aws

사용 설명서

AWS Identity and Access Management

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Identity and Access Management: 사용 설명서

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

IAM이란 무엇입니까? 1
왜 IAM을 사용해야 하나요? 2
AWS 계정에 대한 공유 액세스 3
세분화된 권한 3
Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션을 위한 보안 AWS 리소스 액세스 3
다중 인증(MFA) 3
아이덴티티 페더레이션 3
보장을 위한 자격 증명 정보 4
PCI DSS 준수 4
IAM을 사용하는 경우 4
다른 직무를 수행하는 경우 4
AWS 리소스에 액세스할 권한이 있는 경우 5
IAM 사용자로 로그인하는 경우 5
IAM 역할을 맡을 경우 5
정책 및 권한을 생성하는 경우 6
IAM 관리 방법 6
AWS Management Console 사용 7
AWS 명령줄 도구 8
AWS SDK 사용 10
IAM 쿼리 API 사용 10
IAM 작동 방식 11
요청 구성 요소 12
보안 주체가 인증되는 방법 13
권한 부여 및 권한 정책 기본 사항 13
..... 14
IAM ID 및 자격 증명 비교 15
용어 15
IAM 사용자와 IAM Identity Center의 사용자의 차이점 17
기존 자격 증명 소스의 사용자 페더레이션 18
사용자 액세스를 제공하는 다양한 방법 20
프로그래밍 방식의 사용자 액세스 지원 23
권한 및 정책이 액세스 관리를 제공하는 방법 24
정책 및 계정 24
정책 및 사용자 24

정책 및 IAM 그룹 25
페더레이션 사용자 세션 및 역할 26
자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 26
ABAC 권한 부여를 통한 권한 정의 27
ABAC와 기존 RBAC 모델 비교 28
시작 30
AWS 계정 설정 30
AWS 계정 ID 보기 32
AWS 계정 ID 보기 32
AWS 계정 ID에 별칭 사용 34
계정 별칭 생성 35
계정 별칭 삭제 35
AWS 계정에 대한 액세스 계획 37
IAM 사용자 사용 사례 38
ID에 다중 인증 사용 50
최소 권한 준비 50
AWS 계정에 대해 마지막으로 액세스한 정보 검토 51
액세스 활동을 기반으로 정책 생성 56
검색을 사용하여 IAM 리소스 찾기 60
보안 모범 사례 및 사용 사례 63
보안 모범 사례 63
임시 보안 인증을 사용하여 AWS에 액세스하려면 인간 사용자가 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하도록 요구합니다. 64
AWS에 액세스하려면 워크로드에 IAM 역할이 있는 임시 자격 증명을 사용하도록 요구합니다. 64
다중 인증(MFA) 필요 65
장기 보안 인증이 필요한 사용 사례에 필요한 경우 액세스 키 업데이트 66
모범 사례를 따라 루트 사용자 보안 인증을 보호하세요 67
최소 권한 적용 67
AWS 관리형 정책으로 시작하고 최소 권한을 향해 나아갑니다. 67
IAM 액세스 분석기를 사용하여 액세스 활동을 기반으로 최소 권한 정책 생성 67
사용하지 않는 사용자, 역할, 권한, 정책 및 보안 인증은 정기적으로 검토하고 제거합니다. 68
IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 68
IAM Access Analyzer를 사용하여 리소스에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스 확인 68
IAM Access Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장합니다. 68

여러 계정에 권한 가드레일 설정 69
권한 경계를 사용하여 계정 내에서 권한 관리 위임 69
루트 사용자 모범 사례 69
루트 사용자 보안 인증을 보호하여 무단 사용 방지 71
액세스를 보호하려면 강력한 루트 사용자 암호 사용 71
다중 인증(MFA)을 통한 루트 사용자 로그인 보호 71
루트 사용자에 대해 액세스 키를 생성하지 않음 72
가능하면 루트 사용자 로그인에 여러 사람 승인 사용 72
루트 사용자 보안 인증에 그룹 이메일 주소 사용 72
계정 복구 메커니즘에 대한 액세스 제한 73
AWS Organizations 계정 루트 사용자 자격 증명 보호 73
액세스 및 사용 모니터링 74
기업 사용 사례 76
Example Corp의 초기 설정 76
Amazon EC2에서의 IAM 사용 사례 77
Amazon S3에서의 IAM의 사용 사례 78
자습서 81
역할을 사용하여 AWS 계정 간 액세스 권한 위임 81
고려 사항 83
사전 조건 83
Destination 계정에 역할 생성 84
역할에 대한 액세스 권한 부여 88
역할을 전환하여 액세스 테스트 90
추가 리소스 95
요약 95
고객 관리형 정책 생성 95
사전 조건 96
1단계: 정책 생성 96
2단계: 정책 연결 97
3단계: 사용자 액세스 테스트 98
관련 리소스 98
요약 98
속성 기반 액세스 제어(ABAC) 사용 98
자습서 개요 99
사전 조건 101
1단계: 테스트 사용자 생성 101

2단계: ABAC 정책 생성 103
3단계: 역할 생성 107
4단계: 비밀 생성 테스트 108
5단계: 비밀 보기 테스트 111
6단계: 테스트 확장성 113
7단계: 비밀 업데이트 및 삭제 테스트 115
요약 116
관련 리소스 117
ABAC에 SAML 세션 태그 사용 117
사용자가 자신의 자격 증명 및 MFA 설정을 관리할 수 있도록 허가 121
사전 조건 122
1단계: MFA 로그인을 강제할 정책 생성 123
2단계: 테스트 사용자 그룹에 정책 연결 124
3단계: 사용자 액세스 테스트 124
관련 리소스 126
CloudFormation을 사용하여 SAML IdP 생성 127
사전 조건 127
IdP 생성 127
IdP 확인 130
리소스 삭제하기 130
템플릿 세부 정보 131
템플릿 131
CloudFormation을 사용하여 SAML 페더레이션 역할 생성 135
사전 조건 136
페더레이션 역할 생성 136
페더레이션 역할 테스트 138
리소스 삭제하기 139
템플릿 세부 정보 139
템플릿 140
CloudFormation을 사용하여 SAML IdP 및 페더레이션 역할 생성 146
사전 조건 146
리소스 생성 147
페더레이션 테스트 150
리소스 삭제하기 150
템플릿 세부 정보 151
템플릿 151

자격 증명 161
IAM 루트 사용자 161
IAM 사용자 161
IAM 사용자 그룹 162
IAM 역할 162
AWS 계정 루트 사용자 162
중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 163
루트 액세스 중앙 집중화 163
권한 있는 태스크 수행 167
루트 사용자에 대한 MFA 174
암호 변경 181
잊거나 분실한 루트 사용자 암호 재설정 183
루트 사용자용 액세스 키 생성 185
루트 사용자용 액세스 키 삭제 187
루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업 188
추가 리소스 191
Users 191
AWS가 IAM 사용자를 식별하는 방법 191
IAM 사용자 및 보안 인증 192
IAM 사용자 및 권한 193
IAM 사용자 및 계정 194
서비스 계정인 IAM 사용자 194
IAM 사용자가 AWS에 로그인하는 방법 194
사용자 생성 198
IAM 사용자 보기 200
사용자 이름 바꾸기 202
사용자 제거 205
콘솔에 대한 사용자 액세스 제어 209
사용자 권한 변경 210
사용자 암호 218
액세스 키 관리 236
다중 인증 265
서비스별 보안 인증 정보 341
미사용 자격 증명 찾기 348
자격 증명 보고서 생성 352
CodeCommit용 IAM 자격 증명 359

서버 인증서 관리 ... 362
사용자 그룹 ... 368
IAM 그룹 생성 ... 369
IAM 그룹 보기 ... 371
IAM 그룹의 사용자 편집 ... 372
사용자 그룹에 정책 연결 ... 374
사용자 그룹 이름 변경 ... 375
IAM 그룹 삭제 ... 376
역할 ... 378
IAM 사용자(역할이 아님)를 생성해야 하는 경우 ... 379
역할 용어 및 개념 ... 380
추가 리소스 ... 383
혼동된 대리자 문제 ... 384
일반적인 시나리오 ... 394
역할 생성 ... 406
관리 역할 ... 454
역할 수임 방법 ... 488
ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 ... 646
IAM Identity Center와의 페더레이션 ... 648
IAM과의 페더레이션 ... 648
Amazon Cognito 자격 증명 풀과의 페더레이션 ... 649
추가 리소스 ... 649
일반적인 시나리오 ... 649
OIDC 페더레이션 ... 654
SAML 2.0 연동 ... 677
AWS ID를 외부 서비스에 페더레이션 ... 715
일반 사용 사례 ... 716
작동 방식 ... 717
아웃바운드 ID 페더레이션 시작하기 ... 717
토큰 클레임 이해 ... 724
IAM 정책을 사용하여 액세스 제어 ... 729
임시 보안 자격 증명 ... 730
AWS STS 및 AWS 리전 ... 731
임시 자격 증명과 관련된 일반적인 시나리오 ... 731
임시 자격 증명을 사용하는 샘플 애플리케이션 ... 733
임시 자격 증명에 관한 추가 리소스 ... 734

AWS STS 자격 증명 비교 ... 734
서비스 보유자 토큰 ... 737
임시 보안 자격 증명 요청 ... 738
AWS 리소스에서 임시 자격 증명 사용 ... 749
임시 보안 자격 증명에 대한 권한 ... 753
AWS 리전에서 AWS STS 관리 ... 789
AWS STS 리전 및 엔드포인트 ... 793
사용자 지정 ID 브로커 콘솔 액세스 활성화 ... 801
IAM 리소스용 태그 ... 816
AWS 태그 이름 지정 규칙 선택 ... 817
IAM 및 AWS STS의 태그 지정 규칙 ... 818
IAM 사용자 태깅 ... 821
IAM 역할 태깅 ... 824
고객 관리형 정책 태깅 ... 827
OIDC ID 제공업체 태깅 ... 830
IAM SAML ID 제공업체 태깅 ... 832
인스턴스 프로파일 태깅 ... 835
서버 인증서 태깅 ... 837
가상 MFA 디바이스 태깅 ... 840
세션 태그 전달 ... 842
액세스 관리 ... 858
액세스 관리 리소스 ... 859
정책 및 권한 ... 859
정책 유형 ... 860
정책 및 루트 사용자 ... 865
JSON 정책 개요 ... 865
최소 권한 적용 ... 870
관리형 정책과 인라인 정책 ... 872
데이터 경계 ... 881
권한 경계 ... 888
자격 증명과 리소스 비교 ... 901
정책을 사용하여 액세스 제어 ... 904
태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 ... 916
태그를 사용한 AWS 리소스 액세스 제어 ... 919
크로스 계정 리소스 액세스 ... 924
전달 액세스 세션 ... 931

정책 예제 933
IAM 정책 관리 1013
추가 리소스 1014
IAM 정책 생성 1014
정책 검증 1024
정책 테스트 1025
자격 증명 권한 추가 또는 제거 1039
IAM 정책 버전 관리 1050
IAM 정책 편집 1054
IAM 정책 삭제 1064
액세스 정보를 사용하여 권한 재정의 1071
정책 요약 1649
정책 요약(서비스 목록) 1650
정책 요약 내 액세스 수준 1660
서비스 요약(작업 목록) 1663
작업 요약(리소스 목록) 1669
정책 요약 예시 1673
IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한 1683
IAM 자격 증명을 관리하기 위한 권한 1683
AWS Management Console에서의 작업 권한 1685
AWS 계정 전반에 걸쳐 권한 부여 1686
한 서비스에서 다른 서비스에 액세스할 권한 1686
필수 작업 1687
IAM에 대한 정책 예 1687
임시 위임 1691
개요 1691
임시 위임 작동 방식 1692
임시 위임 요청 시작 1694
임시 위임 요청 검토 1696
임시 위임 액세스 취소 1698
위임 요청의 권한 관리 1699
알림 1700
CloudTrail 1701
파트너를 위한 임시 위임 1702
개요 1702
작동 방식 1692

파트너 자격 1703
온보딩 프로세스 1703
파트너 설문지 1704
통합 이해 1705
권한 이해 1706
정책 평가 지침 1708
정책 템플릿 1711
통합 구축 1722
코드 예제 1730
IAM 1735
기본 사항 1741
시나리오 2512
AWS STS 2735
기본 사항 2736
시나리오 2767
보안 2785
AWS 보안 인증 정보 2786
보안 고려 사항 2787
프로그래밍 방식 액세스 2788
AWS 보안 감사 지침 2792
보안 감사를 해야 하는 경우 2792
감사 지침 2793
AWS 계정 자격 증명 검토 2793
IAM 사용자 검토 2793
IAM 그룹 검토 2794
IAM 역할 검토 2794
SAML 및 OpenID Connect(OIDC)에 대한 IAM 공급자 검토 2794
모바일 앱 검토 2795
IAM 정책 검토를 위한 팁 2795
데이터 보호 2797
IAM 및 AWS STS의 데이터 암호화 2798
IAM 및 AWS STS의 키 관리 2798
IAM 및 AWS STS의 인터네트워크 트래픽 개인 정보 보호 2798
로깅 및 모니터링 2798
CloudTrail을 사용하여 이벤트 로깅 2799
CloudTrail에서 권한 있는 태스크 추적 2825

규정 준수 확인 2829
복원력 2829
IAM 복원성 모범 사례 2831
인프라 보안 2831
구성 및 취약성 분석 2832
AWS 관리형 정책 2832
IAMReadOnlyAccess 2833
IAMUserChangePassword 2833
IAMAccessAnalyzerFullAccess 2833
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess 2835
AccessAnalyzerServiceRolePolicy 2836
IAMAuditRootUserCredentials 2837
IAMCreateRootUserPassword 2838
IAMDeleteRootUserCredentials 2839
S3UnlockBucketPolicy 2841
SQSUnlockQueuePolicy 2842
정책 업데이트 2843
IAM 외부의 보안 기능 2848
IAM Access Analyzer 2850
외부 엔티티와 공유되는 리소스 식별 2850
비즈니스 크리티컬 리소스에 대한 내부 액세스 식별 2852
IAM 사용자 및 역할에 부여된 미사용 액세스 권한 식별 2853
AWS 모범 사례와 비교하여 정책 검증 2853
지정된 보안 표준에 따라 정책을 검증 2854
정책 생성 2854
IAM Access Analyzer 요금 2854
조사 결과 2855
조사 결과 작동 방식 2857
IAM Access Analyzer 시작하기 2860
조사 결과 대시보드 2876
조사 결과 검토 2880
조사 결과 필터링 2883
결과 아카이브 2889
조사 결과 해결 2890
오류 조사 결과 2893
지원되는 리소스 유형 2897

위임된 관리자 2906
아카이브 규칙 2908
EventBridge로 모니터링 2910
Security Hub CSPM 통합 2921
CloudTrail을 사용하여 로깅 2929
필터 키 2932
서비스 링크 역할 사용 2944
액세스 미리 보기 2947
Amazon S3 콘솔에서 액세스 미리 보기 2947
IAM Access Analyzer API를 사용하여 액세스 미리 보기 2948
정책 검증 검사 2952
사용자 지정 정책 확인 작동 방식 2952
새 액세스를 확인할 참조 정책 예제 2953
실패한 사용자 지정 정책 확인 검사 2954
기본 정책 확인을 통한 검증 2954
정책 검사 참조 2957
사용자 지정 정책 확인을 통한 검증 3089
IAM Access Analyzer policy generation 3091
정책 생성 작동 원리 3091
서비스 및 작업 수준 정보 3092
알아야 할 것들 3092
필요한 권한 3093
CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(콘솔) 3097
다른 계정의 AWS CloudTrail 데이터를 사용하여 정책 생성 3100
CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(AWS CLI) 3103
CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(AWS API) 3104
IAM Access Analyzer 정책 생성 서비스 3104
IAM Access Analyzer 할당량 3655
IAM 문제 해결 3658
내 AWS 계정에 로그인할 수 없음 3658
액세스 키를 분실했습니다 3658
정책 변수가 작동하지 않습니다 3659
변경 사항이 매번 즉시 표시되는 것은 아닙니다 3659
iam:DeleteVirtualMFADevice를 수행할 권한이 없음 3660
IAM 사용자를 안전하게 생성하려면 어떻게 해야 하나요? 3661
추가 리소스 3661

액세스 거부 오류 메시지 3662
AWS 서비스에 요청하면 '액세스 거부됨' 오류 메시지가 표시됨 3663
임시 보안 자격 증명으로 요청하면 "액세스 거부"가 발생합니다 3664
액세스 문제 해결사 3665
액세스 거부 예제 3667
루트 사용자 문제 3674
IAM 정책 3675
시각적 편집기를 사용하여 문제 해결 3676
정책 요약을 사용하여 문제 해결 3681
정책 관리 문제 해결 3690
JSON 정책 문서 문제 해결 3691
패스키 및 FIDO 보안 키 3697
FIDO 보안 키를 활성화할 수 없습니다. 3697
FIDO 보안 키를 사용해 로그인할 수 없습니다. 3698
FIDO 보안 키를 분실했거나 고장 났습니다. 3699
기타 문제 3699
IAM 역할 3699
역할을 수임할 수 없음 3699
내 AWS 계정에 표시되는 새 역할 3701
AWS 계정에서 역할을 편집하거나 삭제할 수 없음 3702
iam:PassRole를 수행하도록 인증되지 않음 3702
12시간 길이 세션을 선택한 경우 역할을 수임할 수 없는 이유 (AWS CLI, AWS API) 3703
IAM 콘솔에서 역할을 전환하려고 하는데 오류가 발생합니다. 3703
역할에 작업 수행을 허용하는 정책이 있지만 "액세스 거부"가 표시됩니다. 3704
서비스에서 역할의 기본 정책 버전을 만들지 않았습니다. 3704
콘솔에 서비스 역할에 대한 사용 사례가 없음 3705
IAM 및 Amazon EC2 3706
인스턴스를 시작하려고 할 때 Amazon EC2 콘솔 IAM 역할 목록에서 역할이 보이지 않습니다. 3707
제 인스턴스에 있는 자격 증명의 역할이 잘못되었습니다. 3708
AddRoleToInstanceProfile을 호출하려고 하면 AccessDenied 오류가 발생합니다. . 3708
Amazon EC2 역할로 인스턴스를 시작하려고 하면 AccessDenied 오류가 발생합니다. 3708
제 EC2 인스턴스의 임시 보안 자격 증명에 액세스할 수 없습니다. 3709
IAM 하위 트리에서 info 문서의 오류란 무엇인가요? 3709
IAM 및 Amazon S3 3711
Amazon S3 버킷에 대한 익명 액세스 권한을 부여하는 방법은 무엇인가요? 3711

AWS 계정 루트 사용자로 로그인했습니다. 내 계정으로 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 없는 이유는 무엇인가요? ... 3711
SAML 2.0 연동 ... 3711
잘못된 SAML 응답 ... 3712
RoleSessionName은 필수입니다. ... 3713
AssumeRoleWithSAML에 대한 권한이 없음 ... 3713
잘못된 RoleSessionName 문자 ... 3714
잘못된 소스 자격 증명 문자 ... 3714
잘못된 응답 서명 ... 3714
잘못된 프라이빗 키 ... 3715
프라이빗 키를 제거하지 못했습니다 ... 3715
키 ID가 프라이빗 키와 일치하지 않아 프라이빗 키를 제거하지 못했습니다 ... 3715
역할을 위임하지 못함 ... 3715
메타데이터를 구문 분석할 수 없음 ... 3716
자격 증명 공급자를 업데이트할 수 없습니다 ... 3716
프라이빗 키가 제공되지 않아 어설션 암호화 모드를 필수로 설정할 수 없습니다 ... 3716
동일한 요청에서 프라이빗 키를 추가 및 제거할 수 없습니다 ... 3717
지정된 공급자가 존재하지 않습니다 ... 3717
DurationSeconds가 MaxSessionDuration 초과 ... 3717
프라이빗 키 한도인 2에 도달했습니다 ... 3717
응답에 필수 대상이 포함되어 있지 않습니다 ... 3718
IAM과 다른 AWS 서비스와의 작동 방식 ... 3719
CloudFormation을 사용하여 IAM 리소스 생성 ... 3719
IAM 및 CloudFormation 템플릿 ... 3720
CloudFormation에 대해 자세히 알아보기 ... 3720
IAM과 함께 AWS CloudShell 사용 ... 3720
AWS CloudShell에 대한 IAM 권한 획득 ... 3721
IAM과의 상호 작용 ... 3721
AWS SDK 작업 ... 3723
레퍼런스 ... 3725
Amazon 리소스 이름(ARN)으로 AWS 리소스를 식별합니다. ... 3725
ARN 형식 ... 3725
리소스의 ARN 형식 조회 ... 3727
ARN의 경로 ... 3727
IAM 식별자 ... 3729
표시 이름 및 경로 ... 3729

IAM ARN 3730
고유 식별자 3737
고유 ID 접두사에 대한 이해 3738
고유 식별자 가져오기 3739
IAM 및 AWS STS 할당량 3740
IAM 이름 요구 사항 3740
IAM 객체 할당량 3741
IAM Access Analyzer 할당량 3742
IAM Roles Anywhere 할당량 3742
STS 요청 할당량 3743
IAM 및 STS 문자 제한 3744
듀얼 스택 엔드포인트 지원 3749
IAM 이중 스택 엔드포인트 지원 3749
AWS STS 듀얼 스택 엔드포인트 지원 3749
인터페이스 VPC 엔드포인트 3750
VPC 엔드포인트 가용성 3751
IAM에 대한 VPC 엔드포인트 생성 3752
AWS STS에 대한 VPC 엔드포인트 생성 3753
IAM으로 작업하는 서비스 3754
IAM으로 작업하는 서비스 3755
추가 정보 3828
AWS 서명 버전 4 3832
AWS SigV4 작동 방식 3833
AWS SigV4a 작동 방식 3834
요청에 서명하는 경우 3834
요청에 서명하는 이유 3835
추가 리소스 3835
SigV4 요청 요소 3836
인증 방법 3838
서명된 요청 생성 3844
서명 요청 예 3856
SigV4 문제 해결 3858
정책 참조 3863
JSON 요소 참조 3863
정책 평가 로직 3970
정책 문법 3994

직무에 관한 AWS 관리형 정책 4002
전역 조건 키 4017
IAM 조건 키 4093
작업, 리소스 및 조건 키 4136
리소스 4137
자격 증명 4137
자격 증명(암호, 액세스 키 및 MFA 디바이스) 4137
권한 및 정책 4138
연동 및 위임 4138
IAM 및 기타 AWS 제품 4138
Amazon EC2에서 IAM 사용 4139
Amazon S3에서 IAM 사용 4139
Amazon RDS와 함께 IAM 사용 4139
Amazon DynamoDB에서 IAM 사용 4139
일반 보안 사례 4140
일반 리소스 4140
HTTP 쿼리 요청 실행 4142
엔드포인트 4142
HTTPS 필요 4143
IAM API 요청에 서명 4143
문서 기록 4144

IAM이란 무엇입니까?

Follow us on Twitter

AWS Identity and Access Management(IAM)은 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 있는 웹 서비스입니다. IAM을 사용하면 사용자가 액세스할 수 있는 AWS 리소스를 제어하는 권한을 관리할 수 있습니다. IAM을 사용하여 리소스를 사용하도록 인증(로그인) 및 권한 부여(권한 있음)된 대상을 제어합니다. IAM은 AWS 계정에 대한 인증 및 권한 부여를 제어하는 데 필요한 인프라를 제공합니다.

ID

AWS 계정을 생성하는 경우에는 모든 AWS 서비스 서비스와 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 AWS 계정 루트 사용자라는 단일 로그인 ID로 시작합니다. 일상적인 태스크에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업은 IAM 사용자 설명서의 루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업 섹션을 참조하세요.

IAM을 사용하여 루트 사용자 외에 관리자, 분석가, 개발자 등 다른 ID를 설정하고 작업을 성공적으로 수행하는 데 필요한 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

액세스 관리

IAM에 설정된 사용자는 로그인 자격 증명을 사용하여 AWS에 인증합니다. AWS 계정에서 신뢰하는 보안 주체(IAM 사용자, AWS STS 페더레이션 보안 주체, IAM 역할 또는 애플리케이션)와 로그인 보안 인증 정보를 일치시키는 방식으로 인증이 제공됩니다. 다음으로 보안 주체에게 리소스 액세스 권한을 부여하도록 요청이 이루어집니다. 사용자에게 리소스에 대한 권한이 부여된 경우 권한 부여 요청에 대한 응답으로 액세스 권한이 부여됩니다. 예를 들어, 콘솔에 처음 로그인하고 콘솔 홈 페이지에 있는 경우에는 특정 서비스에 액세스하고 있지 않습니다. 서비스를 선택하면 인증 요청이 해당 서비스로 전송되어 인증된 사용자 목록에 ID가 있는지, 부여된 액세스 수준을 제어하기 위해 어떤 정책이 적용되고 있는지, 적용될 수 있는 기타 정책이 있는지 확인합니다. AWS 계정 내의 보안 주체나 신뢰할 수 있는 AWS 계정을 통하여 인증을 요청할 수 있습니다.

인증된 후에는 보안 주체가 AWS 계정에서 리소스에 조치를 취하거나 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 보안 주체는 새 Amazon Elastic Compute Cloud 인스턴스를 시작하거나, IAM 그룹 멤버십을 수정하거나, Amazon Simple Storage Service 버킷을 삭제할 수 있습니다.

> **Tip**
>
> AWS Training and Certification에서 IAM에 대한 10분 소개 동영상을 제공합니다.

AWS Identity and Access Management 소개

서비스 가용성

IAM은 다른 많은 AWS 서비스처럼 최종 일관성이 있습니다. IAM은 전 세계 Amazon 데이터 센터 내의 여러 서버로 데이터를 복제함으로써 고가용성을 구현합니다. 일부 데이터를 변경하겠다는 요청이 성공하면 변경이 실행되고 그 결과는 안전하게 저장됩니다. 그러나 변경 사항은 IAM 전체에 복제되어야 하고, 이 작업에는 어느 정도 시간이 소요됩니다. 그러한 변경 사항에는 사용자, 그룹, 역할 또는 정책을 만들거나 업데이트한 것이 포함됩니다. 그러한 IAM 변경 사항을 애플리케이션의 중요한 고가용성 코드 경로에 포함시키지 않는 것이 좋습니다. 대신 자주 실행하지 않는 별도의 초기화 루틴이나 설정 루틴에서 IAM을 변경하세요. 또한 프로덕션 워크플로우에서 변경 사항을 적용하기 전에 변경 사항이 전파되었는지 확인하세요. 자세한 내용은 변경 사항이 매번 즉시 표시되는 것은 아닙니다 섹션을 참조하세요.

서비스 비용 정보

AWS Identity and Access Management(IAM), AWS IAM Identity Center, AWS Security Token Service(AWS STS)는 추가 비용 없이 AWS 계정에 제공되는 기능입니다. IAM 사용자 또는 AWS STS 임시 보안 자격 증명을 사용하여 다른 AWS 서비스에 액세스하는 경우에만 요금이 부과됩니다.

IAM Access Analyzer 외부 액세스 분석은 추가 비용 없이 제공됩니다. 하지만 사용하지 않은 액세스 분석 및 고객 정책 확인에는 요금이 발생합니다. IAM Access Analyzer에 관련된 전체적인 요금 및 가격 목록은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

다른 AWS 제품 요금에 대한 자세한 내용은 Amazon Web Services 요금 페이지를 참조하세요.

다른 AWS 서비스와의 통합

IAM은 많은 AWS 서비스와 통합되어 있습니다. IAM과 함께 사용할 수 있는 AWS 서비스 목록과 해당 서비스가 지원하는 IAM 기능은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

왜 IAM을 사용해야 하나요?

AWS Identity and Access Management는 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 관리하기 위한 강력한 도구입니다. IAM을 사용하여 얻을 수 있는 주요 이점 중 하나는 AWS 계정에 공유 액세스 권한을 부여할 수 있다는 것입니다. 또한 IAM을 사용하면 세분화된 권한을 할당할 수 있으므로 각 사용자가 특정 리소스에서 수행할 수 있는 작업을 정확히 제어할 수 있습니다. 이러한 수준의 액세스 제어는 AWS 환

경의 보안을 유지하는 데 매우 중요합니다. IAM은 몇 가지 다른 보안 기능도 제공합니다. 추가 보호 계층을 위해 다중 인증(MFA)을 추가하고 ID 페더레이션을 활용하여 기업 네트워크 또는 다른 ID 공급자의 사용자를 원활하게 통합할 수 있습니다. 또한 IAM은 AWS CloudTrail과 통합되어 감사 및 규정 준수 요구 사항을 지원하는 상세한 로깅 및 ID 정보를 제공합니다. 이러한 기능을 활용하면 중요한 AWS 리소스에 대한 액세스를 엄격하게 제어하고 안전하게 보호할 수 있습니다.

AWS 계정에 대한 공유 액세스

암호나 액세스 키를 공유하지 않고도 AWS 계정의 리소스를 관리하고 사용할 수 있는 권한을 다른 사람에게 부여할 수 있습니다.

세분화된 권한

리소스에 따라 여러 사람에게 다양한 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 일부 사용자에게 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service(Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift 및 기타 AWS 서비스에 대한 완전한 액세스를 허용할 수 있습니다. 다른 사용자에게는 일부 Amazon S3 버킷에 대한 읽기 전용 권한, 일부 Amazon EC2 인스턴스를 관리할 수 있는 권한 또는 결제 정보에만 액세스할 수 있는 권한을 허용할 수 있습니다.

Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션을 위한 보안 AWS 리소스 액세스

EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션의 경우 IAM 기능을 사용하여 자격 증명을 안전하게 제공할 수 있습니다. 이러한 자격 증명은 애플리케이션에 다른 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 제공합니다. 예를 들면 이러한 리소스에는 S3 버킷 및 DynamoDB 테이블이 있습니다.

다중 인증(MFA)

보안 강화를 위해 계정과 개별 사용자에게 2팩터 인증을 추가할 수 있습니다. MFA를 사용할 경우 계정 소유자나 사용자가 계정 작업을 위해 암호나 액세스 키뿐 아니라 특별히 구성된 디바이스의 코드도 제공해야 합니다. 이미 다른 서비스와 함께 FIDO 보안 키를 사용하고 있으며 FIDO 보안 키의 구성에 AWS가 지원되는 경우 MFA 보안을 위해 WebAutn을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 패스키 및 보안 키 사용이 지원되는 구성을 참조하세요.

아이덴티티 페더레이션

기업 네트워크나 인터넷 ID 공급자와 같은 다른 곳에 이미 암호가 있는 사용자에게 AWS 계정에 대한 액세스를 허용할 수 있습니다. 이러한 사용자에게는 IAM 모범 사례 권장 사항을 준수하는 임시 자격 증명이 부여됩니다. ID 페더레이션을 사용하면 AWS 계정 보안이 강화됩니다.

보장을 위한 자격 증명 정보

AWS CloudTrail을 사용하는 경우 계정의 리소스를 요청한 사람에 대한 정보가 포함된 로그 레코드를 받게 됩니다. 이 정보는 IAM 자격 증명을 기반으로 합니다.

PCI DSS 준수

IAM에서는 판매자 또는 서비스 공급자에 의한 신용카드 데이터의 처리, 저장 및 전송을 지원하며, Payment Card Industry(PCI) Data Security Standard(DSS) 준수를 검증받았습니다. AWS PCI 규정 준수 패키지의 사본을 요청하는 방법 등 PCI DSS에 대해 자세히 알아보려면 PCI DSS 레벨 1을 참조하세요.

IAM을 사용하는 경우

AWS Identity and Access Management은 AWS 내의 ID에 따라 액세스 제어의 기반을 제공하는 핵심 인프라 서비스입니다. AWS 계정에 액세스할 때마다 IAM을 사용합니다. IAM을 사용하는 방법은 조직 내의 특정 책임과 직무에 따라 달라집니다. AWS 서비스 사용자는 IAM을 사용하여 일상 업무에 필요한 AWS 리소스에 액세스하고 관리자는 적절한 권한을 부여합니다. 반면 IAM 관리자는 IAM ID를 관리하고 리소스에 대한 액세스를 제어하는 정책을 작성할 책임이 있습니다. 역할과 관계없이 AWS 리소스에 대한 액세스를 인증하고 권한을 부여할 때마다 IAM과 상호 작용하게 됩니다. 여기에는 IAM 사용자로 로그인하거나, IAM 역할을 수임하거나, 원활한 액세스를 위해 ID 페더레이션을 활용하는 것이 포함될 수 있습니다. AWS 환경에 대한 보안 액세스를 효과적으로 관리하려면 다양한 IAM 기능과 사용 사례를 이해하는 것이 중요합니다. 정책 및 권한 생성과 관련하여 IAM은 유연하고 세분화된 접근 방식을 제공합니다. 사용자 또는 역할이 액세스할 수 있는 작업 및 리소스를 지정하는 자격 증명 기반 정책 외에 역할을 수임할 수 있는 보안 주체를 제어하는 신뢰 정책을 정의할 수 있습니다. 이러한 IAM 정책을 구성하면 사용자와 애플리케이션이 필요한 작업을 수행할 수 있는 적절한 수준의 권한을 갖도록 할 수 있습니다.

다른 직무를 수행하는 경우

AWS Identity and Access Management은 AWS 내의 ID에 따라 액세스 제어의 기반을 제공하는 핵심 인프라 서비스입니다. AWS 계정에 액세스할 때마다 IAM을 사용합니다.

IAM를 사용하는 방법은 AWS에서 수행하는 작업에 따라 달라집니다.

- 서비스 사용자 - AWS 서비스를 사용하여 작업을 수행하는 경우 필요한 자격 증명과 권한을 관리자가 제공합니다. 더 많은 고급 기능을 사용하여 작업을 수행하게 되면 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방법을 이해하면 관리자에게 올바른 권한을 요청하는 데 도움이 됩니다.

- 서비스 관리자 - 회사에서 AWS 리소스를 책임지고 있는 경우 IAM에 대한 전체 액세스 권한을 가지고 있을 것입니다. 서비스 관리자는 서비스 사용자가 액세스해야 하는 IAM 기능과 리소스를 결정합니다. 그런 다음 IAM 관리자에게 요청을 제출하여 서비스 사용자의 권한을 변경해야 합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 IAM의 기본 개념을 이해하세요.
- IAM 관리자 - IAM 관리자인 경우 IAM 자격 증명을 관리하고 IAM에 대한 액세스 권한을 관리하는 정책을 작성할 수 있습니다.

AWS 리소스에 액세스할 권한이 있는 경우

인증은 ID 자격 증명을 사용하여 AWS에 로그인하는 방식입니다. AWS 계정 루트 사용자이나 IAM 사용자로, 또는 IAM 역할을 수임하여 인증(에 로그인)받아야 합니다.

AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center), Single Sign-On 인증 또는 Google/Facebook 자격 증명과 같은 자격 증명 소스의 자격 증명을 사용하여 페더레이션 ID로 로그인할 수 있습니다. 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인사용 설명서의 AWS 계정에 로그인하는 방법 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스를 위해 AWS는 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 SDK 및 CLI를 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 API 요청용 AWS Signature Version 4 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자로 로그인하는 경우

IAM 사용자는 단일 개인 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가진 ID입니다. 장기 자격 증명이 있는 IAM 사용자 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서에서 임시 자격 증명을 사용하여 AWS에 액세스하려면 인간 사용자가 ID 제공업체와의 페더레이션을 사용하도록 요구를 참조하세요.

IAM 그룹은 IAM 사용자 모음을 지정하고 대규모 사용자 집합에 대한 관리 권한을 더 쉽게 만듭니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 사용 사례 섹션을 참조하세요.

IAM 역할을 맡을 경우

IAM 역할은 임시 자격 증명을 제공하는 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. 사용자에서 IAM 역할(콘솔)로 전환하거나 AWS CLI 또는 AWS API 작업을 직접적으로 호출하여 역할을 수임할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 역할 수임 방법을 참조하세요.

IAM 역할은 페더레이션 사용자 액세스, 임시 IAM 사용자 권한, 교차 계정 액세스, 교차 서비스 액세스 및 Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션에 유용합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 교차 계정 리소스 액세스를 참조하세요.

정책 및 권한을 생성하는 경우

사용자에게 권한을 부여하려면 사용자가 수행할 수 있는 작업과 그러한 작업으로 인해 영향을 받을 수 있는 리소스를 나열하는 문서에 해당하는 정책을 만들어야 합니다. 명시적으로 허용되지 않은 작업 또는 리소스는 기본적으로 모두 거부됩니다. 정책을 생성하여 보안 주체(사용자, 사용자 그룹, 사용자가 맡는 역할, 리소스)에 연결할 수 있습니다.

다음 정책은 IAM 역할과 함께 사용할 수 있습니다.

- 신뢰 정책 – 역할을 수임할 수 있는 보안 주체와 역할 수임 조건을 정의합니다. 신뢰 정책은 IAM 역할에 대해 특정한 유형의 리소스 기반 정책 유형입니다. 역할은 하나의 신뢰 정책만 가질 수 있습니다.
- 자격 증명 기반 정책(인라인 및 관리형) – 이러한 정책은 해당 역할의 사용자가 수행할 수 있는 (또는 수행할 수 없도록 거부되는) 권한과 리소스 위치를 정의합니다.

IAM 자격 증명 기반 정책의 예 사용 시 IAM 자격 증명에 대한 권한을 정의하는 데 유용할 수 있습니다. 필요로 하는 정책을 찾은 다음에 View this policy(이 정책 보기)를 선택하여 정책의 JSON을 확인합니다. JSON 정책 문서를 자체 정책의 템플릿으로 활용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> IAM Identity Center를 사용하여 사용자를 관리하는 경우 권한 정책을 보안 주체에 연결하는 대신 IAM Identity Center에서 권한 세트를 할당합니다. 그룹 또는 AWS IAM Identity Center의 사용자에 권한 세트를 할당하면 IAM Identity Center가 각 계정에 해당되는 IAM 역할을 생성하고 권한 세트에 지정된 정책을 해당 역할에 연결합니다. IAM Identity Center는 역할을 관리하고, 정의에 따라 인증된 사용자가 역할을 맡을 수 있도록 합니다. 권한 세트를 수정하면 IAM Identity Center에서 해당 IAM 정책 및 역할이 그에 따라 업데이트되도록 합니다.
> IAM Identity Center에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 What is IAM Identity Center?(IAM Identity Center란 무엇인가요?) 섹션을 참조하세요.

IAM 관리 방법

AWS 환경 내에서 AWS Identity and Access Management를 관리하려면 다양한 도구와 인터페이스를 활용해야 합니다. 가장 일반적인 방법은 사용자 및 역할 생성부터 권한 구성에 이르기까지 광범위한 IAM 관리 작업을 수행할 수 있는 웹 기반 인터페이스인 AWS Management Console을 사용하는 것입니다.

명령줄 인터페이스에 더 익숙한 사용자를 위해 AWS는 두 가지 명령줄 도구 세트(AWS Command Line Interface 및 AWS Tools for Windows PowerShell)를 제공합니다. 이를 통해 터미널에서 직접 IAM 관련 명령을 실행할 수 있으며, 이는 콘솔을 탐색하는 것보다 훨씬 효율적입니다. 또한 AWS CloudShell은 콘솔 로그인과 관련된 권한을 사용하여 웹 브라우저에서 직접 CLI 또는 SDK 명령을 실행할 수 있습니다.

콘솔과 명령줄 외에도 AWS는 다양한 프로그래밍 언어를 위한 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공하므로 IAM 관리 기능을 애플리케이션에 직접 통합할 수 있습니다. 또는 서비스로 직접 HTTPS 요청을 실행할 수 있는 IAM 쿼리 API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 IAM에 액세스할 수 있습니다. 이러한 다양한 관리 접근 방식을 활용하면 IAM을 기존 워크플로 및 프로세스에 유연하게 통합할 수 있습니다.

AWS Management Console 사용

AWS Management Console은 AWS 리소스 관리를 위한 다양한 서비스 콘솔의 모음을 구성하고 참조하는 웹 애플리케이션입니다. 처음 로그인하면 콘솔 홈 페이지가 나타납니다. 홈 페이지는 각 서비스 콘솔에 대한 액세스를 제공하며, 이 단일 위치에서 AWS 관련 작업을 수행하는 데 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다. 콘솔에 로그인한 후 사용할 수 있는 서비스와 애플리케이션은 액세스 권한이 있는 AWS 리소스에 따라 달라집니다. 역할을 수임하거나 권한이 부여된 그룹의 멤버가 되거나 명시적으로 권한을 받아 리소스에 대한 권한을 부여받을 수 있습니다. 독립 실행형 AWS 계정의 경우 루트 사용자 또는 IAM 관리자가 리소스에 대한 액세스를 구성합니다. AWS Organizations의 경우 관리 계정 또는 위임된 관리자가 리소스에 대한 액세스를 구성합니다.

AWS Management Console을 사용하여 AWS 리소스를 관리하게 하려면 보안 모범 사례로 임시 보안 인증 정보를 사용하여 사용자를 구성하는 것이 좋습니다. 역할을 수임한 IAM 사용자, 페더레이션 보안 주체 및 IAM Identity Center의 사용자는 임시 자격 증명을 보유하고, IAM 사용자와 루트 사용자는 장기 자격 증명을 보유합니다. 루트 사용자 보안 인증은 AWS 계정에 대한 전체 액세스 권한을 제공하는 반면, 다른 사용자는 IAM 정책에서 부여한 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 보안 인증을 보유합니다.

로그인 환경은 AWS Management Console 사용자 유형마다 다릅니다.

- IAM 사용자와 루트 사용자는 기본 AWS 로그인 URL(https://signin.aws.amazon.com)에서 로그인합니다. 로그인한 후에 권한이 부여된 계정의 리소스에 액세스할 수 있습니다.

  루트 사용자로 로그인하려면 루트 사용자 이메일 주소와 암호가 있어야 합니다.

  IAM 사용자로 로그인하려면 AWS 계정 번호나 별칭, IAM 사용자 이름 및 IAM 사용자 암호가 있어야 합니다.

계정의 IAM 사용자를 장기 보안 인증이 필요한 특정 상황(예: 긴급 액세스)으로 제한하고 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업에만 루트 사용자를 사용하는 것이 좋습니다.

사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 다음에 사용자가 AWS Management Console의 아무 페이지로든 이동하면 콘솔이 쿠키를 사용하여 사용자를 사용자 로그인 페이지로 리디렉션합니다.

세션이 끝나면 콘솔에서 로그아웃하여 이전 로그인을 다시 사용하지 않도록 합니다.

- IAM Identity Center 사용자는 조직에 고유한 특정 AWS 액세스 포털을 사용하여 로그인합니다. 로그인한 후에 액세스할 계정이나 애플리케이션을 선택할 수 있습니다. 계정에 액세스하려는 경우 관리 세션에 사용할 권한 세트를 선택합니다.
- OIDC 및 SAML 페더레이션 보안 주체는 사용자 지정 엔터프라이즈 액세스 포털을 사용하여 AWS 계정 로그인에 연결된 외부 ID 공급자를 통해 관리합니다. 사용자가 사용할 수 있는 AWS 리소스는 해당 조직에서 선택한 정책에 따라 달라집니다.

> **Note**
>
> 추가적으로 보안을 강화하기 위해 루트 사용자, IAM 사용자 및 IAM Identity Center 사용자는 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 AWS에서 확인하는 다중 인증(MFA)을 이용할 수 있습니다. MFA가 활성화되는 경우 로그인하려면 MFA 디바이스에 대한 액세스 권한도 있어야 합니다.

다양한 사용자가 관리 콘솔에 로그인하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.

AWS 명령줄 도구

AWS 명령줄 도구를 통해 시스템 명령줄에서 명령을 실행하여 IAM 및 AWS 작업을 수행할 수 있습니다. 명령줄을 사용하는 것이 콘솔을 사용하는 것보다 더 빠르고 편리할 수 있습니다. AWS 작업을 수행하는 스크립트를 작성할 때도 명령줄 도구가 유용합니다.

에서는 AWS Command Line Interface(AWS CLI) 및 AWS Tools for Windows PowerShell이라는 두 가지 명령줄 도구 세트를 제공합니다. AWS CLI 설치 및 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서를 참조하세요. Tools for Windows PowerShell 도구 설치 및 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Tools for PowerShell 사용 설명서를 참조하세요.

콘솔에 로그인한 후 브라우저에서 AWS CloudShell을 사용하여 CLI 또는 SDK 명령을 실행할 수 있습니다. AWS 리소스 액세스 권한은 콘솔에 로그인할 때 사용하는 보안 인증에 기반합니다. 경험에 따라 AWS 계정을 관리하는 데 CLI가 더 효율적일 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudShell을 사용하여 AWS Identity and Access Management에서 작업 섹션을 참조하세요.

AWS Command Line Interface(CLI) 및 소프트웨어 개발 키트(SDK)

IAM Identity Center 및 IAM 사용자는 CLI 또는 관련 SDK의 애플리케이션 인터페이스(API)를 통해 인증할 때 다양한 방법을 사용하여 보안 인증을 인증합니다.

보안 인증 및 구성 설정은 시스템 또는 사용자 환경 변수, 로컬 AWS 구성 파일 또는 명령줄에서 파라미터로 명시적으로 선언된 위치 등 다양한 장소에 있습니다. 특정 위치가 다른 위치보다 우선합니다.

IAM Identity Center 및 IAM 모두 CLI 또는 SDK에서 사용할 수 있는 액세스 키를 제공합니다. IAM Identity Center 액세스 키는 자동으로 새로 고칠 수 있는 임시 보안 인증이며 IAM 사용자에게 연결된 장기 액세스 키보다 권장됩니다.

CLI 또는 SDK를 사용하여 AWS 계정을 관리하려면 브라우저에서 AWS CloudShell을 사용할 수 있습니다. CloudShell을 사용하여 CLI 또는 SDK 명령을 실행하는 경우 먼저 콘솔에 로그인해야 합니다. AWS 리소스 액세스 권한은 콘솔에 로그인할 때 사용하는 보안 인증에 기반합니다. 경험에 따라 AWS 계정을 관리하는 데 CLI가 더 효율적일 수 있습니다.

애플리케이션 개발의 경우 CLI 또는 SDK를 컴퓨터에 다운로드하고 명령 프롬프트 또는 도커 창에서 로그인할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 CLI 스크립트 또는 SDK 애플리케이션의 일부로 인증 및 액세스 보안 인증을 구성합니다. 환경 및 사용 가능한 액세스 권한에 따라 다양한 방식으로 리소스에 대한 프로그래밍 방식의 액세스를 구성할 수 있습니다.

- AWS 서비스를 통해 로컬 코드를 인증하는 경우 IAM Identity Center 및 IAM Roles Anywhere를 사용하는 것이 좋습니다.
- AWS 환경 내에서 실행되는 코드를 인증하는 경우 IAM 역할을 사용하거나 IAM Identity Center 보안 인증을 사용하는 것이 좋습니다.

AWS 액세스 포털을 사용하여 로그인하는 경우 권한 세트를 선택하는 시작 페이지에서 단기 자격 증명을 가져올 수 있습니다. 이러한 보안 인증은 기간이 정의되어 있으며 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다. 이러한 보안 인증을 사용하려면 AWS 포털에 로그인한 후 AWS 계정을 선택하고 권한 세트를 선택합니다. 명령줄 또는 프로그래밍 방식의 액세스를 선택하여 프로그래밍 방식으로 또는 CLI에서 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 옵션을 확인합니다. 이러한 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 Getting and refreshing temporary credentials를 참조하세요. 이러한 보안 인증은 애플리케이션 개발 중에 코드를 신속하게 테스트하기 위해 자주 사용됩니다.

AWS 리소스에 대한 액세스를 자동화하는 경우 자동으로 새로 고쳐지는 IAM Identity Center 보안 인증을 사용하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center에서 사용자 및 권한 세트를 구성한 경우 `aws configure sso` 명령을 사용하여 사용 가능한 보안 인증을 식별하고 프로파일에 저장하는 데 도움이 되는 명령줄 마법사를 사용합니다. 프로파일 구성에 대한 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 버전 2 사용 설명서의 `aws configure sso` 마법사를 사용하여 프로파일 구성을 참조하세요.

> **Note**
>
> 많은 샘플 애플리케이션에서 IAM 사용자 또는 루트 사용자에 연결된 장기 액세스 키를 사용합니다. 장기 보안 인증은 샌드박스 환경에서 학습 체험의 일환으로만 사용해야 합니다. 장기 액세스 키의 대안을 검토하고 가능한 한 빨리 IAM Identity Center 보안 인증 또는 IAM 역할과 같은 대체 보안 인증을 사용하도록 코드를 전환할 계획을 수립합니다. 코드를 전환한 후에는 액세스 키를 삭제합니다.

CLI 구성에 대한 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 버전 2 사용 설명서의 최신 버전의 AWS CLI 설치 또는 업데이트 및 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 보안 인증 정보 인증 및 액세스를 참조하세요.

SDK 구성에 대한 자세한 내용은 AWS SDK 및 도구 참조 가이드의 IAM Identity Center authentication 및 AWS SDK 및 도구 참조 가이드의 IAM Roles Anywhere를 참조하세요.

AWS SDK 사용

AWS에서는 다양한 프로그래밍 언어 및 플랫폼(Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android 등)을 위한 라이브러리와 샘플 코드로 구성된 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공합니다. SDK를 사용하면 편리하게 IAM 및 AWS에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 SDK는 요청에 암호화 방식으로 서명, 오류 관리 및 자동으로 요청 재시도와 같은 작업을 처리합니다. 다운로드 및 설치 방법을 비롯하여 AWS SDK에 대한 자세한 내용은 Amazon Web Services용 도구 페이지를 참조하세요.

IAM 쿼리 API 사용

서비스로 직접 HTTPS 요청을 실행할 수 있는 IAM 쿼리 API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 IAM 및 AWS에 액세스할 수 있습니다. 쿼리 API를 사용할 때는 자격 증명을 사용하여 요청에 디지털 방식으로 서명하는 코드를 포함해야 합니다. 자세한 내용은 HTTP 쿼리 요청을 사용하여 IAM API 호출 및 IAM API 참조를 참조하세요.

IAM 작동 방식

AWS Identity and Access Management는 AWS 계정에 대한 인증 및 권한 부여를 제어하는 데 필요한 인프라를 제공합니다.

먼저, 실제 사용자나 애플리케이션이 AWS를 통해 로그인 보안 인증을 사용하여 인증합니다. IAM은 로그인 보안 인증 정보를 AWS 계정이 신뢰하는 보안 주체(IAM 사용자, AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체, IAM 역할 또는 애플리케이션)에 일치시키고 AWS에 액세스할 수 있는 권한을 인증합니다.

다음으로 IAM은 리소스 액세스 권한을 보안 주체에게 부여하도록 요청합니다. IAM은 권한 부여 요청에 대한 응답으로 액세스 권한을 부여하거나 거부합니다. 예를 들어, 콘솔에 처음 로그인하고 콘솔 홈 페이지에 있는 경우에는 특정 서비스에 액세스하고 있지 않습니다. 서비스를 선택하면 해당 서비스에 대한 권한 부여 요청이 IAM에 전송됩니다. IAM은 권한이 부여된 사용자 목록에 ID가 있는지 확인하고, 부여된 액세스 권한 수준을 제어하는 정책을 결정하고, 적용될 수 있는 다른 정책이 있는지 평가합니다. AWS 계정 내의 보안 주체나 신뢰할 수 있는 다른 AWS 계정의 보안 주체는 권한 부여를 요청할 수 있습니다.

권한이 부여된 후 보안 주체가 AWS 계정에서 리소스에 작업 또는 연산을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 보안 주체는 새 Amazon Elastic Compute Cloud 인스턴스를 시작하거나, IAM 그룹 멤버십을 수정하거나, Amazon Simple Storage Service 버킷을 삭제할 수 있습니다. 다음 다이어그램은 IAM 인프라를 통한 이 프로세스를 보여줍니다.

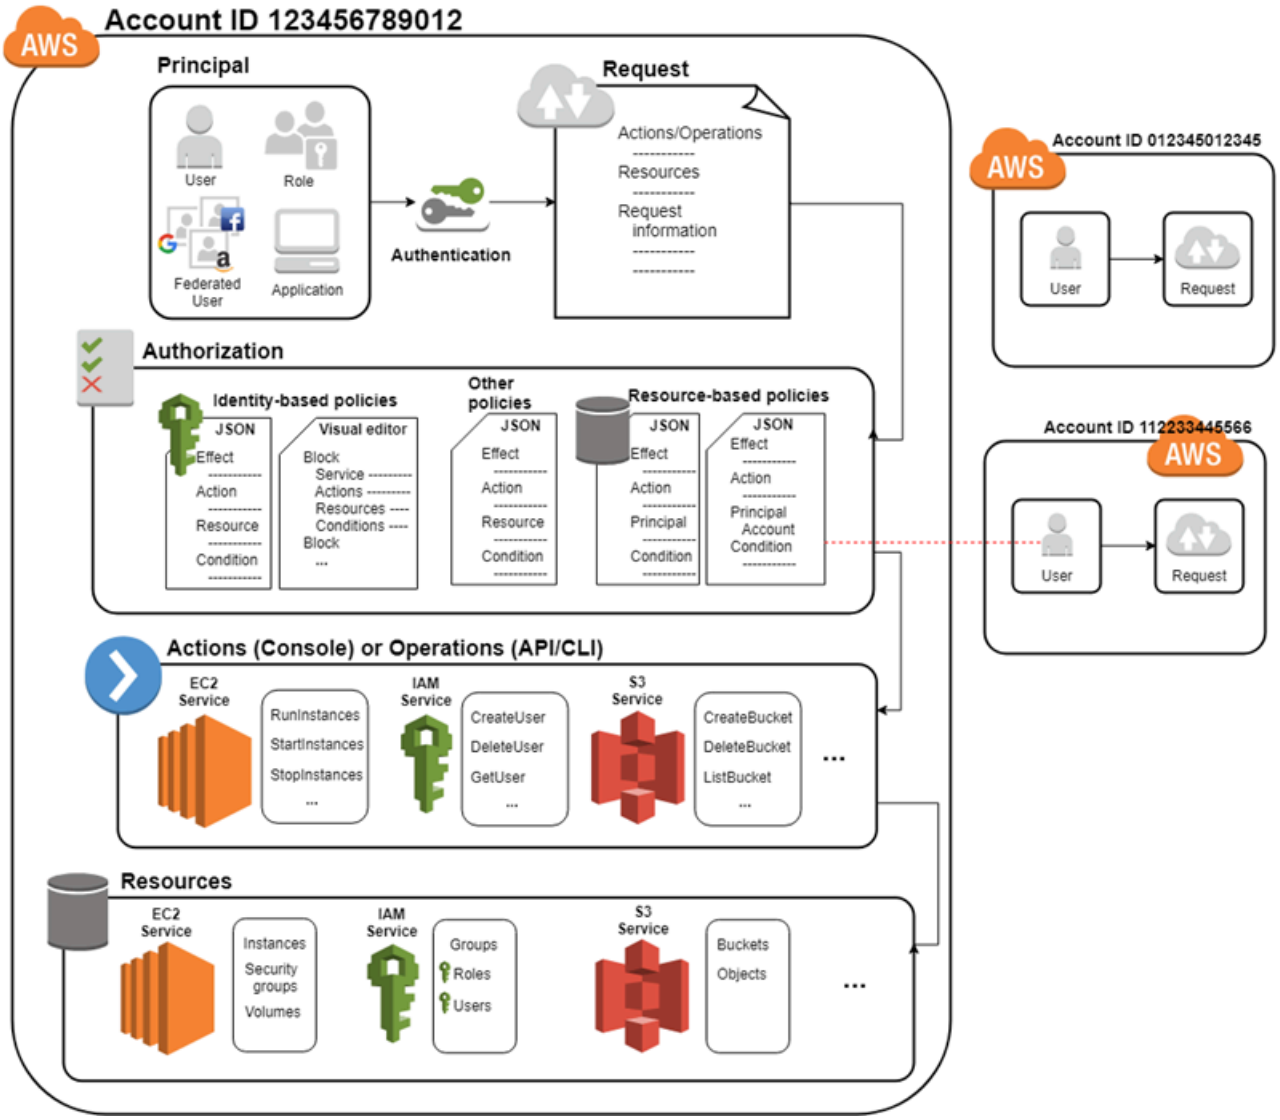

요청 구성 요소

보안 주체가 AWS Management Console, AWS API 또는 AWS CLI를 사용하려고 시도하면 해당 보안 주체가 요청을 AWS에 전송합니다. 이 요청에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 작업 또는 연산 - 보안 주체가 수행하려는 작업 또는 연산입니다(예: AWS Management Console에서의 작업이나 AWS CLI 또는 AWS API에서의 연산).
- 리소스 - 보안 주체가 작업 또는 연산 수행을 요청하는 AWS 리소스 객체입니다.
- 보안 주체 – 엔터티(사용자 또는 역할)를 사용하여 요청을 보내는 사람 또는 애플리케이션입니다. 보안 주체에 대한 정보에는 권한 정책이 포함됩니다.
- 환경 데이터 – IP 주소, 사용자 에이전트, SSL 사용 상태, 타임스탬프에 대한 정보입니다.

- 리소스 데이터 - DynamoDB 테이블 이름 또는 Amazon EC2 인스턴스의 태그 등 요청된 리소스와 관련된 데이터입니다.

AWS가 요청 정보를 요청 콘텍스트에 수집하면 IAM이 평가하여 요청 권한을 부여합니다.

보안 주체가 인증되는 방법

보안 주체는 보안 인증 정보를 사용하여 AWS에 로그인하고 IAM은 이 보안 인증 정보를 인증하여 보안 주체가 AWS에 요청을 보내도록 허용합니다. Amazon S3 및 AWS STS 등의 일부 서비스는 익명 사용자의 특정 요청을 허용합니다. 하지만 이는 규칙의 예외입니다. 각 유형의 사용자는 인증을 거칩니다.

- 루트 사용자 - 인증에 사용되는 로그인 보안 인증 정보는 AWS 계정을 만들 때 사용한 이메일 주소와 당시 지정한 암호입니다.
- 페더레이션 보안 주체 - ID 공급자가 사용자를 인증하고 자격 증명을 AWS에 전달하므로 AWS에 직접 로그인하지 않아도 됩니다. IAM Identity Center와 IAM 모두 ID 페더레이션을 지원합니다.
- AWS IAM Identity Center 디렉터리의 사용자(페더레이션 아님) - IAM Identity Center 기본 디렉터리에서 직접 생성된 사용자는 AWS 액세스 포털을 사용하여 로그인하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- IAM 사용자 - 계정 ID 또는 별칭, 사용자 이름, 암호를 입력하여 로그인합니다. API 또는 AWS CLI에서 워크로드를 인증하려면 역할 수임을 통해 임시 보안 인증 정보를 사용하거나 액세스 키와 비밀 키를 제공하여 장기 보안 인증 정보를 사용합니다.

  IAM 엔터티에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 및 IAM 역할 섹션을 참조하세요.

AWS는 모든 사용자에 다중 인증(MFA)을 사용하여 계정의 보안을 강화하는 것을 권장합니다. MFA에 대한 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.

권한 부여 및 권한 정책 기본 사항

권한 부여란 보안 주체가 요청을 완료하는 데 필요한 권한을 갖는 것을 말합니다. IAM은 권한 부여 과정에서 요청 컨텍스트의 값을 사용하여 요청에 적용되는 정책을 식별합니다. 그런 다음 이것은 정책을 사용하여 요청을 허용하거나 거부할지 여부를 결정합니다. IAM은 대부분의 권한 정책을 보안 주체 엔터티의 권한을 지정하는 JSON 문서로 저장합니다.

권한 부여 요청에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 정책 유형이 있습니다. 계정의 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 사용자에게 제공하려면 자격 증명 기반 정책을 사용할 수 있습니다. 리소스 기반 정책은 크로스 계정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 다른 계정에서 요청하려면 다른 계정의 정책에서

해당 리소스에 대한 액세스를 허용해야 하며, 또한 요청하는 데 사용하는 IAM 엔터티에 해당 요청을 허용하는 자격 증명 기반 정책이 있어야 합니다.

IAM은 요청 컨텍스트에 적용되는 각 정책을 확인합니다. IAM 정책 평가는 명시적 거부를 사용합니다. 즉, 단일 권한 정책에 거부된 작업이 포함된 경우 IAM은 전체 요청을 거부하고 평가를 중지합니다. 요청이 기본적으로 거부되므로 IAM이 요청 권한을 부여하려면 관련 권한 정책에서 요청의 모든 부분을 허용해야 합니다. 단일 계정 내 요청 평가 로직은 다음과 같은 기본 규칙을 따릅니다.

- 기본적으로 모든 요청을 거부합니다. (일반적으로, AWS 계정 루트 사용자 증명을 사용하여 해당 계정의 리소스를 요청하는 경우는 항상 허용됩니다.)
- 권한 정책(자격 증명 기반 또는 리소스 기반)에 포함된 명시적 허용은 이 기본 작동을 재정의합니다.
- AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)이나 리소스 제어 정책(RCP), IAM 권한 경계 또는 세션 정책이 있는 경우 허용이 재정의됩니다. 하나 이상의 이러한 정책 유형이 존재하는 경우 이들 정책 유형 모두가 해당 요청을 허용해야 합니다. 그렇지 않은 경우 묵시적으로 거부됩니다. SCP 및 RCP에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 Authorization policies in AWS Organizations를 참조하세요.
- 정책의 명시적 거부는 정책의 모든 허용을 무시합니다.

자세한 내용은 정책 평가 로직를 참조하세요.

IAM이 보안 주체를 인증하고 권한을 부여한 후, IAM은 보안 주체에 적용되는 권한 정책을 평가하여 요청의 작업이나 연산을 승인합니다. 각 AWS 서비스는 지원하는 작업(연산)을 정의하며, 리소스 보기, 생성, 편집, 삭제 등 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 포함합니다. 보안 주체에 적용되는 권한 정책에는 연산을 수행하는 데 필요한 작업이 포함되어야 합니다. IAM이 권한 정책을 평가하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “정책 평가 로직” 섹션을 참조하세요.

서비스는 각 리소스에서 보안 주체가 수행할 수 있는 일련의 작업을 정의합니다. 권한 정책을 생성할 때는 사용자가 수행할 수 있게 하려는 작업을 포함해야 합니다. 예를 들어 IAM은 다음 기본 작업을 비롯하여 사용자 리소스에 대한 40개 이상의 작업을 지원합니다.

- `CreateUser`
- `DeleteUser`
- `GetUser`
- `UpdateUser`

또한 요청이 조건을 충족할 때 리소스 액세스 권한을 제공하는 조건을 권한 정책에 지정할 수 있습니다. 예를 들어 특정 날짜 이후에만 정책문이 적용되도록 하거나 API에 특정 값이 표시되는 경우에 액세스를 제어하려 할 수 있습니다. 조건을 지정하려면 정책문의 `Condition` 요소를 사용합니다.

IAM이 요청의 연산을 승인하면 보안 주체가 계정 내 관련 리소스에서 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 리소스는 서비스 내에 존재하는 객체입니다. 예를 들어 Amazon EC2 인스턴스, IAM 사용자 및 Amazon S3 버킷이 있습니다. 보안 주체가 권한 정책에 포함되지 않은 리소스에 대한 작업을 수행하기 위한 요청을 생성하면 서비스는 요청을 거부합니다. 예를 들어 IAM 역할을 삭제할 권한이 있지만 IAM 그룹 삭제를 요청하는 경우 IAM 그룹을 삭제할 권한이 없으면 요청이 실패합니다. 다양한 AWS 서비스가 지원하는 작업, 리소스, 조건 키에 대한 자세한 내용은 Actions, Resources, and Condition Keys for AWS Services를 참조하세요.

IAM ID 및 자격 증명 비교

AWS Identity and Access Management에서 관리되는 ID는 IAM 사용자, IAM 역할 및 IAM 그룹입니다. 이러한 ID는 AWS가 AWS 계정과 함께 생성한 루트 사용자 외에 사용됩니다.

일상적인 작업, 심지어 관리 작업의 경우에도 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 대신 추가 사용자를 제공해서 필요한 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 해당 사용자에게 부여합니다. IAM Identity Center 디렉터리에 사람을 추가하거나, 외부 ID 공급자를 IAM Identity Center 또는 IAM과 페더레이션하거나, 최소 권한 IAM 사용자를 생성하여 사용자를 추가할 수 있습니다.

보안 강화를 위해 루트 액세스를 중앙 집중화하여 AWS Organizations로 관리되는 AWS 계정의 루트 사용자 자격 증명을 중앙에서 보호하는 것이 좋습니다. 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리를 통해 장기적인 루트 사용자 자격 증명 복구를 중앙에서 제거하고 방지하여 대규모로 의도치 않은 루트 액세스를 방지할 수 있습니다. 중앙 집중식 루트 액세스를 활성화한 후 권한 있는 세션을 수임하여 멤버 계정에 대한 작업을 수행할 수 있습니다.

사용자를 설정한 후에는 특정 사용자에게 AWS 계정 액세스 권한을 부여하고 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 제공할 수 있습니다.

모범 사례로, AWS는 사람이 IAM 역할을 맡아 AWS에 액세스하도록 하여 임시 자격 증명을 사용하도록 하는 것을 권장합니다. IAM Identity Center 디렉터리에서 ID를 관리하거나 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하는 경우 모범 사례를 따르고 있는 것입니다.

용어

IAM 자격 증명 작업 시 다음과 같은 용어가 일반적으로 사용됩니다.

IAM 리소스

IAM 서비스는 다음 리소스를 저장합니다. 이 리소스는 콘솔에서 추가, 편집, 제거할 수 있습니다.

- IAM 사용자
- IAM 그룹
- IAM 역할
- 권한 정책
- 자격 증명 공급자 객체

IAM 엔터티

AWS이(가) 인증에 사용하는 IAM 리소스. 리소스 기반 정책에서 엔터티를 보안 주체로 지정합니다.

- IAM 사용자
- IAM 역할

IAM 자격 증명

정책에서 권한을 부여받아 작업을 수행하고 리소스에 액세스할 수 있는 IAM 리소스입니다. ID에는 IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할이 포함됩니다.

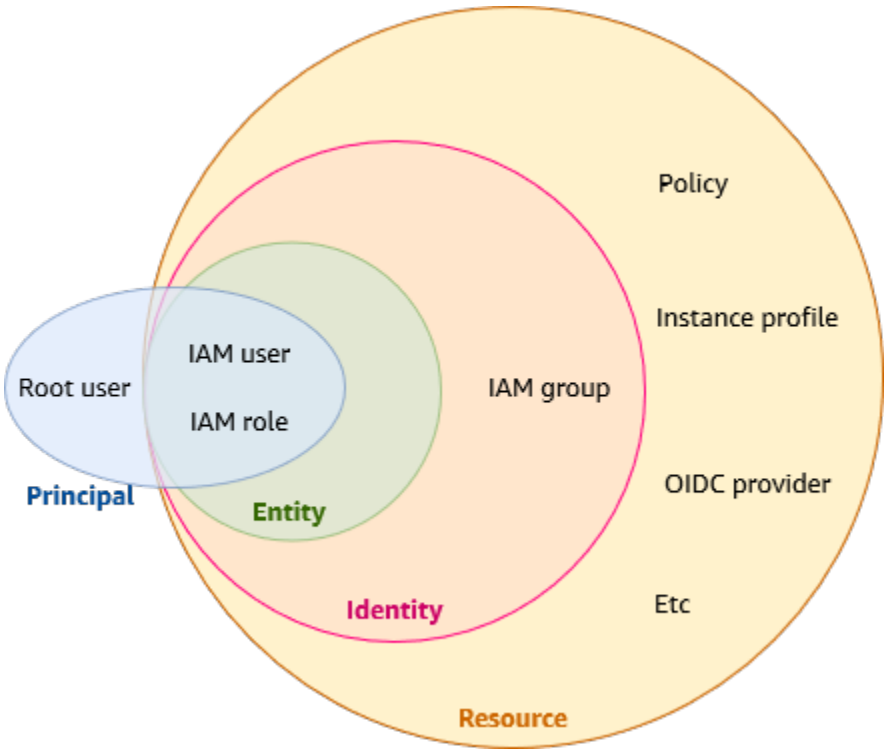

보안 주체

AWS 리소스에 대한 작업 또는 연산을 요청할 수 있는 AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자 또는 IAM 역할입니다. 보안 주체에는 인간 사용자, 워크로드, 페더레이션 보안 주체 및 수임된 역할이 포함됩니다. 인증 후 IAM은 보안 주체 유형에 따라 AWS에 요청할 수 있는 영구 또는 임시 보안 인증 정보를 보안 주체에게 부여합니다.

인간 사용자는 인간 자격 증명이라고도 하며, 애플리케이션의 사용자, 관리자, 개발자, 운영자, 소비자 등입니다.

워크로드는 애플리케이션, 프로세스, 운영 도구 및 기타 구성 요소 같이 비즈니스 가치를 창출하는 리소스 및 코드 모음입니다.

페더레이션 보안 주체는 Active Directory, Okta 또는 Microsoft Entra 같은 다른 ID 공급자가 자격 증명과 보안 인증 정보를 관리하는 사용자입니다.

IAM 역할은 계정에서 생성할 수 있고 해당 자격 증명이 수행할 수 있는 작업과 수행할 수 없는 작업을 결정하는 특정 권한을 지닌 IAM 자격 증명입니다. 그러나 역할은 한 사람하고만 연관되지 않고 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구든지 맡을 수 있어야 합니다.

IAM은 IAM 사용자와 루트 사용자에게 장기 보안 인증 정보를 부여하고 IAM 역할에 임시 보안 인증 정보를 부여합니다. AWS IAM Identity Center의 사용자, OIDC 및 SAML 페더레이션 보안 주체는 AWS에 로그인할 때 IAM 역할을 수임하고, 임시 자격 증명이 부여됩니다. 가장 좋은 방법은 인간 사용자와 워크로드가 임시 보안 인증을 사용하여 AWS 리소스에 액세스하도록 하는 것입니다.

IAM 사용자와 IAM Identity Center의 사용자의 차이점

IAM 사용자는 별도의 계정이 아니라 계정 내의 사용자입니다. 각 사용자에게는 AWS Management Console에 액세스하기 위한 자체 암호가 있습니다. 또한 사용자가 계정의 리소스를 사용하기 위한 프로그래밍 방식의 요청을 할 수 있도록 각 사용자에 대한 개별 액세스 키를 생성할 수 있습니다.

IAM 사용자와 해당 액세스 키에는 AWS 리소스에 대한 장기 보안 인증 정보가 있습니다. IAM 사용자의 주요 용도는 IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드에 API 또는 CLI를 사용하여 AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 요청하는 기능을 제공하는 것입니다.

> **Note**
>
> 프로그래밍 방식 액세스 권한과 장기 보안 인증이 있는 IAM 사용자가 필요한 시나리오의 경우 필요할 때 액세스 키를 업데이트하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.

작업 인력 자격 증명(사람)은 수행하는 역할에 따라 권한 요구 사항이 다르고 조직 전체의 다양한 AWS 계정에서 작업할 수 있는 AWS IAM Identity Center의 사용자입니다. 액세스 키가 필요한 사용 사례가 있는 경우 AWS IAM Identity Center의 사용자를 사용하여 해당 사용 사례를 지원할 수 있습니다. AWS 액세스 포털을 통해 로그인하는 사용자는 AWS 리소스에 대한 단기 자격 증명이 포함된 액세스 키를 얻을 수 있습니다. 중앙 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center)를 사용하여 계정에 대한 액세스 권한과 해당 계정 내 권한을 관리하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center는 사용자 및 그룹을 추가하고 AWS 리소스에 대한 액세스 수준을 할당할 수 있는 기본 ID 소스로 Identity Center 디렉터리를 사용하여 자동으로 구성됩니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 AWS IAM Identity Center란 무엇입니까? 단원을 참조하세요.

이 두 유형의 사용자 간의 주요 차이점은 IAM Identity Center의 사용자는 관리 콘솔 또는 AWS 리소스에 액세스하기 전에 AWS에 로그인할 때 자동으로 IAM 역할을 수임한다는 것입니다. IAM 역할은 사용자가 AWS에 로그인할 때마다 임시 보안 인증 정보를 부여합니다. IAM 사용자가 IAM 역할을 사용하여 로그인하려면 역할을 수임하고 전환할 수 있는 권한이 있어야 하며, AWS 계정에 액세스한 후 수임하려는 역할로의 전환을 명시적으로 선택해야 합니다.

기존 자격 증명 소스의 사용자 페더레이션

조직 내 사용자가 회사 네트워크에 로그인할 때 이미 인증된 경우 해당 사용자를 위해 별도의 IAM 사용자 또는 IAM Identity Center 사용자를 생성할 필요가 없습니다. 대신 IAM이나 AWS IAM Identity Center 사용을 통해 이러한 사용자 자격 증명을 AWS에 페더레이션할 수 있습니다. OIDC 및 SAML 페더레이션 보안 주체는 특정 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 IAM 역할을 수임합니다. 역할에 관한 자세한 내용은 역할 용어 및 개념 섹션을 참조하세요.

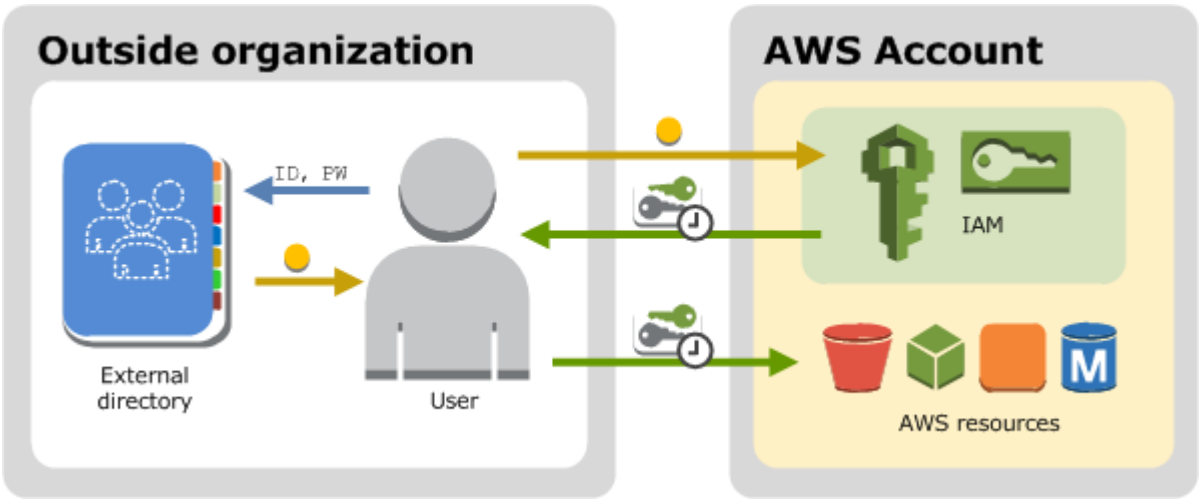

페더레이션은 다음과 같은 경우에 유용합니다.

- 사용자가 이미 기업 디렉터리에 있는 경우.

  기업 디렉터리가 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0)과 호환되는 경우, 기업 디렉터리를 구성하여 사용자에게 AWS Management Console에 대한 Single-Sign On(SSO) 액세스를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 임시 자격 증명과 관련된 일반적인 시나리오 섹션을 참조하세요.

  기업 디렉터리가 SAML 2.0과 호환되지 않는 경우, ID 브로커 애플리케이션을 생성하여 사용자에게 AWS Management Console에 대한 Single-Sign On(SSO) 액세스를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.

  기업 디렉토리가 Microsoft Active Directory인 경우, AWS IAM Identity Center를 사용하여 Active Directory의 자체 관리형 디렉토리 또는 AWS Directory Service의 디렉토리에 연결해 기업 디렉토리와 AWS 계정 간의 신뢰를 설정할 수 있습니다.

  Okta 또는 Microsoft Entra와 같은 외부 ID 제공업체(IdP)를 사용하여 사용자를 관리하는 경우 AWS IAM Identity Center을 사용하여 IdP와 AWS 계정 간에 신뢰를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 외부 ID 제공업체에 연결을 참조하세요.

- 사용자가 이미 인터넷 자격 증명을 보유한 경우

  사용자가 Login with Amazon, Facebook, Google 또는 OpenID Connect(OIDC) 호환 자격 증명 공급자 등의 인터넷 자격 증명 공급자를 통해 자신을 식별할 수 있도록 모바일 앱 또는 웹 기반 앱을 만들면, 해당 앱에서 연동을 통해 AWS에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 OIDC 페더레이션 섹션을 참조하세요.

> **Tip**
>
> 인터넷 자격 증명 공급자를 통해 ID 페더레이션을 사용하려면 Amazon Cognito를 사용하는 것이 좋습니다.

사용자 액세스를 제공하는 다양한 방법

다음은 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있는 방법입니다.

사용자 액세스 유형	언제 사용되나요?	자세한 정보는 어디에 있나요?
작업 인력 사용자 등 사람이 IAM Identity Center를 사용하여 AWS 리소스에 액세스하기 위한 Single Sign-On 액세스	IAM Identity Center는 사용자의 관리와 AWS 계정 및 클라우드 애플리케이션에 대한 액세스를 통합하는 중앙 위치를 제공합니다. IAM Identity Center 내에서 ID 스토어를 설정하거나 기존 ID 제공업체(idP)와의 페더레이션을 구성할 수 있습니다. 보안상 가장 좋은 방법은 인간 사용자에게 AWS 리소스에 대한 제한된 보안 인증 정보를 부여하는 것입니다. 사용자는 보다 쉽게 로그인할 수 있으며 단일 시스템에서 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. IAM Identity Center는 추가 계정 보안을 위해 다중 인증(MFA)을 지원합니다.	IAM Identity Center 설정에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Getting Started(시작하기)를 참조하세요. IAM Identity Center의 MFA 사용에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Multi-factor authentication(다중 인증)을 참조하세요.

사용자 액세스 유형	언제 사용되나요?	자세한 정보는 어디에 있나요?
작업 인력 사용자 등 인간 사용자가 IAM ID 제공업체(IdP)를 사용하여 AWS 서비스에 액세스하기 위한 페더레이션 액세스	IAM은 OpenID Connect(OIDC) 또는 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0)과 호환되는 IdP를 지원합니다. IAM ID 공급자를 생성한 후 페더레이션 보안 주체에게 동적으로 할당할 수 있는 IAM 역할을 하나 이상 생성합니다.	IAM ID 제공업체 및 페더레이션에 대한 자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.
AWS 계정 간 크로스 계정 액세스	일부 AWS 리소스에 대한 액세스를 AWS 계정의 사용자와 공유하려고 합니다. 역할은 교차 계정 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 그러나 일부 AWS 서비스는 (역할을 프록시로 사용하는 대신) 정책을 리소스에 직접 연결할 수 있는 리소스 기반 정책을 지원합니다.	IAM 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 섹션을 참조하세요. 서비스 연결 역할에 대한 자세한 내용은 서비스 연결 역할 생성를 참조하세요. 서비스 연결 역할 사용을 지원하는 서비스에 대한 자세한 내용은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요. 서비스 연결 역할 열에 예가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 해당 열의 예와 연결된 링크를 선택하세요.

사용자 액세스 유형	언제 사용되나요?	자세한 정보는 어디에 있나요?
AWS 계정의 지정된 IAM 사용자를 위한 장기 보안 인증	AWS에서 IAM 사용자의 장기 보안 인증이 필요한 특정 사용 사례가 있을 수 있습니다. IAM을 사용하여 AWS 계정에서 이러한 IAM 사용자를 생성하고 IAM을 사용하여 해당 권한을 관리할 수 있습니다. 일부 사용 사례는 다음과 같습니다. • IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드 • 액세스 키를 통한 프로그래밍 방식 액세스가 필요한 타사 AWS 클라이언트 • AWS CodeCommit 또는 Amazon Keyspaces의 서비스별 자격 증명 • 사용자 계정에 AWS IAM Identity Center을 사용할 수 없으며 다른 ID 공급자가 없음 프로그래밍 방식 액세스 및 장기 보안 인증이 있는 IAM 사용자가 필요한 시나리오에서는 모범 사례로, 필요할 때 액세스 키를 업데이트하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.	IAM 사용자 설정에 대한 자세한 내용은 AWS 계정에서 IAM 사용자 생성 섹션을 참조하세요. IAM 사용자 액세스 키에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자의 액세스 키 관리 섹션을 참조하세요. AWS CodeCommit 또는 Amazon Keyspaces에 대한 서비스별 보안 인증에 대한 자세한 내용은 CodeCommit용 IAM 자격 증명: Git 자격 증명, SSH 키 및 AWS 액세스 키 및 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)와 함께 IAM 사용 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식의 사용자 액세스 지원

사용자가 AWS Management Console 외부에서 AWS와 상호 작용하려면 프로그래밍 방식의 액세스 권한이 필요합니다. 프로그래밍 방식으로 액세스를 부여하는 방법은 AWS에 액세스하는 사용자 유형에 따라 다릅니다.

- IAM Identity Center에서 ID를 관리하는 경우 AWS API에는 프로필이 필요하고 AWS Command Line Interface에는 프로필이나 환경 변수가 필요합니다.
- IAM 사용자가 있는 경우 AWS API 및 AWS Command Line Interface에는 액세스 키가 필요합니다. 가능한 경우 액세스 키 ID, 비밀 액세스 키 및 보안 인증 정보가 만료되는 시간을 나타내는 보안 토큰으로 구성된 임시 보안 인증 정보를 만듭니다.

사용자에게 프로그래밍 방식 액세스 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자	옵션	추가 정보
작업 인력 ID (IAM Identity Center에서 관리되는 사람 및 사용자)	단기 자격 증명을 사용하여 AWS CLI 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 방식 요청에 직접 또는 AWS SDK를 사용하여 서명하려 합니다.	AWS CLI의 경우 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 CLI 액세스를 위한 IAM 역할 보안 인증 정보 가져오기에 나와 있는 지침을 따르세요. AWS API의 경우 AWS SDK 및 도구 참조 가이드의 SSO 보안 인증 정보에 나와 있는 지침을 따르세요.
IAM 사용자	단기 자격 증명을 사용하여 AWS CLI 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 방식 요청에 직접 또는 AWS SDK를 사용하여 서명하려 합니다.	AWS 리소스로 임시 보안 인증 정보 사용에 나와 있는 지침을 따르세요.
IAM 사용자	장기 보안 인증 정보를 사용하여 AWS CLI 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 방식 요청에	IAM 사용자 액세스 키 관리에 나와 있는 지침을 따르세요.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자	옵션	추가 정보
	직접 또는 AWS SDK를 사용하여 서명할 수 있습니다. (권장되지 않음)	
페더레이션 보안 주체	AWS STS API 작업을 사용하여 액세스 키 페어 및 세션 토큰을 포함하는 임시 보안 인증 정보로 새 세션을 생성합니다.	API 작업에 대한 설명은 the section called “임시 보안 자격 증명 요청” 섹션을 참조하세요.

권한 및 정책이 액세스 관리를 제공하는 방법

AWS Identity and Access Management(IAM)의 액세스 관리를 통해 계정에서 보안 주체 엔터티에 허용된 권한을 정의할 수 있습니다. 보안 주체 엔터티란 IAM 엔터티(IAM 사용자 또는 IAM 역할)를 사용하여 인증된 사람 또는 애플리케이션입니다. 액세스 관리를 흔히 권한 부여라고 합니다. 정책을 생성하고 IAM ID(IAM 사용자, IAM 그룹 또는 IAM 역할) 또는 AWS 리소스에 연결하여 AWS에서 액세스를 관리합니다. 정책은 ID 또는 리소스와 연결될 때 해당 권한을 정의하는 AWS의 객체입니다. AWS는 보안 주체가 IAM 엔터티(IAM 사용자 또는 IAM 역할)를 사용하여 요청할 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는 지를 결정합니다. 대부분의 정책은 AWS에 JSON 문서로 저장됩니다. 정책 유형 및 활용에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.

정책 및 계정

AWS에서 하나의 계정을 관리하려면 정책을 사용하여 해당 계정 내 권한을 정의합니다. 여러 계정 전반의 권한을 관리하고자 한다면 IAM 사용자에 대한 권한을 관리하기가 더 어렵습니다. 크로스 계정 권한에 대해 IAM 역할, 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록(ACL)을 사용할 수 있습니다. 하지만 여러 계정을 소유하는 경우에는 이러한 권한을 쉽게 관리할 수 있도록 ACL 대신에 AWS Organizations 서비스를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 AWS Organizations이란?을 참조하세요.

정책 및 사용자

IAM 사용자는 AWS 계정의 ID입니다. IAM 사용자를 생성할 경우, 권한을 부여하지 않는 한 사용자는 계정 내에서 어떠한 것으로도 액세스할 수 없습니다. IAM 사용자 또는 IAM 사용자가 속한 IAM 그

룹에 연결된 정책인 자격 증명 기반 정책을 생성하여 IAM 사용자에게 권한을 부여합니다. 다음 예제는 IAM 사용자가 us-east-2 리전 내의 123456789012 계정에서 Books 테이블의 모든 Amazon DynamoDB 작업(dynamodb:*)을 수행할 수 있도록 허용하는 JSON 정책을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "dynamodb:*",
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books"
  }
}
```

이 정책을 IAM 사용자에게 연결하면 해당 사용자는 DynamoDB 인스턴스의 Books 테이블에서 모든 작업을 수행할 권한을 갖습니다. 대부분의 IAM 사용자에게는 부여된 전체 권한을 나타내는 여러 정책의 조합이 있습니다.

정책에 의해 명시적으로 허용되지 않은 작업 또는 리소스는 기본적으로 모두 거부됩니다. 예를 들어 앞의 정책이 사용자에게 연결된 단일 정책이라면 이 사용자는 Books 테이블에서 DynamoDB 작업을 수행할 수 있지만 다른 테이블에서는 작업을 수행할 수 없습니다. 마찬가지로 이 사용자는 Amazon EC2, Amazon S3 또는 기타 다른 AWS 서비스에서 어떠한 작업도 수행할 수 없습니다. 이러한 서비스에서 작업할 수 있는 권한이 정책에 포함되지 않기 때문입니다.

정책 및 IAM 그룹

IAM 사용자를 IAM 그룹으로 구성하고 IAM 그룹에 정책을 연결할 수 있습니다. 이 경우 각 IAM 사용자는 별도의 자격 증명을 갖고 있지만 IAM 그룹의 모든 IAM 사용자에게는 IAM 그룹에 연결된 권한이 있습니다. IAM 그룹을 사용하여 간편하게 권한을 관리합니다.

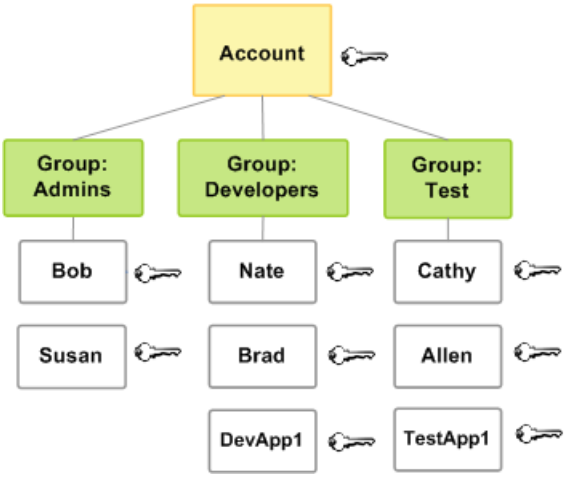

IAM 사용자 또는 IAM 그룹에 여러 정책을 연결하여 다양한 권한을 부여할 수 있습니다. 이 경우 정책의 조합이 보안 주체의 유효 권한을 결정합니다. 특정 작업과 리소스 모두에 대한 명시적 `Allow` 권한이 없는 보안 주체에게는 이러한 권한이 없는 것입니다.

페더레이션 사용자 세션 및 역할

페더레이션 보안 주체에게는 IAM 사용자처럼 AWS 계정에서 영구적인 ID가 부여되지 않습니다. 페더레이션 보안 주체에게 권한을 부여하려면 역할이라고 하는 엔터티를 만들고 해당 역할의 권한을 정의할 수 있습니다. SAML 또는 OIDC 페더레이션 보안 주체가 AWS에 로그인하면 사용자가 역할과 연결되고 역할에 정의된 권한이 부여됩니다. 자세한 내용은 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성 섹션을 참조하세요.

자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책

자격 증명 기반 정책은 IAM 사용자, 그룹 또는 역할과 같은 IAM 자격 증명에 연결할 수 있는 권한 정책입니다. 리소스 기반 정책은 Amazon S3 버킷 또는 IAM 역할 신뢰 정책과 같은 리소스에 연결하는 권한 정책입니다.

자격 증명 기반 정책은 자격 증명이 수행할 수 있는 작업, 대상 리소스 및 이에 관한 조건을 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 추가로 분류할 수 있습니다.

- 관리형 정책 - AWS 계정에 속한 다수의 사용자, 그룹 및 역할에 독립적으로 연결할 수 있는 자격 증명 기반 정책입니다. 사용할 수 있는 관리형 정책은 두 가지가 있습니다.
  - AWS 관리형 정책 - AWS에서 생성 및 관리하는 관리형 정책입니다. 정책 사용이 처음이라면 AWS 관리형 정책 사용을 먼저 권장합니다.
  - 고객 관리형 정책 - 사용자가 자신의 AWS 계정에서 생성 및 관리하는 관리형 정책입니다. 고객 관리형 정책은 AWS 관리형 정책보다 정책에 대해 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다. 시각적 편집

기에서 또는 JSON 정책 문서를 직접 생성하여 IAM 정책을 생성, 편집 및 검증할 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 및 IAM 정책 편집을(를) 참조하세요.

- 인라인 정책 - 자신이 생성 및 관리하며, 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함되는 정책입니다. 대부분의 경우 인라인 정책을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

리소스 기반 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업 및 이에 관한 조건을 제어합니다. 리소스 기반 정책은 인라인 정책이며, 관리형 리소스 기반 정책은 없습니다. 크로스 계정 액세스를 활성화하는 경우, 전체 계정이나 다른 계정의 IAM 엔터티를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다.

IAM 서비스는 역할 신뢰 정책이라고 하는 리소스 기반 정책 유형 하나를 지원하며, 이 정책을 IAM 역할에 연결합니다. IAM 역할은 리소스 기반 정책을 지원하는 자격 증명이자 리소스이므로 신뢰 정책과 자격 증명 기반 정책 모두 IAM 역할에 연결해야 합니다. 신뢰 정책은 역할을 수임할 수 있는 보안 주체 엔터티(계정, 사용자, 역할 및 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체)를 정의합니다. IAM 역할과 다른 리소스 기반 정책 간의 차이에 대해 알아보려면 IAM의 크로스 계정 리소스 액세스 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책을 지원하는 서비스를 보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 단원을 참조하십시오. 리소스 기반 정책에 대해 자세히 알아보려면 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 섹션을 참조하세요.

ABAC 권한 부여를 통한 속성 기반 권한 정의

ABAC(속성 기반 액세스 제어)는 속성을 기준으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. AWS에서는 이 속성을 태그라고 합니다. IAM 엔터티(IAM 사용자 또는 IAM 역할)를 포함하는 IAM 리소스와 AWS 리소스에 태그를 연결할 수 있습니다. IAM 보안 주체에 대해 단일 ABAC 정책 또는 작은 정책 세트를 생성할 수 있습니다. 보안 주체의 태그가 리소스 태그와 일치할 때 작업을 허용하도록 ABAC 정책을 설계할 수 있습니다. ABAC의 속성 시스템은 높은 사용자 컨텍스트와 세분화된 액세스 제어를 모두 제공합니다. ABAC는 속성 기반이므로 실시간으로 액세스 권한을 부여하거나 취소하는 데이터 또는 애플리케이션에 대해 동적 권한 부여를 수행할 수 있습니다. ABAC는 확장 중인 환경과 자격 증명 또는 리소스 정책 관리가 복잡해진 상황에서 유용합니다.

예를 들어, `access-project` 태그 키를 사용하여 세 개의 IAM 역할을 생성할 수 있습니다. 첫 번째 IAM 역할의 태그 값을 `Heart`로, 두 번째 역할의 태그 값을 `Star`로, 세 번째 역할의 태그 값을 `Lightning`으로 설정합니다. 그런 다음 IAM 역할과 AWS 리소스에 태그 값 `access-project`가 있을 때 액세스를 허용하는 단일 정책을 사용할 수 있습니다. AWS에서 ABAC를 사용하는 방법을 보여주는 자세한 자습서는 IAM 튜토리얼: 태그를 기반으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한 정의 섹

션을 참조하세요. ABAC를 지원하는 서비스에 대해 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스을 참조하세요.
이 다이어그램은 사용자에게 리소스에 대한 권한을 부여하려면 보안 주체에 적용된 태그가 리소스에 적용된 태그와 일치해야 한다는 것을 보여줍니다. 태그는 IAM 그룹, 리소스 그룹, 개별 사용자 및 개별 리소스에 적용됩니다.

ABAC와 기존 RBAC 모델 비교

IAM에 사용되는 기존 권한 부여 모델은 RBAC(역할 기반 액세스 제어)입니다. RBAC는 IAM 역할과 구별되는 개인의 직무나 역할에 따라 권한을 정의합니다. IAM에는 직무에 관한 관리형 정책이 있어 RBAC 모델의 작업 기능에 대한 사용 권한을 정렬할 수 있습니다.

IAM에서는 다양한 직무에 대해 서로 다른 정책을 생성하여 RBAC를 구현합니다. 그런 다음 정책을 자격 증명(IAM 사용자, IAM 그룹 또는 IAM 역할)에 연결합니다. 가장 좋은 방법은 직무에 필요한 최소 권한을 부여하는 것입니다. 이로 인한 결과가 최소 권한 액세스입니다. 각 직능 정책에는 해당 정책이 할당된 자격 증명이 액세스할 수 있는 특정 리소스가 나열되어 있습니다. 기존 RBAC 모델을 사용하면 사용자가 환경에 새 리소스를 추가할 때 해당 리소스에 액세스할 수 있도록 정책을 업데이트해야 한다는 단점이 있습니다.

예를 들어, 직원이 작업 중인 세 개의 프로젝트 `Heart`, `Star` 및 `Lightning`이 있다고 가정합니다. 각 프로젝트에 대한 IAM 역할을 생성합니다. 그런 다음 각 IAM 역할에 정책을 연결하여 IAM 역할을 맡을 수 있는 모든 사람이 액세스할 수 있는 리소스를 정의합니다. 직원이 회사 내에서 직무를 변경하는 경우 다른 IAM 역할에 해당 직무를 할당합니다. 사람이나 프로그램을 둘 이상의 IAM 역할에 할당할 수 있습니다. 그러나 `Star` 프로젝트에 새 Amazon EC2 컨테이너와 같은 추가 리소스가 필요할 수 있습니다. 이 경우 `Star` IAM 역할에 연결된 정책을 업데이트하여 새 컨테이너 리소스를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 `Star` 프로젝트 멤버가 새 컨테이너에 액세스할 수 없습니다.
이 다이어그램은 역할 기반 액세스 제어를 위해서는 각 자격 증명에 특정 직무 기반 정책을 할당해야 서로 다른 리소스에 액세스할 수 있음을 보여줍니다.

ABAC는 전통적인 RBAC 모델에 비해 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- ABAC 권한은 혁신적으로 확장됩니다. 관리자가 새 리소스에 액세스할 수 있도록 기존 정책을 업데이트할 필요가 없습니다. 예를 들어, `access-project` 태그로 ABAC 전략을 설계했다고 가정합니다. 개발자는 `access-project` = `Heart` 태그와 함께 IAM 역할을 사용합니다. `Heart` 사용자에게 추가 Amazon EC2 리소스가 필요한 경우 개발자는 `access-project` = `Heart` 태그를 사용하여 새 Amazon EC2 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 그러면 `Heart` 프로젝트의 모든 사용자가 태그 값이 일치하기 때문에 해당 인스턴스를 시작하고 중지할 수 있습니다.
- ABAC를 사용하면 필요한 정책 수가 적어집니다. 각 직무에 대해 서로 다른 정책을 생성할 필요가 없기 때문에 생성해야 하는 정책이 더 적습니다. 그러므로 정책을 관리하기가 더 쉽습니다.

- ABAC를 사용하면 팀이 변화와 성장에 동적으로 대응할 수 있습니다. 새 리소스에 대한 권한이 속성에 따라 자동으로 부여되므로 자격 증명에 정책을 수동으로 할당할 필요가 없습니다. 예를 들어, 회사에서 이미 ABAC를 사용하여 `Heart` 및 `Star` 프로젝트를 지원하는 경우 새 `Lightning` 프로젝트를 쉽게 추가할 수 있습니다. IAM 관리자는 `access-project = Lightning` 태그와 함께 새 IAM 역할을 생성합니다. 새 프로젝트를 지원하기 위해 정책을 변경할 필요는 없습니다. IAM 역할을 맡을 권한이 있는 모든 사용자는 `access-project = Lightning` 태그가 지정된 인스턴스를 생성하고 볼 수 있습니다. 또 다른 시나리오는 팀원이 `Heart` 프로젝트에서 `Lightning` 프로젝트로 옮기는 경우입니다. 팀원에게 `Lightning` 프로젝트에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 IAM 관리자는 팀원에게 다른 IAM 역할을 할당합니다. 권한 정책을 변경할 필요가 없습니다.
- ABAC를 사용하여 세분화된 권한을 사용할 수 있습니다. 정책을 생성할 때는 최소 권한을 부여하는 것이 가장 좋습니다. 기존 RBAC를 사용하는 경우에는 특정 리소스에 대한 액세스를 허용하는 정책을 작성합니다. 그러나 ABAC를 사용하는 경우 리소스의 태그가 보안 주체의 태그와 일치하는 경우에만 모든 리소스에 대한 작업을 허용할 수 있습니다.
- ABAC를 사용하여 회사 디렉터리의 직원 속성을 사용합니다. 세션 태그를 IAM에 전달하도록 SAML 또는 OIDC 공급자를 구성할 수 있습니다. 직원이 AWS에 페더레이션되면 IAM은 해당 속성을 결과 보안 주체에 적용합니다. 그런 다음 ABAC를 사용하여 이러한 속성에 따라 권한을 허용하거나 거부할 수 있습니다.

AWS에서 ABAC를 사용하는 방법을 보여 주는 자세한 자습서는 IAM 튜토리얼: 태그를 기반으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한 정의 섹션을 참조하세요.

IAM 시작하기

AWS Identity and Access Management(IAM)으로 Amazon Web Services(AWS) 및 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 안전하게 제어할 수 있습니다. IAM은 로그인 보안 인증 정보를 비공개로 유지할 수도 있습니다. 하지만 IAM을 사용하려고 따로 가입할 필요는 없습니다. IAM 사용에는 요금이 부과되지 않습니다.

IAM을 사용하여 사용자 및 역할과 같은 ID에 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 예를 들어AWS 외부에서 관리하는 회사 디렉터리의 기존 사용자와 함께 IAM을 사용하거나 AWS IAM Identity Center를 사용하여 AWS에서 사용자를 생성할 수 있습니다. 페더레이션형 ID는 정의된 IAM 역할을 수임하여 필요한 리소스에 액세스합니다. IAM Identity Center에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 What is IAM Identity Center?(IAM Identity Center란 무엇인가요?) 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM은 여러 AWS 제품에 통합됩니다. IAM 지원 서비스 목록은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

AWS를 시작하고, 관리 사용자와 AWS Organizations를 생성하고, 여러 서비스를 사용하여 프로젝트 구축 및 개시 등과 같은 문제를 해결하는 방법을 알아보려면 시작하기 리소스 센터 섹션을 참조하세요.

AWS 계정 설정

IAM 작업을 시작하기 전에 AWS 환경의 초기 설정을 완료했는지 확인하세요.

가입 프로세스가 완료되면 AWS은 사용자에게 확인 이메일을 전송합니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 확인하고 계정을 관리할 수 있습니다.

서비스에 등록할 때 이메일 주소와 암호를 사용하여 AWS 계정을 생성했습니다. 그 주소와 암호가 바로 AWS 루트 사용자 자격 증명입니다. 일상 작업을 위해 AWS에 액세스할 때 루트 사용자 자격 증명을 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업을 수행할 때만 루트 사용자 자격 증명을 사용하세요. 또한 자격 증명을 다른 사람과 공유하지 마세요. 대신 디렉터리에 사람을 추가하고 AWS 계정 액세스 권한을 부여하세요.

AWS 계정 루트 사용자 보안 유지

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 AWS Management Console에 계정 소유자로 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인사용 설명서의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정루트 사용자용 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔)를 참조하세요.

빌링 콘솔에 대한 액세스 권한 부여

IAM 사용자와 AWS 계정 내의 역할은 기본적으로 과금 정보 및 비용 관리 콘솔 페이지에 액세스할 수 없습니다. 이는 특정 청구 기능에 대한 액세스 권한을 부여하는 IAM 정책을 보유한 경우에도 마찬가지입니다. 액세스 권한을 부여하려면 AWS 계정 루트 사용자가 먼저 IAM 액세스를 활성화해야 합니다.

> **Note**
>
> 보안 모범 사례로 AWS IAM Identity Center과의 ID 페더레이션을 통해 리소스에 대한 액세스를 제공하는 것이 좋습니다. AWS Organizations와 함께 IAM Identity Center를 활성화하면 과금 정보 및 비용 관리 콘솔이 기본적으로 조직 내 모든 AWS 계정에 통합 결제와 함께 활성화됩니다. 자세한 내용은 과금 정보 및 비용 관리 사용 설명서에서 AWS Organizations 통합 결제를 참조하세요.

1. 루트 사용자 보안 인증(AWS 계정을 만들 때 사용한 이메일 주소 및 암호)을 사용하여 AWS Management Console에 로그인합니다.
2. 탐색 표시줄에서 계정 이름을 선택한 다음 계정을 선택합니다.
3. 결제 정보에 대한 IAM 사용자 및 역할 액세스 섹션이 나타날 때까지 페이지를 아래로 스크롤한 다음 편집을 선택합니다.
4. IAM 액세스 활성화(Activate IAM Access) 확인란을 선택하여 Billing and Cost Management 콘솔 페이지에 대한 액세스를 활성화합니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

   페이지에 결제 정보에 대한 IAM 사용자/역할 액세스가 활성화됨 메시지가 표시됩니다.

> **Important**
>
> IAM 액세스 활성화만으로는 사용자 및 역할에 과금 정보 및 비용 관리 콘솔 페이지를 볼 권한이 부여되지 않습니다. 또한 결제 콘솔에 대한 액세스를 부여하려면 필요한 ID 기반 정책을 IAM 역할에 연결해야 합니다. 역할은 사용자가 필요할 때 수임할 수 있는 임시 자격 증명을 제공합니다.

6. AWS Management Console을 사용하여 결제 콘솔에 액세스하기 위해 수임할 수 있는 역할을 생성합니다.
7. 역할의 권한 추가 페이지에서 AWS 계정의 결제 콘솔에 관한 세부 정보를 나열하고 볼 수 있는 권한을 추가합니다.

   AWS 관리형 정책 Billing은 사용자에게 과금 정보 및 비용 관리 콘솔을 보고 편집할 수 있는 권한을 부여합니다. 여기에는 계정 사용량 보기 권한, 예산 및 결제 방법 수정 권한이 포함됩니다. IAM 역할에 연결하여 계정의 결제 정보에 대한 액세스를 제어할 수 있는 추가 정책 예제는 과금 정보 및 비용 관리 사용 설명서의 결제 AWS Billing 정책 예제를 참조하세요.

AWS 계정 ID 보기

콘솔에 로그인한 경우 다음 방법을 사용하여 AWS 계정의 계정 ID를 볼 수 있습니다.

AWS 계정 ID 보기

Console

AWS 계정 ID는 AWS 계정 섹션의 IAM 대시보드로 이동하면 표시됩니다. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서도 계정 ID를 볼 수 있습니다. 사용자 이름을 선택하면 계정 ID가 사용자 이름 위에 표시됩니다.

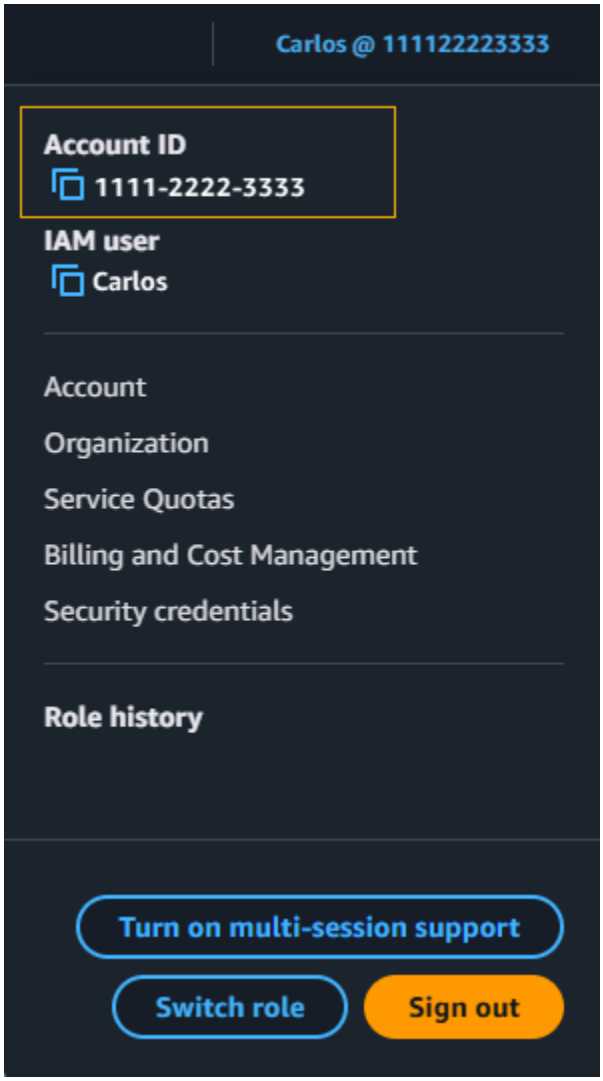

AWS CLI

다음 명령을 사용하여 사용자 ID, 계정 ID 및 사용자 ARN을 봅니다.

- aws sts get-caller-identity

API

다음 API를 사용하여 사용자 ID, 계정 ID 및 사용자 ARN을 봅니다.

- GetCallerIdentity

AWS 계정 ID에 별칭 사용

계정 ID는 계정을 고유하게 식별하는 12자리 숫자입니다. 기본적으로 계정의 IAM 사용자는 계정 ID가 포함된 웹 URL을 사용하여 로그인합니다. URL이 없는 경우 로그인할 때 AWS 로그인 페이지에서 계정 ID를 제공할 수 있습니다.

로그인 페이지 URL의 형식은 기본적으로 다음과 같습니다.

```
https://Your_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/
```

많은 사람들이 숫자보다 단어를 기억하기 쉽다고 생각하므로 계정 ID의 별칭을 만들면 IAM 사용자가 더 쉽게 로그인할 수 있습니다.

AWS 계정 ID의 AWS 계정 별칭을 만드는 경우 로그인 페이지 URL이 다음 예제와 같습니다.

```
https://Your_Account_Alias.signin.aws.amazon.com/console/
```

계정 별칭 생성 시 고려 사항

- AWS 계정은 별칭을 하나만 가질 수 있습니다. AWS 계정의 새 별칭을 생성하면 새 별칭이 이전 별칭을 덮어쓰며 이전 별칭을 포함하는 URL이 작동하지 않습니다.
- 계정 별칭은 숫자, 소문자 및 하이픈만 포함해야 합니다. AWS 계정 엔터티에 대한 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.
- 계정 별칭은 지정된 네트워크 파티션 내 모든 Amazon Web Services 제품에서 고유해야 합니다

  파티션은 AWS 리전의 그룹입니다. 각 AWS 계정은 하나의 파티션으로 범위가 지정됩니다.

  지원되는 파티션은 다음과 같습니다.

  - `aws` - AWS 리전
  - `aws-cn` - 중국 리전
  - `aws-us-gov` - AWS GovCloud (US) 리전

> **Note**
>
> 계정 별칭은 비밀이 아니며 공개 로그인 페이지 URL에 표시됩니다. 계정 별칭에 민감한 정보를 포함하지 마세요.

AWS 계정 별칭을 만든 후에도 AWS 계정 ID를 포함하는 원래 URL은 활성 상태로 유지되며 사용할 수 있습니다.

계정 별칭 생성

다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.

- `iam:ListAccountAliases`
- `iam:CreateAccountAlias`

AWS 계정 별칭 생성

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 대시보드를 선택합니다.
3. AWS 계정 섹션의 계정 별칭 옆에 있는 생성을 선택합니다. 별칭이 이미 있는 경우 편집(Edit)을 선택합니다.
4. 대화 상자에서 별칭에 사용할 이름을 입력한 후 변경사항 저장을 선택합니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam create-account-alias`

API

AWS Management Console 로그인 페이지 URL의 별칭을 만들려면 다음 연산을 호출합니다.

- `CreateAccountAlias`

계정 별칭 삭제

다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.

- `iam:ListAccountAliases`
- `iam:DeleteAccountAlias`

계정 별칭 삭제

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 대시보드를 선택합니다.
3. AWS 계정 섹션의 계정 별칭 옆에 있는 삭제를 선택합니다.

AWS CLI

AWS 계정 ID 별칭을 삭제하려면 다음 명령을 실행합니다.

- `aws iam delete-account-alias`

다음 명령을 실행하여 AWS 계정 ID 별칭을 표시를 시도하고 계정 별칭이 삭제되었는지 확인:

- `aws iam list-account-aliases`

API

AWS 계정 ID 별칭을 삭제하려면 다음 연산을 호출합니다.

- `DeleteAccountAlias`

다음 작업을 호출하여 AWS 계정 ID 별칭을 표시를 시도하고 계정 별칭이 삭제되었는지 확인:

- `ListAccountAliases`

> **Note**
>
> 계정 별칭을 삭제한 이후 계정의 유일한 로그인 URL은 계정 ID를 기반으로 합니다. 별칭 URL에 연결하려는 모든 시도는 실패하고 리디렉션되지 않습니다.

AWS 계정에 대한 액세스 계획

AWS 설정 시 사용자가 AWS 계정과 리소스에 어떻게 액세스할지 계획하여 잘 설계되고 안전한 ID 관리 솔루션을 설정하세요.

ID 원본

IAM 모범 사례에 따르면 사용자 및 워크로드는 AWS 리소스에 액세스할 때 임시 자격 증명을 사용해야 합니다. IAM 역할을 사용하여 리소스에 액세스하는 ID에는 임시 자격 증명이 부여됩니다. IAM으로 페더레이션된 사용자와 IAM Identity Center의 사용자(IAM Identity Center 디렉터리에 페더레이션 또는 생성된 사용자) 모두 IAM 역할을 사용하여 리소스에 액세스합니다.

AWS 사용을 시작하기 전에 다음을 통해 ID 설정 방법을 계획:

- AWS Organizations에서 IAM Identity Center를 활성화하고 IAM Identity Center의 사용자를 조직 디렉터리에 직접 추가합니다.

  IAM Identity Center 조직 디렉터리에 사용자를 직접 추가하는 방법을 알아보려면 사용자 추가를 참조하세요.
- 기존 외부 ID 제공업체와 IAM Identity Center 또는 IAM과 페더레이션합니다.

  외부 ID 제공업체를 IAM Identity Center 조직 디렉터리에 페더레이션하는 방법을 알아보려면 해당 시작하기 자습서를 사용하세요.

액세스 관리

사용자가 액세스할 AWS 리소스와 서비스를 식별하고 각 사용자, 그룹 또는 역할에 필요한 액세스 권한 및 정책을 정의합니다.

- IAM Identity Center를 사용하는 경우 IAM ID 제공업체와 IAM 역할 및 권한 정책이 조직의 각 AWS 계정에 자동으로 생성됩니다. 이러한 역할 및 권한은 특정 애플리케이션 또는 AWS 계정에 사람이나 그룹을 할당할 때 지정하는 권한과 연계됩니다.

  자세한 내용은 사용자 액세스 할당 및 애플리케이션에 대한 Single Sign-On 액세스 설정을 참조하세요.
- ID 제공업체를 AWS 계정의 IAM에 직접 페더레이션하는 경우 사용자가 수임할 역할과 두 개의 정책, 즉 역할을 수임할 수 있는 사람을 지정하는 트러스트 정책과 역할을 수임하는 사람에게 액세스가 허용 또는 거부되는 AWS 작업 및 리소스를 지정하는 권한 정책을 만들어야 합니다.

  자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 사용 사례

AWS 계정에서 생성한 IAM 사용자는 직접 관리하는 장기 자격 증명을 보유합니다.

AWS에서 액세스를 관리할 때는 일반적으로 IAM 사용자가 최선의 선택이 아닙니다. 대부분의 사용 사례에서 IAM 사용자에 의존하지 않아야 하는 몇 가지 중요한 이유가 있습니다.

먼저, IAM 사용자는 개별 계정용으로 설계되므로 조직의 규모가 커지더라도 규모 조정이 원활하지 않습니다. 다수의 IAM 사용자에 대한 권한 및 보안 관리가 순식간에 어려운 작업이 될 수 있습니다.

또한 IAM 사용자는 다른 AWS ID 관리 솔루션에서 제공하는 중앙 집중식 가시성 및 감사 기능이 부족합니다. 이로 인해 보안 및 규제 준수 유지가 더 까다로울 수 있습니다.

마지막으로 확장 가능한 ID 관리 접근 방식을 사용하면 다중 인증, 암호 정책, 역할 분리와 같은 보안 모범 사례를 훨씬 쉽게 구현할 수 있습니다.

IAM 사용자에 의존하는 대신 AWS Organizations가 포함된 IAM Identity Center 또는 외부 제공업체의 페더레이션 ID와 같은 보다 강력한 솔루션을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 옵션을 사용하면 AWS 환경의 확장에 따라 제어, 보안 및 운영 효율성 개선을 제공합니다.

결과적으로 페더레이션 사용자가 지원하지 않는 사용 사례에는 IAM 사용자만 사용하는 것이 좋습니다.

다음 목록은 AWS에서 IAM 사용자의 장기 보안 자격 증명이 필요한 특정 사용 사례를 보여줍니다. IAM을 사용하여 AWS 계정 내에서 이러한 IAM 사용자를 생성하고 IAM을 사용하여 해당 권한을 관리할 수 있습니다.

- AWS 계정에 대한 비상 액세스
- IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드
  - AWS CodeCommit 액세스
  - Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 액세스
- 타사 AWS 클라이언트
- 사용자 계정에 AWS IAM Identity Center을 사용할 수 없으며 다른 ID 공급자가 없음

비상 액세스를 위한 IAM 사용자 생성

IAM 사용자는 단일 개인 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가지고 있는 AWS 계정 내 ID입니다.

비상 액세스를 위한 IAM 사용자를 두는 것은 ID 제공업체에 액세스할 수 없는 경우에도 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 IAM 사용자를 생성하는 것이 권장되는 이유 중 하나입니다.

> **Note**
>
> 보안 모범 사례로 IAM 사용자를 생성하는 대신 ID 페더레이션을 통해 리소스에 대한 액세스를 제공하는 것이 좋습니다. IAM 사용자가 필요한 특정 상황에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자(역할이 아님)를 생성해야 하는 경우를 참조하세요.

비상 액세스를 위한 IAM 사용자 생성

> **최소 권한**
>
> 다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.
>
> - `access-analyzer:ValidatePolicy`
> - `iam:AddUserToGroup`
> - `iam:AttachGroupPolicy`
> - `iam:CreateGroup`
> - `iam:CreateLoginProfile`
> - `iam:CreateUser`
> - `iam:GetAccountPasswordPolicy`
> - `iam:GetLoginProfile`
> - `iam:GetUser`
> - `iam:ListAttachedGroupPolicies`
> - `iam:ListAttachedUserPolicies`
> - `iam:ListGroupPolicies`
> - `iam:ListGroups`
> - `iam:ListGroupsForUser`
> - `iam:ListPolicies`
> - `iam:ListUserPolicies`
> - `iam:ListUsers`

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자와 사용자 생성을 차례로 선택합니다.

> **Note**
>
> IAM Identity Center를 활성화한 경우 IAM Identity Center에서 사용자 액세스를 관리하는 것이 가장 좋다는 알림이 AWS Management Console에 표시됩니다. 이 절차에서 생성한 IAM 사용자는 ID 제공업체를 사용할 수 없는 경우에만 사용하도록 설계되었습니다.

4. 사용자 세부 정보 지정 페이지의 사용자 세부 정보 아래에 있는 사용자 이름에 새 사용자의 이름을 입력합니다. 이것은 AWS에 로그인할 때 사용하는 이름입니다. 이 예에서는 **`EmergencyAccess`**를 입력합니다.

> **Note**
>
> 사용자 이름에는 최대 64개의 문자, 숫자 및 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,), 마침표(.), 앳(@) 및 하이픈(-) 조합을 사용할 수 있습니다. 이름은 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자는 구별하지 않습니다. 예를 들어 "TESTUSER"와 "testuser"라는 두 사용자를 만들 수는 없습니다. 사용자 이름이 정책에서 또는 ARN의 일부로 사용되는 경우 이름은 대소문자를 구분합니다. 콘솔에서 고객에게 사용자 이름이 표시되는 경우(예: 로그인 프로세스 중) 사용자 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다.

5. 사용자에게 AWS Management Console 액세스 권한 제공- 선택 사항 옆의 확인란을 선택한 다음 IAM 사용자를 생성하고 싶음을 선택합니다.
6. 콘솔 암호에서 자동 생성된 암호(권장)을 선택합니다.
7. 다음 로그인 시 사용자가 새 암호를 생성해야 함(권장) 옆의 확인란을 선택 해제합니다. 이 IAM 사용자는 긴급 액세스용이므로 신뢰할 수 있는 관리자가 암호를 보관하고 필요할 때만 암호를 제공합니다.
8. 권한 설정 페이지의 권한 옵션에서 그룹에 사용자 추가를 선택합니다. 그런 다음 사용자 그룹에서 그룹 생성을 선택합니다.
9. 사용자 그룹 생성 페이지의 사용자 그룹 이름에 **`EmergencyAccessGroup`**을 입력합니다. 그런 다음 권한 정책에서 AdministratorAccess를 선택합니다.

10. 권한 설정 페이지로 돌아가려면 사용자 그룹 생성을 선택합니다.
11. 사용자 그룹에서 이전에 만든 **EmergencyAccessGroup** 이름을 선택합니다.
12. 다음을 선택하여 검토 및 생성 페이지로 이동합니다.
13. 검토 및 생성 페이지에서 새 사용자에 추가될 사용자 그룹 멤버십의 목록을 검토합니다. 계속 진행할 준비가 되었으면 사용자 생성을 선택합니다.
14. 암호 검색 페이지에서 .csv 파일 다운로드를 선택하여 사용자 자격 증명 정보(연결 URL, 사용자 이름, 암호)가 포함된 .csv 파일을 저장합니다.
15. IAM에 로그인해야 하고 ID 제공업체에 액세스할 수 없는 경우 이 파일을 저장하여 사용하세요.

새 IAM 사용자가 사용자 목록에 표시됩니다. 사용자 세부 정보를 보려면 사용자 이름 링크를 선택합니다.

AWS CLI

1. **EmergencyAccess**라는 사용자를 생성합니다.

   - aws iam create-user

   ```
   aws iam create-user \
      --user-name EmergencyAccess
   ```

2. (선택 사항) 사용자에게 AWS Management Console에 대한 액세스 권한 부여. 이를 위해서는 암호가 필요합니다. IAM 사용자의 암호를 생성하기 위해 `--cli-input-json` 파라미터를 사용하여 암호가 포함된 JSON 파일을 전달할 수 있습니다. 사용자에게 계정 로그인 페이지의 URL도 제공해야 합니다.

   - aws iam create-login-profile

   ```
   aws iam create-login-profile \
      --generate-cli-skeleton > create-login-profile.json
   ```

   - 텍스트 편집기에서 `create-login-profile.json` 파일을 열고 암호 정책을 준수하는 암호를 입력한 다음 파일을 저장합니다. 예제:

   ```
   {
   ```

```
 "UserName": "EmergencyAccess",
 "Password": "Ex@3dRA0djs",
 "PasswordResetRequired": false
}
```

- 다시 `aws iam create-login-profile` 명령을 사용하여 `--cli-input-json` 파라미터를 전달하고 JSON 파일을 지정합니다.

```
aws iam create-login-profile \
   --cli-input-json file://create-login-profile.json
```

> **Note**
>
> JSON 파일에 제공한 암호가 계정의 암호 정책을 위반하는 경우 `PasswordPolicyViolation` 오류가 발생합니다. 이 경우 계정의 암호 정책을 검토하고 요구 사항에 맞게 JSON 파일의 암호를 업데이트합니다.

3. **`EmergencyAccessGroup`**을 생성하고, AWS 관리형 정책 `AdministratorAccess`를 그룹에 연결하고, **`EmergencyAccess`** 사용자를 그룹에 추가합니다.

> **Note**
>
> AWS 관리형 정책은 AWS에서 생성 및 관리하는 독립적인 정책입니다. 각 정책에는 정책 이름이 포함된 Amazon 리소스 이름(ARN)이 있습니다. 예를 들어 `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`는 AWS 관리형 정책입니다. ARN에 대한 자세한 내용은 IAM ARN 섹션을 참조하세요. AWS에 대한 AWS 서비스 관리형 정책의 목록은 AWS 관리형 정책을 참조하세요.

- aws iam create-group

```
aws iam create-group \
   --group-name EmergencyAccessGroup
```

- aws iam attach-group-policy

```
aws iam attach-group-policy \
   --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess \
   --group-name >EmergencyAccessGroup
```

- aws iam add-user-to-group

```
aws iam add-user-to-group \
   --user-name EmergencyAccess \
   --group-name EmergencyAccessGroup
```

- aws iam get-group 명령을 실행하여 **EmergencyAccessGroup** 및 구성원을 나열합니다.

```
aws iam get-group \
   --group-name EmergencyAccessGroup
```

IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드용 IAM 사용자 생성

> **Important**
>
> 모범 사례로, 인간 사용자가 AWS에 액세스할 때 임시 자격 증명을 사용하는 방법을 권장합니다.
> 또는 AWS IAM Identity Center을 사용하여 관리자를 포함한 사용자 ID를 관리할 수 있습니다. IAM Identity Center를 사용하여 계정에 대한 액세스 권한 및 해당 계정 내 권한을 관리하는 것이 좋습니다. 외부 ID 공급자를 사용하는 경우 IAM Identity Center에서 사용자 ID에 대한 액세스 권한을 구성할 수도 있습니다.

프로그래밍 방식 액세스 및 장기 자격 증명이 있는 IAM 사용자가 필요한 사용 사례에서는 필요할 때 액세스 키를 업데이트하는 절차를 수립하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.

일부 계정 및 서비스 관리 작업을 수행하려면 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인해야 합니다. 루트 사용자로 로그인해야 하는 작업을 보려면 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업 항목을 참조하세요.

IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드용 IAM 사용자 생성

최소 권한

다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.

- iam:AddUserToGroup
- iam:AttachGroupPolicy
- iam:CreateAccessKey
- iam:CreateGroup
- iam:CreateServiceSpecificCredential
- iam:CreateUser
- iam:GetAccessKeyLastUsed
- iam:GetAccountPasswordPolicy
- iam:GetAccountSummary
- iam:GetGroup
- iam:GetLoginProfile
- iam:GetPolicy
- iam:GetRole
- iam:GetUser
- iam:ListAccessKeys
- iam:ListAttachedGroupPolicies
- iam:ListAttachedUserPolicies
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups
- iam:ListGroupsForUser
- iam:ListInstanceProfilesForRole
- iam:ListMFADevices
- iam:ListPolicies

- iam:ListRoles
- iam:ListRoleTags
- iam:ListSSHPublicKeys
- iam:ListServiceSpecificCredentials
- iam:ListSigningCertificates
- iam:ListUserPolicies
- iam:ListUserTags
- iam:ListUsers
- iam:UploadSSHPublicKey
- iam:UploadSigningCertificate

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음, 사용자 생성을 선택합니다.
4. 사용자 세부 정보 지정 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.
   a. 사용자 이름에 ***WorkloadName***을 입력합니다. ***WorkloadName***을 계정을 사용할 워크로드의 이름으로 바꿉니다.
   b. 다음을 선택합니다.
5. (선택 사항) 권한 설정 페이지에서 다음을 수행합니다.
   a. 사용자를 그룹에 추가를 선택합니다.
   b. 그룹 생성을 선택합니다.
   c. 사용자 그룹 생성 대화 상자에서 사용자 그룹 이름에 그룹 내 워크로드 사용을 나타내는 이름을 입력합니다. 이 예에서는 **Automation** 이름을 사용합니다.
   d. 권한 정책에서 PowerUserAccess 관리형 정책의 확인란을 선택합니다.

> **Tip**
> 권한 정책 검색 상자에 파워를 입력하면 관리형 정책을 빠르게 찾을 수 있습니다.

e. 사용자 그룹 만들기를 선택합니다.

f. IAM 그룹의 목록이 있는 페이지로 돌아가 새 사용자 그룹 옆의 확인란을 선택합니다. 목록에 새 사용자 그룹이 표시되지 않으면 새로 고침(Refresh)을 선택합니다.

g. 다음을 선택합니다.

6. (선택 사항) 태그 섹션에서 태그를 키 값 페어로 연결하여 메타데이터를 사용자에게 추가합니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.

7. 새 사용자에 대한 사용자 그룹 멤버십을 확인합니다. 계속 진행할 준비가 되었으면 사용자 생성을 선택합니다.

8. 사용자가 성공적으로 생성되었다는 상태 알림이 표시됩니다. 사용자 세부 정보 페이지로 이동하려면 사용자 보기를 선택합니다.

9. 보안 자격 증명 탭을 선택합니다. 그런 다음 워크로드에 필요한 자격 증명을 생성합니다.

- 액세스 키-액세스 키 생성을 선택하여 사용자에 대한 액세스 키를 생성하고 다운로드합니다.

> **Important**
>
> 보안 액세스 키는 이 때만 확인 및 다운로드가 가능하기 때문에 사용자에게 AWS API를 사용하도록 하려면 이 정보를 제공해야 합니다. 사용자의 새 액세스 키 ID와 보안 액세스 키를 안전한 장소에 보관하세요. 이 단계 이후에는 보안 키에 다시 액세스할 수 없습니다.

- AWS CodeCommit에 대한 SSH 퍼블릭 키-SSH 퍼블릭 키 업로드를 선택하여 사용자가 SSH를 통해 CodeCommit 리포지토리와 통신할 수 있도록 SSH 퍼블릭 키를 업로드합니다.
- AWS CodeCommit에 대한 HTTPS Git 자격 증명-자격 증명 생성을 선택하여 Git 리포지토리와 함께 사용할 고유한 사용자 자격 증명 세트를 생성합니다. 사용자 이름과 암호를.csv 파일에 저장하려면 자격 증명 다운로드를 선택합니다. 이 시점에만 해당 정보를 사용할 수 있습니다. 암호를 잊어버리거나 분실한 경우 재설정해야 합니다.
- Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 자격 증명-Amazon Keyspaces와 함께 사용할 서비스별 사용자 자격 증명을 생성하려면 자격 증명 생성을 선택합니다. 사용자 이름과 암호를 .csv 파일에 저장하려면 자격 증명 다운로드를 선택합니다. 이 시점에만 해당 정보를 사용할 수 있습니다. 암호를 잊어버리거나 분실한 경우 재설정해야 합니다.

> **Important**
>
> 서비스별 자격 증명은 특정 IAM 사용자와 연결되는 장기 자격 증명이며, 해당 자격 증명을 생성한 서비스에만 사용할 수 있습니다. 임시 자격 증명을 사용하여 모든

AWS 리소스에 액세스할 수 있는 IAM 역할 또는 페더레이션 ID 권한을 부여하려면 Amazon Keyspaces용 SigV4 인증 플러그인을 통한 AWS 인증을 사용합니다. 자세한 내용은 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 안내서의 임시 자격 증명을 사용하여 IAM 역할 및 SigV4 플러그인을 통해 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 연결을 참조하세요.

- X.509 서명 인증서-안전한 SOAP 프로토콜 요청을 해야 하고 AWS Certificate Manager에서 지원되지 않는 리전에 있는 경우 X.509 인증서 생성을 선택합니다. ACM은 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포하기 위한 기본 도구입니다. ACM 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서를 참조하세요.

프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 사용자를 생성하고 PowerUserAccess 작업 기능을 사용하여 구성했습니다. 이 사용자 권한 정책은 IAM 및 AWS Organizations를 제외한 모든 서비스에 대한 전체 액세스 권한을 부여합니다.

워크로드가 IAM 역할을 맡을 수 없는 경우 이 동일한 프로세스를 사용하여 추가 워크로드에 프로그래밍 방식으로 AWS 계정 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 이 절차에서는 PowerUserAccess 관리형 정책을 사용하여 권한을 할당했습니다. 최소 권한의 모범 사례를 따르려면, 보다 제한적인 정책을 사용하거나, 프로그램에 필요한 리소스만 액세스하도록 제한하는 사용자 지정 정책을 만드는 것이 좋습니다. 사용자 권한을 특정 AWS 리소스로 제한하는 정책을 사용하는 방법은 AWS리소스에 대한 액세스 관리 및 IAM 자격 증명 기반 정책의 예 단원을 참조하십시오. 사용자 그룹을 생성한 후 추가로 사용자를 추가하려면 IAM 그룹의 사용자 편집 섹션을 참조하세요.

AWS CLI

1. **Automation**라는 사용자를 생성합니다.

   - aws iam create-user

   ```
   aws iam create-user \
       --user-name Automation
   ```

2. **AutomationGroup**이라는 IAM 사용자 그룹을 생성하고, AWS 관리형 정책 PowerUserAccess를 그룹에 연결한 다음 **Automation** 사용자를 그룹에 추가합니다.

> **Note**
>
> AWS 관리형 정책은 AWS에서 생성 및 관리하는 독립적인 정책입니다. 각 정책에는 정책 이름이 포함된 Amazon 리소스 이름(ARN)이 있습니다. 예를 들어 `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`는 AWS 관리형 정책입니다. ARN에 대한 자세한 내용은 IAM ARN 섹션을 참조하세요. AWS에 대한 AWS 서비스 관리형 정책의 목록은 AWS 관리형 정책을 참조하세요.

- aws iam create-group

```
aws iam create-group \
    --group-name AutomationGroup
```

- aws iam attach-group-policy

```
aws iam attach-group-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \
    --group-name AutomationGroup
```

- aws iam add-user-to-group

```
aws iam add-user-to-group \
    --user-name Automation \
    --group-name AutomationGroup
```

- aws iam get-group 명령을 실행하여 **AutomationGroup** 및 구성원을 나열합니다.

```
aws iam get-group \
    --group-name AutomationGroup
```

3. 워크로드에 필요한 보안 자격 증명을 생성합니다.

   - 테스트용 액세스 키 생성 - aws iam create-access-key

```
aws iam create-access-key \
    --user-name Automation
```

이 명령의 출력에는 비밀 액세스 키와 액세스 키 ID가 표시됩니다. 안전한 위치에 이 정보를 기록하고 저장합니다. 이러한 자격 증명을 손실하면 복구할 수 없으며, 새 액세스 키를 생성해야 합니다.

> **Important**
>
> 이러한 IAM 사용자 액세스 키는 계정에 보안 위험을 초래하는 장기 자격 증명입니다. 테스트를 완료한 후에는 이러한 액세스 키를 삭제하는 것이 좋습니다. 액세스 키를 고려하고 있는 경우 워크로드 IAM 사용자에 대해 MFA를 활성화할 수 있는지 여부를 조사하고 IAM 액세스 키를 사용하는 대신 aws sts get-session-token을 사용하여 세션에 대한 임시 자격 증명을 획득하세요.

- AWS CodeCommit에 대한 SSH 퍼블릭 키 업로드 – aws iam upload-ssh-public-key

  다음 예제에서는 SSH 퍼블릭 키가 `sshkey.pub` 파일에 저장되어 있다고 가정합니다.

  ```
  aws upload-ssh-public-key \
      --user-name Automation \
      --ssh-public-key-body file://sshkey.pub
  ```

- X.509 서명 인증서 업로드 – aws iam upload-signing-certificate

  AWS Certificate Manager에서 지원되지 않는 리전에 있는 경우 보안 SOAP 프로토콜 요청을 해야 한다면 X.509 인증서를 업로드하세요. ACM은 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포하기 위한 기본 도구입니다. ACM 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서를 참조하세요.

  다음 예제에서는 X.509 서명 인증서가 `certificate.pem` 파일에 저장되어 있다고 가정합니다.

  ```
  aws iam upload-signing-certificate \
  --user-name Automation \
  --certificate-body file://certificate.pem
  ```

워크로드가 IAM 역할을 맡을 수 없는 경우 이 동일한 프로세스를 사용하여 추가 워크로드에 프로그래밍 방식으로 AWS 계정 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 이 절차에서는 PowerUserAccess 관리형 정책을 사용하여 권한을 할당했습니다. 최소 권한의 모범 사례를 따르려면, 보다 제한적인 정책을 사용하거나, 프로그램에 필요한 리소스만 액세스하도록 제한하는 사용자 지정 정책을 만드는 것이 좋습니다. 사용자 권한을 특정 AWS 리소스로 제한하는 정책을 사용하는 방법은 AWS리소스에 대한 액세스 관리 및 IAM 자격 증명 기반 정책의 예 단원을 참조하십시오. 사용자 그룹을 생성한 후 추가로 사용자를 추가하려면 IAM 그룹의 사용자 편집 섹션을 참조하세요.

ID에 다중 인증 사용

ID에 다중 인증(MFA)을 사용하는 것 역시 또 다른 IAM 권장 사항입니다. MFA는 사용자가 ID를 확인하기 위해 사용자 이름과 암호를 입력한 후 추가 인증 요소를 제공해야 하는 추가 보안 계층입니다. 사용자의 암호가 침해되더라도 공격자의 무단 액세스를 훨씬 더 어렵게 만들어 보안을 크게 강화합니다. MFA는 온라인 계정, 클라우드 서비스 및 기타 민감한 리소스에 대한 액세스를 보호하는 모범 사례로 널리 채택되고 있습니다. AWS는 루트 사용자, IAM 사용자, IAM Identity Center의 사용자, Builder ID, 페더레이션 사용자에 대해 MFA를 지원합니다. 보안을 강화하기 위해 사용자의 리소스 액세스 또는 특정 조치를 허용하기 전에 MFA 구성을 요구하는 정책을 생성하고 이를 IAM 역할에 연결할 수 있습니다. IAM Identity Center는 IAM Identity Center의 모든 사용자가 사용자 이름과 암호 외에도 MFA로 로그인해야 하도록 기본적으로 MFA가 설정된 상태로 사전 구성되어 있습니다.

> **Note**
>
> 모든 AWS 계정 유형(독립 실행형, 관리 및 멤버 계정)은 루트 사용자에 대해 MFA를 구성해야 합니다. MFA가 아직 활성화되지 않은 경우 사용자는 AWS Management Console에 액세스하기 위해 처음 로그인을 시도한 날로부터 35일 이내에 MFA를 등록해야 합니다.

자세한 내용은 IAM Identity Center에서 MFA 디바이스 구성과 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.

최소 권한 준비

최소 권한을 사용하는 것이 IAM 모범 권장 사항입니다. 최소 권한이라는 개념은 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여하고 다른 추가 권한을 없는 것입니다. 설정을 완료할 때 최소 권한을 어떻게 지원할

것인지 고려하세요. 루트 사용자, 관리 사용자 및 비상 액세스 IAM 사용자에게는 일상적인 작업에 필요하지 않은 강력한 권한이 주어집니다. AWS에 대해 알아보고 다양한 서비스를 테스트하는 동안 여러 가지 시나리오에서 사용할 수 있는 권한이 적은 추가 사용자를 IAM Identity Center에 한 명 이상 생성하는 것이 좋습니다. IAM 정책을 사용하여 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의한 다음 이러한 리소스와 최소 권한 계정을 연결합니다.

IAM Identity Center를 사용하는 경우 IAM Identity Center 권한 세트를 사용하여 시작하는 것을 고려해 보세요. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 권한 세트 생성을 참조하세요.

IAM Identity Center를 사용하지 않는 경우 IAM 역할을 사용하여 다양한 IAM 엔터티에 대한 권한을 정의합니다. 자세한 내용은 IAM 역할 생성를 참조하세요.

IAM 역할과 IAM Identity Center 권한 세트 모두 직무에 따른 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. 이러한 정책에서 부여하는 권한에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있기 때문에 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 설정을 마친 후에는 IAM Access Analyzer를 사용하여 AWS CloudTrail에 로그인한 액세스 활동을 기반으로 최소 권한을 생성하는 것이 좋습니다. 정책 생성에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.

시작할 때는 AWS 관리형 정책을 사용하여 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 사전 정의된 활성 샘플 기간(예: 90일)이 지난 후에는 사용자와 워크로드에서 액세스한 서비스를 검토할 수 있습니다. 그런 다음 권한이 축소된 새 고객 관리형 정책을 생성하여 AWS 관리형 정책을 대체할 수 있습니다. 새 정책에는 샘플 기간 동안 액세스한 서비스만 포함되어야 합니다. 권한을 업데이트하여 AWS 관리형 정책을 제거하고 생성한 새 고객 관리형 정책을 연결합니다.

AWS 계정에 대해 마지막으로 액세스한 정보 검토

IAM 콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있습니다. 데이터, 필요 권한, 문제 해결, 지원되는 리전에 대한 중요 정보는 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

IAM에서 다음 리소스 유형에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 각각의 경우 정보에는 지정된 보고 기간 동안 허용된 서비스가 포함됩니다.

- IAM 사용자 - 사용자가 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간을 표시합니다.
- IAM 그룹 - IAM 그룹 구성원이 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간에 대한 정보를 표시합니다. 또한 이 보고서에는 액세스를 시도한 총 멤버 수가 포함됩니다.
- IAM 역할 - 해당 역할이 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간을 표시합니다.
- 정책 - 사용자 또는 역할이 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간에 대한 정보를 표시합니다. 또한 이 보고서에는 액세스를 시도한 총 엔터티 수가 포함됩니다.

> **Note**
>
> IAM의 리소스에 대한 액세스 정보를 보려면 먼저 보고 기간, 보고된 엔터티 및 정보에 대해 평가된 정책 유형을 이해해야 합니다. 자세한 내용은 the section called “마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항” 섹션을 참조하세요.

마지막으로 액세스한 정보에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

AWS 계정에 대해 마지막으로 액세스한 정보 검토

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 그룹, 사용자, 역할 또는 정책을 선택합니다.
4. 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책 이름을 선택하여 해당 요약 페이지를 열고 마지막 액세스 탭을 선택합니다. 선택한 리소스를 기반으로 다음 정보를 확인합니다.

    - 사용자 그룹 - 사용자 그룹 멤버가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 봅니다. 또한 멤버가 서비스에 마지막으로 액세스한 시기, 사용한 사용자 그룹 정책 및 요청한 사용자 그룹 멤버를 볼 수 있습니다. 정책의 이름을 선택하여 정책이 관리형 정책인지 아니면 인라인 사용자 그룹 정책인지 확인합니다. 사용자 그룹 멤버의 이름을 선택하여 사용자 그룹의 모든 멤버를 확인하고 마지막으로 서비스에 액세스한 시간을 확인합니다.
    - 사용자 - 사용자가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 봅니다. 또한 서비스에 마지막으로 액세스한 시기 및 사용한 정책을 볼 수도 있습니다. 정책의 이름을 선택하여 정책이 관리형 정책인지, 인라인 사용자 정책인지, 아니면 사용자 그룹의 인라인 정책인지 확인합니다.

- 역할 - 역할이 액세스할 수 있는 서비스 목록, 서비스에 마지막으로 액세스한 역할 및 사용된 정책 목록을 표시합니다. 정책의 이름을 선택하여 정책이 관리형 정책인지 아니면 인라인 역할 정책인지 확인합니다.
- 정책 - 정책에서 허용된 작업이 있는 서비스 목록을 봅니다. 서비스에 액세스하는 데 정책이 마지막으로 사용된 시기와 해당 정책을 사용한 엔터티(사용자 또는 역할)도 볼 수 있습니다. 그 마지막 액세스 날짜에는 다른 정책을 통해 이 정책에 대한 액세스 권한이 부여된 시기도 포함됩니다. 엔터티의 이름을 선택하여 어떤 엔터티에 이 정책이 연결되어 있는지 그리고 마지막으로 서비스에 액세스한 시간을 확인합니다.

5. 테이블의 서비스 열을 선택하고 마지막으로 액세스한 작업 정보가 포함된 서비스 중 하나의 이름을 선택하여 IAM 엔터티가 액세스하려고 시도한 관리 작업 목록을 확인합니다. 사용자가 마지막으로 작업을 수행하려고 시도한 시점을 보여주는 AWS 리전 및 타임스탬프를 볼 수 있습니다.
6. 마지막으로 액세스한 작업 정보가 포함된 서비스의 서비스 및 관리 작업에 대해 마지막 액세스 열이 표시됩니다. 이 열에 반환되는 다음과 같은 가능한 결과를 검토합니다. 이러한 결과는 서비스나 작업이 허용되는지, 액세스되는지, 마지막으로 액세스한 정보에 대해 AWS가 추적하는지 여부에 따라 달라집니다.

   <number of>일 전

   추적 기간에 서비스 또는 작업이 사용된 이후의 일 수입니다. 서비스에 대한 추적 기간은 지난 400일입니다. Amazon S3 작업에 대한 추적 기간은 2020년 4월 12일에 시작되었습니다. Amazon EC2, IAM 및 Lambda 작업에 대한 추적 기간은 2021년 4월 7일에 시작되었습니다. 다른 모든 서비스의 추적 기간은 2023년 5월 23일에 시작되었습니다. 각 AWS 리전의 추적 시작 날짜에 대한 자세한 내용은 AWS에서 마지막으로 액세스한 정보를 추적하는 위치 섹션을 참조하세요.

   추적 기간에 액세스하지 않음

   추적된 서비스 또는 작업은 추적 기간 동안 엔터티에서 사용되지 않았습니다.

   목록에 나타나지 않는 작업에 대한 권한이 있을 수 있습니다. 작업에 대한 추적 정보가 현재 AWS에 포함되지 않는 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 추적 정보가 없는 경우 권한을 결정해서는 안 됩니다. 대신 이 정보를 사용하여 최소 권한 부여에 대한 전반적인 전략을 알리고 지원하는 것이 좋습니다. 정책을 확인하여 액세스 수준이 적절한지 확인합니다.

AWS CLI

AWS CLI를 사용하여 AWS 서비스 및 Amazon S3, Amazon EC2, IAM 및 Lambda 작업에 액세스하기 위해 AWS 계정의 IAM 리소스가 사용된 마지막 시간에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. IAM 리소스는 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책입니다.

- AWS 계정에서 IAM 리소스에 대한 보고서를 생성합니다. 요청에는 보고서가 필요한 IAM 리소스(사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책)의 ARN이 포함되어야 합니다. 보고서에 생성할 세부 수준을 지정하여 서비스 또는 서비스 및 작업 모두에 대한 액세스 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 요청은 작업이 완료될 때까지 `get-service-last-accessed-details` 및 `get-service-last-accessed-details-with-entities` 작업에서 `job-status`를 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 `job-id`를 반환합니다.

  - aws iam generate-service-last-accessed-details

  a. 이전 단계의 `job-id` 파라미터를 사용하여 보고서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

     - aws iam get-service-last-accessed-details

     이 작업은 `generate-service-last-accessed-details` 작업에서 요청한 리소스 유형 및 세부 수준에 따라 다음 정보를 반환합니다.

     - 사용자 - 지정한 사용자가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자의 마지막 시도 날짜 및 시간과 사용자의 ARN을 반환합니다.
     - 사용자 그룹 - 사용자 그룹에 연결된 정책을 사용하여 지정된 사용자 그룹의 멤버가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자 그룹 멤버가 마지막으로 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 해당 사용자의 ARN과 서비스에 액세스하려고 시도한 사용자 그룹 멤버의 총 수를 반환합니다. 모든 멤버 목록을 반환하려면 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 작업을 사용합니다.
     - 역할 - 지정한 역할이 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 역할의 마지막 시도 날짜 및 시간과 역할의 ARN을 반환합니다.
     - 정책 - 지정된 정책으로 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 엔터티(사용자 또는 역할)가 정책을 사용하여 마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 엔터티의 ARN과 액세스를 시도한 엔터티의 총 수를 반환합니다.

  b. 특정 서비스에 액세스하기 위해 사용자 그룹 또는 정책 권한을 사용하는 엔터티에 대해 자세히 알아봅니다. 이 작업은 각 엔터티의 ARN, ID, 이름, 경로, 유형(사용자 또는 역할) 및

마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 엔터티의 목록을 반환합니다. 사용자와 역할에 대해 이 작업을 사용할 수도 있지만 해당 엔터티에 대한 정보만 반환합니다.

- aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities

c. 특정 서비스에 액세스하기 위해 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)이 사용하는 자격 기반 정책에 대해 자세히 알아봅니다. 자격 증명 및 서비스를 지정한 경우 이 작업은 해당 자격 증명이 지정된 서비스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 권한 정책 목록을 반환합니다. 이 작업은 정책의 현재 상태를 제공하며 생성된 보고서에 의존하지 않습니다. 또한 리소스 기반 정책, 액세스 제어 목록, AWS Organizations 정책, IAM 권한 경계 또는 세션 정책 등의 다른 정책 유형을 반환하지 않습니다. 자세한 내용은 정책 유형 또는 단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가 섹션을 참조하세요.

- aws iam list-policies-granting-service-access

API

AWS를 사용하여 AWS API 서비스 및 Amazon S3, Amazon EC2, IAM 및 Lambda 작업에 액세스하기 위해 IAM 리소스가 사용된 마지막 시간에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. IAM 리소스는 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책입니다. 보고서에 생성할 세부 수준을 지정하여 서비스 또는 서비스 및 작업 모두에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

1. 보고서를 생성합니다. 요청에는 보고서가 필요한 IAM 리소스(사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책)의 ARN이 포함되어야 합니다. 작업이 완료될 때까지 `GetServiceLastAccessedDetails` 및 `GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities` 작업에서 `JobStatus`를 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 `JobId`를 반환합니다.

   - GenerateServiceLastAccessedDetails

2. 이전 단계의 `JobId` 파라미터를 사용하여 보고서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

   - GetServiceLastAccessedDetails

   이 작업은 `GenerateServiceLastAccessedDetails` 작업에서 요청한 리소스 유형 및 세부 수준에 따라 다음 정보를 반환합니다.

   - 사용자 - 지정한 사용자가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자의 마지막 시도 날짜 및 시간과 사용자의 ARN을 반환합니다.

- 사용자 그룹 - 사용자 그룹에 연결된 정책을 사용하여 지정된 사용자 그룹의 멤버가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자 그룹 멤버가 마지막으로 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 해당 사용자의 ARN과 서비스에 액세스하려고 시도한 사용자 그룹 멤버의 총 수를 반환합니다. 모든 멤버 목록을 반환하려면 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 작업을 사용합니다.
- 역할 - 지정한 역할이 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 역할의 마지막 시도 날짜 및 시간과 역할의 ARN을 반환합니다.
- 정책 - 지정된 정책으로 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 엔터티(사용자 또는 역할)가 정책을 사용하여 마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 엔터티의 ARN과 액세스를 시도한 엔터티의 총 수를 반환합니다.

3. 특정 서비스에 액세스하기 위해 사용자 그룹 또는 정책 권한을 사용하는 엔터티에 대해 자세히 알아봅니다. 이 작업은 각 엔터티의 ARN, ID, 이름, 경로, 유형(사용자 또는 역할) 및 마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 엔터티의 목록을 반환합니다. 사용자와 역할에 대해 이 작업을 사용할 수도 있지만 해당 엔터티에 대한 정보만 반환합니다.

   - GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities

4. 특정 서비스에 액세스하기 위해 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)이 사용하는 자격 기반 정책에 대해 자세히 알아봅니다. 자격 증명 및 서비스를 지정한 경우 이 작업은 해당 자격 증명이 지정된 서비스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 권한 정책 목록을 반환합니다. 이 작업은 정책의 현재 상태를 제공하며 생성된 보고서에 의존하지 않습니다. 또한 리소스 기반 정책, 액세스 제어 목록, AWS Organizations 정책, IAM 권한 경계 또는 세션 정책 등의 다른 정책 유형을 반환하지 않습니다. 자세한 내용은 정책 유형 또는 단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가 섹션을 참조하세요.

   - ListPoliciesGrantingServiceAccess

액세스 활동을 기반으로 정책 생성

IAM 사용자 또는 IAM 역할에 대해 AWS CloudTrail에 기록된 액세스 활동을 사용하여 IAM 액세스 분석기에서 특정 사용자 및 역할에 필요한 서비스에만 액세스할 수 있도록 허용하는 고객 관리형 정책을 생성하도록 할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer에서 IAM 정책을 생성하면 정책을 추가로 사용자 지정하는 데 도움이 되는 정보가 반환됩니다. 정책이 생성되면 다음 두 가지 범주의 정보가 반환될 수 있습니다.

- 작업 수준 정보가 포함된 정책 - Amazon EC2와 같은 일부 AWS 서비스의 경우 IAM Access Analyzer는 CloudTrail 이벤트에서 발견된 작업을 식별하고 생성된 정책에 사용된 작업을 나열할 수 있습니다. 지원되는 서비스의 목록은 IAM Access Analyzer 정책 생성 서비스 단원을 참조하세요. 일부 서비스의 경우 생성된 정책에 서비스에 대한 작업을 추가하라는 IAM Access Analyzer 메시지가 표시됩니다.
- 서비스 수준 정보 –이(가) 포함된 정책 IAM Access Analyzer는 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 최근에 사용한 모든 서비스가 포함된 정책 템플릿을 생성합니다. AWS Management Console을(를) 사용할 때 서비스를 검토하고 정책을 완료하기 위한 작업을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

액세스 활동을 기반으로 정책 생성

다음 절차에서는 사용자의 사용에 맞게 역할에 부여된 권한을 줄입니다. 사용자를 선택할 때는 사용이 해당 역할의 예제로 적합한 사용자를 선택하세요. 많은 고객이 PowerUser 권한으로 테스트 사용자 계정을 설정한 다음 짧은 기간 동안 특정 작업을 수행하도록 하여 해당 작업을 수행하는 데 필요한 액세스 권한을 결정합니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.
4. 권한 탭의 CloudTrail 이벤트 기반 정책 생성에서 정책 생성을 선택합니다.
5. 정책 생성 페이지에서 다음 항목을 구성합니다.
   - 기간 선택에서 지난 7일을 선택합니다.
   - 분석할 CloudTrail 트레일의 경우 이 사용자의 활동이 기록되는 리전 및 트레일을 선택합니다.
   - 새 서비스 역할 생성 및 사용을 선택합니다.
6. 정책 생성을 선택한 다음 역할이 생성될 때까지 기다립니다. 정책 생성 진행 중 알림 메시지가 나타날 때까지 콘솔 페이지를 새로 고치거나 다른 페이지로 이동하지 마세요.
7. 정책이 생성된 후 필요에 따라 정책을 검토하고 리소스의 계정 ID 및 ARN을 사용하여 이를 사용자 지정해야 합니다. 또한 자동으로 생성된 정책에는 정책을 완료하는 데 필요한 작업 수준 정보가 포함되지 않았을 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.

예를 들어, `Allow` 효과와 `NotAction` 요소를 포함하는 첫 번째 명령문을 편집하여 Amazon EC2 및 Amazon S3 작업만 허용할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 `FullAccessToSomeServices` ID가 있는 명령문으로 바꿉니다. 새 정책은 다음 예제 정책과 유사할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Sid": "FullAccessToSomeServices",
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "ec2:*",
              "s3:*"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": [
              "iam:CreateServiceLinkedRole",
              "iam:DeleteServiceLinkedRole",
              "iam:ListRoles",
              "organizations:DescribeOrganization"
          ],
          "Resource": "*"
      }
  ]
}
```

8. 최소 권한 부여의 모범 사례를 지원하기 위해 정책 검증에서 반환된 오류, 경고 또는 제안을 검토하고 수정합니다.
9. 특정 작업 및 리소스에 대한 정책 권한을 추가로 줄이려면 CloudTrail 이벤트 기록(Event history)에서 이벤트를 확인합니다. 여기에서 사용자가 액세스한 특정 작업 및 리소스에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail사용 설명서의 CloudTrail 콘솔에서 CloudTrail 이벤트 보기를 참조하세요.
10. 정책을 검토 및 검증한 후에는 정책을 설명할 수 있는 이름으로 저장하세요.

11. 역할 페이지로 이동하여 새 정책에서 허용하는 작업을 수행할 때 사용자가 수임할 역할을 선택합니다.
12. 권한 탭을 선택한 다음 권한 추가, 정책 연결을 선택합니다.
13. 권한 정책 연결 페이지의 기타 권한 정책 목록에서 만들어 둔 정책을 선택하고 정책 연결을 선택합니다.
14. 역할 세부 정보 페이지로 돌아갑니다. 이제 역할에 앞선 AWS 관리형 정책(예: PowerUserAccess)과 새 정책을 추가했습니다. AWS 관리형 정책의 확인란을 선택한 후 제거를 선택합니다. 제거를 확인하라는 메시지가 표시되면 제거를 선택합니다.

이제 새로 만든 정책에 따라 IAM 사용자, SAML 및 OIDC 페더레이션 보안 주체, 워크로드에 대한 액세스 권한이 축소됩니다.

AWS CLI

다음 명령을 사용하여 AWS CLI을(를) 사용하는 정책을 생성할 수 있습니다.

정책 생성

- aws accessanalyzer start-policy-generation

생성된 정책 보기

- aws accessanalyzer get-generated-policy

정책 생성 요청 취소

- aws accessanalyzer cancel-policy-generation

정책 생성 요청 목록 보기

- aws accessanalyzer list-policy-generations

API

다음 작업을 사용하여 AWS API를 사용하는 정책을 생성할 수 있습니다.

정책 생성

- StartPolicyGeneration

생성된 정책 보기

- GetGeneratedPolicy

정책 생성 요청 취소

- CancelPolicyGeneration

정책 생성 요청 목록 보기

- ListPolicyGenerations

검색을 사용하여 IAM 리소스 찾기

액세스 조사 결과를 살펴보면서 IAM 콘솔 검색 페이지를 사용하여 더 빠르게 IAM 리소스를 찾을 수 있습니다. 부분 리소스 이름 또는 ARN을 사용하여 리소스를 검색할 수 있습니다.

Console

IAM 콘솔 검색 기능으로 찾을 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

- 검색 키워드(예: 사용자, 그룹, 역할, 자격 증명 공급자, 정책)와 일치하는 IAM 엔터티 이름
- 검색 키워드와 일치하는 작업

IAM 콘솔 검색 기능은 IAM Access Analyzer에 대한 정보를 반환하지 않습니다.

검색 결과의 각 행은 활성 링크입니다. 예를 들어 검색 결과에서 사용자 이름을 선택할 수 있습니다. 그러면 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다. 또는 예를 들어 사용자 만들기 활성 링크를 선택하여 사용자 생성 페이지로 이동할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 액세스 키 검색에서는 검색 상자에 전체 액세스 키 ID를 입력해야 합니다. 검색 결과는 해당 키와 연결된 사용자를 보여줍니다. 여기에서 해당 사용자의 액세스 키를 관리할 수 있는 사용자 페이지로 이동할 수 있습니다.

IAM 콘솔의 검색 페이지를 사용하여 해당 계정과 관련된 항목을 찾습니다.

IAM 콘솔에서 항목을 검색하는 방법

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 검색을 선택합니다.
4. 검색 상자에 검색 키워드를 입력합니다.
5. 검색 결과 목록에서 링크를 선택하여 콘솔의 해당 부분으로 이동합니다.

다음 아이콘은 검색으로 찾을 수 있는 항목의 유형을 식별합니다.

Icon	설명
	IAM 사용자
	IAM 그룹
	IAM 역할
	IAM 정책
	"사용자 만들기" 또는 "정책 연결"과 같은 작업
	키워드 **delete**의 결과

샘플 검색 문구

IAM 검색 시 다음과 같은 문구를 사용할 수 있습니다. 기울임꼴로 표시된 용어를 찾으려는 실제 IAM 사용자, 그룹, 역할, 액세스 키, 정책 또는 ID 제공업체의 이름으로 대체합니다.

- ***user_name*** 또는 ***group_name*** 또는 ***role_name*** 또는 ***policy_name*** 또는 ***identity_provider_name***

- ***access_key***
- **add user *user_name* to groups** 또는 **add users to group *group_name***
- **remove user *user_name* from groups**
- **delete *user_name*** 또는 **delete *group_name*** 또는 **delete *role_name*** 또는 **delete *policy_name*** 또는 **delete *identity_provider_name***
- **manage access keys *user_name***
- **manage signing certificates *user_name***
- **users**
- **manage MFA for *user_name***
- **manage password for *user_name***
- **create role**
- **password policy**
- **edit trust policy for role *role_name***
- **show policy document for role *role_name***
- **attach policy to *role_name***
- **create managed policy**
- **create user**
- **create group**
- **attach policy to *group_name***
- **attach entities to *policy_name***
- **detach entities from *policy_name***

AWS Identity and Access Management의 보안 모범 사례 및 사용 사례

AWS Identity and Access Management(IAM)는 자체 보안 정책을 개발하고 구현할 때 고려해야 할 여러 보안 기능을 제공합니다. 다음 모범 사례는 일반적인 지침이며 완벽한 보안 솔루션을 나타내지는 않습니다.

이러한 모범 사례는 특정 환경에서 적절하거나 충분하지 않을 수 있습니다. 따라서 요구 사항이 아닌 유용한 고려 사항으로 간주하세요.

IAM의 이점을 극대화하기 위해 권장 모범 사례를 자세히 학습하세요. 이를 위한 한 가지 효과적인 방법은 실제 시나리오에서 다른 AWS 서비스와 함께 IAM을 어떻게 사용하는지 알아보는 것입니다.

주제

- IAM의 보안 모범 사례
- AWS 계정에 대한 루트 사용자 모범 사례
- IAM에 대한 기업 사용 사례

IAM의 보안 모범 사례

Follow us on Twitter

AWS 리소스를 보호하려면 AWS Identity and Access Management(IAM)에 대한 다음 모범 사례를 따르세요.

주제

- 임시 보안 인증을 사용하여 AWS에 액세스하려면 인간 사용자가 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하도록 요구합니다.
- AWS에 액세스하려면 워크로드에 IAM 역할이 있는 임시 자격 증명을 사용하도록 요구합니다.
- 다중 인증(MFA) 필요
- 장기 보안 인증이 필요한 사용 사례에 필요한 경우 액세스 키 업데이트
- 모범 사례를 따라 루트 사용자 보안 인증을 보호하세요
- 최소 권한 적용
- AWS 관리형 정책으로 시작하고 최소 권한을 향해 나아갑니다.
- IAM 액세스 분석기를 사용하여 액세스 활동을 기반으로 최소 권한 정책 생성

- 사용하지 않는 사용자, 역할, 권한, 정책 및 보안 인증은 정기적으로 검토하고 제거합니다.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한
- IAM Access Analyzer를 사용하여 리소스에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스 확인
- IAM Access Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장합니다.
- 여러 계정에 권한 가드레일 설정
- 권한 경계를 사용하여 계정 내에서 권한 관리 위임

임시 보안 인증을 사용하여 AWS에 액세스하려면 인간 사용자가 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하도록 요구합니다.

인간 사용자(인간 ID라고도 함)는 애플리케이션의 사용자, 관리자, 개발자, 운영자 및 소비자입니다. AWS 환경 및 애플리케이션에 액세스하려면 ID가 있어야 합니다. 조직의 구성원인 인간 사용자는 작업 인력 ID라고도 합니다. 인간 사용자는 여러분과 협업하고 AWS 리소스와 상호 작용하는 외부 사용자일 수도 있습니다. 인간 사용자는 웹 브라우저, 클라이언트 애플리케이션, 모바일 앱 또는 대화형 명령줄 도구를 통해 이렇게 할 수 있습니다.

AWS에 액세스할 때 인간 사용자에게 임시 보안 인증을 사용하도록 요구합니다. 임시 보안 인증을 제공하는 역할을 가정하여 인간 사용자가 AWS 계정에 페더레이션 액세스를 제공하도록 ID 공급자를 사용할 수 있습니다. 중앙 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center)를 사용하여 계정에 대한 액세스 권한과 해당 계정 내 권한을 관리하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center를 사용하여 사용자 자격 증명을 관리하거나 외부 자격 증명 공급자의 IAM Identity Center에서 사용자 자격 증명에 대한 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 AWS IAM Identity Center란 무엇입니까? 섹션을 참조하세요.

역할에 대한 자세한 내용은 역할 용어 및 개념 단원을 참조하세요.

AWS에 액세스하려면 워크로드에 IAM 역할이 있는 임시 자격 증명을 사용하도록 요구합니다.

워크로드란 애플리케이션이나 백엔드 프로세스같이 비즈니스 가치를 창출하는 리소스 및 코드 모음을 말합니다. 워크로드에는 AWS 서비스에 요청하기 위해 자격 증명이 필요한 애플리케이션, 운영 도구 및 구성 요소가 있을 수 있습니다(예: Amazon S3에서 데이터 읽기 요청).

Amazon EC2나 Lambda와 같은 AWS 컴퓨팅 서비스를 기반으로 빌드하는 경우 AWS는 해당 컴퓨팅 리소스에 IAM 역할의 임시 자격 증명을 제공합니다. AWS SDK를 사용하여 작성된 애플리케이션은 이러한 임시 자격 증명을 검색하고 사용하여 AWS 리소스에 액세스하며, AWS에서 실행되는 워크로드에 IAM 사용자의 수명이 긴 자격 증명을 배포할 필요가 없습니다.

온프레미스 서버, 다른 클라우드 제공업체의 서버 또는 관리형 지속적 통합 및 지속적 전송(CI/CD) 플랫폼과 같이 AWS 외부에서 실행되는 워크로드는 여전히 임시 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 그러나 워크로드에 이러한 임시 자격 증명을 전송해야 합니다. 다음은 워크로드에 임시 자격 증명을 전송할 수 있는 방법입니다.

- IAM Roles Anywhere를 통해 퍼블릭 키 인프라(PKI)의 X.509 인증서를 사용하여 워크로드에 대한 임시 AWS 자격 증명을 요청할 수 있습니다.
- AWS AWS STS`AssumeRoleWithSAML` API를 직접적으로 호출하여 AWS 계정 내에 구성된 외부 ID 제공업체(idP)에서 SAML 어설션을 사용하여 워크로드에 대한 임시 AWS 자격 증명을 요청할 수 있습니다.
- AWS AWS STS `AssumeRoleWithWebIdentity` API를 직접적으로 호출하여 AWS 계정 내에 구성된 IdP에서 JSON 웹 토큰(JWT)을 사용하여 워크로드에 대한 임시 AWS 자격 증명을 요청할 수 있습니다.
- AWS IoT Core를 사용한 MTLS(Mutual Transport Layer Security) 인증을 사용하여 IoT 디바이스에서 임시 AWS 자격 증명을 요청할 수 있습니다.

일부 AWS 서비스는 AWS 외부에서 실행되는 워크로드에 임시 자격 증명을 제공하기 위한 통합도 지원합니다.

- Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)Anywhere를 사용하면 자체 컴퓨팅 리소스에서 Amazon ECS 태스크를 실행할 수 있으며, 해당 컴퓨팅 리소스에서 실행되는 Amazon ECS 태스크에 임시 AWS 자격 증명을 전송합니다.
- Amazon Elastic Kubernetes ServiceHybrid Nodes를 사용하면 AWS 외부에서 노드로 실행되는 컴퓨팅 리소스를 Amazon EKS 클러스터에 조인할 수 있습니다. Amazon EKS는 컴퓨팅 리소스에서 실행되는 Amazon EKS 포드에 임시 자격 증명을 전송할 수 있습니다.
- AWS Systems ManagerHybrid Activations를 사용하면 SSM으로 AWS 외부에서 실행되는 컴퓨팅 리소스를 관리하고 컴퓨팅 리소스에서 실행되는 SSM 에이전트에 임시 AWS 자격 증명을 전송할 수 있습니다.

다중 인증(MFA) 필요

임시 보안 인증을 사용할 수 있도록 AWS 리소스에 액세스하는 인간 사용자 및 워크로드에는 IAM 역할을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 계정에 IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오의 경우 추가 보안을 위해 MFA가 필요합니다. MFA에는 인증 문제에 응답을 생성하는 디바이스가 있습니다. 로그인 과정을 완료하려면 각 사용자의 보안 인증과 디바이스에서 생성한 응답이 필요합니다. 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요. 가능한 한 패스키, 보안 키 등의 피싱 방지 MFA를 사

용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS Management Console에서 패스키 또는 보안 키 할당 섹션을 참조하세요.

인간 사용자에 대한 중앙 집중식 액세스 관리에 IAM Identity Center를 사용하는 경우 자격 증명 소스가 IAM Identity Center 자격 증명 스토어, AWS 관리형 Microsoft AD 또는 AD Connector와 함께 구성되면 IAM Identity Center MFA 기능을 사용할 수 있습니다. IAM Identity Center의 MFA에 관한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 다중 인증을 참조하세요.

장기 보안 인증이 필요한 사용 사례에 필요한 경우 액세스 키 업데이트

가능하면 액세스 키와 같은 장기 자격 증명을 만드는 대신 임시 보안 인증을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 프로그래밍 방식 액세스 권한과 장기 보안 인증이 있는 IAM 사용자가 필요한 시나리오의 경우 필요할 때(예: 직원 퇴사) 액세스 키를 업데이트하는 것이 좋습니다. IAM 액세스에서 마지막으로 사용한 정보를 사용하여 액세스 키를 안전하게 업데이트 및 제거하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.

AWS에서 IAM 사용자의 장기 보안 인증이 필요한 특정 사용 사례가 있습니다. 일부 사용 사례는 다음과 같습니다.

- IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드 - AWS에 액세스해야 하는 위치에서 워크로드를 실행할 수 있습니다. 일부 상황에서는 예를 들어, WordPress 플러그인에 대한 임시 보안 인증을 제공하기 위해 IAM 역할을 사용할 수 없습니다. 이러한 상황에서는 해당 워크로드에 IAM 사용자 장기 액세스 키를 사용하여 AWS에 대해 인증합니다.
- 타사 AWS 클라이언트 – IAM Identity Center를 사용한 액세스를 지원하지 않는 도구를 사용하는 경우(예: AWS에서 호스팅되지 않은 타사 AWS 클라이언트 또는 공급업체) IAM 사용자 장기 액세스 키를 사용합니다.
- AWS CodeCommit 액세스 – CodeCommit을 사용하여 코드를 저장하는 경우 CodeCommit에 대한 SSH 키 또는 서비스별 보안 인증이 있는 IAM 사용자를 사용하여 리포지토리를 인증할 수 있습니다. 일반 인증에 IAM Identity Center 사용자를 사용하는 것 외에 이렇게 하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center 사용자는 AWS 계정 또는 클라우드 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 필요한 인력의 사용자입니다. IAM 사용자를 구성하지 않고 CodeCommit 리포지토리에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여하기 위해 git-remote-codecommit 유틸리티를 구성할 수 있습니다. IAM 및 CodeCommit에 대한 자세한 내용은 CodeCommit용 IAM 자격 증명: Git 자격 증명, SSH 키 및 AWS 액세스 키 단원을 참조하세요. git-remote-codecommit 유틸리티 구성에 대한 자세한 내용은 AWS CodeCommit 사용 설명서의 보안 인증을 교체하여 AWS CodeCommit 리포지토리에 연결을 참조하세요.
- Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 액세스 – IAM Identity Center 사용자를 사용할 수 없는 상황(예: Cassandra 호환성 테스트 목적)의 경우 서비스별 보안 인증이 있는 IAM 사용자를 사용하여 Amazon Keyspaces로 인증할 수 있습니다. IAM Identity Center 사용자는 AWS 계정 또는 클라

우드 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 필요한 인력의 사용자입니다. 임시 보안 인증을 사용하여 Amazon Keyspaces 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 안내서의 임시 보안 인증과 IAM 역할 및 SigV4 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결을 참조하세요.

모범 사례를 따라 루트 사용자 보안 인증을 보호하세요

AWS 계정을(를) 생성할 때 AWS Management Console에 로그인하기 위한 루트 사용자 보안 인증 정보를 설정합니다. 다른 민감한 개인 정보를 보호하는 것과 같은 방식으로 루트 사용자 보안 인증을 보호합니다. 루트 사용자 프로세스를 보호하고 확장하는 방법을 더 잘 이해하려면 AWS 계정에 대한 루트 사용자 모범 사례을(를) 참조하세요.

최소 권한 적용

IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. 워크로드 또는 사용 사례에 필요한 권한을 탐색하는 동안 광범위한 권한으로 시작할 수 있습니다. 사용 사례가 발전함에 따라 최소 권한을 향해 나아가도록 부여하는 권한을 줄이기 위해 노력할 수 있습니다. IAM을 사용하여 권한 적용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한을(를) 참조하세요.

AWS 관리형 정책으로 시작하고 최소 권한을 향해 나아갑니다.

사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 많은 일반 사용 사례에 대한 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용합니다. 관리형 정책은 AWS 계정에서 사용할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있기 때문에 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 따라서 사용 사례에 고유한 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 섹션을 참조하세요. 특정 작업 기능을 위해 설계된 AWS 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 섹션을 참조하세요.

IAM 액세스 분석기를 사용하여 액세스 활동을 기반으로 최소 권한 정책 생성

작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여하기 위해 AWS CloudTrail에 로깅된 액세스 활동에 따라 정책을 생성할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 IAM 역할이 사용하는 서비스와 작업을 분석한 다음 사용할 수 있는 세분화된 정책을 생성합니다. 생성된 각 정책을 테스트한 후 프로덕션 환경에 해당 정책을 배포할 수 있습니다. 이렇게 하면 워크로드에 필요한 권한만 부여할 수 있습니다. 정책 생성에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.

사용하지 않는 사용자, 역할, 권한, 정책 및 보안 인증은 정기적으로 검토하고 제거합니다.

AWS 계정에서 더 이상 필요하지 않은 IAM 사용자, 역할, 권한, 정책 또는 자격 증명이 있을 수 있습니다. IAM에서는 마지막으로 액세스한 정보를 제공하여 더 이상 필요하지 않은 사용자, 역할, 권한, 정책 및 자격 증명을 식별하여 제거할 수 있도록 도와줍니다. 이렇게 하면 모니터링해야 하는 사용자, 역할, 권한, 정책 및 보안 인증의 수를 줄일 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 최소 권한을 더욱 철저하게 준수하도록 IAM 정책을 구체화할 수 있습니다. 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한

정책 명령문 적용 조건을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 작업 및 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있지만 액세스 요청이 특정 조건을 충족하는 경우에만 가능합니다. 예를 들어, TLS를 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있지만 특정 AWS 서비스(예: CloudFormation)를 통해 사용되는 경우에만 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Condition 섹션을 참조하세요.

IAM Access Analyzer를 사용하여 리소스에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스 확인

AWS에서 퍼블릭 또는 크로스 계정 액세스에 대한 권한을 부여하기 전에 해당 액세스 권한이 필요한지 여부를 확인하는 것이 좋습니다. IAM Access Analyzer를 사용하면 지원되는 리소스 유형에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스를 미리 보고 분석할 수 있습니다. IAM Access Analyzer에서 생성하는 결과를 검토하여 이렇게 할 수 있습니다. 이러한 결과는 리소스 액세스 제어가 예상한 액세스 권한을 부여하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한 퍼블릭 및 크로스 계정 권한을 업데이트할 때 리소스에 대한 새로운 액세스 제어를 배포하기 전에 변경 사항의 영향을 확인할 수 있습니다. 또한 IAM Access Analyzer는 지원되는 리소스 유형을 지속적으로 모니터링하고 퍼블릭 또는 크로스 계정 액세스를 허용하는 리소스에 대한 결과를 생성합니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer API를 사용하여 액세스 미리 보기를 참조하세요.

IAM Access Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장합니다.

생성한 정책을 검증하여 IAM 정책 언어(JSON) 및 IAM 모범 사례를 준수하는지 확인합니다. IAM Access Analyzer 정책 검증을 사용하여 정책을 검증할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 100개 이

상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 권장 사항을 제공하여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 콘솔에서 새 정책을 작성하거나 기존 정책을 편집할 때 IAM Access Analyzer는 정책을 저장하기 전에 정책을 구체화하고 검증하는 데 도움이 되는 권장 사항을 제공합니다. 또한 기존 정책을 모두 검토하고 검증하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요. IAM Access Analyzer가 제공하는 정책 확인 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 확인 참조를 참조하세요.

여러 계정에 권한 가드레일 설정

워크로드를 확장할 때 AWS Organizations에서 관리하는 여러 계정을 사용하여 워크로드를 분리합니다. AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)을 사용하여 계정 전체의 모든 위탁자(IAM 사용자 및 역할)에 대한 액세스를 제어하는 권한 가드레일을 규정합니다. AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)을 사용하여 조직 전체의 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하는 권한 가드레일을 규정하는 것이 좋습니다. SCP와 RCP는 AWS 조직, 조직 단위(OU) 또는 계정 수준에서 조직의 권한을 관리하는 데 사용할 수 있는 조직 정책 유형입니다.

그러나 SCP와 RCP만으로는 조직 내 위탁자와 리소스에 권한을 부여하기에 충분하지 않습니다. SCP와 RCP는 어떠한 권한도 부여하지 않습니다. 권한을 부여하려면 ID 기반 또는 리소스 기반 정책을 IAM 사용자, IAM 역할 또는 계정의 리소스에 연결해야 합니다. 자세한 내용은 SRA building blocks — AWS Organizations, accounts, and guardrails를 참조하세요.

권한 경계를 사용하여 계정 내에서 권한 관리 위임

일부 시나리오에서는 한 계정 내의 권한 관리를 다른 사용자에게 위임하려고 할 수 있습니다. 예를 들어 개발자가 워크로드에 대한 역할을 만들고 관리하도록 허용할 수 있습니다. 다른 사람에게 권한을 위임하는 경우 권한 경계를 사용하여 위임하는 최대 권한을 설정합니다. 권한 경계는 관리형 정책을 사용하여 자격 증명 기반 정책을 통해 IAM 역할에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 권한 경계는 자신에게는 권한을 부여하지 않습니다. 자세한 내용은 IAM 엔터티의 권한 범위 섹션을 참조하세요.

AWS 계정에 대한 루트 사용자 모범 사례

AWS 계정을(를) 처음 생성하면 계정의 모든 AWS 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 기본 보안 인증 세트로 시작합니다. 이 자격 증명을 AWS 계정 루트 사용자라고 합니다. 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업이 있는 경우가 아니면 AWS 계정 루트 사용자에게 액세스하지 않는 것이 좋습니다. 권한이 높은 보안 인증이 무단 사용에 노출되지 않도록 하려면 루트 사용자 보안 인증과 계정 복구 메커니즘을 안전하게 보호해야 합니다.

AWS Organizations를 통해 관리되는 여러 AWS 계정의 경우 무단 사용을 방지하기 위해 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명을 제거하는 것이 좋습니다. 루트 사용자 암호, 액세스 키, 서명 인증서를 제거하고, 다중 인증(MFA)을 비활성화하고 삭제할 수 있습니다. 멤버 계정은 루트 사용자로 로그인하거나 루트 사용자의 암호 복구를 수행할 수 없습니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

루트 사용자에게 액세스하는 대신 일상적인 작업을 위한 관리 사용자를 생성하세요.

- 새 AWS 계정이 있는 경우 AWS 계정 설정 섹션을 참조하세요.
- AWS Organizations을(를) 통해 여러 AWS 계정을(를) 관리하는 경우 IAM Identity Center 관리 사용자의 AWS 계정 액세스 설정을 참조하세요.

그런 다음, 관리 사용자를 활용하면 AWS 계정 내 리소스에 액세스해야 하는 사용자를 위한 추가 ID를 생성할 수 있습니다. AWS에 액세스하는 경우 임시 보안 인증을 사용하여 인증하라고 요구하는 것이 좋습니다.

- 단일 독립 실행형 AWS 계정의 경우, 계정에서 특정 권한을 가진 ID를 생성하는 데 IAM 역할을(를) 사용하세요. 역할은 역할이 필요한 사용자라면 누구나 맡을 수 있습니다. 또한 역할에는 그와 연관된 암호 또는 액세스 키와 같은 표준 장기 보안 인증이 없습니다. 대신에 역할을 맡은 사람에게는 해당 역할 세션을 위한 임시 보안 자격 증명이 제공됩니다. IAM 역할과 달리 IAM 사용자에는 암호 및 액세스 키와 같은 장기 보안 인증이 있습니다. 모범 사례로서, 가능하면 암호 및 액세스 키와 같은 장기 보안 인증 정보가 있는 IAM 사용자를 생성하는 대신 임시 보안 인증을 사용하는 것이 좋습니다.
- AWS Organizations를 통해 관리되는 여러 AWS 계정의 경우 IAM Identity Center 인력 사용자를 사용하세요. IAM Identity Center를 사용하면 전체 AWS 계정 및 해당 계정 내 권한을 중앙에서 관리할 수 있습니다. IAM Identity Center 또는 외부 ID 공급자를 통해 사용자 ID를 관리합니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 AWS IAM Identity Center란 무엇입니까? 단원을 참조하세요.

주제

- 루트 사용자 보안 인증을 보호하여 무단 사용 방지
- 액세스를 보호하려면 강력한 루트 사용자 암호 사용
- 다중 인증(MFA)을 통한 루트 사용자 로그인 보호
- 루트 사용자에 대해 액세스 키를 생성하지 않음
- 가능하면 루트 사용자 로그인에 여러 사람 승인 사용
- 루트 사용자 보안 인증에 그룹 이메일 주소 사용

- 계정 복구 메커니즘에 대한 액세스 제한
- AWS Organizations 계정 루트 사용자 자격 증명 보호
- 액세스 및 사용 모니터링

루트 사용자 보안 인증을 보호하여 무단 사용 방지

루트 사용자 보안 인증을 보호하고 해당 보안 인증이 필요한 작업에만 사용하세요. 무단 사용을 방지하려면 루트 사용자 암호, MFA, 액세스 키, CloudFront 키 페어 또는 서명 인증서를 누구와도 공유하지 마세요. 단, 루트 사용자에 액세스해야 하는 업무상 엄격한 수요를 가진 사람은 예외입니다.

동일한 암호를 사용하여 액세스하는 계정의 AWS 서비스에 신뢰하는 도구와 함께 루트 사용자 암호를 저장하지 마세요. 루트 사용자 암호를 분실하거나 잊어버리면 이러한 도구에 액세스할 수 없습니다. 복원력을 우선시하고 두 명 이상의 사용자에게 스토리지 위치에 대한 액세스 권한을 부여하라고 요구하는 것이 좋습니다. 암호 또는 암호 보관 위치에 대한 액세스를 로그에 기록하고 모니터링해야 합니다.

액세스를 보호하려면 강력한 루트 사용자 암호 사용

강력하고 고유한 암호를 사용하는 것이 좋습니다. 강력한 암호 생성 알고리즘을 갖춘 암호 관리자와 같은 도구를 사용하면 이러한 목표를 달성할 수 있습니다. AWS에 따르면 암호가 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 최소 8자, 최대 128자여야 합니다.
- 대문자, 소문자, 숫자, 기호(! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-=) 중 적어도 세 가지 문자 유형을 혼합하여 포함해야 합니다.
- AWS 계정 이름 또는 이메일 주소와 동일하지 않아야 합니다.

자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자의 암호 변경 단원을 참조하세요.

다중 인증(MFA)을 통한 루트 사용자 로그인 보호

루트 사용자는 권한 있는 작업을 수행할 수 있으므로 로그인 보안 인증으로 이메일 주소 및 암호 외에도 루트 사용자를 위한 MFA를 두 번째 인증 요소로 추가하는 것이 중요합니다. 현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자에게 등록할 수 있습니다.

보안 전략의 유연성과 탄력성을 높이기 위해 루트 사용자 자격 증명에 대해 여러 MFA 디바이스를 활성화하는 것이 좋습니다. 모든 AWS 계정 유형(독립 실행형, 관리 및 멤버 계정)은 루트 사용자에 대해

MFA를 구성해야 합니다. MFA가 아직 활성화되지 않은 경우 사용자는 AWS Management Console에 액세스하기 위해 처음 로그인을 시도한 날로부터 35일 이내에 MFA를 등록해야 합니다.

- FIDO 인증 하드웨어 보안 키는 타사 제공업체에서 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자의 FIDO 보안 키 활성화를 참조하세요.
- 시간 기반 일회용 암호(TOTP) 알고리즘에 따라 6자리 숫자 코드를 생성하는 하드웨어 디바이스입니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자의 하드웨어 TOTP 토큰 활성화를 참조하세요.
- 전화 또는 기타 디바이스에서 실행되고 물리적 디바이스를 에뮬레이트하는 가상 인증 애플리케이션입니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자를 위한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

루트 사용자에 대해 액세스 키를 생성하지 않음

액세스 키를 사용하면 명령줄 인터페이스(AWS CLI) 에서 AWS 명령을 실행하거나 AWS SDK 중 하나에서 API 작업을 사용할 수 있습니다. 루트 사용자는 결제 정보를 포함하여 계정 내 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 전체 액세스 권한을 가지므로 루트 사용자용 액세스 키를 만들지 않는 것이 좋습니다.

일부 작업에만 루트 사용자가 필요하고 이러한 작업은 대개 자주 수행하지 않으므로 AWS Management Console에 로그인하여 루트 사용자 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 프로그래밍 방식의 액세스를 위해 루트 사용자에 대한 액세스 키를 생성하는 대신 루트 자격 증명과 함께 `aws login` 명령을 사용하여 AWS CLI와 SDK를 인증합니다. 이 접근 방식은 자동으로 교체되는 임시 자격 증명을 제공하여 보안 태세를 강화하는 동시에 장기 액세스 키를 관리할 필요가 없습니다. 액세스 키를 생성하기 전에 장기 액세스 키의 대안 섹션을 검토하세요.

가능하면 루트 사용자 로그인에 여러 사람 승인 사용

한 사람이 루트 사용자의 MFA와 암호에 모두 액세스할 수 없도록 복수 사용자 승인을 사용하는 것을 고려해 보세요. 일부 회사는 암호에 액세스할 수 있는 관리자 그룹 하나와 MFA에 액세스할 수 있는 다른 관리자 그룹을 설정하여 보안 계층을 추가합니다. 루트 사용자으로 로그인하려면 각 그룹에서 한 명의 구성원이 함께 모여야 합니다.

루트 사용자 보안 인증에 그룹 이메일 주소 사용

회사에서 관리하며 받은 메시지를 관리하여 사용자 그룹에 직접 전달하는 이메일 주소를 사용합니다. AWS이이(가) 계정 소유자에게 연락해야 하는 경우, 이 접근 방식을 사용하면 개인이 휴가 중이거나, 아프거나, 회사를 떠난 경우에도 응답이 지연될 위험이 감소합니다. 루트 사용자가 사용하는 이메일 주소는 다른 용도로 사용할 수 없습니다.

계정 복구 메커니즘에 대한 액세스 제한

관리자 계정 탈취와 같은 긴급 상황에서 루트 사용자 보안 인증 복구 메커니즘에 액세스해야 하는 경우에 대비하여 해당 메커니즘을 관리하는 프로세스를 개발해야 합니다.

- 분실하거나 잊어버린 루트 사용자 암호를 재설정할 수 있도록 루트 사용자 이메일 수신함에 액세스할 수 있는지 확인하세요.
- AWS 계정 루트 사용자에 대한 MFA가 분실되었거나, 손상되었거나, 작동하지 않는 경우 동일한 루트 사용자 보안 인증에 등록된 다른 MFA 디바이스를 사용하여 로그인할 수 있습니다. 모든 MFA에 액세스할 수 없는 경우 전화번호와 이메일이 계정을 등록하는 데 사용되었으며 모두 최신 상태이고 액세스 가능해야 MFA를 복구할 수 있습니다. 자세한 내용은 루트 사용자 MFA 디바이스 복구를 참조하세요.
- 루트 사용자 암호와 MFA를 저장하지 않기로 선택한 경우 계정에 등록된 전화번호를 루트 사용자 보안 인증을 복구하는 다른 방법으로 사용할 수 있습니다. 연락처 전화번호에 액세스할 수 있는지 확인하고, 전화번호를 최신 상태로 유지하고, 전화번호를 관리할 수 있는 액세스 권한을 제한하세요.

둘 다 루트 사용자 암호를 복구할 수 있는 확인 채널이므로 어느 누구도 이메일 수신함과 전화번호 모두에 액세스할 수 없어야 합니다. 이러한 채널을 관리하는 두 그룹의 개인이 있어야 한다는 것이 중요합니다. 한 그룹은 기본 이메일 주소에 액세스할 수 있고 다른 그룹은 기본 전화번호에 액세스하여 루트 사용자로서 계정에 대한 액세스 권한을 복구할 수 있습니다.

AWS Organizations 계정 루트 사용자 자격 증명 보호

AWS Organizations을 통한 다중 계정 전략으로 전환할 때는 AWS 계정마다 보호해야 하는 고유한 루트 사용자 보안 인증이 있습니다. 조직을 만들 때 사용하는 계정은 관리 계정이고 조직의 나머지 계정은 구성원 계정입니다.

관리 계정에 대한 보안 루트 사용자 자격 증명

AWS에서는 조직 관리 계정의 루트 사용자에 대해 MFA를 등록하도록 요구합니다. MFA 등록은 첫 로그인 시도 중에 또는 35일의 유예 기간 안에 완료해야 합니다. 이 시간 안에 MFA가 활성화되지 않은 경우 AWS Management Console에 액세스하려면 먼저 등록이 필요합니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자에 대한 다중 인증 섹션을 참조하세요.

구성원 계정의 루트 사용자 보안 인증 보호

AWS Organizations를 사용하여 여러 계정을 관리하는 경우 AWS Organizations에서 루트 사용자 액세스를 보호하기 위해 취할 수 있는 두 가지 전략이 있습니다.

- 루트 액세스를 중앙 집중화하고 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명을 제거합니다. 루트 사용자 암호, 액세스 키, 서명 인증서를 제거하고 다중 인증(MFA)을 비활성화 및 삭제합니다. 이 전략을 사용하는 경우 멤버 계정은 루트 사용자로 로그인하거나 루트 사용자의 암호 복구를 수행할 수 없습니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.
- 계정 보안을 강화하기 위해 MFA를 사용하여 AWS Organizations 계정의 루트 사용자 자격 증명을 보안합니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자에 대한 다중 인증 섹션을 참조하세요.

자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 조직 내 구성원 계정 액세스를 참조하세요.

서비스 제어 정책(SCP)을 사용하여 AWS Organizations에서 예방적 보안 제어 설정

조직의 멤버 계정에 루트 사용자 자격 증명이 활성화된 경우 SCP를 적용하여 멤버 계정 루트 사용자에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 특정 루트 전용 작업을 제외하고 구성원 계정에서 모든 루트 사용자 작업을 거부하면 무단 액세스를 방지하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 SCP를 사용하여 구성원 계정의 루트 사용자가 수행할 수 있는 작업 제한하기를 참조하세요.

액세스 및 사용 모니터링

현재 추적 메커니즘을 사용하여 루트 사용자 로그인 및 사용량을 알리는 알림을 포함하여 루트 사용자 보안 인증의 로그인 및 사용을 모니터링, 경고 및 보고하는 것이 좋습니다. 다음 서비스는 루트 사용자 보안 인증 사용량을 추적하고 무단 사용을 방지하는 데 도움이 되는 보안 검사를 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

> **Note**
>
> CloudTrail은 루트 사용자 세션과 권한 있는 루트 사용자 세션에 대해 서로 다른 로그인 이벤트를 기록합니다. 이러한 권한 있는 세션을 사용하면 조직의 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명이 필요한 태스크를 수행할 수 있습니다. `sts:AssumeRoot`를 사용하면 로그인 이벤트를 통해 관리 계정이나 위임된 관리자가 수행한 작업을 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudTrail에서 권한 있는 태스크 추적 섹션을 참조하세요.

- 계정의 루트 사용자 로그인 활동에 대한 알림을 받으려면 Amazon CloudWatch를 활용하여 루트 사용자 보안 인증이 사용되는 시기를 탐지하고 보안 관리자에게 알림을 트리거하는 이벤트 규칙을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자 활동의 모니터링 및 통지를 참조하세요.
- 승인된 루트 사용자 작업을 알리도록 알림을 설정하려면 Amazon SNS와 함께 Amazon EventBridge를 활용하여 특정 작업에 대한 루트 사용자 사용량을 추적하고 Amazon SNS 주제를 사용하여 알리

는 EventBridge 규칙을 작성할 수 있습니다. 예시는 Amazon S3 객체 생성 시 알림 보내기를 참조하세요.

- 이미 GuardDuty를 위협 탐지 서비스로 사용하고 있다면 계정에서 루트 사용자 보안 인증이 사용될 때 알림을 받도록 기능을 확장할 수 있습니다.

알림에는 루트 사용자에 대한 이메일 주소가 포함되나 이에 국한되지는 않습니다. 루트 사용자 액세스 경고를 받은 담당자는 루트 사용자 액세스가 정상적인지 확인하는 방법을 이해하고, 보안 인시던트가 진행 중이라고 판단되는 경우 에스컬레이션하는 방법을 이해할 수 있도록 경고에 대응하는 절차를 마련합니다. 경고를 구성하는 방법에 대한 예시는 AWS 계정 루트 사용자 활동의 모니터링 및 통지를 참조하세요.

루트 사용자 MFA 준수 평가

다음 서비스는 루트 사용자 자격 증명에 대한 MFA 규정 준수를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

> 루트 사용자 자격 증명을 제거하는 모범 사례를 따르면 MFA 관련 규칙은 규정 미준수를 반환합니다.
>
> 무단 사용을 방지하기 위해 조직의 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명을 제거하는 것이 좋습니다. MFA를 포함하여 루트 사용자 자격 증명을 제거한 후에 이러한 멤버 계정은 해당되지 않음으로 평가됩니다.

- AWS Config는 루트 사용자 모범 사례의 준수 여부를 모니터링하는 규칙을 제공합니다. AWS Config 관리형 규칙을 사용하면 루트 사용자 자격 증명에 대한 MFA를 적용하는 데 도움이 됩니다. AWS Config는 루트 사용자의 액세스 키도 식별할 수 있습니다.
- Security Hub CSPM은 AWS에서 보안 상태를 포괄적으로 볼 수 있으며 루트 사용자에게 MFA를 적용하고 루트 사용자 액세스 키를 사용하지 않는 등 보안 업계 표준 및 모범 사례와 비교하여 AWS 환경을 평가하는 데 도움이 됩니다. 사용 가능한 규칙에 대한 자세한 내용은 Security Hub CSPM 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 제어를 참조하세요.
- Trusted Advisor은(는) 루트 사용자 계정에서 MFA가 활성화되지 않았는지 알 수 있도록 보안 검사를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 지원 사용 설명서의 루트 계정에 대한 MFA를 참조하세요.

계정의 보안 문제를 신고해야 하는 경우 의심스러운 이메일 신고 또는 취약성 신고를 참조하세요. 또는 AWS에 문의하여 지원 및 추가 안내 요청을 받을 수도 있습니다.

IAM에 대한 기업 사용 사례

IAM의 간단한 기업 사용 사례를 통해 사용자의 AWS 액세스 권한을 제어하기 위한 서비스 구현의 기본적인 방법을 이해할 수 있습니다. 사용 사례는 일반적인 용어로 서술되며 원하는 결과를 달성하기 위해 IAM API를 사용하는 방법에 대한 기술적인 내용을 다루지 않습니다.

이 사용 사례에서는 Example Corp라는 가상의 회사가 IAM을 사용하는 2가지 일반적인 방법에 대해 살펴보겠습니다. 첫 번째 시나리오는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)를 고려합니다. 두 번째는 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)를 고려합니다.

다른 AWS 서비스와 함께 IAM을 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션 섹션을 참조하세요.

주제

- Example Corp의 초기 설정
- Amazon EC2에서의 IAM 사용 사례
- Amazon S3에서의 IAM의 사용 사례

Example Corp의 초기 설정

Nikki Wolf와 Mateo Jackson은 Example Corp의 창립자입니다. 회사를 시작할 때 그들은 AWS 계정을 생성하고 AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center)를 설정하여 AWS 리소스와 함께 사용할 관리 계정을 생성합니다. 관리 사용자에 대한 계정 액세스를 설정하면 IAM Identity Center에서 해당 IAM 역할을 생성합니다. IAM Identity Center에서 제어하는 이 역할은 관련 AWS 계정에 생성되며 AdministratorAccess 권한 세트에 지정된 정책이 역할에 연결됩니다.

이제 관리자 계정이 있으므로 Nikki와 Mateo는 더 이상 루트 사용자를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 필요가 없습니다. 이들은 루트 사용자만 수행할 수 있는 태스크를 완료하는 데 루트 사용자만 사용할 계획입니다. 보안 모범 사례를 검토한 후 루트 사용자 보안 인증에 대한 다중 인증(MFA)을 구성하고 루트 사용자 보안 인증을 보호하는 방법을 결정합니다.

회사가 성장함에 따라 개발자, 관리자, 테스터, 관리자 및 시스템 관리자로 일할 직원을 고용합니다. Nikki는 운영을 담당하고 Mateo는 엔지니어링 팀을 관리합니다. 이들은 Active Directory 도메인 서버를 설정하여 직원 계정과 회사 내부 리소스에 대한 액세스를 관리합니다.

직원에게 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 IAM Identity Center를 사용하여 회사의 Active Directory를 AWS 계정에 연결합니다.

Active Directory를 IAM Identity Center에 연결했기 때문에 사용자, 그룹 및 그룹 멤버십이 동기화되고 정의됩니다. AWS 리소스에 대한 올바른 수준의 액세스 권한을 사용자에게 부여하기 위해 서로 다른 그룹에 권한 세트와 역할을 할당해야 합니다. 이들은 AWS Management Console에서 직무에 관한 AWS 관리형 정책을 사용하여 다음과 같은 권한 세트를 생성합니다.

- 관리자
- 결제
- 개발자
- 네트워크 관리자
- 데이터베이스 관리자
- 시스템 관리자
- 지원 사용자

그런 다음 이러한 권한 세트를 Active Directory 그룹에 할당된 역할에 할당합니다.

IAM Identity Center의 초기 구성을 설명하는 단계별 가이드는 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Getting started(시작하기)를 참조하세요. IAM Identity Center 사용자 액세스 권한 프로비저닝에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Single sign-on access to AWS accounts(AWS 계정에 대한 Single Sign-On 액세스)를 참조하세요.

Amazon EC2에서의 IAM 사용 사례

Example Corp와 같은 회사는 일반적으로 IAM을 사용하여 Amazon EC2와 같은 서비스와 상호 작용합니다. 이 부분의 사용 사례를 이해하기 위해서는 Amazon EC2에 대한 기본적인 지식이 필요합니다. Amazon EC2에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서를 참조하세요.

그룹에 대한 Amazon EC2 권한

'경계' 제어를 제공하기 위해 Nikki는 정책을 AllUsers 사용자 그룹에 연결합니다. 이 정책은 Example Corp 회사 네트워크의 IP 주소가 아닌 주소에서 시작된 모든 사용자의 AWS 요청을 거부합니다.

Example Corp는 다음과 같이 IAM 그룹에 따라 서로 다른 권한을 부여했습니다.

- 시스템 관리자 - AMI, 인스턴스, 스냅샷, 볼륨, 보안 그룹 등을 생성하고 관리하기 위한 권한이 필요합니다. Nikki는 그룹 멤버에게 모든 Amazon EC2 작업을 사용할 수 있는 권한을 부여하는 `AmazonEC2FullAccess` AWS 관리형 정책을 SysAdmins 사용자 그룹에 연결합니다.
- 개발자 - 인스턴스를 사용한 작업 권한만 필요합니다. 따라서 Mateo는 개발자가 `DescribeInstances`, `RunInstances`, `StopInstances`, `StartInstances`,

`TerminateInstances`를 호출할 수 있는 권한을 부여하는 정책을 생성하고 Developers 사용자 그룹에 연결합니다.

> **Note**
>
> Amazon EC2는 SSH 키, Windows 암호 및 보안 그룹을 사용하여 특정 Amazon EC2 인스턴스의 운영 체제에 액세스할 사용자를 제어합니다. IAM 시스템에서는 특정 인스턴스의 운영 체제 액세스를 허용 또는 거부할 방법을 제공하지 않습니다.

- 지원 사용자 - 현재 제공되고 있는 Amazon EC2 리소스를 나열하는 것 외에는 어떤 Amazon EC2 작업도 수행할 필요가 없습니다. 따라서 Nikki는 Amazon EC2 'Describe' API 작업만 호출할 수 있는 권한을 부여하는 정책을 생성하고 지원 그룹에 연결합니다.

이러한 정책의 예제를 보려면 IAM 자격 증명 기반 정책의 예 및 Amazon EC2 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management를 참조하세요.

사용자의 직무 변경

그러다가 개발자 중 한 명인 Paulo Santos가 직무를 바꾸어 관리자가 되었습니다. 관리자로서 Paulo는 개발자를 위한 지원 사례를 열 수 있도록 Support users 그룹의 일원이 됩니다. Mateo은 Paulo를 Developers 사용자 그룹에서 관리자 사용자 그룹으로 옮겼습니다. 이로 인해 Amazon EC2 인스턴스와 상호 작용하는 기능이 제한됩니다. 즉, 인스턴스를 실행하거나 시작할 수 없으며, 이전에 자신이 시작한 인스턴스일지라도 더 이상 기존 인스턴스를 중지하거나 종료할 수 없습니다. Example Corp 사용자가 시작한 인스턴스를 나열할 수만 있습니다.

Amazon S3에서의 IAM의 사용 사례

Example Corp와 같은 회사는 또한 기본적으로 IAM과 함께 Amazon S3를 사용합니다. John은 amzn-s3-demo-bucket이라는 회사용 Amazon S3 버킷을 생성했습니다.

추가 사용자와 사용자 그룹 생성

직원인 Zhang Wei와 Mary Major는 모두 회사의 버킷에 데이터를 생성할 수 있어야 합니다. 또한 개발자들이 작업 중인 공유 데이터를 읽고 쓸 수 있어야 합니다. 이를 위해 Mateo는 다음 그림과 같은 Amazon S3 키 접두사 체계에 따라 amzn-s3-demo-bucket의 데이터에 대한 논리적 구조를 정했습니다.

```
/amzn-s3-demo-bucket
    /home
```

```
        /zhang
        /major
    /share
        /developers
        /managers
```

Mateo는 /amzn-s3-demo-bucket을 각 직원별 홈 디렉터리, 그리고 개발자와 관리자의 그룹에서 함께 공유하는 영역으로 나누었습니다.

그런 다음 Mateo는 다음과 같이 사용자와 사용자 그룹에 대해 권한을 부여하는 정책의 조합을 생성했습니다.

- Zhang의 홈 디렉터리 액세스 - Mateo는 Wei에게 Amazon S3 키 접두사 로 객체에 대해 읽기, 쓰기 및 나열 권한을 부여하는 정책을 연결했습니다. /amzn-s3-demo-bucket/home/zhang/
- Major의 홈 디렉터리 액세스 - Mateo는 Mary에게 Amazon S3 키 접두사 로 객체에 대해 읽기, 쓰기 및 나열 권한을 부여하는 정책을 연결했습니다. /amzn-s3-demo-bucket/home/major/
- Developers 사용자 그룹에 대한 공유 디렉터리 액세스 - Mateo는 개발자에게 /amzn-s3-demo-bucket/share/developers/ 키 접두사로 객체에 대해 읽기, 쓰기 및 나열 권한을 부여하는 정책을 사용자 그룹에 연결했습니다.
- Managers 사용자 그룹에 대한 공유 디렉터리 액세스 - Mateo는 관리자에게 /amzn-s3-demo-bucket/share/managers/ 키 접두사로 객체에 대해 읽기, 쓰기 및 나열 권한을 부여하는 정책을 사용자 그룹에 연결했습니다.

> **Note**
>
> Amazon S3는 버킷 또는 객체를 만든 사용자에게 해당 버킷 또는 객체에 대해 자동으로 다른 작업을 수행할 권한을 부여하지 않습니다. 따라서 IAM 정책에서 명시적으로 사용자에게 사용자가 생성한 Amazon S3 리소스를 사용할 권한을 부여해야 합니다.

이러한 각 정책의 예를 보려면 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 액세스 제어를 참조하세요. 런타임 시 정책이 어떻게 평가되는지 알아보려면 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

사용자의 직무 변경

그러다가 개발자 중 한 명인 Zhang Wei가 직무를 바꾸어 관리자가 되었습니다. 따라서 더 이상 share/developers 디렉터리의 문서에 액세스할 필요가 없으므로 관리자인 Mateo는 Wei를 Managers 사용자 그룹에서 Developers 사용자 그룹으로 옮겼습니다. 이처럼 간단한 재할당만

으로 Managers 사용자 그룹에 허가된 모든 권한이 자동으로 Wei에게 부여되고, 더 이상 share/developers 디렉터리의 데이터에서는 액세스하지 못하게 됩니다.

서드 파티 기업과 통합

기업은 종종 파트너 업체와 컨설턴트, 계약자들과 작업합니다. Example Corp는 Widget Company라는 파트너가 있으며, 이 Widget Company의 직원인 Shirley Rodriguez에게 Example Corp에서 사용하는 버킷에 데이터를 추가할 권한을 부여해야 합니다. Nikki는 WidgetCo라는 사용자 그룹과 Shirley라는 사용자를 생성하고 Shirley를 WidgetCo 사용자 그룹에 추가했습니다. Nikki는 또한 Shirley가 사용할 수 있는 amzn-s3-demo-bucket1이라는 특수 버킷을 생성합니다.

Nikki는 기존 정책을 업데이트하거나 새 정책을 추가하여 Widget Company 파트너에게 적절한 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 Nikki는 WidgetCo 사용자 그룹의 멤버에게는 쓰기 이외의 모든 작업을 사용할 권한을 거부하는 새 정책을 생성할 수 있습니다. 모든 사용자에게 광범위한 Amazon S3 작업에 대해 액세스 권한을 부여하는 정책이 있을 경우에만 이 정책이 필요합니다.

IAM 자습서

다음 튜토리얼에서는 AWS Identity and Access Management(IAM)에 대한 일반적인 작업을 처음부터 끝까지 수행하는 절차를 보여줍니다. 이러한 절차는 가상 회사 이름 및 사용자 이름 등을 사용하여 랩 유형의 환경에 맞게 고안되었습니다. 그 목적은 일반적인 지침을 제공하는 것입니다. 조직의 고유한 요구 사항에 맞는지 주의 깊은 검토 및 조정 없이 프로덕션 환경에 바로 사용할 수 있도록 고안된 것이 아닙니다.

자습서

- 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임
- IAM 튜토리얼: 첫 번째 고객 관리형 정책 만들기 및 연결
- IAM 튜토리얼: 태그를 기반으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한 정의
- IAM 자습서: 사용자가 자신의 자격 증명 및 MFA 설정을 관리하도록 허용
- IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 생성
- IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML 페더레이션 IAM 역할 생성
- IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 및 SAML 페더레이션 IAM 역할 생성

튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임

> **Important**
>
> IAM 모범 사례는 장기 보안 인증 정보가 있는 IAM 사용자를 사용하는 대신, 인간 사용자가 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것입니다. 페더레이션 사용자가 지원하지 않는 특정 사용 사례에는 IAM 사용자만 사용하는 것이 좋습니다.

이 자습서에서는 역할을 사용하여 Destination과 Originating이라는 서로 다른 AWS 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 위임하는 방법을 설명합니다. 한 계정의 리소스는 다른 계정의 사용자와 공유합니다. 이러한 방식으로 크로스 계정 액세스를 설정하면 각 계정에 개별 IAM 사용자를 생성할 필요가 없습니다. 또한 사용자는 다른 AWS 계정의 리소스에 액세스하기 위해 한 계정에서 로그아웃하고 다른 계정에 로그인할 필요가 없습니다. 역할을 구성한 후에는 AWS Management Console, AWS CLI 및 API에서 역할을 사용하는 방법에 대해서도 알아봅니다.

이 자습서에서 Destination 계정은 다양한 애플리케이션과 팀이 액세스하는 애플리케이션 데이터를 관리합니다. 각 계정에서 Amazon S3 버킷에 애플리케이션 정보를 저장합니다. Developers와 Analysts라는 두 가지 IAM 사용자 역할이 있는 Originating 계정에서 IAM 사용자를 관리합니다. Developers와 Analysts는 Originating 계정을 사용하여 여러 마이크로서비스가 공유하는 데이터를 생성합니다. 두 역할 모두 Originating 계정에서 작업하고 이 계정의 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 있습니다. 개발자는 종종 Destination 계정의 공유 데이터를 업데이트해야 합니다. 개발자는 이 데이터를 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`라는 Amazon S3 버킷에 저장합니다.

이 자습서의 마지막에서는 다음 항목을 갖게 됩니다.

- Destination 계정의 특정 역할을 수임할 수 있는 Originating 계정(신뢰할 수 있는 계정)의 사용자.
- 특정 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있는 Destination 계정(신뢰하는 계정)의 역할.
- Destination 계정의 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷.

개발자들은 AWS Management Console에서 이 역할을 사용하여 Destination 계정의 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷에 액세스할 수 있습니다. 또한 역할을 통해 제공되는 임시 자격 증명으로 API 호출을 인증함으로써 버킷에 액세스하는 것도 가능합니다. 하지만 분석가가 이 역할을 사용하려는 비슷한 시도는 실패합니다.

이 워크플로우는 세 가지 기본 단계로 이루어집니다.

Destination 계정에 역할 생성

먼저 AWS Management Console을 사용하여 Destination 계정(ID 번호 999999999999)과 Originating 계정(ID 번호 111111111111) 사이에 신뢰를 설정합니다. UpdateData라는 IAM 역할을 생성하여 시작합니다. 역할을 생성할 때 Originating 계정을 신뢰할 수 있는 엔터티로 정의하고 신뢰할 수 있는 사용자가 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷을 업데이트하는 것을 허용하는 권한 정책을 지정합니다.

역할에 대한 액세스 권한 부여

이 섹션에서는 분석가들이 `UpdateData` 역할에 액세스하는 것을 거부하도록 역할 정책을 수정합니다. 분석가들은 이 시나리오에서 PowerUser 액세스 권한을 갖기 때문에 역할을 사용하지 못하도록 명시적으로 거부해야 합니다.

역할을 전환하여 액세스 테스트

마지막으로, 개발자로서 `UpdateData` 역할을 사용하여 Destination 계정의 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷을 업데이트합니다. 이제 AWS 콘솔, AWS CLI 및 API를 통해 역할에 액세스할 수 있게 되었습니다.

고려 사항

IAM 역할을 사용하여 AWS 계정 전반의 리소스 액세스를 위임하기 전에 다음 사항을 고려해야 합니다.

- AWS 계정 루트 사용자로 로그인하면 역할을 바꿀 수 없습니다.
- IAM 역할 및 리소스 기반 정책은 단일 파티션 내에서만 계정 간에 액세스 권한을 위임합니다. 예를 들어 표준 `aws` 파티션의 미국 서부(캘리포니아 북부)에 계정이 있다고 가정합니다. `aws-cn` 파티션의 중국(베이징)에도 계정이 있습니다. 중국(베이징)의 계정에서 Amazon S3 리소스 기반 정책을 사용하여 표준 `aws` 계정의 사용자에 대한 액세스를 허용할 수 없습니다.
- AWS IAM Identity Center을 사용하면 SAML(Security Assertion Markup Language)을 사용한 외부 AWS 계정(사용자 AWS Organizations 외부의 계정)의 Single Sign-On(SSO)을 촉진할 수 있습니다. 자세한 내용은 Integrate external AWS 계정 into AWS IAM Identity Center for central access management with independent billing using SAML 2.0을 참조하세요.
- Amazon EC2 인스턴스 또는 AWS Lambda 함수와 같은 AWS 리소스에 역할을 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성을 참조하세요.
- 애플리케이션이 다른 AWS 계정의 역할을 수임하도록 하려면 크로스 계정 역할 수임에 AWS SDK를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS SDK 및 도구 참조 안내서의 위임 및 액세스를 참조하세요.
- AWS Management Console을 사용한 역할 전환은 `ExternalId`가 필요하지 않은 계정에서만 작동합니다. 예를 들어, 계정에 대한 액세스 권한을 타사에 부여하고 권한 정책의 `Condition` 요소에 `ExternalId`가 필요하다고 가정합니다. 이 경우 타사는 AWS API 또는 명령줄 도구를 사용해야만 계정에 액세스할 수 있습니다. `ExternalId`에 대한 값을 제공해야 하기 때문에 타사는 콘솔을 사용할 수 없습니다. 이 시나리오에 대한 자세한 정보는 타사가 소유한 AWS 계정에 액세스 및 AWS 보안 블로그의 AWS Management Console에 대한 크로스 계정 액세스를 가능하게 하는 방법을 참조하세요.

사전 조건

이 자습서에서는 다음을 이미 완료했다고 가정합니다.

- 사용할 수 있는 2개의 개별 AWS 계정(Originating 계정을 대표하는 1개와 Destination 계정을 대표하는 1개).
- Originating 계정에서 다음과 같이 생성 및 구성된 사용자 및 역할.

직무	User	권한
개발자	David	두 사용자 모두 Originating 계정의 AWS Management Console에 로그인하고 사용할 수 있습니다.
분석가	Jane	

- Destination 계정에는 사용자를 생성할 필요가 없습니다.
- Destination 계정에서 생성된 Amazon S3 버킷. 이 자습서에서는 이를 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container`(이)라고 부릅니다. 하지만 S3 버킷 이름은 전역에서 고유해야 하므로 다른 이름의 버킷을 사용해야 합니다.

Destination 계정에 역할 생성

한 AWS 계정의 사용자가 다른 AWS 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 이 자습서에서는 해당 리소스에 액세스할 수 있는 사용자와 해당 역할로 전환하는 사용자에게 부여할 권한을 정의하는 역할을 생성하여 액세스를 허용합니다.

자습서의 이 단계에서는 Destination 계정에서 역할을 생성하고 Originating 계정을 신뢰할 수 있는 엔터티로 지정합니다. 또한 역할 권한을 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한으로 제한합니다. 따라서 역할을 사용할 수 있는 권한을 받은 사용자는 누구나 `shared-container` 버킷에 대해 읽기나 쓰기가 가능합니다.

역할을 생성하기 전에 Originating AWS 계정의 계정 ID가 필요합니다. 각 AWS 계정은 할당된 고유 계정 ID 식별자를 갖습니다.

Originating AWS 계정 ID를 가져오는 방법

1. Originating 계정 관리자로 AWS Management Console에 로그인한 후 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔에서 상단 오른쪽 모서리에 있는 탐색 표시줄에서 사용자 이름을 선택합니다. 일반적인 형식은 ***username***@***account_ID_number_or_alias***입니다.

   이 시나리오에서는 Originating 계정에 계정 ID 111111111111을 사용할 수 있습니다. 그러나 테스트 환경에서 시나리오를 재구성하는 경우에는 유효한 계정 ID를 사용해야 합니다.

Originating 계정이 사용할 수 있는 역할을 Destination 계정에 생성하는 방법

1. Destination 계정 관리자로 에AWS Management Console 로그인한 후 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 역할을 만들기 전에 먼저 해당 역할에 필요한 권한을 정의하는 관리형 정책을 준비합니다. 차후 단계에서 이 정책을 해당 역할에 연결합니다.

   `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 설정하려고 합니다. AWS에 이미 몇 가지 Amazon S3 관리형 정책이 있지만, 단일 Amazon S3 버킷에 대한 읽기 및 쓰기 액세스가 가능한 정책은 없습니다. 대신에 사용자가 직접 정책을 생성할 수 있습니다.

   탐색 창에서 정책을 선택한 후 정책 생성을 선택합니다.
3. JSON 탭을 선택하고 다음 JSON 정책 문서에서 텍스트를 복사합니다. 이 텍스트를 JSON 텍스트 상자에 붙여 넣어 리소스 ARN(`arn:aws:s3:::shared-container`)을 실제 Amazon S3 버킷에 대한 ARN으로 바꿉니다.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
       ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-shared-container"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-shared-container/*"
    }
  ]
}
```

ListAllMyBuckets 작업은 요청의 인증된 발신자가 소유한 모든 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여합니다. ListBucket은 사용자가 amzn-s3-demo-bucket-shared-container 버킷에 저장되어 있는 객체를 볼 수 있는 권한입니다. GetObject, PutObject 및 DeleteObject는 사용자가 amzn-s3-demo-bucket-shared-container 버킷에 저장되어 있는 콘텐츠를 각각 보거나, 업데이트하거나, 삭제할 수 있는 권한입니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션 간에 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

4. 검토 및 생성 페이지에서 정책 이름에 **read-write-app-bucket**을 입력합니다. 정책이 부여한 권한을 검토한 다음 정책 생성을 선택하여 작업을 저장합니다.

   새로운 정책이 관리형 정책 목록에 나타납니다.

5. 탐색 창에서 역할을 선택한 후 역할 생성을 선택합니다.
6. AWS 계정 역할 유형을 선택합니다.
7. 계정 ID에 Originating 계정 ID를 입력합니다.

   이 자습서에서는 Originating 계정의 예제 ID **111111111111**을 사용합니다. 하지만 실제로는 유효한 계정 ID를 사용해야 합니다. **111111111111**과 같이 잘못된 계정 ID를 사용할 경우, IAM에서 새로운 역할을 생성할 수 없습니다.

   이 연습에서는 외부 ID를 요구하거나, 사용자가 역할을 위임하기 위해 멀티 팩터 인증(MFA)을 요구할 필요가 없습니다. 이러한 옵션을 선택하지 않은 상태로 두십시오. 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.

8. 다음: 권한을 선택하여 역할과 연결된 권한을 설정합니다.
9. 이전에 생성한 정책 옆의 확인란을 선택하세요.

> **도움말**
>
> Filter(필터)에서 Customer managed(고객 관리형)을 선택하여 생성한 정책만 포함하도록 목록을 필터링합니다. 이렇게 하면 AWS에서 생성한 정책이 표시되지 않아서 필요한 정책을 쉽게 찾을 수 있습니다.

그리고 다음을 선택합니다.

10. (선택 사항) 태그를 키-값 페어로 연결하여 메타데이터를 역할에 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
11. (선택 사항)설명에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.
12. 역할을 검토한 후 역할 만들기를 선택합니다.

    역할 목록에 `UpdateData` 역할이 표시됩니다.

이제 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN), 즉 역할에 대한 고유 식별자를 얻어야 합니다. Originating 계정의 Developer 역할을 수정할 때 권한을 부여하거나 거부하려면 Destination 계정의 역할 ARN을 지정해야 합니다.

UpdateData의 ARN을 가져오는 방법

1. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
2. 역할 목록에서 `UpdateData` 역할을 선택합니다.
3. 세부 정보 창의 요약 섹션에서 역할 ARN 값을 복사합니다.

   Destination 계정 ID는 999999999999입니다. 따라서 역할 ARN은 `arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateData`입니다. Destination 계정의 실제 AWS 계정 ID를 제공해야 합니다.

이제 Destination 계정과 Originating 계정 간에 신뢰가 설정되었습니다. Destination 계정에서 Originating 계정을 신뢰할 수 있는 보안 주체로 식별하는 역할을 생성하여 이 작업을 수행했습니다. 그 밖에도 `UpdateData` 역할 전환 사용자의 권한까지 정의했습니다.

다음으로 Developer 역할의 권한을 수정합니다.

역할에 대한 액세스 권한 부여

이 시점에는 Analysts와 Developers 모두 Originating 계정의 데이터를 관리할 수 있는 권한을 갖고 있습니다. 역할 전환에 필요한 권한을 추가하려면 다음의 몇 단계를 거쳐야 합니다.

UpdateData 역할로 전환할 수 있도록 Developers 역할을 수정하는 방법

1. Originating 계정에 관리자로 로그인한 다음 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 역할을 선택한 후 Developers를 선택합니다.
3. 권한(Permissions) 탭을 선택하고 권한 추가(Add permissions), 인라인 정책 생성(Create inline policy)을 차례로 선택합니다.
4. JSON 탭을 선택합니다.
5. 아래 정책문을 추가하여 Destination 계정의 `UpdateData` 역할에 대한 `AssumeRole` 작업을 허용합니다. 이때 `Resource` 요소의 *`DESTINATION-ACCOUNT-ID`*를 Destination 계정의 실제 AWS 계정 ID로 변경해야 합니다.

   JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": {
           "Effect": "Allow",
           "Action": "sts:AssumeRole",
           "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/UpdateData"
       }
   }
   ```

   `Allow`는 Destination 계정에서 `UpdateData` 역할에 대한 Developers 그룹의 액세스를 명시적으로 허용하는 값입니다. 개발자라면 누구나 이 역할에 액세스할 수 있습니다.
6. 정책 검토를 선택합니다.
7. 이름에 **`allow-assume-S3-role-in-destination`**과 같은 사용자 이름을 입력합니다.
8. 정책 생성을 선택합니다.

대부분 환경에서 다음과 같은 절차는 필요하지 않을 수 있습니다. 하지만 PowerUserAccess 권한을 사용하는 경우에는 역할 전환을 할 수 있는 그룹이 있을 수도 있습니다. 다음 절차는 Analysts 그룹이 역

할을 수임할 수 없도록 Analysts 그룹에 "Deny" 권한을 추가하는 방법을 보여줍니다. 이 절차가 필요 없는 환경인 경우 추가하지 않는 것이 좋습니다. "Deny" 권한은 전체 권한 구조를 관리하고 이해하기가 더 복잡하게 만듭니다. "Deny" 권한은 더 좋은 방법이 없을 때만 사용하십시오.

UpdateData 역할 수임 권한을 거부하도록 Analysts 역할을 수정하는 방법

1. 역할을 선택한 다음 Analysts를 선택합니다.
2. 권한(Permissions) 탭을 선택하고 권한 추가(Add permissions), 인라인 정책 생성(Create inline policy)을 차례로 선택합니다.
3. JSON 탭을 선택합니다.
4. 다음 정책을 추가하여 AssumeRole 역할의 UpdateData 작업을 거부합니다. 이때 Resource 요소의 *DESTINATION-ACCOUNT-ID*를 Destination 계정의 실제 AWS 계정 ID로 변경해야 합니다.

   JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": {
           "Effect": "Deny",
           "Action": "sts:AssumeRole",
           "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/UpdateData"
       }
   }
   ```

   Deny는 Destination 계정에서 UpdateData 역할에 대한 Analysts 그룹의 액세스를 명시적으로 거부하는 값입니다. 이 역할에 액세스하려는 모든 분석가는 액세스 거부 메시지를 받습니다.
5. 정책 검토를 선택합니다.
6. **deny-assume-S3-role-in-destination**과 같은 이름을 입력합니다.
7. 정책 생성을 선택합니다.

Developers 역할은 이제 Destination 계정에서 UpdateData 역할을 사용할 수 있는 권한이 생겼습니다. Analysts 역할은 UpdateData 역할을 사용하지 못합니다.

다음으로 개발자인 David가 Destination 계정의 amzn-s3-demo-bucket-shared-container 버킷에 액세스하는 방법을 알아봅니다. David는 AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API에서 버킷에 액세스할 수 있습니다.

역할을 전환하여 액세스 테스트

이 자습서의 첫 두 단계를 완료하면 Destination 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 역할이 생깁니다. 또한 Originating 계정에 역할 하나와 해당 역할을 사용할 수 있는 사용자도 생깁니다. 이 단계에서는 AWS Management Console, AWS CLI 및 AWS API에서 해당 역할로 전환을 테스트하는 방법을 설명합니다.

IAM 역할 작업 시 발생할 수 있는 공통적 문제에 대한 도움을 받으려면 IAM 역할 문제 해결 섹션을 참조하세요.

역할 전환(콘솔)

David가 AWS Management Console에서 Destination 계정의 데이터를 업데이트해야 할 경우 역할 전환을 사용하면 됩니다. David가 계정 ID나 별칭 및 역할 이름을 지정하면 David의 권한이 해당 역할에 허용되는 권한으로 즉시 전환됩니다. 그런 다음 David는 콘솔을 사용하여 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷으로 작업할 수 있지만 Destination의 다른 리소스로는 작업할 수 없습니다. David가 이 역할을 사용하는 동안에는 Originating 계정에서 파워 유저 권한도 사용할 수 없습니다. 한 번에 하나의 권한 집합만 적용할 수 있기 때문입니다.

IAM는 David가 Switch Role(역할 전환) 페이지를 시작하는 데 사용할 수 있는 두 가지 방법을 제공합니다.

- David가 관리자로부터 미리 정의된 Switch Role 구성을 가리키는 링크를 받습니다. 이 링크는 역할 생성 마법사의 마지막 페이지 또는 크로스 계정 역할의 Role Summary(역할 요약) 페이지에서 관리자에게 제공됩니다. 이 링크를 선택하면 David는 계정 ID(Account ID) 및 역할 이름(Role name) 필드에 이미 정보가 채워진 역할 전환(Switch Role) 페이지로 이동됩니다. David는 역할 전환을 선택하기만 하면 됩니다.
- 관리자가 이메일로 링크를 보내는 대신 계정 ID 번호 및 역할 이름 값을 보냅니다. 역할을 전환하려면 David가 값을 수동으로 입력해야 합니다. 다음 절차에 이 내용이 잘 설명되어 있습니다.

역할 수임

1. David가 Originating 계정의 일반 사용자로 AWS Management Console에 로그인합니다.
2. 관리자가 이메일로 보낸 링크를 선택합니다. 계정 ID나 별칭 및 역할 이름 정보가 이미 채워진 역할 전환(Switch Role) 페이지가 David에게 표시됩니다.

   —또는—

David는 탐색 모음에서 자신의 이름(아이덴티티(Identity) 메뉴)을 선택한 후 역할 전환(Switch Roles)을 선택합니다.

David가 이 방법으로 처음 Switch Role(역할 전환) 페이지 액세스를 시도하는 것이라면 첫 실행 Switch Role(역할 전환) 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에는 역할 전환을 통해 사용자가 여러 AWS 계정의 리소스를 관리하는 방법에 대한 추가 정보가 제공됩니다. 이 절차의 나머지 부분을 완료하려면 David가 이 페이지에서 Switch Role(역할 전환)을 선택해야 합니다.

3. 다음으로, 해당 역할에 액세스하기 위해 David는 수동으로 Destination 계정 ID 번호(999999999999)와 역할 이름(`UpdateData`)을 입력해야 합니다.

   또한 David는 IAM에서 현재 활성 상태인 역할 및 관련 권한을 모니터링하려고 합니다. 이 정보를 추적하려면 표시 이름(Display Name) 텍스트 상자에 `Destination`을 입력하고 빨간색 옵션을 선택한 다음 역할 전환(Switch Role)을 선택합니다.

4. 이제 David는 Amazon S3 콘솔을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 작업하거나 `UpdateData` 역할에 권한이 있는 다른 모든 리소스로 작업할 수 있습니다.

5. 완료되면 David는 원래 권한으로 돌아갈 수 있습니다. 이를 위해 탐색 모음에서 Destination 역할 표시 이름을 선택한 다음 Back to David @ 111111111111을 선택합니다.

6. 다음에 David가 역할을 전환하려고 탐색 모음에서 자격 증명 메뉴를 선택하면 지난 번에 사용한 Destination 항목이 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 계정 ID와 역할 이름을 다시 입력할 필요 없이 해당 항목을 선택하기만 하면 즉시 역할이 전환됩니다.

역할 전환(AWS CLI)

David가 명령줄에서 Destination 환경으로 작업해야 할 경우 AWS CLI을 사용하면 됩니다. David는 `aws sts assume-role` 명령을 실행하고 역할 ARN을 전달하여 해당 역할에 대한 임시 보안 자격 증명을 얻습니다. 그런 다음 후속 AWS CLI 명령이 해당 역할의 권한을 사용하여 작동하도록 환경 변수에서 해당 자격 증명을 구성합니다. 한 번에 한 가지 권한 세트만 적용될 수 있기 때문에 David가 해당 역할을 사용하는 동안에는 Originating 계정의 파워 유저 권한을 사용할 수 없습니다.

모든 액세스 키와 토큰은 예시일 뿐이며 표시된 대로 사용할 수 없습니다. 라이브 환경의 적절한 값으로 바꾸세요.

역할 수임

1. David가 명령 프롬프트 창을 열고 다음 명령을 실행하여 AWS CLI 클라이언트가 작동하는지 확인합니다.

```
aws help
```

> **Note**
>
> David의 기본 환경에는 `David` 명령으로 만든 기본 프로필의 `aws configure` 사용자 자격 증명이 사용됩니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS Command Line Interface 구성을 참조하세요.

2. David가 Destination 계정의 `UpdateData` 역할로 전환하기 위해 다음 명령을 실행하여 역할 전환 프로세스를 시작합니다. David는 해당 역할을 만든 관리자에게서 역할 ARN을 받았습니다. 이 명령을 실행하려면 세션 이름도 제공해야 합니다. 원하는 아무 텍스트나 선택할 수 있습니다.

```
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateData" --role-
session-name "David-ProdUpdate"
```

다음 내용이 출력됩니다.

```
{
    "Credentials": {
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLE
CvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDy
EXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3Uuysg
sKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLEsnf87e
NhyDHq6ikBQ==",
        "Expiration": "2014-12-11T23:08:07Z",
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

3. 출력의 Credentials 섹션에 David에게 필요한 세 가지 항목이 표시됩니다.

   - `AccessKeyId`
   - `SecretAccessKey`
   - `SessionToken`

David는 후속 호출 시 이러한 파라미터를 사용하도록 AWS CLI 환경을 구성해야 합니다. 자격 증명을 구성하는 다양한 방법에 대한 자세한 정보는 AWS Command Line Interface 구성을 참조하십시오. `aws configure` 명령은 세션 토큰 캡처를 지원하지 않기 때문에 사용할 수 없습니다. 하지만 구성 파일에 정보를 수동으로 입력할 수 있습니다. 이는 비교적 만료 시간이 짧은 임시 자격 증명이기 때문에 현재 명령줄 세션의 환경에 추가하는 것이 가장 쉽습니다.

4. 세 값을 환경에 추가하기 위해 David는 이전 단계의 출력을 잘라내어 다음 명령에 붙여 넣습니다. 세션 토큰 출력의 줄 바꿈 문제를 해결하기 위해 간단한 텍스트 편집기에서 텍스트 출력을 잘라내어 붙여 넣을 수 있습니다. 여기서는 명확성을 위해 줄을 바꾸어 표시했지만 긴 문자열 하나로 추가해야 합니다.

   다음 예시는 Windows 환경에 표시된 명령을 나타내며, 여기서 "set"은 환경 변수를 생성하라는 명령입니다. Linux 또는 macOS 컴퓨터에서는 "export" 명령을 대신 사용할 수 있습니다. 예시의 나머지 부분은 세 환경에서 모두 유효합니다.

   Windows Powershell용 도구를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 역할로 전환(Tools for Windows PowerShell)을 참조하세요.

```
set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
set AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvS
Ryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXA
MPLEKEY9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UusKd
EXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLENhykxiHen
DHq6ikBQ==
```

   이 시점에서 모든 후속 명령은 해당 자격 증명으로 식별되는 역할의 권한에 따라 실행됩니다. David의 경우 `UpdateData` 역할입니다.

> **Important**
>
> AWS CLI에서 유지되는 파일에 자주 사용되는 구성 설정과 보안 인증을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 기존 구성 및 보안 인증 파일 사용을 참조하세요.

5. 명령을 실행하여 Destination 계정의 리소스에 액세스합니다. 이 예시에서 David는 단순히 다음 명령을 사용하여 S3 버킷의 콘텐츠를 나열합니다.

```
aws s3 ls s3://shared-container
```

Amazon S3 버킷 이름은 범용 고유 이름이기 때문에 해당 버킷을 소유하는 계정 ID를 지정할 필요가 없습니다. 다른 AWS 서비스의 리소스에 액세스하려면 해당 서비스의 AWS CLI 설명서에서 해당 리소스를 참조하는 데 필요한 명령과 구문을 참조하세요.

AssumeRole(AWS API)사용

David가 코드에서 Destination 계정을 업데이트해야 하는 경우 `AssumeRole`을 호출하여 `UpdateData` 역할을 수임합니다. 이 호출은 Destination 계정에서 David가 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷에 액세스하기 위해 사용할 수 있는 임시 보안 인증 정보를 반환합니다. David는 해당 자격 증명을 사용하여 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷을 업데이트하는 API 호출을 실행할 수 있습니다. 그러나 David는 Originating 계정의 파워 유저 권한이 있더라도 Destination 계정의 다른 리소스에 액세스하는 API 호출을 실행할 수 없습니다.

역할 수임

1. David가 애플리케이션의 일부로 `AssumeRole`을 호출합니다. `UpdateData` ARN인 `arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateData`을 지정해야 합니다.

   `AssumeRole` 호출의 응답에는 `AccessKeyId` 및 `SecretAccessKey`가 있는 임시 자격 증명이 포함됩니다. 또한 자격 증명이 만료되고 새 자격 증명을 요청해야 하는 시점을 나타내는 `Expiration` 시간이 포함됩니다. AWS SDK로 역할 함께 묶기를 설정하면 많은 보안 인증 정보 공급자가 만료 전에 보안 인증 정보를 자동으로 새로 고칩니다.
2. David가 임시 자격 증명을 사용하여 `s3:PutObject` 버킷을 업데이트하는 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 호출을 실행합니다. 이때 자격 증명을 `AuthParams` 파라미터로 API 호출에 전달합니다. 임시 역할 보안 인증 정보에는 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷에 대한 읽기 및 쓰기 권한만 있기 때문에 Destination 계정의 다른 모든 작업은 거부됩니다.

코드 샘플(Python 사용)은 IAM 역할로 전환(AWS API) 단원을 참조하십시오.

추가 리소스

다음 리소스는 이 자습서의 주제에 대해 자세히 알아보는 데 도움이 됩니다.

- IAM 사용자에 대한 자세한 내용은 IAM 자격 증명 섹션을 참조하세요.
- Amazon S3 버킷에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Create a Bucket(버킷 생성)을 참조하세요.
- 해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, IAM Access Analyzer란 무엇일까요?를 참조하세요.

요약

크로스 계정 API 액세스 자습서를 완료했습니다. 다른 계정과 신뢰 관계를 설정하기 위한 역할을 만들고 신뢰할 수 있는 주체가 수행할 수 있는 작업을 정의했습니다. 그런 다음 해당 역할에 액세스할 수 있는 IAM 사용자를 제어하도록 역할 정책을 수정했습니다. 그 결과 Originating 계정의 개발자가 임시 보안 인증 정보를 사용하여 Destination 계정에서 `amzn-s3-demo-bucket-shared-container` 버킷을 업데이트할 수 있습니다.

IAM 튜토리얼: 첫 번째 고객 관리형 정책 만들기 및 연결

이 튜토리얼에서는 AWS Management Console을 사용하여 고객 관리형 정책을 만든 다음 이 정책을 AWS 계정의 IAM 사용자에게 연결합니다. 여기서 생성하는 정책은 IAM 테스트 사용자가 읽기 전용 권한으로 AWS Management Console에 직접 로그인할 수 있도록 허용합니다.

이 워크플로우는 세 가지 기본 단계로 이루어집니다.

1단계: 정책 생성

기본적으로 IAM 사용자에게는 아무런 권한이 없습니다. 관리자가 허용하지 않는 한, 이들 사용자가 AWS 관리 콘솔에 액세스하거나 그 안에서 데이터를 관리할 수 없습니다. 이 단계에서는 연결된 사용자가 콘솔에 로그인할 수 있도록 허용하는 고객 관리형 정책을 생성합니다.

2단계: 정책 연결

정책을 사용자에 연결할 경우 이 사용자는 해당 정책과 관련된 액세스 권한을 모두 상속받습니다. 이 단계에서는 새 정책을 테스트 사용자에 연결합니다.

3단계: 사용자 액세스 테스트

정책을 연결하고 나면 해당 사용자로 로그인하여 정책을 테스트할 수 있습니다.

사전 조건

이 자습서의 단계를 수행하려면 다음이 준비되어 있어야 합니다.

- 관리 권한을 가진 IAM 사용자로 로그인할 수 있는 AWS 계정.
- 다음과 같이 할당된 권한 또는 그룹 멤버십이 없는 테스트 IAM 사용자.

사용자 이름	그룹	권한
PolicyUser	<없음>	<없음>

1단계: 정책 생성

이 단계에서는 연결된 사용자가 IAM 데이터에 대한 읽기 전용 권한으로 AWS Management Console에 로그인할 수 있도록 허용하는 고객 관리형 정책을 생성합니다.

테스트 사용자에 대한 정책을 생성하려면

1. 관리자 권한이 있는 사용자로 https://console.aws.amazon.com/iam/의 IAM 콘솔에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 콘텐츠 창에서 정책 생성을 선택합니다.
4. JSON 옵션을 선택하고 다음 JSON 정책 문서에서 텍스트를 복사합니다. 이 텍스트를 JSON 텍스트 상자에 붙여 넣습니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [ {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GenerateCredentialReport",
            "iam:Get*",
            "iam:List*"
        ],
        "Resource": "*"
    } ]
```

```
}
```

5. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 수행하거나 시각적 편집기 탭에서 정책 검토를 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

6. 검토 및 생성 페이지에서 정책 이름에 **UsersReadOnlyAccessToIAMConsole**을 입력합니다. 정책이 부여한 권한을 검토한 다음 정책 생성을 선택하여 작업을 저장합니다.

   새로운 정책이 관리형 정책 목록에 나타나며 연결 준비가 완료됩니다.

2단계: 정책 연결

다음에는 방금 생성한 테스트 IAM 사용자에 정책을 연결합니다.

테스트 사용자에 정책을 연결하려면

1. IAM 콘솔의 탐색 창에서 정책(Policies)을 선택합니다.
2. 정책 목록의 맨 위에 있는 검색 상자에서 해당 정책이 표시될 때까지 **UsersReadOnlyAccesstoIAMConsole** 입력을 시작합니다. 그런 다음 목록에서 UsersReadOnlyAccessToIAMConsole 옆에 있는 라디오 버튼을 선택합니다.
3. 작업(Actions) 버튼을 선택한 후 연결(Attach)을 선택합니다.
4. IAM 엔터티에서 사용자를 필터링할 옵션을 선택합니다.
5. 검색 상자에서 해당 사용자가 목록에 표시될 때까지 **PolicyUser** 입력을 시작합니다. 그런 다음 목록에서 해당 사용자 옆의 확인란을 선택합니다.
6. 정책 연결을 선택합니다.

이제 IAM 테스트 사용자에 정책을 연결했습니다. 즉, 이 사용자가 IAM 콘솔에 읽기 전용으로 액세스할 수 있습니다.

3단계: 사용자 액세스 테스트

이 자습서에서는 사용자가 어떤 경험을 하게 되는지 볼 수 있도록 테스트 사용자로 로그인하여 액세스를 테스트할 것을 권장합니다.

테스트 사용자로 로그인하여 액세스 권한을 테스트하려면

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)에 `PolicyUser` 테스트 사용자로 로그인합니다.
2. 콘솔에서 각 페이지를 탐색하고 새 사용자 또는 그룹을 생성해 봅니다. `PolicyUser`는 데이터를 표시할 수는 있지만 IAM 데이터를 생성하거나 수정할 수는 없습니다.

관련 리소스

관련 내용은 다음 리소스를 참조하십시오.

- 관리형 정책과 인라인 정책
- AWS Management Console에 대한 IAM 사용자 액세스 제어

요약

이제 고객 관리형 정책을 생성 및 연결하는 데 필요한 모든 단계를 성공적으로 완료했습니다. 테스트 계정으로 IAM 콘솔에 로그인하여 사용자의 환경을 확인할 수 있습니다.

IAM 튜토리얼: 태그를 기반으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한 정의

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 속성에 근거하여 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. AWS에서는 이러한 속성을 태그라고 합니다. IAM 엔터티(사용자 또는 역할)와 AWS 리소스에 태그를 연결할 수 있습니다. 태그 조건 키를 사용하여 해당 태그를 기반으로 보안 주체에 권한을 부여하는 정책을 정의할 수 있습니다. 태그를 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하면 AWS 정책에 대한 변경 사항이 줄어들면서 팀과 리소스가 성장할 수 있습니다. ABAC 정책은 각 개별 리소스를 나열해야 하는 기존 AWS 정책보다 유연합니다. ABAC에 대한 자세한 내용 및 기존 정책과 비교할 때의 이점은 ABAC 권한 부여를 통한 속성 기반 권한 정의 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> 각 세션 태그에는 단일 값을 전달해야 합니다. AWS Security Token Service에서는 다중 값 세션 태그를 지원하지 않습니다.

주제

- 자습서 개요
- 사전 조건
- 1단계: 테스트 사용자 생성
- 2단계: ABAC 정책 생성
- 3단계: 역할 생성
- 4단계: 비밀 생성 테스트
- 5단계: 비밀 보기 테스트
- 6단계: 테스트 확장성
- 7단계: 비밀 업데이트 및 삭제 테스트
- 요약
- 관련 리소스
- IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용

자습서 개요

이 튜토리얼에서는 보안 주체 태그가 있는 IAM 역할이 일치하는 태그가 있는 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 생성하고 테스트하는 방법을 보여줍니다. 보안 주체가 AWS에 요청하면 보안 주체와 리소스 태그가 일치하는지 여부에 따라 권한이 부여됩니다. 이 전략을 통해 개인이 자신의 작업에 필요한 AWS 리소스만 보거나 편집할 수 있습니다.

시나리오

Example Corporation이라는 대기업의 수석 개발자이자 숙련된 IAM 관리자가 있다고 가정해 보겠습니다. 이 관리자는 IAM 사용자, 역할 및 정책을 생성하고 관리하는 데 익숙합니다. 개발 엔지니어와 품질 보증 팀 멤버가 필요한 리소스에 액세스할 수 있도록 해야 하며 기업의 성장에 따라 확장 가능한 전략도 준비해야 합니다.

AWS 리소스 태그와 IAM 역할 보안 주체 태그를 사용하여 이를 지원하는 서비스에 대한 ABAC 전략을 구현하도록 선택합니다(AWS Secrets Manager로 시작). 태그를 기반으로 권한 부여를 지원하는 서비스에 대한 자세한 내용은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 단원을 참조하십시오. 각 서비스의 작업 및 리소스와 함께 정책에서 사용할 수 있는 태그 지정 조건 키에 대한 자세한 내용은 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 세션 태그를 AWS에 전달하도록 SAML 기반 또는 웹 자격 증명 공급자를 구성할 수 있습니다. 직원이 AWS에 연동되면 해당 속성이 AWS의 결과 보안 주체에 적용됩니다. 그런 다음 ABAC를 사용하여 이러한 속성에 따라 권한을 허용하거나 거부할 수 있습니다. SAML 페더레이션 자격 증명과 함께 세션 태그를 사용하는 것이 이 자습서와 어떻게 다른지 알아보려면 IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용 단원을 참조하십시오.

엔지니어링 및 품질 보증 팀 멤버는 Pegasus 또는 Unicorn 프로젝트에 참여하고 있습니다. 다음 세 글자로 된 프로젝트 및 팀 태그 값을 선택합니다.

- Pegasus 프로젝트에 대해 `access-project = peg`
- Unicorn 프로젝트에 대해 `access-project = uni`
- 엔지니어링 팀에 대해 `access-team = eng`
- 품질 보증 팀에 대해 `access-team = qas`

또한 사용자 지정 AWS 결제 보고서를 활성화할 때 `cost-center` 비용 할당 태그가 필요하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 결제 및 비용 관리 사용 설명서의 비용 할당 태그 사용을 참조하세요.

주요 의사 결정 요약

- 직원은 IAM 사용자 자격 증명으로 로그인한 다음 팀 및 프로젝트의 IAM 역할을 맡습니다. 회사에 자체 자격 증명 시스템이 있는 경우 직원이 IAM 사용자 없이 역할을 맡을 수 있도록 연동을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용 섹션을 참조하세요.
- 동일한 정책이 모든 역할에 연결됩니다. 작업은 태그에 따라 허용되거나 거부됩니다.
- 직원은 자신의 역할에 적용되는 리소스에 동일한 태그를 연결하는 경우에만 새 리소스를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 직원이 리소스를 생성한 후 해당 리소스를 볼 수 있습니다. 관리자는 더 이상 새 리소스의 ARN으로 정책을 업데이트할 필요가 없습니다.
- 직원은 프로젝트와 관계없이 자신의 팀이 소유한 리소스를 읽을 수 있습니다.
- 직원은 자신의 팀과 프로젝트가 소유한 리소스를 업데이트하고 삭제할 수 있습니다.
- IAM 관리자는 새 프로젝트에 대한 새 역할을 추가할 수 있습니다. 해당 역할에 대한 액세스를 허용하도록 새 IAM 사용자를 생성하고 태그를 지정할 수 있습니다. 관리자는 새 프로젝트 또는 팀 멤버를 지원하기 위해 정책을 편집할 필요가 없습니다.

이 자습서에서는 각 리소스에 태그를 지정하고 프로젝트 역할에 태그를 지정하고 역할에 정책을 추가하여 앞에서 설명한 동작을 허용합니다. 결과 정책은 동일한 프로젝트 및 팀 태그로 태그가 지정된 리소스에 대한 역할 `Create`, `Read`, `Update` 및 `Delete` 액세스를 허용합니다. 또한 이 정책은 동일한 팀으로 태그가 지정된 리소스에 대해 프로젝트 간 `Read` 액세스를 허용합니다.
다이어그램은 역할이 자체 프로젝트 밖에서는 읽기 전용 액세스로 제한되지만 자체 프로젝트에서는 리소스를 생성하고, 읽고, 업데이트하고, 삭제할 수 있는 권한이 있는 두 프로젝트를 보여줍니다.

사전 조건

이 자습서의 단계를 수행하려면 다음이 준비되어 있어야 합니다.

- 관리 권한을 가진 사용자로 로그인할 수 있는 AWS 계정.
- 3단계에서 역할을 생성하는 데 사용한 12자리 계정 ID입니다.

  AWS Management Console을 사용하여 AWS 계정 ID 번호를 찾으려면 오른쪽 상단에 있는 탐색 모음에서 지원을 선택한 후 지원 센터를 선택합니다. 계정 번호(ID)가 왼쪽 탐색 창에 나타납니다.

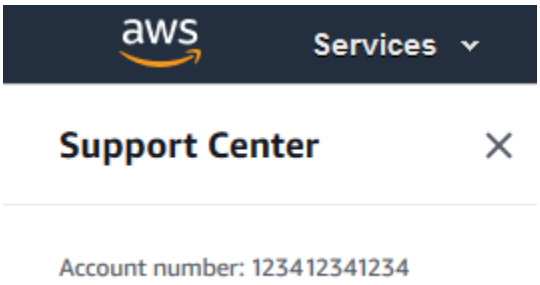

- AWS Management Console에서 IAM 사용자, 역할 및 정책을 생성 및 편집해 본 경험. 그러나 IAM 관리 프로세스를 기억해야 하는 경우를 위해 이 튜토리얼에서는 단계별 지침을 볼 수 있는 링크를 제공합니다.

1단계: 테스트 사용자 생성

테스트를 위해 동일한 태그를 사용하여 역할을 맡을 권한이 있는 IAM 사용자 4명을 생성합니다. 이렇게 하면 팀에 사용자를 더 쉽게 추가할 수 있습니다. 사용자에게 태그를 지정하면 올바른 역할을 맡을 수 있는 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다. 사용자가 하나의 프로젝트와 팀에서만 작업하는 경우 역할의 신뢰 정책에 사용자를 추가할 필요가 없습니다.

1. 다음과 같이 `access-assume-role`이라는 고객 관리형 정책을 생성합니다. JSON 정책 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 생성 단원을 참조하십시오.

   ABAC 정책: 사용자 및 역할 태그가 일치하는 경우에만 모든 ABAC 역할 수임

다음 정책은 사용자가 access- 이름 접두사가 있는 계정의 모든 역할을 맡을 수 있도록 허용합니다. 역할에는 사용자와 동일한 프로젝트, 팀 및 비용 센터 태그가 지정되어 있어야 합니다.

이 정책을 사용하려면 기울임꼴 자리 표시자 텍스트를 계정 정보로 바꿉니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TutorialAssumeRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/access-*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/
access-project}",
                    "iam:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/
access-team}",
                    "iam:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-
center}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

이 자습서를 많은 사용자로 확장하기 위해 정책을 그룹에 연결하고 각 사용자를 그룹에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 그룹 생성 및 IAM 그룹의 사용자 편집(을)를 참조하세요.

2. 다음 IAM 사용자를 생성하고, access-assume-role 권한 정책을 연결합니다. AWS Management Console에 대한 사용자 액세스 제공을 선택하고 다음 태그를 추가해야 합니다.

사용자 이름	사용자 태그 키	사용자 태그 값
access-Arnav-peg-eng	access-project	peg

사용자 이름	사용자 태그 키	사용자 태그 값
	access-team	eng
	cost-center	987654
access-Mary-peg-qas	access-project	peg
	access-team	qas
	cost-center	987654
access-Saanvi-uni-eng	access-project	uni
	access-team	eng
	cost-center	123456
access-Carlos-uni-qas	access-project	uni
	access-team	qas
	cost-center	123456

2단계: ABAC 정책 생성

다음과 같이 **access-same-project-team**이라는 정책을 생성합니다. 이후 단계에서 이 정책을 역할에 추가합니다. JSON 정책 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 생성 단원을 참조하십시오.

이 자습서에 적용할 수 있는 추가 정책은 다음 페이지를 참조하십시오.

- IAM 보안 주체에 대한 액세스 제어
- Amazon EC2: 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 사용자가 태그를 지정한 EC2 인스턴스를 시작 또는 중지할 수 있도록 허용
- EC2: 일치하는 보안 주체 및 리소스 태그를 기반으로 인스턴스 시작 또는 중지
- EC2: 태그를 기반으로 인스턴스 시작 또는 중지
- IAM: 특정 태그가 있는 역할 수임

ABAC 정책: 보안 주체 및 리소스 태그가 일치하는 경우에만 Secrets Manager 리소스 액세스

다음 정책은 보안 주체와 동일한 키-값 페어로 리소스에 태그가 지정된 경우에만 보안 주체가 리소스를 생성, 읽기, 편집 및 삭제할 수 있도록 허용합니다. 보안 주체가 리소스를 생성할 때 보안 주체의 태그와 일치하는 값을 가진 `access-project`, `access-team` 및 `cost-center` 태그를 추가해야 합니다. 이 정책에서는 선택 사항인 `Name` 또는 `OwnedBy` 태그를 추가할 수도 있습니다.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
     {
         "Sid": "AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam",
         "Effect": "Allow",
         "Action": "secretsmanager:*",
         "Resource": "*",
         "Condition": {
             "StringEquals": {
                 "aws:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-
project}",
                 "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-
team}",
                 "aws:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
             },
             "ForAllValues:StringEquals": {
                 "aws:TagKeys": [
                     "access-project",
                     "access-team",
                     "cost-center",
                     "Name",
                     "OwnedBy"
                 ]
             },
             "StringEqualsIfExists": {
                 "aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-
project}",
                 "aws:RequestTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
                 "aws:RequestTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
             }
         }
     },
```

```
    {
        "Sid": "AllResourcesSecretsManagerNoTags",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "secretsmanager:GetRandomPassword",
            "secretsmanager:ListSecrets"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "ReadSecretsManagerSameTeam",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "secretsmanager:Describe*",
            "secretsmanager:Get*",
            "secretsmanager:List*"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DenyUntagSecretsManagerReservedTags",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "secretsmanager:UntagResource",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "ForAnyValue:StringLike": {
                "aws:TagKeys": "access-*"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DenyPermissionsManagement",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "secretsmanager:*Policy",
        "Resource": "*"
    }
 ]
}
```

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam` 문은 리소스 태그가 보안 주체 태그와 일치하는 경우에만 모든 관련 리소스에 대해 이 서비스의 모든 작업을 허용합니다. 정책에 `"Action": "secretsmanager:*"`를 추가하면 Secrets Manager가 커질수록 정책도 커집니다. Secrets Manager에서 새 API 작업을 추가하는 경우 문에 해당 작업을 추가할 필요가 없습니다. 이 문은 세 가지 조건 블록을 사용하여 ABAC를 구현합니다. 세 블록 모두 true를 반환하는 경우에만 요청이 허용됩니다.
  - 지정된 태그 키가 리소스에 있고 해당 값이 보안 주체의 태그와 일치하는 경우 이 문의 첫 번째 조건 블록은 true를 반환합니다. 이 블록은 일치하지 않는 태그 또는 리소스 태그 지정을 지원하지 않는 작업에 대해 false를 반환합니다. 이 블록에서 허용되지 않는 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Secrets Manager에 대한 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하십시오 . 이 페이지에서는 비밀 리소스 유형에 대해 수행된 작업이 `secretsmanager:ResourceTag/tag-key` 조건 키를 지원한다는 것을 보여 줍니다. 일부 Secrets Manager 작업에서는 `GetRandomPassword` 및 `ListSecrets`를 포함하여 해당 해당 리소스 유형을 지원하지 않습니다. 이러한 작업을 허용하려면 추가 문을 생성해야 합니다.
  - 두 번째 조건 블록은 요청에 전달된 모든 태그 키가 지정된 목록에 포함된 경우 true를 반환합니다. 이 작업은 `StringEquals` 조건 연산자와 함께 `ForAllValues`를 사용하여 수행됩니다. 키 또는 키 세트의 일부가 전달되지 않으면 조건이 true를 반환합니다. 이 경우 요청에서 태그 전달을 허용하지 않는 `Get*` 작업을 사용할 수 있습니다. 요청자가 목록에 없는 태그 키를 포함하는 경우 조건은 false를 반환합니다. 요청에 전달되는 모든 태그 키가 이 목록의 멤버와 일치해야 합니다. 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.
  - 세 번째 조건 블록은 요청이 태그 전달을 지원하고, 세 개의 태그가 모두 존재하고, 보안 주체 태그 값과 일치하는 경우 true를 반환합니다. 요청이 태그 전달을 지원하지 않는 경우에도 이 블록은 true를 반환합니다. 그 이유는 조건 연산자의 `...IfExists` 때문입니다. 지원하는 작업 중에 전달된 태그가 없거나 태그 키 및 값이 일치하지 않으면 블록이 false를 반환합니다.
- `AllResourcesSecretsManagerNoTags` 문은 첫 번째 문에서 허용되지 않는 `GetRandomPassword` 및 `ListSecrets` 작업을 허용합니다.
- `ReadSecretsManagerSameTeam` 문은 보안 주체가 리소스와 동일한 액세스 팀 태그로 태그가 지정된 경우 읽기 전용 작업을 허용합니다. 이는 프로젝트 또는 비용 센터 태그와 관계없이 허용됩니다.
- `DenyUntagSecretsManagerReservedTags` 문은 Secrets Manager에서 “access-”로 시작하는 키가 있는 태그를 제거하라는 요청을 거부합니다. 이러한 태그는 리소스에 대한 액세스를 제어하는 데 사용되므로 태그를 제거하면 권한이 제거될 수 있습니다.

- `DenyPermissionsManagement` 문은 Secrets Manager 리소스 기반 정책을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있는 권한을 거부합니다. 이러한 정책을 사용하여 비밀의 권한을 변경할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 전략을 사용하여 서비스에 대한 모든 작업을 허용하지만 권한 변경 작업을 명시적으로 거부합니다. 작업을 거부하면 보안 주체가 해당 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 다른 정책을 재정의합니다. 이로 인해 의도하지 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 명시적 거부는 해당 작업을 허용해야 하는 상황이 없는 경우에만 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않은 경우 개별 작업 목록을 허용하고 원치 않는 작업이 기본적으로 거부됩니다.

3단계: 역할 생성

다음 IAM 역할을 생성하고 이전 단계에서 생성한 **`access-same-project-team`** 정책을 연결합니다. IAM 역할 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성 섹션을 참조하세요. IAM 사용자 및 역할 대신 연동을 사용하도록 선택한 경우 IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용 섹션을 참조하세요.

직무	역할 이름	역할 태그	역할 설명
프로젝트 Pegasus 엔지니어링	access-peg-engineering	access-project = peg access-team = eng cost-center = 987654	엔지니어는 모든 엔지니어링 리소스를 읽고 Pegasus 엔지니어링 리소스를 생성 및 관리할 수 있습니다.
프로젝트 Pegasus 품질 보증	access-peg-quality-assurance	access-project = peg access-team = qas cost-center = 987654	QA 팀은 모든 QA 리소스를 읽고 모든 Pegasus QA 리소스를 생성 및 관리할 수 있습니다.

직무	역할 이름	역할 태그	역할 설명
프로젝트 Unicorn 엔지니어링	access-uni-engineering	access-project= uni access-team = eng cost-center = 123456	엔지니어는 모든 엔지니어링 리소스를 읽고 Unicorn 엔지니어링 리소스를 생성 및 관리할 수 있습니다.
프로젝트 Unicorn 품질 보증	access-uni-quality-assurance	access-project = uni access-team = qas cost-center = 123456	QA 팀은 모든 QA 리소스를 읽고 모든 Unicorn QA 리소스를 생성 및 관리할 수 있습니다.

4단계: 비밀 생성 테스트

역할에 연결된 권한 정책을 통해 직원이 비밀을 생성할 수 있습니다. 이 작업은 비밀에 프로젝트, 팀 및 비용 센터 태그가 지정된 경우에만 허용됩니다. Secrets Manager에서 사용자로 로그인하고, 올바른 역할을 맡고, 활동을 테스트하여 권한이 예상대로 작동하는지 확인합니다.

필수 태그를 사용하거나 사용하지 않고 비밀 생성을 테스트하려면

1. 기본 브라우저 창에서 관리자 사용자로 로그인한 상태로 유지되므로 IAM에서 사용자, 역할 및 정책을 검토할 수 있습니다. 테스트를 위해 브라우저 익명 창 또는 별도의 브라우저를 사용하십시오. 이제 `access-Arnav-peg-eng` IAM 사용자로 로그인하고 https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/에서 Secrets Manager 콘솔을 엽니다.
2. `access-uni-engineering` 역할로의 전환을 시도합니다.

   `access-Arnav-peg-eng` 사용자와 `access-uni-engineering` 역할의 `access-project` 및 `cost-center` 태그 값이 일치하지 않기 때문에 이 작업은 실패합니다.

   AWS Management Console에서의 역할 전환에 대한 자세한 내용은 사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔)의 내용을 참조하세요.
3. `access-peg-engineering` 역할로 전환합니다.

4. 다음 정보를 사용하여 새 비밀을 저장합니다. 비밀을 저장하는 방법에 대한 자세한 내용을 알아보려면 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 Creating a Basic Secret(기본 보안 암호 생성)을 참조하세요.

> **Important**
>
> Secrets Manager에 Secrets Manager에 사용되는 추가 AWS 서비스에 대한 권한이 없다는 알림이 표시됩니다. 예를 들어, Amazon RDS 데이터베이스에 대한 자격 증명을 생성하려면 RDS 인스턴스, RDS 클러스터 및 Amazon Redshift 클러스터를 설명할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 이 자습서에서 이러한 특정 AWS 서비스를 사용하지 않으므로 이러한 알림은 무시해도 좋습니다.

1. 비밀 유형 선택 섹션에서 다른 유형의 비밀을 선택합니다. 두 텍스트 상자에 `test-access-key` 및 `test-access-secret`를 입력합니다.
2. 비밀 이름 필드에 `test-access-peg-eng`를 입력합니다.
3. 다음 표에서 다양한 태그 조합을 추가하고 예상되는 동작을 확인합니다.
4. Store(저장)를 선택하여 비밀을 생성합니다. 스토리지에 장애가 발생하면 이전 Secrets Manager 콘솔 페이지로 돌아가서 아래 표에 있는 다음 태그 세트를 사용합니다. 마지막 태그 세트가 허용되고 비밀이 성공적으로 생성됩니다.

다음 표에는 `test-access-peg-eng` 역할의 ABAC 태그 조합이 나와 있습니다.

access-project 태그 값	**access-team** 태그 값	**cost-center** 태그 값	추가 태그	예상되는 동작
(none)	(none)	(none)	(none)	태그 값이 역할의 access-project 값과 일치하지 않아 거부됩니다.peg
uni	eng	987654	(none)	태그 값이 역할의 access-project 값과 일치하지 않아 거부됩니다.peg

access-project 태그 값	**access-team** 태그 값	**cost-center** 태그 값	추가 태그	예상되는 동작
peg	qas	987654	(none)	태그 값이 역할의 access-team 값과 일치하지 않아 거부됩니다.eng
peg	eng	123456	(none)	태그 값이 역할의 cost-center 값과 일치하지 않아 거부됩니다.987654
peg	eng	987654	Owner = Jane	세 개의 필수 태그가 모두 있고 해당 값이 역할 값과 일치하지만 추가 태그 owner가 정책에서 허용되지 않아 거부됩니다.
peg	eng	987654	Name = Jane	세 개의 필수 태그가 모두 있고 해당 값이 역할 값과 일치하기 때문에 허용됩니다. 선택적으로 Name 태그를 포함할 수도 있습니다.

5. 로그아웃하고 다음 역할 및 태그 값 각각에 대해 이 절차의 처음 세 단계를 반복합니다. 이 절차의 네 번째 단계에서는 선택한 누락된 태그, 선택적 태그, 허용되지 않는 태그 및 잘못된 태그 값 세트를 테스트합니다. 그런 다음 필수 태그를 사용하여 다음 태그와 이름으로 비밀을 생성합니다.

사용자 이름	역할 이름	비밀 이름	비밀 태그
access-Mary-peg-qas	access-peg-quality-assurance	test-access-peg-qas	access-project = peg access-team = qas cost-center = 987654
access-Saanvi-uni-eng	access-uni-engineering	test-access-uni-eng	access-project = uni access-team = eng

사용자 이름	역할 이름	비밀 이름	비밀 태그
			cost-center = 123456
access-Carlos-uni-qas	access-uni-quality-assurance	test-access-uni-qas	access-project = uni access-team = qas cost-center = 123456

5단계: 비밀 보기 테스트

각 역할에 연결된 정책을 통해 직원은 프로젝트와 관계없이 팀 이름으로 태그가 지정된 모든 비밀을 볼 수 있습니다. Secrets Manager에서 역할을 테스트하여 권한이 예상대로 작동하는지 확인합니다.

필수 태그를 사용하거나 사용하지 않고 비밀 보기를 테스트하려면

1. 다음 IAM 사용자 중 한 명으로 로그인합니다.
   - access-Arnav-peg-eng
   - access-Mary-peg-qas
   - access-Saanvi-uni-eng
   - access-Carlos-uni-qas
2. 일치하는 역할로 전환합니다.
   - access-peg-engineering
   - access-peg-quality-assurance
   - access-uni-engineering
   - access-uni-quality-assurance

   AWS Management Console에서의 역할 전환에 대한 자세한 내용은 사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔) 단원을 참조하십시오.
3. 왼쪽의 탐색 창에서 메뉴 아이콘을 선택하여 메뉴를 확장한 다음 비밀을 선택합니다.

4. 현재 역할과 관계없이 표에 네 가지 비밀이 모두 표시됩니다. 이는 `access-same-project-team`이라는 정책이 모든 리소스에 대해 `secretsmanager:ListSecrets` 작업을 허용하기 때문입니다.
5. 비밀 중 하나의 이름을 선택합니다.
6. 비밀에 대한 세부 정보 페이지에서 역할의 태그에 따라 페이지 콘텐츠를 볼 수 있는지 여부가 결정됩니다. 역할의 이름을 비밀의 이름과 비교합니다. 동일한 팀 이름을 공유하는 경우 `access-team` 태그가 일치합니다. 일치하지 않으면 액세스가 거부됩니다.

   다음 표는 각 역할의 ABAC 비밀 보기 동작을 보여줍니다.

역할 이름	비밀 이름	예상되는 동작
`access-peg-engineering`	`test-access-peg-eng`	허용
	test-access-peg-qas	거부됨
	test-access-uni-eng	허용
	test-access-uni-qas	거부됨
access-peg-quality-assurance	test-access-peg-eng	거부됨
	test-access-peg-qas	허용
	test-access-uni-eng	거부됨
	test-access-uni-qas	허용
access-uni-engineering	test-access-peg-eng	허용
	test-access-peg-qas	거부됨
	test-access-uni-eng	허용
	test-access-uni-qas	거부됨
access-uni-quality-assurance	test-access-peg-eng	거부됨
	test-access-peg-qas	허용

역할 이름	비밀 이름	예상되는 동작
	test-access-uni-eng	거부됨
	test-access-uni-qas	허용

7. 페이지 상단의 이동 경로에서 비밀을 선택하여 비밀 목록으로 돌아갑니다. 다른 역할을 사용하여 이 절차의 단계를 반복하여 각 암호를 볼 수 있는지 여부를 테스트합니다.

6단계: 테스트 확장성

RBAC(역할 기반 액세스 제어)를 통해 ABAC(속성 기반 액세스 제어)를 사용하는 중요한 이유는 확장성입니다. 회사에서 새 프로젝트, 팀 또는 인력을 AWS에 추가할 때 ABAC 기반 정책을 업데이트할 필요가 없습니다. 예를 들어, Example Company가 코드명이 Centaur인 새로운 프로젝트에 자금을 조달하고 있다고 가정합니다. Saanvi Sarkar라는 엔지니어는 Unicorn 프로젝트에서 계속 작업하면서 Centaur의 수석 엔지니어도 겸할 예정입니다. Saanvi는 Peg 프로젝트의 작업도 검토할 것입니다. 또한 Nikhil Jayashankar를 포함하여 Centaur 프로젝트에서만 작업하기 위해 몇 명의 엔지니어가 새로 고용되었습니다.

새 프로젝트를 AWS에 추가하려면

1. IAM 관리자로 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 역할(Roles)을 선택한 후 `access-cen-engineering`이라는 IAM 역할을 추가합니다. 역할에 **`access-same-project-team`** 권한 정책을 연결하고 다음 역할 태그 추가:
   - `access-project` = `cen`
   - `access-team` = `eng`
   - `cost-center` = `101010`
3. 왼쪽에 있는 탐색 창에서 Users(사용자)를 선택합니다.
4. `access-Nikhil-cen-eng`라는 새 사용자를 추가하고, `access-assume-role`이라는 정책을 연결하고, 다음 사용자 태그를 추가합니다.
   - `access-project` = `cen`
   - `access-team` = `eng`
   - `cost-center` = `101010`

5. 4단계: 비밀 생성 테스트 및 5단계: 비밀 보기 테스트의 절차를 사용합니다. 다른 브라우저 창에서 Nikhil이 Centaur 엔지니어링 비밀만 만들 수 있는지와 모든 엔지니어링 비밀을 볼 수 있는지를 테스트합니다.
6. 관리자로 로그인한 기본 브라우저 창에서 사용자 `access-Saanvi-uni-eng`를 선택합니다.
7. 권한 탭에서 access-assume-role 권한 정책을 제거합니다.
8. `access-assume-specific-roles`라는 다음 인라인 정책을 추가합니다. 인라인 정책을 사용자에게 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 또는 역할의 인라인 정책을 포함하려면(콘솔) 단원을 참조하십시오.

   ABAC 정책: 특정 역할만 수임

   이 정책을 통해 Saanvi는 Pegasus 또는 Centaur 프로젝트의 엔지니어링 역할을 맡을 수 있습니다. IAM에서는 다중 값 태그를 지원하지 않으므로 이 사용자 지정 정책을 생성해야 합니다. Saanvi의 사용자에게 `access-project = peg` 및 `access-project = cen` 태그를 지정할 수 없습니다. 또한 AWS 권한 부여 모델은 두 값과 모두 일치할 수 없습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS의 태그 지정 규칙 섹션을 참조하세요. 대신 Saanvi가 맡을 수 있는 두 역할을 수동으로 지정해야 합니다.

   이 정책을 사용하려면 기울임꼴 자리 표시자 텍스트를 계정 정보로 바꿉니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TutorialAssumeSpecificRoles",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/access-peg-engineering",
                "arn:aws:iam::111122223333:role/access-cen-engineering"
            ]
        }
    ]
}
```

9. 4단계: 비밀 생성 테스트 및 5단계: 비밀 보기 테스트의 절차를 사용합니다. 다른 브라우저 창에서 Saanvi가 두 역할을 모두 맡을 수 있는지 확인합니다. 역할의 태그에 따라 프로젝트, 팀 및 비용 센

터에 대해서만 비밀을 생성할 수 있는지 확인합니다. 또한 Saanvi가 방금 생성한 비밀을 포함하여 엔지니어링 팀이 소유한 비밀에 대한 세부 정보를 볼 수 있는지 확인합니다.

7단계: 비밀 업데이트 및 삭제 테스트

역할에 연결된 `access-same-project-team` 정책을 통해 직원은 프로젝트, 팀 및 비용 센터로 태그가 지정된 모든 비밀을 업데이트하고 삭제할 수 있습니다. Secrets Manager에서 역할을 테스트하여 권한이 예상대로 작동하는지 확인합니다.

필수 태그를 사용하거나 사용하지 않고 비밀 업데이트 및 삭제를 테스트하려면

1. 다음 IAM 사용자 중 한 명으로 로그인합니다.

   - `access-Arnav-peg-eng`
   - `access-Mary-peg-qas`
   - `access-Saanvi-uni-eng`
   - `access-Carlos-uni-qas`
   - `access-Nikhil-cen-eng`

2. 일치하는 역할로 전환합니다.

   - `access-peg-engineering`
   - `access-peg-quality-assurance`
   - `access-uni-engineering`
   - `access-peg-quality-assurance`
   - `access-cen-engineering`

   AWS Management Console에서의 역할 전환에 대한 자세한 내용은 사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔) 단원을 참조하십시오.

3. 각 역할에 대해 비밀 설명을 업데이트하고 다음 비밀을 삭제해봅니다. 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 보안 암호 수정과 Deleting and Restoring a Secret(보안 암호 삭제 및 복원)을 참조하세요.

   다음 표는 각 역할의 ABAC 비밀 업데이트 및 삭제 동작을 보여줍니다.

역할 이름	비밀 이름	예상되는 동작
access-peg-engineering	test-access-peg-eng	허용
	test-access-uni-eng	거부됨
	test-access-uni-qas	거부됨
access-peg-quality-assurance	test-access-peg-qas	허용
	test-access-uni-eng	거부됨
access-uni-engineering	test-access-uni-eng	허용
	test-access-uni-qas	거부됨
access-peg-quality-assurance	test-access-uni-qas	허용

요약

이제 속성 기반 액세스 제어(ABAC)에 태그를 사용하는 데 필요한 모든 단계를 성공적으로 완료했습니다. 태그 지정 전략을 정의하는 방법을 배웠습니다. 보안 주체와 리소스에 해당 전략을 적용했습니다. Secrets Manager에 대한 전략을 적용하는 정책을 생성하고 적용했습니다. 또한 새 프로젝트 및 팀 멤버를 추가할 때 ABAC가 쉽게 확장된다는 사실을 알게 되었습니다. 따라서 테스트 역할을 사용하여 IAM 콘솔에 로그인하고 AWS에서 ABAC에 대한 태그를 사용하는 방법을 경험할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 특정 조건에서만 작업을 허용하는 정책을 추가했습니다. 더 광범위한 권한을 가진 사용자 또는 역할에 다른 정책을 적용하는 경우, 작업에서 태그 지정이 필요하도록 제한을 받지 않을 수 있습니다. 예를 들어 `AdministratorAccess` AWS 관리형 정책을 사용하여 사용자에게 전체 관리 권한을 부여하는 경우, 이러한 정책은 해당 액세스를 제한하지 않습니다. 여러 정책이 적용될 때 권한이 결정되는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 단원을 참조하십시오.

관련 리소스

관련 내용은 다음 리소스를 참조하십시오.

- ABAC 권한 부여를 통한 속성 기반 권한 정의
- AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키
- IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성
- AWS Identity and Access Management 리소스용 태그
- 태그를 사용한 AWS 리소스 액세스 제어
- 사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔)
- IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용

계정의 태그를 모니터링하는 방법을 알아보려면 서버리스 워크플로 및 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 AWS에서 리소스 태그 변경 모니터링을 참조하세요.

IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 속성에 근거하여 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. AWS에서는 이러한 속성을 태그라고 합니다. IAM 엔터티(사용자 또는 역할)와 AWS 리소스에 태그를 연결할 수 있습니다. 엔터티를 사용하여 AWS에 요청하면 해당 엔터티가 보안 주체가 되고 해당 보안 주체에 태그가 포함됩니다.

역할을 맡거나 사용자를 연동할 때 세션 태그를 전달할 수도 있습니다. 그런 다음 태그 조건 키를 사용하여 해당 태그를 기반으로 보안 주체에 권한을 부여하는 정책을 정의할 수 있습니다. 태그를 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하면 AWS 정책에 대한 변경 사항이 줄어들면서 팀과 리소스가 성장할 수 있습니다. ABAC 정책은 각 개별 리소스를 나열해야 하는 기존 AWS 정책보다 유연합니다. ABAC에 대한 자세한 내용 및 기존 정책과 비교할 때의 이점은 ABAC 권한 부여를 통한 속성 기반 권한 정의 단원을 참조하십시오.

회사에서 SAML 기반 자격 증명 공급자(IdP)를 사용하여 회사 사용자 자격 증명을 관리하는 경우 AWS에서 SAML 속성을 사용하여 세밀한 액세스 제어를 수행할 수 있습니다. 속성에는 비용 센터 식별자, 사용자 이메일 주소, 부서 분류 및 프로젝트 할당이 포함될 수 있습니다. 이러한 속성을 세션 태그로 전달하면 이러한 세션 태그를 기반으로 AWS에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

세션 보안 주체에 SAML 속성을 전달하여 ABAC 자습서를 완료하려면 이 주제에 포함된 변경 사항을 사용하여 IAM 튜토리얼: 태그를 기반으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한 정의의 작업을 완료합니다.

사전 조건

ABAC에 대해 SAML 세션 태그를 사용하는 단계를 수행하려면 다음 사항이 이미 있어야 합니다.

- 특정 속성을 가진 테스트 사용자를 생성할 수 있는 SAML 기반 IdP에 대한 액세스
- 관리 권한이 있는 사용자로 로그인하는 기능.
- AWS Management Console에서 IAM 사용자, 역할 및 정책을 생성 및 편집해 본 경험. 그러나 IAM 관리 프로세스를 기억해야 하는 경우를 위해 ABAC 튜토리얼에서는 단계별 지침을 볼 수 있는 링크를 제공합니다.
- IAM에서 SAML 기반 IdP를 설정해 본 경험. 자세한 내용과 자세한 IAM 설명서에 대한 링크를 보려면 AssumeRoleWithSAML을 사용하여 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

1단계: 테스트 사용자 생성

1단계: 테스트 사용자 생성의 지침을 건너뜁니다. 자격 증명은 공급자에 정의되어 있으므로 직원에 대한 IAM 사용자를 추가할 필요는 없습니다.

2단계: ABAC 정책 생성

2단계: ABAC 정책 생성의 지침에 따라 IAM에서 지정된 관리형 정책을 생성합니다.

3단계: SAML 역할 생성 및 구성

SAML용 ABAC 자습서를 사용하는 경우 역할을 생성하고, SAML IdP를 구성하고, AWS Management Console 액세스를 활성화하기 위한 추가 단계를 수행해야 합니다. 자세한 내용은 3단계: 역할 생성 섹션을 참조하세요.

3A단계: SAML 역할 생성

SAML 자격 증명 공급자 및 1단계에서 생성한 `test-session-tags` 사용자를 신뢰하는 단일 역할을 생성합니다. ABAC 자습서에서는 역할 태그가 서로 다른 별도의 역할을 사용합니다. SAML IdP에서 세션 태그를 전달하기 때문에 역할은 하나만 필요합니다. SAML 기반 역할을 생성하는 방법은 SAML 2.0 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔) 단원을 참조하십시오.

역할 이름을 `access-session-tags`로 지정합니다. 역할에 `access-same-project-team` 권한 정책을 연결합니다. 다음 정책을 사용하도록 역할 신뢰 정책을 편집합니다. 역할의 신뢰 관계를 편집하는 방법에 대한 자세한 지침은 역할 트러스트 정책 업데이트 단원을 참조하십시오.

다음 역할 신뢰 정책은 SAML 자격 증명 공급자 및 `test-session-tags` 사용자가 역할을 맡을 수 있도록 허용합니다. 역할을 맡을 때는 세 개의 지정된 세션 태그를 전달해야 합니다. 이 `sts:TagSession` 작업은 세션 태그 전달을 허용하는 데 필요합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowSamlIdentityAssumeRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sts:AssumeRoleWithSAML",
                "sts:TagSession"
            ],
            "Principal": {"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:saml-
provider/ExampleCorpProvider"},
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:RequestTag/cost-center": "*",
                    "aws:RequestTag/access-project": "*",
                    "aws:RequestTag/access-team": [
                        "eng",
                        "qas"
                    ]
                },
                "StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/
saml"}
            }
        }
    ]
}
```

이 `AllowSamlIdentityAssumeRole` 문을 사용하면 엔지니어링 및 품질 보증 팀의 멤버가 Example Corporation IdP에서 AWS로 연동될 때 이 역할을 맡을 수 있습니다. `ExampleCorpProvider` SAML 공급자는 IAM에 정의되어 있습니다. 관리자가 세 개의 필수 세션 태그를 전달하도록 SAML 어설션을 이미 설정했습니다. 어설션에서 추가 태그를 전달할 수 있지만 이 세 가지 태그는 반드시 있어야 합니다. 자격 증명의 속성은 `cost-center` 및 `access-project` 태그에 대한 값을 가질 수 있습니다. 그

러나 자격 증명이 엔지니어링 또는 품질 보증 팀에 속한다는 것을 나타내려면 `access-team` 속성 값이 `eng` 또는 `qas`와 일치해야 합니다.

3B단계: SAML IdP 구성

`cost-center`, `access-project` 및 `access-team` 속성을 세션 태그로 전달하도록 SAML IdP를 구성합니다. 자세한 내용은 AssumeRoleWithSAML을 사용하여 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

이러한 속성을 세션 태그로 전달하려면 SAML 어설션에 다음 요소를 포함합니다.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:cost-center">
  <AttributeValue>987654</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-project">
  <AttributeValue>peg</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-team">
  <AttributeValue>eng</AttributeValue>
</Attribute>
```

3C 단계: 콘솔 액세스 활성화

페더레이션 SAML 사용자에 대해 콘솔 액세스를 활성화합니다. 자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.

4단계: 비밀 생성 테스트

`access-session-tags` 역할을 사용하여 AWS Management Console에 연동합니다. 자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 섹션을 참조하세요. 그런 다음 4단계: 비밀 생성 테스트의 지침에 따라 비밀을 생성합니다. 다양한 SAML 자격 증명을 속성과 함께 사용하여 ABAC 자습서에 표시된 태그와 일치시킵니다. 자세한 내용은 4단계: 비밀 생성 테스트 섹션을 참조하세요.

5단계: 비밀 보기 테스트

5단계: 비밀 보기 테스트 단원의 지침에 따라 이전 단계에서 생성한 비밀을 확인합니다. 다양한 SAML 자격 증명을 속성과 함께 사용하여 ABAC 자습서에 표시된 태그와 일치시킵니다.

6단계: 테스트 확장성

6단계: 테스트 확장성 단원의 지침에 따라 확장성을 테스트합니다. 다음 속성을 사용하여 SAML 기반 IdP에 새 자격 증명을 추가하면 됩니다.

- `cost-center = 101010`
- `access-project = cen`
- `access-team = eng`

7단계: 비밀 업데이트 및 삭제 테스트

7단계: 비밀 업데이트 및 삭제 테스트 단원의 지침에 따라 비밀을 업데이트 및 삭제합니다. 다양한 SAML 자격 증명을 속성과 함께 사용하여 ABAC 자습서에 표시된 태그와 일치시킵니다.

> **Important**
>
> 요금이 청구되지 않도록 생성한 모든 비밀을 삭제합니다. Secrets Manager의 요금에 대한 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 요금을 참조하세요.

요약

이제 권한 관리를 위해 SAML 세션 태그 및 리소스 태그를 사용하는 데 필요한 모든 단계를 성공적으로 완료했습니다.

> **Note**
>
> 특정 조건에서만 작업을 허용하는 정책을 추가했습니다. 더 광범위한 권한을 가진 사용자 또는 역할에 다른 정책을 적용하는 경우, 작업에서 태그 지정이 필요하도록 제한을 받지 않을 수 있습니다. 예를 들어 `AdministratorAccess` AWS 관리형 정책을 사용하여 사용자에게 전체 관리 권한을 부여하는 경우, 이러한 정책은 해당 액세스를 제한하지 않습니다. 여러 정책이 적용될 때 권한이 결정되는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 단원을 참조하십시오.

IAM 자습서: 사용자가 자신의 자격 증명 및 MFA 설정을 관리하도록 허용

사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 다중 인증(MFA) 디바이스와 보안 인증을 스스로 관리하도록 허가할 수 있습니다. AWS Management Console을 사용해 보안 인증(액세스 키, 암호, 서명 인증서 및 SSH 퍼블릭 키)을 구성하거나 필요하지 않은 보안 인증을 삭제 또는 비활성화하거나 사용자에 대해

MFA 디바이스를 활성화할 수 있습니다. 이 작업은 소수의 사용자에게는 유용하지만 사용자 수가 증가하면 곧 작업에 너무 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이 자습서에서는 관리자에게 부담을 주지 않으면서 이러한 모범 사례를 활성화하는 방법을 보여 줍니다.

이 자습서에서는 사용자가 MFA를 사용하여 로그인하는 경우에만 AWS 서비스에 액세스할 수 있도록 허용하는 방법을 보여 줍니다. MFA 디바이스에 로그인하지 않으면 사용자가 다른 서비스에 액세스할 수 없습니다.

이 워크플로우는 세 가지 기본 단계로 이루어집니다.

1단계: MFA 로그인을 강제할 정책 생성

소량의 IAM 작업을 제외하고 모든 작업을 금지하는 고객 관리형 정책을 생성합니다. 이러한 예외는 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 변경하고 MFA 디바이스를 관리할 수 있도록 허용합니다. 해당 페이지에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔) 단원을 참조하세요.

2단계: 테스트 사용자 그룹에 정책 연결

멤버가 MFA로 로그인한 경우 해당 멤버에게 모든 Amazon EC2 작업의 전체 액세스 권한을 부여한 사용자 그룹을 생성합니다. 이러한 사용자 그룹을 생성하려면 `AmazonEC2FullAccess`라는 AWS 관리형 정책과 1단계에서 생성한 고객 관리형 정책을 모두 연결합니다.

3단계: 사용자 액세스 테스트

테스트 사용자로 로그인하여 사용자가 MFA 디바이스를 생성할 때까지 Amazon EC2에 대한 액세스가 차단되는지 확인합니다. 그런 다음 사용자는 해당 디바이스를 사용하여 로그인할 수 있습니다.

사전 조건

이 자습서의 단계를 수행하려면 다음이 준비되어 있어야 합니다.

- 관리 권한을 가진 IAM 사용자로 로그인할 수 있는 AWS 계정.
- 1단계에서 정책에 입력한 계정 ID 번호.

  계정 ID 번호를 찾으려면 페이지 상단의 탐색 표시줄에서 지원을 선택한 후 지원 센터를 선택합니다. 이 페이지의 지원 메뉴에서 계정 ID를 찾을 수 있습니다.
- 가상(소프트웨어 기반) MFA 디바이스, FIDO 보안 키 또는 하드웨어 기반 MFA 디바이스.
- 다음과 같은 사용자 그룹의 멤버인 테스트 IAM 사용자:

사용자 이름	사용자 이름 지침	사용자 그룹 이름	사용자를 멤버로 추가	사용자 그룹 지침
MFAUser	콘솔 액세스 활성화 – 선택사항 옵션만 선택하고 암호를 지정합니다.	EC2MFA	MFAUser	이 사용자 그룹에 정책을 연결하거나 권한을 부여하지 마세요.

1단계: MFA 로그인을 강제할 정책 생성

IAM 사용자가 자신의 자격 증명과 MFA 디바이스를 관리하는 데 필요한 권한을 제외한 모든 권한을 거부하는 IAM 고객 관리형 정책을 생성하는 것부터 시작합니다.

1. 관리자 자격 증명을 가진 사용자로 AWS 관리 콘솔에 로그인합니다. IAM 모범 사례를 준수하려면 AWS 계정 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인하지 마세요.

   > **Important**
   >
   > IAM 모범 사례는 장기 보안 인증 정보가 있는 IAM 사용자를 사용하는 대신, 인간 사용자가 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것입니다. 페더레이션 사용자가 지원하지 않는 특정 사용 사례에는 IAM 사용자만 사용하는 것이 좋습니다.

2. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
3. 탐색 창에서 정책을 선택한 후 정책 생성을 선택합니다.
4. JSON 탭을 선택하고 다음 JSON 정책 문서에서 텍스트를 복사합니다. AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용
5. 이 텍스트를 JSON 텍스트 상자에 붙여넣습니다. 정책 검증 동안 생성된 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 위의 정책에는 시각적 편집기에서 사용할 수 없는 `NotAction` 요소가 포함되어 있습니다. 시각적 편집기 탭에 이 정책에 대한 알림 메시지가 표시됩니다. 이 정책으로 작업을 계속하려면 JSON으로 돌아가세요.

> 이 정책 예시에서는 사용자가 처음으로 AWS Management Console에 로그인하는 동안 암호 재설정을 허용하지 않습니다. 새 사용자가 로그인하고 암호를 재설정할 때까지 새 사용자에게 권한을 부여하지 않는 것이 좋습니다.

6. 검토 및 생성 페이지에서 정책 이름에 **Force_MFA**을 입력합니다. 정책 설명에 **This policy allows users to manage their own passwords and MFA devices but nothing else unless they authenticate with MFA.**를 입력합니다. 태그 영역에서 원한다면 고객 관리형 정책에 대한 태그 키-값 페어를 추가할 수 있습니다. 정책이 부여한 권한을 검토한 다음 정책 생성을 선택하여 작업을 저장합니다.

   새로운 정책이 관리형 정책 목록에 나타나며 연결 준비가 완료됩니다.

2단계: 테스트 사용자 그룹에 정책 연결

그런 다음 MFA 보호 권한을 부여하는 데 사용할 테스트 IAM 사용자 그룹에 두 개의 정책을 연결합니다.

1. 탐색 창에서 사용자 그룹(User groups)을 선택합니다.
2. 검색 상자에 **EC2MFA**를 입력하고 목록에서 그룹 이름(확인란 아님)을 선택하세요.
3. 권한 탭을 선택하고 권한 추가, 정책 연결을 차례로 선택합니다.
4. EC2MFA 그룹에 권한 정책 연결(Attach permission policies to EC2MFA group) 페이지의 검색 상자에 **EC2Full**을 입력합니다. 그런 다음 목록에서 AmazonEC2FullAccess 옆의 확인란을 선택하세요. 변경 내용을 저장하지 마세요.
5. 검색 상자에 **Force**를 입력한 다음, 목록에서 Force_MFA 옆에 있는 확인란을 선택하세요.
6. 정책 연결을 선택합니다.

3단계: 사용자 액세스 테스트

자습서의 이 부분에서는 테스트 사용자로 로그인하여 정책이 의도한 대로 작동하는지 검증합니다.

1. 이전 섹션에서 할당한 암호를 사용해 **MFAUser**로 AWS 계정에 로그인합니다. URL은 `https://<alias or account ID number>.signin.aws.amazon.com/console`을 사용합니다.
2. EC2를 선택해 Amazon EC2 콘솔을 열고 사용자에게 어떤 권한도 없는지 확인합니다.
3. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 `MFAUser` 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

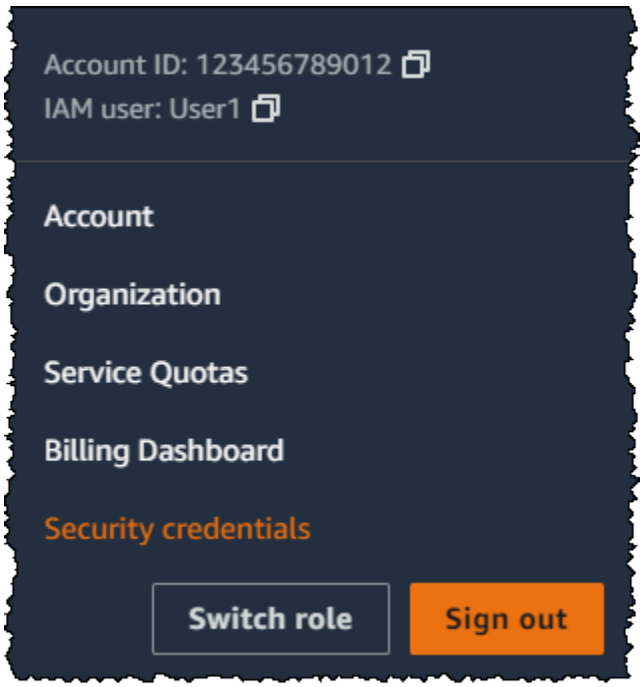

4. 이제 MFA 디바이스를 추가합니다. Multi-Factor Authentication (MFA) 섹션에서 MFA 디바이스 할당을 선택합니다.

> **Note**
>
> `iam:DeleteVirtualMFADevice` 수행 권한이 없다는 오류가 표시될 수 있습니다. 이는 이전에 다른 누군가가 가상 MFA 디바이스를 사용자에게 할당하기 시작했다가 프로세스를 취소한 경우 발생할 수 있습니다. 계속 진행하려면 사용자 또는 다른 관리자가 사용자의 기존 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 iam:DeleteVirtualMFADevice를 수행할 권한이 없음 단원을 참조하세요.

5. 이 자습서의 경우 휴대폰의 Google Authenticator 앱과 같은 가상(소프트웨어 기반) MFA 디바이스를 사용합니다. Authenticator app(인증 앱)을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

   IAM은 QR 코드 그래픽을 포함하여 가상 MFA 디바이스의 구성 정보를 생성 및 표시합니다. 그래픽은 QR 코드를 지원하지 않는 디바이스 상에서 수동 입력할 수 있는 보안 구성 키를 표시한 것입니다.

6. 가상 MFA 앱을 엽니다. (가상 MFA 디바이스의 호스팅에 사용되는 앱 목록은 가상 MFA 애플리케이션을 참조하십시오) 가상 MFA 앱이 다수의 계정(다수의 가상 MFA 디바이스)을 지원하는 경우 옵션을 선택하여 새로운 계정(새로운 가상 MFA 디바이스)을 생성합니다.
7. MFA 앱의 QR 코드 지원 여부를 결정한 후 다음 중 한 가지를 실행합니다.

- 마법사에서 Show QR code(QR 코드 표시)를 선택합니다. 그런 다음 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔합니다. 예를 들어 카메라 모양의 아이콘을 선택하거나 코드 스캔(Scan code)과 비슷한 옵션을 선택한 다음, 디바이스의 카메라를 사용하여 코드를 스캔합니다.
- Set up device(디바이스 설정) 마법사에서 Show secret key(보안 키 표시)를 선택한 다음 MFA 앱에 보안 키를 입력합니다.

모든 작업을 마치면 가상 MFA 디바이스가 일회용 암호 생성을 시작합니다.

8. Set up device(디바이스 설정) 마법사의 Enter the code from your authenticator app.(Authenticator 앱에서 코드 입력) 상자에 현재 가상 MFA 디바이스에 표시된 일회용 암호를 입력합니다. Register MFA(Register MFA)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 코드를 생성한 후 즉시 요청을 제출하세요. 코드를 생성하고 너무 오래 시간이 지난 후 요청을 제출하면 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다. 이 경우, 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

이제 AWS에서 가상 MFA 디바이스를 사용할 준비를 마쳤습니다.

9. 콘솔에서 로그아웃한 다음, **`MFAUser`**로 다시 로그인합니다. 이번에는 AWS가 휴대전화로 받은 MFA 코드를 입력하도록 요청합니다. 코드를 받아 상자에 입력한 후 전송을 선택합니다.
10. EC2를 선택하여 Amazon EC2 콘솔을 다시 엽니다. 이번에는 모든 정보를 볼 수 있으며 원하는 작업은 모두 수행할 수 있습니다. 이 사용자로 다른 콘솔로 이동하면 액세스 거부 메시지가 표시됩니다. 그 이유는 이 튜토리얼의 정책에서 Amazon EC2에 대해서만 액세스 권한을 부여하기 때문입니다.

관련 리소스

추가 정보는 다음 주제를 참조하세요.

- IAM의 AWS 다중 인증
- MFA 지원 로그인

IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 생성

AWS 계정에 대한 SAML 페더레이션을 설정하려면 SAML ID 제공업체(idP)를 생성해야 합니다. 이 자습서에서는 CloudFormation 템플릿을 사용하여 AWS와 외부 IdP 간에 신뢰를 설정하는 SAML IdP를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 템플릿은 IdP의 메타데이터 문서로 구성된 SAML IdP를 생성합니다. 그러면 페더레이션 IAM 역할이 이 IdP를 참조하여 외부 IdP의 인증된 사용자가 AWS 리소스에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

배포된 리소스는 IdP의 메타데이터 문서와 선택적 암호화 설정으로 구성된 SAML IdP로 이루어져 있습니다.

사전 조건

이 자습서에서는 다음을 이미 완료했다고 가정합니다.

- 이 자습서에서 IdP의 SAML 메타데이터 XML 파일의 형식을 지정하는 데 사용되는 Python 명령을 실행할 수 있도록 로컬 시스템에 설치된 Python 3.6 이상 버전.
- XML 파일로 저장된 외부 IdP의 SAML 메타데이터 문서.

CloudFormation을 사용하여 SAML IdP 생성

SAML IdP를 생성하려면 CloudFormation 템플릿을 생성하고 이를 사용하여 IdP 리소스가 포함된 스택을 생성합니다.

템플릿 생성

우선 CloudFormation 템플릿을 만듭니다.

1. 템플릿 섹션에서 JSON 또는 YAML 탭의 복사 아이콘을 클릭하여 템플릿 콘텐츠를 복사합니다.
2. 템플릿 콘텐츠를 새 파일에 붙여 넣습니다.
3. 파일을 로컬에 저장합니다.

스택 생성

다음으로, 저장한 템플릿을 사용하여 CloudFormation 스택을 프로비저닝합니다.

1. CloudFormation 콘솔(https://console.aws.amazon.com/cloudformation)을 엽니다.
2. 스택 페이지의 스택 생성에서 새 리소스 사용(표준)을 선택합니다.
3. 템플릿을 지정합니다.
   a. 사전 조건에서 기존 템플릿 선택을 선택합니다.
   b. 템플릿 지정에서 템플릿 파일 업로드를 선택합니다.
   c. 파일 선택을 선택하고 템플릿 파일로 이동한 후 해당 파일을 선택합니다.
   d. 다음을 선택합니다.
4. 다음과 같은 스택 세부 정보를 지정합니다.
   a. 스택 이름을 입력합니다.
   b. IdentityProviderName의 경우 이 값을 비워 두어 스택 이름을 기반으로 이름을 자동 생성하거나, SAML IdP의 사용자 지정 이름을 입력할 수 있습니다. 사용자 지정 이름에는 영숫자, 마침표, 밑줄, 하이픈만 포함할 수 있습니다.
   c. IdentityProviderSAMLMetadataDocument의 경우 이 필드에 붙여 넣기 전에 SAML 메타데이터 XML 파일의 형식을 한 줄로 지정해야 합니다. 이렇게 해야 하는 이유는 CloudFormation 콘솔에서 콘솔 파라미터를 전달할 때 XML 콘텐츠의 형식을 한 줄로 지정해야 하기 때문입니다.

      아래의 Python 명령을 사용하여 XML 파일의 형식을 다시 지정합니다.

      ```
      python3 -c "import sys, re; content=open(sys.argv[1]).read(); print(re.sub(r'>\s+<', '><', content.replace('\n', '').replace('\r', '').strip()))" saml-metadata.xml
      ```

      > **Note**
      >
      > IdP의 SAML 메타데이터 문서는 콘솔 파라미터 입력을 위해 한 줄로 형식을 지정해야 합니다. Python 명령은 줄 바꿈과 추가 공백을 제거하여 모든 원본 콘텐츠와 구조를 그대로 유지하면서 필요한 형식을 생성합니다.

      Python 명령에서 출력을 복사한 후 이를 IdentityProviderSAMLMetadataDocument 필드에 붙여 넣습니다.

      형식이 지정된 SAML 메타데이터 문서의 예시(간략화함):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><md:EntityDescriptor
 xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
 entityID="https://portal.sso.example.com/saml/assertion/
CompanyIdP"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
 protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"><md:KeyDescriptor
 use="signing"><ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/
xmldsig#"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDXTCCAkWgAwIBAgIJAJC1HiIAZAiIMA0GCSqGSIb3
ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></
md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
 Location="https://portal.sso.example.com/saml/logout/
CompanyIdP"/><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://
portal.sso.example.com/saml/assertion/CompanyIdP"/></md:IDPSSODescriptor></
md:EntityDescriptor>
```

d. 다른 파라미터의 경우 기본값을 적용하거나, 요구 사항에 따라 직접 입력합니다.

- IdentityProviderAddPrivateKey - SAML 어설션의 암호 해독을 위한 선택적 프라이빗 키
- IdentityProviderAssertionEncryptionMode - 선택 사항, SAML 어설션에 대한 암호화 모드 설정(허용됨, 필수 또는 비어 있음)

e. 다음을 선택합니다.

5. 스택 옵션을 구성합니다.

a. 스택 실패 옵션에서 새로 생성된 모든 리소스 삭제를 선택합니다.

> **Note**
>
> 이 옵션을 선택하면 스택 생성에 실패하더라도 삭제 정책에서 보존하도록 지정하는 리소스에 대해서는 요금이 청구되지 않습니다.

b. 모든 기타 기본값을 적용합니다.

c. 기능에서 CloudFormation이 계정에 IAM 리소스를 생성할 수 있음을 승인하는 확인란을 선택합니다.

d. 다음을 선택합니다.

6. 스택 세부 정보를 검토하고 제출을 선택합니다.

CloudFormation이 스택을 생성합니다. 스택 생성이 완료되면 스택 리소스를 사용할 준비가 된 것입니다. 스택 세부 정보 페이지의 리소스 탭을 사용하여 계정에 프로비저닝된 리소스를 볼 수 있습니다.

스택은 출력 탭에서 볼 수 있는 다음과 같은 값을 출력합니다.

- ProviderARN: 생성된 SAML IdP의 ARN(예: `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/CompanyIdP`). 이 제공업체를 신뢰하는 역할을 생성할 경우 이 ARN이 필요합니다.
- ProviderName: 생성된 SAML IdP의 이름(예: 사용자 지정 이름을 지정한 경우 `CompanyIdP`, 또는 기본 이름을 사용한 경우 `my-saml-stack-saml-provider`).

이러한 출력도 내보내므로, `Fn::ImportValue` 함수를 사용하여 이를 다른 CloudFormation 스택에서 가져올 수 있습니다.

SAML IdP 확인

SAML IdP가 생성되면 구성을 확인하고 페더레이션 역할과 함께 사용할 ARN을 기록할 수 있습니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택합니다.

   새로 생성된 SAML IdP가 목록에 표시됩니다.
3. 세부 정보를 보려면 IdP 이름을 선택합니다.

   IdP 세부 정보 페이지에서 SAML 메타데이터 문서 및 기타 구성 세부 정보를 볼 수 있습니다.
4. 세부 정보 페이지에 표시된 공급자 ARN을 기록해 둡니다.

   이 IdP를 신뢰하는 페더레이션 IAM 역할을 생성할 경우 이 ARN이 필요합니다.
5. 메타데이터 문서를 검토하여 외부 IdP에서 제공한 것과 일치하는지 확인합니다.

이제 SAML IdP를 페더레이션 IAM 역할에서 사용할 준비가 되었습니다. 이 IdP를 신뢰하는 역할을 생성하면 외부 IdP의 인증된 사용자가 이러한 역할을 수임하고 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.

정리: 리소스 삭제

마지막 단계로, 스택을 삭제하고 해당 스택에 포함된 리소스를 삭제합니다.

1. CloudFormation 콘솔을 엽니다.
2. 스택 페이지에서 템플릿을 통해 생성한 스택을 선택하고 삭제를 선택한 다음, 삭제를 확인합니다.

CloudFormation은 스택 및 해당 스택에 포함된 모든 리소스의 삭제를 시작합니다.

CloudFormation 템플릿 세부 정보

리소스

이 자습서에서 CloudFormation 템플릿은 계정에 다음과 같은 리소스를 생성합니다.

`AWS::IAM::SAMLProvider`: AWS와 외부 IdP 간에 신뢰를 설정하는 SAML IdP입니다.

구성

템플릿에는 다음과 같은 구성 가능한 파라미터가 포함되어 있습니다.

- IdentityProviderName - SAML IdP의 이름(자동 생성된 이름의 경우 비워둠)

  예: `CompanyIdP` 또는 `EnterpriseSSO`
- IdentityProviderSAMLMetadataDocument - 외부 IdP의 SAML 메타데이터 문서(한 줄 형식)
- IdentityProviderAddPrivateKey - SAML 어설션의 암호 해독을 위한 선택적 프라이빗 키
- IdentityProviderAssertionEncryptionMode - 선택 사항, SAML 어설션에 대한 암호화 모드 설정

CloudFormation 템플릿

아래의 JSON 또는 YAML 코드를 별도의 파일로 저장하여 이 자습서의 CloudFormation 템플릿으로 사용하세요.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp",
  "Parameters": {
    "IdentityProviderName": {
      "Type": "String",
      "Description": "Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-
generated name like '{StackName}-{UniqueId}')",
      "Default": "",
      "AllowedPattern": "^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$",
```

```
      "ConstraintDescription": "Must be empty or contain only alphanumeric
characters, periods, underscores, and hyphens"
    },
    "IdentityProviderSAMLMetadataDocument": {
      "Type": "String",
      "Description": "SAML metadata document from identity provider"
    },
    "IdentityProviderAddPrivateKey": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional private key for decrypting SAML assertions. The
private key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm
to decrypt SAML assertions.",
      "Default": ""
    },
    "IdentityProviderAssertionEncryptionMode": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional, sets encryption mode for SAML assertions",
      "Default": "",
      "AllowedValues": ["", "Allowed", "Required"]
    }
  },
  "Conditions": {
    "HasPrivateKey": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAddPrivateKey"}, ""]}]},
    "HasEncryptionMode": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, ""]}]},
    "HasCustomName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "IdentityProviderName"},
""]}]}
  },
  "Resources": {
    "SAMLProvider": {
      "Type": "AWS::IAM::SAMLProvider",
      "Properties": {
        "Name": {"Fn::If": ["HasCustomName", {"Ref": "IdentityProviderName"},
{"Ref": "AWS::NoValue"}]},
        "SamlMetadataDocument": {"Ref": "IdentityProviderSAMLMetadataDocument"},
        "Tags": [
          {
            "Key": "Name",
            "Value": {"Fn::If": ["HasCustomName", {"Ref": "IdentityProviderName"},
{"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-saml-provider"}]}
          }
        ],
```

```
        "AddPrivateKey": {"Fn::If": ["HasPrivateKey", {"Ref":
 "IdentityProviderAddPrivateKey"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
        "AssertionEncryptionMode": {"Fn::If": ["HasEncryptionMode", {"Ref":
 "IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}
      }
    }
  },
  "Outputs": {
    "ProviderARN": {
      "Description": "ARN of the created SAML Identity Provider",
      "Value": {"Ref": "SAMLProvider"},
      "Export": {
        "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-ProviderARN"}
      }
    },
    "ProviderName": {
      "Description": "Name of the SAML Identity Provider",
      "Value": {"Fn::If": ["HasCustomName", {"Ref": "IdentityProviderName"},
 {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-saml-provider"}]},
      "Export": {
        "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-ProviderName"}
      }
    }
  }
}
```

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: '[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp'

Parameters:
  IdentityProviderName:
    Type: String
    Description: Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-generated
 name like '{StackName}-{UniqueId}')
    Default: ""
    AllowedPattern: '^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$'
    ConstraintDescription: 'Must be empty or contain only alphanumeric characters,
 periods, underscores, and hyphens'

  IdentityProviderSAMLMetadataDocument:
    Type: String
```

```
    Description: SAML metadata document from identity provider

  IdentityProviderAddPrivateKey:
    Type: String
    Description: Optional private key for decrypting SAML assertions. The private
 key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm to
 decrypt SAML assertions.
    Default: ""

  IdentityProviderAssertionEncryptionMode:
    Type: String
    Description: Optional, sets encryption mode for SAML assertions
    Default: ""
    AllowedValues:
      - ""
      - "Allowed"
      - "Required"

Conditions:
  HasPrivateKey: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderAddPrivateKey, ""]]
  HasEncryptionMode: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderAssertionEncryptionMode,
 ""]]
  HasCustomName: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderName, ""]]

Resources:
  SAMLProvider:
    Type: 'AWS::IAM::SAMLProvider'
    Properties:
      Name: !If
        - HasCustomName
        - !Ref IdentityProviderName
        - !Ref AWS::NoValue
      SamlMetadataDocument: !Ref IdentityProviderSAMLMetadataDocument
      Tags:
        - Key: Name
          Value: !If
            - HasCustomName
            - !Ref IdentityProviderName
            - !Sub '${AWS::StackName}-saml-provider'
      AddPrivateKey: !If
        - HasPrivateKey
        - !Ref IdentityProviderAddPrivateKey
        - !Ref AWS::NoValue
      AssertionEncryptionMode: !If
```

```
        - HasEncryptionMode
        - !Ref IdentityProviderAssertionEncryptionMode
        - !Ref AWS::NoValue

Outputs:
  ProviderARN:
    Description: 'ARN of the created SAML Identity Provider'
    Value: !Ref SAMLProvider
    Export:
      Name: !Sub '${AWS::StackName}-ProviderARN'

  ProviderName:
    Description: 'Name of the SAML Identity Provider'
    Value: !If
      - HasCustomName
      - !Ref IdentityProviderName
      - !Sub '${AWS::StackName}-saml-provider'
    Export:
      Name: !Sub '${AWS::StackName}-ProviderName'
```

IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML 페더레이션 IAM 역할 생성

AWS 계정에 기존 SAML ID 제공업체(idP)가 구성되어 있는 경우, 해당 IdP를 신뢰하는 페더레이션 IAM 역할을 생성할 수 있습니다. 이 자습서에서는 CloudFormation 템플릿을 사용하여 외부 IdP를 통해 인증된 사용자가 수임할 수 있는 SAML 페더레이션 IAM 역할을 생성하는 방법을 보여줍니다.

템플릿은 SAML IdP가 역할을 수임하도록 허용하는 신뢰 정책을 사용하여 페더레이션 IAM 역할을 생성합니다. 외부 IdP에서 인증된 사용자는 이 역할을 수임하여 역할에 연결된 권한을 기준으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.

배포된 리소스는 다음 항목으로 이루어져 있습니다.

- 기존 SAML IdP를 신뢰하는 페더레이션 IAM 역할.
- 구성 가능한 관리형 정책 - 역할에 연결하여 특정 권한을 부여할 수 있습니다.
- 선택적 권한 경계 및 세션 지속 시간 설정.

사전 조건

이 자습서에서는 다음을 이미 완료했다고 가정합니다.

- AWS 계정에 구성된 기존 SAML IdP. 아직 없는 경우 IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 생성 자습서를 사용하여 생성할 수 있습니다.
- 스택을 생성할 때 파라미터로 지정해야 하는 SAML IdP의 ARN입니다.
- 이 자습서에서 IdP의 SAML 메타데이터 XML 파일의 형식을 지정하는 데 사용되는 Python 명령을 실행할 수 있도록 로컬 시스템에 설치된 Python 3.6 이상 버전.

CloudFormation을 사용하여 SAML 페더레이션 역할 생성

SAML 페더레이션 역할을 생성하려면 CloudFormation 템플릿을 생성하고 이를 사용하여 역할이 포함된 스택을 생성합니다.

템플릿 생성

우선 CloudFormation 템플릿을 만듭니다.

1. 템플릿 섹션에서 JSON 또는 YAML 탭의 복사 아이콘을 클릭하여 템플릿 콘텐츠를 복사합니다.
2. 템플릿 콘텐츠를 새 파일에 붙여 넣습니다.
3. 파일을 로컬에 저장합니다.

스택 생성

다음으로, 저장한 템플릿을 사용하여 CloudFormation 스택을 프로비저닝합니다.

1. CloudFormation 콘솔(https://console.aws.amazon.com/cloudformation)을 엽니다.
2. 스택 페이지의 스택 생성에서 새 리소스 사용(표준)을 선택합니다.
3. 템플릿을 지정합니다.
    a. 사전 조건에서 기존 템플릿 선택을 선택합니다.
    b. 템플릿 지정에서 템플릿 파일 업로드를 선택합니다.
    c. 파일 선택을 선택하고 템플릿 파일로 이동한 후 해당 파일을 선택합니다.
    d. 다음을 선택합니다.
4. 다음과 같은 스택 세부 정보를 지정합니다.

a. 스택 이름을 입력합니다.

b. SAMLProviderARN의 경우 기존 SAML IdP의 ARN을 입력합니다. 이는 `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/YourProviderName` 형식이어야 합니다.

예시: `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/CompanyIdP`

> **Note**
>
> IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 생성 자습서를 사용하여 SAML IdP를 생성한 경우, 해당 CloudFormation 스택의 출력 탭에서 제공업체 ARN을 찾을 수 있습니다.

c. RoleName의 경우 이 값을 비워 두어 스택 이름을 기반으로 이름을 자동 생성하거나, IAM 역할의 사용자 지정 이름을 입력할 수 있습니다.

예: `SAML-Developer-Access` 또는 `SAML-ReadOnly-Role`

d. 다른 파라미터의 경우 기본값을 적용하거나, 요구 사항에 따라 직접 입력합니다.

- RoleSessionDuration - 최대 세션 지속 시간(초)(3,600~43,200, 기본값 7,200)

  예: `14400`(4시간)

- RolePermissionsBoundary - 권한 경계 정책의 선택적 ARN

  예시: `arn:aws:iam::123456789012:policy/DeveloperBoundary`

- RolePath - IAM 역할의 경로(기본값은 /)

  예시: `/saml-roles/`

- ManagedPolicy1-5 - 연결할 최대 5개의 관리형 정책의 선택적 ARN

  ManagedPolicy1의 예: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

  ManagedPolicy2의 예: `arn:aws:iam::123456789012:policy/CustomPolicy`

e. 다음을 선택합니다.

5. 스택 옵션을 구성합니다.

a. 스택 실패 옵션에서 새로 생성된 모든 리소스 삭제를 선택합니다.

> **Note**
>
> 이 옵션을 선택하면 스택 생성에 실패하더라도 삭제 정책에서 보존하도록 지정하는 리소스에 대해서는 요금이 청구되지 않습니다.

b. 모든 기타 기본값을 적용합니다.

c. 기능에서 CloudFormation이 계정에 IAM 리소스를 생성할 수 있음을 승인하는 확인란을 선택합니다.

d. 다음을 선택합니다.

6. 스택 세부 정보를 검토하고 제출을 선택합니다.

CloudFormation이 스택을 생성합니다. 스택 생성이 완료되면 스택 리소스를 사용할 준비가 된 것입니다. 스택 세부 정보 페이지의 리소스 탭을 사용하여 계정에 프로비저닝된 리소스를 볼 수 있습니다.

스택은 출력 탭에서 볼 수 있는 다음과 같은 값을 출력합니다.

- RoleARN: 생성된 IAM 역할의 ARN(예: `arn:aws:iam::123456789012:role/SAML-Developer-Access` 또는 자동 생성된 이름을 사용하는 경우 `arn:aws:iam::123456789012:role/stack-name-a1b2c3d4`).

역할 수임을 위해 적절한 SAML 속성을 전송할 수 있도록 IdP를 구성할 경우 이러한 역할 ARN이 필요합니다.

SAML 페더레이션 역할 테스트

SAML 페더레이션 역할이 생성되면 해당 역할의 구성을 확인하고 페더레이션 설정을 테스트할 수 있습니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 새로 생성된 페더레이션 역할을 찾아 선택합니다.

   사용자 지정 역할 이름을 제공한 경우, 해당 이름을 찾습니다. RoleName 파라미터를 비워 둔 경우, 역할은 스택 이름과 고유 식별자를 기반으로 자동 생성된 이름을 갖게 됩니다.
4. 신뢰 관계 탭을 선택하여 신뢰 정책을 검토할 수 있습니다.

신뢰 정책에는 SAML IdP를 신뢰하여 이 역할을 수임할 수 있도록 하며, SAML 대상(`SAML:aud`)이 `https://signin.aws.amazon.com/saml`과 일치해야 한다는 조건이 포함된다는 내용이 표시되어야 합니다.

5. 권한 탭에서 연결된 정책을 검토합니다.

   생성하는 동안 역할에 연결된 모든 관리형 정책을 볼 수 있습니다.

6. 역할 요약 페이지에 표시된 역할 ARN을 기록합니다.

   사용자가 이 역할을 수임할 수 있도록 외부 IdP를 구성하려면 이 ARN이 필요합니다.

이제 SAML 페더레이션 역할을 사용할 준비가 되었습니다. SAML 어설션에 이 역할의 ARN을 포함하도록 외부 IdP를 구성하면 인증된 사용자가 이 역할을 수임하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.

정리: 리소스 삭제

마지막 단계로, 스택을 삭제하고 해당 스택에 포함된 리소스를 삭제합니다.

1. CloudFormation 콘솔을 엽니다.
2. 스택 페이지에서 템플릿을 통해 생성한 스택을 선택하고 삭제를 선택한 다음, 삭제를 확인합니다.

   CloudFormation은 스택 및 해당 스택에 포함된 모든 리소스의 삭제를 시작합니다.

CloudFormation 템플릿 세부 정보

리소스

이 자습서에서 CloudFormation 템플릿은 계정에 다음과 같은 리소스를 생성합니다.

- `AWS::IAM::Role`: SAML IdP를 통해 인증된 사용자가 수임할 수 있는 페더레이션 IAM 역할입니다.

구성

템플릿에는 다음과 같은 구성 가능한 파라미터가 포함되어 있습니다.

- RoleName - IAM 역할의 이름(자동 생성된 이름의 경우 비워둠)
- SAMLProviderARN - SAML IdP의 ARN(필수)

- RoleSessionDuration - 최대 세션 지속 시간(초)(3,600~43,200, 기본값 7,200)
- RolePermissionsBoundary - 권한 경계 정책의 선택적 ARN
- RolePath - IAM 역할의 경로(기본값은 /)
- ManagedPolicy1-5 - 연결할 최대 5개의 관리형 정책의 선택적 ARN

CloudFormation 템플릿

아래의 JSON 또는 YAML 코드를 별도의 파일로 저장하여 이 자습서의 CloudFormation 템플릿으로 사용하세요.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-federated-role",
  "Parameters": {
    "RoleName": {
      "Type": "String",
      "Description": "Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like
 '{StackName}-{UniqueId}')",
      "Default": "",
      "AllowedPattern": "^$|^[\\w+=,.@-]{1,64}$",
      "ConstraintDescription": "Must be empty or 1-64 characters and can contain
 alphanumeric characters and +=,.@-"
    },
    "SAMLProviderARN": {
      "Type": "String",
      "Description": "ARN of the SAML Identity Provider",
      "AllowedPattern": "^arn:aws:iam::\\d{12}:saml-provider/[a-zA-Z0-9._-]+$",
      "ConstraintDescription": "Must be a valid SAML provider ARN"
    },
    "RoleSessionDuration": {
      "Type": "Number",
      "Description": "The maximum session duration (in seconds) that you want to set
 for the specified role (3600-43200)",
      "MinValue": 3600,
      "MaxValue": 43200,
      "Default": 7200
    },
    "RolePermissionsBoundary": {
      "Type": "String",
```

```
      "Description": "Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty
for none)",
      "Default": ""
    },
    "RolePath": {
      "Type": "String",
      "Description": "Path for the IAM role (must start and end with /)",
      "Default": "/",
      "AllowedPattern": "^\/.*\/$|^\/$",
      "ConstraintDescription": "Role path must start and end with forward slash (/)"
    },
    "RoleManagedPolicy1": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 1",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy2": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 2",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy3": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 3",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy4": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 4",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy5": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 5",
      "Default": ""
    }
  },
  "Conditions": {
    "HasCustomRoleName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleName"}, ""]}]},
    "HasPermissionsBoundary": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, ""]}]},
    "HasPolicy1": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy1"},
""]}]},
```

```
   "HasPolicy2": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy2"},
""]}]},
   "HasPolicy3": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy3"},
""]}]},
   "HasPolicy4": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy4"},
""]}]},
   "HasPolicy5": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy5"}, ""]}]}
 },
 "Resources": {
   "SAMLFederatedRole": {
     "Type": "AWS::IAM::Role",
     "Properties": {
       "RoleName": {"Fn::If": ["HasCustomRoleName", {"Ref": "RoleName"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
       "Description": "IAM role with SAML provider trust",
       "MaxSessionDuration": {"Ref": "RoleSessionDuration"},
       "PermissionsBoundary": {"Fn::If": ["HasPermissionsBoundary", {"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
       "Path": {"Ref": "RolePath"},
       "AssumeRolePolicyDocument": {
         "Version": "2012-10-17",
         "Statement": [
           {
             "Effect": "Allow",
             "Principal": {
               "Federated": {"Ref": "SAMLProviderARN"}
             },
             "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
             "Condition": {
               "StringEquals": {
                 "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
               }
             }
           }
         ]
       },
       "ManagedPolicyArns": {
         "Fn::Split": [
           ",",
           {
             "Fn::Join": [
               ",",
               [
```

```
                  {"Fn::If": ["HasPolicy1", {"Ref": "RoleManagedPolicy1"}, {"Ref":
 "AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy2", {"Ref": "RoleManagedPolicy2"}, {"Ref":
 "AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy3", {"Ref": "RoleManagedPolicy3"}, {"Ref":
 "AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy4", {"Ref": "RoleManagedPolicy4"}, {"Ref":
 "AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy5", {"Ref": "RoleManagedPolicy5"}, {"Ref":
 "AWS::NoValue"}]}
                ]
              ]
            }
          ]
        }
      }
    }
  },
  "Outputs": {
    "RoleARN": {
      "Description": "ARN of the created IAM Role",
      "Value": {"Fn::GetAtt": ["SAMLFederatedRole", "Arn"]},
      "Export": {
        "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-RoleARN"}
      }
    }
  }
}
```

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: '[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-federated-role'

Parameters:
  RoleName:
    Type: String
    Description: 'Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like
 ''{StackName}-{UniqueId}'')'
    Default: ""
    AllowedPattern: '^$|^[\w+=,.@-]{1,64}$'
    ConstraintDescription: 'Must be empty or 1-64 characters and can contain
 alphanumeric characters and +=,.@-'
```

```
 SAMLProviderARN:
   Type: String
   Description: 'ARN of the SAML Identity Provider'
   AllowedPattern: '^arn:aws:iam::\d{12}:saml-provider/[a-zA-Z0-9._-]+$'
   ConstraintDescription: 'Must be a valid SAML provider ARN'

 RoleSessionDuration:
   Type: Number
   Description: 'The maximum session duration (in seconds) that you want to set for
the specified role (3600-43200)'
   MinValue: 3600
   MaxValue: 43200
   Default: 7200

 RolePermissionsBoundary:
   Type: String
   Description: Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty for
none)
   Default: ""

 RolePath:
   Type: String
   Description: 'Path for the IAM role (must start and end with /)'
   Default: "/"
   AllowedPattern: '^\/.*\/$|^\/$'
   ConstraintDescription: 'Role path must start and end with forward slash (/)'

 RoleManagedPolicy1:
   Type: String
   Description: Optional managed policy ARN 1
   Default: ""
 RoleManagedPolicy2:
   Type: String
   Description: Optional managed policy ARN 2
   Default: ""
 RoleManagedPolicy3:
   Type: String
   Description: Optional managed policy ARN 3
   Default: ""
 RoleManagedPolicy4:
   Type: String
   Description: Optional managed policy ARN 4
   Default: ""
```

```
  RoleManagedPolicy5:
    Type: String
    Description: Optional managed policy ARN 5
    Default: ""

Conditions:
  HasCustomRoleName: !Not [!Equals [!Ref RoleName, ""]]
  HasPermissionsBoundary: !Not [!Equals [!Ref RolePermissionsBoundary, ""]]
  HasPolicy1: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy1, ""]]
  HasPolicy2: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy2, ""]]
  HasPolicy3: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy3, ""]]
  HasPolicy4: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy4, ""]]
  HasPolicy5: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy5, ""]]

Resources:
  SAMLFederatedRole:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
      RoleName: !If
        - HasCustomRoleName
        - !Ref RoleName
        - !Ref AWS::NoValue
      Description: 'IAM role with SAML provider trust'
      MaxSessionDuration: !Ref RoleSessionDuration
      PermissionsBoundary: !If
        - HasPermissionsBoundary
        - !Ref RolePermissionsBoundary
        - !Ref AWS::NoValue
      Path: !Ref RolePath
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17       '
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Federated: !Ref SAMLProviderARN
            Action: 'sts:AssumeRoleWithSAML'
            Condition:
              StringEquals:
                'SAML:aud': 'https://signin.aws.amazon.com/saml'
      ManagedPolicyArns:
        !Split
          - ','
          - !Join
            - ','
```

```
            - - !If [HasPolicy1, !Ref RoleManagedPolicy1, !Ref 'AWS::NoValue']
              - !If [HasPolicy2, !Ref RoleManagedPolicy2, !Ref 'AWS::NoValue']
              - !If [HasPolicy3, !Ref RoleManagedPolicy3, !Ref 'AWS::NoValue']
              - !If [HasPolicy4, !Ref RoleManagedPolicy4, !Ref 'AWS::NoValue']
              - !If [HasPolicy5, !Ref RoleManagedPolicy5, !Ref 'AWS::NoValue']

Outputs:
  RoleARN:
    Description: 'ARN of the created IAM Role'
    Value: !GetAtt SAMLFederatedRole.Arn
    Export:
      Name: !Sub '${AWS::StackName}-RoleARN'
```

IAM 자습서: CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 및 SAML 페더레이션 IAM 역할 생성

SAML 페더레이션 및 해당 기능에 익숙해질 수 있도록 CloudFormation 템플릿을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 및 관련 페더레이션 IAM 역할을 설정합니다. 이 자습서에서는 단일 스택에서 2가지 리소스를 모두 생성하는 방법을 보여줍니다.

템플릿은 SAML 제공업체를 신뢰하는 IAM 역할과 함께, AWS 리소스에 대한 페더레이션 액세스에 사용할 수 있는 SAML IdP를 생성합니다. 외부 IdP에서 인증된 사용자는 이 역할을 수임하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.

배포된 리소스는 다음 항목으로 이루어져 있습니다.

- SAML IdP - IdP의 메타데이터 문서로 구성됩니다.
- 페더레이션 IAM 역할 - SAML IdP를 신뢰하며, 인증된 사용자가 수임할 수 있습니다.
- 구성 가능한 관리형 정책 - 역할에 연결하여 특정 권한을 부여할 수 있습니다.

사전 조건

이 자습서에서는 다음을 이미 완료했다고 가정합니다.

- 이 자습서에서 IdP의 SAML 메타데이터 XML 파일의 형식을 지정하는 데 사용되는 Python 명령을 실행할 수 있도록 로컬 시스템에 설치된 Python 3.6 이상 버전.
- XML 파일로 저장된 외부 IdP의 SAML 메타데이터 문서.

CloudFormation을 사용하여 SAML IdP 및 역할 생성

SAML IdP 및 페더레이션 역할을 생성하려면 CloudFormation 템플릿을 생성하고 이를 사용하여 2가지 리소스가 모두 포함된 스택을 생성합니다.

템플릿 생성

우선 CloudFormation 템플릿을 만듭니다.

1. 템플릿 섹션에서 JSON 또는 YAML 탭의 복사 아이콘을 클릭하여 템플릿 콘텐츠를 복사합니다.
2. 템플릿 콘텐츠를 새 파일에 붙여 넣습니다.
3. 파일을 로컬에 저장합니다.

스택 생성

다음으로, 저장한 템플릿을 사용하여 CloudFormation 스택을 프로비저닝합니다.

1. CloudFormation 콘솔(https://console.aws.amazon.com/cloudformation)을 엽니다.
2. 스택 페이지의 스택 생성에서 새 리소스 사용(표준)을 선택합니다.
3. 템플릿을 지정합니다.
   a. 사전 조건에서 기존 템플릿 선택을 선택합니다.
   b. 템플릿 지정에서 템플릿 파일 업로드를 선택합니다.
   c. 파일 선택을 선택하고 템플릿 파일로 이동한 후 해당 파일을 선택합니다.
   d. 다음을 선택합니다.
4. 다음과 같은 스택 세부 정보를 지정합니다.
   a. 스택 이름을 입력합니다.
   b. IdentityProviderName의 경우 이 값을 비워 두어 스택 이름을 기반으로 이름을 자동 생성하거나, SAML IdP의 사용자 지정 이름을 입력할 수 있습니다.

      예: `CompanyIdP` 또는 `EnterpriseSSO`
   c. IdentityProviderSAMLMetadataDocument의 경우 이 필드에 붙여 넣기 전에 SAML 메타데이터 XML 파일의 형식을 한 줄로 지정해야 합니다. 이렇게 해야 하는 이유는 CloudFormation 콘솔에서 콘솔 파라미터를 전달할 때 XML 콘텐츠의 형식을 한 줄로 지정해야 하기 때문입니다.

아래의 Python 명령을 사용하여 XML 파일의 형식을 다시 지정합니다.

```
python3 -c "import sys, re; content=open(sys.argv[1]).read(); print(re.sub(r'>
\s+<', '><', content.replace('\n', '').replace('\r', '').strip()))" saml-
metadata.xml
```

> **Note**
>
> IdP의 SAML 메타데이터 문서는 콘솔 파라미터 입력을 위해 한 줄로 형식을 지정해야 합니다. Python 명령은 줄 바꿈과 추가 공백을 제거하여 모든 원본 콘텐츠와 구조를 그대로 유지하면서 필요한 형식을 생성합니다.

Python 명령에서 출력을 복사한 후 이를 IdentityProviderSAMLMetadataDocument 필드에 붙여 넣습니다.

형식이 지정된 SAML 메타데이터 문서의 예시(간략화함):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><md:EntityDescriptor
 xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
 entityID="https://portal.sso.example.com/saml/assertion/
CompanyIdP"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
 protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"><md:KeyDescriptor
 use="signing"><ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/
xmldsig#"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIDXTCCAkWgAwIBAgIJAJC1HiIAZAiIMA0GCSqGSIb3
ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></
md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
 Location="https://portal.sso.example.com/saml/logout/
CompanyIdP"/><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
 Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://
portal.sso.example.com/saml/assertion/CompanyIdP"/></md:IDPSSODescriptor></
md:EntityDescriptor>
```

d. RoleName의 경우 이 값을 비워 두어 스택 이름을 기반으로 이름을 자동 생성하거나, 페더레이션 IAM 역할의 사용자 지정 이름을 입력할 수 있습니다.

   예: `SAML-Developer-Access` 또는 `SAML-ReadOnly-Role`

e. 다른 파라미터의 경우 기본값을 적용하거나, 요구 사항에 따라 직접 입력합니다.

- IdentityProviderAddPrivateKey - SAML 어설션의 암호 해독을 위한 선택적 프라이빗 키
- IdentityProviderAssertionEncryptionMode - SAML 어설션의 암호화 모드

  예시 값: `Allowed`, `Required`, 또는 암호화가 없는 경우 비워 둠
- RoleSessionDuration - 최대 세션 지속 시간(초)(3,600~43,200, 기본값 7,200)

  예: `14400`(4시간)
- RolePermissionsBoundary - 권한 경계 정책의 선택적 ARN

  예시: `arn:aws:iam::123456789012:policy/DeveloperBoundary`
- RolePath - IAM 역할의 경로(기본값은 /)

  예시: `/saml-roles/`
- RoleManagedPolicy1-5 - 연결할 최대 5개의 관리형 정책의 선택적 ARN

  RoleManagedPolicy1의 예: `arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess`

  RoleManagedPolicy2의 예: `arn:aws:iam::123456789012:policy/CustomPolicy`

f. 다음을 선택합니다.

5. 스택 옵션을 구성합니다.

   a. 스택 실패 옵션에서 새로 생성된 모든 리소스 삭제를 선택합니다.

   > **Note**
   > 이 옵션을 선택하면 스택 생성에 실패하더라도 삭제 정책에서 보존하도록 지정하는 리소스에 대해서는 요금이 청구되지 않습니다.

   b. 모든 기타 기본값을 적용합니다.

   c. 기능에서 CloudFormation이 계정에 IAM 리소스를 생성할 수 있음을 승인하는 확인란을 선택합니다.

   d. 다음을 선택합니다.

6. 스택 세부 정보를 검토하고 제출을 선택합니다.

CloudFormation이 스택을 생성합니다. 스택 생성이 완료되면 스택 리소스를 사용할 준비가 된 것입니다. 스택 세부 정보 페이지의 리소스 탭을 사용하여 계정에 프로비저닝된 리소스를 볼 수 있습니다.

스택은 출력 탭에서 볼 수 있는 다음과 같은 값을 출력합니다.

- RoleARN: 생성된 IAM 역할의 ARN(예: `arn:aws:iam::123456789012:role/SAML-Developer-Access` 또는 자동 생성된 이름을 사용하는 경우 `arn:aws:iam::123456789012:role/stack-name-a1b2c3d4`).
- IdentityProviderARN: 생성된 SAML IdP의 ARN(예: `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/CompanyIdP`).

역할 수임을 위해 적절한 SAML 속성을 전송할 수 있도록 IdP를 구성할 경우 이러한 2가지 ARN이 모두 필요합니다.

SAML 페더레이션 테스트

SAML IdP 및 페더레이션 역할이 생성되면 페더레이션 설정을 테스트할 수 있습니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택합니다.

   새로 생성된 SAML IdP가 목록에 표시됩니다.
3. 세부 정보를 보려면 IdP 이름을 선택합니다.

   IdP 세부 정보 페이지에서 SAML 메타데이터 문서 및 기타 구성 세부 정보를 볼 수 있습니다.
4. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
5. 새로 생성된 페더레이션 역할을 찾아 선택합니다.

   역할 세부 정보 페이지에서 SAML IdP가 이 역할을 수임하도록 허용하는 신뢰 정책을 볼 수 있습니다.
6. 신뢰 관계 탭을 선택하여 신뢰 정책을 검토할 수 있습니다.

   신뢰 정책에는 SAML IdP를 신뢰하여 이 역할을 수임할 수 있도록 하며, SAML 대상(`SAML:aud`)이 `https://signin.aws.amazon.com/saml`과 일치해야 한다는 조건이 포함된다는 내용이 표시되어야 합니다.

정리: 리소스 삭제

마지막 단계로, 스택을 삭제하고 해당 스택에 포함된 리소스를 삭제합니다.

1. CloudFormation 콘솔을 엽니다.

2. 스택 페이지에서 템플릿을 통해 생성한 스택을 선택하고 삭제를 선택한 다음, 삭제를 확인합니다.

   CloudFormation은 스택 및 해당 스택에 포함된 모든 리소스의 삭제를 시작합니다.

CloudFormation 템플릿 세부 정보

리소스

이 자습서에서 CloudFormation 템플릿은 계정에 다음과 같은 리소스를 생성합니다.

- `AWS::IAM::SAMLProvider`: AWS와 외부 IdP 간에 신뢰를 설정하는 SAML IdP입니다.
- `AWS::IAM::Role`: SAML IdP를 통해 인증된 사용자가 수임할 수 있는 페더레이션 IAM 역할입니다.

구성

템플릿에는 다음과 같은 구성 가능한 파라미터가 포함되어 있습니다.

- IdentityProviderName - SAML IdP의 이름(자동 생성된 이름의 경우 비워둠)
- IdentityProviderSAMLMetadataDocument - IdP의 SAML 메타데이터 문서(필수)
- IdentityProviderAddPrivateKey - SAML 어설션의 암호 해독을 위한 선택적 프라이빗 키
- IdentityProviderAssertionEncryptionMode - SAML 어설션의 암호화 모드
- RoleName - IAM 역할의 이름(자동 생성된 이름의 경우 비워둠)
- RolePath - IAM 역할의 경로(기본값은 /)
- RolePermissionsBoundary - 권한 경계 정책의 선택적 ARN
- RoleSessionDuration - 최대 세션 지속 시간(초)(3,600~43,200, 기본값 7,200)
- RoleManagedPolicy1-5 - 연결할 최대 5개의 관리형 정책의 선택적 ARN

CloudFormation 템플릿

아래의 JSON 또는 YAML 코드를 별도의 파일로 저장하여 이 자습서의 CloudFormation 템플릿으로 사용하세요.

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
```

```
  "Description": "[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp-and-federated-role",
  "Parameters": {
    "IdentityProviderName": {
      "Type": "String",
      "Description": "Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-
generated name like '{StackName}-{UniqueId}')",
      "Default": "",
      "AllowedPattern": "^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$",
      "ConstraintDescription": "Must be empty or contain only alphanumeric
 characters, periods, underscores, and hyphens"
    },
    "IdentityProviderSAMLMetadataDocument": {
      "Type": "String",
      "Description": "SAML metadata document from identity provider"
    },
    "IdentityProviderAddPrivateKey": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional private key for decrypting SAML assertions. The
 private key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm
 to decrypt SAML assertions.",
      "Default": ""
    },
    "IdentityProviderAssertionEncryptionMode": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional, sets encryption mode for SAML assertions",
      "Default": "",
      "AllowedValues": ["", "Allowed", "Required"]
    },
    "RoleName": {
      "Type": "String",
      "Description": "Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like
 '{StackName}-{UniqueId}')",
      "Default": "",
      "AllowedPattern": "^$|^[\\w+=,.@-]{1,64}$",
      "ConstraintDescription": "Must be empty or 1-64 characters and can contain
 alphanumeric characters and +=,.@-"
    },
    "RolePath": {
      "Type": "String",
      "Description": "Path for the IAM Role",
      "AllowedPattern": "(^\\/$)|(^\\/.*\\/$)",
      "Default": "/"
    },
    "RolePermissionsBoundary": {
```

```
      "Type": "String",
      "Description": "Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty
for none)",
      "Default": ""
    },
    "RoleSessionDuration": {
      "Description": "The maximum session duration (in seconds) that you want to set
for the specified role (3600-43200)",
      "Type": "Number",
      "MinValue": 3600,
      "MaxValue": 43200,
      "Default": 7200
    },
    "RoleManagedPolicy1": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 1",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy2": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 2",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy3": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 3",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy4": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 4",
      "Default": ""
    },
    "RoleManagedPolicy5": {
      "Type": "String",
      "Description": "Optional managed policy ARN 5",
      "Default": ""
    }
  },
  "Conditions": {
    "HasCustomProviderName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderName"}, ""]}]},
    "HasCustomRoleName": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleName"}, ""]}]},
```

```
   "HasPermissionsBoundary": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, ""]}]},
   "HasPolicy1": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy1"},
""]}]},
   "HasPolicy2": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy2"},
""]}]},
   "HasPolicy3": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy3"},
""]}]},
   "HasPolicy4": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy4"},
""]}]},
   "HasPolicy5": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref": "RoleManagedPolicy5"},
""]}]},
   "HasPrivateKey": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAddPrivateKey"}, ""]}]},
   "HasAssertionEncryptionMode": {"Fn::Not": [{"Fn::Equals": [{"Ref":
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, ""]}]}
 },
 "Resources": {
   "SAMLProvider": {
     "Type": "AWS::IAM::SAMLProvider",
     "Properties": {
       "Name": {"Fn::If": ["HasCustomProviderName", {"Ref":
"IdentityProviderName"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
       "SamlMetadataDocument": {"Ref": "IdentityProviderSAMLMetadataDocument"},
       "AddPrivateKey": {"Fn::If": ["HasPrivateKey", {"Ref":
"IdentityProviderAddPrivateKey"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
       "AssertionEncryptionMode": {"Fn::If": ["HasAssertionEncryptionMode", {"Ref":
"IdentityProviderAssertionEncryptionMode"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]}
     }
   },
   "SAMLFederatedRole": {
     "Type": "AWS::IAM::Role",
     "Properties": {
       "RoleName": {"Fn::If": ["HasCustomRoleName", {"Ref": "RoleName"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
       "Path": {"Ref": "RolePath"},
       "Description": "SAML federated IAM role for SSO access with specified
permissions",
       "MaxSessionDuration": {"Ref": "RoleSessionDuration"},
       "PermissionsBoundary": {"Fn::If": ["HasPermissionsBoundary", {"Ref":
"RolePermissionsBoundary"}, {"Ref": "AWS::NoValue"}]},
       "AssumeRolePolicyDocument": {
         "Version": "2012-10-17",
         "Statement": [
```

```
            {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                "Federated": {"Ref": "SAMLProvider"}
              },
              "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetSourceIdentity",
                "sts:TagSession"
              ],
              "Condition": {
                "StringEquals": {
                  "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
                }
              }
            }
          ]
        },
        "ManagedPolicyArns": {
          "Fn::Split": [
            ",",
            {
              "Fn::Join": [
                ",",
                [
                  {"Fn::If": ["HasPolicy1", {"Ref": "RoleManagedPolicy1"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy2", {"Ref": "RoleManagedPolicy2"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy3", {"Ref": "RoleManagedPolicy3"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy4", {"Ref": "RoleManagedPolicy4"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]},
                  {"Fn::If": ["HasPolicy5", {"Ref": "RoleManagedPolicy5"}, {"Ref":
"AWS::NoValue"}]}
                ]
              ]
            }
          ]
        }
      }
    }
  },
  "Outputs": {
```

```
    "RoleARN": {
      "Description": "ARN of the created IAM Role",
      "Value": {"Fn::GetAtt": ["SAMLFederatedRole", "Arn"]},
      "Export": {
        "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-RoleARN"}
      }
    },
    "IdentityProviderARN": {
      "Description": "ARN of the created SAML Identity Provider",
      "Value": {"Ref": "SAMLProvider"},
      "Export": {
        "Name": {"Fn::Sub": "${AWS::StackName}-IdentityProviderARN"}
      }
    }
  }
}
```

YAML

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: '[AWSDocs] IAM: tutorial_saml-idp-and-federated-role'

Parameters:
  IdentityProviderName:
    Type: String
    Description: Name of the SAML Identity Provider (leave empty for auto-generated
 name like '{StackName}-{UniqueId}')
    Default: ""
    AllowedPattern: '^$|^[a-zA-Z0-9._-]+$'
    ConstraintDescription: Must be empty or contain only alphanumeric characters,
 periods, underscores, and hyphens

  IdentityProviderSAMLMetadataDocument:
    Type: String
    Description: SAML metadata document from identity provider

  IdentityProviderAddPrivateKey:
    Type: String
    Description: Optional private key for decrypting SAML assertions. The private
 key must be a .pem file that uses AES-GCM or AES-CBC encryption algorithm to
 decrypt SAML assertions.
    Default: ""
```

```
 IdentityProviderAssertionEncryptionMode:
   Type: String
   Description: Optional, sets encryption mode for SAML assertions
   Default: ""
   AllowedValues:
     - ""
     - "Allowed"
     - "Required"

 RoleName:
   Type: String
   Description: Name of the IAM Role (leave empty for auto-generated name like
'{StackName}-{UniqueId}')
   Default: ""
   AllowedPattern: '^$|^[\w+=,.@-]{1,64}$'
   ConstraintDescription: "Must be empty or 1-64 characters and can contain
alphanumeric characters and +=,.@-"

 RolePath:
   Type: String
   Description: Path for the IAM Role
   AllowedPattern: (^\/$)|(^\/.*\/$)
   Default: "/"

 RolePermissionsBoundary:
   Type: String
   Description: Optional ARN of the permissions boundary policy (leave empty for
none)
   Default: ""

 RoleSessionDuration:
   Description: The maximum session duration (in seconds) that you want to set for
the specified role (3600-43200)
   Type: Number
   MinValue: 3600
   MaxValue: 43200
   Default: 7200

 RoleManagedPolicy1:
   Type: String
   Description: Optional managed policy ARN 1
   Default: ""
 RoleManagedPolicy2:
   Type: String
```

```
    Description: Optional managed policy ARN 2
    Default: ""
  RoleManagedPolicy3:
    Type: String
    Description: Optional managed policy ARN 3
    Default: ""
  RoleManagedPolicy4:
    Type: String
    Description: Optional managed policy ARN 4
    Default: ""
  RoleManagedPolicy5:
    Type: String
    Description: Optional managed policy ARN 5
    Default: ""

Conditions:
  HasCustomProviderName: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderName, ""]]
  HasCustomRoleName: !Not [!Equals [!Ref RoleName, ""]]
  HasPermissionsBoundary: !Not [!Equals [!Ref RolePermissionsBoundary, ""]]
  HasPolicy1: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy1, ""]]
  HasPolicy2: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy2, ""]]
  HasPolicy3: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy3, ""]]
  HasPolicy4: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy4, ""]]
  HasPolicy5: !Not [!Equals [!Ref RoleManagedPolicy5, ""]]
  HasPrivateKey: !Not [!Equals [!Ref IdentityProviderAddPrivateKey, ""]]
  HasAssertionEncryptionMode: !Not [!Equals [!Ref
 IdentityProviderAssertionEncryptionMode, ""]]

Resources:
  SAMLProvider:
    Type: AWS::IAM::SAMLProvider
    Properties:
      Name: !If
        - HasCustomProviderName
        - !Ref IdentityProviderName
        - !Ref AWS::NoValue
      SamlMetadataDocument: !Ref IdentityProviderSAMLMetadataDocument
      AddPrivateKey: !If
        - HasPrivateKey
        - !Ref IdentityProviderAddPrivateKey
        - !Ref AWS::NoValue
      AssertionEncryptionMode: !If
        - HasAssertionEncryptionMode
        - !Ref IdentityProviderAssertionEncryptionMode
```

```
        - !Ref AWS::NoValue

  SAMLFederatedRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: !If
        - HasCustomRoleName
        - !Ref RoleName
        - !Ref AWS::NoValue
      Path: !Ref RolePath
      Description: "SAML federated IAM role for SSO access with specified
 permissions"
      MaxSessionDuration: !Ref RoleSessionDuration
      PermissionsBoundary: !If
        - HasPermissionsBoundary
        - !Ref RolePermissionsBoundary
        - !Ref AWS::NoValue
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17       '
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Federated: !Ref SAMLProvider
            Action:
              - 'sts:AssumeRole'
              - 'sts:SetSourceIdentity'
              - 'sts:TagSession'
            Condition:
              StringEquals:
                'SAML:aud': 'https://signin.aws.amazon.com/saml'
      ManagedPolicyArns: !Split
        - ','
        - !Join
          - ','
          - - !If [HasPolicy1, !Ref RoleManagedPolicy1, !Ref "AWS::NoValue"]
            - !If [HasPolicy2, !Ref RoleManagedPolicy2, !Ref "AWS::NoValue"]
            - !If [HasPolicy3, !Ref RoleManagedPolicy3, !Ref "AWS::NoValue"]
            - !If [HasPolicy4, !Ref RoleManagedPolicy4, !Ref "AWS::NoValue"]
            - !If [HasPolicy5, !Ref RoleManagedPolicy5, !Ref "AWS::NoValue"]

Outputs:
  RoleARN:
    Description: ARN of the created IAM Role
    Value: !GetAtt SAMLFederatedRole.Arn
```

```
    Export:
      Name: !Sub '${AWS::StackName}-RoleARN'

  IdentityProviderARN:
    Description: ARN of the created SAML Identity Provider
    Value: !Ref SAMLProvider
    Export:
      Name: !Sub '${AWS::StackName}-IdentityProviderARN'
```

IAM 자격 증명

IAM 자격 증명은 하나 이상의 정책과 연결될 수 있으며, 이는 자격 증명이 수행할 권한을 받은 작업, 대상 AWS 리소스 및 관련 조건을 결정합니다. IAM 자격 증명에는 IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할이 포함됩니다. IAM 엔터티는 사용자(사람) 또는 프로그래밍 워크로드를 대표하는 자격 증명 유형으로, 이를 통해 인증 후 AWS 계정에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 받습니다. IAM 엔터티에는 IAM 사용자와 IAM 역할이 있습니다. 일반적으로 사용되는 용어에 대한 정의는 용어 섹션을 참조하세요.

외부 ID 제공업체의 기존 ID를 페더레이션할 수 있습니다. 이러한 ID는 AWS 리소스에 액세스하는 IAM 역할을 수임합니다. 자세한 내용은 the section called “ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션” 섹션을 참조하세요.

또한 ID 및 AWS 리소스 액세스 권한을 생성하고 관리하는 데에도 AWS IAM Identity Center를 사용할 수 있습니다. IAM Identity Center 권한 세트는 리소스에 대한 액세스를 제공하는 데 필요한 IAM 역할을 자동으로 생성합니다. 자세한 정보는 IAM Identity Center란?을 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자는 AWS 계정이 설정될 때 생성되는 AWS 계정 위탁자입니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 있습니다. 자세한 내용은 the section called “IAM 루트 사용자” 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> - IAM ID에 대한 작업을 수행할 때는 IAM 보안 모범 사례를 따르세요.
> - 루트 사용자에 대한 작업을 수행할 때는 AWS 계정 루트 사용자 모범 사례를 따르세요.
> - 로그인하는 데 문제가 있는 경우 AWS Management Console 로그인을 참조하세요.

IAM 루트 사용자

AWS 계정을 생성할 때는 해당 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 단일 로그인 ID로 시작합니다. 이 자격 증명을 AWS 계정 루트 사용자라고 합니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자를 참조하세요.

IAM 사용자

IAM 사용자는 단일 개인 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가지고 있는 AWS 계정 내 ID입니다. 자세한 내용은 IAM 사용자를 참조하세요.

IAM 사용자 그룹

IAM 사용자 그룹은 IAM 사용자 컬렉션을 지정하는 자격 증명입니다. 자세한 내용은 사용자 그룹을 참조하세요.

IAM 역할

IAM 역할은 특정 권한을 가지고 있는 AWS 계정 계정 내 자격 증명입니다. 이 역할은 IAM 사용자와 유사하지만 특정 개인과 연결되지 않습니다. 자세한 내용은 IAM 역할을 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자

Amazon Web Services(AWS) 계정을 처음 생성하는 경우에는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 전체 액세스 권한을 지닌 단일 로그인 자격 증명으로 시작합니다. 이 자격 증명을 AWS계정 루트 사용자라고 합니다. AWS 계정을 생성할 때 사용한 이메일 주소 및 암호가 루트 사용자로 로그인할 때 사용하는 자격 증명입니다.

- 루트 수준 권한이 필요한 작업을 수행하는 경우에만 루트 사용자를 사용합니다. 루트 사용자로 로그인해야 하는 전체 작업 목록을 보려면 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업 섹션을 참조하세요.
- AWS 계정에 대한 루트 사용자 모범 사례를 따릅니다.
- 로그인하는 데 문제가 있는 경우 AWS Management Console 로그인을 참조하세요.

> **Important**
>
> 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 말고 AWS 계정에 대한 루트 사용자 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다. 루트 사용자 자격 증명을 보호하고 루트 사용자만 수행할 수 있는 작업을 수행하는 데 사용합니다. 루트 사용자로 로그인해야 하는 전체 작업 목록을 보려면 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업 섹션을 참조하세요.

MFA는 기본적으로 루트 사용자에게 적용되지만 초기 계정 생성 중에 또는 로그인 중에 프롬프트가 표시될 때 MFA를 추가하는 고객 측 작업이 필요합니다. MFA를 사용하여 루트 사용자를 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자에 대한 다중 인증 섹션을 참조하세요.

중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리

자격 증명을 대규모로 관리할 수 있도록 AWS Organizations에서 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명에 대한 액세스를 중앙에서 보호할 수 있습니다. AWS Organizations를 활성화하면 중앙 관리를 위해 모든 AWS 계정을 조직으로 결합합니다. 루트 액세스를 중앙 집중화하면 루트 사용자 자격 증명을 제거하고 멤버 계정에서 다음과 같은 권한 있는 태스크를 수행할 수 있습니다.

멤버 계정 루트 사용자 자격 증명 제거

> 멤버 계정에 대한 루트 액세스를 중앙 집중화한 후 Organizations의 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명을 삭제하도록 선택할 수 있습니다. 루트 사용자 암호, 액세스 키, 서명 인증서를 제거하고, 다중 인증(MFA)을 비활성화할 수 있습니다. Organizations에서 생성하는 새 계정에는 기본적으로 루트 사용자 자격 증명이 없습니다. 계정 복구가 활성화되지 않으면 멤버 계정은 루트 사용자로 로그인하거나 루트 사용자의 암호 복구를 수행할 수 없습니다.

루트 사용자 자격 증명이 필요한 권한 있는 태스크 수행

> 일부 태스크는 계정의 루트 사용자로 로그인한 경우에만 수행할 수 있습니다. 이 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업 중 일부는 IAM에 대한 관리 계정 또는 위임된 관리자가 수행할 수 있습니다. 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 권한 있는 태스크 수행 섹션을 참조하세요.

루트 사용자의 계정 복구 활성화

> 멤버 계정에 대한 루트 사용자 자격 증명을 복구해야 하는 경우 Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자가 암호 복구 허용 권한 있는 태스크를 수행할 수 있습니다. 멤버 계정의 루트 사용자 이메일 받은 편지함에 액세스할 수 있는 사람은 루트 사용자 암호를 재설정하여 루트 사용자 자격 증명을 복구할 수 있습니다. 루트 사용자에 대한 액세스가 필요한 태스크를 완료한 후에는 루트 사용자 자격 증명을 삭제하는 것이 좋습니다.

멤버 계정에 대한 루트 액세스 중앙 집중화

루트 사용자 자격 증명은 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 전체 액세스 권한이 있는 각 AWS 계정에 할당된 초기 자격 증명입니다. AWS Organizations를 활성화하면 중앙 관리를 위해 모든 AWS 계정을 조직으로 결합합니다. 각 멤버 계정에는 멤버 계정에서 작업을 수행할 수 있는 기본 권한이 있는 자체 루트 사용자가 있습니다. AWS Organizations를 사용하여 관리하는 AWS 계정의 루트 사용자 자격 증명을 중앙에서 보호하여 대규모 루트 사용자 자격 증명 복구 및 액세스를 방지하는 것이 좋습니다.

루트 액세스를 중앙 집중화한 후 조직의 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명을 삭제하도록 선택할 수 있습니다. 루트 사용자 암호, 액세스 키, 서명 인증서를 제거하고, 다중 인증(MFA)을 비활성화할 수 있습니다. AWS Organizations에서 생성하는 새 계정에는 기본적으로 루트 사용자 자격 증명이 없습니다. 멤버 계정은 루트 사용자로 로그인하거나 루트 사용자의 암호 복구를 수행할 수 없습니다.

> **Note**
>
> 일부 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업는 IAM의 관리 계정 또는 위임된 관리자가 수행할 수 있지만, 일부 태스크는 계정의 루트 사용자로 로그인할 때만 수행할 수 있습니다.
> 이러한 작업 중 하나를 수행하기 위해 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명을 복구해야 하는 경우, 권한 있는 태스크 수행의 단계를 따르고 암호 복구 허용을 선택합니다. 그러면 멤버 계정의 루트 사용자 이메일 받은 편지함에 액세스할 수 있는 사람이 단계를 따라 루트 사용자 암호를 재설정하고 멤버 계정 루트 사용자로 로그인할 수 있습니다.
> 루트 사용자에 대한 액세스가 필요한 태스크를 완료한 후에는 루트 사용자 자격 증명을 삭제하는 것이 좋습니다.

사전 조건

루트 액세스를 중앙 집중화하기 전에 다음 설정으로 계정을 구성해야 합니다.

- 이 경우 다음 IAM 권한이 있어야 합니다.
  - `iam:GetAccessKeyLastUsed`
  - `iam:GetAccountSummary`
  - `iam:GetLoginProfile`
  - `iam:GetUser`
  - `iam:ListAccessKeys`
  - `iam:ListMFADevices`
  - `iam:ListSigningCertificates`
  - `sts:AssumeRoot`

> **Note**
>
> 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명 상태를 감사하려면 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크를 수행할 때 IAMAuditRootUserCredentials AWS 관리형 정책을 사용하여

권한 범위를 축소하거나 `iam:GetAccountSummary`에 액세스할 수 있는 정책을 사용합니다.
루트 사용자 자격 증명 정보 보고서를 생성하려면 다른 정책에 동일한 출력을 생성하는 `iam:GetAccountSummary` 작업만 있으면 됩니다. 다음을 비롯한 개별 루트 사용자 자격 증명 정보를 나열하거나 가져올 수 있습니다.

- 루트 사용자 암호가 있는지 여부
- 루트 사용자에게 액세스 키가 있는지 여부 및 해당 액세스 키를 마지막으로 사용한 시점
- 루트 사용자에게 서명 인증서가 연결되었는지 여부
- 루트 사용자에게 연결된 MFA 디바이스
- 통합 루트 사용자 자격 증명 상태 목록

- AWS Organizations에서 AWS 계정을 관리해야 합니다.
- 조직에서 이 기능을 활성화하려면 다음과 같은 권한이 있어야 합니다.
  - `iam:EnableOrganizationsRootCredentialsManagement`
  - `iam:EnableOrganizationsRootSessions`
  - `iam:ListOrganizationsFeatures`
  - `organizations:EnableAwsServiceAccess`
  - `organizations:ListAccountsForParent`
  - `organizations:RegisterDelegatedAdministrator`
- 콘솔 기능을 최적화하려면 다음과 같은 추가 권한을 활성화하는 것이 좋습니다.
  - `organizations:DescribeAccount`
  - `organizations:DescribeOrganization`
  - `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
  - `organizations:ListDelegatedAdministrators`
  - `organizations:ListOrganizationalUnitsForParent`
  - `organizations:ListParents`
  - `organizations:ListTagsForResource`

중앙 집중식 루트 액세스 활성화(콘솔)

AWS Management Console에서 멤버 계정에 대해 이 기능을 활성화하려면 다음을 수행하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 루트 액세스 관리를 선택하고 활성화를 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 루트 액세스 관리가 비활성화되어 있는 경우 AWS Organizations에서 AWS Identity and Access Management에 대해 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화하세요. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 AWS IAM and AWS Organizations를 참조하세요.

3. 활성화할 수 있는 기능 섹션에서 활성화할 기능을 선택합니다.

   - IAM에 대한 관리 계정과 위임된 관리자가 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명을 삭제할 수 있도록 허용하려면 루트 자격 증명 관리를 선택하세요. 멤버 계정에서 권한 있는 루트 작업을 활성화해야 멤버 계정이 루트 사용자 자격 증명을 삭제한 후에도 복구할 수 있습니다.
   - 멤버 계정의 권한 있는 루트 작업을 선택하여 IAM에 대한 관리 계정과 위임된 관리자가 루트 사용자 자격 증명이 필요한 특정 작업을 수행할 수 있도록 허용하세요.

4. (선택 사항) 루트 사용자 액세스를 관리하고 멤버 계정에 대한 권한 있는 작업을 수행할 권한이 있는 위임된 관리자의 계정 ID를 입력합니다. 보안이나 관리 목적으로 사용되는 계정을 권장합니다.
5. 활성화를 선택합니다.

중앙 집중식 루트 액세스 활성화(AWS CLI)

AWS Command Line Interface(AWS CLI)에서 중앙 집중식 루트 액세스를 활성화하려면 다음을 수행하세요.

1. AWS Organizations에서 AWS Identity and Access Management에 대해 신뢰할 수 있는 액세스를 아직 활성화하지 않은 경우 aws organizations enable-aws-service-access 명령을 사용합니다.
2. aws iam enable-organizations-root-credentials-management 명령을 사용하여 관리 계정과 위임된 관리자가 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명을 삭제하도록 허용하세요.
3. aws iam enable-organizations-root-sessions 명령을 사용하여 관리 계정과 위임된 관리자가 루트 사용자 자격 증명이 필요한 특정 작업을 수행하도록 허용하세요.

4. (선택 사항) aws organizations register-delegated-administrator 명령을 사용하여 위임된 관리자를 등록합니다.

   다음 예에서는 계정 111111111111을 IAM 서비스에 대한 위임된 관리자로 할당합니다.

```
aws organizations register-delegated-administrator
--service-principal iam.amazonaws.com
--account-id 111111111111
```

중앙 집중식 루트 액세스 활성화(AWS API)

AWS API에서 중앙 집중식 루트 액세스를 활성화하려면 다음을 수행하세요.

1. AWS Organizations에서 AWS Identity and Access Management에 대해 신뢰할 수 있는 액세스를 아직 활성화하지 않은 경우 EnableAWSServiceAccess 명령을 사용합니다.
2. EnableOrganizationsRootCredentialsManagement 명령을 사용하여 관리 계정과 위임된 관리자가 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명을 삭제하도록 허용하세요.
3. EnableOrganizationsRootSessions 명령을 사용하여 관리 계정과 위임된 관리자가 루트 사용자 자격 증명이 필요한 특정 작업을 수행하도록 허용하세요.
4. (선택 사항) RegisterDelegatedAdministrator 명령을 사용하여 위임된 관리자를 등록합니다.

다음 단계

조직의 멤버 계정에 대한 권한 있는 자격 증명을 중앙에서 보호한 후에는 권한 있는 태스크 수행 섹션을 참조하여 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하세요.

AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크 수행

IAM의 AWS Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자 계정은 멤버 계정에서 몇 가지 권한 있는 작업을 수행할 수 있습니다. 멤버 계정을 사용하지 않으면 루트 사용자 자격 증명이 필요합니다. 중앙 집중식 루트 액세스를 사용하면 이러한 태스크는 권한 있는 단기 세션을 통해 수행됩니다. 이러한 세션은 멤버 계정에 루트 사용자 로그인을 요구하지 않고 권한 있는 특정 작업으로 한정된 임시 자격 증명을 제공합니다.

권한 있는 세션을 시작하면 잘못 구성된 Amazon S3 버킷 정책을 삭제하고, 잘못 구성된 Amazon SQS 대기열 정책을 삭제하고, 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명을 삭제하고, 멤버 계정에 대해 루트 사용자 자격 증명을 다시 활성화할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 중앙 집중식 루트 액세스를 사용하려면 `sts:AssumeRoot` 권한이 명시적으로 부여된 IAM 사용자 또는 역할로 관리 계정이나 위임된 관리자 계정을 통해 로그인해야 합니다. 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 `sts:AssumeRoot`를 직접적으로 호출할 수 없습니다.

사전 조건

권한 있는 세션을 시작하려면 다음 설정이 필요합니다.

- 조직에서 중앙 집중식 루트 액세스를 활성화했습니다. 이 기능을 활성화하는 단계는 멤버 계정에 대한 루트 액세스 중앙 집중화 섹션을 참조하세요.
- 관리 계정 또는 위임된 관리자 계정에 `sts:AssumeRoot` 권한이 있습니다.

멤버 계정에서 권한 있는 작업 수행

AWS Management Console에서 멤버 계정의 권한 있는 작업에 대한 세션을 시작하려면 다음을 수행하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 루트 액세스 관리를 선택합니다.
3. 멤버 계정 목록에서 이름을 선택하고 권한 있는 작업 수행을 선택합니다.
4. 멤버 계정에서 수행할 권한 있는 작업을 선택합니다.
   - 모든 위탁자의 Amazon S3 버킷 액세스를 거부하는 잘못 구성된 버킷 정책을 제거하려면 Amazon S3 버킷 정책 삭제를 선택합니다.
     a. S3 찾아보기를 선택하여 멤버 계정이 소유한 버킷에서 이름을 선택하고 선택을 선택합니다.
     b. 버킷 정책 삭제를 선택합니다.
     c. 잘못 구성된 정책을 삭제한 후 Amazon S3 콘솔을 사용하여 버킷 정책을 수정합니다. 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 Amazon S3 콘솔을 사용하여 버킷 정책 추가를 참조하세요.
   - 모든 위탁자가 Amazon SQS 대기열에 액세스하는 것을 거부하는 Amazon Simple Queue Service 리소스 기반 정책을 삭제하려면 Delete Amazon SQS 정책 삭제를 선택합니다.

a. SQS 대기열 이름에 대기열 이름을 입력하고 SQS 정책 삭제를 선택합니다.

b. 잘못 구성된 정책을 삭제한 후 Amazon SQS 콘솔을 사용하여 대기열 정책을 수정합니다. 자세한 내용은 Amazon SQS 개발자 안내서의 Configuring an access policy in Amazon SQS를 참조하세요.

- 멤버 계정에서 루트 액세스를 제거하려면 루트 자격 증명 삭제를 선택합니다. 루트 사용자 자격 증명을 삭제하면 루트 사용자 암호, 액세스 키, 서명 인증서가 제거되고 멤버 계정에 대한 다중 인증(MFA)이 비활성화됩니다.

  - 루트 자격 증명 삭제를 선택합니다.

- 멤버 계정에 대한 루트 사용자 자격 증명을 복구하려면 암호 복구 허용을 선택합니다.

  이 옵션은 멤버 계정에 루트 사용자 자격 증명이 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.

  a. 암호 복구 허용을 선택합니다.

  b. 이 권한 있는 작업을 수행한 후 멤버 계정의 루트 사용자 이메일 받은 편지함에 액세스할 수 있는 사람은 루트 사용자 암호를 재설정하고 멤버 계정 루트 사용자로 로그인할 수 있습니다.

멤버 계정에서 권한 있는 작업 수행(AWS CLI)

AWS Command Line Interface에서 멤버 계정의 권한 있는 작업에 대한 세션을 시작하려면 다음을 수행하세요.

1. aws sts assume-root 명령을 사용하여 루트 사용자 세션을 수임합니다.

> **Note**
>
> `sts:AssumeRoot`에는 글로벌 엔드포인트가 지원되지 않습니다. 이 요청을 리전 AWS STS 엔드포인트로 보내야 합니다. 자세한 내용은 AWS 리전에서 AWS STS 관리 섹션을 참조하세요.

멤버 계정에 대해 권한 있는 루트 사용자 세션을 시작할 때 `task-policy-arn`을 정의하여 세션 중 수행할 권한 있는 작업에 대한 세션 범위를 지정해야 합니다. 다음 AWS 관리형 정책 중 하나를 사용하여 권한 있는 세션 작업의 범위를 지정할 수 있습니다.

- IAMAuditRootUserCredentials

- IAMCreateRootUserPassword
- IAMDeleteRootUserCredentials
- S3UnlockBucketPolicy
- SQSUnlockQueuePolicy

권한 있는 루트 사용자 세션 중 관리 계정 또는 위임된 관리자가 수행할 수 있는 작업을 제한하려면 AWS STS 조건 키 sts:TaskPolicyArn을 사용합니다.

다음 예에서는 위임된 관리자가 루트를 수임하여 멤버 계정 ID *111122223333*에 대한 루트 사용자 자격 증명을 삭제합니다.

```
aws sts assume-root \
  --target-principal 111122223333 \
  --task-policy-arn arn=arn:aws:iam::aws:policy/root-task/
IAMDeleteRootUserCredentials \
  --duration-seconds 900
```

2. 응답에서 SessionToken, AccessKeyId, SecretAccessKey를 사용하여 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행합니다. 요청에서 사용자 이름과 암호를 생략하여 멤버 계정으로 기본 설정할 수 있습니다.
   - 루트 사용자 자격 증명의 상태를 확인합니다. 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명 상태를 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.
     - get-user
     - get-login-profile
     - list-access-keys
     - list-signing-certificates
     - list-mfa-devices
     - get-access-key-last-used
   - 루트 사용자 자격 증명을 삭제합니다. 루트 액세스를 삭제하려면 다음 명령을 사용합니다. 루트 사용자 암호, 액세스 키, 서명 인증서를 제거하고, 다중 인증(MFA)을 비활성화하여 루트 사용자에 대한 모든 액세스 및 복구를 제거할 수 있습니다.
     - delete-login-profile
     - delete-access-key
     - delete-signing-certificate

    - deactivate-mfa-device
- Amazon S3 버킷 정책을 삭제합니다. 모든 위탁자의 Amazon S3 버킷 액세스를 거부하는 잘못 구성된 버킷 정책을 읽고, 편집하고, 삭제하려면 다음 명령을 사용합니다.
    - list-buckets
    - get-bucket-policy
    - put-bucket-policy
    - delete-bucket-policy
- Amazon SQS 정책을 삭제합니다. 모든 위탁자가 Amazon SQS 대기열에 액세스하는 것을 거부하는 Amazon Simple Queue Service 리소스 기반 정책을 보고 삭제하려면 다음 명령을 사용합니다.
    - list-queues
    - get-queue-url
    - get-queue-attributes
    - set-queue-attributes
- 암호 복구를 허용합니다. 사용자 이름을 보고 멤버 계정에 대한 루트 사용자 자격 증명을 복구하려면 다음 명령을 사용합니다.
    - get-login-profile
    - create-login-profile

멤버 계정에서 권한 있는 작업 수행(AWS API)

AWS API에서 멤버 계정의 권한 있는 작업에 대한 세션을 시작하려면 다음을 수행하세요.

1. AssumeRoot 명령을 사용하여 루트 사용자 세션을 가장합니다.

> **Note**
>
> AssumeRoot에는 글로벌 엔드포인트가 지원되지 않습니다. 이 요청을 리전 AWS STS 엔드포인트로 보내야 합니다. 자세한 내용은 AWS 리전에서 AWS STS 관리 섹션을 참조하세요.

멤버 계정에 대해 권한 있는 루트 사용자 세션을 시작할 때 `TaskPolicyArn`을 정의하여 세션 중 수행할 권한 있는 작업에 대한 세션 범위를 지정해야 합니다. 다음 AWS 관리형 정책 중 하나를 사용하여 권한 있는 세션 작업의 범위를 지정할 수 있습니다.

- IAMAuditRootUserCredentials
- IAMCreateRootUserPassword
- IAMDeleteRootUserCredentials
- S3UnlockBucketPolicy
- SQSUnlockQueuePolicy

권한 있는 루트 사용자 세션 중 관리 계정 또는 위임된 관리자가 수행할 수 있는 작업을 제한하려면 AWS STS 조건 키 sts:TaskPolicyArn을 사용합니다.

다음 예에서 위임된 관리자는 멤버 계정 ID *111122223333*의 Amazon S3 버킷에 대해 잘못 구성된 리소스 기반 정책을 읽고, 편집하고, 삭제할 루트를 수임합니다.

```
https://sts.us-east-2.amazonaws.com/
  ?Version=2011-06-15
  &Action=AssumeRoot
  &TargetPrincipal=111122223333
  &PolicyArns.arn=arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy
  &DurationSeconds 900
```

2. 응답에서 `SessionToken`, `AccessKeyId`, `SecretAccessKey`를 사용하여 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행합니다. 요청에서 사용자 이름과 암호를 생략하여 멤버 계정으로 기본 설정할 수 있습니다.
   - 루트 사용자 자격 증명의 상태를 확인합니다. 멤버 계정에 대한 루트 사용자 자격 증명 상태를 확인하려면 다음 명령을 사용합니다.
     - GetUser
     - GetLoginProfile
     - ListAccessKeys
     - ListSigningCertificates
     - ListMFADevices
     - GetAccessKeyLastUsed

- 루트 사용자 자격 증명을 삭제합니다. 루트 액세스를 삭제하려면 다음 명령을 사용합니다. 루트 사용자 암호, 액세스 키, 서명 인증서를 제거하고, 다중 인증(MFA)을 비활성화하여 루트 사용자에 대한 모든 액세스 및 복구를 제거할 수 있습니다.
  - DeleteLoginProfile
  - DeleteAccessKey
  - DeleteSigningCertificate
  - DeactivateMfaDevice
- Amazon S3 버킷 정책을 삭제합니다. 모든 위탁자가 Amazon S3 버킷에 액세스하지 못하도록 거부하는 잘못 구성된 버킷 정책을 읽고, 편집하고, 삭제하려면 다음 명령을 사용합니다.
  - ListBuckets
  - GetBucketPolicy
  - PutBucketPolicy
  - DeleteBucketPolicy
- Amazon SQS 정책을 삭제합니다. 모든 위탁자가 Amazon SQS 대기열에 액세스하는 것을 거부하는 Amazon Simple Queue Service 리소스 기반 정책을 보고 삭제하려면 다음 명령을 사용합니다.
  - ListQueues
  - GetQueueUrl
  - GetQueueAttributes
  - SetQueueAttributes
- 암호 복구를 허용합니다. 사용자 이름을 보고 멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명을 복구하려면 다음 명령을 사용합니다.
  - GetLoginProfile
  - CreateLoginProfile

AWS 계정 루트 사용자에 대한 다중 인증

> **Important**
>
> AWS는 가능한 한 AWS에 대한 MFA에 패스키나 보안 키를 사용할 것을 권장합니다. 패스키나 보안 키가 피싱과 같은 공격에 더 강하기 때문입니다. 자세한 내용은 패스키 및 보안 키 섹션을 참조하세요.

다중 인증(MFA)은 보안을 강화하는 간단하고 효과적인 메커니즘입니다. 첫 번째 요소인 암호는 기억해야 하는 비밀이며 지식 요소라고도 합니다. 다른 요소로는 보유 요소(보안 키 등 귀하가 보유하는 것) 또는 고유 요소(생체인식 스캔 등 귀하에 대한 것)가 있습니다. 보안 강화를 위해 다중 인증(MFA)을 구성하여 AWS 리소스를 보호하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> 모든 AWS 계정 유형(독립 실행형, 관리 및 멤버 계정)은 루트 사용자에 대해 MFA를 구성해야 합니다. MFA가 아직 활성화되지 않은 경우 사용자는 AWS Management Console에 액세스하기 위해 처음 로그인을 시도한 날로부터 35일 이내에 MFA를 등록해야 합니다.

AWS 계정 루트 사용자와 IAM 사용자에 대해 MFA를 활성화할 수 있습니다. 루트 사용자에 대해 활성화한 MFA는 루트 사용자 자격 증명에만 영향을 줍니다. IAM 사용자에 대해 MFA를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Organizations를 사용하여 관리하는 AWS 계정에는 자격 증명 복구 및 대규모 액세스를 방지하기 위해 멤버 계정의 루트 액세스를 중앙에서 관리하는 옵션이 있을 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하는 경우 암호 및 MFA를 포함하여 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명을 삭제하여 루트 사용자로 로그인, 암호 복구 또는 MFA 설정을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 또는 암호 기반 로그인 방법을 유지 관리하려는 경우 계정 보호를 강화하기 위해 MFA를 등록하여 계정을 보호합니다.

루트 사용자에 대해 MFA를 활성화하기 전에 계정 설정과 연락처 정보를 검토하고 업데이트하여 이메일 및 전화번호에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다. MFA 디바이스가 분실 또는 도난되었거나 작

동하지 않는 경우에도 해당 이메일과 전화번호를 사용하여 자격 증명을 확인하여 루트 사용자로 로그인할 수 있습니다. 다른 인증 요소를 사용하여 로그인하는 방법은 IAM에서 MFA로 보호되는 ID 복구 섹션을 참조하세요. 이 기능을 비활성화하려면 AWS Support에 문의하세요.

AWS는 루트 사용자를 위해 다음과 같은 MFA 유형을 지원합니다.

- 패스키 및 보안 키
- 가상 인증 애플리케이션
- 하드웨어 TOTP 토큰

패스키 및 보안 키

AWS Identity and Access Management는 MFA용 패스키 및 보안 키를 지원합니다. FIDO 표준에 기반한 패스키는 퍼블릭 키 암호화 기법을 사용하여 암호보다 안전한 강력한 피싱 방지 인증을 제공합니다. AWS는 디바이스 바운드 패스키(보안 키)와 동기화된 패스키라는 두 가지 유형의 패스키를 지원합니다.

- 보안 키: YubiKey처럼 2차 인증 요소로 사용되는 물리적 디바이스입니다. 하나의 보안 키가 여러 루트 사용자 계정과 IAM 사용자를 지원할 수 있습니다.
- 동기화된 패스키: Google, Apple, Microsoft 계정 같은 공급자와 1Password, Dashlane, Bitwarden 같은 서드 파티 서비스의 자격 증명 관리자를 2차 인증 요소로 사용합니다.

Apple MacBook의 Touch ID와 같은 내장된 생체 인식 인증자를 사용하여 자격 증명 관리자의 잠금을 해제하고 AWS에 로그인할 수 있습니다. 패스키는 지문, 얼굴 또는 디바이스 PIN을 사용하여 선택한 공급자와 함께 생성됩니다. 또한 모바일 디바이스 또는 하드웨어 보안 키와 같은 한 디바이스에 있는 교차 디바이스 인증(CDA) 패스키로 노트북 등의 다른 디바이스에 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 교차 디바이스 인증(CDA)을 참조하세요.

디바이스 간에 패스키를 동기화하여 AWS 로그인을 용이하게 하고 사용성과 복구 가능성을 높일 수 있습니다. 패스키 및 보안 키 활성화에 대한 자세한 내용은 루트 사용자용 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔) 섹션을 참조하세요.

FIDO Alliance는 FIDO 사양과 호환되는 모든 FIDO 인증 제품 목록을 유지 관리합니다.

가상 인증 애플리케이션

가상 인증 애플리케이션은 전화 또는 기타 디바이스에서 실행되고 물리적 디바이스를 에뮬레이트합니다. 가상 인증 앱은 시간 기반 일회용 암호(TOTP) 알고리즘을 구현하고 단일 디바이스에서 여러 토큰

을 지원합니다. 사용자는 로그인 중에 안내에 따라 디바이스의 유효 코드를 입력해야 합니다. 사용자에게 할당된 각 토큰은 고유해야 합니다. 사용자는 다른 사용자의 토큰의 코드를 입력하여 인증할 수 없습니다.

하드웨어 구매 승인을 기다리는 동안 또는 하드웨어 도착을 기다리는 동안 가상 MFA 디바이스를 사용하는 것이 좋습니다. 가상 MFA 디바이스로 사용할 수 있는 몇 가지 지원되는 앱의 목록은 다중 인증(MFA) 섹션을 참조하세요. AWS를 사용하여 가상 MFA 디바이스를 설정하기 위한 지침은 루트 사용자용 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔) 섹션을 참조하세요.

하드웨어 TOTP 토큰

하드웨어 디바이스가 시간 기반 일회용 암호(TOTP) 알고리즘에 따라 6자리 숫자 코드를 생성합니다. 사용자는 로그인할 때 두 번째 웹페이지에서 디바이스의 유효 코드를 입력해야 합니다. 사용자에게 할당된 각 MFA 디바이스는 고유해야 합니다. 사용자는 다른 사용자의 디바이스의 코드를 입력하여 인증받을 수 없습니다. 지원되는 하드웨어 MFA 디바이스에 대한 자세한 내용은 다중 인증(MFA) 섹션을 참조하세요. AWS를 사용하여 하드웨어 TOTP 토큰을 설정하는 지침은 루트 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔) 섹션을 참조하세요.

물리적 MFA 디바이스를 사용하려는 경우 하드웨어 TOTP 디바이스 대신 FIDO 보안 키를 사용하는 것이 좋습니다. FIDO 보안 키는 배터리 요구 사항이 없고 피싱 방지가 가능하다는 이점이 있으며, 단일 디바이스에서 여러 루트 및 IAM 사용자를 지원하여 보안을 강화합니다.

주제

- 루트 사용자용 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔)
- 루트 사용자용 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔)
- 루트 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)

루트 사용자용 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔)

루트 사용자 패스키 구성 및 활성화는 AWS Management Console에서만 가능하고 AWS CLI 또는 AWS API에서는 불가능합니다.

루트 사용자 패스키 또는 보안 키를 활성화하려면(콘솔)

1. AWS Management Console을 열고 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

   자세한 지침은 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.

2. 탐색 표시줄 오른쪽에서 계정 이름을 선택하고 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

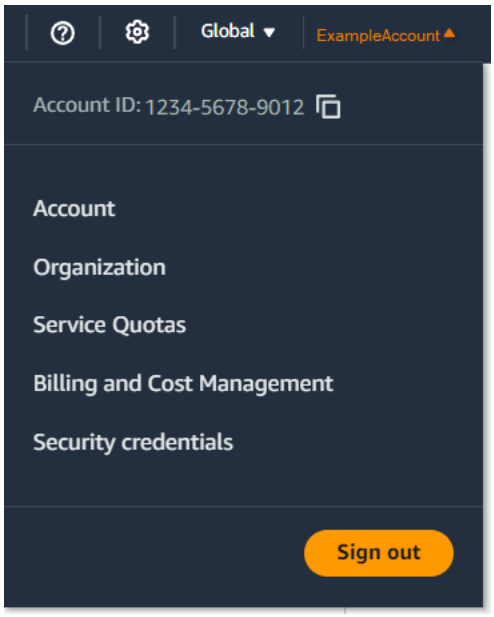

3. 루트 사용자 내 보안 자격 증명 페이지의 다중 인증(MFA)에서 MFA 디바이스 할당을 선택합니다.
4. MFA 디바이스 이름 페이지에서 디바이스 이름을 입력하고 패스키 또는 보안 키를 선택한 후 다음을 선택합니다.
5. 디바이스 설정에서 패스키를 설정합니다. 얼굴이나 지문 같은 생체 인식 데이터 또는 디바이스 PIN을 사용하거나 컴퓨터의 USB 포트에 FIDO 보안 키를 삽입한 다음 탭하여 패스키를 생성합니다.
6. 브라우저의 지침에 따라 패스키 공급자를 선택하거나 여러 디바이스에서 사용할 패스키를 저장할 위치를 선택합니다.
7. 계속을 선택합니다.

이제 AWS에서 사용할 패스키를 등록했습니다. 다음에 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인할 때 패스키로 인증하여 로그인 절차를 완료해야 합니다.

FIDO 보안 키 문제를 해결하는 데 도움이 필요한 경우 패스키 및 FIDO 보안 키 관련 문제 해결 섹션을 참조하세요.

루트 사용자용 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 루트 사용자의 가상 MFA 디바이스를 구성 및 활성화할 수 있습니다. AWS 계정에 대해 MFA 디바이스를 활성화하려면 루트 사용자 보안 인증으로 AWS에 로그인해야 합니다.

루트 사용자에 사용하기 위해 가상 MFA 디바이스를 구성 및 활성화하려면(콘솔)

1. AWS Management Console을 열고 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

   자세한 지침은 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.
2. 탐색 표시줄 오른쪽에서 계정 이름을 선택하고 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

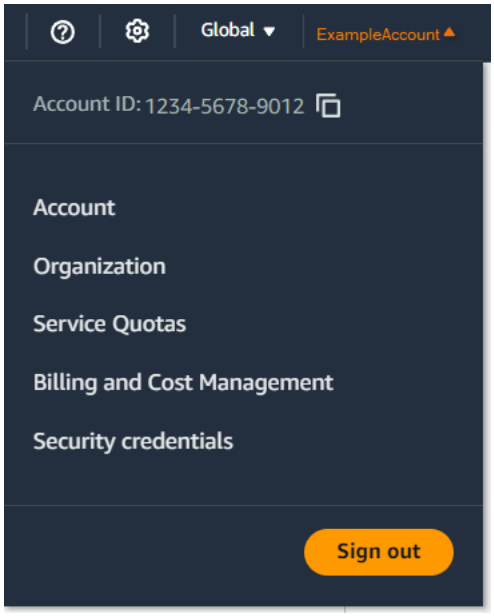

3. Multi-Factor Authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에서 Assign MFA device(MFA 디바이스 할당)를 선택합니다.
4. 마법사에서 디바이스 이름을 입력하고 인증 앱을 선택한 후 다음을 선택합니다.

   IAM은 QR 코드 그래픽을 포함하여 가상 MFA 디바이스의 구성 정보를 생성 및 표시합니다. 그래픽은 QR 코드를 지원하지 않는 디바이스 상에서 수동 입력할 수 있는 보안 구성 키를 표시한 것입니다.
5. 디바이스에서 가상 MFA 앱을 엽니다.

   가상 MFA 앱이 다수의 가상 MFA 디바이스 또는 계정을 지원하는 경우 새로운 가상 MFA 디바이스 또는 계정을 생성하는 옵션을 선택합니다.
6. 앱을 구성하는 가장 쉬운 방법은 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하는 것입니다. 코드를 스캔하지 못하는 경우 구성 정보를 직접 입력할 수 있습니다. IAM에서 생성된 QR 코드와 보안 구성 키는 AWS 계정과 연동되기 때문에 다른 계정에서는 사용할 수 없습니다. 하지만 사용하던 MFA 디바이스에 대한 액세스 권한을 잃은 경우 재사용을 통해 계정에 대한 새로운 MFA 디바이스를 구성할 수 있습니다.

- QR 코드를 사용하여 가상 MFA 디바이스를 구성하려면, 마법사에서 Show QR code(QT 코드 표시)를 선택합니다. 그리고 코드 스캔에 대한 앱 지침을 따릅니다. 예를 들어 카메라 모양의 아이콘을 선택하거나, 계정 바코드 스캔(Scan account barcode)과 같은 명령을 선택한 다음, 디바이스의 카메라를 사용하여 QR 코드를 스캔할 수 있습니다.
- Set up device(디바이스 설정) 마법사에서 Show secret key(보안 키 표시)를 선택한 다음 MFA 앱에 보안 키를 입력합니다.

> **Important**
>
> QR 코드 또는 보안 구성 키를 안전하게 백업하거나, 혹은 계정의 여러 MFA 디바이스를 활성화하세요. 현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자에게 등록할 수 있습니다. 예를 들어 가상 MFA 디바이스가 호스팅되어 있는 스마트폰을 분실하는 경우 가상 MFA 디바이스를 사용할 수 없습니다. 이 경우 사용자에게 연결된 추가 MFA 디바이스가 없거나 루트 사용자 MFA 디바이스 복구로도 계정에 로그인할 수 없는 경우 계정에 로그인할 수 없으며 고객 서비스에 문의하여 계정에 대한 MFA 보호를 제거해야 합니다.

그 디바이스는 6자리 번호를 생성합니다.

7. 마법사의 MFA code 1(MFA 코드 1) 상자에 현재 가상 MFA 디바이스에 표시된 일회용 암호를 입력합니다. 디바이스가 새로운 일회용 암호를 생성할 때까지 최대 30초 기다립니다. 그런 다음 두 번째 일회용 암호를 MFA code 2(MFA 코드 2) 상자에 입력합니다. Add MFA(MFA 추가)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 코드를 생성한 후 즉시 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다. 이 경우, 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

이제 AWS에서 디바이스를 사용할 준비가 끝났습니다. AWS Management Console의 MFA 사용 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 지원 로그인 섹션을 참조하세요.

루트 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)

AWS Management Console에서만 루트 사용자에 대한 물리적 MFA 디바이스를 구성하고 활성화할 수 있으며, AWS CLI 또는 AWS API에서는 활성화할 수 없습니다.

> **Note**
>
> MFA를 사용하여 로그인 및 인증 디바이스 문제 해결과 같은 다른 텍스트가 나타날 수 있습니다. 그러나 동일한 기능이 제공됩니다. 어느 경우든 대체 인증 요소를 사용하여 계정 이메일 주소 및 전화번호를 확인할 수 없는 경우 AWS Support에 문의하여 MFA 설정을 삭제합니다.

자신의 루트 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화하려면(콘솔)

1. AWS Management Console을 열고 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

   자세한 지침은 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.
2. 탐색 표시줄 오른쪽에서 계정 이름을 선택하고 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

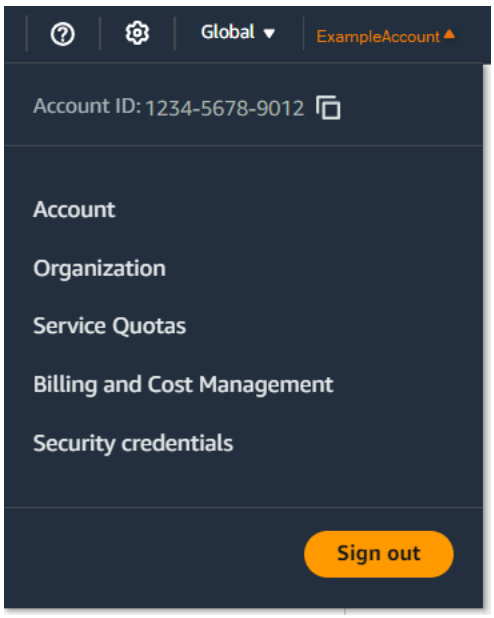

3. Multi-factor authentication (MFA)(멀티 팩터 인증(MFA)) 섹션을 확장합니다.
4. Assign MFA device(MFA 디바이스 할당)를 선택합니다.
5. 마법사에서 Device name(디바이스 이름)을 입력하고 Hardware TOTP token(하드웨어 TOTP 토큰), Next(다음)를 차례로 선택합니다.

6. Serial number(일련 번호) 상자에 MFA 디바이스 뒷면에 있는 일련 번호를 입력합니다.
7. MFA code 1(MFA 코드 1) 상자에 MFA 디바이스에 표시된 6자리 번호를 입력합니다. 디바이스 전면의 버튼을 눌러야 번호가 표시되는 경우도 있습니다.

8. 디바이스가 코드를 새로 고칠 때까지 30초 동안 기다린 다음 MFA code 2(MFA 코드 2) 상자에 다음 6자리 번호를 입력합니다. 다시 디바이스 전면의 버튼을 눌러야 두 번째 번호가 표시되는 경우도 있습니다.
9. Add MFA(MFA 추가)를 선택합니다. 이제 MFA 디바이스가 AWS 계정과 연결되었습니다.

> **Important**
>
> 인증 코드를 생성한 후 바로 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다. 이 경우, 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

다음에 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인할 때도 MFA 디바이스의 코드를 입력해야 합니다.

AWS 계정 루트 사용자의 암호 변경

보안 인증 정보 또는 계정 페이지에서 이메일 주소 및 암호를 변경할 수 있습니다. 또한 AWS 로그인 페이지에서 Forgot password?(암호 찾기)를 선택하여 암호를 재설정할 수 있습니다.

루트 사용자 암호를 변경하려면 IAM 사용자가 아니라 AWS 계정 루트 사용자로 로그인해야 합니다. 잊어버린 루트 사용자 암호를 재설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 잊거나 분실한 루트 사용자 암호 재설정 섹션을 참조하세요.

암호를 보호하려면 다음과 같은 모범 사례를 활용하는 것이 중요합니다.

- 암호를 주기적으로 변경합니다.
- 암호는 비공개로 유지합니다. 암호를 아는 사람이 해당 계정에 액세스할 수도 있기 때문입니다.
- AWS의 암호를 다른 사이트에서 사용하는 것과 다르게 지정하세요.

- 짐작하기 쉬운 암호를 사용하지 마세요. 여기에는 `secret`, `password`, `amazon` 또는 `123456` 같은 암호가 포함됩니다. 또한 사전에 나오는 단어, 사용자 이름, 이메일 주소 또는 알아내기 쉬운 그 밖의 개인 정보도 피합니다.

Important

AWS Organizations를 사용하여 관리되는 AWS 계정에 멤버 계정에 대한 중앙 집중식 루트 액세스가 활성화되어 있을 수 있습니다. 이러한 멤버 계정은 루트 사용자 자격 증명이 없고, 루트 사용자로 로그인할 수 없으며, 루트 사용자 암호를 복구할 수 없습니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 태스크를 수행해야 하는 경우 관리자에게 문의하세요.

AWS Management Console

루트 사용자의 암호를 변경하려면

최소 권한

다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.

- 추가 AWS Identity and Access Management(IAM) 권한이 필요하지 않은 AWS 계정 루트 사용자로 로그인해야 합니다. IAM 사용자 또는 역할로는 이 단계를 수행할 수 없습니다.

1. AWS Management Console을 열고 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

   자세한 지침은 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.
2. 콘솔의 오른쪽 상단 모서리 부분에서 계정 이름이나 번호를 선택한 다음 보안 자격 증명을 선택합니다.
3. 계정 페이지에서 계정 설정 옆의 편집을 선택합니다. 보안을 위해 재인증하라는 메시지가 표시됩니다.

Note

편집 옵션이 나타나지 않으면 계정의 루트 사용자로 로그인하지 않은 것일 수 있습니다. IAM 사용자 또는 역할로 로그인한 상태에서는 계정 설정을 수정할 수 없습니다.

4. 계정 설정 업데이트 페이지의 암호에서 편집을 선택합니다.
5. 암호 업데이트 페이지에서 현재 암호, 새 암호, 새 암호 확인 필드를 입력합니다.

> **Important**
>
> 강력한 암호를 선택해야 합니다. IAM 사용자에 대한 계정 암호 정책을 설정할 수는 있지만 루트 사용자에게는 이 정책이 적용되지 않습니다.

AWS는 암호가 다음 조건을 충족하도록 요구합니다.

- 최소 8자, 최대 128자여야 합니다.
- 대문자, 소문자, 숫자, 기호(! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-=) 중 적어도 세 가지 문자 유형을 혼합하여 포함해야 합니다.
- AWS 계정 이름 또는 이메일 주소와 동일하지 않아야 합니다.

6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

AWS CLI or AWS SDK

이 작업은 AWS SDK 중 하나의 API 작업에서 또는 AWS CLI에서 지원되지 않습니다. 이 작업은 AWS Management Console을 사용해야만 수행할 수 있습니다.

잊거나 분실한 루트 사용자 암호 재설정

AWS 계정을 처음 생성할 때 이메일 주소와 암호를 입력했습니다. 그 주소와 암호가 바로 AWS 계정 루트 사용자 자격 증명입니다. 루트 사용자 암호를 잊어버린 경우, AWS Management Console에서 암호를 재설정할 수 있습니다.

AWS Organizations를 사용하여 관리되는 AWS 계정에 멤버 계정에 대한 중앙 집중식 루트 액세스가 활성화되어 있을 수 있습니다. 이러한 멤버 계정은 루트 사용자 자격 증명이 없고, 루트 사용자로 로그인할 수 없으며, 루트 사용자 암호를 복구할 수 없습니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 태스크를 수행해야 하는 경우 관리자에게 문의하세요.

> **Important**
>
> AWS에 로그인하는 데 문제가 있나요? 사용자 유형에 맞는 올바른 AWS 로그인 페이지에 있는지 확인합니다. AWS 계정 루트 사용자(계정 소유자)인 경우 AWS 계정을 생성할 때 설정한

보안 인증을 사용하여 AWS에 로그인할 수 있습니다. IAM 사용자인 경우 계정 관리자가 AWS에 로그인하는 데 사용할 수 있는 자격 증명을 제공할 수 있습니다. 지원을 요청해야 하는 경우 이 페이지의 피드백 링크를 사용하지 마세요. 이 양식은 지원가 아닌 AWS 설명서 팀에서 접수합니다. 대신 Contact Us(문의처) 페이지에서 Still unable to log into your AWS account(여전히 계정에 로그인할 수 없음)을 선택한 다음 사용 가능한 지원 옵션 중 하나를 선택합니다.

루트 사용자 암호 재설정하기

1. AWS Management Console을 열고 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

   자세한 지침은 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.

   > **Note**
   >
   > AWS Management Console에 IAM 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인한 경우 로그아웃해야 루트 사용자 암호를 재설정할 수 있습니다. 해당 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지가 표시되면, 페이지 하단에 있는 루트 계정 자격 증명을 사용한 로그인(Sign-in using root account credentials)을 선택합니다. 필요한 경우 계정 이메일 주소를 입력하고 다음을 선택하여 Root user sign in(루트 사용자 로그인) 페이지에 액세스합니다.

2. 비밀번호가 생각나지 않는 경우를 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > IAM 사용자인 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 비밀번호가 생각나지 않는 경우 옵션은 루트 사용자 계정에만 제공됩니다. IAM 사용자는 관리자에게 잊어버린 암호를 재설정해달라고 요청해야 합니다. 자세한 내용은 I forgot my IAM user password for my AWS account를 참조하세요. AWS 액세스 포털을 통해 로그인하는 경우 Resetting your IAM Identity Center user password를 참조하세요.

3. 계정과 연결된 이메일 주소를 입력합니다. 그런 다음 CAPTCHA 텍스트를 입력하고 계속을 선택합니다.
4. AWS 계정과 연결된 이메일에 Amazon Web Services에서 보낸 메시지가 있는지 확인합니다. `@verify.signin.aws`로 끝나는 주소에서 보낸 이메일입니다. 이메일 지침을 따릅니다. 계정으로 이메일이 오지 않았으면 스팸 폴더를 점검합니다. 이메일에 더 이상 액세스할 수 없는 경우 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 계정 이메일에 액세스할 수 없음을 참조하세요.

루트 사용자용 액세스 키 생성

> **Warning**
>
> 루트 사용자에 대한 액세스 키 페어는 생성하지 않는 것이 좋습니다. 일부 작업에만 루트 사용자가 필요하고 이러한 작업은 대개 자주 수행하지 않으므로 AWS Management Console에 로그인하여 루트 사용자 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 액세스 키를 생성하기 전에 장기 액세스 키의 대안을 검토합니다.

권장하지는 않지만 루트 사용자에 대한 액세스 키를 생성할 수는 있습니다. AWS Command Line Interface(AWS CLI)에서 명령을 실행하거나 루트 사용자 보안 인증을 사용하여 AWS SDK 중 하나에서 API 작업을 사용하면 됩니다. 액세스 키를 만들 때 액세스 키 ID와 보안 액세스 키를 한 세트로 생성합니다. 액세스 키 생성 중에 AWS는 액세스 키의 보안 액세스 키 부분을 확인하고 다운로드할 기회를 한 번 부여합니다. 보안 액세스 키를 다운로드하지 않았거나 분실한 경우 액세스 키를 삭제한 다음 새로 생성할 수 있습니다. 콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용해 루트 사용자 액세스 키를 생성할 수 있습니다.

새로 생성한 액세스 키는 활성 상태입니다. 즉, CLI 및 API 호출에 대해 액세스 키를 사용할 수 있습니다. 루트 사용자에게 최대 두 개의 액세스 키를 할당할 수 있습니다.

사용하지 않는 액세스 키는 비활성화해야 합니다. 액세스 키가 비활성화되면 API 호출에 사용할 수 없습니다. 비활성 키는 여전히 제한에 포함됩니다. 언제든지 액세스 키를 생성하거나 삭제할 수 있습니다. 그러나 액세스 키를 삭제하면 영구 삭제되어 되돌릴 수 없습니다.

AWS Management Console

AWS 계정 루트 사용자에 대한 액세스 키를 생성하려면

> **최소 권한**
>
> 다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.
>
> - 추가 AWS Identity and Access Management(IAM) 권한이 필요하지 않은 AWS 계정 루트 사용자로 로그인해야 합니다. IAM 사용자 또는 역할로는 이 단계를 수행할 수 없습니다.

1. AWS Management Console을 열고 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

자세한 지침은 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.

2. 콘솔의 오른쪽 상단 모서리 부분에서 계정 이름이나 번호를 선택한 후 보안 인증을 선택합니다.
3. 액세스 키 섹션에서 액세스 키 생성을 선택합니다. 이 옵션을 사용할 수 없는 경우 이미 최대 개수의 액세스 키가 있는 것입니다. 새 키를 생성하려면 먼저 기존 액세스 키 중 하나를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 객체 할당량을 참조하세요.
4. 루트 사용자 액세스 키의 대안 페이지에서 보안 권장 사항을 검토합니다. 계속하려면 확인란을 선택하고 액세스 키 생성을 선택하세요.
5. 액세스 키 검색 페이지에 액세스 키 ID가 표시됩니다.
6. 비밀 액세스 키에서 표시를 선택하고 브라우저 창에서 액세스 키 ID 및 비밀 키를 복사해 다른 안전한 곳에 붙여넣습니다. 또는 .csv 파일 다운로드를 선택하면 액세스 키 ID와 비밀 키가 포함된 `rootkey.csv` 파일을 다운로드할 수 있습니다. 파일을 안전한 곳에 저장합니다.
7. 완료를 선택합니다. 액세스 키가 더 이상 필요하지 않으면 삭제하는 것이 좋습니다. 아니면 다른 사람이 악용하지 못하도록 최소한 비활성화하는 것이 좋습니다.

AWS CLI & SDKs

루트 사용자에 대한 액세스 키를 생성하려면

> **Note**
>
> 루트 사용자로 다음 명령 또는 API 작업을 실행하려면 활성 액세스 키 페어가 이미 하나 있어야 합니다. 액세스 키가 없는 경우 AWS Management Console을 사용하여 첫 번째 액세스 키를 생성합니다. 그런 다음, AWS CLI에서 첫 번째 액세스 키의 보안 인증을 사용하여 두 번째 액세스 키를 생성하거나 액세스 키를 삭제할 수 있습니다.

- AWS CLI: aws iam create-access-key

  Example

```
$ aws iam create-access-key
{
    "AccessKey": {
        "UserName": "MyUserName",
```

```
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Status": "Active",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "CreateDate": "2021-04-08T19:30:16+00:00"
    }
}
```

- AWS API: IAM API 참조의 CreateAccessKey.

루트 사용자용 액세스 키 삭제

AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 루트 사용자 액세스 키를 삭제할 수 있습니다.

AWS Management Console

루트 사용자에 대한 액세스 키를 삭제하려면

> **최소 권한**
>
> 다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.
>
> - 추가 AWS Identity and Access Management(IAM) 권한이 필요하지 않은 AWS 계정 루트 사용자로 로그인해야 합니다. IAM 사용자 또는 역할로는 이 단계를 수행할 수 없습니다.

1. AWS Management Console을 열고 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

   자세한 지침은 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console에 로그인을 참조하세요.
2. 콘솔의 오른쪽 상단 모서리 부분에서 계정 이름이나 번호를 선택한 후 보안 인증을 선택합니다.
3. 액세스 키 섹션에서 삭제하려는 액세스 키를 선택하고 작업에서 삭제를 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 또는 액세스 키를 영구적으로 삭제하는 대신 비활성화할 수도 있습니다. 이렇게 하면 키 ID나 비밀 키를 변경하지 않고도 나중에 액세스 키를 다시 사용할 수 있습니다. 키가

비활성 상태인 동안 AWS API에 대한 요청에 이 키를 사용하려고 하면 액세스 거부됨 오류로 인해 실패합니다.

4. <access key ID> 삭제 대화 상자에서 비활성화를 선택하고 삭제할 액세스 키 ID를 입력한 다음, 삭제를 선택합니다.

AWS CLI & SDKs

루트 사용자에 대한 액세스 키를 삭제하려면

최소 권한

다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.

- 추가 AWS Identity and Access Management(IAM) 권한이 필요하지 않은 AWS 계정 루트 사용자로 로그인해야 합니다. IAM 사용자 또는 역할로는 이 단계를 수행할 수 없습니다.

- AWS CLI: aws iam delete-access-key

  Example

  ```
  $ aws iam delete-access-key \
      --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
  ```

  이 명령은 성공 시 출력을 생성하지 않습니다.

- AWS API: DeleteAccessKey

루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업

일상 작업을 수행하고 AWS 리소스에 액세스하도록 AWS IAM Identity Center에서 관리 사용자를 구성하는 것이 좋습니다. 하지만 아래 나열된 작업은 계정의 루트 사용자로 로그인한 경우에만 수행할 수 있습니다.

AWS Organizations의 멤버 계정에서 권한 있는 루트 사용자 자격 증명을 간편하게 관리하기 위해 중앙 집중식 루트 액세스를 활성화하여 AWS 계정에 대한 높은 권한의 액세스를 중앙에서 보호할 수 있습니다. 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리를 통해 장기 루트 사용자 자격 증명 복구를 중앙

에서 제거하고 방지하여 조직의 계정 보안을 강화할 수 있습니다. 이 기능을 활성화한 후 멤버 계정에서 다음과 같은 권한 있는 태스크를 수행할 수 있습니다.

- 멤버 계정 루트 사용자 자격 증명을 제거하여 루트 사용자의 계정 복구를 방지합니다. 암호 복구를 허용하여 멤버 계정에 대한 루트 사용자 자격 증명을 복구할 수도 있습니다.
- 모든 위탁자의 Amazon S3 버킷 액세스를 거부하는 잘못 구성된 버킷 정책을 제거합니다.
- 모든 위탁자가 Amazon SQS 대기열에 액세스하는 것을 거부하는 Amazon Simple Queue Service 리소스 기반 정책을 삭제합니다.

계정 관리 작업

- AWS 계정 설정을 변경합니다. AWS Organizations의 일부가 아닌 독립 실행형 AWS 계정는 이메일 주소, 루트 사용자 암호, 루트 사용자 액세스 키를 업데이트하는 데 루트 자격 증명이 필요합니다. 계정 이름, 연락처 정보, 대체 연락처, 결제 통화 기본 설정, AWS 리전 등의 기타 계정 설정에는 루트 사용자 자격 증명이 필요하지 않습니다.

  > **Note**
  >
  > AWS Organizations는 모든 기능이 활성화된 상태에서 관리 계정 및 위임된 관리자 계정으로 멤버 계정 설정을 중앙에서 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 관리 계정과 위임된 관리자 계정 모두에서 승인된 IAM 사용자 또는 IAM 역할은 멤버 계정을 닫고 멤버 계정의 루트 이메일 주소, 계정 이름, 연락처 정보, 대체 연락처, AWS 리전를 업데이트할 수 있습니다.

- AWS 계정를 닫습니다. AWS Organizations의 일부가 아닌 독립 실행형 AWS 계정는 계정을 해지하기 위해 루트 자격 증명이 필요합니다. AWS Organizations를 사용하면 관리 계정 및 위임된 관리자 계정으로 멤버 계정을 중앙에서 해지할수 있습니다.
- IAM 사용자 권한을 복원합니다. IAM 관리자가 실수로 권한을 취소하면 루트 사용자로 로그인하여 정책을 편집하고 해당 권한을 복원할 수 있습니다.

결제 작업

- 과금 정보 및 비용 관리 콘솔에 대한 IAM 액세스를 활성화합니다.
- 일부 결제 작업은 루트 사용자만 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Billing 사용 설명서에서 AWS 계정 관리를 참조하세요.

- 특정 세금 계산서를 조회합니다. aws-portal:ViewBilling 권한이 있는 IAM 사용자는 AWS 유럽(AWS Inc. 또는 Amazon Internet Services Private Limited(AISPL) 제외)에서 VAT 인보이스를 보고 다운로드할 수 있습니다.

AWS GovCloud (US) 작업

- AWS GovCloud (US)에 대한 가입.
- AWS Support에서 AWS GovCloud (US) 계정 루트 사용자 액세스 키를 요청합니다.

Amazon EC2 작업

- 예약 인스턴스 마켓플레이스에 판매자로 등록합니다.

AWS KMS 작업

- AWS Key Management Service 키를 관리할 수 없게 된 경우 관리자는 지원에 연락하여 키를 복구할 수 있습니다. 그러나 지원는 티켓 OTP 확인을 통한 권한 부여를 위해 루트 사용자의 기본 전화번호로 응답합니다.

Amazon Mechanical Turk Task

- 귀하의 AWS 계정을 MTurk 요청자 계정에 연결합니다.

Amazon Simple Storage Service Tasks

- 멀티 팩터 인증(MFA)을 활성화하도록 Amazon S3 버킷을 구성합니다.
- 모든 보안 주체를 거부하는 Amazon S3 버킷 정책을 편집하거나 삭제합니다.

  권한 있는 작업을 사용하여 버킷 정책이 잘못 구성된 Amazon S3 버킷을 열 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크 수행을 참조하세요.

Amazon Simple Queue Service Task

- 모든 위탁자를 거부하는 Amazon SQS 리소스 기반 정책을 편집하거나 삭제합니다.

  권한 있는 작업을 사용하여 리소스 기반 정책이 잘못 구성된 Amazon SQS 대기열을 열 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크 수행을 참조하세요.

추가 리소스

AWS 루트 사용자에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.

- 루트 사용자 문제에 대한 도움말은 루트 사용자 관련 문제 해결의 내용을 참조하세요.
- AWS Organizations에서 루트 사용자 이메일 주소를 중앙에서 관리하려면 AWS Organizations 사용 설명서의 멤버 계정의 루트 사용자 이메일 주소 업데이트를 참조하세요.

다음 문서에서는 루트 사용자 작업에 대한 추가 정보를 제공합니다.

- 내 AWS 계정 및 해당 리소스를 보호하기 위한 모범 사례로 무엇이 있나요?
- 내 루트 사용자가 사용되었음을 알리는 EventBridge 이벤트 규칙을 생성하려면 어떻게 해야 하나요?
- AWS 계정 루트 사용자 활동 모니터링 및 알림
- IAM 루트 사용자 활동 모니터링

IAM 사용자

> **Important**
>
> IAM 모범 사례는 장기 보안 인증 정보가 있는 IAM 사용자를 사용하는 대신, 인간 사용자가 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것입니다. 페더레이션 사용자가 지원하지 않는 특정 사용 사례에는 IAM 사용자만 사용하는 것이 좋습니다.

IAM 사용자는 AWS 계정에서 생성하는 엔터티입니다. IAM 사용자는 AWS 리소스와 상호 작용하기 위해 IAM 사용자를 사용하는 인간 사용자 또는 워크로드를 나타냅니다. IAM 사용자는 이름 및 자격 증명으로 구성됩니다.

관리자 권한이 있는 IAM 사용자는 AWS 계정 루트 사용자과 같지 않습니다. 루트 사용자에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자 섹션을 참조하세요.

AWS가 IAM 사용자를 식별하는 방법

사용자를 생성하면 IAM은 해당 사용자를 식별하는 다음과 같은 방법을 생성합니다.

- IAM 사용자 생성 시 지정한 이름으로서 `Richard` 또는 `Anaya`와 같은 IAM 사용자가 "쉽게 알 수 있는 이름"입니다. 이 이름들은 AWS Management Console에서 볼 수 있습니다. IAM 사용자 이름은 Amazon 리소스 이름(ARN)에 표시되므로 IAM 이름에 개인 식별 정보를 포함하지 않는 것이 좋습니다. IAM 이름에 대한 요구 사항 및 제한 사항은 IAM 이름 요구 사항 섹션을 참조하세요.
- IAM 사용자의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. 모든 AWS 전반에 IAM 사용자를 특별하게 식별할 필요가 있는 경우 ARN을 사용합니다. 예를 들어, ARN을 사용하여 IAM 사용자를 Amazon S3 버킷의 IAM 정책에서 `Principal`로 지정할 수 있습니다. IAM 사용자의 ARN은 다음과 같을 수 있습니다.

  `arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Richard`
- IAM 사용자의 고유 식별자입니다. 이 ID는 IAM 사용자를 생성하기 위해 API, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS CLI를 사용할 때만 반환됩니다. 콘솔에서는 이 ID를 볼 수 없습니다.

이 식별자에 대한 자세한 정보는 IAM 식별자 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 및 보안 인증

AWS는 IAM 사용자 보안 인증에 따라 다양한 방법으로 액세스할 수 있습니다.

- 콘솔 암호: IAM 사용자가 입력해 AWS Management Console과 같은 상호 작용 세션으로 로그인할 수 있는 암호. IAM 사용자의 암호(콘솔 액세스)를 비활성화하면 사용자가 해당 로그인 보안 인증을 사용하여 AWS Management Console에 로그인하지 못합니다. 그렇더라도 사용자의 권한이 변경되거나 위임된 역할을 사용하여 콘솔에 액세스하지 못하게 되지는 않습니다. 콘솔 액세스가 활성화된 IAM 사용자는 이러한 동일한 자격 증명을 사용하여 `aws login` AWS CLI 명령으로 AWS CLI 및 SDK 액세스를 인증할 수도 있습니다. 이러한 사용자는 SignInLocalDevelopmentAccess 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS CLI 인증 및 액세스 제어를 참조하세요.
- 액세스 키: 프로그래밍 방식으로 AWS를 호출하는 데 사용됩니다. 그러나 IAM 사용자를 위한 액세스 키를 생성하기 전에 고려해야 할 더 안전한 대안이 있습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 장기 액세스 키에 대한 고려 사항 및 대안을 참조하세요. IAM 사용자에게 활성 액세스 키가 있다면 해당 키는 계속 작동하고 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API 또는 AWS Console Mobile Application을 통해 액세스를 허용합니다.
- CodeCommit에 사용할 SSH 키: CodeCommit를 사용한 인증에 사용할 수 있는 OpenSSH 형식의 SSH 퍼블릭 키
- 서버 인증서: 일부 AWS 서비스를 사용한 인증에 사용할 수 있는 SSL/TLS 인증서. 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포할 때 AWS Certificate Manager(ACM)를 사용하는 것이 좋습니다. ACM에서

지원하지 않는 리전에서 HTTPS 연결을 지원해야 하는 경우에만 IAM을 사용합니다. ACM을 지원하는 리전을 알아보려면 AWS 일반 참조의 AWS Certificate Manager 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

IAM 사용자에게 적절한 자격 증명을 선택할 수 있습니다. AWS Management Console을 사용하여 IAM 사용자를 생성할 때 최소한 콘솔 암호 또는 액세스 키를 포함하도록 선택해야 합니다. 기본적으로 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 새로 생성된 IAM 사용자는 어떤 종류의 자격 증명도 보유하지 않습니다. 사용자의 사용 사례를 기반으로 IAM 사용자의 보안 인증 유형을 생성해야 합니다.

다음 옵션을 이용해 암호, 액세스 키 및 다중 인증(MFA) 디바이스를 관리합니다.

- IAM 사용자 암호 관리. AWS Management Console에 대한 액세스를 허용하는 암호를 생성 및 변경합니다. 암호 정책을 최소 암호 복잡성을 적용하도록 설정 IAM 사용자에게 자신의 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다.
- IAM 사용자의 액세스 키 관리. 계정의 리소스에 대한 프로그래밍 방식의 액세스를 위해 액세스 키를 생성하고 업데이트합니다.
- IAM 사용자에 대해 다중 인증(MFA)을 활성화합니다. 가장 좋은 방법은 계정에 속한 모든 IAM 사용자에게 다중 인증(MFA)을 요구하는 것입니다. MFA를 사용할 경우 IAM 사용자는 두 가지 형식의 식별이 가능합니다. 먼저, 사용자는 사용자 ID의 일부분인 자격 증명(암호 또는 액세스 키)을 제공합니다. 또한 하드웨어 디바이스 또는 스마트폰이나 태블릿의 애플리케이션에서 생성된 임시 숫자 코드를 제공합니다.
- 미사용 암호 및 액세스 키 찾기. 계정 또는 계정 내 IAM 사용자의 암호 또는 액세스 키를 보유하는 사람은 누구든지 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 보안 모범 사례는 IAM 사용자에게 암호 및 액세스 키가 필요하지 않을 때 해당 항목을 제거하는 것입니다.
- 계정의 자격 증명 보고서 다운로드. 계정의 모든 IAM 사용자와 해당 사용자의 암호, 액세스 키, MFA 디바이스 등 다양한 자격 증명의 상태를 나열하는 자격 증명 보고서를 생성하고 다운로드할 수 있습니다. 암호와 액세스 키의 경우 자격 증명 보고서를 통해 암호 또는 액세스 키가 언제 마지막으로 사용되었는지 알 수 있습니다.

IAM 사용자 및 권한

기본적으로 새로운 IAM 사용자는 작업을 수행할 어떠한 권한도 없습니다. 사용자는 AWS 작업을 수행하거나 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. 개별 IAM 사용자를 두면 각 사용자에게 개별적으로 권한을 할당할 수 있다는 장점이 있습니다. 사용자 몇 명에게 관리 권한을 할당하면 이들이 AWS 리소스를 관리하고 다른 IAM 사용자까지 생성하고 관리할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 사용자의 업무에 필요한 작업(AWS 작업) 및 리소스로만 사용자의 권한을 제한합니다.

Diego라는 사용자가 있다고 가정해 보겠습니다. IAM 사용자 `Diego`를 생성할 때 해당 사용자에 대한 암호를 생성하고 권한을 연결하여 특정 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 Amazon RDS 데이터베이스의 테이블에서 (GET) 정보를 읽을 수 있도록 할 수 있습니다. IAM 사용자를 생성하여 초기 자격 증명과 권한을 부여하는 절차는 AWS 계정에서 IAM 사용자 생성 섹션을 참조하세요. 기존 사용자에 대한 권한을 변경하는 절차는 IAM 사용자의 권한 변경 섹션을 참조하세요. 사용자의 암호나 액세스 키를 변경하는 절차는 AWS의 사용자 암호 및 IAM 사용자의 액세스 키 관리 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자에게 권한 경계를 추가할 수 있습니다. 권한 경계는 AWS 관리형 정책을 사용하여 자격 증명 기반 정책이 IAM 사용자 또는 역할에 부여할 수 있는 최대 권한을 제한할 수 있는 고급 기능입니다. 정책 유형 및 활용에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 및 계정

각 IAM 사용자는 오직 한 개의 AWS 계정과만 연결됩니다. IAM 사용자는 AWS 계정 내에서 정의되기 때문에 AWS에서 파일에 결제 방법을 저장해 두지 않아도 됩니다. 계정에 속한 IAM 사용자가 수행하는 모든 AWS 활동은 해당 계정으로 청구됩니다.

AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

서비스 계정인 IAM 사용자

IAM 사용자는 연결된 자격 증명 및 권한을 지닌 IAM의 리소스입니다. IAM 사용자는 자격 증명을 사용하여 AWS에 요청하는 사용자 또는 애플리케이션을 나타낼 수 있습니다. 이를 일반적으로 서비스 계정이라 합니다. 애플리케이션에서 IAM 사용자의 장기 자격 증명을 사용하기로 선택한 경우 액세스 키를 애플리케이션 코드에 직접 포함하지 마세요. AWS SDK 및 AWS Command Line Interface를 사용하면 코드에서 유지할 필요가 없도록 알려진 위치에 액세스 키를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 적절하게 IAM 사용자 액세스 키 관리를 참조하세요. 또는 모범 사례로서 장기 액세스 키 대신 임시 보안 자격 증명(IAM 역할)을 사용할 수 있습니다.

IAM 사용자가 AWS에 로그인하는 방법

IAM 사용자로 AWS Management Console에 로그인하려면 사용자 이름과 암호 이외에 계정 ID 또는 계정 별칭을 제공해야 합니다. 관리자가 콘솔에서 IAM 사용자를 생성한 경우, 계정 ID 또는 계정 별칭이 포함된 계정 로그인 페이지의 URL, 사용자 이름 등을 비롯한 로그인 자격 증명을 전송했을 것입니다.

```
https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/
```

> **도움말**
>
> 웹 브라우저에서 계정 로그인 페이지를 위한 북마크를 만들려면 북마크 입력란에 계정의 로그인 URL을 직접 입력해야 합니다. 리디렉션은 로그인 URL을 가릴 수 있으므로 웹 브라우저 북마크 기능을 사용하지 마세요.

다음의 일반 로그인 엔드포인트에서 로그인하고 계정 ID 또는 계정 별칭을 직접 입력할 수도 있습니다.

```
https://console.aws.amazon.com/
```

사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 다음에 사용자가 AWS Management Console의 아무 페이지로든 이동하면 콘솔이 쿠키를 사용하여 사용자를 사용자 로그인 페이지로 리디렉션합니다.

IAM 사용자 자격 증명에 연결된 정책에서 관리자가 지정하는 AWS 리소스에만 액세스할 수 있습니다. 콘솔에서 작업하려면 AWS 리소스 나열 및 생성 등 콘솔이 수행하는 작업을 수행할 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 AWS리소스에 대한 액세스 관리 및 IAM 자격 증명 기반 정책의 예 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 조직에 기존의 자격 증명 시스템이 있는 경우, Single Sign-On(SSO) 옵션을 만드는 것이 좋습니다. SSO는 IAM 사용자 자격 증명이 없어도 계정의 AWS Management Console에 액세스할 수 있는 권한을 사용자에게 제공합니다. 또한 SSO를 사용하면 사용자가 조직의 사이트와 AWS에 따로 로그인하지 않아도 됩니다. 자세한 내용은 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 단원을 참조하십시오.

CloudTrail에 로그인 세부 정보 로깅

CloudTrail에서 로그인 이벤트를 로그에 기록하도록 설정한 경우 CloudTrail에서 이벤트를 기록할 위치를 선택하는 방법을 알고 있어야 합니다.

- 사용자가 콘솔에 직접 로그인할 경우 선택한 서비스 콘솔이 리전을 지원하는지 여부를 기준으로 글로벌 또는 리전 로그인 종단점으로 리디렉션됩니다. 예를 들어 메인 콘솔 홈 페이지는 리전을 지원합니다. 따라서 다음 URL에 로그인할 경우

```
https://alias.signin.aws.amazon.com/console
```

`https://us-east-2.signin.aws.amazon.com`과 같은 리전 로그인 엔드포인트로 리디렉션되어 사용자의 리전 로그에 리전 CloudTrail 로그 항목이 기록됩니다.

반면 Amazon S3 콘솔은 리전을 지원하지 않습니다. 따라서 다음 URL에 로그인할 경우

```
https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3
```

AWS가 `https://signin.aws.amazon.com`의 글로벌 로그인 엔드포인트로 사용자를 리디렉션하여 글로벌 CloudTrail 로그 항목이 기록됩니다.

- 다음과 같은 URL 구문을 사용하여 리전이 활성화된 메인 콘솔 홈 페이지에 로그인하면 특정 리전 로그인 종단점을 수동으로 요청할 수 있습니다.

```
https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1
```

AWS가 사용자를 `ap-southeast-1` 리전 로그인 엔드포인트로 리디렉션하고 리전 CloudTrail 로그 이벤트가 발생합니다.

CloudTrail 및 IAM에 대한 자세한 내용은 CloudTrail로 IAM 이벤트 로깅을 참조하세요.

계정을 통해 사용자가 작업하기 위해 프로그래밍 방식의 액세스가 필요한 경우 각 사용자의 액세스 키 페어(액세스 키 ID와 보안 액세스 키)를 생성할 수 있습니다. 그러나 사용자를 위한 액세스 키를 생성하기 전에 고려해야 할 더 안전한 대안이 있습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 장기 액세스 키에 대한 고려 사항 및 대안을 참조하세요.

추가 리소스

다음 리소스는 AWS 로그인에 대해 자세히 알아보는 데 도움을 줄 수 있습니다.

- AWS Sign-In 사용 설명서는 사용자 유형에 따라 Amazon Web Services (AWS)에 로그인할 수 있는 다양한 방법을 이해하는 데 도움을 줍니다.
- AWS Management Console의 단일 웹 브라우저에서 최대 5개의 서로 다른 자격 증명을 동시에 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Management Console 시작 안내서의 Signing in to multiple accounts를 참조하세요.

MFA 지원 로그인

멀티 팩터 인증(MFA) 디바이스를 사용하여 구성된 사용자는 MFA 디바이스를 사용하여 AWS Management Console에 로그인해야 합니다. 사용자가 자신의 로그인 보안 인증 정보를 입력하면 AWS는 해당 사용자의 계정에서 해당 사용자에게 MFA가 필요한지를 확인합니다.

> **Important**
>
> AWS STS `GetFederationToken` API 직접 호출로 AWS Management Console에 직접 액세스하는 데 액세스 키 및 비밀 키 자격 증명을 사용하는 경우 MFA가 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 콘솔 액세스에 액세스 키 및 비밀 키 자격 증명 사용 단원을 참조하십시오.

다음 주제에서는 MFA가 필요할 때 사용자가 로그인을 완료하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

주제

- 다중 MFA 디바이스 활성화
- FIDO 보안 키
- 가상 MFA 디바이스
- 하드웨어 TOTP 토큰

다중 MFA 디바이스 활성화

사용자가 AWS 계정 루트 사용자 또는 해당 계정에 대해 활성화된 여러 MFA 디바이스가 있는 IAM 사용자로 AWS Management Console에 로그인하는 경우 하나의 MFA 디바이스만 사용하여 로그인하면 됩니다. 사용자가 사용자 암호로 인증한 후 인증을 완료하는 데 사용할 MFA 디바이스 유형을 선택합니다. 그런 다음 사용자에게 선택한 디바이스 유형으로 인증하라는 메시지가 표시됩니다.

FIDO 보안 키

MFA가 필요한 사용자에게는 두 번째 로그인 페이지가 나타납니다. 사용자가 FIDO 보안 키를 터치해야 합니다.

> **Note**
>
> Google Chrome 사용자는 amazon.com으로 아이덴티티 확인(Verify your identity with amazon.com)을 요청하는 팝업에서 사용 가능한 옵션을 선택해서는 안 됩니다. 보안 키를 탭하기만 하면 됩니다.

다른 MFA 디바이스와 달리 FIDO 보안 키는 항상 동기화되어 있습니다. FIDO 보안 키를 분실했거나 도난당한 경우 관리자가 비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 MFA 디바이스 비활성화(콘솔) 단원을 참조하십시오.

WebAuthn을 지원하는 브라우저와 AWS에서 지원하는 FIDO 준수 디바이스에 대한 자세한 내용을 알아보려면 패스키 및 보안 키 사용이 지원되는 구성 섹션을 참조하세요.

가상 MFA 디바이스

MFA가 필요한 사용자에게는 두 번째 로그인 페이지가 나타납니다. MFA code(MFA 코드) 상자에 MFA 애플리케이션에서 제공한 숫자 코드를 입력해야 합니다.

MFA 코드가 올바르면 사용자는 AWS Management Console에 액세스할 수 있습니다. 코드가 올바르지 않으면 다른 코드로 다시 시도할 수 있습니다.

가상 MFA 디바이스는 동기화되지 않을 수 있습니다. 여러 번 시도한 후에도 사용자가 AWS Management Console에 로그인할 수 없으면 가상 MFA 디바이스를 동기화하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자는 화면에 표시되는 메시지에 따라 가상 MFA 디바이스를 동기화할 수 있습니다. AWS 계정에 속한 사용자 대신 디바이스를 동기화할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화 섹션을 참조하세요.

하드웨어 TOTP 토큰

MFA가 필요한 사용자에게는 두 번째 로그인 페이지가 나타납니다. MFA code(MFA 코드) 상자에 하드웨어 TOTP 토큰에서 제공한 숫자 코드를 입력해야 합니다.

MFA 코드가 올바르면 사용자는 AWS Management Console에 액세스할 수 있습니다. 코드가 올바르지 않으면 다른 코드로 다시 시도할 수 있습니다.

하드웨어 TOTP 토큰이 동기화되지 않을 수 있습니다. 여러 번 시도하여 실패한 후에도 사용자가 AWS Management Console에 로그인할 수 없으면 MFA 토큰 디바이스를 동기화하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자는 화면에 표시되는 메시지에 따라 MFA 토큰 디바이스를 동기화할 수 있습니다. AWS 계정에 속한 사용자 대신 디바이스를 동기화할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화 섹션을 참조하세요.

AWS 계정에서 IAM 사용자 생성

> **Important**
>
> IAM 모범 사례는 장기 보안 인증 정보가 있는 IAM 사용자를 사용하는 대신, 인간 사용자가 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것

입니다. 페더레이션 사용자가 지원하지 않는 특정 사용 사례에는 IAM 사용자만 사용하는 것이 좋습니다.

IAM 사용자를 생성하고 사용자가 작업을 수행하도록 허용하는 프로세스가 다음 단계를 구성합니다.

1. AWS Management Console, AWS CLI, Tools for Windows PowerShell에서 사용자를 생성하거나 AWS API 작업을 사용하여 사용자를 생성합니다. AWS Management Console에서 사용자를 생성하면 선택한 항목에 따라 1~4단계는 자동으로 처리됩니다. 프로그래밍 방식으로 IAM 사용자를 생성하는 경우, 각 단계를 개별적으로 수행해야 합니다.
2. 사용자에게 필요한 액세스 유형에 따라 사용자의 자격 증명을 생성합니다.
   - 콘솔 액세스 활성화 – 선택 사항: 사용자가 AWS Management Console에 액세스해야 할 경우, 해당 사용자의 암호를 생성합니다. 사용자의 콘솔 액세스를 비활성화하면 사용자가 사용자 이름과 암호를 사용하여 AWS Management Console에 로그인하지 못합니다. 그렇더라도 사용자의 권한이 변경되거나 위임된 역할을 사용하여 콘솔에 액세스하지 못하게 되지는 않습니다.

   > **Tip**
   >
   > 사용자에게 필요한 보안 인증만 생성하세요. 예를 들어, AWS Management Console을 통해서만 액세스해야 하는 사용자에게는 액세스 키를 생성해서는 안 됩니다.

3. 사용자에게 필수 작업을 수행할 권한을 부여합니다. IAM 사용자를 그룹에 추가한 후 해당 그룹에 연결된 정책을 통해 권한을 관리하는 것이 좋습니다. 그러나 권한 정책을 사용자에게 직접 연결하여 권한을 부여할 수도 있습니다. 콘솔을 사용하여 사용자를 추가하는 경우 기존 사용자의 권한을 새 사용자에게 복사할 수 있습니다.

   사용자가 보유할 수 있는 최대 권한을 정의하는 정책을 지정하여 사용자의 권한을 제한하도록 권한 경계를 추가할 수도 있습니다. 권한 경계는 어떤 권한도 부여하지 않습니다.

   권한을 부여하거나 권한 경계를 설정하는 데 사용할 사용자 지정 권한 정책을 생성하는 방법에 대한 지침은 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 섹션을 참조하세요.
4. (선택 사항) 태그를 연결하여 메타데이터를 사용자에게 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
5. 사용자에게 필요한 로그인 정보를 제공합니다. 여기에는 암호를 비롯해 사용자가 자격 증명을 제공하는 계정 로그인 웹 페이지의 콘솔 URL이 포함됩니다. 자세한 내용은 IAM 사용자가 AWS에 로그인하는 방법 단원을 참조하십시오.

6. (선택 사항) 사용자에 대한 멀티 팩터 인증(MFA)을 구성합니다. MFA의 경우, 사용자가 AWS Management Console에 로그인할 때마다 일회용 코드를 입력해야 합니다.
7. (선택 사항) IAM 사용자에게 자신의 보안 자격 증명을 관리할 권한을 부여합니다. (기본적으로 IAM 사용자는 자신의 자격 증명을 관리할 권한이 없습니다.) 자세한 내용은 IAM 사용자에게 자신의 암호 변경 허용 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> 콘솔을 사용하여 사용자를 생성하고 사용자는 다음 로그인 시 새 암호를 생성해야 합니다.(권장)를 선택하는 경우 사용자에게 필요한 권한이 부여됩니다.

사용자를 생성하기 위해 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한 섹션을 참조하세요.

특정 사용 사례에 맞게 IAM 사용자를 생성하는 방법에 대한 지침은 다음 주제를 참조하세요.

- 비상 액세스를 위한 IAM 사용자 생성
- IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드용 IAM 사용자 생성

IAM 사용자 보기

AWS 계정 또는 특정 IAM 그룹에 속한 IAM 사용자를 나열하고 특정 사용자가 속한 모든 IAM 그룹을 나열할 수 있습니다. 사용자 표시에 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한 섹션을 참조하세요.

계정에 속한 모든 IAM 사용자 나열

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.

콘솔에 AWS 계정에 속한 IAM 사용자가 표시됩니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam list-users`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `ListUsers`

IAM 그룹의 IAM 사용자 나열

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자 그룹을 선택합니다.
4. 사용자 그룹의 이름을 선택합니다.

그룹의 구성원인 IAM 사용자는 사용자 탭에 나열됩니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam get-group`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `GetGroup`

특정 사용자가 속한 모든 IAM 그룹을 나열하려면

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 IAM 사용자 이름을 선택합니다.
5. 그룹 탭을 선택하면 현재 사용자를 포함하는 그룹 목록이 표시됩니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam list-groups-for-user`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `ListGroupsForUser`

다음 단계

IAM 사용자 목록이 생성되면 다음 절차를 사용하여 IAM 사용자의 이름을 바꾸거나, 삭제하거나, 비활성화할 수 있습니다.

- IAM 사용자 이름 바꾸기
- IAM 사용자 제거 또는 비활성화

IAM 사용자 이름 바꾸기

> **Note**
>
> 가장 좋은 방법은 인간 사용자가 ID 제공업체와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것입니다. 이 방법을 따르는 경우 사용자가 IAM 사용자 및 그룹을

관리하지 않습니다. 대신 사용자와 그룹은 AWS 외부에서 관리되며 페더레이션형 ID로 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. AWS 페더레이션형 ID는 엔터프라이즈 사용자 디렉터리, 웹 ID 제공업체, Directory Service, Identity Center 디렉터리의 사용자 또는 ID 소스를 통해 제공된 보안 인증을 사용하여 AWS 서비스에 액세스하는 모든 사용자입니다. 페더레이션형 ID는 ID 제공업체에서 정의한 그룹을 사용합니다. AWS IAM Identity Center를 사용하는 경우 IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹 생성에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center User Guide(사용 설명서)의 Manage identities in IAM Identity Center(IAM Identity Center에서 ID 관리)를 참조하세요.

Amazon Web Services는 AWS 계정에 속한 IAM 사용자를 관리할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다. 계정 또는 사용자 그룹에 속한 IAM 사용자를 나열하거나 특정 사용자가 속한 모든 IAM 그룹을 나열할 수 있습니다. IAM 사용자의 이름을 변경하거나 경로를 변경할 수 있습니다. IAM 사용자 대신 페더레이션형 ID를 사용하도록 전환하는 경우 AWS 계정에서 IAM 사용자를 삭제하거나 사용자를 비활성화할 수 있습니다.

IAM 사용자의 관리형 정책을 추가, 변경 또는 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자의 권한 변경 섹션을 참조하세요. IAM 사용자의 인라인 정책을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거, IAM 정책 편집, IAM 정책 삭제 섹션을 참조하세요. 가장 좋은 방법은 인라인 정책 대신 관리형 정책을 사용하는 것입니다. AWS 관리형 정책은 많은 일반 사용 사례에 대한 권한을 부여합니다. AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있기 때문에 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 따라서 사용 사례에 고유한 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 단원을 참조하십시오. 특정 작업 기능을 위해 설계된 AWS 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 검증에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요.

> **Tip**
>
> IAM Access Analyzer는 IAM 역할이 사용하는 서비스와 작업을 분석한 다음 사용할 수 있는 세분화된 정책을 생성할 수 있습니다. 생성된 각 정책을 테스트한 후 프로덕션 환경에 해당 정책을 배포할 수 있습니다. 이렇게 하면 워크로드에 필요한 권한만 부여할 수 있습니다. 정책 생성에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.

IAM 사용자 암호 관리에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 암호 관리 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 이름 바꾸기

사용자의 이름 또는 경로를 변경하려면 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API를 사용해야 합니다. 콘솔에서는 사용자의 이름을 변경할 수 있는 옵션이 없습니다. 사용자의 이름을 변경하기 위해 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한 섹션을 참조하세요.

사용자의 이름 또는 경로를 변경하면 다음과 같이 진행됩니다.

- 사용자에 연결된 정책은 이름이 변경되어도 계속 유지됩니다.
- 사용자는 전과 동일한 IAM 그룹에 새 이름으로 표시됩니다.
- 사용자의 고유 ID는 전과 같습니다. 고유 ID에 대한 자세한 내용은 고유 식별자 섹션을 참조하세요.
- 사용자를 보안 주체로 참조(해당 사용자에게 액세스가 부여됨)하는 리소스 또는 역할 정책은 새 이름 또는 경로를 사용하도록 자동 업데이트됩니다. 예를 들어 Amazon SQS의 대기열 기반 정책 또는 Amazon S3의 리소스 기반 정책은 자동 업데이트되어 새 이름과 경로를 사용합니다.

사용자를 리소스로 참조하는 정책은 새 이름 또는 경로를 사용하도록 IAM에서 자동 업데이트하지 않으므로 수동으로 업데이트해야 합니다. 예를 들어 사용자 `Richard`에게 자신의 보안 자격 증명을 관리하는 정책이 연결되어 있을 경우 관리자가 `Richard`에서 `Rich`로 이름을 변경하면 다음과 같이 리소스가 변경되도록 관리자가 정책도 업데이트해야 합니다.

```
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard
```

다음으로 업데이트:

```
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Rich
```

마찬가지로 경로를 변경할 경우에도 관리자가 사용자에 대한 새 경로를 반영하도록 정책을 업데이트해야 합니다.

사용자의 이름을 바꾸려면

- AWS CLI: aws iam update-user
- AWS API: UpdateUser

IAM 사용자 제거 또는 비활성화

모범 사례에 따라 AWS 계정에서 미사용 IAM 사용자를 제거하는 것이 좋습니다. 나중에 사용할 수 있도록 IAM 사용자 자격 증명을 유지하려면 계정에서 삭제하는 대신 사용자의 액세스를 비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 비활성화 섹션을 참조하세요.

> **Warning**
>
> IAM 사용자와 해당 액세스 키가 삭제되면 복원하거나 복구할 수 없습니다.

사전 조건 - IAM 사용자 액세스 보기

사용자를 제거하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토합니다. 이렇게 하면 이를 사용하는 보안 주체(개인 또는 애플리케이션)의 액세스 권한 제거를 방지할 수 있습니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 제거(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 IAM 사용자를 제거하면 IAM에서 자동으로 다음 관련 정보를 삭제합니다.

- IAM 사용자 식별자
- 모든 그룹 멤버십(IAM 사용자가 속해 있던 모든 IAM 그룹에서 제거됨)
- IAM 사용자와 연결된 모든 암호
- IAM 사용자에게 포함된 모든 인라인 정책(사용자 그룹 권한을 사용하여 IAM 사용자에게 적용되는 정책은 영향을 받지 않음)

  > **Note**
  >
  > 사용자를 삭제할 때 IAM은 IAM 사용자에 연결된 관리형 정책을 제거하지만 관리형 정책을 삭제하지는 않습니다.

- 연결된 모든 MFA 디바이스

IAM 사용자 제거(콘솔)

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 사용자를 선택한 후 삭제할 IAM 사용자 이름 옆에 있는 확인란을 선택하세요.
4. 페이지 상단에서 삭제(Delete)를 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자에게 활성 액세스 키가 있는 경우 사용자를 삭제하기 전에 액세스 키를 비활성화해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자의 액세스 키 비활성화 섹션을 참조하세요.

5. 확인 대화 상자에서 텍스트 입력 필드에 사용자 이름을 입력하여 사용자 삭제를 확인합니다. 삭제를 선택합니다.

콘솔에 IAM 사용자가 삭제되었다는 상태 알림이 표시됩니다.

IAM 사용자 삭제(AWS CLI)

AWS Management Console과 달리 AWS CLI로 IAM 사용자를 삭제할 때는 IAM 사용자에게 연결된 항목들을 수동으로 삭제해야 합니다. 다음 절차는 그 과정을 보여줍니다.

AWS 계정(AWS CLI)에서 IAM 사용자 삭제

1. 해당 사용자의 암호가 있으면 삭제합니다.

   `aws iam delete-login-profile`
2. 해당 사용자의 액세스 키가 있으면 삭제합니다.

   `aws iam list-access-keys`(사용자의 액세스 키 나열) 및 `aws iam delete-access-key`
3. 사용자 서명 인증서를 삭제합니다. 보안 자격 증명을 삭제하면 영원히 지워져 검색할 수 없습니다.

   `aws iam list-signing-certificates`(사용자의 서명 인증서 나열) 및 `aws iam delete-signing-certificate`

4. 해당 사용자의 SSH 퍼블릭 키가 있으면 삭제합니다.

   `aws iam list-ssh-public-keys`(사용자의 SSH 퍼블릭 키 나열) 및 `aws iam delete-ssh-public-key`

5. 사용자의 Git 자격 증명을 삭제합니다.

   `aws iam list-service-specific-credentials`(사용자의 Git 자격 증명 나열) 및 `aws iam delete-service-specific-credential`

6. 해당 사용자의 Multi-Factor Authentication(MFA) 디바이스가 있으면 비활성화합니다.

   `aws iam list-mfa-devices`(사용자의 MFA 디바이스 나열), `aws iam deactivate-mfa-device`(디바이스 비활성화) 및 `aws iam delete-virtual-mfa-device`(가상 MFA 디바이스를 영구 삭제)

7. 사용자의 인라인 정책을 삭제합니다.

   `aws iam list-user-policies`(사용자에 대한 인라인 정책 나열) 및 `aws iam delete-user-policy`(정책 삭제)

8. 사용자에 연결된 관리형 정책을 모두 분리합니다.

   `aws iam list-attached-user-policies`(사용자에게 연결된 관리형 정책 나열) 및 `aws iam detach-user-policy`(정책 분리)

9. 사용자를 모든 IAM 그룹에서 제거합니다.

   `aws iam list-groups-for-user`(사용자가 속한 IAM 그룹 나열) 및 `aws iam remove-user-from-group`

10. 사용자를 삭제합니다.

    `aws iam delete-user`

IAM 사용자 비활성화

IAM 사용자가 잠시 회사를 떠나 있는 동안 IAM 사용자를 비활성화해야 할 수 있습니다. IAM 사용자 자격 증명을 그대로 두고 AWS 액세스를 계속 차단할 수 있습니다.

사용자를 비활성화하려면 AWS에 대한 사용자 액세스를 거부하는 정책을 생성하고 연결합니다. 나중에 사용자의 액세스 권한을 복원할 수 있습니다.

다음은 액세스를 거부하기 위해 사용자에게 연결할 수 있는 거부 정책의 두 가지 예입니다.

다음 정책에는 시간 제한이 포함되지 않습니다. 사용자의 액세스 권한을 복원하려면 정책을 제거해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
      {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "*",
        "Resource": "*"
      }
   ]
}
```

다음 정책에는 2024년 12월 24일 오후 11:59(UTC)에 시작하여 2025년 2월 28일 오후 11:59(UTC)에 종료하는 조건이 포함되어 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
      {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "*",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
          "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2024-12-24T23:59:59Z"},
          "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2025-02-28T23:59:59Z"}
          }
       }
   ]
}
```

AWS Management Console에 대한 IAM 사용자 액세스 제어

AWS Management Console을 통해 AWS 계정에 로그인하는 권한이 있는 IAM 사용자는 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 다음 목록에서는 AWS Management Console을 통해 AWS 계정 리소스에 대한 액세스 권한을 IAM 사용자에게 부여하는 방법을 보여 줍니다. 또한 IAM 사용자가 AWS 웹 사이트를 통해 다른 AWS 계정 기능에 액세스할 보여 줍니다.

> **Note**
>
> IAM 사용에는 요금이 부과되지 않습니다.

AWS Management Console은

AWS Management Console에 액세스해야 하는 각 IAM 사용자에 대해 암호를 만듭니다. 사용자는 IAM 지원 AWS 계정 로그인 페이지를 통해 콘솔에 액세스합니다. 로그인 페이지 액세스에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 로그인 방법을 참조하세요. 암호 만들기에 대한 자세한 내용은 AWS의 사용자 암호을 참조하세요.

사용자의 암호를 제거하여 IAM 사용자가 AWS Management Console에 액세스하지 못하도록 할 수 있습니다. 그러면 사용자는 자신의 로그인 보안 인증을 사용해 AWS Management Console에 로그인할 수 없습니다. 그렇더라도 사용자의 권한이 변경되거나 위임된 역할을 사용하여 콘솔에 액세스하지 못하게 되지는 않습니다. 사용자에게 활성 액세스 키가 있다면 해당 키는 계속 작동하고 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API 또는 AWS Console Mobile Application을 통해 액세스를 허용합니다.

Amazon EC2 인스턴스, Amazon S3 버킷 등의 AWS 리소스

IAM 사용자에게 암호가 있더라도 AWS 리소스에 액세스하려면 권한이 필요합니다. IAM 사용자를 만들 때 이 사용자에게는 기본적으로 권한이 없습니다. IAM 사용자에게 필요한 권한을 부여하려면 해당 사용자에게 정책을 연결합니다. 같은 리소스로 같은 작업을 수행할 IAM 사용자가 많은 경우 해당 IAM 사용자를 그룹에 할당할 수 있습니다. 이 그룹에 권한을 할당할 수 있습니다. IAM 사용자 및 그룹 만들기에 대한 자세한 내용은 IAM 자격 증명을 참조하세요. 권한 설정을 위한 정책 사용에 대한 자세한 내용은 AWS리소스에 대한 액세스 관리을 참조하세요.

AWS 토론 포럼

누구나 AWS 토론 포럼에서 게시물을 읽을 수 있습니다. AWS 토론 포럼에 질문이나 의견을 게시하고자 하는 사용자는 자신의 사용자 이름을 사용하여 그렇게 할 수 있습니다. 사용자가 처음으로 AWS 토론 포럼에 게시하면 별칭과 이메일 주소를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 해당 사용자만 AWS 토론 포럼에서 해당 별칭을 사용할 수 있습니다.

AWS 계정 결제 및 사용 정보

AWS 계정 결제 및 사용 정보에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Billing 사용 설명서의 결제 정보에 대한 액세스 제어를 참조하세요.

AWS 계정 프로필 정보

사용자는 계정 소유자의 AWS 계정 프로필 정보에 액세스할 수 없습니다.

AWS 계정 보안 인증 정보

사용자는 계정 소유자의 AWS 계정 보안 인증 정보에 액세스할 수 없습니다.

> **Note**
>
> IAM 정책은 인터페이스와 관계없이 액세스를 제어합니다. 예를 들어 AWS Management Console에 액세스하기 위한 암호를 사용자에게 제공할 수 있습니다. 해당 사용자(또는 사용자가 속한 그룹)에 대한 정책은 사용자가 AWS Management Console에서 수행할 수 있는 작업을 제어합니다. 또는 AWS에 대해 API 호출을 실행하기 위한 AWS 액세스 키를 사용자에게 제공할 수 있습니다. 이렇게 하면 인증을 위해 해당 액세스 키를 사용하는 라이브러리 또는 클라이언트를 통해 사용자가 호출할 수 있는 작업이 정책을 통해 제어됩니다.

IAM 사용자의 권한 변경

AWS 계정에서 IAM 사용자의 권한을 변경하려면 사용자의 그룹 멤버십을 변경하거나, 기존 사용자의 권한을 복사하거나, 사용자에 정책을 직접 연결하거나, 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 이 권한 경계는 사용자가 가질 수 있는 최대 권한을 관리합니다. 권한 경계는 고급 AWS 기능입니다.

사용자의 권한을 수정하기 위해 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한 섹션을 참조하세요.

주제

- 사용자 액세스 보기
- 사용자의 액세스 활동을 기반으로 정책 생성
- 사용자에 권한 추가(콘솔)
- 사용자의 권한 변경(콘솔)
- 사용자에게서 권한 정책 제거(콘솔)

- 사용자에게서 권한 경계 제거(콘솔)
- 사용자 권한 추가 및 제거(AWS CLI 또는 AWS API)

사용자 액세스 보기

사용자에 대한 권한을 변경하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

사용자의 액세스 활동을 기반으로 정책 생성

때로는 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 필요한 것보다 많은 권한을 부여할 수도 있습니다. 부여하는 권한을 세분화할 수 있도록 엔터티의 액세스 활동을 기반으로 IAM 정책을 생성할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 사용자의 AWS CloudTrail 로그를 검토하고 지정된 날짜 범위에 엔터티에서 사용한 권한을 포함하는 정책 템플릿을 생성합니다. 이 템플릿을 사용하여 세분화된 권한이 포함된 관리형 정책을 생성한 다음 IAM 엔터티에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 특정 사용 사례에 사용자나 역할이 AWS 리소스와 상호 작용하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.

사용자에 권한 추가(콘솔)

IAM은 사용자에 권한 정책을 추가하는 세 가지 방법을 제공합니다.

- IAM 그룹에 IAM 사용자 추가 - 사용자를 그룹의 구성원으로 만듭니다. 그룹의 정책은 사용자로 연결됩니다.
- 기존 IAM 사용자의 권한 복사 - 소스 사용자의 모든 그룹 멤버십, 연결된 관리형 정책, 인라인 정책 및 모든 기존 권한 경계를 복사합니다.
- 정책을 IAM 사용자에 직접 연결 - 관리형 정책을 사용자에 직접 연결합니다. 더 쉬운 권한 관리를 위해 정책을 그룹에 연결한 다음 IAM 사용자를 적절한 그룹의 멤버로 만드세요.

> **Important**
>
> 사용자에게 권한 경계가 있다면 권한 경계가 허용한 권한보다 더 많은 권한을 추가할 수 없습니다.

IAM 사용자를 그룹에 추가하여 권한 추가

IAM 그룹에 IAM 사용자를 추가하면 사용자 권한이 그룹에 정의된 권한으로 즉시 업데이트됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 IAM 사용자 이름을 선택합니다.
5. 그룹 탭을 선택하면 현재 사용자를 포함하는 그룹 목록이 표시됩니다.
6. 그룹에 사용자 추가를 선택합니다.
7. 사용자를 조인하려는 각 그룹의 확인란을 선택하세요. 그 목록에는 각 그룹의 이름과 사용자가 그 그룹의 구성원이 되면 받는 정책이 표시됩니다.
8. (선택 사항) 그룹 생성을 선택하여 새 그룹을 정의할 수 있습니다. 이는 기존 그룹과 다른 정책이 연결된 그룹에 사용자를 추가하려는 경우 유용합니다.

   a. 새로운 탭에서 사용자 그룹 이름으로 새로운 그룹의 이름을 입력합니다.

   > **Note**
   >
   > AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요. 그룹 이름에는 최대 128개의 알파벳, 숫자 및 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,), 마침표(.), 앳(@), 그리고 하이픈(-) 조합을 사용할 수 있습니다. 이름은 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자는 구별하지 않습니다. 예를 들어 "TESTGROUP"과 "testgroup"이라는 두 그룹을 만들 수는 없습니다.

   b. 그룹에 연결하려는 관리형 정책에 대해 하나 이상의 확인란을 선택하세요. 정책 생성을 선택하여 새로운 관리형 정책을 만들 수도 있습니다. 이렇게 하는 경우, 새 정책이 완료되면 이 브라우저 탭 또는 창으로 돌아가 새로 고침을 선택한 다음, 그룹에 연결할 새로운 정책을 선택합니다. 자세한 내용은 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 섹션을 참조하세요.

   c. 사용자 그룹 만들기를 선택합니다.

   d. 기존 탭으로 반환하고 그룹 목록을 새로 고침합니다. 그런 다음, 새로운 그룹에 대한 확인란을 선택하세요.

9. 그룹에 사용자 추가를 선택합니다.

콘솔에 사용자가 지정한 그룹에 추가되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

다른 IAM 사용자에게서 복사하여 권한 추가

권한을 복사하여 IAM 사용자에게 권한을 추가하는 경우 IAM은 지정된 사용자의 모든 그룹 멤버십, 연결된 관리형 정책, 인라인 정책 및 기존 권한 경계를 복사하여 현재 선택한 사용자에게 즉시 적용합니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 IAM 사용자 이름을 선택합니다.
5. 권한 탭에서 권한 추가를 선택합니다.
6. 권한 추가 페이지에서 권한 복사를 선택합니다. 목록에는 사용 가능한 IAM 사용자들이 그들의 그룹 멤버십 및 연결된 정책과 함께 표시됩니다.
7. 복사하고자 하는 권한을 보유한 사용자 옆에 있는 라디오 버튼을 선택합니다.
8. 다음을 선택하여 사용자에 대한 변경 사항의 목록을 확인합니다. 그런 다음 Add permissions(권한 추가)를 선택합니다.

콘솔에 지정한 IAM 사용자로부터 권한이 복사되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

IAM 사용자에게 정책을 직접 연결하여 권한 추가

관리형 정책을 IAM 사용자에게 직접 연결할 수 있습니다. 업데이트된 권한은 즉시 적용됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.

3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 IAM 사용자 이름을 선택합니다.
5. 권한 탭에서 권한 추가를 선택합니다.
6. 권한 추가 페이지에서 정책을 직접 연결을 선택합니다. 권한 정책 목록에는 사용 가능한 정책 유형 및 연결된 엔터티와 함께 사용 가능한 정책이 표시됩니다.
7. 연결하려는 정책 이름 옆에 있는 라디오 버튼을 선택합니다.
8. 다음을 선택하여 사용자에 대한 변경 사항의 목록을 확인합니다. 그런 다음 Add permissions(권한 추가)를 선택합니다.

콘솔에 지정한 IAM 사용자에게 정책이 추가되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

IAM 사용자에 대한 권한 경계 설정

권한 경계는 IAM 사용자가 가질 수 있는 최대 권한을 설정하는 데 사용되는 AWS의 권한을 관리하기 위한 고급 기능입니다. 권한 경계를 설정하면 부여된 다른 권한과 무관하게 IAM 사용자 권한이 경계로 즉시 제한됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 권한 경계를 변경하려는 IAM 사용자의 이름을 선택합니다.
5. 권한 탭을 선택합니다. 필요하다면 권한 경계 섹션을 열고 권한 경계 설정을 선택합니다.
6. 권한 경계 설정 페이지의 권한 정책에서 권한 경계에 사용할 정책을 선택합니다.
7. Set boundary(경계 설정)을 선택합니다.

콘솔에 권한 경계가 추가되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

사용자의 권한 변경(콘솔)

IAM을 사용하면 다음과 같은 방법으로 사용자와 연결된 권한을 변경할 수 있습니다.

- 권한 정책 편집 - 사용자 인라인 정책, 사용자 그룹의 인라인 정책을 편집하거나 사용자에 직접 연결되거나 그룹에서 연결된 관리형 정책을 편집합니다. 사용자에게 권한 경계가 있다면 권한 경계로 사용된 정책이 허용한 권한보다 더 많은 권한을 제공할 수 없습니다.
- 권한 경계 변경 - 사용자의 권한 경계로 사용되는 정책을 변경합니다. 이로써 사용자가 가질 수 있는 최대 권한을 확장 또는 제한할 수 있습니다.

사용자에 연결된 권한 정책 편집

권한 변경으로 사용자 액세스는 바로 업데이트됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 권한 경계를 변경하려는 IAM 사용자의 이름을 선택합니다.
5. 권한 탭을 선택합니다. 필요하다면 권한 경계 섹션을 엽니다.
6. 정책에 대한 세부 정보를 보기 위해서 편집하고자 하는 정책 이름을 선택합니다. 정책을 편집하면 영향을 받을 수 있는 다른 엔터티(IAM 사용자, 그룹 및 역할)를 보려면 연결된 엔터티 탭을 선택합니다.
7. 그런 다음 Permissions tab(권한 탭)을 정책이 허용한 권한을 검토합니다. 권한을 변경하려면 편집을 선택합니다.
8. 정책을 편집하고 모든 정책 검사 권장 사항을 해결합니다. 자세한 내용은 IAM 정책 편집 섹션을 참조하세요.
9. 다음을 선택한 다음 정책 요약을 검토한 후 변경 사항 저장을 선택합니다.

콘솔에 정책이 업데이트되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

사용자에 대한 권한 경계 변경

권한 경계 변경으로 사용자 액세스는 바로 업데이트됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 권한 경계를 변경하려는 IAM 사용자의 이름을 선택합니다.
5. 권한 탭을 선택합니다. 필요하다면 Permissions boundary(권한 경계) 섹션을 열고 Change boundary(경계 변경)을 선택합니다.
6. 정책을 선택하여 원하는 권한 경계를 사용하세요.
7. Set boundary(경계 설정)을 선택합니다.

콘솔에 권한 경계가 변경되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

사용자에게서 권한 정책 제거(콘솔)

권한 정책 제거로 사용자 액세스는 바로 업데이트됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 권한 정책을 제거하려는 사용자의 이름을 선택합니다.
5. 권한 탭을 선택합니다.
6. 기존 정책을 제거하여 권한을 제거하려면 제거를 선택하여 정책을 제거하기 전에 연결 수단 열을 보고 사용자가 해당 정책을 가져오는 방법을 파악합니다.

   - 그 정책이 그룹 멤버십 때문에 적용되는 경우, 제거를 선택하면 사용자가 그룹에서 제거됩니다. 한 그룹에 여러 정책이 연결될 수 있습니다. 따라서 그룹에서 사용자를 제거할 경우 사용자는 그 그룹의 멤버십을 통해 받은 모든 정책에 대한 액세스 권한을 잃게 됩니다.
   - 정책이 사용자에 직접 연결된 관리형 정책인 경우 제거를 선택하면 정책이 사용자와 분리됩니다. 이렇게 해도 정책 자체 또는 그 정책이 연결되어 있을 수 있는 다른 개체에는 영향을 미치지 않습니다.

- 정책이 인라인 포함 정책인 경우, 제거를 선택하면 정책이 IAM에서 제거됩니다. 사용자에 직접 연결된 인라인 정책은 해당 사용자에만 존재합니다.

그룹 멤버십을 통해 정책이 사용자에게 부여된 경우 콘솔에 IAM 사용자가 IAM 그룹에서 제거되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다. 정책이 직접 연결되거나 인라인인 경우 정책이 제거되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

사용자에게서 권한 경계 제거(콘솔)

권한 경계 제거로 사용자 액세스는 바로 업데이트됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 권한 경계를 제거하려는 IAM 사용자의 이름을 선택합니다.
5. 권한 탭을 선택합니다. 필요하다면 권한 경계 섹션을 엽니다.
6. Change boundary(경계 변경)을 선택합니다. 권한 경계 제거를 확인하려면 확인 대화 상자에서 경계 제거를 선택합니다.

콘솔에 권한 경계가 제거되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

사용자 권한 추가 및 제거(AWS CLI 또는 AWS API)

프로그래밍 방식으로 권한을 추가 또는 제거하려면 그룹 멤버십을 추가 또는 제거하거나 관리형 정책을 연결 또는 분리하거나 인라인 정책을 추가 또는 삭제해야 합니다. 자세한 정보는 다음 주제를 참조하세요.

- IAM 그룹의 사용자 편집
- IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거

AWS의 사용자 암호

계정 IAM 사용자에 대한 암호를 관리할 수 있습니다. IAM 사용자는 AWS Management Console에 액세스하기 위해 암호가 필요합니다. 사용자가 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, AWS SDK 또는 API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 AWS 리소스에 액세스하는 경우 암호가 필요 없습니다. 이러한 환경의 경우 IAM 사용자에게 액세스 키를 할당하는 옵션이 있습니다. 그러나 액세스 키에 대한 다른 더 안전한 대안이 있습니다. 먼저 이를 고려해 보는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS 보안 인증 정보 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> IAM 사용자 중 한 명이 암호를 분실하거나 잊어버린 경우 IAM에서 검색할 수 없습니다. 설정에 따라 사용자나 관리자가 새 암호를 생성해야 합니다.

내용

- IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정
- IAM 사용자 암호 관리
- IAM 사용자에게 자신의 암호 변경 허용
- IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법

IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정

AWS 계정에서 사용자 지정 암호 정책을 설정하여 IAM 사용자 암호의 복잡성 요건과 의무적인 교체 주기를 지정할 수 있습니다. 사용자 지정 암호 정책을 설정하지 않은 경우 IAM 사용자 암호는 기본 AWS 암호 정책을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 지정 암호 정책 옵션 섹션을 참조하세요.

주제

- 암호 정책 설정에 대한 규칙
- 암호 정책을 설정하는 데 필요한 권한
- 기본 암호 정책
- 사용자 지정 암호 정책 옵션
- 암호 정책 설정(콘솔)
- 암호 정책 변경(콘솔)
- 사용자 지정 암호 정책을 삭제하려면 다음을 수행하세요(콘솔).

- 암호 정책 설정(AWS CLI)
- 암호 정책 설정(AWS API)

암호 정책 설정에 대한 규칙

IAM 암호 정책은 AWS 계정 루트 사용자 암호 또는 IAM 사용자 액세스 키에 적용되지 않습니다. 암호가 만료되면 IAM 사용자는 AWS Management Console에 로그인할 수 없지만 액세스 키를 계속 사용할 수 있습니다.

암호 정책을 생성 또는 변경하더라도 대부분의 암호 정책 설정은 사용자가 다음에 자신의 암호를 변경할 때 적용됩니다. 하지만 일부 설정은 바로 적용됩니다. 예:

- 최소 길이 및 문자 유형 요건이 변경되는 경우 이러한 설정은 다음 번에 사용자가 자신의 암호를 변경할 때 적용됩니다. 기존 암호가 업데이트된 암호 정책을 따르지 않는 경우에도 사용자들은 기존 암호를 변경할 필요는 없습니다.
- 암호 만료 기간을 설정하면 만료 기간이 바로 적용됩니다. 예를 들어 암호 만료 기간을 90일로 설정한 경우, 기존 암호가 90일 이상된 모든 IAM 사용자의 암호가 만료됩니다. 이러한 사용자는 다음에 로그인할 때 암호를 변경해야 합니다.

지정된 횟수의 로그인 시도가 실패한 후에는 계정에서 사용자를 잠그는 "잠금 정책'을 생성할 수 없습니다. 보안을 강화하려면 멀티 팩터 인증(MFA)과 함께 강력한 암호 정책을 사용하는 것이 좋습니다. MFA에 대한 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.

암호 정책을 설정하는 데 필요한 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 계정 암호 정책을 보거나 편집하도록 허용하려면 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에 다음과 같은 암호 정책 작업을 포함할 수 있습니다.

- `iam:GetAccountPasswordPolicy` - 엔터티가 계정의 암호 정책을 볼 수 있도록 허용합니다.
- `iam:DeleteAccountPasswordPolicy` - 엔터티가 계정의 사용자 지정 암호 정책을 삭제하고 기본 암호 정책으로 되돌릴 수 있도록 허용합니다.
- `iam:UpdateAccountPasswordPolicy` - 엔터티가 계정의 사용자 지정 암호 정책을 생성하거나 변경할 수 있도록 허용합니다.

다음 정책은 계정 암호 정책을 보고 편집할 수 있는 모든 액세스 권한을 허용합니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "FullAccessPasswordPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetAccountPasswordPolicy",
                "iam:DeleteAccountPasswordPolicy",
                "iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자에게 자신의 암호 변경 허용 섹션을 참조하세요.

기본 암호 정책

관리자가 사용자 지정 암호 정책을 설정하지 않은 경우 IAM 사용자 암호는 기본 AWS 암호 정책을 충족해야 합니다.

기본 암호 정책은 다음 조건을 적용합니다.

- 최소 8자부터 최대 128자의 암호 길이
- 대문자, 소문자, 숫자 및 영숫자가 아닌 문자(`! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | '`) 중에서 세 가지 이상의 문자 유형 혼합
- AWS 계정 이름 또는 이메일 주소와 동일하지 않아야 함
- 암호 만료 안 함

사용자 지정 암호 정책 옵션

계정에 대한 사용자 지정 암호 정책을 구성할 때 다음 조건을 지정할 수 있습니다.

- 암호 최소 길이 - 최소 6자, 최대 128자를 지정할 수 있습니다.

- 암호 강도-다음 확인란을 선택하여 IAM 사용자 암호의 강도를 정의할 수 있습니다.
  - 라틴 문자에서 하나 이상의 대문자 필요(A~Z)
  - 라틴 문자에서 하나 이상의 소문자 필요(a~z)
  - 1개 이상의 숫자 필수
  - 영숫자가 아닌 하나 이상의 문자 필요(`! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | '`)
- Turn on password expiration(암호 만료 활성화) - IAM 사용자 암호가 설정된 후 유효한 기간(최소 1일부터 최대 1,095일)을 선택하여 지정할 수 있습니다. 예를 들어 만료일을 90일로 지정하면 모든 사용자에게 즉시 영향을 미칩니다. 암호를 변경한 지 90일 이상인 사용자의 경우, 콘솔에 로그인할 때 새 암호를 설정해야 합니다. 75~89일이 지난 암호를 사용 중인 사용자는 암호 만료에 대한 AWS Management Console 경고를 수신합니다. 권한이 있는 IAM 사용자는 언제든지 자신의 암호를 변경할 수 있습니다. 새 암호를 설정하면 암호 만료 기간이 다시 시작됩니다. IAM 사용자는 한 번에 유효 암호 하나만 사용할 수 있습니다.
- 암호 만료 시 관리자 재설정 필요(Password expiration requires administrator reset) - 암호가 만료된 후 IAM 사용자가 AWS Management Console을 사용하여 자신의 암호를 업데이트하지 못하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하기 전에 AWS 계정에 IAM 사용자 암호 재설정을 위한 관리자 권한을 가진 사용자가 2명 이상인지 확인해야 합니다. `iam:UpdateLoginProfile` 권한이 있는 관리자는 IAM 사용자 암호를 재설정할 수 있습니다. `iam:ChangePassword` 권한과 활성 액세스 키가 있는 IAM 사용자는 프로그래밍 방식으로 자신의 IAM 사용자 콘솔 암호를 재설정할 수 있습니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 암호가 만료된 IAM 사용자는 AWS Management Console에 액세스하기 전에 새 암호를 설정해야 합니다.
- 사용자 자신의 암호 변경 허용(Allow users to change their own password) - 계정의 모든 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자에게 해당 사용자의 `iam:ChangePassword` 작업과 `iam:GetAccountPasswordPolicy` 작업에 대한 액세스 권한만 부여됩니다. 이 옵션은 각 사용자에게 권한 정책을 연결하지 않습니다. 대신, IAM은 모든 사용자에 대해 계정 수준에서 권한을 적용합니다. 또는 일부 사용자만 자신의 암호를 관리하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 이 확인란을 선택 취소합니다. 암호 관리 제한 정책의 사용에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자에게 자신의 암호 변경 허용 섹션을 참조하세요.
- 암호 재사용 제한 - IAM 사용자가 지정된 수의 이전 암호를 재사용하지 못하도록 제한할 수 있습니다. 최소 1부터 최대 24개의 반복할 수 없는 이전 암호를 지정할 수 있습니다.

암호 정책 설정(콘솔)

AWS Management Console에서 사용자 지정 암호 정책을 생성, 변경 또는 삭제할 수 있습니다. 암호 정책 변경 사항은 이 정책 변경 후 생성된 새 IAM 사용자와 암호를 변경할 때의 기존 IAM 사용자를 대상으로 적용됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 계정 설정(Account settings)를 선택합니다.
4. Password policy(암호 정책) 섹션에서 Edit(편집)를 선택합니다.
5. Custom(사용자 지정)을 선택하여 사용자 지정 암호 정책을 사용합니다.
6. 암호 정책에 적용할 옵션을 선택하고 [변경 사항 저장(Save changes)]을 선택합니다.
7. Set custom(사용자 지정 설정)을 선택하여 사용자 지정 암호 정책의 설정을 확인합니다.

콘솔에 IAM 사용자의 암호 요구 사항이 업데이트되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

암호 정책 변경(콘솔)

AWS Management Console에서 사용자 지정 암호 정책을 생성, 변경 또는 삭제할 수 있습니다. 암호 정책 변경 사항은 이 정책 변경 후 생성된 새 IAM 사용자와 암호를 변경할 때의 기존 IAM 사용자를 대상으로 적용됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 계정 설정(Account settings)를 선택합니다.
4. Password policy(암호 정책) 섹션에서 Edit(편집)를 선택합니다.
5. 암호 정책에 적용할 옵션을 선택하고 [변경 사항 저장(Save changes)]을 선택합니다.
6. Set custom(사용자 지정 설정)을 선택하여 사용자 지정 암호 정책의 설정을 확인합니다.

콘솔에 IAM 사용자의 암호 요구 사항이 업데이트되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

사용자 지정 암호 정책을 삭제하려면 다음을 수행하세요(콘솔).

AWS Management Console에서 사용자 지정 암호 정책을 생성, 변경 또는 삭제할 수 있습니다. 암호 정책 변경 사항은 이 정책 변경 후 생성된 새 IAM 사용자와 암호를 변경할 때의 기존 IAM 사용자를 대상으로 적용됩니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 계정 설정(Account settings)를 선택합니다.
4. Password policy(암호 정책) 섹션에서 Edit(편집)를 선택합니다.
5. IAM default(IAM 기본값)를 선택하여 사용자 지정 암호 정책을 삭제하고 Save changes(변경 사항 저장)를 선택합니다.
6. Set default(기본값 설정)를 선택하여 IAM 기본 암호 정책의 설정을 확인합니다.

콘솔에 암호 정책이 IAM 기본값으로 설정되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

암호 정책 설정(AWS CLI)

AWS Command Line Interface를 사용하여 암호 정책을 설정할 수 있습니다.

AWS CLI에서 사용자 지정 계정 암호 정책을 관리하려면

다음 명령을 실행합니다.

- 사용자 지정 암호 정책을 생성하거나 변경하려면: `aws iam update-account-password-policy`
- 암호 정책을 보려면: `aws iam get-account-password-policy`
- 사용자 지정 암호 정책을 삭제하려면: `aws iam delete-account-password-policy`

암호 정책 설정(AWS API)

AWS API 작업을 사용하여 암호 정책을 설정할 수 있습니다.

AWS API에서 사용자 지정 계정 암호 정책을 관리하려면

다음 연산을 호출합니다.

- 사용자 지정 암호 정책을 생성하거나 변경하려면: UpdateAccountPasswordPolicy
- 암호 정책을 보려면: GetAccountPasswordPolicy
- 사용자 지정 암호 정책을 삭제하려면: DeleteAccountPasswordPolicy

IAM 사용자 암호 관리

AWS Management Console을 사용하여 AWS 리소스를 작업하는 IAM 사용자가 로그인하려면 암호가 필요합니다. AWS 계정에 속한 IAM 사용자의 암호를 생성, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

사용자에게 암호를 할당한 후 사용자는 다음과 같은 계정의 로그인 URL을 사용하여 AWS Management Console에 로그인할 수 있습니다.

```
https://12-digit-AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console
```

IAM 사용자가 AWS Management Console에 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법을 참조하세요.

사용자에게 암호가 있더라도 AWS 리소스에 액세스하려면 권한이 필요합니다. 기본적으로 사용자에게는 권한이 없습니다. 사용자에게 필요한 권한을 부여하려면 해당 사용자 또는 사용자가 속한 그룹에 정책을 할당합니다. 사용자 및 그룹 만들기에 대한 자세한 내용은 IAM 자격 증명을 참조하세요. 권한 설정을 위한 정책 사용에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자의 권한 변경을 참조하세요.

자신의 암호를 변경할 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자에게 자신의 암호 변경 허용 섹션을 참조하세요. 사용자가 계정 로그인 페이지에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법을 참조하세요.

주제

- IAM 사용자 암호 생성, 변경 또는 삭제(콘솔)

IAM 사용자 암호 생성, 변경 또는 삭제(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 IAM 사용자의 암호를 관리할 수 있습니다.

사용자의 액세스 요구 사항은 시간에 따라 변경될 수 있습니다. CLI 액세스 대상 사용자의 콘솔 액세스 권한을 활성화하거나, 자격 증명이 포함된 이메일을 수신하기 때문에 사용자의 암호를 변경하거나, 조직을 떠나거나 더 이상 AWS 액세스 권한이 필요하지 않아 사용자를 삭제해야 하는 경우가 있습니다.

IAM 사용자 암호 생성(콘솔)

이 절차에 따라 사용자 이름과 연결된 암호를 생성하여 사용자 콘솔에 액세스할 수 있습니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 암호를 생성하려는 사용자의 이름을 선택합니다.
5. 보안 자격 증명 탭을 선택한 다음 콘솔 로그인에서 콘솔 액세스 활성화를 선택합니다.
6. 콘솔 액세스 활성화 대화 상자에서 암호 재설정을 선택하고, IAM이 암호를 자동으로 생성할지, 아니면 사용자 지정 암호를 생성할지 여부를 선택합니다.
   - IAM에서 암호를 자동으로 생성하려면 자동 생성 암호(Autogenerated password)를 선택합니다.
   - 사용자 지정 암호를 만들려면 사용자 지정 암호(Custom password)를 선택하고 암호를 입력합니다.

   > **Note**
   >
   > 생성하는 암호는 계정의 암호 정책을 충족해야 합니다.

7. 사용자가 로그인할 때 새 암호를 만들도록 요구하려면 다음 로그인 시 암호 변경 필요를 선택합니다.
8. 사용자가 새 암호를 즉시 사용하도록 요구하려면 활성 콘솔 세션 취소를 선택합니다. 이렇게 하면 IAM 사용자에게 인라인 정책이 연결되고, 이 정책은 자격 증명이 정책에 지정된 시간보다 오래된 경우 리소스에 대한 사용자 액세스를 거부합니다.
9. 암호 재설정 선택
10. 콘솔 암호 대화 상자에서 사용자의 새 암호를 활성화했음을 알려줍니다. 암호를 확인하고 사용자와 공유하려면 콘솔 암호 대화 상자에서 표시를 선택합니다. .csv 파일 다운로드를 선택하여 사용자의 자격 증명이 포함된 파일을 다운로드합니다.

> **Important**
>
> 이 단계를 완료한 후에는 보안상의 이유로 암호에 액세스할 수 없지만, 언제든지 새 암호를 만들 수 있습니다.

콘솔에 콘솔 액세스가 활성화되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

IAM 사용자의 암호를 변경하려면(콘솔)

이 절차에 따라 사용자 이름과 연결된 암호를 업데이트합니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 암호를 변경할 사용자의 이름을 선택합니다.
5. 보안 자격 증명 탭을 선택한 다음 콘솔 로그인에서 콘솔 액세스 관리를 선택합니다.
6. 콘솔 액세스 관리 대화 상자에서 암호 재설정을 선택하고, IAM이 암호를 자동으로 생성할지, 아니면 사용자 지정 암호를 생성할지 여부를 선택합니다.
   - IAM에서 암호를 자동으로 생성하려면 자동 생성 암호(Autogenerated password)를 선택합니다.
   - 사용자 지정 암호를 만들려면 사용자 지정 암호(Custom password)를 선택하고 암호를 입력합니다.

   > **Note**
   >
   > 생성하는 암호는 계정의 암호 정책을 충족해야 합니다.
7. 사용자가 로그인할 때 새 암호를 만들도록 요구하려면 다음 로그인 시 암호 변경 필요를 선택합니다.

8. 사용자가 새 암호를 즉시 사용하도록 요구하려면 활성 콘솔 세션 취소를 선택합니다. 이렇게 하면 IAM 사용자에게 인라인 정책이 연결되고, 이 정책은 자격 증명이 정책에 지정된 시간보다 오래된 경우 리소스에 대한 사용자 액세스를 거부합니다.
9. 암호 재설정 선택
10. 콘솔 암호 대화 상자에서 사용자의 새 암호를 활성화했음을 알려줍니다. 암호를 확인하고 사용자와 공유하려면 콘솔 암호 대화 상자에서 표시를 선택합니다. .csv 파일 다운로드를 선택하여 사용자의 자격 증명이 포함된 파일을 다운로드합니다.

> **Important**
>
> 이 단계를 완료한 후에는 보안상의 이유로 암호에 액세스할 수 없지만, 언제든지 새 암호를 만들 수 있습니다.

콘솔에 콘솔 액세스가 업데이트되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

IAM 사용자 암호를 삭제(비활성화)하려면(콘솔)

이 절차에 따라 사용자 이름과 연결된 암호를 삭제하여 사용자의 콘솔 액세스 권한을 제거합니다.

> **Important**
>
> 사용자의 암호를 제거하여 IAM 사용자가 AWS Management Console에 액세스하지 못하도록 할 수 있습니다. 그러면 사용자는 자신의 로그인 보안 인증을 사용해 AWS Management Console에 로그인할 수 없습니다. 그렇더라도 사용자의 권한이 변경되거나 위임된 역할을 사용하여 콘솔에 액세스하지 못하게 되지는 않습니다. 사용자에게 활성 액세스 키가 있다면 해당 키는 계속 작동하고 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API 또는 AWS Console Mobile Application을 통해 액세스를 허용합니다.

Console

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. IAM 콘솔 홈 페이지의 왼쪽 탐색 창에서 쿼리를 IAM 검색 텍스트 상자에 입력합니다.
3. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
4. 암호를 삭제할 사용자의 이름을 선택합니다.

5. 보안 자격 증명 탭을 선택한 다음 콘솔 로그인에서 콘솔 액세스 관리를 선택합니다.
6. 사용자가 콘솔 사용을 즉시 중지하도록 요구하려면 활성 콘솔 세션 취소를 선택합니다. 이렇게 하면 IAM 사용자에게 인라인 정책이 연결되고, 이 정책은 자격 증명이 정책에 지정된 시간보다 오래된 경우 리소스에 대한 사용자 액세스를 거부합니다.
7. 액세스 비활성화를 선택합니다.

콘솔에 콘솔 액세스가 비활성화되었음을 알리는 상태 메시지가 표시됩니다.

IAM 사용자 암호 생성, 변경 또는 삭제(AWS CLI)

AWS CLI API를 이용해 IAM 사용자의 암호를 관리할 수 있습니다.

암호를 생성하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 사용자에게 암호가 있는지 확인하려면 aws iam get-login-profile 명령을 실행합니다.
2. 암호를 생성하려면 aws iam create-login-profile 명령을 실행합니다.

사용자의 암호를 변경하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 사용자에게 암호가 있는지 확인하려면 aws iam get-login-profile 명령을 실행합니다.
2. 암호를 변경하려면 aws iam update-login-profile 명령을 실행합니다.

사용자의 암호를 삭제(비활성화)하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 사용자에게 암호가 있는지 확인하려면 aws iam get-login-profile 명령을 실행합니다.
2. (선택 사항) 사용자의 암호가 마지막으로 사용된 시간을 확인하려면 aws iam get-user 명령을 실행합니다.
3. 암호를 삭제하려면 aws iam delete-login-profile 명령을 실행합니다.

> **Important**
>
> 사용자의 암호를 삭제하면 해당 사용자가 더 이상 AWS Management Console에 로그인할 수 없습니다. 사용자에게 활성 액세스 키가 있다면 해당 키는 계속 작동하고 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API 함수 호출을 통해 액세스를 허용합니다. AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API를 사용하여 AWS 계정에서 사용자를 삭제하는 경우

먼저 이 작업을 사용하여 암호를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 삭제(AWS CLI) 섹션을 참조하세요.

지정된 시간 이전에 사용자의 활성 콘솔 세션을 취소하려면(AWS CLI)

1. 지정된 시간 전에 IAM 사용자의 활성 콘솔 세션을 취소하는 인라인 정책을 내장하려면 다음 인라인 정책을 사용하고 aws iam put-user-policy 명령을 실행합니다.

   이 인라인 정책은 모든 권한을 거부하며 aws:TokenIssueTime 조건 키를 포함합니다. 인라인 정책의 Condition 요소에 지정된 시간이 지나기 전에 사용자의 활성 콘솔 세션을 취소합니다. aws:TokenIssueTime 조건 키 값을 사용자의 고유한 값으로 교체합니다.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "DateLessThan": {
        "aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"
      }
    }
  }
}
```

2. (선택 사항) IAM 사용자에게 포함된 인라인 정책의 이름을 나열하려면 aws iam list-user-policies 명령을 실행하세요.
3. (선택 사항) IAM 사용자에 포함된 명명된 인라인 정책을 보려면 aws iam get-user-policy 명령을 실행합니다.

IAM 사용자 암호 생성, 변경 또는 삭제(AWS API)

AWS API를 이용해 IAM 사용자의 암호를 관리할 수 있습니다.

암호를 생성하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 사용자에게 암호가 있는지 확인하려면 GetLoginProfile 연산을 호출합니다.
2. 암호를 생성하려면 CreateLoginProfile 연산을 호출합니다.

사용자의 암호를 변경하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 사용자에게 암호가 있는지 확인하려면 GetLoginProfile 연산을 호출합니다.
2. 암호를 변경하려면 UpdateLoginProfile 연산을 호출합니다.

사용자의 암호를 삭제(비활성화)하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 사용자에게 암호가 있는지 확인하려면 GetLoginProfile 명령을 실행합니다.
2. (선택 사항) 사용자의 암호가 마지막으로 사용된 시간을 확인하려면 GetUser 명령을 실행합니다.
3. 암호를 삭제하려면 DeleteLoginProfile 명령을 실행합니다.

> **Important**
>
> 사용자의 암호를 삭제하면 해당 사용자가 더 이상 AWS Management Console에 로그인할 수 없습니다. 사용자에게 활성 액세스 키가 있다면 해당 키는 계속 작동하고 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API 함수 호출을 통해 액세스를 허용합니다. AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API를 사용하여 AWS 계정에서 사용자를 삭제하는 경우 먼저 이 작업을 사용하여 암호를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 삭제(AWS CLI) 섹션을 참조하세요.

지정된 시간 이전에 사용자의 활성 콘솔 세션을 취소하려면(AWS API)

1. 지정된 시간 전에 IAM 사용자의 활성 콘솔 세션을 취소하는 인라인 정책을 내장하려면 다음 인라인 정책을 사용하고 PutUserPolicy 명령을 실행하세요.

   이 인라인 정책은 모든 권한을 거부하며 `aws:TokenIssueTime` 조건 키를 포함합니다. 인라인 정책의 `Condition` 요소에 지정된 시간이 지나기 전에 사용자의 활성 콘솔 세션을 취소합니다. `aws:TokenIssueTime` 조건 키 값을 사용자의 고유한 값으로 교체합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "DateLessThan": {
        "aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"
      }
    }
  }
}
```

2. (선택 사항) IAM 사용자에 포함된 인라인 정책의 이름을 나열하려면 ListUserPolicies 명령을 실행합니다.
3. (선택 사항) IAM 사용자에 포함된 명명된 인라인 정책을 보려면 GetUserPolicy 명령을 실행합니다.

IAM 사용자에게 자신의 암호 변경 허용

> **Note**
>
> 페더레이션형 ID를 가진 사용자는 ID 제공업체가 정의한 프로세스를 사용하여 암호를 변경합니다. 가장 좋은 방법은 인간 사용자가 ID 제공업체와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것입니다.

IAM 사용자에게 AWS Management Console에 로그인할 때 사용하는 자신의 암호를 변경할 권한을 부여할 수 있습니다. 이 작업을 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

- 계정의 모든 IAM 사용자에게 자신의 암호 변경을 허용합니다.
- 선택된 IAM 사용자에게만 자신의 암호 변경을 허용합니다. 이 시나리오에서는 모든 사용자의 암호 변경 옵션을 비활성화한 후 IAM 정책을 사용하여 일부 사용자에게만 자신의 암호를 변경할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 방법을 사용하면 사용자가 자신의 암호를 변경할 수 있으며 필요에 따라 액세스 키와 같은 다른 자격 증명을 변경할 수 있습니다.

> **Important**
>
> IAM 사용자에게 강력한 암호를 생성할 것을 요구하는 사용자 지정 암호 정책을 설정하는 것이 좋습니다.

모든 IAM 사용자에게 자신의 암호 변경을 허용하려면

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [계정 설정(Account settings)]을 클릭합니다.
3. Password policy(암호 정책) 섹션에서 Edit(편집)를 선택합니다.
4. Custom(사용자 지정)을 선택하여 사용자 지정 암호 정책을 사용합니다.
5. 사용자 자신의 암호 변경 허용(Allow users to change their own password)을 선택한 다음 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다. 이렇게 하면 계정의 모든 사용자에게 해당 사용자의 `iam:ChangePassword` 작업과 `iam:GetAccountPasswordPolicy` 작업에 대한 액세스 권한만 허용됩니다.
6. 사용자에게 암호 변경에 대한 다음 지침을 제공합니다. IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam update-account-password-policy`

API

AWS Management Console 로그인 페이지 URL의 별칭을 만들려면 다음 연산을 호출합니다.

- `UpdateAccountPasswordPolicy`

선택된 IAM 사용자에게 자신의 암호 변경을 허용하려면

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [계정 설정(Account settings)]을 클릭합니다.
3. [암호 정책(Password policy)] 섹션에서 [사용자 자신의 암호 변경 허용(Allow users to change their own password)] 확인란이 선택 취소되어 있는지 확인합니다. 이 확인란을 선택하면 모든 사용자가 직접 암호를 변경할 수 있습니다. (위 절차 참조).
4. 암호 변경을 허용할 사용자가 아직 없다면 사용자를 만듭니다. 자세한 내용은 섹션을 참조하세요AWS 계정에서 IAM 사용자 생성
5. (선택 사항) 직접 암호를 변경하게 할 IAM 사용자 그룹을 만든 다음 앞 단계에서 만든 사용자를 그룹에 추가합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 그룹을 참조하세요.
6. 그룹에 다음 정책을 할당합니다. 자세한 내용은 IAM 정책 관리 섹션을 참조하세요.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ChangePassword",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    }
  ]
}
```

   이 정책은 암호 변경 작업에 대한 액세스 권한을 부여하여 사용자가 콘솔, AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 API로부터 본인의 암호만을 변경할 수 있게 합니다. 또한 사용자가 현재 암호 정책을 볼 수 있도록 GetAccountPasswordPolicy 작업에 대한 액세스 권한도 부여합

니다. 이 권한은 사용자가 [암호 변경(Change password)] 페이지에서 계정 암호를 보는 데 필요합니다. 사용자가 현재 암호 정책을 읽고 변경된 암호가 정책의 요건을 충족하는지 확인할 수 있도록 허용해야 합니다.

7. 사용자에게 암호 변경에 대한 다음 지침을 제공합니다. IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법.

자세한 정보

자격 증명 관리에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- IAM 사용자에게 자신의 암호 변경 허용
- AWS의 사용자 암호
- IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정
- IAM 정책 관리
- IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법

IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법

자신의 IAM 사용자 암호를 변경할 수 있는 권한이 부여된 경우 AWS Management Console의 특별 페이지를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API도 사용할 수 있습니다.

주제

- 필요한 권한
- IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔)
- IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(AWS CLI 또는 AWS API)

필요한 권한

자신의 IAM 사용자에 대한 암호를 변경하려면 AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 콘솔 암호를 변경할 수 있도록 허용 정책에 따른 권한이 있어야 합니다.

IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔)

다음 절차는 IAM 사용자가 AWS Management Console을 사용하여 자신의 암호를 변경하는 방법을 설명합니다.

자신의 IAM 사용자 암호를 변경하려면(콘솔)

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.

2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

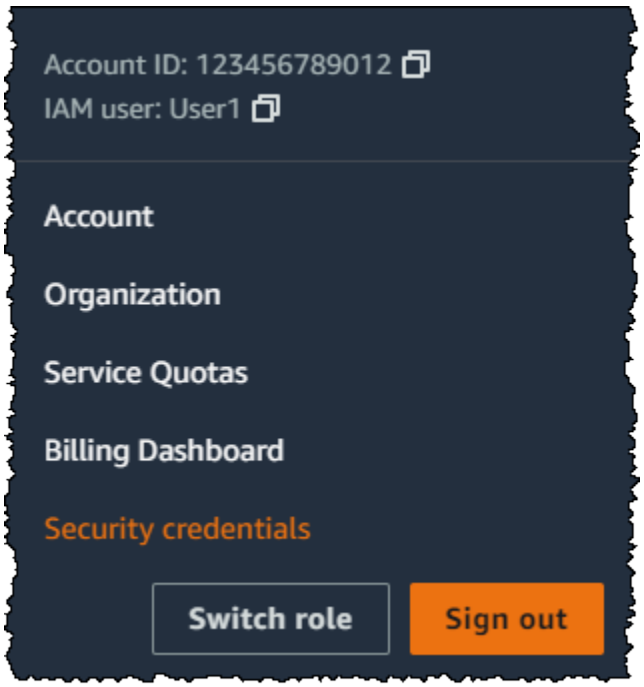

3. AWS IAM 자격 증명 탭에서 암호 업데이트를 선택합니다.
4. Current password(현재 암호)에 현재 암호를 입력합니다. New password(새 암호) 및 Confirm new password(새 암호 확인)에 새 암호를 입력합니다. 그런 다음 암호 업데이트를 선택합니다.

> **Note**
>
> 새 암호는 계정 암호 정책의 요건을 따라야 합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(AWS CLI 또는 AWS API)

다음 절차는 IAM 사용자가 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 자신의 암호를 변경하는 방법을 설명합니다.

자신의 IAM 암호를 변경하려면 다음을 사용하세요.

- AWS CLI: `aws iam change-password`
- AWS API: `ChangePassword`

IAM 사용자의 액세스 키 관리

> **Important**
>
> 모범 사례는 액세스 키와 같은 장기 보안 인증을 생성하는 대신 임시 보안 인증(예: IAM 역할)을 사용하는 것입니다. 액세스 키를 생성하기 전에 장기 액세스 키의 대안을 검토합니다.

액세스 키는 IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자에 대한 장기 보안 인증입니다. 액세스 키를 사용하여 AWS CLI 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 요청에 서명할 수 있습니다(직접 또는 AWS SDK를 사용하여). 자세한 내용은 AWS 보안 자격 증명을 사용한 프로그래밍 방식 액세스 섹션을 참조하세요.

액세스 키는 액세스 키 ID(예: `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`)와 비밀 액세스 키(예: `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`)의 두 가지 부분으로 구성됩니다. 액세스 키 ID와 보안 액세스 키를 함께 사용하여 요청을 인증해야 합니다.

액세스 키 페어를 생성할 때는 액세스 키 ID와 보안 액세스 키를 안전한 위치에 저장합니다. 시크릿 액세스 키는 생성할 때만 가져올 수 있습니다. 보안 액세스 키를 분실한 경우 액세스 키를 삭제하고 새 키를 생성해야 합니다. 자세한 지침은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.

사용자당 최대 2개의 액세스 키를 가질 수 있습니다.

Important

액세스 키가 있는 IAM 사용자는 계정 보안 위험이 있습니다. 액세스 키를 안전하게 관리하세요. 계정 식별자를 찾는 데 도움이 되더라도 액세스 키를 권한 없는 당사자에게 제공하지 마세요. 이로 인해 다른 사람에게 계정에 대한 영구 액세스를 제공하게 될 수 있습니다.
다음은 액세스 키를 사용할 때 알아야 할 사항입니다.

- 금지 사항. 액세스 키를 생성할 때는 계정의 루트 자격 증명을 사용하면 안 됩니다.
- 금지 사항. 애플리케이션 파일에 액세스 키나 자격 증명 정보를 넣으면 안 됩니다.
- 금지 사항. 프로젝트 영역에 액세스 키나 자격 증명 정보가 포함된 파일을 포함하면 안 됩니다.
- 공유 AWS 자격 증명 파일에 저장된 액세스 키 또는 자격 증명 정보는 일반 텍스트로 저장됩니다.

모니터링 권장 사항

액세스 키 생성 후

- AWS CloudTrail을 사용하여 액세스 키 사용량을 모니터링하고 무단 액세스 시도를 탐지합니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 섹션을 참조하세요.
- 악의적인 활동을 탐지하는 데 도움이 되도록 거부된 액세스 시도에 대해 관리자에게 알리도록 CloudWatch 경보를 설정합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서를 참조하세요.
- 필요에 따라 액세스 키를 정기적으로 검토, 업데이트 및 삭제합니다.

다음 주제에서는 액세스 키와 관련된 관리 작업에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

주제

- IAM 사용자에게 인라인 정책을 연결하여 액세스 키 사용 제어
- 액세스 키를 관리하는 데 필요한 권한
- IAM 사용자가 자체 액세스 키를 관리하는 방법
- IAM 관리자가 IAM 사용자 액세스 키를 관리하는 방법
- 액세스 키 업데이트
- 액세스 키 보안

IAM 사용자에게 인라인 정책을 연결하여 액세스 키 사용 제어

워크로드에서 IAM 역할과 함께 임시 보안 인증을 사용하여 AWS에 액세스하도록 하는 것이 좋습니다. 액세스 키가 있는 IAM 사용자에게는 최소 권한 액세스가 할당되어야 하며 다중 인증(MFA)이 활성화되어야 합니다. IAM 역할 위임하기에 대한 자세한 내용은 역할 수임 방법 섹션을 참조하세요.

그러나 서비스 자동화 또는 기타 단기 사용 사례에 대한 개념 증명 테스트를 생성하고 액세스 키가 있는 IAM 사용자를 사용하여 워크로드를 실행하기로 선택하는 경우 정책 조건을 사용하여 IAM 사용자 자격 증명의 액세스를 추가로 제한하는 것이 좋습니다.

이 경우 지정된 시간 이후에 자격 증명이 만료되는 시간 제한 정책을 생성하거나, 보안 네트워크에서 워크로드를 실행하는 경우 IP 제한 정책을 사용할 수 있습니다.

이 두 사용 사례 모두 액세스 키가 있는 IAM 사용자에게 연결된 인라인 정책을 사용할 수 있습니다.

IAM 사용자에 대한 시간 제한 정책을 구성하는 방법

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음, 단기 사용 사례를 위한 사용자의 이름을 선택합니다. 아직 사용자를 생성하지 않은 경우 지금 사용자를 생성할 수 있습니다.
3. 사용자 세부 정보 페이지에서 권한 탭을 선택합니다.
4. 권한 추가를 선택한 다음 인라인 정책 생성을 선택합니다.
5. 정책 편집기 섹션에서 JSON을 선택하여 JSON 편집기를 표시합니다.
6. JSON 편집기에서 `aws:CurrentTime` 타임스탬프 값을 원하는 만료 날짜 및 시간으로 바꾸어 다음 정책을 입력합니다.

   JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
      "DateGreaterThan": {
      "aws:CurrentTime": "2025-03-01T00:12:00Z"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

이 정책은 Deny 효과를 사용하여 지정된 날짜 이후의 모든 리소스에 대한 모든 작업을 제한합니다. DateGreaterThan 조건은 현재 시간을 설정된 타임스탬프와 비교합니다.

7. 다음을 선택하여 검토 및 생성 페이지로 이동합니다. 정책 세부 정보의 정책 이름에 정책의 이름을 입력한 다음 정책 생성을 선택합니다.

정책이 생성되면 사용자의 권한 탭에 표시됩니다. 현재 시간이 정책에 지정된 시간보다 크거나 같으면 사용자는 더 이상 AWS 리소스에 액세스할 수 없습니다. 워크로드 개발자에게 이러한 액세스 키에 지정된 만료 날짜에 대해 알려야 합니다.

IAM 사용자에 대한 IP 제한 정책을 구성하는 방법

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음 보안 네트워크에서 워크로드를 실행할 사용자를 선택합니다. 아직 사용자를 생성하지 않은 경우 지금 사용자를 생성할 수 있습니다.
3. 사용자 세부 정보 페이지에서 권한 탭을 선택합니다.
4. 권한 추가를 선택한 다음 인라인 정책 생성을 선택합니다.
5. 정책 편집기 섹션에서 JSON을 선택하여 JSON 편집기를 표시합니다.
6. 다음 IAM 정책을 JSON 편집기에 복사하고 퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소 또는 범위를 필요에 따라 변경합니다. https://checkip.amazonaws.com/을 사용하여 현재 퍼블릭 IP 주소를 확인할 수 있습니다. 슬래시 표기법을 사용하여 개별 IP 주소 또는 IP 주소 범위를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 aws:SourceIp 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IP 주소는 VPN 또는 프록시 서버에서 난독화되지 않아야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid":"IpRestrictionIAMPolicyForIAMUser",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678::/64",
            "203.0.114.1"
          ]
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

이 정책 예제에서는 요청이 네트워크(CIDR 표기법으로 지정) ‘203.0.113.0/24’, ‘2001:DB8:1234:5678::/64’ 또는 특정 IP 주소 ‘203.0.114.1’에서 시작되지 않는 한 이 정책이 적용된 IAM 사용자의 액세스 키 사용을 거부합니다.

7. 다음을 선택하여 검토 및 생성 페이지로 이동합니다. 정책 세부 정보의 정책 이름에 정책의 이름을 입력한 다음 정책 생성을 선택합니다.

정책이 생성되면 사용자의 권한 탭에 표시됩니다.

이 정책을 AWS Organizations의 여러 AWS 계정에 서비스 제어 정책(SCP)으로 적용할 수도 있습니다. 이 정책 설명을 이 SCP가 적용되는 AWS 계정 내의 IAM 사용자에게만 적용하려면

`aws:PrincipalArn` 추가 조건을 사용하는 것이 좋습니다. 다음 정책에는 해당 업데이트가 포함됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IpRestrictionServiceControlPolicyForIAMUsers",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/24",
            "2001:DB8:1234:5678::/64",
            "203.0.114.1"
          ]
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:user/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

액세스 키를 관리하는 데 필요한 권한

> **Note**
>
> `iam:TagUser`은 액세스 키에 설명을 추가하고 편집할 수 있는 선택적 권한입니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 태깅 섹션을 참조하세요.

자신의 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 생성하려면 다음 정책에 따른 권한이 있어야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateOwnAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateAccessKey",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListAccessKeys",
                "iam:TagUser"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        }
    ]
}
```

자신의 IAM 사용자에 대한 액세스 키를 업데이트하려면 다음 정책에 따른 권한이 있어야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ManageOwnAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateAccessKey",
                "iam:DeleteAccessKey",
                "iam:GetAccessKeyLastUsed",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListAccessKeys",
                "iam:UpdateAccessKey",
                "iam:TagUser"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
```

```
        }
    ]
}
```

IAM 사용자가 자체 액세스 키를 관리하는 방법

IAM 관리자는 액세스 키를 관리하는 데 필요한 권한에 설명된 정책을 연결하여 IAM 사용자에게 액세스 키를 자체 관리할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

이러한 권한을 통해 IAM 사용자는 다음 절차를 사용하여 사용자 이름과 연결된 액세스 키를 생성, 활성화, 비활성화 및 삭제할 수 있습니다.

주제

- 자체 액세스 키 생성(콘솔)
- 액세스 키 비활성화(콘솔)
- 액세스 키 활성화(콘솔)
- 액세스 키 삭제(콘솔)

자체 액세스 키 생성(콘솔)

적절한 권한이 부여된 경우 AWS Management Console을 사용하여 자체 액세스 키를 생성할 수 있습니다.

자체 액세스 키 생성(콘솔)

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.

2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

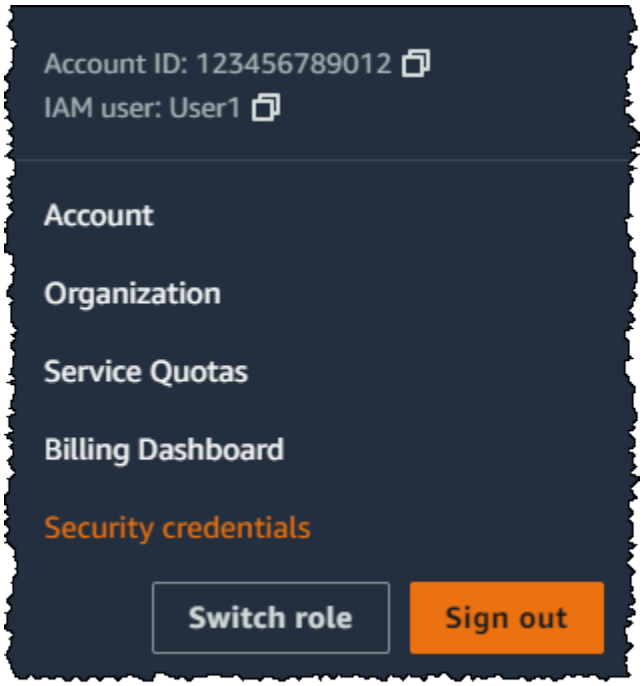

3. 액세스 키 섹션에서 액세스 키 생성을 선택합니다. 이미 두 개의 액세스 키가 있는 경우, 이 버튼은 비활성화되어 있으며 액세스 키를 삭제해야 새로 생성할 수 있습니다.
4. Access key best practices & alternatives(액세스 키 모범 사례 및 대안) 페이지에서 사용 사례를 선택하여 장기 액세스 키 생성 방지에 도움이 되는 추가 옵션에 대해 알아봅니다. 사용 사례에 여전히 액세스 키가 필요하다고 판단되면 Other(기타), Next(다음)를 차례로 선택합니다.
5. (선택 사항) 액세스 키에 대한 설명 태그 값을 설정합니다. 이렇게 하면 IAM 사용자에게 태그 키-값 페어가 추가됩니다. 이는 나중에 액세스 키를 식별하고 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 태그 키는 액세스 키 ID로 설정됩니다. 태그 값은 사용자가 지정하는 액세스 키 설명으로 설정됩니다. 모두 마쳤으면 Create access key(액세스 키 생성)를 선택합니다.
6. Retrieve access keys(액세스 키 검색) 페이지에서 Show(표시)를 선택하여 사용자의 비밀 액세스 키 값을 표시하거나 Download .csv file(.csv 파일 다운로드)을 선택합니다. 이것이 비밀 액세스 키를 저장할 수 있는 유일한 기회입니다. 비밀 액세스 키를 안전한 위치에 저장한 후 Done(완료)을 선택합니다.

액세스 키 비활성화(콘솔)

적절한 권한이 부여된 경우 AWS Management Console을 사용하여 액세스 키를 비활성화할 수 있습니다.

액세스 키를 비활성화하려면 다음을 수행하세요.

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.

2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

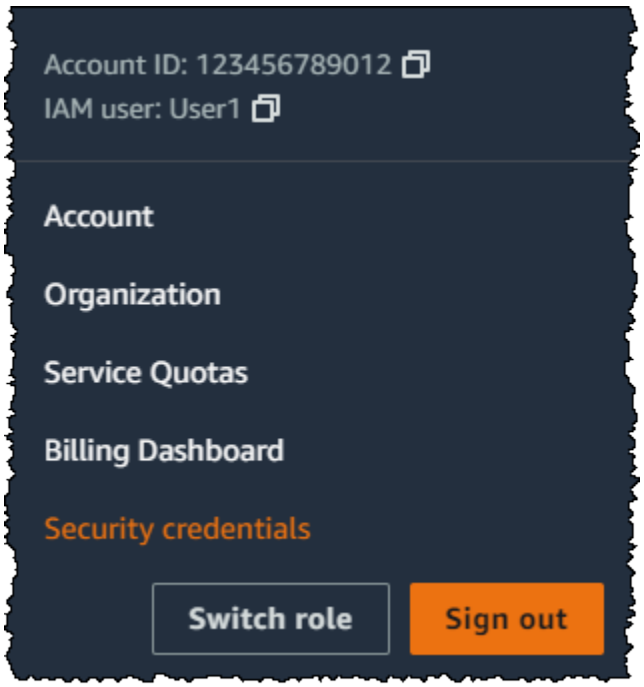

3. Access keys(액세스 키) 섹션에서 비활성화하려는 키를 찾은 다음 Actions(작업), Deactivate(비활성화)를 차례로 선택합니다. 확인 메시지가 나타나면 Deactivate(비활성화)를 클릭합니다. 비활성화된 액세스 키는 여전히 두 개의 액세스 키 제한에 포함됩니다.

액세스 키 활성화(콘솔)

적절한 권한이 부여된 경우 AWS Management Console을 사용하여 액세스 키를 활성화할 수 있습니다.

액세스 키를 생성하려면 다음을 수행하세요.

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.
2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

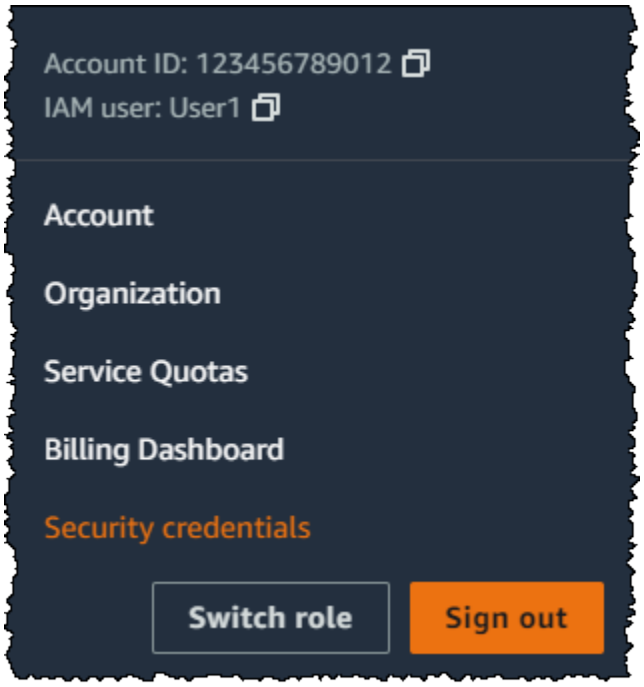

3. Access keys(액세스 키) 섹션에서 활성화하려는 키를 찾은 다음 Actions(작업), Activate(활성화)를 차례로 선택합니다.

액세스 키 삭제(콘솔)

적절한 권한이 부여된 경우 AWS Management Console을 사용하여 액세스 키를 삭제화할 수 있습니다.

더 이상 필요하지 않은 액세스 키를 삭제하려면 다음을 수행하세요.

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.
2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

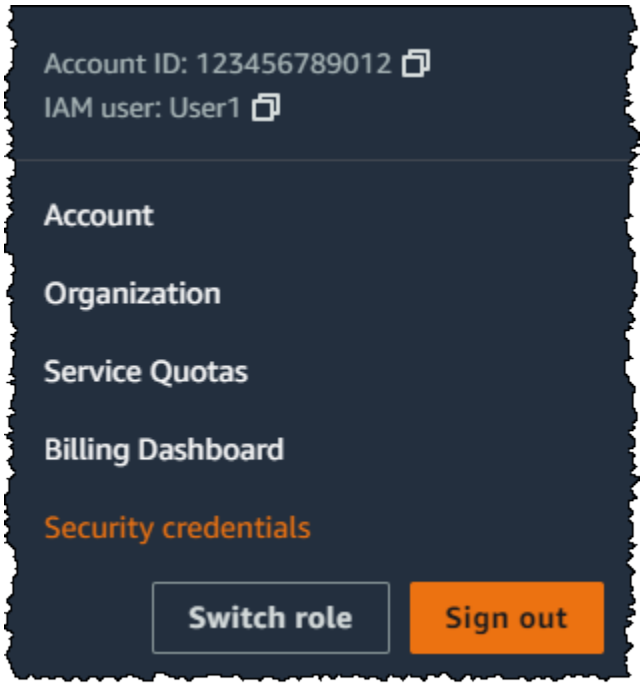

3. Access keys(액세스 키) 섹션에서 삭제하려는 키를 찾은 다음 Actions(작업), Delete(삭제)를 차례로 선택합니다. 대화 상자의 지침에 따라 먼저 Deactivate(비활성화)를 수행한 다음 삭제를 확인합

니다. 액세스 키를 영구적으로 삭제하기 전에 액세스 키가 더 이상 사용되고 있지 않은지 확인하는 것이 좋습니다.

IAM 관리자가 IAM 사용자 액세스 키를 관리하는 방법

IAM 관리자는 개별 IAM 사용자와 연결된 액세스 키를 생성, 활성화, 비활성화 및 삭제할 수 있습니다. 액세스 키가 있는 계정의 IAM 사용자를 나열하고 특정 액세스 키가 있는 IAM 사용자를 찾을 수도 있습니다.

주제

- IAM 사용자의 액세스 키 생성
- IAM 사용자의 액세스 키 비활성화
- IAM 사용자의 액세스 키 활성화
- IAM 사용자의 액세스 키 삭제
- IAM 사용자의 액세스 키 나열
- IAM 사용자의 액세스 키 나열
- 계정의 사용자에 대한 모든 액세스 키 ID 표시
- 액세스 키 ID를 사용하여 사용자 찾기
- 액세스 키 ID의 최근 사용 찾기

IAM 사용자의 액세스 키 생성

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.
4. 보안 자격 증명 탭의 액세스 키 섹션에서 액세스 키 생성을 선택합니다.

   버튼이 비활성화된 경우 기존 키 중 하나를 삭제해야 새 키를 생성할 수 있습니다.
5. Access key best practices & alternatives(액세스 키 모범 사례 및 대안) 페이지에서 모범 사례와 대안을 검토합니다. 사용 사례를 선택하여 장기 액세스 키 생성 방지에 도움이 되는 추가 옵션에 대해 알아봅니다.

6. 사용 사례에 여전히 액세스 키가 필요하다고 판단되면 Other(기타), Next(다음)를 차례로 선택합니다.
7. (선택 사항) 설명 태그 설정 페이지에서 액세스 키에 설명 태그를 추가하여 액세스 키를 추적할 수 있습니다. 액세스 키 생성을 선택하세요.
8. Retrieve access key page(액세스 키 검색) 페이지에서 Show(표시)를 선택하여 사용자의 비밀 액세스 키 값을 표시합니다.
9. 액세스 키 ID 및 보안 액세스 키를 컴퓨터의 안전한 위치에 `.csv` 파일로 저장하려면 Download .csv file(.csv 파일 다운로드) 버튼을 선택합니다.

> **Important**
>
> 새로 생성된 액세스 키를 보거나 다운로드할 수 있는 유일한 때이며, 이 경우 복구할 수는 없습니다. 액세스 키를 안전하게 유지 관리해야 합니다.

사용자를 위한 액세스 키를 생성하면 해당 키 페어가 기본적으로 활성화되며 사용자는 이 페어를 즉시 사용할 수 있습니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam create-access-key`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `CreateAccessKey`

IAM 사용자의 액세스 키 비활성화

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.

4. 보안 자격 증명 탭의 액세스 키 섹션에서 작업 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 비활성화를 선택합니다.
5. 비활성화 대화 상자에서 비활성화를 선택하여 액세스 키 비활성화 여부를 확인합니다.

액세스 키가 비활성화된 후에는 API 직접 호출에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 필요한 경우 다시 활성화할 수 있습니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam update-access-key`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `UpdateAccessKey`

IAM 사용자의 액세스 키 활성화

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.
4. 보안 자격 증명 탭의 액세스 키 섹션에서 작업 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 활성화를 선택합니다.

액세스 키가 활성화되면 API 직접 호출에서 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 다시 비활성화할 수 있습니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam update-access-key`

API

다음 작업을 직접 호출:

- UpdateAccessKey

IAM 사용자의 액세스 키 삭제

액세스 키가 비활성화된 후 더 이상 필요하지 않으면 삭제하세요.

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.
4. 보안 자격 증명 탭의 액세스 키 섹션에서 비활성 액세스 키에 대한 작업 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 삭제를 선택합니다.
5. 삭제 대화 상자에서 텍스트 입력 필드에 액세스 키 ID를 입력한 다음 삭제를 선택하여 액세스 키 삭제 여부를 확인합니다.

액세스 키가 삭제된 후에는 복구할 수 없습니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- aws iam delete-access-key

API

다음 작업을 직접 호출:

- DeleteAccessKey

IAM 사용자의 액세스 키 나열

IAM 사용자와 연결된 액세스 키 ID의 목록을 볼 수 있습니다.

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.
4. 보안 자격 증명 탭의 액세스 키 섹션에는 사용자의 액세스 키가 나열됩니다.

각 IAM 사용자는 두 개의 액세스 키를 가질 수 있습니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam list-access-keys`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `ListAccessKeys`

IAM 사용자의 액세스 키 나열

IAM 사용자와 연결된 액세스 키 ID의 목록을 볼 수 있습니다.

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.
4. 보안 자격 증명 탭의 액세스 키 섹션에는 표시된 각 키의 상태를 포함하여 사용자의 액세스 키 ID가 나열됩니다.

> **Note**
>
> 사용자의 액세스 키 ID만 표시됩니다. 비밀 액세스 키는 키를 만들 때만 가져올 수 있습니다.

각 IAM 사용자는 두 개의 액세스 키를 가질 수 있습니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam list-access-keys`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `ListAccessKeys`

계정의 사용자에 대한 모든 액세스 키 ID 표시

AWS 계정에서 사용자의 액세스 키 ID 목록을 볼 수 있습니다.

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.
4. 필요할 경우 다음 단계를 통해 사용자 테이블에 액세스 키 ID 열을 추가합니다.
   a. 테이블 위 맨 오른쪽에서 기본 설정 아이콘 ( ) 을 선택합니다.
   b. 기본 설정 대화 상자의 표시되는 열 선택에서 액세스 키 ID를 켭니다.
   c. 확인을 선택하여 사용자 목록으로 돌아갑니다. 액세스 키 ID를 포함하도록 목록이 업데이트됩니다.

5. 액세스 키 ID 열에는 각 액세스 키의 상태와 ID가 표시됩니다(예: **`Active - AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`** 또는 **`Inactive - AKIAI44QH8DHBEXAMPLE`**).

   이 정보를 사용하여 한 개 또는 두 개의 액세스 키를 가진 사용자의 액세스 키 ID를 보고 복사할 수 있습니다. 액세스 키가 없는 사용자는 이 열에 **-** 기호가 표시됩니다.

   > **Note**
   >
   > 비밀 액세스 키는 키를 만들 때만 가져올 수 있습니다.

각 IAM 사용자는 두 개의 액세스 키를 가질 수 있습니다.

액세스 키 ID를 사용하여 사용자 찾기

AWS 계정에서 액세스 키 ID를 사용하여 사용자를 찾을 수 있습니다.

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 검색 상자에 액세스 키 ID(예: AKIAI44QH8DHBEXAMPLE)를 입력하세요.
3. 액세스 키 ID가 연결된 IAM 사용자가 탐색 창에 나타납니다. 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지로 이동합니다.

액세스 키 ID의 최근 사용 찾기

액세스 키의 최근 사용은 IAM 사용자 페이지의 사용자 목록에 있는 사용자 세부 정보 페이지에 표시되며, 자격 증명 보고서의 일부분입니다.

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 사용자 목록에서 마지막으로 사용한 액세스 키 열을 확인하세요.

열이 표시되지 않으면 기본 설정 아이콘
( )
을 선택하고 표시되는 열 선택에서 마지막으로 사용한 액세스 키를 켜면 열이 표시됩니다.

3. (선택 사항) 탐색 창의 액세스 보고서에서 자격 증명 보고서를 선택하여 계정의 모든 IAM 사용자에 대해 마지막으로 사용한 액세스 키 정보가 포함된 보고서를 다운로드합니다.
4. (선택 사항) IAM 사용자를 선택하여 사용자 세부 정보를 확인합니다. 요약 섹션에는 액세스 키 ID, 상태 및 마지막으로 사용된 시간이 포함되어 있습니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam get-access-key-last-used`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `GetAccessKeyLastUsed`

액세스 키 업데이트

보안 모범 사례로, 필요할 때(예: 직원 퇴사) IAM 사용자 액세스 키를 업데이트하는 것이 좋습니다. 필요한 권한이 부여되면 IAM 사용자는 자신의 액세스 키를 업데이트할 수 있습니다.

IAM 사용자에게 자신의 액세스 키를 업데이트할 수 있는 권한을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 암호, 액세스 키 및 SSH 퍼블릭 키를 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요. 모든 IAM 사용자가 주기적으로 암호를 업데이트하도록 요구하는 암호 정책(빈도 포함)을 계정에 적용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 보안 액세스 키를 분실한 경우 액세스 키를 삭제하고 새 키를 생성해야 합니다. 시크릿 액세스 키는 생성할 때만 가져올 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 손실된 액세스 키를 비활성화하고, 새 자격 증명으로 바꿉니다.

주제

- IAM 사용자 액세스 키 업데이트(콘솔)
- 액세스 키 업데이트(AWS CLI)
- 액세스 키 업데이트(AWS API)

IAM 사용자 액세스 키 업데이트(콘솔)

AWS Management Console에서 액세스 키를 업데이트할 수 있습니다.

애플리케이션을 중단하지 않고 IAM 사용자의 액세스 키를 업데이트하려면(콘솔)

1. 최초 액세스 키가 활성 상태일 때 두 번째 액세스 키를 만듭니다.

   a. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

   b. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.

   c. 해당 사용자의 이름을 선택한 후 보안 자격 증명 탭을 선택합니다.

   d. 액세스 키 섹션에서 액세스 키 생성을 선택합니다. Access key best practices & alternatives(액세스 키 모범 사례 및 대안) 페이지에서 Other(기타), Next(다음)를 차례로 선택합니다.

   e. (선택 사항) 액세스 키에 대한 설명 태그 값을 설정하여 이 IAM 사용자에게 태그 키-값 페어를 추가합니다. 이는 나중에 액세스 키를 식별하고 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 태그 키는 액세스 키 ID로 설정됩니다. 태그 값은 사용자가 지정하는 액세스 키 설명으로 설정됩니다. 모두 마쳤으면 Create access key(액세스 키 생성)를 선택합니다.

   f. Retrieve access keys(액세스 키 검색) 페이지에서 Show(표시)를 선택하여 사용자의 비밀 액세스 키 값을 표시하거나 Download .csv file(.csv 파일 다운로드)을 선택합니다. 이것이 비밀 액세스 키를 저장할 수 있는 유일한 기회입니다. 비밀 액세스 키를 안전한 위치에 저장한 후 Done(완료)을 선택합니다.

      사용자를 위한 액세스 키를 생성하면 해당 키 페어가 기본적으로 활성화되며 사용자는 이 페어를 즉시 사용할 수 있습니다. 따라서 사용자에게 두 개의 활성 액세스 키가 생깁니다.

2. 새 액세스 키를 사용하도록 모든 애플리케이션과 도구를 업데이트합니다.
3. 가장 오래된 액세스 키의 Last used(마지막 사용) 정보를 검토하여 최초 액세스 키가 아직 사용 중인지 확인합니다. 한 가지 접근 방식은 며칠을 기다린 다음 계속하기 전에 사용된 적이 있는 기존 액세스 키가 있는지 확인하는 것입니다.

4. Last used(마지막 사용) 정보에 오래된 키가 사용된 적이 없다고 표시되더라도 최초 액세스 키를 바로 삭제하지 않는 것이 좋습니다. 대신 Actions(작업), Deactivate(비활성화)를 차례로 선택하여 첫 번째 액세스 키를 비활성화합니다.
5. 새 액세스 키만 사용하여 애플리케이션이 작동 중인지 확인합니다. 원래 액세스 키를 계속 사용하는 어떤 애플리케이션도 AWS 리소스에 더 이상 액세스할 수 없기 때문에 이 시점에 작업을 중단합니다. 그러한 애플리케이션 또는 도구를 찾는다면 최초 액세스 키를 다시 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 Step 3 단원으로 돌아가 이 애플리케이션을 업데이트하여 새 키를 사용하세요.
6. 일정 기간 기다린 후 모든 애플리케이션과 도구가 업데이트되었는지 확인한 뒤에 최초 액세스 키를 삭제할 수 있습니다:
   a. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
   b. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
   c. 해당 사용자의 이름을 선택한 후 보안 자격 증명 탭을 선택합니다.
   d. Access keys(액세스 키) 섹션에서 삭제하려는 액세스 키에 대해 Actions(작업), Delete(삭제)를 차례로 선택합니다. 대화 상자의 지침에 따라 먼저 Deactivate(비활성화)를 수행한 다음 삭제를 확인합니다.

업데이트하거나 삭제해야 하는 액세스 키를 결정하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 필요할 경우 다음 단계를 통해 사용자 테이블에 Access key age(액세스 키 수명) 열을 추가합니다.
   a. 테이블 위 맨 오른쪽에서 설정 아이콘
   ( )
   을 선택합니다.
   b. Manage Columns(열 관리)에서 Access key age(액세스 키 수명)을 선택합니다.
   c. 닫기를 선택하여 사용자 목록으로 돌아갑니다.
4. Access key age(액세스 키 수명) 열에는 가장 오래된 활성 액세스 키가 생성된 이후로 경과한 일수가 표시됩니다. 이 정보를 사용하여 업데이트하거나 삭제해야 하는 액세스 키를 소유한 사용자를 찾을 수 있습니다. 액세스 키가 없는 사용자는 이 열에 없음이라고 표시됩니다.

액세스 키 업데이트(AWS CLI)

AWS Command Line Interface에서 액세스 키를 업데이트할 수 있습니다.

애플리케이션을 중단하지 않고 액세스 키를 업데이트하려면(AWS CLI)

1. 최초 액세스 키가 활성 상태일 때 두 번째 액세스 키를 만들면 이 키도 기본적으로 활성 상태가 됩니다. 다음 명령을 실행합니다.

   - `aws iam create-access-key`

   따라서 사용자에게 두 개의 활성 액세스 키가 생깁니다.
2. 새 액세스 키를 사용하도록 모든 애플리케이션과 도구를 업데이트합니다.
3. 다음 명령을 사용하여 최초 액세스 키가 아직 사용 중인지 확인합니다.

   - `aws iam get-access-key-last-used`

   한 가지 접근 방식은 며칠을 기다린 다음 계속하기 전에 사용된 적이 있는 기존 액세스 키가 있는지 확인하는 것입니다.
4. Step 3 단계를 통해 기존 키를 사용한 적이 없다는 것이 밝혀진 경우 최초의 액세스 키를 즉시 삭제하지 말 것을 권장합니다. 그 대신 다음 명령을 사용하여 최초 액세스 키의 상태를 `Inactive`로 변경하세요.

   - `aws iam update-access-key`
5. 새 액세스 키만 사용하여 애플리케이션이 작동 중인지 확인합니다. 원래 액세스 키를 계속 사용하는 어떤 애플리케이션도 AWS 리소스에 더 이상 액세스할 수 없기 때문에 이 시점에 작업을 중단합니다. 그러한 애플리케이션 또는 도구를 찾는다면 그 상태를 `Active`로 되돌려 최초 액세스 키를 다시 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 Step 2 단계로 돌아가 이 애플리케이션을 업데이트해 새 키를 사용하세요.
6. 일정 기간 기다린 후 모든 애플리케이션과 도구가 업데이트되었는지 확인한 뒤에 다음 명령을 사용하여 최초 액세스 키를 삭제할 수 있습니다.

   - `aws iam delete-access-key`

액세스 키 업데이트(AWS API)

AWS API를 사용하여 액세스 키를 업데이트할 수 있습니다.

애플리케이션을 중단하지 않고 액세스 키를 업데이트하려면(AWS API)

1. 최초 액세스 키가 활성 상태일 때 두 번째 액세스 키를 만들면 이 키도 기본적으로 활성 상태가 됩니다. 다음 작업을 직접 호출:

   - `CreateAccessKey`

   따라서 사용자에게 두 개의 활성 액세스 키가 생깁니다.
2. 새 액세스 키를 사용하도록 모든 애플리케이션과 도구를 업데이트합니다.
3. 다음 연산을 호출하여 최초 액세스 키가 아직 사용 중인지 확인합니다.

   - `GetAccessKeyLastUsed`

   한 가지 접근 방식은 며칠을 기다린 다음 계속하기 전에 사용된 적이 있는 기존 액세스 키가 있는지 확인하는 것입니다.
4. Step 3 단계를 통해 기존 키를 사용한 적이 없다는 것이 밝혀진 경우 최초의 액세스 키를 즉시 삭제하지 말 것을 권장합니다. 그 대신 다음 연산을 호출하여 최초 액세스 키의 상태를 `Inactive`로 변경하세요.

   - `UpdateAccessKey`
5. 새 액세스 키만 사용하여 애플리케이션이 작동 중인지 확인합니다. 원래 액세스 키를 계속 사용하는 어떤 애플리케이션도 AWS 리소스에 더 이상 액세스할 수 없기 때문에 이 시점에 작업을 중단합니다. 그러한 애플리케이션 또는 도구를 찾는다면 그 상태를 `Active`로 되돌려 최초 액세스 키를 다시 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 Step 2 단계로 돌아가 이 애플리케이션을 업데이트해 새 키를 사용하세요.
6. 일정 기간 기다린 후 모든 애플리케이션과 도구가 업데이트되었는지 확인한 뒤에 다음 연산을 호출하여 최초 액세스 키를 삭제할 수 있습니다.

   - `DeleteAccessKey`

액세스 키 보안

액세스 키를 보유한 사람은 누구든지 AWS 리소스에 대해 사용자와 동일한 권한으로 액세스할 수 있습니다. 따라서 AWS에서는 사용자의 액세스 키를 보호하기 위해 최선을 다하며, 사용자도 Shared Responsibility Model에 부합하도록 노력해야 합니다.

액세스 키를 보호하는 데 도움이 되는 지침을 보려면 다음 섹션을 확장하세요.

> **Note**
>
> 사용자 조직의 보안 요구 사항과 정책은 이 주제에 설명된 것과 다를 수 있습니다. 여기에 제공된 제안 사항은 일반적인 지침입니다.

AWS 계정 루트 사용자 액세스 키 제거(또는 생성하지 않음)

계정을 보호하는 가장 좋은 방법 중 하나는 AWS 계정 루트 사용자에 대한 액세스 키를 보유하지 않는 것입니다. 매우 드물지만 루트 사용자 액세스 키가 필요한 경우를 제외하고는 액세스 키를 생성하지 않는 것이 좋습니다. 대신 일상적인 관리 작업을 위한 관리 사용자를 AWS IAM Identity Center에서 생성합니다. IAM Identity Center에서 관리 사용자를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 Getting started를 참조하세요.

계정에 대한 루트 사용자 액세스 키가 이미 있는 경우 해당 액세스 키(있는 경우)를 현재 사용 중인 애플리케이션의 위치를 확인하고 루트 사용자 액세스 키를 IAM 사용자 액세스 키로 교체하는 것이 좋습니다. 그런 다음 루트 사용자 액세스 키를 비활성화하고 제거합니다. 액세스 키 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.

장기 액세스 키 대신 임시 보안 인증(IAM 역할) 사용

대부분의 시나리오에서는 IAM 사용자와 같이 만료되지 않는 장기 액세스 키가 필요하지 않습니다. 대신, IAM 역할을 만들고 임시 보안 인증 정보를 생성할 수 있습니다. 임시 보안 자격 증명은 액세스 키 ID와 비밀 액세스 키로 구성되지만, 자격 증명이 만료되는 시간을 나타내는 보안 토큰을 포함합니다.

장기 액세스 키(IAM 사용자 및 루트 사용자에 연결된 액세스 키)는 수동으로 취소할 때까지 유효하게 유지됩니다. 하지만 IAM 역할과 AWS Security Token Service의 기타 기능을 통해 얻는 임시 보안 인증은 단기간 내에 만료됩니다. 임시 보안 자격 증명을 사용하면 자격 증명이 실수로 노출된 경우에 위험을 줄일 수 있습니다.

다음 시나리오에서는 IAM 역할과 임시 보안 인증을 사용합니다.

- Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션 또는 AWS CLI 스크립트가 있는 경우. 애플리케이션에서 액세스 키를 직접 사용하지 않도록 합니다. 액세스 키를 애플리케이션에 전달하거나, 애플리케이션에 포함하거나, 애플리케이션에서 소스로부터 액세스 키를 읽지 않도록 합니다. 대신, 애플리케이션에 대한 적절한 권한을 가진 IAM 역할을 정의하고 EC2의 역할을 사용하여 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 시작합니다. 그러면 IAM 역할이 Amazon EC2 인스턴스에 연결됩니다. 이 방법을 통해 애플리케이션은 AWS에 대한 프로그래밍 방식의 직접

호출에 사용할 수 있는 임시 보안 인증을 얻을 수 있습니다. AWS SDK 및 AWS Command Line Interface(AWS CLI)에서는 역할에서 임시 보안 인증을 자동으로 가져올 수 있습니다.

- 교차 계정 액세스 권한을 부여해야 합니다. IAM 역할을 사용하여 계정 사이에 신뢰를 구축한 다음, 한 계정의 사용자에게 신뢰할 수 있는 계정에 액세스할 수 있는 제한된 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임 섹션을 참조하세요.
- 모바일 앱을 사용합니다. 암호화된 스토리지를 포함하여 앱에 액세스 키를 포함하지 않도록 합니다. 대신, Amazon Cognito를 사용하여 앱에서 사용자 자격 증명을 관리합니다. 이 서비스를 사용하면 Login with Amazon, Facebook, Google 또는 OpenID Connect(OIDC) 호환 자격 증명 공급자를 통해 사용자를 인증할 수 있습니다. 그런 다음 Amazon Cognito 보안 인증 공급자를 사용하여 앱에서 AWS에 요청하는 데 사용하는 보안 인증을 관리할 수 있습니다.
- AWS에 연동하려고 하고 조직에서 SAML 2.0을 지원합니다. SAML 2.0을 지원하는 자격 증명 공급자가 있는 조직에서 작업하는 경우 SAML을 사용하도록 공급자를 구성합니다. SAML을 사용하여 인증 정보를 AWS와 교환하고 임시 보안 자격 증명 세트를 다시 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 SAML 2.0 연동 섹션을 참조하세요.
- AWS에 연동하려고 하고 조직에 온프레미스 자격 증명 스토어가 있습니다. 사용자가 조직 내부에서 인증할 수 있는 경우 AWS 리소스에 액세스하기 위한 임시 보안 자격 증명을 발급하는 애플리케이션을 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 예상 네트워크에서만 액세스를 허용합니다. 퍼블릭 IP 주소 또는 가상 프라이빗 클라우드(VPC)와 같은 예상 네트워크만 지정하고 허용하는 조건으로 IAM 정책을 구현하여 액세스 키의 사용 위치와 사용 방법을 제한할 수 있습니다. 이렇게 하면 액세스 키는 예상되고 허용 가능한 네트워크에서만 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS 리소스에 프로그래밍 방식으로 액세스해야 하는 애플리케이션에서 Amazon EC2 인스턴스를 사용하고 있나요? 그렇다면 EC2용 IAM 역할을 사용하세요.

IAM 사용자 액세스 키의 올바른 관리

AWS에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 위해 액세스 키를 생성해야 하는 경우 IAM 사용자를 위한 액세스 키를 생성하여 필요한 권한만 사용자에게 부여합니다.

IAM 사용자 액세스 키를 보호하려면 다음 예방 조치를 준수합니다.

- 액세스 키를 코드에 직접 포함하지 마십시오. AWS SDK 및 AWS 명령줄 도구를 사용하여 액세스 키를 알려진 위치에 보관합니다. 그러면 코드에 포함할 필요가 없습니다.

  액세스 키를 다음 중 한 곳에 보관하십시오.

  - AWS 자격 증명 파일. AWS SDK 및 AWS CLI에서는 AWS 자격 증명 파일에 저장된 자격 증명을 자동으로 사용합니다.

    AWS 자격 증명 파일을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 SDK 설명서를 참조하십시오. 예를 들어, AWS SDK for Java 개발자 안내서의 Set AWS Credentials and Region 및 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 구성 및 보안 인증 파일을 참조하세요.

    AWS SDK for .NET 및 AWS Tools for Windows PowerShell에 대한 보안 인증을 저장하려면 SDK 스토어를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS SDK for .NET 개발자 안내서의 Using the SDK Store를 참조하세요.
  - 환경 변수. 다중 테넌트 시스템에서 시스템 환경 변수가 아닌 사용자 환경 변수를 선택합니다.

    환경 변수를 사용하여 보안 인증을 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 환경 변수를 참조하세요.
- 애플리케이션마다 서로 다른 액세스 키를 사용합니다. 그러면 권한을 격리하고 액세스 키가 노출된 경우 개별 애플리케이션에 대해 액세스 키를 취소할 수 있습니다. 또한 애플리케이션별로 별도의 액세스 키를 사용하면 AWS CloudTrail 로그 파일에 개별 항목이 생성됩니다. 이 구성을 사용하면 특정 작업을 수행한 애플리케이션을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 필요한 경우 액세스 키를 업데이트합니다. 액세스 키가 손상될 위험이 있는 경우 액세스 키를 업데이트하고 이전 액세스 키를 삭제합니다. 자세한 내용은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.
- 미사용 액세스 키를 제거합니다. 사용자가 조직을 떠나는 경우 해당 IAM 사용자를 제거합니다. 그러면 사용자는 해당 리소스에 더 이상 액세스할 수 없습니다. 액세스 키가 마지막으로 사용된 시간을 확인하려면 `GetAccessKeyLastUsed` API(AWS CLI 명령: `aws iam get-access-key-last-used`)를 사용합니다.
- 가장 민감한 API 작업에 대해 임시 보안 인증을 사용하고 멀티 팩터 인증을 구성합니다. 사용자가 호출할 수 있는 API 작업을 IAM 정책을 사용해 지정할 수 있습니다. 어떤 경우에는 특히 민감한 작업을 수행하도록 허용하기 전에 AWS MFA로 사용자를 인증하도록 요구하는 추가 보안이 필요할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 Amazon EC2 `RunInstances`, `DescribeInstances` 및 `StopInstances` 작업을 수행하도록 허용하는 정책이 있을 수 있습니다. 하지만 `TerminateInstances`처럼 안전하지 않은 작업의 경우 이를 제한해 사용자가 AWS MFA 디바이스에서 인증할 때만 작업을 수행하도록 해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 MFA를 통한 보안 API 액세스 섹션을 참조하세요.

AWS 액세스 키를 사용하여 모바일 앱 액세스

AWS 모바일 앱을 사용하여 일부 AWS 서비스 및 기능에 액세스할 수 있습니다. 모바일 앱을 사용하여 이동 중에도 인시던트 대응을 지원할 수 있습니다. 자세한 내용을 확인하고 앱을 다운로드하려면 AWS 콘솔 모바일 애플리케이션을 참조하십시오.

콘솔 암호 또는 액세스 키를 사용하여 모바일 앱에 로그인할 수 있습니다. 모범 사례로, 루트 사용자 액세스 키는 사용하지 않도록 합니다. 대신 모바일 디바이스에서 암호 또는 생체 인식 잠금을 사용하는 방법과 함께 모바일 앱을 사용하여 AWS 리소스 관리를 위한 특별히 IAM 사용자를 생성합니다. 모바일 디바이스를 분실한 경우 IAM 사용자의 액세스 권한을 제거할 수 있습니다.

액세스 키를 사용하여 로그인하려면(모바일 앱)

1. 모바일 디바이스에서 모바일 앱을 엽니다.
2. 디바이스에 ID를 처음 추가하는 경우 Add an identity(ID 추가)를 선택한 다음 Access keys(액세스 키)를 선택합니다.

   다른 ID를 사용하여 이미 로그인한 경우 메뉴 아이콘을 선택하고 Switch identity(ID 전환)를 선택합니다. 그러고 나서 Sign in as a different identity(다른 ID로 로그인)을 선택한 다음 Access keys(액세스 키)를 선택합니다.
3. Access keys(액세스 키) 페이지에 정보를 입력합니다.

   - Access key ID – 액세스 키 ID를 입력합니다.
   - Secret access key - 비밀 액세스 키를 입력합니다.
   - Identity name - 모바일 앱에 표시할 ID 이름을 입력합니다. IAM 사용자 이름과 일치하지 않아도 됩니다.
   - Identity PIN - 이후 로그인에 사용할 개인 식별 번호(PIN)를 생성합니다.

   > **Note**
   >
   > AWS 모바일 앱에 생체 인식을 활성화하면 PIN 대신 확인을 위해 지문 또는 안면 인식을 사용하라는 메시지가 표시됩니다. 생체 인식에 실패하면 PIN을 입력하라는 메시지가 대신 표시될 수 있습니다.
4. Verify and add keys(확인하고 키 추가)를 선택합니다.

   이제 모바일 앱을 사용하여 일부 리소스에 액세스할 수 있습니다.

관련 정보

다음 주제에서는 액세스 키를 사용하도록 AWS SDK 및 AWS CLI를 설정하는 지침을 제공합니다.

- AWS SDK for Java 개발자 안내서의 Set AWS credentials and Region
- AWS SDK for .NET 개발자 안내서의 Using the SDK Store
- AWS SDK for PHP 개발자 안내서의 Providing Credentials to the SDK
- Boto 3(Python용 AWS SDK) 문서의 Configuration
- AWS Tools for Windows PowerShell 사용 설명서의 AWS 보안 인증 사용
- AWS Command Line Interface 사용 설명서의 구성 및 보안 인증 파일
- AWS SDK for .NET 개발자 안내서의 Granting access using an IAM role
- AWS SDK for Java 2.x의 Configure IAM roles for Amazon EC2

콘솔 액세스에 액세스 키 및 비밀 키 자격 증명 사용

AWS CLI뿐만 아니라 AWS Management Console에 직접 액세스하는 데 액세스 키 및 비밀 키 자격 증명을 사용할 수 있습니다. AWS STS `GetFederationToken` API 직접 호출을 사용하면 가능합니다. `GetFederationToken`에서 제공하는 임시 자격 증명과 토큰을 사용하여 콘솔 URL을 구성하면 IAM 보안 주체가 콘솔에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.

MFA가 활성화된 상태에서 IAM 또는 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 콘솔에 직접 로그인하는 경우 MFA가 필요합니다. 하지만 위에서 설명하는 방법(`GetFederationToken`에서 임시 자격 증명 사용)을 사용하는 경우 MFA가 필요하지 않습니다.

액세스 키 감사

코드에서 AWS 액세스 키를 살펴보면 키가 자신의 계정에 속한 것인지 알 수 있습니다. 액세스 키 ID는 `aws sts get-access-key-info` AWS CLI 명령 또는 `GetAccessKeyInfo` AWS API 작업을 사용해 전달할 수 있습니다.

AWS CLI 및 AWS API 작업은 액세스 키가 속한 AWS 계정의 ID를 반환합니다. `AKIA`로 시작하는 액세스 키 ID는 IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자을 위한 장기 자격 증명입니다. `ASIA`로 시작하는 액세스 키 ID는 AWS STS 작업으로 생성된 임시 자격 증명입니다. 응답으로 반환되는 계정이 자신의 소유라면 루트 사용자로 로그인하여 루트 사용자 액세스 키를 살펴볼 수 있습니다. 그런 다음 자격 증명 보고서를 가져와서 키를 소유하고 있는 IAM 사용자를 알아볼 수 있습니다. `ASIA` 액세스 키의 경우 누가 임시 자격 증명을 요청했는지 알아보려면 CloudTrail 로그에서 AWS STS 이벤트를 확인하세요.

보안을 위해 AWS CloudTrail 로그를 검토하여 AWS에서 누가 작업을 수행했는지 확인할 수 있습니다. 역할 신뢰 정책에서 `sts:SourceIdentity` 조건 키를 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 자격 증명을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 예를 들어 IAM 사용자가 자신의 사용자 이름을 소스 자격 증명으로 지정하도록 요구할 수 있습니다. 이를 통해 AWS에서 특정 작업을 수행한 사용자를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 `sts:SourceIdentity` 섹션을 참조하세요.

이 작업은 액세스 키의 상태를 표시하지 않지만 키는 활성, 비활성 또는 삭제된 상태일 수 있습니다. 활성 키에도 작업을 실행할 수 있는 권한이 없는 경우도 있습니다. 삭제된 액세스 키를 입력하면 키가 존재하지 않는다는 오류 메시지가 반환될 수 있습니다.

IAM의 AWS 다중 인증

보안 강화를 위해 멀티 팩터 인증(MFA)을 구성하여 AWS 리소스를 보호하는 것이 좋습니다. IAM 사용자는 물론, 독립 실행형 계정, 관리 계정, 멤버 계정을 포함한 모든 AWS 계정의 AWS 계정 루트 사용자에 대해 MFA를 활성화할 수 있습니다. 가능하면 패스키, 보안 키 등의 피싱 방지 MFA를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 FIDO 기반 인증자는 퍼블릭 키 암호화를 사용하며 피싱, 중간자 공격 및 재전송 공격에 강해 TOTP 기반 옵션보다 더 강력한 보안 수준을 제공합니다.

MFA는 루트 사용자의 모든 계정 유형에 적용됩니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 계정 루트 사용자 자격 증명 보호 섹션을 참조하세요.

루트 사용자에 대해 활성화한 MFA는 루트 사용자 자격 증명에만 영향을 줍니다. 계정의 IAM 사용자는 자신의 자격 증명에 더하여 별도로 자격 증명을 갖게 되며, 이 별도의 자격 증명에 고유의 MFA가 구성됩니다. MFA를 사용하여 루트 사용자를 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자에 대한 다중 인증 섹션을 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자는 어떤 유형이든 최대 8개의 MFA 디바이스를 등록할 수 있습니다. 여러 MFA 디바이스를 등록하면 유연성이 향상되고 디바이스가 분실 또는 손상된 경우에도 액세스가 중단될 위험을 줄일 수 있습니다. AWS Management Console에 로그인하거나 AWS CLI를 통해 세션을 생성하는 데 하나의 MFA 디바이스만 필요합니다.

> **Note**
>
> 인간 사용자가 AWS에 액세스할 때 임시 보안 인증을 사용하도록 하는 것이 좋습니다. AWS IAM Identity Center 사용을 고려해 보셨나요? IAM Identity Center를 사용하여 여러 AWS 계정에 대한 액세스를 중앙에서 관리하고 사용자에게 한 곳에서 할당된 모든 계정에 대한 MFA 보호 Single Sign-On 액세스를 제공할 수 있습니다. IAM Identity Center를 사용하면 IAM Identity Center에서 사용자 자격 증명을 생성하고 관리하거나 기존 SAML 2.0 호환 자격 증명 제공업

체에 쉽게 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 IAM Identity Center란 무엇인가요? 섹션을 참조하세요.

MFA는 AWS 웹 사이트 또는 서비스에 액세스할 때 사용자의 로그인 자격 증명 외에도 AWS가 지원되는 MFA 메커니즘의 고유 인증을 제출하라고 요청함으로써 보안을 더욱 강화합니다.

MFA 유형

AWS는 다음과 같은 MFA 유형을 지원합니다.

목차

- 패스키 및 보안 키
- 가상 인증 애플리케이션
- 하드웨어 TOTP 토큰

패스키 및 보안 키

AWS Identity and Access Management는 MFA용 패스키 및 보안 키를 지원합니다. FIDO 표준에 기반한 패스키는 퍼블릭 키 암호화 기법을 사용하여 암호보다 안전한 강력한 피싱 방지 인증을 제공합니다. AWS는 디바이스 바운드 패스키(보안 키)와 동기화된 패스키라는 두 가지 유형의 패스키를 지원합니다.

- 보안 키: YubiKey처럼 2차 인증 요소로 사용되는 물리적 디바이스입니다. 하나의 보안 키가 여러 루트 사용자 계정과 IAM 사용자를 지원할 수 있습니다.
- 동기화된 패스키: Google, Apple, Microsoft 계정 같은 공급자와 1Password, Dashlane, Bitwarden 같은 서드 파티 서비스의 자격 증명 관리자를 2차 인증 요소로 사용합니다.

Apple MacBook의 Touch ID와 같은 내장된 생체 인식 인증자를 사용하여 자격 증명 관리자의 잠금을 해제하고 AWS에 로그인할 수 있습니다. 패스키는 지문, 얼굴 또는 디바이스 PIN을 사용하여 선택한 공급자와 함께 생성됩니다. 또한 모바일 디바이스 또는 하드웨어 보안 키와 같은 한 디바이스에 있는 교차 디바이스 인증(CDA) 패스키로 노트북 등의 다른 디바이스에 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 교차 디바이스 인증(CDA)을 참조하세요.

디바이스 간에 패스키를 동기화하여 AWS 로그인을 용이하게 하고 사용성과 복구 가능성을 높일 수 있습니다. 패스키 및 보안 키 활성화에 대한 자세한 내용은 루트 사용자용 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔) 섹션을 참조하세요.

FIDO Alliance는 FIDO 사양과 호환되는 모든 FIDO 인증 제품 목록을 유지 관리합니다.

가상 인증 애플리케이션

가상 인증 애플리케이션은 전화 또는 기타 디바이스에서 실행되고 물리적 디바이스를 에뮬레이트합니다. 가상 인증 앱은 시간 기반 일회용 암호(TOTP) 알고리즘을 구현하고 단일 디바이스에서 여러 토큰을 지원합니다. 사용자는 로그인 중에 안내에 따라 디바이스의 유효 코드를 입력해야 합니다. 사용자에게 할당된 각 토큰은 고유해야 합니다. 사용자는 다른 사용자의 토큰의 코드를 입력하여 인증할 수 없습니다.

가장 강력한 보호를 위해 패스키나 보안 키 등의 피싱 방지 MFA를 사용하는 것이 좋습니다. 아직 패스키나 보안 키를 사용할 수 없는 경우 하드웨어 구매 승인이나 하드웨어 도착을 기다리는 동안 임시 조치로 가상 MFA 디바이스를 사용하는 것이 좋습니다. 가상 MFA 디바이스로 사용할 수 있는 몇 가지 지원되는 앱의 목록은 다중 인증(MFA) 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자를 위한 가상 MFA 디바이스 설정 지침은 AWS Management Console에서 가상 MFA 디바이스 할당 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS 계정에서 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스는 로그인 프로세스 중에 또는 AWS Management Console을 통해 새 가상 MFA 디바이스를 추가할 때 삭제됩니다. 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스는 계정의 디바이스이지만 계정 루트 사용자 또는 IAM 사용자가 로그인 프로세스에 사용하지 않습니다. 새 가상 MFA 디바이스를 계정에 추가할 수 있도록 해당 디바이스는 삭제됩니다. 또한 디바이스 이름을 재사용할 수 있습니다.
>
> - 계정에서 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스를 보려면 list-virtual-mfa-devices AWS CLI 명령 또는 API 직접 호출을 사용할 수 있습니다.
> - 가상 MFA 디바이스를 비활성화하려면 deactivate-mfa-device AWS CLI 명령 또는 API 직접 호출을 사용할 수 있습니다. 디바이스가 할당 해제됩니다.
> - 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 또는 IAM 사용자에게 연결하려면 enable-mfa-device AWS CLI 명령 또는 API 직접 호출과 함께 디바이스에서 생성된 인증 코드가 필요합니다.

하드웨어 TOTP 토큰

하드웨어 디바이스가 시간 기반 일회용 암호(TOTP) 알고리즘에 따라 6자리 숫자 코드를 생성합니다. 사용자는 로그인할 때 두 번째 웹페이지에서 디바이스의 유효 코드를 입력해야 합니다.

이러한 토큰은 AWS 계정에서만 사용됩니다. 고유한 토큰 시드가 AWS에 안전하게 공유된 토큰만 사용할 수 있습니다. 토큰 시드는 토큰 생성 시 생성되는 비밀 키입니다. 다른 소스에서 구매한 토큰은 IAM에서 작동하지 않습니다. 호환성 보장을 위해 OTP 토큰 또는 OTP 디스플레이 카드 링크 중 하나에서 하드웨어 MFA 디바이스를 구매해야 합니다.

- 사용자에게 할당된 각 MFA 디바이스는 고유해야 합니다. 사용자는 다른 사용자의 디바이스의 코드를 입력하여 인증받을 수 없습니다. 지원되는 하드웨어 MFA 디바이스에 대한 자세한 내용은 다중 인증(MFA) 섹션을 참조하세요.
- 물리적 MFA 디바이스를 사용하려는 경우 하드웨어 TOTP 디바이스 대신 보안 키를 사용하는 것이 좋습니다. 보안 키는 배터리 요구 사항이 없고, 피싱 방지 기능이 있으며, 단일 디바이스에서 여러 사용자를 지원합니다.

패스키 또는 보안 키는 AWS Management Console에서만 활성화할 수 있으며, AWS CLI 또는 AWS API에서는 활성화할 수 없습니다. 보안 키를 활성화하려면 디바이스에 물리적으로 액세스할 수 있어야 합니다.

IAM 사용자를 위한 하드웨어 TOTP 토큰 설정 지침은 AWS Management Console에서 하드웨어 TOTP 토큰 할당 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> SMS 문자 메시지 기반 MFA - AWS는 SMS 다중 인증(MFA) 활성화에 대한 지원을 종료했습니다. SMS 문자 메시지 기반 MFA를 사용하는 IAM 사용자가 있는 고객은 패스키 또는 보안 키, 가상(소프트웨어 기반) MFA 디바이스 또는 하드웨어 MFA 디바이스와 같은 대체 방법 중 하나로 전환하는 것이 좋습니다. 계정의 사용자 중에서 SMS MFA 디바이스가 할당된 사용자를 식별할 수 있습니다. IAM 콘솔의 탐색 창에서 사용자(Users)를 선택하고 표의 MFA 열에 SMS가 표시된 사용자를 찾습니다.

MFA 권장 사항

AWS 자격 증명을 안전하게 보호할 수 있도록 다음의 MFA 인증 권장 사항을 따르세요.

- MFA 디바이스로 패스키, 보안 키 등의 피싱 방지 MFA를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 FIDO 기반 인증자는 피싱 등의 공격으로부터 가장 강력한 보호를 제공합니다.
- AWS 계정 루트 사용자 및 AWS 계정의 IAM 사용자에 대해 여러 MFA 디바이스를 활성화하는 것이 좋습니다. 이를 통해 AWS 계정의 보안 기준을 높이고 AWS 계정 루트 사용자 등의 권한이 높은 사용자에 대한 액세스 관리를 간소화할 수 있습니다.

- 현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자에게 등록할 수 있습니다. MFA 디바이스가 여러 개인 경우 AWS Management Console에 로그인하거나 해당 사용자로 AWS CLI를 통해 세션을 생성하는 데 하나의 MFA 디바이스만 필요합니다. 추가 MFA 디바이스를 활성화하거나 비활성화하려면 IAM 사용자가 기존 MFA 디바이스로 인증해야 합니다.
- MFA 디바이스를 분실했거나, 도난당했거나, 액세스할 수 없는 경우 나머지 MFA 디바이스 중 하나를 사용하여 AWS 계정 복구 절차를 수행하지 않고 AWS 계정에 액세스할 수 있습니다. MFA 디바이스를 분실하거나 도난당한 경우 해당 디바이스와 연결된 IAM 보안 주체에서 연결을 해제해야 합니다.
- 여러 MFA를 사용하면 지리적으로 분산된 위치에 있거나 원격으로 작업하는 경우 직원 간에 단일 하드웨어 디바이스의 물리적 교환을 조정할 필요 없이 하드웨어 기반 MFA를 사용하여 AWS에 액세스할 수 있습니다.
- IAM 보안 주체에 추가 MFA 디바이스를 사용하면 일상적인 사용에 하나 이상의 MFA를 사용할 수 있으며, 백업 및 중복성을 위해 보관실 또는 금고와 같은 안전한 물리적 위치에 물리적 MFA 디바이스를 보관할 수 있습니다.

> **참고**
>
> - AWS STS API 작업에 보안 키나 패스키의 MFA 정보를 전달하여 임시 자격 증명을 요청할 수 없습니다. 보안 키나 패스키를 사용할 때 `aws login` 명령을 실행하여 AWS CLI 및 AWS SDK에서 사용할 자격 증명을 얻을 수 있습니다.
> - AWS CLI 명령 또는 AWS API 작업을 사용하여 FIDO 보안 키를 활성화할 수 없습니다.
> - 둘 이상의 루트 사용자 또는 IAM MFA 디바이스에 동일한 이름을 사용할 수 없습니다.

추가 리소스

다음 리소스는 MFA에 대해 자세히 알아보는 데 도움이 됩니다.

- AWS를 사용하여 리소스에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 지원 로그인 단원을 참조하세요.
- IAM Identity Center를 활용하여 AWS 액세스 포털, IAM Identity Center 통합 앱, AWS CLI에 대한 보안 MFA 액세스를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center에서 MFA 활성화를 참조하세요.

AWS Management Console에서 패스키 또는 보안 키 할당

패스키는 AWS 리소스를 보호하기 위해 사용할 수 있는 다중 인증(MFA) 디바이스의 한 유형입니다. AWS는 동기화된 패스키와 디바이스 바운드 패스키(보안 키라고도 함)를 지원합니다.

동기화된 패스키를 사용하면 IAM 사용자가 모든 계정에서 모든 디바이스를 다시 등록할 필요 없이 새 디바이스를 비롯한 여러 디바이스에서 FIDO 로그인 자격 증명에 액세스할 수 있습니다. 동기화된 패스키에는 Google, Apple, Microsoft 같은 퍼스트 파티 자격 증명 관리자와 1Password, Dashlane, Bitwarden 같은 서드 파티 자격 증명 관리자가 2차 인증 요소로 포함됩니다. 온디바이스 생체 인식(예: TouchID)을 사용하여 선택한 자격 증명 관리자의 잠금을 해제하여 패스키를 사용할 수도 있습니다.

또는 디바이스 바운드 패스키를 FIDO 보안 키에 바인딩하고 FIDO 보안 키를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂은 다음 메시지가 표시되면 탭하여 로그인 절차를 안전하게 완료할 수 있습니다. 이미 다른 서비스에 FIDO 보안 키를 사용 중이고 AWS가 지원되는 구성(예: Yubico의 YubiKey 5 시리즈)을 보유한 경우 AWS에도 사용할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 AWS의 MFA에 WebAuthn을 사용하려면 FIDO 보안 키를 구입해야 합니다. 또한 FIDO 보안 키는 동일한 기기에서 여러 IAM 또는 루트 사용자를 지원하여 계정 보안을 위한 유틸리티를 강화할 수 있습니다. 두 디바이스 유형의 사양 및 구입 관련 정보는 멀티 팩터 인증 섹션을 참조하세요.

현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자에게 등록할 수 있습니다. MFA 디바이스가 여러 개인 경우 AWS Management Console에 로그인하거나 해당 사용자로 AWS CLI를 통해 세션을 생성하는 데 하나의 MFA 디바이스만 필요합니다. 여러 개의 MFA 디바이스를 등록하는 것이 좋습니다. 예를 들어 내장된 인증자를 등록하고 물리적으로 안전한 위치에 보관하는 보안 키를 등록할 수 있습니다. 내장된 인증자를 사용할 수 없는 경우 등록된 보안 키를 사용할 수 있습니다. 인증 애플리케이션의 경우 인증 앱이 포함된 디바이스를 분실하거나 고장이 발생한 경우 계정에 대한 액세스 권한을 잃지 않도록 해당 앱에서 클라우드 백업 또는 동기화 기능을 활성화하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> 인간 사용자가 AWS에 액세스할 때 임시 보안 인증을 사용하도록 하는 것이 좋습니다. 사용자는 ID 제공업체와 함께 AWS에 연동하여 회사 보안 인증 및 MFA 구성으로 인증할 수 있습니다. AWS 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 액세스를 관리하려면 IAM Identity Center를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서를 참조하세요.

주제

- 필요한 권한

- 자체 IAM 사용자 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔)
- 다른 IAM 사용자에 대한 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔)
- 패스키 또는 보안 키 교체
- 패스키 및 보안 키 사용이 지원되는 구성

필요한 권한

민감한 MFA 관련 작업을 보호하면서 자체 IAM 사용자의 FIDO 패스키를 관리하려면 다음 정책에 따른 권한이 있어야 합니다.

> **Note**
>
> ARN 값은 정적 값이며 인증을 등록하는 데 사용된 프로토콜을 나타내는 지표가 아닙니다. U2F는 더 이상 사용되지 않으므로 모든 새 구현에서 WebAuthn을 사용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeactivateMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
```

```
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

자체 IAM 사용자 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔)

자체 IAM 사용자의 패스키 또는 보안 키는 AWS Management Console에서만 활성화할 수 있으며, AWS CLI 또는 AWS API에서는 활성화할 수 없습니다. 보안 키를 활성화하려면 디바이스에 물리적으로 액세스할 수 있어야 합니다.

자체 IAM 사용자 패스키 또는 보안 키를 활성화하려면(콘솔)

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.

2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

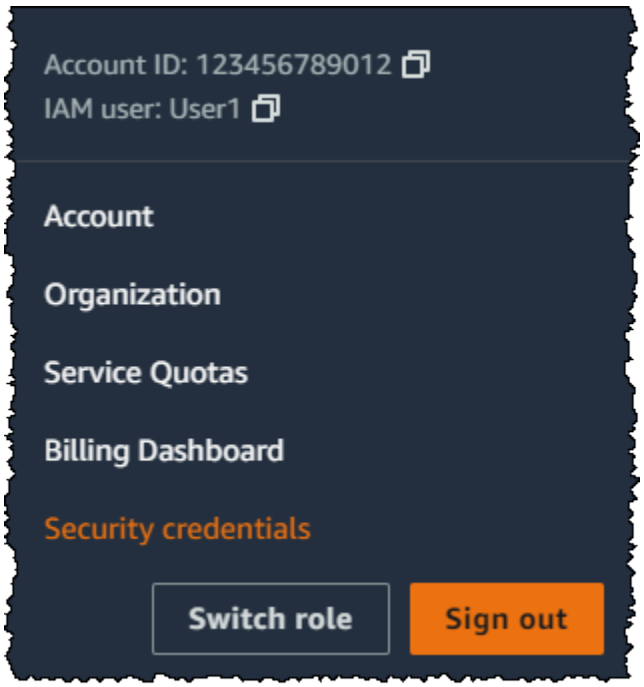

3. 선택한 IAM 사용자의 페이지에서 보안 자격 증명 탭을 선택합니다.
4. Multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에서 Assign MFA device(MFA 디바이스 할당)를 선택합니다.
5. MFA 디바이스 이름 페이지에서 디바이스 이름을 입력하고 패스키 또는 보안 키를 선택한 후 다음을 선택합니다.
6. 디바이스 설정에서 패스키를 설정합니다. 얼굴이나 지문 같은 생체 인식 데이터 또는 디바이스 PIN을 사용하거나 컴퓨터의 USB 포트에 FIDO 보안 키를 삽입한 다음 탭하여 패스키를 생성합니다.
7. 브라우저의 지침을 따른 다음 계속을 선택합니다.

이제 AWS에서 사용할 패스키 또는 보안 키를 등록했습니다. AWS Management Console의 MFA 사용 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 지원 로그인 섹션을 참조하세요.

다른 IAM 사용자에 대한 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔)

AWS Management Console에서만 다른 IAM 사용자에 대한 패스키 또는 보안 키를 활성화할 수 있으며, AWS CLI 또는 AWS API에서는 활성화할 수 없습니다.

다른 IAM 사용자에 대한 패스키 또는 보안 키를 활성화하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자에서 MFA를 활성화하려는 사용자의 이름을 선택합니다.
4. 선택한 IAM 사용자 페이지에서 보안 자격 증명명 탭을 선택합니다.
5. Multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에서 Assign MFA device(MFA 디바이스 할당)를 선택합니다.
6. MFA 디바이스 이름 페이지에서 디바이스 이름을 입력하고 패스키 또는 보안 키를 선택한 후 다음을 선택합니다.
7. 디바이스 설정에서 패스키를 설정합니다. 얼굴이나 지문 같은 생체 인식 데이터 또는 디바이스 PIN을 사용하거나 컴퓨터의 USB 포트에 FIDO 보안 키를 삽입한 다음 탭하여 패스키를 생성합니다.
8. 브라우저의 지침을 따른 다음 계속을 선택합니다.

이제 AWS에서 사용할 다른 IAM 사용자의 패스키 또는 보안 키를 등록했습니다. AWS Management Console의 MFA 사용 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 지원 로그인 섹션을 참조하세요.

패스키 또는 보안 키 교체

현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 한 번에 최대 8개의 MFA 디바이스를 사용자에게 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자와 함께 할당할 수 있습니다. 사용자가 FIDO 인증을 분실했거나 어떤 이유로든 교체해야 하는 경우 먼저 이전 FIDO 인증을 비활성화해야 합니다. 그런 다음, 해당 사용자를 위한 새 MFA 디바이스를 추가할 수 있습니다.

- 현재 IAM 사용자와 연결된 디바이스를 비활성화하는 방법은 MFA 디바이스 비활성화 섹션을 참조하세요.
- IAM 사용자에 대한 새 FIDO 보안 키를 추가하려면 자체 IAM 사용자 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔) 섹션을 참조하세요.

새로운 패스키 또는 보안 키에 대한 액세스 권한이 없는 경우 새로운 가상 MFA 디바이스 또는 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화할 수 있습니다. 관련 지침을 보려면 다음 중 하나를 참조하세요.

- AWS Management Console에서 가상 MFA 디바이스 할당
- AWS Management Console에서 하드웨어 TOTP 토큰 할당

패스키 및 보안 키 사용이 지원되는 구성

현재 지원되는 구성을 사용하여 IAM에서 FIDO2 디바이스 바운드 패스키(보안 키라고도 함)를 다중 인증(MFA) 방법으로 사용할 수 있습니다. 여기에는 IAM에서 지원하는 FIDO2 디바이스와 FIDO2를 지원하는 브라우저가 포함됩니다. FIDO2 장치를 등록하기 전에 최신 브라우저 및 운영 체제(OS) 버전을 사용하고 있는지 확인하세요. 기능은 브라우저, 인증자, OS 클라이언트마다 다르게 작동할 수 있습니다. 한 브라우저에서 디바이스 등록이 실패하는 경우 다른 브라우저로 등록을 시도할 수 있습니다.

FIDO2는 퍼블릭 키 암호화를 기반으로 동일한 높은 수준의 보안을 제공하는 개방형 인증 표준이자 FIDO U2F의 확장입니다. FIDO2는 W3C 웹 인증 사양(WebAuthn API)과 애플리케이션 계층 프로토콜인 FIDO Alliance CTAP(Client-to-Authenticator Protocol)로 구성됩니다. CTAP는 외부 인증자를 사용하여 브라우저나 운영 체제와 같은 플랫폼이나 클라이언트 간의 통신을 가능하게 합니다. AWS에서 FIDO 인증 인증자를 활성화하면 보안 키는 AWS에서만 사용할 새 키 페어를 생성합니다. 먼저 자격 증명을 입력합니다. 메시지가 나타나면 보안 키를 탭하여 AWS가 발급한 인증 챌린지에 응답합니다. FIDO2 표준에 대한 자세한 내용을 알아보려면 FIDO2 Project(FIDO2 프로젝트)를 참조하세요.

AWS에서 지원하는 FIDO2 디바이스

IAM은 USB, Bluetooth 또는 NFC를 통해 디바이스에 연결하는 FIDO2 보안 디바이스를 지원합니다. IAM은 TouchID, FaceID 등의 플랫폼 인증자도 지원합니다. IAM은 Windows Hello에 대한 로컬 패스키 등록을 지원하지 않습니다. 패스키를 생성하고 사용하려면 Windows 사용자는 모바일 디바이스와 같은 한 디바이스의 패스키나 하드웨어 보안 키를 사용하여 노트북 등의 다른 디바이스에 로그인하는 크로스 디바이스 인증을 사용해야 합니다.

> **Note**
>
> AWS의 경우 FIDO2 디바이스 검사를 위해 컴퓨터에 있는 물리적 USB 포트에 대한 액세스가 필요합니다. 보안 키는 가상 머신, 원격 연결 또는 브라우저의 익명 모드에서 작동하지 않습니다.

FIDO Alliance는 FIDO 사양과 호환되는 모든 FIDO2 제품 목록을 유지 관리합니다.

FIDO2 지원 브라우저

웹 브라우저에서 실행되는 FIDO2 보안 장치의 사용 가능 여부는 어떤 브라우저와 운영 체제를 함께 사용하는지에 따라 달라집니다. 현재 보안 키 사용을 지원하는 브라우저는 다음과 같습니다.

웹 브라우저	macOS 10.15 이상	Windows 10	Linux	iOS 14.5 이상	Android 7 이상
Chrome	예	예	예	예	아니요
Safari	예	아니요	아니요	예	아니요
Edge	예	예	아니요	예	아니요
Firefox	예	예	아니요	예	아니요

> **Note**
>
> 현재 FIDO2를 지원하는 대부분의 Firefox 버전에서는 기본적으로 지원을 활성화하지 않습니다. Firefox에서 FIDO2 지원을 활성하기 위한 지침은 패스키 및 FIDO 보안 키 관련 문제 해결 섹션을 참조하세요.
> macOS의 Firefox는 패스키에 대한 교차 디바이스 인증 워크플로를 완전히 지원하지 않을 수 있습니다. 교차 디바이스 인증을 진행하는 대신 보안 키를 터치하라는 프롬프트가 표시될 수 있습니다. macOS에서 패스키로 로그인하려면 Chrome 또는 Safari와 같은 다른 브라우저를 사용하는 것이 좋습니다.

FIDO2 인증 디바이스(예: YubiKey)의 브라우저 지원에 대한 자세한 내용은 FIDO2 및 U2F에 대한 운영 체제 및 웹 브라우저 지원을 참조하세요.

브라우저 플러그 인

AWS는 FIDO2를 기본적으로 지원하는 브라우저만 지원합니다. AWS는 FIDO2 브라우저 지원을 추가하기 위한 플러그인 사용을 지원하지 않습니다. 일부 브라우저 플러그인은 FIDO2 표준과 호환되지 않으며 FIDO2 보안 키와 연결할 때 예기치 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

브라우저 플러그인 비활성화 및 기타 문제 해결을 위한 자세한 내용은 FIDO 보안 키를 활성화할 수 없습니다. 섹션을 참조하세요.

디바이스 인증

보안 키를 등록하는 동안에만 FIPS 검증 및 FIDO 인증 등급과 같은 디바이스 관련 인증을 캡처하고 할당합니다. 디바이스 인증은 FIDO Alliance 메타데이터 서비스(MDS)에서 가져옵니다. 보안 키의 인증

상태 또는 등급이 변경될 경우, 디바이스 태그에 자동으로 반영되지 않습니다. 디바이스의 인증 정보를 업데이트하려면 디바이스를 다시 등록하여 업데이트된 인증 정보를 가져와야 합니다.

AWS는 디바이스 등록 시 FIDO MDS에서 획득한 FIPS-140-2, FIPS-140-3 및 FIDO 인증 등급과 같은 인증 유형을 조건 키로 제공합니다. 선호하는 인증 유형 및 등급에 따라 IAM 정책에서 특정 인증자의 등록을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 정책을 참조하세요.

디바이스 인증을 위한 예제 정책

다음 사용 사례는 FIPS 인증을 사용하여 MFA 디바이스를 등록할 수 있도록 허용하는 샘플 정책을 보여줍니다.

주제

- 사용 사례 1: FIPS-140-2 L2 인증을 받은 디바이스만 등록 허용
- 사용 사례 2: FIPS-140-2 L2 및 FIDO L1 인증을 받은 디바이스의 등록 허용
- 사용 사례 3: FIPS-140-2 L2 또는 FIPS-140-3 L2 인증을 받은 디바이스의 등록 허용
- 사용 사례 4: FIPS-140-2 L2 인증이 있고 가상 인증 및 하드웨어 TOTP와 같은 기타 MFA 유형을 지원하는 디바이스의 등록 허용

사용 사례 1: FIPS-140-2 L2 인증을 받은 디바이스만 등록 허용

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                    "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
                }
            }
        }
    ]
}
```

사용 사례 2: FIPS-140-2 L2 및 FIDO L1 인증을 받은 디바이스의 등록 허용

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                    "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2",
                    "iam:FIDO-certification": "L1"
                }
            }
        }
    ]
}
```

사용 사례 3: FIPS-140-2 L2 또는 FIPS-140-3 L2 인증을 받은 디바이스의 등록 허용

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                    "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                    "iam:FIDO-FIPS-140-3-certification": "L2"
                }
            }
        }
    ]
}
```

사용 사례 4: FIPS-140-2 L2 인증이 있고 가상 인증 및 하드웨어 TOTP와 같은 기타 MFA 유형을 지원하는 디바이스의 등록 허용

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:EnableMFADevice",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:RegisterSecurityKey": "Create"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:EnableMFADevice",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:RegisterSecurityKey": "Activate",
          "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:EnableMFADevice",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "iam:RegisterSecurityKey": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS CLI 및 AWS API

AWS는 AWS Management Console에서만 패스키 및 보안 키 사용을 지원합니다. MFA에서의 패스키 및 보안 키 사용은 AWS CLI 및 AWS API 또는 MFA 보호 API 작업에 대한 액세스에서는 지원되지 않습니다.

추가 리소스

- AWS에서의 패스키 및 보안 키 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Management Console에서 패스키 또는 보안 키 할당 섹션을 참조하세요.
- AWS에서의 패스키 및 보안 키 문제 해결에 대한 도움말은 패스키 및 FIDO 보안 키 관련 문제 해결 섹션을 참조하세요.
- FIDO2 지원에 대한 일반적인 업계 정보는 FIDO2 Project(FIDO2 프로젝트)를 참조하세요.

AWS Management Console에서 가상 MFA 디바이스 할당

> **Important**
>
> AWS는 가능한 한 AWS에 대한 MFA에 패스키나 보안 키를 사용할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 AWS Management Console에서 패스키 또는 보안 키 할당 섹션을 참조하세요.

스마트폰 또는 기타 디바이스를 가상 MFA 디바이스로 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 표준 기반 TOTP(시간 기반 일회용 암호) 알고리즘인 RFC 6238과 호환되는 모바일 앱을 설치해야 합니다. 이러한 앱에서는 6자리 인증 코드가 생성됩니다. 보안이 취약한 모바일 디바이스에서 인증자가 실행될 수 있고 권한이 없는 당사자와 코드가 공유될 수 있기 때문에 TOTP 기반의 MFA는 FIDO2 보안 키, 패스키 등의 피싱 방지 옵션과 동일한 수준의 보안을 제공하지 않습니다. 피싱 등의 공격으로부터 최대한 강력한 보호를 위해서는 MFA에 패스키나 보안 키를 사용하는 것이 좋습니다.

아직 패스키나 보안 키를 사용할 수 없는 경우 하드웨어 구매 승인이나 하드웨어 도착을 기다리는 동안 임시 조치로 가상 MFA 디바이스를 사용하는 것이 좋습니다.

대부분의 가상 MFA 앱은 여러 개의 가상 디바이스 생성을 지원하므로 여러 개의 AWS 계정이나 사용자에게 동일한 앱을 사용할 수 있습니다. MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자에게 등록할 수 있습니다. AWS Management Console에 로그인하거나 AWS CLI를 통해 세션을 생성하는 데 하나의 MFA 디바이스만 필요합니다. 여러 개의 MFA 디바이스를 등록하는 것이 좋습니다. 인증 애플리케이션의 경우 디바이스를 분실하거나 고장이 발생한 경우 계정에 대한 액세스 권한을 잃지 않도록 클라우드 백업 또는 동기화 기능을 활성화하는 것이 좋습니다.

AWS에서 사용하려면 가상 MFA 앱이 6자리 OTP를 생성해야 합니다. 사용할 수 있는 가상 MFA 앱 목록은 멀티 팩터 인증 섹션을 참조하세요.

주제

- 필요한 권한
- IAM 사용자에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔)
- 가상 MFA 디바이스 교체

필요한 권한

IAM 사용자의 가상 MFA 디바이스를 관리하려면 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 MFA 디바이스를 관리할 수 있도록 허용 정책에 따른 권한이 있어야 합니다.

IAM 사용자에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔)

AWS Management Console에서 IAM을 사용하여 계정의 IAM 사용자를 위한 가상 MFA 디바이스를 활성화 및 관리할 수 있습니다. 가상 MFA 디바이스를 비롯한 IAM 리소스에 태그를 연결하여 액세스를 식별, 구성 및 제어할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하는 경우에만 가상 MFA 디바이스를 태깅할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 MFA 장치를 활성화하고 관리하려면 AWS CLI 또는 AWS API에서 MFA 디바이스 할당 섹션을 참조하세요. IAM 리소스 태깅에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> MFA를 구성하려면 사용자의 가상 MFA 디바이스가 호스팅되는 하드웨어에 대한 물리적 액세스가 필요합니다. 예를 들어, 스마트폰에서 가상 MFA 디바이스를 실행하는 사용자에게 MFA를 구성할 수 있습니다. 이 경우 마법사를 완료하기 위해 스마트폰을 사용할 수 있어야 합니다. 이러한 이유로 사용자가 자신의 가상 MFA 디바이스를 직접 구성 및 관리할 수 있도록 허용하는 것이 좋습니다. 이 경우에는 사용자에게 필요한 IAM 작업을 수행할 권한을 부여해야 합니다. 이러한 권한을 부여하는 IAM 정책에 대한 자세한 내용과 예는 IAM 자습서: 사용자가 자신의 자격 증명 및 MFA 설정을 관리하도록 허용 및 예제 정책 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 MFA 디바이스를 관리할 수 있도록 허용의 내용을 참조하세요.

IAM 사용자에 대한 가상 MFA 디바이스를 활성화하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 목록에서 IAM 사용자 이름을 선택합니다.
4. [Security Credentials] 탭을 선택합니다. Multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에서 Assign MFA device(MFA 디바이스 할당)를 선택합니다.
5. 마법사에서 디바이스 이름을 입력하고 인증 앱을 선택한 후 다음을 선택합니다.

   IAM은 QR 코드 그래픽을 포함하여 가상 MFA 디바이스의 구성 정보를 생성 및 표시합니다. 그래픽은 QR 코드를 지원하지 않는 디바이스 상에서 수동 입력할 수 있는 '보안 구성 키'를 표시한 것입니다.
6. 가상 MFA 앱을 엽니다. 가상 MFA 디바이스의 호스팅에 사용되는 앱 목록은 멀티 팩터 인증을 참조하세요.

   가상 MFA 앱이 다수의 가상 MFA 디바이스 또는 계정을 지원하는 경우 새로운 가상 MFA 디바이스 또는 계정을 생성하는 옵션을 선택합니다.
7. MFA 앱의 QR 코드 지원 여부를 결정한 후 다음 중 한 가지를 실행합니다.

   - 마법사에서 Show QR code(QT 코드 표시)를 선택한 다음 해당 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔합니다. 디바이스의 카메라를 사용하여 코드를 스캔하는 카메라 아이콘 또는 스캔 모드 옵션이 있을 수 있습니다.
   - 마법사에서 Show secret key(보안 키 표시)를 선택한 다음 MFA 앱에 보안 키를 입력합니다.

   모든 작업을 마치면 가상 MFA 디바이스가 일회용 암호 생성을 시작합니다.
8. MFA 디바이스 설정 페이지의 MFA 코드 1 상자에 현재 가상 MFA 디바이스에 표시된 일회용 암호를 입력합니다. 디바이스가 새로운 일회용 암호를 생성할 때까지 최대 30초 기다립니다. 그런 다음 두 번째 일회용 암호를 MFA code 2(MFA 코드 2) 상자에 입력합니다. Add MFA(MFA 추가)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 코드를 생성한 후 즉시 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다. 이 경우, 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

이제 AWS에서 가상 MFA 디바이스를 사용할 준비가 끝났습니다. AWS Management Console의 MFA 사용 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 지원 로그인 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS 계정에서 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스는 로그인 프로세스 중에 또는 AWS Management Console을 통해 새 가상 MFA 디바이스를 추가할 때 삭제됩니다. 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스는 계정의 디바이스이지만 계정 루트 사용자 또는 IAM 사용자가 로그인 프로세스에 사용하지 않습니다. 새 가상 MFA 디바이스를 계정에 추가할 수 있도록 해당 디바이스는 삭제됩니다. 또한 디바이스 이름을 재사용할 수 있습니다.
>
> - 계정에서 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스를 보려면 list-virtual-mfa-devices AWS CLI 명령 또는 API 직접 호출을 사용할 수 있습니다.
> - 가상 MFA 디바이스를 비활성화하려면 deactivate-mfa-device AWS CLI 명령 또는 API 직접 호출을 사용할 수 있습니다. 디바이스가 할당 해제됩니다.
> - 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 또는 IAM 사용자에게 연결하려면 enable-mfa-device AWS CLI 명령 또는 API 직접 호출과 함께 디바이스에서 생성된 인증 코드가 필요합니다.

가상 MFA 디바이스 교체

MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자에게 등록할 수 있습니다. 사용자가 디바이스를 분실하거나 이유를 불문하고 교체할 필요가 있을 경우, 기존 디바이스를 비활성화해야 합니다. 그런 다음, 해당 사용자를 위한 새 디바이스를 추가할 수 있습니다.

- 현재 다른 IAM 사용자와 연결되어 있는 디바이스를 비활성화하는 방법은 MFA 디바이스 비활성화 섹션을 참조하세요.
- 다른 IAM 사용자에 대해 교체용 가상 MFA 디바이스를 추가하려면 위의 IAM 사용자에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔) 절차에 나와 있는 단계를 따르세요.
- AWS 계정 루트 사용자를 위한 교체용 가상 MFA 디바이스를 추가하려면 루트 사용자용 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔) 절차에 나와 있는 단계를 따릅니다.

AWS Management Console에서 하드웨어 TOTP 토큰 할당

> **Important**
>
> AWS는 가능한 한 AWS에 대한 MFA에 패스키나 보안 키를 사용할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 AWS Management Console에서 패스키 또는 보안 키 할당 섹션을 참조하세요.

하드웨어 TOTP 토큰은 시간 기반 일회용 암호(TOTP) 알고리즘에 따라 6자리 숫자 코드를 생성합니다. 사용자는 로그인 과정 중 디바이스의 유효 코드를 입력해야 합니다. 사용자에게 할당된 각 MFA 디바이스는 고유해야 합니다. 사용자는 다른 사용자의 디바이스 코드를 입력하여 인증받을 수 없습니다. MFA 디바이스는 계정이나 사용자 간에 공유할 수 없습니다.

하드웨어 TOTP 토큰과 FIDO 보안 키는 모두 본인이 구입한 물리적 디바이스여야 합니다. 하드웨어 MFA 디바이스는 AWS에 로그인할 때 인증을 위한 TOTP 코드를 생성합니다. 이는 배터리를 사용하므로 시간이 지남에 따라 교체 및 AWS 재동기화가 필요할 수 있습니다. 공개 키 암호화를 활용하는 FIDO 보안 키는 배터리가 필요 없으며 원활한 인증 프로세스를 제공합니다. 피싱 방지를 위해 TOTP 장치보다 안전한 FIDO 보안 키를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 FIDO 보안 키는 동일한 기기에서 여러 IAM 또는 루트 사용자를 지원하여 계정 보안을 위한 유틸리티를 강화할 수 있습니다. 두 디바이스 유형의 사양 및 구입 관련 정보는 멀티 팩터 인증 섹션을 참조하세요.

AWS Management Console, 명령줄 또는 IAM API에서 IAM 사용자의 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화할 수 있습니다. AWS 계정 루트 사용자에 따른 MFA 디바이스 활성화 방법은 루트 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔) 단원을 참조하세요.

현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자에게 등록할 수 있습니다. MFA 디바이스가 여러 개인 경우 AWS Management Console에 로그인하거나 해당 사용자로 AWS CLI를 통해 세션을 생성하는 데 하나의 MFA 디바이스만 필요합니다.

> **Important**
>
> MFA 디바이스를 분실했거나 액세스할 수 없는 경우 사용자가 계정에 계속 액세스할 수 있도록 여러 MFA 디바이스를 활성화하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> 명령줄에서 MFA 디바이스를 활성화하려는 경우 `aws iam enable-mfa-device`를 사용합니다. IAM API를 사용하여 MFA 디바이스를 활성화하려면 `EnableMFADevice` 작업을 사용합니다.

주제

- 필요한 권한
- 자신의 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)
- 다른 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)
- 물리적 MFA 디바이스 교체

필요한 권한

중요한 MFA 관련 작업을 보호하면서 자신의 IAM 사용자에 대한 하드웨어 TOTP 토큰을 관리하려면 다음 정책에 따른 권한이 있어야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeactivateMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
```

```
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

자신의 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)

AWS Management Console에서 자신의 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화하려면 디바이스에 물리적으로 액세스할 수 있어야 합니다.

자신의 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화하려면 다음을 수행하세요(콘솔).

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.
2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

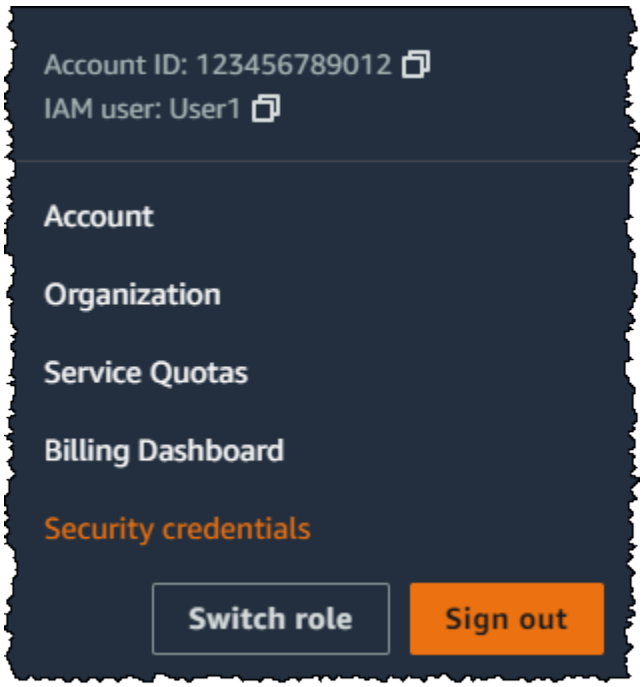

3. AWS IAM credentials 탭의 Multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에서 Assign MFA device(MFA 디바이스 할당)를 선택합니다.
4. 마법사에서 Device name(디바이스 이름)을 입력하고 Hardware TOTP token(하드웨어 TOTP 토큰), Next(다음)를 차례로 선택합니다.
5. 디바이스 일련 번호를 입력합니다. 일련 번호는 보통 디바이스 후면에 있습니다.
6. MFA code 1(MFA 코드 1) 상자에 MFA 디바이스에 표시된 6자리 번호를 입력합니다. 디바이스 전면의 버튼을 눌러야 번호가 표시되는 경우도 있습니다.

7. 디바이스가 코드를 새로 고칠 때까지 30초 동안 기다린 다음 MFA code 2(MFA 코드 2) 상자에 다음 6자리 번호를 입력합니다. 다시 디바이스 전면의 버튼을 눌러야 두 번째 번호가 표시되는 경우도 있습니다.
8. Add MFA(MFA 추가)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 인증 코드를 생성한 후 바로 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지

않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다. 이 경우, 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

이제 AWS에서 디바이스를 사용할 준비가 끝났습니다. AWS Management Console의 MFA 사용 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 지원 로그인 섹션을 참조하세요.

다른 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)

AWS Management Console에서 다른 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화할 수 있습니다.

다른 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰을 활성화하려면 다음을 수행하세요(콘솔).

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. MFA를 활성화하려는 사용자의 이름을 선택합니다.
4. [Security Credentials] 탭을 선택합니다. Multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에서 Assign MFA device(MFA 디바이스 할당)를 선택합니다.
5. 마법사에서 Device name(디바이스 이름)을 입력하고 Hardware TOTP token(하드웨어 TOTP 토큰), Next(다음)를 차례로 선택합니다.
6. 디바이스 일련 번호를 입력합니다. 일련 번호는 보통 디바이스 후면에 있습니다.
7. MFA code 1(MFA 코드 1) 상자에 MFA 디바이스에 표시된 6자리 번호를 입력합니다. 디바이스 전면의 버튼을 눌러야 번호가 표시되는 경우도 있습니다.

8. 디바이스가 코드를 새로 고칠 때까지 30초 동안 기다린 다음 MFA code 2(MFA 코드 2) 상자에 다음 6자리 번호를 입력합니다. 다시 디바이스 전면의 버튼을 눌러야 두 번째 번호가 표시되는 경우도 있습니다.
9. Add MFA(MFA 추가)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 인증 코드를 생성한 후 바로 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다. 이 경우, 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

이제 AWS에서 디바이스를 사용할 준비가 끝났습니다. AWS Management Console의 MFA 사용 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 지원 로그인 섹션을 참조하세요.

물리적 MFA 디바이스 교체

현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 한 번에 최대 8개의 MFA 디바이스를 사용자에게 AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자와 함께 할당할 수 있습니다. 사용자가 디바이스를 분실하거나 이유를 불문하고 교체할 필요가 있을 경우, 먼저 기존 디바이스를 비활성화해야 합니다. 그런 다음, 해당 사용자를 위한 새 디바이스를 추가할 수 있습니다.

- 현재 어떤 사용자와 연결되어 있는 디바이스를 비활성화하는 방법은 MFA 디바이스 비활성화 섹션을 참조하세요.
- IAM 사용자에 대해 교체 하드웨어 TOTP 토큰을 추가하려면, 이 주제 앞부분의 다른 IAM 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔) 절차에 나오는 단계를 따르세요.
- AWS 계정 루트 사용자 사용자에 대해 교체 하드웨어 TOTP 토큰을 추가하려면, 이 주제 앞부분의 절차 루트 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)에 나오는 단계를 따르세요.

AWS CLI 또는 AWS API에서 MFA 디바이스 할당

AWS CLI 명령 또는 AWS API 작업을 사용하여 IAM 사용자를 위한 가상 MFA 디바이스를 활성화할 수 있습니다. AWS CLI, AWS API, Tools for Windows PowerShell 또는 기타 다른 명령줄 도구를 사용하면 AWS 계정 루트 사용자에 대해 MFA 디바이스를 활성화할 수 없습니다. 그러나 AWS Management Console을 사용하여 루트 사용자의 MFA 디바이스를 활성화할 수 있습니다.

AWS Management Console에서 MFA 디바이스를 활성화할 때 콘솔이 사용자를 대신해 여러 단계를 수행합니다. 대신 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API를 사용해 가상 디바이스를 생성한다면 수동으로 올바른 순서에 따라 단계들을 수행해야 합니다. 예를 들어 가상 MFA 디바이스를 생성하려면 IAM 객체를 생성하고, 코드를 문자열이나 QR 코드 그래픽으로 추출해야 합니다. 그런 다음 디바이스를 동기화하여 IAM 사용자와 연결해야 합니다. 자세한 정보는 New-

IAMVirtualMFADevice의 Examples 섹션을 참조하세요. 물리적 디바이스를 위해서는 생성 단계를 건너뛰고 디바이스를 동기화하고 사용자에게 직접 연결합니다.

가상 MFA 디바이스를 비롯한 IAM 리소스에 태그를 연결하여 액세스를 식별, 구성 및 제어할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하는 경우에만 가상 MFA 디바이스를 태깅할 수 있습니다.

SDK 또는 CLI를 사용하는 IAM 사용자는 `EnableMFADevice`를 호출하여 추가 MFA 디바이스를 활성화하거나 `DeactivateMFADevice`를 호출하여 기존 MFA 디바이스를 비활성화할 수 있습니다. 이 작업을 성공적으로 수행하려면 먼저 `GetSessionToken`을 호출하고 기존 MFA 디바이스로 MFA 코드를 제출해야 합니다. 이 호출은 MFA 인증이 필요한 API 작업에 서명하는 데 사용할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 반환합니다. 요청 및 응답의 예는 `GetSessionToken` - 신뢰할 수 없는 환경에 있는 사용자를 위한 임시 자격 증명을 참조하세요.

IAM에서 가상 디바이스 개체를 생성하여 가상 MFA 디바이스를 나타내려면

이러한 명령은 다음 명령의 많은 일련 번호 대신 사용되는 디바이스에 ARN을 제공합니다.

- AWS CLI: `aws iam create-virtual-mfa-device`
- AWS API: `CreateVirtualMFADevice`

AWS에서 사용할 목적으로 MFA 디바이스를 활성화하려면

다음 명령은 디바이스와 AWS를 동기화하여 사용자에 연결합니다. 디바이스가 가상이라면 가상 디바이스의 ARN을 일련 번호로 사용합니다.

> **Important**
>
> 인증 코드를 생성한 후 바로 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다. 이 경우, 아래에서 설명하는 명령을 사용하여 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

- AWS CLI: `aws iam enable-mfa-device`
- AWS API: `EnableMFADevice`

디바이스를 비활성화하려면

다음 명령을 사용하여 디바이스를 사용자에게서 분리하고 비활성화합니다. 디바이스가 가상이라면 가상 디바이스의 ARN을 일련 번호로 사용합니다. 별도로 가상 디바이스 개체를 삭제해야 합니다.

- AWS CLI: `aws iam deactivate-mfa-device`
- AWS API: `DeactivateMFADevice`

가상 MFA 디바이스 개체를 표시하려면

다음 명령을 사용하여 가상 MFA 디바이스 개체의 목록을 봅니다.

- AWS CLI: `aws iam list-virtual-mfa-devices`
- AWS API: `ListVirtualMFADevices`

가상 MFA 디바이스를 태깅하려면

다음 명령을 사용하여 가상 MFA 디바이스를 태깅합니다.

- AWS CLI: `aws iam tag-mfa-device`
- AWS API: `TagMFADevice`

가상 MFA 디바이스의 태그를 나열하려면

다음 명령을 사용하여 가상 MFA 디바이스에 연결된 태그를 나열합니다.

- AWS CLI: `aws iam list-mfa-device-tags`
- AWS API: `ListMFADeviceTags`

가상 MFA 디바이스를 태깅 해제하려면

다음 명령을 사용하여 가상 MFA 디바이스에 연결된 태그를 제거합니다.

- AWS CLI: `aws iam untag-mfa-device`
- AWS API: `UntagMFADevice`

MFA 디바이스를 다시 동기화하려면

디바이스가 AWS에서 허용하지 않는 코드를 생성하는 경우 이러한 명령을 사용하세요. 디바이스가 가상이라면 가상 디바이스의 ARN을 일련 번호로 사용합니다.

- AWS CLI: `aws iam resync-mfa-device`
- AWS API: `ResyncMFADevice`

IAM에서 가상 MFA 디바이스 엔터티를 삭제하려면

디바이스가 사용자로부터 분리된 후에 디바이스 개체를 삭제할 수 있습니다.

- AWS CLI: `aws iam delete-virtual-mfa-device`
- AWS API: `DeleteVirtualMFADevice`

분실되었거나 작동하지 않는 가상 MFA 디바이스를 복구하는 방법

간혹 가상 MFA 앱이 호스팅된 사용자의 디바이스가 분실 또는 교체되었거나 작동하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 경우가 발생하면 사용자는 자체적으로 복구할 수 없습니다. 사용자는 관리자에게 문의하여 디바이스를 비활성화해야 합니다. 자세한 내용은 IAM에서 MFA로 보호되는 ID 복구 섹션을 참조하세요.

MFA 상태 확인

IAM 콘솔을 사용하여 AWS 계정 루트 사용자 또는 IAM 사용자가 유효한 MFA 디바이스를 활성화했는지를 확인할 수 있습니다.

루트 사용자의 MFA 상태를 확인하려면

1. 루트 사용자 자격 증명으로 AWS Management Console에 로그인한 다음 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.
3. [멀티 팩터 인증(MFA)(Multi-factor Authentication (MFA))]에서 MFA가 활성화되었는지 비활성화되었는지 여부를 확인합니다. MFA가 활성화되어 있지 않으면 알림 기호 ( ) 가 표시됩니다.

계정에 대해 MFA를 활성화하고 싶다면 다음 중 하나를 참조하세요.

- 루트 사용자용 가상 MFA 디바이스 활성화(콘솔)
- 루트 사용자용 패스키 또는 보안 키 활성화(콘솔)

- 루트 사용자에 대해 하드웨어 TOTP 토큰 활성화(콘솔)

IAM 사용자의 MFA 상태를 확인하려면

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 필요할 경우 다음 단계를 통해 사용자 테이블에 MFA 열을 추가합니다.
   a. 테이블 위 맨 오른쪽에서 설정 아이콘 ( ) 을 선택합니다.
   b. 열 관리(Manage Columns)에서 MFA를 선택합니다.
   c. (선택 사항) 사용자 테이블에 표시하지 않으려는 열 제목의 확인란을 선택 취소하세요.
   d. 닫기를 선택하여 사용자 목록으로 돌아갑니다.
4. MFA 열에는 활성화된 MFA 디바이스가 표시됩니다. 사용자에게 활성화되어 있는 MFA 디바이스가 없으면 콘솔에 없음(None)이라고 표시됩니다. 사용자에게 활성화된 MFA 디바이스가 있으면 MFA 열에 활성화된 디바이스의 유형이 Virtual(가상), Security key(보안 키), Hardware(하드웨어) 또는 SMS 값으로 표시됩니다.

   > **Note**
   >
   > AWS는 SMS 다중 인증(MFA) 활성화에 대한 지원을 종료했습니다. SMS 문자 메시지 기반 MFA를 사용하는 IAM 사용자가 있는 고객은 가상(소프트웨어 기반) MFA 디바이스, FIDO 보안 키 또는 하드웨어 MFA 디바이스와 같은 대체 방법 중 하나로 전환하는 것이 좋습니다. 계정의 사용자 중에서 SMS MFA 디바이스가 할당된 사용자를 식별할 수 있습니다. 이렇게 하려면 IAM 콘솔로 이동하여 탐색 창에서 사용자를 선택하고 표의 MFA 열에서 SMS가 표시된 사용자를 찾습니다.

5. 사용자의 MFA 디바이스에 대한 추가 정보를 보려면 MFA 상태를 확인하려는 사용자의 이름을 선택합니다. 그런 다음 보안 자격 증명(Security credentials) 탭을 선택합니다.
6. 사용자에게 활성화되어 있는 MFA 디바이스가 없으면 콘솔에 MFA 디바이스 없음이라고 표시됩니다. 다중 인증(MFA) 섹션에서 MFA 디바이스를 할당해 AWS 환경의 보안을 개선합니다. 사용자가 MFA 디바이스를 활성화한 경우 Multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에 디바이스에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
   - 디바이스 이름

- 디바이스 유형입니다.
- 물리적 디바이스의 일련 번호 또는 가상 디바이스의 AWS ARN과 같은 디바이스 식별자
- 디바이스가 생성된 시기

디바이스를 제거하거나 다시 동기화하려면 디바이스 옆에 있는 라디오 버튼을 선택하고 Remove(제거) 또는 Resync(다시 동기화)를 선택합니다.

MFA 활성화에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- AWS Management Console에서 가상 MFA 디바이스 할당
- AWS Management Console에서 패스키 또는 보안 키 할당
- AWS Management Console에서 하드웨어 TOTP 토큰 할당

가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화

AWS를 사용하여 가상 및 하드웨어 멀티 팩터 인증(MFA) 디바이스를 다시 동기화할 수 있습니다. 디바이스를 사용하려고 할 때 디바이스가 동기화되지 않으면 로그인 시도가 실패하고 디바이스를 다시 동기화하라는 메시지가 IAM에 표시됩니다.

> **Note**
>
> FIDO 보안 키는 항상 동기화되어 있습니다. FIDO 보안 키를 분실했거나 도난당한 경우 비활성화할 수 있습니다. 모든 MFA 디바이스 유형의 비활성화에 대한 지침은 다른 IAM 사용자에 대해 MFA 디바이스를 비활성화하려면(콘솔) 섹션을 참조하세요.

AWS 관리자는 IAM 사용자의 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스가 동기화 상태를 벗어난 경우 이를 재동기화할 수 있습니다.

AWS 계정 루트 사용자 MFA 디바이스가 작동하지 않는 경우 로그인 프로세스 완료 여부와 관계없이 IAM 콘솔을 사용하여 디바이스를 재동기화할 수 있습니다. 디바이스를 성공적으로 다시 동기화할 수 없는 경우 연결을 해제하고 다시 연결해야 할 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 MFA 디바이스 비활성화 및 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.

주제

- 필요한 권한

- 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화(IAM 콘솔)
- 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화(AWS CLI)
- 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화(AWS API)

필요한 권한

IAM 사용자의 가상 또는 하드웨어 MFA 장치를 다시 동기화하려면 다음 정책에 따른 권한이 있어야 합니다. 이 정책에서는 장치를 생성하거나 비활성화하는 것을 허용하지 않습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowListActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListVirtualMFADevices"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowUserToViewAndManageTheirOwnUserMFA",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "BlockAllExceptListedIfNoMFA",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ListVirtualMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화(IAM 콘솔)

IAM 콘솔을 사용하여 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

자신의 IAM 사용자에 대한 가상 또는 하드웨어 MFA 디바이스를 다시 동기화하려면(콘솔)

1. AWS 계정 ID나 계정 별칭, IAM 사용자 이름 및 암호를 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다.

   > **Note**
   >
   > 사용자 편의를 위해 AWS 로그인 페이지는 브라우저 쿠키를 사용하여 IAM 사용자 이름 및 계정 정보를 기억합니다. 이전에 다른 사용자로 로그인한 경우 페이지 하단 근처의 다른 계정에 로그인(Sign in to a different account)을 선택하여 기본 로그인 페이지로 돌아갑니다. 여기서 AWS 계정 ID 또는 계정 별칭을 입력하면 계정의 IAM 사용자 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

   AWS 계정 ID를 받으려면 관리자에게 문의하세요.
2. 오른쪽 상단의 탐색 모음에서 사용자 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다.

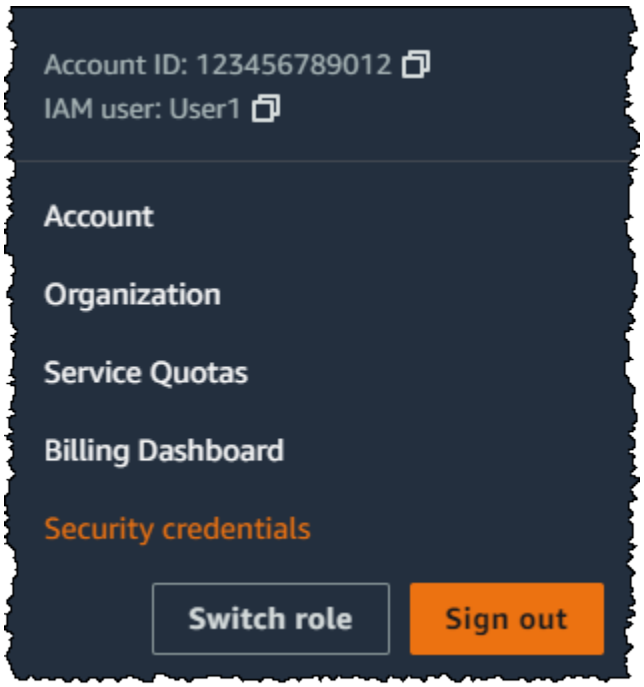

3. AWS IAM 보안 인증 탭의 다중 인증(MFA) 섹션에서 MFA 디바이스 옆의 라디오 버튼을 선택하고 다시 동기화를 선택합니다.
4. 디바이스에서 순차적으로 생성된 다음 2개의 코드를 MFA code 1(MFA 코드 1) 및 MFA code 2(MFA 코드 2)에 입력합니다. 그런 다음 Resync(다시 동기화)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 코드를 생성한 후 즉시 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 요청이 처리되는 것으로 보이지만 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다.

다른 IAM 사용자에 대한 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스를 다시 동기화하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음 MFA 디바이스를 재동기화해야 할 사용자의 이름을 선택합니다.
3. Security credentials(보안 자격 증명) 탭을 선택합니다. 다중 인증(MFA) 섹션에서 MFA 디바이스 옆의 라디오 버튼을 선택하고 다시 동기화를 선택합니다.

4. 디바이스에서 순차적으로 생성된 다음 2개의 코드를 MFA code 1(MFA 코드 1) 및 MFA code 2(MFA 코드 2)에 입력합니다. 그런 다음 Resync(다시 동기화)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 코드를 생성한 후 즉시 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 요청이 처리되는 것으로 보이지만 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다.

로그인 전에 루트 사용자 MFA를 재동기화하려면(콘솔)

1. 인증 디바이스로 Amazon Web Services 로그인(Amazon Web Services Sign In With Authentication Device) 페이지에서 인증 디바이스에 문제가 있나요?(Having problems with your authentication device?)를 선택합니다. 여기를 클릭하십시오.(Click here.)

> **Note**
>
> MFA를 사용하여 로그인 및 인증 디바이스 문제 해결과 같은 다른 텍스트가 나타날 수 있습니다. 그러나 동일한 기능이 제공됩니다.

2. Re-Sync With Our Servers(서버를 통한 재동기화) 섹션에서 디바이스에서 순차적으로 생성된 다음 2개의 코드를 MFA code 1(MFA 코드 1) 및 MFA code 2(MFA 코드 2)에 입력합니다. 그런 다음 인증 디바이스 재동기화(Re-sync authentication device)를 선택합니다.
3. 필요할 경우 암호를 다시 입력하고 로그인을 선택합니다. 그런 다음 MFA 디바이스를 사용하여 로그인을 완료합니다.

로그인 이후 루트 사용자 MFA 디바이스를 재동기화하려면(콘솔)

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 계정 이메일 주소를 입력하여 IAM 콘솔에 계정 소유자로 로그인합니다. 다음 페이지에서 암호를 입력합니다.

> **Note**
>
> 루트 사용자는 IAM 사용자로 로그인 페이지에 로그인할 수 없습니다. IAM 사용자로 로그인 페이지가 보이면 페이지 하단에 있는 루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인을 선택합

니다. 루트 사용자로 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console 로그인을 참조하세요.

2. 탐색 모음의 오른쪽에서 계정 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다. 필요한 경우 Continue to Security Credentials(보안 자격 증명으로 계속)를 선택합니다.

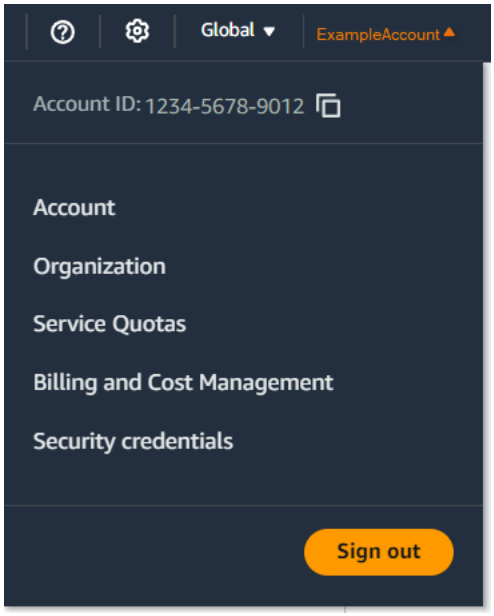

3. 페이지의 Multi-factor authentication (MFA)(멀티 팩터 인증(MFA)) 섹션을 확장합니다.
4. 디바이스 옆의 라디오 버튼을 선택하고 Resync(다시 동기화)를 선택합니다.
5. Resync MFA device(MFA 기기 다시 동기화) 대화 상자에서 디바이스에서 순차적으로 생성된 다음 2개의 코드를 MFA code 1(MFA 코드 1) 및 MFA code 2(MFA 코드 2)에 입력합니다. 그런 다음 Resync(다시 동기화)를 선택합니다.

> **Important**
>
> 코드를 생성한 후 즉시 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 MFA 디바이스가 사용자와 연결은 되지만 MFA 디바이스가 동기화되지 않습니다. 이는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)가 잠시 후에 만료되기 때문입니다.

가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화(AWS CLI)

AWS CLI에서 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스를 재동기화할 수 있습니다.

IAM 사용자에 대한 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스를 재동기화하려면(AWS CLI)

명령 프롬프트에서 aws iam resync-mfa-device 명령을 실행합니다.

- 가상 MFA 디바이스: 디바이스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 일련 번호로 지정합니다.

```
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number
 arn:aws:iam::123456789012:mfa/RichardsMFA --authentication-code1 123456 --
authentication-code2 987654
```

- 하드웨어 MFA 디바이스: 하드웨어 디바이스의 일련 번호를 일련 번호로 지정합니다. 형식은 공급업체에 따라 다릅니다. 예를 들어 Amazon에서는 gemalto 토큰을 구매할 수 있습니다. 이 토큰의 일련 번호는 일반적으로 문자 4개이며 그 뒤로 숫자 4개가 이어집니다.

```
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number ABCD12345678 --
authentication-code1 123456 --authentication-code2 987654
```

> **Important**
>
> 코드를 생성한 후 즉시 요청을 제출하세요. 코드를 생성한 후 너무 오래 기다렸다 요청을 제출할 경우 잠시 후 코드가 만료되기 때문에 요청이 실패합니다.

가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화(AWS API)

IAM에는 동기화를 수행하는 API 호출이 있습니다. 이러한 경우 가상 및 하드웨어 MFA 사용자에게 API 호출에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 이때 사용자가 필요할 때마다 디바이스를 재동기화할 수 있도록 API 호출 기반 도구를 구축해야 합니다.

IAM 사용자에 대한 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스를 재동기화하려면(AWS API)

- ResyncMFADevice 요청을 보냅니다.

MFA 디바이스 비활성화

다중 인증(MFA) 디바이스를 사용하여 IAM 사용자로 로그인하는 데 문제가 있는 경우 관리자에게 문의하여 도움을 받으세요.

관리자는 다른 IAM 사용자에 대해 디바이스를 비활성화할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 MFA를 사용하지 않고 로그인할 수 있습니다. MFA 디바이스가 교체되는 중이거나 디바이스가 일시적으로 사용 불가능할 때 이 방법을 임시 해결 방법으로 사용할 수 있습니다. 그러나 최대한 빨리 사용자를 위한 새

디바이스를 활성화하는 것이 좋습니다. 새 MFA 디바이스를 활성화 하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증를 참조하세요.

> **Note**
>
> API 또는 AWS CLI를 사용하여 AWS 계정에서 사용자를 삭제하는 경우 사용자의 MFA 디바이스를 비활성화 또는 삭제해야 합니다. 이 변경 사항을 사용자 제거 과정의 일부로 활용합니다. 사용자 제거에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자 제거 또는 비활성화의 내용을 참조하세요.

주제

- MFA 디바이스 비활성화(콘솔)
- MFA 디바이스 비활성화(AWS CLI)
- MFA 디바이스 비활성화(AWS API)

MFA 디바이스 비활성화(콘솔)

다른 IAM 사용자에 대해 MFA 디바이스를 비활성화하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자의 MFA 디바이스를 비활성화하려면 MFA를 제거하려는 사용자의 이름을 선택합니다.
4. Security credentials(보안 자격 증명) 탭을 선택합니다.
5. 다중 인증(MFA)에서 MFA 디바이스 옆의 라디오 버튼을 선택하고 제거를 선택하고 제거를 선택합니다.

   디바이스가 AWS에서 제거됩니다. 디바이스는 다시 활성화되어 AWS 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자에 연결될 때까지는 로그인 또는 요청 인증에 사용할 수 없습니다.

AWS 계정 루트 사용자의 MFA 디바이스를 비활성화하려면(콘솔)

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 계정 이메일 주소를 입력하여 IAM 콘솔에 계정 소유자로 로그인합니다. 다음 페이지에서 암호를 입력합니다.

> **Note**
>
> 루트 사용자는 IAM 사용자로 로그인 페이지에 로그인할 수 없습니다. IAM 사용자로 로그인 페이지가 보이면 페이지 하단에 있는 루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인을 선택합니다. 루트 사용자로 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 루트 사용자로 AWS Management Console 로그인을 참조하세요.

2. 탐색 모음의 오른쪽에서 계정 이름을 선택한 다음 Security credentials(보안 자격 증명)를 선택합니다. 필요한 경우 Continue to Security Credentials(보안 자격 증명으로 계속)를 선택합니다.

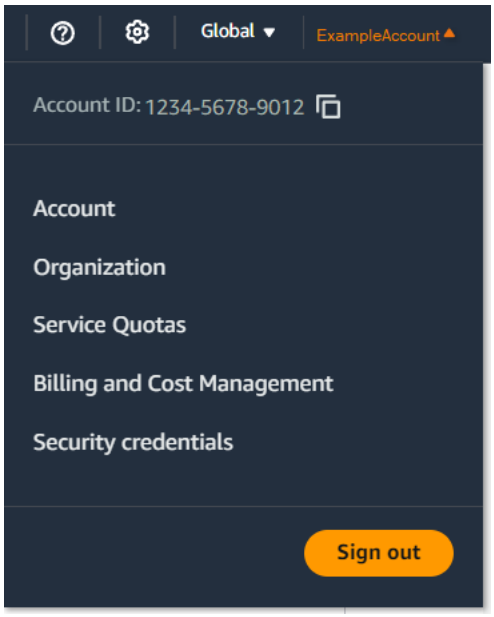

3. Multi-factor authentication (MFA)(다중 인증(MFA)) 섹션에서 비활성화하려는 MFA 디바이스 옆의 라디오 버튼을 선택하고 Remove(제거)를 선택합니다.
4. 제거를 선택합니다.

   AWS 계정의 MFA 디바이스가 비활성화됩니다. AWS 계정과 연결된 이메일로 Amazon Web Services의 확인 메시지가 왔는지 점검합니다. 이메일이 Amazon Web Services의 Multi-Factor Authentication(MFA)이 비활성화되었음을 알립니다. 메시지는 `@amazon.com` 또는 `@aws.amazon.com`에서 전송되어 옵니다.

> **Note**
>
> AWS 계정에서 할당되지 않은 가상 MFA 디바이스는 로그인 프로세스 중에 또는 AWS Management Console을 통해 새 가상 MFA 디바이스를 추가할 때 삭제됩니다. 할당되지 않은

가상 MFA 디바이스는 계정의 디바이스이지만 계정 루트 사용자 또는 IAM 사용자가 로그인 프로세스에 사용하지 않습니다. 새 가상 MFA 디바이스를 계정에 추가할 수 있도록 해당 디바이스는 삭제됩니다. 또한 디바이스 이름을 재사용할 수 있습니다.

MFA 디바이스 비활성화(AWS CLI)

IAM 사용자에 대해 MFA 디바이스를 비활성화하려면(AWS CLI)

- 다음 명령을 실행합니다. `aws iam deactivate-mfa-device`

MFA 디바이스 비활성화(AWS API)

IAM 사용자에 대해 MFA 디바이스를 비활성화하려면(AWS API)

- 다음 연산을 호출합니다. `DeactivateMFADevice`

IAM에서 MFA로 보호되는 ID 복구

가상 MFA 디바이스 또는 하드웨어 TOTP 토큰이 정상적으로 작동하는 것처럼 같지만, 이것을 사용하여 AWS 리소스에 액세스하지 못하는 경우에는 AWS와 동기화되지 않는 것이 원인일 수 있습니다. 가상 MFA 디바이스 또는 하드웨어 MFA 디바이스의 동기화에 대한 자세한 내용은 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화 섹션을 참조하세요. FIDO 보안 키는 항상 동기화되어 있습니다.

AWS 계정 루트 사용자용 MFA 디바이스가 분실 또는 손상되거나 작동하지 않는 경우, 계정에 대한 액세스를 복구할 수 있습니다. IAM 사용자는 관리자에게 문의하여 디바이스를 비활성화해야 합니다.

Important

여러 개의 MFA 디바이스를 활성화하는 것이 좋습니다. 여러 개의 MFA 디바이스를 등록하면 디바이스의 분실 또는 고장이 발생한 경우에도 계속 액세스할 수 있습니다. AWS 계정 루트 사용자 및 IAM 사용자는 어떤 유형이든 최대 8개의 MFA 디바이스를 등록할 수 있습니다.

사전 조건 - 다른 MFA 디바이스 사용

다중 인증(MFA) 디바이스가 분실되었거나 손상되었거나 작동하지 않는 경우 동일한 루트 사용자 또는 IAM 사용자에게 등록된 다른 MFA 디바이스를 사용하여 로그인할 수 있습니다.

다른 MFA 디바이스를 사용하여 로그인하는 방법

1. AWS 계정 ID 또는 계정 별칭과 암호를 사용하여 AWS Management Console에 로그인합니다.
2. 추가 확인 필요 페이지 또는 복수 단계 인증 페이지에서 다른 MFA 방법 시도를 선택합니다.
3. 선택한 MFA 디바이스 유형으로 인증합니다.
4. 다음 단계는 대체 MFA 디바이스를 사용해 성공적으로 로그인했는지 여부에 따라 달라집니다.
   - 로그인에 성공하면 가상 및 하드웨어 MFA 디바이스 재동기화가 가능하며, 이를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. MFA 디바이스가 분실되었거나 파손된 경우 비활성화할 수 있습니다. 모든 MFA 디바이스 유형의 비활성화에 대한 지침은 MFA 디바이스 비활성화 섹션을 참조하세요.
   - MFA로 로그인할 수 없는 경우 루트 사용자 MFA 디바이스 복구 또는 IAM 사용자 MFA 디바이스 복구의 단계를 사용하여 MFA로 보호된 자격 증명을 복구합니다.

루트 사용자 MFA 디바이스 복구

MFA 디바이스로 로그인할 수 없는 경우 대체 인증 방법을 통해 사용자 계정에 등록된 이메일 및 기본 연락처 전화번호로 사용자 자격 증명을 확인하여 로그인할 수 있습니다.

대체 인증 요소를 사용하여 루트 사용자로 로그인하기 전에 계정과 연결된 이메일 및 기본 연락처 전화번호에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 기본 연락처 전화번호를 업데이트해야 하는 경우 루트 사용자 대신 관리자 액세스 권한이 모두 있는 IAM 사용자로 로그인합니다. 계정 연락처 정보 업데이트에 대한 추가 지침은 AWS Billing 사용설명서의 연락처 정보 편집을 참조하십시오. 이메일 및 기본 연락처 전화번호에 액세스할 수 없는 경우 AWS Support에 문의해야 합니다.

> **Important**
>
> 성공적인 계정 복구를 위해 루트 사용자에게 연결된 이메일 주소와 연락처 전화번호를 최신 상태로 유지하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS Account Management참조 안내서에 있는 AWS 계정의 기본 연락처 업데이트를 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자로 다른 인증 요소를 사용하여 로그인하려면

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 AWS Management Console에 계정 소유자로 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.
2. 추가 확인 필요(Additional verification required) 페이지에서 인증할 MFA 방법을 선택하고 다음(Next)을 선택합니다.

> **Note**
>
> MFA를 사용하여 로그인(Sign in using MFA), 인증 디바이스 문제 해결(Troubleshoot your authentication device), MFA 문제 해결(Troubleshoot MFA)과 같은 대체 텍스트가 표시될 수 있지만 기능은 동일합니다. 대체 인증 요소를 사용하여 계정 이메일 주소와 기본 연락처 전화번호를 확인할 수 없는 경우 AWS Support에 문의하여 MFA 디바이스를 비활성하세요.

3. 사용 중인 MFA 유형에 따라 다른 페이지가 표시되지만 MFA 문제 해결(Troubleshoot MFA) 옵션은 동일하게 작동합니다. 추가 확인 필요(Additional verification required) 페이지 또는 복수 단계 인증(Multi-factor authentication) 페이지에서 MFA 문제 해결(Troubleshoot MFA)을 선택합니다.
4. 필요할 경우 암호를 다시 입력하고 로그인을 선택합니다.
5. 디바이스 인증 문제 해결(Troubleshoot your authentication device) 페이지에 있는 대체 인증 팩터를 사용하여 로그인(Sign In Using Alternative Factors of Authentication) 섹션에서 대체 팩터를 사용하여 로그인(Sign in using alternative factors)을 선택합니다.
6. 대체 인증 팩터를 사용하여 로그인(Sign In Using Alternative Factors of Authentication) 페이지에서 이메일 주소를 확인하여 계정을 인증하고 확인 이메일 보내기(Send verification email)를 선택합니다.
7. AWS 계정과 연결된 이메일에서 Amazon Web Services(recover-mfa-no-reply@verify.signin.aws)의 메시지를 확인합니다. 이메일 지침을 따릅니다.

   계정에 이메일이 없는 경우에는 스팸 폴더를 확인하거나 브라우저로 돌아가 이메일 재전송(Resend the email)을 선택합니다.
8. 이메일 주소를 확인한 후에 계정 인증을 계속 진행할 수 있습니다. 기본 연락처 전화번호를 확인하려면 지금 전화하기(Call me now)를 선택합니다.
9. AWS 전화를 받고, 요구에 따라 AWS 웹사이트의 6자리 숫자를 전화 키패드에 입력합니다.

   AWS에서 전화가 오지 않을 경우에는 로그인을 선택하여 콘솔에 다시 로그인하고 처음부터 다시 시작합니다. 또는 분실하거나 사용할 수 없는 다중 인증(MFA) 디바이스(Lost or unusable Multi-Factor Authentication (MFA) device)를 참조하여 지원팀에 문의하세요.
10. 전화 번호를 확인한 후에는 콘솔에 로그인(Sign in to the console)을 선택하여 계정에 로그인할 수 있습니다.
11. 다음 단계는 사용 중인 MFA의 유형에 따라 다릅니다.

- 가상 MFA 디바이스의 경우, 디바이스에서 계정을 제거합니다. 그런 다음 AWS 보안 자격 증명 페이지로 이동하여 기존 MFA 가상 디바이스 엔터티를 삭제한 다음 새 엔터티를 생성합니다.
- FIDO 보안 키의 경우, AWS 보안 인증 페이지로 이동하여 기존 FIDO 보안 키를 비활성화한 다음 새 키를 활성화합니다.
- 하드웨어 TOTP 토큰의 경우, 타사 제공업체에 연락해 디바이스 수리 또는 교체를 위한 도움을 받으세요. 새 디바이스를 받기 전까지 다른 인증 요소를 사용하여 계속 로그인할 수 있습니다. 하드웨어 MFA 디바이스를 새로 받은 후에는 AWS 보안 자격 증명 페이지로 이동하여 기존 MFA 디바이스를 삭제합니다.

> **Note**
>
> 잃어버렸거나 도난당한 MFA 디바이스를 동일한 유형의 디바이스로 대체해야 하는 것은 아닙니다. 예를 들어, FIDO 보안 키가 망가져 새로 주문한 경우, 새로운 FIDO 보안 키를 받을 때까지는 가상 MFA 또는 하드웨어 TOTP 토큰을 사용할 수 있습니다.

> **Important**
>
> MFA 디바이스가 분실 또는 도난된 경우 로그인하고 대체 MFA 디바이스를 설정한 후 루트 사용자 암호를 변경하세요. 인증 디바이스를 훔친 공격자가 사용자의 현재 암호를 알고 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 계정 루트 사용자의 암호 변경 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 MFA 디바이스 복구

MFA로 로그인할 수 없는 IAM 사용자인 경우 직접 MFA 디바이스를 복구할 수 없습니다. 해당 사용자는 관리자에 문의하여 디바이스를 비활성화해야 합니다. 그러면 새 디바이스를 활성화할 수 있습니다.

IAM 사용자로 MFA 디바이스에 관한 도움을 받으려면

1. AWS 관리자나 그 밖에 IAM 사용자의 사용자 이름 및 암호를 제공한 담당자에게 문의합니다. MFA 디바이스 비활성화 설명대로 관리자가 MFA 디바이스를 비활성화해야 로그인할 수 있습니다.
2. 다음 단계는 사용 중인 MFA의 유형에 따라 다릅니다.

- 가상 MFA 디바이스의 경우, 디바이스에서 계정을 제거합니다. 그런 다음 AWS Management Console에서 가상 MFA 디바이스 할당 설명대로 가상 디바이스를 활성화합니다.
- FIDO 보안 키의 경우, 타사 공급업체에 연락해 디바이스 교체를 위한 도움을 받으세요. 새로운 FIDO 보안 키를 받은 경우, AWS Management Console에서 패스키 또는 보안 키 할당에 설명된 대로 활성화합니다.
- 하드웨어 TOTP 토큰의 경우, 타사 제공업체에 연락해 디바이스 수리 또는 교체를 위한 도움을 받으세요. 물리적 MFA 디바이스를 새로 받은 후에는 AWS Management Console에서 하드웨어 TOTP 토큰 할당 설명대로 디바이스를 활성화합니다.

> **Note**
>
> 잃어버렸거나 도난당한 MFA 디바이스를 동일한 유형의 디바이스로 대체해야 하는 것은 아닙니다. 어떤 조합이든 최대 8개의 MFA 디바이스를 보유할 수 있습니다. 예를 들어, FIDO 보안 키가 망가져 새로 주문한 경우, 새로운 FIDO 보안 키를 받을 때까지는 가상 MFA 또는 하드웨어 TOTP 토큰을 사용할 수 있습니다.

3. MFA 디바이스가 없거나 도난당한 경우에는 인증 디바이스를 훔친 공격자가 현재 암호를 알 수 있으므로 비밀번호도 변경하세요. 자세한 내용은 IAM 사용자 암호 관리 섹션을 참조하세요.

MFA를 통한 보안 API 액세스

사용자가 호출할 수 있는 API 작업을 IAM 정책을 사용해 지정할 수 있습니다. 민감한 작업을 수행할 수 있도록 허용하기 전에 사용자가 다중 인증(MFA)으로 인증하도록 요구하는 추가 보안이 필요할 수 있습니다.

예를 들어 사용자가 Amazon EC2 `RunInstances`, `DescribeInstances` 및 `StopInstances` 작업을 수행하도록 허용하는 정책이 있을 수 있습니다. 하지만 `TerminateInstances`처럼 안전하지 않은 작업의 경우 이를 제한해 사용자가 AWS MFA 디바이스에서 인증할 때만 작업을 수행하도록 해야 할 필요가 있을 수 있습니다.

주제

- 개요
- 시나리오: 크로스 계정 위임에 대한 MFA 보호
- 시나리오: 현재 계정의 API 작업에 대한 액세스를 위한 MFA 보호
- 시나리오: 리소스 기반 정책이 있는 리소스에 대한 MFA 보호

개요

API 작업에 MFA 보호를 추가하려면 다음과 같은 작업이 필요합니다.

1. 관리자는 MFA 인증이 필요한 API 요청을 해야 하는 각 사용자에 대해 AWS MFA 디바이스를 구성합니다. 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.
2. 관리자는 사용자가 AWS MFA 디바이스로 인증했는지 여부를 확인하는 `Condition` 요소가 포함된 사용자 정책을 생성합니다.
3. 사용자는 MFA 파라미터를 지원하는 AWS STS API 작업인 AssumeRole 또는 GetSessionToken 중 하나를 호출합니다. 사용자는 사용자와 연결된 디바이스의 디바이스 식별자를 호출에 포함시킵니다. 또한 사용자는 디바이스에 생성하는 시간 기반 일회용 암호(TOTP)도 포함시킵니다. 각각의 경우, 사용자는 AWS에 추가 요청하는 데 사용하기 위해 임시 보안 자격 증명을 다시 가져옵니다.

> **Note**
>
> 서비스의 API 작업에 대한 MFA 보호 기능은 해당 서비스에서 임시 보안 자격 증명을 지원하는 경우에만 사용 가능합니다. 이러한 서비스 목록은 임시 보안 자격 증명을 사용하여 AWS에 액세스를 참조하세요.

권한 부여에 실패한 경우 AWS는 "액세스가 거부되었습니다."라는 오류 메시지를 반환합니다(무단 액세스의 경우와 동일). MFA 보호 API 정책이 적용되는 경우, 사용자가 유효한 MFA 인증 없이 API 작업을 호출하려 하면 AWS에서는 정책에 지정된 API 작업에 대한 액세스를 거부합니다. API 작업 요청의 타임스탬프가 정책에 지정된 허용 범위를 벗어난 경우에도 작업이 거부됩니다. 사용자는 MFA 코드와 디바이스 일련 번호로 새 임시 보안 자격 증명을 요청하여 MFA 인증을 다시 해야 합니다.

MFA 조건이 포함된 IAM 정책

MFA 조건이 포함된 정책은 다음에 연결할 수 있습니다.

- IAM 사용자 또는 그룹
- Amazon S3 버킷, Amazon SQS 대기열, Amazon SNS 주제 등과 같은 리소스
- 사용자가 수임할 수 있는 IAM 역할의 신뢰 정책

정책의 MFA 조건을 사용해 다음과 같은 속성을 확인할 수 있습니다.

- 존재 - 사용자가 MFA로 인증했는지 간단히 확인하려면 `Bool` 조건에서 `aws:MultiFactorAuthPresent` 키가 `True`인지 확인합니다. 사용자가 단기 자격 증명으로 인증

하는 경우에만 키가 있습니다. 액세스 키와 같은 장기 자격 증명에는 이 키가 포함되어 있지 않습니다.

- 기간 - MFA 인증 이후 지정된 시간 내에서만 액세스 권한을 부여하고 싶은 경우, 숫자 조건 유형을 사용하여 `aws:MultiFactorAuthAge` 키의 기간과 값(예: 3600초)을 비교합니다. MFA가 사용되지 않는 경우 `aws:MultiFactorAuthAge` 키가 없습니다.

다음 예는 MFA 인증의 존재를 테스트하는 MFA 조건을 포함하는 IAM 역할의 신뢰 정책을 보여줍니다. 이 정책을 통해 `Principal` 요소(`ACCOUNT-B-ID`를 유효한 AWS 계정 ID로 대체)에 지정된 AWS 계정의 사용자는 이 정책이 연결된 역할을 수임할 수 있습니다. 그러나 이러한 사용자는 MFA를 사용하여 인증을 받은 경우에만 역할을 수임할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
  }
}
```

MFA의 조건 유형에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키, 숫자 조건 연산자 및 조건 키의 존재를 확인하는 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

GetSessionToken과 AssumeRole 중에서 선택

AWS STS에서는 사용자가 MFA 정보를 전달할 수 있도록 `GetSessionToken`과 `AssumeRole`이라는 두 가지 API 작업을 제공합니다. 사용자가 임시 보안 자격 증명을 가져오기 위해 호출하는 API 작업은 다음 시나리오 중 어떤 것이 적용되느냐에 따라 달라집니다.

다음 시나리오에는 **`GetSessionToken`**을 사용합니다.

- 요청을 수행하는 IAM 사용자와 동일한 AWS 계정의 리소스에 액세스하는 API 작업을 호출합니다. `GetSessionToken` 요청의 임시 자격 증명은 작업 증명 요청에 MFA 정보를 포함하는 경우에만 IAM 및 AWS STS API 작업에 액세스할 수 있습니다. `GetSessionToken`에서 반환하는 임시 자격

증명에 MFA 정보가 포함되어 있으므로 자격 증명에서 수행하는 개별 API 작업에서 MFA를 확인할 수 있습니다.

- MFA 조건이 포함된 리소스 기반 정책으로 보호되는 리소스에 액세스.

`GetSessionToken` 작업의 목적은 MFA를 사용하는 사용자를 인증하는 것입니다. 정책을 사용하여 인증 작업을 제어할 수는 없습니다.

다음 시나리오에는 **`AssumeRole`**을 사용합니다.

- 같은 또는 다른 AWS 계정의 리소스에 액세스하는 API 작업을 호출합니다. API 호출은 모든 IAM 또는 AWS STS API를 포함할 수 있습니다. 액세스를 보호하기 위해 사용자가 역할을 수임하는 시각에 MFA를 적용한다는 것에 유의하세요. `AssumeRole`에서 반환하는 임시 자격 증명은 컨텍스트에 MFA 정보를 포함하고 있지 않으므로 MFA에 대한 개별 API 작업을 확인할 수 없습니다. 이것이 바로 `GetSessionToken`을 사용해 리소스 기반 정책에 의해 보호되는 리소스에 대한 액세스를 제한해야 하는 이유입니다.

> **Note**
>
> IAM 사용자가 MFA로 로그인할 때 AWS CloudTrail 로그에 MFA 정보가 포함됩니다. IAM 사용자가 IAM 역할을 수임하는 경우 CloudTrail은 수임된 역할을 사용하여 수행된 작업에 대한 `sessionContext` 속성에서도 `mfaAuthenticated: true`를 기록합니다. 그러나 CloudTrail 로깅은 수임된 역할의 자격 증명으로 API를 직접 호출할 때 IAM에 필요한 것과는 별개입니다. 자세한 내용은 CloudTrail userIdentity 요소을 참조하세요.

이러한 시나리오가 구현되는 방식에 대한 세부 정보는 이 문서의 후반부에 나와 있습니다.

MFA 보호 API 액세스에 대한 중요 사항

API 작업에 대한 MFA 보호가 지닌 다음과 같은 측면을 이해하는 것이 중요합니다.

- MFA 보호는 임시 보안 자격 증명을 사용하는 경우에만 제공되며, 임시 보안 자격 증명은 `AssumeRole` 또는 `GetSessionToken`을 사용해 얻어야 합니다.
- AWS 계정 루트 사용자 자격 증명으로는 MFA 보호 API 액세스를 사용할 수 없습니다.
- U2F 보안 키로는 MFA 보호 API 액세스를 사용할 수 없습니다.
- 페더레이션 사용자는 AWS 서비스에 사용할 MFA 디바이스를 할당받을 수 없으므로, MFA에서 제어하는 AWS 리소스에 액세스할 수 없습니다. (다음 참조.)

- 임시 자격 증명을 반환하는 다른 AWS STS API 작업에서는 MFA를 지원하지 않습니다. `AssumeRoleWithWebIdentity` 및 `AssumeRoleWithSAML`의 경우 사용자는 외부 공급자에 의해 인증되며 AWS에서는 그 공급자가 MFA를 요구했는지를 확인할 수 없습니다. `GetFederationToken`의 경우 MFA가 특정 사용자와 반드시 연결되는 것은 아닙니다.
- 이와 마찬가지로 장기 자격 증명(IAM 사용자 액세스 키 및 루트 사용자 액세스 키)은 만료되지 않기 때문에 MFA 보호 API 액세스를 통해 사용할 수 없습니다.
- 또한, `AssumeRole` 및 `GetSessionToken`은 MFA 정보 없이도 호출할 수 있습니다. 이 경우 호출자는 임시 보안 자격 증명을 다시 가져오지만, 그러한 임시 자격 증명의 세션 정보에는 사용자가 MFA로 인증했는지 나타나지 않습니다.
- API 작업에 대해 MFA 보호를 설정하려면 정책에 MFA 조건을 추가하면 됩니다. MFA 사용을 적용하기 위해 정책에는 `aws:MultiFactorAuthPresent` 조건 키가 포함되어 있어야 합니다. 크로스 계정 위임을 위해 역할의 신뢰 정책에는 조건 키가 포함되어 있어야 합니다.
- 다른 AWS 계정이 내 계정의 리소스에 액세스하도록 허용하는 경우, 리소스의 보안은 신뢰할 수 있는 계정, 즉 다른 계정(내 계정이 아님)의 구성에 따라 달라집니다. 이것은 멀티 팩터 인증이 필요할 때도 마찬가지입니다. 가상 MFA 디바이스를 생성할 권한이 있는 신뢰할 수 있는 계정 내의 어떤 자격 증명도 MFA 클레임을 생성하여 역할의 신뢰 정책의 해당 부분을 충족할 수 있습니다. 멀티 팩터 인증을 요구하는 AWS 리소스에 대한 액세스를 다른 계정의 멤버에게 허용하기 전에 신뢰할 수 있는 계정의 소유자가 보안 모범 사례를 따르도록 해야 합니다. 예를 들어 신뢰할 수 있는 계정에서는 MFA 디바이스 관리 API 작업과 같은 중요 API 작업에 대한 액세스를 신뢰할 수 있는 특정 자격 증명으로 제한해야 합니다.
- 정책에 MFA 조건이 포함된 경우, 사용자가 MFA에 인증되지 않거나 잘못된 MFA 디바이스 식별자 또는 잘못된 TOTP를 제공하는 경우 요청이 거부됩니다.

시나리오: 크로스 계정 위임에 대한 MFA 보호

이 시나리오에서는 다른 계정의 IAM 사용자에게 액세스 권한을 위임하려고 합니다. 단 해당 사용자가 AWS MFA 디바이스로 인증된 경우에 한합니다. 교차 계정 위임에 대한 자세한 내용은 역할 용어 및 개념 섹션을 참조하세요.

계정 A(액세스할 리소스를 소유한 신뢰하는 계정)에 관리자 권한이 있는 IAM 사용자 Anaya가 있다고 가정해 봅시다. 그녀는 계정 B(신뢰할 수 있는 계정)의 사용자 Richard에게 액세스 권한을 부여하고 싶지만, Richard가 MFA에 인증되었는지 확인한 후에 그가 역할을 수임하기를 원합니다.

1. 신뢰하는 계정 A에서 Anaya는 `CrossAccountRole`이라는 IAM 역할을 생성하고 해당 역할의 신뢰 정책에서 보안 주체를 계정 B의 계정 ID로 설정합니다. 이 신뢰 정책은 AWS STS `AssumeRole` 작업에 대한 권한을 부여합니다. 또한 Anaya는 다음 예와 같이 신뢰 정책에 MFA 조건을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
  }
}
```

2. Anaya는 역할이 수행할 수 있는 작업을 지정하는 역할에 권한 정책을 추가합니다. MFA 보호 기능이 포함된 역할의 권한 정책은 다른 역할 권한 정책과 다르지 않습니다. 다음 예제에서는 Anaya가 역할에 추가하는 정책을 보여줍니다. 역할을 수임한 사용자는 이 정책을 통해 계정 A의 Books 테이블에서 Amazon DynamoDB 작업을 수행할 수 있고, 아울러 콘솔에서 작업을 수행할 때 필요한 `dynamodb:ListTables` 작업을 할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 권한 정책은 MFA 조건을 포함하지 않습니다. MFA 인증은 사용자가 역할을 수임할 수 있는지 여부를 결정하는 데에만 사용된다는 점을 알아두세요. 사용자가 역할을 수임하면 MFA 검사가 추가로 수행되지 않습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TableActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "dynamodb:*",
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:111122223333:table/Books"
        },
        {
            "Sid": "ListTables",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "dynamodb:ListTables",
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 신뢰할 수 있는 계정 B에서 관리자는 IAM 사용자 Richard가 AWS MFA 디바이스로 구성되었는지, 그리고 그가 이 디바이스의 ID를 알고 있는지 확인합니다. 디바이스 ID란 하드웨어 MFA 디바이스의 경우 일련 번호이며, 가상 MFA 디바이스의 경우 해당 디바이스의 ARN입니다.
4. 계정 B에서 관리자는 사용자 Richard(또는 그가 소속된 그룹)에게 `AssumeRole` 작업을 호출할 수 있도록 허용하는 다음과 같은 정책을 연결합니다. 리소스는 Anaya가 1단계에서 생성한 역할의 ARN으로 설정됩니다. 이 정책에는 MFA 조건이 포함되어 있지 않습니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/CrossAccountRole"
            ]
        }
    ]
}
```

5. 계정 B에서 Richard(또는 Richard가 실행하는 애플리케이션)는 `AssumeRole`을 호출합니다. API 호출에는 위임할 역할의 ARN(`arn:aws:iam::`*`ACCOUNT-A-ID`*`:role/CrossAccountRole`), MFA 디바이스의 ID 및 Richard가 자신의 디바이스에서 가져오는 현재 TOTP가 포함되어 있습니다.

   Richard가 `AssumeRole`을 호출하면, AWS에서 그가 MFA에 대한 요건을 포함해 유효한 자격 증명을 갖고 있는지 여부를 확인합니다. 만일 Richard가 유효한 자격 증명을 갖고 있다면 성공적으로 역할을 수임해 역할의 임시 자격 증명을 사용함과 동시에 계정 A에서 `Books`라는 테이블에 대해 어떤 DynamoDB 작업도 수행할 수 있습니다.

   `AssumeRole`을 호출하는 프로그램의 예는 MFA 인증이 포함된 AssumeRole 호출 섹션을 참조하세요.

시나리오: 현재 계정의 API 작업에 대한 액세스를 위한 MFA 보호

이 시나리오에서는 AWS 계정의 사용자가 AWS MFA 디바이스를 사용해 인증받은 경우에만 중요한 API 작업에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

계정 A에 EC2 인스턴스로 작업해야 하는 개발자 그룹이 있다고 가정해 봅시다. 일반적인 개발자들은 이 인스턴스를 사용할 수 있지만, `ec2:StopInstances` 또는 `ec2:TerminateInstances` 작업에 대한 권한은 없습니다. 그와 같은 "안전하지 않은" 권한이 있는 작업을 일부 신뢰할 수 있는 사용자만 액세스할 수 있게 제한하고자 하여, 이러한 민감한 Amazon EC2 작업을 허용하는 정책에 MFA 보호를 추가합니다.

이 시나리오에서 신뢰할 수 있는 사용자 중 한 명은 사용자 Sofía입니다. 사용자 Anaya는 계정 A의 관리자입니다.

1. Anaya는 Sofia가 AWS MFA 디바이스로 구성되었는지, 그리고 Sofia가 이 디바이스의 ID를 알고 있는지 확인합니다. 디바이스 ID란 하드웨어 MFA 디바이스의 경우 일련 번호이며, 가상 MFA 디바이스의 경우 해당 디바이스의 ARN입니다.
2. Anaya는 `EC2-Admins`라는 그룹을 생성하고 이 그룹에 사용자 Sofía를 추가합니다.
3. Anaya는 `EC2-Admins` 그룹에 다음과 같은 정책을 연결합니다. 이 정책은 사용자에게 Amazon EC2 `StopInstances` 및 `TerminateInstances` 작업을 호출할 권한을 부여하는데, 단 이 사용자가 MFA를 사용하여 인증되었을 경우에 한합니다.

   JSON

   ```
   {
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [{
       "Effect": "Allow",
       "Action": [
         "ec2:StopInstances",
         "ec2:TerminateInstances"
       ],
       "Resource": ["*"],
       "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
     }]
   }
   ```

4.

   > **Note**
   >
   > 이 정책의 효력이 발생하려면 사용자는 먼저 로그아웃한 한 후 다시 로그인해야 합니다.

사용자 Sofía가 Amazon EC2 인스턴스를 중지하거나 종료해야 하는 경우, Sofia(또는 Sofia가 실행하는 애플리케이션)는 `GetSessionToken`을 호출합니다. 이 API 작업에서는 MFA 디바이스의 ID와 Sofia가 자신의 디바이스에서 가져오는 현재 TOTP를 전달합니다.

5. 사용자 Sofía(또는 Sofía가 사용하는 애플리케이션)는 `GetSessionToken`에서 제공하는 임시 자격 증명을 사용하여 Amazon EC2 `StopInstances` 또는 `TerminateInstances` 작업을 호출합니다.

   `GetSessionToken`을 호출하는 프로그램의 예는 이 문서의 후반부에 있는 MFA 인증이 포함된 GetSessionToken 호출 섹션을 참조하세요.

시나리오: 리소스 기반 정책이 있는 리소스에 대한 MFA 보호

이 시나리오에서는 S3 버킷, SQS 대기열 또는 SNS 주제의 소유자입니다. 리소스에 액세스하는 모든 AWS 계정 사용자가 AWS MFA 디바이스로 인증되었는지 확인하려고 합니다.

이 시나리오는 사용자가 역할을 먼저 수임하지 않고도 크로스 계정 MFA 보호를 제공하는 방법을 설명합니다. 이 경우 사용자는 세 가지 조건이 충족되면 리소스에 액세스할 수 있습니다. 즉 사용자는 MFA로 인증을 받아야 하고, `GetSessionToken`에서 임시 보안 자격 증명을 가져올 수 있어야 하며, 리소스의 정책에서 신뢰하는 계정에 로그인해 있어야 합니다.

계정 A에 속해 있고 S3 버킷을 생성한다고 가정해 봅시다. 여러 AWS 계정에 속한 사용자에게 이 버킷에 대한 액세스를 부여하되, 사용자가 MFA로 인증한 경우에 한하고자 합니다.

이 시나리오에서 사용자 Anaya는 계정 A의 관리자입니다. 사용자 Nikhil은 계정 C의 IAM 사용자입니다.

1. 계정 A에서 Anaya는 `Account-A-bucket`이라는 버킷을 생성합니다.
2. Anaya는 이 버킷에 버킷 정책을 추가합니다. 이 정책은 계정 A, 계정 B 또는 계정 C의 모든 사용자가 이 버킷에서 Amazon S3 `PutObject` 및 `DeleteObject` 작업을 수행하도록 허용합니다. 이 정책에는 MFA 조건이 포함되어 있습니다.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": [
      "ACCOUNT-A-ID",
```

```
        "ACCOUNT-B-ID",
        "ACCOUNT-C-ID"
      ]},
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::ACCOUNT-A-BUCKET-NAME/*"],
      "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
    }]
}
```

> **Note**
>
> Amazon S3는 루트 계정 액세스에 대해(서만) MFA Delete 기능을 제공합니다. 버킷의 버전 관리 상태를 설정할 때 Amazon S3 MFA Delete를 활성화할 수 있습니다. Amazon S3 MFA Delete는 IAM 사용자에 적용할 수 없으며 MFA 보호 API 액세스와 별개로 관리됩니다. 버킷을 삭제할 권한이 있는 IAM 사용자도 Amazon S3 MFA Delete가 활성화된 버킷은 삭제할 수 없습니다. Amazon S3 MFA Delete에 대한 자세한 내용은 MFA Delete를 참조하세요.

3. 계정 C에서 관리자는 사용자 Nikhil이 AWS MFA 디바이스로 구성되어 있고 해당 디바이스의 ID를 알고 있는지 확인합니다. 디바이스 ID란 하드웨어 MFA 디바이스의 경우 일련 번호이며, 가상 MFA 디바이스의 경우 해당 디바이스의 ARN입니다.
4. 계정 C에서 Nikhil(또는 그가 실행하는 애플리케이션)은 `GetSessionToken`을 호출합니다. 이 호출에는 MFA 디바이스의 ID 또는 ARN과 Nikhil이 자신의 디바이스에서 가져오는 현재 TOTP가 포함되어 있습니다.
5. Nikhil(또는 그가 사용하는 애플리케이션)은 `GetSessionToken`에서 반환하는 임시 자격 증명을 사용하여 `Account-A-bucket`으로 파일을 업로드하는 Amazon S3 `PutObject` 작업을 호출합니다.

   `GetSessionToken`을 호출하는 프로그램의 예는 이 문서의 후반부에 있는 MFA 인증이 포함된 GetSessionToken 호출 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> `AssumeRole`이 반환하는 임시 자격 증명은 이 경우에는 유효하지 않습니다. 사용자는 역할 수임을 위해 MFA 정보를 제공할 수 있지만 `AssumeRole`에서 반환하는 임시 자격 증명에는 MFA 정보가 포함되어 있지 않습니다. 이 정보는 정책의 MFA 조건을 충족하기 위해 필요합니다.

샘플 코드: 멀티 팩터 인증이 포함된 자격 증명 요청

다음 예에서는 GetSessionToken 및 AssumeRole 작업을 호출하고 MFA 인증 파라미터를 전달하는 방법을 보여줍니다. 권한이 없어도 GetSessionToken을 호출할 수 있지만, AssumeRole을 호출할 수 있게 허용하는 정책이 있어야 합니다. 반환된 자격 증명은 계정 내 모든 S3 버킷의 목록을 나열하는 데 사용됩니다.

MFA 인증이 포함된 GetSessionToken 호출

다음 예는 GetSessionToken을 호출하고 MFA 인증 정보를 전달하는 방법을 보여 줍니다. GetSessionToken 작업에서 반환하는 임시 보안 자격 증명은 이어서 계정 내 모든 S3 버킷의 목록을 나열하는 데 사용됩니다.

이 코드를 실행하는 사용자(또는 사용자가 속한 그룹)에게 연결된 정책에서는 반환된 임시 자격 증명에 대한 권한을 제공합니다. 이 코드 예의 경우 정책에서 사용자에게 Amazon S3 ListBuckets 작업을 요청할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

다음 코드 예시는 GetSessionToken의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM ID용 단기 자격 증명 세트 가져오기

다음 get-session-token 명령은 직접 호출을 위한 IAM ID용 단기 자격 증명 세트를 가져옵니다. 정책에 따라 다중 인증(MFA)이 필요한 경우 요청에 이 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 자격 증명은 생성 후 15분 뒤에 만료됩니다.

```
aws sts get-session-token \
    --duration-seconds 900 \
    --serial-number "YourMFADeviceSerialNumber" \
    --token-code 123456
```

출력:

```
{
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
```

```
        "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/
AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE",
        "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서의 임시 보안 자격 증명 요청을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetSessionToken을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 설정된 기간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 임시 자격 증명을 요청하는 데 사용되는 자격 증명은 현재 쉘 기본값에서 유추됩니다. 다른 자격 증명을 지정하려면 -ProfileName 또는 -AccessKey/-SecretKey 파라미터를 사용합니다.

```
Get-STSSessionToken
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 2: 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 요청에 사용되는 자격 증명은 지정된 프로파일에서 가져옵니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
```

```
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 3: 프로파일 'myprofilename'에 자격 증명이 지정된 계정과 연결된 MFA 디바이스의 식별 번호와 디바이스에서 제공한 값을 사용하여 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 들어 있는 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
 YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetSessionToken을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 설정된 기간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 임시 자격 증명을 요청하는 데 사용되는 자격 증명은 현재 쉘 기본값에서 유추됩니다. 다른 자격 증명을 지정하려면 -ProfileName 또는 -AccessKey/-SecretKey 파라미터를 사용합니다.

```
Get-STSSessionToken
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 2: 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 요청에 사용되는 자격 증명은 지정된 프로파일에서 가져옵니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 3: 프로파일 'myprofilename'에 자격 증명이 지정된 계정과 연결된 MFA 디바이스의 식별 번호와 디바이스에서 제공한 값을 사용하여 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 들어 있는 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
 YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetSessionToken을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

MFA 토큰을 전달하여 세션 토큰을 가져와 계정에 대한 Amazon S3 버킷을 나열하는 데 사용합니다.

```
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
 sts_client):
    """
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
    credentials to list Amazon S3 buckets.

    Requires an MFA device serial number and token.

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
 MFA
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
 role.
    """
    if mfa_serial_number is not None:
        response = sts_client.get_session_token(
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp
        )
    else:
        response = sts_client.get_session_token()
    temp_credentials = response["Credentials"]

    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )
```

```
    print(f"Buckets for the account:")
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 GetSessionToken를 참조하세요.

MFA 인증이 포함된 AssumeRole 호출

다음 예는 AssumeRole을(를) 호출하고 MFA 인증 정보를 전달하는 방법을 보여줍니다. AssumeRole에서 반환한 임시 보안 자격 증명은 계정의 모든 Amazon S3 버킷을 나열하는 데 사용됩니다.

이 시나리오에 대한 자세한 내용은 시나리오: 크로스 계정 위임에 대한 MFA 보호를 참조하세요.

다음 코드 예시는 AssumeRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;

namespace AssumeRoleExample
{
    class AssumeRole
    {
        /// <summary>
        /// This example shows how to use the AWS Security Token
```

```
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
        ///
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
        /// trust relationship with the account that will assume the role.
        ///
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
        ///
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
        /// for help in working with roles.
        /// </summary>

        // A region property may be used if the profile or credentials loaded do
 not specify a region,
        // or to use a specific region.
        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;

        static async Task Main()
        {
            // Create the SecurityToken client and then display the identity of
 the
            // default user.
            var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/
testAssumeRole";

            var client = new
 Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);

            // Get and display the information about the identity of the default
 user.
            var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
            var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
            Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");

            // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
            var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
            {
                DurationSeconds = 1600,
                RoleSessionName = "Session1",
                RoleArn = roleArnToAssume
            };

            var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);
```

```
            // Now create a new client based on the credentials of the caller
 assuming the role.
            var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
 assumeRoleRes.Credentials, REGION);

            // Get and display information about the caller that has assumed the
 defined role.
            var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
            Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#############################################################################
# function errecho
#
```

```
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# function sts_assume_role
#
# This function assumes a role in the AWS account and returns the temporary
#  credentials.
#
# Parameters:
#       -n role_session_name -- The name of the session.
#       -r role_arn -- The ARN of the role to assume.
#
# Returns:
#       [access_key_id, secret_access_key, session_token]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
#/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function sts_assume_role() {
  local role_session_name role_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function sts_assume_role"
    echo "Assumes a role in the AWS account and returns the temporary
 credentials:"
    echo "  -n role_session_name -- The name of the session."
    echo "  -r role_arn -- The ARN of the role to assume."
    echo ""
  }

  while getopts n:r:h option; do
    case "${option}" in
      n) role_session_name=${OPTARG} ;;
      r) role_arn=${OPTARG} ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
```

```
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  response=$(aws sts assume-role \
    --role-session-name "$role_session_name" \
    --role-arn "$role_arn" \
    --output text \
    --query "Credentials.[AccessKeyId, SecretAccessKey, SessionToken]")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI명령 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
                             const Aws::String &roleSessionName,
```

```
                              const Aws::String &externalId,
                              Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
                              const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;

    sts_req.SetRoleArn(roleArn);
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
    sts_req.SetExternalId(externalId);

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
 result.GetCredentials();

        // Store temporary credentials in return argument.
        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs
        // from the AWSCredentials object used in most situations.
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

역할 수임

다음 assume-role 명령은 IAM 역할 s3-access-example에 대한 단기 자격 증명 세트를 가져옵니다.

```
aws sts assume-role \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access \
    --role-session-name s3-access-example
```

출력:

```
{
    "AssumedRoleUser": {
        "AssumedRoleId": "AROA3XFRBF535PLBIFPI4:s3-access-example",
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/xaccounts3access/s3-
access-example"
    },
    "Credentials": {
        "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
        "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/
qwjzP2iEXAMPLEbw/m3hsj8VBTkPORGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtYlFVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFiPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8B
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo5OytwU=",
        "Expiration": "2016-03-15T00:05:07Z",
        "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
    }
}
```

명령의 출력에는 AWS 인증에 사용할 수 있는 액세스 키, 시크릿 키 및 세션 토큰이 포함됩니다.

AWS CLI를 사용하는 경우 역할과 연결된 이름이 지정된 프로파일을 설정할 수 있습니다. 프로파일을 사용하면 AWS CLI에서 assume-role을 호출하고 대신 자격 증명을 관리합니다. 자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서의 AWS CLI에서 IAM 역할 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.StsException;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.Credentials;
import java.time.Instant;
import java.time.ZoneId;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
import java.util.Locale;

/**
 * To make this code example work, create a Role that you want to assume.
 * Then define a Trust Relationship in the AWS Console. You can use this as an
 * example:
 *
 * {
 * "Version":"2012-10-17",
 * "Statement": [
 * {
 * "Effect": "Allow",
 * "Principal": {
 * "AWS": "<Specify the ARN of your IAM user you are using in this code example>"
 * },
 * "Action": "sts:AssumeRole"
 * }
 * ]
 * }
 *
 * For more information, see "Editing the Trust Relationship for an Existing
 * Role" in the AWS Directory Service guide.
```

```
 *
 * Also, set up your development environment, including your credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class AssumeRole {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <roleArn> <roleSessionName>\s

                Where:
                    roleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role to
 assume (for example, arn:aws:iam::000008047983:role/s3role).\s
                    roleSessionName - An identifier for the assumed role session
 (for example, mysession).\s
                """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String roleArn = args[0];
        String roleSessionName = args[1];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        StsClient stsClient = StsClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        assumeGivenRole(stsClient, roleArn, roleSessionName);
        stsClient.close();
    }

    public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn,
 String roleSessionName) {
        try {
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
                    .roleArn(roleArn)
                    .roleSessionName(roleSessionName)
```

```
                    .build();

            AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
            Credentials myCreds = roleResponse.credentials();

            // Display the time when the temp creds expire.
            Instant exTime = myCreds.expiration();
            String tokenInfo = myCreds.sessionToken();

            // Convert the Instant to readable date.
            DateTimeFormatter formatter =
 DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
                    .withLocale(Locale.US)
                    .withZone(ZoneId.systemDefault());

            formatter.format(exTime);
            System.out.println("The token " + tokenInfo + "  expires on " +
 exTime);

        } catch (StsException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

클라이언트를 생성합니다.

```
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
```

```
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });
```

IAM 역할을 수임합니다.

```
import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => {
  try {
    // Returns a set of temporary security credentials that you can use to
    // access Amazon Web Services resources that you might not normally
    // have access to.
    const command = new AssumeRoleCommand({
      // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
      RoleArn: "ROLE_ARN",
      // An identifier for the assumed role session.
      RoleSessionName: "session1",
      // The duration, in seconds, of the role session. The value specified
      // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session
      // duration set for the role.
      DurationSeconds: 900,
    });
    const response = await client.send(command);
    console.log(response);
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

var roleToAssume = {
  RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName",
  RoleSessionName: "session1",
  DurationSeconds: 900,
};
var roleCreds;

// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({ apiVersion: "2011-06-15" });

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function (err, data) {
  if (err) console.log(err, err.stack);
  else {
    roleCreds = {
      accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
      secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
      sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
    };
    stsGetCallerIdentity(roleCreds);
  }
});

//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
  var stsParams = { credentials: creds };
  // Create STS service object
  var sts = new AWS.STS(stsParams);
```

```
  sts.getCallerIdentity({}, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log(err, err.stack);
    } else {
      console.log(data.Arn);
    }
  });
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

요청하는 사용자가 일반적으로 액세스할 수 없는 AWS 리소스에 액세스하는 데 1시간 동안 사용할 수 있는 임시 자격 증명(액세스 키, 비밀 키 및 세션 토큰) 세트를 반환합니다. 반환된 자격 증명에는 수임 중인 역할의 액세스 정책과 제공된 정책에 의해 허용되는 권한이 있습니다. 제공된 정책을 사용하여 수임 중인 역할의 액세스 정책에 의해 정의된 권한을 초과하는 권한을 부여할 수 없습니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

예제 2: 수임된 역할의 액세스 정책에 정의된 것과 동일한 권한을 갖고 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600
```

예제 3: cmdlet을 실행하는 데 사용되는 사용자 자격 증명과 연결된 MFA에서 생성된 토큰과 일련 번호를 제공하는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

예제 4: 고객 계정에 정의된 역할을 수임한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 타사에서 수임할 수 있는 각 역할에 대해 고객 계정은 역할이 수임될 때마다 -ExternalID 파라미터로 전달되는 식별자를 사용하여 역할을 생성해야 합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AssumeRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

요청하는 사용자가 일반적으로 액세스할 수 없는 AWS 리소스에 액세스하는 데 1시간 동안 사용할 수 있는 임시 자격 증명(액세스 키, 비밀 키 및 세션 토큰) 세트를 반환합니다. 반환된 자격 증명에는 수임 중인 역할의 액세스 정책과 제공된 정책에 의해 허용되는 권한이 있습니다. 제공된 정책을 사용하여 수임 중인 역할의 액세스 정책에 의해 정의된 권한을 초과하는 권한을 부여할 수 없습니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

예제 2: 수임된 역할의 액세스 정책에 정의된 것과 동일한 권한을 갖고 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600
```

예제 3: cmdlet을 실행하는 데 사용되는 사용자 자격 증명과 연결된 MFA에서 생성된 토큰과 일련 번호를 제공하는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

예제 4: 고객 계정에 정의된 역할을 수임한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 타사에서 수임할 수 있는 각 역할에 대해 고객 계정은 역할이 수임될 때마다 -ExternalID 파라미터로 전달되는 식별자를 사용하여 역할을 생성해야 합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AssumeRole을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

MFA 토큰이 필요한 IAM 역할을 수임하고 임시 자격 증명을 사용하여 계정에 대한 Amazon S3 버킷을 나열합니다.

```
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
    assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client
):
    """
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
    Requires an MFA device serial number and token.

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
 account.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                            grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
 MFA
                              device, this is an ARN.
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
 role.
    """
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn,
        RoleSessionName=session_name,
        SerialNumber=mfa_serial_number,
        TokenCode=mfa_totp,
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
```

```
    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 AssumeRole를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
 # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
 #
 # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
 # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
 def create_sts_client(key_id, key_secret)
   Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
 end

 # Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
 #
```

```
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
 credentials
  #                          are used.
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
 assume the role.
  def assume_role(role_arn, sts_client)
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
      client: sts_client,
      role_arn: role_arn,
      role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
    )
    @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
    credentials
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
async fn assume_role(config: &SdkConfig, role_name: String, session_name:
 Option<String>) {
    let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name)
        .session_name(session_name.unwrap_or("rust_sdk_example_session".into()))
        .configure(config)
        .build()
        .await;

    let local_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(provider)
        .load()
        .await;
    let client = Client::new(&local_config);
```

```
    let req = client.get_caller_identity();
    let resp = req.send().await;
    match resp {
        Ok(e) => {
            println!("UserID :               {}",
 e.user_id().unwrap_or_default());
            println!("Account:               {}",
 e.account().unwrap_or_default());
            println!("Arn    :               {}", e.arn().unwrap_or_default());
        }
        Err(e) => println!("{:?}", e),
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSSTS

    public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String)
        async throws -> STSClientTypes.Credentials
    {
        let input = AssumeRoleInput(
            roleArn: role.arn,
            roleSessionName: sessionName
        )
        do {
            let output = try await stsClient.assumeRole(input: input)

            guard let credentials = output.credentials else {
                throw ServiceHandlerError.authError
            }
```

```
            return credentials
        } catch {
            print("Error assuming role: ", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Swift API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

IAM 사용자를 위한 서비스별 자격 증명

서비스별 자격 증명은 특정 AWS 서비스를 위해 설계된 특수 인증 메커니즘입니다. 해당 자격 증명은 표준 AWS 자격 증명에 비해 간소화된 인증을 제공하며 개별 AWS 서비스의 인증 요구 사항에 맞게 조정됩니다. 다수의 AWS 서비스에서 사용할 수 있는 액세스 키와는 다르게 서비스별 자격 증명은 해당 자격 증명이 생성된 서비스에서만 사용하도록 설계되었습니다. 이 타겟팅된 접근 방식은 자격 증명의 범위를 제한하여 보안을 강화합니다.

서비스별 자격 증명은 일반적으로 사용자 이름과 암호 쌍 또는 특정 서비스의 요구 사항에 따라 형식이 지정된 특수 API 키로 구성됩니다. 서비스별 자격 증명을 생성하면 기본적으로 활성화 상태이며 즉시 사용할 수 있습니다. IAM 사용자당 지원되는 각 서비스에 대해 최대 2개의 서비스별 보안 인증 세트를 보유할 수 있습니다. 이 제한을 통해, 필요한 경우 새 세트로 교체하는 동안 활성 세트 하나를 유지할 수 있습니다. 현재 AWS가 서비스별 자격 증명을 지원하는 서비스는 다음과 같습니다.

서비스별 자격 증명을 사용해야 하는 경우

서비스별 자격 증명은 AWS 자격 증명, AWS SDK 또는 AWS API와 기본적으로 호환되지 않는 타사 라이브러리, SDK, 도구 또는 애플리케이션과의 호환성을 위해 사용됩니다. 이러한 사용 사례에는 자체 호스팅 인프라나 다른 제공업체가 호스팅하는 서비스에서 AWS 서비스로 마이그레이션이 포함됩니다.

처음부터 시작할 때는 가능한 한 IAM 역할에서 제공하는 자격 증명과 같은 AWS 임시 자격 증명을 사용하여 AWS 임시 자격 증명을 지원하는 라이브러리나 AWS SDK를 통해 AWS 서비스로 인증하는 것이 좋습니다.

서비스별 자격 증명 교체

서비스별 자격 증명을 정기적으로 교체하는 것이 보안 모범 사례입니다. 애플리케이션을 중단하지 않고 자격 증명 교체:

1. 동일한 서비스 및 IAM 사용자에 대한 서비스별 자격 증명 두 번째 세트 생성
2. 모든 애플리케이션이 새 자격 증명을 사용하도록 업데이트하고 올바르게 작동하는지 확인합니다.
3. 기존 자격 증명의 상태를 '비활성화'로 변경합니다.
4. 모든 애플리케이션이 제대로 작동하는지 확인
5. 더 이상 필요하지 않다고 확인한 후 비활성화된 서비스별 자격 증명을 삭제합니다.

서비스별 자격 증명 모니터링

AWS CloudTrail을 사용하여 AWS 계정의 서비스별 자격 증명 사용을 모니터링할 수 있습니다. 서비스별 자격 증명 사용과 관련된 CloudTrail 이벤트를 보려면 CloudTrail 로그에서 자격 증명이 사용된 서비스의 이벤트를 검토합니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 섹션을 참조하세요.

추가 보안을 위해 CloudWatch 경보가 무단 액세스 또는 기타 보안 문제를 보여줄 수 있는 특정 자격 증명 사용 패턴을 알리도록 설정하는 것이 좋습니다. CloudWatch Logs에 대한 자세한 정보는 AWS CloudTrail 사용 설명서의 Amazon CloudWatch Logs로 CloudTrail 로그 파일 모니터링을 참조하세요.

다음 주제에서는 서비스별 자격 증명에 대한 정보를 제공합니다.

주제

- Amazon Bedrock and Amazon CloudWatch Logs용 API 키
- Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)와 함께 IAM 사용

Amazon Bedrock and Amazon CloudWatch Logs용 API 키

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch Logs API 키는 현재 미리 보기에서 사용할 수 있으며 향후 몇 주 내에 정식으로 출시될 예정입니다. Amazon CloudWatch Logs API 키는 이 페이지에 설명된 Amazon Bedrock 장기 API 키와 유사성이 매우 높습니다. Amazon CloudWatch Logs 장기 API 키에 대한 자세한 내용은 HLC 엔드포인트를 사용하여 Amazon CloudWatch Logs로 로그 전송을 참조하세요.

Amazon Bedrock은 선도적인 AI 회사 및 Amazon의 파운데이션 모델을 제공하는 완전관리형 서비스입니다. AWS Management Console을 통해 Amazon Bedrock에 액세스하고 AWS CLI, 또는 AWS API를

사용하여 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다. 프로그래밍 방식으로 Amazon Bedrock에 요청을 할 때 임시 보안 자격 증명 또는 Amazon Bedrock API 키를 사용하여 인증할 수 있습니다. Amazon Bedrock은 두 가지 유형의 API 키를 지원합니다.

- 단기 API 키 - 단기 API 키는 AWS 서명 버전 4를 사용하는 미리 서명된 URL입니다. 단기 API 키는 API 키를 생성한 자격 증명과 동일한 권한 및 기한을 공유하며 최대 12시간 또는 콘솔 세션의 남은 시간 중 더 빨리 끝나는 기간 동안 유효합니다. Amazon Bedrock 콘솔, Python 패키지 `aws-bedrock-token-generator` 및 다른 프로그래밍 언어용 패키지를 사용하여 단기 API 키를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Bedrock 사용 설명서의 Amazon Bedrock API에 쉽게 액세스할 수 있도록 Amazon Bedrock API 키 생성을 참조하세요.
- 장기 API 키 - 장기 API 키는 IAM 사용자와 연결되며 IAM 서비스별 자격 증명을 사용하여 생성됩니다. 해당 자격 증명은 Amazon Bedrock에서만 사용하도록 설계되어 자격 증명 범위를 제한함으로써 보안을 강화합니다. 장기 API 키가 만료되는 만료 시간을 설정할 수 있습니다. IAM 또는 Amazon Bedrock 콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 장기 API 키를 생성할 수 있습니다.

IAM 사용자는 Amazon Bedrock에 대해 최대 2개의 장기 API 키를 보유할 수 있으므로 보안 키 교체 사례 구현에 도움이 됩니다.

장기 API 키를 생성하면 자동으로 AWS 관리형 정책 AmazonBedrockLimitedAccess가 IAM 사용자에게 연결됩니다. 이 정책은 핵심 Amazon Bedrock API 작업에 대한 액세스 권한을 부여합니다. Amazon Bedrock 액세스가 추가로 필요한 경우 IAM 사용자의 권한을 수정할 수 있습니다. 권한 수정에 대한 자세한 내용은 the section called “자격 증명 권한 추가 또는 제거” 섹션을 참조하세요. Amazon Bedrock 키를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Bedrock 사용 설명서의 Use an Amazon Bedrock API key를 참조하세요.

> **Note**
>
> 장기 API 키는 단기 API 키에 비해 보안 위험도가 높습니다. 가능하면 단기 API 키 또는 임시 보안 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 장기 API 키를 사용하는 경우 키 교체를 정기적으로 수행하는 사례를 구현하는 것이 좋습니다.

사전 조건

IAM 콘솔에서 Amazon Bedrock 장기 API 키를 생성하려면 먼저 다음 사전 조건을 충족해야 합니다.

- 장기 API 키와 연결할 IAM 사용자입니다. IAM 사용자 생성 지침은 the section called “사용자 생성” 섹션을 참조하세요.

- 다음과 같이 IAM 사용자의 서비스별 자격 증명을 관리할 수 있는 IAM 정책 권한을 보유해야 합니다. 예제 정책은 서비스별 자격 증명을 생성, 나열, 업데이트, 삭제하고 재설정할 수 있는 권한을 부여합니다. 리소스 요소의 *username* 값을 Amazon Bedrock API 키를 생성할 IAM 사용자의 이름으로 바꿉니다.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ManageBedrockServiceSpecificCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateServiceSpecificCredential",
                "iam:ListServiceSpecificCredentials",
                "iam:UpdateServiceSpecificCredential",
                "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
                "iam:ResetServiceSpecificCredential"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/username"
        }
    ]
}
```

Amazon Bedrock에 대한 장기 API 키 생성(콘솔)

Amazon Bedrock 장기 API 키 생성(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. Amazon Bedrock 장기 API 키를 생성할 IAM 사용자를 선택합니다.
4. 보안 자격 증명 탭을 선택합니다.
5. Amazon Bedrock에 대한 API 키 섹션에서 API 키 생성을 선택합니다.
6. API 키 만료가 된 경우 다음 중 하나를 수행하세요..
   - API 키 만료 기간을 1, 5, 30, 90 또는 365일 중에서 선택합니다.
   - 사용자 지정 기간을 선택하여 사용자 지정 API 키 만료 날짜를 지정합니다.

- 만료 기간 없음(권장되지 않음)을 선택합니다.

7. API 키 생성을 선택합니다.
8. API 키를 복사 또는 다운로드합니다. API 키 값을 볼 수 있는 것은 이 때가 유일합니다.

> **Important**
>
> API 키를 안전하게 저장합니다. 대화 상자를 닫은 이후에는 API 키를 다시 검색할 수 없습니다. 시크릿 액세스 키를 분실하거나 잊어버린 경우 검색할 수 없습니다. 대신 새 액세스 키를 생성하고 이전 키를 비활성화하세요.

Amazon Bedrock용 장기 API 키 생성(AWS CLI)

AWS CLI를 사용하여 Amazon Bedrock 장기 API 키를 생성하려면 다음 단계를 사용합니다.

1. create-user 명령을 사용해 Amazon Bedrock과 함께 사용할 IAM 사용자를 생성합니다.

```
aws iam create-user \
    --user-name BedrockAPIKey_1
```

2. attach-user-policy 명령을 사용해 AWS 관리형 정책을 `AmazonBedrockLimitedAccess` Amazon Bedrock IAM 사용자에게 연결합니다.

```
aws iam attach-user-policy --user-name BedrockAPIKey_1 \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonBedrockLimitedAccess
```

3. create-service-specific-credential 명령을 사용해 Amazon Bedrock 장기 API 키를 생성합니다. 자격 증명 기간에는 1~36600일 사이의 값을 지정할 수 있습니다. 자격 증명 기간을 지정하지 않으면 API 키가 만료되지 않습니다.

   만료 기간이 30일인 장기 API 키 생성:

```
aws iam create-service-specific-credential \
    --user-name BedrockAPIKey_1 \
    --service-name bedrock.amazonaws.com \
    --credential-age-days 30
```

응답에 반환된 `ServiceApiKeyValue`는 장기 Amazon Bedrock API 키입니다. 나중에 검색할 수 없으므로 `ServiceApiKeyValue` 값을 안전하게 저장하세요.

장기 API 키 나열(AWS CLI)

특정 사용자의 Amazon Bedrock 장기 API 키 메타데이터를 나열하려면 list-service-specific-credentials 명령을 `--user-name` 파라미터와 함께 사용합니다.

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --service-name bedrock.amazonaws.com \
    --user-name BedrockAPIKey_1
```

계정의 모든 Amazon Bedrock 장기 API 키 메타데이터를 나열하려면 list-service-specific-credentials 명령을 `--all-users` 파라미터와 함께 사용합니다.

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --service-name bedrock.amazonaws.com \
    --all-users
```

장기 API 키 상태 업데이트(AWS CLI)

Amazon Bedrock에 대한 장기 API 키의 상태를 업데이트하려면 update-service-specific-credential 명령을 사용합니다.

```
aws iam update-service-specific-credential \
    --user-name "BedrockAPIKey_1" \
    --service-specific-credential-id "ACCA1234EXAMPLE1234" \
    --status Inactive|Active
```

Amazon Bedrock용 장기 API 키 생성(AWS API)

다음 API 작업을 사용하여 Amazon Bedrock에 대한 장기 API 키를 생성 및 관리할 수 있습니다.

- CreateServiceSpecificCredential
- ListServiceSpecificCredentials
- UpdateServiceSpecificCredential
- DeleteServiceSpecificCredential
- ResetServiceSpecificCredential

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)와 함께 IAM 사용

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)는 고가용성의 확장 가능한 관리형 Apache Cassandra 호환 데이터베이스 서비스입니다. AWS Management Console을 통해 또는 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스할 수 있습니다. 서비스별 자격 증명을 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스하려면 `cqlsh` 또는 오픈 소스 Cassandra 드라이버를 사용할 수 있습니다. 서비스별 자격 증명에는 Cassandra가 인증 및 액세스 관리에 사용하는 것과 같은 사용자 이름과 암호가 포함됩니다. 사용자당 지원되는 각 서비스에 대해 최대 2개의 서비스별 보안 인증 세트를 보유할 수 있습니다.

AWS 액세스 키를 사용하여 프로그래밍 방식으로 Amazon Keyspaces에 액세스하려면 SigV4 플러그인과 함께 AWS SDK, AWS Command Line Interface(AWS CLI) 또는 오픈 소스 Cassandra 드라이버를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) Developer Guide(Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 안내서)의 Create and configure AWS credentials for Amazon Keyspaces(Amazon Keyspaces의 자격 증명 생성 및 구성)를 참조하세요.

> **Note**
>
> 콘솔을 통해서만 Amazon Keyspaces와 상호 작용하려는 경우에는 서비스별 자격 증명을 생성할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) Developer Guide(Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 안내서)의 Accessing Amazon Keyspaces using the console(콘솔을 사용하여 Amazon Keyspaces 액세스)을 참조하세요.

Amazon Keyspaces 액세스에 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 안내서에서 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 자격 증명 기반 정책 예를 참조하세요.

Amazon Keyspaces 자격 증명 생성(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 IAM 사용자에 대한 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 자격 증명을 생성할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 서비스별 자격 증명을 생성하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택한 다음 자격 증명이 필요한 사용자의 이름을 선택합니다.

3. 보안 자격 증명(Security Credentials) 탭의 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)에 대한 자격 증명(Credentials for Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)) 아래에서 자격 증명 생성(Generate credentials)을 선택합니다.
4. 이제 서비스별 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 이 때가 암호를 보거나 다운로드 할 수 있는 유일한 시간입니다. 나중에 복구할 수 없습니다. 그러나 언제든지 암호를 재설정할 수 있습니다. 나중에 필요하므로 사용자와 암호를 안전한 위치에 저장하세요.

Amazon Keyspaces 자격 증명 생성(AWS CLI)

AWS CLI을 사용하여 IAM 사용자에 대한 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 자격 증명을 생성할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 서비스별 자격 증명을 생성하려면(AWS CLI)

- 다음 명령을 사용합니다.
  - aws iam create-service-specific-credential

Amazon Keyspaces 자격 증명 생성(AWS API)

AWS API를 사용하여 IAM 사용자에 대한 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 자격 증명을 생성할 수 있습니다.

Amazon Keyspaces 서비스별 자격 증명을 생성하려면(AWS API)

- 다음 작업을 완료합니다.
  - CreateServiceSpecificCredential

미사용 AWS 자격 증명 찾기

AWS 계정의 보안을 강화하려면 불필요한 IAM 사용자 보안 인증(암호와 액세스 키)을 제거합니다. 예를 들어, 사용자가 조직을 떠나거나 AWS 액세스가 더 이상 필요하지 않은 경우 해당 자격 증명을 찾아서 더 이상 작동하지 않도록 해야 합니다. 더 이상 필요 없는 자격 증명을 삭제하는 것이 가장 좋습니다. 나중에 필요한 경우가 생기면 언제든지 다시 생성할 수 있습니다. 적어도 암호를 변경하거나 액세스 키를 비활성화하여 이전 사용자가 더 이상 액세스할 수 없게 해야 합니다.

미사용은 이와는 다른 것으로 보통 특정 기간 동안 사용되지 않은 자격 증명을 뜻합니다.

미사용 암호 찾기

AWS Management Console을 사용하여 사용자의 암호 사용 정보를 볼 수 있습니다. 사용자 수가 많을 경우 콘솔을 사용하여 각 사용자가 자신의 콘솔 암호를 사용한 최종 시각에 대한 정보가 담긴 자격 증명 보고서를 다운로드할 수 있습니다. AWS CLI 또는 IAM API에서 해당 정보에 액세스할 수도 있습니다.

미사용 암호를 확인하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 필요할 경우 사용자 테이블에 Console last sign-in(콘솔 마지막 로그인) 열을 추가합니다.
   a. 테이블 위 맨 오른쪽에서 설정 아이콘 ( ) 을 선택합니다.
   b. 표시되는 열 선택에서 콘솔 마지막 로그인을 선택합니다.
   c. 확인을 선택하여 사용자 목록으로 돌아갑니다.
4. [Console last sign-in(콘솔 마지막 로그인)] 열에 사용자가 콘솔을 통해 마지막으로 AWS에 로그인한 날짜가 표시됩니다. 이 정보를 통해 지정된 기간 이상 동안 암호를 사용하여 로그인하지 않은 사용자를 확인할 수 있습니다. 암호 사용자 중 로그인한 적이 없는 사용자는 이 열에 없음이라고 표시됩니다. 없음은 암호가 없는 사용자를 나타냅니다. 최근에 사용된 적이 없는 암호는 삭제해야 할 자격 증명을 식별하기 위한 좋은 기준이 될 수 있습니다.

> **Important**
>
> 서비스 문제로 인해 암호가 마지막으로 사용된 데이터에 2018년 5월 3일 22:50 PDT ~ 2018년 5월 23일 14:08 PDT 사이의 암호 사용이 포함되어 있지 않습니다. 이는 IAM 콘솔에 표시되는 마지막 로그인 날짜, IAM 자격 증명 보고서의 암호가 마지막으로 사용된 날짜와 GetUser API 연산에 의해 반환되는 암호가 마지막으로 사용된 날짜에 영향을 줍니다. 사용자가 해당 기간에 로그인한 경우 반환되는 암호가 마지막으로 사용된 날짜는 사용자가 2018년 5월 3일 이전에 마지막으로 로그인한 날짜입니다. 사용자가 2018년 5월 23일 14:08 PDT 이후에 로그인한 경우 반환되는 암호가 마지막으로 사용된 날짜는 정확합니다.
>
> 마지막으로 사용된 암호 정보를 사용하여 사용되지 않는 자격 증명을 식별하고 삭제하는 경우(예: 지난 90일 동안 AWS에 로그인하지 않은 사용자 삭제) 2018년 5월 23일 이후의

날짜를 포함하도록 평가 기간을 조정하는 것이 좋습니다. 또는 사용자가 액세스 키를 사용하여 AWS에 프로그래밍 방식으로 액세스하는 경우 액세스 키가 마지막으로 사용된 정보가 모든 날짜에 대해 정확하므로 해당 정보를 참조할 수 있습니다.

자격 증명 보고서를 다운로드하여 미사용 암호를 찾으려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 자격 증명 보고서를 선택합니다.
3. 보고서 다운로드를 선택하여 `status_reports_<date>T<time>.csv`라는 쉼표 구분 값(CSV) 파일을 다운로드합니다. 5번째 열에는 날짜 또는 다음 중 하나가 있는 `password_last_used` 열이 포함됩니다.
   - 해당 없음 - 할당된 암호가 전혀 없는 사용자
   - no_information - IAM이 2014년 10월 20일에 암호 수명을 추적하기 시작한 이후 암호를 사용하지 않은 사용자

미사용 암호를 찾으려면(AWS CLI)

미사용 암호를 찾으려면 다음 명령을 실행합니다.

- `aws iam list-users`는 각자 `PasswordLastUsed` 값이 있는 사용자 목록을 반환합니다. 값이 비어 있는 경우 사용자에게 암호가 없거나 2014년 10월 20일 IAM이 암호 수명을 추적하기 시작한 이후 암호가 사용되지 않은 것입니다.

미사용 암호를 찾으려면(AWS API)

미사용 암호를 찾으려면 다음 연산을 호출합니다.

- `ListUsers`는 각각 <PasswordLastUsed> 값이 있는 사용자의 집합을 반환합니다. 값이 비어 있는 경우 사용자에게 암호가 없거나 2014년 10월 20일 IAM이 암호 수명을 추적하기 시작한 이후 암호가 사용되지 않은 것입니다.

자격 증명 보고서를 다운로드하기 위한 명령어에 대한 자세한 내용은 자격 증명 보고서 가져오기(AWS CLI)섹션을 참조하세요.

미사용 액세스 키 찾기

AWS Management Console을 사용하여 사용자의 액세스 키 사용 정보를 볼 수 있습니다. 사용자 수가 많을 경우 콘솔을 사용하여 자격 증명 보고서를 다운로드하여 각 사용자가 자신의 액세스 키를 마지막으로 사용한 때를 알 수 있습니다. AWS CLI 또는 IAM API에서 해당 정보에 액세스할 수도 있습니다.

미사용 액세스 키를 확인하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 필요할 경우 사용자 테이블에 Access key last used(마지막으로 사용한 액세스 키) 열을 추가합니다.
   a. 테이블 위 맨 오른쪽에서 설정 아이콘 ( ) 을 선택합니다.
   b. 표시되는 열 선택에서 마지막으로 사용한 액세스 키를 선택합니다.
   c. 확인을 선택하여 사용자 목록으로 돌아갑니다.
4. Access key last used(마지막으로 사용한 액세스 키) 열에는 사용자가 프로그래밍 방식으로 AWS에 마지막으로 액세스한 때부터 경과한 일수가 표시됩니다. 이 정보를 통해 지정된 기간 이상 동안 액세스 키를 사용하지 않은 사용자를 확인할 수 있습니다. 액세스 키가 없는 사용자는 이 열에 –가 표시됩니다. 최근에 사용된 적이 없는 액세스 키는 삭제해야 할 자격 증명을 식별하기 위한 좋은 기준이 될 수 있습니다.

자격 증명 보고서를 다운로드하여 미사용 액세스 키를 찾으려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Credential Report(자격 증명 보고서)를 선택합니다.
3. 보고서 다운로드를 선택하여 `status_reports_<date>T<time>.csv`라는 쉼표 구분 값(CSV) 파일을 다운로드합니다. 열 11부터 13에는 액세스 키 1의 마지막 사용 날짜, 리전 및 서비스 정보가 표시됩니다. 열 16부터 18에는 액세스 키 2에 대해 동일한 정보가 표시됩니다. 값이 해당 없음으로 되어 있는 것은 사용자에게 액세스 키가 없거나 2015년 4월 22일 IAM이 액세스 키 수명을 추적하기 시작한 이후 사용자가 액세스 키를 사용하지 않았다는 것입니다.

미사용 액세스 키를 확인하려면(AWS CLI)

미사용 액세스 키를 찾으려면 다음 명령을 실행합니다.

- `aws iam list-access-keys`는 AccessKeyID를 포함해 사용자의 액세스 키에 대한 정보를 반환합니다.
- `aws iam get-access-key-last-used`는 액세스 키 ID를 받아들여 LastUsedDate 액세스 키의 마지막 사용 및 Region 마지막으로 요청된 서비스의 ServiceName을 포함하는 출력을 반환합니다. LastUsedDate가 없는 경우 2015년 4월 22일 IAM이 액세스 키 수명을 추적하기 시작한 이후 액세스 키가 사용되지 않은 것입니다.

미사용 액세스 키를 확인하려면(AWS API)

미사용 액세스 키를 찾으려면 다음 연산을 호출합니다.

- `ListAccessKeys`는 지정된 사용자와 연결된 액세스 키에 대한 AccessKeyID 값의 목록을 반환합니다.
- `GetAccessKeyLastUsed`는 액세스 키 ID를 받아들여 값의 집합을 반환합니다. LastUsedDate, 액세스 키가 마지막으로 사용된 Region 및 마지막으로 요청된 서비스의 ServiceName이 포함되어 있습니다. 값이 비어 있는 경우 사용자에게 액세스 키가 없거나 2015년 4월 22일 IAM이 액세스 키 수명을 추적하기 시작한 이후 액세스 키가 사용되지 않은 것입니다.

자격 증명 보고서를 다운로드하기 위한 명령어에 대한 자세한 내용은 자격 증명 보고서 가져오기(AWS CLI)섹션을 참조하세요.

AWS 계정의 자격 증명 보고서 생성

계정의 모든 사용자와 암호, 액세스 키, MFA 디바이스 등 이들의 자격 증명 상태를 나열하는 자격 증명 보고서를 생성하고 다운로드할 수 있습니다. AWS Management Console, AWS SDK 및 명령줄 도구 또는 IAM API에서 자격 증명 보고서를 가져올 수 있습니다.

> **Note**
>
> IAM 자격 증명 보고서에는 암호, 사용자당 처음 두 개의 액세스 키, MFA 디바이스 및 X.509 서명 인증서와 같은 IAM 관리형 자격 증명만 포함됩니다. 서비스별 자격 증명(예: CodeCommit 암호 또는 Amazon Bedrock 장기 API 키, Amazon CloudWatch Logs 장기 API 키)이나 처음 두

개 이상의 다른 사용자 액세스 키는 보고서에 포함되지 않습니다. 완전한 자격 증명 가시성을 얻으려면 ListServiceSpecificCredentials 및 ListAccessKeys API를 사용합니다.

자격 증명 보고서를 사용하면 감사 및 규정 준수에 도움이 됩니다. 이 보고서를 통해 암호, 액세스 키 업데이트 등 보안 인증 수명 주기 요구 사항이 어떤 영향을 주는지 감사할 수 있습니다. 외부 감사자에게 이 보고서를 제공하거나 보고서를 직접 다운로드할 권한을 감사자에게 부여할 수 있습니다.

최소 네 시간에 한 번씩 자격 증명 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고서를 요청하면 IAM은 먼저 해당 AWS 계정의 보고서가 4시간 이내에 생성되었는지 여부를 확인합니다. 네 시간 이내에 생성된 경우 최신 보고서를 다운로드하고, 계정의 최신 보고서가 생성된지 네 시간이 넘었거나 해당 계정에 대한 이전 보고서가 없는 경우 IAM이 새 보고서를 생성하고 다운로드합니다.

주제

- 필수 권한
- 보고서 형식 이해
- 자격 증명 보고서 가져오기(콘솔)
- 자격 증명 보고서 가져오기(AWS CLI)
- 자격 증명 보고서 가져오기(AWS API)

필수 권한

보고서를 생성하고 다운로드하려면 다음 권한이 필요합니다.

- 자격 증명 보고서를 생성하려면 `iam:GenerateCredentialReport`
- 보고서를 다운로드하려면 `iam:GetCredentialReport`

보고서 형식 이해

자격 증명 보고서는 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일 형식으로 되어 있습니다. 공통 스프레드시트 소프트웨어로 CSV 파일을 열어 분석을 수행하거나 CSV 파일을 프로그래밍 방식으로 사용하고 사용자 지정 분석을 수행하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

CSV 파일에는 다음 열이 포함되어 있습니다:

user

사용자의 표시 이름입니다.

arn

사용자의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. ARN에 대한 자세한 내용은 IAM ARN 섹션을 참조하세요.

user_creation_time

사용자가 생성된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다.

password_enabled

사용자에게 암호가 있는 경우 이 값은 TRUE입니다. 그렇지 않은 경우 이 값은 FALSE입니다. 조직의 일부로 생성된 새 멤버 계정에는 기본적으로 루트 사용자 자격 증명이 없으므로 이 값은 해당되는 새 멤버 계정에서 FALSE입니다.

password_last_used

AWS 웹 사이트에 로그인하는 데 AWS 계정 루트 사용자 또는 사용자의 암호가 마지막으로 사용된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 사용자의 마지막 로그인 시간을 캡처하는 AWS 웹 사이트는 AWS Management Console, AWS 토론 포럼, AWS Marketplace입니다. 암호가 5분 내에 두 번 이상 사용된 경우, 첫 번째 사용만 이 필드에 기록됩니다.

- 다음과 같은 경우 이 필드의 값은 no_information입니다.
  - 사용자의 암호가 사용된 적이 없는 경우.
  - 암호와 관련된 로그인 데이터가 없는 경우(예: IAM에서 2014년 10월 20일에 이 정보를 추적하기 시작한 이후로 사용자의 암호가 사용되지 않은 경우)
- 사용자에게 암호가 없는 경우, 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

Important

서비스 문제로 인해 암호가 마지막으로 사용된 데이터에 2018년 5월 3일 22:50 PDT ~ 2018년 5월 23일 14:08 PDT 사이의 암호 사용이 포함되어 있지 않습니다. 이는 IAM 콘솔에 표시되는 마지막 로그인 날짜, IAM 자격 증명 보고서의 암호가 마지막으로 사용된 날짜와 GetUser API 연산에 의해 반환되는 암호가 마지막으로 사용된 날짜에 영향을 줍니다. 사용자가 해당 기간에 로그인한 경우 반환되는 암호가 마지막으로 사용된 날짜는 사용자가 2018년 5월 3일 이전에 마지막으로 로그인한 날짜입니다. 사용자가 2018년 5월 23일 14:08 PDT 이후에 로그인한 경우 반환되는 암호가 마지막으로 사용된 날짜는 정확합니다.
마지막으로 사용된 암호 정보를 사용하여 사용되지 않는 자격 증명을 식별하고 삭제하는 경우(예: 지난 90일 동안 AWS에 로그인하지 않은 사용자 삭제) 2018년 5월 23일 이후의 날짜를 포함하도록 평가 기간을 조정하는 것이 좋습니다. 또는 사용자가 액세스 키를 사용하여 AWS에

프로그래밍 방식으로 액세스하는 경우 액세스 키가 마지막으로 사용된 정보가 모든 날짜에 대해 정확하므로 해당 정보를 참조할 수 있습니다.

password_last_changed

사용자의 암호가 마지막으로 설정된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 사용자에게 암호가 없는 경우, 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

password_next_rotation

계정에 암호 교체를 요구하는 암호 정책이 있는 경우, 사용자가 새 암호를 설정해야 할 때 이 필드에 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)이 포함됩니다. AWS 계정(루트)의 값은 항상 `not_supported`입니다.

mfa_active

사용자에 대해 멀티 팩터 인증(MFA) 디바이스를 사용하도록 설정된 경우, 이 값은 TRUE입니다. 그렇지 않은 경우 이 값은 FALSE입니다.

access_key_1_active

사용자에게 액세스 키가 있고 액세스 키의 상태가 `Active`이면, 이 값은 TRUE입니다. 그렇지 않은 경우 이 값은 FALSE입니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

access_key_1_last_rotated

사용자의 액세스 키가 생성되었거나 마지막으로 변경된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 사용자에게 활성 상태의 액세스 키가 없는 경우, 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

access_key_1_last_used_date

사용자의 액세스 키를 AWS API 요청 서명에 마지막으로 사용한 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 액세스 키가 15분 내에 두 번 이상 사용된 경우, 첫 번째 사용만 이 필드에 기록됩니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

다음과 같은 경우 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

- 사용자에게 액세스 키가 없는 경우.
- 액세스 키가 사용된 적이 없는 경우.
- IAM에서 2015년 4월 22일에 이 정보를 추적하기 시작한 이후로 액세스 키가 사용되지 않은 경우

access_key_1_last_used_region

액세스 키가 마지막으로 사용된 AWS 리전입니다. 액세스 키가 15분 내에 두 번 이상 사용된 경우, 첫 번째 사용만 이 필드에 기록됩니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

다음과 같은 경우 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

- 사용자에게 액세스 키가 없는 경우.
- 액세스 키가 사용된 적이 없는 경우.
- IAM에서 2015년 4월 22일에 이 정보의 추적을 시작하기 전에 액세스 키가 마지막으로 사용된 경우
- 마지막으로 사용한 서비스가 리전 전용이 아닌 경우(예: Amazon S3)

access_key_1_last_used_service

액세스 키로 가장 최근에 액세스한 AWS 제품입니다. 이 필드의 값은 서비스의 네임스페이스를 사용합니다. 예를 들어 Amazon S3의 경우 s3, Amazon EC2의 경우 ec2를 사용합니다. 액세스 키가 15분 내에 두 번 이상 사용된 경우, 첫 번째 사용만 이 필드에 기록됩니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

다음과 같은 경우 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

- 사용자에게 액세스 키가 없는 경우.
- 액세스 키가 사용된 적이 없는 경우.
- IAM에서 2015년 4월 22일에 이 정보의 추적을 시작하기 전에 액세스 키가 마지막으로 사용된 경우

access_key_2_active

사용자에게 두 번째 액세스 키가 있고 두 번째 키의 상태가 Active이면, 이 값은 TRUE입니다. 그렇지 않은 경우 이 값은 FALSE입니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

> **Note**
>
> 사용자는 쉽게 교체할 수 있도록 최대 2개의 액세스 키를 보유할 수 있습니다. 이 경우 키를 먼저 업데이트한 다음 이전 키를 삭제하면 됩니다. 액세스 키 업데이트에 대한 자세한 내용은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.

access_key_2_last_rotated

사용자의 두 번째 액세스 키가 생성되었거나 마지막으로 변경된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 사용자에게 활성 상태의 두 번째 액세스 키가 있는 경우, 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

access_key_2_last_used_date

AWS API 요청에 서명하는 데 사용자의 두 번째 액세스 키가 마지막으로 사용된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 액세스 키가 15분 내에 두 번 이상 사용된 경우, 첫 번째 사용만 이 필드에 기록됩니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다.

다음과 같은 경우 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

- 사용자에게 두 번째 액세스 키가 없는 경우.
- 사용자의 두 번째 액세스 키가 사용된 적이 없는 경우.
- IAM에서 2015년 4월 22일에 이 정보의 추적을 시작하기 전에 사용자의 두 번째 액세스 키가 마지막으로 사용된 경우

access_key_2_last_used_region

사용자의 두 번째 액세스 키가 마지막으로 사용된 AWS 리전입니다. 액세스 키가 15분 내에 두 번 이상 사용된 경우, 첫 번째 사용만 이 필드에 기록됩니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다. 다음과 같은 경우 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

- 사용자에게 두 번째 액세스 키가 없는 경우.
- 사용자의 두 번째 액세스 키가 사용된 적이 없는 경우.
- IAM에서 2015년 4월 22일에 이 정보의 추적을 시작하기 전에 사용자의 두 번째 액세스 키가 마지막으로 사용된 경우
- 마지막으로 사용한 서비스가 리전 전용이 아닌 경우(예: Amazon S3)

access_key_2_last_used_service

사용자의 두 번째 액세스 키로 가장 최근에 액세스한 AWS 서비스입니다. 이 필드의 값은 서비스의 네임스페이스를 사용합니다. 예를 들어 Amazon S3의 경우 s3, Amazon EC2의 경우 ec2를 사용합니다. 액세스 키가 15분 내에 두 번 이상 사용된 경우, 첫 번째 사용만 이 필드에 기록됩니다. 계정 루트 사용자와 IAM 사용자 모두에게 적용됩니다. 다음과 같은 경우 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

- 사용자에게 두 번째 액세스 키가 없는 경우.
- 사용자의 두 번째 액세스 키가 사용된 적이 없는 경우.

- IAM에서 2015년 4월 22일에 이 정보의 추적을 시작하기 전에 사용자의 두 번째 액세스 키가 마지막으로 사용된 경우

cert_1_active

사용자에게 X.509 서명 인증서가 있고 해당 인증서의 상태가 `Active`인 경우, 이 값은 `TRUE`입니다. 그렇지 않은 경우 이 값은 `FALSE`입니다.

cert_1_last_rotated

사용자의 서명 인증서가 생성되었거나 마지막으로 변경된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 사용자에게 활성 상태의 서명 인증서가 있는 경우, 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

cert_2_active

사용자에게 두 번째 X.509 서명 인증서가 있고 해당 인증서의 상태가 `Active`인 경우, 이 값은 `TRUE`입니다. 그렇지 않은 경우 이 값은 `FALSE`입니다.

> **Note**
>
> 사용자는 인증서 교체가 쉽도록 최대 두 개의 X.509 서명 인증서를 보유할 수 있습니다.

cert_2_last_rotated

사용자의 두 번째 서명 인증서가 생성되었거나 마지막으로 변경된 날짜 및 시간(ISO 8601 날짜-시간 형식)입니다. 사용자에게 활성 상태의 두 번째 서명 인증서가 있는 경우, 이 필드의 값은 N/A(해당 사항 없음)입니다.

additional_credentials_info

사용자에게 두 개 이상의 액세스 키 또는 인증서가 있는 경우 이 값은 추가 액세스 키 또는 인증서 수, 그리고 사용자와 연결된 액세스 키 또는 인증서를 나열하는 데 사용할 수 있는 작업이 됩니다.

자격 증명 보고서 가져오기(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 자격 증명 보고서를 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일로 다운로드할 수 있습니다.

자격 증명 보고서를 다운로드하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 자격 증명 보고서를 선택합니다.
3. 보고서 다운로드를 선택합니다.

자격 증명 보고서 가져오기(AWS CLI)

자격 증명 보고서를 다운로드하려면(AWS CLI)

1. 자격 증명 보고서를 생성합니다. AWS에는 단일 보고서가 저장됩니다. 보고서가 있는 경우 자격 증명 보고서를 생성하면 이전 보고서를 덮어씁니다. `aws iam generate-credential-report`
2. 마지막으로 생성된 보고서를 봅니다. `aws iam get-credential-report`

자격 증명 보고서 가져오기(AWS API)

자격 증명 보고서를 다운로드하려면(AWS API)

1. 자격 증명 보고서를 생성합니다. AWS에는 단일 보고서가 저장됩니다. 보고서가 있는 경우 자격 증명 보고서를 생성하면 이전 보고서를 덮어씁니다. `GenerateCredentialReport`
2. 마지막으로 생성된 보고서를 봅니다. `GetCredentialReport`

CodeCommit용 IAM 자격 증명: Git 자격 증명, SSH 키 및 AWS 액세스 키

CodeCommit은 AWS 클라우드에서 프라이빗 Git 리포지토리를 호스팅하는 관리형 버전 관리 서비스입니다. CodeCommit을 사용하려면 CodeCommit 리포지토리와 통신하도록 Git 클라이언트를 구성합니다. 이 구성의 일환으로 CodeCommit에서 사용자 인증에 사용할 수 있는 IAM 자격 증명을 제공합니다. IAM에서는 세 가지 유형의 자격 증명으로 CodeCommit을 지원합니다.

- Git 자격 증명: HTTPS를 통해 CodeCommit 리포지토리와 통신하는 데 사용할 수 있는 IAM 생성 사용자 이름 및 암호 페어입니다.
- SSH 키: SSH를 통해 CodeCommit 리포지토리와 통신하기 위해 IAM 사용자와 연결할 수 있는 로컬로 생성된 퍼블릭-프라이빗 키 페어입니다.

- AWS 액세스 키: HTTPS를 통해 CodeCommit 리포지토리와 통신하기 위해 AWS CLI에 포함된 자격 증명 헬퍼와 함께 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 또 다른 AWS 계정에서 리포지토리에 액세스하기 위해 SSH 키나 Git 자격 증명을 사용할 수 없습니다. 다른 AWS 계정의 IAM 사용자 및 그룹에 대해 CodeCommit 리포지토리 액세스를 구성하는 방법을 알아보려면 AWS CodeCommit 사용 설명서에서 역할을 사용하여 AWS CodeCommit 리포지토리에 대한 크로스 계정 액세스 구성을 참조하세요.

각 옵션에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요.

CodeCommit에 Git 자격 증명 및 HTTPS 사용(권장)

Git 자격 증명을 사용하여 IAM 사용자에 대한 정적 사용자 이름 및 암호 페어를 생성한 다음 HTTPS 연결에 이러한 자격 증명을 사용합니다. 정적 Git 자격 증명을 지원하는 타사 도구 또는 IDE(통합 개발 환경)에서도 이러한 자격 증명을 사용할 수 있습니다.

이러한 자격 증명은 모든 지원되는 운영 체제에 공통적이고 대부분의 자격 증명 관리 시스템, 개발 환경 및 기타 소프트웨어 개발 도구와 호환되므로 이는 권장되는 방법입니다. 언제든지 Git 자격 증명에 대한 암호를 재설정할 수 있습니다. 또한 자격 증명이 더 이상 필요하지 않은 경우 자격 증명을 비활성화하거나 삭제할 수 있습니다.

> **Note**
>
> Git 보안 인증 정보에 대해 본인의 사용자 이름 또는 암호를 선택할 수 없습니다. IAM에서는 사용자가 AWS에 대한 보안 표준을 준수하고 CodeCommit에서 리포지토리를 보호하도록 돕기 위해 이러한 자격 증명을 생성합니다. 자격 증명은 생성될 때 한 번만 다운로드할 수 있습니다. 따라서 자격 증명을 안전한 장소에 보관하세요. 필요한 경우 언제든지 암호를 재설정할 수 있지만, 그러면 이전 암호를 사용하여 구성된 연결은 무효화됩니다. 새 암호를 사용하여 연결하려면 연결을 다시 구성해야 합니다.

자세한 내용은 다음 주제 섹션을 참조하세요.

- IAM 사용자를 생성하려면 AWS 계정에서 IAM 사용자 생성 섹션을 참조하세요

- CodeCommit에서 Git 자격 증명을 생성하고 사용하려면 AWS CodeCommit 사용 설명서의 Git 자격 증명을 사용하는 HTTPS 사용자의 경우를 참조하세요.

> **Note**
>
> Git 자격 증명을 생성한 이후에 IAM 사용자의 이름을 변경해도 Git 자격 증명의 사용자 이름은 변경되지 않습니다. 사용자 이름과 암호는 동일하게 유지되고 계속 유효합니다.

서비스별 보안 인증을 업데이트하려면

1. 현재 사용 중인 서비스별 자격 증명 세트 이외에 두 번째 세트를 만듭니다.
2. 새 자격 증명 세트를 사용하도록 모든 애플리케이션을 업데이트하고 애플리케이션이 작동하는지 확인합니다.
3. 원래 자격 증명의 상태를 "Inactive"로 변경합니다.
4. 모든 애플리케이션이 계속 작동하는지 확인합니다.
5. 비활성 서버별 자격 증명을 삭제합니다.

CodeCommit에 SSH 키 및 SSH 사용

SSH 연결을 사용하여 Git 및 CodeCommit에서 SSH 인증에 사용하는 퍼블릭 및 프라이빗 키 파일을 로컬 시스템에서 생성합니다. 퍼블릭 키를 IAM 사용자와 연결하고 프라이빗 키를 로컬 시스템에 저장합니다. 자세한 내용은 다음 주제 섹션을 참조하세요.

- IAM 사용자를 생성하려면 AWS 계정에서 IAM 사용자 생성 섹션을 참조하세요
- SSH 퍼블릭 키를 생성하여 IAM 사용자와 연결하려면 AWS CodeCommit 사용 설명서에서 Linux, macOS 또는 Unix에서 SSH 연결의 경우 또는 Windows에서 SSH 연결의 경우를 참조하세요.

> **Note**
>
> 퍼블릭 키는 ssh-rsa 형식 또는 PEM 형식으로 인코딩해야 합니다. 퍼블릭 키의 최소 비트 길이는 2048비트이고 최대 길이는 16384비트입니다. 이것은 업로드하는 파일의 크기와는 별개입니다. 예를 들어 2048비트 키를 생성할 수 있으며 결과 PEM 파일의 길이는 1679바이트입니다. 퍼블릭 키를 다른 형식 또는 크기로 제공하면 키 형식이 잘못되었다는 오류 메시지가 표시됩니다.

AWS CLI 자격 증명 헬퍼 및 CodeCommit에 HTTPS 사용

Git 자격 증명을 사용한 HTTPS 연결의 대안으로, Git에서 CodeCommit 리포지토리와 상호 작용하기 위해 AWS에 인증해야 할 때마다 암호화 방식으로 서명된 IAM 사용자 자격 증명 또는 Amazon EC2 인스턴스 역할을 사용하도록 허용할 수 있습니다. 이는 IAM 사용자 없이 CodeCommit 리포지토리에 연결할 수 있는 유일한 방법입니다. 또한 페더레이션 액세스 및 임시 자격 증명으로 작동되는 유일한 방법입니다. 자세한 내용은 다음 주제 섹션을 참조하세요.

- 페더레이션 액세스에 대한 자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 및 외부에서 인증된 사용자에 대한 액세스(ID 페더레이션) 단원을 참조하십시오.
- 임시 자격 증명에 대한 자세한 내용은 IAM의 임시 보안 자격 증명 및 CodeCommit 리포지토리에 대한 임시 액세스를 참조하세요.

AWS CLI Credential Helper는 Keychain Access, Windows Credential Management 등과 같은 다른 자격 증명 헬퍼 시스템과 호환되지 않습니다. HTTPS를 통한 자격 증명 헬퍼 연결을 구성할 때 고려해야 할 추가 사항이 있습니다. 자세한 내용은 AWS CodeCommit 사용 설명서에서 AWS CLI 자격 증명 헬퍼를 사용한 Linux, macOS 또는 Unix에서 HTTPS 연결 또는 AWS CLI 자격 증명 헬퍼를 사용하여 Windows에서 HTTPS 연결을 참조하세요.

IAM에서 서버 인증서 관리

AWS에서 웹 사이트나 애플리케이션에 대한 HTTPS 연결을 활성화하려면 SSL/TLS 서버 인증서가 필요합니다. AWS Certificate Manager(ACM)에서 지원되는 리전에서 사용되는 인증서의 경우, ACM을 사용하여 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포하는 것이 좋습니다. 지원되지 않는 리전에서는 IAM을 인증서 관리자로 사용해야 합니다. ACM이 지원하는 리전을 알아보려면 AWS 일반 참조의 AWS Certificate Manager 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

> **Important**
>
> ACM은 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포하기 위한 기본 도구입니다. ACM을 사용하면 인증서를 요청하거나 기존 ACM 또는 외부 인증서를 AWS 리소스에 배포할 수 있습니다. ACM이 제공하는 인증서는 무료이고 자동으로 갱신됩니다. 지원되는 리전에서는 ACM을 사용하여 콘솔에서 또는 프로그래밍 방식으로 서버 인증서를 관리할 수 있습니다. ACM 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서를 참조하세요. ACM 인증서 요청에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 퍼블릭 인증서 요청 또는 프라이빗 인증서 요청을 참조하세요. 서드 파티 인증서를 ACM으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 가져오기를 참조하세요.

ACM에서 지원하지 않는 리전에서 HTTPS 연결을 지원해야 하는 경우에만 IAM을 인증서 관리자로 사용합니다. IAM은 프라이빗 키를 안전하게 암호화하고 암호화된 버전을 IAM SSL 인증서 스토리지에 저장합니다. IAM은 모든 리전에서 서버 인증서 배포를 지원하지만 외부 공급자로부터 AWS에서 사용할 인증서를 얻어야 합니다. ACM 인증서는 IAM에 업로드할 수 없습니다. 또한 IAM 콘솔에서 인증서를 관리할 수 없습니다.

서드 파티 인증서를 IAM에 업로드하는 방법에 대한 자세한 정보는 다음 주제를 참조하세요.

주제

- 서버 인증서 업로드(AWS API)
- 서버 인증서를 위한 AWS API 작업
- 서버 인증서 문제 해결

서버 인증서 업로드(AWS API)

IAM에 서버 인증서를 업로드하려면 인증서와 함께 그에 딸린 프라이빗 키를 제공해야 합니다. 인증서에 자체 서명이 되어 있지 않은 경우, 인증서 체인도 제공해야 합니다. (자체 서명된 인증서를 업로드하는 경우에는 인증서 체인이 필요하지 않습니다). 인증서를 업로드하기 전에 이 모든 항목이 있는지, 있다면 각 항목이 다음 기준을 충족하는지 확인하세요.

- 인증서는 업로드 시점에 유효해야 합니다. 유효 기간이 시작되기 전(인증서의 `NotBefore` 날짜) 또는 만료된 후(인증서의 `NotAfter` 날짜)에는 인증서를 업로드할 수 없습니다.
- 프라이빗 키는 암호화되지 않은 것이어야 합니다. 패스워드나 패스프레이즈로 보호된 프라이빗 키는 업로드할 수 없습니다. 암호화된 프라이빗 키의 해독에 대한 도움말은 서버 인증서 문제 해결 섹션을 참조하세요.
- 인증서, 프라이빗 키 및 인증서 체인은 모두 PEM 인코딩되어야 합니다. 이 항목들을 PEM 형식으로 변환하는 작업에 대한 도움말은 서버 인증서 문제 해결 섹션을 참조하세요.

IAM API를 사용하여 인증서를 업로드하려면 UploadServerCertificate 요청을 전송합니다. 다음 예에서는 AWS Command Line Interface(AWS CLI)에서 이 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. 이 예시에서는 다음과 같이 가정합니다.

- PEM 인코딩된 인증서가 `Certificate.pem`이라는 파일에 저장되어 있다.
- PEM 인코딩된 인증서 체인이 `CertificateChain.pem`이라는 파일에 저장되어 있다.
- PEM 인코딩된 비암호화 프라이빗 키가 `PrivateKey.pem`이라는 파일에 저장되어 있다.

- (선택 사항) 키 값 페어로 서버 인증서를 태깅하는 것이 좋습니다. 예를 들어 인증서를 식별하고 구성하는 데 도움이 되도록 태그 키 `Engineering`과 태그 값 `Department`를 추가할 수 있습니다.

다음 예제 명령을 사용하려면 이 같은 파일 이름을 고유한 이름으로 바꿉니다. *`ExampleCertificate`*를 업로드한 인증서의 이름으로 바꿉니다. 인증서를 태깅하려면 *`ExampleKey`* 및 *`ExampleValue`* 태그 키 값 페어를 고유한 값으로 바꿉니다. 하나의 연속선에 명령을 입력합니다. 다음 예시에는 가독성을 높여주는 줄바꿈과 추가 공백이 포함되어 있습니다.

```
aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                  --certificate-body file://Certificate.pem
                                  --certificate-chain file://CertificateChain.pem
                                  --private-key file://PrivateKey.pem
                                  --tags '{"Key": "ExampleKey", "Value":
 "ExampleValue"}'
```

선행 명령은 성공적으로 실행되는 경우 Amazon Resource Name(ARN), 표시 이름, 식별자(ID), 만료 날짜, 태그 등 업로드된 인증서에 대한 메타데이터를 반환합니다.

> **Note**
>
> Amazon CloudFront에서 사용할 서버 인증서를 업로드하는 경우 `--path` 옵션을 사용하여 경로를 지정해야 합니다. 경로는 `/cloudfront`로 시작해야 하고 후행 슬래시를 포함해야 합니다(예: `/cloudfront/test/`).

AWS Tools for Windows PowerShell를 사용하여 인증서를 업로드하려면 Publish-IAMServerCertificate를 사용하세요.

서버 인증서를 위한 AWS API 작업

서버 인증서를 보고, 태그를 지정하고, 이름을 바꾸고, 삭제하려면 다음 명령을 사용합니다.

- 인증서를 검색하려면 GetServerCertificate를 사용합니다. 이 요청은 인증서, 인증서 체인(업로드된 경우) 및 인증서 관련 메타데이터를 반환합니다.

  > **Note**
  >
  > 업로드 후에는 IAM에서 프라이빗 키를 다운로드하거나 조회할 수 없습니다.

- 인증서를 검색하려면 Get-IAMServerCertificate를 사용합니다.
- 업로드한 서버 인증서를 나열하려면 ListServerCertificates를 사용합니다. 이 요청은 각 인증서 관련 메타데이터가 담긴 목록을 반환합니다.
- 업로드한 서버 인증서의 목록을 나열하려면 Get-IAMServerCertificates를 사용합니다.
- 기존 서버 인증서에 태그를 지정하려면 TagServerCertificate를 사용합니다.
- 서버 인증서에서 태그를 해제하려면 UntagServerCertificate를 사용합니다.
- 서버 인증서의 이름을 바꾸거나 해당 경로를 업데이트하려면 UpdateServerCertificate를 사용합니다.

  다음 예에서는 AWS CLI에서 이 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

  다음 예시 명령을 사용하려면 기존 및 신규 인증서의 이름과 인증서 경로를 바꾸고 명령을 하나의 연속선에 입력해야 합니다. 다음 예시에는 가독성을 높여주는 줄바꿈과 추가 공백이 포함되어 있습니다.

  ```
  aws iam update-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                    --new-server-certificate-
  name CloudFrontCertificate
                                    --new-path /cloudfront/
  ```

  AWS Tools for Windows PowerShell을(를) 사용하여 서버 인증서의 이름을 변경하거나 경로를 업데이트하려면 Update-IAMServerCertificate을 사용하세요.
- 서버 인증서를 삭제하려면 DeleteServerCertificate를 사용합니다.

  AWS Tools for Windows PowerShell을 사용하여 서버 인증서를 삭제하려면 Remove-IAMServerCertificate을 사용하세요.

서버 인증서 문제 해결

IAM에 인증서를 업로드하려면 인증서, 프라이빗 키 및 인증서 체인이 모두 PEM으로 인코딩되어 있어야 합니다. 또한 프라이빗 키가 암호화되지 않은 것이어야 합니다. 다음 예시를 참조하세요.

Example PEM으로 인코딩된 인증서 예시

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

Example PEM 인코딩된 비암호화 프라이빗 키 예시

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Base64-encoded private key
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Example PEM 인코딩된 인증서 체인 예시

인증서 체인에는 한 개 이상의 인증서가 포함되어 있습니다. 텍스트 편집기, Windows의 copy 명령 또는 Linux의 cat 명령을 사용하여 여러 인증서 파일을 하나의 체인으로 연결할 수 있습니다. 여러 개의 인증서를 포함하는 경우 각 인증서가 앞에 지정된 인증서를 인증해야 합니다. 루트 CA 인증서를 포함하여 인증서를 연결함으로써 이를 달성합니다.

다음 예시의 경우에는 세 개의 인증서가 포함되어 있지만, 사용자에 따라 인증서 체인에 포함된 인증서가 그보다 많거나 적을 수 있습니다.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

이 항목들이 IAM에 업로드하기에 적합한 형식이 아닌 경우, OpenSSL을 사용하여 적합한 형식으로 변환할 수 있습니다.

인증서 또는 인증서 체인을 DER에서 PEM으로 변환하려면

다음 예시와 같이 OpenSSL x509 명령을 사용합니다. 다음 예시 명령에서 *Certificate.der*을 DER 인코딩된 인증서가 포함된 파일의 이름으로 대체합니다. *Certificate.pem*을, PEM 인코딩된 인증서를 포함할 출력 파일에 지정하려는 이름으로 바꿉니다.

```
openssl x509 -inform DER -in Certificate.der -outform PEM -out Certificate.pem
```

프라이빗 키를 DER에서 PEM으로 변환하려면

다음 예시와 같이 OpenSSL rsa 명령을 사용합니다. 다음 예시 명령에서 *PrivateKey.der*을 DER 인코딩된 프라이빗 키가 포함된 파일의 이름으로 대체해야 합니다. *PrivateKey.pem*을, PEM 인코딩된 프라이빗 키를 포함할 출력 파일에 지정하려는 이름으로 바꿉니다.

```
openssl rsa -inform DER -in PrivateKey.der -outform PEM -out PrivateKey.pem
```

암호화된 프라이빗 키를 해독하려면(패스워드나 패스프레이즈 제거)

다음 예시와 같이 OpenSSL rsa 명령을 사용합니다. 다음 예시 명령을 사용하려면 *EncryptedPrivateKey.pem*을 암호화된 프라이빗 키가 포함된 파일의 이름으로 대체해야 합니다. *PrivateKey.pem*을, PEM 인코딩된 비암호화 프라이빗 키를 포함할 출력 파일에 지정하려는 이름으로 바꿉니다.

```
openssl rsa -in EncryptedPrivateKey.pem -out PrivateKey.pem
```

인증서 번들을 PKCS#12(PFX)에서 PEM으로 변환하려면

다음 예시와 같이 OpenSSL pkcs12 명령을 사용합니다. 다음 예시 명령에서 *CertificateBundle.p12*를 PKCS#12 인코딩된 인증서 번들이 포함된 파일의 이름으로 대체합니다. *CertificateBundle.pem*을, PEM 인코딩된 인증서 번들을 포함할 출력 파일에 지정하려는 이름으로 대체합니다.

```
openssl pkcs12 -in CertificateBundle.p12 -out CertificateBundle.pem -nodes
```

인증서 번들을 PKCS#7에서 PEM으로 변환하려면

다음 예시와 같이 OpenSSL pkcs7 명령을 사용합니다. 다음 예시 명령에서 *CertificateBundle.p7b*를 PKCS#7 인코딩된 인증서 번들이 포함된 파일의 이름으로 대체합니다. *CertificateBundle.pem*을, PEM 인코딩된 인증서 번들을 포함할 출력 파일에 지정하려는 이름으로 대체합니다.

```
openssl pkcs7 -in CertificateBundle.p7b -print_certs -out CertificateBundle.pem
```

IAM 사용자 그룹

IAM 사용자 그룹은 IAM 사용자의 집합입니다. 사용자 그룹을 활용하면 다수의 사용자들에 대한 권한을 지정함으로써 해당 사용자들에 대한 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어, Admins라는 사용자 그룹이 있고 해당 사용자 그룹에 일반 관리자 권한을 부여할 수 있습니다. 해당 사용자 그룹의 모든 사용자는 자동으로 Admins 그룹 권한을 갖습니다. 관리자 권한을 필요로 하는 새로운 사용자가 조직에 들어올 경우 해당 사용자를 Admins 사용자 그룹에 추가하여 적절한 권한을 할당할 수 있습니다. 조직에서 직원의 업무가 바뀌면 해당 사용자의 권한을 편집하는 대신 이전 IAM 그룹에서 해당 사용자를 제거한 후 적절한 새 IAM 그룹에 추가하면 됩니다.

사용자 그룹의 모든 사용자가 정책의 권한을 받도록 아이덴티티 기반 정책을 사용자 그룹에 연결할 수 있습니다. 그룹은 인증이 아니라 권한과 관련이 있고 보안 주체는 인증된 IAM 엔터티이기 때문에 정책(예: 리소스 기반 정책)에서 사용자 그룹을 `Principal`로 식별할 수 없습니다. 정책 유형에 대한 자세한 정보는 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 섹션을 참조하세요.

다음은 IAM 그룹이 갖는 몇 가지 중요한 특징입니다.

- 한 사용자 그룹에 여러 사용자가 포함될 수 있으며 한 사용자가 다중 사용자 그룹에 속할 수 있습니다.
- 사용자 그룹은 중첩될 수 없습니다. 즉, IAM 그룹은 사용자만 포함할 수 있으며 다른 그룹은 포함할 수 없습니다.
- AWS 계정의 모든 사용자를 자동으로 포함하는 기본 사용자 그룹은 없습니다. 이러한 사용자 그룹이 필요한 경우 하나 만들어 새로운 사용자를 각각 해당 그룹에 할당해야 합니다.
- 그룹 수, 사용자가 멤버가 될 수 있는 그룹 수와 같이 AWS 계정에 있는 IAM 리소스의 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 단원을 참조하십시오.

다음 다이어그램에서는 어느 작은 회사의 간단한 예제를 보여줍니다. 회사 소유주는 `Admins` 사용자 그룹을 생성해 회사가 성장함에 따라 사용자들이 다른 사용자들을 생성하고 관리하도록 합니다. `Admins` 사용자 그룹은 `Developers` 사용자 그룹 및 `Test` 사용자 그룹을 생성합니다. 이러한 IAM 그룹은 각각 AWS와 상호 작용하는 사용자(사람 및 애플리케이션: Jim, Brad, DevApp1 등)들로 구성됩니다. 사용자마다 개별적인 보안 자격 증명 세트가 있습니다. 이 예제에서는 각 사용자가 단일 사용자 그룹에 속합니다. 하지만 사용자는 여러 IAM 그룹에 속할 수 있습니다.

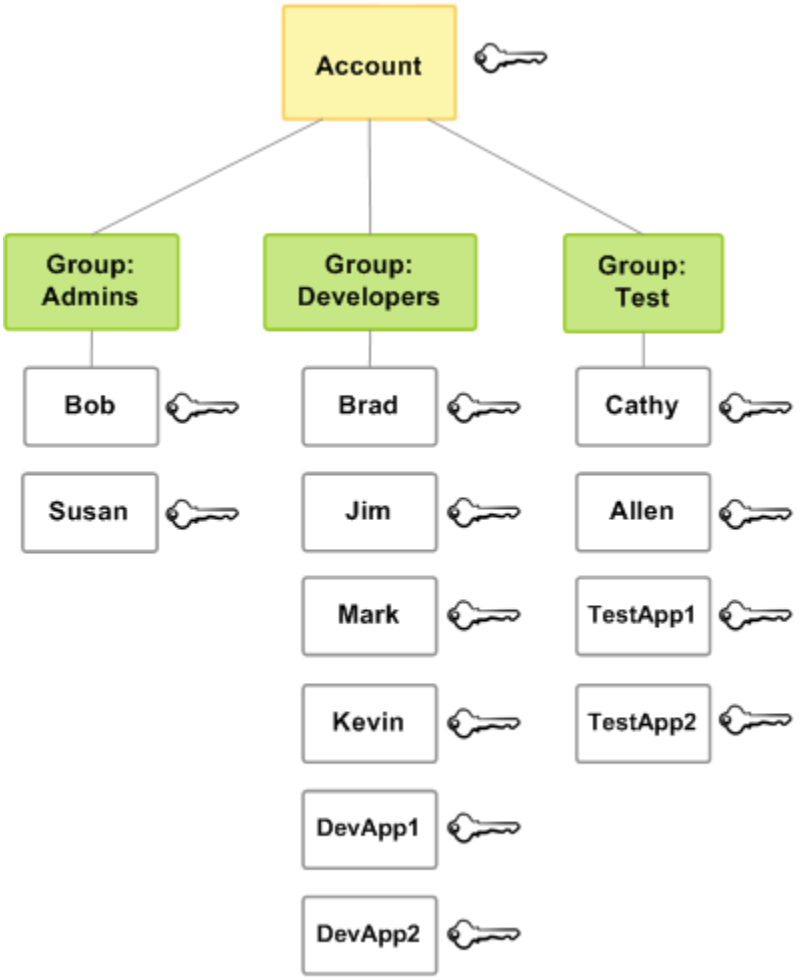

IAM 그룹 생성

> **Note**
>
> 가장 좋은 방법은 인간 사용자가 ID 제공업체와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것입니다. 이 방법을 따르는 경우 사용자가 IAM 사용자 및 그룹을 관리하지 않습니다. 대신 사용자와 그룹은 AWS 외부에서 관리되며 페더레이션형 ID로 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. AWS 페더레이션형 ID는 엔터프라이즈 사용자 디렉터리, 웹 ID 제공업체, Directory Service, Identity Center 디렉터리의 사용자 또는 ID 소스를 통해 제공된 보안 인증을 사용하여 AWS 서비스에 액세스하는 모든 사용자입니다. 페더레이션형 ID는 ID 제공업체에서 정의한 그룹을 사용합니다. AWS IAM Identity Center를 사용하는 경우 IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹 생성에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center User

Guide(SSO 사용 설명서)의 Manage identities in IAM Identity Center(IAM Identity Center에서 ID 관리)를 참조하세요.

IAM 그룹을 생성하여 유사한 역할 또는 책임을 가진 여러 사용자의 액세스 권한을 관리합니다. 이러한 그룹에 정책을 연결하여 전체 사용자 집합에 대한 권한을 부여하거나 취소할 수 있습니다. 이렇게 하면 그룹의 권한에 대한 변경 사항이 해당 그룹의 모든 멤버에게 자동으로 적용되므로 보안 정책의 유지 관리가 간소화되어 일관된 액세스 제어가 보장됩니다. 그룹을 생성한 후 그룹의 IAM 사용자가 할 수 있는 작업 유형에 따라 그룹에 권한을 부여한 다음 그룹에 IAM 사용자를 추가합니다.

IAM 그룹을 생성하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한 섹션을 참조하세요.

IAM 그룹 생성 및 정책 연결

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹(User groups)을 선택한 다음, 그룹 생성(Create group)을 선택합니다.
3. 사용자 그룹 이름(User group name)에 그룹의 이름을 입력합니다.

   > **Note**
   >
   > AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요. 그룹 이름에는 최대 128개의 문자, 숫자 및 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,), 마침표(.), 앳(@), 밑줄(_) 및 하이픈(-) 조합을 사용할 수 있습니다. 이름은 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 이름이 **`ADMINS`** 및 **`admins`**, 두 가지로 지정된 그룹을 만들 수는 없습니다.

4. 사용자 목록에서 그룹에 추가하고자 하는 각 사용자의 확인란을 선택합니다.
5. 정책 목록에서 그룹 멤버 전체에 적용하고자 하는 정책 이름마다 확인란을 선택합니다.
6. 그룹 생성을 선택합니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- aws iam create-group

API

다음 작업을 직접 호출:

- CreateGroup

IAM 그룹 보기

계정의 모든 IAM 그룹, 특정 사용자 그룹에 속한 사용자 및 특정 사용자가 속한 IAM 그룹을 나열할 수 있습니다. CLI 또는 API를 사용하는 경우 특정 경로 접두사를 사용해 전체 IAM 그룹을 나열할 수 있습니다.

Console

계정에 속한 모든 IAM 그룹 나열

- 탐색 창에서 사용자 그룹을 선택합니다.

특정 IAM 그룹에 속한 IAM 사용자 나열

- 탐색 창에서 사용자 그룹을 선택합니다. 그런 다음 그룹의 이름을 선택하여 그룹 세부 정보 페이지를 엽니다. 사용자 탭을 검토하여 그룹 멤버십을 확인합니다.

사용자가 속한 모든 IAM 그룹 나열

- 탐색 창에서 사용자를 선택합니다. 그런 다음 사용자 이름을 선택하여 사용자 세부 정보 페이지를 엽니다. 그룹 탭을 선택하여 사용자가 속한 그룹 목록을 확인합니다.

AWS CLI

계정에 속한 모든 IAM 그룹 나열

- aws iam list-groups

특정 IAM 그룹에 속한 사용자 나열

- aws iam get-group

사용자가 속한 모든 IAM 그룹 나열

- aws iam list-groups-for-user

API

계정에 속한 모든 IAM 그룹 나열

- ListGroups

특정 IAM 그룹에 속한 사용자 나열

- GetGroup

사용자가 속한 모든 IAM 그룹 나열

- ListGroupsForUser

IAM 그룹의 사용자 편집

IAM 그룹을 사용하여 한 번에 여러 사용자에게 동일한 권한 정책을 적용합니다. 그런 다음 IAM 그룹에서 사용자를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이 기능은 사람들이 조직에 들어오거나 조직을 떠날 때 유용합니다.

정책 액세스 검토

그룹을 제거하기 전에 그룹 세부 정보 페이지를 사용하여 그룹의 멤버(IAM 사용자)와 권한 탭에서 그룹에 연결된 정책을 검토하고 마지막 액세스 탭을 사용하여 최근 서비스 수준 활동을 검토합니다. 이렇게 하면 이를 사용하는 위탁자(개인 또는 애플리케이션)의 액세스 권한이 의도치 않게 제거되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

IAM 그룹에 IAM 사용자 추가

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹(User groups)을 선택한 다음 그룹 이름을 선택합니다.
3. 사용자(Users) 탭을 선택한 후 사용자 추가(Add Users)를 선택합니다. 추가할 사용자 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
4. 사용자 추가(Add users)를 선택합니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam add-user-to-group`

API

다음 작업을 직접 호출:

- `AddUserToGroup`

IAM 그룹에서 IAM 사용자 제거

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹(User groups)을 선택한 다음 그룹 이름을 선택합니다.
3. 사용자 탭을 선택합니다. 제거할 사용자 옆에 있는 확인란을 선택한 다음 사용자 제거(Remove users)를 선택합니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- `aws iam remove-user-from-group`

API

다음 작업을 직접 호출:

- RemoveUserFromGroup

IAM 사용자 그룹에 정책 연결

다음 단계에 설명된 대로 사용자 그룹에 AWS 관리형 정책, 즉 AWS가 제공하는 미리 작성된 정책을 연결할 수 있습니다. 고객 관리형 정책, 즉 사용자가 생성한 사용자 지정 권한이 있는 정책을 연결하려면 먼저 정책을 생성해야 합니다. 고객 관리형 정책 만들기에 대한 자세한 내용은 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 섹션을 참조하세요.

권한 및 정책에 대한 자세한 내용은 AWS리소스에 대한 액세스 관리을 참조하세요.

IAM 그룹에 정책 연결

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹(User groups)을 선택한 다음 그룹 이름을 선택합니다.
3. 권한 탭을 선택합니다.
4. 권한 추가를 선택한 다음, 정책 연결을 선택합니다.
5. 사용자 그룹에 연결된 현재 정책이 현재 권한 정책(Current permissions policies) 목록에 표시됩니다. 기타 권한 정책(Other permissions policies)의 목록에서 연결할 정책 이름 옆의 확인란을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 유형 및 정책 이름별로 필터링할 수 있습니다.
6. IAM 그룹에 연결하려는 정책을 선택하고 정책 연결을 선택합니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- aws iam attach-group-policy

API

다음 작업을 직접 호출:

- AttachGroupPolicy

IAM 사용자 그룹 이름 변경

사용자 그룹의 이름 또는 경로를 변경하면 다음과 같이 진행됩니다.

- 사용자 그룹에 연결된 정책은 새 이름의 그룹에 그대로 유지됩니다.
- 사용자 그룹의 모든 사용자도 새로운 이름의 그룹에 그대로 유지됩니다.
- 사용자 그룹의 고유 ID는 변동 없이 유지됩니다. 고유 ID에 대한 자세한 내용은 고유 식별자 섹션을 참조하세요.

해당 사용자 그룹을 리소스로 참조하는 정책은 새 이름을 사용하도록 IAM에서 자동으로 업데이트하지 않습니다. 따라서 사용자 그룹 이름을 변경할 때는 주의해야 합니다. 사용자 그룹의 이름을 바꾸기 전에 모든 정책을 수동으로 확인해 해당 사용자 그룹이 이름으로 언급된 모든 정책을 찾아야 합니다. Bob이라는 직원이 회사의 테스트 부서 관리자인 경우를 예로 들어 보겠습니다. Bob의 IAM 사용자 엔터티에는 정책이 연결되어 있고 이 정책에 따라 Bob은 테스트 사용자 그룹의 사용자를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 관리자가 사용자 그룹의 이름이나 그룹 경로를 변경하는 경우, 관리자는 Bob에게 연결된 정책도 업데이트하여 새 이름이나 경로를 사용하도록 해야 합니다. 그러지 않으면 Bob은 사용자 그룹에 사용자를 추가할 수도 그룹에서 사용자를 제거할 수도 없습니다.

IAM 그룹을 리소스로 참조하는 정책 찾기

1. IAM 콘솔의 탐색 창에서 정책(Policies)을 선택합니다.
2. 유형(Type) 열을 기준으로 정렬하여 고객 관리형(Customer managed) 사용자 지정 정책을 찾습니다.
3. 편집할 정책의 정책 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택한 후 요약을 선택합니다.
5. 서비스 목록에서 IAM이 있으면 선택합니다.
6. 리소스(Resource) 열에서 사용자 그룹의 이름을 찾습니다.
7. 편집을 선택하여 정책에서 사용자 그룹 이름을 변경합니다.

IAM 사용자 그룹의 이름을 변경하려면

Console

1. 탐색 창에서 사용자 그룹을 선택하고 그룹 이름을 선택합니다.
2. 편집을 선택합니다. 새 사용자 그룹 이름을 입력한 다음 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.

AWS CLI

다음 명령 실행:

- aws iam update-group

API

다음 작업을 직접 호출:

- UpdateGroup

IAM 그룹 삭제

콘솔에서 IAM 그룹을 삭제하면 콘솔은 모든 그룹 구성원을 자동으로 제거하고 연결된 모든 관리형 정책을 분리하며, 모든 인라인 정책들을 삭제합니다. 그러나 IAM은 IAM 그룹을 리소스로 참조하는 정책을 자동으로 삭제하지 않기 때문에 IAM 그룹을 삭제할 때 주의해야 합니다. IAM 그룹을 삭제하기 전에 정책을 수동으로 검토하여 해당 그룹이 이름으로 언급된 모든 정책을 찾습니다. 예를 들어, 테스트 팀 관리자인 John은 IAM 사용자 엔터티에 연결된 정책을 갖고 있어 테스트 사용자 그룹에서 사용자를 추가하고 제거할 수 있습니다. 관리자는 그룹을 삭제할 경우 John에게 연결된 정책도 삭제해야 합니다. 그렇지 않고 관리자가 삭제된 그룹을 다시 생성하고 동일한 이름을 지정하면 John이 테스트 팀을 떠나더라도 존의 권한은 그대로 유지됩니다.

반면에 CLI, SDK 또는 API를 사용하여 그룹을 삭제할 경우에는 먼저 그룹의 사용자를 제거합니다. 그런 다음 IAM 그룹에 포함된 인라인 정책을 삭제합니다. 그런 다음 그룹에 연결된 관리형 정책을 모두 분리합니다. 그런 다음 IAM 그룹 자체를 삭제할 수 있습니다.

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 사용자 그룹(User groups)을 선택합니다.
3. IAM 그룹 목록에서 삭제할 IAM 그룹 이름 옆의 확인란을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 IAM 그룹 목록을 유형, 권한 및 그룹 이름별로 필터링할 수 있습니다.
4. 삭제를 선택합니다.
5. 확인 상자에서 단일 그룹을 삭제하려면 그룹 이름을 입력하고 삭제를 선택합니다. 여러 그룹을 삭제하려면 삭제할 IAM 그룹 수와 **`user groups`**를 차례로 입력하고 삭제를 선택합니다. 예를 들어 3개의 그룹을 삭제하려는 경우 **`3 user groups`**를 입력합니다.

AWS CLI

1. IAM 그룹에서 모든 사용자를 제거합니다.
   - aws iam get-group(IAM 그룹의 사용자 목록을 가져오는 방법), aws iam remove-user-from-group(IAM 그룹에서 사용자를 제거하는 방법)
2. IAM 그룹에 삽입된 인라인 정책을 모두 삭제합니다.
   - aws iam list-group-policies(IAM 그룹의 인라인 정책 목록을 가져오는 방법), aws iam delete-group-policy(IAM 그룹의 인라인 정책을 삭제하는 방법)
3. IAM 그룹에 추가된 관리형 정책을 모두 분리합니다.
   - aws iam list-attached-group-policies(IAM 그룹에 추가된 관리형 정책 목록을 가져오는 방법), aws iam detach-group-policy(IAM 그룹에서 관리형 정책을 분리하는 방법)
4. IAM 그룹을 삭제합니다.
   - aws iam delete-group

API

1. IAM 그룹에서 모든 사용자를 제거합니다.
   - GetGroup(IAM 그룹의 사용자 목록 확인) 및 RemoveUserFromGroup(IAM 그룹에서 사용자 제거)
2. IAM 그룹에 포함된 인라인 정책을 모두 삭제합니다.
   - ListGroupPolicies(IAM 그룹의 인라인 정책 목록 확인) 및 DeleteGroupPolicy(IAM 그룹의 인라인 정책 삭제)
3. IAM 그룹에 추가된 관리형 정책을 모두 분리합니다.

- ListAttachedGroupPolicies(IAM 그룹에 연결된 관리형 정책의 목록 확인) 및 DetachGroupPolicy(IAM 그룹에서 관리형 정책 연결 분리)

4. IAM 그룹을 삭제합니다.

   - DeleteGroup

IAM 역할

IAM 역할은 계정에 생성할 수 있는, 특정 권한을 지닌 IAM 자격 증명입니다. AWS에서 자격 증명이 할 수 있는 것과 없는 것을 결정하는 권한 정책을 갖춘 AWS 자격 증명이라는 점에서 IAM 역할은 IAM 사용자와 유사합니다. 그러나 역할은 한 사람하고만 연관되지 않고 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구든지 맡을 수 있어야 합니다. 또한 역할에는 그와 연관된 암호 또는 액세스 키와 같은 표준 장기 자격 증명이 없습니다. 대신에 역할을 맡은 사람에게는 해당 역할 세션을 위한 임시 보안 자격 증명이 제공됩니다.

역할을 사용하여 일반적으로 AWS 리소스에 액세스할 수 없는 사용자, 애플리케이션 또는 서비스에 액세스 권한을 위임할 수 있습니다. 예를 들어 AWS 계정의 사용자에게 이들이 대개 권한이 없는 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하거나 한 AWS 계정의 사용자에게 다른 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 부여해야 할 경우가 있습니다. 또는 모바일 앱에서 AWS 리소스를 사용할 수 있도록 허용하되 앱에 AWS 키를 내장하길 원치 않는 경우(업데이트하기 어렵고 사용자가 추출할 가능성이 있음)도 있습니다. 때로는 기업 디렉터리에서처럼 AWS 외부에 정의된 자격 증명을 이미 보유하고 있는 사용자에게 AWS 액세스 권한을 부여해야 하는 경우도 있습니다. 또는 타사에 계정에 대한 액세스 권한을 부여하여 리소스에 대한 감사를 수행할 수 있도록 해야 할 경우도 있을 수 있습니다.

이러한 경우 IAM 역할을 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 위임할 수 있습니다. 이 단원에서는 역할 및 역할을 사용할 수 있는 여러 가지 방법, 다양한 접근 방식을 선택하는 경우와 방법, 역할을 생성, 관리, 전환(또는 수임) 및 삭제하는 방법을 소개합니다.

> **Note**
>
> AWS 계정을 처음 만들 때는 기본적으로 역할이 생성되지 않습니다. 계정에 서비스를 추가하면 서비스 연결 역할을 추가하여 사용 사례를 지원할 수 있습니다.
> 서비스 연결 역할은 AWS 서비스에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 AWS 계정에 나타나고, 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

서비스 연결 역할을 삭제하려면 먼저 관련 리소스를 삭제해야 합니다. 이렇게 하면 리소스에 대한 액세스 권한을 부주의로 삭제할 수 없기 때문에 리소스가 보호됩니다.
서비스 연결 역할의 사용을 지원하는 서비스에 대한 자세한 정보는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할 열에 예가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

주제

- IAM 사용자(역할이 아님)를 생성해야 하는 경우
- 역할 용어 및 개념
- 추가 리소스
- 혼동된 대리자 문제
- IAM 역할 관련 일반 시나리오
- IAM 역할 생성
- IAM 역할 관리
- 역할 수임 방법

IAM 사용자(역할이 아님)를 생성해야 하는 경우

ID 페더레이션에서 지원하지 않는 사용 사례에는 IAM 사용자만 사용하는 것이 좋습니다. 일부 사용 사례는 다음과 같습니다.

- IAM 역할을 사용할 수 없는 워크로드 - AWS에 액세스해야 하는 위치에서 워크로드를 실행할 수 있습니다. 일부 상황에서는 예를 들어, WordPress 플러그인에 대한 임시 보안 인증을 제공하기 위해 IAM 역할을 사용할 수 없습니다. 이러한 상황에서는 해당 워크로드에 IAM 사용자 장기 액세스 키를 사용하여 AWS에 대해 인증합니다.
- 타사 AWS 클라이언트 – IAM Identity Center를 사용한 액세스를 지원하지 않는 도구를 사용하는 경우(예: AWS에서 호스팅되지 않은 타사 AWS 클라이언트 또는 공급업체) IAM 사용자 장기 액세스 키를 사용합니다.
- AWS CodeCommit 액세스 – CodeCommit을 사용하여 코드를 저장하는 경우 CodeCommit에 대한 SSH 키 또는 서비스별 보안 인증이 있는 IAM 사용자를 사용하여 리포지토리를 인증할 수 있습니다. 일반 인증에 IAM Identity Center 사용자를 사용하는 것 외에 이렇게 하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center 사용자는 AWS 계정 또는 클라우드 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 필요한 인력의 사용자입니다. IAM 사용자를 구성하지 않고 CodeCommit 리포지토리에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여하기 위해 git-remote-codecommit 유틸리티를 구성할 수 있습니다. IAM 및 CodeCommit

에 대한 자세한 내용은 CodeCommit용 IAM 자격 증명: Git 자격 증명, SSH 키 및 AWS 액세스 키 단원을 참조하세요. git-remote-codecommit 유틸리티 구성에 대한 자세한 내용은 AWS CodeCommit 사용 설명서의 보안 인증을 교체하여 AWS CodeCommit 리포지토리에 연결을 참조하세요.

- Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 액세스 – IAM Identity Center 사용자를 사용할 수 없는 상황(예: Cassandra 호환성 테스트 목적)의 경우 서비스별 보안 인증이 있는 IAM 사용자를 사용하여 Amazon Keyspaces로 인증할 수 있습니다. IAM Identity Center 사용자는 AWS 계정 또는 클라우드 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 필요한 인력의 사용자입니다. 임시 보안 인증을 사용하여 Amazon Keyspaces 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 안내서의 임시 보안 인증과 IAM 역할 및 SigV4 플러그인을 사용하여 Amazon Keyspaces에 연결을 참조하세요.
- 긴급 액세스 – ID 제공업체에 액세스할 수 없고 AWS 계정에 조치를 취해야 하는 상황인 경우입니다. 복원 계획에 긴급 액세스 IAM 사용자 설정을 포함할 수 있습니다. 다중 인증(MFA)을 사용하여 긴급 사용자 보안 인증을 엄격하게 제어하고 보호하는 것이 좋습니다.

역할 용어 및 개념

아래는 역할을 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 기본 용어들입니다.

역할

계정에서 생성할 수 있는 특정 권한을 가진 IAM 자격 증명입니다. IAM 역할은 IAM 사용자와 몇 가지 점에서 유사합니다. 역할과 사용자 모두 AWS에서 자격 증명으로 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 결정하는 권한 정책을 포함하는 AWS 자격 증명입니다. 그러나 역할은 한 사람하고만 연관되지 않고 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구든지 맡을 수 있어야 합니다. 또한 역할에는 그와 연관된 암호 또는 액세스 키와 같은 표준 장기 자격 증명이 없습니다. 대신에 역할을 맡은 사람에게는 해당 역할 세션을 위한 임시 보안 자격 증명이 제공됩니다.

역할은 다음의 주체들이 수임할 수 있습니다.

- 동일한 AWS 계정 또는 다른 AWS 계정의 IAM 사용자
- 동일한 계정의 IAM 역할
- 다음과 같은 AWS 서비스 및 기능과 함께 사용할 수 있는 서비스 보안 주체:
  - Amazon EC2 또는 AWS Lambda와 같은 컴퓨팅 서비스에서 코드를 실행하도록 지원하는 서비스
  - Amazon S3 객체 복제와 같이 사용자를 대신하여 리소스에 작업을 수행하는 기능
  - IAM Roles Anywhere 또는 Amazon ECS Anywhere와 같이 AWS 외부에서 실행되는 애플리케이션에 임시 보안 자격 증명을 제공하는 서비스

- SAML 2.0, OpenID Connect와 호환되는 ID 제공업체(idP) 서비스에 의해 인증된 외부 사용자

AWS 서비스 역할

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 가정하는 IAM 역할입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 Create a role to delegate permissions to an AWS 서비스를 참조하세요.

AWS 서비스 연결 역할

서비스 연결 역할은 AWS 서비스에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 AWS 계정에 나타나고, 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

> **Note**
>
> 서비스 연결 역할 지원을 시작할 때 이미 서비스를 사용하는 중이라면 계정의 새 역할에 대해 알려주는 이메일을 받게 될 수 있습니다. 이 경우 서비스에서 계정에 서비스 연결 역할을 자동으로 생성합니다. 이 역할을 지원하기 위해 어떤 작업도 수행할 필요가 없으며, 이 역할을 수동으로 삭제할 수 없습니다. 자세한 내용은 내 AWS 계정에 표시되는 새 역할 섹션을 참조하세요.

서비스 연결 역할의 사용을 지원하는 서비스에 대한 자세한 정보는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할 열에 예가 있는 서비스를 찾으세요. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다. 자세한 내용은 서비스 연결 역할 생성 섹션을 참조하세요.

역할 함께 묶기

역할 체인은 역할을 사용하여 두 번째 역할을 수임하는 경우입니다. 역할, AWS CLI 또는 API를 전환하여 AWS Management Console을 통해 역할 체인을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, `RoleA`에 `RoleB`를 수임할 권한이 있습니다. AssumeRole API 작업에서 User1의 장기 사용자 자격 증명을 사용하여 `RoleA`를 수임할 수 있습니다. 그러면 `RoleA` 단기 자격 증명이 반환됩니다. 역할 체인을 사용하면 `RoleA`의 단기 자격 증명을 사용하여 User1이 `RoleB`를 수임하도록 할 수 있습니다.

역할을 맡을 때 세션 태그를 전달하고 태그를 전이적으로 설정할 수 있습니다. 전이적 세션 태그는 역할 체인의 모든 후속 세션에 전달됩니다. 세션 태그에 대한 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

역할 체인을 사용하면 AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API 역할 세션이 최대 1시간으로 제한됩니다. 개별 역할에 구성된 최대 세션 기간과 상관없이 적용됩니다. AssumeRole API 작업을 사용하여 역할을 수임할 때 `DurationSeconds` 파라미터를 사용하여 역할 세션 길이를 지정할 수 있습니다. 역할에 대한 최대 세션 기간 설정에 따라 파라미터 값을 최대 43200초(12시간)까지 지정할 수 있습니다. 그러나 역할 함께 묶기를 사용해 역할을 수임하고 1시간보다 큰 `DurationSeconds` 파라미터 값을 지정하면 작업이 실패합니다.

AWS Management Console에서의 역할 전환에 대한 자세한 내용은 사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔) 섹션을 참조하세요.

위임

제어하는 리소스에 대한 액세스를 허용하는 권한을 누군가에게 부여하는 것입니다. 위임은 두 계정 간에 신뢰를 설정하는 것을 포함합니다. 첫 번째는 리소스를 소유한 계정입니다(신뢰하는 계정). 두 번째는 리소스에 액세스해야 하는 사용자가 포함된 계정입니다(신뢰되는 계정). 신뢰받는 계정과 신뢰하는 계정은 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

- 동일 계정
- 조직에서 통제하는 별도의 계정
- 서로 다른 조직이 소유한 2개의 계정

리소스에 액세스할 수 있는 권한을 위임하려면 두 개의 정책이 연결된 신뢰하는 계정에서 IAM 역할을 생성합니다. 권한 정책은 역할 사용자에게 리소스에 대해 의도한 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 신뢰 정책은 역할을 위임하도록 허용된 신뢰할 수 있는 계정 멤버를 지정합니다.

트러스트 정책을 생성할 때 와일드카드(*)를 주요 요소의 일부로 지정하고 ARN을 지정할 수 없습니다. 신뢰 정책은 신뢰하는 계정의 역할에 연결되어 있고 권한의 절반에 해당합니다. 나머지 절반은 사용자에게 역할 전환 또는 위임을 허용하는 신뢰받는 계정의 사용자에게 연결된 권한 정책입니다. 임시로 역할을 위임하는 사용자는 자신의 고유 권한을 포기하고 대신 해당 역할의 권한을 위임합니다. 사용자가 역할을 끝내거나 역할 사용을 중지하면 원래 사용자 권한이 자동으로 회복됩니다. 외부 ID라 불리는 부가적인 파라미터는 동일한 조직에 의해 제어되지 않는 계정 사이에서 역할을 안전하게 사용하도록 하는 데 도움이 됩니다.

신뢰 정책

역할을 수임하도록 신뢰하는 보안 주체를 정의하는 JSON 정책 문서입니다. 역할 신뢰 정책은 IAM의 역할에 연결된 필수 리소스 기반 정책입니다. 신뢰 정책에서 지정할 수 있는 보안 주체에는 사용자, 역할, 계정 및 서비스가 포함됩니다. 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 How to use trust policies in IAM roles를 참조하세요.

크로스 계정 액세스를 위한 역할

한 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 다른 계정의 신뢰할 수 있는 보안 주체에 부여하는 역할. 역할은 크로스 계정 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 그러나 일부 AWS 제품을 사용하면 (역할을 프록시로 사용하는 대신) 리소스에 직접 정책을 연결할 수 있습니다. 이를 리소스 기반 정책이라고 하며, 이 정책을 사용하여 다른 AWS 계정의 보안 주체에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 리소스에는 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷, Amazon Glacier 볼트, Amazon Simple Notification Service(SNS) 주제, Amazon Simple Queue Service(SQS) 대기열이 포함됩니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에 대한 자세한 내용은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요. 리소스 기반 정책에 대한 자세한 내용은 IAM의 크로스 계정 리소스 액세스 섹션을 참조하세요.

추가 리소스

다음 리소스는 IAM 역할과 관련된 IAM 용어를 자세히 알아보는 데 도움이 됩니다.

- 보안 주체란 작업을 수행하고 리소스에 액세스할 수 있는 AWS의 엔터티입니다. 보안 주체는 AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자 또는 역할입니다. AWS 서비스의 ID를 나타내는 보안 주체는 서비스 보안 주체입니다. 역할 신뢰 정책에서 보안 주체 요소를 사용하여 역할을 수임하도록 신뢰하는 보안 주체를 정의합니다.

  역할을 수임하도록 허용할 수 있는 보안 주체에 대한 자세한 내용 및 예시는 AWS JSON 정책 요소: Principal 단원을 참조하세요.
- ID 제공업체는 외부 ID 제공업체 및 AWS 사이에 신뢰 관계를 구축합니다. 기존 OpenID Connect(OIDC) 또는 Security Assertion Markup Language(SAML) 2.0 제공업체를 사용하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 관리할 수 있습니다. OIDC 및 SAML 2.0을 사용해 이러한 외부 ID 제공업체와 AWS 사이에 신뢰 관계를 구성하면 사용자가 IAM 역할에 할당됩니다. 사용자는 임시 보안 자격 증명을 부여받아 AWS 리소스에 대한 액세스가 가능합니다.

  페더레이션 보안 주체에 대한 자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.
- 페더레이션 보안 주체는 Directory Service, 엔터프라이즈 사용자 디렉터리 또는 OIDC 공급자의 기존 ID입니다. AWS는 ID 공급자를 통해 액세스가 요청될 때 페더레이션 보안 주체에 역할을 할당합니다.

  SAML 및 OIDC 페더레이션 보안 주체에 대한 자세한 내용은 페더레이션 사용자 세션 및 역할 섹션을 참조하세요.

- 권한 정책은 역할이 사용할 수 있는 작업 및 리소스를 정의하는 ID 기반 정책입니다. 이 문서는 IAM 정책 언어의 규칙에 따라 작성됩니다.

  자세한 내용은 IAM JSON 정책 참조 섹션을 참조하세요.
- 권한 경계는 ID 기반 정책이 역할에 부여할 수 있는 최대 권한을 제한하는 정책을 사용하는 고급 기능입니다. 서비스 연결 역할에 권한 경계를 적용할 수 없습니다.

  자세한 내용은 IAM 엔터티의 권한 범위 섹션을 참조하세요.

혼동된 대리자 문제

혼동된 대리자 문제는 작업을 수행할 권한이 없는 엔터티가 권한이 더 많은 엔터티에게 작업을 수행하도록 강요할 수 있는 보안 문제입니다. 이를 방지하기 위해 AWS은(는) 계정의 리소스에 타사(크로스 계정) 또는 기타 AWS 서비스(교차 서비스) 액세스를 제공할 경우 계정을 보호하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다.

이따금 AWS 리소스에 대한 액세스를 타사에 부여해야 할 때가 있습니다(액세스 위임). 예를 들어 Example Corp이라는 서드파티를 고용해 AWS 계정을 모니터링하고 비용을 최적화하려고 합니다. 일일 경비를 추적하기 위해 Example Corp은 AWS 리소스에 접근해야 합니다. Example Corp 역시 다른 고객을 위해 다른 많은 AWS 계정을 모니터링합니다. IAM 역할을 사용하여 AWS 계정과 Example Corp 계정 사이에 신뢰 관계를 설정할 수 있습니다. 이 시나리오에서 한 가지 중요한 부분은 외부 ID입니다. 이 ID는 IAM 역할 신뢰 정책에서 역할을 수임할 수 있는 사람을 지정하는 데 사용할 수 있는 선택적 식별자입니다. 외부 ID의 주된 기능은 혼동된 대리자 문제를 해결하고 방지하는 것입니다.

일부 AWS 서비스(직접 호출하는 서비스)는 AWS 서비스 위탁자를 사용하여 다른 AWS 서비스(직접 호출되는 서비스)의 AWS 리소스에 액세스합니다. 이러한 서비스 상호 작용 중 일부에서 다른 AWS 계정에 있는 직접 호출되는 서비스의 리소스와 통신하도록 직접 호출하는 서비스를 구성할 수 있습니다. 이에 대한 예제로, 다른 AWS 계정에 있는 중앙 Amazon S3 버킷에 쓰도록 AWS CloudTrail을 구성하는 작업이 있습니다. 직접 호출 서비스인 CloudTrail에는 `cloudtrail.amazonaws.com`에 대한 allow 문을 추가하여 S3 버킷의 정책을 사용해 S3 버킷에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

직접 호출하는 서비스의 AWS 서비스 위탁자가 직접 호출되는 서비스의 리소스에 액세스하는 경우 직접 호출되는 서비스의 리소스 정책은 직접 호출하는 서비스를 구성한 액터가 아닌 AWS 서비스 위탁자에게만 권한을 부여합니다. 예를 들어 조건 없이 CloudTrail 서비스 위탁자를 신뢰하는 S3 버킷은 신뢰할 수 있는 관리자가 구성하는 AWS 계정에서 CloudTrail 로그를 수신할 수 있지만, 권한이 없는 액터가 S3 버킷의 이름을 알고 있다면 AWS 계정의 해당 액터로부터 CloudTrail 로그도 수신할 수 있습니다.

혼동된 대리자 문제는 액터가 AWS 서비스의 서비스 위탁자 신뢰를 이용해 원래 액세스를 허용하지 않으려던 리소스에 액세스할 때 발생합니다.

크로스 계정 혼동된 대리자 예방

다음 다이어그램은 크로스 계정 혼동된 대리자 문제를 보여줍니다.

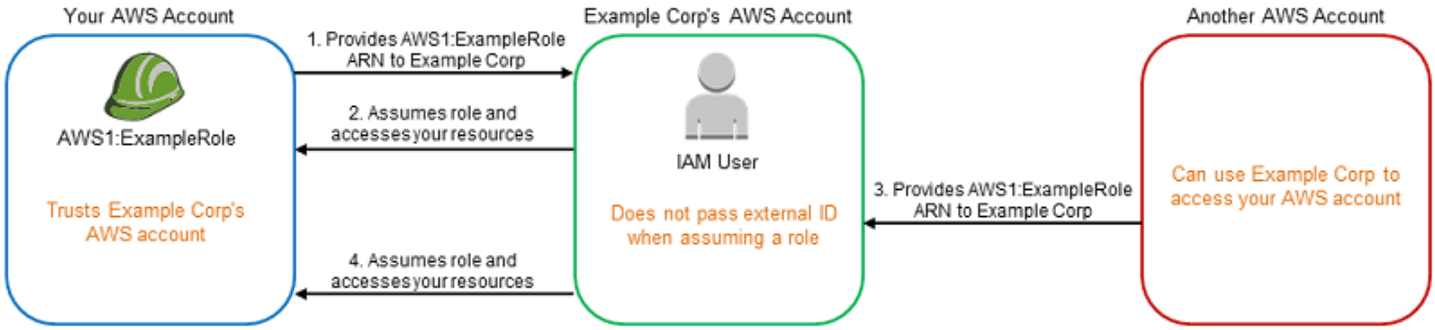

이 시나리오에서는 다음과 같이 가정합니다.

- AWS1은 사용자의 AWS 계정입니다.
- AWS1:ExampleRole은 계정의 역할입니다. 이 역할의 신뢰 정책은 Example Corp의 AWS 계정의 역할을 위임할 수 있는 것으로 지정함으로써 Example Corp을 신뢰합니다.

다음은 무슨 일이 일어나는지에 대한 것입니다.

1. Example Corp 서비스 사용을 시작할 때 Example Corp에 AWS1:ExampleRole의 ARN을 제공합니다.
2. Example Corp은 그 ARN을 사용해 임시 보안 인증을 얻어 AWS 계정의 리소스에 액세스합니다. 이러한 방식으로 Example Corp을 대신 행위할 수 있는 "대리자"로 신뢰합니다.
3. 또 다른 AWS 고객도 Example Corp의 서비스를 사용하기 시작하고, 이 고객 역시 Example Corp가 사용할 AWS1:ExampleRole의 ARN을 제공합니다. 아마도 그 다른 고객은 비밀이 아닌 AWS1:ExampleRole을 알거나 짐작했을 것입니다.
4. 다른 고객이 Example Corp에게(자신의 것이라고 주장하는) 계정의 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 요청하면, Example Corp는 AWS1:ExampleRole을 사용해 계정의 리소스에 액세스합니다.

이것이 바로 다른 고객이 리소스에 무단으로 액세스하는 과정입니다. 이 고객은 Example Corp이 자신도 모르게 리소스에 대한 작업을 하도록 속일 수 있었기 때문에 Example Corp은 이제 "혼동된 대리자"가 되었습니다.

Example Corp는 사용자가 역할의 신뢰 정책에 `ExternalId` 조건 확인을 포함하도록 요구하여 혼동된 대리자 문제를 해결합니다. Example Corp는 각 고객에 대해 고유 `ExternalId` 값을 생성하며 요청

에 해당 값을 사용하여 역할을 수임합니다. `ExternalId` 값은 Example Corp의 고객 사이에서 고유해야 하며 고객이 아닌 Example Corp에 의해 제어되어야 합니다. 이것이 바로 Example Corp에서 외부 ID를 얻고 그것을 스스로 찾아내지 않는 이유입니다. 이로 인해 Example Corp이 혼동된 대리자가 되는 것을 예방하고 다른 계정의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 것을 방지합니다.

이 시나리오에서 Example Corp의 고유 식별자가 12345이고, 다른 고객에 대해서는 그 식별자가 67890이라고 가정합시다. 이러한 식별자는 이 시나리오를 위해 단순화된 것입니다. 일반적으로 이러한 식별자는 GUID입니다. 이 식별자가 Example Corp의 고객 사이에서 고유한 것이라고 가정할 때, 외부 ID를 위해 사용하기에 합리적인 값들입니다.

Example Corp은 12345라는 외부 ID 값을 부여합니다. 그런 다음 `sts:ExternalId` 값이 12345가 되어야 한다고 요구하는 역할의 신뢰 정책에 `Condition` 요소를 다음과 같이 추가해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "Example Corp's AWS Account ID"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "sts:ExternalId": "12345"
      }
    }
  }
}
```

이 정책의 조건 요소는 AssumeRole API 호출에 12345라는 외부 ID 값이 포함될 때만 Example Corp이 역할을 수임하도록 허용합니다. Example Corp은 고객을 대신해 역할을 위임할 때마다 항상 AssumeRole 호출에 해당 고객의 외부 ID 값을 포함하도록 보장합니다. 다른 고객이 Example Corp에게 ARN을 공급한다 하더라도 Example Corp이 AWS에 대한 요청 시 포함하는 외부 ID를 제어할 수 없습니다. 이는 권한을 부여받지 않은 고객이 리소스에 액세스하지 못하도록 방지하는 데 도움이 됩니다.

다음 다이어그램에서 이 방법을 보여줍니다.

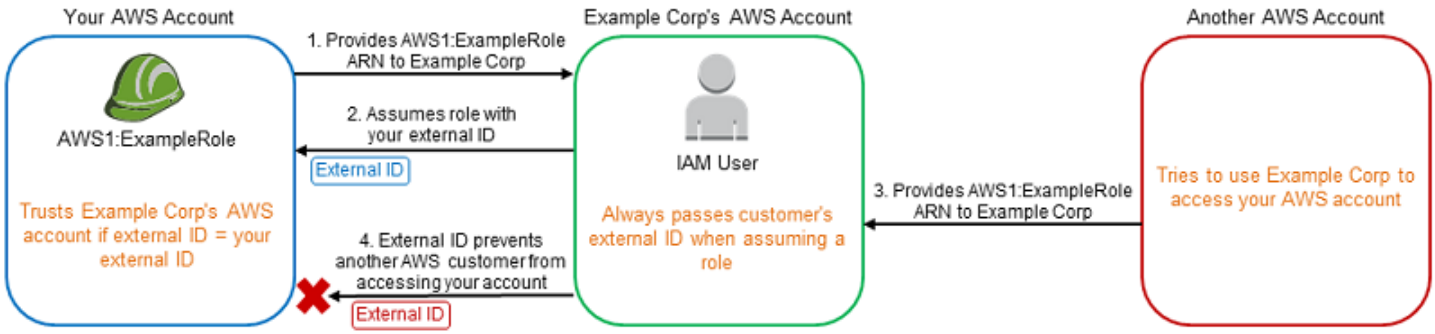

1. 전과 같이 Example Corp 서비스 사용을 시작할 때 Example Corp에 AWS1:ExampleRole의 ARN을 제공합니다.
2. Example Corp가 그 ARN을 사용해 AWS1:ExampleRole 역할을 위임하는 경우 Example Corp는 AssumeRole API 호출에 외부 ID(12345)를 포함시킵니다. 외부 ID는 역할의 신뢰 정책과 일치하므로 AssumeRole API 호출은 성공하고 Example Corp는 임시 보안 인증을 획득해 AWS 계정의 리소스에 액세스합니다.
3. 또 다른 AWS 고객도 Example Corp의 서비스를 사용하기 시작하고, 전과 같이 이 고객 역시 Example Corp가 사용할 AWS1:ExampleRole의 ARN을 제공합니다.
4. 그러나 이번에는 Example Corp가 AWS1:ExampleRole이라는 역할을 위임하려 할 때 다른 고객과 연결된 외부 ID(67890)를 제공하므로 해당 고객은 이를 바꿀 방법이 없습니다. Example Corp이 이렇게 하는 이유는 역할을 사용하겠다는 요청이 다른 고객에게서 왔으므로, 67890은 Example Corp이 작용하고 있는 상황을 나타내기 때문입니다. AWS1:ExampleRole의 신뢰 정책에 자신의 외부 ID(12345)가 있는 조건을 추가했기 때문에 AssumeRole API 호출은 실패하고 다른 고객이 계정 리소스에 무단으로 액세스하는 것을 막을 수 있습니다(다이어그램의 빨간색 "X" 참조).

외부 ID는 다른 고객이 Example Corp을 속여 자신도 모르게 리소스에 액세스하지 못하도록 방지합니다.

교차 서비스 혼동된 대리자 방지

다음 다이어그램은 CloudTrail 및 Amazon S3 상호 작용 예제를 사용하여 교차 서비스 혼동된 대리자 문제를 보여줍니다. 여기에서는 권한이 없는 액터가 액세스 권한이 없는 Amazon S3 버킷에 CloudTrail 로그를 씁니다.

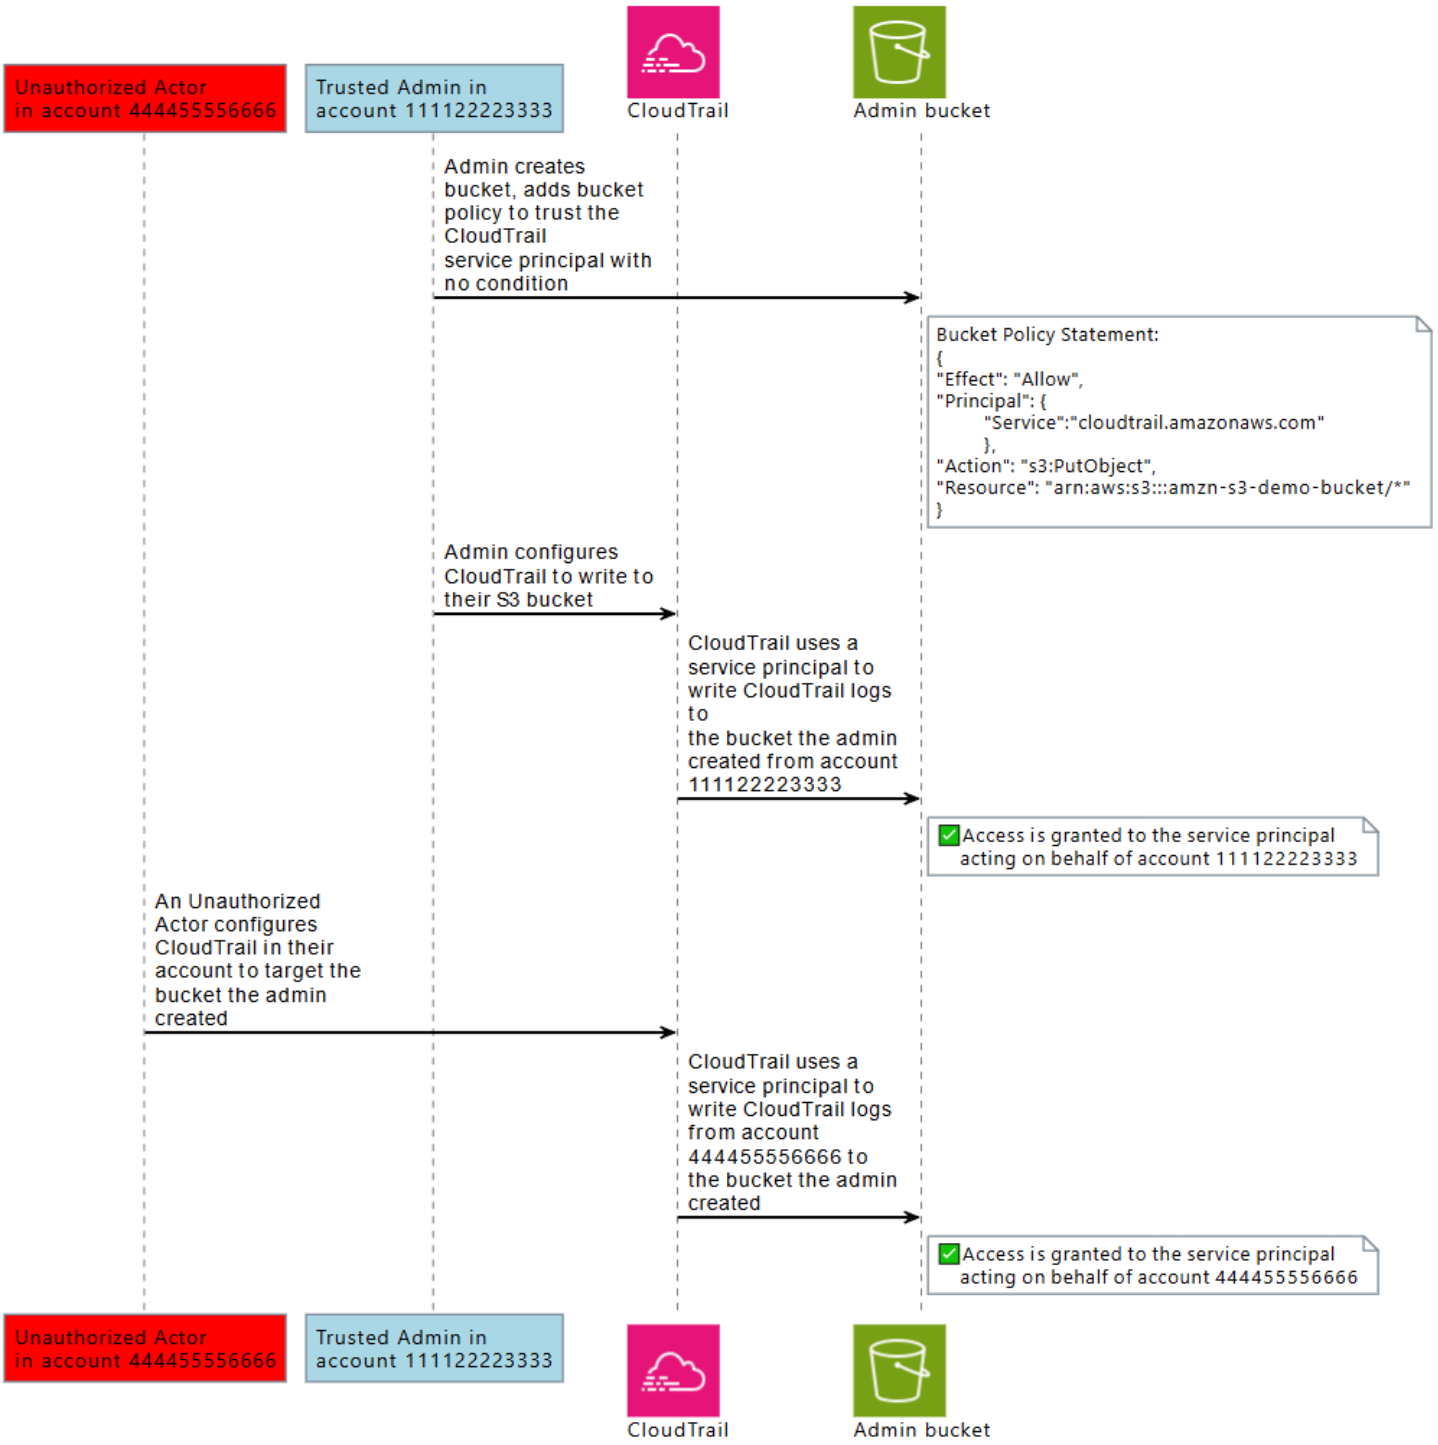

권한이 없는 액터가 AWS 위탁자의 신뢰를 이용해 리소스에 액세스하지 못하도록 하기 위해 AWS 서비스 위탁자는 자신이 대리하는 AWS 리소스, AWS 계정 및 AWS 조직에 대한 정보를 포함합니다.

이 정보는 리소스 정책 또는 AWS 서비스 위탁자가 수행한 요청에 대한 리소스 제어 정책에서 사용할 수 있는 전역 조건 키 값으로 사용 가능합니다. AWS 서비스 위탁자에게 리소스 중 하나에 액세스할 권한이 부여되는 경우 항상 리소스 정책에 aws:SourceArn, aws:SourceAccount, aws:SourceOrgID 또는

aws:SourceOrgPaths를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 조건 키를 사용하면 리소스 정책 또는 예상되는 AWS 리소스, AWS 계정 또는 AWS Organizations를 대신하여 리소스에 액세스하는 AWS 서비스 위탁자가 사용하는 리소스 제어 정책을 테스트할 수 있습니다.

- `aws:SourceArn`을 사용하여 AWS 서비스 위탁자가 특정 AWS CloudTrail 추적 또는 AppStream 플릿과 같은 특정 리소스를 대신하여 리소스에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- `aws:SourceAccount`를 사용하여 AWS 서비스 위탁자가 특정 AWS 계정를 대신하여 리소스에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- `aws:SourceOrgID`를 사용하여 AWS 서비스 위탁자가 특정 AWS Organizations를 대신하여 리소스에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
- `aws:SourceOrgPaths`를 사용하여 AWS 서비스 위탁자가 특정 AWS Organizations 경로를 대신하여 리소스에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

다음 다이어그램에서는 리소스가 `aws:SourceAccount` 전역 조건 컨텍스트 키로 구성되고 다른 계정의 권한이 없는 액터가 원래 액세스를 허용하지 않으려던 AWS 리소스에 액세스하려고 하는 교차 서비스 혼동된 대리자 시나리오를 보여줍니다.

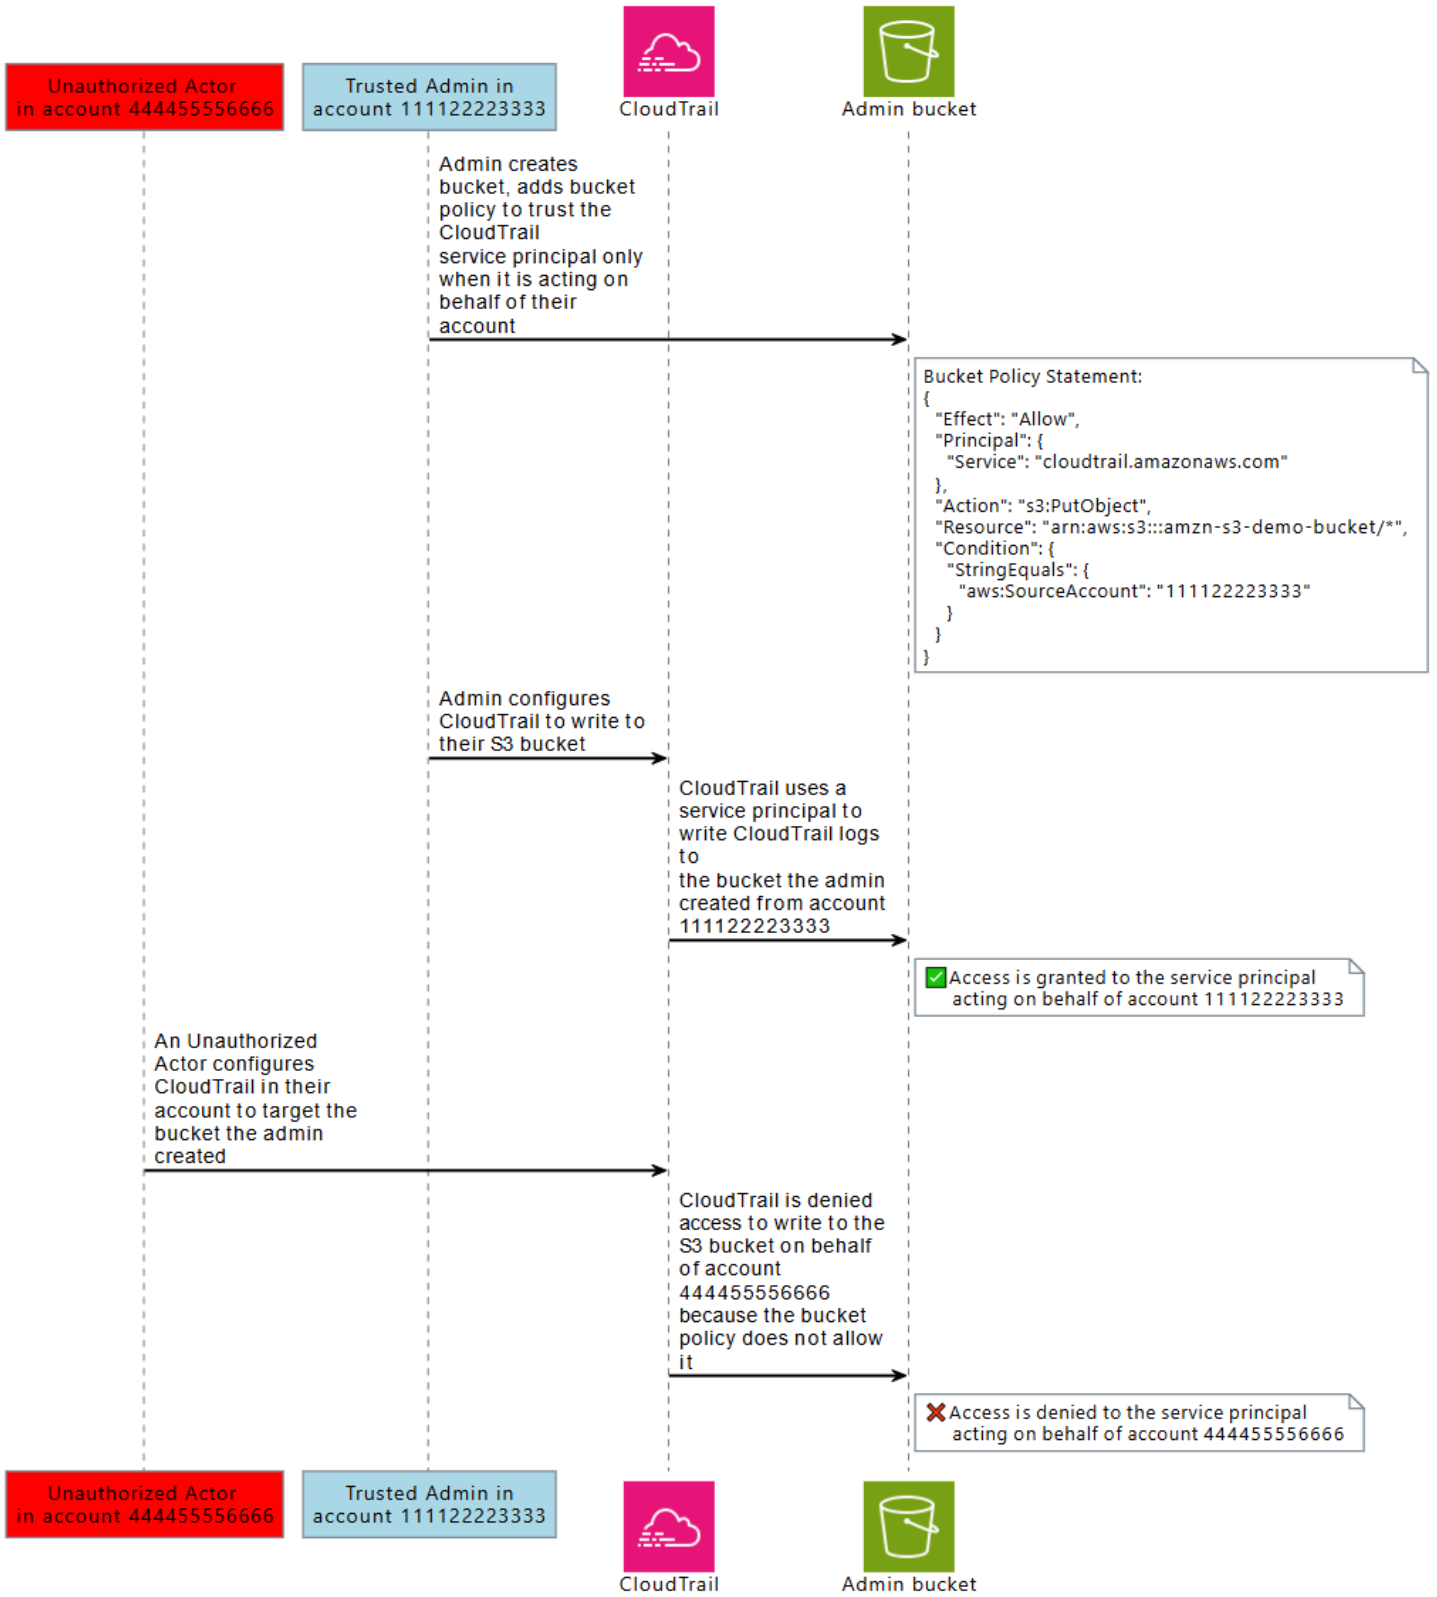

정책에서 `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID` 및 `aws:SourceOrgPaths` 전역 조건 키를 사용하면 서비스 위탁자가 사용자를 대신하여 리소스에 액세스할 수 있습니다. 리소스

중 하나에 대한 액세스 권한이 AWS 서비스 위탁자에게 부여될 때마다 이러한 조건 키를 사용하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> 일부 AWS 서비스 상호 작용에는 리소스에 대한 사용자 액세스를 테스트하는 교차 서비스 혼동된 대리자 문제를 방지하는 데 도움이 되는 추가 제어 기능이 있습니다. 예를 들어 KMS 키 부여가 AWS 서비스에 대해 실행되면 AWS KMS에서는 리소스와 연결된 암호화 컨텍스트 및 키 권한 부여를 통해 교차 서비스 혼동된 대리자 문제를 방지할 수 있습니다.
> 교차 서비스 혼동된 대리자 위험을 방지하는 데 도움이 될 수 있는 서비스별 메커니즘과 `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID`, `aws:SourceOrgPaths` 지원 여부에 대한 자세한 내용은 사용하는 서비스의 설명서를 참조하세요.

리소스 기반 정책을 사용하여 교차 서비스 혼동된 대리자 방지

다음 예제 정책에서는 서비스 위탁자 `cloudtrail.amazonaws.com`이 AWS 계정 111122223333을 대신하여 작업하는 경우에만 Amazon S3 버킷(arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1)에 대한 액세스 권한을 해당 서비스 위탁자에 부여합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CloudTrailAclCheck",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/[optionalPrefix]/Logs/
myAccountID/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

이 버킷 정책 예제에서는 `aws:SourceArn`으로 플릿 ARN을 지정하여 지정된 Amazon AppStream 플릿을 대신해 작업하는 경우에만 s3://amzn-s3-demo-bucket2 내에서 powershell 스크립트 examplefile.psh에 대한 액세스 권한을 서비스 위탁자 `appstream.amazonaws.com`에 부여합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "appstream.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/examplefile.psh",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:appstream:us-
east-1:111122223333:fleet/ExampleFleetName"
                }
            }
        }
    ]
}
```

리소스 제어 정책을 사용하여 교차 서비스 혼동된 대리자 방지

리소스 제어 정책(RCP)을 사용하여 지원되는 AWS 서비스의 리소스에 교차 서비스 혼동된 대리자 제어 기능을 적용할 수 있습니다. RCP를 사용하면 리소스에서 교차 서비스 혼동된 대리자 제어 기능을 중앙에서 적용할 수 있습니다. 특정 리소스 기반 정책에 명령문을 추가하지 않고도 조직의 AWS Organizations, 조직 단위(OU) 또는 AWS 계정에 연결된 RCP를 사용하여 `aws:SourceOrgId` 및 `aws:SourceOrgPaths`와 같은 조건 키를 사용할 수 있습니다. RCP 및 지원되는 서비스에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 리소스 제어 정책(RCP)을 참조하세요.

다음 예제 RCP에서는 `aws:SourceOrgID`가 o-ExampleOrg와 같지 않으면 멤버 계정에 있는 Amazon S3 버킷에 대한 AWS 서비스 위탁자의 액세스를 거부합니다. `SourceOrgID`가 o-ExampleOrg인 AWS 서비스 위탁자를 허용하려면 S3 버킷의 리소스 기반 정책에 해당 허용이 있어야 합니다.

이 정책은 `aws:SourceAccount` 키가 있는(`"Null": {"aws:SourceAccount": "false"}`) 서비스 위탁자(`"Bool": {"aws:PrincipalIsAWSService": "true"}`)의 요청에만 제어를 적용하므로 조건 키를 사용할 필요가 없는 서비스 통합 및 위탁자의 직접 호출에는 영향을 미치지 않습니다. 요청 컨텍스트에 `aws:SourceAccount` 조건 키가 있는 경우 Null 조건은 true로 평가되어 `aws:SourceOrgID`에 적용됩니다. Null 조건 연산자에서 `aws:SourceOrgID` 대신 `aws:SourceAccount`를 사용하여 요청이 조직에 속하지 않은 계정에서 시작된 경우에도 제어가 여전히 적용되도록 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RCPEnforceConfusedDeputyProtectionForS3",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceOrgID": "o-ExampleOrg"
        },
        "Null": {
          "aws:SourceAccount": "false"
```

```
        },
        "Bool": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

IAM 역할 관련 일반 시나리오

대부분의 AWS 기능과 마찬가지로 역할 사용에는 일반적으로 두 가지 방법이 있습니다. 즉, IAM 콘솔에서 대화식으로 사용하는 것 또는 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell이나 API에서 프로그래밍 방식으로 사용하는 것입니다.

- IAM 콘솔을 사용하는 계정의 IAM 사용자가 역할을 전환하여 콘솔에서 해당 역할의 권한을 임시로 사용할 수 있습니다. 사용자는 자신의 원래 권한을 포기하고 역할에 할당된 권한을 수임합니다. 사용자가 역할을 끝내면 원래 권한이 복원됩니다.
- AWS에서 제공하는 애플리케이션 또는 서비스(예: Amazon EC2)가 AWS에 프로그래밍 방식으로 요청할 때 사용할 역할의 임시 보안 자격 증명을 요청하여 역할을 수임할 수 있습니다. 역할을 이렇게 사용하면 리소스에 액세스해야 하는 각 엔터티를 위한 장기 보안 자격 증명을 공유하거나 유지(예: IAM 사용자 생성)할 필요가 없습니다.

> **Note**
>
> 이 안내서는 역할로 전환합니다와 역할을 수임합니다라는 표현을 서로 대치할 수 있는 동일한 의미로 사용합니다.

역할을 사용하는 가장 간단한 방법은 IAM 사용자에게 자신이나 다른 사용자의 AWS 계정에서 생성하는 역할로 전환할 권한을 부여하는 것입니다. IAM 사용자는 IAM 콘솔을 통해 역할을 쉽게 전환하여 일반적으로 부여받지 않은 권한을 사용한 다음 역할을 끝내 해당 권한을 포기할 수 있습니다. 이를 통해 중요한 리소스에 잘못 액세스하거나 이를 수정하는 일을 방지할 수 있습니다.

애플리케이션 및 서비스 또는 연동된 외부 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 등 역할을 한층 복잡한 방식으로 사용하기 위해 `AssumeRole` API를 호출할 수 있습니다. 이 API 호출은 애플리케이션이 이후의 API 호출에 사용할 수 있는 일련의 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 임시 자격 증명을 사용하여 시도하는 작업에는 연결된 역할에서 부여한 권한만 있습니다. 애플리케이션에서는 콘솔에서 사용자가

하듯이 역할을 "끝낼" 필요가 없습니다. 단지 애플리케이션에서 임시 자격 증명 사용을 중지하고 원래 자격 증명으로 호출을 재개합니다.

페더레이션 사용자는 IdP(자격 증명 공급자)에서 제공하는 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. 그 다음 AWS에서 신뢰받는 IdP에 임시 자격 증명을 제공하여 이후의 AWS 리소스 요청에 포함할 수 있도록 사용자에게 전달합니다. 그러한 자격 증명은 할당된 역할에 부여된 권한을 제공합니다.

이 섹션에서는 다음 시나리오의 개요를 제공합니다.

- 소유한 AWS 계정의 IAM 사용자에게 소유한 다른 계정의 리소스에 액세스할 수 있는 권한 제공
- AWS 워크로드 이외 워크로드에 대한 액세스 권한 제공
- 타사가 소유한 AWS 계정에 속한 IAM 사용자에 액세스 권한 제공
- AWS가 제공하는 서비스를 위해 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 경우
- 외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공(아이덴티티 페더레이션)

소유한 다른 AWS 계정의 IAM 사용자에 대한 액세스

IAM 사용자에게 AWS 계정 내의 역할 또는 소유하고 있는 다른 AWS 계정에 정의된 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 소유하지 않은 또는 제어하지 않는 계정에 대한 액세스 권한을 부여하고자 하는 경우, 이 주제 뒷부분의 타사가 소유한 AWS 계정에 액세스 섹션을 참조하세요.

조직에 중요한 Amazon EC2 인스턴스가 있다고 가정해 봅시다. 사용자에게 인스턴스를 종료할 수 있는 권한을 직접 부여하지 않고, 이러한 권한이 있는 역할을 만들 수 있습니다. 그런 다음 관리자는 인스턴스를 종료해야 하는 경우 해당 역할로 전환할 수 있습니다. 그러면 이러한 인스턴스에 다음과 같은 보호 계층이 추가됩니다.

- 사용자에게 역할을 수임할 권한을 명시적으로 부여해야 합니다.
- 사용자는 AWS Management Console을 사용하여 해당 역할로 능동적으로 전환하거나 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 역할을 수임해야 합니다.
- 역할에 멀티 팩터 인증(MFA) 보호를 추가하여 MFA 디바이스로 로그인하는 사용자만 역할을 수임할 수 있도록 합니다. 역할을 수임한 사용자가 MFA(멀티 팩터 인증)를 사용하여 처음에 인증을 받도록 역할을 구성하는 방법을 알아보려면 MFA를 통한 보안 API 액세스 섹션을 참조하세요.

이 방법을 사용하여 최소 권한 원칙을 적용하는 것이 좋습니다. 다시 말해, 특정 작업이 필요한 경우에만 승격된 권한을 사용하도록 제한하는 것입니다. 역할을 사용하여 중요한 환경을 실수로 변경하는 일을 방지할 수 있습니다. 특히 필요할 때만 역할이 사용되는지 확인하기 위해 중요한 환경을 감사와 결합하는 경우에 그렇습니다.

이러한 목적을 위해 역할을 만들려면 해당 역할의 신뢰 정책 `Principal` 요소에서 액세스가 필요한 사용자의 ID로 계정을 지정합니다. 그러면 그러한 다른 계정의 특정 사용자에게 해당 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, IAM Access Analyzer란 무엇인가요?를 참조하세요.

한 계정의 사용자는 동일한 또는 다른 계정의 역할로 전환할 수 있습니다. 사용자는 역할을 사용하는 동안 해당 작업만을 수행하고 해당 역할에서 허용한 리소스만 액세스할 수 있지만, 이들의 원래 사용자 권한은 일시 중지된 상태입니다. 사용자가 역할을 끝내면 원래 사용자 권한이 회복됩니다.

분리된 개발 및 프로덕션 계정을 사용한 예제 시나리오

프로덕션 환경에서 개발 환경을 격리하기 위해 조직이 여러 개의 AWS 계정을 갖고 있다고 가정합시다. 개발 계정의 사용자는 프로덕션 계정의 리소스에 액세스해야 하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 개발 환경에서 프로덕션 환경으로 업데이트를 승격하려는 경우 크로스 계정 액세스 권한이 필요할 수 있습니다. 두 계정을 모두 사용하는 사용자를 위해 별도의 자격 증명(및 암호)을 생성했다 해도 여러 계정에 대한 자격 증명을 관리할 경우 자격 증명 관리가 어려워집니다. 다음 그림을 보면 모든 사용자가 개발 계정에서 관리됩니다. 그러나 일부 개발자에게는 프로덕션 계정에 대한 제한된 액세스 권한이 필요합니다. 개발 계정에는 Testers와 Developers라는 두 개의 그룹이 있으며 각 그룹에는 고유의 정책이 있습니다.

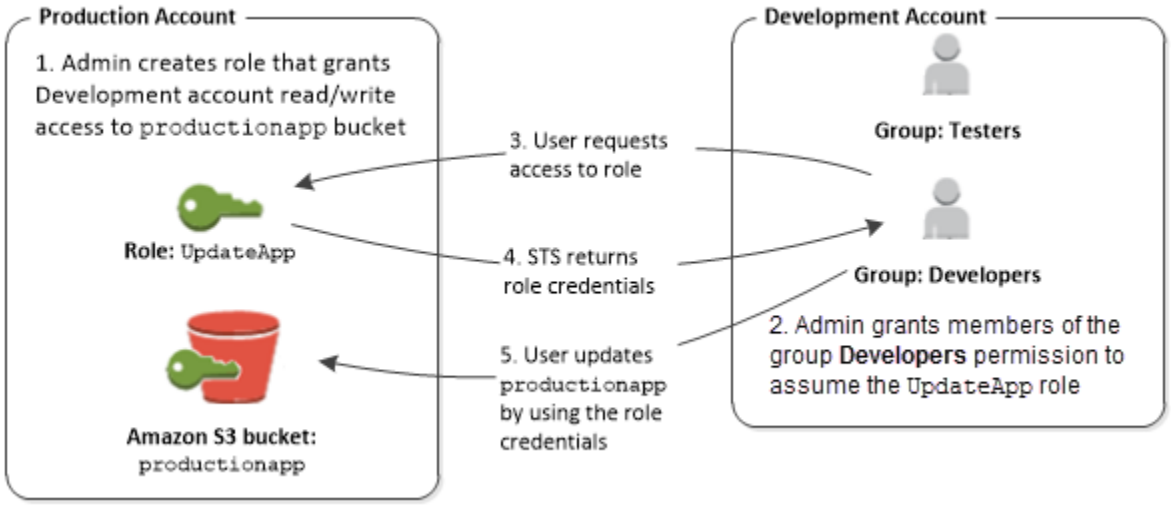

1. 프로덕션 계정에서 관리자는 IAM을 사용하여 해당 계정에 UpdateApp 역할을 생성합니다. 관리자는 그 역할에서 개발 계정을 Principal로 지정하는 신뢰 정책을 정의합니다. 이는 개발 계정의 권한이 있는 사용자는 UpdateApp 역할을 사용할 수 있다는 것을 뜻합니다. 또한 관리자는 이 역할의 사용자가 productionapp이라는 Amazon S3 버킷에 대한 읽기 및 쓰기 권한을 보유하도록 지정하는 역할의 권한 정책을 정의합니다.

   그런 다음 관리자는 적절한 정보를 이 역할을 수임해야 하는 대상과 공유합니다. 그러한 정보로는 계정 번호와 역할 이름(AWS 콘솔 사용자들에 대한) 또는 Amazon 리소스 이름(ARN)(AWS CLI 또는 AWS API 액세스용)이 있습니다. 역할 ARN은 arn:aws:iam::123456789012:role/UpdateApp과 같은 형태를 띕니다. 여기에서 역할의 이름은 UpdateApp이고, 역할이 생성된 계정 번호는 123456789012입니다.

   > **Note**
   >
   > 관리자는 역할을 수임하는 사용자가 먼저 멀티 팩터 인증(MFA)을 사용하여 인증을 받도록 역할을 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 MFA를 통한 보안 API 액세스 섹션을 참조하세요.

2. 개발 계정에서 관리자는 Developer 그룹의 구성원에게 이 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여합니다. 이를 수행하려면 Developers 그룹에 UpdateApp 역할에 대한 AWS Security Token Service(AWS STS) AssumeRole API를 호출할 권한을 부여하면 됩니다. 이제 개발 계정의 Developers 그룹에 속한 모든 IAM 사용자는 프로덕션 계정의 UpdateApp 역할로 전환할 수 있습니다. Developer 그룹에 속하지 않은 다른 사용자는 이 역할로 전환할 수 있는 권한이 없으므로 프로덕션 계정의 S3 버킷에 액세스할 수 없습니다.

3. 사용자가 이 역할로의 전환을 요청:

   - AWS 콘솔: 탐색 표시줄에서 계정 이름을 선택하고 Switch Role(역할 전환)을 선택합니다. 계정 ID(또는 별칭) 및 역할 이름을 지정합니다. 아니면 사용자는 관리자가 이메일로 보낸 링크를 클릭해도 됩니다. 링크를 누르면 세부 정보가 이미 채워져 있는 역할 전환 페이지로 이동합니다.
   - AWS API/AWS CLI: 개발 계정의 Developers 그룹에 속한 사용자는 AssumeRole 함수를 호출하여 UpdateApp 역할에 대한 자격 증명을 가져옵니다. UpdateApp 역할의 ARN을 이 호출의 일부로 지정합니다. Testers 그룹의 사용자가 동일한 요청을 하는 경우에는 요청이 실패하는데, 이는 Testers가 AssumeRole 역할 ARN을 위해 UpdateApp을 호출할 권한이 없기 때문입니다.

4. AWS STS는 임시 자격 증명을 반환합니다.

   - AWS 콘솔: AWS STS에서 그 요청이 신뢰할 수 있는 대상(개발 계정)에서 온 것인지 확인하기 위해 그 요청에 대해 역할의 신뢰 정책을 확인합니다. 확인 후 AWS STS에서 AWS 콘솔로 임시 보안 자격 증명을 반환합니다.

- API/CLI: AWS STS에서 신뢰할 수 있는 대상(Development 계정)이 요청을 보낸 것인지 확인하기 위해 역할의 신뢰 정책에 대한 요청을 확인합니다. 확인 후 AWS STS에서 해당 애플리케이션으로 임시 보안 자격 증명을 반환합니다.

5. 임시 자격 증명은 AWS 리소스에 대한 액세스를 허용합니다.
   - AWS 콘솔: AWS 콘솔은 이후의 모든 콘솔 작업에서 사용자를 대신하여 임시 자격 증명을 사용합니다. 이 경우에 그 작업이란 `productionapp` 버킷에 대한 읽기 및 쓰기입니다. 이 콘솔은 프로덕션 계정의 다른 리소스에는 액세스할 수 없습니다. 사용자가 역할을 끝내면 사용자의 권한은 이 역할로 전환하기 전에 보유한 원래의 권한으로 돌아갑니다.
   - API/CLI: 이 애플리케이션에서는 임시 보안 자격 증명을 사용하여 `productionapp` 버킷을 업데이트합니다. 이 애플리케이션은 임시 보안 자격 증명을 통해 `productionapp` 버킷에 대한 읽기 및 쓰기만 할 수 있으며 프로덕션 계정의 다른 리소스에는 액세스할 수 없습니다. 애플리케이션은 역할을 종료하지 않아도 되지만 대신에 임시 자격 증명 사용을 중지하고 이후의 API 호출에서 다시 원래의 자격 증명을 사용합니다.

추가 리소스

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임

비AWS 워크로드 액세스

IAM 역할은 권한이 할당된 AWS Identity and Access Management(IAM)의 객체입니다. IAM 자격 증명 또는 AWS 외부의 자격 증명을 사용하여 역할을 맡은 경우 해당 역할 세션을 위한 임시 보안 자격 증명이 제공됩니다. AWS 리소스에 액세스해야 하는 데이터 센터 또는 AWS 외부의 기타 인프라에서 실행 중인 워크로드가 있을 수 있습니다. 장기 액세스 키를 생성, 배포 및 관리하는 대신 AWS Identity and Access Management Roles Anywhere(IAM Roles Anywhere)를 사용하여 AWS 이외 워크로드를 인증할 수 있습니다. IAM Roles Anywhere는 인증 기관(CA)의 X.509 인증서를 사용하여 자격 증명을 인증하고 IAM 역할에서 제공하는 임시 보안 인증을 사용하여 AWS 서비스에 대한 액세스 권한을 안전하게 제공합니다.

IAM Roles Anywhere 사용

1. AWS Private Certificate Authority 사용을 통해 CA를 설정하거나 자체 PKI 인프라의 CA를 사용합니다.
2. CA를 설정한 후 IAM Roles Anywhere에서 트러스트 앵커라는 객체를 생성합니다. 이 앵커는 IAM Roles Anywhere와 CA 간에 인증을 위한 트러스트를 구축합니다.

3. 그런 다음 기존 IAM 역할을 구성하거나 IAM Roles Anywhere 서비스를 신뢰하는 새 역할을 생성할 수 있습니다.
4. 트러스트 앵커를 사용하여 비AWS 워크로드를 IAM Roles Anywhere에서 인증합니다. AWS에서는 IAM 역할에 비 AWS 워크로드 이미 자격 증명을 부여하고, 이를 통해 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.

추가 리소스

다음 리소스는 비AWS 워크로드에 대한 액세스 제공에 대해 알아보는 데 도움이 될 수 있습니다.

- IAM Roles Anywhere 구성에 대한 자세한 내용은 IAM Roles Anywhere 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management Roles Anywhere란 무엇입니까?를 참조하세요.
- IAM Roles Anywhere에서 퍼블릭 키 인프라(PKI)를 설정하는 방법을 알아보려면 AWS 보안 블로그에서 IAM Roles Anywhere with an external certificate authority의 내용을 참조하세요.

타사가 소유한 AWS 계정에 액세스

타사가 조직의 AWS 리소스에 액세스해야 하는 경우 역할을 사용하여 해당 사용자에게 그에 대한 액세스 권한을 위임할 수 있습니다. 예를 들어, 타사가 AWS 리소스를 관리하는 서비스를 제공할 경우 IAM 역할을 사용하면 AWS 보안 자격 증명을 공유하지 않고 해당 타사에 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 대신 타사는 귀하의 AWS 계정에 만든 역할로 가장하여 귀하의 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면 IAM Access Analyzer란 무엇인가요?를 참조하세요.

해당 사용자가 수임할 수 있는 역할을 생성하려면 타사가 다음 정보를 제공해야 합니다.

- 타사의 AWS 계정 ID. 역할에 대한 신뢰 정책을 정의할 때 AWS 계정 ID를 보안 주체로 지정합니다.
- 역할을 고유하게 연결하는 데 사용하는 외부 ID. 외부 ID는 여러분과 타사만이 알고 있는 임의의 식별자일 수 있습니다. 예를 들어, 여러분과 타사가 사용하는 인보이스 ID를 사용할 수 있지만 타사의 이름이나 전화번호와 같이 추측 가능한 것은 사용하지 마세요. 역할에 대한 신뢰 정책을 정의할 때 이 ID를 지정해야 합니다. 타사가 역할을 수임할 때 이 ID를 제공해야 합니다.
- AWS 리소스를 사용하기 위해 타사에 필요한 권한. 역할의 권한 정책을 정의할 때 이러한 권한을 지정해야 합니다. 이 정책은 타사에서 수행할 수 있는 작업과 액세스할 수 있는 리소스를 정의합니다.

역할을 정의한 후에는 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 타사에 제공해야 합니다. 타사가 역할을 수임하려면 해당 역할의 ARN이 필요합니다.

> **Important**
>
> 타사에 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 경우 타사는 여러분이 정책에서 지정하는 모든 리소스에 액세스할 수 있습니다. 타사의 리소스 사용에 대해서는 여러분에게 과금됩니다. 타사의 리소스 사용을 적절하게 제한해야 합니다.

타사 액세스를 위한 외부 ID

외부 ID는 그 역할을 위임하고 있는 사용자가 자신이 활동하고 있는 상황을 어설션할 수 있도록 허용합니다. 또한, 계정 소유자가 특정 상황에서만 역할이 위임되도록 허용할 수 있는 방법을 제공합니다. 외부 ID의 주된 기능은 혼동된 대리자 문제를 해결하고 방지하는 것입니다.

> **Important**
>
> AWS는 외부 ID를 비밀로 취급하지 않습니다. AWS에서 액세스 키 페어 또는 암호와 같은 비밀 정보를 만든 후에는 다시 볼 수 없습니다. 역할의 외부 ID는 해당 역할을 볼 수 있는 권한을 가진 사람만 볼 수 있습니다.

언제 외부 ID를 사용해야 하나요?

다음 상황에서 외부 ID를 사용합니다.

- AWS 계정 소유자가 자신의 계정뿐 아니라 다른 AWS 계정에도 액세스하는 타사를 위한 역할을 구성했습니다. 이 경우 타사에 역할을 위임할 때 포함하는 외부 ID를 요청해야 합니다. 그런 다음 역할의 신뢰 정책에서 외부 ID를 확인합니다. 이렇게 하여 외부 사용자를 대신해서 수행하는 경우에만 역할을 맡을 수 있도록 해야 합니다.
- 이전 시나리오의 Example Corp와 같은 다른 고객을 대신하여 역할을 위임할 수 있습니다. 각 고객에게 고유한 외부 ID를 할당하고 외부 ID를 역할의 신뢰 정책에 추가하도록 지시해야 합니다. 그런 다음 역할 위임 요청에 정확한 외부 ID를 항상 포함하도록 해야 합니다.

  각 고객에 대한 고유한 식별자를 이미 갖고 있겠지만, 이 고유 ID는 외부 ID로 사용하기에 충분합니다. 외부 ID는 단지 이러한 목적을 위해 명시적으로 생성하거나 별도로 추적할 필요가 있는 특별한 값은 아닙니다.

  외부 ID는 항상 `AssumeRole` API 호출에 지정해야 합니다. 이 밖에도 고객이 역할 ARN을 부여할 때 정확한 외부 ID가 있든 없든 그 역할을 위임할 수 있는지 확인하세요. 정확한 외부 ID 없이 역할을 위임할 수 있는 경우 시스템에 고객의 역할 ARN을 저장하지 마세요. 고객이 정확한 외부 ID를 요구하

도록 역할 신뢰 정책을 업데이트할 때까지 기다립니다. 이러한 방식으로 고객이 올바른 일을 할 수 있도록 돕고, 이는 양자 모두 혼동된 대리자 문제에서 보호받는 데 도움이 됩니다.

외부 ID를 사용하는 예제 시나리오

예를 들어 Example Corp이라는 타사를 고용해 AWS 계정을 모니터링하고 비용을 최적화하기로 했다고 가정해봅시다. 일일 경비를 추적하기 위해 Example Corp은 AWS 리소스에 접근해야 합니다. Example Corp 역시 다른 고객을 위해 다른 많은 AWS 계정을 모니터링합니다.

AWS 계정의 IAM 사용자 및 해당 장기 자격 증명에 대한 액세스 권한을 Example Corp에게 제공하지 마세요. 대신 IAM 역할과 임시 보안 자격 증명을 사용합니다. IAM 역할은 장기 보안 인증(IAM 사용자 액세스 키 등)을 공유하지 않고도 AWS 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 메커니즘을 타사에 제공합니다.

IAM 역할을 사용하여 AWS 계정과 Example Corp 계정 사이에 신뢰 관계를 설정할 수 있습니다. 이 관계가 설정된 후 Example Corp 계정의 멤버는 AWS Security Token Service AssumeRole API를 호출하여 임시 보안 자격 증명을 얻을 수 있습니다. Example Corp 멤버는 자격 증명을 사용하여 계정의 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 임시 보안 자격 증명을 얻기 위해 호출할 수 있는 AssumeRole 및 다른 AWS API 작업에 대한 자세한 내용은 다음(AWS STS 자격 증명 비교)을 참조하세요.

이 시나리오에 대한 더 자세한 분석은 다음과 같습니다.

1. Example Corp을 고용해 고유한 사용자 지정 식별자를 생성하도록 합니다. 이 고유 고객 ID와 AWS 계정 번호를 제공합니다. 이 정보는 다음 단계에서 IAM 역할을 생성하는 데 필요합니다.

   > **Note**
   >
   > 이 식별자가 Example Corp의 각 고객에게 고유한 것이라면 Example Corp는 ExternalId에 대해 그들이 원하는 어떤 문자열 값이라도 사용할 수 있습니다. 두 고객이 같은 값을 갖지 않는 한, 고객 계정 번호 또는 임의 문자열이 될 수 있습니다. 이는 '보안 유지'를 위한 것은 아닙니다. Example Corp은 각 고객에게 ExternalId 값을 제공해야 합니다. 가장 중요한 것은 각 외부 ID가 고유하도록, 고객이 아닌 Example Corp이 이 값을 생성해야 한다는 것입니다.

2. AWS에 로그인해 Example Corp에 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 IAM 역할을 생성합니다. IAM 역할과 마찬가지로 해당 역할에도 권한 정책과 신뢰 정책이라는 두 가지 정책이 있습니다. 그 역할의 신뢰 정책은 역할을 위임할 사용자를 지정합니다. 이 예시 시나리오에서 정책은 Example Corp의 AWS 계정 번호를 `Principal`로 지정합니다. 이렇게 하면 계정의 자격 증명이 그 역할을 수임하도록 허용합니다. 또한, `Condition` 요소를 신뢰 정책에 추가합니다. 이 `Condition`은 Example Corp의 고유 고객 ID와 일치하는지 확인하기 위해 `ExternalId` 컨텍스트 키를 테스트합니다.

```
   "Principal": {"AWS": "Example Corp's AWS ## ID"},
   "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Unique ID Assigned by Example
Corp"}}
```

3. 역할에 대한 권한 정책은 해당 역할이 누군가가 수행하도록 허용할 수 있는 작업을 지정합니다. 예를 들어 그 역할은 누군가에게 IAM 사용자나 그룹이 아닌 Amazon EC2 또는 Amazon RDS 리소스만을 관리할 수 있게 허용하도록 지정할 수 있습니다. 이 예시 시나리오에서는 권한 정책을 사용하여 Example Corp에게 계정의 리소스 전체에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.
4. 역할을 정의한 후에는 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 Example Corp에 제공합니다.
5. Example Corp가 AWS 리소스에 액세스해야 할 때는 그 회사의 누군가가 AWS `sts:AssumeRole` API를 호출합니다. 이 호출에는 수임할 역할의 ARN과 사용자 지정 ID에 해당하는 ExternalId 파라미터가 포함되어 있습니다.

Example Corp의 AWS 계정을 사용하는 사람이 요청하는 경우와 역할 ARN 및 외부 ID가 올바른 경우에 요청이 성공합니다. 그 경우 요청은 역할이 허용하는 AWS 리소스에 액세스하기 위해 Example Corp이 사용할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 제공합니다.

다시 말해서 역할 정책에 외부 ID가 포함된다면 그 역할을 수임하고자 하는 사용자는 누구든지 그 역할에서 보안 주체로 지정되어야 하고 정확한 외부 ID를 포함해야 합니다.

외부 ID의 요점

- 서로 다른 AWS 계정을 가진 여러 고객을 지원하는 다중 테넌트 환경에서는 AWS 계정당 하나의 외부 ID를 사용하는 것이 좋습니다. 이 ID는 타사에서 생성한 임의의 문자열이어야 합니다.
- 역할을 수임할 때 타사에서 외부 ID를 제공하도록 요구하려면 해당 역할의 신뢰 정책을 선택한 외부 ID로 업데이트합니다.
- 역할을 수임할 때 외부 ID를 제공하려면 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 해당 역할을 수임합니다. 자세한 내용은 STS AssumeRole API 작업 또는 STS assume-role CLI 작업을 참조하세요.

- `ExternalId` 값은 최소 2자, 최대 1,224자여야 합니다. 이 값은 공백 없이 영숫자여야 합니다. 이 값은 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,) 마침표(.), 기호(@), 콜론(:), 슬래시(/) 및 하이픈(-)과 같은 기호도 포함할 수 있습니다.

추가 리소스

다음 리소스는 타사 소유의 AWS 계정에 대한 액세스 제공에 대해 알아보는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 다른 사용자가 AWS 계정에서 작업을 수행하도록 허용하는 방법을 알아보려면 사용자 지정 트러스트 정책을 사용하여 역할 생성의 내용을 참조하세요.
- 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여하는 방법을 알아보려면 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여의 내용을 참조하세요.
- 신뢰할 수 있는 사용자를 생성하고 임시 보안 자격 증명을 제공하는 방법을 알아보려면 임시 보안 자격 증명에 대한 권한의 내용을 참조하세요.

AWS 서비스 액세스

많은 AWS 서비스에서는 역할을 사용하여 해당 서비스가 액세스할 수 있는 대상을 제어해야 합니다. 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 수임한 역할을 서비스 역할이라고 합니다. 역할이 서비스에 대해 특수한 목적을 수행하는 경우 서비스 연결 역할로 분류될 수 있습니다. 서비스에서 역할을 사용하는지 여부와 서비스에서 사용할 역할을 할당하는 방법을 알아보려면 서비스별 AWS 문서를 참조하세요.

역할을 생성해 AWS가 제공하는 서비스에 액세스 권한을 위임하는 것에 대한 자세한 내용은 AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성 섹션을 참조하세요.

외부에서 인증된 사용자에 대한 액세스(ID 페더레이션)

사용자는 이미 회사 디렉터리 등 AWS 외부에 자격 증명을 보유할 수 있습니다. 그러한 사용자가 AWS 리소스를 사용해야 하는 경우(또는 해당 리소스에 액세스하는 애플리케이션을 사용해야 하는 경우), 해당 사용자에게도 AWS 보안 자격 증명이 필요합니다. 자격 증명이 내 조직 또는 서드 파티 자격 증명 공급자(IdP)에서 페더레이션되는 사용자의 권한을 IAM 역할을 사용하여 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 보안 모범 사례로서, IAM 사용자를 생성하지 말고, 그 대신 아이덴티티 페더레이션을 사용하여 IAM Identity Center에서 사용자 액세스를 관리하는 것이 좋습니다. IAM 사용자가 필요한 특정 상황에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자(역할이 아님)를 생성해야 하는 경우를 참조하세요.

Amazon Cognito를 사용하여 모바일 또는 웹 기반 앱 사용자 페더레이션

AWS 리소스에 액세스하는 모바일 또는 웹 기반 앱을 생성하는 경우, 이 앱에는 AWS에 프로그래밍 방식으로 요청하기 위해 보안 자격 증명이 필요합니다. 대부분의 모바일 애플리케이션 시나리오의 경우 Amazon Cognito 사용을 권장합니다. 이 서비스와 함께 AWS Mobile SDK for iOS 및 AWS Mobile SDK for Android and Fire OS를 사용하면 사용자의 고유 자격 증명을 생성하고 사용자를 인증하여 AWS 리소스에 안전하게 액세스하도록 할 수 있습니다. Amazon Cognito는 다음 섹션에 나열된 자격 증명 공급자를 지원할 뿐만 아니라 개발자 인증 자격 증명과 인증되지 않은(게스트) 액세스까지 지원합니다. 또한, Amazon Cognito는 사용자가 디바이스 간에 이동할 때 데이터가 보존되도록 사용자 데이터를 동기화하기 위한 API 작업도 제공합니다. 자세한 내용은 모바일 앱용 Amazon Cognito 섹션을 참조하세요.

퍼블릭 자격 증명 서비스 공급자 또는 OpenID Connect를 사용하여 사용자 페더레이션

가능하면 항상 모바일 및 웹 기반 애플리케이션 시나리오에 Amazon Cognito를 사용합니다. Amazon Cognito는 퍼블릭 자격 증명 공급자 서비스를 통해 대부분의 백그라운드 작업을 수행합니다. 동일한 타사 서비스를 사용하며 익명 로그인을 지원하기도 합니다. 그러나 고급 시나리오의 경우에는 Login with Amazon, Facebook, Google, 또는 OpenID Connect(OIDC)와 호환되는 모든 IdP로 직접 작업할 수 있습니다. 이들 서비스 중 한 가지를 이용한 OIDC 페더레이션에 대한 자세한 내용은 OIDC 페더레이션 항목을 참조하세요.

SAML 2.0으로 사용자 연동하기

조직에서 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0)을 지원하는 자격 증명 공급자 소프트웨어 패키지를 이미 사용하는 경우 IdP(자격 증명 공급자)인 조직과 서비스 공급자인 AWS 간에 신뢰를 형성할 수 있습니다. 그러면 SAML을 사용하여 사용자에게 AWS Management Console에 대한 연동 SSO(Single-Sing On) 또는 AWS API 작업을 호출하기 위한 페더레이션 액세스를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 회사가 Microsoft Active Directory와 Active Directory Federation Services를 이용한다면, SAML 2.0을 사용해 연동할 수 있습니다. SAML 2.0를 이용한 사용자 연동에 대한 세부 정보는 SAML 2.0 연동을 참조하세요.

사용자 지정 자격 증명 브로커 애플리케이션 생성에 의한 사용자 연동

자격 증명 스토어가 SAML 2.0과 호환되지 않는다면, 사용자 지정 자격 증명 브로커 애플리케이션을 구축해 비슷한 기능을 수행할 수 있습니다. 브로커 애플리케이션이 사용자를 인증하고, AWS에게 사용자를 위한 임시 자격 증명을 요청한 다음, 이를 사용자에게 제공해 AWS 리소스에 액세스하도록 합니다.

예를 들어 Example Corp.에 회사의 AWS 리소스에 액세스하는 내부 애플리케이션을 실행해야 하는 직원들이 많다고 합시다. 직원들은 이미 회사 자격 증명 및 인증 시스템에 자격 증명이 있어서 Example Corp는 각 직원의 IAM 사용자를 별도로 생성하길 원하지 않습니다.

Bob은 Example Corp의 개발자입니다. Example Corp 내부 애플리케이션에서 회사의 AWS 리소스에 액세스하도록 하기 위해 Bob은 사용자 지정 자격 증명 브로커 애플리케이션을 개발합니다. 그 애플리케이션은 직원들이 기존 Example Corp. 자격 증명 및 인증 시스템에 로그인된 상태인지 확인하는데, 그 시스템은 LDAP, Active Directory, 또는 다른 시스템을 사용할 수 있습니다. 그 다음에 자격 증명 브로커 애플리케이션은 직원들에 대한 임시 보안 자격 증명을 획득합니다. 이 시나리오는 이전 시나리오(사용자 지정 인증 시스템을 사용하는 모바일 앱)과 유사합니다. 단지 AWS 리소스에 액세스해야 하는 애플리케이션이 모두 회사 네트워크 내에서 실행되고 회사에 기존 인증 시스템이 있다는 점만 다릅니다.

임시 보안 자격 증명을 얻기 위해 자격 증명 브로커 애플리케이션은 밥(Bob)이 사용자들에 대한 정책을 어떻게 관리하고자 하는지, 그리고 임시 자격 증명이 언제 만료되는지에 따라 `AssumeRole` 또는 `GetFederationToken`을 호출해 임시 보안 자격 증명을 획득합니다. (이러한 API 작업 간의 차이점을 보려면 IAM의 임시 보안 자격 증명 및 임시 보안 자격 증명에 대한 권한를 참조하세요.) 호출은 AWS 액세스 키 ID, 보안 액세스 키, 세션 토큰으로 구성된 임시 보안 자격 증명을 반환합니다. 자격 증명 브로커 애플리케이션은 이 임시 보안 자격 증명을 내부 회사 애플리케이션에서도 사용할 수 있게 해줍니다. 그 앱은 그 임시 자격 증명을 사용해 AWS를 직접 호출할 수 있습니다. 그 앱은 자격 증명이 만료될 때까지 캐싱한 다음, 새로운 일련의 임시 자격 증명을 요청합니다. 다음은 이 시나리오를 설명한 그림입니다.

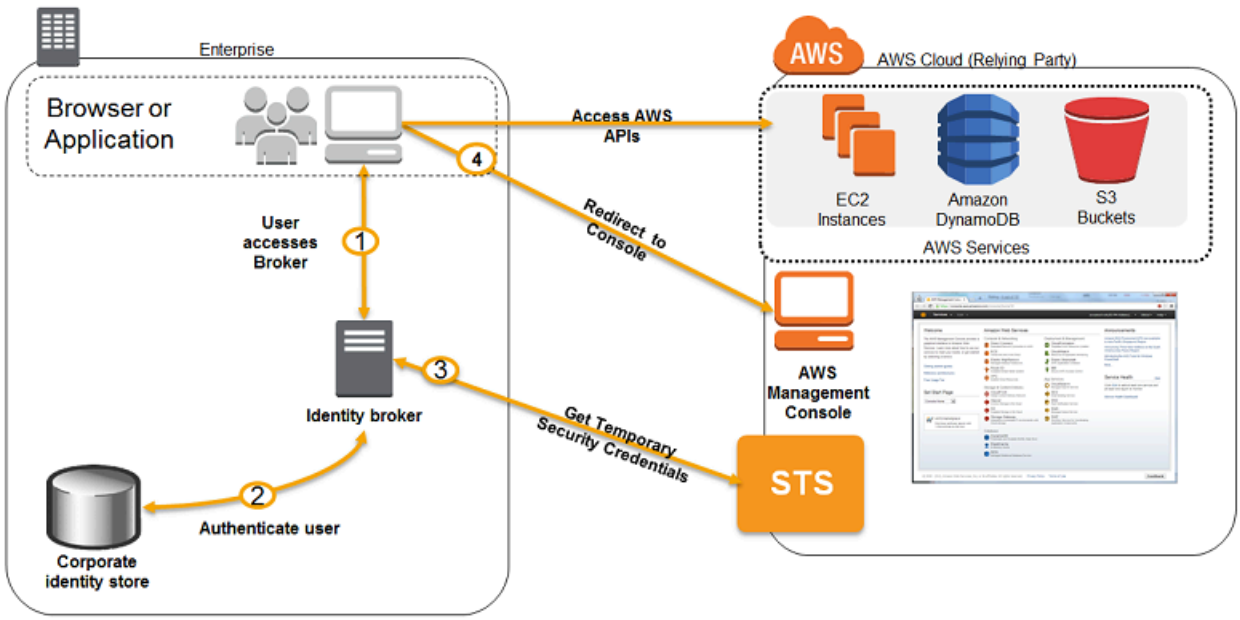

이 시나리오에는 다음과 같은 속성이 있습니다.

- 자격 증명 브로커 애플리케이션은 IAM의 보안 토큰 서비스(STS) API에 액세스하여 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 권한이 있습니다.

- 신원 증명 브로커 애플리케이션을 통해 기존 인증 시스템 내에서 직원이 인증되었는지 확인할 수 있습니다.
- 사용자는 AWS 관리 콘솔에 대한 액세스 권한을 제공하는 임시 URL(Single Sign-On이라고 함)을 가져올 수 있습니다.

임시 보안 자격 증명 생성에 대한 자세한 내용은 AWS STS 자격 증명 비교를 참조하세요 . AWS 관리 콘솔에 대한 액세스 권한을 얻는 SAML 페더레이션 보안 주체에 대한 자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 생성

역할을 생성하려면 AWS Management Console, AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 IAM API를 사용할 수 있습니다.

AWS Management Console을 사용하는 경우 마법사가 역할 생성 절차를 단계별로 안내합니다. 마법사의 진행 단계는 생성하는 역할 대상이 AWS 서비스일 때, AWS 계정일 때, 혹은 SAML 또는 OIDC 페더레이션 보안 주체일 때에 따라 약간 다릅니다.

IAM 사용자 역할

이 역할을 생성하여 AWS 계정 내에 또는 소유하고 있는 다른 AWS 계정에 정의된 역할에 권한을 위임합니다. 한 계정의 사용자는 동일한 또는 다른 계정의 역할로 전환할 수 있습니다. 사용자는 역할을 사용하는 동안 해당 작업만을 수행하고 해당 역할에서 허용한 리소스만 액세스할 수 있지만, 이들의 원래 사용자 권한은 일시 중지된 상태입니다. 사용자가 역할을 끝내면 원래 사용자 권한이 회복됩니다.

자세한 내용은 IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성 섹션을 참조하세요.

크로스 계정 액세스 역할 생성에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 트러스트 정책을 사용하여 역할 생성의 내용을 참조하세요.

AWS 서비스 역할

이 역할을 생성하여 사용자 대신 작업을 수행할 권한을 부여하는 역할을 서비스에 위임합니다. 서비스에 전달하는 서비스 역할에는 서비스가 해당 서비스와 연결된 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 권한이 포함된 IAM 정책이 있어야 합니다. 각 AWS 서비스마다 서로 다른 권한이 필요합니다.

서비스 역할 생성에 대한 자세한 내용은 AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성의 내용을 참조하세요.

서비스 연결 역할 생성에 대한 자세한 내용은 서비스 연결 역할 생성의 내용을 참조하세요.

ID 페더레이션 역할

이 역할을 생성하여 AWS 외부에 이미 ID가 있는 사용자에게 권한을 위임합니다. 자격 증명 공급자를 사용하면 사용자 지정 로그인 코드를 생성할 필요도, 그리고 자신의 사용자 자격 증명을 관리할 필요도 없습니다. 외부 사용자는 IdP를 통해 로그인하고, 이러한 외부 자격 증명에 계정의 AWS 리소스를 사용할 권한을 제공할 수 있습니다. ID 제공업체를 사용하면 애플리케이션에서 사용자 액세스 키 같은 장기 보안 자격 증명을 배포하거나 포함할 필요가 없으므로 AWS 계정을 안전하게 보호할 수 있습니다.

자세한 내용은 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성

IAM 역할을 사용해 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. IAM 역할을 사용해 신뢰하는 계정과 다른 AWS 신뢰받는 계정 간에 신뢰 관계를 설정할 수 있습니다. 신뢰하는 계정은 액세스되는 리소스를 소유하고 신뢰받는 계정은 리소스에 대한 액세스가 필요한 사용자를 저장합니다. 그러나, 다른 계정이 해당 계정의 리소스를 소유할 수 있는 가능성이 있습니다. 예를 들어, 신뢰받는 계정은 신뢰 계정이 Amazon S3 버킷의 새로운 객체를 생성하는 것처럼 새로운 리소스를 생성하도록 허용할 수 있습니다. 이러한 경우, 리소스를 생성하는 계정은 리소스를 소유하고 누구에게 리소스에 대한 액세스를 부여할지 제어합니다.

신뢰 관계를 생성한 후 신뢰받는 계정의 IAM 사용자 또는 애플리케이션은 AWS Security Token Service(AWS STS) `AssumeRole` API 작업을 사용할 수 있습니다. 이 작업은 계정의 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 제공합니다.

계정은 둘 다 직접 제어할 수 있거나 사용자가 속한 계정의 경우 타사가 제어할 수 있습니다. 사용자가 있는 다른 계정이 귀하가 제어하지 않는 AWS 계정에 있는 경우 `externalId` 속성을 사용할 수 있습니다. 외부 ID는 나와 서드 파티 계정의 관리자 간에 합의한 숫자 또는 단어가 될 수 있습니다. 이 옵션은 요청에 올바른 `sts:ExternalID`가 포함된 경우에만 사용자가 역할을 맡을 수 있도록 허용하는 조건을 신뢰 정책에 자동으로 추가합니다. 자세한 내용은 타사가 소유한 AWS 계정에 액세스 섹션을 참조하세요.

역할을 사용해 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 용어 및 개념 섹션을 참조하세요. 서비스 연결을 사용하여 서비스가 해당 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 방법은 AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 생성(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 IAM 사용자가 수임할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 예를 들면 프로덕션 환경에서 개발 환경을 격리하기 위해 조직이 여러 개의 AWS 계정을 갖고 있다고 가

정합시다. 개발 계정의 사용자가 프로덕션 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 하는 역할 생성에 대한 개괄적 정보는 분리된 개발 및 프로덕션 계정을 사용한 예제 시나리오 섹션을 참조하세요.

최소 권한

다음 단계를 수행하려면 적어도 다음과 같은 IAM 권한이 있어야 합니다.

- `access-analyzer:ValidatePolicy`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreatePolicy`
- `iam:CreateRole`
- `iam:GetAccountSummary`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetRole`
- `iam:ListAccountAliases`
- `iam:ListAttachedRolePolicies`
- `iam:ListOpenIDConnectProviders`
- `iam:ListPolicies`
- `iam:ListRolePolicies`
- `iam:ListRoles`
- `iam:ListRoleTags`
- `iam:ListSAMLProviders`

Console

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택한 후 역할 생성을 선택합니다.
3. AWS 계정 역할 유형을 선택합니다.
4. 계정에 대한 역할을 생성하려면 이 계정(This account)을 선택합니다. 다른 계정에 대한 역할을 생성하려면 다른 AWS 계정을 선택하고 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 계정 ID를 입력합니다.

지정된 계정의 관리자는 해당 계정의 IAM 사용자에게 이 역할을 수임할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 이를 위해 관리자는 `sts:AssumeRole` 작업에 대한 권한을 부여하는 정책을 사용자나 그룹에 연결합니다. 이 정책은 역할의 ARN을 `Resource`로 지정해야 합니다.

5. 통제권이 없는 계정의 사용자에게 권한을 부여하려면 사용자는 이 역할을 프로그래밍 방식으로 가정하고 외부 ID 필요(Require external ID)를 선택합니다. 외부 ID는 나와 서드 파티 계정의 관리자 간에 합의한 숫자 또는 단어가 될 수 있습니다. 이 옵션은 요청에 올바른 `sts:ExternalID`가 포함된 경우에만 사용자가 역할을 맡을 수 있도록 허용하는 조건을 신뢰 정책에 자동으로 추가합니다. 자세한 내용은 타사가 소유한 AWS 계정에 액세스 섹션을 참조하세요.

   > **Important**
   >
   > 이 옵션을 선택하면 역할로의 액세스가 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API를 통해서만 가능하도록 제한됩니다. 이는 AWS 콘솔을 사용해 해당 신뢰 정책에 `externalId` 조건이 있는 역할로 전환할 수 없기 때문입니다. 하지만 관련 SDK를 통해 스크립트나 애플리케이션을 작성하여 프로그래밍 방식으로 이러한 종류의 액세스를 만들 수 있습니다. 자세한 내용 및 샘플 스크립트는 AWS 보안 블로그의 AWS Management Console에 대한 크로스 계정 액세스를 가능하게 하는 방법을 참조하세요.

6. 멀티 팩터 인증(MFA)으로 로그인하는 사용자로 역할을 제한하려면, Require MFA(MFA 필요)를 선택합니다. 이렇게 하면 MFA 로그인을 확인하는 역할의 신뢰 정책에 조건이 추가됩니다. 역할을 맡으려는 사용자는 구성된 MFA 디바이스에서 임시 일회용 암호로 로그인해야 합니다. MFA 인증을 사용하지 않는 사용자는 역할을 맡을 수 없습니다. MFA에 대한 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.
7. 다음을 선택합니다.
8. IAM은 계정의 AWS 관리형 또는 고객 관리형 정책 목록을 포함합니다. 권한 정책을 사용하기 위한 정책을 선택하거나 정책 생성을 선택하여 새 브라우저 탭을 열고 완전히 새로운 정책을 생성합니다. 자세한 내용은 IAM 정책 생성 섹션을 참조하세요. 정책을 생성하면 탭을 닫고 원래 탭으로 돌아갑니다. 역할을 위임하려는 대상에 제공할 권한 정책 옆의 확인란을 선택하세요. 원할 경우, 여기서 정책을 선택하지 않고 나중에 정책을 만들어서 역할에 연결할 수 있습니다. 기본적으로 역할은 권한이 없습니다.
9. (선택 사항) 권한 경계를 선택합니다. 이는 고급 기능입니다.

   권한 경계 설정 섹션을 열고 최대 역할 권한을 관리하기 위한 권한 경계 사용을 선택합니다. 정책을 선택하여 권한 경계를 사용합니다.

10. 다음을 선택합니다.
11. 역할 이름에 역할의 이름을 입력합니다. 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 합니다. 역할 이름이 정책에서 또는 ARN의 일부로 사용되는 경우 역할 이름은 대소문자를 구분합니다. 콘솔에서 고객에게 역할 이름이 표시되는 경우(예: 로그인 프로세스 중) 역할 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다. 다양한 엔터티가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
12. (선택 사항)설명에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.
13. 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택(Step 1: Select trusted entities) 또는 2단계: 권한 추가(Step 2: Add permissions) 섹션에서 편집(Edit)을 선택하여 역할에 대한 사용 사례와 권한을 편집합니다. 편집을 위해 이전 페이지로 돌아갑니다.
14. (선택 사항) 태그를 키 값 페어로 연결하여 메타데이터를 역할에 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
15. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

> **Important**
>
> 필요한 구성의 절반이 끝났습니다. 이제 신뢰할 수 있는 계정의 개별 사용자에게 콘솔의 역할로 전환하거나 역할을 프로그래밍 방식으로 위임할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 이 단계에 대한 자세한 내용은 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 생성(AWS CLI)

AWS CLI에서 역할을 만들려면 여러 단계를 거쳐야 합니다. 콘솔을 사용하여 역할을 만들 때는 많은 단계가 자동으로 수행되지만 AWS CLI를 사용하면 각 단계를 직접 명시적으로 수행해야 합니다. 역할을 만든 다음 권한 정책을 역할에 할당해야 합니다. 선택적으로 역할에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다.

크로스 계정 액세스에 대한 역할을 만들려면(AWS CLI)

1. 역할 생성: aws iam create-role
2. 역할에 관리형 권한 정책 연결: aws iam attach-role-policy

   또는

역할을 위한 인라인 권한 정책 생성: aws iam put-role-policy

3. (선택 사항) 태그를 연결하여 사용자 지정 속성을 역할에 추가: aws iam tag-role

   자세한 내용은 IAM 역할의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API) 섹션을 참조하세요.

4. (선택 사항) 역할(aws iam put-role-permissions-boundary)에 대한 권한 경계를 설정합니다.

   이 권한 경계는 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 관리합니다. 권한 경계는 고급 AWS 기능입니다.

다음 예는 단순한 환경에서 크로스 계정 역할을 생성하는 가장 일반적인 단계 중 첫 두 단계를 보여 줍니다. 이 예제는 123456789012 계정에 있는 모든 사용자가 역할을 수임하고 example_bucket Amazon S3 버킷을 볼 수 있도록 허용합니다. 이 예제에서도 Windows가 구동되는 클라이언트 컴퓨터를 사용 중이며 명령줄 인터페이스를 계정 자격 증명 및 리전으로 이미 구성했다고 가정합니다. 자세한 내용은 AWS 명령줄 인터페이스 구성을 참조하세요.

이 예제는 역할을 생성할 경우 첫 번째 명령의 다음 신뢰 정책을 포함합니다. 이 신뢰 정책은 123456789012 계정에서 사용자가 AssumeRole 작업을 사용하여 역할을 가정할 수 있도록 허용합니다. 단, 사용자가 SerialNumber 및 TokenCode 파라미터를 사용하는 MFA 인증을 제공하는 경우에만 허용합니다. MFA에 대한 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
          "Action": "sts:AssumeRole",
          "Condition": { "Bool": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" } }
      }
  ]
}
```

Important

Principal 요소에 특정 IAM 역할 또는 사용자에 대한 ARN이 포함되어 있으면, 정책을 저장할 때 해당 ARN이 고유 보안 주체 ID로 변환됩니다. 그러면 누군가가 해당 역할 또는 사용자를

제거하고 다시 만들어 본인의 권한을 에스컬레이션할 위험을 완화할 수 있습니다. 일반적으로 콘솔에서는 이 ID가 보이지 않습니다. 신뢰 정책이 표시될 때 해당 ARN으로 다시 역변환되기 때문입니다. 그러나 역할 또는 사용자를 삭제할 경우, 보안 주체 ID가 콘솔에 표시됩니다. AWS에서 더 이상 이를 ARN에 다시 매핑할 수 없기 때문입니다. 따라서 신뢰 정책의 `Principal` 요소에서 참조된 사용자 또는 역할을 삭제하고 다시 생성하는 경우, ARN을 바꾸도록 역할을 편집해야 합니다.

두 번째 명령을 사용할 경우, 기존 관리형 정책을 역할에 연결해야 합니다. 다음 권한 정책에서는 역할을 수임하는 사용자가 `example_bucket` Amazon S3 버킷에서 `ListBucket` 작업만 수행하도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
      {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "s3:ListBucket",
          "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
      }
  ]
}
```

이 `Test-UserAccess-Role` 역할을 생성하기 위해서는 이전 신뢰 정책을 `trustpolicyforacct123456789012.json` 이름으로 로컬 `policies` 드라이브의 `C:` 폴더에 먼저 저장해야 합니다. 그런 다음 이전 권한 정책을 고객 관리형 정책으로서 `PolicyForRole` 이름으로 AWS 계정에 저장합니다. 그러고 나면 다음 명령을 사용하여 역할을 만들고 관리형 정책을 연결합니다.

```
# Create the role and attach the trust policy file that allows users in the specified
 account to assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-UserAccess-Role --assume-role-policy-document
 file://C:\policies\trustpolicyforacct123456789012.json

# Attach the permissions policy (in this example a managed policy) to the role to
 specify what it is allowed to do.
```

```
$ aws iam attach-role-policy --role-name Test-UserAccess-Role --policy-arn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/PolicyForRole
```

> **Important**
>
> 필요한 구성의 절반이 끝났습니다. 이제 신뢰할 수 있는 계정의 개별 사용자에게 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 이 단계에 대한 자세한 내용은 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

역할을 만든 다음 AWS 작업을 수행하거나 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 123456789012 계정의 사용자가 역할을 위임할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 역할로 전환(AWS CLI) 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 생성(AWS API)

AWS API에서 역할을 만들려면 여러 단계를 거쳐야 합니다. 콘솔을 사용하여 역할을 만들 때는 많은 단계가 자동으로 수행되지만 API를 사용하면 각 단계를 직접 명시적으로 수행해야 합니다. 역할을 만든 다음 권한 정책을 역할에 할당해야 합니다. 선택적으로 역할에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다.

코드로 역할을 만들려면(AWS API)

1. 역할 만들기: CreateRole

   역할의 신뢰 정책에 대해 파일 위치를 지정할 수 있습니다.
2. 역할에 관리형 권한 정책 연결: AttachRolePolicy

   또는

   역할을 위한 인라인 권한 정책 생성: PutRolePolicy

   > **Important**
   >
   > 필요한 구성의 절반이 끝났습니다. 이제 신뢰할 수 있는 계정의 개별 사용자에게 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 이 단계에 대한 자세한 내용은 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.
3. (선택 사항) 태그를 연결하여 사용자 지정 속성을 사용자에게 추가: TagRole

자세한 내용은 IAM 사용자의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API) 섹션을 참조하세요.

4. (선택 사항) 역할(PutRolePermissionsBoundary)에 대한 권한 경계를 설정합니다.

   이 권한 경계는 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 관리합니다. 권한 경계는 고급 AWS 기능입니다.

역할을 만든 다음 AWS 작업을 수행하거나 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 계정의 사용자에게 권한을 부여하여 역할을 위임할 수 있습니다. 역할 위임하기에 대한 자세한 내용은 IAM 역할로 전환(AWS API) 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 생성(AWS CloudFormation)

AWS CloudFormation에서 IAM 역할을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 리소스 및 속성 참조와 예제를 참조하세요.

AWS CloudFormation의 IAM 템플릿에 관한 자세한 정보는 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 템플릿 코드 조각을 참조하세요.

AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성

AWS 서비스는 역할을 사용하여 서비스가 사용자를 대신하여 다른 서비스의 리소스로 액세스할 수 있어야 합니다. 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 수임한 역할을 서비스 역할이라고 합니다. 역할이 서비스에 대해 특수한 목적을 수행하는 경우 서비스 연결 역할로 분류됩니다. 서비스 연결 역할을 사용하여 지원되는 서비스 또는 서비스가 임시 자격 증명의 형식을 지원하는지 여부를 확인하려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요. 개별 서비스가 역할을 사용하는 방법을 알아보려면 테이블에서 서비스 이름을 선택하여 해당 서비스의 설명서를 확인합니다.

`PassRole` 권한을 설정할 때 사용자에게 부여하려는 역할보다 더 많은 권한이 있는 역할을 사용자가 넘기지 않도록 해야 합니다. 예를 들어 Alice가 Amazon S3 작업을 수행하는 것이 허용되지 않을 수 있습니다. Alice가 Amazon S3 작업을 허용하는 서비스에 역할을 넘길 수 있으면 해당 서비스에서 작업 실행 시 Alice를 대신하여 Amazon S3 작업을 수행할 수 있습니다.

역할을 통해 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 용어 및 개념 섹션을 참조하세요.

서비스 역할 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 서비스 연결 역할을 작성하거나 편집할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다.

> **Note**
>
> 서비스 연결 역할의 ARN에는 다음 정책에 *SERVICE-NAME*.amazonaws.com으로 표시된 서비스 보안 주체가 포함됩니다. 서비스 보안 주체는 대소문자를 구분하고 AWS 서비스마다 형식이 다를 수 있으므로 추측하지 마세요. 서비스의 보안 주체를 보려면 해당 서비스 링크된 역할 설명서 섹션을 참조하세요.

IAM 엔터티가 특정 서비스 역할을 생성하도록 허용하려면

서비스 역할을 생성해야 하는 IAM 엔터티에 다음 정책을 추가합니다. 이 정책으로 특정 서비스에 대하여 구체적인 이름이 있는 서비스 역할을 만들 수 있습니다. 그런 다음 관리형 또는 인라인 정책을 해당 역할에 연결할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:CreateRole",
                "iam:PutRolePolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
        }
    ]
}
```

IAM 엔터티가 모든 서비스 역할을 생성하도록 허용하려면

AWS에서는 관리 사용자만 서비스 역할을 생성할 수 있도록 허용하는 것이 좋습니다. 역할을 생성하고 정책을 연결할 수 있는 권한이 있는 사람은 자신의 권한을 에스컬레이션할 수 있습니다. 대신 필요한 역할만 생성하거나 관리자가 대신 서비스 역할을 생성하도록 허용하는 정책을 만듭니다.

관리자가 사용자 전체 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 연결하려면 AdministratorAccess AWS 관리형 정책을 사용합니다.

IAM 엔터티가 서비스 역할을 편집할 수 있도록 허용하려면

서비스 역할을 편집해야 하는 IAM 엔터티에 다음 정책을 추가합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EditSpecificServiceRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:DetachRolePolicy",
                "iam:GetRole",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "iam:ListRolePolicies",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:UpdateRole",
                "iam:UpdateRoleDescription"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
        },
        {
            "Sid": "ViewRolesAndPolicies",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListRoles"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

IAM 엔터티가 특정 서비스 역할을 삭제하도록 허용하려면

특정 서비스 역할을 삭제해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:DeleteRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
}
```

IAM 엔터티가 모든 서비스 역할을 삭제하도록 허용하려면

AWS에서는 관리 사용자만 서비스 역할을 삭제할 수 있도록 허용하는 것이 좋습니다. 대신, 필요한 역할만 삭제하거나 관리자가 대신 서비스 역할을 삭제하도록 허용하는 정책을 만듭니다.

관리자가 사용자 전체 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 연결하려면 AdministratorAccess AWS 관리형 정책을 사용합니다.

AWS 서비스에 대한 역할 생성(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 서비스의 역할을 만들 수 있습니다. 일부 서비스는 두 개 이상의 서비스 역할을 지원하기 때문에 어떤 사용 사례를 선택할지 확인하려면 해당 서비스의 AWS 설명서 섹션을 참조하세요. 서비스에서 역할을 위임할 수 있도록 역할에 필요한 신뢰 정책과 권한 정책을 할당하는 방법을 알아볼 수 있습니다. 역할에 대한 권한을 관리할 수 절차는 서비스가 어떻게 사용 사례를 정의하느냐와 서비스 링크된 역할을 생성할 수 있는지 여부에 따라 다양할 수 있습니다.

Console

AWS 서비스의 역할을 생성하는 방법(IAM 콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택하고 역할 생성을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
4. 서비스 또는 사용 사례의 경우 서비스를 선택한 다음, 사용 사례를 선택합니다. 사용 사례는 서비스에 필요한 신뢰 정책을 포함하도록 서비스에서 정의합니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. 권한 정책의 경우 선택한 사용 사례에 따라 옵션이 달라집니다.
   - 서비스가 역할에 대한 권한을 정의하는 경우 권한 정책을 선택할 수 없습니다.
   - 제한된 권한 정책 세트에서 선택합니다.
   - 모든 권한 정책에서 선택합니다.

- 권한 정책 없음을 선택하고 역할이 생성된 후 정책을 생성한 다음, 정책을 역할에 연결합니다.

7. (선택 사항) 권한 경계를 선택합니다. 이는 서비스 역할에서 사용 가능한 고급 기능이며 서비스에 연결된 역할은 아닙니다.

   a. 권한 경계 설정 섹션을 열고 최대 역할 권한을 관리하기 위한 권한 경계 사용을 선택합니다.

      IAM은 계정의 AWS 관리형 또는 고객 관리형 정책 목록을 포함합니다.

   b. 정책을 선택하여 권한 경계를 사용합니다.

8. 다음을 선택합니다.

9. 역할 이름의 경우 옵션은 서비스에 따라 달라집니다.

   - 서비스에서 역할 이름을 정의하는 경우 이 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
   - 서비스에서 역할 이름에 대한 접두사를 정의하는 경우 사용자가 선택적 접미사를 입력할 수 있습니다.
   - 서비스에서 역할 이름을 정의하지 않는 경우 역할 이름을 지정할 수 있습니다.

   > **Important**
   >
   > 역할 이름을 지정할 때는 다음 사항에 유의하세요.
   >
   > - 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하지만 대소문자를 구분하지는 않습니다.
   >
   >   예를 들어, 이름이 **PRODROLE**과 **prodrole**, 두 가지로 지정된 역할을 만들지 마세요. 역할 이름이 정책 또는 ARN의 일부로 사용되는 경우 역할 이름은 대소문자를 구분합니다. 그러나 로그인 프로세스와 같이 콘솔에서 역할 이름이 고객에게 표시되는 경우에는 역할 이름이 대소문자를 구분하지 않습니다.
   > - 다른 엔터티가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.

10. (선택 사항) 설명에 역할에 대한 설명을 입력합니다.

11. (선택 사항) 역할에 대한 사용 사례와 권한을 편집하려면 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택 또는 2단계: 권한 추가 섹션에서 편집을 선택합니다.

12. (선택 사항) 역할을 식별, 구성 또는 검색하려면 태그를 키-값 페어로 추가합니다. IAM에서 태그 사용에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그를 참조하세요.
13. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

서비스에 대한 역할 생성(AWS CLI)

AWS CLI에서 역할을 만들려면 여러 단계를 거쳐야 합니다. 콘솔을 사용하여 역할을 만들 때는 많은 단계가 자동으로 수행되지만 AWS CLI를 사용하면 각 단계를 직접 명시적으로 수행해야 합니다. 역할을 만든 다음 권한 정책을 역할에 할당해야 합니다. 작업 중인 서비스가 Amazon EC2인 경우에도 인스턴스 프로파일을 생성하여 거기에 역할을 추가해야 합니다. 선택적으로 역할에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다.

AWS CLI에서 AWS 서비스에 대한 역할을 만들려면

1. 다음 `create-role` 명령은 Test-Role이라는 역할을 생성하고 해당 역할에 신뢰 정책을 연결합니다.

   ```
   aws iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document
   file://Test-Role-Trust-Policy.json
   ```

2. 역할에 관리형 권한 정책 연결: aws iam attach-role-policy.

   예를 들어 `attach-role-policy` 명령은 `ReadOnlyAccess`라는 AWS 관리형 정책을 `ReadOnlyRole`이라는 IAM 역할에 연결합니다.

   ```
   aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
   ReadOnlyAccess --role-name ReadOnlyRole
   ```

   또는

   역할을 위한 인라인 권한 정책 생성: aws iam put-role-policy

   인라인 권한 정책을 추가하려면 다음 예제를 참조하세요.

   ```
   aws iam put-role-policy --role-name Test-Role --policy-name
   ExamplePolicy --policy-document file://AdminPolicy.json
   ```

3. (선택 사항) 태그를 연결하여 사용자 지정 속성을 역할에 추가: aws iam tag-role

   자세한 내용은 IAM 역할의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API) 섹션을 참조하세요.

4. (선택 사항) 역할(aws iam put-role-permissions-boundary)에 대한 권한 경계를 설정합니다.

   이 권한 경계는 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 관리합니다. 권한 경계는 고급 AWS 기능입니다.

Amazon EC2 또는 Amazon EC2를 사용하는 다른 AWS 서비스에 대해 역할을 사용할 경우 인스턴스 프로파일에 역할을 저장해야 합니다. 인스턴스 프로파일은 시작할 때 Amazon EC2 인스턴스에 연결할 수 있는 역할을 위한 컨테이너입니다. 하나의 인스턴스 프로파일은 하나의 역할만 포함할 수 있으며 이 제한은 늘릴 수 없습니다. AWS Management Console을 사용하여 역할을 생성한 경우 역할과 동일한 이름을 지닌 인스턴스 프로파일이 자동으로 생성됩니다. 인스턴스 프로파일에 대한 자세한 내용은 인스턴스 프로파일 사용 섹션을 참조하세요. 역할을 사용하여 EC2 인스턴스를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 리소스에 대한 액세스 제어를 참조하세요.

인스턴스 프로파일을 만들고 여기에 역할을 저장하려면(AWS CLI)

1. 인스턴스 프로파일 생성: aws iam create-instance-profile
2. 인스턴스 프로파일에 역할 추가: aws iam add-role-to-instance-profile

아래 AWS CLI 예제 명령 집합은 역할을 생성하고 권한을 연결하는 첫 두 단계를 보여줍니다. 인스턴스 프로파일을 생성하고 프로필에 역할을 추가하는 두 단계를 보여주기도 합니다. 이 예제 신뢰 정책은 Amazon EC2 서비스가 역할을 수임하고 `example_bucket` Amazon S3 버킷을 볼 수 있도록 허용합니다. 이 예제에서는 Windows를 실행하는 클라이언트 컴퓨터에서 실행 중이며 계정 자격 증명 및 리전으로 이미 명령줄 인터페이스를 구성했다고도 가정합니다. 자세한 내용은 AWS 명령줄 인터페이스 구성을 참조하세요.

이 예제는 역할을 생성할 경우 첫 번째 명령의 다음 신뢰 정책을 포함합니다. 이 신뢰 정책은 Amazon EC2 서비스가 역할을 수임하도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}
```

두 번째 명령을 사용할 경우, 권한 정책을 역할에 연결해야 합니다. 다음 예제 권한 정책에서는 역할이 example_bucket Amazon S3 버킷에서 ListBucket 작업만 수행하도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
  }
}
```

이 Test-Role-for-EC2 역할을 생성하기 위해서는 먼저 이전 신뢰 정책을 trustpolicyforec2.json 이름으로, 이전 권한 정책을 permissionspolicyforec2.json 이름으로 로컬 C: 드라이브의 policies 디렉터리에 저장해야 합니다. 그러고 나면 다음 명령을 사용하여 역할을 만들고 인라인 정책을 연결, 인스턴스 프로파일 생성 및 인스턴스 프로파일에 역할을 추가합니다.

```
# Create the role and attach the trust policy that allows EC2 to assume this role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Role-for-EC2 --assume-role-policy-document
 file://C:\policies\trustpolicyforec2.json

# Embed the permissions policy (in this example an inline policy) to the role to
 specify what it is allowed to do.
$ aws iam put-role-policy --role-name Test-Role-for-EC2 --policy-name Permissions-
Policy-For-Ec2 --policy-document file://C:\policies\permissionspolicyforec2.json

# Create the instance profile required by EC2 to contain the role
$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3

# Finally, add the role to the instance profile
$ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3 --
role-name Test-Role-for-EC2
```

EC2 인스턴스를 시작할 때 AWS 콘솔을 사용하는 경우 인스턴스 세부 정보 구성 페이지에 인스턴스 프로파일 이름을 지정합니다. aws ec2 run-instances CLI 명령을 사용하는 경우 --iam-instance-profile 파라미터를 지정합니다.

서비스에 대한 역할 생성(AWS API)

AWS API에서 역할을 만들려면 여러 단계를 거쳐야 합니다. 콘솔을 사용하여 역할을 만들 때는 많은 단계가 자동으로 수행되지만 API를 사용하면 각 단계를 직접 명시적으로 수행해야 합니다. 역할을 만든 다음 권한 정책을 역할에 할당해야 합니다. 작업 중인 서비스가 Amazon EC2인 경우에도 인스턴스 프로파일을 생성하여 거기에 역할을 추가해야 합니다. 선택적으로 역할에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다.

AWS 서비스에 대한 역학을 생성하려면(AWS API)

1. 역할 만들기: CreateRole

   역할의 신뢰 정책에 대해 파일 위치를 지정할 수 있습니다.
2. 역할에 관리형 권한 정책 연결: AttachRolePolicy

   또는

   역할을 위한 인라인 권한 정책 생성: PutRolePolicy
3. (선택 사항) 태그를 연결하여 사용자 지정 속성을 사용자에게 추가: TagRole

   자세한 내용은 IAM 사용자의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API) 섹션을 참조하세요.
4. (선택 사항) 역할(PutRolePermissionsBoundary)에 대한 권한 경계를 설정합니다.

   이 권한 경계는 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 관리합니다. 권한 경계는 고급 AWS 기능입니다.

Amazon EC2 또는 Amazon EC2를 사용하는 다른 AWS 서비스에 대해 역할을 사용할 경우 인스턴스 프로파일에 역할을 저장해야 합니다. 인스턴스 프로파일은 역할에 대한 컨테이너입니다. 각 인스턴스 프로파일은 하나의 역할만 포함할 수 있으며 이 제한은 늘릴 수 없습니다. AWS Management Console에서 역할을 생성한 경우 역할과 동일한 이름을 지닌 인스턴스 프로파일이 자동으로 생성됩니다. 인스턴스 프로파일에 대한 자세한 내용은 인스턴스 프로파일 사용을 참조하세요. 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 리소스에 대한 액세스 제어를 참조하세요.

인스턴스 프로파일을 만들고 여기에 역할을 저장하려면(AWS API)

1. 인스턴스 프로파일 생성: CreateInstanceProfile
2. 인스턴스 프로파일에 역할 추가: AddRoleToInstanceProfile

서비스 연결 역할 생성

서비스 연결 역할은 AWS 서비스에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 해당 서비스에서 사전 정의하며 서비스에서 다른 AWS 서비스를 직접적으로 자동 호출하기 위해 필요한 모든 권한을 포함합니다. 또한 연결된 서비스는 서비스 연결 역할을 만들고 수정하며 삭제하는 방법을 정의합니다. 서비스는 역할을 자동으로 만들거나 삭제할 수 있습니다. 서비스의 프로세스나 마법사를 사용하여 사용자가 역할을 만들거나 수정하거나 삭제하도록 허용할 수도 있습니다. 또는 사용자가 IAM을 사용하여 역할을 생성하거나 삭제해야 할 수도 있습니다. 방법과 관계없이 서비스 연결 역할은 서비스 설정 프로세스를 단순화합니다. 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 완료하도록 권한을 수동으로 추가할 필요가 없기 때문입니다.

> **Note**
>
> 서비스 역할은 서비스 연결 역할과 다르다는 점을 기억하세요. 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 가정하는 IAM 역할입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 Create a role to delegate permissions to an AWS 서비스를 참조하세요. 서비스 연결 역할은 AWS 서비스에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 AWS 계정에 나타나고, 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

연결된 서비스에서 서비스 연결 역할 권한을 정의하므로 정의되지 않은 경우에만 해당 역할로 서비스를 수행할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

역할을 삭제하려면 먼저 관련 리소스를 삭제해야 합니다. 이렇게 하면 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 실수로 제거되는 것을 방지할 수 있습니다.

> **Tip**
>
> 서비스 연결 역할의 사용을 지원하는 서비스에 대한 자세한 정보는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할 열에 예가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

서비스 연결 역할 권한

사용자 또는 역할이 서비스 연결 역할을 작성하거나 편집할 수 있도록 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)의 권한을 구성해야 합니다.

> **Note**
>
> 서비스 링크된 역할에 대한 ARN은 정책에서 *SERVICE-NAME*.amazonaws.com으로 나타내지는 서비스 보안 주체를 포함합니다. 각 경우마다 다르고 AWS 서비스에 따라 형식이 다양하기 때문에 서비스 보안 주체를 알기 어렵습니다. 서비스의 보안 주체를 보려면 해당 서비스 링크된 역할 설명서 섹션을 참조하세요.

IAM 엔터티가 특정 서비스 연결 역할을 만들 수 있도록 허용하려면

서비스 연결 역할을 생성해야 하는 IAM 엔터티에 다음 정책을 추가합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-
NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*",
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "SERVICE-
NAME.amazonaws.com"}}
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:PutRolePolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-
NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
        }
    ]
}
```

IAM 엔터티가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있도록 허용하려면

서비스 연결 역할 또는 필요한 정책을 포함해야 하는 모든 서비스 역할을 생성해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 이 정책 명령문은 IAM 엔터티가 역할에 정책을 연결하는 것을 허용하지 않습니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

IAM 엔터티가 서비스 역할의 설명을 편집할 수 있도록 허용하려면

서비스 연결 역할 또는 서비스 역할의 설명을 편집해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:UpdateRoleDescription",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

IAM 엔터티가 특정 서비스 연결 역할을 삭제하도록 허용하려면

서비스 연결 역할을 삭제해야 하는 IAM 개엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-
NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}
```

IAM 엔터티가 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있도록 허용하려면

서비스 연결 역할만 삭제하고 서비스 역할은 삭제하지 않는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

IAM 엔터티가 기존 역할을 서비스에 전달하도록 허용하려면

일부 AWS 서비스를 사용하면 새 서비스에 연결된 역할을 생성하지 않고, 그 대신에 서비스에 기존 역할을 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사용자에게 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 역할을 생성해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 또한 이 정책 설명에서는 엔터티가 전달할 역할을 선택할 수 있는 역할 목록을 볼 수 있도록 허용합니다. 자세한 내용은 사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

```
{
  "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["iam:ListRoles"],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [ "iam:PassRole" ],
  "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/my-role-for-XYZ"
}
```

간접 권한과 서비스 연결 역할을 통한 간접 권한

서비스 연결 역할에서 부여한 권한은 간접적으로 다른 사용자 및 역할에게 양도할 수 있습니다. AWS 서비스가 서비스 연결 역할을 사용하는 경우 해당 서비스 연결 역할은 자체 권한을 사용하여 다른 AWS 서비스를 호출할 수 있습니다. 즉, 서비스 연결 역할을 사용하는 서비스를 호출할 권한이 있는 사용자 및 역할은 해당 서비스 연결 역할로 액세스할 수 있는 서비스에 간접적으로 액세스할 수 있습니다.

예를 들어, Amazon RDS DB 인스턴스를 생성할 때 RDS용 서비스 연결 역할이 아직 존재하지 않는다면 자동으로 하나가 생성됩니다. 이렇게 생성된 서비스 연결 역할은 사용자가 DB 인스턴스를 편집할 때마다 RDS에게 사용자 대신 Amazon EC2, Amazon SNS, Amazon CloudWatch Logs 및 Amazon

Kinesis를 호출하도록 허용합니다. 계정의 사용자 및 역할이 RDS 데이터베이스를 수정하거나 생성하도록 허용하면 RDS를 호출하여 Amazon EC2, Amazon SNS, Amazon CloudWatch Logs 로그 및 Amazon Kinesis 리소스와 간접적으로 상호 작용할 수 있습니다. RDS는 서비스 연결 역할을 사용하여 해당 리소스에 액세스하기 때문입니다.

서비스 연결 역할을 생성하는 방법

서비스 연결 역할을 만드는 데 사용하는 방법은 서비스에 따라 다릅니다. 경우에 따라 서비스 연결 역할을 수동으로 만들 필요가 없습니다. 예를 들어 사용자가 서비스의 특정 작업(리소스 만들기 등)을 수행할 때 서비스가 서비스 연결 역할을 자동으로 생성할 수 있습니다. 또한, 서비스가 서비스 연결 역할 지원을 시작하기 전에 서비스를 사용한 경우에는 서비스가 자동으로 해당 계정에 역할을 생성했을 수 있습니다. 자세한 내용은 내 AWS 계정에 표시되는 새 역할 섹션을 참조하세요.

다른 경우에는 서비스에서 서비스 콘솔, API 또는 CLI를 사용하여 서비스 연결 역할을 수동으로 만들도록 허용할 수 있습니다. 서비스 연결 역할의 사용을 지원하는 서비스에 대한 자세한 정보는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할 열에 예가 있는 서비스를 찾습니다. 서비스가 서비스 연결 역할 생성을 지원하는지 여부를 알아보려면 예 링크를 선택하여 해당 서비스의 서비스 연결 역할 설명서 섹션을 참조하세요.

서비스가 역할 생성을 지원하지 않는 경우에는 IAM을 사용하여 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 서비스 연결 역할은 AWS 계정의 IAM 역할 제한을 계산하는 데 포함되지만, 한도에 도달한 경우에도 계정에 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다. 한도를 초과해도 생성할 수 있는 역할은 서비스 연결 역할뿐입니다.

서비스 연결 역할 만들기(콘솔)

IAM에서 서비스 연결 역할을 생성하기 전에, 연결된 서비스가 서비스 역할을 자동으로 생성하는지 확인합니다. 또한 서비스의 콘솔, API, CLI 등에서 역할을 생성할 수 있는지를 알아봅니다.

서비스 연결 역할을 만드는 방법(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할(Roles)을 선택합니다. 그런 다음 역할 생성을 선택합니다.

3. AWS 서비스 역할 유형을 선택합니다.
4. 서비스의 사용 사례를 선택합니다. 사용 사례는 서비스에 필요한 신뢰 정책을 포함하기 위해 서비스에서 정합니다. 그리고 다음(Next)을 선택합니다.
5. 하나 이상의 권한 정책을 선택하여 역할에 연결합니다. 선택한 사용 사례에 따라 서비스에서 다음을 수행할 수 있습니다.

   - 역할에서 사용하는 권한을 정의할 수 있습니다.
   - 제한된 권한 세트에서 선택할 수 있습니다.
   - 모든 권한 중에서 선택할 수 있습니다.
   - 여기서 정책을 선택하지 않고, 나중에 정책을 만들어 역할에 연결할 수 있도록 허용합니다.

   역할에 제공하려는 권한을 할당하는 정책 옆에 있는 확인란을 선택한 후 다음을 선택하세요.

   > **Note**
   >
   > 지정하는 권한은 역할을 사용하는 모든 주체가 사용할 수 있습니다. 기본적으로 역할은 권한이 없습니다.

6. 역할 이름의 경우 역할 이름 사용자 지정 수준은 서비스에서 정합니다. 서비스에서 역할 이름을 정한 경우 이 옵션을 편집할 수 없습니다. 다른 경우에는 서비스에서 역할에 대한 접두사를 정의하고 사용자가 선택적 접미사를 입력할 수 있습니다.

   가능한 경우 기본 이름에 추가할 역할 이름 접미사를 입력합니다. 이 접미사는 이 역할의 목적을 파악하는 데 도움이 됩니다. 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자는 구별하지 않습니다. 예를 들어, 이름이 **`<service-linked-role-name>_SAMPLE`**과 **`<service-linked-role-name>_sample`**, 두 가지로 지정된 역할을 만들 수는 없습니다. 다양한 주체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
7. (선택 사항) 설명(Description)에서 새로운 서비스 연결 역할에 대한 설명을 편집합니다.
8. 생성하는 동안에는 서비스 연결 역할에 태그를 연결할 수 없습니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
9. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

서비스 연결 역할 만들기(AWS CLI)

IAM에서 서비스 연결 역할을 만들기 전에, 연결된 서비스가 서비스 역할을 자동으로 생성하는지 그리고 서비스의 CLI에서 사용자가 역할을 만들 수 있는지를 확인합니다. 서비스 CLI가 지원되지 않는 경우

IAM 명령을 사용하여 서비스가 역할을 위임하는 데 필요한 인라인 정책과 신뢰 정책을 포함하는 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다.

서비스 연결 역할(AWS CLI)을 만들려면

다음 명령을 실행합니다.

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name SERVICE-NAME.amazonaws.com
```

서비스 연결 역할 만들기(AWS API)

IAM에서 서비스 연결 역할을 만들기 전에, 연결된 서비스가 서비스 역할을 자동으로 생성하는지 그리고 서비스의 API에서 사용자가 역할을 만들 수 있는지를 확인합니다. 서비스 API가 지원되지 않는 경우 AWS API를 사용하여 서비스가 역할을 위임하는 데 필요한 인라인 정책과 신뢰 정책을 포함하는 서비스 연결 역할을 만들 수 있습니다.

서비스 연결 역할(AWS API)을 만들려면

CreateServiceLinkedRole API 호출을 사용합니다. 요청 시 *SERVICE_NAME_URL*.amazonaws.com 서비스 이름을 지정합니다.

예를 들어 Lex 봇 서비스 연결 역할을 만들려면 lex.amazonaws.com을 사용합니다.

타사 ID 공급자에 대한 역할 생성

AWS 계정에 속하는 IAM 사용자를 생성하는 대신에 자격 증명 공급자를 사용할 수 있습니다. 자격 증명 공급자(IdP)를 사용하면 AWS 외부의 사용자 자격 증명을 관리할 수 있고 이 외부 사용자 자격 증명에 계정의 AWS 리소스에 대한 사용 권한을 부여할 수 있습니다. 연동 및 자격 증명 공급자에 대한 자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.

OIDC 및 SAML 페더레이션 보안 주체에 대한 역할 생성(콘솔)

페더레이션 사용자의 역할을 생성하는 절차는 타사 공급자 선택에 따라 다릅니다.

- OIDC(OpenID Connect)에 대한 내용은 OpenID Connect 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔) 항목을 참조하세요.
- SAML 2.0은 SAML 2.0 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔) 섹션을 참조하세요.

페더레이션 액세스의 역할 만들기(AWS CLI)

AWS CLI에서 지원되는 자격 증명 공급자(OIDC 또는 SAML)의 역할을 만드는 절차는 동일합니다. 차이는 필수 선행 단계에서 생성하는 신뢰 정책의 내용에 있습니다. 사용하고 있는 공급자의 유형에 대한 필수 선행 조건 섹션에 나와 있는 절차에서부터 시작하세요.

- OIDC 공급자의 경우 OIDC 역할 생성을 위한 사전 조건 섹션을 참조하세요.
- SAML 공급자의 경우 SAML 역할을 생성하기 위한 사전 조건 섹션을 참조하세요.

AWS CLI에서 역할을 만들려면 여러 단계를 거쳐야 합니다. 콘솔을 사용하여 역할을 만들 때는 많은 단계가 자동으로 수행되지만 AWS CLI를 사용하면 각 단계를 직접 명시적으로 수행해야 합니다. 역할을 만든 다음 권한 정책을 역할에 할당해야 합니다. 선택적으로 역할에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다.

역할 생성(AWS CLI)

1. 역할 생성: aws iam create-role
2. 역할에 권한 정책 연결: aws iam attach-role-policy

   또는

   역할을 위한 인라인 권한 정책 생성: aws iam put-role-policy
3. (선택 사항) 태그를 연결하여 사용자 지정 속성을 역할에 추가: aws iam tag-role

   자세한 내용은 IAM 역할의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API) 섹션을 참조하세요.
4. (선택 사항) 역할(aws iam put-role-permissions-boundary)에 대한 권한 경계를 설정합니다.

   이 권한 경계는 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 관리합니다. 권한 경계는 고급 AWS 기능입니다.

다음 예는 단순한 환경에서 자격 증명 공급자를 생성하는 가장 일반적인 단계 중 첫 두 단계를 보여줍니다. 이 예제는 `123456789012` 계정에 있는 모든 사용자가 역할을 수임하고 `example_bucket` Amazon S3 버킷을 볼 수 있도록 허용합니다. 또한 이 예는 Windows가 구동중인 컴퓨터에서 AWS CLI를 실행하고 있으며 자격 증명으로 AWS CLI를 이미 구성했다고 가정합니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 구성 섹션을 참조하세요.

다음 예는 사용자가 Amazon Cognito를 사용하여 로그인하는 경우 모바일 앱에 대해 설계되는 신뢰 정책을 보여줍니다. 이 예제에서 *us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456*은 Amazon Cognito에 의해 할당된 자격 증명 풀 ID를 나타냅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Sid": "RoleForCognito",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
    }
}
```

다음 권한 정책에서는 역할을 수임하는 사용자가 example_bucket Amazon S3 버킷에서 ListBucket 작업만 수행하도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
  }
}
```

이 Test-Cognito-Role 역할을 생성하기 위해서는 이전 신뢰 정책을 trustpolicyforcognitofederation.json 이름으로 이전 권한 정책을 permspolicyforcognitofederation.json 이름으로 로컬 policies 드라이브의 C: 폴더에 먼저 저장해야 합니다. 그러고 나면 다음 명령을 사용하여 역할을 만들고 인라인 정책을 연결합니다.

```
# Create the role and attach the trust policy that enables users in an account to
 assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Cognito-Role --assume-role-policy-document
 file://C:\policies\trustpolicyforcognitofederation.json
```

```
# Attach the permissions policy to the role to specify what it is allowed to do.
aws iam put-role-policy --role-name Test-Cognito-Role --policy-name
 Perms-Policy-For-CognitoFederation --policy-document file://C:\policies
\permspolicyforcognitofederation.json
```

페더레이션 액세스의 역할 만들기(AWS API)

AWS CLI에서 지원되는 자격 증명 공급자(OIDC 또는 SAML)의 역할을 만드는 절차는 동일합니다. 차이는 필수 선행 단계에서 생성하는 신뢰 정책의 내용에 있습니다. 사용하고 있는 공급자의 유형에 대한 필수 선행 조건 섹션에 나와 있는 절차에서부터 시작하세요.

- OIDC 공급자의 경우 OIDC 역할 생성을 위한 사전 조건 섹션을 참조하세요.
- SAML 공급자의 경우 SAML 역할을 생성하기 위한 사전 조건 섹션을 참조하세요.

역할 생성(AWS API)

1. 역할 만들기: CreateRole
2. 역할에 권한 정책 연결: AttachRolePolicy

   또는

   역할을 위한 인라인 권한 정책 생성: PutRolePolicy
3. (선택 사항) 태그를 연결하여 사용자 지정 속성을 사용자에게 추가: TagRole

   자세한 내용은 IAM 사용자의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API) 섹션을 참조하세요.
4. (선택 사항) 역할(PutRolePermissionsBoundary)에 대한 권한 경계를 설정합니다.

   이 권한 경계는 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 관리합니다. 권한 경계는 고급 AWS 기능입니다.

OpenID Connect 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔)

AWS 계정에 AWS Identity and Access Management 사용자를 생성하는 대신 OpenID Connect(OIDC) 페더레이션형 ID 제공업체를 사용할 수 있습니다. 자격 증명 공급자(IdP)를 사용하면 AWS 외부의 사용자 자격 증명을 관리할 수 있고 이 외부 사용자 자격 증명에 계정의 AWS 리소스에 대한 사용 권한을 부여할 수 있습니다. 페더레이션과 IdP에 대한 자세한 내용을 알아보려면 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.

OIDC 역할 생성을 위한 사전 조건

OIDC 페더레이션을 위한 역할을 만들기 전에 먼저 다음 사전 조건 단계를 완료해야 합니다.

OIDC 페더레이션을 위한 역할 생성 준비

1. 페더레이션 OIDC ID를 제공하는 하나 이상의 서비스로 가입합니다. AWS 리소스로 액세스가 필요한 앱을 생성하면 공급자 정보로 앱도 구성합니다. 이렇게 하면 제공업체는 앱의 고유한 애플리케이션 및 시청자 ID를 제공합니다. (공급자마다 이 프로세스에 대해 다른 용어를 사용합니다. 이 가이드에서는 공급자에 앱을 식별하는 프로세스를 구성이라는 용어로 설명합니다.) 각 공급자로 여러 개의 앱을 구성하거나 단일 앱을 통해 다양한 공급자를 구성할 수 있습니다. 다음과 같이 ID 제공자에 대한 정보를 봅니다.

   - Login with Amazon 개발자 센터
   - Facebook 개발자 사이트의 앱 또는 웹 사이트에 Facebook 로그인 추가하기
   - Google 개발자 사이트의 OAuth 2.0을 사용한 로그인(OpenID Connect)
2. IdP로부터 필요한 정보를 받은 후 IAM에서 IdP를 생성합니다. 자세한 내용은 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 공급자 생성 단원을 참조하세요.

   > **Important**
   >
   > Google, Facebook 또는 Amazon Cognito의 OIDC IdP를 사용하는 경우 AWS Management Console에서 IAM IdP를 별도로 생성하지 마세요. 이러한 OIDC ID 제공자는 이미 AWS에 내장되어 있고 용도에 맞게 사용할 수 있습니다. 이 단계를 건너뛰고 다음 단계에서 IdP를 사용하여 새 역할을 생성합니다.
3. IdP를 통해 인증된 사용자가 맡을 역할에 대한 정책을 준비합니다. 다른 어떤 역할과 마찬가지로 모바일 앱을 위한 역할에는 2개의 정책이 포함됩니다. 하나는 역할을 위임할 사용자를 지정하는 신뢰 정책입니다. 다른 하나는 모바일 앱의 액세스가 허용 또는 거부되는 AWS 작업 및 리소스를 지정하는 권한 정책입니다.

   웹 IdP의 경우, Amazon Cognito를 사용하여 보안 인증을 관리하는 것이 좋습니다. 이 경우 이 예제와 비슷한 신뢰 정책을 사용합니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
```

```
        "Condition": {
            "StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456"},
            "ForAnyValue:StringLike": {"cognito-identity.amazonaws.com:amr":
 "unauthenticated"}
        }
    }
}
```

us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456을 Amazon Cognito에서 할당하는 아이덴티티 풀 ID로 바꿉니다.

신뢰 정책을 생성할 때 OIDC IdP를 수동으로 구성하려면 자체 앱만이 이 역할을 수임한다고 보장하는 세 가지 값을 사용해야 합니다.

- Action 요소에 대해서는 sts:AssumeRoleWithWebIdentity 작업을 사용하세요.
- Principal 요소에 대해서는 {"Federated":*providerUrl/providerArn*} 문자열을 사용하세요.
  - 일부 범용 OIDC IdP의 경우, *providerUrl*이 URL입니다. 다음 예제는 일부 범용 IdP에 대해 보안 주체를 지정하는 방법을 포함합니다.

    ```
    "Principal":{"Federated":"cognito-identity.amazonaws.com"}
    ```

    ```
    "Principal":{"Federated":"www.amazon.com"}
    ```

    ```
    "Principal":{"Federated":"graph.facebook.com"}
    ```

    ```
    "Principal":{"Federated":"accounts.google.com"}
    ```
  - 다른 OIDC 제공업체의 경우, 다음 예제와 같이 Step 2에서 생성한 OIDC IdP의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용합니다.

    ```
    "Principal":{"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
    server.example.com"}
    ```
- 권한을 제한하려면 Condition 요소에 StringEquals 조건을 사용합니다. 자격 증명 풀 ID(Amazon Cognito용) 또는 앱 ID(다른 공급자용)를 테스트합니다. 아이덴티티 풀 ID는 IdP를 통해 앱을 구성할 때 얻은 앱 ID와 일치해야 합니다. 이러한 ID 간의 일치는 요청이 앱에서 오는지 확인합니다.

> **Note**
>
> Amazon Cognito 자격 증명 풀의 IAM 역할은 서비스 보안 주체 `cognito-identity.amazonaws.com`의 역할 수임을 신뢰합니다. 이 유형의 역할에는 역할을 수임할 수 있는 보안 주체를 제한하기 위한 조건 키가 하나 이상 포함되어야 합니다. 크로스 계정 IAM 역할을 수임하는 Amazon Cognito 자격 증명 풀에는 추가 고려 사항이 적용됩니다. 이러한 역할의 신뢰 정책은 `cognito-identity.amazonaws.com` 서비스 보안 주체를 수락해야 하며 의도한 자격 증명 풀의 사용자로 역할 수임을 제한하는 `aud` 조건 키를 포함해야 합니다. 이 조건 없이 Amazon Cognito 자격 증명 풀을 신뢰하는 정책은 의도하지 않은 자격 증명 풀의 사용자가 역할을 맡을 수 있는 위험을 야기합니다. 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 Trust policies for IAM roles in Basic (Classic) authentication을 참조하세요.

사용하는 IdP에 따라 다음 예제 중 하나와 비슷한 조건 요소를 생성합니다.

```
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud":
"us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id":
"amzn1.application-oa2-123456"}}
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
"111222333444555"}}
```

```
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud":
"66677788899900pro0"}}
```

OIDC 공급자의 경우 다음 예시와 같이 `aud` 컨텍스트 키로 OIDC IdP의 정규화된 URL을 사용합니다.

```
"Condition": {"StringEquals": {"server.example.com:aud":
"appid_from_oidc_idp"}}
```

> **Note**
>
> 역할의 신뢰 정책에서 보안 주체에 대한 값은 하나의 IdP에 고유합니다. OIDC 역할은 오직 하나의 보안 주체만을 지정할 수 있습니다. 따라서 모바일 앱이 사용자에게 1개 이상의 IdP에서 로그인할 수 있게 허용한다면 지원하고자 하는 각각의 IdP에 대한 개별 역할을 생성합니다. 각 IdP에 대한 개별 신뢰 정책을 생성합니다.

사용자가 모바일 앱을 사용하여 Login with Amazon에서 로그인하는 경우 다음 예제 신뢰 정책이 적용됩니다. 예제에서 *amzn1.application-oa2-123456*은 Login with Amazon을 이용해 앱을 구성할 때 Amazon에서 할당하는 앱 ID를 나타냅니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
          "Sid": "RoleForLoginWithAmazon",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {"Federated": "www.amazon.com"},
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
          "Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id":
 "amzn1.application-oa2-123456"}}
      }]
  }
```

사용자가 모바일 앱을 사용하여 Facebook에서 로그인하는 경우 다음 예제 신뢰 정책이 적용됩니다. 이 예제에서 *111222333444555*는 Facebook에서 할당하는 앱 ID를 나타냅니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
          "Sid": "RoleForFacebook",
```

```
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {"Federated": "graph.facebook.com"},
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
          "Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
 "111222333444555"}}
      }]
  }
```

사용자가 모바일 앱을 사용하여 Google에서 로그인하는 경우 다음 예제 신뢰 정책이 적용됩니다. 이 예제에서 *666777888999000*은 Google에서 할당하는 앱 ID를 나타냅니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
          "Sid": "RoleForGoogle",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
          "Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud":
 "666777888999000"}}
      }]
  }
```

사용자가 모바일 앱을 사용하여 Amazon Cognito에서 로그인하는 경우 다음 예제 신뢰 정책이 적용됩니다. 이 예제에서 *us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456*은 Amazon Cognito에서 할당하는 아이덴티티 풀 ID를 나타냅니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
          "Sid": "RoleForCognito",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
```

```
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
          "Condition": {"StringEquals": {"cognito-
identity.amazonaws.com:aud": "us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
      }]
  }
```

OIDC 역할 생성

사전 요구 사항을 완료한 후에는 IAM에서 역할을 생성할 수 있습니다. 인식된 공유 OpenID Connect(OIDC) ID 공급자(IdP)의 경우 IAM은 ID 공급자 제어라고 하는 JSON 웹 토큰(JWT)의 특정 클레임을 명시적으로 평가해야 합니다. ID 공급자 제어가 있는 OIDC IdP에 대한 자세한 내용은 공유 OIDC 공급자의 ID 공급자 제어 섹션을 참조하세요.

다음 절차는 AWS Management Console에서 OIDC 페더레이션 역할을 생성하는 방법을 설명합니다. AWS CLI 또는 AWS API에 역할을 만들려면 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성의 절차 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> Amazon Cognito를 사용하는 경우 Amazon Cognito 콘솔을 사용하여 역할을 설정합니다. 그 외에는 IAM 콘솔을 사용하여 OIDC 페더레이션의 역할을 생성합니다.

OIDC 페더레이션을 위한 IAM 역할 생성

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택한 후 역할 생성을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형으로 웹 자격 증명을 선택하고 다음을 선택합니다.
4. 자격 증명 공급자(Identity provider)에서 역할의 IdP를 선택합니다.

   - 개별 웹 IdP에 대한 역할을 생성하는 경우, Login with Amazon, Facebook 또는 Google을 선택합니다.

     > **Note**
     >
     > 지원할 각 IdP에 대해 별도의 역할을 생성해야 합니다.

- Amazon Cognito의 고급 시나리오 역할을 생성하려는 경우 Amazon Cognito를 선택합니다.

  > **Note**
  >
  > 고급 시나리오에서 작업하는 경우에만 Amazon Cognito에서 사용할 역할을 수동으로 생성해야 합니다. 그렇지 않은 경우 Amazon Cognito가 역할을 대신 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 자격 증명 풀(페더레이션 자격 증명) 외부 자격 증명 공급자를 참조하세요.

- GitHub 작업을 위한 역할을 만들려는 경우 먼저 GitHub OIDC 공급자를 IAM에 추가해야 합니다. IAM에 GitHub OIDC 공급자를 추가한 후 token.actions.githubusercontent.com을 선택합니다.

  > **Note**
  >
  > GitHub의 OIDC 제공자를 페더레이션형 ID로 신뢰하도록 AWS를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 GitHub Docs - Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services를 참조하세요. GitHub용 IAM IdP와 관련된 역할에 대한 액세스를 제한하는 모범 사례에 대한 자세한 내용은 이 페이지의 GitHub OIDC ID 제공자의 역할 구성을 참조하세요.

- HashiCorp Cloud Platform(HCP) Terraform에 대한 역할을 생성하려면 먼저 Terraform OIDC 제공자를 IAM에 추가해야 합니다. IAM에 Terraform OIDC 제공자를 추가한 후 app.terraform.io를 선택합니다.

  > **Important**
  >
  > HashiCorp Cloud Platform(HCP) Terraform OIDC 제공자에 대한 IAM 역할은 역할 신뢰 정책에서 IAM 조건 키 `app.terraform.io:sub`를 평가해야 합니다. 이 조건 키는 역할을 수임할 수 있는 HCP Terraform 조직, 프로젝트, 워크스페이스 또는 실행 단계를 제한합니다. 이 조건 키가 없으면 신뢰 정책은 조직 외부의 ID로 역할 및 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 이는 최소 권한 원칙에 부합하지 않습니다.
  > AWS 계정의 HCP Terraform OIDC 제공자와 연결된 역할에 대한 역할 신뢰 정책을 설정하거나 수정하지만 IAM 조건 키 `app.terraform.io:sub`를 평가하지 않으면 오류가 발생합니다. 또한 AWS STS는 역할 신뢰 정책이 이 조건 키를 평가하지 않는 경우 권한 부여 요청을 거부합니다.

5. 요청된 정보는 선택한 OIDC 공급자에 따라 다릅니다.

- 애플리케이션의 식별자를 입력합니다. 식별자의 레이블은 선택하는 제공업체를 기준으로 변경됩니다.
  - Login with Amazon용 역할을 생성하려는 경우 애플리케이션 ID(Application ID) 상자에 앱 ID를 입력합니다.
  - Facebook용 역할을 생성하려는 경우 애플리케이션 ID(Application ID) 상자에 앱 ID를 입력합니다.
  - Google용 역할을 생성하려는 경우 대상(Audience) 상자에 대상 사용자 이름을 입력합니다.
  - Amazon Cognito용 역할을 생성하려는 경우 Amazon Cognito 애플리케이션용으로 생성한 아이덴티티 풀의 ID를 자격 증명 풀 ID(Identity Pool ID) 상자에 입력합니다.
- GitHub 작업을 위한 역할을 만들려는 경우 다음 세부 정보를 입력하세요.
  - 대상에서 `sts.amazonaws.com`을 입력합니다.
  - GitHub 조직에 GitHub 조직 이름을 입력합니다. GitHub 조직 이름은 필수이며 대시(-)를 포함한 영숫자여야 합니다. GitHub 조직 이름에 와일드카드 문자(* 및?)는 사용할 수 없습니다.
  - (선택 사항) GitHub 리포지토리에 GitHub 리포지토리 이름을 입력합니다. 값을 지정하지 않을 경우 기본값은 와일드카드(*)입니다.
  - (선택 사항) GitHub 브랜치에 GitHub 브랜치 이름을 입력합니다. 값을 지정하지 않을 경우 기본값은 와일드카드(*)입니다.
- HashiCorp Cloud Platform(HCP) Terraform에 대한 역할을 생성하려면 다음 세부 정보를 입력합니다.
  - 대상에서 `aws.workload.identity`을 입력합니다.
  - 조직에 조직 이름을 입력합니다. 모든 조직에 와일드카드 문자(*)를 지정할 수 있습니다.
  - 프로젝트에 프로젝트 이름을 입력합니다. 모든 프로젝트에 와일드카드 문자(*)를 지정할 수 있습니다.
  - WorkSpace에 WorkSpace 이름을 입력합니다. 모든 워크스페이스에 와일드카드 문자(*)를 지정할 수 있습니다.
  - 실행 단계에 실행 단계 이름을 입력합니다. 모든 실행 단계에 와일드카드 문자(*)를 지정할 수 있습니다.

6. (선택 사항) 애플리케이션 사용자가 역할에서 부여한 권한을 사용하기 위해 충족해야 하는 추가 조건을 만들려면 조건(선택 사항)에서 조건 추가를 클릭합니다. 예를 들어, 특정 IAM 사용자 ID에만 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 조건을 추가할 수 있습니다. 역할을 만든 후에 신뢰 정책에 조건을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 역할 트러스트 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

7. OIDC 정보를 검토하고 다음을 선택합니다.
8. IAM은 계정의 AWS관리형 또는 고객 관리형 정책 목록을 포함합니다. 권한 정책을 사용하기 위한 정책을 선택하거나 정책 생성(Create policy)을 선택하여 새 브라우저 탭을 열고 완전히 새로운 정책을 생성합니다. 자세한 내용은 IAM 정책 생성 섹션을 참조하세요. 정책을 생성하면 탭을 닫고 원래 탭으로 돌아갑니다. OIDC 사용자에게 제공하려는 권한 정책 옆의 확인란을 선택하세요. 원할 경우, 여기서 정책을 선택하지 않고 나중에 정책을 만들어서 역할에 연결할 수 있습니다. 기본적으로 역할은 권한이 없습니다.
9. (선택 사항) 권한 경계를 선택합니다. 이는 고급 기능입니다.

   권한 경계(Permissions boundary) 섹션을 열고 최대 역할 권한을 관리하기 위한 권한 경계 사용(Use a permissions boundary to control the maximum role permissions)을 선택합니다. 정책을 선택하여 권한 경계를 사용합니다.
10. 다음을 선택합니다.
11. 역할 이름(Role name)에 역할 이름을 입력합니다. 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어, 이름이 **`PRODROLE`**과 **`prodrole`**, 두 가지로 지정된 역할을 만들 수는 없습니다. 다른 AWS 리소스가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할을 생성한 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
12. (선택 사항) 설명(Description)에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.
13. 역할에 대한 사용 사례와 권한을 편집하려면 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택(Step 1: Select trusted entities) 또는 2단계: 권한 추가(Step 2: Add permissions) 섹션에서 편집(Edit)을 선택합니다.
14. (선택 사항) 역할에 메타데이터를 추가하려면 태그를 키-값 페어로 연결합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
15. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

GitHub OIDC ID 제공자의 역할 구성

GitHub를 OIDC ID 제공업체(idP)로 사용하는 경우 IAM IdP와 연결된 역할을 수임할 수 있는 엔터티를 제한하는 것이 좋습니다. 신뢰 정책에 조건문을 포함하면 특정 GitHub 조직, 리포지토리 또는 분기로 역할을 제한할 수 있습니다. 문자열 조건 연산자가 있는 조건 키 `token.actions.githubusercontent.com:sub`을(를) 사용하여 액세스를 제한할 수 있습니다. 특정 리포지토리 또는 GitHub 조직 내 리포지토리 또는 분기 세트로 조건을 제한하는 것이 좋습니다. GitHub의 OIDC를 페더레이션형 ID로 신뢰하도록 AWS를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용

을 알아보려면 GitHub Docs - Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services(GitHub 문서 - Amazon Web Services에서 OpenID Connect 구성)를 참조하세요.

작업 워크플로나 OIDC 정책에서 GitHub 환경을 사용하는 경우 보안을 강화하기 위해 환경에 보호 규칙을 추가하는 것이 좋습니다. 배포 브랜치와 태그를 사용하여 환경에 배포할 수 있는 브랜치와 태그를 제한하세요. 보호 규칙을 사용하여 환경을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 GitHub의 배포를 위한 환경 사용 문서의 배포 브랜치 및 태그를 참조하세요.

GitHub의 OIDC IdP가 사용자 역할의 신뢰할 수 있는 보안 주체인 경우 IAM은 역할 신뢰 정책 조건을 검사하여 조건 키 `token.actions.githubusercontent.com:sub`이(가) 맞는지, 또 그 값이 와일드카드 문자(* 및 ?)만이거나 무효는 아닌지 확인합니다. IAM은 신뢰 정책이 생성되거나 업데이트될 때 이 검사를 수행합니다. 조건 키`token.actions.githubusercontent.com:sub`이(가) 존재하지 않거나 키 값이 언급된 값 기준을 충족하지 않으면 요청이 실패하고 오류가 반환됩니다.

> **Important**
>
> 조건 키 `token.actions.githubusercontent.com:sub`을(를) 특정 조직이나 리포지토리에 한정하지 않으면 제어할 수 없는 조직이나 리포지토리의 GitHub 작업이 AWS 계정의 GitHub IAM IdP와 연결된 역할을 수임할 수 있습니다.

다음 예제 신뢰 정책은 정의된 GitHub 조직, 리포지토리 및 분기에 대한 액세스를 제한합니다. 아래 예에서 조건 키 `token.actions.githubusercontent.com:sub` 값은 GitHub에서 문서화한 기본 주제 값 형식입니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::012345678910:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
```

```
            "token.actions.githubusercontent.com:sub":
  "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:ref:refs/heads/GitHubBranch"
          }
        }
      }
    ]
}
```

다음 예제 조건은 정의된 GitHub 조직 및 리포지토리에 대한 액세스를 제한하지만 리포지토리 내의 모든 분기에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com"
  },
  "StringLike": {
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:*"
  }
}
```

다음 예제 조건은 정의된 GitHub 조직 내의 모든 리포지토리 또는 분기에 대한 액세스를 제한합니다. 조건 키 `token.actions.githubusercontent.com:sub`은(는) GitHub 조직 내에서 GitHub 작업에 대한 액세스를 제한하는 특정 값으로 제한하는 것이 좋습니다.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com"
  },
  "StringLike": {
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/*"
  }
}
```

정책에서 조건 확인을 위해 사용 가능한 OIDC 페더레이션 키에 대한 자세한 정보는 AWS OIDC 페더레이션에서 사용 가능한 키 섹션을 참조하세요.

SAML 2.0 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔)

AWS 계정에 속하는 IAM 사용자를 생성하는 대신에 SAML 2.0 페더레이션을 사용할 수 있습니다. 자격 증명 공급자(IdP)를 사용하면 AWS 외부의 사용자 자격 증명을 관리할 수 있고 이 외부 사용자 자격

증명에 계정의 AWS 리소스에 대한 사용 권한을 부여할 수 있습니다. 연동 및 자격 증명 공급자에 대한 자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 페더레이션 복원력을 개선하려면 여러 SAML 로그인 엔드포인트를 지원하도록 IdP 및 AWS 페더레이션을 구성하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS 보안 블로그 문서 How to use regional SAML endpoints for failover(장애 조치에 리전 SAML 엔드포인트를 사용하는 방법)를 참조하세요.

SAML 역할을 생성하기 위한 사전 조건

SAML 2.0 페더레이션을 위한 역할을 만들기 전에 먼저 다음 필수 선행 단계를 완료해야 합니다.

SAML 2.0 연동을 위한 역할 생성을 준비하려면

1. SAML 기반 페더레이션을 위한 역할을 생성하기 전에 IAM에서 SAML 공급자를 만들어야 합니다. 자세한 내용은 IAM에서 SAML ID 공급자 생성 섹션을 참조하세요.
2. SAML 2.0 인증 사용자들이 수임할 역할에 대한 정책을 준비합니다. 다른 어떤 역할과 마찬가지로 SAML 연동을 위한 역할에는 2개의 정책이 포함됩니다. 하나는 역할을 맡을 수 있는 사용자를 지정하는 역할 신뢰 정책이고, 다른 하나는 SAML 페더레이션 보안 주체의 액세스가 허용 또는 거부되는 AWS 작업 및 리소스를 지정하는 IAM 권한 정책입니다.

   역할에 대한 신뢰 정책을 생성할 때 애플리케이션만 역할을 수임할 수 있도록 세 가지 값을 사용해야 합니다.

   - `Action` 요소에 대해서는 `sts:AssumeRoleWithSAML` 작업을 사용하세요.
   - `Principal` 요소에 대해서는 `{"Federated":`*`ARNofIdentityProvider`*`}` 문자열을 사용하세요. *`ARNofIdentityProvider`*를 Step 1에서 만든 SAML 자격 증명 공급자의 ARN으로 바꿉니다.
   - `Condition` 요소의 경우 `StringEquals` 조건을 사용하여 SAML 응답의 `saml:aud` 속성이 콘솔에 로그인할 때 브라우저에 표시되는 URL과 일치하는지 테스트합니다. 이 로그인 엔드포인트 URL은 ID 제공업체의 SAML 수신자 속성입니다. 특정 리전 내에 로그인 URL을 포함할 수 있습니다. AWS에서는 페더레이션 복원력을 개선하기 위해 글로벌 엔드포인트 대신 리전별 엔드포인트를 사용할 것을 권장합니다. 가능한 *`region-code`* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요.

SAML 암호화가 필요한 경우 로그인 URL에는 AWS가 SAML 제공업체에 할당하는 고유 식별자가 포함되어야 합니다. IAM 콘솔에서 ID 제공업체를 선택해서 세부 정보 페이지를 표시하여 고유 식별자를 볼 수 있습니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/acs/IdP-ID`

다음 예는 SAML 페더레이션 사용자를 위해 설계된 신뢰 정책입니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/PROVIDER-
NAME"
        },
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "SAML:aud": "https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml"
            }
        }
    }
}
```

보안 주체 ARN을 IAM에서 만든 SAML 공급자의 실제 ARN으로 바꿉니다. ARN에는 고유의 계정 ID와 공급자 이름이 있습니다.

SAML 역할 생성

사전 조건 단계를 완료한 후에는 SAML 기반 연동을 위한 역할을 생성합니다.

SAML 기반 연동을 위한 역할을 생성하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할과 역할 생성을 차례대로 선택합니다.
3. SAML 2.0 federation(SAML 2.0 연동) 역할 유형을 선택합니다.
4. SAML 공급자 선택(Select a SAML provider)에서 역할의 제공업체를 선택합니다.
5. SAML 2.0 액세스 수준 방법을 선택합니다.

   - Allow programmatic access only(프로그래밍 방식의 액세스만 허용)을 선택하여 AWS API 또는 AWS CLI에서 프로그래밍 방식으로 위임할 수 있는 역할을 만듭니다.
   - 그런 다음 프로그래밍 방식 및 AWS Management Console 액세스 허용을 선택하여 AWS Management Console에서 프로그래밍 방식으로 수임할 수 있는 역할을 생성합니다.

   이렇게 생성된 두 역할은 비슷하지만 콘솔에서 위임할 수도 있는 역할에는 특정 조건을 포함하는 신뢰 정책을 포함합니다. 이 조건은 SAML 대상(`SAML:aud` 속성)이 SAML 제공업체에 대한 AWS 로그인 엔드포인트로 설정되도록 명시적으로 보장합니다.
6. 속성을 정의하는 절차는 액세스 유형에 따라 다릅니다.

   - 프로그래밍 방식 액세스를 위한 역할을 만드는 경우, 속성 목록에서 속성을 선택합니다. 그런 다음 값(Value) 상자에 역할에 포함시킬 값을 입력합니다. 이렇게 하면 지정한 속성을 포함하는 SAML 인증 응답(어설션)을 소유한 자격 증명 공급자의 사용자로 역할 액세스가 제한됩니다. 하나 이상의 속성을 지정해야 역할이 조직의 일부 사용자 집합으로 제한됩니다.
   - 프로그래밍 방식 AWS Management Console 액세스를 위한 역할을 생성하는 경우 로그인 엔드포인트 섹션은 콘솔에 로그인할 때 브라우저에 표시되는 URL을 정의합니다. 이 엔드포인트는 `saml:aud` 컨텍스트 키에 매핑되는 ID 제공업체의 SAML 수신자 속성입니다. 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

     a. 리전별 엔드포인트 또는 비리전별 엔드포인트를 선택합니다. 페더레이션 복원력을 개선하려면 여러 리전별 SAML 로그인 엔드포인트를 사용하는 것이 좋습니다.

     b. 리전에서 SAML 제공업체가 AWS 로그인을 지원하는 리전을 선택합니다.

     c. 고유 식별자를 포함하는 로그인 URL에서 로그인 엔드포인트에 AWS가 SAML ID 제공업체에 할당하는 고유 식별자가 포함되는지 여부를 선택합니다. 이 옵션은 암호화된 SAML 어설션에 필요합니다. 자세한 내용은 SAML 2.0 연동 섹션을 참조하세요.
7. 신뢰 정책에 속성 관련 조건을 더 추가하려면 조건(선택 사항)(Condition (optional))을 선택하고 추가 조건을 선택한 후 값을 지정합니다.

> **Note**
>
> 이 목록에는 가장 많이 사용되는 SAML 속성이 포함되어 있습니다. IAM은 조건을 생성하는 데 사용할 수 있는 추가 속성을 지원합니다. 지원되는 속성 목록은 SAML 연동에 사용할 수 있는 키를 참조하세요. 목록에는 없지만 지원되는 SAML 속성의 조건이 필요한 경우, 해당 조건을 수동으로 추가할 수 있습니다. 이렇게 하려면 역할을 만든 후 신뢰 정책을 편집합니다.

8. SAML 2.0 신뢰 정보를 검토한 후 다음(Next)을 선택합니다.
9. IAM은 계정의 AWS관리형 또는 고객 관리형 정책 목록을 포함합니다. 권한 정책을 사용하기 위한 정책을 선택하거나 정책 생성(Create policy)을 선택하여 새 브라우저 탭을 열고 완전히 새로운 정책을 생성합니다. 자세한 내용은 IAM 정책 생성 섹션을 참조하세요. 정책을 생성하면 탭을 닫고 원래 탭으로 돌아갑니다. SAML 페더레이션 사용자에게 제공하려는 권한 정책 옆의 확인란을 선택합니다. 원할 경우, 여기서 정책을 선택하지 않고 나중에 정책을 만들어서 역할에 연결할 수 있습니다. 기본적으로 역할은 권한이 없습니다.
10. (선택 사항) 권한 경계를 선택합니다. 이는 고급 기능입니다.

    권한 경계(Permissions boundary) 섹션을 열고 최대 역할 권한을 관리하기 위한 권한 경계 사용(Use a permissions boundary to control the maximum role permissions)을 선택합니다. 정책을 선택하여 권한 경계를 사용합니다.
11. 다음을 선택합니다.
12. 다음: 검토를 선택합니다.
13. 역할 이름(Role name)에 역할 이름을 입력합니다. 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자는 구별하지 않습니다. 예를 들어, 이름이 **`PRODROLE`**과 **`prodrole`**, 두 가지로 지정된 역할을 만들 수는 없습니다. 기타 AWS 리소스가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
14. (선택 사항)설명에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.
15. 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택(Step 1: Select trusted entities) 또는 2단계: 권한 추가(Step 2: Add permissions) 섹션에서 편집(Edit)을 선택하여 역할에 대한 사용 사례와 권한을 편집합니다.
16. (선택 사항) 태그를 키 값 페어로 연결하여 메타데이터를 역할에 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
17. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

역할을 만든 후, AWS에 대한 정보로 자격 증명 공급자 소프트웨어를 구성하여 SAML 신뢰를 완료합니다. 이 정보는 SAML 페더레이션 사용자가 사용했으면 하는 역할을 포함합니다. 이를 가리켜 IdP와 AWS 간 신뢰 당사자 신뢰 구성이라고 합니다. 자세한 내용은 신뢰 당사자 신뢰 및 클레임 추가를 통해 SAML 2.0 IdP 구성 섹션을 참조하세요.

사용자 지정 트러스트 정책을 사용하여 역할 생성

사용자 지정 신뢰 정책을 생성하여 액세스를 위임하고 다른 사람이 AWS 계정에서 작업을 수행하도록 허용할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 정책 생성 섹션을 참조하세요.

역할을 사용해 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 용어 및 개념 섹션을 참조하세요.

사용자 지정 신뢰 정책을 사용하여 IAM 역할 생성(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 IAM 사용자가 수임할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 예를 들면 프로덕션 환경에서 개발 환경을 격리하기 위해 조직이 여러 개의 AWS 계정을 갖고 있다고 가정합시다. 개발 계정의 사용자가 프로덕션 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 하는 역할 생성에 대한 개괄적 정보는 분리된 개발 및 프로덕션 계정을 사용한 예제 시나리오 섹션을 참조하세요.

사용자 지정 신뢰 정책을 사용하여 역할 생성(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택한 후 역할 생성을 선택합니다.
3. 사용자 지정 신뢰 정책(Custom trust policy) 역할 유형을 선택합니다.
4. 사용자 지정 신뢰 정책(Custom trust policy) 섹션에서 역할의 사용자 지정 신뢰 정책을 입력하거나 붙여 넣습니다. 자세한 내용은 IAM 정책 생성 섹션을 참조하세요.
5. 정책 검증 동안 생성된 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.
6. (선택 사항) 권한 경계를 선택합니다. 이는 서비스 역할에서 사용 가능한 고급 기능이며 서비스에 연결된 역할은 아닙니다.

   권한 경계(Permissions boundary) 섹션을 열고 최대 역할 권한을 관리하기 위한 권한 경계 사용(Use a permissions boundary to control the maximum role permissions)을 선택합니다. IAM은 계정의 AWS관리형 또는 고객 관리형 정책 목록을 포함합니다. 정책을 선택하여 권한 경계를 사용합니다.
7. 다음을 선택합니다.
8. 역할 이름의 경우 역할 이름 사용자 지정 수준은 서비스에서 정합니다. 서비스에서 역할 이름을 정한 경우 이 옵션을 편집할 수 없습니다. 다른 경우에는 서비스에서 역할 이름의 접두사를 정의하고

사용자가 선택적 접미사를 입력할 수 있습니다. 일부 서비스는 역할의 전체 이름을 지정할 수 있습니다.

가능하다면 역할 이름 또는 역할 이름 접미사를 입력합니다. 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자는 구별하지 않습니다. 예를 들어, 이름이 **PRODROLE**과 **prodrole**, 두 가지로 지정된 역할을 만들 수는 없습니다. 기타 AWS 리소스가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.

9. (선택 사항)설명에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.
10. (선택 사항) 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택 또는 2단계: 권한 추가 섹션에서 편집을 선택하여 역할의 사용자 지정 정책과 권한을 편집합니다.
11. (선택 사항) 태그를 키 값 페어로 연결하여 메타데이터를 역할에 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
12. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

액세스 권한 위임을 위한 정책의 예

다음 예제는 AWS 계정의 리소스에 대한 액세스를 AWS 계정에게 허용 또는 부여하는 방법을 보여줍니다. 이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

주제

- 역할을 사용하여 다른 AWS 계정의 리소스에 대한 액세스 권한 위임
- 정책을 사용하여 서비스에 대한 액세스 권한 위임
- 리소스 기반의 정책을 사용하여 다른 계정의 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 권한 위임
- 리소스 기반의 정책을 사용하여 다른 계정의 Amazon SQS 대기열에 대한 액세스 권한 위임
- 계정이 액세스 거부될 경우 액세스 권한을 위임할 수 없음

역할을 사용하여 다른 AWS 계정의 리소스에 대한 액세스 권한 위임

IAM 역할을 사용하여 한 계정의 사용자에게 다른 계정의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법에 대한 자세한 내용은 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 역할 신뢰 정책의 `Principal` 요소에 특정 역할이나 사용자에 대한 ARN을 포함할 수 있습니다. 정책을 저장하면 AWS가 ARN을 고유한 보안 주체 ID로 변환합니다. 그러면 누군가가 해당 역할 또는 사용자를 제거하고 다시 만들어 본인의 권한을 에스컬레이션할 위험을 완화할 수 있습니다. 일반적으로 콘솔에서는 이 ID가 보이지 않습니다. 신뢰 정책이 표시될 때 해당 ARN으로 다시 역변환되기 때문입니다. 그러나 해당 역할 또는 사용자를 삭제하면 관계가 깨집니다. 사용자 또는 역할을 다시 만들더라도 해당 정책이 더 이상 적용되지 않습니다. 신뢰 정책에 저장된 보안 주체 ID와 일치하지 않기 때문입니다. 이 경우 보안 주체 ID가 콘솔에 표시됩니다. AWS에서 더 이상 이를 ARN에 다시 매핑할 수 없기 때문입니다. 결과적으로 신뢰 정책의 `Principal` 요소에서 참조된 사용자 또는 역할을 삭제하고 다시 생성하는 경우, ARN을 바꾸도록 역할을 편집해야 합니다. 그러면 정책을 저장할 때 ARN이 새 보안 주체 ID로 변환됩니다.

정책을 사용하여 서비스에 대한 액세스 권한 위임

다음 예제는 역할에 연결할 수 있는 정책을 보여줍니다. 이 정책은 Amazon EMR 서비스와 AWS Data Pipeline 서비스가 역할을 수행할 수 있도록 합니다. 그러면 서비스가 해당 역할에 할당된 권한 정책에서 부여한 모든 작업을 수행할 수 있습니다(표시되지 않음). 여러 서비스 보안 주체를 지정할 때 `Service` 요소를 두 개 지정하면 안 됩니다. 하나만 지정할 수 있습니다. 대신 여러 서비스 보안 주체의 배열을 하나의 `Service` 요소의 값으로 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "elasticmapreduce.amazonaws.com",
          "datapipeline.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

리소스 기반의 정책을 사용하여 다른 계정의 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 권한 위임

이 예에서 계정 A는 리소스 기반 정책(Amazon S3 버킷 정책)을 사용하여 계정 B에게 계정 A의 S3 버킷에 액세스할 수 있는 완전한 권한을 부여합니다. 그런 다음 계정 B는 IAM 사용자 정책을 생성하여 계정 A의 버킷에 대한 해당 액세스 권한을 계정 B의 사용자 중 하나에게 위임합니다.

계정 A의 S3 버킷 정책은 다음 정책과 같을 수 있습니다. 이 예제에서 계정 A의 S3 버킷 이름은 amzn-s3-demo-bucket이고, 계정 B의 계정 번호는 111122223333입니다. 계정 B에서는 개별 사용자 또는 그룹을 지정하지 않고 오직 계정 자체만 지정할 뿐입니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AccountBAccess1",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "111122223333"},
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
}
```

또는 계정 A가 Amazon S3 액세스 제어 목록(ACL)을 사용하여 계정 B에 S3 버킷 또는 버킷 내 단일 객체에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이 경우 유일한 변경 사항은 계정 A가 계정 B에게 액세스 권한을 부여하는 방식입니다. 이 예의 다음 부분에서 설명한 것처럼 계정 B는 여전히 정책을 사용하여 계정 B의 IAM 그룹에 액세스 권한을 위임합니다. S3 버킷 및 객체에 대한 액세스를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 액세스 제어를 참조하세요.

계정 B의 관리자는 다음 정책 샘플을 생성할 수 있습니다. 이 정책은 계정 B의 그룹 또는 사용자에게 읽기 액세스를 허용하며, 이전 정책은 B 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 하지만 계정 B의 개별 그룹과 사용자는 그룹 또는 사용자 정책이 리소스에 대한 권한을 명시적으로 부여할 때까지는 그 리소스에 액세스할 수 없습니다. 이 정책의 권한은 이전 크로스 계정 정책에 있는 권한의 하위 집합에 불과할 수 있습니다. 계정 B는 첫 번째 정책에서 계정 A가 계정 B에게 부여한 권한보다 더 많은 권한을 자신의 그룹 또는 사용자에게 위임할 수 없습니다. 이 정책에서 `Action` 요소는 `List` 작업만을 허용하도록

명시적으로 정의되고 이 정책의 Resource 요소는 계정 A에 의해 적용되는 버킷 정책의 Resource와 일치합니다.

이 정책을 적용하기 위해 계정 B는 IAM을 사용하여 이 정책을 계정 B의 해당 사용자(또는 그룹)에게 연결합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:List*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
}
```

리소스 기반의 정책을 사용하여 다른 계정의 Amazon SQS 대기열에 대한 액세스 권한 위임

다음 예에서 계정 A에는 계정 B에 대한 액세스 권한을 대기열에 부여하기 위해 대기열에 연결된 리소스 기반 정책을 사용하는 Amazon SQS 대기열이 있습니다. 그러면 계정 B는 IAM 그룹 정책을 사용하여 계정 B의 그룹에 액세스 권한을 위임합니다.

다음 대기열 정책 예에서는 계정 B에 계정 A의 대기열 queue1에 대한 SendMessage 및 ReceiveMessage 작업을 2014년 11월 30일 정오부터 오후 3시까지만 수행할 수 있는 권한을 부여합니다. 계정 B의 계정 번호는 1111-2222-3333입니다. 계정 A는 Amazon SQS를 사용하여 이 정책을 구현합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "111122223333"},
    "Action": [
      "sqs:SendMessage",
```

```
      "sqs:ReceiveMessage"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"],
    "Condition": {
      "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T12:00Z"},
      "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T15:00Z"}
    }
  }
}
```

계정 B의 그룹에게 액세스 권한을 위임하기 위한 계정 B의 정책은 다음 예와 같을 수 있습니다. 계정 B는 IAM을 사용하여 이 정책을 그룹(또는 사용자)에게 연결합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sqs:*",
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"
  }
}
```

앞의 IAM 사용자 정책에 대한 예제에서 계정 B는 와일드카드를 사용하여 해당 사용자에게 계정 A의 대기열에서 모든 Amazon SQS 작업을 수행할 수 있는 액세스 권한을 부여했습니다. 하지만 계정 B는 액세스 권한이 부여된 범위까지만 액세스 권한을 위임할 수 있습니다. 두 번째 정책이 있는 계정 B 그룹은 2014년 11월 30일 정오부터 오후 3시까지만 대기열에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 계정 A의 Amazon SQS 대기열 정책에 정의된 대로 `SendMessage` 및 `ReceiveMessage` 작업만 수행할 수 있습니다.

계정이 액세스 거부될 경우 액세스 권한을 위임할 수 없음

다른 계정에서 사용자의 상위 계정에 대한 액세스를 명시적으로 거부할 경우 AWS 계정은 다른 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 위임할 수 없습니다. 이 거부는 사용자가 액세스 권한을 부여하는 기존 정책을 가지고 있는지 여부에 상관없이 해당 계정의 사용자에게 전파됩니다.

계정 A가 계정 A의 S3 버킷에 계정 A의 버킷에 대한 계정 B의 액세스를 명시적으로 거부하는 버킷 정책을 계정 A의 S3 버킷에 작성하는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 계정 B는 계정 B의 사용자에게 계정

A의 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 IAM 사용자 정책을 작성합니다. 계정 A의 S3 버킷에 적용된 명시적 거부는 계정 B의 사용자에게 전파되고 계정 B의 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 IAM 사용자 정책보다 우선합니다. (권한 평가 방식에 대한 자세한 내용은 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.)

계정 A의 버킷 정책은 다음과 같을 수 있습니다. 이 예제에서 계정 A의 S3 버킷 이름은 amzn-s3-demo-bucket이고, 계정 B의 계정 번호는 1111-2222-3333입니다. 계정 A는 Amazon S3를 사용하여 이 정책을 구현합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AccountBDeny",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": {"AWS": "111122223333"},
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  }
}
```

이 명시적 거부는 계정 A의 S3 버킷에 액세스할 수 있는 권한을 제공하는 계정 B의 모든 정책을 재정의합니다.

IAM 역할 관리

사용자, 애플리케이션 또는 서비스에서 사용자가 생성한 역할을 사용하려면 먼저 해당 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 그룹 또는 사용자에게 추가된 어떤 정책도 필요한 권한을 부여하는 데 사용할 수 있습니다. 이 섹션에서는 사용자에게 역할을 사용할 권한을 부여하는 방법을 설명합니다. 또한 사용자가 AWS Management Console, Tools for Windows PowerShell, AWS Command Line Interface(AWS CLI) 및 `AssumeRole` API에서 역할로 전환하는 방법도 설명합니다.

> **Important**
>
> IAM 콘솔 대신 프로그래밍 방식으로 역할을 생성하는 경우에는 사용자의 선택에 따라 최대 64자인 `RoleName`뿐만 아니라 최대 512자인 `Path`도 추가할 수 있습니다. 그러나 AWS Management Console에서 역할 전환(Switch Role) 기능이 있는 역할을 사용하려면 `Path`와 `RoleName`을 합해 64자를 초과할 수 없습니다.

주제

- 역할 액세스 보기
- 액세스 정보를 기반으로 정책 생성
- 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여
- 사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 권한 부여
- IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소
- 서비스 연결 역할 업데이트
- 역할 트러스트 정책 업데이트
- 역할 권한 업데이트
- 역할 설정 업데이트
- 역할 또는 인스턴스 프로파일 삭제

역할 액세스 보기

역할에 대한 권한을 변경하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

액세스 정보를 기반으로 정책 생성

때로는 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 필요한 것보다 많은 권한을 부여할 수도 있습니다. 부여하는 권한을 세분화할 수 있도록 엔터티의 액세스 활동을 기반으로 IAM 정책을 생성할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 사용자의 AWS CloudTrail 로그를 검토하고 지정된 날짜 범위에 엔터티에서 사용한 권한을 포함하는 정책 템플릿을 생성합니다. 이 템플릿을 사용하여 세분화된 권한이 포함된 관리형 정책을 생성한 다음 IAM 엔터티에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 특정 사용 사례에 사용자나 역할이 AWS 리소스와 상호 작용하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.

사용자에게 역할을 전환할 권한 부여

관리자가크로스 계정 액세스를 위한 역할을 생성할 때는 역할 및 리소스를 소유하는 계정(신뢰하는 계정)과 사용자를 포함하는 계정(신뢰받는 계정) 간의 신뢰를 설정합니다. 이렇게 하려면 신뢰하는 계정의 관리자가 역할의 신뢰 정책에 신뢰받는 계정 번호를 `Principal`로 지정합니다. 이렇게 하면 잠재적으로 신뢰할 수 있는 계정의 모든 사용자가 역할을 수임할 수 있습니다. 구성을 완료하려면 신뢰 받는 계정의 관리자는 계정에 속한 특정 그룹 또는 사용자에게 역할 전환 권한을 부여해야 합니다.

역할로 전환할 수 있는 권한을 부여하려면 다음을 수행하세요.

1. 신뢰할 수 있는 계정의 관리자로서 사용자에 대한 새 정책을 생성하거나 기존 정책을 편집하여 필요한 요소를 추가합니다. 자세한 내용은 정책 생성 또는 편집을 참조하세요.
2. 그런 다음 역할 정보를 공유할 방법을 선택합니다.

   - Role link(역할 링크): 이미 세부 정보가 모두 작성되어 있는 Switch Role(역할 전환) 페이지로 이동하는 링크를 사용자에게 보냅니다.
   - Account ID or alias(계정 ID 또는 별칭): 각 사용자에게 계정 ID 번호나 계정 별칭과 함께 역할 이름을 제공합니다. 이제 사용자는 역할 전환 페이지로 이동하여 세부 정보를 직접 입력합니다.

   자세한 내용은 사용자에게 정보 제공을 참조하세요.

IAM 사용자, SAML 페더레이션 역할 또는 웹 아이덴티티 페더레이션 역할로 로그인할 때만 역할을 전환할 수 있습니다. AWS 계정 루트 사용자로 로그인할 때는 역할을 바꿀 수 없습니다.

> **Important**
>
> AWS Management Console에서의 역할을 ExternalId 값이 필요한 역할로 전환할 수 없습니다. `ExternalId` 파라미터를 지원하는 `AssumeRole` API를 호출해야만 이러한 역할로 전환할 수 있습니다.

> **참고**
>
> - 이 주제에서는 최종적으로 사용자에게 태스크를 수행할 수 있는 권한을 부여하기 때문에 사용자에 대한 정책에 대해 설명합니다. 그러나 개별 사용자에게 직접 권한을 부여하지 않는 것이 좋습니다. 사용자가 역할을 수임하면 해당 역할과 관련된 권한이 할당됩니다.
> - AWS Management Console에서 역할을 전환하는 경우, 콘솔은 항상 원래 자격 증명을 사용하여 전환을 승인합니다. 이는 IAM 사용자, SAML 페더레이션 역할 또는 웹 자격 증명 페더레이션 역할 중 어느 것으로 로그인하는지 여부에 관계없이 적용됩니다. 예를 들어, RoleA로 전환하는 경우 IAM에서는 원래 사용자 보안 인증 또는 페더레이션 역할 보안 인증을 사용하여 RoleA를 부여할지 여부를 결정합니다. RoleA를 사용하는 중에 RoleB로 전환하려는 경우, 원래 사용자 또는 페더레이션 역할 자격 증명이 인증에 사용됩니다. RoleA의 자격 증명은 이 작업에 사용되지 않습니다.

주제

- 정책 생성 또는 편집
- 사용자에게 정보 제공

정책 생성 또는 편집

역할을 맡기 위한 사용자 권한을 부여하는 정책에는 다음에 적용되는 `Allow` 문이 포함되어야 합니다.

- `sts:AssumeRole` 작업
- `Resource` 요소에 있는 역할의 ARN(Amazon Resource Name)

정책을 가져오는 사용자는 나열된 리소스에 대한 역할을 전환할 수 있습니다(그룹 멤버십 또는 직접 연결을 통해).

> **Note**
>
> `Resource`를 *로 설정하는 경우 사용자가 사용자 계정을 신뢰하는 어떤 계정의 어떤 역할이라도 수임할 수 있습니다. (즉, 역할의 신뢰 정책에서 사용자의 계정을 `Principal`로 지정합니다.) 최소 권한의 원칙에 따라 사용자에게 필요한 역할에 대해서만 완전한 ARN을 지정하는 것이 좋습니다.

다음 예제에서는 단 한 개의 계정에서 사용자가 역할을 맡을 수 있는 정책을 보여 줍니다. 또한 이 정책은 와일드카드(*)를 사용하여 역할 이름이 `Test` 문자로 시작할 경우에만 사용자가 역할을 전환할 수 있도록 지정합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Test*"
    }
}
```

> **Note**
>
> 이 역할이 사용자에게 부여하는 권한은 사용자에게 이미 부여된 권한에 추가되지는 않습니다. 사용자가 어떤 역할로 전환할 때는 일시적으로 자신의 원래 권한을 버리고 그 역할이 부여하는 권한으로 갈아탑니다. 사용자가 역할을 끝내면 원래 사용자 권한이 자동으로 회복됩니다. 사용자 권한에서 Amazon EC2 인스턴스 작업을 허용하지만, 역할의 권한 정책이 해당 권한을 부여하지 않는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 이 경우 역할을 사용할 때 사용자가 콘솔에서 Amazon EC2 인스턴스 작업을 수행할 수 없습니다. 또한 `AssumeRole`을 통해 얻은 임시 자격 증명은 프로그래밍 방식으로 Amazon EC2 인스턴스 작업을 수행할 수 없습니다.

사용자에게 정보 제공

역할을 만들어 이 역할로 전환하는 권한을 사용자에게 부여한 후, 사용자에게 다음을 제공해야 합니다.

- 역할의 이름
- 해당 역할을 포함하는 계정의 ID 또는 별칭

계정 ID와 역할 이름으로 미리 구성된 링크를 보내 사용자의 액세스를 간소화할 수 있습니다. 역할 생성 마법사를 완료한 후 역할 보기 배너를 선택하거나 크로스 계정이 활성화된 역할에 대한 역할 요약 페이지에서 역할 링크를 볼 수 있습니다.

다음 형식을 사용해 링크를 수동으로 구축할 수도 있습니다. 계정 ID 또는 별칭과 역할 이름을 다음 예제의 파라미터 두 개로 대치합니다.

```
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=your_account_ID_or_alias&roleName=optional_path/role_name
```

사용자를 사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔) 섹션으로 안내하여 프로세스를 살펴보도록 하는 것이 좋습니다. 역할을 수임할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결하려면 역할을 수임할 수 없음 섹션을 참조하세요.

고려 사항

- 프로그래밍 방식으로 역할을 생성하는 경우에는, 경로와 이름을 사용하여 역할을 생성할 수 있습니다. 이 경우 사용자에게 전체 경로와 역할 이름을 제공해야만 사용자가 AWS Management Console의 역할 전환 페이지에 입력할 수 있습니다. 예를 들면 `division_abc/subdivision_efg/role_XYZ`입니다.

- 프로그래밍 방식으로 역할을 생성하는 경우에는 최대 512자의 `Path`와 `RoleName`을 추가할 수 있습니다. 역할 이름은 최대 64자일 수 있습니다. 그러나 AWS Management Console에서 역할 전환(Switch Role) 기능을 통해 역할을 사용하려면 `Path`와 `RoleName`을 합해 64자를 초과할 수 없습니다.

- 보안을 위해 AWS CloudTrail 로그를 검토하여 AWS에서 누가 작업을 수행했는지 확인할 수 있습니다. 역할 신뢰 정책에서 `sts:SourceIdentity` 조건 키를 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 자격 증명을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 예를 들어 IAM 사용자가 자신의 사용자 이름을 소스 자격 증명으로 지정하도록 요구할 수 있습니다. 이를 통해 AWS에서 특정 작업을 수행한 사용자를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 `sts:SourceIdentity` 섹션을 참조하세요. 역할 신뢰 정책에서 `sts:RoleSessionName`을 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 세션 이름을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 보안 주체가 한 역할을 사용할 때 역할 세션 간을 구분할 수 있습니다.

사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 권한 부여

다수의 AWS 서비스를 구성하려면 IAM 역할을 서비스에 전달해야 합니다. 그러면 서비스가 나중에 역할을 수임하고 사용자 대신 작업을 수행할 수 있습니다. 대부분의 서비스에서 설정 중 한 번만 서비스에 역할을 전달하면 됩니다. 서비스가 역할을 수임할 때마다 전달할 필요가 없습니다. 예를 들어 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션이 있다고 가정합니다. 해당 애플리케이션에는 인증을 위한 임시 자격 증명과 AWS에서 작업을 수행할 수 있는 애플리케이션을 승인할 권한이 필요합니다. 애플리케이션을 설정할 때는 역할을 Amazon EC2에 전달하여 해당 자격 증명을 제공하는 인스턴스와 함께 사용해야 합니다. IAM 정책을 역할에 연결하여 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션에 대한 권한을 정의합니다. 애플리케이션은 역할이 허용하는 작업을 수행해야 할 때마다 역할을 수임합니다.

AWS 서비스에 역할(및 그 권한)을 전달하려면 사용자에게 서비스에 역할을 전달할 권한이 있어야 합니다. 이를 통해 관리자는 승인된 사용자만 권한이 부여된 역할을 통해 서비스를 구성하도록 할 수 있습니다. 사용자가 AWS 서비스에 역할을 전달하도록 하려면 해당 사용자의 IAM 사용자, 역할 또는 그룹에 `PassRole` 권한을 부여해야 합니다.

> **Warning**
>
> - 같은 AWS 계정을 공유하는 서비스로 IAM 역할을 전달하기 위해서는 `PassRole` 권한만 이용할 수 있습니다. 계정 A의 역할을 계정 B의 서비스에 넘겨주려면 먼저 계정 A의 역할을 맡을 수 있는 IAM 역할을 계정 B에 생성한 다음 계정 B의 역할을 서비스에 넘겨야 합니다. 자세한 내용은 IAM의 크로스 계정 리소스 액세스을 참조하세요.

- 역할에 태그를 지정한 다음 `iam:PassRole` 작업과 함께 정책의 `ResourceTag` 조건 키를 사용하는 것으로 역할을 전달할 수 있는 사람을 제어하려고 하지 마십시오. 이 접근법은 신뢰할 수 있는 결과를 가져오지 못합니다.

`PassRole` 권한을 설정할 때 사용자에게 부여하려는 역할보다 더 많은 권한이 있는 역할을 사용자가 넘기지 않도록 해야 합니다. 예를 들어 Alice가 Amazon S3 작업을 수행하는 것이 허용되지 않을 수 있습니다. Alice가 Amazon S3 작업을 허용하는 서비스에 역할을 넘길 수 있으면 해당 서비스에서 작업 실행 시 Alice를 대신하여 Amazon S3 작업을 수행할 수 있습니다.

서비스 연결 역할을 지정하는 경우 해당 역할을 서비스에 전달할 권한도 있어야 합니다. 일부 서비스는 서비스에서 작업을 수행할 때 계정에 서비스 연결 역할을 자동으로 생성합니다. 예를 들어, Amazon EC2 Auto Scaling에서는 사용자가 Auto Scaling 그룹을 처음으로 생성할 때 사용자를 대신해 `AWSServiceRoleForAutoScaling` 서비스 연결 역할을 생성합니다. Auto Scaling을 생성할 때 `iam:PassRole` 권한이 없는 상태에서 서비스 연결 역할을 지정하려고 하면 오류가 발생합니다. 역할을 명시적으로 지정하지 않는 경우에는 `iam:PassRole` 권한이 필요하지 않으며, 기본적으로 해당 그룹에 대해 수행하는 모든 작업에 `AWSServiceRoleForAutoScaling` 역할이 사용됩니다. 서비스 연결 역할을 지원하는 서비스를 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요. 서비스에서 작업 수행 시 자동으로 서비스 연결 역할을 생성하는 서비스를 알아보려면 예 링크를 선택하고 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 확인합니다.

사용자는 역할을 사용하여 서비스에 권한을 할당하는 API 작업에서 파라미터로 역할 ARN을 전달할 수 있습니다. 그런 다음 서비스는 해당 사용자에게 `iam:PassRole` 권한이 있는지 확인합니다. 사용자가 승인된 역할만 전달하도록 제한하려면 IAM 정책 문의 `Resources` 요소로 `iam:PassRole` 권한을 필터링하면 됩니다.

JSON 정책의 `Condition` 요소를 사용하여 모든 AWS 요청의 요청 컨텍스트에 포함된 키 값을 테스트할 수 있습니다. 정책에서 조건 키를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Condition 섹션을 참조하세요. `iam:PassedToService` 조건 키는 역할을 전달할 수 있는 서비스의 서비스 보안 주체를 지정하는 데 사용될 수 있습니다. 정책에서 `iam:PassedToService` 조건 키를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 iam:PassedToService를 참조하세요.

예제 1.

인스턴스를 시작한 후 사용자에게 Amazon EC2 서비스에 승인된 역할 집합을 전달할 수 있는 권한을 부여하려 한다고 가정하겠습니다. 다음 세 가지 요소가 필요합니다.

- 역할이 수행할 수 있는 작업을 결정하는 역할에 연결된 IAM 권한 정책입니다. 역할이 수행해야 하는 작업 및 역할이 그러한 작업을 수행하는 데 필요한 리소스만으로 권한을 한정할 수 있습니다. AWS 관리형 또는 고객이 생성한 IAM 권한 정책을 사용할 수 있습니다.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [ "A list of the permissions the role is allowed to use" ],
        "Resource": [ "A list of the resources the role is allowed to access" ]
    }
}
```

- 서비스에서 역할을 위임하도록 허용하는 역할에 대한 신뢰 정책입니다. 예를 들어, `UpdateAssumeRolePolicy` 작업이 있는 역할에 다음과 같은 신뢰 정책을 연결할 수 있습니다. 이 신뢰 정책을 통해 Amazon EC2는 해당 역할 및 역할에 연결된 권한을 사용할 수 있습니다.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Sid":
 "TrustPolicyStatementThatAllowsEC2ServiceToAssumeTheAttachedRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" },
       "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}
```

- 사용자가 승인된 역할만 전달하도록 허용하는 IAM 사용자에 연결된 IAM 권한 정책입니다. 일반적으로 `iam:GetRole`을(를) `iam:PassRole`에 추가하여 사용자가 전달할 역할의 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 이 예제에서 사용자는 지정된 계정에 있으며 다음과 같이 이름이 `EC2-roles-for-XYZ-`(으)로 시작하는 역할만 전달할 수 있습니다.

  JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetRole",
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-roles-for-XYZ-*"
        }
    ]
}
```

이제 사용자는 할당된 역할로 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 이 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션은 인스턴스 프로파일 메타데이터를 통해 역할의 임시 자격 증명에 액세스할 수 있습니다. 역할과 연결된 권한 정책은 인스턴스가 수행할 수 있는 작업을 결정합니다.

예제 2.

Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)는 Enhanced Monitoring(확장 모니터링)이라는 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 Amazon RDS에서 에이전트를 사용하여 데이터베이스 인스턴스를 모니터링할 수 있습니다. 또한 Amazon RDS가 Amazon CloudWatch Logs에 지표를 로그할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하려면 서비스 역할을 생성하여 지표를 모니터링하고 로그에 작성할 수 있는 권한을 Amazon RDS에 부여해야 합니다.

Amazon RDS 확장 모니터링을 위한 역할을 생성하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 역할을 선택한 다음 역할 생성을 선택합니다.
3. AWS 서비스 역할 유형을 선택한 후 다른 AWS 서비스의 사용 사례에서 RDS 서비스를 선택합니다. RDS - 확장 모니터링(RDS - Enhanced Monitoring)과 다음(Next)을 차례로 선택합니다.
4. AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 권한 정책을 선택합니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. 역할 이름(Role name)에 이 역할의 목적을 나타내는 역할 이름을 입력합니다. 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 합니다. 역할 이름이 정책에서 또는 ARN의 일부로 사용되는 경우 역할 이름은 대소문자를 구분합니다. 콘솔에서 고객에게 역할 이름이 표시되는 경우(예: 로그인 프로세스 중) 역할 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다. 다양한 엔터티가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
7. (선택 사항)설명에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.

8. (선택 사항) 태그를 키 값 페어로 연결하여 메타데이터를 사용자에게 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
9. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

그러면 역할이 `monitoring.rds.amazonaws.com` 서비스에 해당 역할을 수임할 권한을 부여하는 신뢰 정책을 자동으로 얻습니다. 그러면 Amazon RDS는 `AmazonRDSEnhancedMonitoringRole` 정책에서 허용하는 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

Enhanced Monitoring에 액세스하려는 사용자는 다음과 같이 사용자가 RDS 역할을 나열하도록 허용하는 문과 역할을 전달할 수 있도록 허용하는 문이 포함된 정책이 필요합니다. 계정 번호를 사용하여 역할 이름을 6단계에서 입력한 이름으로 바꿉니다.

```
{
  "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles",
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["iam:ListRoles"],
  "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [ "iam:PassRole" ],
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-Monitoring-Role"
}
```

이 문을 다른 정책의 문과 결합하거나 고유 정책에 포함시킬 수 있습니다. 사용자가 `RDS-`로 시작하는 모든 역할을 전달할 수 있도록 지정하려면 다음과 같이 리소스 ARN의 역할 이름을 와일드카드로 바꿉니다.

```
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-*"
```

AWS CloudTrail 로그의 **`iam:PassRole`** 작업

`PassRole`은 API 호출이 아닙니다. `PassRole`은 권한입니다. 즉, IAM `PassRole`에 대해 CloudTrail 로그가 생성되지 않습니다. CloudTrail에서 어떤 AWS 서비스에 어떤 역할이 전달되는지 검토하려면 역할을 받는 AWS 리소스를 생성하거나 수정한 CloudTrail 로그를 검토해야 합니다. 예를 들어, 역할은

생성 시 AWS Lambda 함수에 전달됩니다. `CreateFunction` 작업에 대한 로그에는 함수에 전달된 역할의 레코드가 표시됩니다.

IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소

> **Warning**
>
> 이 페이지의 단계대로 수행하면, 역할을 수임하여 만들어진 현재 세션의 모든 사용자는 모든 AWS 작업 및 리소스에 액세스할 수 없게 됩니다. 이로 인해 사용자가 저장하지 않은 작업이 사라질 수 있습니다.

세션 지속 시간을 길게 하여(예: 12시간) 사용자가 AWS Management Console에 액세스할 수 있도록 하면 사용자의 임시 자격 증명이 금방 만료되지 않습니다. 사용자가 허가 받지 않은 제3자에게 실수로 보안 인증 정보를 노출한 경우, 해당 제3자는 세션의 지속 기간 동안 액세스 권한을 가지게 됩니다. 그러나 필요하다면 특정 시점 이전에 발행된 역할의 자격 증명에 대한 모든 권한을 즉시 취소할 수 있습니다. 그러면 지정한 시점 이전에 발행된 해당 역할의 임시 자격 증명은 모두 무효가 됩니다. 이에 따라 모든 사용자는 다시 인증을 받고 새 보안 인증 정보를 요청해야 합니다.

> **Note**
>
> 서비스 연결 역할에 대한 세션은 취소할 수 없습니다.

이 주제의 절차에 따라 역할의 권한을 취소하면 AWS는 모든 작업에 대한 모든 권한을 거부하는 새 인라인 정책을 만들어 해당 역할에 연결합니다. 여기에는 권한을 취소한 시점 이전에 역할을 위임한 사용자에게만 제한을 가하는 조건이 포함됩니다. 권한을 취소한 이후에 역할을 위임한 사용자에게는 거부 정책이 적용되지 않습니다.

액세스 거부에 대한 자세한 내용은 임시 보안 자격 증명에 대한 권한 비활성화 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 이 거부 정책은 콘솔 세션의 지속 기간이 긴 사용자만이 아니라 지정된 역할의 모든 사용자에게 적용됩니다.

역할의 세션 권한을 취소하기 위한 최소 권한

역할의 세션 권한을 취소하려면 해당 역할에 대한 `PutRolePolicy` 권한이 있어야 합니다. 이렇게 하면 해당 역할에 `AWSRevokeOlderSessions` 인라인 정책을 연결할 수 있게 됩니다.

세션 권한 취소

역할에서 세션 권한을 취소하여 역할을 수임한 사용자에게 모든 권한을 거부할 수 있습니다.

> **Note**
>
> IAM Identity Center 권한 세트에서 생성된 역할은 IAM에서 편집할 수 없습니다. IAM Identity Center에서 사용자의 활성 권한 세트 세션을 취소해야 합니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 권한 세트에 의해 생성된 활성 IAM 역할 세션 취소를 참조하세요.

역할 자격 증명의 현재 사용자에 대해 모든 권한을 즉시 거부하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택한 다음, 권한을 취소할 역할의 이름(확인란 아님)을 선택하세요.
3. 선택한 역할의 요약 페이지에서 Revoke sessions(세션 취소) 탭을 선택합니다.
4. Revoke sessions(세션 취소) 탭에서 Revoke active sessions(활성 세션 취소)를 선택합니다.
5. AWS에 작업 확인 메시지가 나타납니다. 이 역할에 대한 모든 활성 세션을 취소함을 인정합니다. 확인란을 선택하고 대화 상자에서 활성 세션 취소를 선택하세요.

   그런 다음 IAM은 역할에 `AWSRevokeOlderSessions`라는 정책을 연결합니다. Revoke active sessions(활성 세션 취소)를 선택하면 정책은 과거에 해당 역할이 부여된 사용자에 대한 모든 액세스를 거부하고 이후의 약 30초 동안에도 액세스를 거부합니다. 이 미래 시간 선택은 특정 리전에 업데이트된 정책이 시행되기 전에 획득되거나 갱신된 새 세션을 처리하기 위해 정책의 전파 지연을 고려합니다. Revoke active sessions(활성 세션 취소)를 선택한 후 약 30초 이후에 역할이 부여되는 사용자는 영향을 받지 않습니다. 변경 사항이 즉시 표시되지 않는 이유를 알아보려면 변경 사항이 매번 즉시 표시되는 것은 아닙니다 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 나중에 Revoke active sessions(활성 세션 취소)를 다시 선택하는 경우, 정책의 날짜/시간 스탬프가 새로 고쳐지면서 새로 지정된 시간 이전에 역할을 부여된 모든 사용자의 모든 권한을 거부하게 됩니다.

이러한 식으로 세션이 취소된 유효한 사용자는 작업을 계속하려면 새 세션을 위한 임시 자격 증명을 가져와야 합니다. AWS CLI은(는) 보안 인증이 만료될 때까지 이를 캐시합니다. CLI가 더 이상 유효하지 않은 캐시된 자격 증명을 강제로 삭제하고 새로 고치게 하려면 다음 명령 중 하나를 실행합니다.

Linux, macOS 또는 Unix

```
$ rm -r ~/.aws/cli/cache
```

Windows

```
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache
```

지정된 시간 전에 세션 권한 취소

또한 AWS CLI 또는 SDK를 사용하여 정책의 조건 요소에서 `aws:TokenIssueTime` 키 값을 지정하여 원하는 시간에 세션 권한을 취소할 수도 있습니다.

이 정책은 `aws:TokenIssueTime`의 값이 지정된 날짜와 시각보다 이른 경우 모든 권한을 거부합니다. `aws:TokenIssueTime`의 값은 임시 보안 자격 증명이 생성된 정확한 시간과 일치합니다. `aws:TokenIssueTime` 값은 임시 보안 인증으로 로그인된 AWS 요청의 컨텍스트에서만 존재하므로 정책의 Deny 문은 IAM 사용자의 장기 보안 인증으로 로그인한 요청에는 영향을 미치지 않습니다.

이 정책도 역할에 연결할 수 있습니다. 이 경우 정책은 지정된 시각 및 날짜 이전에 그 역할에 의해 생성된 임시 보안 자격 증명에만 영향을 미칩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
```

```
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "DateLessThan": {"aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"}
    }
  }
}
```

이러한 식으로 세션이 취소된 유효한 사용자는 작업을 계속하려면 새 세션을 위한 임시 자격 증명을 가져와야 합니다. AWS CLI은(는) 보안 인증이 만료될 때까지 이를 캐시합니다. CLI가 더 이상 유효하지 않은 캐시된 자격 증명을 강제로 삭제하고 새로 고치게 하려면 다음 명령 중 하나를 실행합니다.

Linux, macOS 또는 Unix

```
$ rm -r ~/.aws/cli/cache
```

Windows

```
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache
```

서비스 연결 역할 업데이트

서비스 연결 역할을 편집하는 데 사용하는 방법은 서비스에 따라 다릅니다. 일부 서비스는 사용자가 서비스 콘솔, API 또는 CLI에서 서비스 연결 역할의 권한을 편집할 수 있도록 허용합니다. 하지만 서비스 연결 역할을 만든 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. IAM 콘솔, API, CLI에서 역할의 설명을 편집할 수 있습니다.

서비스 연결 역할의 사용을 지원하는 서비스에 대한 자세한 정보는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할 열에 예가 있는 서비스를 찾습니다. 서비스가 서비스 연결 역할 편집을 지원하는지 여부를 알아보려면 예 링크를 선택하여 해당 서비스의 서비스 연결 역할 설명서 섹션을 참조하세요.

서비스 연결 역할 설명 편집(콘솔)

IAM 콘솔을 사용하여 서비스 연결 역할의 설명을 편집할 수 있습니다.

서비스 연결 역할의 설명을 편집하는 방법(콘솔)

1. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
2. 변경할 역할 이름을 선택합니다.

3. 역할 설명의 맨 오른쪽에서 편집을 선택합니다.
4. 상자에 새 설명을 입력하고 저장을 선택합니다.

서비스 연결 역할 설명 편집(AWS CLI)

AWS CLI에서 IAM 명령을 사용하여 서비스 연결 역할의 설명을 편집할 수 있습니다.

서비스 연결 역할의 설명을 변경하려면(AWS CLI)

1. (옵션) 역할의 현재 설명을 보려면 다음 명령 중 하나를 실행합니다.

```
aws iam get-role --role-name ROLE-NAME
```

CLI 명령에서 역할을 참조하려면 ARN이 아니라 역할 이름을 사용해야 합니다. 예를 들어, 어떤 역할의 ARN이 `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`인 경우 참조할 역할은 **myrole**입니다.

2. 서비스 연결 역할의 설명을 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
aws iam update-role --role-name ROLE-NAME --description OPTIONAL-DESCRIPTION
```

서비스 연결 역할 설명 편집(AWS API)

AWS API를 사용하여 서비스 연결 역할의 설명을 편집할 수 있습니다.

서비스 연결 역할의 설명을 변경하려면(AWS API 사용)

1. (옵션) 역할의 현재 설명을 보려면 다음 작업을 호출하고 역할 이름을 지정합니다.

   AWS API: GetRole
2. 역할의 설명을 업데이트하려면 다음 작업을 호출하고 역할 이름 및 설명(선택 사항)을 지정합니다.

   AWS API: UpdateRole

역할 트러스트 정책 업데이트

역할을 맡을 수 있는 주체를 바꾸려면 역할의 신뢰 정책을 변경해야 합니다. 서비스 연결 역할에 대한 신뢰 정책을 수정할 수 없습니다.

참고

- 사용자가 역할 신뢰 정책에 보안 주체로 나열되지만 역할을 수임할 수 없는 경우 사용자의 권한 경계를 확인하세요. 사용자에 대한 권한 경계가 설정된 경우 권한 경계에서 `sts:AssumeRole` 작업이 허용되어야 합니다.
- 사용자가 역할 세션 내에서 현재 역할을 다시 수임할 수 있도록 허용하려면 역할 ARN 또는 AWS 계정 ARN을 역할 신뢰 정책의 보안 주체로 지정합니다. Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS, Lambda와 같이 컴퓨팅 리소스를 제공하는 AWS 서비스는 임시 보안 인증을 제공하며 해당 보안 인증을 자동으로 업데이트합니다. 이렇게 하면 항상 유효한 자격 증명 집합을 가질 수 있습니다. 이러한 서비스의 경우 임시 자격 증명을 획득하기 위해 현재 역할을 다시 수임할 필요는 없습니다. 하지만 세션 태그 또는 세션 정책을 전달하려는 경우 현재 역할을 다시 수임해야 합니다.

역할 트러스트 정책 업데이트(콘솔)

AWS Management Console에서 역할 트러스트 정책 변경

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할(Roles)을 선택합니다.
3. 계정의 역할 목록에서 변경할 역할의 이름을 선택합니다.
4. 신뢰 관계 탭을 선택한 후 신뢰 정책 편집을 선택합니다.
5. 필요에 따라 신뢰 정책을 편집합니다. 역할을 위임할 수 있는 보안 주체를 추가하려면 `Principal` 요소에 해당 보안 주체를 지정하세요. 예를 들어 다음 정책 조각은 `Principal` 요소에서 AWS 계정 2개를 참조하는 방법을 나타냅니다.

```
"Principal": {
  "AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]
},
```

다른 계정에서 보안 주체를 지정할 경우 역할의 신뢰 정책에 계정을 추가하는 것은 신뢰 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하세요. 기본적으로 신뢰 계정의 어떠한 사용자도 역할을 위임할 수 없습니다. 새로이 신뢰받는 계정에 대한 관리자는 사용자가 역할을 수임할 수 있는 권한을 허용해야 합니다. 이를 위해 관리자는 사용자와 연결된 정책을 생성 또는 편집하여 `sts:AssumeRole` 작업에 대한 사용자 액세스를 허용합니다. 자세한 정보는 다음 절차 또는 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

다음 정책 조각은 `Principal` 요소에서 두 가지 AWS 서비스를 참조하는 방법을 보여줍니다.

```
"Principal": {
  "Service": [
    "opsworks.amazonaws.com",
    "ec2.amazonaws.com"
  ]
},
```

6. 신뢰 정책 편집을 마쳤으면 정책 업데이트(Update policy)를 선택하여 변경 사항을 저장합니다.

   정책 구조 및 구문에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 단원과 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

신뢰할 수 있는 외부 계정의 사용자가 역할을 사용할 수 있도록 허용하려면(콘솔 사용)

자세한 정보와 이 절차에 대한 세부 정보는 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

1. 신뢰할 수 있는 외부 AWS 계정에 로그인합니다.
2. 사용자 또는 그룹 중 권한을 어디에 추가할지 결정합니다. 결정에 따라 IAM 콘솔의 탐색 창에서 사용자(Users) 또는 사용자 그룹(User groups)을 선택합니다.
3. 액세스 권한을 부여하려는 사용자나 그룹의 이름을 선택한 후 권한 탭을 선택합니다.
4. 다음 중 하나를 수행하세요.

   - 고객 관리형 정책을 편집하려면 정책 이름을 선택하고 정책 편집을 선택한 다음 JSON 탭을 선택합니다. AWS 관리형 정책은 편집할 수 없습니다. AWS 관리형 정책은 AWS 아이콘 ( ) 으로 나타납니다. AWS 관리형 정책과 고객 관리형 정책의 차이점에 대한 자세한 정보는 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.
   - 인라인 정책을 편집하려면 정책 이름 옆에 있는 화살표를 선택하고 정책 편집을 선택합니다.

5. 정책 편집기에서 새로운 `Statement` 요소를 추가하여 다음과 같이 지정합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/ROLE-NAME"
}
```

   설명문의 ARN을 사용자가 수임할 수 있는 역할의 ARN으로 바꿉니다.

6. 화면의 메시지에 따라 정책 편집을 마칩니다.

역할 트러스트 정책 업데이트(AWS CLI)

AWS CLI를 사용하여 역할을 수임할 수 있는 주체를 변경할 수 있습니다.

역할 신뢰 정책을 수정하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 수정할 역할의 이름을 모르는 경우 다음 명령을 실행하여 계정의 역할을 나열합니다.
   - aws iam list-roles
2. (옵션) 현재 역할의 신뢰 정책을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - aws iam get-role
3. 역할에 액세스할 수 있는 신뢰할 수 있는 보안 주체를 변경하려면 업데이트된 신뢰 정책을 추가하여 텍스트 파일을 생성합니다. 정책 구조를 작성할 때는 어떤 텍스트 편집기든 사용할 수 있습니다.

   예를 들어 다음 신뢰 정책 조각은 `Principal` 요소에서 AWS 계정 2개를 참조하는 방법을 나타냅니다. 사용자가 개별 AWS 계정 2개를 사용하도록 허용하여 이 역할을 수임하도록 합니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "arn:aws:iam::444455556666:root"
```

```
        ]},
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}
```

다른 계정에서 보안 주체를 지정할 경우 역할의 신뢰 정책에 계정을 추가하는 것은 신뢰 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하세요. 기본적으로 신뢰 계정의 어떠한 사용자도 역할을 위임할 수 없습니다. 새로이 신뢰받는 계정에 대한 관리자는 사용자가 역할을 수임할 수 있는 권한을 허용해야 합니다. 이를 위해 관리자는 사용자와 연결된 정책을 생성 또는 편집하여 `sts:AssumeRole` 작업에 대한 사용자 액세스를 허용합니다. 자세한 정보는 다음 절차 또는 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

4. 방금 생성한 파일을 사용하여 신뢰 정책을 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.

   - aws iam update-assume-role-policy

신뢰할 수 있는 외부 계정 사용자에게 역할 사용을 허용하려면(AWS CLI)

자세한 정보와 이 절차에 대한 세부 정보는 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

1. 역할에 대한 권한 정책을 포함하는 JSON 파일을 생성하여 역할을 수임할 수 있는 권한을 허용합니다. 예를 들어 다음 정책에는 필요한 최소 권한이 포함되어 있습니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/ROLE-NAME"
    }
}
```

   설명문의 ARN을 사용자가 수임할 수 있는 역할의 ARN으로 바꿉니다.

2. 다음 명령을 실행하여 신뢰 정책을 포함하는 JSON 파일을 IAM에 업로드합니다.

   - aws iam create-policy

이 명령의 출력 화면에는 정책의 ARN이 포함됩니다. 이후 단계에서 사용해야 하므로 이 ARN을 기록해 두세요.

3. 정책을 연결할 사용자 또는 그룹을 결정합니다. 원하는 사용자 또는 그룹의 이름을 모르는 경우에는 다음 명령 중 하나를 사용하여 계정에 속한 사용자 또는 그룹 목록을 조회합니다.

   - aws iam list-users
   - aws iam list-groups

4. 다음 명령 중 한 가지를 사용하여 이전 단계에서 생성한 정책을 사용자 또는 그룹에게 추가합니다.

   - aws iam attach-user-policy
   - aws iam attach-group-policy

역할 트러스트 정책 업데이트(AWS API)

AWS API를 사용하여 역할을 수임할 수 있는 주체를 변경할 수 있습니다.

역할 신뢰 정책을 수정하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 변경할 역할의 이름을 모르는 경우 다음 연산을 호출하여 계정의 역할을 나열합니다.

   - ListRoles

2. (옵션) 현재 역할의 신뢰 정책을 확인하려면 다음 연산을 호출합니다.

   - GetRole

3. 역할에 액세스할 수 있는 신뢰할 수 있는 보안 주체를 변경하려면 업데이트된 신뢰 정책을 추가하여 텍스트 파일을 생성합니다. 정책 구조를 작성할 때는 어떤 텍스트 편집기든 사용할 수 있습니다.

   예를 들어 다음 신뢰 정책 조각은 `Principal` 요소에서 AWS 계정 2개를 참조하는 방법을 나타냅니다. 사용자가 개별 AWS 계정 2개를 사용하도록 허용하여 이 역할을 수임하도록 합니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
```

```
        "Principal": {"AWS": [
            "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "arn:aws:iam::444455556666:root"
        ]},
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}
```

다른 계정에서 보안 주체를 지정할 경우 역할의 신뢰 정책에 계정을 추가하는 것은 신뢰 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하세요. 기본적으로 신뢰 계정의 어떠한 사용자도 역할을 위임할 수 없습니다. 새로이 신뢰받는 계정에 대한 관리자는 사용자가 역할을 수임할 수 있는 권한을 허용해야 합니다. 이를 위해 관리자는 사용자와 연결된 정책을 생성 또는 편집하여 `sts:AssumeRole` 작업에 대한 사용자 액세스를 허용합니다. 자세한 정보는 다음 절차 또는 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

4. 방금 생성한 파일을 사용하여 신뢰 정책을 업데이트하려면 다음 작업을 호출합니다.

   - UpdateAssumeRolePolicy

신뢰할 수 있는 외부 계정 사용자에게 역할 사용을 허용하려면(AWS API)

자세한 정보와 이 절차에 대한 세부 정보는 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

1. 역할에 대한 권한 정책을 포함하는 JSON 파일을 생성하여 역할을 수임할 수 있는 권한을 허용합니다. 예를 들어 다음 정책에는 필요한 최소 권한이 포함되어 있습니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/ROLE-NAME"
    }
}
```

   설명문의 ARN을 사용자가 수임할 수 있는 역할의 ARN으로 바꿉니다.

2. 다음 작업을 호출하여 신뢰 정책을 포함하는 JSON 파일을 IAM에 업로드합니다.

   - CreatePolicy

   이 연산의 출력 화면에는 정책의 ARN이 포함됩니다. 이후 단계에서 사용해야 하므로 이 ARN을 기록해 두세요.

3. 정책을 연결할 사용자 또는 그룹을 결정합니다. 원하는 사용자 또는 그룹의 이름을 모르는 경우에는 다음 작업 중 하나를 호출하여 계정에 속한 사용자 또는 그룹 목록을 조회합니다.

   - ListUsers
   - ListGroups

4. 다음 연산 중 하나를 호출하여 이전 단계에서 생성한 정책을 사용자 또는 그룹에게 추가합니다.

   - API: AttachUserPolicy
   - AttachGroupPolicy

역할 권한 업데이트

다음 절차를 사용하여 역할의 권한 정책 및 권한 경계를 업데이트합니다.

사전 조건: 역할 액세스 보기

역할에 대한 권한을 변경하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

역할의 권한 정책 업데이트

역할이 허용하는 권한을 변경하려면, 역할의 권한 정책을 수정합니다. IAM에서 서비스 연결 역할에 대한 권한 정책을 수정할 수 없습니다. 역할에 따른 서비스 내 권한 정책을 수정할 수 있는 가능성이 있습니다. 서비스에서 이 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할(Service-linked roles) 열에 예(Yes)가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

역할 권한 정책 업데이트(콘솔)

역할이 허용하는 권한을 변경하려면(콘솔 사용)

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 수정하려는 역할의 이름을 선택한 후 권한 탭을 선택합니다.
4. 다음 중 하나를 수행하세요.

   - 기존의 고객 관리형 정책을 편집하려면 정책 이름을 선택한 후 정책 편집을 선택합니다.

     > **Note**
     >
     > AWS 관리형 정책은 편집할 수 없습니다. AWS 관리형 정책은 AWS 아이콘 ( ) 으로 나타납니다. AWS 관리형 정책과 고객 관리형 정책의 차이점에 대한 자세한 정보는 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.

   - 기존 관리형 정책을 역할에 연결하려면 권한 추가(Add permissions)를 선택한 다음 정책 연결(Attach policies)을 선택합니다.
   - 기존 인라인 정책을 편집하려면 정책을 확장하고 편집(Edit)을 선택합니다.
   - 새 인라인 정책을 포함하려면 권한 추가(Add permissions)를 선택한 다음 인라인 정책 생성(Create inline policy)을 선택합니다.
   - 역할에서 기존 정책을 제거하려면 정책 이름 옆의 확인란을 선택한 다음 제거를 선택합니다.

역할 권한 정책 업데이트(AWS CLI)

역할이 허용하는 권한을 변경하려면, 역할의 권한 정책을 수정합니다. IAM에서 서비스 연결 역할에 대한 권한 정책을 수정할 수 없습니다. 역할에 따른 서비스 내 권한 정책을 수정할 수 있는 가능성이 있습니다. 서비스에서 이 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할(Service-linked roles) 열에 예(Yes)가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

역할에서 허용되는 권한을 변경하려면(AWS CLI)

1. (옵션) 현재 역할과 연동되어 있는 권한을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

   1. 인라인 정책을 나열하기 위한 aws iam list-role-policies

   2. 관리형 정책을 나열하기 위한 aws iam list-attached-role-policies
2. 역할 권한의 업데이트 명령은 관리형 정책을 업데이트할 때와 인라인 정책을 업데이트할 때 서로 다릅니다.

   관리형 정책을 업데이트하려면 다음 명령을 실행하여 새로운 버전의 관리형 정책을 생성합니다.

   - aws iam create-policy-version

   인라인 정책을 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.

   - aws iam put-role-policy

역할 권한 정책 업데이트(AWS API)

역할이 허용하는 권한을 변경하려면, 역할의 권한 정책을 수정합니다. IAM에서 서비스 연결 역할에 대한 권한 정책을 수정할 수 없습니다. 역할에 따른 서비스 내 권한 정책을 수정할 수 있는 가능성이 있습니다. 서비스에서 이 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할(Service-linked roles) 열에 예(Yes)가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

역할에서 허용되는 권한을 변경하려면(AWS API)

1. (옵션) 현재 역할과 연동되어 있는 권한을 확인하려면 다음 연산을 호출합니다.

   1. 인라인 정책을 나열하기 위한 ListRolePolicies
   2. 관리형 정책을 나열하기 위한 ListAttachedRolePolicies
2. 역할 권한의 업데이트 작업은 관리형 정책을 업데이트할 때와 인라인 정책을 업데이트할 때 서로 다릅니다.

   관리형 정책을 업데이트하려면 다음 연산을 호출하여 새로운 버전의 관리형 정책을 생성합니다.

   - CreatePolicyVersion

   인라인 정책을 업데이트하려면 다음 연산을 호출합니다.

   - PutRolePolicy

역할의 권한 경계 업데이트

역할이 허용하는 최대 권한을 변경하려면, 역할의 권한 경계를 수정합니다.

역할 권한 경계 업데이트(콘솔)

역할에 대한 권한 경계 설정에 사용된 정책을 변경하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 변경하려는 권한 경계가 있는 역할의 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택합니다. 필요하다면 Permissions boundary(권한 경계) 섹션을 열고 Change boundary(경계 변경)을 선택합니다.
5. 정책을 선택하여 원하는 권한 경계를 사용하세요.
6. Change boundary(경계 변경)을 선택합니다.

   다음에 다른 사람이 이 역할을 수임할 때까지 변경 사항은 적용되지 않습니다.

역할 권한 경계 업데이트(AWS CLI)

역할(AWS CLI)에 대한 권한 경계 설정에 사용된 관리형 정책을 변경하려면

1. (선택 사항) 역할의 현재 권한 경계를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

   - aws iam get-role
2. 다른 관리형 정책을 사용하여 역할에 대한 권한 경계를 업데이트하려면 다음 명령 중 하나를 실행합니다.

   - aws iam put-role-permissions-boundary

   역할은 권한 경계로서 하나의 관리형 정책만 가질 수 있습니다. 권한 경계를 변경하면 역할이 허용하는 최대 권한을 변경합니다.

역할 권한 경계 업데이트(AWS API)

역할(AWS API)에 대한 권한 경계 설정에 사용된 관리형 정책을 변경하려면

1. (선택 사항) 역할의 현재 권한 경계를 확인하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - GetRole
2. 다른 관리형 정책을 사용하여 역할에 대한 권한 경계를 업데이트하려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - PutRolePermissionsBoundary

   역할은 권한 경계로서 하나의 관리형 정책만 가질 수 있습니다. 권한 경계를 변경하면 역할이 허용하는 최대 권한을 변경합니다.

역할 설정 업데이트

다음 절차를 사용하여 역할 설명을 업데이트하거나 역할의 최대 세션 기간을 변경합니다.

역할 설명 업데이트

역할의 설명을 변경하려면 설명 텍스트를 수정합니다.

역할 설명 업데이트(콘솔)

역할의 설명을 변경하려면(콘솔 사용)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 변경할 역할 이름을 선택합니다.
4. 요약(Summary) 섹션에서 편집(Edit)을 선택합니다.
5. 상자에 새 설명을 입력하고 변경 사항 저장을 선택합니다.

역할 설명 업데이트(AWS CLI)

역할의 설명을 변경하려면(AWS CLI)

1. (옵션) 역할의 현재 설명을 보려면 다음 명령을 실행합니다.

- aws iam get-role

2. 역할의 설명을 업데이트하려면 설명 파라미터와 함께 다음 명령을 실행합니다.

   - aws iam update-role

역할 설명 업데이트(AWS API)

역할의 설명을 변경하려면(AWS API)

1. (옵션) 현재 역할의 설명을 확인하려면 다음 연산을 호출합니다.

   - GetRole

2. 역할의 설명을 업데이트하려면 설명 파라미터와 함께 다음 연산을 호출합니다.

   - UpdateRole

역할의 최대 세션 기간 업데이트

콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 수임한 역할에 대한 최대 세션 기간 설정을 지정하려면 최대 세션 지속 시간 설정의 값을 수정합니다. 이 설정에는 1~12시간의 값을 지정할 수 있습니다. 값을 지정하지 않으면 기본 최댓값인 1시간이 적용됩니다. 이 설정은 AWS 서비스에서 수임하는 세션을 제한하지 않습니다.

역할 최대 세션 기간 업데이트(콘솔)

콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 수임한 역할에 대한 최대 세션 지속 시간 설정을 변경하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 변경할 역할 이름을 선택합니다.
4. 요약(Summary) 섹션에서 편집(Edit)을 선택합니다.
5. 최대 세션 지속 시간(Maximum session duration)에서 값을 선택합니다. 또는 사용자 지정 기간(Custom duration)을 선택하고 값(초)을 입력합니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

다음에 다른 사람이 이 역할을 수임할 때까지 변경 사항은 적용되지 않습니다. 이 역할에 대한 기존 세션을 취소하는 방법을 알아보려면 IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소 섹션을 참조하세요.

AWS Management Console에서 IAM 사용자 세션은 기본적으로 12시간입니다. 콘솔에서 역할을 전환하는 IAM 사용자에게는 역할 최대 세션 기간 또는 사용자 세션의 남은 시간 중 더 적은 시간이 부여됩니다.

AWS CLI 또는 AWS API에서 역할을 수임한 사람은 이 최대값까지 더 긴 세션을 요청할 수 있습니다. `MaxSessionDuration` 설정은 요청할 수 있는 역할 세션의 최대 지속 시간을 결정합니다.

- AWS CLI을 사용하여 세션 지속 시간을 지정하려면 `duration-seconds` 파라미터를 사용합니다. 자세한 내용은 IAM 역할로 전환(AWS CLI) 섹션을 참조하세요.
- AWS API를 사용하여 세션 지속 시간을 지정하려면 `DurationSeconds` 파라미터를 사용합니다. 자세한 내용은 IAM 역할로 전환(AWS API) 섹션을 참조하세요.

역할 최대 세션 기간 업데이트(AWS CLI)

> **Note**
>
> AWS CLI 또는 API에서 역할을 수임한 사람은 누구나 `duration-seconds` CLI 파라미터 또는 `DurationSeconds` API 파라미터를 사용해 더 긴 세션을 요청할 수 있습니다. `MaxSessionDuration` 설정은 `DurationSeconds` 파라미터를 사용해 요청할 수 있는 역할 세션에 대한 최대 기간을 결정합니다. 사용자가 `DurationSeconds` 파라미터의 값을 지정하지 않으면 보안 자격 증명이 한 시간 동안 유효하게 됩니다.

AWS CLI를 사용하여 수임한 역할에 대한 최대 세션 기간 설정을 변경하려면(AWS CLI)

1. (옵션) 역할에 대한 현재 최대 세션 기간 설정을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - aws iam get-role
2. 역할의 최대 세션 기간 설정을 업데이트하려면 `max-session-duration` CLI 파라미터 또는 `MaxSessionDuration` API 파라미터와 함께 다음 명령을 실행합니다.
   - aws iam update-role

다음에 다른 사람이 이 역할을 수임할 때까지 변경 사항은 적용되지 않습니다. 이 역할에 대한 기존 세션을 취소하는 방법을 알아보려면 IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소 섹션을 참조하세요.

역할 최대 세션 기간 업데이트(AWS API)

> **Note**
>
> AWS CLI 또는 API에서 역할을 수임한 사람은 누구나 `duration-seconds` CLI 파라미터 또는 `DurationSeconds` API 파라미터를 사용해 더 긴 세션을 요청할 수 있습니다. `MaxSessionDuration` 설정은 `DurationSeconds` 파라미터를 사용해 요청할 수 있는 역할 세션에 대한 최대 기간을 결정합니다. 사용자가 `DurationSeconds` 파라미터의 값을 지정하지 않으면 보안 자격 증명이 한 시간 동안 유효하게 됩니다.

API를 사용하여 수임한 역할에 대한 최대 세션 기간 설정을 변경하려면(AWS API)

1. (옵션) 역할에 대한 현재 최대 세션 기간 설정을 확인하려면 다음 연산을 호출합니다.
   - GetRole
2. 역할의 최대 세션 기간 설정을 업데이트하려면 `max-sessionduration` CLI 파라미터 또는 `MaxSessionDuration` API 파라미터와 함께 다음 연산을 호출합니다.
   - UpdateRole

   다음에 다른 사람이 이 역할을 수임할 때까지 변경 사항은 적용되지 않습니다. 이 역할에 대한 기존 세션을 취소하는 방법을 알아보려면 IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소 섹션을 참조하세요.

역할 또는 인스턴스 프로파일 삭제

역할이 더 이상 필요하지 않은 경우 역할 및 연결된 권한을 삭제하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 적극적으로 모니터링하거나 유지 관리하지 않은 미사용 엔터티가 없습니다.

역할이 EC2 인스턴스와 연결된 경우 인스턴스 프로파일에서 해당 역할을 제거한 다음 인스턴스 프로파일을 삭제할 수도 있습니다.

> **Warning**
>
> 삭제하려는 역할 또는 인스턴스 프로파일로 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스가 없는지 확인합니다. 실행 중인 인스턴스와 연결된 역할 또는 인스턴스 프로파일을 삭제하면 인스턴스에서 실행 중인 모든 애플리케이션이 중단됩니다.

역할을 영구적으로 삭제하지 않으려면 역할을 비활성화하면 됩니다. 이렇게 하려면 역할 정책을 변경한 다음 현재 세션을 모두 취소합니다. 예를 들어 모든 AWS에 대한 액세스를 거부한 정책을 역할에 추가할 수 있습니다. 역할을 수임하려는 모든 사용자에 대한 액세스를 거부하도록 신뢰 정책을 편집할 수도 있습니다. 세션 취소에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소 섹션을 참조하세요.

주제

- 역할 액세스 보기
- 서비스 연결 역할 삭제
- IAM 역할 삭제(콘솔)
- IAM 역할 삭제(AWS CLI)
- IAM 역할 삭제(AWS API)
- 관련 정보

역할 액세스 보기

역할을 삭제하기 전에 역할이 마지막으로 사용된 시기를 검토하는 것이 좋습니다. AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이 정보를 확인해야 하는 이유는 역할을 사용하는 사용자의 액세스 권한을 제거하지 않기 위해서입니다.

역할의 마지막 활동 날짜가 마지막 액세스 탭에 보고된 마지막 날짜와 일치하지 않을 수 있습니다. 마지막 액세스 탭은 역할의 권한 정책에서 허용하는 서비스에 대한 활동만 보고합니다. 역할의 마지막 활동 날짜에는 AWS의 모든 서비스에 액세스하려는 마지막 시도가 포함됩니다.

> **Note**
>
> 역할의 마지막 활동 및 마지막 액세스 데이터에 대한 추적 기간은 이후 400일입니다. 해당 리전이 이러한 기능 지원을 시작한 날짜가 작년이었다면 이 기간이 더 짧아질 수 있습니다. 이 역할이 400일 전에 사용되었을 수 있습니다. 추적 기간에 대한 자세한 내용은 AWS에서 마지막으로 액세스한 정보를 추적하는 위치 섹션을 참조하세요.

역할이 마지막으로 사용된 시기를 보려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 활동을 보려는 역할의 행을 찾습니다. 검색 필드를 사용하여 결과를 좁힐 수 있습니다. 마지막 활동 열에서 역할이 마지막으로 사용된 이후 일 수를 확인합니다. 역할이 추적 기간 내에 사용되지 않은 경우 테이블에 없음이 표시됩니다.
4. 자세한 정보를 볼 역할의 이름을 선택합니다. 역할의 요약 페이지에는 해당 역할이 마지막으로 사용된 날짜를 표시하는 마지막 활동(Last activity)도 포함되어 있습니다. 역할이 지난 400일 이내에 사용되지 않은 경우 마지막 활동에 Not accessed in the tracking period(추적 기간 동안 액세스되지 않음)가 표시됩니다.

역할이 마지막으로 사용된 시기를 보려면(AWS CLI)

`aws iam get-role` - `RoleLastUsed` 객체를 포함하여 역할에 대한 정보를 반환하려면 이 명령을 실행합니다. 이 객체에는 역할이 마지막으로 사용된 `LastUsedDate` 및 `Region`이 있습니다. `RoleLastUsed`가 있지만 값을 포함하지 않는 경우 추적 기간 내에 해당 역할이 사용되지 않은 것입니다.

역할이 마지막으로 사용된 시기를 보려면(AWS API)

`GetRole` - `RoleLastUsed` 객체를 포함하여 역할에 대한 정보를 반환하려면 이 작업을 호출합니다. 이 객체에는 역할이 마지막으로 사용된 `LastUsedDate` 및 `Region`이 있습니다. `RoleLastUsed`가 있지만 값을 포함하지 않는 경우 추적 기간 내에 해당 역할이 사용되지 않은 것입니다.

서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할을 삭제하는 데 사용하는 방법은 서비스에 따라 다릅니다. 일부 경우에서는 서비스 연결 역할을 수동으로 삭제할 필요가 없습니다. 예를 들어, 서비스에서 특정 작업(예: 리소스 제거)을 완료하면 서비스에서 사용자의 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 서비스에서 서비스 연결 역할을 서비스 콘솔, API 또는 AWS CLI에서 수동으로 삭제하는 것이 지원되지 않는 경우도 있을 수 있습니다.

연결된 서비스의 서비스 연결 역할 관련 설명서를 참조하여 역할을 삭제하는 방법을 알아보세요. 콘솔의 IAM 역할 페이지에서 계정의 서비스 연결 역할을 볼 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 테이블의 Trusted entities(신뢰할 수 있는 개체) 열에 (Service-linked role)((서비스 연결 역할))로 표시됩니다. 역할의 요약 페이지 배너에도 해당 역할이 서비스 연결 역할임이 표시됩니다.

서비스에 서비스 연결 역할 삭제에 대한 설명서가 없는 경우 IAM 콘솔, AWS CLI 또는 API를 사용하여 역할을 삭제할 수 있습니다.

IAM 역할 삭제(콘솔)

AWS Management Console를 사용하여 역할을 삭제하는 경우, IAM에서는 해당 역할과 관리형 정책을 자동으로 삭제합니다. 또한 역할과 연결된 모든 인라인 정책과 역할이 포함된 모든 Amazon EC2 인스턴스 프로파일도 자동으로 삭제됩니다.

> **Important**
>
> 경우에 따라 역할이 Amazon EC2 인스턴스 프로파일과 연결될 수 있으며, 역할과 인스턴스 프로파일의 이름이 같을 수 있습니다. 이 경우 AWS Management Console을 사용하여 역할 및 인스턴스 프로파일을 삭제할 수 있습니다. 이 연결은 콘솔에서 생성한 인스턴스 프로파일과 역할에서 자동으로 발생합니다. AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API에서 역할을 생성한 경우 역할과 인스턴스 프로파일의 이름이 서로 다를 수 있습니다. 이 경우 콘솔을 사용하여 역할과 인스턴스 프로파일을 삭제할 수 없습니다. 그 대신 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API를 사용하여 먼저 인스턴스 프로파일에서 역할을 제거해야 합니다. 그런 다음 별도의 단계로 역할을 삭제해야 합니다.

역할을 삭제하려면(콘솔 사용)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택한 다음 삭제할 역할 이름 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
3. 페이지 상단에서 삭제(Delete)를 선택합니다.
4. 확인 대화 상자가 나타나면 마지막으로 액세스한 정보를 검토합니다. 이 정보는 선택한 각 역할이 AWS 서비스를 마지막으로 액세스한 일시를 보여줍니다. 이를 통해 역할이 현재 활성 상태인지 확인할 수 있습니다. 계속하려면 텍스트 입력 필드에 역할 이름을 입력하고 삭제(Delete)를 선택합니다. 확신한다면, 마지막으로 액세스한 정보가 로드되고 있을 때에도 삭제를 진행할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 인스턴스 프로파일이 역할과 이름이 동일한 경우를 제외하고는 콘솔을 사용하여 인스턴스 프로파일을 삭제할 수 없습니다. 이전 절차에서 설명한 바와 같이 역할 삭제 과정의 일부로 인스

턴스 프로파일도 삭제됩니다. 역할까지 삭제하지 않고 인스턴스 프로파일을 삭제하려면 AWS CLI 또는 AWS API를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 삭제(AWS CLI)

AWS CLI를 사용하여 역할을 삭제하는 경우, 먼저 해당 역할과 연결된 인라인 정책을 삭제해야 합니다. 또한 역할과 연결된 관리형 정책을 분리해야 합니다. 해당 역할이 들어 있는 연결된 인스턴스 프로파일은 별도로 삭제해야 합니다.

역할을 삭제하려면(AWS CLI)

1. 삭제할 역할의 이름을 모르는 경우 다음 명령을 입력하여 계정의 역할을 나열합니다.

   ```
   aws iam list-roles
   ```

   목록에는 각 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)이 포함되어 있습니다. CLI 명령에서 역할을 참조하려면 ARN이 아니라 역할 이름을 사용해야 합니다. 예를 들어, 어떤 역할의 ARN이 `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`인 경우 참조할 역할은 **myrole**입니다.
2. 역할과 관련 있는 모든 인스턴스 프로파일에서 역할을 제거합니다.

   a. 역할이 연결된 모든 인스턴스 프로파일을 나열하려면 다음 명령을 입력합니다.

      ```
      aws iam list-instance-profiles-for-role --role-name role-name
      ```

   b. 인스턴스 프로파일에서 역할을 제거하려면 각 인스턴스 프로파일에 대해 다음 명령을 입력합니다.

      ```
      aws iam remove-role-from-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name --role-name role-name
      ```
3. 역할과 연결된 모든 정책을 삭제합니다.

   a. 해당 역할에 있는 모든 인라인 정책을 나열하려면 다음 명령을 입력합니다.

      ```
      aws iam list-role-policies --role-name role-name
      ```

   b. 역할에서 각 인라인 정책을 삭제하려면 각 정책에 대해 다음 명령을 입력합니다.

      ```
      aws iam delete-role-policy --role-name role-name --policy-name policy-name
      ```

c. 해당 역할에 연계돼 있는 모든 관리형 정책을 나열하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
aws iam list-attached-role-policies --role-name role-name
```

d. 역할에서 각 관리 정책을 분리하려면 각 정책에 대해 다음 명령을 입력합니다.

```
aws iam detach-role-policy --role-name role-name --policy-arn policy-arn
```

4. 다음 명령을 입력하여 역할을 삭제합니다.

```
aws iam delete-role --role-name role-name
```

5. 역할과 연결된 인스턴스 프로파일을 다시 사용할 계획이 없는 경우 다음 명령을 입력하여 삭제할 수 있습니다.

```
aws iam delete-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name
```

IAM 역할 삭제(AWS API)

IAM API를 사용하여 역할을 삭제하려면 먼저 해당 역할과 연결된 인라인 정책을 삭제해야 합니다. 또한 역할과 연결된 관리형 정책을 분리해야 합니다. 해당 역할이 들어 있는 연결된 인스턴스 프로파일은 별도로 삭제해야 합니다.

역할을 삭제하려면(AWS API)

1. 역할과 관련 있는 모든 인스턴스 프로파일을 나열하려면 ListInstanceProfilesForRole을 호출하세요.

   인스턴스 프로파일에서 해당 역할을 제거하려면 RemoveRoleFromInstanceProfile을 호출하세요. 역할 이름과 인스턴스 프로파일 이름을 전달해야 합니다.

   역할과 연결된 인스턴스 프로파일을 다시 사용하지 않을 경우 DeleteInstanceProfile을 호출하여 삭제할 수 있습니다.
2. 역할에 대한 모든 인라인 정책을 나열하려면 ListRolePolicies를 호출하세요.

   역할과 연결된 모든 인라인 정책을 삭제하려면 DeleteRolePolicy를 호출하세요. 역할 이름과 인라인 정책 이름을 전달해야 합니다.
3. 역할에 연결된 모든 관리형 정책을 나열하려면 ListAttachedRolePolicies를 직접적으로 호출합니다.

역할에 연결된 관리형 정책을 분리하려면 DetachRolePolicy를 직접적으로 호출합니다. 역할 이름과 관리형 정책 ARN을 전달해야 합니다.

4. DeleteRole을 호출하여 역할을 삭제하세요.

관련 정보

인스턴스 프로파일에 대한 일반적인 정보는 인스턴스 프로파일 사용 섹션을 참조하세요.

서비스 연결 역할에 대한 일반적인 내용은 서비스 연결 역할 생성 섹션을 참조하세요.

역할 수임 방법

사용자, 애플리케이션 또는 서비스에서 사용자가 생성한 역할을 사용하려면 먼저 해당 역할로 전환할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 그룹 또는 사용자에게 추가된 어떤 정책도 필요한 권한을 부여하는 데 사용할 수 있습니다. 권한이 부여되면 사용자는 AWS Management Console, Tools for Windows PowerShell, AWS Command Line Interface(AWS CLI) 및 `AssumeRole` API에서 역할을 수임할 수 있습니다.

> **Important**
>
> IAM 콘솔 대신 프로그래밍 방식으로 역할을 생성하는 경우에는 사용자의 선택에 따라 최대 64자인 `RoleName`뿐만 아니라 최대 512자인 `Path`도 추가할 수 있습니다. 그러나 AWS Management Console에서 역할 전환(Switch Role) 기능이 있는 역할을 사용하려면 `Path`와 `RoleName`을 합해 64자를 초과할 수 없습니다.

역할 수임에 사용한 방법에 따라 역할을 수임할 수 있는 사용자와 역할 세션의 지속 가능 기간이 결정됩니다. `AssumeRole*` API 작업을 사용하는 경우 여러분이 맡는 IAM 역할은 리소스입니다. `AssumeRole*` API 작업을 호출하는 사용자 또는 역할이 보안 주체입니다.

다음 테이블에서는 역할 수임 방법을 비교합니다.

역할을 수임하는 방법	역할을 위임할 수 있는 사용자	자격 증명의 수명을 지정하는 방법	자격 증명의 수명(최소 | 최대 | 기본)
AWS Management Console	사용자 또는 역할[1](역할 전환)	최대 세션 기간에 역할 요약 페이지에서	15분 | 최대 세션 기간 설정[2] | 1시간
assume-role CLI 또는 AssumeRole API 작업	사용자 또는 역할[1]	duration-seconds CLI 또는 DurationSeconds API 파라미터	15분 | 최대 세션 기간 설정[2] | 1시간
assume-role-with-saml CLI 또는 AssumeRoleWithSAML API 작업	SAML을 사용하여 인증된 모든 사용자	duration-seconds CLI 또는 DurationSeconds API 파라미터	15분 | 최대 세션 기간 설정[2] | 1시간
assume-role-with-web-identity CLI 또는 AssumeRoleWithWebIdentity API 작업	OIDC 공급자를 사용하여 인증된 모든 사용자	duration-seconds CLI 또는 DurationSeconds API 파라미터	15분 | 최대 세션 기간 설정[2] | 1시간
AssumeRole로 생성된 콘솔 URL	사용자 또는 역할	URL의 SessionDuration HTML 파라미터	15분 | 12시간 | 1시간
AssumeRoleWithSAML로 생성된 콘솔 URL	SAML을 사용하여 인증된 모든 사용자	URL의 SessionDu	15분 | 12시간 | 1시간

역할을 수임하는 방법	역할을 위임할 수 있는 사용자	자격 증명의 수명을 지정하는 방법	자격 증명의 수명 (최소 | 최대 | 기본)
		ration HTML 파라미터	
AssumeRoleWithWebIdentity 로 생성된 콘솔 URL	OIDC 공급자를 사용하여 인증된 모든 사용자	URL의 SessionDuration HTML 파라미터	15분 | 12시간 | 1시간

[1] 하나의 역할에서 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 것을 역할 체인이라고 합니다. 역할 체인을 사용하는 경우 역할의 세션 지속 시간은 1시간으로 제한됩니다. 이는 AWS Management Console 역할 전환, AWS CLI 및 API 작업에 적용됩니다. 이 제한은 사용자 자격 증명의 첫 역할 수임이나 인스턴스 프로파일을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에는 적용되지 않습니다.

[2] 이 설정에는 1~12시간의 값을 지정할 수 있습니다. 최대 세션 기간 설정을 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 관리 섹션을 참조하세요. 이 설정은 역할 자격 증명을 얻을 때 요청할 수 있는 최대 세션 기간을 결정합니다. 예를 들어 AssumeRole* API 작업을 사용하여 역할을 위임할 때 DurationSeconds 파라미터를 사용하여 세션 길이를 지정할 수 있습니다. 이 파라미터를 사용하여 역할 세션 기간을 900초(15분)에서 해당 역할에 대한 최대 세션 기간 설정까지 지정합니다. 콘솔에서 역할을 전환하는 IAM 사용자에게는 최대 세션 기간 또는 사용자 세션의 남은 시간 중 더 적은 시간이 부여됩니다. 역할에서 최대 기간을 5시간으로 설정한다고 가정합니다. 콘솔에 10시간(기본 최대 12시간 중) 동안 로그인한 IAM 사용자가 해당 역할로 전환합니다. 이 경우 사용 가능한 역할 세션 기간은 2시간입니다. 역할에 대한 최댓값을 확인하는 방법을 알아보려면 이 페이지 뒷부분에 나오는 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.

Notes

- 최대 세션 기간 설정은 AWS 서비스에서 수임하는 세션을 제한하지 않습니다.
- Amazon EC2 IAM 역할 자격 증명에는 역할에 구성된 최대 세션 기간이 적용되지 않습니다.
- 사용자가 역할 세션 내에서 현재 역할을 다시 수임할 수 있도록 허용하려면 역할 ARN 또는 AWS 계정 ARN을 역할 신뢰 정책의 보안 주체로 지정합니다. Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS, Lambda와 같이 컴퓨팅 리소스를 제공하는 AWS 서비스는 임시 보안 인증을

제공하며 해당 보안 인증을 자동으로 업데이트합니다. 이렇게 하면 항상 유효한 자격 증명 집합을 가질 수 있습니다. 이러한 서비스의 경우 임시 자격 증명을 획득하기 위해 현재 역할을 다시 수임할 필요는 없습니다. 하지만 세션 태그 또는 세션 정책을 전달하려는 경우 현재 역할을 다시 수임해야 합니다. 보안 주체 역할 ARN 또는 AWS 계정 ARN을 추가하기 위해 역할 신뢰 정책을 수정하는 방법을 알아보려면 역할 트러스트 정책 업데이트을 참조하세요.

주제

- 사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔)
- IAM 역할로 전환(AWS CLI)
- IAM 역할로 전환(Tools for Windows PowerShell)
- IAM 역할로 전환(AWS API)
- IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여
- 인스턴스 프로파일 사용

사용자에서 IAM 역할로 전환(콘솔)

IAM 사용자, IAM Identity Center의 사용자, SAML 페더레이션 역할 또는 웹 아이덴티티 페더레이션 역할로 로그인할 때 역할을 전환할 수 있습니다. 역할은 필요한 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 일련의 권한을 지정합니다. 하지만 역할로 로그인하지는 못하지만, 일단 IAM 사용자로 로그인한 후에 IAM 역할로 전환할 수 있습니다. 이 경우 초기의 사용자 권한은 잠시 무효화되고 역할에게 할당된 권한이 부여됩니다. 역할은 자신의 계정 또는 그 밖의 다른 AWS 계정에 속한 것일 수 있습니다. 역할, 역할의 이점 및 생성 방법에 대한 자세한 내용은 다음(IAM 역할 및 IAM 역할 생성)을 참조하세요.

사용자의 권한과 전환 대상인 역할의 권한은 누적되지 않습니다. 한 번에 오직 하나의 권한 집합만이 활성화됩니다. 어떤 역할로 전환할 때 사용자 권한은 일시적으로 포기하고 역할에 할당된 권한을 가지고 작업합니다. 역할을 끝내면 사용자 권한이 자동으로 회복됩니다.

AWS Management Console에서 역할을 전환하는 경우, 콘솔은 항상 원래 자격 증명을 사용하여 전환을 승인합니다. 예를 들어, RoleA로 전환하는 경우 IAM에서는 원래 자격 증명을 사용하여 RoleA를 수임할 수 있는지 여부를 결정합니다. RoleA를 사용하는 중에 RoleB로 전환하는 경우에도 AWS에서는 RoleA의 자격 증명이 아닌, 원래 자격 증명을 사용하여 전환을 승인합니다.

> **Note**
>
> 세션을 시작할 때 IAM Identity Center의 사용자, SAML 페더레이션 역할 또는 웹 ID 페더레이션 역할로 로그인하는 경우 IAM 역할을 수임합니다. 예를 들어 IAM Identity Center의 사용자가

AWS 액세스 포털에 로그인할 때 AWS 리소스에 액세스하려면 먼저 역할과 관련된 권한 세트를 선택해야 합니다.

역할 세션

역할을 전환할 때 AWS Management Console 세션은 기본적으로 1시간 동안 지속됩니다. IAM 사용자 세션은 기본적으로 12시간이며, 다른 사용자에게는 정의된 세션 기간이 다를 수 있습니다. 콘솔에서 역할을 전환할 때 최대 세션 기간 또는 사용자 세션의 남은 시간 중 더 적은 시간이 부여됩니다. 역할을 수임하여 세션 기간을 연장할 수 없습니다.

예를 들어 역할의 최대 세션 기간이 10시간으로 설정되어 있다고 가정합니다. 역할로 전환하기로 결정할 때까지 8시간 동안 콘솔에 로그인해 있었습니다. 사용자 세션에는 4시간이 남아 있으므로, 허용되는 역할 세션 기간은 4시간입니다(10시간의 최대 세션 지속 시간이 아님). 다음 표에서는 콘솔에서 역할을 전환할 때 IAM 사용자의 세션 기간을 결정하는 방법을 설명합니다.

IAM 사용자 세션 남은 시간…	역할 세션 기간…
역할 최대 세션 기간보다 작음	사용자 세션의 남은 시간
역할 최대 세션 기간보다 큼	최대 세션 기간 값
역할 최대 세션 기간과 같음	최대 세션 기간 값(근사치)

하나의 역할에서 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 것을 역할 체인이라고 합니다. 역할 체인을 사용하는 경우 개별 역할에 대해 구성된 최대 세션 기간 설정에 관계없이 세션 기간은 1시간으로 제한됩니다. 이는 AWS Management Console 역할 전환, AWS CLI 및 API 작업에 적용됩니다.

> **Note**
>
> 일부 AWS 서비스 콘솔에서는 역할 세션이 만료되는 경우 아무 조치를 취하지 않아도 역할 세션을 자동으로 갱신할 수 있습니다. 또한 브라우저를 다시 로드하여 세션을 다시 인증하라는 메시지를 표시하는 경우도 있습니다.

고려 사항

- AWS 계정 루트 사용자로 로그인할 경우 역할을 전환할 수 없습니다.
- 정책에 따라 사용자에게 역할 전환 권한을 부여해야 합니다. 지침은 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 섹션을 참조하세요.
- AWS Management Console에서의 역할을 ExternalId 값이 필요한 역할로 전환할 수 없습니다. `ExternalId` 파라미터를 지원하는 `AssumeRole` API를 호출해야만 이러한 역할로 전환할 수 있습니다.

역할을 전환하는 방법

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS Management Console에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차를 따르세요.
2. AWS Management Console에서 오른쪽 상단에 있는 탐색 표시줄에서 사용자 이름을 선택합니다. 일반적인 형식은 ***username*@*account_ID_number_or_alias***입니다.
3. 다음 방법 중 하나를 선택하여 역할 전환:
   - 역할 전환을 선택합니다.
   - 다중 세션 지원을 옵트인한 경우 세션 추가를 선택하고 역할 전환을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > AWS Management Console의 단일 웹 브라우저에서 최대 5개의 서로 다른 자격 증명을 동시에 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Management Console 시작 안내서의 Signing in to multiple accounts를 참조하세요.

4. 역할 전환 페이지에서 계정 ID 번호 또는 계정 별칭 및 관리자가 제공한 역할 이름을 입력합니다.

> **Note**
>
> 관리자가 경로를 포함하여 역할을 생성한 경우(예: `division_abc/subdivision_efg/roleToDoX`)에는 역할 상자에 전체 경로와 이름을 입력해야 합니다. 역할 이름만 입력하는 경우 또는 결합된 `Path` 및 `RoleName`이 64자를 초과하는 경우 역할 전환에 실패합니다. 이것은 역할 이름을 저장하는 브라우저 쿠키의 한계입니다. 이러한 경우 관리자에게 문의해 경로 및 역할 이름의 크기를 줄여 달라고 요청하세요.

5. (선택 사항) 표시 이름을 입력하고 콘솔 탐색 표시줄에서 역할을 강조할 표시 색상을 선택할 수 있습니다.

   - 표시 이름에는 이 역할이 활성 상태일 때 탐색 표시줄에 사용자 이름 대신 표시할 텍스트를 입력합니다. 이름은 계정 및 역할 정보에 따라 다르게 제시되지만 특별한 의미를 갖도록 직접 변경하는 것도 가능합니다.
   - 표시 색상에서 표시 이름을 강조 표시할 색상을 선택합니다.

   이름과 색상은 이 역할이 활성화되어 권한이 변경되는 시점을 다시 한 번 알려줍니다. 예를 들어 테스트 환경에 대한 액세스 권한을 부여하는 역할에 대해 표시 이름(Display name)을 **`Test`**로 지정하고 색상(Color)은 녹색으로 선택합니다. 프로덕션에 대한 액세스 권한을 부여하는 역할에 대해서는 표시 이름(Display name)을 **`Production`**으로 지정하고 색상(Color)은 빨간색으로 선택합니다.

6. 역할 전환을 선택합니다. 표시 이름과 색상이 탐색 표시줄에 사용자 이름 대신 나타나고, 역할에서 부여하는 권한을 사용하여 시작할 수 있습니다.

7. IAM 역할이 필요한 작업을 완료한 후 원래 세션으로 다시 전환할 수 있습니다. 이렇게 하면 역할에서 제공한 추가 권한이 제거되고 표준 권한으로 돌아갑니다.

   a. IAM 콘솔의 탐색 모음 오른쪽 위쪽에서 역할의 표시 이름(Display name)을 선택합니다.

   b. 다시 전환을 선택합니다.

      예를 들어, 사용자 이름 `123456789012`을 사용하여 계정 번호 `Richard`로 로그인했다고 가정하십시다. `admin-role` 역할을 사용한 후, 사용자가 역할 사용을 중지하고 원래 사용자 권한으로 돌아가고자 합니다. 역할 사용을 중지하려면 admin-role @ 123456789012를 선택하고 다시 전환을 선택합니다.

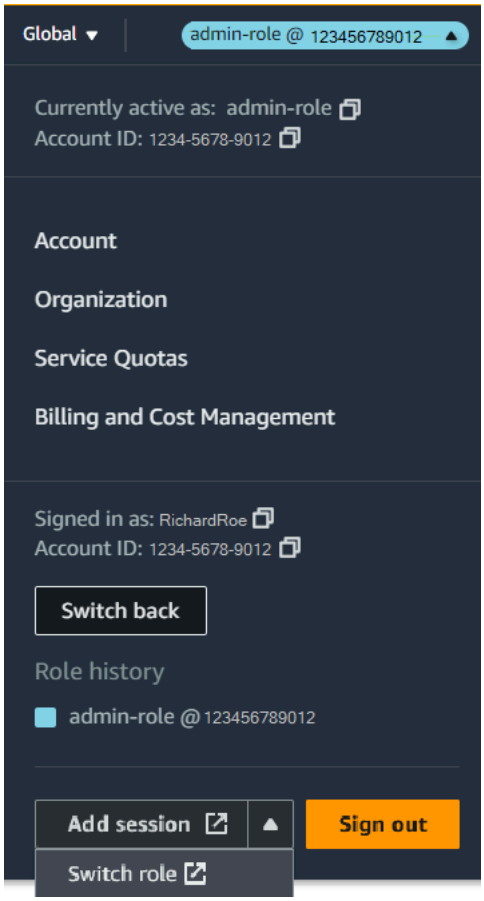

> **Tip**
>
> 마지막으로 사용한 몇 가지 역할은 []] 메뉴에 표시됩니다. 다음에 이 중 하나로 역할을 전환하려는 경우 원하는 역할을 선택하기만 하면 됩니다. 역할이 메뉴에 표시되지 않으면 계정 및 역할 정보를 수동으로 입력하기만 하면 됩니다.

추가 리소스

- 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여
- 사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 권한 부여
- IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성
- AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성
- IAM 역할 문제 해결

IAM 역할로 전환(AWS CLI)

역할은 필요한 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 일련의 권한을 지정합니다. 이러한 면에서 AWS Identity and Access Management(IAM)의 사용자와 비슷합니다. 사용자로 로그인할 때는 특정 권한이 부여됩니다. 하지만 역할로 로그인하지는 못하기 때문에 일단 사용자로 로그인한 후에 역할로 전환할 수 있습니다. 이 경우 초기의 사용자 권한은 잠시 무효화되고 역할에게 할당된 권한이 부여됩니다. 역할은 자신의 계정 또는 그 밖의 다른 AWS 계정에 속한 것일 수 있습니다. 역할과 역할의 이점, 역할 생성 및 구성 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 및 IAM 역할 생성 섹션을 참조하세요. 역할을 수임하는 데 사용할 수 있는 여러 방법을 알아보려면 역할 수임 방법 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> IAM 사용자의 권한과 수임한 역할의 권한은 누적되지 않습니다. 한 번에 오직 하나의 권한 집합만이 활성화됩니다. 어떤 역할을 수임할 때 이전 사용자 또는 역할 권한은 일시적으로 포기하고 해당 역할에 할당된 권한을 가지고 작업합니다. 역할을 끝내면 사용자 권한이 자동으로 회복됩니다.

IAM 사용자로 로그인한 경우 역할을 사용하여 AWS CLI 명령을 실행할 수 있습니다. 역할을 이미 사용 중인 외부에서 인증된 사용자(SAML 또는 OIDC)로 로그인한 경우에도 역할을 사용하여 AWS CLI 명령을 실행할 수 있습니다. 또한 인스턴스 프로파일 전체에서 명령에 연결된 Amazon EC2 인스턴스 내에서 역할을 사용하여 AWS CLI 명령을 실행할 수 있습니다. AWS 계정 루트 사용자로 로그인되어 있을 때는 역할을 수임할 수 없습니다.

역할 체인 - 역할의 권한을 사용하여 두 번째 역할에 액세스하는 역할 체인을 사용할 수도 있습니다.

기본적으로 역할 세션은 한 시간 동안 지속됩니다. `assume-role*` CLI 작업을 사용하여 역할을 수임하는 경우 `duration-seconds` 파라미터에 대한 값을 지정할 수 있습니다. 이 값의 범위는 900초(15분)에서 해당 역할에 대한 최대 세션 기간 설정까지일 수 있습니다. 콘솔에서 역할을 전환하면 세션 시간이 최대 1시간으로 제한됩니다. 역할에 대한 최댓값을 확인하는 방법을 알아보려면 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.

역할 함께 묶기를 사용하는 경우 세션 기간은 최대 1시간으로 제한됩니다. 그런 다음 `duration-seconds` 파라미터를 사용하여 1시간보다 큰 값을 입력하면 이 작업에 실패합니다.

예제 시나리오: 프로덕션 역할로 전환

개발 환경에서 작업하는 IAM 사용자라고 가정합니다. AWS CLI의 명령줄로 프로덕션 환경에서 작업해야 하는 경우가 종종 있습니다. 사용할 수 있는 액세스 키 자격 증명 세트가 이미 하나 있습니다. 이 세

트는 표준 IAM 사용자에게 할당된 액세스 키 페어일 수도 있고, SAML 또는 OIDC 페더레이션 보안 주체로 로그인한 경우에는 초기에 할당된 역할에 대한 액세스 키 페어일 수도 있습니다. 현재 권한에 의해 특정 IAM 역할을 수임할 수 있는 능력이 부여되는 경우, AWS CLI 구성 파일의 'profile'에서 해당 역할을 식별할 수 있습니다. 그러면 해당 명령은 원래 자격 증명이 아닌 지정된 IAM 역할의 권한으로 실행됩니다. AWS CLI 명령에서 해당 프로파일을 지정하는 경우에는 새 역할을 사용하게 됩니다. 이 경우 개발 계정의 원래 권한을 동시에 사용할 수 없습니다. 한 번에 한 가지 권한 세트만 적용될 수 있기 때문입니다.

> **Note**
>
> 보안을 위해 관리자는 AWS CloudTrail 로그를 검토하여 AWS에서 누가 작업을 수행했는지 확인할 수 있습니다. 관리자는 사용자가 역할을 수임할 때 소스 자격 증명이나 역할 세션 이름을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 자세한 내용은 `sts:SourceIdentity` 및 `sts:RoleSessionName`을(를) 참조하세요.

프로덕션 역할로 전환(AWS CLI)

1. AWS CLI를 사용한 적이 없을 경우 먼저 기본 CLI 프로필을 구성해야 합니다. 명령 프롬프트를 열고 IAM 사용자 또는 페더레이션 역할의 액세스 키를 사용하도록 AWS CLI 설치를 설정합니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS Command Line Interface 구성을 참조하세요.

   다음과 같이 aws configure 명령을 실행합니다.

   ```
   aws configure
   ```

   요청 메시지가 나타나면 다음 정보를 입력합니다.

   ```
   AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
   AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
   Default region name [None]: us-east-2
   Default output format [None]: json
   ```

2. Unix 또는 Linux의 `.aws/config` 파일, 또는 Windows의 `C:\Users\USERNAME\.aws\config` 파일에서 역할에 대한 새 프로필을 만듭니다. 다음 예에서는 123456789012 계정의 *ProductionAccessRole* 역할로 전환하는 `prodaccess`라는 프로필을 만듭니다. 해당 역할을 만든 계정 관리자에게서 역할 ARN을 받습니다. 이 프로필이 호출되면 AWS CLI에서는 `source_profile`의 자격 증명을 사용하여 해당 역할의 자격 증명을 요청합니다.

이로 인해 role_arn로 참조되는 자격 증명에는 source_profile에 지정된 역할에 대한 sts:AssumeRole 권한이 있어야 합니다.

```
[profile prodaccess]
    role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/ProductionAccessRole
    source_profile = default
```

3. 새 프로필을 만든 후 --profile prodaccess 파라미터를 지정하는 AWS CLI 명령은 기본 사용자 대신 IAM 역할 ProductionAccessRole에 연결된 권한에 따라 실행됩니다.

```
aws iam list-users --profile prodaccess
```

이 명령은 ProductionAccessRole에 할당된 권한이 현재 AWS 계정에 사용자를 나열하는 것을 가능하게 하는 경우에 작동합니다.

4. 원래 자격 증명에 의해 부여된 권한으로 돌아가려면 명령을 --profile 파라미터 없이 실행합니다. AWS CLI에서 다시 기본 프로필의 자격 증명(Step 1에서 구성)이 사용됩니다.

자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 역할 수임을 참조하세요.

예제 시나리오: 인스턴스 프로파일 역할이 다른 계정의 역할로 전환하도록 허용

두 개의 AWS 계정을 사용 중이고 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 특정 애플리케이션이 두 계정 모두에서 AWS CLI 명령을 실행하도록 허용하고자 한다고 가정합니다. EC2 인스턴스가 111111111111 계정에 존재한다고 가정합니다. 해당 인스턴스에는 애플리케이션이 동일한 111111111111 계정 내에 있는 amzn-s3-demo-bucket1 버킷에서 읽기 전용 Amazon S3 작업을 수행하도록 허용하는 abcd 인스턴스 프로파일 역할이 포함되어 있습니다. 하지만 애플리케이션은 efgh 크로스 계정 역할을 수임하여 222222222222 계정에서 작업을 수행하도록 허용되어야 합니다. 이를 위해 abcd EC2 인스턴스 프로파일 역할에 다음과 같은 권한 정책이 있어야 합니다.

계정 111111111111 ***abcd*** 역할 권한 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"
        }
    ]
}
```

efgh 크로스 계정 역할이 동일한 222222222222 계정 내에 있는 amzn-s3-demo-bucket2 버킷에서 읽기 전용 Amazon S3 작업을 수행할 수 있다고 가정합니다. 이를 위해 efgh 크로스 계정 역할에 다음과 같은 권한 정책이 있어야 합니다.

계정 222222222222 ***efgh*** 역할 권한 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
            ]
        }
    ]
}
```

efgh 역할은 abcd 인스턴스 프로파일 역할이 이를 수임하도록 허용해야 합니다. 이를 위해 efgh 역할에 다음과 같은 신뢰 정책이 있어야 합니다.

계정 222222222222 ***efgh*** 역할 신뢰 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "efghTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
        }
    ]
```

```
}
```

계정 222222222222에서 AWS CLI 명령을 실행하려면 CLI 구성 파일을 업데이트해야 합니다. AWS CLI 구성 파일에서 efgh 역할을 "프로파일"로 식별하고 abcd EC2 인스턴스 프로파일 역할을 "자격 증명 소스"로 식별합니다. 그런 다음 CLI 명령은 기존의 abcd 역할이 아닌 efgh 역할의 권한을 사용하여 실행됩니다.

> **Note**
>
> 계정에서 보안을 목적으로 AWS CloudTrail을 사용해 계정의 역할 사용을 감사할 수 있습니다. CloudTrail 로그에서 여러 보안 주체가 한 역할을 사용할 때 역할 세션 간을 구분하려면 역할 세션 이름을 사용할 수 있습니다. 이 항목에서 설명하는 것처럼 AWS CLI에서 사용자를 대신해 역할을 수임하면 역할 세션 이름이 AWS-CLI-session-*nnnnnnnn*으로 자동으로 생성됩니다. 여기서 *nnnnnnnn*은 Unix epoch time(1970년 1월 1일 자정 UTC 이후 경과된 초 수)으로 시간을 나타낸 정수입니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail 이벤트 참조를 참조하세요.

EC2 인스턴스 프로파일 역할의 크로스 계정 역할 전환 허용(AWS CLI)

1. 기본 CLI 프로파일을 구성할 필요가 없습니다. 대신 EC2 인스턴스 프로파일 메타데이터에서 자격 증명을 불러올 수 있습니다. .aws/config 파일에서 역할에 대한 새 프로파일을 만듭니다. 다음 예에서는 222222222222 계정의 *efgh* 역할로 전환하는 instancecrossaccount라는 프로필을 만듭니다. 이 프로필이 호출되면 AWS CLI에서는 EC2 인스턴스 프로파일 메타데이터의 자격 증명을 사용하여 해당 역할의 자격 증명을 요청합니다. 이로 인해 EC2 인스턴스 프로파일 역할에는 role_arn에 지정된 역할에 대한 sts:AssumeRole 권한이 있어야 합니다.

   ```
   [profile instancecrossaccount]
   role_arn = arn:aws:iam::222222222222:role/efgh
   credential_source = Ec2InstanceMetadata
   ```

2. 새 프로필을 만든 후 --profile instancecrossaccount 파라미터를 지정하는 AWS CLI 명령은 222222222222 계정의 efgh 역할에 연결된 권한에 따라 실행됩니다.

   ```
   aws s3 ls amzn-s3-demo-bucket2 --profile instancecrossaccount
   ```

   이 명령은 efgh 역할에 할당된 권한이 현재 AWS 계정에 사용자를 나열하는 것을 허용하는 경우에 작동합니다.

3. 111111111111 계정의 원래 EC2 인스턴스 프로파일 권한을 반환하려면 `--profile` 파라미터 없이 CLI 명령을 실행합니다.

자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 역할 수임을 참조하세요.

IAM 역할로 전환(Tools for Windows PowerShell)

역할은 필요한 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 일련의 권한을 지정합니다. 이러한 면에서 AWS Identity and Access Management(IAM)의 사용자와 비슷합니다. 사용자로 로그인할 때는 특정 권한이 부여됩니다. 하지만 역할로 로그인하지는 못하기 때문에 일단 로그인한 후에 역할로 전환할 수 있습니다. 이 경우 초기의 사용자 권한은 잠시 무효화되고 역할에게 할당된 권한이 부여됩니다. 역할은 자신의 계정 또는 그 밖의 다른 AWS 계정에 속한 것일 수 있습니다. 역할과 역할의 이점, 역할 생성 및 구성 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 및 IAM 역할 생성 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> IAM 사용자의 권한과 전환 대상인 역할의 권한은 누적되지 않습니다. 한 번에 오직 하나의 권한 집합만이 활성화됩니다. 어떤 역할로 전환할 때 사용자 권한은 일시적으로 포기하고 역할에 할당된 권한을 가지고 작업합니다. 역할을 끝내면 사용자 권한이 자동으로 회복됩니다.

이 섹션에서는 AWS Tools for Windows PowerShell에서 명령줄로 작업할 때 역할을 전환하는 방법에 대해 기술합니다.

개발 환경에서 계정을 하나 갖고 있는데 이따금 명령줄에서 Tools for Windows PowerShell을 사용하여 프로덕션 환경으로 작업해야 할 때가 있다고 가정합시다. 사용할 수 있는 액세스 키 자격 증명 세트가 이미 하나 있습니다. 이 세트는 표준 IAM 사용자에게 할당된 액세스 키 페어일 수도 있고, 아니면 SAML 또는 OIDC 페더레이션 보안 주체로 로그인한 경우에는 초기에 할당된 역할에 대한 액세스 키 페어일 수도 있습니다. 이 자격 증명을 사용해 새 역할의 ARN을 파라미터로 전달하는 `Use-STSRole` cmdlet을 실행할 수 있습니다. 해당 명령은 요청된 역할에 대한 임시 보안 자격 증명을 반환합니다. 그런 다음 생산 중인 리소스에 액세스할 수 있는 해당 역할의 권한으로 후속 PowerShell 명령에서 이 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 한 번에 한 가지 권한 세트만 적용되기 때문에 해당 역할을 사용하는 동안에는 개발 계정의 사용자 권한을 사용할 수 없습니다.

> **Note**
>
> 보안을 위해 관리자는 AWS CloudTrail 로그를 검토하여 AWS에서 누가 작업을 수행했는지 확인할 수 있습니다. 관리자는 사용자가 역할을 수임할 때 소스 자격 증명이나 역할

세션 이름을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 자세한 내용은 sts:SourceIdentity 및 sts:RoleSessionName을(를) 참조하세요.

모든 액세스 키와 토큰은 예시일 뿐이며 표시된 대로 사용할 수 없습니다. 라이브 환경의 적절한 값으로 바꾸세요.

역할로 전환하려면(Tools for Windows PowerShell)

1. PowerShell 명령 프롬프트를 열고 현재 IAM 사용자 또는 페더레이션 역할의 액세스 키를 사용하도록 기본 프로필을 구성합니다. 이전에 Tools for Windows PowerShell을 사용했다면 이미 그렇게 했을 가능성이 큽니다. AWS 계정 루트 사용자가 아닌 IAM 사용자로 로그인한 경우에 한해 역할을 바꿀 수 있다는 것에 유의하십시오.

   ```
   PS C:\> Set-AWSCredentials -AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -
   SecretKey wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY -StoreAs MyMainUserProfile
   PS C:\> Initialize-AWSDefaults -ProfileName MyMainUserProfile -Region us-east-2
   ```

   자세한 내용은 AWS Tools for PowerShell 사용 설명서에서 AWS 자격 증명 사용을 참조하세요.

2. 새 역할에 대한 자격 증명을 가져오려면, 다음 명령을 실행하여 123456789012 계정의 *RoleName* 역할로 전환합니다. 해당 역할을 만든 계정 관리자에게서 역할 ARN을 받습니다. 그 명령은 세션 이름도 제공할 것을 요구합니다. 세션 이름에 대해서는 어떤 텍스트도 선택 가능합니다. 다음 명령은 자격 증명을 요청한 다음, 반환된 결과 객체로부터 Credentials 속성 객체를 캡쳐해 $Creds 변수에 저장합니다.

   ```
   PS C:\> $Creds = (Use-STSRole -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName" -
   RoleSessionName "MyRoleSessionName").Credentials
   ```

   $Creds는 다음 절차에서 필요한 AccessKeyId, SecretAccessKey 및 SessionToken 요소를 포함하는 객체입니다. 다음 샘플 명령은 전형적인 값을 보여줍니다.

   ```
   PS C:\> $Creds.AccessKeyId
   AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

   PS C:\> $Creds.SecretAccessKey
   wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

   PS C:\> $Creds.SessionToken
   ```

```
AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRp
XviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPy
Oj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UuysgsKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiyw
C
s8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP+4eZScEXAMPLEsnf87eNhyDHq6ikBQ==

PS C:\> $Creds.Expiration
Thursday, June 18, 2018 2:28:31 PM
```

3. 후속 명령에 대해 이 자격 증명을 사용하려면 `-Credential` 파라미터로 자격 증명을 포함시키세요. 예를 들어 다음 명령은 그 역할에 `iam:ListRoles` 권한이 부여되고, 따라서 `Get-IAMRoles` cmdlet을 실행할 수 있는 경우에 한해 역할에서 얻은 자격 증명을 사용하고 작동됩니다.

```
PS C:\> get-iamroles -Credential $Creds
```

4. 원래 자격 증명으로 돌아가려면 `-Credentials $Creds` 파라미터 사용을 중지하고 PowerShell이 기본 프로필에 저장된 자격 증명으로 복귀할 수 있도록 허용하기만 하면 됩니다.

IAM 역할로 전환(AWS API)

역할은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 일련의 권한을 지정합니다. 이러한 면에서 IAM 사용자와 비슷합니다. 보안 주체(개인 또는 애플리케이션)은 역할을 수임하여 필요한 작업을 수행하고 AWS 리소스와 상호작용할 수 있는 임시 권한을 부여받습니다. 역할은 자신의 계정 또는 그 밖의 다른 AWS 계정에 속한 것일 수 있습니다. 역할과 역할의 이점, 역할 생성 및 구성 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 및 IAM 역할 생성 섹션을 참조하세요. 역할을 수임하는 데 사용할 수 있는 여러 방법을 알아보려면 역할 수임 방법 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> IAM 사용자의 권한과 수임한 역할의 권한은 누적되지 않습니다. 한 번에 오직 하나의 권한 집합만이 활성화됩니다. 어떤 역할을 수임할 때 이전 사용자 또는 역할 권한은 일시적으로 포기하고 해당 역할에 할당된 권한을 가지고 작업합니다. 이 역할을 끝내면 원래 권한이 자동으로 회복됩니다.

이때 역할 위임을 위해 애플리케이션은 AWS STS AssumeRole API 작업을 호출하고 사용할 역할의 ARN을 전달합니다. 이 작업은 임시 자격 증명으로 사용하여 새 세션을 생성합니다. 이 세션에는 해당 역할에 대한 자격 증명 기반 정책과 동일한 권한이 지정됩니다.

AssumeRole 호출 시 선택적으로 인라인 또는 관리형 세션 정책을 전달할 수 있습니다. 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자 세션에 대해 임시 자격 증명 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. Policy 파라미터를 사용하여 단일 JSON 인라인 세션 정책 문서를 전달할 수 있습니다. PolicyArns 파라미터를 사용하여 최대 10개까지 관리형 세션 정책을 지정할 수 있습니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 엔터티의 자격 증명 기반 정책과 세션 정책의 교집합입니다 세션 정책은 다른 사람에게 역할의 임시 보안 자격 증명을 부여할 필요가 있을 때 유용합니다. 후속 AWS API 호출 시에도 역할의 임시 자격 증명을 사용하여 역할이 속한 계정의 리소스에 액세스할 수 있습니다. 세션 정책을 사용하여 자격 증명 기반 정책에서 허용되는 권한을 부여할 수는 없습니다. 이 역할의 효과적인 권한을 AWS가 어떻게 결정하는지 자세히 알아보려면 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

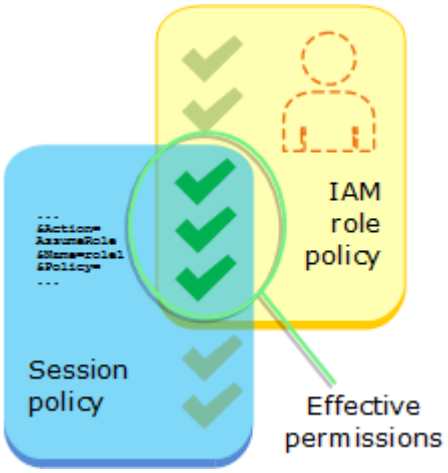

IAM 사용자 또는 역할을 이미 사용 중인 외부에서 인증된 사용자(SAML 또는 OIDC)로 로그인한 경우 AssumeRole을 직접적으로 호출할 수 있습니다. 또한 역할을 사용해 두 번째 역할을 수임하는 역할 함께 묶기를 사용할 수도 있습니다. AWS 계정 루트 사용자로 로그인되어 있을 때는 역할을 수임할 수 없습니다.

기본적으로 역할 세션은 한 시간 동안 지속됩니다. AWS STS AssumeRole* API 작업을 사용하여 역할을 수임하는 경우 DurationSeconds 파라미터에 대한 값을 지정할 수 있습니다. 이 값의 범위는 900초(15분)에서 해당 역할에 대한 최대 세션 기간 설정까지일 수 있습니다. 역할에 대한 최댓값을 확인하는 방법을 알아보려면 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.

역할 함께 묶기를 사용하는 경우 세션은 최대 1시간으로 제한됩니다. 그런 다음 DurationSeconds 파라미터를 사용하여 1시간보다 큰 값을 입력하면 이 작업에 실패합니다.

> **Note**
>
> 보안을 위해 관리자는 AWS CloudTrail 로그를 검토하여 AWS에서 누가 작업을 수행했는지 확인할 수 있습니다. 관리자는 사용자가 역할을 수임할 때 소스 자격 증명이나 역할 세션 이름을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 자세한 내용은 `sts:SourceIdentity` 및 `sts:RoleSessionName`을(를) 참조하세요.

다음 코드 예제에서는 사용자를 생성하고 역할을 수임하는 방법을 보여줍니다.

> **Warning**
>
> 보안 위험을 방지하려면 목적별 소프트웨어를 개발하거나 실제 데이터로 작업할 때 IAM 사용자를 인증에 사용하지 마세요. 대신 AWS IAM Identity Center과 같은 자격 증명 공급자를 통한 페더레이션을 사용하세요.

- 권한이 없는 사용자를 생성합니다.
- 계정에 대한 Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할을 생성합니다.
- 사용자가 역할을 수임할 수 있도록 정책을 추가합니다.
- 역할을 수임하고 임시 자격 증명 정보를 사용하여 S3 버킷을 나열한 후 리소스를 정리합니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.SecurityToken;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
```

```
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;


namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _IAMService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the IAMWrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="IAMService">An IAM client object.</param>
    public IAMWrapper(IAmazonIdentityManagementService IAMService)
    {
        _IAMService = IAMService;
    }

    /// <summary>
    /// Attach an IAM policy to a role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param>
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string
 roleName)
    {
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new
 AttachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM access key for a user.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access
    /// key.</param>
    /// <returns>The AccessKey.</returns>
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new
 CreateAccessKeyRequest
        {
            UserName = userName,
        });

        return response.AccessKey;

    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param>
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string
 policyDocument)
    {
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new
 CreatePolicyRequest
        {
            PolicyDocument = policyDocument,
            PolicyName = policyName,
        });

        return response.Policy;
    }


    /// <summary>
    /// Create a new IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document
    /// for the new role.</param>
```

```
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns>
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string
 rolePolicyDocument)
    {
        var request = new CreateRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument,
        };

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request);
        return response.Role.Arn;
    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM service-linked role.
    /// </summary>
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param>
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param>
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns>
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName,
 string description)
    {
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest
        {
            AWSServiceName = serviceName,
            Description = description
        };

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request);
        return response.Role;
    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param>
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns>
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName)
    {
```

```
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM user's access key.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param>
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM
    /// access key.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string
userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
        {
            AccessKeyId = accessKeyId,
            UserName = userName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to
    /// delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn)
    {
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest { PolicyArn = policyArn });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM role.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
 { RoleName = roleName });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM role policy.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string
 policyName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new
 DeleteRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
 { UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Delete an IAM user policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string
userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new
DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Detach an IAM policy from an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
policy.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string
roleName)
    {
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account.
    /// </summary>
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns>
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync()
    {
```

```
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new
 GetAccountPasswordPolicyRequest());
        return response.PasswordPolicy;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</
param>
    /// <returns>The IAM policy.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn)
    {

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest
 { PolicyArn = policyArn });
        return response.Policy;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information
    /// for.</param>
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns>
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName)
    {
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
        });

        return response.Role;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the user.</param>
    /// <returns>An IAM user object.</returns>
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName)
```

```
    {
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }


    /// <summary>
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param>
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns>
    public async Task<List<AttachedPolicyType>>
ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>();
        var attachedRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new
ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName });

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies);
        }

        return attachedPolicies;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM groups.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns>
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync()
    {
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new
ListGroupsRequest());
        var groups = new List<Group>();

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses)
        {
            groups.AddRange(response.Groups);
        }
```

```
        return groups;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM policies.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns>
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync()
    {
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new
 ListPoliciesRequest());
        var policies = new List<ManagedPolicy>();

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
        {
            policies.AddRange(response.Policies);
        }

        return policies;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM role policies.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</
param>
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var listRolePoliciesPaginator =
 _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new ListRolePoliciesRequest { RoleName =
 roleName });
        var policyNames = new List<string>();

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames);
        }

        return policyNames;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// List IAM roles.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns>
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync()
    {
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new
ListRolesRequest());
        var roles = new List<Role>();

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses)
        {
            roles.AddRange(response.Roles);
        }

        return roles;
    }


    /// <summary>
    /// List SAML authentication providers.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns>
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync()
    {
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new
ListSAMLProvidersRequest());
        return response.SAMLProviderList;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM users.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM users.</returns>
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync()
    {
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new
ListUsersRequest());
        var users = new List<User>();

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses)
        {
```

```
            users.AddRange(response.Users);
        }

        return users;
    }


    /// <summary>
    /// Update the inline policy document embedded in a role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string
 roleName, string policyDocument)
    {
        var request = new PutRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
            PolicyDocument = policyDocument
        };

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The name of the IAM user.</param>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM
 policy.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string
 policyName, string policyDocument)
    {
        var request = new PutUserPolicyRequest
        {
            UserName = userName,
```

```
            PolicyName = policyName,
            PolicyDocument = policyDocument
        };

        var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Wait for a new access key to be ready to use.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param>
    /// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId)
    {
        var keyReady = false;

        do
        {
            try
            {
                var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync(
                    new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId =
 accessKeyId });
                if (response.UserName is not null)
                {
                    keyReady = true;
                }
            }
            catch (NoSuchEntityException)
            {
                keyReady = false;
            }
        } while (!keyReady);

        return keyReady;
    }
}



using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMBasics;
```

```
public class IAMBasics
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for the AWS service.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
            .AddTransient<IAMWrapper>()
            .AddTransient<UIWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
            .CreateLogger<IAMBasics>();


        IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
            .AddJsonFile("settings.local.json",
                true) // Optionally load local settings.
            .Build();

        // Values needed for user, role, and policies.
        string userName = configuration["UserName"]!;
        string s3PolicyName = configuration["S3PolicyName"]!;
        string roleName = configuration["RoleName"]!;


        var iamWrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>();
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>();

        uiWrapper.DisplayBasicsOverview();
        uiWrapper.PressEnter();
```

```
        // First create a user. By default, the new user has
        // no permissions.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create User");
        Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {userName}.");
        var user = await iamWrapper.CreateUserAsync(userName);
        var userArn = user.Arn;

        Console.WriteLine($"Successfully created user: {userName} with ARN:
{userArn}.");
        uiWrapper.WaitABit(15, "Now let's wait for the user to be ready for
use.");

        // Define a role policy document that allows the new user
        // to assume the role.
        string assumeRolePolicyDocument = "{" +
          "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
          "\"Statement\": [{" +
              "\"Effect\": \"Allow\"," +
              "\"Principal\": {" +
              $" \"AWS\": \"{userArn}\"" +
              "}," +
              "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
          "}]" +
        "}";

        // Permissions to list all buckets.
        string policyDocument = "{" +
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
            " \"Statement\" : [{" +
                " \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
                " \"Effect\" : \"Allow\"," +
                " \"Resource\" : \"*\"" +
            "}]" +
        "}";

        // Create an AccessKey for the user.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create access key");
        Console.WriteLine("Now let's create an access key for the new user.");
        var accessKey = await iamWrapper.CreateAccessKeyAsync(userName);

        var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
        var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;
```

```
        Console.WriteLine($"We have created the access key with Access key id:
{accessKeyId}.");

        Console.WriteLine("Now let's wait until the IAM access key is ready to
use.");
        var keyReady = await iamWrapper.WaitUntilAccessKeyIsReady(accessKeyId);

        // Now try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
        // buckets. This should fail at this point because the user doesn't
        // have permissions to perform this task.
        uiWrapper.DisplayTitle("Try to display Amazon S3 buckets");
        Console.WriteLine("Now let's try to display a list of the user's Amazon
S3 buckets.");
        var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
        var stsClient1 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

        var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client1, stsClient1);
        var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

        Console.WriteLine(buckets is null
            ? "As expected, the call to list the buckets has returned a null
list."
            : "Something went wrong. This shouldn't have worked.");

        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM role");
        Console.WriteLine($"Creating the role: {roleName}");

        // Creating an IAM role to allow listing the S3 buckets. A role name
        // is not case sensitive and must be unique to the account for which it
        // is created.
        var roleArn = await iamWrapper.CreateRoleAsync(roleName,
assumeRolePolicyDocument);

        uiWrapper.PressEnter();

        // Create a policy with permissions to list S3 buckets.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM policy");
        Console.WriteLine($"Creating the policy: {s3PolicyName}");
        Console.WriteLine("with permissions to list the Amazon S3 buckets for the
account.");
```

```
        var policy = await iamWrapper.CreatePolicyAsync(s3PolicyName,
policyDocument);

        // Wait 15 seconds for the IAM policy to be available.
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");

        // Attach the policy to the role you created earlier.
        uiWrapper.DisplayTitle("Attach new IAM policy");
        Console.WriteLine("Now let's attach the policy to the role.");
        await iamWrapper.AttachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

        // Wait 15 seconds for the role to be updated.
        Console.WriteLine();
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be attached.");

        // Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
        // assume the role we created.
        var stsClient2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

        // Wait for the new credentials to become valid.
        uiWrapper.WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");

        var assumedRoleCredentials = await
s3Wrapper.AssumeS3RoleAsync("temporary-session", roleArn);

        // Try again to list the buckets using the client created with
        // the new user's credentials. This time, it should work.
        var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);

        s3Wrapper.UpdateClients(s3Client2, stsClient2);

        buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

        uiWrapper.DisplayTitle("List Amazon S3 buckets");
        Console.WriteLine("This time we should have buckets to list.");
        if (buckets is not null)
        {
            buckets.ForEach(bucket =>
            {
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName} created:
{bucket.CreationDate}");
            });
        }
```

```
        uiWrapper.PressEnter();

        // Now clean up all the resources used in the example.
        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources");
        Console.WriteLine("Thank you for watching. The IAM Basics demo is
 complete.");
        Console.WriteLine("Please wait while we clean up the resources we
 created.");

        await iamWrapper.DetachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

        await iamWrapper.DeletePolicyAsync(policy.Arn);

        await iamWrapper.DeleteRoleAsync(roleName);

        await iamWrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKeyId, userName);

        await iamWrapper.DeleteUserAsync(userName);

        uiWrapper.PressEnter();

        Console.WriteLine("All done cleaning up our resources. Thank you for your
 patience.");
    }
}


namespace IamScenariosCommon;

using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{
    private IAmazonS3 _s3Service;
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the S3Wrapper class.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param>
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS)
    /// client object.</param>
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService)
    {
        _s3Service = s3Service;
        _stsService = stsService;
    }

    /// <summary>
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows
    /// Amazon S3 access for the current session.
    /// </summary>
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param>
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param>
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns>
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string
 roleToAssume)
    {
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
        var request = new AssumeRoleRequest()
        {
            RoleSessionName = roleSession,
            RoleArn = roleToAssume,
        };

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request);

        return response.Credentials;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an S3 bucket.
    /// </summary>
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName)
    {
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest
 { BucketName = bucketName });
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// List the buckets that are owned by the user's account.
    /// </summary>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync()
    {
        try
        {
            // Get the list of buckets accessible by the new user.
            var response = await _s3Service.ListBucketsAsync();

            return response.Buckets;
        }
        catch (AmazonS3Exception ex)
        {
            // Something else went wrong. Display the error message.
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
            return null;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Create a new S3 bucket.
    /// </summary>
    /// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed
    /// successfully.</returns>
    public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName)
    {
        var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest
{ BucketName = bucketName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Update the client objects with new client objects. This is available
    /// because the scenario uses the methods of this class without and then
    /// with the proper permissions to list S3 buckets.
    /// </summary>
    /// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param>
    /// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param>
    public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService
stsService)
```

```
    {
        _s3Service = s3Service;
        _stsService = stsService;
    }
}


namespace IamScenariosCommon;

public class UIWrapper
{
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Groups scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayGroupsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo");
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management
 (IAM) group.");
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it
 full access to Amazon S3.");
        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user.");
        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group.");
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account.");
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by
 creating a bucket.");
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket.");
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created.");
    }

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Basics scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayBasicsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics");
```

```
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions.");
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant
s3:ListAllMyBuckets permission.");
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries
to list buckets (this will fail).");
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary
credentials and lists the buckets (this will succeed).");
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources.");
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();
    }

    /// <summary>
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display.
    /// </summary>
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param>
    /// <returns>The padded string.</returns>
    public string CenterString(string strToCenter)
    {
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
        var leftPad = new string(' ', padAmount);
        return $"{leftPad}{strToCenter}";
    }

    /// <summary>
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another
    /// line of hyphens.
    /// </summary>
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
    public void DisplayTitle(string strTitle)
    {
        Console.WriteLine(SepBar);
```

```
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
        Console.WriteLine(SepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Display a countdown and wait for a number of seconds.
    /// </summary>
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg)
    {
        Console.WriteLine(msg);

        // Wait for the requested number of seconds.
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
        {
            System.Threading.Thread.Sleep(1000);
            Console.Write($"{i}...");
        }

        PressEnter();
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
###############################################################################
# function iam_create_user_assume_role
#
# Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
 user.
#
#     "IAM access" permissions are needed to run this code.
#     "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might
 be necessary to
#           create a custom policy).
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function iam_create_user_assume_role() {
  {
    if [ "$IAM_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

      source ./iam_operations.sh
    fi
  }

  echo_repeat "*" 88
  echo "Welcome to the IAM create user and assume role demo."
  echo
  echo "This demo will create an IAM user, create an IAM role, and apply the role
 to the user."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo -n "Enter a name for a new IAM user: "
```

```
  get_input
  user_name=$get_input_result

  local user_arn
  user_arn=$(iam_create_user -u "$user_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created demo IAM user named $user_name"
  else
    errecho "$user_arn"
    errecho "The user failed to create. This demo will exit."
    return 1
  fi

  local access_key_response
  access_key_response=$(iam_create_user_access_key -u "$user_name")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} != 0 ]]; then
    errecho "The access key failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name"
    return 1
  fi

  IFS=$'\t ' read -r -a access_key_values <<<"$access_key_response"
  local key_name=${access_key_values[0]}
  local key_secret=${access_key_values[1]}

  echo "Created access key named $key_name"

  echo "Wait 10 seconds for the user to be ready."
  sleep 10
  echo_repeat "*" 88
  echo

  local iam_role_name
  iam_role_name=$(generate_random_name "test-role")
  echo "Creating a role named $iam_role_name with user $user_name as the
principal."

  local assume_role_policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
```

```
        \"Principal\": {\"AWS\": \"$user_arn\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
        }]
    }"

  local role_arn
  role_arn=$(iam_create_role -n "$iam_role_name" -p
"$assume_role_policy_document")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created IAM role named $iam_role_name"
  else
    errecho "The role failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name" "$key_name"
    return 1
  fi

  local policy_name
  policy_name=$(generate_random_name "test-policy")
  local policy_document="{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]}"

  local policy_arn
  policy_arn=$(iam_create_policy -n "$policy_name" -p "$policy_document")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created  IAM policy named $policy_name"
  else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name"
    return 1
  fi

  if (iam_attach_role_policy -n "$iam_role_name" -p "$policy_arn"); then
    echo "Attached policy $policy_arn to role $iam_role_name"
  else
    errecho "The policy failed to attach."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
    return 1
```

```
 fi

 local assume_role_policy_document="{
               \"Version\": \"2012-10-17\",
               \"Statement\": [{
                   \"Effect\": \"Allow\",
                   \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                   \"Resource\": \"$role_arn\"}]}"

 local assume_role_policy_name
 assume_role_policy_name=$(generate_random_name "test-assume-role-")

 # shellcheck disable=SC2181
 local assume_role_policy_arn
 assume_role_policy_arn=$(iam_create_policy -n "$assume_role_policy_name" -p
"$assume_role_policy_document")
 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   echo "Created  IAM policy named $assume_role_policy_name for sts assume role"
 else
   errecho "The policy failed to create."
   clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn"
   return 1
 fi

 echo "Wait 10 seconds to give AWS time to propagate these new resources and
connections."
 sleep 10
 echo_repeat "*" 88
 echo

 echo "Try to list buckets without the new user assuming the role."
 echo_repeat "*" 88
 echo

 # Set the environment variables for the created user.
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_ACCESS_KEY_ID=$key_name
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$key_secret

 local buckets
 buckets=$(s3_list_buckets)
```

```
 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   local bucket_count
   bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
   echo "There are $bucket_count buckets in the account. This should not have
happened."
 else
   errecho "Because the role with permissions has not been assumed, listing
buckets failed."
 fi

 echo
 echo_repeat "*" 88
 echo "Now assume the role $iam_role_name and list the buckets."
 echo_repeat "*" 88
 echo

 local credentials

 credentials=$(sts_assume_role -r "$role_arn" -n "AssumeRoleDemoSession")
 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   echo "Assumed role $iam_role_name"
 else
   errecho "Failed to assume role."
   export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
   export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
   clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
   return 1
 fi

 IFS=$'\t ' read -r -a credentials <<<"$credentials"

 export AWS_ACCESS_KEY_ID=${credentials[0]}
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=${credentials[1]}
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_SESSION_TOKEN=${credentials[2]}

 buckets=$(s3_list_buckets)

 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
```

```
    local bucket_count
    bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
    echo "There are $bucket_count buckets in the account. Listing buckets
 succeeded because of "
    echo "the assumed role."
  else
    errecho "Failed to list buckets. This should not happen."
    export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
    export AWS_SESSION_TOKEN=""
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
 "$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
    return 1
  fi

  local result=0
  export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
  export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo "The created resources will now be deleted."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
 "$assume_role_policy_arn"

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    result=1
  fi

  return $result
}
```

이 시나리오에 사용된 IAM 함수입니다.

```
###############################################################################
# function iam_user_exists
#
```

```
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
 (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
###############################################################################
function iam_user_exists() {
  local user_name
  user_name=$1

  # Check whether the IAM user already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  local errors
  errors=$(aws iam get-user \
    --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    if [[ $errors != *"error"*"(NoSuchEntity)"* ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "Error calling iam get-user $errors"
    fi

    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}

###############################################################################
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
```

```
# Returns:
#       The ARN of the user.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
 supply a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
 account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
```

```
  iecho "    User name:   $user_name"
  iecho ""

  # If the user already exists, we don't want to try to create it.
  if (iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'User.Arn')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#       [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#       [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user_access_key() {
  local user_name file_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
  echo "function iam_create_user_access_key"
  echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
  echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
  echo "  [-f file_name]   Optional file name for the access key output."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:f:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    f) file_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam create-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --output text)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
  return 1
```

```
  fi

  if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
  fi

  local key_id key_secret
  # shellcheck disable=SC2086
  key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
  # shellcheck disable=SC2086
  key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

  echo "$key_id $key_secret"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }
```

```
# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
  case "${option}" in
    n) role_name="${OPTARG}" ;;
    p) policy_document="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam create-role \
  --role-name "$role_name" \
  --assume-role-policy-document "$policy_document" \
  --output text \
  --query Role.Arn)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
  return 1
fi
```

```
  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#       -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_policy() {
  local policy_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_policy"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
    echo "  -n policy_name   The name of the IAM policy."
    echo "  -p policy_json -- The policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
```

```
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
}

###############################################################################
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
```

```
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_attach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_attach_role_policy"
    echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
```

```
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_detach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_detach_role_policy"
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
```

```
  echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
  case "${option}" in
    n) role_name="${OPTARG}" ;;
    p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam detach-role-policy \
  --role-name "$role_name" \
  --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
  return 1
```

```
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_policy() {
  local policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_policy"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
    echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
```

```
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-policy response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_role() {
```

```
  local role_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_role"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
    echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  echo "role_name:$role_name"
  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Role name:  $role_name"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-role \
    --role-name "$role_name")

  local error_code=${?}
```

```
  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-role response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_access_key() {
  local user_name access_key response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
 specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:k:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      k) access_key="${OPTARG}" ;;
```

```
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:   $user_name"
iecho "    Access key:   $access_key"
iecho ""

response=$(aws iam delete-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --access-key-id "$access_key")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
  return 1
fi

iecho "delete-access-key response:$response"
iecho
```

```
  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_user"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
 supply a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
  iecho ""

  # If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
  if (! iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-user response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 다음 토픽을 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole

- CreateUser
- DeleteAccessKey
- DeletePolicy
- DeleteRole
- DeleteUser
- DeleteUserPolicy
- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
namespace AwsDoc {
    namespace IAM {

        //! Cleanup by deleting created entities.
        /*!
          \sa DeleteCreatedEntities
          \param client: IAM client.
          \param role: IAM role.
          \param user: IAM user.
          \param policy: IAM policy.
        */
        static bool DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                          const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                          const Aws::IAM::Model::User &user,
                                          const Aws::IAM::Model::Policy &policy);
    }

    static const int LIST_BUCKETS_WAIT_SEC = 20;
```

```
    static const char ALLOCATION_TAG[] = "example_code";
}

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
 user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
 necessary to
//    create a custom policy).
/*!
  \sa iamCreateUserAssumeRoleScenario
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario(
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {

    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::User user;
    Aws::IAM::Model::Role role;
    Aws::IAM::Model::Policy policy;

    // 1. Create a user.
    {
        Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request;
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String userName = "iam-demo-user-" +
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetUserName(userName);

        Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created IAM user " << userName <<
 std::endl;
        }

        user = outcome.GetResult().GetUser();
    }
```

```
    // 2. Create a role.
    {
        // Get the IAM user for the current client in order to access its ARN.
        Aws::String iamUserArn;
        {
            Aws::IAM::Model::GetUserRequest request;
            Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error getting Iam user. " <<
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully retrieved Iam user "
                          << outcome.GetResult().GetUser().GetUserName()
                          << std::endl;
            }

            iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn();
        }

        Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;

        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String roleName = "iam-demo-role-" +
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetRoleName(roleName);

        // Build policy document for role.
        Aws::Utils::Document jsonStatement;
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");

        Aws::Utils::Document jsonPrincipal;
        jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn);
        jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal);
        jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole");
        jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document());

        Aws::Utils::Document policyDocument;
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
```

```
        statements[0] = jsonStatement;
        policyDocument.WithArray("Statement", statements);

        std::cout << "Setting policy for role\n   "
                  << policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl;

        // Set role policy document as JSON string.

request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

        Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error creating role. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName
                      << std::endl;
        }

        role = outcome.GetResult().GetRole();
    }

    // 3. Create an IAM policy.
    {
        Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" +
                                 Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetPolicyName(policyName);

        // Build IAM policy document.
        Aws::Utils::Document jsonStatement;
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
        jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets");
        jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3:::*");

        Aws::Utils::Document policyDocument;
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
```

```
        statements[0] = jsonStatement;
        policyDocument.WithArray("Statement", statements);

        std::cout << "Creating a policy.\n   " <<
policyDocument.View().WriteCompact()
                  << std::endl;

        // Set IAM policy document as JSON string.
        request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

        Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome =
client.CreatePolicy(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error creating policy. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created a policy with name, " <<
policyName <<
                      "." << std::endl;
        }

        policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
    }

    // 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS).
    Aws::STS::Model::Credentials credentials;
    {
        Aws::STS::STSClient stsClient(clientConfig);

        Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
        request.SetRoleArn(role.GetArn());
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" +

Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetRoleSessionName(roleSessionName);

        Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome;

        // Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay
```

```
        // before the role is available to be assumed.
        // Repeat at most 20 times when access is denied.
        int count = 0;
        while (true) {
            assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request);
            if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) {
                if (count > 20 ||
                    assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                    Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) {
                    std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " <<
                              assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;

                    DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                    return false;
                }
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
            else {
                std::cout << "Successfully assumed the role after " << count
                          << " seconds." << std::endl;
                break;
            }
            count++;
        }

        credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials();
    }


    // 5. List objects in the bucket (This should fail).
    {
        Aws::S3::S3Client s3Client(
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                          credentials.GetSecretAccessKey(),
                                          credentials.GetSessionToken()),
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
                clientConfig);
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
            if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Could not lists buckets. " <<
```

```
                        listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
            }
            else {
                std::cout
                        << "Access to list buckets denied because privileges have
not been applied."
                        << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr
                    << "Successfully retrieved bucket lists when this should not
happen."
                    << std::endl;
        }
    }

    // 6. Attach the policy to the role.
    {
        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
        request.SetRoleName(role.GetRoleName());
        request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
client.AttachRolePolicy(
                request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error creating policy. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully attached the policy with name, "
                      << policy.GetPolicyName() <<
                      ", to the role, " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
        }
    }

    int count = 0;
    // 7. List objects in the bucket (this should succeed).
```

```
    // Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay
    // before the policy with ListBucket permissions has been applied to the
 role.
    // Repeat at most LIST_BUCKETS_WAIT_SEC times when access is denied.
    while (true) {
        Aws::S3::S3Client s3Client(
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                          credentials.GetSecretAccessKey(),
                                          credentials.GetSessionToken()),
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
                clientConfig);
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
 s3Client.ListBuckets();
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
            if ((count > LIST_BUCKETS_WAIT_SEC) ||
                listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Could not lists buckets after " <<
 LIST_BUCKETS_WAIT_SEC << " seconds. " <<
                          listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }

            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        }
        else {

            std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count
                      << " seconds." << std::endl;
            break;
        }
        count++;
    }

    // 8. Delete all the created resources.
    return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
}

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                        const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                        const Aws::IAM::Model::User &user,
                                        const Aws::IAM::Model::Policy &policy) {
```

```
    bool result = true;
    if (policy.ArnHasBeenSet()) {
        // Detach the policy from the role.
        {
            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request;
            request.SetPolicyArn(policy.GetArn());
            request.SetRoleName(role.GetRoleName());

            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome =
client.DetachRolePolicy(
                    request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " <<
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully detached the policy with arn "
                          << policy.GetArn()
                          << " from role " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
            }
        }

        // Delete the policy.
        {
            Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
            request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

            Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome =
client.DeletePolicy(request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error deleting policy. " <<
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully deleted the policy with arn "
                          << policy.GetArn() << std::endl;
            }
        }

    }
```

```
    if (role.RoleIdHasBeenSet()) {
        // Delete the role.
        Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request;
        request.SetRoleName(role.GetRoleName());

        Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error deleting role. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully deleted the role with name "
                      << role.GetRoleName() << std::endl;
        }
    }

    if (user.ArnHasBeenSet()) {
        // Delete the user.
        Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
        request.WithUserName(user.GetUserName());

        Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error deleting user. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully deleted the user with name "
                      << user.GetUserName() << std::endl;
        }
    }

    return result;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy

- CreateRole
- CreateUser
- DeleteAccessKey
- DeletePolicy
- DeleteRole
- DeleteUser
- DeleteUserPolicy
- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

명령 프롬프트에서 대화형 시나리오를 실행합니다.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "fmt"
 "log"
 "math/rand"
 "strings"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
 "github.com/aws/smithy-go"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/iam/actions"
)

// AssumeRoleScenario shows you how to use the AWS Identity and Access Management
 (IAM)
// service to perform the following actions:
//
//  1. Create a user who has no permissions.
//  2. Create a role that grants permission to list Amazon Simple Storage Service
//     (Amazon S3) buckets for the account.
//  3. Add a policy to let the user assume the role.
//  4. Try and fail to list buckets without permissions.
//  5. Assume the role and list S3 buckets using temporary credentials.
//  6. Delete the policy, role, and user.
type AssumeRoleScenario struct {
 sdkConfig      aws.Config
 accountWrapper actions.AccountWrapper
 policyWrapper  actions.PolicyWrapper
 roleWrapper    actions.RoleWrapper
 userWrapper    actions.UserWrapper
 questioner     demotools.IQuestioner
 helper         IScenarioHelper
 isTestRun      bool
}

// NewAssumeRoleScenario constructs an AssumeRoleScenario instance from a
 configuration.
// It uses the specified config to get an IAM client and create wrappers for the
 actions
// used in the scenario.
func NewAssumeRoleScenario(sdkConfig aws.Config, questioner
 demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) AssumeRoleScenario {
 iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig)
 return AssumeRoleScenario{
  sdkConfig:      sdkConfig,
  accountWrapper: actions.AccountWrapper{IamClient: iamClient},
  policyWrapper:  actions.PolicyWrapper{IamClient: iamClient},
  roleWrapper:    actions.RoleWrapper{IamClient: iamClient},
  userWrapper:    actions.UserWrapper{IamClient: iamClient},
  questioner:     questioner,
```

```
  helper:         helper,
 }
}

// addTestOptions appends the API options specified in the original configuration
 to
// another configuration. This is used to attach the middleware stubber to
 clients
// that are constructed during the scenario, which is needed for unit testing.
func (scenario AssumeRoleScenario) addTestOptions(scenarioConfig *aws.Config) {
 if scenario.isTestRun {
  scenarioConfig.APIOptions = append(scenarioConfig.APIOptions,
 scenario.sdkConfig.APIOptions...)
 }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Run(ctx context.Context) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Printf("Something went wrong with the demo.\n")
   log.Println(r)
  }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Welcome to the AWS Identity and Access Management (IAM) assume role
 demo.")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 user := scenario.CreateUser(ctx)
 accessKey := scenario.CreateAccessKey(ctx, user)
 role := scenario.CreateRoleAndPolicies(ctx, user)
 noPermsConfig := scenario.ListBucketsWithoutPermissions(ctx, accessKey)
 scenario.ListBucketsWithAssumedRole(ctx, noPermsConfig, role)
 scenario.Cleanup(ctx, user, role)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Thanks for watching!")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateUser creates a new IAM user. This user has no permissions.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateUser(ctx context.Context) *types.User {
```

```
 log.Println("Let's create an example user with no permissions.")
 userName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the example user:",
 demotools.NotEmpty{})
 user, err := scenario.userWrapper.GetUser(ctx, userName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 if user == nil {
  user, err = scenario.userWrapper.CreateUser(ctx, userName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Printf("Created user %v.\n", *user.UserName)
 } else {
  log.Printf("User %v already exists.\n", *user.UserName)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return user
}

// CreateAccessKey creates an access key for the user.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateAccessKey(ctx context.Context, user
 *types.User) *types.AccessKey {
 accessKey, err := scenario.userWrapper.CreateAccessKeyPair(ctx, *user.UserName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Created access key %v for your user.", *accessKey.AccessKeyId)
 log.Println("Waiting a few seconds for your user to be ready...")
 scenario.helper.Pause(10)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return accessKey
}

// CreateRoleAndPolicies creates a policy that grants permission to list S3
 buckets for
// the current account and attaches the policy to a newly created role. It also
 adds an
// inline policy to the specified user that grants the user permission to assume
 the role.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateRoleAndPolicies(ctx context.Context,
 user *types.User) *types.Role {
 log.Println("Let's create a role and policy that grant permission to list S3
 buckets.")
```

```
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 listBucketsRole, err := scenario.roleWrapper.CreateRole(ctx,
 scenario.helper.GetName(), *user.Arn)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Created role %v.\n", *listBucketsRole.RoleName)
 listBucketsPolicy, err := scenario.policyWrapper.CreatePolicy(
  ctx, scenario.helper.GetName(), []string{"s3:ListAllMyBuckets"},
 "arn:aws:s3:::*")
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Created policy %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName)
 err = scenario.roleWrapper.AttachRolePolicy(ctx, *listBucketsPolicy.Arn,
 *listBucketsRole.RoleName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Attached policy %v to role %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName,
  *listBucketsRole.RoleName)
 err = scenario.userWrapper.CreateUserPolicy(ctx, *user.UserName,
 scenario.helper.GetName(),
  []string{"sts:AssumeRole"}, *listBucketsRole.Arn)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Created an inline policy for user %v that lets the user assume the
 role.\n",
  *user.UserName)
 log.Println("Let's give AWS a few seconds to propagate these new resources and
 connections...")
 scenario.helper.Pause(10)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return listBucketsRole
}

// ListBucketsWithoutPermissions creates an Amazon S3 client from the user's
 access key
// credentials and tries to list buckets for the account. Because the user does
 not have
// permission to perform this action, the action fails.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithoutPermissions(ctx
 context.Context, accessKey *types.AccessKey) *aws.Config {
```

```
 log.Println("Let's try to list buckets without permissions. This should return
 an AccessDenied error.")
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 noPermsConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
   *accessKey.AccessKeyId, *accessKey.SecretAccessKey, ""),
  ))
 if err != nil {
  panic(err)
 }

 // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
 purposes.
 scenario.addTestOptions(&noPermsConfig)

 s3Client := s3.NewFromConfig(noPermsConfig)
 _, err = s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
 if err != nil {
  // The SDK for Go does not model the AccessDenied error, so check ErrorCode
 directly.
  var ae smithy.APIError
  if errors.As(err, &ae) {
   switch ae.ErrorCode() {
   case "AccessDenied":
    log.Println("Got AccessDenied error, which is the expected result because\n"
 +
     "the ListBuckets call was made without permissions.")
   default:
    log.Println("Expected AccessDenied, got something else.")
    panic(err)
   }
  }
 } else {
  log.Println("Expected AccessDenied error when calling ListBuckets without
 permissions,\n" +
   "but the call succeeded. Continuing the example anyway...")
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return &noPermsConfig
}

// ListBucketsWithAssumedRole performs the following actions:
//
```

```
//  1. Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client from the config
 created from
//     the user's access key credentials.
//  2. Gets temporary credentials by assuming the role that grants permission to
 list the
//     buckets.
//  3. Creates an Amazon S3 client from the temporary credentials.
//  4. Lists buckets for the account. Because the temporary credentials are
 generated by
//     assuming the role that grants permission, the action succeeds.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithAssumedRole(ctx
 context.Context, noPermsConfig *aws.Config, role *types.Role) {
 log.Println("Let's assume the role that grants permission to list buckets and
 try again.")
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 stsClient := sts.NewFromConfig(*noPermsConfig)
 tempCredentials, err := stsClient.AssumeRole(ctx, &sts.AssumeRoleInput{
  RoleArn:         role.Arn,
  RoleSessionName: aws.String("AssumeRoleExampleSession"),
  DurationSeconds: aws.Int32(900),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't assume role %v.\n", *role.RoleName)
  panic(err)
 }
 log.Printf("Assumed role %v, got temporary credentials.\n", *role.RoleName)
 assumeRoleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
   *tempCredentials.Credentials.AccessKeyId,
   *tempCredentials.Credentials.SecretAccessKey,
   *tempCredentials.Credentials.SessionToken),
  ),
 )
 if err != nil {
  panic(err)
 }

 // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
 purposes.
 scenario.addTestOptions(&assumeRoleConfig)

 s3Client := s3.NewFromConfig(assumeRoleConfig)
 result, err := s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
 if err != nil {
```

```
  log.Println("Couldn't list buckets with assumed role credentials.")
  panic(err)
 }
 log.Println("Successfully called ListBuckets with assumed role credentials, \n"
 +
  "here are some of them:")
 for i := 0; i < len(result.Buckets) && i < 5; i++ {
  log.Printf("\t%v\n", *result.Buckets[i].Name)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Cleanup deletes all resources created for the scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Cleanup(ctx context.Context, user *types.User,
 role *types.Role) {
 if scenario.questioner.AskBool(
  "Do you want to delete the resources created for this example? (y/n)", "y",
 ) {
  policies, err := scenario.roleWrapper.ListAttachedRolePolicies(ctx,
 *role.RoleName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  for _, policy := range policies {
   err = scenario.roleWrapper.DetachRolePolicy(ctx, *role.RoleName,
 *policy.PolicyArn)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   err = scenario.policyWrapper.DeletePolicy(ctx, *policy.PolicyArn)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   log.Printf("Detached policy %v from role %v and deleted the policy.\n",
    *policy.PolicyName, *role.RoleName)
  }
  err = scenario.roleWrapper.DeleteRole(ctx, *role.RoleName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Printf("Deleted role %v.\n", *role.RoleName)

  userPols, err := scenario.userWrapper.ListUserPolicies(ctx, *user.UserName)
  if err != nil {
```

```
    panic(err)
   }
   for _, userPol := range userPols {
    err = scenario.userWrapper.DeleteUserPolicy(ctx, *user.UserName, userPol)
    if err != nil {
     panic(err)
    }
    log.Printf("Deleted policy %v from user %v.\n", userPol, *user.UserName)
   }
   keys, err := scenario.userWrapper.ListAccessKeys(ctx, *user.UserName)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   for _, key := range keys {
    err = scenario.userWrapper.DeleteAccessKey(ctx, *user.UserName,
  *key.AccessKeyId)
    if err != nil {
     panic(err)
    }
    log.Printf("Deleted access key %v from user %v.\n", *key.AccessKeyId,
  *user.UserName)
   }
   err = scenario.userWrapper.DeleteUser(ctx, *user.UserName)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   log.Printf("Deleted user %v.\n", *user.UserName)
   log.Println(strings.Repeat("-", 88))
  }

}

// IScenarioHelper abstracts input and wait functions from a scenario so that
  they
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
  GetName() string
  Pause(secs int)
}

const rMax = 100000

type ScenarioHelper struct {
  Prefix string
```

```
 Random *rand.Rand
}

// GetName returns a unique name formed of a prefix and a random number.
func (helper *ScenarioHelper) GetName() string {
 return fmt.Sprintf("%v%v", helper.Prefix, helper.Random.Intn(rMax))
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
}
```

계정 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current
 account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy(ctx context.Context)
 (*types.PasswordPolicy, error) {
 var pwPolicy *types.PasswordPolicy
 result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(ctx,
```

```
  &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  pwPolicy = result.PasswordPolicy
 }
 return pwPolicy, err
}



// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders(ctx context.Context)
 ([]types.SAMLProviderListEntry, error) {
 var providers []types.SAMLProviderListEntry
 result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(ctx,
 &iam.ListSAMLProvidersInput{})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  providers = result.SAMLProviderList
 }
 return providers, err
}
```

정책 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
 actions
// used in the examples.
```

```
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(ctx context.Context, maxPolicies int32)
 ([]types.Policy, error) {
 var policies []types.Policy
 result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
  MaxItems: aws.Int32(maxPolicies),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  policies = result.Policies
 }
 return policies, err
}



// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct {
 Version   string
 Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct {
 Effect    string
 Action    []string
 Principal map[string]string `json:",omitempty"`
 Resource  *string           `json:",omitempty"`
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified
 resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
```

```
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(ctx context.Context, policyName string,
 actions []string,
 resourceArn string) (*types.Policy, error) {
 var policy *types.Policy
 policyDoc := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:   "Allow",
   Action:   actions,
   Resource: aws.String(resourceArn),
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n",
 resourceArn, err)
  return nil, err
 }
 result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(ctx, &iam.CreatePolicyInput{
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  PolicyName:     aws.String(policyName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err)
 } else {
  policy = result.Policy
 }
 return policy, err
}



// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(ctx context.Context, policyArn string)
 (*types.Policy, error) {
 var policy *types.Policy
 result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(ctx, &iam.GetPolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
 } else {
  policy = result.Policy
 }
```

```
 return policy, err
}



// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(ctx context.Context, policyArn string)
 error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(ctx, &iam.DeletePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
 }
 return err
}
```

역할 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListRoles gets up to maxRoles roles.
```

```
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(ctx context.Context, maxRoles int32)
 ([]types.Role, error) {
 var roles []types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(ctx,
  &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)},
 )
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  roles = result.Roles
 }
 return roles, err
}



// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(ctx context.Context, roleName string,
 trustedUserArn string) (*types.Role, error) {
 var role *types.Role
 trustPolicy := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:    "Allow",
   Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn},
   Action:    []string{"sts:AssumeRole"},
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n",
 trustedUserArn, err)
  return nil, err
 }
 result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  RoleName:                 aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
```

```
  log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}



// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(ctx context.Context, roleName string)
 (*types.Role, error) {
 var role *types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.GetRole(ctx,
  &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}



// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the
 specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(ctx context.Context,
 serviceName string, description string) (
 *types.Role, error) {
 var role *types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(ctx,
 &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
  AWSServiceName: aws.String(serviceName),
  Description:    aws.String(description),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n",
 serviceName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}
```

```
// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(ctx context.Context, roleName
 string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(ctx,
 &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{
  RoleName: aws.String(roleName)},
 )
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n",
 roleName, err)
 }
 return err
}



// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(ctx context.Context, policyArn
 string, roleName string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(ctx, &iam.AttachRolePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
  RoleName:  aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn,
 roleName, err)
 }
 return err
}



// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified
 role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(ctx context.Context, roleName
 string) ([]types.AttachedPolicy, error) {
 var policies []types.AttachedPolicy
 result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(ctx,
 &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
```

```
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n",
 roleName, err)
 } else {
  policies = result.AttachedPolicies
 }
 return policies, err
}



// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(ctx context.Context, roleName string,
 policyArn string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(ctx, &iam.DetachRolePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
  RoleName:  aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName,
 err)
 }
 return err
}



// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(ctx context.Context, roleName string)
 ([]string, error) {
 var policies []string
 result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(ctx,
 &iam.ListRolePoliciesInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName,
 err)
 } else {
  policies = result.PolicyNames
 }
 return policies, err
}
```

```
// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(ctx context.Context, roleName string) error
 {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(ctx, &iam.DeleteRoleInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 }
 return err
}
```

사용자 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
```

```
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(ctx context.Context, maxUsers int32)
 ([]types.User, error) {
 var users []types.User
 result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(ctx, &iam.ListUsersInput{
  MaxItems: aws.Int32(maxUsers),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  users = result.Users
 }
 return users, err
}



// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(ctx context.Context, userName string)
 (*types.User, error) {
 var user *types.User
 result, err := wrapper.IamClient.GetUser(ctx, &iam.GetUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  var apiError smithy.APIError
  if errors.As(err, &apiError) {
   switch apiError.(type) {
   case *types.NoSuchEntityException:
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName)
    err = nil
   default:
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
   }
  }
 } else {
  user = result.User
 }
 return user, err
}



// CreateUser creates a new user with the specified name.
```

```
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(ctx context.Context, userName string)
 (*types.User, error) {
 var user *types.User
 result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(ctx, &iam.CreateUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
 } else {
  user = result.User
 }
 return user, err
}



// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a
 policy that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
 policyName string, actions []string,
 roleArn string) error {
 policyDoc := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:   "Allow",
   Action:   actions,
   Resource: aws.String(roleArn),
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn,
 err)
  return err
 }
 _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(ctx, &iam.PutUserPolicyInput{
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  PolicyName:     aws.String(policyName),
  UserName:       aws.String(userName),
 })
```

```
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 }
 return err
}



// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(ctx context.Context, userName string)
 ([]string, error) {
 var policies []string
 result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(ctx,
 &iam.ListUserPoliciesInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 } else {
  policies = result.PolicyNames
 }
 return policies, err
}



// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
 policyName string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(ctx, &iam.DeleteUserPolicyInput{
  PolicyName: aws.String(policyName),
  UserName:   aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 }
 return err
}
```

```
// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(ctx context.Context, userName string) error
 {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(ctx, &iam.DeleteUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
 }
 return err
}



// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key
 contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(ctx context.Context, userName
 string) (*types.AccessKey, error) {
 var key *types.AccessKey
 result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(ctx, &iam.CreateAccessKeyInput{
  UserName: aws.String(userName)})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n",
 userName, err)
 } else {
  key = result.AccessKey
 }
 return key, err
}



// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(ctx context.Context, userName string,
 keyId string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(ctx, &iam.DeleteAccessKeyInput{
  AccessKeyId: aws.String(keyId),
  UserName:    aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err)
 }
 return err
```

```
}



// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(ctx context.Context, userName string)
 ([]types.AccessKeyMetadata, error) {
 var keys []types.AccessKeyMetadata
 result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(ctx, &iam.ListAccessKeysInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 } else {
  keys = result.AccessKeyMetadata
 }
 return keys, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 사용자 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
/*
  To run this Java V2 code example, set up your development environment,
 including your credentials.

  For information, see this documentation topic:

  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html

  This example performs these operations:

  1. Creates a user that has no permissions.
  2. Creates a role and policy that grants Amazon S3 permissions.
  3. Creates a role.
  4. Grants the user permissions.
  5. Gets temporary credentials by assuming the role.  Creates an Amazon S3
 Service client object with the temporary credentials.
  6. Deletes the resources.
 */

public class IAMScenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
 "-");
    public static final String PolicyDocument = "{" +
            "  \"Version\": \"2012-10-17\"," +
            "  \"Statement\": [" +
            "    {" +
            "        \"Effect\": \"Allow\"," +
            "        \"Action\": [" +
            "            \"s3:*\"" +
            "       ]," +
```

```
            "       \"Resource\": \"*\"" +
            "    }" +
            "   ]" +
            "}";

   public static String userArn;

   public static void main(String[] args) throws Exception {

       final String usage = """

               Usage:
                   <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName>
<bucketName>\s

               Where:
                   username - The name of the IAM user to create.\s
                   policyName - The name of the policy to create.\s
                   roleName - The name of the role to create.\s
                   roleSessionName - The name of the session required for the
assumeRole operation.\s
                   bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which
objects are read.\s
               """;

       if (args.length != 5) {
           System.out.println(usage);
           System.exit(1);
       }

       String userName = args[0];
       String policyName = args[1];
       String roleName = args[2];
       String roleSessionName = args[3];
       String bucketName = args[4];

       Region region = Region.AWS_GLOBAL;
       IamClient iam = IamClient.builder()
               .region(region)
               .build();

       System.out.println(DASHES);
       System.out.println("Welcome to the AWS IAM example scenario.");
       System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(" 1. Create the IAM user.");
        User createUser = createIAMUser(iam, userName);

        System.out.println(DASHES);
        userArn = createUser.arn();

        AccessKey myKey = createIAMAccessKey(iam, userName);
        String accessKey = myKey.accessKeyId();
        String secretKey = myKey.secretAccessKey();
        String assumeRolePolicyDocument = "{" +
                "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
                "\"Statement\": [{" +
                "\"Effect\": \"Allow\"," +
                "\"Principal\": {" +
                " \"AWS\": \"" + userArn + "\"" +
                "}," +
                "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
                "}]" +
                "}";

        System.out.println(assumeRolePolicyDocument);
        System.out.println(userName + " was successfully created.");
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("2. Creates a policy.");
        String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName);
        System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully
created.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("3. Creates a role.");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, assumeRolePolicyDocument);
        System.out.println(roleArn + " was successfully created.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Grants the user permissions.");
        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println("*** Wait for 30 secs so the resource is available");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        System.out.println("5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
        System.out.println("Perform an Amazon S3 Service operation using the
temporary credentials.");
        assumeRole(roleArn, roleSessionName, bucketName, accessKey, secretKey);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6 Getting ready to delete the AWS resources");
        deleteKey(iam, userName, accessKey);
        deleteRole(iam, roleName, polArn);
        deleteIAMUser(iam, userName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed");
        System.out.println(DASHES);
    }

    public static AccessKey createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) {
        try {
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
                    .userName(user)
                    .build();

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
            return response.accessKey();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return null;
    }

    public static User createIAMUser(IamClient iam, String username) {
        try {
            // Create an IamWaiter object
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
                    .userName(username)
                    .build();
```

```
            // Wait until the user is created.
            CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
                    .userName(response.user().userName())
                    .build();

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);

waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return response.user();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return null;
    }

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
json) {

        try {
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
                    .roleName(rolename)
                    .assumeRolePolicyDocument(json)
                    .description("Created using the AWS SDK for Java")
                    .build();

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
            System.out.println("The ARN of the role is " +
response.role().arn());
            return response.role().arn();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) {
        try {
```

```
            // Create an IamWaiter object.
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
                    .policyName(policyName)
                    .policyDocument(PolicyDocument).build();

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
                    .policyArn(response.policy().arn())
                    .build();

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);

waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return response.policy().arn();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn) {
        try {
            ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
                    .roleName(roleName)
                    .build();

            ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
            String polArn;
            for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) {
                polArn = policy.policyArn();
                if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) {
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
                    return;
                }
            }
```

```
            AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
                    .roleName(roleName)
                    .policyArn(policyArn)
                    .build();

            iam.attachRolePolicy(attachRequest);
            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to
role " + roleName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    // Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role.
    public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName, String
bucketName, String keyVal,
            String keySecret) {

        // Use the creds of the new IAM user that was created in this code
example.
        AwsBasicCredentials credentials = AwsBasicCredentials.create(keyVal,
keySecret);
        StsClient stsClient = StsClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)

.credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(credentials))
                .build();

        try {
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
                    .roleArn(roleArn)
                    .roleSessionName(roleSessionName)
                    .build();

            AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
            Credentials myCreds = roleResponse.credentials();
            String key = myCreds.accessKeyId();
            String secKey = myCreds.secretAccessKey();
            String secToken = myCreds.sessionToken();
```

```
            // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds
retrieved by
            // invoking assumeRole.
            Region region = Region.US_EAST_1;
            S3Client s3 = S3Client.builder()
                    .credentialsProvider(

StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, secKey,
secToken)))
                    .region(region)
                    .build();

            System.out.println("Created a S3Client using temp credentials.");
            System.out.println("Listing objects in " + bucketName);
            ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder()
                    .bucket(bucketName)
                    .build();

            ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
            List<S3Object> objects = res.contents();
            for (S3Object myValue : objects) {
                System.out.println("The name of the key is " + myValue.key());
                System.out.println("The owner is " + myValue.owner());
            }

        } catch (StsException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn)
{

        try {
            // First the policy needs to be detached.
            DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
                    .policyArn(polArn)
                    .roleName(roleName)
                    .build();

            iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest);
```

```
            // Delete the policy.
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
                    .policyArn(polArn)
                    .build();

            iam.deletePolicy(request);
            System.out.println("*** Successfully deleted " + polArn);

            // Delete the role.
            DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
                    .roleName(roleName)
                    .build();

            iam.deleteRole(roleRequest);
            System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteKey(IamClient iam, String username, String
accessKey) {
        try {
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
                    .accessKeyId(accessKey)
                    .userName(username)
                    .build();

            iam.deleteAccessKey(request);
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
                    " from user " + username);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
        try {
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
                    .userName(userName)
```

```
                    .build();

            iam.deleteUser(request);
            System.out.println("*** Successfully deleted " + userName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할과 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자는 역할을 수임할 수 있는 권한만 있습니다. 역할을 수임한 후 임시 자격 증명을 사용하여 계정의 버킷을 나열합니다.

```
import {
  CreateUserCommand,
  GetUserCommand,
  CreateAccessKeyCommand,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  DeleteAccessKeyCommand,
  DeleteUserCommand,
  DeleteRoleCommand,
  DeletePolicyCommand,
  DetachRolePolicyCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";
import { ScenarioInput } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

// Set the parameters.
const iamClient = new IAMClient({});
const userName = "iam_basic_test_username";
const policyName = "iam_basic_test_policy";
const roleName = "iam_basic_test_role";

/**
 * Create a new IAM user. If the user already exists, give
 * the option to delete and re-create it.
 * @param {string} name
 */
export const createUser = async (name, confirmAll = false) => {
  try {
    const { User } = await iamClient.send(
      new GetUserCommand({ UserName: name }),
    );
    const input = new ScenarioInput(
      "deleteUser",
      "Do you want to delete and remake this user?",
      { type: "confirm" },
```

```
    );
    const deleteUser = await input.handle({}, { confirmAll });
    // If the user exists, and you want to delete it, delete the user
    // and then create it again.
    if (deleteUser) {
      await iamClient.send(new DeleteUserCommand({ UserName: User.UserName }));
      await iamClient.send(new CreateUserCommand({ UserName: name }));
    } else {
      console.warn(
        `${name} already exists. The scenario may not work as expected.`,
      );
      return User;
    }
  } catch (caught) {
    // If there is no user by that name, create one.
    if (caught instanceof Error && caught.name === "NoSuchEntityException") {
      const { User } = await iamClient.send(
        new CreateUserCommand({ UserName: name }),
      );
      return User;
    }
    throw caught;
  }
};

export const main = async (confirmAll = false) => {
  // Create a user. The user has no permissions by default.
  const User = await createUser(userName, confirmAll);

  if (!User) {
    throw new Error("User not created");
  }

  // Create an access key. This key is used to authenticate the new user to
  // Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and AWS Security Token Service
 (AWS STS).
  // It's not best practice to use access keys. For more information, see
 https://aws.amazon.com/iam/resources/best-practices/.
  const createAccessKeyResponse = await iamClient.send(
    new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }),
  );

  if (
    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.AccessKeyId ||
```

```
    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.SecretAccessKey
  ) {
    throw new Error("Access key not created");
  }

  const {
    AccessKey: { AccessKeyId, SecretAccessKey },
  } = createAccessKeyResponse;

  let s3Client = new S3Client({
    credentials: {
      accessKeyId: AccessKeyId,
      secretAccessKey: SecretAccessKey,
    },
  });

  // Retry the list buckets operation until it succeeds. InvalidAccessKeyId is
  // thrown while the user and access keys are still stabilizing.
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 300 }, async () => {
    try {
      return await listBuckets(s3Client);
    } catch (err) {
      if (err instanceof Error && err.name === "InvalidAccessKeyId") {
        throw err;
      }
    }
  });

  // Retry the create role operation until it succeeds. A MalformedPolicyDocument
error
  // is thrown while the user and access keys are still stabilizing.
  const { Role } = await retry(
    {
      intervalInMs: 2000,
      maxRetries: 60,
    },
    () =>
      iamClient.send(
        new CreateRoleCommand({
          AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
            Version: "2012-10-17",
            Statement: [
              {
                Effect: "Allow",
```

```
              Principal: {
                // Allow the previously created user to assume this role.
                AWS: User.Arn,
              },
              Action: "sts:AssumeRole",
            },
          ],
        }),
        RoleName: roleName,
      }),
    ),
);

if (!Role) {
  throw new Error("Role not created");
}

// Create a policy that allows the user to list S3 buckets.
const { Policy: listBucketPolicy } = await iamClient.send(
  new CreatePolicyCommand({
    PolicyDocument: JSON.stringify({
      Version: "2012-10-17",
      Statement: [
        {
          Effect: "Allow",
          Action: ["s3:ListAllMyBuckets"],
          Resource: "*",
        },
      ],
    }),
    PolicyName: policyName,
  }),
);

if (!listBucketPolicy) {
  throw new Error("Policy not created");
}

// Attach the policy granting the 's3:ListAllMyBuckets' action to the role.
await iamClient.send(
  new AttachRolePolicyCommand({
    PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
    RoleName: Role.RoleName,
  }),
```

```
);

// Assume the role.
const stsClient = new STSClient({
  credentials: {
    accessKeyId: AccessKeyId,
    secretAccessKey: SecretAccessKey,
  },
});

// Retry the assume role operation until it succeeds.
const { Credentials } = await retry(
  { intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 },
  () =>
    stsClient.send(
      new AssumeRoleCommand({
        RoleArn: Role.Arn,
        RoleSessionName: `iamBasicScenarioSession-${Math.floor(
          Math.random() * 1000000,
        )}`,
        DurationSeconds: 900,
      }),
    ),
);

if (!Credentials?.AccessKeyId || !Credentials?.SecretAccessKey) {
  throw new Error("Credentials not created");
}

s3Client = new S3Client({
  credentials: {
    accessKeyId: Credentials.AccessKeyId,
    secretAccessKey: Credentials.SecretAccessKey,
    sessionToken: Credentials.SessionToken,
  },
});

// List the S3 buckets again.
// Retry the list buckets operation until it succeeds. AccessDenied might
// be thrown while the role policy is still stabilizing.
await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 120 }, () =>
  listBuckets(s3Client),
);
```

```
  // Clean up.
  await iamClient.send(
    new DetachRolePolicyCommand({
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
      RoleName: Role.RoleName,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeletePolicyCommand({
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeleteRoleCommand({
      RoleName: Role.RoleName,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeleteAccessKeyCommand({
      UserName: userName,
      AccessKeyId,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeleteUserCommand({
      UserName: userName,
    }),
  );
};

/**
 *
 * @param {S3Client} s3Client
 */
const listBuckets = async (s3Client) => {
  const { Buckets } = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));

  if (!Buckets) {
    throw new Error("Buckets not listed");
  }
```

```
  console.log(Buckets.map((bucket) => bucket.Name).join("\n"));
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 사용자 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
    Usage:
        <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation>
 <bucketName>
```

```
    Where:
        username - The name of the IAM user to create.
        policyName - The name of the policy to create.
        roleName - The name of the role to create.
        roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole
 operation.
        fileLocation - The file location to the JSON required to create the role
 (see Readme).
        bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are
 read.
    """

    if (args.size != 6) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    val userName = args[0]
    val policyName = args[1]
    val roleName = args[2]
    val roleSessionName = args[3]
    val fileLocation = args[4]
    val bucketName = args[5]

    createUser(userName)
    println("$userName was successfully created.")

    val polArn = createPolicy(policyName)
    println("The policy $polArn was successfully created.")

    val roleArn = createRole(roleName, fileLocation)
    println("$roleArn was successfully created.")
    attachRolePolicy(roleName, polArn)

    println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.")
    delay(60000)
    assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName)

    println("*** Getting ready to delete the AWS resources.")
    deleteRole(roleName, polArn)
    deleteUser(userName)
    println("This IAM Scenario has successfully completed.")
}
```

```
suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? {
    val request =
        CreateUserRequest {
            userName = usernameVal
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createUser(request)
        return response.user?.userName
    }
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String {
    val policyDocumentValue = """
    {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "s3:*"
                ],
                "Resource": "*"
            }
        ]
    }
    """.trimIndent()

    val request =
        CreatePolicyRequest {
            policyName = policyNameVal
            policyDocument = policyDocumentValue
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createPolicy(request)
        return response.policy?.arn.toString()
    }
}

suspend fun createRole(
    rolenameVal: String?,
    fileLocation: String?,
```

```
): String? {
    val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject

    val request =
        CreateRoleRequest {
            roleName = rolenameVal
            assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString()
            description = "Created using the AWS SDK for Kotlin"
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createRole(request)
        return response.role?.arn
    }
}

suspend fun attachRolePolicy(
    roleNameVal: String,
    policyArnVal: String,
) {
    val request =
        ListAttachedRolePoliciesRequest {
            roleName = roleNameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies

        // Ensure that the policy is not attached to this role.
        val checkStatus: Int
        if (attachedPolicies != null) {
            checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal)
            if (checkStatus == -1) {
                return
            }
        }

        val policyRequest =
            AttachRolePolicyRequest {
                roleName = roleNameVal
                policyArn = policyArnVal
            }
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
```

```
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role
 $roleNameVal")
    }
}

fun checkMyList(
    attachedPolicies: List<AttachedPolicy>,
    policyArnVal: String,
): Int {
    for (policy in attachedPolicies) {
        val polArn = policy.policyArn.toString()

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
            println("The policy is already attached to this role.")
            return -1
        }
    }
    return 0
}

suspend fun assumeGivenRole(
    roleArnVal: String?,
    roleSessionNameVal: String?,
    bucketName: String,
) {
    val stsClient = StsClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }
    val roleRequest =
        AssumeRoleRequest {
            roleArn = roleArnVal
            roleSessionName = roleSessionNameVal
        }

    val roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest)
    val myCreds = roleResponse.credentials
    val key = myCreds?.accessKeyId
    val secKey = myCreds?.secretAccessKey
    val secToken = myCreds?.sessionToken

    val staticCredentials = StaticCredentialsProvider {
        accessKeyId = key
        secretAccessKey = secKey
        sessionToken = secToken
    }
```

```
    // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
    val s3 = S3Client.fromEnvironment {
        region = "us-east-1"
        credentialsProvider = staticCredentials
    }

    println("Created a S3Client using temp credentials.")
    println("Listing objects in $bucketName")

    val listObjects =
        ListObjectsRequest {
            bucket = bucketName
        }

    val response = s3.listObjects(listObjects)
    response.contents?.forEach { myObject ->
        println("The name of the key is ${myObject.key}")
        println("The owner is ${myObject.owner}")
    }
}

suspend fun deleteRole(
    roleNameVal: String,
    polArn: String,
) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }

    // First the policy needs to be detached.
    val rolePolicyRequest =
        DetachRolePolicyRequest {
            policyArn = polArn
            roleName = roleNameVal
        }

    iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest)

    // Delete the policy.
    val request =
        DeletePolicyRequest {
            policyArn = polArn
        }

    iam.deletePolicy(request)
    println("*** Successfully deleted $polArn")
```

```
    // Delete the role.
    val roleRequest =
        DeleteRoleRequest {
            roleName = roleNameVal
        }

    iam.deleteRole(roleRequest)
    println("*** Successfully deleted $roleNameVal")
}

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }
    val request =
        DeleteUserRequest {
            userName = userNameVal
        }

    iam.deleteUser(request)
    println("*** Successfully deleted $userNameVal")
}

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? {
    val reader = FileReader(filename)
    val jsonParser = JSONParser()
    return jsonParser.parse(reader)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser

- DeleteUserPolicy
- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
use Iam\IAMService;

echo("\n");
echo("---------------------------------------\n");
print("Welcome to the IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("---------------------------------------\n");

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
```

```
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }]
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                    \"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid",
 $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
 'credentials' => $credentials]);
try {
    $s3Client->listBuckets([
    ]);
    echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) {
    echo "successfully failed!\n";
}

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
 'credentials' => $credentials]);
```

```
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([
    'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
    'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [
    'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
    'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
    'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
 'credentials' => $assumedCredentials]);
try {
    $s3Client->listBuckets([]);
    echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) {
    echo "this should now not fail\n";
}

$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId'], $user['UserName']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole

- DeleteUser
- DeleteUserPolicy
- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할과 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자는 역할을 수임할 수 있는 권한만 있습니다. 역할을 수임한 후 임시 자격 증명을 사용하여 계정의 버킷을 나열합니다.

```
import json
import sys
import time
from uuid import uuid4

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def progress_bar(seconds):
    """Shows a simple progress bar in the command window."""
    for _ in range(seconds):
        time.sleep(1)
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()


def setup(iam_resource):
    """
    Creates a new user with no permissions.
```

```
    Creates an access key pair for the user.
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role.
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
    Attaches the policy to the role.
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
resource
                         that has permissions to create users, roles, and
policies
                         in the account.
    :return: The newly created user, user key, and role.
    """
    try:
        user = iam_resource.create_user(UserName=f"demo-user-{uuid4()}")
        print(f"Created user {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        user_key = user.create_access_key_pair()
        print(f"Created access key pair for user.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    print(f"Wait for user to be ready.", end="")
    progress_bar(10)

    try:
        role = iam_resource.create_role(
            RoleName=f"demo-role-{uuid4()}",
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
                {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
```

```
                            "Effect": "Allow",
                            "Principal": {"AWS": user.arn},
                            "Action": "sts:AssumeRole",
                        }
                    ],
                }
            ),
        )
        print(f"Created role {role.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        policy = iam_resource.create_policy(
            PolicyName=f"demo-policy-{uuid4()}",
            PolicyDocument=json.dumps(
                {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                            "Resource": "arn:aws:s3:::*",
                        }
                    ],
                }
            ),
        )
        role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
        print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the
role.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's
why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
```

```
        user.create_policy(
            PolicyName=f"demo-user-policy-{uuid4()}",
            PolicyDocument=json.dumps(
                {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": "sts:AssumeRole",
                            "Resource": role.arn,
                        }
                    ],
                }
            ),
        )
        print(
            f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume
 "
            f"the role."
        )
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why:
 "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
 end="")
    progress_bar(10)

    return user, user_key, role


def show_access_denied_without_role(user_key):
    """
    Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed.

    :param user_key: The key of the user created during setup. This user does not
                     have permission to list buckets in the account.
    """
    print(f"Try to list buckets without first assuming the role.")
    s3_denied_resource = boto3.resource(
```

```
        "s3", aws_access_key_id=user_key.id,
 aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        for bucket in s3_denied_resource.buckets.all():
            print(bucket.name)
        raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing
 buckets!")
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
            print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
        else:
            raise


def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the
 account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are
 owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the
 role.
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                            grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
        "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
 aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        response = sts_client.assume_role(
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
        )
        temp_credentials = response["Credentials"]
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
```

```
        raise

    # Create an S3 resource that can access the account with the temporary
 credentials.
    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )
    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
    try:
        for bucket in s3_resource.buckets.all():
            print(bucket.name)
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise




def teardown(user, role):
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param user: The demo user.
    :param role: The demo role.
    """
    try:
        for attached in role.attached_policies.all():
            policy_name = attached.policy_name
            role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
            attached.delete()
            print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
        role.delete()
        print(f"Deleted {role.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
```

```
        raise

    try:
        for user_pol in user.policies.all():
            user_pol.delete()
            print("Deleted inline user policy.")
        for key in user.access_keys.all():
            key.delete()
            print("Deleted user's access key.")
        user.delete()
        print(f"Deleted {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )


def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.")
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    user = None
    role = None
    try:
        user, user_key, role = setup(iam_resource)
        print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
        show_access_denied_without_role(user_key)
        list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn,
 "AssumeRoleDemoSession")
    except Exception:
        print("Something went wrong!")
    finally:
        if user is not None and role is not None:
            teardown(user, role)
        print("Thanks for watching!")


if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할과 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자는 역할을 수임할 수 있는 권한만 있습니다. 역할을 수임한 후 임시 자격 증명을 사용하여 계정의 버킷을 나열합니다.

```
# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole
  attr_reader :iam_client

  # @param [Aws::IAM::Client] iam_client: The AWS IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
```

```
  end

  # Waits for the specified number of seconds.
  #
  # @param duration [Integer] The number of seconds to wait.
  def wait(duration)
    puts('Give AWS time to propagate resources...')
    sleep(duration)
  end

  # Creates a user.
  #
  # @param user_name [String] The name to give the user.
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
  def create_user(user_name)
    user = @iam_client.create_user(user_name: user_name).user
    @logger.info("Created demo user named #{user.user_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info('Tried and failed to create demo user.')
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    @logger.info("\nCan't continue the demo without a user!")
    raise
  else
    user
  end

  # Creates an access key for a user.
  #
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
  def create_access_key_pair(user)
    user_key = @iam_client.create_access_key(user_name:
user.user_name).access_key
    @logger.info("Created accesskey pair for user #{user.user_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create access keys for user #{user.user_name}.")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    user_key
  end

  # Creates a role that can be assumed by a user.
  #
```

```
 # @param role_name [String] The name to give the role.
 # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
 # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
 def create_role(role_name, user)
   trust_policy = {
     Version: '2012-10-17',
     Statement: [{
       Effect: 'Allow',
       Principal: { 'AWS': user.arn },
       Action: 'sts:AssumeRole'
     }]
   }.to_json
   role = @iam_client.create_role(
     role_name: role_name,
     assume_role_policy_document: trust_policy
   ).role
   @logger.info("Created role #{role.role_name}.")
 rescue Aws::Errors::ServiceError => e
   @logger.info("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
   @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
   raise
 else
   role
 end

 # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account,
and
 # then attaches the policy to a role.
 #
 # @param policy_name [String] The name to give the policy.
 # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
 # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
 def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
   policy_document = {
     Version: '2012-10-17',
     Statement: [{
       Effect: 'Allow',
       Action: 's3:ListAllMyBuckets',
       Resource: 'arn:aws:s3:::*'
     }]
   }.to_json
   policy = @iam_client.create_policy(
     policy_name: policy_name,
```

```
      policy_document: policy_document
    ).policy
    @iam_client.attach_role_policy(
      role_name: role.role_name,
      policy_arn: policy.arn
    )
    @logger.info("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create a policy and attach it to role
#{role.role_name}. Here's why: ")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end

  # Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
  #
  # @param policy_name [String] The name to give the policy.
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
  # @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
  def create_user_policy(policy_name, user, role)
    policy_document = {
      Version: '2012-10-17',
      Statement: [{
        Effect: 'Allow',
        Action: 'sts:AssumeRole',
        Resource: role.arn
      }]
    }.to_json
    @iam_client.put_user_policy(
      user_name: user.user_name,
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document
    )
    puts("Created an inline policy for #{user.user_name} that lets the user
assume role #{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create an inline policy for user #{user.user_name}.
Here's why: ")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
```

```
 # Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated
into a
 # factory function so that it can be mocked for unit testing.
 #
 # @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3
resource.
 def create_s3_resource(credentials)
   Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials))
 end

 # Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource.
 # Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able
to
 # list the S3 buckets.
 #
 # @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource.
 def list_buckets(s3_resource)
   count = 10
   s3_resource.buckets.each do |bucket|
     @logger.info "\t#{bucket.name}"
     count -= 1
     break if count.zero?
   end
 rescue Aws::Errors::ServiceError => e
   if e.code == 'AccessDenied'
     puts('Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.')
   else
     @logger.info("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ")
     @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
     raise
   end
 end

 # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
 # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
 #
 # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
 # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
 def create_sts_client(key_id, key_secret)
   Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
 end
```

```
 # Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
 #
 # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
 #                          are used.
 # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
 # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
assume the role.
 def assume_role(role_arn, sts_client)
   credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
     client: sts_client,
     role_arn: role_arn,
     role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
   )
   @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
   credentials
 end

 # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
 # deleted before the role is deleted.
 #
 # @param role_name [String] The name of the role to delete.
 def delete_role(role_name)
   @iam_client.list_attached_role_policies(role_name:
role_name).attached_policies.each do |policy|
     @iam_client.detach_role_policy(role_name: role_name, policy_arn:
policy.policy_arn)
     @iam_client.delete_policy(policy_arn: policy.policy_arn)
     @logger.info("Detached and deleted policy #{policy.policy_name}.")
   end
   @iam_client.delete_role({ role_name: role_name })
   @logger.info("Role deleted: #{role_name}.")
 rescue Aws::Errors::ServiceError => e
   @logger.info("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's
why:")
   @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
   raise
 end

 # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
 # before the user is deleted.
 #
```

```
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
  def delete_user(user_name)
    user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
    user.each do |key|
      @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
 user_name: user_name })
      @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
 '#{user_name}'.")
    end

    @iam_client.delete_user(user_name: user_name)
    @logger.info("Deleted user '#{user_name}'.")
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting user '#{user_name}': #{e.message}")
  end
end

# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario)
  puts('-' * 88)
  puts('Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!')
  puts('-' * 88)
  user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}")
  user_key = scenario.create_access_key_pair(user)
  scenario.wait(10)
  role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user)
  scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-
#{Random.uuid}", role)
  scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user,
 role)
  scenario.wait(10)
  puts('Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.')
  puts('Expect AccessDenied from this call.')
  scenario.list_buckets(
    scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.access_key_id,
 user_key.secret_access_key))
  )
  puts('Now, assume the role that grants permission.')
  temp_credentials = scenario.assume_role(
    role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.access_key_id,
 user_key.secret_access_key)
  )
  puts('Here are your buckets:')
  scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials))
```

```
  puts("Deleting role '#{role.role_name}' and attached policies.")
  scenario.delete_role(role.role_name)
  puts("Deleting user '#{user.user_name}', policies, and keys.")
  scenario.delete_user(user.user_name)
  puts('Thanks for watching!')
  puts('-' * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
  puts('Something went wrong with the demo.')
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Client.new)) if
 $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 다음 주제를 참조하십시오.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
use aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
use aws_sdk_iam::Error as iamError;
use aws_sdk_iam::{config::Credentials as iamCredentials, config::Region, Client
 as iamClient};
use aws_sdk_s3::Client as s3Client;
use aws_sdk_sts::Client as stsClient;
use tokio::time::{sleep, Duration};
use uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> {
    let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document)
 =
        initialize_variables().await;

    if let Err(e) = run_iam_operations(
        client,
        uuid,
        list_all_buckets_policy_document,
        inline_policy_document,
    )
    .await
    {
        println!("{:?}", e);
    };

    Ok(())
}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) {
```

```
    let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-
west-2"));

    let shared_config =
 aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
    let client = iamClient::new(&shared_config);
    let uuid = Uuid::new_v4().to_string();

    let list_all_buckets_policy_document = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
    }"
    .to_string();
    let inline_policy_document = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                    \"Resource\": \"{}\"}]
    }"
    .to_string();

    (
        client,
        uuid,
        list_all_buckets_policy_document,
        inline_policy_document,
    )
}

async fn run_iam_operations(
    client: iamClient,
    uuid: String,
    list_all_buckets_policy_document: String,
    inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> {
    let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}{}",
 "iam_demo_user_", uuid)).await?;
    println!("Created the user with the name: {}", user.user_name());
    let key = iam_service::create_access_key(&client, user.user_name()).await?;
```

```
    let assume_role_policy_document = "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"},
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }]
            }"
    .to_string()
    .replace("{}", user.arn());

    let assume_role_role = iam_service::create_role(
        &client,
        &format!("{}{}", "iam_demo_role_", uuid),
        &assume_role_policy_document,
    )
    .await?;
    println!("Created the role with the ARN: {}", assume_role_role.arn());

    let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy(
        &client,
        &format!("{}{}", "iam_demo_policy_", uuid),
        &list_all_buckets_policy_document,
    )
    .await?;
    println!(
        "Created policy: {}",
        list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap()
    );

    let attach_role_policy_result =
        iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role,
&list_all_buckets_policy)
            .await?;
    println!(
        "Attached the policy to the role: {:?}",
        attach_role_policy_result
    );

    let inline_policy_name = format!("{}{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid);
    let inline_policy_document = inline_policy_document.replace("{}",
assume_role_role.arn());
    iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name,
&inline_policy_document)
```

```
        .await?;
    println!("Created inline policy.");

    //First, fail to list the buckets with the user.
    let creds = iamCredentials::from_keys(key.access_key_id(),
key.secret_access_key(), None);
    let fail_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(creds.clone())
        .load()
        .await;
    println!("Fail config: {:?}", fail_config);
    let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config);
    match fail_client.list_buckets().send().await {
        Ok(e) => {
            println!("This should not run. {:?}", e);
        }
        Err(e) => {
            println!("Successfully failed with error: {:?}", e)
        }
    }

    let sts_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(creds.clone())
        .load()
        .await;
    let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;
    let assumed_role = sts_client
        .assume_role()
        .role_arn(assume_role_role.arn())
        .role_session_name(format!("iam_demo_assumerole_session_{uuid}"))
        .send()
        .await;
    println!("Assumed role: {:?}", assumed_role);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;

    let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys(
        assumed_role
            .as_ref()
            .unwrap()
            .credentials
            .as_ref()
            .unwrap()
            .access_key_id(),
```

```
        assumed_role
            .as_ref()
            .unwrap()
            .credentials
            .as_ref()
            .unwrap()
            .secret_access_key(),
        Some(
            assumed_role
                .as_ref()
                .unwrap()
                .credentials
                .as_ref()
                .unwrap()
                .session_token
                .clone(),
        ),
    );

    let succeed_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(assumed_credentials)
        .load()
        .await;
    println!("succeed config: {:?}", succeed_config);
    let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;
    match succeed_client.list_buckets().send().await {
        Ok(_) => {
            println!("This should now run successfully.")
        }
        Err(e) => {
            println!("This should not run. {:?}", e);
            panic!()
        }
    }

    //Clean up.
    iam_service::detach_role_policy(
        &client,
        assume_role_role.role_name(),
        list_all_buckets_policy.arn().unwrap_or_default(),
    )
    .await?;
    iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?;
```

```
    iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?;
    println!("Deleted role {}", assume_role_role.role_name());
    iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?;
    println!("Deleted key for {}", key.user_name());
    iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?;
    println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name);
    iam_service::delete_user(&client, &user).await?;
    println!("Deleted user {}", user.user_name());

    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여

Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에는 AWS API 요청에 AWS 보안 인증 정보가 포함되어 있어야 합니다. 개발자에게 Amazon EC2 인스턴스 내에서 직접 AWS 보안 인증 정보를 저장하고 해당 인스턴스의 애플리케이션에서 해당 보안 인증 정보를 사용하는 것을 허용하도록 했을 수 있습니다. 그러나 개발자는 그런 다음에 보안 인증을 관리해야 하며, 각 인스턴스에 보안 인증을 안전하게 전달하고 보안 인증을 업데이트해야 할 때 각 Amazon EC2 인스턴스를 업데이트해야 합니다. 이처럼 여기에는 많은 작업이 요구됩니다.

이렇게 하는 대신 IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 대한 임시 보안 인증 정보를 관리할 수 있고 또 그렇게 해야 합니다. 역할을 사용할 때 Amazon EC2 인스턴스에 장기 보안 인증 정보(예: 로그인 보안 인증 정보 또는 액세스 키)를 배포하지 않아도 됩니다. 그 대신 역할은 애플리케이션에서 다른 AWS 리소스에 호출할 때 사용할 수 있는 임시 권한을 제공합니다. Amazon EC2 인스턴스를 시작할 때 인스턴스와 연결할 IAM 역할을 지정합니다. 그러면 이 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션은 역할 제공 임시 자격 증명을 사용하여 API 요청에 서명할 수 있습니다.

역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한을 부여하기 위해서는 약간의 추가적인 구성이 필요합니다. Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션은 가상화된 운영 체제에 의해 AWS에서 추상화됩니다. 이러한 추가적인 분리로 인해 Amazon EC2 인스턴스에 AWS 역할 및 관련 권한을 할당하고 이를 그 애플리케이션도 사용 가능하게 만들려면 추가 절차가 필요합니다. 여기서 추가 절차란 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일을 생성하는 것입니다. 그러면 인스턴스 프로필은 해당 역할을 포함하게 되며 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 이 역할의 임시 자격 증명을 제공할 수 있습니다. 이 임시 자격 증명은 애플리케이션의 API 호출에 사용되어 리소스에 액세스하고 이 역할이 지정하는 리소스에 대해서만 액세스를 제한할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 한 번에 하나의 역할만 Amazon EC2 인스턴스에 할당할 수 있으며, 인스턴스의 모든 애플리케이션은 동일한 역할과 권한을 공유한다는 점에 유의하세요. Amazon ECS를 활용하여 Amazon EC2 인스턴스를 관리하는 경우 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스의 역할과 구별되는 역할을 Amazon ECS 작업에 할당할 수 있습니다. 각 작업에 역할을 할당하면 최소 권한 액세스 원칙에 부합하며, 작업과 리소스를 보다 정밀하게 제어할 수 있습니다.
> 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 모범 사례 가이드의 Amazon ECS 작업에 IAM 역할 사용을 참조하세요.

이러한 방식으로 역할을 사용하면 여러 가지 장점이 있습니다. 역할 보안 인증은 임시 정보이며 자동으로 업데이트되므로 보안 인증을 관리하지 않아도 될 뿐만 아니라 장기적인 보안 위험을 염려하지 않아도 됩니다. 또한, 여러 인스턴스에 대해 역할을 하나만 사용하는 경우 그 역할을 변경할 수 있는데, 변경 사항은 모든 인스턴스에 자동으로 전파됩니다.

> **Note**
>
> 일반적으로 역할은 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 때 할당되지만, 현재 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스에도 연결될 수 있습니다. 실행 중인 인스턴스에 역할을 연결하는 방법을 알아보려면 Amazon EC2의 IAM 역할 섹션을 참조하세요.

주제

- Amazon EC2 인스턴스의 역할은 어떻게 작동하나요?
- Amazon EC2로 역할을 사용하는 데 필요한 권한
- 어떻게 시작할 수 있습니까?
- 관련 정보

Amazon EC2 인스턴스의 역할은 어떻게 작동하나요?

다음 그림에서는 개발자가 `amzn-s3-demo-bucket-photos`라는 S3 버킷에 대한 액세스 권한이 필요한 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행하고 있습니다. 관리자가 `Get-pics` 서비스 역할을 생성해 Amazon EC2 인스턴스에 연결합니다. 이 역할에는 지정된 S3 버킷에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 권한 정책이 포함되어 있습니다. 또한 Amazon EC2 인스턴스가 해당 역할을 수임하고 임시 보안 인증 정보를 가져오도록 허용하는 신뢰 정책도 포함되어 있습니다. 애플리케이션이 인스턴스에서 실행되면 역할의 임시 자격 증명을 사용하여 photos 버킷에 액세스할 수 있습니다. 관리자는 개발자 권한을 부여하지 않아도 photos 버킷에 액세스할 수 있고 개발자는 자격 증명을 공유하거나 관리할 필요가 전혀 없습니다.

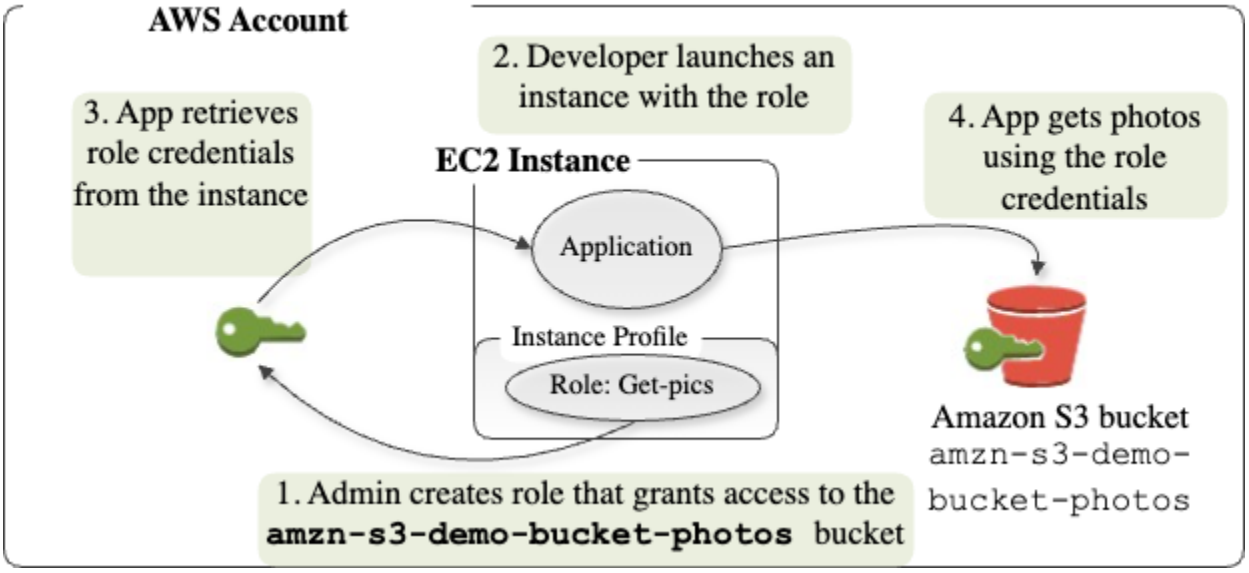

1. 관리자가 IAM을 사용하여 **`Get-pics`** 역할을 생성합니다. 역할의 신뢰 정책에서 관리자는 Amazon EC2 인스턴스만이 역할을 맡을 수 있도록 지정합니다. 역할의 권한 정책에서 관리자는 `amzn-s3-demo-bucket-photos` 버킷에 읽기 전용 권한을 지정합니다.
2. 개발자는 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 이 인스턴스에 `Get-pics` 역할을 할당합니다.

> **Note**
>
> IAM 콘솔을 사용하는 경우, 인스턴스 프로파일은 콘솔에서 관리하고 대개 사용자가 파악하기 쉽습니다. 그러나 AWS CLI 또는 API를 사용하여 역할 및 Amazon EC2 인스턴스를 만들고 관리하는 경우 사용자는 인스턴스 프로파일을 만들고 별도 절차에 따라 여기에 역할을 할당해야 합니다. 그런 다음 인스턴스를 시작할 때 역할 이름이 아닌 인스턴스 프로파일 이름을 지정해야 합니다.

3. 애플리케이션이 실행되면 인스턴스 메타데이터에서 보안 자격 증명 검색에 설명된 대로 Amazon EC2 인스턴스 메타데이터에서 임시 보안 자격 증명을 가져옵니다. 이러한 자격 증명은 제한된 시간 동안에만 유효한 임시 보안 자격 증명으로 역할을 나타냅니다.

   개발자는 몇몇 AWS SDK를 사용하여 임시 보안 자격 증명을 투명하게 관리하는 공급자를 사용할 수 있습니다. (자격 증명 관리를 위해 해당 SDK가 지원하는 기능에 대한 설명은 각각의 AWS SDK 설명서를 참조하세요.)

   또는 애플리케이션이 Amazon EC2 인스턴스의 인스턴스 메타데이터에서 임시 보안 인증 정보를 가져올 수 있습니다. 자격 증명과 관련 값은 메타데이터의 `iam/security-credentials/role-name` 범주(이 경우 `iam/security-credentials/Get-pics`)에서 구할 수 있습니다. 애플리케이션이 인스턴스 메타데이터에서 자격 증명을 가져오면 자격 증명을 캐시할 수 있습니다.

4. 애플리케이션은 가져온 임시 자격 증명을 사용하여 photo 버킷에 액세스합니다. **`Get-pics`** 역할에 연결된 정책으로 인해 이 애플리케이션에는 읽기 전용 권한만 있습니다.

   인스턴스에서 사용 가능한 임시 보안 인증은 만료되기 전에 자동으로 업데이트되므로 항상 유효한 설정을 사용할 수 있습니다. 애플리케이션은 현재 자격 증명이 만료되기 전에 인스턴스 메타데이터에서 새 자격 증명을 가져와야 합니다. AWS SDK를 사용해 자격 증명을 관리하도록 함으로써 애플리케이션이 자격 증명을 새로 고치기 위해 추가적인 로직을 포함할 필요가 없게 할 수도 있습니다. 예를 들어 클라이언트를 인스턴스 프로필 자격 증명 공급자로 인스턴스화하면 됩니다. 그러나 애플리케이션이 인스턴스 메타데이터에서 임시 보안 자격 증명을 가져와 캐시한 경우, 현재 자격 증명이 만료되기 전에 한 시간 또는 최소 15분마다 갱신한 자격 증명을 가져와야 합니다. 만료 시간은 `iam/security-credentials/role-name` 카테고리에 반환되는 정보에 포함되어 있습니다.

Amazon EC2로 역할을 사용하는 데 필요한 권한

역할을 사용하여 인스턴스를 시작하려면 개발자에게 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 수 있는 권한과 IAM 역할을 전달할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

다음과 같은 샘플 정책은 사용자가 AWS Management Console을 사용하여 역할로 인스턴스를 시작할 수 있도록 허용합니다. 정책에 와일드카드(*)가 포함되어 있어 사용자가 어떤 역할이든 전달하고 나열된 Amazon EC2 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다. `ListInstanceProfiles` 작업을 수행하면 사용자는 AWS 계정에서 제공되는 모든 역할을 볼 수 있습니다.

Example사용자에게 Amazon EC2 콘솔을 사용하여 임의의 역할로 인스턴스를 시작할 권한을 부여하는 정책 예

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "IamPassRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "ListEc2AndListInstanceProfiles",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "ec2:Describe*",
                "ec2:Search*",
                "ec2:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Amazon EC2 인스턴스로 전달할 수 있는 역할 제한(PassRole 사용)

PassRole 권한을 사용하여 사용자가 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 때 이 인스턴스에 전달할 수 있는 역할을 제한할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 자신이 받은 권한보다 더 많은 권한이 있는 애플리케이션을 실행하지 않도록, 즉 높은 권한을 가져오지 않도록 할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 Alice는 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 Amazon S3 버킷을 사용할 권한만 있지만, 그녀가 Amazon EC2 인스턴스에 전달하는 역할에는 IAM 및 Amazon DynamoDB를 사용할 권한이 있다고 가정합니다. 이 경우 Alice는 인스턴스를 시작하고 여기에 로그인하여 임시 보안 자격 증명을 가져온 다음 그녀에게 권한이 없는 IAM 또는 DynamoDB 작업을 수행할 수도 있습니다.

사용자가 Amazon EC2 인스턴스에 전달할 수 있는 역할 중 어떤 것을 제한하려면 PassRole 작업을 허용하는 정책을 생성합니다. 그런 다음 그 정책을 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 사용자(또는 사용자가 속한 IAM 그룹)에게 연결합니다. 이 정책의 Resource 요소에서 사용자가 Amazon EC2 인스턴스에 전달할 수 있는 역할을 나열합니다. 사용자가 인스턴스를 시작하고 역할을 인스턴스에 연결하면 Amazon EC2에서 사용자가 해당 역할을 전달할 수 있는지 확인합니다. 물론 사용자가 전달할 수 있는 역할에 사용자가 보유하고 있을 것으로 추정되는 권한보다 더 많은 권한이 포함되어 있지 않은지도 확인해야 합니다.

> **Note**
>
> PassRole은 RunInstances 또는 ListInstanceProfiles와 동일한 방식의 API 작업이 아닙니다. 역할 ARN이 API에 대한 파라미터로 전달될 때마다 AWS에서 검사하는 권한입니다(또는 사용자 대신 콘솔이 이 기능을 수행). 관리자가 어느 사용자가 어느 역할을 전달할 수 있는지를 제어할 수 있습니다. 이 경우 사용자가 Amazon EC2 인스턴스에 특정 역할을 연결할 수 있습니다.

Example사용자에게 특정 역할로 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 권한을 부여하는 정책의 예

다음과 같은 샘플 정책은 사용자가 Amazon EC2 API를 사용하여 역할로 인스턴스를 시작할 수 있도록 허용합니다. Resource 요소는 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정합니다. ARN을 지정함으로써 정책은 사용자에게 Get-pics 역할만을 전달할 권한을 부여합니다. 사용자가 인스턴스를 시작할 때 다른 역할을 지정하려는 경우 작업이 실패합니다. 사용자는 역할을 전달하는지와 관계없이 모든 인스턴스를 실행할 권한이 있습니다.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Get-pics"
        }
    ]
}
```

인스턴스 프로파일 역할이 다른 계정의 역할로 전환하도록 허용

Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션에서 다른 계정에 있는 명령을 실행하도록 허용할 수 있습니다. 이를 위해 첫 번째 계정에 있는 Amazon EC2 인스턴스 역할이 두 번째 계정의 역할로 전환하도록 허용해야 합니다.

두 개의 AWS 계정을 사용 중이고 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 특정 애플리케이션이 두 계정 모두에서 AWS CLI 명령을 실행하도록 허용하고자 한다고 가정합니다. Amazon EC2 인스턴스가 111111111111 계정에 존재한다고 가정합니다. 해당 인스턴스에는 애플리케이션이 동일한 111111111111 계정 내에 있는 amzn-s3-demo-bucket1 버킷에서 읽기 전용 Amazon S3 작업을 수행하도록 허용하는 abcd 인스턴스 프로파일 역할이 포함되어 있습니다. 하지만 애플리케이션은 efgh 크로스 계정 역할을 수임하여 222222222222 계정의 amzn-s3-demo-bucket2 Amazon S3 버킷에 액세스하도록 허용되어야 합니다.

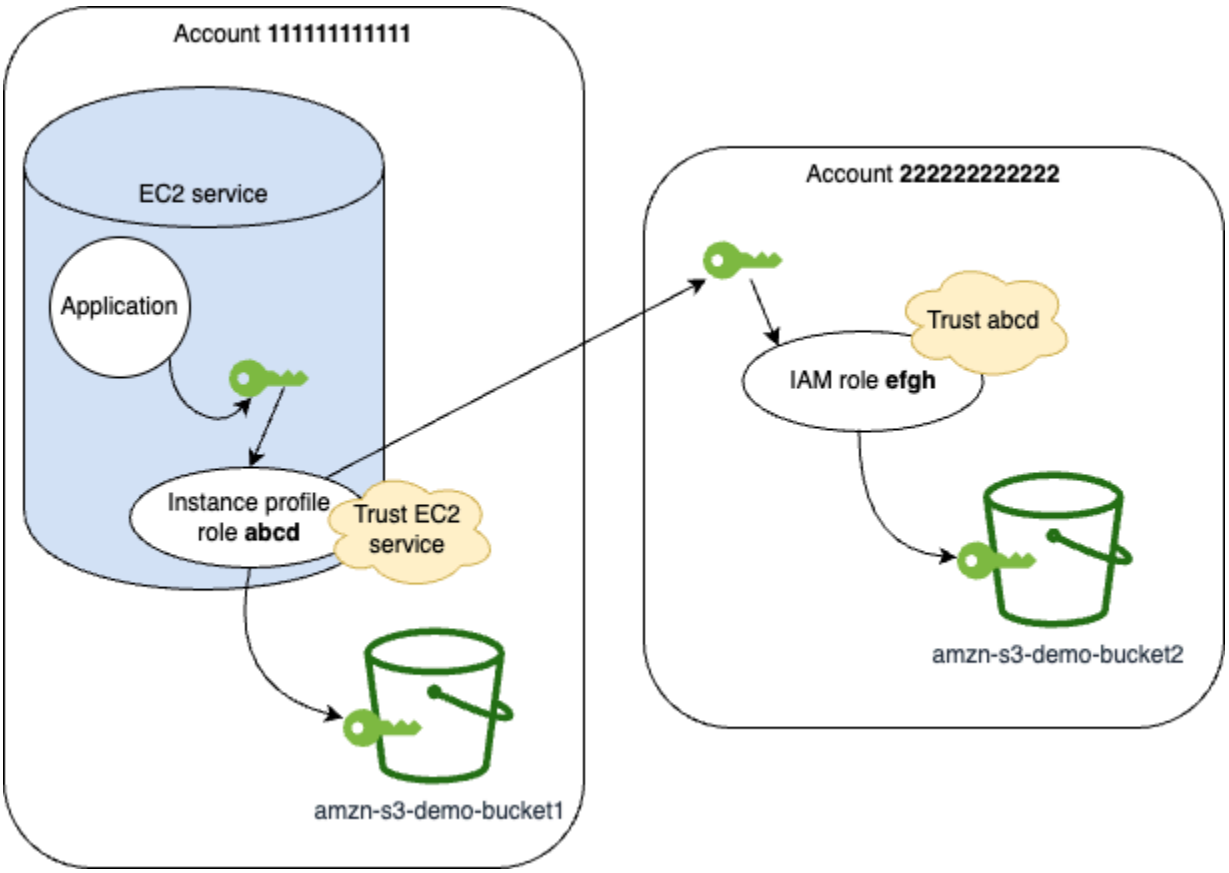

애플리케이션이 abcd Amazon S3 버킷에 액세스하도록 허용하려면 amzn-s3-demo-bucket1 Amazon EC2 인스턴스 프로파일 역할에 다음과 같은 권한 정책이 있어야 합니다.

계정 111111111111 ***abcd*** 역할 권한 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
```

```
        },
        {
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"
        }
    ]
}
```

abcd 역할은 Amazon EC2 서비스가 역할을 수임하도록 신뢰해야 합니다. 이를 위해 abcd 역할에 다음과 같은 신뢰 정책이 있어야 합니다.

계정 111111111111 ***abcd*** 역할 신뢰 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "abcdTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"}
        }
    ]
}
```

efgh 크로스 계정 역할이 동일한 222222222222 계정 내에 있는 amzn-s3-demo-bucket2 버킷에서 읽기 전용 Amazon S3 작업을 수행할 수 있다고 가정합니다. 이를 위해 efgh 크로스 계정 역할에 다음과 같은 권한 정책이 있어야 합니다.

계정 222222222222 ***efgh*** 역할 권한 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
            ]
        }
    ]
}
```

efgh 역할은 abcd 인스턴스 프로파일 역할이 이를 수임하도록 신뢰해야 합니다. 이를 위해 efgh 역할에 다음과 같은 신뢰 정책이 있어야 합니다.

계정 222222222222 ***efgh*** 역할 신뢰 정책

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "efghTrustPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
        }
    ]
}
```

어떻게 시작할 수 있습니까?

역할이 Amazon EC2 인스턴스와 연동하는 방식을 이해하려면 IAM 콘솔을 사용하여 역할을 만들고 해당 역할을 사용하는 Amazon EC2 인스턴스를 시작한 다음에 실행 중인 인스턴스를 검사해야 합니다. 해당 역할의 임시 자격 증명이 인스턴스에서 사용되는 방식을 보기 위해 인스턴스 메타데이터를 검토할 수 있습니다. 또한, 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션이 어떻게 역할을 사용하는지도 알 수 있습니다. 다음 리소스에서 자세히 알아보세요.

-
- SDK 설명입니다. AWS SDK 설명서에 Amazon S3 버킷을 읽기 위해 역할에 임시 자격 증명을 사용하는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션을 보여주는 자세한 안내가 포함되어 있습니다. 다음과 같은 각 설명에서는 여러 프로그래밍 언어를 사용하여 비슷한 절차를 제시합니다.
  - AWS SDK for Java 개발자 안내서의 SDK for Java를 사용하여 Amazon EC2용 IAM 역할 구성
  - AWS SDK for .NET 개발자 안내서의 SDK for .NET을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 시작
  - AWS SDK for Ruby 개발자 안내서의 SDK for Ruby를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 생성

관련 정보

역할 생성 및 Amazon EC2 인스턴스의 역할에 대한 자세한 내용은 다음 정보를 참조하세요.

- Amazon EC2 인스턴스에 IAM 역할을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서를 참조하세요.
- 역할을 만들려면 IAM 역할 생성 섹션을 참조하세요.

- 임시 보안 자격 증명의 사용에 관한 자세한 내용은 IAM의 임시 보안 자격 증명을 확인하세요.
- IAM API 또는 CLI를 사용하는 경우, IAM 인스턴스 프로파일을 생성 및 관리해야 합니다. 인스턴스 프로파일에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요인스턴스 프로파일 사용
- 인스턴스 메타데이터의 역할을 위한 임시 보안 자격 증명에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 메타데이터에서 보안 자격 증명 검색을 참조하세요.

인스턴스 프로파일 사용

인스턴스 프로파일을 사용하여 EC2 인스턴스에 IAM 역할을 전달합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2의 IAM 역할을 참조하세요.

인스턴스 프로파일 관리(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 Amazon EC2 역할을 생성하는 경우, 콘솔이 자동으로 인스턴스 프로파일을 생성하여 해당 역할과 동일한 이름을 부여합니다. 그런 다음 Amazon EC2 콘솔을 사용하여 IAM 역할로 인스턴스를 실행할 때는 인스턴스와 연결할 역할을 선택할 수 있습니다. 콘솔에 표시되는 목록이 실제로 인스턴스 프로파일 이름의 목록입니다. 콘솔은 Amazon EC2와 연결되지 않은 역할의 인스턴스 프로파일은 생성하지 않습니다.

역할과 인스턴스 프로파일의 이름이 같으면 AWS Management Console을 사용하여 Amazon EC2의 IAM 역할 및 인스턴스 프로파일을 삭제할 수 있습니다. 인스턴스 프로파일 삭제에 대한 자세한 내용은 역할 또는 인스턴스 프로파일 삭제 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 인스턴스에 대한 권한을 업데이트하려면 해당 인스턴스 프로파일을 교체합니다. 이 변경 사항이 적용되기까지 최대 1시간이 지연되므로 인스턴스 프로파일에서 역할을 제거하는 것은 권장되지 않습니다.

인스턴스 프로파일 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

AWS CLI 또는 AWS API에서 역할을 관리할 경우 별도의 작업으로 역할 및 인스턴스 프로파일을 생성합니다. 역할 및 인스턴스 프로파일의 이름이 서로 다를 수 있으므로 인스턴스 프로파일 이름은 물론이고 프로파일이 속하는 역할 이름까지 알고 있어야 합니다. 그러면 EC2 인스턴스를 시작할 때 올바른 인스턴스 프로파일을 선택할 수 있습니다.

인스턴스 프로파일을 비롯한 IAM 리소스에 태그를 연결하여 해당 리소스에 대한 액세스를 식별, 구성 및 제어할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하는 경우에만 인스턴스 프로파일을 태깅할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 하나의 인스턴스 프로파일은 하나의 IAM 역할만 포함할 수 있습니다. 하지만 한 역할이 여러 인스턴스 프로파일에 포함될 수 있습니다. 이 인스턴스 프로파일당 역할 1개 제한은 늘릴 수 없습니다. 기존 역할을 제거하고 나서 인스턴스 프로파일에 다른 역할을 추가할 수 있습니다. 최종 일관성으로 인해 모든 AWS에 변경 사항이 적용될 때까지 기다려야 합니다. 변경을 적용하려면 인스턴스 프로파일 연결을 해제하고 나서 인스턴스 프로파일을 연결하거나, 인스턴스를 중지했다가 다시 시작합니다.

인스턴스 프로파일 관리(AWS CLI)

AWS 계정의 인스턴스 프로파일 작업을 할 때는 다음 AWS CLI 명령을 사용할 수 있습니다.

- 인스턴스 프로파일을 생성합니다: `aws iam create-instance-profile`
- 인스턴스 프로파일 태깅: `aws iam tag-instance-profile`
- 인스턴스 프로파일의 태그 나열: `aws iam list-instance-profile-tags`
- 인스턴스 프로파일 태깅 해제: `aws iam untag-instance-profile`
- 인스턴스 프로파일에 역할 추가: `aws iam add-role-to-instance-profile`
- 인스턴스 프로파일 표시: `aws iam list-instance-profiles`, `aws iam list-instance-profiles-for-role`
- 인스턴스 프로파일 정보 가져오기: `aws iam get-instance-profile`
- 인스턴스 프로파일에서 역할 제거: `aws iam remove-role-from-instance-profile`
- 인스턴스 프로파일 삭제: `aws iam delete-instance-profile`

다음 명령을 사용하여 이미 실행 중인 EC2 인스턴스에 역할을 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2의 IAM 역할을 참조하세요.

- 역할이 있는 인스턴스 프로파일을 중지되었거나 실행 중인 EC2 인스턴스에 연결: `aws ec2 associate-iam-instance-profile`
- EC2 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일에 대한 정보 가져오기: `aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations`

- 역할이 있는 인스턴스 프로파일을 중지되었거나 실행 중인 EC2 인스턴스에서 분리: `aws ec2 disassociate-iam-instance-profile`

인스턴스 프로파일 관리(AWS API)

AWS 계정의 인스턴스 프로파일 작업을 할 때는 다음 AWS API 연산을 호출할 수 있습니다.

- 인스턴스 프로파일을 생성합니다: `CreateInstanceProfile`
- 인스턴스 프로파일 태깅: `TagInstanceProfile`
- 인스턴스 프로필의 태그 나열: `ListInstanceProfileTags`
- 인스턴스 프로파일 태깅 해제: `UntagInstanceProfile`
- 인스턴스 프로파일에 역할 추가: `AddRoleToInstanceProfile`
- 인스턴스 프로파일 표시: `ListInstanceProfiles`, `ListInstanceProfilesForRole`
- 인스턴스 프로파일 정보 가져오기: `GetInstanceProfile`
- 인스턴스 프로파일에서 역할 제거: `RemoveRoleFromInstanceProfile`
- 인스턴스 프로파일 삭제: `DeleteInstanceProfile`

다음 연산을 호출하여 이미 실행 중인 EC2 인스턴스에 역할을 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2의 IAM 역할을 참조하세요.

- 역할이 있는 인스턴스 프로파일을 중지되었거나 실행 중인 EC2 인스턴스에 연결: `AssociateIamInstanceProfile`
- EC2 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일에 대한 정보 가져오기: `DescribeIamInstanceProfileAssociations`
- 역할이 있는 인스턴스 프로파일을 중지되었거나 실행 중인 EC2 인스턴스에서 분리: `DisassociateIamInstanceProfile`

ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션

가장 좋은 방법은 AWS 계정에서 개별 IAM 사용자를 생성하는 대신 인간 사용자가 ID 제공업체와의 페더레이션을 사용하여 AWS 리소스에 액세스하는 것입니다. 자격 증명 공급자(IdP)를 사용하면 AWS 외부의 사용자 자격 증명을 관리할 수 있고 이 외부 사용자 자격 증명에 계정의 AWS 리소스에 대한 사용 권한을 부여할 수 있습니다. 기업 사용자 디렉터리처럼 조직 내에 이미 고유의 자격 증명 시스템이

있다면 이 방법이 유용합니다. 그 밖에 AWS 리소스에 액세스해야 하는 모바일 앱이나 웹 애플리케이션을 개발할 때도 효과적입니다.

> **Note**
>
> IAM에서 SAML 페더레이션을 사용하는 대신 외부 SAML ID 제공업체를 사용하여 IAM Identity Center에서 사용자 액세스를 관리할 수 있습니다. ID 제공업체와 IAM Identity Center 페더레이션을 통해 조직의 여러 AWS 계정과 여러 AWS 애플리케이션에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. IAM 사용자가 필요한 특정 상황에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자(역할이 아님)를 생성해야 하는 경우를 참조하세요.

IAM Identity Center를 활성화하지 않고 단일 AWS 계정을 사용하려는 경우 OpenID Connect(OIDC) 또는 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0)을 사용하여 ID 정보를 AWS에 제공하는 외부 IdP와 IAM을 함께 사용할 수 있습니다. OIDC는 AWS에서 실행되지 않는 GitHub Actions와 같은 애플리케이션을 AWS 리소스에 연결합니다. 잘 알려진 SAML ID 제공업체의 예로는 Shibboleth 및 Active Directory Federation Services가 있습니다.

자격 증명 공급자를 사용하면 사용자 지정 로그인 코드를 생성할 필요도, 그리고 자신의 사용자 자격 증명을 관리할 필요도 없습니다. IdP에서 이러한 작업을 대신 수행합니다. 외부 사용자는 IdP를 통해 로그인하고, 이러한 외부 자격 증명에 계정의 AWS 리소스를 사용할 권한을 제공할 수 있습니다. ID 제공업체를 사용하면 애플리케이션에서 사용자 액세스 키 같은 장기 보안 인증을 배포하거나 포함할 필요가 없으므로 AWS 계정을 안전하게 보호할 수 있습니다.

다음 표를 검토하면 IAM, IAM Identity Center 또는 Amazon Cognito 중에서 사용 사례에 가장 적합한 IAM 페더레이션 유형이 무엇인지 파악하는 데 도움이 됩니다. 다음 요약 및 표는 사용자가 AWS 리소스에 대한 페더레이션 액세스를 얻기 위해 사용할 수 있는 방법에 대한 개요를 제공합니다.

IAM 페더레이션 유형	계정 유형	액세스 관리..	지원되는 ID 소스
IAM Identity Center와의 페더레이션	AWS Organizations에서 관리하는 여러 계정	인력의 인간 사용자	• SAML 2.0 • Managed Active Directory • Identity Center 디렉터리
IAM과의 페더레이션	단일, 독립 실행형 계정	• 단기적, 소규모 배포의 인간 사용자	• SAML 2.0

IAM 페더레이션 유형	계정 유형	액세스 관리..	지원되는 ID 소스
		• 기계 사용자	• oidc
Amazon Cognito 자격 증명 풀과의 페더레이션	임의	리소스에 액세스하기 위해 IAM 인증이 필요한 앱 사용자	• SAML 2.0 • oidc • OAuth 2.0 소셜 ID 제공업체 선택

IAM Identity Center와의 페더레이션

인간 사용자의 중앙 액세스 관리를 위해 IAM Identity Center를 사용하여 계정에 대한 액세스 권한과 해당 계정 내 권한을 관리하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center의 사용자에게는 AWS 리소스에 대한 단기 보안 인증이 부여됩니다. Active Directory, 외부 IdP(ID 제공업체) 또는 IAM Identity Center 디렉터리를 사용자 및 그룹의 ID 소스로 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 할당할 수 있습니다.

IAM Identity Center는 SAML(Security Assertion Markup Language) 2.0과의 ID 페더레이션을 지원하여 AWS 액세스 포털 내에서 애플리케이션을 사용할 권한이 있는 사용자에게 페더레이션된 Single Sign-On 액세스를 제공합니다. 이후 사용자는 Microsoft 365, SAP Concur, Salesforce와 같은 AWS Management Console 및 타사 애플리케이션을 포함하여 SAML을 지원하는 서비스에 Single Sign-On을 할 수 있습니다.

IAM과의 페더레이션

IAM Identity Center에서 인간 사용자를 관리하는 것이 좋지만, 단기간의 소규모 배포에서는 인간 사용자를 위해 IAM과의 페더레이션 보안 주체 액세스를 활성화할 수 있습니다. IAM을 사용하면 별도의 SAML 2.0 및 OIDC(Open ID Connect) IdP를 사용하고 페더레이션 보안 주체 속성을 액세스 제어에 사용할 수 있습니다. IAM을 사용하면 IDP에서 AWS로 비용 센터, 제목 또는 로케일과 같은 사용자 속성을 전달하고, 이러한 속성을 기반으로 세분화된 액세스 권한을 구현할 수 있습니다.

워크로드란 애플리케이션이나 백엔드 프로세스같이 비즈니스 가치를 창출하는 리소스 및 코드 모음을 말합니다. 워크로드에서 AWS 서비스, 애플리케이션, 운영 도구 및 구성 요소에 요청을 보내려면 IAM ID가 필요할 수 있습니다. 이러한 자격 증명에는 AWS 환경에서 실행되는 컴퓨터가 포함됩니다(예: Amazon EC2 인스턴스 또는 AWS Lambda 함수).

또한 액세스 권한이 필요한 외부 당사자를 위해 시스템 자격 증명을 관리할 수도 있습니다. 시스템 자격 증명에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 IAM 역할을 사용할 수 있습니다. IAM 역할에는 특정 권한이 있으며 역할 세션과 함께 임시 보안 인증을 사용하여 AWS에 대한 액세스 방법을 제공합니다. 또한

AWS 외부에 AWS 환경에 대한 액세스 권한이 필요한 시스템이 있을 수 있습니다. AWS 외부에서 실행되는 시스템의 경우 IAM Roles Anywhere를 사용할 수 있습니다. 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 섹션을 참조하세요. 역할을 사용하여 AWS 계정 전체에서 액세스 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임을(를) 참조하세요.

IdP를 IAM과 직접 연결하려면 ID 제공업체 엔터티를 생성하여 AWS 계정과 IdP 간에 신뢰 관계를 설정합니다. IAM은 OpenID Connect(OIDC) 또는 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0)과 호환되는 IdP를 지원합니다. AWS에서 해당 IdP 중 하나를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하세요.

- OIDC 페더레이션
- SAML 2.0 연동

Amazon Cognito 자격 증명 풀과의 페더레이션

Amazon Cognito는 모바일 및 웹 앱에서 사용자를 인증하고 권한을 부여하고자 하는 개발자를 위해 설계되었습니다. Amazon Cognito 사용자 풀은 앱에 로그인 및 가입 기능을 추가하고, 자격 증명 풀은 AWS에서 관리하는 보호되는 리소스에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여하는 IAM 보안 인증 정보를 제공합니다. 자격 증명 풀은 `AssumeRoleWithWebIdentity` API 작업을 통해 임시 세션의 보안 인증 정보를 획득합니다.

Amazon Cognito는 SAML 및 OpenID Connect를 지원하는 외부 ID 제공업체, 그리고 Facebook, Google 및 Amazon과 소셜 ID 제공업체와 협력합니다. 앱은 사용자 풀 또는 외부 IdP로 사용자를 로그인한 다음, IAM 역할의 사용자 지정 임시 세션을 통해 리소스를 대신 검색할 수 있습니다.

추가 리소스

- 조직의 인증 시스템을 사용하여 AWS Management Console로 Single Sign-On(SSO)을 활성화하는 사용자 지정 페더레이션 프록시를 생성하는 방법에 대한 데모를 보려면 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 단원을 참조하세요.

일반적인 시나리오

> **Note**
>
> 인간 사용자가 AWS에 액세스할 때 임시 보안 인증을 사용하도록 하는 것이 좋습니다. AWS IAM Identity Center 사용을 고려해 보셨나요? IAM Identity Center를 사용하여 여러 AWS 계정

에 대한 액세스를 중앙에서 관리하고 사용자에게 한 곳에서 할당된 모든 계정에 대한 MFA 보호 Single Sign-On 액세스를 제공할 수 있습니다. IAM Identity Center를 사용하면 IAM Identity Center에서 사용자 자격 증명을 생성하고 관리하거나 기존 SAML 2.0 호환 자격 증명 제공업체에 쉽게 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 IAM Identity Center란 무엇인가요? 섹션을 참조하세요.

외부 ID 제공업체(IdP)를 사용하여 AWS 외부 및 외부 IdP에서 사용자 ID를 관리할 수 있습니다. 외부 IdP는 OpenID Connect(OIDC) 또는 Security Assertion Markup Language(SAML)을 사용하여 AWS에 ID 정보를 제공할 수 있습니다. OIDC는 일반적으로 AWS에서 실행되지 않는 애플리케이션이 AWS 리소스에 액세스해야 할 때 사용됩니다.

외부 idP와의 페더레이션을 구성하려는 경우 IAM ID 제공업체를 생성하여 외부 IdP 및 구성에 대해 AWS에 알려줍니다. 이를 통해 AWS 계정과 외부 IdP 사이에 신뢰가 구축됩니다. 다음 항목에서는 IAM ID 공급자를 사용하는 일반적인 시나리오를 제공합니다.

주제

- 모바일 앱용 Amazon Cognito
- 모바일 앱용 OIDC 페더레이션

모바일 앱용 Amazon Cognito

OIDC 페더레이션을 사용하는 기본 방법은 Amazon Cognito를 사용하는 것입니다. 예를 들어 개발자 Adele이 점수, 프로필과 같은 사용자 데이터가 Amazon S3와 Amazon DynamoDB에 저장되는 모바일 디바이스를 위한 게임을 만들고 있다고 합시다. 또한 Adele은 이 데이터를 디바이스에 로컬로 저장하고 Amazon Cognito를 사용해 여러 디바이스 간에 동기화된 상태로 유지할 수 있습니다. Adele은 보안 및 유지 보수 상의 이유로 장기 AWS 보안 자격 증명은 게임과 함께 배포되어서는 안 된다는 것을 알고 있습니다. 또한, 게임 사용자가 아주 많을 수도 있다는 것을 알고 있습니다. 이 모든 이유로 Adele은 각 플레이어에 대해 IAM에서 새로운 사용자 자격 증명을 생성하길 원하지 않습니다. 대신에 사용자가 Login with Amazon, Facebook, Google 또는 OpenID Connect(OIDC) 호환 자격 증명 공급자(IdP)와 같은 널리 알려진 외부 IdP를 통해 이미 설정한 자격 증명을 사용해 로그인할 수 있도록 게임을 구축합니다. Adele의 게임은 이러한 공급자 중 하나의 인증 메커니즘을 이용해 사용자의 자격 증명을 확인할 수 있습니다.

모바일 앱이 자신의 AWS 리소스에 액세스할 수 있도록 하기 위해 Adele은 먼저 선택한 IdP에 개발자 ID를 등록합니다. Adele은 이들 각 공급자로 애플리케이션을 구성하기도 합니다. Adele은 게임용 Amazon S3 버킷 및 DynamoDB 테이블을 포함하는 AWS 계정에서 Amazon Cognito를 사용해 게임

에 필요한 권한을 정확하게 정의하는 IAM 역할을 생성합니다. Adele이 OIDC IdP를 사용하는 경우 IAM OIDC ID 제공자 엔터티도 생성하여 AWS 계정의 Amazon Cognito 아이덴티티 풀과 IdP 간에 신뢰를 구축합니다.

앱의 코드에서 Adele은 자신이 이전에 구성한 IdP에 대한 로그인 인터페이스를 호출합니다. IdP는 사용자가 로그인하도록 허용하는 모든 세부 정보를 처리하고 앱은 공급자에게서 OAuth 액세스 토큰 또는 OIDC ID 토큰을 얻습니다. Adele의 앱은 이 인증 정보를 주고 AWS 액세스 키 ID, 보안 액세스 키 및 세션 토큰으로 구성된 임시 보안 자격 증명 집합을 얻을 수 있습니다. 그러면 앱은 이러한 자격 증명을 사용하여 AWS가 제공하는 웹 서비스에 액세스할 수 있습니다. 앱은 수임하는 역할에 정의된 권한으로 제한됩니다.

다음 그림은 Login with Amazon을 IdP로 사용하는 경우 이것이 어떻게 작동하는지 그 흐름을 단순화해 보여줍니다. 2단계에서 앱은 Facebook, Google 또는 OIDC 호환 IdP를 사용할 수도 있지만, 여기에서는 생략했습니다.

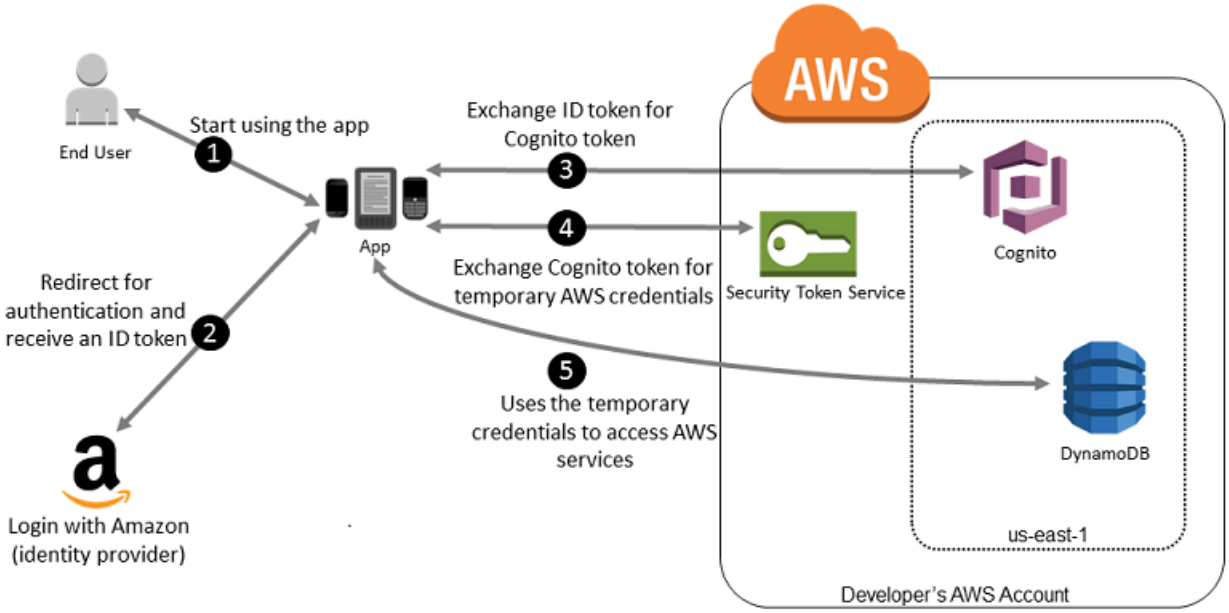

1. 고객은 모바일 디바이스에서 앱을 시작합니다. 앱은 사용자에게 로그인하도록 요청합니다.
2. 앱은 Login with Amazon 리소스를 사용해 사용자의 자격 증명을 수락합니다.
3. 앱이 Amazon Cognito API 작업 `GetId` 및 `GetCredentialsForIdentity`를 사용하여 Login with Amazon ID 토큰을 Amazon Cognito 토큰으로 교환합니다. Login with Amazon 프로젝트를 신뢰하도록 구성된 Amazon Cognito는 AWS STS와의 임시 세션 자격 증명과 교환하는 토큰을 생성합니다.
4. 앱은 Amazon Cognito에서 임시 보안 자격 증명을 받습니다. 또한 앱은 Amazon Cognito의 기본(클래식) 워크플로를 사용하여 `AssumeRoleWithWebIdentity`로 AWS STS에서 토큰을 검색할 수

있습니다. 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 자격 증명 풀(페더레이션 아이덴티티) 인증 흐름을 참조하세요.

5. 임시 보안 자격 증명은 앱에 의해 사용됨으로써 앱이 작동을 요청하는 어떤 AWS 리소스에도 액세스할 수 있습니다. 임시 보안 자격 증명과 연결된 역할 및 할당된 정책에 따라 액세스할 수 있는 항목이 결정됩니다.

다음 절차에 따라 Amazon Cognito를 사용해 사용자를 인증하도록 앱을 구성하고 앱에 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 이 시나리오를 완수하기 위한 특정 단계에 대해서는 Amazon Cognito 설명서를 참조하세요.

1. (선택 사항) Login with Amazon, Facebook, Google 또는 기타 OpenID Connect(OIDC) 호환 IdP에 개발자로 가입하여 해당 공급자를 통해 1개 이상의 앱을 구성합니다. Amazon Cognito에서는 사용자의 인증되지 않은(게스트) 액세스도 지원하므로 이 단계는 선택 사항입니다.
2. AWS Management Console에서 Amazon Cognito로 이동합니다. Amazon Cognito 마법사를 사용해 자격 증명 풀을 생성합니다. 이 풀은 Amazon Cognito가 앱을 위해 최종 사용자 자격 증명을 정돈된 상태로 유지할 목적으로 사용하는 컨테이너입니다. 앱 간에 자격 증명 풀을 공유할 수 있습니다. 자격 증명 풀을 설정할 때 Amazon Cognito는 사용자에 대한 권한을 정의하는 1~2개의 IAM 역할(인증된 자격 증명용 한 개, 인증되지 않은 "게스트" 자격 증명용 한 개)을 생성합니다.
3. AWSAmplify를 앱과 통합하고 Amazon Cognito를 사용하는 데 필요한 파일을 가져옵니다.
4. 자격 증명 풀 ID, AWS 계정 번호 및 자격 증명 풀과 연결한 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 전달하여 Amazon Cognito 보안 인증 공급자의 인스턴스를 생성합니다. AWS Management Console의 Amazon Cognito 마법사에서 제공하는 샘플 코드를 사용하면 시작하는 데 도움이 됩니다.
5. 앱이 AWS 리소스에 액세스할 때 클라이언트 객체에 자격 증명 공급자 인스턴스를 전달합니다. 이렇게 하면 클라이언트에 임시 보안 자격 증명이 전달됩니다. 자격 증명에 대한 권한은 앞서 정의한 역할 또는 역할들에 기반을 두고 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- AWS Amplify Framework Documentation의 로그인(Android).
- AWS Amplify Framework Documentation(프레임워크 설명서)의 Sign in (iOS)(로그인(iOS))

모바일 앱용 OIDC 페더레이션

최상의 결과를 얻으려면 거의 모든 OIDC 페더레이션 시나리오에서 Amazon Cognito를 ID 브로커로 사용하는 것이 좋습니다. Amazon Cognito는 사용하기 쉽고 익명(인증되지 않은) 액세스, 디바

이스 및 공급자 간에 사용자 데이터 동기화 등의 추가 기능을 제공합니다. 그러나 이미 수동으로 `AssumeRoleWithWebIdentity` API를 호출하여 OIDC 페더레이션을 사용하는 앱을 생성한 경우에는 계속 사용할 수 있으며 앱이 계속 정상적으로 작동합니다.

Amazon Cognito를 사용하지 않고 OIDC 페더레이션을 사용하는 프로세스의 경우 다음과 같은 일반적인 개요를 따릅니다

1. 외부 자격 증명 공급자(IdP)에서 개발자로 로그인하여 앱을 위한 고유 ID를 부여하는 IdP에서 앱을 구성합니다. (IdP마다 이 프로세스에 대해 다른 용어를 사용합니다. 이 개요에서는 IdP에 앱을 식별하는 프로세스를 구성이라는 용어로 설명합니다.) 각 IdP는 IdP 고유의 앱 ID를 제공함으로써, 동일한 앱을 다수의 IdP로 구성하는 경우 앱은 여러 개의 앱 ID를 갖게 됩니다. 각 공급자로 여러 개의 앱을 구성할 수 있습니다.

   다음 외부 링크는 흔히 사용되는 자격 증명 공급자(IdP) 중 일부를 사용하는 것에 대한 정보를 제공합니다.

   - Login with Amazon 개발자 센터
   - Facebook 개발자 사이트의 앱 또는 웹 사이트에 Facebook 로그인 추가하기
   - Google 개발자 사이트의 OAuth 2.0을 사용한 로그인(OpenID Connect)

   > **Important**
   >
   > Google, Facebook 또는 Amazon Cognito의 OIDC 자격 증명 공급자를 사용하는 경우 AWS Management Console에서 IAM 자격 증명 공급자를 별도로 생성하지 마세요. AWS에 내장된 OIDC 자격 증명 공급자를 사용하면 됩니다. 다음 단계를 건너뛰고 자격 증명 공급자를 사용하여 새 역할을 생성하는 단계로 바로 이동합니다.

2. Google, Facebook 또는 Amazon Cognito 외에 OIDC와 호환되는 다른 IdP를 사용하는 경우 IdP를 위한 IAM 자격 증명 공급자 엔터티를 생성합니다.
3. IAM에서 하나 이상의 역할을 생성합니다. 각 역할에 대해 그 역할을 위임할 수 있는 대상(신뢰 정책)과 앱 사용자가 가지는 권한(권한 정책)을 정의합니다. 일반적으로 앱이 지원하는 각 IdP마다 하나의 역할을 생성합니다. 예를 들면 사용자가 Login with Amazon을 통해 로그인할 때 앱이 수임할 수 있는 역할, 사용자가 Facebook을 통해 로그인하는 경우 동일한 앱의 두 번째 역할, 사용자가 Google을 통해 로그인하는 경우 앱의 세 번째 역할 등을 생성할 수 있습니다. 신뢰 관계를 위해서는 IdP(예: Amazon.com)를 `Principal`(신뢰받는 개체)로 지정하고 앱 ID에 할당된 IdP와 일치하는 `Condition`을 포함시키세요. 여러 공급자의 역할에 대한 예는 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성에 설명되어 있습니다.

4. 애플리케이션에서 IdP로 사용자를 인증하세요. 이렇게 하는 방법의 구체적인 내용은 사용 중인 IdP(Login with Amazon, Facebook 또는 Google)와 앱이 실행되는 플랫폼에 따라 달라집니다. 예를 들어 Android 앱의 인증 방법은 iOS 앱 또는 JavaScript 기반 웹 앱과 다를 수 있습니다.

   일반적으로 사용자가 아직 로그인하지 않은 경우 IdP가 로그인 페이지 표시를 처리합니다. IdP가 사용자를 인증한 후에 IdP는 사용자에 대한 정보가 담긴 인증 토큰을 앱에 반환합니다. 포함된 정보의 내용은 IdP가 노출하는 것과 사용자가 공유하고자 하는 정보가 무엇인지에 달려 있습니다. 앱에서 이 정보를 사용할 수 있습니다.

5. 앱에서 `AssumeRoleWithWebIdentity` 작업에 대한 서명되지 않은 호출을 수행하여 임시 보안 자격 증명을 요청합니다. 요청 시 IdP의 인증 토큰을 전달하고 해당 IdP에 대해 생성한 IAM 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정합니다. AWS는 그 토큰이 신뢰할 수 있고 유효한지 확인하여, 그럴 경우에는 요청에서 명명하는 역할에 대한 권한을 포함하는 임시 보안 자격 증명을 앱에 반환합니다. 그 응답에는 IdP가 사용자에게 연결하는 고유 사용자 ID와 같은, IdP에서 오는 사용자에 대한 메타데이터도 포함되어 있습니다.

6. `AssumeRoleWithWebIdentity` 응답의 임시 보안 자격 증명을 사용하여 앱에서 AWS API 작업에 대한 서명된 요청을 생성합니다. IdP의 사용자 ID 정보는 앱에서 사용자를 구분할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 ID가 접두사 또는 접미사로 포함된 Amazon S3 폴더에 객체를 넣을 수 있습니다. 이렇게 함으로써 폴더를 잠그는 액세스 제어 정책을 생성해 그 ID를 지닌 사용자만 그 폴더에 액세스할 수 있게 됩니다. 자세한 내용은 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 섹션을 참조하세요.

7. 앱은 AWS에 요청할 필요가 있을 때마다 새 임시 보안 자격 증명을 받지 않아도 되도록 임시 보안 자격 증명을 캐시해야 합니다. 기본적으로 자격 증명은 1시간 동안 유효합니다. 자격 증명이 만료되면(또는 그 전에) `AssumeRoleWithWebIdentity`에 또 한 번 호출을 하여 새로운 임시 보안 자격 증명 집합을 얻으세요. IdP의 토큰 역시 보통 설정된 시간이 지나면 만료되기 때문에, IdP 및 IdP가 토큰을 어떻게 관리하느냐에 따라 `AssumeRoleWithWebIdentity`에 새로운 호출을 하기 전에 IdP의 토큰을 갱신해야 할 수도 있습니다. AWS SDK for iOS 또는 AWS SDK for Android를 사용하는 경우 AmazonSTSCredentialsProvider 작업을 사용해 IAM 임시 자격 증명을 필요에 따라 갱신하는 등 관리할 수 있습니다.

OIDC 페더레이션

워크플로를 사용하여 Amazon S3 및 DynamoDB에 액세스하는 GitHub Actions와 같은 AWS 리소스에 액세스하는 애플리케이션을 구축하는 상황을 가정해 보겠습니다.

이러한 워크플로를 사용할 때는 AWS 액세스 키로 서명해야 하는 AWS 서비스에 요청을 하게 됩니다. 하지만 AWS 자격 증명을 AWS 외부의 애플리케이션에 장기적으로 저장하지 않는 것을 강력하게 권장합니다. 대신 OIDC 페더레이션을 사용하여 필요할 때 임시 AWS 보안 자격 증명을 동적으로 요청하도

록 애플리케이션을 구성합니다. 제공되는 임시 자격 증명은 애플리케이션에 필요한 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 있는 AWS 역할에 매핑됩니다.

OIDC 페더레이션을 사용하면 사용자 정의 로그인 코드를 생성하거나 자신의 사용자 보안 인증을 관리할 필요가 없습니다. 대신, GitHub Actions 또는 기타 OIDC(OpenID Connect)와 호환되는 IdP와 같은 애플리케이션에서 OIDC를 사용하여 AWS에 인증할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 JWT(JSON 웹 토큰)라는 인증 토큰을 수신한 후 이 토큰을 AWS에서 임시 보안 자격 증명으로 교환하여 AWS 계정의 특정 리소스를 사용할 수 있는 권한이 있는 IAM 역할에 매핑합니다. IdP를 사용하면 애플리케이션에 장기 보안 자격 증명을 포함하거나 배포할 필요가 없으므로 AWS 계정을(를) 안전하게 유지할 수 있습니다.

OIDC 페더레이션은 M2M(Machine-to-Machine) 인증(예: CI/CD 파이프라인, 자동 스크립트, 서버리스 애플리케이션)과 인간 사용자 인증을 모두 지원합니다. 사용자 가입, 로그인, 사용자 프로필을 관리해야 하는 인간 사용자 인증 시나리오의 경우 Amazon Cognito를 ID 브로커로 사용하는 것이 좋습니다. OIDC에서 Amazon Cognito를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 모바일 앱용 Amazon Cognito 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> OpenID Connect(OIDC) ID 제공업체에서 발행하는 JWT(JSON 웹 토큰)에는 토큰이 만료되는 시기를 지정하는 exp 클레임에 만료 시간이 포함되어 있습니다. IAM은 OpenID Connect(OIDC) Core 1.0 표준에서 허용하는 대로 클럭 스큐를 고려하여 JWT에 지정된 만료 시간 이후 5분의 기간을 제공합니다. 즉, 만료 시간 이후 5분 이내에 IAM이 수신한 OIDC JWT가 추가 평가 및 처리를 위해 승인됩니다.

주제

- OIDC 페더레이션 관련 추가 리소스
- IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 공급자 생성
- OpenID Connect ID 공급자에 대한 지문 얻기
- 공유 OIDC 공급자의 ID 공급자 제어

OIDC 페더레이션 관련 추가 리소스

다음 리소스는 OIDC 페더레이션에 대해 자세히 알아보는 데 도움이 됩니다.

- Amazon Web Services에서 OpenID Connect를 구성하여 GitHub 워크플로 내에서 OpenID Connect 사용
- Android용 Amplify 라이브러리 가이드의Amazon Cognito 아이덴티티와 Swift용 Amplify 라이브러리 가이드의 Amazon Cognito 아이덴티티를 참조하십시오.
- AWS 보안 블로그의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 때 외부 ID를 사용하는 방법은 교차 계정 액세스 및 외부 ID 페더레이션을 안전하게 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 공급자 생성

IAM OIDC 자격 증명 공급자는 IAM의 엔터티로서 Google이나 Salesforce와 같은 OpenID Connect(OIDC) 표준을 지원하는 외부 자격 증명 공급자(IdP) 서비스를 설명합니다. IAM OIDC 자격 증명 공급자는 OIDC 호환 IdP와 AWS 계정 간에 신뢰를 구축하려 할 때 사용합니다. 예를 들어 AWS 리소스에 액세스하는 데 필요한 모바일 앱이나 웹 애플리케이션을 개발하면서 사용자 지정 로그인 코드를 생성하거나 자신의 사용자 자격 증명을 관리하지 않을 때 유용합니다. 이 시나리오에 대한 자세한 내용은 the section called “OIDC 페더레이션”를 참조하세요.

AWS Management Console, AWS Command Line Interface, Tools for Windows PowerShell 또는 IAM API 호출을 사용하여 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하고 관리할 수 있습니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성한 후 1개 이상의 IAM 역할을 생성해야 합니다. 역할은 AWS의 자격 증명으로서 자신만의 고유한 자격 증명이 없지만(사용자가 그러하듯이), 이 컨텍스트에서는 조직의 IdP에서 인증한 OIDC 페더레이션 보안 주체에게 역할이 동적으로 할당됩니다. 그 역할은 조직의 IdP가 AWS에 액세스하기 위해 임시 보안 자격 증명을 요청할 수 있도록 허용합니다. 역할에 할당된 정책은 사용자가 AWS에서 허용된 작업이 무엇인지 결정합니다. 서드 파티 자격 증명 공급자에 대한 역할을 생성하려면 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> `oidc-provider` 리소스를 지원하는 작업에 대해 ID 기반 정책을 구성하는 경우. IAM은 지정된 경로를 포함한 전체 OIDC ID 공급자 URL을 평가합니다. OIDC ID 공급자 URL에 경로가 있는 경우 그 경로를 `oidc-provider`ARN에 `Resource` 요소 값으로 포함해야 합니다. URL 도메인에 슬래시와 와일드카드(`/*`)를 추가할 수도 있고 URL 경로의 어느 지점에서든 와일드카드 문자(`*` 및?)를 사용할 수도 있습니다. 요청의 OIDC ID 공급자 URL이 정책의 `Resource` 요소에 설정된 값과 일치하지 않는 경우 요청은 실패합니다.

IAM OIDC 페더레이션과 관련된 일반적인 문제를 해결하려면 AWS re:Post의 OIDC 관련 오류 해결을 참조하세요.

주제

- 필수 조건: 자격 증명 공급자의 구성 검증
- OIDC 공급자 생성 및 관리(콘솔)
- IAM OIDC 자격 증명 공급자 생성 및 관리(AWS CLI)
- OIDC 자격 증명 공급자 생성 및 관리(AWS API)

필수 조건: 자격 증명 공급자의 구성 검증

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하려면 IdP에서 다음 정보를 가져와야 합니다. OIDC 공급자 구성 정보를 얻는 방법에 대한 자세한 정보는 해당 IdP 설명서를 참조하세요.

1. 공개적으로 사용 가능한 OIDC 자격 증명 공급자 URL을 확인하세요. URL은 https://로 시작해야 합니다. OIDC 표준에 따라 경로 구성 요소는 허용되지만 쿼리 파라미터는 허용되지 않습니다. 일반적으로 URL은 https://server.example.org 또는 https://example.com 같은 하나의 호스트 이름으로만 구성됩니다. URL은 포트 번호를 포함하지 않아야 합니다.
2. OIDC 자격 증명 공급자의 URL 끝에 /.well-known/openid-configuration을 추가하면 공개적으로 사용 가능한 공급자 구성 문서와 메타데이터를 확인할 수 있습니다. OpenID Connect 공급자 검색 엔드포인트 URL에서 검색할 수 있는 공급자의 구성 문서 및 메타데이터가 포함된 JSON 형식의 검색 문서가 있어야 합니다.
3. 공급자의 구성 정보에 다음 값이 포함되어 있는지 확인하세요. openid-configuration에 다음 필드 중 하나라도 없는 경우 검색 문서를 업데이트해야 합니다. 이 프로세스는 자격 증명 공급자에 따라 다를 수 있으므로 IdP의 설명서에 따라 이 작업을 완료하세요.

    - issuer: 도메인의 URL입니다.
    - jwks_uri: IAM이 퍼블릭 키를 가져오는 JSON Web Key Set(JWKS) 엔드포인트입니다. 자격 증명 공급자는 openid-configuration에 JSON Web Key Set(JWKS) 엔드포인트를 포함해야 합니다. 이 URI는 자격 증명 공급자의 서명된 토큰을 확인하는 데 사용되는 퍼블릭 키를 가져올 위치를 정의합니다.

    > **Note**
    >
    > JSON 웹 키 세트(JWKS)에는 하나 이상의 키가 포함되어야 하며 최대 100개의 RSA 키와 100개의 EC 키를 보유할 수 있습니다. OIDC ID 제공업체의 JWKS에 100개가 넘는 RSA 키 또는 100개가 넘는 EC 키가 포함된 경우 100개 키 제한을 초과하는 키 유형으로 서명된 JWT와 함께 AssumeRoleWithWebIdentity API 작업을 사용하면 `InvalidIdentityToken` 예외가 반환됩니다. 예를 들어 JWT가 RSA

알고리즘으로 서명되고 제공업체의 JWKS에 100개가 넘는 RSA 키가 있는 경우 `InvalidIdentityToken` 예외가 반환됩니다.

- claim s_supported: AWS가 IAM 정책에서 OIDC 페더레이션 보안 주체의 권한 검사에 사용하는 필수 속성이 IdP의 OIDC 인증 응답에 포함되어 있는지 확인하도록 도와주는 사용자 관련 정보입니다. 클레임에 사용할 수 있는 IAM 조건 키 목록은 AWS OIDC 페더레이션에서 사용 가능한 키를 참조하세요.
  - aud: IdP가 JSON Web Token(JWT)으로 발급하는 audience 클레임 값을 확인해야 합니다. audience(aud) 클레임은 애플리케이션별로 다르며 토큰의 의도된 수신자를 식별합니다. 모바일 또는 웹 앱을 OpenID Connect 공급자에 등록하면 애플리케이션을 식별하는 클라이언트 ID가 설정됩니다. 클라이언트 ID는 인증을 위해 aud 클레임에 전달되는 앱의 고유 식별자입니다. IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성할 때 aud 클레임이 Audience 값과 일치해야 합니다.
  - iat: 클레임에는 ID 토큰이 발급된 시간을 나타내는 `iat` 값이 포함되어야 합니다.
  - iss: 자격 증명 공급자의 URL입니다. URL은 https://로 시작해야 하며 IAM에 제공된 공급자 URL과 일치해야 합니다. OIDC 표준에 따라 경로 구성 요소는 허용되지만 쿼리 파라미터는 허용되지 않습니다. 일반적으로 URL은 https://server.example.org 또는 https://example.com 같은 하나의 호스트 이름으로만 구성됩니다. URL은 포트 번호를 포함하지 않아야 합니다.
- response_types_supported: id_token
- subject_types_supported: public
- id_token_signing_alg_values_supported: RS256, RS384, RS512, ES256, ES384, ES512

> **Note**
>
> 아래 예제에서 `my_custom_claim`과 같은 추가 클레임을 포함할 수 있지만 AWS STS는 이 클레임을 무시합니다.

```
{
  "issuer": "https://example-domain.com",
  "jwks_uri": "https://example-domain.com/jwks/keys",
  "claims_supported": [
    "aud",
    "iat",
    "iss",
    "name",
    "sub",
    "my_custom_claim"
  ],
```

```
  "response_types_supported": [
    "id_token"
  ],
  "id_token_signing_alg_values_supported": [
    "RS256",
    "RS384",
    "RS512",
    "ES256",
    "ES384",
    "ES512"
  ],
  "subject_types_supported": [
    "public"
  ]
}
```

OIDC 공급자 생성 및 관리(콘솔)

다음 지침에 따라 AWS Management Console에서 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성 및 관리합니다.

> **Important**
>
> Google, Facebook 또는 Amazon Cognito의 OIDC 자격 증명 공급자를 사용하는 경우 이 절차에 따라 IAM 자격 증명 공급자를 별도로 생성하지 마세요. 이러한 OIDC 자격 증명 공급자는 이미 AWS에 내장되어 있고 용도에 맞게 사용할 수 있습니다. 대신 단계에 따라 자격 증명 공급자의 새 역할을 생성합니다. 자세한 내용은 OpenID Connect 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔) 섹션을 참조하세요.

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하려면(콘솔)

1. IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하려면 먼저 애플리케이션을 IdP에 등록하여 클라이언트 ID를 받아야 합니다. 클라이언트 ID(사용자라고도 불림)는 앱을 IdP에 등록할 때 발급되는 고유의 앱 식별자입니다. 클라이언트 ID를 얻는 방법에 대한 자세한 정보는 해당 IdP에 대한 설명서를 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS는 신뢰할 수 있는 루트 CA(인증 기관) 라이브러리를 사용해 OIDC ID 공급자(IdP)와의 통신을 보호하여 JWKS(JSON 웹 키 세트) 엔드포인트의 TLS 인증서를 확인합니다. OIDC IdP가 이러한 신뢰할 수 있는 CA 중 하나에서 서명하지 않은 인증서를 사용하는 경우에만 IdP의 구성에 설정된 지문을 사용하여 통신을 보호합니다. AWS는 TLS 인증서를 검색할 수 없거나 TLS v1.3이 필요한 경우 지문 확인으로 대체합니다.

2. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
3. 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택한 다음 [공급자 추가(Add provider)]를 선택합니다.
4. [공급자 구성(Configure provider)]에 대해 [OpenID Connect]를 선택합니다.
5. Provider URL(공급자 URL)에서 IdP의 URL을 입력합니다. URL은 다음과 같은 제한을 준수해야 합니다.
   - URL은 대/소문자를 구분합니다.
   - URL은 **`https://`**로 시작해야 합니다.
   - URL은 포트 번호를 포함하지 않아야 합니다.
   - AWS 계정 내에서 각 IAM OIDC 자격 증명 공급자는 고유한 URL을 사용해야 합니다. AWS 계정에서 OpenID Connect 공급자에 이미 사용된 URL을 제출하려고 하면 오류가 발생합니다.
6. 대상(Audience) 필드에 IdP를 등록하고 Step 1에서 받은 애플리케이션의 클라이언트 ID를 입력하면 AWS에게도 요청됩니다. IdP에 등록한 클라이언트 ID(사용자들이라고도 불림)가 더 있는 경우 나중에 공급자 세부 정보 페이지에서 추가할 수 있습니다.

> **Note**
>
> IdP JWT 토큰에 `azp` 클레임이 포함된 경우 이 값을 Audience 값으로 입력하세요. OIDC ID 제공업체는 토큰에 `aud` 및 `azp` 클레임을 모두 설정하고, AWS STS에서는 `azp` 클레임의 값을 `aud` 클레임으로 사용합니다.

7. (선택 사항) 태그 추가(Add tags)에 키 값 페어를 추가하여 IdP를 식별하고 구성할 수 있습니다. 태그를 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수도 있습니다. IAM OIDC 자격 증명 공급자 태깅에 대한 자세한 내용은 OpenID Connect(OIDC) ID 제공업체 태깅 섹션을 참조하세요. 태그 추가를 선택합니다. 각 태그 키 값 페어의 값을 입력합니다.

8. 제공한 정보를 확인합니다. 완료되면 [공급자 추가(Add provider)]를 선택합니다. IAM에서는 OIDC IdP 서버 인증서의 최상위 중간 CA 지문을 검색하고 사용하여 IAM OIDC ID 제공업체를 생성하려고 시도합니다.

   > **Note**
   >
   > OIDC ID 제공업체의 인증서 체인은 도메인 또는 발급자 URL로 시작하고, 그다음으로 중간 인증서, 마지막으로는 루트 인증서여야 합니다. 인증서 체인 순서가 다른 경우 또는 중복되거나 추가 인증서가 포함된 경우 서명 불일치 오류가 발생하고 STS는 JSON 웹 토큰(JWT) 유효성 검사에 실패합니다. 서버에서 반환된 체인의 인증서 순서를 수정하여 오류를 해결하세요. 인증서 체인 표준에 대한 자세한 내용은 RFC 시리즈 웹 사이트에서 RFC 5246의 certificate_list를 참조하세요.

9. 자격 증명 공급자에 IAM 역할을 할당하여 자격 증명 공급자가 관리하는 외부 사용자 자격 증명에 계정의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. ID 연동을 위한 역할을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성 섹션을 참조하세요.

   > **Note**
   >
   > 역할 신뢰 정책에 사용되는 OIDC IdP는 이를 신뢰하는 역할과 동일한 계정에 있어야 합니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자에 대한 지문을 추가하거나 제거하려면(콘솔)

> **Note**
>
> AWS는 신뢰할 수 있는 루트 CA(인증 기관) 라이브러리를 사용해 OIDC ID 공급자(IdP)와의 통신을 보호하여 JWKS(JSON 웹 키 세트) 엔드포인트의 TLS 인증서를 확인합니다. OIDC IdP가 이러한 신뢰할 수 있는 CA 중 하나에서 서명하지 않은 인증서를 사용하는 경우에만 IdP의 구성에 설정된 지문을 사용하여 통신을 보호합니다. AWS는 TLS 인증서를 검색할 수 없거나 TLS v1.3이 필요한 경우 지문 확인으로 대체합니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택합니다. 그런 다음 업데이트할 IAM 자격 증명 공급자의 이름을 선택합니다.

3. 엔드포인트 확인 탭을 선택한 다음 지문 섹션에서 관리를 선택합니다. 새 지문 값을 입력하려면 [지문 추가(Add thumbprint)]를 선택합니다. 지문을 제거하려면 삭제할 지문 옆에 있는 [제거(Remove)]를 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > IAM OIDC 자격 증명 공급자마다 한 개 이상의 지문이 있어야 하며 최대 5개까지 가능합니다.

   작업을 마쳤으면 [변경 사항 저장(Save changes)]을 선택합니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자에 대한 대상을 추가하려면(콘솔)

1. 탐색 창에서 자격 증명 공급자(Identity providers)를 선택한 다음 업데이트할 IAM 자격 증명 공급자의 이름을 선택합니다.
2. [대상(Audiences)] 섹션에서 [작업(Actions)]을 선택하고 [대상 추가(Add audience)]를 선택합니다.
3. IdP에 등록하고 Step 1에서 받은 애플리케이션의 클라이언트 ID를 입력하면 AWS로 요청이 전송됩니다. 그런 다음 [대상 추가(Add audience)]를 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > IAM OIDC 자격 증명 공급자마다 한 명 이상의 사용자가 있어야 하며 최대 100명까지 가능합니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자에 대한 대상을 제거하려면(콘솔)

1. 탐색 창에서 자격 증명 공급자(Identity providers)를 선택한 다음 업데이트할 IAM 자격 증명 공급자의 이름을 선택합니다.
2. [대상(Audiences)] 섹션에서 제거할 대상 옆에 있는 라디오 단추를 선택한 다음 [작업(Actions)]을 선택합니다.
3. [대상 제거(Remove audience)]를 선택합니다. 새 창이 열립니다.
4. 대상을 제거하면 해당 대상과 연동된 자격 증명에서 해당 대상에 연결된 역할을 수임할 수 없습니다. 창에서 경고를 읽고 필드에 `remove`라는 단어를 입력하여 대상 제거를 확인합니다.
5. [제거(Remove)]를 선택하여 대상을 제거합니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 삭제하려면(콘솔)

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택합니다.
3. 삭제하려는 할 IAM ID 제공업체 옆의 확인란을 선택하세요. 새 창이 열립니다.
4. 필드에 단어 `delete`를 입력하여 공급자 삭제를 확인합니다. 그런 다음 삭제를 선택합니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자 생성 및 관리(AWS CLI)

다음 AWS CLI 명령을 사용하여 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하고 관리할 수 있습니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) AWS 계정의 전체 IAM OIDC 자격 증명 공급자 목록을 가져오려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam list-open-id-connect-providers`
2. 새 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam create-open-id-connect-provider`

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 서버 인증서 지문 목록을 업데이트하려면(AWS CLI)

- IAM OIDC 자격 증명 공급자의 서버 인증서 지문 목록을 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.
  - `aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint`

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 태깅하려면(AWS CLI)

- 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 태깅하려면 다음 명령을 실행합니다.
  - `aws iam tag-open-id-connect-provider`

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 나열하려면(AWS CLI)

- 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.
  - `aws iam list-open-id-connect-provider-tags`

IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면(AWS CLI)

- 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면 다음 명령을 실행합니다.
  - `aws iam untag-open-id-connect-provider`

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 클라이언트 ID를 추가하거나 제거하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) AWS 계정의 전체 IAM OIDC 자격 증명 공급자 목록을 가져오려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam list-open-id-connect-providers`
2. (선택 사항) IAM OIDC 자격 증명 공급자에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam get-open-id-connect-provider`
3. 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에 새로운 클라이언트 ID를 추가하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider`
4. 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 클라이언트를 제거하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider`

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 삭제하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) AWS 계정의 전체 IAM OIDC 자격 증명 공급자 목록을 가져오려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam list-open-id-connect-providers`
2. (선택 사항) IAM OIDC 자격 증명 공급자에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam get-open-id-connect-provider`
3. IAM OIDC 자격 증명 공급자를 삭제하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - `aws iam delete-open-id-connect-provider`

OIDC 자격 증명 공급자 생성 및 관리(AWS API)

다음 IAM API 명령을 사용하여 OIDC 공급자를 생성하고 관리할 수 있습니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하려면(AWS API)

1. (선택 사항) AWS 계정의 전체 IAM OIDC 자격 증명 공급자 목록을 가져오려면 다음 작업을 호출합니다.
   - ListOpenIDConnectProviders
2. 새로운 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - CreateOpenIDConnectProvider

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 서버 인증서 지문 목록을 업데이트하려면(AWS API)

- IAM OIDC 자격 증명 공급자의 서버 인증서 지문 목록을 업데이트하려면 다음 작업을 호출합니다.
  - UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 태깅하려면(AWS API)

- 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 태깅하려면 다음 작업을 호출합니다.
  - TagOpenIDConnectProvider

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 나열하려면(AWS API)

- 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 나열하려면 다음 작업을 호출합니다.
  - ListOpenIDConnectProviderTags

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면(AWS API)

- 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면 다음 작업을 호출합니다.
  - UntagOpenIDConnectProvider

기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 클라이언트 ID를 추가하거나 제거하려면(AWS API)

1. (선택 사항) AWS 계정의 전체 IAM OIDC 자격 증명 공급자 목록을 가져오려면 다음 작업을 호출합니다.

- ListOpenIDConnectProviders

2. (선택 사항) IAM OIDC 자격 증명 공급자에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - GetOpenIDConnectProvider
3. 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에 새로운 클라이언트 ID를 추가하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - AddClientIDToOpenIDConnectProvider
4. 기존 IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 클라이언트 ID를 제거하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 삭제하려면(AWS API)

1. (선택 사항) AWS 계정의 전체 IAM OIDC 자격 증명 공급자 목록을 가져오려면 다음 작업을 호출합니다.
   - ListOpenIDConnectProviders
2. (선택 사항) IAM OIDC 자격 증명 공급자에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - GetOpenIDConnectProvider
3. IAM OIDC 자격 증명 공급자를 삭제하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - DeleteOpenIDConnectProvider

OpenID Connect ID 공급자에 대한 지문 얻기

IAM에서 OpenID Connect(OIDC) ID 제공업체를 생성할 때는 외부 ID 제공업체(idP)에서 사용한 인증서에 서명한 중간 인증 기관(CA)의 지문이 IAM에 필요합니다. 지문은 OIDC 호환 IdP에 대한 인증서 발급에 사용되는 CA에 대한 서명입니다. IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성하는 경우 해당 IdP에 의해 인증된 자격 증명이 자신의 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 신뢰하는 것입니다. CA의 인증서 지문을 사용함으로써 등록된 것과 DNS 이름이 동일한 CA에서 발급한 모든 인증서를 신뢰하게 됩니다. 이를 통해 IdP의 서명 인증서를 갱신할 때 각 계정의 신뢰를 업데이트할 필요가 없습니다.

> **Important**
>
> 대부분의 경우 연동 서버는 두 가지 다른 인증서를 사용합니다.

- 첫 번째는 AWS 및 IdP 사이의 HTTPS 연결을 설정합니다. 이는 잘 알려진 퍼블릭 루트 CA(예: AWS Certificate Manager)에서 발급해야 합니다. 이렇게 하면 클라이언트가 인증서의 안정성과 상태를 확인할 수 있습니다.
- 두 번째는 토큰을 암호화하는 데 사용되며 프라이빗 또는 퍼블릭 루트 CA가 서명해야 합니다.

AWS Command Line Interface, Tools for Windows PowerShell 또는 IAM API를 사용하여 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 생성할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용하면 수동으로 지문을 제공하는 옵션이 생깁니다. 지문을 포함하지 않기로 선택하면 IAM은 OIDC IdP 서버 인증서의 최상위 임시 CA 지문을 검색합니다. 지문을 포함하도록 선택한 경우 지문을 수동으로 획득하여 AWS에 제공해야 합니다.

IAM 콘솔을 사용하여 OIDC ID 제공업체를 생성하면 IAM에서는 자동으로 OIDC IdP 서버 인증서의 최상위 중간 CA 지문 검색을 시도합니다.

또한, OIDC IdP의 지문을 수동으로 가져와서 IAM에서 올바른 지문을 검색했는지 확인하는 것이 좋습니다. 인증서 지문을 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS는 신뢰할 수 있는 루트 CA(인증 기관) 라이브러리를 사용해 OIDC ID 공급자(IdP)와의 통신을 보호하여 JWKS(JSON 웹 키 세트) 엔드포인트의 TLS 인증서를 확인합니다. OIDC IdP가 이러한 신뢰할 수 있는 CA 중 하나에서 서명하지 않은 인증서를 사용하는 경우에만 IdP의 구성에 설정된 지문을 사용하여 통신을 보호합니다. AWS는 TLS 인증서를 검색할 수 없거나 TLS v1.3이 필요한 경우 지문 확인으로 대체합니다.

인증서 지문 얻기

웹 브라우저와 OpenSSL 명령줄 도구를 사용하여 OIDC 공급자의 인증서 지문을 얻습니다. 하지만 수동으로 인증서 지문을 얻어서 IAM OIDC ID 공급자를 생성할 필요는 없습니다. 다음 절차를 통해 OIDC 공급자의 인증서 지문을 얻을 수 있습니다.

OIDC IdP의 지문을 얻으려면

1. OIDC IdP의 지문을 얻으려면, 먼저 OpenSSL 명령줄 도구를 얻어야 합니다. 이 도구를 사용하여 OIDC IdP 인증서 체인을 다운로드하고 인증서 체인에 있는 마지막 인증서의 지문을 생성합니다. OpenSSL을 설치 및 구성해야 하는 경우 OpenSSL 설치 및 OpenSSL 구성의 지침을 따르세요.

2. OIDC IdP URL(예: `https://server.example.com`)로 시작한 다음 `/.well-known/openid-configuration`을 추가하여 다음과 같이 OIDC IdP의 구성 문서에 대한 URL을 만듭니다.

   `https://server.example.com/.well-known/openid-configuration`

   웹 브라우저에서 이 URL을 열 때 *`server.example.com`*을 IdP 서버 이름으로 바꾸어 엽니다.

3. 표시되는 문서에서 웹 브라우저 찾기 기능을 사용하여 `"jwks_uri"` 텍스트를 찾습니다. `"jwks_uri"` 텍스트 바로 뒤에 콜론(:)과 URL이 보입니다. 그 URL의 정규화된 도메인 이름을 복사합니다. `https://` 또는 최상위 도메인 다음에 오는 경로는 포함하지 마세요.

   ```
   {
    "issuer": "https://accounts.example.com",
    "authorization_endpoint": "https://accounts.example.com/o/oauth2/v2/auth",
    "device_authorization_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/device/code",
    "token_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/token",
    "userinfo_endpoint": "https://openidconnect.exampleapis.com/v1/userinfo",
    "revocation_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/revoke",
    "jwks_uri": "https://www.exampleapis.com/oauth2/v3/certs",
   ...
   ```

4. OpenSSL 명령줄 도구를 사용하여 다음 명령을 실행합니다. 이때 *`keys.example.com`*을 Step 3에서 얻은 도메인 이름으로 바꿉니다.

   ```
   openssl s_client -servername keys.example.com -showcerts -
   connect keys.example.com:443
   ```

5. 명령 창에서 다음 예제와 비슷한 인증서가 보일 때까지 위로 스크롤합니다. 인증서가 두 개 이상 있을 경우 명령 출력의 하단에서 표시된 마지막 인증서를 찾습니다. 여기에는 인증 기관 체인의 최상위 중간 CA 인증서가 포함됩니다.

   ```
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
   ```

```
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
```

인증서를 복사해(`-----BEGIN CERTIFICATE-----` 및 `-----END CERTIFICATE-----` 줄 포함) 텍스트 파일에 붙여 넣습니다. 그 다음에 그 파일을 **`certificate.crt`**라는 이름으로 저장합니다.

> **Note**
>
> OIDC ID 제공업체의 인증서 체인은 도메인 또는 발급자 URL로 시작하고, 중간 인증서(있는 경우)를 포함하고, 루트 인증서로 끝나야 합니다. 인증서 체인 순서가 다른 경우 또는 중복되거나 추가 인증서가 포함된 경우 서명 불일치 오류가 발생하고 STS는 JSON 웹 토큰(JWT) 유효성 검사에 실패합니다. 서버에서 반환된 체인의 인증서 순서를 수정하여 오류를 해결하세요. 인증서 체인 표준에 대한 자세한 내용은 RFC 시리즈 웹 사이트에서 RFC 5246의 certificate_list를 참조하세요.

6. OpenSSL 명령줄 도구를 사용하여 다음 명령을 실행합니다.

```
openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -sha1 -noout
```

다음 예제와 비슷한 인증서 지문이 명령 창에 표시됩니다.

```
SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E
```

이 문자열에서 콜론 문자(:)를 제거하여 다음과 같은 최종 지문을 생성합니다.

```
990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E
```

7. AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 IAM API를 사용하여 IAM OIDC ID 제공업체를 생성하는 경우에는 지문 제공이 선택 사항입니다. 생성하는 동안 지문을 포함하지 않기로 선택하면 IAM에서는 OIDC IdP 서버 인증서의 최상위 임시 CA 지문을 검색합니다. IAM OIDC ID 제공업체가 생성되면 이 지문을 IAM에서 검색한 지문과 비교할 수 있습니다.

IAM 콘솔에서 IAM OIDC ID 제공업체를 생성하면 콘솔에서는 자동으로 OIDC IdP 서버 인증서의 최상위 중간 CA 지문 검색을 시도합니다. 이 지문을 IAM에서 검색한 지문과 비교할 수 있습니다. IAM OIDC ID 제공업체가 생성되면 OIDC 제공업체 요약 콘솔 페이지의 엔드포인트 확인 탭에서 IAM OIDC ID 제공업체의 지문을 볼 수 있습니다.

> **Important**
>
> 가져온 지문이 IAM OIDC ID 제공업체 지문 세부 정보에 표시되는 지문과 일치하지 않으면 OIDC 제공업체를 사용하지 않아야 합니다. 그 대신에, 생성된 OIDC 제공업체를 삭제한 다음에 시간이 조금 지난 후 OIDC 제공업체 생성을 다시 시도해야 합니다. 제공업체를 사용하기 전에 지문이 일치하는지 확인하세요. 두 번째 시도 후에도 지문이 여전히 일치하지 않을 경우에는 IAM 포럼을 통해 AWS에 문의하세요.

OpenSSL 설치

아직 OpenSSL을 설치하지 않았다면 이 단원에 나오는 지침을 따르세요.

Linux 또는 Unix에서 OpenSSL을 설치하려면

1. OpenSSL: Source, Tarballs(https://openssl.org/source/)로 이동합니다.
2. 최신 소스를 다운로드하여 패키지를 생성합니다.

Windows에서 OpenSSL을 설치하려면

1. Windows 버전을 설치할 수 있는 사이트 목록을 보려면 OpenSSL: Binary Distributions(https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries)로 이동합니다.
2. 선택한 사이트의 지침을 따라 설치를 시작합니다.
3. Microsoft Visual C++ 2008 재배포 가능 패키지 설치를 묻는 메시지가 표시되고 아직 시스템에 설치되지 않았다면 환경에 적합한 다운로드 링크를 선택합니다. Microsoft Visual C++ 2008 재배포 가능 패키지 설치 마법사의 지시를 따릅니다.

> **Note**
>
> 시스템에 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables가 설치되어 있는지 알 수 없는 경우 OpenSSL을 먼저 설치합니다. Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables가 설치되지 않

은 경우에는 OpenSSL 설치 관리자에 알림이 표시됩니다. 설치할 OpenSSL 버전에 해당하는 아키텍처(32비트 또는 64비트)를 설치해야 합니다.

4. Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables를 설치한 후에는 환경에 맞는 OpenSSL 바이너리를 선택하고 파일을 로컬 위치에 저장합니다. OpenSSL 설치 마법사를 시작합니다.
5. OpenSSL 설치 마법사의 지시에 따릅니다.

OpenSSL 구성

OpenSSL 명령을 사용하려면 OpenSSL이 설치된 위치 정보가 담기도록 운영 체제를 구성해야 합니다.

Linux 또는 Unix에서 OpenSSL을 구성하려면

1. 명령줄에서 `OpenSSL_HOME` 변수를 OpenSSL 설치 위치로 설정합니다.

```
$ export OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation
```

2. OpenSSL 설치가 포함되도록 경로를 설정합니다.

```
$ export PATH=$PATH:$OpenSSL_HOME/bin
```

> **Note**
>
> `export` 명령을 사용하여 변경한 환경 변수는 현재 세션에만 유효합니다. 쉘 구성 파일에서 설정하면 환경 변수의 영구 변경이 가능합니다. 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하세요.

Windows에서 OpenSSL을 구성하려면

1. 명령 프롬프트 창을 엽니다.
2. `OpenSSL_HOME` 변수를 OpenSSL 설치 위치로 설정합니다.

```
C:\> set OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation
```

3. `OpenSSL_CONF` 변수를 OpenSSL 설치에 있는 구성 파일 위치로 설정합니다.

```
C:\> set OpenSSL_CONF=path_to_your_OpenSSL_installation\bin\openssl.cfg
```

4. OpenSSL 설치가 포함되도록 경로를 설정합니다.

```
C:\> set Path=%Path%;%OpenSSL_HOME%\bin
```

> **Note**
>
> 명령 프롬프트 창에서 변경한 Windows 환경 변수는 현재 명령줄 세션에만 유효합니다. 환경 변수를 시스템 속성으로 설정하면 환경 변수의 영구 변경이 가능합니다. 정확한 절차는 사용 중인 Windows 버전에 따라 달라집니다. 예를 들어 Windows 7에서는 제어판, 시스템 및 보안, 시스템을 연 다음 고급 시스템 설정, 고급 탭, 환경 변수(Environment Variables)를 선택합니다. 자세한 내용은 Windows 설명서를 참조하세요.

공유 OIDC 공급자의 ID 공급자 제어

인식된 공유 OpenID Connect(OIDC) ID 공급자(IdP)의 경우 IAM은 역할 신뢰 정책의 특정 클레임을 명시적으로 평가해야 합니다. ID 공급자 제어라고 하는 이러한 필수 클레임은 역할 생성 및 신뢰 정책 업데이트 중에 IAM에 의해 평가됩니다. 역할 신뢰 정책에서 공유 OIDC IdP에 필요한 제어를 평가하지 않으면 역할 생성 또는 업데이트가 실패합니다. 이를 통해 의도한 조직의 승인된 자격 증명만 역할을 수임하고 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 이 보안 제어는 OIDC 공급자가 여러 AWS 고객 사이에서 공유되는 경우 매우 중요합니다.

ID 공급자 제어는 IAM에서 기존 OIDC 역할 신뢰 정책에 대해 평가하지 않습니다. 기존 OIDC 역할의 역할 신뢰 정책을 수정하는 경우 IAM은 ID 공급자 제어를 역할 신뢰 정책에 포함해야 합니다.

OIDC 공급자 유형

IAM은 OIDC ID 공급자를 프라이빗 및 공유라는 두 가지 개별 유형으로 분류합니다. 프라이빗 OIDC IdP는 단일 조직에서 소유 및 관리하거나 해당 조직에 고유한 식별자 역할을 하는 OIDC 발행자 URL을 포함하는 SaaS 공급자의 테넌트일 수 있습니다. 반대로 공유 OIDC IdP는 여러 조직에서 사용되고, OIDC 발행자 URL은 해당 ID 공급자를 사용하는 모든 조직에서 동일할 수 있습니다.

아래 표에는 프라이빗 OIDC 공급자와 공유 OIDC 공급자 사이의 주요 차이점이 요약되어 있습니다.

기능	프라이빗 OIDC 공급자	공유 OIDC 공급자
Issuer	조직에 고유함	여러 조직에서 공유

기능	프라이빗 OIDC 공급자	공유 OIDC 공급자
테넌시 정보	고유 발행자를 통해 전달됨	JWT에서 클레임을 통해 전달됨
신뢰 정책 요구 사항	특정 클레임 평가 불필요	특정 클레임 평가 필요

ID 공급자 제어가 포함된 공유 OIDC ID 공급자

IAM에서 OIDC 공급자를 생성하거나 수정할 때 시스템은 인식된 공유 OIDC 공급자에 필요한 클레임을 자동으로 식별하고 평가합니다. 역할 신뢰 정책에 ID 공급자 제어가 구성되지 않은 경우 역할 생성 또는 업데이트가 실패하고 MalformedPolicyDocument 오류가 발생합니다.

다음 표에는 역할 신뢰 정책에서 ID 제공업체 제어가 필요한 공유 OIDC 제공업체 및 ID 제공업체 제어를 구성하는 데 도움이 되는 추가 정보가 나와 있습니다.

OIDC IdP	OIDC URL	테넌시 클레임	필수 클레임
Amazon Cognito	`cognito-identity.amazonaws.com`	`aud`	`cognito-identity.amazonaws.com:aud`
Azure Sentinel	`https://sts.windows.net/33e01921-4d64-4f8c-a055-5bdaffd5e33d`	`sts:RoleSessionName`	`sts:RoleSessionName`
Buildkite	`https://agent.buildkite.com`	`sub`	`agent.buildkite.com:sub`
Codefresh SaaS	`https://oidc.codefresh.io`	`sub`	`oidc.codefresh.io:sub`

OIDC IdP	OIDC URL	테넌시 클레임	필수 클레임
DVC Studio	https://studio.datachain.ai/api	sub	studio.datachain.ai/api:sub
GitHub 작업	https://token.actions.githubusercontent.com	sub	token.actions.githubusercontent.com:sub
GitHub 감사 로그 스트리밍	https://oidc-configuration.audit-log.githubusercontent.com	sub	oidc-configuration.audit-log.githubusercontent.com:sub
GitHub vstoken	https://vstoken.actions.githubusercontent.com	sub	vstoken.actions.githubusercontent.com:sub
GitLab	https://gitlab.com	sub	gitlab.com:sub

OIDC IdP	OIDC URL	테넌시 클레임	필수 클레임
IBM Turbonomic SaaS*	• https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/22ejnvnnturfmt6km08iidd0nt4hekbn7 • https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23e3sd27sju1hoou6ohfs68vbno607tr • https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23ne21h005qjl3n33d8dui5dlrmv2tmg • https://rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/24jrf12m5dj7ljlfb4ta2frhrcoadm26	sub	• rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/22ejnvnnturfmt6km08iidd0nt4hekbn7:sub • rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23e3sd27sju1hoou6ohfs68vbno607tr:sub • rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/23ne21h005qjl3n33d8dui5dlrmv2tmg:sub • rh-oidc.s3.us-east-1.amazonaws.com/24jrf12m5dj7ljlfb4ta2frhrcoadm26:sub

OIDC IdP	OIDC URL	테넌시 클레임	필수 클레임
	• https://oidc.op1.openshiftapps.com/2f785sojlpb85i7402pk3qogugim5nfb • https://oidc.op1.openshiftapps.com/2c51blsaqa9gkjt0o9rt11mle8mmropu		• oidc.op1.openshiftapps.com/2f785sojlpb85i7402pk3qogugim5nfb:sub • oidc.op1.openshiftapps.com/2c51blsaqa9gkjt0o9rt11mle8mmropu:sub
Pulumi Cloud	https://api.pulumi.com/oidc	aud	api.pulumi.com/oidc:aud
sandboxes.cloud	https://sandboxes.cloud	aud	sandboxes.cloud:aud
Scalr	https://scalr.io	sub	scalr.io:sub
Shisho Cloud	https://tokens.cloud.shisho.dev	sub	tokens.cloud.shisho.dev:sub
Terraform Cloud	https://app.terraform.io	sub	app.terraform.io:sub

OIDC IdP	OIDC URL	테넌시 클레임	필수 클레임
Upbound	https://proidc.upbound.io	sub	proidc.upbound.io:sub
Vercel 글로벌 엔드포인트	https://oidc.vercel.com	aud	oidc.vercel.com:aud

* IBM Turbonomic은 주기적으로 OIDC 발행자 URL을 플랫폼의 새 버전으로 업데이트합니다. 필요에 따라 범위에 Turbonomic OIDC 발행자가 공유 공급자로 추가될 예정입니다.

IAM에서 공유로 식별하는 새 OIDC IdP의 경우 역할 신뢰 정책에 필요한 ID 공급자 제어가 유사한 방식으로 문서화 및 적용됩니다.

추가 리소스

추가 리소스:

- OIDC 페더레이션을 IAM 역할 생성에 대한 자세한 정보는 OpenID Connect 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔) 섹션을 참조하세요.
- 클레임에 사용할 수 있는 IAM 조건 키 목록은 AWS OIDC 페더레이션에서 사용 가능한 키를 참조하세요.

SAML 2.0 연동

AWS는 많은 자격 증명 공급자(IdP)가 사용하는 개방형 표준인 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0)이라는 아이덴티티 페더레이션을 지원합니다. 이 기능은 페더레이션 Single Sign-On(SSO)을 활성화하므로 조직의 모든 구성원에 대해 IAM 사용자를 생성하지 않아도 사용자가 AWS Management Console에 로그인하거나 AWS API 작업을 호출할 수 있습니다. SAML을 사용함으로써 AWS로 연동을 구성하는 과정을 단순화할 수 있는데, 이는 사용자 지정 자격 증명 프록시 코드를 작성하는 대신 IdP의 서비스를 사용할 수 있기 때문입니다.

> **Note**
>
> IAM SAML ID 페더레이션은 SAML 기반 페더레이션 ID 제공업체(IdP)의 암호화된 SAML 응답을 지원합니다. IAM Identity Center와 Amazon Cognito는 IAM SAML 자격 증명 공급자의 암호화된 SAML 어설션을 지원하지 않습니다.

Amazon Cognito 사용자 풀을 사용하여 Amazon Cognito 자격 증명 풀 페더레이션에 암호화된 SAML 어설션 지원을 간접적으로 추가할 수 있습니다. 사용자 풀에는 IAM SAML 페더레이션과 독립적이며 SAML 서명 및 암호화를 지원하는 SAML 페더레이션이 있습니다. 이 기능이 자격 증명 풀로 직접 확장되지는 않지만 사용자 풀은 자격 증명 풀의 IdP가 될 수 있습니다. 자격 증명 풀에서 SAML 암호화를 사용하려면 암호화가 적용된 SAML 공급자를 자격 증명 풀의 IdP인 사용자 풀에 추가하세요.
SAML 공급자는 사용자 풀이 제공하는 키를 사용하여 SAML 어설션을 암호화할 수 있어야 합니다. 사용자 풀은 IAM이 제공한 인증서로 암호화된 어설션을 수락하지 않습니다.

IAM 페더레이션은 다음과 같은 사용 사례를 지원합니다.

- 조직의 사용자 또는 애플리케이션이 AWS API 작업을 호출할 수 있도록 허용하는 페더레이션 액세스. 이 사용 사례는 다음 섹션에서 설명합니다. 조직에서 생성되는 SAML 어설션(인증 응답의 일부)을 사용해 임시 보안 자격 증명을 얻습니다. 이 시나리오는 임시 보안 자격 증명 요청 및 OIDC 페더레이션에 기술된 것과 같이 IAM이 지원하는 다른 페더레이션 시나리오와 유사합니다. 그러나 조직의 SAML 2.0 기반 IdP가 인증 수행 및 권한 부여 확인을 위한 세부 사항을 런타임에 대부분 처리합니다.
- 조직에서 AWS Management Console로 이루어지는 웹 기반 SSO(Single Sign-On). 사용자가 SAML 2.0 호환 IdP에서 호스팅하는 조직의 포털에 로그인하고 AWS로 이동하는 옵션을 선택하면 추가 로그인 정보를 제공하지 않고도 콘솔에 리디렉션될 수 있습니다. 타사 SAML IdP를 사용하여 콘솔에 SSO 액세스하거나 사용자 지정 IdP를 만들어 외부 사용자의 콘솔 액세스를 허용할 수 있습니다. 사용자 지정 IdP를 구축하는 방법에 대한 자세한 정보는 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화를 참조하세요.

주제

- AWS에 대한 API 액세스를 위해 SAML 기반 페더레이션 사용
- SAML 2.0 기반 페더레이션 구성 개요
- AWS 리소스에 대한 SAML 페더레이션 액세스를 허용하는 역할 개요
- SAML 기반 페더레이션에서 사용자를 고유하게 식별
- IAM에서 SAML ID 공급자 생성
- 신뢰 당사자 신뢰 및 클레임 추가를 통해 SAML 2.0 IdP 구성
- 서드 파티 SAML 솔루션 공급자를 AWS와 통합
- 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성
- SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화

- 브라우저에서 SAML 응답 보기

AWS에 대한 API 액세스를 위해 SAML 기반 페더레이션 사용

직원들에게 자신의 컴퓨터에서 백업 폴더로 데이터를 복사하는 방법을 제공하려 한다고 가정해 봅시다. 사용자가 컴퓨터에서 실행하는 애플리케이션을 구축합니다. 이 애플리케이션은 백엔드에서 Amazon S3 버킷에 있는 객체를 읽고 씁니다. 사용자는 AWS에 직접 액세스할 수 없습니다. 그 대신 다음 프로세스를 사용합니다.

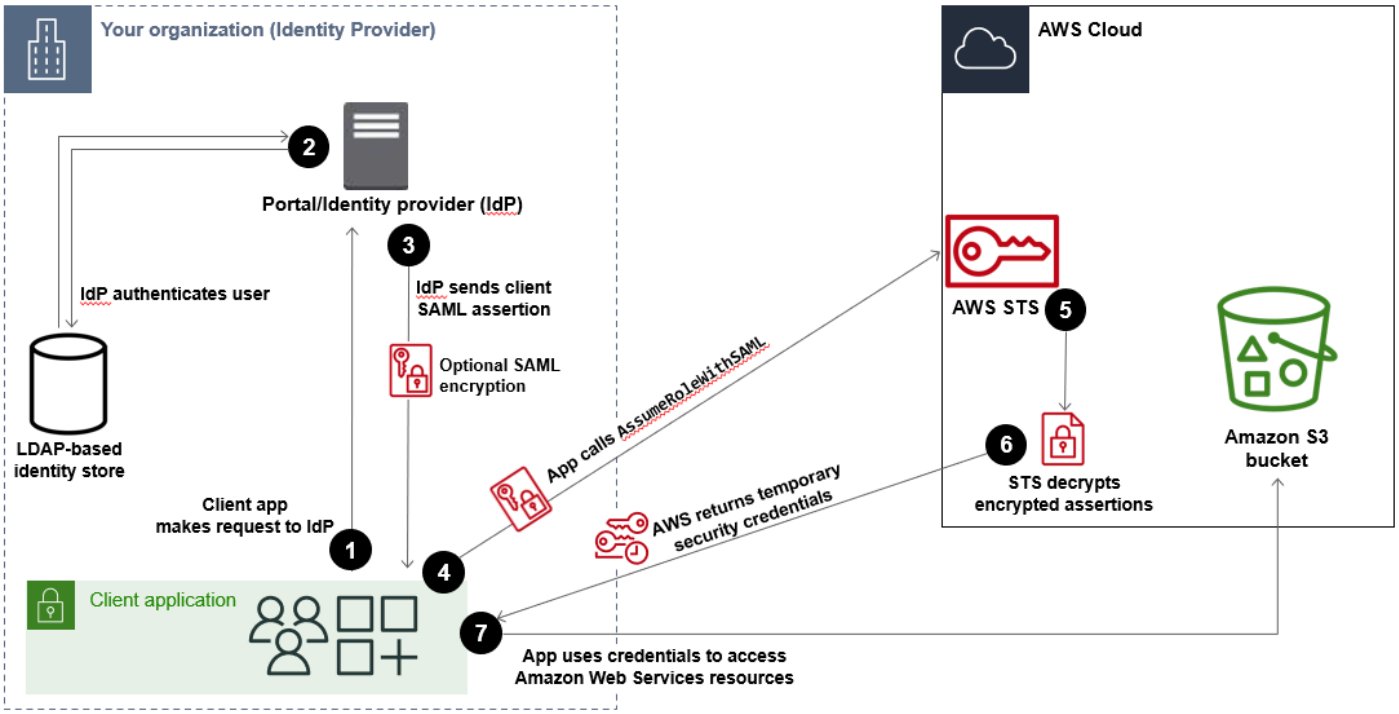

1. 조직 내 사용자가 클라이언트 앱을 사용해 조직의 IdP로부터 인증을 요청합니다.
2. IdP가 조직의 자격 증명 스토어를 이용하여 사용자를 인증합니다.
3. IdP가 사용자에 대한 정보로 SAML 어설션을 만들어 클라이언트 앱으로 보냅니다. IAM SAML IdP에 SAML 암호화를 활성화하면 이 어설션이 외부 IdP에 의해 암호화됩니다.
4. 클라이언트 앱이 AWS STS`AssumeRoleWithSAML` API를 호출하면서 SAML 공급자의 ARN, 수임할 역할의 ARN, IdP로부터 받은 SAML 어설션을 전달합니다. 암호화가 활성화된 경우 클라이언트 앱을 통해 전달되는 어설션은 전송 중에도 암호화된 상태로 유지됩니다.
5. (선택 사항) AWS STS는 외부 IdP에서 업로드한 프라이빗 키를 사용하여 암호화된 SAML 어설션을 복호화합니다.
6. 클라이언트 앱에 대한 API 응답에는 임시 보안 자격 증명이 포함되어 있습니다.
7. 클라이언트 앱이 임시 보안 자격 증명을 사용하여 Amazon S3 API 작업을 호출합니다.

SAML 2.0 기반 페더레이션 구성 개요

앞의 시나리오와 다이어그램을 통해 설명한 대로 SAML 2.0 기반 페더레이션을 사용하기 전에, 서로를 신뢰하도록 조직의 IdP와 AWS 계정을 구성해야 합니다. 이 신뢰를 구성하는 일반적인 프로세스는 다음 단계에서 설명합니다. 조직 내에는 Microsoft Active Directory 연동 서비스(AD FS, Windows Server의 일부), Shibboleth 또는 기타 호환 가능한 SAML 2.0 공급자와 같이 SAML 2.0을 지원하는 IdP가 반드시 있어야 합니다.

> **Note**
>
> 페더레이션 복원력을 개선하려면 여러 SAML 로그인 엔드포인트를 지원하도록 IdP 및 AWS 페더레이션을 구성하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS 보안 블로그 문서 How to use regional SAML endpoints for failover(장애 조치에 리전 SAML 엔드포인트를 사용하는 방법)를 참조하세요.

조직의 IdP와 AWS가 서로 신뢰하도록 구성

1. AWS를 조직의 IdP에 서비스 제공업체(SP)로 등록합니다. `https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml` 의 SAML 메타데이터 문서를 사용합니다.

   가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요.

   필요에 따라 `https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml` 에서 SAML 메타데이터 문서를 사용할 수 있습니다.
2. 조직의 IdP를 사용하여 IdP를 AWS에서 IAM ID 제공업체로 기술할 수 있는 동등한 SAML 메타데이터 XML 파일을 생성합니다. 그 파일에는 발급자 이름, 생성 일자, 만료 일자 및 AWS가 조직에서 오는 인증 응답의 유효성을 검증하는 데 사용할 수 있는 키가 포함되어 있어야 합니다.

   암호화된 SAML 어설션이 외부 IdP에서 전송되도록 허용하는 경우 조직의 IdP를 사용하여 프라이빗 키 파일을 생성하고 이 파일을 IAM SAML 구성에 .pem 파일 형식으로 업로드해야 합니다. AWS STS는 IdP에 업로드된 퍼블릭 키에 해당하는 SAML 응답을 복호화하기 위해 이 프라이빗 키가 필요합니다.

   > **Note**
   >
   > SAML V2.0 Metadata Interoperability Profile Version 1.0의 정의에 따라, IAM은 SAML 메타데이터 문서의 X.509 인증서 만료를 평가하거나 이에 대해 조치를 취하지 않습니다. 만

료된 X.509 인증서가 우려되는 경우 조직의 거버넌스 및 보안 정책에 따라 인증서 만료 날짜를 모니터링하고 인증서를 교체하는 것이 좋습니다.

3. IAM 콘솔에서 SAML 자격 증명 공급자를 생성합니다. 이 과정에서 SAML 메타데이터 문서와 조직의 IdP가 Step 2에서 생성한 프라이빗 복호화 키를 업로드합니다. 자세한 내용은 IAM에서 SAML ID 공급자 생성 섹션을 참조하세요.
4. IAM에서 하나 이상의 IAM 역할을 생성합니다. 역할의 신뢰 정책에서 SAML 공급자를 보안 주체로 설정함으로써 조직과 AWS 사이에 신뢰 관계를 설정합니다. 역할의 권한 정책은 조직의 사용자가 AWS에서 하도록 허용된 것을 설정합니다. 자세한 내용은 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 역할 신뢰 정책에 사용되는 SAML IDP는 해당 역할이 속한 계정과 동일한 계정에 있어야 합니다.

5. 조직의 IdP에서 조직의 사용자 또는 그룹을 IAM 역할로 매핑하는 어설션을 정의합니다. 조직의 다양한 사용자 및 그룹은 서로 다른 IAM 역할에 매핑될 수 있다는 점에 유의하세요. 매핑 수행을 위한 정확한 절차는 사용하고 있는 IdP에 따라 다릅니다. 사용자의 경우 Amazon S3 폴더에 대한 앞의 시나리오에서 모든 사용자가 Amazon S3 권한을 제공하는 동일한 역할에 매핑될 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

   IdP가 AWS 콘솔에 대한 SSO를 지원하는 경우, 콘솔 세션의 최대 지속 기간을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.
6. 생성 중인 애플리케이션에서 AWS Security Token Service `AssumeRoleWithSAML` API를 호출해 그것을 Step 3 단계에서 생성한 SAML 공급자의 ARN, Step 4 단계에서 생성한 수임할 역할의 ARN 및 IdP에서 얻는 현재 사용자에 대한 SAML 어설션으로 전달합니다. AWS는 역할 수임 요청이 SAML 공급자에서 참조된 IdP로부터 오는지 확인합니다.

   자세한 내용은 AWS Security Token Service API 참조의 AssumeRoleWithSAML을 참조하세요.
7. 요청이 성공하면 API는 일련의 임시 보안 자격 증명을 반환하고 애플리케이션은 이를 사용해 AWS에 서명된 요청을 보냅니다. 애플리케이션은 현재 사용자에 대한 정보를 갖고 있어서 이전 시나리오에 설명된 대로 Amazon S3의 사용자별 폴더에 액세스할 수 있습니다.

AWS 리소스에 대한 SAML 페더레이션 액세스를 허용하는 역할 개요

IAM에서 생성하는 역할에서는 조직의 SAML 페더레이션 보안 주체가 AWS에서 무엇을 할 수 있는지를 정의합니다. 역할에 대한 신뢰 정책을 생성할 때 앞서 생성한 SAML 공급자를 `Principal`로 지정합니다. `Condition`으로 신뢰 정책을 추가로 자세히 살펴봄으로써 특정 SAML 속성과 일치하는 사용자만 그 역할에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 예를 들어 다음 샘플 정책에 설명되어 있듯이 SAML 소속이 `staff`(https://openidp.feide.no에 의해 어설션되듯이)인 사용자만이 그 역할에 액세스할 수 있도록 지정할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"},
    "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "saml:aud": "https://us-east-1.signin.aws.amazon.com/saml",
        "saml:iss": "https://openidp.feide.no"
      },
      "ForAllValues:StringLike": {"saml:edupersonaffiliation": ["staff"]}
    }
  }]
}
```

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Federated": "arn:aws-cn:iam::111122223333:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"
            },
```

```
            "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "saml:aud": "https://ap-east-1.signin.amazonaws.cn/saml",
                    "saml:iss": "https://openidp.feide.no"
                },
                "ForAllValues:StringLike": {
                    "saml:edupersonaffiliation": [
                        "staff"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 역할 신뢰 정책에 사용되는 SAML IDP는 해당 역할이 속한 계정과 동일한 계정에 있어야 합니다.

정책의 `saml:aud` 컨텍스트 키는 콘솔에 로그인할 때 브라우저에서 표시하는 URL을 지정합니다. 이 로그인 엔드포인트 URL은 ID 제공업체의 수신자 속성과 일치해야 합니다. 특정 리전 내에 로그인 URL을 포함할 수 있습니다. AWS에서는 페더레이션 복원력을 개선하기 위해 글로벌 엔드포인트 대신 리전별 엔드포인트를 사용할 것을 권장합니다. 엔드포인트가 하나만 구성되면 엔드포인트를 사용할 수 없게 되는 드문 경우 AWS에 페더레이션할 수 없습니다. 가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요.

다음 예제에서는 선택 사항인 `region-code`가 포함된 로그인 URL 형식을 보여줍니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml`

SAML 암호화가 필요한 경우 로그인 URL에는 AWS가 SAML 공급업체에 할당하는 고유 식별자가 포함되어야 하며, 이 식별자는 ID 제공업체 세부 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. 다음 예제에서 로그인 URL에는 로그인 경로에 /acs/를 추가해야 하는 IdP 고유 식별자가 포함됩니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/acs/IdP-ID`

해당 역할의 권한 정책에 대해서는, 역할에 사용하는 방식으로 권한을 지정합니다. 예를 들어 조직의 사용자가 Amazon Elastic Compute Cloud 인스턴스를 관리할 수 있는 경우 AmazonEC2FullAccess 관리형 정책에서처럼 권한 정책에서 Amazon EC2 작업을 명시적으로 허용해야 합니다.

정책에서 확인할 수 있는 SAML 키에 대한 자세한 정보는 SAML 기반 AWS STS 연동에 사용할 수 있는 키 섹션을 참조하세요.

SAML 기반 페더레이션에서 사용자를 고유하게 식별

IAM에서 액세스 정책을 생성할 때 사용자의 자격 증명을 기반으로 권한을 지정할 수 있으면 종종 쓸모가 있습니다. 예를 들어 SAML을 사용하여 페더레이션된 사용자의 경우 애플리케이션에서 Amazon S3에 정보를 다음과 같은 구조를 사용하여 저장할 수 있습니다.

```
amzn-s3-demo-bucket/app1/user1
amzn-s3-demo-bucket/app1/user2
amzn-s3-demo-bucket/app1/user3
```

버킷(amzn-s3-demo-bucket)과 폴더(app1)는 정적 값이므로 Amazon S3 콘솔 또는 AWS CLI를 통해 생성할 수 있습니다. 그러나 사용자 고유 폴더(*user1*, *user2*, *user3* 등)는 사용자가 연동 프로세스를 통해 최초로 로그인할 때까지 사용자를 식별하는 값이 알려지지 않기 때문에 코드를 사용해 런타임에 생성되어야 합니다.

사용자 고유의 세부 정보를 리소스 이름의 일부로 참조하는 정책을 작성하려면, 정책 조건에서 사용될 수 있는 SAML 키에서 사용자 자격 증명이 사용 가능해야 합니다. 다음 키는 IAM 정책에서 사용할 SAML 2.0 기반 페더레이션에 사용할 수 있습니다. 다음 키에서 반환되는 값을 사용하여 Amazon S3 폴더와 같은 리소스의 고유한 사용자 식별자를 생성할 수 있습니다.

- saml:namequalifier. Issuer 응답 값(saml:iss)과 AWS 계정 ID 및 IAM에서 SAML 공급자의 표시 이름(ARN의 마지막 부분)을 포함하는 문자열의 연결을 기반으로 하는 해시 값 계정 ID와 SAML 공급자 표시 이름의 연결을 IAM 정책에서 saml:doc 키로 사용할 수 있습니다. 계정 ID와 공급자 이름을 "/123456789012/provider_name"처럼 '/'로 구분해야 합니다. 자세한 정보는 saml:doc의 SAML 기반 AWS STS 연동에 사용할 수 있는 키 키를 참조하세요.

  NameQualifier와 Subject의 조합은 SAML 페더레이션 보안 주체를 고유한 이름으로 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 다음 유사 코드는 이 값이 계산되는 방식을 보여줍니다. 이 유사 코드에서 +는 연결을 나타내고, SHA1는 SHA-1을 사용해 메시지 다이제스트를 생성하는 기능을 나타내며, Base64는 해시 출력의 Base-64 인코딩 버전을 생성하는 기능을 나타냅니다.

  ```
  Base64 ( SHA1 ( "https://example.com/saml" + "123456789012" + "/
  MySAMLIdP" ) )
  ```

SAML 기반 연동에 사용 가능한 정책 키에 대한 자세한 정보는 다음(SAML 기반 AWS STS 연동에 사용할 수 있는 키)을 참조하세요.

- `saml:sub` (문자열). 이것은 클레임의 주체로서 여기에는 조직 내 사용자 개개인을 식별할 수 있는 고유 값이 포함됩니다(예: `_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3`).
- `saml:sub_type` (문자열). 이 키는 `persistent`, `transient`, 또는 SAML 어설션에서 사용되는 `Format` 및 `Subject` 요소의 전체 `NameID` URI일 수 있습니다. `persistent`라는 값은 `saml:sub`의 값이 모든 세션에 걸쳐 사용자에게 동일하다는 것을 나타냅니다. 값이 `transient`인 경우 각 세션마다 사용자의 `saml:sub` 값이 다릅니다. `NameID` 요소의 `Format` 속성에 대한 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

다음 예에서는 앞의 키를 사용하여 Amazon S3의 사용자별 폴더에 대한 권한을 부여하는 권한 정책을 보여줍니다. 해당 정책에서는 `saml:namequalifier` 및 `saml:sub`를 모두 포함하는 접두사를 사용하여 Amazon S3 객체를 식별한다고 가정합니다. `Condition` 요소에는 `saml:sub_type`이 `persistent`로 설정되어 있는지 확인하는 테스트가 포함되어 있다는 것에 유의하세요. `transient`로 설정되어 있다면 사용자에 대한 `saml:sub` 값은 각 세션마다 다를 수 있고 값의 조합은 사용자 고유 폴더를 식별하는 데 사용되어서는 안 됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/
${saml:sub}",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/
${saml:sub}/*"
    ],
    "Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}}
  }
}
```

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject",
      "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws-cn:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/
${saml:sub}",
      "arn:aws-cn:s3:::amzn-s3-demo-bucket-org-data/backup/${saml:namequalifier}/
${saml:sub}/*"
    ],
    "Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}}
  }
}
```

IdP의 어설션을 정책 키에 매핑하는 것에 대한 자세한 정보는 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

IAM에서 SAML ID 공급자 생성

IAM SAML 2.0 자격 증명 공급자는 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0) 표준을 지원하는 외부 자격 증명 공급자(IdP) 서비스를 기술하는 IAM의 엔터티입니다. 사용자가 AWS 리소스에 액세스할 수 있도록 Shibboleth 또는 Active Directory 페더레이션 서비스와 같은 SAML 호환 IdP와 AWS 간에 신뢰를 구축하고자 할 때 IAM ID 제공업체를 사용합니다. IAM SAML 자격 증명 공급자는 IAM 신뢰 정책에서 보안 주체로 사용됩니다.

이 시나리오에 대한 자세한 내용은 SAML 2.0 연동를 참조하세요.

AWS Management Console에서 또는 AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 또는 AWS API 호출을 사용하여 IAM 자격 증명 공급자를 생성하고 관리할 수 있습니다.

SAML 공급자를 생성한 후에는 1개 이상의 IAM 역할을 생성해야 합니다. 역할은 AWS의 자격 증명으로서 자신만의 고유한 자격 증명이 없지만(사용자가 그러하듯이), 이 컨텍스트에서는 IdP에서 인증한 SAML 페더레이션 보안 주체에게 역할이 동적으로 할당됩니다. 그 역할은 조직의 IdP가 AWS에 액세

스하기 위해 임시 보안 인증을 요청할 수 있도록 허용합니다. 역할에 할당된 정책은 사용자가 AWS에서 허용된 작업이 무엇인지 결정합니다. SAML 연동을 위한 역할을 생성하려면 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성 섹션을 참조하세요.

마지막으로 역할을 만든 후에는 AWS에 대한 정보와 SAML 페더레이션 보안 주체가 사용하기를 원하는 역할로 IdP를 구성하여 SAML 신뢰를 완료합니다. 이를 가리켜 IdP와 AWS 간 신뢰 당사자 신뢰 구성이라고 합니다. 신뢰 당사자 신뢰를 구성하려면 신뢰 당사자 신뢰 및 클레임 추가를 통해 SAML 2.0 IdP 구성 섹션을 참조하세요.

주제

- 사전 조건
- IAM SAML 자격 증명 공급자 생성 및 관리(콘솔)
- SAML 암호화 키 관리
- IAM SAML 자격 증명 공급자 생성(AWS CLI)
- IAM SAML 자격 증명 공급자 생성 및 관리(AWS API)
- 다음 단계

사전 조건

SAML 자격 증명 공급자를 생성하려면 IdP에서 가져온 다음 정보가 있어야 합니다.

- IdP에서 SAML 메타데이터 문서를 가져옵니다. 이 문서에는 발급자 이름, 만료 정보 및 IdP에서 가져온 SAML 인증 응답(어설션)을 확인하는 데 사용할 수 있는 키가 포함되어 있습니다. 메타데이터 문서를 생성하려면 외부 IdP가 제공하는 자격 증명 관리 소프트웨어를 사용하세요.

> **Important**
>
> 이 메타데이터 파일에는 발급자 이름, 만료 정보 및 IdP에서 가져온 SAML 인증 응답(어설션)을 확인하는 데 사용할 수 있는 키가 포함되어 있습니다. 메타데이터 파일은 바이트 순서 표시(BOM)가 없는 UTF-8 형식으로 인코딩되어야 합니다. BOM을 제거하려면 Notepad++와 같은 텍스트 편집 도구를 사용해 파일을 UTF-8로 인코딩합니다.
> SAML 메타데이터 문서의 일부로 포함된 X.509 인증서는 1,024비트 이상의 키 크기를 사용해야 합니다. 또한 X.509 인증서에는 반복되는 확장이 없어야 합니다. 확장을 사용할 수 있지만 확장은 인증서에 한 번만 나타날 수 있습니다. X.509 인증서가 두 조건 중 하나를 충족하지 못하면 IdP 생성에 실패하고 'Unable to parse metadata' 오류를 반환합니다.
> SAML V2.0 Metadata Interoperability Profile Version 1.0의 정의에 따라, IAM은 SAML 메타데이터 문서의 X.509 인증서 만료를 평가하거나 이에 대해 조치를 취하지 않습니다. 만료된

X.509 인증서가 우려되는 경우 조직의 거버넌스 및 보안 정책에 따라 인증서 만료 날짜를 모니터링하고 인증서를 교체하는 것이 좋습니다.

- SAML 암호화를 사용하도록 선택하는 경우 IdP를 사용하여 프라이빗 키 파일을 생성하고 이 파일을 .pem 파일 형식으로 IAM SAML 구성에 업로드해야 합니다. AWS STS는 IdP가 사용하는 퍼블릭 키에 해당하는 SAML 응답을 복호화하기 위해 이 프라이빗 키가 필요합니다. 다음 알고리즘은 지원됩니다.
  - 암호화 알고리즘
    - AES-128
    - AES-256
    - RSA-OAEP
  - 키 전송 알고리즘
    - AES-CBC
    - AES-GCM

  프라이빗 키를 생성하는 단계는 ID 제공업체의 설명서를 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM Identity Center와 Amazon Cognito는 IAM SAML 자격 증명 공급자의 암호화된 SAML 어설션을 지원하지 않습니다. Amazon Cognito 사용자 풀을 사용하여 Amazon Cognito 자격 증명 풀 페더레이션에 암호화된 SAML 어설션 지원을 간접적으로 추가할 수 있습니다. 사용자 풀에는 IAM SAML 페더레이션과 독립적이며 SAML 서명 및 암호화를 지원하는 SAML 페더레이션이 있습니다. 이 기능이 자격 증명 풀로 직접 확장되지는 않지만 사용자 풀은 자격 증명 풀의 IdP가 될 수 있습니다. 자격 증명 풀에서 SAML 암호화를 사용하려면 암호화가 적용된 SAML 공급자를 자격 증명 풀의 IdP인 사용자 풀에 추가하세요.
> SAML 공급자는 사용자 풀이 제공하는 키를 사용하여 SAML 어설션을 암호화할 수 있어야 합니다. 사용자 풀은 IAM이 제공한 인증서로 암호화된 어설션을 수락하지 않습니다.

필요한 SAML 메타데이터 문서를 생성하는 방법을 비롯해, 사용 가능한 다수의 IdP를 구성하여 AWS에서 작동되도록 하는 방법에 대한 지침은 서드 파티 SAML 솔루션 공급자를 AWS와 통합 섹션을 참조하세요.

SAML 페더레이션에 대한 도움이 필요하면 SAML 페더레이션 문제 해결을 참조하세요.

IAM SAML 자격 증명 공급자 생성 및 관리(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 IAM SAML 자격 증명 공급자를 생성, 업데이트, 삭제할 수 있습니다. SAML 페더레이션에 대한 도움이 필요하면 SAML 페더레이션 문제 해결을 참조하세요.

IAM SAML 자격 증명 공급자를 생성하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택한 다음 [공급자 추가(Add provider)]를 선택합니다.
3. [공급자 구성(Configure provider)]에 대해 [SAML]을 선택합니다.
4. 자격 증명 공급자의 이름을 입력합니다.
5. [메타데이터 문서(Metadata document)에서 [파일 선택(Choose file)을 선택하고 the section called "사전 조건"에서 다운로드한 SAML 메터데이터 문서를 지정합니다.

   > **Note**
   >
   > SAML 메타데이터 문서의 `validUntil` 또는 `cacheDuration` 속성은 ID 공급자의 유효 종료 날짜를 정의합니다. SAML 메타데이터 문서에 유효 기간 속성이 포함되어 있지 않으면 유효 종료 날짜가 X.509 인증서 만료 날짜와 일치하지 않습니다.
   > IAM은 SAML 메타데이터 문서에서 X.509 인증서 만료를 평가하거나 조치를 취하지 않습니다. 만료된 X.509 인증서가 우려되는 경우 조직의 거버넌스 및 보안 정책에 따라 인증서 만료 날짜를 모니터링하고 인증서를 교체하는 것이 좋습니다.

6. (선택 사항) SAML 암호화에서 파일 선택을 선택하고 the section called "사전 조건"에서 생성한 프라이빗 키 파일을 선택합니다. IdP로부터 암호화된 요청만 수락하려면 암호화 필요를 선택합니다.
7. (선택 사항) 태그 추가(Add tags)에 키 값 페어를 추가하여 IdP를 식별하고 구성할 수 있습니다. 태그를 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수도 있습니다. SAML 자격 증명 공급자의 태깅에 대한 자세한 내용은 IAM SAML ID 제공업체 태깅 섹션을 참조하세요.

   태그 추가를 선택합니다. 각 태그 키 값 페어의 값을 입력합니다.
8. 제공한 정보를 확인합니다. 완료되면 [공급자 추가(Add provider)]를 선택합니다.
9. ID 제공업체에 IAM 역할을 할당하세요. 이 역할은 자격 증명 공급자가 관리하는 외부 사용자 자격 증명에 계정의 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. ID 연동을 위한 역할을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 타사 ID 공급자에 대한 역할 생성 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 역할 신뢰 정책에 사용되는 SAML IDP는 해당 역할이 속한 계정과 동일한 계정에 있어야 합니다.

SAML 공급자를 삭제하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택합니다.
3. 삭제할 자격 증명 공급자 옆의 라디오 버튼을 선택합니다.
4. 삭제를 선택합니다. 새 창이 열립니다.
5. 필드에 단어 `delete`를 입력하여 공급자 삭제를 확인합니다. 그런 다음 삭제를 선택합니다.

SAML 암호화 키 관리

외부 IdP의 SAML 응답에서 암호화된 어설션을 수신하도록 IAM SAML 공급자를 구성할 수 있습니다. 사용자는 `sts:AssumeRoleWithSAML` 호출을 통해 암호화된 SAML 어설션을 사용하여 AWS에서 역할을 맡을 수 있습니다.

SAML 암호화는 어설션이 중개자 또는 서드 파티를 통해 전달될 때 보안을 유지합니다. 또한 이 기능을 사용하면 FedRAMP 또는 SAML 어설션의 암호화를 요구하는 내부 규정 준수 정책 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

IAM SAML 자격 증명 공급자를 구성하려면 IAM에서 SAML ID 공급자 생성 섹션을 참조하세요. SAML 페더레이션에 대한 도움이 필요하면 SAML 페더레이션 문제 해결을 참조하세요.

SAML 암호화 키 교체

IAM은 사용자가 IAM SAML 제공업체에 업로드한 프라이빗 키를 사용하여 IdP의 암호화된 SAML 어설션을 복호화합니다. 각 자격 증명 공급자마다 최대 2개의 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있으므로 필요에 따라 프라이빗 키를 교체할 수 있습니다. 2개의 파일이 저장되면 각 요청이 먼저 가장 최근의 다음에 추가됨 날짜로 복호화를 시도한 다음 IAM이 가장 오래된 다음에 추가됨 날짜로 요청 복호화를 시도합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 자격 증명 공급자를 선택한 다음 목록에서 공급자를 선택합니다.
3. SAML 암호화 탭을 선택하고 새 키 추가를 선택합니다.
4. 파일 선택을 선택하고 IdP에서 다운로드한 프라이빗 키를 .pem 파일로 업로드한 다음 키 추가를 선택합니다.
5. SAML 복호화를 위한 프라이빗 키 섹션에서 만료된 프라이빗 키 파일을 선택하고 제거를 선택합니다. 첫 번째 어설션 복호화 시도가 성공하려면 새 프라이빗 키를 추가한 후 만료된 프라이빗 키를 제거하는 것이 좋습니다.

IAM SAML 자격 증명 공급자 생성(AWS CLI)

AWS CLI를 사용하여 SAML 공급자를 생성, 업데이트, 삭제할 수 있습니다. SAML 페더레이션에 대한 도움이 필요하면 SAML 페더레이션 문제 해결을 참조하세요.

IAM 자격 증명 공급자를 생성하고 메타데이터 문서를 업로드하려면(AWS CLI)

- 다음 명령을 실행합니다. `aws iam create-saml-provider`

IAM SAML 자격 증명 공급자를 업데이트하려면(AWS CLI)

메타데이터 파일과 SAML 암호화 설정을 업데이트하고 IAM SAML 공급자의 프라이빗 키 복호화 파일을 교체할 수 있습니다. 프라이빗 키를 교체하려면 새 프라이빗 키를 추가한 다음 별도의 요청에서 이전 키를 제거합니다. 프라이빗 키 교체에 대한 자세한 내용은 SAML 암호화 키 관리 섹션을 참조하세요.

- 다음 명령을 실행합니다. `aws iam update-saml-provider`

기존 IAM 자격 증명 공급자를 태깅하려면(AWS CLI)

- 다음 명령을 실행합니다. `aws iam tag-saml-provider`

기존 IAM 자격 증명 공급자의 태그를 나열하려면(AWS CLI)

- 다음 명령을 실행합니다. `aws iam list-saml-provider-tags`

기존 IAM 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면(AWS CLI)

- 다음 명령을 실행합니다. `aws iam untag-saml-provider`

IAM SAML 자격 증명 공급자를 삭제하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) ARN, 생성 날짜, 만료 등 모든 공급자에 대한 정보를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.

   - `aws iam list-saml-providers`
2. (선택 사항) ARN, 생성 날짜, 만료 날짜, 암호화 설정, 프라이빗 키 정보 등 특정 공급자에 대한 정보를 얻으려면 다음 명령을 실행합니다.

   - `aws iam get-saml-provider`
3. IAM 자격 증명 공급자를 삭제하려면 다음 명령을 실행합니다.

   - `aws iam delete-saml-provider`

IAM SAML 자격 증명 공급자 생성 및 관리(AWS API)

AWS API를 사용하여 SAML 공급자를 생성, 업데이트, 삭제할 수 있습니다. SAML 페더레이션에 대한 도움이 필요하면 SAML 페더레이션 문제 해결을 참조하세요.

IAM 자격 증명 공급자를 생성하고 메타데이터 문서를 업로드하려면(AWS API)

- 다음 연산을 호출합니다. `CreateSAMLProvider`

IAM SAML 자격 증명 공급자를 업데이트하려면(AWS API)

메타데이터 파일과 SAML 암호화 설정을 업데이트하고 IAM SAML 공급자의 프라이빗 키 복호화 파일을 교체할 수 있습니다. 프라이빗 키를 교체하려면 새 프라이빗 키를 추가한 다음 별도의 요청에서 이전 키를 제거합니다. 프라이빗 키 교체에 대한 자세한 내용은 SAML 암호화 키 관리 섹션을 참조하세요.

- 다음 연산을 호출합니다. `UpdateSAMLProvider`

기존 IAM 자격 증명 공급자를 태깅하려면(AWS API)

- 다음 연산을 호출합니다. `TagSAMLProvider`

기존 IAM 자격 증명 공급자의 태그를 나열하려면(AWS API)

- 다음 연산을 호출합니다. `ListSAMLProviderTags`

기존 IAM 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면(AWS API)

- 다음 연산을 호출합니다. UntagSAMLProvider

IAM 자격 증명 공급자를 삭제하려면(AWS API)

1. (선택 사항)ARN, 생성 날짜, 만료 등 모든 IdP에 대한 정보를 나열하려면 다음 연산을 호출합니다.
   - ListSAMLProviders
2. (선택 사항) ARN, 생성 날짜, 만료 날짜, 암호화 설정, 프라이빗 키 정보 등 특정 공급자에 대한 정보를 얻으려면 다음 연산을 호출합니다.
   - GetSAMLProvider
3. IdP를 삭제하려면 다음 연산을 호출합니다.
   - DeleteSAMLProvider

다음 단계

SAML ID 제공업체를 생성한 후 IdP와의 신뢰 당사자 트러스트를 설정합니다. IdP의 인증 응답에서 가져온 클레임을 정책에서 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수도 있습니다.

- IdP에 서비스 공급자로서 AWS의 정보를 알려야 합니다. 이를 가리켜 IdP와 AWS 간 신뢰 당사자 트러스트 추가라고 합니다. 신뢰 당사자 신뢰를 추가하기 위한 정확한 프로세스는 사용 중인 IdP에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 신뢰 당사자 신뢰 및 클레임 추가를 통해 SAML 2.0 IdP 구성을 참조하세요.
- IdP가 AWS에 클레임이 포함된 리소스를 전송하는 경우 수신 클레임 중 다수가 AWS 콘텍스트 키에 매핑됩니다. Condition 요소를 사용하여 IAM 정책에서 이러한 컨텍스트 키를 사용하고 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

신뢰 당사자 신뢰 및 클레임 추가를 통해 SAML 2.0 IdP 구성

SAML 액세스를 위한 IAM 자격 증명 공급자 및 역할을 생성한다는 것은 외부 자격 증명 공급자(IdP)와 관련 사용자에게 허용된 작업을 AWS에 알려주는 것입니다. 그 다음 단계는 IdP에게 서비스 공급자인 AWS에 대해 알려주는 것입니다. 이를 가리켜 IdP와 AWS 간 신뢰 당사자 신뢰 추가라고 합니다. 신뢰 당사자 신뢰를 추가하기 위한 정확한 프로세스는 사용 중인 IdP에 따라 달라집니다. 자세한 정보는 자격 증명 관리 소프트웨어의 설명서를 참조하세요.

오늘날 IdP는 신뢰 당사자 정보와 인증서가 저장된 XML 문서를 IdP가 읽을 수 있도록 URL 지정을 허용하는 곳이 많습니다. AWS의 경우 로그인 엔드포인트 URL을 사용합니다. 다음 예제에서는 선택 사항인 `region-code`가 포함된 URL 형식을 보여줍니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml`

SAML 암호화가 필요한 경우 URL에는 AWS가 SAML 공급업체에 할당하는 고유 식별자가 포함되어야 하며, 이 식별자는 ID 제공업체 세부 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. 다음 예제에서는 고유 식별자가 포함된 리전 로그인 URL을 보여줍니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml/IdP-ID/saml-metadata.xml`

가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요. AWS 값의 경우 비리전별 엔드포인트 `https://signin.aws.amazon.com/saml`을 사용할 수도 있습니다.

URL을 직접 지정할 수 없는 경우 위 URL에서 XML 문서를 다운로드하여 IdP 소프트웨어로 가져오면 됩니다.

또한, AWS를 신뢰 당사자로 지정하는 IdP에서는 적절한 클레임 규칙을 생성해야 합니다. IdP가 AWS 엔드포인트에 보내는 SAML 응답에는 클레임이 하나 이상 있는 SAML 어설션이 포함됩니다. 클레임은 사용자 및 사용자 소속 그룹에 대한 정보입니다. 클레임 규칙은 그 정보를 SAML 속성에 매핑합니다. 이는 IAM 정책에서 AWS가 SAML 페더레이션 보안 주체의 권한을 검사하는 데 필요한 속성이 IdP의 SAML 인증 응답에 저장되어 있는지 확인하도록 해줍니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하세요.

- AWS 리소스에 대한 SAML 페더레이션 액세스를 허용하는 역할 개요. 이 주제에서는 IAM 정책의 SAML별 키 사용을 비롯해 이 키를 사용하여 SAML 페더레이션 보안 주체의 권한을 제한하는 방법에 대해 살펴봅니다.
- 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성. 이 주제에서는 사용자에 대한 정보가 포함된 SAML 클레임을 구성하는 방법에 대해 살펴봅니다. 그 클레임은 SAML 어설션에 번들링되어 있으며 AWS로 전송되는 SAML 응답에 포함되어 있습니다. AWS 정책에 필요한 그 정보가 AWS가 인식하고 사용할 수 있는 형식으로 SAML 어설션에 반드시 포함되도록 해야 합니다.
- 서드 파티 SAML 솔루션 공급자를 AWS와 통합. 이 주제에서는 아이덴티티 솔루션과 AWS의 통합 방법에 대한 타사 설명서 링크를 제공합니다.

> **Note**
>
> 페더레이션 복원력을 개선하려면 여러 SAML 로그인 엔드포인트를 지원하도록 IdP 및 AWS 페더레이션을 구성하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS 보안 블로그 문서 How to use

regional SAML endpoints for failover(장애 조치에 리전 SAML 엔드포인트를 사용하는 방법)를 참조하세요.

서드 파티 SAML 솔루션 공급자를 AWS와 통합

> **Note**
>
> 인간 사용자가 AWS에 액세스할 때 임시 보안 인증을 사용하도록 하는 것이 좋습니다. AWS IAM Identity Center 사용을 고려해 보셨나요? IAM Identity Center를 사용하여 여러 AWS 계정에 대한 액세스를 중앙에서 관리하고 사용자에게 한 곳에서 할당된 모든 계정에 대한 MFA 보호 Single Sign-On 액세스를 제공할 수 있습니다. IAM Identity Center를 사용하면 IAM Identity Center에서 사용자 자격 증명을 생성하고 관리하거나 기존 SAML 2.0 호환 자격 증명 제공업체에 쉽게 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 IAM Identity Center란 무엇인가요? 섹션을 참조하세요.

다음 링크는 AWS 연동을 처리할 타사 SAML 2.0 자격 증명 공급자(IdP) 솔루션을 구성하는 데 도움이 됩니다. 자격 증명 공급자에 문의하여 SAML 토큰 암호화를 지원하는지 확인하세요. SAML 암호화 요구 사항은 SAML 암호화 키 관리 섹션을 참조하세요.

> **Tip**
>
> AWS Support 엔지니어는 타사 소프트웨어를 사용하는 몇 가지 통합 작업과 함께 비즈니스 및 엔터프라이즈 지원 계획이 있는 고객을 지원할 수 있습니다. 지원되는 플랫폼 및 애플리케이션의 최신 목록은 AWS Support FAQ에서 지원되는 타사 소프트웨어는 무엇입니까?를 참조하세요.

Solution	추가 정보
Auth0	Amazon Web Services와 통합 - Auth0 설명서 웹 사이트의 이 페이지에는 AWS Management Console에서 통합 인증(SSO)을 설정하는 방법을 설명하는 리소스에 대한 링크가 있으며, JavaScript 예제가 포함되어 있습니다. 세션 태그를 전달하도록 Auth0을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용

Solution	추가 정보
	은 Auth0, IAM 세션 태그에 관한 AWS와의 파트너십 발표를 참조하세요.
Microsoft Entra	자습서: AWS 단일 계정 액세스와 Microsoft Entra SSO 통합 - Microsoft 웹 사이트의 이 자습서에서는 SAML 페더레이션을 사용하여 Microsoft Entra(이전 Azure AD)를 ID 제공업체(IdP)로 설정하는 방법을 설명합니다.
Centrify	Centrify 구성 및 AWS에 SSO용 SAML 사용 - Centrify 웹 사이트의 이 페이지는 Centrify를 구성해 SSO를 위한 SAML을 AWS에 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
CyberArk	CyberArk를 구성하여 CyberArk 사용자 포털에서 SAML 통합 인증(SSO)을 통해 로그인하는 사용자에게 Amazon Web Services(AWS) 액세스를 제공합니다.
ForgeRock	ForgeRock Identity Platform이 AWS와 통합됩니다. 세션 태그를 전달하도록 ForgeRock을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Web Services의 속성 기반 액세스 제어를 참조하세요.
Google Workspace	Amazon Web Services 클라우드 애플리케이션 - Google Workspace Admin Help 사이트에 있는 이 문서는 AWS를 서비스 공급자로 하여 Google Workspace를 SAML 2.0 IdP로 구성하는 방법을 설명합니다.
IBM	세션 태그를 전달하도록 IBM을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 세션 태그를 지원하는 최초 제품 중 하나인 IBM Cloud Identity IDaaS를 참조하세요.
JumpCloud	Amazon AWS에서 Single Sign On(SSO)을 위한 IAM 역할을 통해 액세스 권한 부여 - JumpCloud 웹 사이트의 이 문서에서는 AWS의 IAM 역할을 기반으로 SSO를 설정하고 활성화하는 방법을 설명합니다.

Solution	추가 정보
Matrix42	MyWorkspace 시작 안내서 - 이 안내서에서는 AWS Identity 서비스를 Matrix42 MyWorkspace와 통합하는 방법에 대해 설명합니다.
Microsoft AD FS(Active Directory Federation Services)	Field Notes: Integrating Active Directory Federation Service with AWS IAM Identity Center(필드 노트: Active Directory Federation Service와 SSO 통합) - AWS 아키텍처 블로그의 이 게시물에서는 AD FS와 AWS IAM Identity Center(IAM Identity Center) 간의 인증 흐름을 설명합니다. IAM Identity Center는 SAML 2.0을 통한 아이덴티티 페더레이션을 지원하므로 AD FS 솔루션과의 통합이 가능합니다. 사용자는 회사 보안 인증을 사용하여 IAM Identity Center 포털에 로그인할 수 있으므로 IAM Identity Center에서 별도의 보안 인증을 유지 관리하는 관리 오버헤드를 줄일 수 있습니다. 세션 태그를 전달하도록 AD FS를 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AD FS에서 속성 기반 액세스 제어를 사용하여 IAM 권한 관리 간소화를 참조하세요.
miniOrange	AWS용 - miniOrange 웹 사이트의 이 페이지에서는 기업용 AWS에 대한 보안 액세스 및 AWS 애플리케이션에 대한 완전한 액세스 제어를 설정하는 방법을 설명합니다.
Okta	Okta를 사용하여 Amazon Web Services 명령줄 인터페이스 통합 - Okta 지원 사이트의 이 페이지에서는 Okta를 AWS와 함께 사용하도록 구성하는 방법을 알아볼 수 있습니다. 세션 태그를 전달하도록 Okta를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Okta 및 AWS 파트너, 세션 태그를 통해 액세스 간소화를 참조하세요.
Okta	AWS 계정 페더레이션 – Okta 웹사이트의 이 섹션은 AWS에 대해 IAM Identity Center를 설정하고 지원하는 방법을 설명합니다.

Solution	추가 정보
OneLogin	OneLogin Knowledgebase에서 **SAML AWS**라는 검색어를 입력하여 단일 역할 및 다중 역할 시나리오를 위해 OneLogin과 AWS 사이에 IAM Identity Center 기능을 설정하는 방법이 설명된 일련의 문서를 찾습니다. 세션 태그를 전달하도록 OneLogin을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 OneLogin 및 세션 태그: AWS 리소스에 대한 속성 기반 액세스 제어를 참조하세요.
Ping Identity	PingFederate AWS 커넥터 - 통합 인증(SSO) 및 프로비저닝 연결을 쉽게 설정할 수 있는 빠른 연결 템플릿인 PingFederate AWS 커넥터에 대한 세부 정보를 봅니다. 설명서를 읽고 AWS와의 통합을 위한 최신 PingFederate AWS Connector를 다운로드합니다. 세션 태그를 전달하도록 Ping ID를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS에서 속성 기반 액세스 제어를 위한 Ping Identity 지원 발표를 참조하세요.
RadiantLogic	Radiant Logic 기술 파트너 - Radiant Logic의 RadiantOne 페더레이션 자격 증명 서비스를 AWS와 통합하여 SAML 기반의 SSO를 위한 자격 증명 허브를 구축할 수 있습니다.
RSA	Amazon Web Services - RSA Ready Implementation Guide에서는 AWS 및 RSA 구현 안내를 제공합니다. SAML 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon Web Services - SAML My Page SSO Configuration - RSA Ready Implementation Guide를 참조하세요.
Salesforce.com	Salesforce에서 AWS와의 SSO를 구성하는 방법 - Salesforce.com 개발자 사이트에 실린 이 사용 방법 설명서에서는 Salesforce에 IdP(자격 증명 공급자)를 설정하고 AWS를 서비스 공급자로 구성하는 방법을 설명합니다.
SecureAuth	AWS - SecureAuth SAML SSO - SecureAuth 웹 사이트 관련에 관한 이 문서는 SecureAuth 어플라이언스를 위해 SAML과 AWS의 통합을 설정하는 방법을 설명합니다.

Solution	추가 정보
Shibboleth	AWS Management Console에 대한 SSO를 위해 Shibboleth를 사용하는 방법 - AWS 보안 블로그의 이 항목에서는 Shibboleth를 설정하고 이를 AWS에 대한 자격 증명 공급자로 구성하는 방법을 단계별로 안내합니다. 세션 태그를 전달하도록 Shibboleth를 구성할 수 있습니다.

자세한 정보는 AWS 웹 사이트의 IAM 파트너 페이지를 참조하세요.

인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성

조직에서 사용자의 ID를 확인한 후 외부 ID 제공업체(idP)가 AWS 로그인 엔드포인트 URL로 인증 응답을 전송합니다. 이 응답은 SAML 2.0을 위한 HTTP POST 바인딩 표준을 준수하고 다음 요소 또는 클레임이 저장된 SAML 토큰을 포함하는 POST 요청입니다. SAML 호환 IdP에서 이 클레임들을 구성합니다. 이 클레임들을 입력하는 방법에 대한 지침에 대해서는 귀하의 IdP를 위한 문서를 참고하세요.

IdP가 AWS에 클레임이 포함된 리소스를 전송하는 경우 수신 클레임 중 다수가 AWS 콘텍스트 키에 매핑됩니다. 이러한 컨텍스트 키는 `Condition` 요소를 사용하여 IAM 정책에서 확인할 수 있습니다. 사용 가능한 매핑 목록은 SAML 속성을 AWS 신뢰 정책 컨텍스트 키에 매핑 섹션에 나와 있습니다.

`Subject` 및 `NameID`

응답에 `SubjectConfirmation` 속성과 `SubjectConfirmationData` 속성을 둘 다 포함하는 `NotOnOrAfter` 요소와 함께 정확하게 `Recipient` 요소가 하나 있어야 합니다. 수신자 속성에는 AWS 로그인 엔드포인트 URL과 일치하는 값이 포함되어야 합니다. IdP는 이 속성을 참조하기 위해 `ACS`, `Recipient` 또는 `Target`이라는 용어를 사용할 수 있습니다.

SAML 암호화가 필요한 경우 로그인 URL에는 AWS가 SAML 공급업체에 할당하는 고유 식별자가 포함되어야 하며, 이 식별자는 ID 제공업체 세부 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. 다음 예제에서는 선택 사항인 `region-code`가 포함된 로그인 URL 형식을 보여줍니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml`

다음 예제에서 로그인 URL에는 로그인 경로에 /acs/를 추가해야 하는 고유 식별자가 포함됩니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/acs/IdP-ID`

가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요. AWS 값의 경우 글로벌 로그인 엔드포인트 `https://signin.aws.amazon.com/saml`을 사용할 수도 있습니다.

NameID 요소는 영구 값, 임시 값을 갖거나 IdP 솔루션에서 제공한 전체 형식 URI로 구성될 수 있습니다. 영구 값은 NameID의 값이 세션 간 사용자에서도 동일하다는 것을 나타냅니다. 임시 값인 경우 각 세션마다 사용자의 NameID 값이 다릅니다. 싱글 사인온 상호작용은 다음과 같은 유형의 식별자를 지원합니다.

- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:WindowsDomainQualifiedName`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:kerberos`
- `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity`

다음 발췌문은 한 가지 예를 보여줍니다. 자신의 값을 표시된 것으로 대치합니다.

```
<Subject>
  <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent">_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3</NameID>
  <SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
    <SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-11-05T02:06:42.876Z"
 Recipient="https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/SAMLSP4SHN3UIS2D558H46"/>
  </SubjectConfirmation>
</Subject>
```

Important

`saml:aud` 콘텍스트 키는 SAML 수신자 속성에서 온 것으로, 그 이유는 이 속성이 `accounts.google.com:aud`와 같은 OIDC 대상 필드와 동일한 SAML이기 때문입니다.

PrincipalTag SAML 속성

(선택 사항) Name 속성이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}`로 설정된 Attribute 요소를 사용할 수 있습니다. 이 요소를 사용하면 속성을 SAML 어설션에 세션 태그로 전달할 수 있습니다. 세션 태그에 대한 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

속성을 세션 태그로 전달하려면 태그 값을 지정하는 AttributeValue 요소를 포함합니다. 예를 들어, 태그 키 값 페어 Project = Marketing 및 CostCenter = 12345를 전달하려면 다음 속성을 사용합니다. 각 태그에 대해 별도의 Attribute 요소를 포함합니다.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
  <AttributeValue>Marketing</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
```

위의 태그를 전이적으로 설정하려면 Name 속성이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys`로 설정된 다른 Attribute 요소를 포함합니다. 세션 태그를 전이적으로 설정하는 선택적 다중 값 속성입니다. 전이적 태그는 SAML 세션을 사용하여 AWS에서 다른 역할을 맡을 때 유지됩니다. 이를 역할 체인이라고 합니다. 예를 들어, Principal 및 CostCenter 태그를 전이적으로 설정하려면 다음 속성을 사용하여 키를 지정합니다.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
  <AttributeValue>Project</AttributeValue>
  <AttributeValue>CostCenter</AttributeValue>
</Attribute>
```

Role SAML 속성

Name 속성이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`로 설정된 Attribute 요소를 사용할 수 있습니다. 이 요소는 IdP에 의해 사용자가 매핑되는 IAM 자격 증명 공급자 및 역할을 나열하는 AttributeValue 요소를 한 개 이상 포함합니다. IAM 역할 및 IAM 자격 증명 공급자는 AssumeRoleWithSAML에 전달되는 RoleArn 및 PrincipalArn 파라미터와 동일한 형식의 쉼표로 구분된 ARN 쌍으로 지정됩니다. 이 요소는 하나 이상의 역할 공급자 페어(AttributeValue 요소)를 포함해야 하며 여러 페어를 포함할 수 있습니다. 요소가 다수의 페어를 포함하는 경우 사용자가 WebSSO를 사용하여 AWS Management Console에 로그인할 때 어떤 역할을 수임할지 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

> **Important**
>
> Name 태그의 Attribute 속성 값은 대/소문자를 구분합니다. 정확하게 https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role로 설정해야 합니다.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role">
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name1,arn:aws:iam::account-number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name2,arn:aws:iam::account-number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name3,arn:aws:iam::account-number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
</Attribute>
```

RoleSessionName SAML 속성

Name 속성이 https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName로 설정된 Attribute 요소를 사용할 수 있습니다. 이 요소에는 역할을 수임할 때 발급된 임시 자격 증명의 식별자를 제공하는 AttributeValue 요소가 하나 포함되어 있습니다. 이 요소를 사용하여 임시 자격 증명을 애플리케이션을 사용하는 사용자와 연결할 수 있습니다. 이 요소는 AWS Management Console 콘솔에서 사용자 정보를 표시하는 데 사용됩니다. AttributeValue 요소의 값은 2~64자여야 하며 영숫자, 밑줄 및 다음 문자만 포함할 수 있습니다. . , + = @ -(하이픈). 공백은 포함할 수 없습니다. 값은 일반적으로 사용자 ID(john) 또는 이메일 주소(johndoe@example.com)입니다. 사용자의 표시 이름(John Doe)과 같이 값이 공백을 포함하면 안 됩니다.

> **Important**
>
> Name 태그의 Attribute 속성 값은 대/소문자를 구분합니다. 정확하게 https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName로 설정해야 합니다.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName">
  <AttributeValue>user-id-name</AttributeValue>
</Attribute>
```

SessionDuration SAML 속성

(선택 사항) Name 속성이 https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration"로 설정된 Attribute 요소를 사용할 수 있습니다. 이 요소에는 사용자가 AWS Management Console에 액세스할 수 있는 기간을 지정하는 AttributeValue 요소가 한 개 포함되어 있습니다. 이 시간이 지나면 새로운 임시 자격 증명을 요청해야 합니다. 이 값은 세션에 대한 기간(초)을 나타내는 정수입니다. 이 값은 900초(15분)~43200초(12시간)일 수 있습니다. 이 속성이 없으면 자격 증명은 한 시간 동안 지속됩니다(DurationSeconds API의 AssumeRoleWithSAML 파라미터 기본값).

이 속성을 사용하려면 https://*region-code*.signin.aws.amazon.com/saml에서 콘솔 로그인 웹 엔드포인트를 통해 AWS Management Console에 대한 SSO(Single Sign-On) 액세스를 제공하도록 SAML 공급자를 구성해야 합니다. 가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요. URL https://signin.aws.amazon.com/static/saml을 사용할 수 있습니다. 이 속성은 AWS Management Console에 대해서만 세션을 연장할 수 있습니다. 다른 자격 증명의 수명을 늘릴 수는 없습니다. 그러나 AssumeRoleWithSAML API 호출에 존재하는 경우 세션 기간을 단축하는 데 사용할 수 있습니다. 호출에 의해 반환되는 자격 증명의 기본 수명은 60분입니다.

SessionNotOnOrAfter 속성도 정의된 경우 콘솔 세션 중 두 속성 SessionDuration 또는 SessionNotOnOrAfter 중 더 작은 값으로 최대값이 설정됩니다.

지속 기간을 더 늘려 콘솔 세션을 활성화하면 자격 증명이 손상될 위험이 높아집니다. 이러한 위험을 줄이려면 IAM 콘솔의 역할 요약 페이지에서 세션 취소(Revoke Sessions)를 선택하여 원하는 역할의 활성 콘솔 세션을 즉시 비활성화하면 됩니다. 자세한 내용은 IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> Name 태그의 Attribute 속성 값은 대/소문자를 구분합니다. 정확하게 https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration로 설정해야 합니다.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration">
  <AttributeValue>1800</AttributeValue>
</Attribute>
```

`SourceIdentity` SAML 속성

(선택 사항) `Name` 속성이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity`로 설정된 `Attribute` 요소를 사용할 수 있습니다. 이 요소에는 하나의 IAM 역할을 사용하는 사용자 또는 애플리케이션에 식별자를 제공하는 `AttributeValue` 요소가 포함됩니다. 소스 자격 증명의 값은 SAML 세션을 사용하여 AWS에서 다른 역할을 수임할 때(역할 체인이라고 함) 유지됩니다. 소스 자격 증명 값은 역할 세션 중에 수행된 모든 작업의 요청에 표시됩니다. 역할 세션 중에는 설정된 값을 변경할 수 없습니다. 그런 다음 관리자는 AWS CloudTrail 로그를 통해 소스 자격 증명 정보를 모니터링하고 감사하여 공유 역할로 작업을 수행한 사용자를 결정합니다.

`AttributeValue` 요소의 값은 2~64자여야 하며 영숫자, 밑줄 및 다음 문자만 포함할 수 있습니다. . , + = @ -(하이픈). 공백은 포함할 수 없습니다. 이 값은 일반적으로 사용자 ID(`john`) 또는 이메일 주소(`johndoe@example.com`) 등 사용자와 연결된 속성입니다. 사용자의 표시 이름(`John Doe`)과 같이 값이 공백을 포함하면 안 됩니다. 소스 자격 증명 사용에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> `SourceIdentity` 속성을 사용하도록 SAML 어설션이 구성된 경우 역할 신뢰 정책에도 `sts:SetSourceIdentity` 작업이 포함되어야 합니다. 그러지 않으면 수임 역할 작업이 실패합니다. 소스 자격 증명 사용에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요.

소스 자격 증명 속성을 전달하려면 소스 자격 증명의 값을 지정하는 `AttributeValue` 요소를 포함합니다. 예를 들어, 소스 자격 증명 `Diego`를 전달하려면 다음 속성을 사용합니다.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
  <AttributeValue>Diego</AttributeValue>
```

SAML 속성을 AWS 신뢰 정책 컨텍스트 키에 매핑

이 섹션의 표들은 흔히 사용되는 SAML 속성들을 나열하고, 그 속성들이 AWS에서 신뢰 정책 조건 콘텍스트 키에 어떻게 매핑되는지 보여줍니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 키를 SAML 액세스 요청과 함께 제공되는 어설션에 포함된 값과 비교합니다.

> **Important**
>
> 이런 키는 IAM 신뢰 정책(역할을 수임할 수 있는 사용자를 결정하는 정책)에서만 사용할 수 있고, 권한 정책에는 적용할 수 없습니다.

eduPerson 및 eduOrg 속성 표에서 값은 문자열 또는 문자열 목록의 형태로 입력됩니다. 문자열 값의 경우, `StringEquals` 또는 `StringLike` 조건을 이용해 IAM 신뢰 정책에서 이러한 값을 테스트할 수 있습니다. 문자열 목록이 포함된 값의 경우에는 `ForAnyValue` 및 `ForAllValues` 정책 설정 연산자를 사용해 신뢰 정책에서 값을 테스트합니다.

> **Note**
>
> AWS 컨텍스트 키당 하나의 클레임만을 포함해야 합니다. 하나 이상의 클레임을 포함하는 경우, 하나의 클레임만 매핑됩니다.

다음 표는 eduPerson 및 eduOrg 속성을 보여줍니다.

eduPerson 또는 eduOrg 속성(**`Name`** 키)	이 AWS 콘텍스트 키(**`FriendlyName`** 키)에 매핑	Type
`urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1`	`eduPerson Affiliation`	문자열 목록
`urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.2`	`eduPersonNickname`	문자열 목록
`urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3`	`eduPersonOrgDN`	문자열
`urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4`	`eduPerson OrgUnitDN`	문자열 목록
`urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5`	`eduPerson PrimaryAf filiation`	문자열

eduPerson 또는 eduOrg 속성(**Name** 키)	이 AWS 콘텍스트 키 (**FriendlyName** 키)에 매핑	Type
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6	eduPerson PrincipalName	문자열
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7	eduPerson Entitlement	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.8	eduPerson PrimaryOrgUnitDN	문자열
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9	eduPerson ScopedAff iliation	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1. 1.1.10	eduPerson TargetedID	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1. 1.1.11	eduPerson Assurance	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.2	eduOrgHomePageURI	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.3	eduOrgIde ntityAuth NPolicyURI	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.4	eduOrgLegalName	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.5	eduOrgSuperiorURI	문자열 목록
urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.6	eduOrgWhi tePagesURI	문자열 목록
urn:oid:2.5.4.3	cn	문자열 목록

다음 표는 Active Directory 속성을 보여줍니다.

AD 속성	이 AWS 컨텍스트 키에 매핑	Type
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name	name	문자열
http://schemas.xmlsoap.org/claims/CommonName	commonName	문자열
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname	givenName	문자열
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname	surname	문자열
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress	mail	문자열
http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarygroupsid	uid	문자열

다음 표는 X.500 속성을 보여줍니다.

X.500 속성	이 AWS 컨텍스트 키에 매핑	Type
2.5.4.3	commonName	문자열
2.5.4.4	surname	문자열
2.4.5.42	givenName	문자열
2.5.4.45	x500UniqueIdentifier	문자열
0.9.2342.19200300100.1.1	uid	문자열
0.9.2342.19200300100.1.3	mail	문자열

X.500 속성	이 AWS 컨텍스트 키에 매핑	Type
`0.9.2342.19200300.100.1.45`	`organizationStatus`	문자열

SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화

역할을 사용해 SAML 2.0 호환 ID 공급자(IdP) 및 AWS를 구성하여 SAML 페더레이션 보안 주체가 AWS Management Console에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 역할은 콘솔에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자에게 부여합니다. SAML 페더레이션 보안 주체가 다른 방법으로 AWS에 액세스할 수 있게 하려면 다음 주제 중 하나를 참조하세요.

- AWS CLI: IAM 역할로 전환(AWS CLI)
- Tools for Windows PowerShell: IAM 역할로 전환(Tools for Windows PowerShell)
- AWS API: IAM 역할로 전환(AWS API)

개요

다음 다이어그램은 SAML 지원 Single Sign-On의 흐름을 보여줍니다.

> **Note**
>
> 이와 같은 SAML의 특수한 사용이 SAML 2.0 연동에 설명된 더 일반적인 사용과 차이가 나는 이유는, 이 워크플로우가 사용자를 대신해 AWS Management Console을 열기 때문입니다. 이를 위해서는 `AssumeRoleWithSAML` API를 직접 호출하는 대신 AWS 로그인 엔드포인트를 사용해야 합니다. 엔드포인트는 사용자를 위해 API를 호출하고 사용자의 브라우저를 AWS Management Console로 자동 리디렉션하는 URL을 반환합니다.

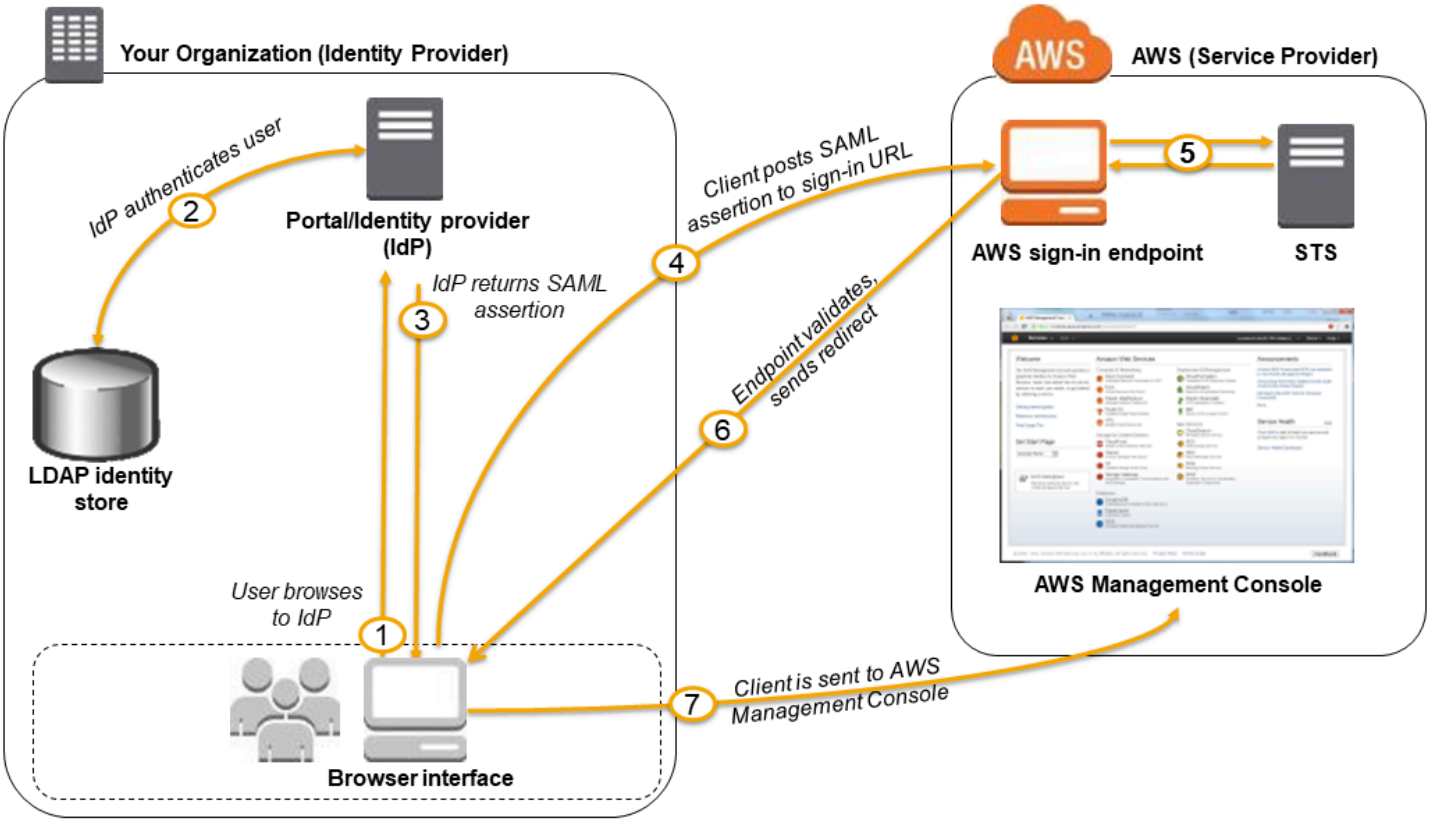

다이어그램은 다음 단계들을 보여줍니다.

1. 사용자는 검색을 통해 조직의 포털에 이르러 옵션을 선택해 AWS Management Console로 갑니다. 조직에서 포털은 일반적으로, 조직과 AWS 간의 신뢰 교환을 처리하는 IdP 기능입니다. 예를 들어 Active Directory Federation Services에서 포털 URL은 `https://ADFSServiceName/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx`입니다.
2. 포털은 사용자의 조직 내 자격 증명을 확인합니다.
3. 포털은 사용자를 식별하고 사용자에 대한 속성을 포함하는 어설션이 포함된 SAML 인증 응답을 생성합니다. 콘솔 세션의 유효 기간을 지정하는 `SessionDuration`이라는 SAML 어설션 속성을 포함하여 IdP를 구성할 수도 있습니다. 속성을 세션 태그로 전달하도록 IdP를 구성할 수도 있습니다. 포털은 이 응답을 클라이언트 브라우저로 전송합니다.
4. 클라이언트 브라우저는 AWS Single Sign-On 엔드포인트로 리디렉션되고 SAML 어설션을 게시합니다.
5. 엔드포인트는 사용자 대신 임시 보안 자격 증명을 요청하고 그 자격 증명을 사용하는 콘솔 로그인 URL을 생성합니다.
6. AWS는 리디렉션으로 클라이언트에게 로그인 URL을 반송합니다.

7. 클라이언트 브라우저는 AWS Management Console로 리디렉션됩니다. SAML 인증 응답이 여러 개의 IAM 역할에 매핑되는 속성을 포함하는 경우 사용자는 콘솔에 액세스하는 데 사용할 역할을 선택하라는 메시지를 먼저 받습니다.

사용자의 시점에서는 그 과정을 투명하게 들여다볼 수 있습니다. 사용자는 조직의 내부 포털에서 시작하여 AWS 자격 증명을 제공할 필요 없이 AWS Management Console에서 마칩니다.

세부 단계들에 대한 링크를 따라 이 행동을 구성하는 방법을 개관하시려면 다음 섹션들을 참조하세요.

AWS에 대한 SAML 공급자로 네트워크 구성하기

귀하의 조직 네트워크의 내부에서 자격 증명 스토어(Windows Active Directory 등)를 구성해 Windows Active Directory Federation Services, Shibboleth와 같은 SAML 기반 IdP로 작업합니다. IdP를 사용하여 귀하의 조직을 IdP로 기술하고 인증 키를 포함하는 메타데이터 문서를 생성합니다. 또한 조직의 포털을 구성해, AWS Management Console에 대한 사용자 요청을 SAML 어설션을 이용한 인증을 위해 AWS SAML 엔드포인트로 라우팅합니다. metadata.xml 파일을 생성하기 위해 IdP를 어떻게 구성하는가는 IdP에 따라 다릅니다. 지침을 보시려면 IdP의 문서를 참고하시거나 지원되는 SAML 공급자들 중 다수의 웹 문서 링크가 있는 서드 파티 SAML 솔루션 공급자를 AWS와 통합를 참조하세요.

IAM에서 SAML 공급자 생성

그 다음에는 AWS Management Console에 로그인하여 IAM 콘솔로 이동합니다. 그곳에서 새로운 SAML 공급자를 생성합니다. 그 공급자는 조직의 Idp에 대한 정보를 담고 있는 IAM의 엔터티입니다. 이 과정의 일부로 이전 섹션에서 조직의 IdP 소프트웨어가 생성한 메타데이터 문서를 업로드합니다. 자세한 내용은 IAM에서 SAML ID 공급자 생성 섹션을 참조하세요.

AWS에서 SAML 페더레이션 보안 주체 대한 권한 구성

다음 단계는 조직의 IdP와 IAM 간에 신뢰 관계를 수립하는 IAM 역할을 생성하는 것입니다. 이 역할은 연동을 위해 IdP를 보안 주체(신뢰할 수 있는 엔터티)로 식별해야 합니다. 그 역할은 조직의 IdP에 의해 인증된 사용자들이 AWS에서 할 수 있도록 허용되는 것이 무엇인지 정의하기도 합니다. IAM 콘솔을 사용하여 이 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 수 있는 사용자를 나타내는 신뢰 정책을 생성할 때 이전에 IAM에서 생성한 SAML 공급자를 지정합니다. 또한 역할을 맡을 수 있도록 사용자가 일치해야 하는 SAML 속성을 하나 이상 지정합니다. 예를 들어 SAML `eduPersonOrgDN` 값이 `ExampleOrg`인 사용자에게만 로그인을 허용하도록 구성할 수 있습니다. 그 역할 마법사는 조건을 자동으로 추가해 `saml:aud` 속성을 테스트함으로써 그 역할이 AWS Management Console에 로그인하는 것을 위해서만 위임되는 것인지 확인합니다.

SAML 암호화가 필요한 경우 로그인 URL에는 AWS가 SAML 공급업체에 할당하는 고유 식별자가 포함되어야 하며, 이 식별자는 ID 제공업체 세부 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. 그 역할을 위한 신뢰 정책은 다음과 같을 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"
            },
            "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "saml:edupersonorgdn": "ExampleOrg",
                    "saml:aud": "https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml/
acs/SAMLSP4SHN3UIS2D558H46"
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 역할 신뢰 정책에 사용되는 SAML IDP는 해당 역할이 속한 계정과 동일한 계정에 있어야 합니다.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml`에서 `saml:aud` 속성에 대해 리전별 엔드포인트를 사용하는 것이 좋습니다. 가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요.

역할의 권한 정책에 대해 어떤 역할, 사용자, 또는 그룹에 사용하는 방식으로 권한을 지정합니다. 예를 들어, 조직의 사용자가 Amazon EC2 인스턴스를 관리하도록 허용될 경우 권한 정책에서 명시적으로

Amazon EC2 작업을 허용합니다. 이렇게 하려면 Amazon EC2 모든 액세스 관리형 정책과 같은 관리형 정책을 할당합니다.

SAML IdP를 위한 역할 생성에 관한 자세한 정보는 SAML 2.0 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔)을 참조하세요.

구성 완료 및 SAML 어설션 생성

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml` 또는 `https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml`에 있는 `saml-metadata.xml` 파일을 설치하여 AWS가 서비스 제공업체임을 SAML IdP에 알립니다. SAMI 암호화가 필요한 경우 파일은 `https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml/SAMLSP4SHN3UIS2D558H46/saml-metadata.xml`에서 찾을 수 있습니다.

가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요.

그 파일의 설치 방법은 IdP에 따라 다릅니다. 어떤 IdP는 URL을 입력할 수 있는 옵션을 제공하고, 그 결과 IdP가 그 파일을 획득하고 설치해 줍니다. 다른 IdP들의 경우에는 URL에서 파일을 내려받은 다음 로컬 파일로 제공해야 합니다. 세부 정보를 보시려면 IdP의 문서를 참고하시거나 지원되는 SAML 공급자들 중 다수의 웹 문서 링크가 있는 서드 파티 SAML 솔루션 공급자를 AWS와 통합를 참조하세요.

또한, IdP가 인증 응답의 일부로 AWS에 SAML 속성으로 전달하기 원하는 정보를 구성합니다. 이 정보의 대부분은 정책에서 평가할 수 있는 조건 컨텍스트 키로 AWS에 나타납니다. 이러한 조건 키를 사용하면 올바른 컨텍스트의 승인된 사용자에게만 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 부여됩니다. 콘솔을 사용할 수 있는 시간을 제한하는 시간 창을 지정할 수 있습니다. 또한 사용자가 콘솔에 액세스할 수 있는 최대 시간(최대 12시간)을 지정할 수 있습니다. 사용자는 이 시간 이후에 자신의 자격 증명을 새로 고쳐야 합니다. 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

브라우저에서 SAML 응답 보기

다음 절차에서는 SAML 2.0 관련 문제를 해결할 때 브라우저에서 서비스 공급자의 SAML 응답을 보는 방법에 대해 설명합니다.

브라우저에서 문제를 재현할 수 있는 페이지로 이동합니다. 그런 다음 해당 브라우저의 단계를 따릅니다.

주제

- Google Chrome
- Mozilla Firefox

- Apple Safari
- Base64 인코딩 SAML 응답에 대해 해야 할 작업

Google Chrome

Chrome에서 SAML 응답을 보려면

이 단계는 Google Chrome의 버전 106.0.5249.103(공식 빌드)(arm64)을 사용하여 테스트되었습니다. 다른 버전을 사용할 경우 그에 맞게 단계를 적용해야 할 수 있습니다.

1. F12를 눌러 Developer Tools(개발자 도구) 콘솔을 시작합니다.
2. Network(네트워크) 탭을 선택한 다음 Developer Tools(개발자 도구) 창의 왼쪽 상단에서 Preserve log(로그 보존)을 선택합니다.
3. 문제를 재현합니다.
4. (선택 사항) Developer Tools(개발자 도구) Network(네트워크) 로그 창에 Method(메서드) 열이 보이지 않는 경우 아무 열 레이블에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Method(메서드)를 선택하여 열을 추가할 수 있습니다.
5. Developer Tools(개발자 도구) Network(네트워크) 로그 창에서 SAML Post(SAML 게시물)을 찾습니다. 해당 행을 선택하고 상단에서 Payload(페이로드) 탭을 봅니다. 인코딩된 요청을 포함하는 SAMLResponse 요소를 확인합니다. 연결된 값은 Base64 인코딩 응답입니다.

Mozilla Firefox

Firefox에서 SAML 응답을 보려면

이 절차는 Mozilla Firefox 버전 105.0.3(64-bit)에서 테스트했습니다. 다른 버전을 사용할 경우 그에 맞게 단계를 적용해야 할 수 있습니다.

1. F12를 눌러 Web Developer Tools(웹 개발자 도구) 콘솔을 시작합니다.
2. 네트워크 탭을 선택합니다.
3. Web Developer Tools(웹 개발자 도구) 창 상단 오른쪽에서 옵션(작은 기어 모양 아이콘)을 클릭합니다. Persist logs(로그 유지)를 선택합니다.
4. 문제를 재현합니다.
5. (선택 사항) Web Developer Tools(웹 개발자 도구) Network(네트워크) 로그 창에 Method(메서드) 열이 보이지 않는 경우 아무 열 레이블에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Method(메서드)를 선택하여 열을 추가할 수 있습니다.

6. 테이블에서 POST SAML을 확인합니다. 해당 행을 선택한 다음 Request(요청) 탭을 보고 SAMLResponse 요소를 찾습니다. 연결된 값은 Base64 인코딩 응답입니다.

Apple Safari

Safari에서 SAML 응답을 보려면

이 단계는 Apple Safari 버전 16.0(17614.1.25.9.10, 17614)을 사용하여 테스트되었습니다. 다른 버전을 사용할 경우 그에 맞게 단계를 적용해야 할 수 있습니다.

1. Safari에서 Web Inspector를 사용하도록 설정합니다. 기본 설정 창을 열고 고급 탭을 선택한 후 메뉴 표시줄에 Develop 메뉴 표시(Show Develop menu in the menu bar)를 선택합니다.
2. 이제 Web Inspector를 열 수 있습니다. 메뉴 막대에서 Develop(개발)을 선택한 다음 Show Web Inspector(Web Inspector 표시)를 선택합니다.
3. 네트워크 탭을 선택합니다.
4. Web Inspector 창의 왼쪽 상단에서 옵션(세 개의 수평선이 포함된 작은 원형 아이콘)을 선택합니다. Preserve Log(로그 보존)을 선택합니다.
5. (선택 사항) Web Inspector Network(네트워크) 로그 창에 Method(메서드) 열이 보이지 않는 경우 아무 열 레이블에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Method(메서드)를 선택하여 열을 추가할 수 있습니다.
6. 문제를 재현합니다.
7. 테이블에서 POST SAML을 확인합니다. 해당 행을 선택하고 헤더(Headers) 탭을 봅니다.
8. 인코딩된 요청을 포함하는 SAMLResponse 요소를 확인합니다. 아래로 스크롤하여 `Request Data`라는 `SAMLResponse`를 확인합니다. 연결된 값은 Base64 인코딩 응답입니다.

Base64 인코딩 SAML 응답에 대해 해야 할 작업

브라우저에서 Base64 인코딩 SAML 응답 요소를 확인했으면 복사한 후 Base-64 디코딩 도구에서 사용하여 XML 태그 응답을 추출합니다.

> **보안 팁**
>
> 표시되는 SAML 응답 데이터에는 중요한 보안 데이터가 포함되어 있을 수 있으므로 온라인 base64 디코더를 사용하지 않을 것을 권장합니다. 대신 로컬 컴퓨터에 설치된 도구를 사용하십시오. 로컬 컴퓨터에 설치된 도구는 네트워크를 통해 SAML 데이터를 전송하지 않습니다.

Windows 시스템용 내장 옵션(PowerShell):

```
PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String("base64encodedtext
```

MacOS 및 Linux 시스템용 내장 옵션:

```
$ echo "base64encodedtext" | base64 --decode
```

디코딩된 파일의 값 검토

디코딩된 SAML 응답 파일의 값을 검토합니다.

- saml:NameID 속성 값이 인증된 사용자의 사용자 이름과 일치하는지 확인합니다.
- https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role 값을 검토합니다. ARN과 SAML 공급자는 대소문자를 구분하며 ARN은 계정의 리소스와 일치해야 합니다.
- https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName 값을 검토합니다. 값은 클레임 규칙에 있는 값과 일치해야 합니다.
- 이메일 주소 또는 계정 이름의 속성 값을 구성하는 경우 값이 올바른지 확인합니다. 값은 인증된 사용자의 이메일 주소 또는 계정 이름과 일치해야 합니다.

오류 확인 및 구성 확인

값에 오류가 있는지 확인하고 다음 구성이 올바른지 확인합니다.

- 클레임 규칙이 필수 요소를 충족하고 모든 ARN이 정확합니다. 자세한 내용은 신뢰 당사자 신뢰 및 클레임 추가를 통해 SAML 2.0 IdP 구성 섹션을 참조하세요.
- SAML 공급자에서 IdP의 최신 메타데이터 파일을 AWS에 업로드했습니다. 자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.
- IAM 역할의 신뢰 정책을 올바르게 구성했습니다. 자세한 내용은 역할 수임 방법 섹션을 참조하세요.

AWS ID를 외부 서비스에 페더레이션

IAM 아웃바운드 ID 페더레이션은 AWS 워크로드가 장기 자격 증명을 저장하지 않고도 외부 서비스에 안전하게 액세스할 수 있게 합니다. AWS 워크로드는 GetWebIdentityToken API를 직접 호출하여 AWS Security Token Service(AWS STS)에서 수명이 짧은 JSON 웹 토큰(JWT)을 요청할 수 있습니다.

이러한 토큰은 암호화 방식으로 서명되고 공개적으로 확인 가능하며 AWS 워크로드의 ID를 외부 서비스에 주장하는 포괄적인 클레임 세트를 포함합니다. 이러한 토큰은 다양한 서드 파티 클라우드 공급자, SaaS 플랫폼 및 자체 호스팅 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 외부 서비스는 잘 알려진 엔드포인트에 게시된 AWS의 검증 키를 사용하여 토큰의 신뢰성을 확인하고 토큰의 정보를 사용하여 인증 및 권한 부여 결정을 내립니다.

아웃바운드 ID 페더레이션을 사용하면 애플리케이션 코드 또는 환경 변수에 API 키 또는 암호와 같은 장기 자격 증명을 저장할 필요가 없으므로 보안 태세가 강화됩니다. IAM 정책을 사용하여 토큰 생성에 대한 액세스를 제어하고 서명 알고리즘, 허용된 대상 및 기간 등의 토큰 속성을 적용할 수 있습니다. 모든 토큰 요청은 AWS에 로깅되어 보안 모니터링 및 규정 준수 보고를 위한 전체 감사 추적을 제공합니다. 사용자 지정 클레임으로 표시되는 태그로 토큰을 사용자 지정하여 외부 서비스가 세분화된 속성 기반 액세스 제어를 구현할 수 있습니다.

일반 사용 사례

아웃바운드 ID 페더레이션을 사용하면 AWS 워크로드가 안전하게 다음을 수행할 수 있습니다.

- 외부 클라우드 공급자의 리소스 및 서비스에 액세스합니다. 예를 들어 Lambda 함수 처리 데이터는 외부 클라우드 공급자의 스토리지 서비스에 결과를 쓰거나 데이터베이스를 쿼리할 수 있습니다.
- 분석, 데이터 처리, 모니터링 등을 위해 외부 서비스형 소프트웨어(SaaS) 공급자와 통합합니다. 예를 들어 Lambda 함수는 관찰성 플랫폼에 지표를 전송할 수 있습니다.
- AWS, 외부 클라우드 공급자 또는 온프레미스 데이터 센터에서 호스팅되는 자체 애플리케이션으로 인증하여 안전한 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처를 지원합니다. 예를 들어 AWS 워크로드는 온프레미스 Kubernetes 클러스터에서 실행되는 컨테이너화된 애플리케이션과 상호 작용할 수 있습니다.

작동 방식

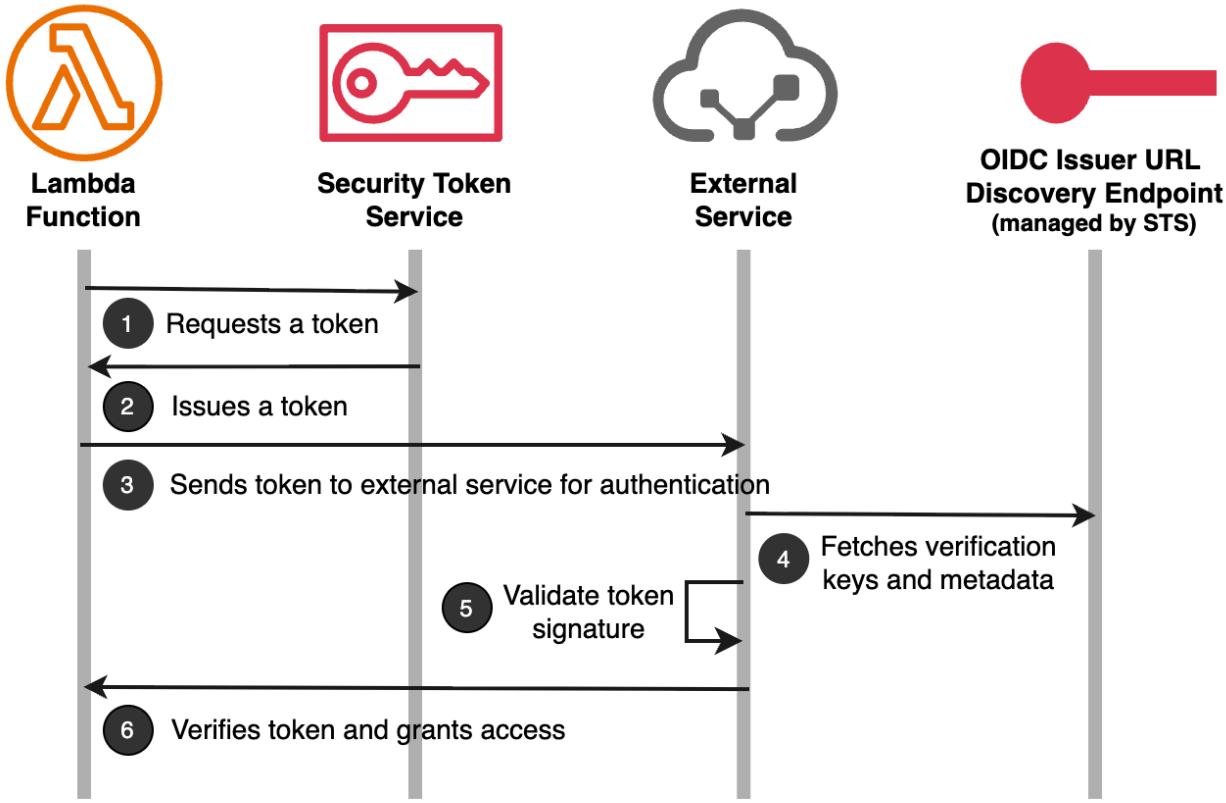

1. Lambda 함수는 GetWebIdentityToken API를 직접 호출하여 AWS Security Token Service(AWS STS)에서 JSON 웹 토큰(JWT)을 요청합니다.
2. AWS STS는 요청을 검증하고 서명된 JWT를 Lambda 함수에 반환합니다.
3. Lambda 함수는 JWT를 외부 서비스에 전송합니다.
4. 외부 서비스는 토큰에서 발급자 URL을 추출하고, 알려진 신뢰할 수 있는 발급자와 일치하는지 확인하고, OIDC 검색 엔드포인트에서 AWS의 검증 키와 메타데이터를 가져옵니다.
5. 외부 서비스는 검증 키를 사용하여 토큰의 서명을 확인하고 만료 시간, 주체, 대상 등의 클레임을 검증합니다.
6. 검증에 성공하면 외부 서비스는 Lambda 함수에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

아웃바운드 ID 페더레이션 시작하기

이 가이드에서는 AWS 계정에 대해 아웃바운드 ID 페더레이션을 활성화하고 첫 번째 JSON 웹 토큰(JWT)(GetWebIdentityToken API 사용)을 가져오는 방법을 보여줍니다. 기능을 활성화하고, 외부 서비

스와 신뢰 관계를 설정하고, IAM 권한을 구성하고, AWS CLI 또는 AWS SDK for Python(Boto3)을 사용하여 토큰을 요청합니다.

사전 조건

시작하기 전에 다음을 갖추었는지 확인하세요.

- 최신 버전의 AWS CLI 또는 Python 3.8(또는 이상) 및 Boto3 설치(AWSSDK 예시용)
- 신뢰 관계를 구성할 수 있는 외부 서비스 계정(예: 외부 클라우드 공급자, SaaS 공급자 또는 테스트 애플리케이션)

> **Note**
>
> - `GetWebIdentityToken` API는 STS Global 엔드포인트에서 사용할 수 없습니다.
> - `GetWebIdentityToken` API에 의해 생성된 JSON 웹 토큰(JWT)은 AWS(AssumeRoleWithWebIdentity API를 통해)에 대한 OpenID Connect(OIDC) 페더레이션에 사용할 수 없습니다.

계정에 대한 아웃바운드 ID 페더레이션 활성화

토큰을 요청하려면 먼저 아웃바운드 ID 페더레이션을 활성화해야 합니다. AWS Management Console을 사용하거나 프로그래밍 방식으로 EnableOutboundWebIdentityFederation API를 사용하여 기능을 활성화할 수 있습니다.

AWS CLI 사용

```
aws iam enable-outbound-web-identity-federation
```

AWS SDK for Python 사용

```
import boto3

# Create IAM client
iam_client = boto3.client('iam')

# Enable outbound identity federation
response = iam_client.enable_outbound_web_identity_federation()
```

```
print(f"Feature enabled. Issuer URL: {response['IssuerUrl']}")
print(f"Status: {response['Status']}")
```

AWS 콘솔 사용

IAM으로 이동하여 왼쪽 탐색 메뉴의 액세스 관리 섹션에서 계정 설정을 선택합니다.

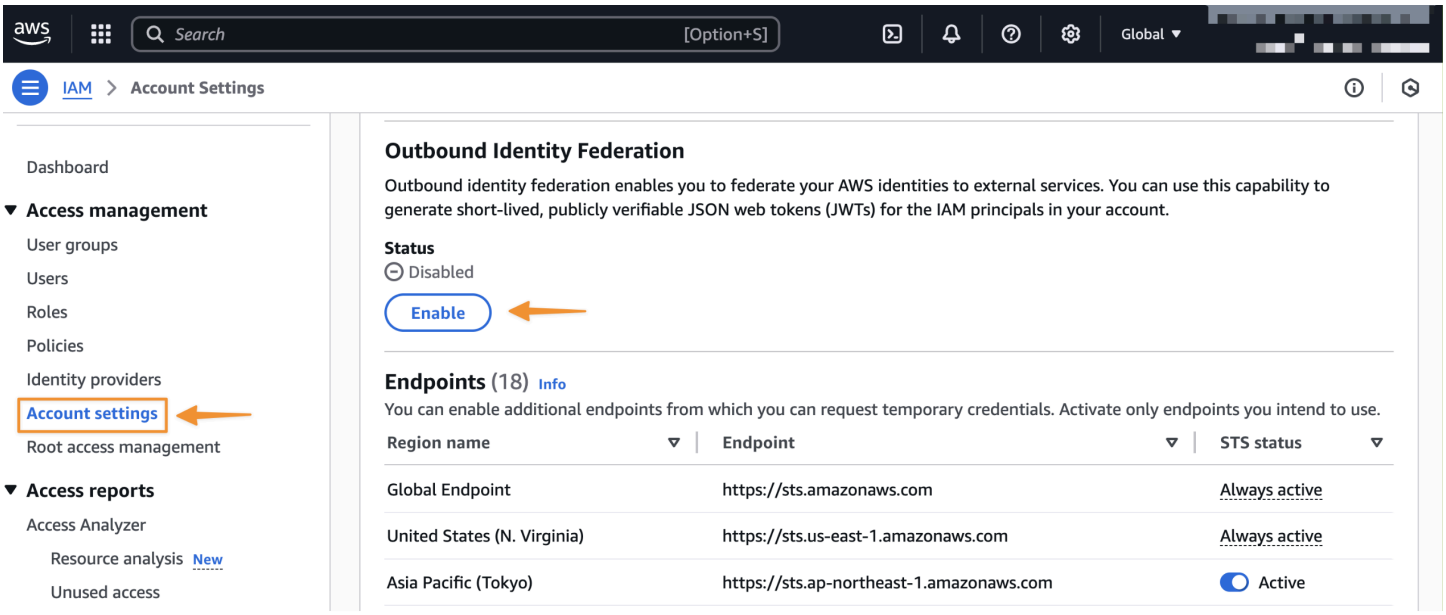

기능을 활성화한 후 계정별 발급자 URL을 기록해 둡니다. 외부 서비스에서 신뢰 관계를 구성할 때 이 URL을 사용합니다. GetOutboundWebIdentityFederationInfo API를 사용하여 필요에 따라 이 발급자 URL을 검색할 수도 있습니다.

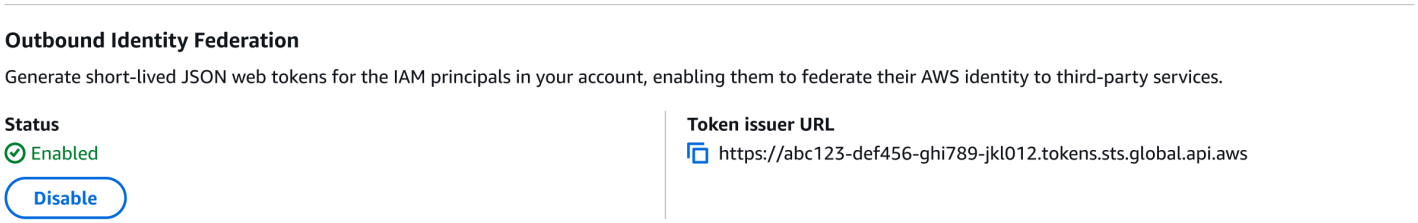

외부 서비스에서 신뢰 관계 설정

AWS 계정에서 발급한 토큰을 신뢰하고 수락하도록 외부 서비스를 구성합니다. 구체적인 단계는 서비스에 따라 다르지만 일반적으로 다음을 포함합니다.

- AWS 계정 발급자 URL을 신뢰할 수 있는 ID 공급자로 등록
- 검증할 클레임 구성(대상, 주제 패턴)
- 토큰 클레임을 외부 서비스의 권한에 매핑

자세한 구성 지침은 외부 서비스 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 구성

GetWebIdentityToken API를 직접 호출할 권한을 부여하는 IAM 정책을 생성하고 토큰을 생성해야 하는 IAM 역할에 정책을 연결합니다.

이 예시 정책은 특정 제한이 있는 토큰 생성에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 대상인 'https://api.example.com'에 대해서만 토큰을 요청할 수 있으며, 최대 토큰 수명은 5분(300초)입니다. 토큰 속성을 적용하는 데 사용할 수 있는 조건 키 목록은 the section called "IAM 조건 키" 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 예제

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "sts:IdentityTokenAudience": "https://api.example.com"
                },
                "NumericLessThanEquals": {
                    "sts:DurationSeconds": 300
                }
            }
        }
    ]
}
```

첫 번째 JSON 웹 토큰(JWT) 요청

GetWebIdentityToken API를 사용하여 JSON 웹 토큰을 요청할 수 있습니다. API를 직접적으로 호출할 때 다음 파라미터를 지정할 수 있습니다.

- Audience(필수): 토큰의 의도된 수신자입니다. 이 값은 JWT의 'aud' 클레임을 채웁니다. 외부 서비스는 토큰이 의도한 것인지 확인하기 위해 이 클레임을 검증합니다.
- SigningAlgorithm(필수): 토큰에 서명하는 데 사용되는 암호화 알고리즘입니다. 유효한 값은 ES384와 RS256입니다. 최적의 보안과 성능이 요구되는 경우 ES384를 사용하고, ECDSA를 지원하지 않는 시스템과의 광범위한 호환성이 요구되는 경우 RS256을 사용합니다.

- DurationSeconds(선택 사항): 초 단위의 토큰 수명입니다. 유효한 값의 범위는 60~3600입니다. 기본값은 300(5분)입니다. 보안을 강화하려면 토큰 수명을 단축하는 것이 좋습니다.
- Tags(선택 사항): 토큰에 사용자 지정 클레임으로 포함할 키-값 페어의 목록입니다. 외부 서비스는 이러한 클레임을 세분화된 권한 부여에 사용할 수 있습니다.

API는 다음 필드를 반환합니다.

- IdentityToken: base64url 인코딩 문자열로 서명된 JWT입니다. 외부 서비스에 대한 요청에 이 토큰을 포함합니다.
- Expiration: 토큰이 만료될 시점의 UTC 타임스탬프입니다.

AWS CLI 사용

```
aws sts get-web-identity-token \
    --audience "https://api.example.com" \
    --signing-algorithm ES384 \
    --duration-seconds 300 \
    --tags Key=team,Value=data-engineering \
           Key=environment,Value=production \
           Key=cost-center,Value=analytics
```

AWS SDK for Python 사용

```
import boto3

sts_client = boto3.client('sts')

response = sts_client.get_web_identity_token(
    Audience=['https://api.example.com'],
    DurationSeconds=300,
    SigningAlgorithm='RS256',
    Tags=[
        {'Key': 'team', 'Value': 'data-engineering'},
        {'Key': 'environment', 'Value': 'production'},
        {'Key': 'cost-center', 'Value': 'analytics'}
    ]
)

token = response['WebIdentityToken']
```

JWT를 디코딩하여 PyJWT, Python-jose for Python, Nimbus JOSE+JWT for Java, 디버거(예: jwt.io) 등의 표준 JWT 라이브러리를 사용하여 콘텐츠를 검사할 수도 있습니다. 토큰에 포함된 클레임에 대한 자세한 내용은 the section called “토큰 클레임 이해” 섹션을 참조하세요.

외부 서비스와 함께 토큰 사용

토큰을 받은 후 외부 서비스에 대한 요청에 포함합니다. 메서드는 서비스에 따라 다르지만 대부분의 서비스는 권한 부여 헤더에서 토큰을 수락합니다. 외부 서비스는 발급자의 잘 알려진 엔드포인트에서 JWKS 키를 가져오고, 토큰의 서명을 확인하고, AWS 워크로드에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 필수 클레임을 검증하는 토큰 검증 로직을 구현해야 합니다.

OpenID Connect(OIDC) 엔드포인트에서 검증 키 및 메타데이터 가져오기

AWS 계정의 고유한 발급자 URL은 토큰 확인에 필요한 검증 키와 메타데이터가 포함된 OpenID Connect(OIDC) 검색 엔드포인트를 호스팅합니다.

OIDC 검색 엔드포인트 URL에는 일부 공급자가 토큰을 확인하는 데 사용하는 메타데이터가 포함되어 있습니다. 다음에서 사용할 수 있습니다.

```
{issuer_url}/.well-known/openid-configuration
```

JWKS(JSON 웹 키 세트) 엔드포인트에는 토큰 서명을 확인하는 데 사용되는 키가 포함되어 있습니다. 다음에서 사용할 수 있습니다.

```
{issuer_url}/.well-known/jwks.json
```

curl을 사용하여 JWKS 가져오기

```
curl https://{issuer_url}/.well-known/jwks.json
```

응답:

```
{
  "keys": [
    {
      "kty": "EC",
      "use": "sig",
      "kid": "key-id-1",
      "alg": "ES384",
      "crv": "P-384",
      "x": "base64-encoded-x-coordinate",
```

```
      "y": "base64-encoded-y-coordinate"
    },
    {
      "kty": "RSA",
      "use": "sig",
      "kid": "key-id-2",
      "n": "base64-encoded-modulus",
      "e": "AQAB"
    }
  ]
}
```

AWS SDK for Python 사용

```
import requests

# Fetch Openid Configuration
open_id_config_response = requests.get("https://{issuer_url}/.well-known/openid-
configuration")
open_id_config = open_id_config_response.json()

# Fetch JWKS
jwks_response = requests.get("https://{issuer_url}/.well-known/jwks.json")
jwks = jwks_response.json()
```

토큰을 검증할 때마다 키를 가져올 필요가 없도록 이러한 키를 캐싱하는 것이 좋습니다.

필수 클레임 검증

- Subject (sub): 제목 클레임에 예상 IAM 위탁자 ARN 패턴이 포함되어 있는지 확인합니다.
- Expiration (exp): 토큰이 만료되지 않았는지 확인합니다. JWT 라이브러리는 일반적으로 이를 자동으로 처리합니다.
- Audience (aud): 대상이 예상 값과 일치하는지 확인합니다. 이렇게 하면 다른 서비스용 토큰이 사용자의 토큰과 함께 사용되지 않습니다.
- Issuer (iss): 발급자가 신뢰하는 AWS 계정과 일치하는지 확인합니다. 신뢰할 수 있는 발급자 URL의 목록을 유지 관리합니다.

가능하면 추가 AWS 관련 클레임을 검증하여 외부 서비스에서 세분화된 액세스 제어를 구현해야 합니다. 예를 들어 AWS 조직의 IAM 위탁자에 대한 액세스를 제한하려면 org_id 클레임을 검증하고, 속성 기반 액세스 제어를 적용하려면 principal_tags를 확인하고(예: 프로덕션 환경 또는 특정

팀만 허용), 컴퓨팅 리소스를 기반으로 액세스를 제한하려면 lambda_source_function_arn 또는 ec2_instance_source_vpc와 같은 세션 컨텍스트 클레임을 확인합니다. 토큰에 포함된 전체 클레임 목록은 토큰 클레임 이해를 참조하세요.

토큰 클레임 이해

GetWebIdentityToken API를 직접적으로 호출하면 AWS Security Token Service는 IAM 위탁자의 ID를 나타내는 클레임 세트가 포함된 서명된 JSON 웹 토큰(JWT)을 반환합니다. 이러한 토큰은 RFC 7519와 호환됩니다. 이러한 토큰의 구조와 내용을 이해하면 보안 인증 흐름을 구현하고, 외부 서비스에서 적절한 클레임 검증을 구성하고, 세분화된 액세스 제어를 위해 사용자 지정 클레임을 효과적으로 사용할 수 있습니다.

JWT에는 주제('sub'), 대상('aud'), 발급자('iss')와 같은 표준 OpenID Connect(OIDC) 클레임이 포함되어 있어 다양한 외부 서비스 간의 상호 운용성을 지원합니다. AWS STS는 해당하는 경우 토큰을 자격 AWS 증명별 클레임(예: AWS 계정 ID 및 위탁자 태그) 및 세션 컨텍스트 클레임(예: EC2 인스턴스 ARN)으로 채웁니다. 사용자 지정 클레임을 GetWebIdentityToken API에 요청 태그로 전달하여 토큰에 추가할 수도 있습니다. 자격 AWS 증명별 클레임, 세션 컨텍스트 클레임 및 사용자 지정 클레임은 토큰의 'https://sts.amazonaws.com/' 네임스페이스 아래에 중첩됩니다.

토큰에 포함된 클레임 목록은 아래 샘플 토큰을 참조하세요. 이러한 모든 클레임이 토큰에 동시에 존재하지 않을 수 있습니다.

```
{
  "iss": "https://abc123-def456-ghi789-jkl012.tokens.sts.global.api.aws",
  "aud": "https://api.example.com",
  "sub": "arn:aws:iam::123456789012:role/DataProcessingRole",
  "iat": 1700000000,
  "exp": 1700000900,
  "jti": "xyz123-def456-ghi789-jkl012",
  "https://sts.amazonaws.com/": {
    "aws_account": "123456789012",
    "source_region": "us-east-1",
    "org_id": "o-abc1234567",
    "ou_path": "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/",
    "principal_tags": {
      "environment": "production",
      "team": "data-engineering",
      "cost-center": "engineering"
    },
    "lambda_source_function_arn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:process-data",
```

```
    "request_tags": {
        "job-id": "job-2024-001",
        "priority": "high",
        "data-classification": "sensitive"
    }
  }
}
```

표준 클레임

토큰에 있는 표준 OIDC 클레임은 광범위한 외부 서비스와의 상호 운용성을 지원합니다. 이러한 클레임은 대부분의 JWT 라이브러리를 사용하여 검증할 수 있습니다.

Claim	이름	설명	예제 값
iss	Issuer	계정별 발급자 URL입니다. 외부 서비스는 이 클레임을 검증하여 신뢰할 수 있는 발급자와 일치하는지 확인합니다.	https://abc123-def456-ghi789-jkl012.tokens.sts.global.api.aws
aud	대상	GetWebIdentityToken 요청에 지정된 토큰의 의도된 수신자입니다.	https://api.example.com
sub	제목	토큰을 요청한 IAM 위탁자의 ARN입니다.	arn:aws:iam::123456789012:role/DataProcessingRole
iat	Issued At	JWT가 발급된 시간을 식별하는 NumericDate 값입니다.	1700000000
exp	Expiration	NumericDate 값은 JWT가 처리에 허용되지 않아야 하는 만료 시간을 식별합니다.	1700000900
jti	JWT ID	이 토큰 인스턴스의 고유 식별자입니다.	xyz123-def456-ghi789-jkl012

사용자 지정 클레임

AWS STS는 표준 OIDC 클레임 외에도 해당하는 경우 ID 및 세션 컨텍스트에 대한 클레임을 추가합니다. 요청 태그로 토큰을 전달하여 토큰에 자체 클레임을 추가할 수도 있습니다. 사용자 지정 클레임은 https://sts.amazonaws.com/ 네임스페이스 아래에 중첩됩니다.

AWS ID 클레임

이러한 클레임은 AWS 계정, 조직 구조 및 IAM 위탁자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

Claim	설명	조건 키에 매핑	예제 값
aws_account	AWS 계정 ID.	aws:PrincipalAccount	123456789012
source_region	토큰이 요청된 AWS 리전	aws:RequestedRegion	us-east-1
org_id	사용자의 AWS Organizations ID(계정이 조직의 일부인 경우)	aws:PrincipalOrgID	o-abc1234567
ou_path	조직 단위 경로(해당하는 경우)	aws:PrincipalOrgPaths	o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/
principal_tags	IAM 위탁자 또는 수임된 역할 세션에 연결된 태그입니다. 요청 IAM 위탁자에 위탁자 태그와 세션 태그가 모두 있는 토큰이 요청되면 세션 태그가 JWT에 표시됩니다.	aws:PrincipalTag/<tag-key>	{"environment": "production", "team": "data-engineering", "cost-center":"engineering"}

세션 컨텍스트 클레임

이러한 클레임은 토큰 요청이 시작된 컴퓨팅 환경 및 세션에 대한 정보를 제공합니다. AWS AWS STS는 요청 주체의 세션 컨텍스트에 따라 해당하는 경우 이러한 클레임을 자동으로 포함합니다.

Claim	설명	조건 키에 매핑	예제 값
original_session_exp	원래 역할 세션 자격 증명이 만료되는 시기(위임된 역할의 경우)	해당 사항 없음	2024-01-15T10:00:00Z
federated_provider	페더레이션 세션의 ID 공급자 이름	aws:FederatedProvider	arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/your_oidc_provider
identity_store_user_id	IAM Identity Center 사용자 ID	identitystore:UserId	user-abc123def456
identity_store_arn	Identity Center ID 스토어의 ARN	identitystore:IdentityStoreArn	arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-abc1234567
ec2_source_instance_arn	요청하는 EC2 인스턴스의 ARN	ec2:SourceInstanceArn	arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abc123def456
ec2_instance_source_vpc	EC2 역할 자격 증명이 전달된 VPC ID	aws:Ec2InstanceSourceVpc	vpc-abc123def456
ec2_instance_source_private_ipv4	EC2 인스턴스의 프라이빗 IPv4 주소	aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4	10.0.1.25
ec2_role_delivery	인스턴스 메타데이터 서비스 버전	ec2:RoleDelivery	2
source_identity	위탁자가 설정한 소스 ID	aws:SourceIdentity	admin-user
lambda_source_function_arn	직접 호출하는 Lambda 함수의 ARN	lambda:SourceFunctionArn	arn:aws:lambda:us-

Claim	설명	조건 키에 매핑	예제 값
			east-1:12345678901 2:function:my-function
glue_credential_issuing_service	Glue 작업의 AWS Glue 서비스 식별자	glue:CredentialIssuingService	glue.amazonaws.com

요청 태그

GetWebIdentityToken API 요청에서 태그를 지정하여 토큰에 사용자 지정 클레임을 추가할 수 있습니다. 이러한 클레임은 토큰의 request_tags 필드 아래에 표시되며 외부 서비스가 세분화된 권한 부여 결정에 사용할 수 있는 특정 정보를 전달할 수 있습니다. 요청당 최대 50개의 태그를 지정할 수 있습니다.

요청 예제:

```
response = sts_client.get_web_identity_token(
    Audience=['https://api.example.com'],
    SigningAlgorithm='ES384'
    Tags=[
        {'Key': 'team', 'Value': 'data-engineering'},
        {'Key': 'cost-center', 'Value': 'analytics'},
        {'Key': 'environment', 'Value': 'production'}
    ]
)
```

토큰의 결과 클레임:

```
{
  "request_tags": {
    "team": "data-engineering",
    "cost-center": "analytics",
    "environment": "production"
  }
}
```

IAM 정책을 사용하여 액세스 제어

IAM은 아웃바운드 ID 페더레이션 기능에 대한 액세스를 제어하는 여러 정책 유형을 제공합니다. ID 기반 정책을 사용하여 토큰을 요청할 수 있는 IAM 위탁자를 제어하고 대상, 수명 및 서명 알고리즘과 같은 특정 토큰 속성을 적용할 수 있습니다. 서비스 제어 정책(SCP)을 사용하면 AWS Organizations의 모든 계정에서 토큰 생성에 대해 조직 전체의 제한을 적용할 수 있습니다. 리소스 제어 정책(RCP) 리소스 수준에서 액세스를 제어합니다. 또한 VPC 엔드포인트 정책을 사용하여 VPC 엔드포인트를 통해 AWS STS `GetWebIdentityToken` API에 액세스할 수 있는 위탁자를 제한하여 보안 태세에 네트워크 수준 제어를 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 정책 유형 및 조건 키를 사용하여 세분화된 액세스 제어를 구현하는 방법을 설명합니다.

ID 토큰을 요청하려면 IAM 위탁자에게 `sts:GetWebIdentityToken` 권한이 있어야 합니다. IAM 사용자 또는 역할에 연결된 ID 정책을 통해 이 권한을 부여합니다. 태그(키, 값 페어)가 GetWebIdentityToken 직접 호출에 전달되도록 허용하려면 IAM 위탁자에게 `sts:TagGetWebIdentityToken` 권한이 있어야 합니다.

- sts:IdentityTokenAudience 조건 키를 사용하여 토큰을 받을 수 있는 외부 서비스를 제한합니다.
- sts:DurationSeconds 조건 키를 사용하여 최대 토큰 수명을 적용합니다.
- sts:SigningAlgorithm 조건 키를 사용하여 특정 암호화 알고리즘을 요구합니다.
- aws:RequestTag 조건 키를 사용하여 요청에서 전달된 태그 키 값 페어를 정책에서 지정한 태그 페어와 비교합니다.
- aws:TagKeys 조건 키를 사용하여 요청의 태그 키를 정책에서 지정한 키와 비교합니다.

IAM 정책에서 사용할 수 있는 조건 키에 대한 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 키를 참조하세요.

이 샘플 ID 정책은 여러 조건 키를 결합합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowTokenGenerationWithRestrictions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "sts:IdentityTokenAudience": [
                        "https://api1.example.com",
```

```
                        "https://api2.example.com"
                    ]
                },
                "NumericLessThanEquals": {
                    "sts:DurationSeconds": 300
                },
                "StringEquals": {
                    "sts:SigningAlgorithm": "ES384"
                }
            }
        }
    ]
}
```

모범 사례

다음 권장 사항에 따라 AWS ID를 외부 서비스에 안전하게 페더레이션합니다.

- 짧은 토큰 수명 사용: 운영 요구 사항을 충족하는 수명이 가장 짧은 토큰을 요청합니다.
- IAM 정책을 사용하여 최소 권한 액세스 구현 및 토큰 속성 제한: 권한이 필요한 IAM 위탁자에게만 `sts:GetWebIdentityToken` 권한을 부여합니다. 조건 키를 사용하여 필요에 따라 서명 알고리즘, 허용된 토큰 대상 및 최대 토큰 수명을 지정합니다.
- 외부 서비스의 클레임 검증: 보안을 위해 항상 제목('sub'), 대상('aud') 등의 관련 클레임을 검증하여 예상 값과 일치하는지 확인합니다. 가능한 경우 사용자 지정 클레임을 검증하여 외부 서비스에서 세분화된 권한 부여 결정을 가능하게 합니다.

IAM의 임시 보안 자격 증명

AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용하면 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 생성하여 신뢰받는 사용자에게 제공할 수 있습니다. 임시 보안 인증은 다음과 같은 차이점을 제외하고는 장기 액세스 키 보안 인증과 거의 동일한 효력을 지닙니다.

- 임시 보안 자격 증명은 그 이름이 암시하듯 단기적입니다. 이 자격 증명은 몇 분에서 몇 시간까지 지속되도록 구성할 수 있습니다. 자격 증명이 만료된 후 AWS는 더는 그 자격 증명을 인식하지 못하거나 그 자격 증명을 사용한 API 요청으로부터 이루어지는 어떤 종류의 액세스도 허용하지 않습니다.
- 임시 보안 자격 증명은 사용자와 함께 저장되지 않지만 동적으로 생성되어 요청시 사용자에게 제공됩니다. 임시 보안 자격 증명이 만료되었을 때(심지어는 만료 전이라도) 사용자는 새 자격 증명을 요청할 수 있습니다. 단, 자격 증명을 요청하는 해당 사용자에게 그렇게 할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

따라서 임시 보안 인증은 장기 보안 인증보다 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 애플리케이션으로 장기 AWS 보안 자격 증명을 배포 또는 포함할 필요가 없습니다.
- 사용자에 대한 AWS 자격 증명을 정의하지 않고도 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 사용자에게 제공할 수 있습니다. 임시 자격 증명은 역할 및 ID 페더레이션의 기반입니다.
- 임시 보안 인증은 수명이 제한되어 있어서, 더 이상 필요하지 않을 때 업데이트하거나 명시적으로 취소할 필요가 없습니다. 임시 보안 자격 증명이 만료된 후에는 다시 사용할 수 없습니다. 그 자격 증명에 대해 유효 기간을 최대 한계까지 지정할 수 있습니다.

AWS STS 및 AWS 리전

임시 보안 자격 증명은 AWS STS에 의해 생성됩니다. 기본적으로 AWS STS는 `https://sts.amazonaws.com`에 단일 엔드포인트가 있는 전역적 서비스입니다. 그러나 지원되는 기타 다른 리전에서 엔드포인트에 대한 AWS STS API 호출을 할 수도 있습니다. 이렇게 지리적으로 더 가까운 리전에 있는 서버로 요청을 전송함으로써 지연 시간(서버 랙)을 단축할 수 있습니다. 자격 증명은 어떤 리전에서 오는지 상관없이 전역적으로 유효합니다. 자세한 내용은 AWS 리전에서 AWS STS 관리 섹션을 참조하세요.

임시 자격 증명과 관련된 일반적인 시나리오

임시 자격 증명은 아이덴티티 페더레이션, 위임, 크로스 계정 액세스, IAM 역할 등의 시나리오에서 유용합니다.

아이덴티티 페더레이션

AWS 밖의 외부 시스템에서 사용자 자격 증명을 관리할 수 있고 해당 시스템을 통해 로그인하는 사용자에게 액세스 권한을 부여하여 AWS 작업을 수행하고 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. IAM은 두 가지 아이덴티티 페더레이션 유형을 지원합니다. 두 경우 모두 자격 증명은 AWS 외부에 저장됩니다. 외부 시스템이 상주하는 위치, 즉 데이터 센터 또는 웹의 외부 타사에 따라 구분됩니다. ID 페더레이션을 위한 임시 보안 자격 증명의 기능을 비교하려면 AWS STS 자격 증명 비교 섹션을 참조하세요.

외부 자격 증명 공급자에 대한 자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.

- OIDC(OpenID Connect) 페더레이션 - 사용자가 Amazon, Facebook 또는 Google로 로그인 또는 모바일 또는 웹 애플리케이션용 OIDC 2.0 호환 공급자와 같은 잘 알려진 타사 ID 공급자를 사용하여 로그인하도록 할 수 있으므로 사용자 지정 로그인 코드를 만들거나 자체 사용자 ID를 관리할 필요가 없습니다. OIDC 페더레이션을 사용하면 IAM 사용자 액세스 키와 같은 장기 보안 자격 증명을 애플

리케이션에 배포할 필요가 없으므로 AWS 계정의 보안을 유지하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 OIDC 페더레이션 섹션을 참조하세요.

AWS STS OIDC 페더레이션은 Amazon, Facebook 및 Google로 로그인과 모든 OIDC(OpenID Connect) 호환 ID 공급자를 지원합니다.

> **Note**
>
> 모바일 애플리케이션의 경우 Amazon Cognito를 사용하는 것이 좋습니다. 이 서비스와 함께 모바일 개발용 AWS SDK를 사용하면 사용자의 고유 자격 증명을 생성하고 인증하여 AWS 리소스에 안전하게 액세스하도록 할 수 있습니다. Amazon Cognito는 AWS STS와 동일한 자격 증명 공급자를 지원하고 인증되지 않은(게스트) 액세스도 지원하며 사용자가 로그인할 때 사용자 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. 또한, Amazon Cognito는 사용자가 디바이스 간에 이동할 때 데이터가 보존되도록 사용자 데이터를 동기화하기 위한 API 작업도 제공합니다. 자세한 내용은 Amplify 설명서의 Amplify를 사용한 인증을 참조하세요.

- SAML 페더레이션 - 조직의 네트워크에서 사용자를 인증한 다음, 해당 사용자에게 새로운 AWS ID를 만들거나 다른 로그인 자격 증명을 사용하여 로그인하도록 요구하지 않고도 해당 사용자에게 AWS에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. 이는 임시 액세스 권한에 대한 Single Sign-On 접근 방식으로 알려져 있습니다. AWS STS는 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language 2.0)과 같은 개방형 표준을 지원합니다. 이를 통해 Microsoft AD FS를 사용해 Microsoft Active Directory를 최대한 활용할 수 있습니다. 또한, SAML 2.0을 사용해 사용자 자격 증명 연동을 위한 자신만의 솔루션을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAML 2.0 연동 섹션을 참조하세요.
  - 사용자 지정 페더레이션 브로커 - 조직의 인증 시스템을 사용해 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 시나리오 예시는 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.
  - SAML 2.0을 사용한 페더레이션 - 조직의 인증 시스템과 SAML을 사용해 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 내용과 시나리오 예시는 SAML 2.0 연동 섹션을 참조하세요.

크로스 계정 액세스를 위한 역할

많은 조직이 1개 이상의 AWS 계정을 유지합니다. 역할 및 크로스 계정 액세스를 사용하면 하나의 계정에서 사용자 자격 증명을 정의하고 그 자격 증명을 사용해 조직에 속한 다른 계정의 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 이는 임시 액세스 권한에 대한 위임 접근 방식으로 알려져 있습니다. 크로스 계정 역할 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성 섹션을 참조하세요. 해당 신

뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, IAM Access Analyzer란 무엇일까요?를 참조하세요.

Amazon EC2의 역할

Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 실행할 때 그 애플리케이션이 AWS 리소스에 대한 액세스 권한이 필요한 경우 인스턴스 시작 시 인스턴스에 대한 임시 보안 자격 증명을 제공할 수 있습니다. 이 임시 보안 자격 증명은 인스턴스에서 실행되는 모든 애플리케이션에서 사용 가능하므로 그 인스턴스에 어떤 장기 자격 증명도 저장할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여 섹션을 참조하세요.

IAM Amazon EC2 역할 자격 증명에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 Amazon EC2의 IAM 역할을 참조하세요.

기타 AWS 서비스

임시 보안 보안 인증을 사용해 대부분의 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다. 임시 보안 자격 증명을 수락하는 서비스의 목록은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

임시 자격 증명을 사용하는 샘플 애플리케이션

AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용하면 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 생성하여 신뢰받는 사용자에게 제공할 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 AWS STS 섹션을 참조하세요.IAM의 임시 보안 자격 증명. AWS STS를 사용해 임시 보안 자격 증명을 관리하는 방법에 대해 알아보려면, 완전한 샘플 시나리오를 구현하는 다음과 같은 샘플 애플리케이션을 다운로드하세요.

- Windows Active Directory, ADFS 및 SAML 2.0을 사용하여 AWS에 대한 페더레이션 활성화. Windows Active Directory(AD), Active Directory Federation Services(ADFS) 2.0 및 SAML(Security Assertion Markup Language) 2.0을 사용하여 엔터프라이즈 페더레이션을 사용하여 AWS에 액세스를 위임하는 방법을 보여 줍니다.
- AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화. Single-Sign-On(SSO)을 가능케 하는 사용자 지정 페더레이션 프록시를 생성해 기존 Active Directory 사용자가 AWS Management Console에 로그인할 수 있게 하는 방법을 보여줍니다.
- AWS Management Console에 대한 Single-Sign-On(SSO)에 대해 Shibboleth를 사용하는 방법.. Shibboleth 및 SAML을 사용해 사용자에게 AWS Management Console에 대한 SSO(Single-Sign-On) 액세스 권한을 제공하는 방법을 보여줍니다.

OIDC 페더레이션의 샘플

다음 샘플 애플리케이션은 Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook 또는 Google 같은 공급자를 통해 OIDC 페더레이션을 사용하는 방법을 보여 줍니다. 이러한 임시 AWS 보안 자격 증명에 대해 이러한 공급자의 인증을 얻고 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

- Amazon Cognito 튜토리얼 - 모바일 개발용 AWS SDK와 함께 Amazon Cognito를 사용하는 것이 좋습니다. Amazon Cognito는 모바일 앱을 위한 자격 증명을 관리하는 가장 간단한 방법으로서, 동기화 및 교차 디바이스 자격 증명과 같은 부가 기능을 제공합니다. Amazon Cognito에 대한 자세한 내용은 Amplify 설명서의 Amplify를 사용한 인증을 참조하세요.

임시 보안 자격 증명에 관한 추가 리소스

다음 시나리오 및 애플리케이션은 임시 보안 자격 증명 사용 방법을 안내합니다.

- AWS STSSourceIdentity를 ID 공급자와 통합하는 방법. 이 게시물에서는 Okta, Ping 또는 OneLogin을 IdP로 사용할 때 AWS STS `SourceIdentity` 속성을 설정하는 방법을 보여줍니다.
- OIDC 페더레이션. 이 섹션에서는 OIDC 페더레이션 및 `AssumeRoleWithWebIdentity` API를 사용할 때 IAM 역할을 구성하는 방법을 설명합니다.
- MFA를 통한 보안 API 액세스이 주제는 역할을 사용해 멀티 팩터 인증(MFA)이 계정에서 민감한 API 작업을 보호하도록 요구하는 방법을 설명합니다.

AWS의 정책 및 권한에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- AWS리소스에 대한 액세스 관리
- 정책 평가 로직.
- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3 리소스에 대한 액세스 권한 관리를 참조하세요.
- 해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, IAM Access Analyzer란 무엇일까요?를 참조하세요.

AWS STS 자격 증명 비교

다음 표는 임시 보안 자격 증명을 반환하는 AWS STS의 API 작업이 수행하는 기능을 비교해 보여줍니다. 역할을 수임해 임시 보안 자격 증명을 요청하는 데 사용할 수 있는 여러 방법을 알아보려면 역할 수

임 방법 섹션을 참조하세요. 세션 태그를 전달할 수 있는 다양한 AWS STS API 작업에 대한 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 전역 엔드포인트 또는 리전 엔드포인트 중 하나에 AWS STS API 호출을 전송할 수 있습니다. 더 가까이 있는 엔드포인트를 선택하면 지연 시간을 단축해 API 호출의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 원래 엔드포인트와 더 이상 통신하지 할 수 없는 경우 대체 리전 엔드포인트에 호출을 직접 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 다양한 AWS SDK 중 하나를 사용하고 있다면 API 호출 전에 해당 SDK 방법을 사용해 리전을 지정합니다. HTTP API 요청을 수동으로 구축하는 경우 그 요청을 정확한 엔드포인트에 직접 전송해야 합니다. 자세한 내용은 리전 및 엔드포인트의 AWS STS 섹션 및 AWS 리전에서 AWS STS 관리 섹션을 참조하세요.

AWS STS API	호출할 수 있는 사용자	자격 증명의 수명(최소 | 최대 | 기본)	MFA 지원[1]	세션 정책 지원[2]	결과로 얻은 임시 자격 증명에 대한 제한
AssumeRole	IAM 사용자 또는 기존 임시 보안 자격 증명이 있는 IAM 역할	15분 | 최대 세션 기간 설정[3] | 1시간	예	예	`GetFederationToken` 또는 `GetSessionToken` 호출 불가
AssumeRoleWithSAML	어떤 사용자나 호출자도 잘 알려진 자격 증명 공급자의 인증을 나타내는 SAML 인증 응답을 반드시 전달해야 합니다.	15분 | 최대 세션 기간 설정[3] | 1시간	아니요	예	`GetFederationToken` 또는 `GetSessionToken` 호출 불가
AssumeRoleWithWebIdentity	모든 사용자, 호출자는 알려진 ID 공급자의 인증을 나	15분 | 최대 세션 기간	아니요	예	`GetFederationToken` 또는 `GetSessionToken` 호출 불가

AWS STS API	호출할 수 있는 사용자	자격 증명의 수명(최소 | 최대 | 기본)	MFA 지원[1]	세션 정책 지원[2]	결과로 얻은 임시 자격 증명에 대한 제한
	타내는 OIDC 호환 JWT 토큰을 반드시 전달해야 합니다.	설정[3] | 1시간			
GetFederationToken	IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자	IAM 사용자: 15분 | 36시간 | 12시간 루트 사용자: 15분 | 1시간 | 1시간	아니요	예	AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM 작업을 호출할 수 없습니다. 이 제한은 콘솔 세션에는 적용되지 않습니다. `GetCallerIdentity` 를 제외한 AWS STS 작업을 호출할 수 없습니다.[4] 콘솔로의 SSO가 허용됩니다.[5]
GetSessionToken	IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자	IAM 사용자: 15분 | 36시간 | 12시간 루트 사용자: 15분 | 1시간 | 1시간	예	아니요	요청에 MFA 정보를 포함되지 않으면 IAM API 작업을 호출할 수 없습니다. `AssumeRole` 또는 `GetCallerIdentity` 를 제외한 AWS STS API 작업 호출 불가 콘솔로의 SSO는 허용되지 않습니다.[6]

[1] MFA 지원. AssumeRole 및 GetSessionToken API 작업을 호출할 때 멀티 팩터 인증(MFA)에 대한 정보를 포함시킬 수 있습니다. 이는 API 호출의 결과물인 임시 보안 자격 증명을 MFA 디바이스로 인증된 사용자들만 사용할 수 있게 해줍니다. 자세한 내용은 MFA를 통한 보안 API 액세스 섹션을 참조하세요.

[2] 세션 정책 지원. 세션 정책은 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 세션에 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 정책입니다. 이 정책은 세션에 할당된 역할/사용자 자격 증명 기반 정책의 권한을 제한합니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 엔터티의 자격 증명 기반 정책과 세션 정책의 교집합입니다 세션 정책을 사용하여 수임된 역할의 자격 증명 기반 정책에서 허용되는 것보다 더 많은 권한을 부여할 수는 없습니다. 역할 세션 권한에 대한 자세한 정보는 세션 정책 섹션을 참조하세요.

[3] 최대 세션 기간 설정. `DurationSeconds` 파라미터를 사용하여 역할 세션 기간을 900초(15초)에서 해당 역할에 대한 최대 세션 기간 설정까지 지정합니다. 역할에 대한 최댓값을 확인하는 방법을 알아보려면 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.

[4] GetCallerIdentity. 이 작업을 실행하는 데 따로 권한이 필요하지 않습니다. 관리자가 `sts:GetCallerIdentity` 작업에 대한 액세스를 명시적으로 거부하는 정책을 IAM 사용자 또는 역할에게 추가하더라도 이 작업을 계속해서 실행할 수 있습니다. 권한이 필요하지 않은 이유는 IAM 사용자 또는 역할의 액세스가 거부되어도 반환되는 정보는 동일하기 때문입니다. 응답 예제를 보려면 iam:DeleteVirtualMFADevice를 수행할 권한이 없음 섹션을 참조하세요.

[5] 콘솔로 SSO(Single Sign-On)하기 SSO를 지원하기 위해 AWS는 페더레이션 엔드포인트(`https://signin.aws.amazon.com/federation`)를 호출해 임시 보안 자격 증명을 전달할 수 있게 해줍니다. 엔드포인트는 암호 없이도 사용자를 콘솔에 바로 로그인시켜주는 URL을 구성하는 데 사용 가능한 토큰을 반환합니다. 자세한 내용은 AWS 보안 블로그에서 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 및 AWS 관리 콘솔에 대한 크로스 계정 액세스를 활성화하는 방법을 참조하세요.

[6] 임시 자격 증명을 검색한 이후에 연동 SSO 엔드포인트로 자격 증명을 전달하여 AWS Management Console에 액세스할 수 없습니다. 자세한 내용은 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.

서비스 보유자 토큰

일부 AWS 서비스의 경우 프로그래밍 방식으로 리소스에 액세스하기 전에 AWS STS 서비스 보유자 토큰을 가져올 수 있는 권한이 있어야 합니다. 이러한 서비스는 기존의 API 요청용 AWS Signature Version 4를 사용하는 대신 보유자 토큰을 사용해야 하는 프로토콜을 지원합니다. 보유자 토큰이 필요한 AWS CLI 또는 AWS API 작업을 수행할 때 AWS 서비스는 사용자를 대신하여 보유자 토큰을 요청합니다. 이 서비스는 토큰을 제공하므로 해당 서비스에서 후속 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.

AWS STS 서비스 보유자 토큰에는 권한에 영향을 줄 수 있는 원래 보안 주체 인증 정보가 포함됩니다. 이 정보에는 보안 주체 태그, 세션 태그 및 세션 정책이 포함될 수 있습니다. 토큰의 액세스 키 ID는

ABIA 접두사로 시작합니다. 이렇게 하면 CloudTrail 로그에서 서비스 보유자 토큰을 사용하여 수행된 작업을 식별할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 보유자 토큰은 이 토큰을 생성하는 서비스에 대한 호출과 이 토큰이 생성된 리전에서만 사용할 수 있습니다. 보유자 토큰을 사용하여 다른 서비스 또는 리전에서 작업을 수행할 수 없습니다.

보유자 토큰을 지원하는 서비스의 예는 AWS CodeArtifact입니다. NPM, Maven 또는 PIP와 같은 패키지 관리자를 사용하여 AWS CodeArtifact와 상호 작용하기 전에 `aws codeartifact get-authorization-token` 작업을 호출해야 합니다. 이 작업은 AWS CodeArtifact 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 보유자 토큰을 반환합니다. 또는 동일한 작업을 완료한 다음 클라이언트를 자동으로 구성하는 `aws codeartifact login` 명령을 사용할 수 있습니다.

AWS 서비스에서 보유자 토큰을 생성하는 작업을 수행하는 경우 IAM 정책에 다음 권한이 있어야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowServiceBearerToken",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

서비스 보유자 토큰의 예는 AWS CodeArtifact 사용 설명서의 AWS CodeArtifact에 대한 자격 증명 기반 정책 사용 섹션을 참조하세요.

임시 보안 자격 증명 요청

임시 보안 자격 증명을 요청하려면 AWS API에서 AWS Security Token Service(AWS STS) 작업을 사용할 수 있습니다. 이러한 작업에는 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있는 임시 보안 자격 증명

을 생성하여 신뢰할 수 있는 사용자에게 제공할 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 AWS STS 섹션을 참조하세요.IAM의 임시 보안 자격 증명. 역할을 수임해 임시 보안 자격 증명을 요청하는 데 사용할 수 있는 여러 방법을 알아보려면 역할 수임 방법 섹션을 참조하세요.

API 작업을 호출하려면 AWS SDK 중 하나를 사용할 수 있습니다. SDK는 Java, .NET, Python, Ruby, Android 및 iOS 등 다양한 프로그래밍 언어 및 환경에서 사용할 수 있습니다. SDK는 요청에 암호화 방식으로 서명, 필요한 경우 요청 재시도, 오류 응답 처리와 같은 작업들을 다룹니다. AWS Security Token Service API 참조에 설명된 AWS STS 쿼리 API를 사용할 수도 있습니다. 마지막으로, AWS Command Line Interface 및 AWS Tools for Windows PowerShell의 두 가지 명령 줄 도구에서 AWS STS 명령을 지원합니다.

AWS STS API 작업은 액세스 키 페어 및 세션 토큰을 포함하는 임시 보안 자격 증명을 사용하여 새 세션을 생성합니다. 액세스 키 페어는 액세스 키 ID와 보안 키로 구성되어 있습니다. 사용자(또는 사용자가 실행하는 애플리케이션)는 이 자격 증명을 사용해 리소스에 액세스할 수 있습니다. AWS STS API 작업을 사용하여 프로그래밍 방식으로 역할 세션을 생성하고 세션 정책 및 세션 태그를 전달할 수 있습니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 자격 증명 기반 정책의 교집합과 세션 정책입니다. 세션 정책에 대한 자세한 정보는 세션 정책 섹션을 참조하세요. 세션 태그에 대한 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS STS API 작업이 반환하는 세션 토큰의 크기는 고정적이지 않습니다. 따라서 최대 크기를 가정하지 않는 것이 좋습니다. 일반적인 토큰 크기는 4096바이트 미만이나 경우에 따라 다를 수 있습니다.

AWS 리전에서 AWS STS 사용하기

전역 엔드포인트 또는 리전 엔드포인트 중 하나에 AWS STS API 호출을 전송할 수 있습니다. 더 가까이 있는 엔드포인트를 선택하면 지연 시간을 단축해 API 호출의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 원래 엔드포인트와 더 이상 통신하지 할 수 없는 경우 대체 리전 엔드포인트에 호출을 직접 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 다양한 AWS SDK 중 하나를 사용하고 있다면 API 호출 전에 해당 SDK 방법을 사용해 리전을 지정합니다. HTTP API 요청을 수동으로 구축하는 경우 그 요청을 정확한 엔드포인트에 직접 전송해야 합니다. 자세한 내용은 리전 및 엔드포인트의 AWS STS 섹션 및 AWS 리전에서 AWS STS 관리 섹션을 참조하세요.

다음은 AWS 환경 및 애플리케이션에서 사용할 임시 자격 증명을 획득하는 데 사용할 수 있는 API 작업입니다.

사용자 지정 ID 브로커를 통해 크로스 계정 위임 및 페더레이션을 위한 자격 증명 요청

AssumeRole API 작업은 기존 IAM 사용자가 아직 액세스 권한이 없는 AWS 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 데 유용합니다. 예를 들어 사용자가 다른 AWS 계정의 리소스에 액세스해야 할 수 있습니다. 또한 멀티 팩터 인증(MFA)을 제공하는 것과 같이 일시적으로 액세스 권한을 얻는 수단으로도 유용합니다. 활성 자격 증명을 사용해 이 API를 호출해야 합니다. 이 작업을 호출할 수 있는 사용자를 알아보려면 AWS STS 자격 증명 비교을(를) 참조하세요. 자세한 내용은 IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성 및 MFA를 통한 보안 API 액세스(을)를 참조하세요.

사용자 지정 ID 브로커를 통해 크로스 계정 위임 및 페더레이션을 위한 임시 보안 자격 증명을 요청하는 방버

1. AWS 보안 자격 증명으로 인증합니다. 이 호출에는 반드시 유효한 AWS 보안 자격 증명을 사용해야 합니다.
2. AssumeRole 작업을 직접적으로 호출합니다.

다음 예제에서는 AssumeRole을 사용한 샘플 요청 및 응답을 보여줍니다. 이 예제 요청에서는 지정된 기간 동안 세션 정책, 세션 태그, 외부 ID 및소스 자격 증명이 포함된 demo 역할을 가정합니다. 결과 세션의 이름이 John-session으로 지정됩니다.

Example요청 예제

```
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=John-session
&RoleArn=arn:aws::iam::123456789012:role/demo
&Policy=%7B%22Version%22%3A%222012-10-17       %22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid
%22%3A%20%22Stmt1%22%2C%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%20%22s3%3A*
%22%2C%22Resource%22%3A%20%22*%22%7D%5D%7D
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&ExternalId=123ABC
&SourceIdentity=DevUser123
&AUTHPARAMS
```

이전 예제의 정책 값은 다음 정책을 URL로 인코딩한 버전입니다.

JSON

```
{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Sid":"Stmt1","Effect":"Allow","Action":"s3:*","Resource":"*"}]}
```

예시의 AUTHPARAMS 파라미터는 서명에 대한 자리 표시자입니다. 서명은 AWS HTTP API 요청에 포함해야 하는 인증 정보입니다. AWS SDK를 사용하여 API 요청을 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 SDK가 요청 서명을 대신 처리한다는 장점이 있습니다. API 요청을 수동으로 생성하고 서명해야 하는 경우 요청에 서명하는 방법을 알아보려면 Amazon Web Services 일반 참조의 Signature Version 4를 사용하여 AWS 요청에 서명을 참조하세요.

그 응답에는 임시 보안 자격 증명뿐만 아니라 페더레이션 사용자 및 자격 증명 만료 시간에 대한 Amazon 리소스 이름(ARN)이 포함되어 있습니다.

Example응답의 예

```
<AssumeRoleResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<AssumeRoleResult>
<SourceIdentity>DevUser123</SourceIdentity>
<Credentials>
  <SessionToken>
   AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
   LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
   QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
   9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
   +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA==
  </SessionToken>
  <SecretAccessKey>
   wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
  </SecretAccessKey>
  <Expiration>2019-07-15T23:28:33.359Z</Expiration>
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser>
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/demo/John</Arn>
  <AssumedRoleId>ARO123EXAMPLE123:John</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
<PackedPolicySize>8</PackedPolicySize>
</AssumeRoleResult>
<ResponseMetadata>
```

```
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleResponse>
```

> **Note**
>
> AWS 변환은 전달된 세션 정책과 세션 태그를 별도의 제한이 있는 압축된 이진 형식으로 압축합니다. 일반 텍스트가 다른 요구 사항을 충족하는 경우에도 이 제한으로 인해 요청이 실패할 수 있습니다. `PackedPolicySize` 응답 요소는 요청에 대한 정책 및 태그가 상위 크기 제한과 얼마나 가까운지를 백분율로 나타냅니다.

OIDC 공급자를 통해 자격 증명 요청

`AssumeRoleWithWebIdentity` API 작업은 JSON 웹 토큰(JWT) 대신 임시 AWS 보안 자격 증명 세트를 반환합니다. 여기에는 Login with Amazon, Facebook, Google과 같은 퍼블릭 ID 제공업체와 GitHub 작업 또는 Azure Devops와 같이 OpenID Connect(OIDC) 검색과 호환되는 JWT를 발급하는 제공업체가 포함됩니다. 자세한 내용은 OIDC 페더레이션 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> `AssumeRoleWithWebIdentity` 요청은 서명되지 않으며 AWS 자격 증명이 필요하지 않습니다.

OIDC 공급자를 통해 자격 증명 요청

1. `AssumeRoleWithWebIdentity` 작업을 직접적으로 호출합니다.

   `AssumeRoleWithWebIdentity`를 직접 호출하는 경우 AWS에서는 IdP의 JSON 웹 키 세트(JWKS)를 통해 사용할 수 있는 퍼블릭 키를 사용해 디지털 서명을 확인함으로써 제시된 토큰의 유효성을 검증합니다. 토큰이 유효하고 IAM 역할 신뢰 정책에 명시된 모든 조건이 충족되면 AWS에서는 다음 정보를 반환합니다.

   - 일련의 임시 보안 자격 증명 이러한 임시 보안 자격 증명은 액세스 키 ID, 보안 액세스 키 및 세션 토큰으로 이루어져 있습니다.
   - 위임된 역할의 역할 ID 및 ARN
   - 고유한 사용자 ID를 포함하는 `SubjectFromWebIdentityToken` 값

2. 그러면 애플리케이션에서는 응답에서 반환된 임시 보안 자격 증명을 사용하여 AWS API를 직접 호출할 수 있습니다. 이는 장기 보안 자격 증명을 사용한 AWS API 호출과 동일한 프로세스입니다. 차이점은 AWS에서 임시 보안 자격 증명이 유효한지 확인하도록 하는 세션 토큰을 포함해야 한다는 점입니다.

애플리케이션은 AWS STS에서 반환한 자격 증명을 캐시하고 필요에 따라 새로 고쳐야 합니다. 애플리케이션이 AWS SDK를 사용하여 빌드된 경우 SDK에는 `AssumeRoleWithWebIdentity`를 직접 호출하고 만료되기 전에 AWS 자격 증명을 새로 고치는 작업을 처리할 수 있는 자격 증명 제공업체가 있습니다. 자세한 내용은 AWS SDKs and Tools 참조 안내서의 AWS SDKs and Tools standardized credential providers를 참조하세요.

SAML 2.0 ID 제공업체를 통해 자격 증명 요청

`AssumeRoleWithSAML` API 작업은 조직의 기존 ID 시스템을 통해 인증된 SAML 페더레이션 보안 주체의 임시 보안 자격 증명 세트를 반환합니다. 또한 사용자는 SAML 2.0(Security Assertion Markup Language)을 사용하여 AWS에 인증 및 권한 부여 정보를 전달해야 합니다. 이 API 작업은 자격 증명 시스템(예: Windows Active Directory 또는 OpenLDAP)을 SAML 어설션을 생성할 수 있는 소프트웨어와 통합한 조직에 유용합니다. 이러한 통합은 사용자 자격 증명 및 권한에 대한 정보를 제공합니다(예: Active Directory Federation Services 또는 Shibboleth). 자세한 내용은 SAML 2.0 연동 섹션을 참조하세요.

1. `AssumeRoleWithSAML` 작업을 직접적으로 호출합니다.

   이는 서명되지 않은 직접 호출로, 요청하기 전에 AWS 보안 자격 증명을 인증할 필요가 없습니다.

   > **Note**
   >
   > `AssumeRoleWithSAML`에 대한 호출이 서명(암호화)되지 않았습니다. 따라서 요청이 신뢰할 수 있는 중개자를 통해 전송된 경우에만 선택적 세션 정책을 포함해야 합니다. 이러한 경우 누군가가 정책을 변경해 제한을 제거할 수 있습니다.

2. `AssumeRoleWithSAML`을 호출하면 AWS가 SAML 어설션의 신뢰성을 확인합니다. 자격 증명 공급자가 어설션을 확인한다고 가정하면, AWS는 다음 정보를 반환합니다.

   - 일련의 임시 보안 자격 증명 이러한 임시 보안 자격 증명은 액세스 키 ID, 보안 액세스 키 및 세션 토큰으로 이루어져 있습니다.
   - 위임된 역할의 역할 ID 및 ARN

- SAML 어설션의 Audience 요소의 Recipient 속성 값을 포함하는 SubjectConfirmationData 값
- SAML 어설션의 Issuer 요소 값을 포함하는 Issuer 값
- Issuer 값, AWS 계정 ID, SAML 공급자의 표시 이름으로 구축된 해시 값을 포함하는 NameQualifier 요소 Subject 요소와 결합되면 SAML 페더레이션 보안 주체를 고유한 이름으로 식별할 수 있습니다.
- SAML 어설션의 Subject 요소에 있는 NameID 요소의 값을 포함하는 Subject 요소
- SubjectType 요소의 형식을 나타내는 Subject 요소 그 값은 persistent, transient, 또는 SAML 어설션에서 사용되는 Format 및 Subject 요소의 전체 NameID URI일 수 있습니다. NameID 요소의 Format 속성에 대한 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

3. 응답에서 반환된 임시 보안 자격 증명을 사용하여 AWS API를 직접 호출합니다. 이는 장기 보안 자격 증명을 사용한 AWS API 호출과 동일한 프로세스입니다. 차이점은 AWS에서 임시 보안 자격 증명이 유효한지 확인하도록 하는 세션 토큰을 포함해야 한다는 점입니다.

앱은 자격 증명을 캐싱해야 합니다. 자격 증명은 한 시간 후에 만료되도록 기본 설정되어 있습니다. AWS SDK에서 AmazonSTSCredentialsProvider 작업을 사용하지 않는 경우 사용자 및 사용자 앱에서 AssumeRoleWithSAML을 다시 호출해야 합니다. 이전 자격 증명이 만료되기 전에 이 작업을 호출하여 임시 보안 자격 증명 세트를 새로 받으세요.

사용자 지정 ID 브로커를 통해 자격 증명 요청

GetFederationToken API 작업은 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체에게 임시 보안 자격 증명 세트를 반환합니다. 이 API는 기본 만료 기간이 상당히 길다는 점이(1시간이 아니라12시간) AssumeRole과 다릅니다. 또한 DurationSeconds 파라미터를 사용하여 임시 보안 자격 증명이 유효하게 남아 있을 기간을 지정할 수 있습니다. 결과 보안 인증 정보는 900초(15분)~129,600초(36시간)의 지정된 기간 동안 유효합니다. 만료 기간이 길어지면 새 보안 인증 정보를 자주 받을 필요가 없으므로 AWS에 대한 호출 수를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 특정 IAM 사용자의 AWS 보안 자격 증명으로 인증합니다. 이 호출에는 반드시 유효한 AWS 보안 자격 증명을 사용해야 합니다.
2. GetFederationToken 작업을 직접적으로 호출합니다.

GetFederationToken 호출은 세션 토큰, 액세스 키, 보안 키, 만료로 구성된 임시 보안 자격 증명을 반환합니다. 조직 내에서 권한을 관리하고 싶다면 GetFederationToken을 사용할 수 있습니다(예: 프록시 애플리케이션을 사용할 권한 할당).

다음 예에서는 GetFederationToken을 사용한 샘플 요청 및 응답을 보여줍니다. 이 요청 예제에서는 지정된 기간 동안 호출 사용자를 세션 정책 ARN 및 세션 태그와 연동합니다. 결과 세션의 이름이 Jane-session으로 지정됩니다.

Example요청 예제

```
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetFederationToken
&Name=Jane-session
&PolicyArns.member.1.arn==arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3Apolicy%2FRole1policy
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&AUTHPARAMS
```

앞의 예시에서 표시된 정책 ARN에는 다음과 같은 URL 인코딩 ARN이 포함되어 있습니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:policy/Role1policy
```

또한 이 예제의 &AUTHPARAMS 파라미터는 인증 정보의 자리 표시자로 사용됩니다. 이는 서명이며 AWS HTTP API 요청과 함께 포함되어야 합니다. AWS SDK를 사용하여 API 요청을 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 SDK가 요청 서명을 대신 처리한다는 장점이 있습니다. API 요청을 수동으로 생성하고 서명해야 하는 경우 요청에 서명하는 방법을 알아보려면 Amazon Web Services 일반 참조의 Signature Version 4를 사용하여 AWS 요청에 서명을 참조하세요.

그 응답에는 임시 보안 자격 증명뿐만 아니라 페더레이션 사용자 및 자격 증명 만료 시간에 대한 Amazon 리소스 이름(ARN)이 포함되어 있습니다.

Example응답의 예

```
<GetFederationTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetFederationTokenResult>
<Credentials>
```

```
  <SessionToken>
   AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
   LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
   QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
   9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
   +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCEXAMPLE==
  </SessionToken>
  <SecretAccessKey>
  wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
  </SecretAccessKey>
  <Expiration>2019-04-15T23:28:33.359Z</Expiration>
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE;</AccessKeyId>
</Credentials>
<FederatedUser>
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Jean</Arn>
  <FederatedUserId>123456789012:Jean</FederatedUserId>
</FederatedUser>
<PackedPolicySize>4</PackedPolicySize>
</GetFederationTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetFederationTokenResponse>
```

> **Note**
>
> AWS 변환은 전달된 세션 정책과 세션 태그를 별도의 제한이 있는 압축된 이진 형식으로 압축합니다. 일반 텍스트가 다른 요구 사항을 충족하는 경우에도 이 제한으로 인해 요청이 실패할 수 있습니다. `PackedPolicySize` 응답 요소는 요청에 대한 정책 및 태그가 상위 크기 제한과 얼마나 가까운지를 백분율로 나타냅니다.

AWS는 리소스 수준에서 권한을 부여할 것을 권장합니다(예: Amazon S3 버킷에 리소스 기반 정책 연결). `Policy` 파라미터는 생략할 수 있습니다. 하지만 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체에 대한 정책을 포함하지 않으면, 임시 보안 자격 증명은 어떤 권한도 부여하지 않을 것입니다. 이 경우 반드시 리소스 정책을 사용해 페더레이션 사용자에게 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

예를 들어, 내 AWS 계정 번호가 111122223333이고 Susan이 액세스하도록 허용하려는 Amazon S3 버킷을 내가 가지고 있다고 가정해 보겠습니다. Susan의 임시 보안 자격 증명에는 버킷에 대한 정책은 포함되어 있지 않습니다. 이러한 경우 버킷에 Susan의 ARN과 일치하는 ARN과 관련된 정책이 있는지 확인해야 합니다(예: `arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Susan`).

신뢰할 수 없는 환경의 사용자를 위한 자격 증명 요청

GetSessionToken API 작업은 기존 IAM 사용자에게 일련의 임시 보안 자격 증명을 반환합니다. 예를 들어 MFA가 IAM 사용자에 대해 활성화된 경우에만 AWS 요청을 허용하면 보안을 강화하는 데 유용합니다. 자격 증명은 일시적이므로 덜 안전한 환경을 통해 리소스에 액세스하는 IAM 사용자가 있을 때 보안을 강화하는 역할을 합니다. 덜 안전한 환경의 예시로는 모바일 디바이스 또는 웹 브라우저가 있습니다.

1. 특정 IAM 사용자의 AWS 보안 자격 증명으로 인증합니다. 이 호출에는 반드시 유효한 AWS 보안 자격 증명을 사용해야 합니다.
2. GetSessionToken 작업을 직접적으로 호출합니다.
3. GetSessionToken은 세션 토큰, 액세스 키 ID 및 비밀 액세스 키로 구성된 임시 보안 자격 증명을 반환합니다.

기본적으로 IAM 사용자에 대한 임시 보안 자격 증명은 최대 12시간 동안 유효합니다. 그러나 DurationSeconds 파라미터를 사용하여 이 기간을 15분만큼 짧게 또는 36시간만큼 길게 요청할 수 있습니다. 보안상의 이유로 AWS 계정 루트 사용자의 토큰은 1시간의 유효 기간으로 제한됩니다.

다음 예제에서는 GetSessionToken을 사용한 샘플 요청 및 응답을 보여줍니다. 응답에는 임시 보안 자격 증명의 만료 시간도 포함되어 있습니다.

Example요청 예제

```
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=1800
&AUTHPARAMS
```

예시의 AUTHPARAMS 파라미터는 서명에 대한 자리 표시자입니다. 서명은 AWS HTTP API 요청에 포함해야 하는 인증 정보입니다. AWS SDK를 사용하여 API 요청을 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 SDK가 요청 서명을 대신 처리한다는 장점이 있습니다. API 요청을 수동으로 생성하고 서명해야 하는 경우 요청에 서명하는 방법을 알아보려면 Amazon Web Services 일반 참조의 Signature Version 4를 사용하여 AWS 요청에 서명을 참조하세요.

Example응답의 예

```
<GetSessionTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetSessionTokenResult>
```

```
<Credentials>
  <SessionToken>
   AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT+FvwqnKwRcOIfrRh3c/L
   To6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3z
   rkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtp
   Z3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE
  </SessionToken>
  <SecretAccessKey>
  wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
  </SecretAccessKey>
  <Expiration>2011-07-11T19:55:29.611Z</Expiration>
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
</GetSessionTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>58c5dbae-abef-11e0-8cfe-09039844ac7d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetSessionTokenResponse>
```

선택 사항으로 GetSessionToken 요청은 AWS 멀티 팩터 인증(MFA) 확인에 대한 SerialNumber 및 TokenCode 값을 포함할 수 있습니다. 제공한 값이 유효하면 AWS STS에서는 MFA 인증 상태가 포함된 임시 보안 자격 증명을 제공합니다. 그런 다음 임시 보안 자격 증명은 MFA 인증이 유효한 동안 MFA로 보호되는 API 작업 또는 AWS 웹 사이트에 액세스하는 데 사용할 수 있습니다.

다음 예는 MFA 확인 코드 및 디바이스 일련 번호를 포함하는 GetSessionToken 요청을 보여줍니다.

```
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=7200
&SerialNumber=YourMFADeviceSerialNumber
&TokenCode=123456
&AUTHPARAMS
```

> **Note**
>
> AWS STS에 대한 호출은 전역 엔드포인트 또는 AWS 계정이 활성화된 리전 엔드포인트 어느 곳으로도 이루어질 수 있습니다. 자세한 내용은 리전 및 엔드포인트의 AWS STS 섹션을 참조하세요.
> 예시의 AUTHPARAMS 파라미터는 서명에 대한 자리 표시자입니다. 서명은 AWS HTTP API 요청에 포함해야 하는 인증 정보입니다. AWS SDK를 사용하여 API 요청을 생성하는 것이 좋습

니다. 이렇게 하면 SDK가 요청 서명을 대신 처리한다는 장점이 있습니다. API 요청을 수동으로 생성하고 서명해야 하는 경우 요청에 서명하는 방법을 알아보려면 Amazon Web Services 일반 참조의 Signature Version 4를 사용하여 AWS 요청에 서명을 참조하세요.

AWS 리소스에서 임시 자격 증명 사용

임시 보안 자격 증명을 사용해 AWS CLI 또는 AWS API에서 AWS 리소스를 프로그래밍 방식으로 요청할 수 있습니다(AWS SDK 사용). 임시 보안 자격 증명은 IAM 사용자 자격 증명과 같은 장기 보안 자격 증명을 사용하는 것과 동일한 권한을 제공합니다. 그러나 몇 가지 차이점이 있습니다.

- 임시 보안 자격 증명을 사용해 호출할 경우 그 호출에 반드시 세션 토큰이 포함되어야 하는데, 이 세션 토큰은 임시 자격 증명과 함께 반환됩니다. AWS는 세션 토큰을 사용해 임시 보안 자격 증명의 유효성을 검증합니다.
- 임시 자격 증명은 지정된 간격 후에 만료됩니다. 임시 자격 증명이 만료된 후에는 그 자격 증명을 사용한 어떤 요청도 실패할 것이므로 일련의 새로운 임시 자격 증명을 생성해야 합니다. 임시 자격 증명을 원래 지정된 간격 이상으로 확장하거나 새로 고칠 수 없습니다.
- 임시 자격 증명을 사용하여 요청하면 보안 주체에 태그 세트가 포함될 수 있습니다. 이러한 태그는 세션 태그와 사용자가 맡은 역할에 연결된 태그에서 가져옵니다. 세션 태그에 대한 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

AWS SDK, AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 Tools for Windows PowerShell을 사용하는 경우 임시 보안 자격 증명을 가져오고 사용하는 방법은 컨텍스트에 따라 다릅니다. EC2 인스턴스 내부에서 코드, AWS CLI 또는 Tools for Windows PowerShell 명령을 실행 중이라면 Amazon EC2에 대한 역할을 이용할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 AWS STS API를 호출해 임시 자격 증명을 얻은 다음, 그 자격 증명을 사용해 AWS 서비스를 명시적으로 호출할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용하면 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 생성하여 신뢰받는 사용자에게 제공할 수 있습니다. AWS STS에 대한 자세한 정보는 IAM의 임시 보안 자격 증명 섹션을 참조하세요. AWS STS는 `https://sts.amazonaws.com`에 기본 엔드포인트가 있는 전역적 서비스입니다. 이 엔드포인트는 미국 동부(버지니아 북부) 리전에 있지만 이 엔드포인트 및 다른 엔드포인트에서 얻은 자격 증명은 전역적으로 유효합니다. 이러한 자격 증명은 모든 리전의 서비스 및 리소스에서 작동합니다. 지원되는 리전에서 엔드포인트에 대한 AWS STS API 호출을 할 수도 있습니다. 이렇게 지리적으로 더 가까운 리전에 있는 서버에서 요청함으로써 지연 시간을 단축할 수 있습니다. 자

격 증명은 어떤 리전에서 오는지 상관없이 전역적으로 유효합니다. 자세한 내용은 AWS 리전에서 AWS STS 관리 섹션을 참조하세요.

목차

- Amazon EC2 인스턴스에서 임시 자격 증명 사용
- AWS SDK에서 임시 보안 자격 증명 사용
- AWS CLI에서 임시 보안 자격 증명 사용
- API 작업을 통해 임시 보안 자격 증명 사용
- 추가 정보

Amazon EC2 인스턴스에서 임시 자격 증명 사용

EC2 인스턴스 내에서 AWS CLI 명령 또는 코드를 실행하고자 하는 경우 자격 증명을 얻는 바람직한 방법은 Amazon EC2에 대한 역할을 사용하는 것입니다. EC2 인스턴스 상에서 실행되는 애플리케이션에 부여하고 싶은 권한을 지정하는 IAM 역할을 생성합니다. 인스턴스를 시작할 때 그 역할을 인스턴스에 연결합니다.

인스턴스 상에서 실행되는 애플리케이션, AWS CLI 및 Tools for Windows PowerShell 명령은 인스턴스 메타데이터로부터 자동 임시 보안 자격 증명을 얻을 수 있습니다. 임시 보안 자격 증명을 명시적으로 가져올 필요는 없습니다. AWS SDK, AWS CLI 및 Tools for Windows PowerShell은 EC2 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS)에서 보안 인증 정보를 자동으로 가져와서 사용합니다. 임시 자격 증명은 그 인스턴스에 연결된 역할에 대해 정의한 권한이 있습니다.

자세한 내용 및 예시는 다음을 참조하세요.

- Amazon Elastic Compute Cloud에서 IAM 역할을 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여 - AWS SDK for Java
- IAM 역할을 사용하여 액세스 권한 부여 - AWS SDK for .NET
- 역할 생성 - AWS SDK for Ruby

AWS SDK에서 임시 보안 자격 증명 사용

코드에서 임시 보안 자격 증명을 사용하려면 `AssumeRole`과 같이 AWS STS API를 프로그래밍 방식으로 호출하고 결과 자격 증명 및 세션 토큰을 추출합니다. 그런 다음 해당 값을 AWS에 대한 후속 호

출을 위한 자격 증명으로 사용하면 됩니다. 다음 예는 AWS SDK를 사용할 경우 임시 보안 자격 증명을 사용하는 방법에 대한 유사 코드를 보여줍니다.

```
assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
tempCredentials = new SessionAWSCredentials(
   assumeRoleResult.AccessKeyId,
   assumeRoleResult.SecretAccessKey,
   assumeRoleResult.SessionToken);
s3Request = CreateAmazonS3Client(tempCredentials);
```

Python으로 작성된 예제(AWS SDK for Python (Boto) 사용)는 IAM 역할로 전환(AWS API) 섹션을 참조하세요. 이 예제에서는 `AssumeRole`을 호출하여 임시 보안 자격 증명을 가져온 다음 해당 자격 증명을 사용하여 Amazon S3를 호출하는 방법을 보여줍니다.

`AssumeRole`, `GetFederationToken` 및 기타 API 작업을 호출하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Security Token Service API 참조를 참조하세요. 이러한 호출의 결과에서 임시 보안 자격 증명 및 세션 토큰을 얻는 방법에 대한 자세한 내용은 사용하고 있는 SDK의 설명서를 참조하세요. 기본 AWS 설명서 페이지의 SDK 및 도구 키트 섹션에서 모든 AWS SDK에 대한 설명서를 확인할 수 있습니다.

이전 자격 증명이 만료되기 전에 반드시 새로운 일련의 자격 증명을 얻도록 해야 합니다. 일부 SDK에서는 자격 증명 갱신 프로세스를 관리해주는 공급자를 사용할 수 있습니다. 사용하고 있는 SDK의 설명서를 확인하세요.

AWS CLI에서 임시 보안 자격 증명 사용

AWS CLI에서 임시 보안 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 이 임시 보안 자격 증명은 정책을 테스트하는 데 유용합니다.

AWS CLI를 사용하여 `AssumeRole` 또는 `GetFederationToken`과 같은 AWS STS API를 호출한 다음 결과 출력을 캡처할 수 있습니다. 다음 예는 파일에 출력을 전송하는 `AssumeRole`에 대한 호출을 보여줍니다. 이 예제에서 `profile` 파라미터는 AWS CLI 구성 파일의 프로파일로 간주됩니다. 또한 역할을 수임할 권한이 있는 IAM 사용자의 자격 증명을 참조하는 것으로 간주됩니다.

```
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/role-name --role-session-
name "RoleSession1" --profile IAM-user-name > assume-role-output.txt
```

명령이 끝나면 라우팅한 위치에서 액세스 키 ID, 보안 액세스 키 및 세션 토큰을 추출할 수 있습니다. 수동으로 또는 스크립트를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 이 값을 환경 변수에 할당할 수 있습니다.

AWS CLI 명령을 실행할 때 AWS CLI는 환경 변수로 시작하여 구성 파일로 넘어가는 특정 순서로 자격 증명을 찾습니다. 따라서 임시 자격 증명을 환경 변수에 넣은 후에 AWS CLI는 그 자격 증명을 기본 값으로 사용합니다. (명령에 `profile` 파라미터를 지정한다면 AWS CLI는 환경 변수를 건너뜁니다. 대신 AWS CLI는 구성 파일을 검색합니다. 이로써 필요한 경우 환경 변수에서 자격 증명을 무시할 수 있게 됩니다.)

다음 예는 임시 보안 자격 증명에 대한 환경 변수를 설정한 다음, AWS CLI 명령을 호출하는 방법을 보여줍니다. `profile` 파라미터는 AWS CLI 명령에 포함되어 있지 않기 때문에 AWS CLI는 먼저 환경 변수에서 자격 증명을 검색하고, 따라서 임시 자격 증명을 사용합니다.

Linux

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of session token>
$ aws ec2 describe-instances --region us-west-1
```

Windows

```
C:\> SET AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> SET AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> SET AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of token>
C:\> aws ec2 describe-instances --region us-west-1
```

API 작업을 통해 임시 보안 자격 증명 사용

AWS로 직접 HTTPS API 요청을 하는 경우, AWS Security Token Service(AWS STS)에서 가져오는 임시 보안 자격 증명으로 그러한 요청에 서명할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS에서 받은 보안 액세스 키와 액세스 키 ID를 사용합니다. 장기 자격 증명을 사용하는 것과 동일한 방식으로 액세스 키 ID 및 보안 액세스 키를 사용하여 요청에 서명합니다. 또한 AWS STS로부터 받는 세션 토큰을 API 요청에 추가합니다. 그 세션 토큰을 HTTP 헤더 또는 `X-Amz-Security-Token`이라는 쿼리 문자열 파라미터에 추가합니다. 그 세션 토큰을 HTTP 헤더 또는 쿼리 문자열 파라미터에 추가하되, 하나에만 추가해야 합니다. HTTPS API 요청 서명에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 AWS API 요청에 서명을 참조하세요.

추가 정보

다른 AWS 서비스와 함께 AWS STS를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요.

- Amazon S3. Amazon Simple Storage Service 사용 설명서에서 IAM 사용자 임시 보안 인증을 사용하여 요청 또는 페더레이션 사용자 임시 보안 인증을 사용하여 요청을 참조하세요.
- Amazon SNS Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서의 Amazon SNS로 자격 증명 기반 정책 사용을 참조하세요.
- Amazon SQS. Amazon Simple Queue Service 개발자 안내서의 Amazon SQS의 Identity and Access Management를 참조하세요.
- Amazon SimpleDB Amazon SimpleDB 개발자 안내서의 임시 보안 자격 증명 사용을 참조하세요.

임시 보안 자격 증명에 대한 권한

AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용하면 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 생성하여 신뢰받는 사용자에게 제공할 수 있습니다. 에 대한 자세한 내용은 AWS STS 섹션을 참조하세요.IAM의 임시 보안 자격 증명. 임시 보안 자격 증명은 AWS STS가 발급한 후 만료 기간 동안 유효하며 취소될 수 없습니다. 그러나 임시 보안 자격 증명에 할당된 권한은 자격 증명을 사용해 요청이 이루어질 때마다 평가되기 때문에 자격 증명이 발급된 이후에라도 액세스 권한을 변경함으로써 자격 증명 취소 효과를 얻을 수 있습니다.

다음 주제는 독자가 AWS 권한 및 정책에 대한 유효한 지식이 있다고 가정합니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 AWS리소스에 대한 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

주제

- AssumeRole, AssumeRoleWithSAML 및 AssumeRoleWithWebIdentity에 대한 권한
- 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어
- GetFederationToken에 대한 권한
- GetSessionToken에 대한 권한
- 임시 보안 자격 증명에 대한 권한 비활성화
- 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 권한 부여
- ID 강화 콘솔 세션을 사용하는 권한 부여

AssumeRole, AssumeRoleWithSAML 및 AssumeRoleWithWebIdentity에 대한 권한

수임된 역할에 대한 권한 정책은 `AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML` 및 `AssumeRoleWithWebIdentity`에 의해 반환되는 임시 보안 자격 증명에 대한 권한을 결정합니다. 역할을 생성 또는 업데이트할 때 이러한 권한을 정의합니다.

인라인 또는 관리형 세션 정책을 AssumeRole, AssumeRoleWithSAML 또는 AssumeRoleWithWebIdentity API 작업의 파라미터로 전달할 수 있습니다. 세션 정책은 역할의 임시 자격 증명 세션에 대한 권한을 제한합니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 역할의 자격 증명 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 후속 AWS API 호출 시에도 역할의 임시 자격 증명을 사용하여 역할이 속한 계정의 리소스에 액세스할 수 있습니다. 세션 정책을 사용하여 수임된 역할의 자격 증명 기반 정책에서 허용되는 것보다 더 많은 권한을 부여할 수는 없습니다. 이 역할의 효과적인 권한을 AWS가 어떻게 결정하는지 자세히 알아보려면 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

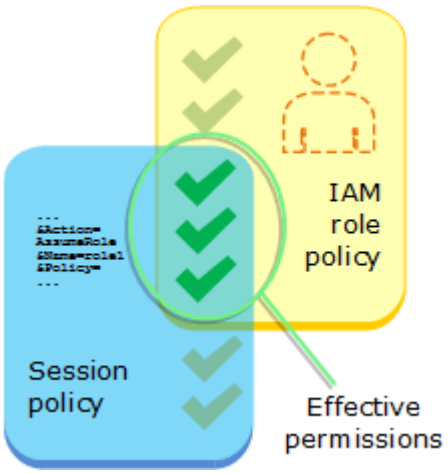

'허용' 또는 '거부' 권한 부여 결정을 내릴 때 AssumeRole에 대한 원래 호출을 생성한 자격 증명에 연결된 정책은 AWS에서 평가하지 않습니다. 해당 사용자는 맡은 역할에 의해 할당된 권한을 위해 자신의 원래 권한을 일시적으로 포기합니다. AssumeRoleWithSAML 및 AssumeRoleWithWebIdentity API 작업의 경우 API 호출자가 AWS 자격 증명이 아니기 때문에 평가할 정책이 없습니다.

예: AssumeRole을 사용한 권한 할당

서로 다른 종류의 정책으로 AssumeRole API 작업을 사용할 수 있습니다. 여기 몇 가지 예가 있습니다.

역할 권한 정책

이 예에서는 선택 사항인 Policy 파라미터에 세션 정책을 지정하지 않고 AssumeRole API 작업을 호출합니다. 임시 자격 증명에 할당된 권한은 위임된 역할의 권한 정책에 따라 결정됩니다. 다음 예제 권한 정책은 S3 버킷 productionapp에 포함된 객체를 모두 나열하도록 역할 권한을 부여합니다. 또한 해당 역할이 이 버킷 내에서 객체를 가져오고, 배치하고, 삭제하도록 허용합니다.

Example역할 권한 정책 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
    }
  ]
}
```

파라미터로 전달되는 세션 정책

사용자에게 이전 예제와 동일한 역할을 수임하도록 허용하려 한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 이 경우 역할 세션에 대해 productionapp S3 버킷에/에서 객체를 넣거나 가져오는 작업만을 허용하는 권한을 부여하고자 합니다. 객체를 삭제할 수 없도록 하고자 합니다. 이렇게 하기 위한 한 가지 방법은 새 역할을 만들어 그 역할의 권한 정책에 원하는 권한을 지정하는 것입니다. 또 다른 방법은 AssumeRole API를 호출하여 선택 사항인 Policy 파라미터의 세션 정책을 API 작업의 일부로 포함하는 것입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 자격 증명 기반 정책의 교집합과 세션 정책입니다. 세션 정책을 사용하여 수임된 역할의 자격 증명 기반 정책에서 허용되는 것보다 더 많은 권한을 부여할 수는 없습니다. 역할 세션 권한에 대한 자세한 정보는 세션 정책 섹션을 참조하세요.

새 세션의 임시 자격 증명을 검색한 후 이를 권한을 부여하고자 하는 사용자에게 전달할 수 있습니다.

예를 들어 다음 정책이 API 호출의 파라미터로 전달된다고 가정합시다. 세션을 사용하는 사람에게는 다음 작업에 대한 수행 권한만 부여됩니다.

- productionapp 버킷에 있는 모든 객체의 목록을 조회합니다.
- 객체를 가져와 productionapp 버킷에 넣습니다.

다음 세션 정책에서는 s3:DeleteObject 권한이 필터링되어 위임된 세션에 s3:DeleteObject 권한이 부여되지 않습니다. 이 정책은 역할 세션에 대한 최대 권한을 설정하여 역할에 대한 기존 권한 정책을 재정의합니다.

Example **AssumeRole** API 호출로 전달된 세션 정책 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
    }
  ]
}
```

리소스 기반 정책

일부 AWS 리소스는 리소스 기반 정책을 지원하고 이 정책은 임시 보안 자격 증명에 영향을 미치는 권한을 정의하는 또 다른 메커니즘을 제공합니다. Amazon S3 버킷, Amazon SNS 주제, Amazon SQS 대기열 같은 일부 리소스만이 리소스 기반 정책을 지원합니다. 다음 예는 앞의 예들을 확장한 것으로서 productionapp이라는 S3 버킷을 사용합니다. 다음 정책은 버킷에 연결되어 있습니다.

다음 리소스 기반 정책을 productionapp 버킷에 연결할 때 모든 사용자들은 버킷에서 객체를 삭제할 권한을 거부당합니다. (정책의 Principal 요소에 유의하세요.) 역할 권한 정책이 DeleteObject

권한을 부여한다 해도 여기에는 모든 수임된 역할 사용자들이 포함됩니다. 명시적인 Deny 문은 항상 Allow 문보다 우선 적용됩니다.

Example버킷 정책 예제

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Principal": {"AWS": "*"},
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:DeleteObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
  }
}
```

다수의 정책 유형이 AWS에 의해 어떻게 결합되고 평가되는지에 대한 자세한 정보는 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어

IAM 역할은 권한이 할당된 IAM의 객체입니다. IAM 자격 증명 또는 AWS 외부의 자격 증명을 사용하여 해당 역할을 수임하면 역할에 할당된 권한이 있는 세션을 받습니다.

AWS에서 작업을 수행하는 경우 세션에 대한 정보를 AWS CloudTrail에 로깅하여 계정 관리자가 모니터링하도록 할 수 있습니다. 관리자는 AWS에서 작업을 수행하는 사용자 또는 애플리케이션을 식별하는 사용자 지정 문자열을 전달하기 위해 자격 증명을 요구하도록 역할을 구성할 수 있습니다. 이 자격 증명 정보는 AWS CloudTrail에 소스 자격 증명으로 저장됩니다. 관리자가 CloudTrail에서 활동을 검토할 때 소스 자격 증명 정보를 보고 수임된 역할 세션에서 누가 또는 어떤 작업을 수행했는지 확인할 수 있습니다.

소스 자격 증명은 설정된 후에는 역할 세션 중 수행되는 모든 AWS 작업에 대해 요청에 표시됩니다. 설정된 값은 역할이 AWS CLI 또는 AWS API를 통해 다른 역할을 수임(역할 체인이라고 함)할 때 유지됩니다. 역할 세션 중에는 설정된 값을 변경할 수 없습니다. 관리자는 소스 자격 증명의 존재 여부나 값에 따라 세분화된 권한을 구성하여 공유 역할로 수행되는 AWS 작업을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. 소스 자격 증명 속성을 사용할 수 있는지 여부, 필요한지 여부 및 사용할 수 있는 값을 결정할 수 있습니다.

소스 자격 증명을 사용하는 방법은 역할 세션 이름 및 세션 태그와 크게 다릅니다. 소스 자격 증명 값은 설정한 후에는 변경할 수 없고 역할 세션에서 수행되는 추가 작업에 대해 유지됩니다. 세션 태그와 역할 세션 이름을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

- 세션 태그 - 역할을 수임하거나 사용자를 페더레이션할 때 세션 태그를 전달할 수 있습니다. 세션 태그는 역할을 수임할 때 표시됩니다. 태그 조건 키를 사용하여 해당 태그를 기반으로 보안 주체에 권한을 부여하는 정책을 정의할 수 있습니다. 그런 다음 CloudTrail을 사용하여 역할을 수임하거나 사용자를 페더레이션하기 위한 요청을 볼 수 있습니다. 세션 태그에 대한 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.
- 역할 세션 이름 - 역할 신뢰 정책에서 `sts:RoleSessionName` 조건 키를 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 특정 세션 이름을 제공하도록 요구할 수 있습니다. 여러 보안 주체가 한 역할을 사용할 때 역할 세션 간을 구분하기 위해 역할 세션 이름을 사용할 수 있습니다. 역할 세션 이름에 대한 자세한 내용은 sts:RoleSessionName을 참조하세요.

역할을 수임하는 자격 증명을 제어하려는 경우 소스 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 소스 자격 증명은 CloudTrail 로그를 마이닝하여 누가 역할을 사용하여 작업을 수행했는지 확인하는 데에도 유용합니다.

주제

- 소스 자격 증명을 사용하도록 설정
- 소스 자격 증명에 대해 알아야 할 사항
- 소스 자격 증명 설정에 필요한 권한
- 역할을 수임할 때 소스 자격 증명 지정
- AssumeRole에 소스 자격 증명 사용
- AssumeRoleWithSAML에 소스 자격 증명 사용
- AssumeRoleWithWebIdentity에 소스 자격 증명 사용
- 소스 자격 증명 정보를 사용하여 액세스 제어
- CloudTrail에서 소스 자격 증명 보기

소스 자격 증명을 사용하도록 설정

소스 자격 증명을 사용하도록 설정하는 방법은 역할을 수임할 때 사용하는 방법에 따라 다릅니다. 예를 들어 IAM 사용자는 `AssumeRole` 작업을 사용하여 역할을 수임할 수 있습니다. 엔터프라이즈 자격 증명(인력 자격 증명이라고도 함)이 있으면 `AssumeRoleWithSAML`을 사용하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다. 최종 사용자가 모바일 또는 웹 애플리케이션에 액세스하는 경우

AssumeRoleWithWebIdentity를 사용하여 설정할 수 있습니다. 다음은 기존 환경에서 소스 자격 증명 정보를 활용하도록 설정하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 간략한 작업 흐름의 개요입니다.

1. 테스트 사용자 및 역할 구성 - 프로덕션 이전 환경을 사용하여 테스트 사용자 및 역할을 구성하고 소스 자격 증명을 설정할 수 있도록 정책을 구성합니다.

   페더레이션 자격 증명을 위해 자격 증명 공급자(IdP)를 사용하는 경우 어설션 또는 토큰으로 원하는 소스 자격 증명의 사용자 속성을 전달하도록 IdP를 구성합니다.
2. 역할 수임 - 테스트를 위해 설정한 사용자와 역할을 사용하여 역할 수임과 소스 자격 증명 전달을 테스트합니다.
3. CloudTrail 검토 - CloudTrail 로그에서 테스트 역할의 소스 자격 증명 정보를 검토합니다.
4. 사용자 교육 - 프로덕션 이전 환경에서 테스트한 후에는 필요한 경우 소스 자격 증명 정보를 전달하는 방법을 사용자에게 알려야 합니다. 사용자가 프로덕션 환경에서 소스 자격 증명을 제공해야 하는 시기의 기한을 설정합니다.
5. 프로덕션 정책 구성 - 프로덕션 환경의 정책을 구성한 다음 프로덕션 사용자 및 역할에 추가합니다.
6. 활동 모니터링 - CloudTrail 로그를 사용하여 프로덕션 역할 활동을 모니터링합니다.

소스 자격 증명에 대해 알아야 할 사항

소스 자격 증명 사용 시 다음 사항에 유의하세요.

- 자격 증명 공급자(IdP)에 연결된 모든 역할에 대한 역할 신뢰 정책에 sts:SetSourceIdentity 권한이 있어야 합니다. 역할 신뢰 정책에 이 권한이 없는 역할의 경우 AssumeRole* 작업이 실패합니다. 각 역할에 대한 역할 신뢰 정책을 업데이트하지 않으려는 경우 소스 자격 증명을 전달하는 데 개별 IdP 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 개별 IdP에 연결된 역할에만 sts:SetSourceIdentity 권한을 추가합니다.
- 자격 증명이 소스 자격 증명을 설정하는 경우 sts:SourceIdentity 키가 요청에 있습니다. 역할 세션 중에 수행된 후속 작업의 경우 aws:SourceIdentity 키가 요청에 있습니다. AWS에서는 sts:SourceIdentity 또는 aws:SourceIdentity 키에 있는 소스 자격 증명 값을 제어하지 않습니다. 소스 자격 증명을 요구하도록 선택한 경우 사용자 또는 IIdP에서 제공할 속성을 선택해야 합니다. 보안을 위해 이러한 값이 제공되는 방식을 제어할 수 있어야 합니다.
- 소스 자격 증명의 값은 2~64자여야 하며 영숫자, 밑줄 및 다음 문자만 포함할 수 있습니다. . , + = @ -(하이픈). **aws:** 텍스트로 시작하는 값은 사용할 수 없습니다. 이 접두사는 AWS 내부 전용으로 예약되어 있습니다.
- AWS 서비스 또는 서비스 연결 역할이 페더레이션 또는 인력 자격 증명 대신 작업을 수행하는 경우에는 소스 자격 증명 정보가 CloudTrail에 의해 캡처되지 않습니다.

> **Important**
>
> 역할을 수임할 때 소스 자격 증명을 설정해야 하는 역할로는 AWS Management Console에서 전환할 수 없습니다. 이러한 역할을 수임하려면 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 `AssumeRole` 작업을 호출하고 소스 자격 증명 파라미터를 지정할 수 있습니다.

소스 자격 증명 설정에 필요한 권한

API 작업과 일치하는 작업 외에도 정책에는 다음과 같은 권한 전용 작업이 있어야 합니다.

```
sts:SetSourceIdentity
```

- 소스 자격 증명을 지정하려면 보안 주체(IAM 사용자 및 역할)에 `sts:SetSourceIdentity`에 대한 권한이 있어야 합니다. 관리자는 역할 신뢰 정책과 보안 주체의 사용 권한 정책에서 이를 구성할 수 있습니다.
- 다른 역할이 있는 역할을 수임할 때(역할 체인이라고 함) 역할을 맡는 보안 주체의 권한 정책 및 대상 역할을 역할 신뢰 정책 모두에서 `sts:SetSourceIdentity`에 대한 권한이 필요합니다. 그렇지 않으면 역할 수임 작업이 실패합니다.
- 소스 자격 증명을 사용하는 경우 IdP에 연결된 모든 역할에 대한 역할 신뢰 정책에 `sts:SetSourceIdentity` 권한이 있어야 합니다. 이 권한 없이 IdP에 연결된 모든 역할의 경우 `AssumeRole*` 작업이 실패합니다. 각 역할에 대한 역할 신뢰 정책을 업데이트하지 않으려는 경우 소스 자격 증명을 전달하는 데 개별 IdP 인스턴스를 사용하고 별도의 IdP에 연결된 역할에만 `sts:SetSourceIdentity` 권한을 추가할 수 있습니다.
- 계정 경계에 걸쳐 소스 자격 증명을 설정하려면 두 위치에 `sts:SetSourceIdentity` 권한을 포함해야 합니다. 원본 계정에 있는 보안 주체의 권한 정책과 대상 계정에 있는 역할의 역할 신뢰 정책에 있어야 합니다. 예를 들어 역할 체인을 통해 역할이 다른 계정의 역할을 수임하는 데 사용되는 경우 이렇게 해야 할 수 있습니다.

계정 관리자로서, 자기 계정의 IAM 사용자 `DevUser`가 동일한 계정의 `Developer_Role`을 수임하도록 허용하려 한다고 가정합니다. 하지만 사용자가 소스 자격 증명을 IAM 사용자 이름으로 설정한 경우에만 이 작업을 허용하려고 합니다. IAM 사용자에 다음 정책을 연결할 수 있습니다.

Example DevUser에 연결된 자격 증명 기반 정책의 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role"
    },
    {
      "Sid": "SetAwsUserNameAsSourceIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:SetSourceIdentity",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "sts:SourceIdentity": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

허용 가능한 소스 자격 증명 값을 적용하려면 다음 역할 신뢰 정책을 구성할 수 있습니다. 이 정책은 IAM 사용자에게 역할을 수임하고 소스 자격 증명을 설정할 수 있는 `DevUser` 권한을 부여합니다. `sts:SourceIdentity` 조건 키는 허용 가능한 소스 자격 증명 값을 정의합니다.

Example소스 자격 증명에 대한 역할 신뢰 정책의 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDevUserAssumeRole",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevUser"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:SourceIdentity": "DevUser"
        }
      }
    }
  ]
}
```

IAM 사용자 DevUser의 자격 증명을 사용하여 사용자가 다음 AWS CLI 요청으로 DeveloperRole을 수임하려고 합니다.

Example AssumeRole CLI 요청의 예

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role \
--role-session-name Dev-project \
--source-identity DevUser \
```

AWS에서 요청을 평가할 때 요청 컨텍스트에 DevUser의 sts:SourceIdentity가 포함되어 있습니다.

역할을 수임할 때 소스 자격 증명 지정

AWS STS AssumeRole* API 작업 중 하나를 사용하여 역할의 임시 보안 자격 증명을 가져올 때 소스 자격 증명을 지정할 수 있습니다. 사용하는 API 작업은 사용 사례에 따라 다릅니다. 예를 들어 IAM 역할을 사용하여 IAM 사용자에게 보통은 액세스할 수 없는 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 경우 AssumeRole 작업을 사용할 수 있습니다. 엔터프라이즈 ID 페더레이션을 사용하여 인력 사용자를 관리하는 경우 AssumeRoleWithSAML 작업을 사용할 수 있습니다. OIDC 페더레이션을 사용하여 최종 사용자가 모바일 또는 웹 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 허용하는 경우 AssumeRoleWithWebIdentity 작업을 사용할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 각 작업에 소스 자격 증명을 사용하는 방법을 설명합니다. 임시 자격 증명의 일반적인 시나리오에 대한 자세한 내용은 임시 자격 증명과 관련된 일반적인 시나리오 섹션을 참조하세요.

AssumeRole에 소스 자격 증명 사용

`AssumeRole` 작업은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. IAM 사용자 또는 역할 자격 증명을 사용하여 `AssumeRole`을 호출할 수 있습니다. 역할을 수임하는 동안 소스 자격 증명을 전달하려면 `--source-identity` AWS CLI 옵션 또는 `SourceIdentity` AWS API 파라미터를 사용합니다. 다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 소스 자격 증명을 지정하는 방법을 보여줍니다.

Example AssumeRole CLI 요청의 예

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/developer \
--role-session-name Audit \
--source-identity Admin \
```

AssumeRoleWithSAML에 소스 자격 증명 사용

`AssumeRoleWithSAML` 작업을 호출하는 보안 주체는 SAML 기반 연동을 사용하여 인증됩니다. 이 작업은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. AWS Management Console 액세스를 위해 SAML 기반 연동을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 섹션을 참조하세요. AWS CLI 또는 AWS API 액세스에 대한 자세한 내용은 SAML 2.0 연동 섹션을 참조하세요. Active Directory 사용자를 위한 SAML 연동을 설정하는 방법에 대한 튜토리얼은 AWS 보안 블로그의 Active Directory Federation Services(ADFS)를 사용한 AWS 페더레이션 인증을 참조하세요.

관리자는 회사 디렉터리의 멤버가 AWS STS `AssumeRoleWithSAML` 작업을 사용하여 AWS로 연동하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 작업을 완료해야 합니다.

1. 조직에서 SAML 공급자를 구성합니다.
2. IAM에서 SAML 공급자를 생성합니다
3. SAML 페더레이션 보안 주체에 대해 AWS에서 역할 및 해당 권한을 구성합니다.
4. SAML IdP 구성을 완료하고 SAML 인증 응답에 대한 어설션 생성하기

소스 자격 증명에 대해 SAML 속성을 설정하려면 `Name` 속성과 함께 `Attribute` 요소를 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity`로 설정합니다. `AttributeValue` 요소를 사용하여 소스 자격 증명 값을 지정합니다. 예를 들어, 다음 자격 증명 속성을 소스 자격 증명으로 전달한다고 가정합니다.

`SourceIdentity:DiegoRamirez`

이러한 속성을 전달하려면 SAML 어설션에 다음 요소를 포함합니다.

Example SAML 어설션의 코드 조각 예

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>
</Attribute>
```

AssumeRoleWithWebIdentity에 소스 자격 증명 사용

`AssumeRoleWithWebIdentity` 작업을 호출하는 보안 주체는 OIDC(OpenID Connect) 호환 페더레이션을 사용하여 인증됩니다. 이 작업은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. AWS Management Console 액세스를 위해 OIDC 페더레이션을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 OIDC 페더레이션 섹션을 참조하세요.

OpenID Connect(OIDC)에서 소스 자격 증명을 전달하려면 JSON 웹 토큰(JWT)에 소스 자격 증명을 포함시켜야 합니다. `AssumeRoleWithWebIdentity` 요청을 제출할 때 토큰의 `https://aws.amazon.com/` `source_identity` 네임스페이스에 소스 자격 증명을 포함합니다. OIDC 토큰 및 클레임에 대한 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 사용자 풀과 함께 토큰 사용을 참조하세요.

예를 들어, 다음의 디코딩된 JWT는 `Admin` 소스 자격 증명과 함께 `AssumeRoleWithWebIdentity`를 호출하는 데 사용되는 토큰입니다.

Example디코딩된 JSON 웹 토큰의 예

```
{
    "sub": "john",
    "aud": "ac_oic_client",
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
    "iss": "https://xyz.com",
    "iat": 1566583294,
    "exp": 1566583354,
    "auth_time": 1566583292,
    "https://aws.amazon.com/source_identity":"Admin"
}
```

소스 자격 증명 정보를 사용하여 액세스 제어

소스 자격 증명이 처음 설정되면 sts:SourceIdentity 키가 요청에 표시됩니다. 소스 자격 증명이 설정된 후 aws:SourceIdentity 키는 역할 세션 중에 수행된 모든 후속 요청에 표시됩니다. 관리자는 소스 자격 증명의 존재 또는 속성의 값에 따라 AWS 작업을 수행할 조건부 권한 부여를 부여하는 정책을 작성할 수 있습니다.

개발자가 프로덕션 크리티컬 AWS 리소스에 쓰기 권한이 있는 중요한 역할을 수임하는 소스 자격 증명을 설정하도록 요구한다고 가정해 봅시다. 또한 `AssumeRoleWithSAML`을 사용하는 인력 자격 증명에 AWS 액세스 권한을 부여한다고 가정합니다. 수석 개발자 Saanvi 및 Diego만 역할에 액세스하게 만들고 싶기 때문에 역할에 대해 다음과 같은 신뢰 정책을 생성합니다.

Example소스 자격 증명에 대한 역할 신뢰 정책의 예(SAML)

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SAMLProviderAssumeRoleWithSAML",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-
provider"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithSAML"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "SetSourceIdentitySrEngs",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-
provider"
      },
```

```
      "Action": [
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "sts:SourceIdentity": [
            "Saanvi",
            "Diego"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

신뢰 정책에는 Saanvi 또는 Diego가 중요한 역할을 수임하도록 설정된 소스 자격 증명을 필요로 하는 `sts:SourceIdentity` 조건이 포함되어 있습니다.

또는 페더레이션을 위해 OIDC 공급자를 사용하고 사용자가 `AssumeRoleWithWebIdentity`로 인증되는 경우의 역할 신뢰 정책은 다음과 같습니다.

Example소스 자격 증명에 대한 역할 신뢰 정책의 예(OIDC 공급자)

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/server.example.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "server.example.com:aud": "oidc-audience-id"
        },
        "StringLike": {
```

```
          "sts:SourceIdentity": [
            "Saanvi",
            "Diego"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

역할 체인 및 교차 계정 요구 사항

CriticalRole을 수임한 사용자에게 다른 계정의 CriticalRole_2도 수임하도록 허용하고 싶다고 가정해 봅시다. CriticalRole을 수임하기 위해 얻은 역할 세션 자격 증명이 다른 계정의 두 번째 역할 CriticalRole_2로의 역할 체인에 사용됩니다. 역할이 계정 경계를 건너서 수임되고 있습니다. 따라서 sts:SetSourceIdentity 권한은 CriticalRole에 대한 권한 정책 및 CriticalRole_2에 대한 역할 신뢰 정책 모두에 대해 부여되어야 합니다.

Example CriticalRole에 대한 권한 정책 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeRoleAndSetSourceIdentity",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2"
    }
  ]
}
```

계정 경계에 걸친 소스 자격 증명 설정을 보호하기 위해 다음 역할 신뢰 정책은 CriticalRole에 대한 역할 보안 주체만을 신뢰합니다.

Example CriticalRole_2에 대한 역할 신뢰 정책의 예제

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/CriticalRole"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

사용자는 CriticalRole을 수임하여 얻은 역할 세션 자격 증명을 사용하여 다음 호출을 수행합니다. 소스 자격 증명은 CriticalRole을 수임하는 동안 설정되었으므로 명시적으로 다시 설정할 필요가 없습니다. `CriticalRole`이 수임될 때 사용자가 다음과 같이 설정된 값과 다른 소스 자격 증명을 설정하려고 시도하면 역할 수임 요청이 거부됩니다.

Example AssumeRole CLI 요청의 예

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2 \
--role-session-name Audit \
```

호출하는 보안 주체가 역할을 수임하면 요청의 소스 자격 증명은 첫 번째 수임된 역할 세션에서 유지됩니다. 따라서 `aws:SourceIdentity` 및 `sts:SourceIdentity` 키 둘 모두 요청 컨텍스트에 표시됩니다.

CloudTrail에서 소스 자격 증명 보기

CloudTrail을 사용하여 역할을 수임하거나 사용자를 연동하기 위한 요청을 볼 수 있습니다. AWS에서 작업을 수행하는 역할 또는 사용자 요청을 볼 수도 있습니다. CloudTrail 로그 파일에는 수임하는 역할 또는 페더레이션 사용자 세션의 소스 자격 증명 설정에 대한 정보가 포함됩니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 섹션을 참조하세요.

예를 들어 사용자가 AWS STS `AssumeRole` 요청을 만들고 소스 자격 증명을 설정한다고 가정합니다. CloudTrail 로그에서 `requestParameters` 키에서 `sourceIdentity` 정보를 찾을 수 있습니다.

Example AWS CloudTrail 로그의 requestParameters 섹션 예제

```
"eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSAccount",
        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "accountId": "111122223333"
    },
    "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRole",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.64",
    "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
    "requestParameters": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
        "roleSessionName": "Dev1",
        "sourceIdentity": "source-identity-value-set"
    }
```

사용자가 수임된 역할 세션을 사용하여 작업을 수행하는 경우 소스 자격 증명 정보는 CloudTrail 로그의 `userIdentity` 키에 표시됩니다.

Example AWS CloudTrail 로그의 userIdentity 키 예제

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE:Dev1",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/DevRole/Dev1",
    "accountId": "123456789012",
```

```
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "DevRole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-02-21T23:46:28Z"
      },
      "sourceIdentity": "source-identity-value-present"
    }
  }
}
```

CloudTrail 로그의 AWS STS API 이벤트 예제를 보려면 CloudTrail 로그의 IAM API 이벤트 예제 섹션을 참조하세요. CloudTrail 로그 파일에 저장된 정보에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail 이벤트 참조를 참조하세요.

GetFederationToken에 대한 권한

IAM 사용자가 `GetFederationToken` 작업을 호출하고 해당 사용자에 대한 임시 자격 증명을 반환합니다. 이 작업은 사용자를 연동합니다. AWS STS 페더레이션 사용자 세션에 할당된 권한은 둘 중 한 곳에 정의되어 있습니다.

- `GetFederationToken` API 호출의 파라미터로 전달되는 세션 정책. (가장 일반적)
- 정책의 `Principal` 요소에서 AWS STS 페더레이션 사용자 세션의 이름을 명시적으로 지정하는 호명하는 리소스 기반 정책. (일반적이지 않음)

세션 정책은 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. AWS STS 페더레이션 사용자 세션을 생성하고 세션 정책을 전달할 때 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자의 ID 기반 정책과 세션 정책의 교집합입니다. 세션 정책을 사용하여 연동된 사용자의 자격 증명 기반 정책에서 허용되는 권한을 부여할 수는 없습니다.

대부분의 경우 `GetFederationToken` API 호출로 정책을 전달하지 않으면 그 결과 얻게 되는 임시 보안 자격 증명은 아무 권한이 없습니다. 하지만 리소스 기반 정책은 세션에 대한 추가 권한을 제공할

수 있습니다. 세션을 허용된 보안 주체로 지정하는 리소스 기반 정책을 사용하여 리소스에 액세스할 수 있습니다.

다음 그림은 GetFederationToken 호출에 의해 반환되는 임시 보안 자격 증명에 대한 권한을 정책들이 어떻게 상호 작용하여 결정하는지를 시각적으로 재현한 것입니다.

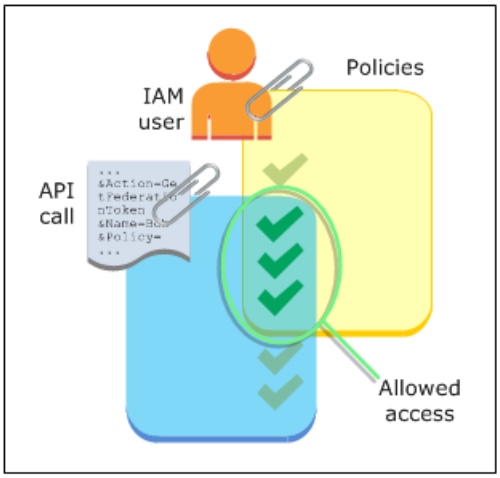

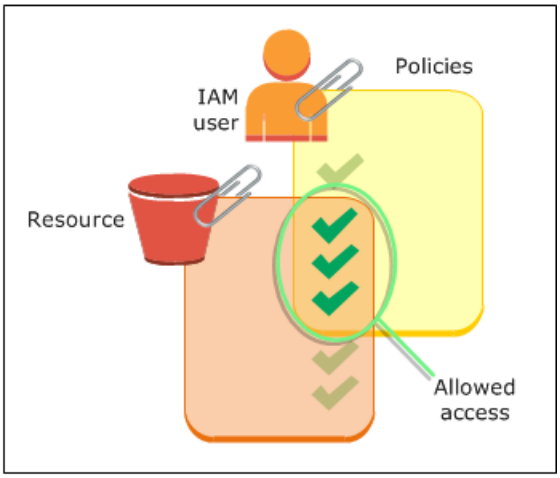

예: GetFederationToken을 사용한 권한 할당

서로 다른 종류의 정책으로 GetFederationToken API 작업을 사용할 수 있습니다. 여기 몇 가지 예가 있습니다.

IAM 사용자에게 연결된 정책은 다음과 같습니다.

이 예시에는 2개의 백엔드 웹 서비스에 의존하는 브라우저 기반 클라이언트 애플리케이션이 있습니다. 백엔드 서비스 중 하나는 자신만의 인증 서버로서 고유한 자격 증명 시스템을 사용해 클라이언트 애플리케이션을 인증합니다. 다른 백엔드 서비스는 AWS 서비스로, 클라이언트 애플리케이션의 기능 중 일부를 제공합니다. 이 클라이언트 애플리케이션은 서버에 의해 인증되고, 서버는 적절한 권한 정책을 생성하거나 가져옵니다. 서버는 이제 GetFederationToken API를 호출해 임시 보안 자격 증명을 얻은 다음, 그 자격 증명을 클라이언트 애플리케이션에 반환합니다. 이제 클라이언트 애플리케이션은 임시 보안 자격 증명을 사용해 AWS 서비스에 직접 요청할 수 있게 됩니다. 이 아키텍처는 클라이언트 애플리케이션이 장기 AWS 자격 증명을 포함하지 않고도 AWS 요청을 할 수 있도록 허용합니다.

인증 서버에서 이름이 token-app인 IAM 사용자의 장기 보안 자격 증명을 사용하여 GetFederationToken API를 호출합니다. 하지만 장기 IAM 사용자 자격 증명은 서버에 유지되고 클라이언트에 배포되지 않습니다. 다음 정책 예제는 token-app IAM 사용자에게 연결되어 AWS STS 페더레이션 사용자(클라이언트)에게 필요한 가장 폭넓은 권한 집합을 정의합니다. sts:GetFederationToken 권한은 인증 서비스가 AWS STS 페더레이션 사용자에 대한 임시 보안 자격 증명을 얻는 데 필요합니다.

Example **GetFederationToken**을 호출하는 IAM 사용자 **token-app**에 연결된 정책의 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:GetFederationToken",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dynamodb:ListTables",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sqs:ReceiveMessage",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:ListSubscriptions",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

이전 정책은 IAM 사용자에게 여러 가지 권한을 부여합니다. 하지만 이 정책만으로는 AWS STS 페더레이션 사용자에게 권한을 부여하지 않습니다. IAM 사용자가 `GetFederationToken`을 호출하고 정책을 API 직접 호출의 파라미터로 전달하지 않는다면, 그에 따라 AWS STS 페더레이션 사용자에게는 유효한 권한이 없습니다.

파라미터로 전달되는 세션 정책

AWS STS 페더레이션 사용자에게 적절한 권한이 할당되도록 하는 가장 일반적인 방법은 `GetFederationToken` API 직접 호출의 세션 정책을 전달하는 것입니다. 앞의 예시를 확장해 IAM 사용자 `token-app`의 자격 증명을 사용하여 `GetFederationToken` 호출이 이루어진다고 가정합니다. 그런 다음 세션 정책이 API 호출의 파라미터로 전달된다고 가정합니다. 결과적으로 AWS STS 페더레이션 사용자는 이름이 `productionapp`인 Amazon S3 버킷의 콘텐츠를 나열할 권한을 갖습니다. 사용자는 `productionapp` 버킷의 항목들에 대한 `GetObject`, `PutObject`, Amazon S3 및 `DeleteObject` 작업을 수행할 수 없습니다.

페더레이션 사용자에게 이 권한이 할당되는 것은 권한이 IAM 사용자 정책과 전달한 세션 정책의 교차 지점이기 때문입니다.

AWS STS 페더레이션 사용자는 Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon DynamoDB 또는 S3 버킷(`productionapp` 제외)에서 작업을 수행할 수 없습니다. 이러한 작업은 관련 권한이 `GetFederationToken` 호출과 연결된 IAM 사용자에게 부여되었더라도 거부됩니다.

Example **`GetFederationToken`** API 호출의 파라미터로 전달된 세션 정책의 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
    }
  ]
}
```

리소스 기반 정책

일부 AWS 리소스는 리소스 기반 정책을 지원하고, 이 정책은 AWS STS 페더레이션 사용자에게 직접 권한을 부여하는 또 다른 메커니즘을 제공합니다. 일부 AWS 서비스만이 리소스 기반 정책을 지원합니다. 예를 들어, Amazon S3에는 버킷이 있고, Amazon SNS에는 주제가 있고, Amazon SQS에는 정책을 연결할 수 있는 대기열이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 모든 서비스 목록은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 및 표의 "리소스 기반 정책" 열을 참조하세요. 리소스 기반 정책을 사용하여 AWS STS 페더레이션 사용자에게 직접 권한을 할당할 수 있습니다. 리소스 기반 정책의 `Principal` 요소에서 AWS STS 페더레이션 사용자의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정합니다. 다음 예에서는 이를 설명하고 이름이 `productionapp`인 S3 버킷을 사용하여 앞의 예시를 확장합니다.

다음 리소스 기반 정책은 버킷에 연결되어 있습니다. 이 버킷 정책은 Carol이라는 AWS STS 페더레이션 사용자가 버킷에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 앞서 설명한 정책 예제가 `token-app` IAM 사용자에 연결되어 있으면, Carol이라는 AWS STS 페더레이션 사용자는 `productionapp`라는 버킷에 대해 `s3:GetObject`, `s3:PutObject` 및 `s3:DeleteObject` 작업을 수행할 수 있는 권한이 있습니다. 이는 `GetFederationToken` API 호출의 파라미터로 전달되는 세션 정책이 없을 때에도 해당됩니다. 이 경우에 Carol이라는 AWS STS 페더레이션 사용자에게 다음 리소스 기반 정책에 의해 명시적으로 권한이 부여되었기 때문입니다.

그 권한이 IAM 사용자 및 AWS STS 페더레이션 사용자 둘 다에게 명시적으로 부여될 때만 AWS STS 페더레이션 사용자에게 권한이 부여됩니다. 다음 예제처럼 정책의 `Principal` 요소에서 AWS STS 페더레이션 사용자의 이름을 명시적으로 지정하는 리소스 기반 정책을 통해서도 계정 내에서 권한을 부여할 수 있습니다.

Example페더레이션 사용자에 대한 액세스를 허용하는 버킷 정책의 예

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Carol"
        },
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObject",
            "s3:DeleteObject"
        ],
```

```
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::productionapp/*"
        ]
    }
}
```

정책이 평가되는 방식에 대한 자세한 내용을 알아보려면 정책 평가 로직을 참조하세요.

GetSessionToken에 대한 권한

GetSessionToken API 작업 또는 get-session-token CLI 명령을 호출해야 하는 기본적인 경우는 사용자가 멀티 팩터 인증(MFA)으로 인증되어야 할 때입니다. MFA로 인증된 사용자가 요청하는 경우에 한해 특정 작업들을 허용하는 정책을 작성하는 것도 가능합니다. MFA 권한 부여 확인을 성공적으로 통과하려면 사용자는 먼저 GetSessionToken을 호출하여 선택 사항인 SerialNumber 및 TokenCode 파라미터를 포함해야 합니다. 사용자가 MFA 디바이스를 통해 인증을 받으면 GetSessionToken API 작업에서 반환하는 자격 증명에는 MFA 컨텍스트가 포함됩니다. 이 컨텍스트에서는 사용자가 MFA 디바이스를 통해 인증을 받았고 MFA 인증이 필요한 API 작업에 대한 권한이 있음을 표시합니다.

GetSessionToken에 필요한 권한

사용자는 권한이 없어도 세션 토큰을 얻을 수 있습니다. GetSessionToken 작업의 목적은 MFA를 사용하는 사용자를 인증하는 것입니다. 정책을 사용하여 인증 작업을 제어할 수는 없습니다.

대부분의 AWS 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하려면 이름이 같은 작업을 정책에 추가합니다. 예를 들어 사용자를 생성하려면 CreateUser API 작업, create-user CLI 명령 또는 AWS Management Console을 사용해야 합니다. 이러한 작업을 수행하려면 CreateUser 작업에 액세스할 수 있게 허용하는 정책이 있어야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateUser",
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

정책에 GetSessionToken 작업을 포함할 수 있지만, 사용자가 GetSessionToken 작업을 수행할 수 있는 권한에는 영향을 미치지 않습니다.

GetSessionToken에서 부여하는 권한

GetSessionToken이 IAM 사용자의 자격 증명으로 호출되면, 임시 보안 자격 증명은 IAM 사용자와 동일한 권한을 갖습니다. 마찬가지로 GetSessionToken이 AWS 계정 루트 사용자 보안 인증 정보로 호출되면, 임시 보안 자격 증명은 루트 사용자 권한을 갖습니다.

> **Note**
>
> 루트 사용자 자격 증명으로 GetSessionToken을 호출하지 않는 것이 좋습니다. 대신에 모범 사례에 따라 필요한 권한을 지닌 IAM 사용자를 생성하세요. 그런 다음 이러한 IAM 사용자를 AWS와의 일상적인 상호 작용에 사용하세요.

GetSessionToken을 호출할 때 얻는 임시 자격 증명은 다음과 같은 기능과 한계를 지닙니다.

- https://signin.aws.amazon.com/federation에서 페더레이션 Single Sign-On 엔드포인트로 자격 증명을 전달하여 AWS Management Console에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화 섹션을 참조하세요.
- 자격 증명을 사용해 IAM 또는 AWS STS API 작업을 호출할 수 없습니다. 자격 증명을 사용해 다른 서비스에 대한 API 작업을 호출할 수는 있습니다.AWS

AWS STS 자격 증명 비교에서 이 API 작업과 이 작업의 한계 및 기능을 임시 보안 자격 증명을 생성하는 다른 API와 비교해 보세요.

GetSessionToken을 사용한 MFA 보호 API 액세스에 대한 자세한 내용은 MFA를 통한 보안 API 액세스 섹션을 참조하세요.

임시 보안 자격 증명에 대한 권한 비활성화

임시 보안 인증 정보는 만료될 때까지 유효합니다. 이러한 보안 인증 정보는 900초(15분)부터 최대 129,600초(36시간)까지 지정된 기간 동안 유효합니다. 기본 세션 기간은 43,200초(12시간)입니다. 이러한 보안 인증 정보는 취소할 수 있지만, 보안 인증 정보가 도용되어 악의적인 계정 활동에 사용되지

않도록 하려면 IAM 사용자 또는 역할의 권한도 변경해야 합니다. 임시 보안 인증 정보에 할당된 권한은 AWS 요청을 위해 사용될 때마다 평가됩니다. 보안 인증 정보에서 모든 권한을 제거하면 이를 사용하는 AWS 요청은 실패합니다.

정책 업데이트가 적용되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. IAM 역할 세션의 경우, 역할의 임시 보안 인증 정보를 취소하여 역할을 수임하는 모든 사용자에게 재인증과 새 보안 인증 정보 요청을 강제할 수 있습니다. 자세한 내용은 역할의 임시 보안 자격 증명 취소 단원을 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자에 대한 권한은 변경할 수 없습니다. 따라서 루트 사용자로 로그인할 때 `GetFederationToken` 또는 `GetSessionToken`을 호출하여 생성된 임시 보안 자격 증명에 대한 권한도 변경할 수 없습니다. 이런 이유 때문에 루트 사용자로 `GetFederationToken` 또는 `GetSessionToken`을 호출하지 않는 것이 좋습니다.

IAM 사용자에 대한 권한을 변경하는 절차는 IAM 사용자의 권한 변경 섹션을 참조하세요.

IAM 역할에 대한 권한을 변경하는 절차는 역할 권한 업데이트 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> IAM Identity Center 권한 세트에서 생성된 역할은 IAM에서 편집할 수 없습니다. IAM Identity Center에서 사용자의 활성 권한 세트 세션을 취소해야 합니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서의 권한 세트에 의해 생성된 활성 IAM 역할 세션 취소를 참조하세요.

주제

- 역할과 관련된 모든 IAM 역할 세션에 대한 액세스 거부
- 특정 IAM 역할 세션에 대한 액세스 거부
- 조건 컨텍스트 키를 사용하여 임시 보안 인증 정보 세션에 대한 액세스 거부
- 리소스 기반 정책을 사용하여 특정 보안 주체에 대한 액세스 거부

역할과 관련된 모든 IAM 역할 세션에 대한 액세스 거부

이 절차는 역할과 연결된 모든 IAM 역할 세션에 대한 권한을 거부합니다. 다음에 의한 의심스러운 액세스가 우려되는 경우 이 방법을 사용합니다.

- 크로스 계정 액세스를 사용하는 다른 계정의 보안 주체
- 계정 내 AWS 리소스에 액세스할 권한이 있는 외부 사용자 자격 증명

- OIDC 공급자를 통해 모바일 또는 웹 애플리케이션에서 인증된 사용자

`AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML`, `AssumeRoleWithWebIdentity`, `GetFederationToken` 또는 `GetSessionToken`을 직접적으로 호출하여 획득한 임시 보안 인증 정보에 할당된 권한을 변경하거나 제거하려면 역할에 대한 권한을 정의하는 ID 기반 정책을 편집 또는 삭제하면 됩니다.

> **Important**
>
> 보안 주체 액세스를 허용하는 리소스 기반 정책이 있는 경우 해당 리소스에 대한 명시적 거부도 추가해야 합니다. 세부 정보는 리소스 기반 정책을 사용하여 특정 보안 주체에 대한 액세스 거부 섹션을 참조하세요.

역할과 관련된 모든 IAM 역할 세션에 대한 액세스를 거부하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 편집할 역할의 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 권한 탭을 선택합니다.
5. 편집할 관련 정책을 선택합니다. 고객 관리형 정책을 편집하기 전에 연결된 엔터티 탭을 검토하여 동일한 정책이 연결되었을 수 있는 다른 자격 증명에 대한 액세스가 중단되지 않도록 하세요.
6. JSON 탭을 선택하고 정책을 업데이트하여 모든 리소스 및 작업을 거부합니다.

> **Note**
>
> 이러한 권한은 AWS 관리형 정책인 AWSDenyAll에 있는 권한과 동일합니다. 이 AWS 관리형 정책을 모든 액세스를 거부하려는 모든 IAM 사용자 또는 역할에 연결할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "DenyAll",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

7. 검토 페이지에서 정책 요약을 검토하고 나서 변경 사항 저장을 선택하여 작업을 저장합니다.

정책을 업데이트하면 이러한 변경은 역할의 권한 정책을 변경하기 전에 발급된 보안 인증 정보를 비롯해 해당 역할에 연결된 모든 임시 보안 인증 정보의 권한에 영향을 미칩니다.

정책을 업데이트한 후 역할의 임시 보안 인증 정보를 취소하여 역할의 발급된 보안 인증 정보에 대한 모든 권한을 즉시 취소할 수 있습니다.

특정 IAM 역할 세션에 대한 액세스 거부

모두 거부 정책을 사용하여 IAM 역할을 업데이트하거나 역할을 완전히 삭제하면 해당 역할에 액세스할 수 있는 모든 사용자의 액세스가 중단됩니다. 역할과 연결된 다른 모든 세션의 권한에 영향을 미치지 않으면서 액세스를 거부할 수 있습니다.

`Principal`에 대한 권한은 조건 컨텍스트 키 또는 리소스 기반 정책을 사용하여 거부될 수 있습니다.

> **Tip**
>
> AWS CloudTrail 로그를 사용하여 페더레이션 사용자의 ARN을 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 How to Easily Identify Your Federated Users by Using AWS CloudTrail을 참조하세요.

조건 컨텍스트 키를 사용하여 임시 보안 인증 정보 세션에 대한 액세스 거부

보안 인증 정보를 생성한 IAM 사용자 또는 역할의 권한에 영향을 미치지 않고 임시 보안 인증 정보에 대한 액세스를 거부하고자 하는 상황에서 ID 기반 정책의 조건 컨텍스트 키를 사용할 수 있습니다. IAM 역할의 경우, 정책을 업데이트한 후 역할의 임시 보안 인증 정보 세션을 취소하여 모든 발급된 보안 인증 정보를 즉시 취소할 수 있습니다.

조건 컨텍스트 키에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 섹션을 참조하세요.

aws:PrincipalArn

ID 기반 정책에서 조건 컨텍스트 키 aws:PrincipalArn을 사용하여 Amazon 리소스 이름(ARN)을 기준으로 특정 보안 주체에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. IAM 사용자의 ARN, 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 세션을 지정하면 정책의 조건 요소에 임시 보안 인증 정보가 연결됩니다.

ARN을 기준으로 특정 보안 주체에 대한 액세스를 거부하려면

1. IAM 콘솔의 탐색 창에서 사용자 또는 역할을 선택합니다.
2. 편집할 IAM 사용자 또는 역할의 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록을 필터링할 수 있습니다.
3. 권한 탭을 선택합니다.
4. 편집할 관련 정책을 선택합니다. 고객 관리형 정책을 편집하기 전에 연결된 엔터티 탭을 검토하여 동일한 정책이 연결되었을 수 있는 다른 자격 증명에 대한 액세스가 중단되지 않도록 하세요.
5. JSON 탭을 선택하고 다음 예제와 같이 보안 주체 ARN에 대한 거부 문을 추가합니다.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::222222222222:role/ROLENAME",
            "arn:aws:iam::222222222222:user/USERNAME",
            "arn:aws:iam::222222222222:federated-user/USERNAME"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

6. 검토 페이지에서 정책 요약을 검토하고 나서 변경 사항 저장을 선택하여 작업을 저장합니다.

aws:SourceIdentity

ID 기반 정책의 조건 컨텍스트 키 aws:SourceIdentity 사용을 통해 IAM 역할 세션과 연결된 특정 소스 ID에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. 이는 보안 주체가 AWS STS `assume-role*` CLI 명령 또는 AWS STS `AssumeRole*` API 작업을 사용하여 역할을 수임할 때 `SourceIdentity` 요청 파라미터를 설정하여 역할 세션이 실행된 경우에만 적용됩니다. 정책의 `Condition` 요소에 임시 보안 자격 증명이 연결된 소스 ID를 지정하여 이를 수행할 수 있습니다.

컨텍스트 키 sts:RoleSessionName과 달리 소스 ID가 설정된 후에는 값을 변경할 수 없습니다. `aws:SourceIdentity` 키는 역할에서 수행되는 모든 작업의 요청 컨텍스트에 있습니다. 세션 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 경우 소스 ID가 후속 역할 세션에 유지됩니다. 한 역할에서 다른 역할을 맡는 것을 역할 체인이라고 합니다.

다음 정책은 조건 컨텍스트 키 `aws:SourceIdentity`를 사용하여 임시 보안 인증 정보 세션에 대한 액세스를 거부하는 방법의 예를 보여줍니다. 역할 세션과 연결된 소스 ID를 지정하면 자격 증명을 생성한 역할의 권한에 영향을 미치지 않으면서 명명된 소스 ID가 포함된 역할 세션을 거부합니다. 이 예제에서 역할 세션이 실행되었을 때 보안 주체가 설정한 소스 ID는 `nikki_wolf@example.com`입니다. 소스 ID가 정책 조건에 포함되고 정책 효과가 `Deny`로 설정되어 있기 때문에 소스 ID `nikki_wolf@example.com`을 포함하는 역할 세션의 요청은 거부됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceIdentity": [
            "nikki_wolf@example.com",
            "<source identity value>"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:userid

ID 기반 정책의 조건 컨텍스트 키 aws:userid를 사용하여 IAM 사용자 또는 역할에 연결된 모든 또는 특정 임시 보안 인증 정보에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. IAM 사용자의 고유 식별자(ID), 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자를 지정하면 정책의 Condition 요소에 임시 보안 인증 정보가 연결됩니다.

다음 정책은 조건 컨텍스트 키 aws:userid를 사용하여 임시 보안 인증 정보 세션에 대한 액세스를 거부하는 방법의 예를 보여줍니다.

- AIDAXUSER1은 IAM 사용자의 고유 식별자를 나타냅니다. IAM 사용자의 고유 식별자를 컨텍스트 키 aws:userid의 값으로 지정하면 IAM 사용자에 대한 액세스를 거부합니다. 여기에는 GetSessionToken API를 호출하여 생성된 임시 보안 인증 정보 세션이 포함됩니다.
- AROAXROLE1:*은 IAM 역할과 연결된 모든 세션의 고유 식별자를 나타냅니다. caller-specified-role-session-name 부분에 IAM 역할의 고유 식별자와 와일드카드(*) 문자를 컨텍스트 키 aws:userid의 값으로 지정하면 역할과 연결된 모든 세션이 거부됩니다.
- AROAXROLE2:<caller-specified-role-session-name>은 수임한 역할 세션의 고유 식별자를 나타냅니다. 수임한 역할 고유 식별자의 호출자 지정 역할 세션 이름 부분에서 StringLike 조건 연산자가 사용되는 경우 역할 세션 이름 또는 와일드카드 문자를 지정할 수 있습니다. 역할 세션 이름을 지정하면 보안 인증 정보를 생성한 역할의 권한에 영향을 미치지 않으면서 명명된 역할 세션을 거부합니다. 역할 세션 이름에 와일드카드 문자를 지정하면 해당 역할과 연결된 모든 세션을 거부합니다.

  > **Note**
  >
  > 수임한 역할 세션의 고유 식별자에 속하는 호출자 지정 역할 세션 이름은 역할 체인 중에 변경될 수 있습니다. 역할 체인은 한 역할이 다른 역할을 수임할 때 발생합니다. 보안 주체가 AWS STS AssumeRole API 작업을 사용하여 역할을 수임할 때 RoleSessionName 요청 파라미터를 사용하여 역할 세션 이름이 설정됩니다.

- account-id:<federated-user-caller-specified-name>은 AWS STS 페더레이션 사용자 세션의 고유 식별자를 나타냅니다. IAM 사용자는 GetFederationToken API를 호출하여 이 세션을 생성합니다. AWS STS 페더레이션 사용자 세션의 고유 ID를 지정하면 보안 자격 증명을 생성한 IAM 사용자의 권한에 영향을 미치지 않으면서 명명된 페더레이션 세션을 거부합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:userId": [
            "AIDAXUSER1",
            "AROAXROLE1:*",
            "AROAXROLE2:<caller-specified-role-session-name>",
            "123456789012:<federated-user-caller-specified-name>"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

key values 키 값의 구체적인 예제는 보안 주체 키 값 섹션을 참조하세요. IAM 고유 식별자와 이를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 고유 식별자 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책을 사용하여 특정 보안 주체에 대한 액세스 거부

리소스 기반 정책을 사용하여 특정 보안 주체에 대한 액세스를 제한하려면 `Condition` 요소의 조건 컨텍스트 키 aws:PrincipalArn 또는 aws:SourceIdentity를 사용할 수 있습니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 액세스할 수 있는 사용자와 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업 및 제어에 연결된 권한 정책입니다.

`aws:PrincipalARN` 컨텍스트 키를 사용할 경우, 정책의 조건 요소에 있는 임시 보안 인증 정보와 연결된 IAM 사용자, 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 세션의 ARN을 지정하세요. 다음 예제 정책은 리소스 기반 정책에서 `aws:PrincipalARN` 컨텍스트 키를 사용하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Principal": "*",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "aws:PrincipalArn": [
          "arn:aws:iam::222222222222:role/ROLENAME",
          "arn:aws:iam::222222222222:user/USERNAME",
          "arn:aws:sts::222222222222:federated-user/USERNAME"
        ]
      }
    }
  }
}
```

aws:SourceIdentity 컨텍스트 키를 사용할 경우, 정책의 Condition 요소에 있는 역할의 임시 보안 인증 정보와 연결된 소스 자격 증명 값을 지정하세요. 이는 보안 주체가 AWS STS assume-role* CLI 명령 또는 AWS STS AssumeRole* API 작업을 사용하여 역할을 수임할 때 SourceIdentity 요청 파라미터를 설정하여 역할 세션이 실행된 경우에만 적용됩니다. 다음 예제는 리소스 기반 정책에서 aws:SourceIdentity 컨텍스트 키를 사용하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Principal": "*",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceIdentity": [
          "nikki_wolf@example.com",
          "<source identity value>"
        ]
      }
    }
```

```
  }
}
```

보안 주체에 대한 ID 기반 정책만 업데이트할 경우에도, ID 기반 정책에서 명시적으로 거부된 경우를 제외하고는 리소스 기반 정책에서 허용되는 작업을 계속 수행할 수 있습니다.

리소스 기반 정책의 특정 보안 주체에 대한 액세스를 거부하려면

1. 서비스가 리소스 기반 정책을 지원하는지 여부는 AWS IAM으로 작업하는 서비스에서 참조하세요.
2. AWS Management Console에 로그인하고 서비스에 대한 콘솔을 엽니다. 각 서비스는 콘솔에서 정책을 연결하는 위치가 다릅니다.
3. 리소스 기반 정책을 편집합니다. 거부 문을 편집하여 보안 인증 정보의 식별 정보를 지정합니다.
   a. `Principal` 요소에서 와일드카드(*)를 입력합니다. 보안 주체는 `Condition` 요소에서 제한됩니다.
   b. `Effect` 요소에서 'Deny'를 입력합니다.
   c. `Action`에서 거부할 서비스 네임스페이스와 작업 이름을 입력합니다. 모든 작업을 거부하려면 와일드카드 (*) 문자를 사용합니다. 예를 들면 `"s3:*"`입니다.
   d. `Resource`에서 대상 리소스의 ARN을 입력합니다. 예를 들면 `"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"`입니다.
   e. `Condition` 요소에서 `aws:PrincipalARN` 또는 `aws:SourceIdentity` 컨텍스트 키를 지정합니다.

      `aws:PrincipalARN` 컨텍스트 키를 사용할 경우 액세스를 거부할 보안 주체의 ARN을 입력합니다.

      `aws:SourceIdentity` 컨텍스트 키를 사용할 경우 액세스를 거부할 역할 세션에 설정된 소스 자격 증명 값을 입력합니다.
4. 작업을 저장합니다.

임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 권한 부여

기본적으로 IAM 사용자는 AWS STS 페더레이션 사용자 세션 및 역할을 위한 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 권한이 없습니다. 사용자에게 이러한 권한을 제공하려면 정책을 사용해야 합니다. 사용자에게 직접 권한을 부여할 수 있지만, 그룹에게 권한을 부여할 것을 강력히 권고합니다. 그렇게 하

면 권한 관리가 훨씬 쉬워집니다. 어떤 사용자가 권한에 연결된 작업을 수행할 필요가 더 이상 없는 경우에는 그룹에서 그 사용자를 삭제하기만 하면 됩니다. 다른 어떤 사용자가 그 작업을 수행해야 한다면 해당 그룹에 추가해 권한을 부여하면 됩니다.

AWS STS 페더레이션 사용자 세션 또는 역할에 대한 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 권한을 IAM 그룹에 부여하려면 다음 권한 중 하나 또는 둘 다를 부여하는 정책을 연결하면 됩니다.

- OIDC 및 SAML 페더레이션 보안 주체가 IAM 역할에 액세스하려면 AWS STS `AssumeRole`에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 역할이 필요하지 않은 AWS STS 페더레이션 사용자의 경우 AWS STS `GetFederationToken`에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

`AssumeRole` 및 `GetFederationToken` API 작업 간의 차이점을 보려면 임시 보안 자격 증명 요청 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자는 `GetSessionToken`을 호출하여 임시 보안 자격 증명을 생성할 수도 있습니다. 사용자는 권한이 없어도 `GetSessionToken`을 호출할 수 있습니다. 이 작업의 목적은 MFA를 사용하는 사용자를 인증하는 것입니다. 정책을 사용하여 인증을 제어할 수는 없습니다. 즉 IAM 사용자가 임시 자격 증명을 생성할 목적으로 `GetSessionToken`을 호출하는 작업을 하지 못하게 할 수 없습니다.

Example역할 수임 권한을 부여하는 정책 예

다음 정책 예는 AWS 계정 `123123123123`의 `UpdateApp` 역할을 위해 `AssumeRole`을 호출할 수 있는 권한을 부여합니다. `AssumeRole`을 사용하는 경우, 페더레이션 사용자를 대신해 보안 자격 증명을 생성하는 사용자(또는 애플리케이션)는 역할 권한 정책에 아직 지정되지 않은 어떤 권한도 위임할 수 없습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::123123123123:role/UpdateAPP"
  }]
}
```

Example페더레이션 사용자를 위한 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 권한을 부여하는 정책 예

다음과 같은 정책 예시는 GetFederationToken에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:GetFederationToken",
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Important

IAM 사용자에게 GetFederationToken을 사용해 AWS STS 페더레이션 사용자에 대한 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 권한을 부여하는 경우 이로 인해 해당 사용자가 자신의 권한을 위임할 수 있게 허용하는 것임을 유의해야 합니다. 여러 IAM 사용자 및 AWS 계정에 걸쳐 권한을 위임하는 것에 대한 자세한 내용은 액세스 권한 위임을 위한 정책의 예 섹션을 참조하세요. 임시 보안 자격 증명에서 권한을 제어하는 것에 대한 자세한 정보는 임시 보안 자격 증명에 대한 권한 섹션을 참조하세요.

Example페더레이션 사용자에 대해 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있는 사용자 제한 권한을 부여하는 정책 예

IAM 사용자가 GetFederationToken을 호출하도록 허용할 때는 IAM 사용자가 위임할 수 있는 권한을 제한하는 것이 좋습니다. 예를 들어 다음 정책은 IAM 사용자가 이름이 Manager로 시작하는 AWS STS 페더레이션 사용자에 대해서만 임시 보안 자격 증명을 생성하도록 허용하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": "sts:GetFederationToken",
    "Resource": ["arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Manager*"]
  }]
}
```

ID 강화 콘솔 세션을 사용하는 권한 부여

ID 강화 콘솔 세션을 사용하면 AWS IAM Identity Center 사용자가 로그인할 때 사용자 및 세션 ID를 사용자의 AWS 콘솔 세션에 포함할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon Q Developer Pro는 ID 강화 콘솔 세션을 사용하여 서비스 경험을 개인화합니다. ID 강화 콘솔 세션에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Enabling identity-enhanced console sessions를 참조하세요. Amazon Q Developer 설정에 대한 자세한 내용은 Amazon Q Developer 사용 설명서의 Setting up Amazon Q Developer를 참조하세요.

사용자가 ID 강화 콘솔 세션을 사용하려면 ID 기반 정책을 사용하여 IAM 위탁자에게 자신의 콘솔 세션을 나타내는 리소스에 대한 `sts:SetContext` 권한을 부여해야 합니다.

> **Important**
>
> 기본적으로 사용자는 ID 강화 콘솔 세션의 컨텍스트를 설정할 권한이 없습니다. 이를 허용하려면 아래 정책 예와 같이 ID 기반 정책에서 IAM 보안 주체에게 `sts:SetContext` 권한을 부여해야 합니다.

다음 예제의 ID 기반 정책은 IAM 위탁자에 `sts:SetContext` 권한을 부여하여 위탁자가 자신의 AWS 콘솔 세션에 대해 ID 강화 콘솔 세션 컨텍스트를 설정할 수 있도록 합니다. 정책 리소스 `arn:aws:sts::`*`account-id`*`:self`는 호출자의 AWS 세션을 나타냅니다. IAM Identity Center 권한 세트를 사용하여 정책을 배포하는 경우와 같이 여러 계정에 동일한 권한 정책을 배포하는 경우 `account-id` ARN 세그먼트를 와일드카드 문자(*)로 바꿀 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:SetContext",
```

```
            "Resource": "arn:aws:sts::111122223333:self"
        }
    ]
}
```

AWS 리전에서 AWS STS 관리

리전 엔드포인트는 AWS 웹 서비스의 특정 리전 내 진입점의 URL입니다. AWS에서는 전역 엔드포인트 대신 리전별 AWS Security Token Service(AWS STS) 엔드포인트를 사용하여 지연 시간을 줄이고, 중복으로 구축하고, 세션 토큰 유효성을 높일 것을 권장합니다. 전역(레거시) AWS STS 엔드포인트(`https://sts.amazonaws.com`)은 가용성이 높지만 단일 AWS 리전인 미국 동부(버지니아 북부)에서 호스팅되며 다른 엔드포인트와 마찬가지로 다른 리전의 엔드포인트로 자동 장애 조치를 제공하지는 않습니다.

- 지연 시간 감소 - 서비스 및 애플리케이션에서 지리적으로 더 가까운 엔드포인트에 AWS STS 호출을 함으로써 지연 시간 및 응답 시간을 단축하며 AWS STS 서비스에 액세스할 수 있습니다.
- 중복 구축 - 워크로드 내에서 발생하는 장애의 영향을 예측 가능한 영향 억제 범위를 가진 한정된 수의 구성 요소로 제한할 수 있습니다. 리전별 AWS STS 엔드포인트를 사용하면 구성 요소의 범위를 세션 토큰의 범위에 맞출 수 있습니다. 이 신뢰성 요소에 대한 자세한 내용은 AWS Well-Architected Framework의 장애 격리를 사용하여 워크로드 보호를 참조하세요.
- 세션 토큰 유효성 증가 - 리전별 AWS STS 엔드포인트의 세션 토큰은 모든 AWS 리전에서 유효합니다. 전역 STS 엔드포인트의 세션 토큰은 기본적으로 STS가 활성화된 AWS 리전에서만 유효합니다. 계정에 대해 새 리전을 활성화하려는 경우 리전별 AWS STS 엔드포인트의 세션 토큰을 사용할 수 있습니다. 전역 엔드포인트를 사용하는 경우 전역 엔드포인트에 대한 AWS STS 세션 토큰의 리전 호환성을 변경해야 합니다. 이를 통해 토큰이 모든 AWS 리전에서 유효합니다.

AWS STS 리전의 목록은 AWS STS 리전 및 엔드포인트 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS에서는 복원력과 성능을 향상시키기 위해 기본적으로 활성화된 리전에서 AWS Security Token Service(AWS STS) 글로벌 엔드포인트(`https://sts.amazonaws.com`)를 변경했습니다. 글로벌 엔드포인트에 대한 AWS STS 요청은 워크로드와 동일한 AWS 리전에서 자동으로 처리됩니다. 이러한 변경 사항은 옵트인 리전에 배포되지 않습니다. 해당되는 AWS STS 리전 엔드포인트를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS STS 글로벌 엔드포인트 변경 사항 섹션을 참조하세요.

주제

- AWS 리전에서 AWS STS 활성화 및 비활성화
- AWS STS 리전 사용을 위한 코드 작성
- 전역 엔드포인트 세션 토큰 관리

AWS 리전에서 AWS STS 활성화 및 비활성화

리전에 대한 AWS STS 엔드포인트를 활성화할 때 AWS STS에서 AWS STS 요청을 수행하는 계정의 사용자 및 역할에 임시 자격 증명을 발급할 수 있습니다. 이러한 자격 증명은 기본적으로 활성화되었거나 수동으로 활성화된 모든 리전에서 사용할 수 있습니다. 기본적으로 활성화된 리전의 경우, 임시 자격 증명이 생성되는 계정에서 리전별 AWS STS 엔드포인트를 활성화해야 합니다. 요청 시 사용자가 동일한 계정으로 로그인하거나 각기 다른 계정으로 로그인하는지 여부는 중요하지 않습니다. 수동으로 활성화된 리전을 사용하여 다른 AWS 계정에서 역할에 대한 임시 자격 증명을 요청하는 경우 대상 계정(역할이 포함된 계정)은 AWS STS 작업을 위해 해당 리전을 활성화해야 합니다. 이렇게 하면 임시 보안 자격 증명을 올바르게 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 계정 A의 사용자가 AWS STS 리전 엔드포인트로 `sts:AssumeRole` API 요청을 보내려 할 수 있습니다. `https://sts.ap-southeast-3.amazonaws.com` 이는 계정 B의 `Developer` 역할에 대한 임시 자격 증명을 요청하기 위한 것입니다. 이 요청은 계정 B의 엔터티에 대한 자격 증명을 만들기 위한 것이기 때문에 계정 B는 `ap-southeast-3` 리전을 활성화해야 합니다. 계정 A(또는 다른 계정)의 사용자는 자신의 계정에서 리전이 활성화되었는지 여부와 상관없이 `ap-southeast-3` AWS STS 엔드포인트를 호출하여 계정 B의 자격 증명을 요청할 수 있습니다. 자세한 내용은 Enable or disable AWS 리전 in your account를 참조하세요.

> **Note**
>
> 활성 리전은 해당 계정의 임시 자격 증명을 이용하는 모두가 이용할 수 있습니다. 어떤 IAM 사용자 또는 역할이 리전에 액세스할 수 있는지 여부를 제어하려면 권한 정책에서 `aws:RequestedRegion` 조건 키를 사용합니다.

기본적으로 활성화된 리전에서 AWS STS 활성화 또는 비활성화(콘솔)

1. 루트 사용자 또는 IAM 관리 작업을 수행할 권한이 있는 사용자로 로그인합니다.
2. IAM 콘솔을 열고 탐색 창에서 계정 설정(Account Settings)을 선택합니다.

3. Security Token Service (STS)(Security Token Service(STS)) 섹션의 Endpoints(엔드포인트)에서 구성하려는 리전을 찾은 다음 STS status(STS 상태) 열에서 Active(활성) 또는 Inactive(비활성)를 선택합니다.
4. 열리는 대화 상자에서 Activate(활성화) 또는 Deactivate(비활성화)를 선택합니다.

활성화해야 하는 리전의 경우 리전을 활성화하면 AWS STS가 자동으로 활성화됩니다. 리전을 활성화한 후에는 AWS STS가 해당 리전에 대해 항상 활성화되어 있으며 비활성화할 수 없습니다. 기본적으로 비활성화된 리전을 활성화하는 방법에 대해 알아보려면 AWS Account Management 참조 안내서의 계정에서 사용할 수 있는 AWS 리전 지정을 참조하세요.

AWS STS 리전 사용을 위한 코드 작성

리전을 활성화한 후에 AWS STS API 호출을 그 리전으로 보낼 수 있습니다. 다음 Java 코드 조각은 `AWSSecurityTokenService` 객체를 구성해 유럽(밀라노)(eu-south-1) 리전으로 요청하는 방법을 보여줍니다.

```
EndpointConfiguration regionEndpointConfig = new EndpointConfiguration("https://sts.eu-
south-1.amazonaws.com", "eu-south-1");
AWSSecurityTokenService stsRegionalClient =
 AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.standard()
.withCredentials(credentials)
.withEndpointConfiguration(regionEndpointConfig)
.build();
```

AWS STS에서는 리전 엔드포인트에 호출할 것을 권장합니다. 리전을 수동으로 활성화하는 방법에 대해 알아보려면 AWS Account Management 참조 안내서의 계정에서 사용할 수 있는 AWS 리전 지정을 참조하세요.

이 예에서 첫 번째 줄은 `regionEndpointConfig`라는 `EndpointConfiguration` 객체를 인스턴스화하여 엔드포인트의 URL과 AWS 리전을 파라미터로 전달합니다.

AWS SDK의 환경 변수를 사용해 AWS STS 리전 엔드포인트를 설정하는 방법은 AWS SDK 및 도구 참조 가이드의 AWS STS 리전화된 엔드포인트를 참조하세요.

다른 모든 언어 및 프로그래밍 환경의 조합에 대해서는 해당 SDK 문서를 참조하세요.

전역 엔드포인트 세션 토큰 관리

대부분의 AWS 리전은 기본적으로 모든 AWS 서비스의 작업이 활성화되어 있습니다. 이러한 리전은 AWS STS 사용이 자동으로 활성화됩니다. 아시아 태평양(홍콩)과 같은 일부 리전은 수동으로 활성화

해야 합니다. AWS 리전 활성화 및 비활성화에 대한 자세한 내용은 AWS Account Management 참조 안내서의 계정에서 사용할 수 있는 AWS 리전 지정을 참조하세요. 이러한 AWS 리전을 활성화할 때 자동으로 AWS STS 사용이 활성화됩니다. 비활성화된 리전에 대한 AWS STS 엔드포인트를 활성화할 수는 없습니다. 모든 AWS 리전에서 유효한 세션 토큰에는 기본적으로 활성화된 리전에서 유효한 토큰보다 많은 문자가 포함되어 있습니다. 이 설정을 변경하면 토큰을 임시로 저장한 기존 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.

AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 이 설정을 변경할 수 있습니다.

전역 엔드포인트에 대한 세션 토큰의 리전 호환성 변경(콘솔)

1. 루트 사용자 또는 IAM 관리 작업을 수행할 권한이 있는 사용자로 로그인합니다. 세션 토큰의 호환성을 변경하려면 `iam:SetSecurityTokenServicePreferences` 작업을 허용하는 정책이 있어야 합니다.
2. IAM 콘솔을 엽니다. 탐색 창에서 계정 설정(Account settings)를 선택합니다.
3. Security Token Service (STS)(Security Token Service (STS)) 섹션의 Session Tokens from the STS endpoints(STS 엔드포인트의 세션 토큰). Global endpoint(글로벌 엔드포인트)는 `Valid only in AWS ## enabled by default`를 나타냅니다. 변경을 선택합니다.
4. Change region compatibility(리전 호환성 변경) 대화 상자에서 All AWS 리전를 선택합니다. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.

> **Note**
>
> 모든 AWS 리전에서 유효한 세션 토큰에는 기본적으로 활성화된 리전에서 유효한 토큰보다 많은 문자가 포함되어 있습니다. 이 설정을 변경하면 토큰을 임시로 저장한 기존 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.

전역 엔드포인트에 대한 세션 토큰의 리전 호환성 변경(AWS CLI)

세션 토큰 버전을 설정합니다. 버전 1 토큰은 기본적으로 이용 가능한 AWS 리전에서만 유효합니다. 이러한 토큰은 아시아 태평양(홍콩)과 같이 수동으로 활성화된 리전에서 작동하지 않습니다. 버전 2는 모든 리전에서 유효합니다. 하지만 버전 2 토큰에 포함된 문자가 더 많고 일시적으로 토큰을 저장하는 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.

- `aws iam set-security-token-service-preferences`

전역 엔드포인트에 대한 세션 토큰의 리전 호환성 변경(AWS API)

세션 토큰 버전을 설정합니다. 버전 1 토큰은 기본적으로 이용 가능한 AWS 리전에서만 유효합니다. 이러한 토큰은 아시아 태평양(홍콩)과 같이 수동으로 활성화된 리전에서 작동하지 않습니다. 버전 2는 모든 리전에서 유효합니다. 하지만 버전 2 토큰에 포함된 문자가 더 많고 일시적으로 토큰을 저장하는 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.

- SetSecurityTokenServicePreferences

AWS STS 리전 및 엔드포인트

> **Note**
>
> AWS에서는 복원력과 성능을 향상시키기 위해 기본적으로 활성화된 리전에서 AWS Security Token Service(AWS STS) 글로벌 엔드포인트(`https://sts.amazonaws.com`)를 변경했습니다. 글로벌 엔드포인트에 대한 AWS STS 요청은 워크로드와 동일한 AWS 리전에서 자동으로 처리됩니다. 이러한 변경 사항은 옵트인 리전에 배포되지 않습니다. 해당되는 AWS STS 리전 엔드포인트를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS STS 글로벌 엔드포인트 변경 사항 섹션을 참조하세요.

다음 표에서는 해당 리전과 그 엔드포인트를 나열합니다. 기본적으로 어떤 것들이 활성화되며, 어떤 것을 활성화 또는 비활성화할 수 있는지를 보여줍니다.

리전 이름	엔드포인트	기본 활성화	수동으로 활성화/비활성화
--전역--	sts.amazonaws.com	예	아니요
미국 동부(오하이오)	sts.us-east-2.amazonaws.com	예	예

리전 이름	엔드포인트	기본 활성화	수동으로 활성화/비활성화
미국 동부(버지니아 북부)	sts.us-east-1.amazonaws.com	예	아니요
미국 서부(캘리포니아 북부)	sts.us-west-1.amazonaws.com	예	예
미국 서부(오리건)	sts.us-west-2.amazonaws.com	예	예
아프리카(케이프타운)	sts.af-south-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
아시아 태평양(홍콩)	sts.ap-east-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
아시아 태평양(하이데라바드)	sts.ap-south-2.amazonaws.com	아니요[1]	아니요

리전 이름	엔드포인트	기본 활성화	수동으로 활성화/비활성화
아시아 태평양(자카르타)	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
아시아 태평양(말레이시아)	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
아시아 태평양(멜버른)	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
아시아 태평양(뭄바이)	sts.ap-south-1.amazonaws.com	예	예
아시아 태평양(오사카)	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	예	예
아시아 태평양(서울)	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	예	예

리전 이름	엔드포인트	기본 활성화	수동으로 활성화/비활성화
아시아 태평양(싱가포르)	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	예	예
아시아 태평양(시드니)	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	예	예
아시아 태평양(태국)	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
아시아 태평양(도쿄)	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	예	예
캐나다(중부)	sts.ca-central-1.amazonaws.com	예	예
캐나다 서부(캘거리)	sts.ca-west-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요

리전 이름	엔드포인트	기본 활성화	수동으로 활성화/비활성화
중국(베이징)	sts.cn-north-1.amazonaws.com.cn	예[2]	아니요
중국(닝샤)	sts.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	예[2]	예
유럽(프랑크푸르트)	sts.eu-central-1.amazonaws.com	예	예
유럽(아일랜드)	sts.eu-west-1.amazonaws.com	예	예
유럽(런던)	sts.eu-west-2.amazonaws.com	예	예
유럽(밀라노)	sts.eu-south-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요

리전 이름	엔드포인트	기본 활성화	수동으로 활성화/비활성화
유럽(파리)	sts.eu-west-3.amazonaws.com	예	예
유럽(스페인)	sts.eu-south-2.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
유럽(스톡홀름)	sts.eu-north-1.amazonaws.com	예	예
유럽(취리히)	sts.eu-central-2.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
이스라엘(텔아비브)	sts.il-central-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
멕시코(중부)	sts.mx-central-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요

리전 이름	엔드포인트	기본 활성화	수동으로 활성화/비활성화
중동(바레인)	sts.me-south-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
중동(UAE)	sts.me-central-1.amazonaws.com	아니요[1]	아니요
남아메리카(상파울루)	sts.sa-east-1.amazonaws.com	예	예

[1]리전을 사용하려면 리전을 활성화해야 합니다. 그러면 AWS STS가 자동으로 활성화됩니다. 이러한 리전에서는 수동으로 AWS STS를 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다.

[2]중국에서 AWS를 사용하려면 중국 AWS와 관련된 계정 및 보안 인증이 있어야 합니다.

AWS STS 글로벌 엔드포인트 변경 사항

AWS에서는 복원력과 성능을 향상시키기 위해 기본적으로 활성화된 리전에서 AWS Security Token Service(AWS STS) 글로벌 엔드포인트(`https://sts.amazonaws.com`)를 변경했습니다. 이전에는 AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 모든 요청이 단일 AWS 리전인 미국 동부(버지니아 북부)에서 처리되었습니다. 이제 기본적으로 활성화된 리전에서 AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청은 미국 동부(버지니아 북부) 리전이 아닌 요청이 발생한 리전에서 자동으로 처리됩니다. 이러한 변경 사항은 옵트인 리전에 배포되지 않습니다.

이러한 변경 사항에 따라 AWS STS에서는 발생 리전 및 사용된 DNS 해석기를 기반으로 요청을 처리합니다. AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 DNS 요청이 기본적으로 활성화된 리전의 Amazon DNS 서버에서 처리되는 경우 AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청은 AWS 배포 워크로드와 동일한 리전에서 처리됩니다. 요청이 옵트인 리전에서 발생했거나 요청이 Amazon DNS 서버 이외의 DNS 해석기를 사용하여 해석된 경우 AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청은 미국 동부(버지니아 북부)

리전에서 계속 처리됩니다. Amazon DNS에 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 Amazon DNS 서버를 참조하세요.

다음 표는 DNS 공급자를 기반으로 AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청이 라우팅되는 방식을 보여줍니다.

DNS 해석기	AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청이 로컬 AWS 리전으로 라우팅되는지 여부
기본적으로 활성화된 리전의 Amazon VPC에 있는 Amazon DNS 해석기	예
옵트인 리전의 Amazon VPC에 있는 Amazon DNS 해석기	아니요, 요청은 미국 동부(버지니아 북부) 리전으로 라우팅됩니다.
ISP, 퍼블릭 DNS 공급자 또는 기타 DNS 공급자가 제공하는 DNS 해석기	아니요, 요청은 미국 동부(버지니아 북부) 리전으로 라우팅됩니다.

기존 프로세스의 중단을 최소화하기 위해 AWS에서 다음 조치를 구현했습니다.

- AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청의 AWS CloudTrail 로그는 미국 동부(버지니아 북부) 리전으로 전송됩니다. AWS STS 리전 엔드포인트에서 처리하는 요청의 CloudTrail 로그는 CloudTrail의 해당 리전에 계속 로깅됩니다.
- AWS STS 글로벌 엔드포인트 및 리전 엔드포인트에서 수행하는 작업에 대한 CloudTrail 로그에는 요청을 처리한 엔드포인트 및 리전을 나타내는 `endpointType` 및 `awsServingRegion` 필드가 추가로 있습니다. CloudTrail 로그 예제는 CloudTrail 로그 파일의 글로벌 엔드포인트를 사용한 AWS STS API 이벤트 예제 섹션을 참조하세요.
- AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청의 값은 요청을 처리한 리전과 무관하게 `aws:RequestedRegion` 조건 키에 대해 `us-east-1`입니다.
- AWS STS 글로벌 엔드포인트에서 처리하는 요청은 리전 AWS STS 엔드포인트와 초당 요청 할당량을 공유하지 않습니다.

옵트인 리전에 워크로드가 있고 AWS STS 글로벌 엔드포인트를 계속 사용하는 경우 복원력과 성능을 개선하기 위해 AWS STS 리전 엔드포인트로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 리전 AWS STS 엔드포인트 구성에 대한 자세한 내용은 AWS SDK 및 도구 참조 안내서의 AWS STS 리전 엔드포인트를 참조하세요.

AWS CloudTrail 및 리전 엔드포인트

리전 및 글로벌 엔드포인트에 대한 호출은 AWS CloudTrail의 `tlsDetails` 필드에 로그인됩니다. `us-east-2.amazonaws.com`와(과) 같은 리전 및 엔드포인트에 대한 호출은 CloudTrail에서 해당 지역으로 기록됩니다. 전역적 엔드포인트 `sts.amazonaws.com`에 대한 호출은 글로벌 서비스에 대한 호출로 로깅됩니다. 글로벌 AWS STS 엔드포인트의 이벤트는 us-east-1에 기록됩니다.

> **Note**
>
> 이 필드를 지원하는 서비스에 대해서만 `tlsDetails`을(를) 볼 수 있습니다. AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail에서 TLS 세부 정보를 지원하는 서비스를 참조하십시오 자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 섹션을 참조하세요.

AWS 콘솔에 대한 사용자 지정 ID 브로커 액세스 활성화

코드를 작성하고 실행해 조직 네트워크에 로그인하는 사용자가 AWS Management Console에 안전하게 액세스할 수 있게 하는 URL을 생성할 수 있습니다. URL에는 AWS에서 얻고 AWS에 사용자를 인증하는 로그인 토큰이 포함되어 있습니다. 결과 콘솔 세션에는 페더레이션으로 인해 별도의 `AccessKeyId`이(가) 포함될 수 있습니다. 관련 CloudTrail 이벤트를 통해 페더레이션 로그인을 위한 액세스 키 사용을 추적하려면 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 및 AWS Management Console 로그인 이벤트를 참조하세요.

> **Note**
>
> 조직에서 SAML과 호환이 되는 자격 증명 공급자(IdP)를 사용한다면, 코드를 작성하지 않고도 콘솔에 대한 액세스를 설정할 수 있습니다. 이는 Microsoft의 Active Directory Federation Services 또는 오픈 소스 Shibboleth와 같은 공급자와 함께 작동합니다. 자세한 내용은 섹션을 참조하세요SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화

조직의 사용자가 AWS Management Console에 액세스할 수 있도록 하려는 경우 다음 단계를 수행하여 사용자 지정 자격 증명 브로커를 생성할 수 있습니다.

1. 사용자가 로컬 자격 증명 시스템에 의해 인증되는지 확인합니다.
2. AWS Security Token Service(AWS STS) AssumeRole(권장) 또는 GetFederationToken API 작업을 호출하여 사용자를 위한 임시 보안 자격 증명을 얻을 수 있습니다. 역할을 수임하는 데 사용할 수 있

는 여러 방법을 알아보려면 역할 수임 방법 섹션을 참조하세요. 보안 자격 증명을 획득할 때 선택적 세션 태그를 전달하는 방법은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

- 역할에 대한 임시 보안 자격 증명을 얻기 위해 `AssumeRole*` API 작업 중 하나를 사용한 경우 이 호출에는 `DurationSeconds` 파라미터를 포함할 수 있습니다. 이 파라미터는 역할 세션 기간을 900초(15초)에서 해당 역할에 대한 최대 세션 기간 설정까지 지정합니다. `AssumeRole*` 작업에서 `DurationSeconds`를 사용하는 경우에는 장기 자격 증명이 있는 IAM 사용자로 호출해야 합니다. 그렇지 않으면 3단계의 연동 엔드포인트 호출에 실패합니다. 역할에 대한 최댓값을 확인 또는 변경하는 방법을 알아보려면 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.
- 보안 자격 증명을 얻기 위해 `GetFederationToken` API 작업을 사용한 경우 이 호출에는 `DurationSeconds` 파라미터를 포함할 수 있습니다. 이 파라미터는 역할 세션에 대한 기간을 지정합니다. 이 값은 900초(15분)~129,600초(36시간)일 수 있습니다. IAM 사용자의 장기 AWS 보안 자격 증명을 사용하는 경우에만 이 API를 호출할 수 있습니다. AWS 계정 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 호출할 수도 있지만 권장되는 방법은 아닙니다. 루트 사용자로 호출한 경우 기본 세션은 한 시간 동안 지속됩니다. 또는 900초(15분)에서 최대 3,600초(1시간)로 세션을 지정할 수 있습니다.

3. AWS 연동 엔드포인트를 호출하고 임시 보안 자격 증명을 제공하여 로그인 토큰을 요청하세요.
4. 토큰을 포함하는 콘솔에 대한 URL을 생성합니다:
   - URL에 `AssumeRole*` API 작업 중 하나를 사용하는 경우 `SessionDuration` HTTP 파라미터를 포함할 수 있습니다. 이 파라미터는 콘솔 세션 시간을 900초(15분)~43200초(12시간)로 지정합니다.
   - URL에 `GetFederationToken` API 작업을 사용하는 경우 `DurationSeconds` 파라미터를 포함할 수 있습니다. 이 파라미터는 연동된 콘솔 세션에 대한 기간을 지정합니다. 이 값은 900초(15분)~129,600초(36시간)일 수 있습니다.

> **Note**
>
> - `SessionDuration`은 수임 중인 역할의 최대 세션 기간 설정보다 크거나 같을 수 없습니다. 예를 들어 수임하려는 역할의 최대 세션 기간을 5시간으로 설정합니다. `SessionDuration` 파라미터는 16,524초 또는 4시간 59초일 수 있습니다.
> - `GetFederationToken`을 사용하여 임시 자격 증명을 가져온 경우 `SessionDuration` HTTP 파라미터를 사용하지 마세요. 작업이 실패합니다.
> - 하나의 역할이 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 것을 역할 체인이라고 합니다. 역할 함께 묶기를 사용하는 경우 새 자격 증명의 유효 기간은 최대 1시간으로 제한됩니다. 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한을 부여하는 경우, 이러한 애플리케이션에는 이 제한이 적용되지 않습니다.

- 역할 체인을 통해 임시 자격 증명을 가져온 경우 `SessionDuration` HTTP 파라미터를 사용하지 마세요. 작업이 실패합니다.

5. 사용자에게 URL을 부여하거나 사용자 대신 URL을 호출합니다.

연동 엔드포인트가 제공하는 URL은 생성된 후 15분 동안 유효합니다. 이 시간은 URL과 연결된 임시 보안 자격 증명 세션의 기간(초)과 다릅니다. 이러한 자격 증명은 생성된 시각을 시작으로 생성 시 지정한 기간 동안 유효합니다.

> **Important**
>
> URL은 연결된 임시 보안 자격 증명에서 권한을 허용한 경우 AWS을 통해 AWS Management Console 리소스에 대한 액세스 권한을 부여한다는 것에 유의하세요. 이러한 이유 때문에 URL은 비밀로 취급해야 합니다. 예를 들어 SSL 연결을 통해 302 HTTP 응답 상태 코드를 사용함으로써 안전한 리디렉션을 통해 URL을 반환하는 것이 좋습니다. 302 HTTP 응답 상태 코드에 대한 자세한 정보는 RFC 2616, 단원 10.3.3을 참조하세요.

이 작업을 완료하려면 AWS Identity and Access Management(IAM)를 위한 HTTPS 쿼리 API 및 AWS Security Token Service(AWS STS)를 참조하세요. 아니면 적절한 AWS SDK와 함께 Java, Ruby 또는 C#과 같은 프로그래밍 언어를 사용할 수도 있습니다. 다음 주제에서는 이러한 각 메서드를 설명합니다.

주제

- IAM 쿼리 API 작업을 사용한 예제 코드
- Python을 사용한 예제 코드
- Java를 사용한 예제 코드
- URL을 생성하는 방법을 보여주는 예(Ruby)

IAM 쿼리 API 작업을 사용한 예제 코드

역할 및 페더레이션 보안 주체에게 AWS Management Console에 대한 직접 액세스를 부여하는 URL을 생성할 수 있습니다. 이 작업은 IAM 및 AWS STS HTTPS Query API를 사용합니다. 쿼리 요청에 대한 자세한 정보는 쿼리 요청 실행 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 다음 절차에는 텍스트 문자열에 대한 예시가 있습니다. 가독성을 증진하기 위해 일부 긴 예시에는 줄 바꿈이 추가되었습니다. 자신만이 쓸 용도로 이러한 문자열을 생성할 때는 줄 바꿈을 모두 빼야 합니다.

AWS Management Console에서 역할 및 페더레이션 보안 주체에게 리소스 액세스 권한 부여

1. 자격 증명 및 인증 시스템에서 사용자를 인증합니다.
2. 사용자에 대한 임시 보안 자격 증명을 얻습니다. 임시 자격 증명은 액세스 키 ID, 비밀 액세스 키 및 세션 토큰으로 구성됩니다. 임시 자격 증명 생성에 대한 자세한 정보는 다음(IAM의 임시 보안 자격 증명)을 참조하세요.

   임시 자격 증명을 얻으려면 AWS STS AssumeRole API(권장) 또는 GetFederationToken API를 호출하면 됩니다. 이러한 API 작업 간의 차이에 대한 자세한 정보는 AWS 보안 블로그에서 AWS 계정에 대한 액세스 권한을 안전하게 위임하기 위한 API 옵션 이해하기를 참조하세요.

   > **Important**
   >
   > GetFederationToken API를 사용하여 임시 보안 자격 증명을 생성한 경우 해당 역할을 수임한 사용자에게 자격 증명을 부여하는 권한을 지정해야 합니다. `AssumeRole*`로 시작하는 API 작업 중 어느 것에 대해서도 IAM 역할을 사용해 권한을 할당할 수 있습니다. 다른 API 작업의 경우 그 메커니즘이 API에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 임시 보안 자격 증명에 대한 권한 섹션을 참조하세요. 또한 `AssumeRole*` API 작업을 사용하는 경우 장기 자격 증명을 사용하여 IAM 사용자로 호출해야 합니다. 그렇지 않으면 3단계의 연동 엔드포인트 호출에 실패합니다.

3. 임시 보안 자격 증명을 획득한 후에는 자격 증명을 JSON 세션 문자열로 구성해 로그인 토큰과 교환합니다. 다음 예에서는 자격 증명을 인코딩하는 방법을 보여줍니다. 자리 표시자 텍스트를 이전 단계에서 받는 자격 증명의 적절한 값들로 교체합니다.

   ```
   {"sessionId":"*** temporary access key ID ***",
   "sessionKey":"*** temporary secret access key ***",
   "sessionToken":"*** session token ***"}
   ```

4. URL encode 이전 단계의 세션 문자열. 인코딩하고 있는 정보가 지닌 중요성으로 인해 이러한 인코딩에는 웹 서비스를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 개발 도구 키트에 로컬로 설치된 함수

또는 기능을 사용하여 이 정보를 안전하게 인코딩합니다. Python의 `urllib.quote_plus` 함수, Java의 `URLEncoder.encode` 함수 또는 Ruby의 `CGI.escape` 함수를 사용할 수 있습니다. 이 주제 후반의 예제를 참조하세요.

5.

> **Note**
>
> AWS에서는 여기에서 POST 요청을 지원합니다.

AWS 페더레이션 엔드포인트로 요청을 전송하세요.

`https://region-code.signin.aws.amazon.com/federation`

가능한 *region-code* 값 목록은 AWS 로그인 엔드포인트의 리전(Region) 열을 참조하세요. 선택적으로 기본 AWS 로그인 페더레이션 엔드포인트를 사용할 수 있습니다.

`https://signin.aws.amazon.com/federation`

요청에는 `Action` 및 `Session` 파라미터가 포함되어야 하며, `AssumeRole*` API 사용했다면 다음 예제의 `SessionDuration` HTTP 파라미터를 선택적으로 포함시킬 수 있습니다.

```
Action = getSigninToken
SessionDuration = time in seconds
Session = *** the URL encoded JSON string created in steps 3 & 4 ***
```

> **Note**
>
> 이 단계의 다음 지침은 GET 요청을 사용하는 경우에만 작동합니다.

`SessionDuration` HTTP 파라미터는 연동된 콘솔 세션에 대한 기간을 지정합니다. 이 기간은 `DurationSeconds` 파라미터를 사용하여 지정하는 임시 자격 증명의 기간과는 다릅니다. `SessionDuration`의 최댓값은 43200(12시간)까지 지정할 수 있습니다. `SessionDuration` 파라미터가 없을 때는 2단계에서 AWS STS에서 검색한 자격 증명의 지속 시간을 세션의 기본값으로 사용합니다(기본 1시간). `AssumeRole` 파라미터를 사용하여 기간을 지정하는 방법에 대한 자세한 정보는 `DurationSeconds` API 관련 문서를 참조하세요. 연동 엔드포인트의 `getSigninToken` 작업을 이용하면 한 시간보다 긴 콘솔 세션을 만들 수 있습니다.

> **Note**
>
> - `SessionDuration`은 수임 중인 역할의 최대 세션 기간 설정보다 크거나 같을 수 없습니다. 예를 들어 수임하려는 역할의 최대 세션 기간을 5시간으로 설정합니다. `SessionDuration` 파라미터는 16,524초 또는 4시간 59초일 수 있습니다.
> - `GetFederationToken`을 사용하여 임시 자격 증명을 가져온 경우 `SessionDuration` HTTP 파라미터를 사용하지 마세요. 작업이 실패합니다.
> - 하나의 역할이 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 것을 역할 체인이라고 합니다. 역할 함께 묶기를 사용하는 경우 새 자격 증명의 유효 기간은 최대 1시간으로 제한됩니다. 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한을 부여하는 경우, 이러한 애플리케이션에는 이 제한이 적용되지 않습니다.
> - 역할 체인을 통해 임시 자격 증명을 가져온 경우 `SessionDuration` HTTP 파라미터를 사용하지 마세요. 작업이 실패합니다.

기간이 연장된 콘솔 세션을 활성화하면 자격 증명이 노출될 위험이 높아집니다. 이러한 위험을 줄이려면 IAM 콘솔의 역할 요약 페이지에서 세션 취소(Revoke Sessions)를 선택하여 원하는 역할의 활성 콘솔 세션을 즉시 비활성화하면 됩니다. 자세한 내용은 IAM 역할 임시 보안 자격 증명 취소 섹션을 참조하세요.

다음은 요청에 대한 예시입니다. 가독성을 위해 줄바꿈이 되어 있지만 한 줄로 된 문자열로 제출해야 합니다.

```
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=getSigninToken
&SessionDuration=1800
&Session=%7B%22sessionId%22%3A+%22ASIAJUMHIZPTOKTBMK5A%22%2C+%22sessionKey%22
%3A+%22LSD7LWI%2FL%2FN%2BgYpan5QFz0XUpc8s7HYjRsgcsrsm%22%2C+%22sessionToken%2
2%3A+%22FQoDYXdzEBQaDLbj3VWv2u50NN%2F3yyLSASwYtWhPnGPMNmzZFfZsL0Qd3vtYHw5A5dW
AjOsrkdPkghomIe3mJip5%2F0djDBbo7SmO%2FENDEiCdpsQKodTpleKA8xQq0CwFg6a69xdEBQT8
FipATnLbKoyS4b%2FebhnsTUjZZQWp0wXXqFF7gSm%2FMe2tXe0jzsdP0O12obez9lijPSdF1k2b5
PfGhiuyAR9aD5%2BubM0pY86fKex1qsytjvyTbZ9nXe6DvxVDcnCOhOGETJ7XFkSFdH0v%2FYR25C
UAhJ3nXIkIbG7Ucv9cOEpCf%2Fg23ijRgILIBQ%3D%3D%22%7D
```

연동 엔드포인트의 응답은 `SigninToken` 값이 있는 JSON 문서입니다. 다음의 예와 유사합니다.

```
{"SigninToken":"*** the SigninToken string ***"}
```

6.

> **Note**
>
> AWS에서는 여기에서 POST 요청을 지원합니다.

마지막으로 사용자가 AWS Management Console에 액세스하는 데 사용할 수 있는 URL을 생성합니다. 그 URL은 다음 파라미터와 함께 Step 5에서 사용한 것과 동일한 연동 URL 엔드포인트입니다.

```
?Action = login
&Issuer = *** the form-urlencoded URL for your internal sign-in page ***
&Destination = *** the form-urlencoded URL to the desired AWS console page ***
&SigninToken = *** the value of SigninToken received in the previous step ***
```

> **Note**
>
> 이 단계의 다음 지침은 GET API를 사용하는 경우에만 작동합니다.

다음 예는 최종 URL이 결국 어떤 모양을 갖추게 되는지 보여줍니다. 이 URL은 생성된 시각으로부터 15분 동안 유효합니다. URL에 내장된 콘솔 세션과 임시 보안 자격 증명은 이를 처음 요청할 때 `SessionDuration` HTTP 파라미터에 지정한 지속 기간만큼 유효합니다.

```
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=login
&Issuer=https%3A%2F%2Fexample.com
&Destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2F
&SigninToken=VCQgs5qZZt3Q6fn8Tr5EXAMPLEmLnwB7JjUc-SHwnUUWabcRdnWsi4DBn-dvC
CZ85wrD0nmldUcZEXAMPLE-vXYH4Q__mleuF_W2BE5HYexbe9y4Of-kje53SsjNNecATfjIzpW1
WibbnH6YcYRiBoffZBGExbEXAMPLE5aiKX4THWjQKC6gg6alHu6JFrnOJoK3dtP6I9a6hi6yPgm
iOkPZMmNGmhsvVxetKzr8mx3pxhHbMEXAMPLETv1pij0rok3IyCR2YVcIjqwfWv32HU2Xlj471u
3fU6uOfUComeKiqTGX974xzJOZbdmX_t_lLrhEXAMPLEDDIisSnyHGw2xaZZqudm4mo2uTDk9Pv
9l5K0ZCqIgEXAMPLEcA6tgLPykEWGUyH6BdSC6166n4M4JkXIQgac7_7821YqixsNxZ6rsrpzwf
nQoS14O7R0eJCCJ684EXAMPLEZRdBNnuLbUYpz2Iw3vIN0tQgOujwnwydPscM9F7foaEK3jwMkg
Apeb1-6L_OB12MZhuFxx55555EXAMPLEhyETEd4ZulKPdXHkgl6T9ZkIlHz2Uy1RUTUhhUxNtSQ
nWc5xkbBoEcXqpoSIeK7yhje9Vzhd61AEXAMPLElbWeouACEMG6-Vd3dAgFYd6i5FYoyFrZLWvm
0LSG7RyYKeYN5VIzUk3YWQpyjP0RiT5KUrsUi-NEXAMPLExMOMdoODBEgKQsk-iu2ozh6r8bxwC
```

```
RNhujg
```

Python을 사용한 예제 코드

다음 예제는 Python을 사용해 사용자에게 AWS Management Console에 대한 직접 액세스 권한을 부여하는 URL을 프로그래밍 방식으로 생성하는 방법을 보여줍니다. 다음과 같은 두 가지 예제가 있습니다.

- GET 요청을 통해 AWS에 페더레이션
- POST 요청을 통해 AWS에 페더레이션

두 예제 모두 AWS SDK for Python (Boto3)과 AssumeRole API를 사용해 임시 보안 자격 증명을 가져옵니다.

역할 체인에서 AssumeRoleSession 자격 증명을 가져온 경우 SessionDuration을 포함하지 마세요. SessionDuration을 포함하면 작업에 실패합니다.

GET 요청 사용

```
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'

# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AWS ##,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the role or federated principal

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/
sts.html#STS.Client.assume_role
sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
    RoleSessionName="AssumeRoleSession",
```

```
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] =
 assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
 parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
 temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = "?Action=getSigninToken"
request_parameters += "&SessionDuration=43200"
if sys.version_info[0] < 3:
    def quote_plus_function(s):
        return urllib.quote_plus(s)
else:
    def quote_plus_function(s):
        return urllib.parse.quote_plus(s)
request_parameters += "&Session=" +
 quote_plus_function(json_string_with_temp_credentials)
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create URL where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. This URL must be used within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = "?Action=login"
request_parameters += "&Issuer=Example.org"
request_parameters += "&Destination=" + quote_plus_function("https://
console.aws.amazon.com/")
request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters

# Send final URL to stdout
```

```
print (request_url)
```

POST 요청 사용

```
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
import os
from selenium import webdriver # 'pip install selenium', 'brew install chromedriver'

# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AAWS ##,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the role or federated principal

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,

# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/
sts.html#STS.Client.assume_role
if sys.version_info[0] < 3:
    def quote_plus_function(s):
        return urllib.quote_plus(s)
else:
    def quote_plus_function(s):
        return urllib.parse.quote_plus(s)

sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
    RoleSessionName="AssumeRoleDemoSession",
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] =
 assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
```

```
url_credentials['sessionKey'] =
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
 parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
 temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'getSigninToken'
request_parameters['SessionDuration'] = '43200'
request_parameters['Session'] = json_string_with_temp_credentials

request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
r = requests.post( request_url, data=request_parameters)

# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create a POST request where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. The POST request must be made within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'login'
request_parameters['Issuer']='Example.org'
request_parameters['Destination'] = 'https://console.aws.amazon.com/'
request_parameters['SigninToken'] =signin_token['SigninToken']

jsrequest = '''
var form = document.createElement('form');
form.method = 'POST';
form.action = '{request_url}';
request_parameters = {request_parameters}
for (var param in request_parameters) {{
    if (request_parameters.hasOwnProperty(param)) {{
        const hiddenField = document.createElement('input');
        hiddenField.type = 'hidden';
        hiddenField.name = param;
        hiddenField.value = request_parameters[param];
        form.appendChild(hiddenField);
    }}
```

```
}}
document.body.appendChild(form);
form.submit();
'''.format(request_url=request_url, request_parameters=request_parameters)

driver = webdriver.Chrome()
driver.execute_script(jsrequest)
input("Press Enter to close the browser window...")
```

Java를 사용한 예제 코드

다음 예제는 Java를 사용해 사용자에게 AWS Management Console에 대한 직접 액세스 권한을 부여하는 URL을 프로그래밍 방식으로 생성하는 방법을 보여줍니다. 다음 코드 조각은 AWS SDK for Java를 사용합니다.

```
import java.net.URLEncoder;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
// Available at http://www.json.org/java/index.html
import org.json.JSONObject;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClient;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.Credentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenResult;


/* Calls to AWS STS API operations must be signed using the access key ID
   and secret access key of an IAM user or using existing temporary
   credentials. The credentials should not be embedded in code. For
   this example, the code looks for the credentials in a
   standard configuration file.
*/
AWSCredentials credentials =
  new PropertiesCredentials(
         AwsConsoleApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));

AWSSecurityTokenServiceClient stsClient =
  new AWSSecurityTokenServiceClient(credentials);
```

```
GetFederationTokenRequest getFederationTokenRequest =
  new GetFederationTokenRequest();
getFederationTokenRequest.setDurationSeconds(1800);
getFederationTokenRequest.setName("UserName");

// A sample policy for accessing Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the
 console.

String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",       \"Statement\":[{\"Action\":\"sns:*
\"," +
  "\"Effect\":\"Allow\",\"Resource\":\"*\"}]}";

getFederationTokenRequest.setPolicy(policy);

GetFederationTokenResult federationTokenResult =
  stsClient.getFederationToken(getFederationTokenRequest);

Credentials federatedCredentials = federationTokenResult.getCredentials();

// The issuer parameter specifies your internal sign-in
// page, for example https://mysignin.internal.mycompany.com/.
// The console parameter specifies the URL to the destination console of the
// AWS Management Console. This example goes to Amazon SNS.
// The signin parameter is the URL to send the request to.

String issuerURL = "https://mysignin.internal.mycompany.com/";
String consoleURL = "https://console.aws.amazon.com/sns";
String signInURL = "https://signin.aws.amazon.com/federation";

// Create the sign-in token using temporary credentials,
// including the access key ID,  secret access key, and session token.
String sessionJson = String.format(
  "{\"%1$s\":\"%2$s\",\"%3$s\":\"%4$s\",\"%5$s\":\"%6$s\"}",
  "sessionId", federatedCredentials.getAccessKeyId(),
  "sessionKey", federatedCredentials.getSecretAccessKey(),
  "sessionToken", federatedCredentials.getSessionToken());

// Construct the sign-in request with the request sign-in token action, a
// 12-hour console session duration, and the JSON document with temporary
// credentials as parameters.

String getSigninTokenURL = signInURL +
                           "?Action=getSigninToken" +
                           "&DurationSeconds=43200" +
```

```
                            "&SessionType=json&Session=" +
                            URLEncoder.encode(sessionJson,"UTF-8");

URL url = new URL(getSigninTokenURL);

// Send the request to the AWS federation endpoint to get the sign-in token
URLConnection conn = url.openConnection ();

BufferedReader bufferReader = new BufferedReader(new
  InputStreamReader(conn.getInputStream()));
String returnContent = bufferReader.readLine();

String signinToken = new JSONObject(returnContent).getString("SigninToken");

String signinTokenParameter = "&SigninToken=" + URLEncoder.encode(signinToken,"UTF-8");

// The issuer parameter is optional, but recommended. Use it to direct users
// to your sign-in page when their session expires.

String issuerParameter = "&Issuer=" + URLEncoder.encode(issuerURL, "UTF-8");

// Finally, present the completed URL for the AWS console session to the user

String destinationParameter = "&Destination=" + URLEncoder.encode(consoleURL,"UTF-8");
String loginURL = signInURL + "?Action=login" +
                     signinTokenParameter + issuerParameter + destinationParameter;
```

URL을 생성하는 방법을 보여주는 예(Ruby)

다음 예제는 Ruby를 사용해 사용자에게 AWS Management Console에 대한 직접 액세스 권한을 부여하는 URL을 프로그래밍 방식으로 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 코드 조각은 AWS SDK for Ruby를 사용합니다.

```
require 'rubygems'
require 'json'
require 'open-uri'
require 'cgi'
require 'aws-sdk'

# Create a new STS instance
#
# Note: Calls to AWS STS API operations must be signed using an access key ID
# and secret access key. The credentials can be in EC2 instance metadata
```

```
# or in environment variables and will be automatically discovered by
# the default credentials provider in the AWS Ruby SDK.
sts = Aws::STS::Client.new()

# The following call creates a temporary session that returns
# temporary security credentials and a session token.
# The policy grants permissions to work
# in the AWS SNS console.

session = sts.get_federation_token({
  duration_seconds: 1800,
  name: "UserName",
  policy: "{\"Version\":\"2012-10-17\",       \"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",
\"Action\":\"sns:*\",\"Resource\":\"*\"}}",
})

# The issuer value is the URL where users are directed (such as
# to your internal sign-in page) when their session expires.
#
# The console value specifies the URL to the destination console.
# This example goes to the Amazon SNS console.
#
# The sign-in value is the URL of the AWS STS federation endpoint.
issuer_url = "https://mysignin.internal.mycompany.com/"
console_url = "https://console.aws.amazon.com/sns"
signin_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"

# Create a block of JSON that contains the temporary credentials
# (including the access key ID, secret access key, and session token).
session_json = {
  :sessionId => session.credentials[:access_key_id],
  :sessionKey => session.credentials[:secret_access_key],
  :sessionToken => session.credentials[:session_token]
}.to_json

# Call the federation endpoint, passing the parameters
# created earlier and the session information as a JSON block.
# The request returns a sign-in token that's valid for 15 minutes.
# Signing in to the console with the token creates a session
# that is valid for 12 hours.
get_signin_token_url = signin_url +
                       "?Action=getSigninToken" +
                       "&SessionType=json&Session=" +
                       CGI.escape(session_json)
```

```
returned_content = URI.parse(get_signin_token_url).read

# Extract the sign-in token from the information returned
# by the federation endpoint.
signin_token = JSON.parse(returned_content)['SigninToken']
signin_token_param = "&SigninToken=" + CGI.escape(signin_token)

# Create the URL to give to the user, which includes the
# sign-in token and the URL of the console to open.
# The "issuer" parameter is optional but recommended.
issuer_param = "&Issuer=" + CGI.escape(issuer_url)
destination_param = "&Destination=" + CGI.escape(console_url)
login_url = signin_url + "?Action=login" + signin_token_param +
  issuer_param + destination_param
```

AWS Identity and Access Management 리소스용 태그

태그는 사용자 또는 AWS 리소스에 할당할 수 있는 사용자 지정 속성 레이블입니다. 각 태그에는 다음 두 가지 부분이 있습니다.

- 태그 키(예: `CostCenter`, `Environment`, `Project` 또는 `Purpose`).
- 태그 값(예: `111122223333`, `Production` 또는 팀 이름)으로 알려진 선택적 필드. 태그 값을 생략하는 것은 빈 문자열을 사용하는 것과 같습니다.

태그 키와 태그 값을 합해서 키 값 페어라고 합니다. IAM 리소스에 사용할 수 있는 태그 수에 대한 제한은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 태그 키 및 태그 키 값의 대소문자 구분에 대한 자세한 내용은 Case sensitivity을(를) 참조하세요.

태그를 사용하면 AWS 리소스를 식별하고 구성하는 데 도움이 됩니다. 많은 AWS 서비스가 태그 지정을 지원하므로 다른 서비스의 리소스에 동일한 태그를 할당하여 해당 리소스의 관련 여부를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷에 할당한 것과 동일한 태그를 IAM 역할에 할당할 수 있습니다. 태깅 전략에 대한 자세한 내용은 태깅 AWS 리소스 사용자 안내서를 참조하세요.

태그로 IAM 리소스를 식별, 구성 및 추적하는 것 외에도 IAM 정책의 태그를 사용하여 리소스를 보고 상호 작용할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 AWS STS에서 태그를 사용하여 사용자 지정 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

주제

- AWS 태그 이름 지정 규칙 선택
- IAM 및 AWS STS의 태그 지정 규칙
- IAM 사용자 태깅
- IAM 역할 태깅
- 고객 관리형 정책 태깅
- OpenID Connect(OIDC) ID 제공업체 태깅
- IAM SAML ID 제공업체 태깅
- Amazon EC2 역할에 대한 인스턴스 프로파일 태깅
- 서버 인증서 태깅
- 가상 MFA 디바이스 태깅
- AWS STS에서 세션 태그 전달

AWS 태그 이름 지정 규칙 선택

IAM 리소스에 태그 연결을 시작할 때 태그 이름 지정 규칙을 신중하게 선택합니다. 모든 AWS 태그에 동일한 규칙을 적용합니다. 정책에서 태그를 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하는 경우 특히 중요합니다. AWS에서 태그를 이미 사용하고 있다면 이름 지정 규칙을 검토하고 적절하게 조정합니다.

> **Note**
>
> 계정이 AWS Organizations의 멤버인 경우 AWS Organizations에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 태그 정책을 참조하세요.

태그 이름 지정 모범 사례

다음은 태그에 대한 몇 가지 모범 사례 및 명명 규칙입니다.

태그 이름은 동일하게 사용해야 합니다. 예를 들어 태그 `CostCenter`와 `costcenter`는 서로 다르므로 하나는 재무 분석 및 보고를 위한 비용 할당 태그로 구성되고 다른 하나는 그렇지 않을 수 있습니다. 마찬가지로, `Name` 태그는 많은 리소스에서 AWS 콘솔에 나타나지만 `name` 태그는 그렇지 않습니다. 태그 키 및 태그 키 값의 대소문자 구분에 대한 자세한 내용은 Case sensitivity을(를) 참조하세요.

여러 태그가 AWS에서 미리 정의되거나 다양한 AWS 서비스에서 자동으로 생성됩니다. 다수의 AWS 정의 태그 이름은 단어를 구분하는 하이픈과 함께 모두 소문자를 사용하며, 접두사로 태그의 소스 서비스를 식별합니다. 예:

- `aws:ec2spot:fleet-request-id`는 인스턴스를 시작한 Amazon EC2 스팟 인스턴스 요청을 식별합니다.
- `aws:cloudformation:stack-name`은 리소스를 생성한 CloudFormation 스택을 식별합니다.
- `elasticbeanstalk:environment-name`은 리소스를 생성한 애플리케이션을 식별합니다.

태그 이름은 모두 소문자를 사용하여 지정하는 것이 좋으며, 단어를 구분하는 하이픈과 조직 이름 또는 축약된 이름을 나타내는 접두사를 함께 사용합니다. 예를 들어, 이름이 AnyCompany인 가상의 회사에 대해 다음과 같은 태그를 정의할 수 있습니다.

- 내부 비용 센터 코드를 식별하는 `anycompany:cost-center`
- 환경이 개발, 테스트 또는 프로덕션인지 식별하는 `anycompany:environment-type`
- 리소스가 생성된 애플리케이션을 식별하는 `anycompany:application-id`

접두사를 사용하면 태그가 AWS 또는 사용 중인 타사 도구가 아닌 조직에서 정의한 것으로 명확하게 식별됩니다. 구분 기호에 하이픈과 함께 모두 소문자를 사용하면 태그 이름을 대문자로 표시하는 방법에 대한 혼동을 피할 수 있습니다. 예를 들어, `anycompany:project-id`는 `ANYCOMPANY:ProjectID`,`anycompany:projectID` 또는`Anycompany:ProjectId`보다 간단하게 기억할 수 있습니다.

IAM 및 AWS STS의 태그 지정 규칙

IAM 및 AWS STS에서 태그의 생성과 적용을 관리하는 규칙은 여러 가지가 있습니다.

태그 이름 지정

IAM 리소스, AWS STS assume-role 세션 및 AWS STS 페더레이션 사용자 세션에 대한 태그 이름 지정 규칙을 공식화하는 경우 다음 규칙을 준수합니다.

문자 요구 사항 - 태그 키 및 값은 문자, 숫자, 공백 및 _ . : / = + - @ 기호를 포함할 수 있습니다.

대소문자 구분 - 태그 키의 대소문자 구분은 태깅된 IAM 리소스의 유형에 따라 다릅니다. IAM 사용자 및 역할의 태그 키 값은 대소문자를 구분하지 않지만 대소문자는 유지됩니다. 즉, 별도의 **Department** 및 **department** 태그 키를 가질 수 없음을 의미합니다. **Department=finance** 태그로 사용자 태그를 지정하고 **department=hr** 태그를 추가하면 첫 번째 태그가 바뀝니다. 두 번째 태그는 추가되지 않습니다.

다른 IAM 리소스 유형의 경우 태그 키 값은 대소문자를 구분합니다. 즉, **Costcenter** 태그 키와 **costcenter** 태그 키를 별도로 지정할 수 있습니다. 예를 들어 고객 관리형 정책에 **Costcenter = 1234** 태그를 지정하고 **costcenter = 5678** 태그를 추가하면 정책에는 **Costcenter** 및 **costcenter** 태그 키가 모두 포함됩니다.

모범 사례로서, 대소문자가 일치하지 않는 유사한 태그를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 태그를 대문자로 사용하는 전략을 세우고 이러한 전략을 모든 리소스 유형에 대해 일관되게 구현하는 것이 좋습니다. 태깅 모범 사례에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 AWS 리소스 태깅을 참조하세요.

다음 목록은 IAM 리소스에 연결된 태그 키의 대소문자 구분 차이점을 보여줍니다.

태그 키 값이 대소문자를 구분하지 않습니다 .

- IAM 역할
- IAM 사용자

태그 키 값이 대소문자를 구분합니다.

- 고객 관리형 정책
- 인스턴스 프로파일
- OpenID Connect 자격 증명 공급자
- SAML 자격 증명 공급자
- 서버 인증서
- 가상 MFA 디바이스

또한 다음 규칙이 적용됩니다.

- **aws:**로 시작하는 태그 키 또는 값을 생성할 수 없습니다. 이 태그 접두사는 AWS 내부 전용으로 예약되어 있습니다.
- **phoneNumber =** 와 같이 값이 비어 있는 태그를 만들 수 있습니다. 빈 태그 키는 생성할 수 없습니다.

- 단일 태그에 여러 값을 지정할 수 없지만 단일 값으로 사용자 지정 다중 값 구조를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 Zhang이 엔지니어링 팀과 QA 팀에서 근무한다고 가정합니다. **team = Engineering** 태그를 연결하고 **team = QA** 태그를 연결한 경우 태그 값을 **Engineering**에서 **QA**로 변경합니다 . 대신 사용자 지정 구분자를 사용하여 단일 태그에 여러 값을 포함할 수 있습니다. 이 예에서는 Zhang에게 **team = Engineering:QA** 태그를 연결할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서 **team** 태그를 사용하여 엔지니어에 대한 액세스를 제어하려면 **Engineering:QA**를 포함하여 **Engineering**을 포함할 수 있는 모든 구성을 허용하는 정책을 만들어야 합니다. 정책에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

태그 적용 및 편집

태그를 IAM 리소스에 연결할 때는 다음 규칙을 준수합니다.

- 대부분의 IAM 리소스에 태그를 지정할 수 있지만 그룹, 수임한 역할, 액세스 보고서 또는 하드웨어 기반 MFA 디바이스에는 태그를 지정할 수 있습니다.
- Tag Editor를 사용하여 IAM 리소스에 태깅할 수 없습니다. Tag Editor는 IAM 태그를 지원하지 않습니다. Tag Editor를 다른 서비스와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Resource Groups 사용 설명서에서 Tag Editor 작업을 참조하세요.
- IAM 리소스를 태깅하려면 특정 권한이 있어야 합니다. 리소스를 태깅하거나 태깅 해제하려면 태그를 나열할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 이 페이지 끝에 있는 각 IAM 리소스에 대한 주제 목록을 참조하세요.
- AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.
- 여러 IAM 리소스에 동일한 태그를 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 12명의 멤버가 있는 AWS_Development 부서가 있다고 가정합니다. 태그 키 **department** 및 값 **awsDevelopment**(**department = awsDevelopment**)를 가진 12명의 사용자와 역할이 있을 수 있습니다. 태그 지정을 지원하는 다른 서비스의 리소스에도 동일한 태그를 사용할 수 있습니다.
- IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에는 태그 키가 같은 인스턴스가 여러 개 있을 수 없습니다. 예를 들어 태그 키 값 페어 **costCenter = 1234**가 지정된 사용자가 있는 경우 태그 키 값 페어 **costCenter = 5678**을 연결할 수 있습니다. IAM은 **costCenter** 태그의 값을 **5678**로 업데이트합니다.

- IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 연결된 태그를 편집하려면 새 값으로 태그를 연결하여 기존 태그를 덮어씁니다. 예를 들어, 태그 키 값 페어 **department = Engineering**을 가진 사용자가 있다고 가정합니다. 사용자를 QA 부서로 이동해야 하는 경우 **department = QA** 태그 키 값 페어를 사용자에게 연결할 수 있습니다. 결과적으로 **department** 태그 키의 **Engineering** 값이 **QA** 값으로 대체됩니다.

IAM 사용자 태깅

IAM 태그 키 값 페어를 사용하여 IAM 사용자에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 사용자에게 위치 정보를 추가하려면 태그 키 **location** 및 태그 값 **us_wa_seattle**을 추가할 수 있습니다. 또는 세 개의 개별 위치 태그 키 값 페어 **loc-country = us**, **loc-state = wa** 및 **loc-city = seattle**을 사용할 수도 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 사용자의 액세스를 제어하거나 사용자에게 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 AWS STS에서 태그를 사용하여 사용자 지정 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자 태깅에 필요한 권한

IAM 사용자가 다른 사용자에 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- `iam:ListUserTags`
- `iam:TagUser`
- `iam:UntagUser`

IAM 사용자가 특정 사용자의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 사용자의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *<username>*을 태그를 관리해야 하는 사용자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListUserTags",
```

```
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagUser"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

IAM 사용자가 태그를 자체 관리할 수 있게 하려면

사용자가 자신의 태그를 관리할 수 있도록 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListUserTags",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagUser"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::user/${aws:username}"
}
```

IAM 사용자가 특정 사용자에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 사용자에 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 사용자의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

> **Note**
>
> `iam:TagUser` 작업을 수행하려면 `iam:ListUserTags` 작업도 포함해야 합니다.

이 정책을 사용하려면 *<username>*을 태그를 관리해야 하는 사용자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListUserTags",
```

```
        "iam:TagUser"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

IAM 사용자의 태그 관리(콘솔)

AWS Management Console에서 IAM 사용자의 태그를 관리할 수 있습니다.

사용자의 태그를 관리하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 [사용자(Users)]를 선택한 다음 편집할 사용자의 이름을 선택합니다.
3. 태그 탭을 선택하고 다음 작업 중 하나를 완료하세요.
   - 사용자에게 아직 태그가 없는 경우 새 태그 추가를 선택합니다.
   - 기존 태그 세트를 관리하려면 태그 관리(Manage tags)를 선택합니다.
4. 태그를 추가하거나 제거하여 태그 세트를 완성합니다. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.

IAM 사용자의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

IAM 사용자의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM 사용자의 태그를 관리할 수 있습니다.

IAM 사용자에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-user-tags
- AWS API: ListUserTags

IAM 사용자에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-user
- AWS API: TagUser

IAM 사용자의 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-user
- AWS API: UntagUser

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 태깅

IAM 태그 키 값 페어를 사용하여 IAM 역할에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 역할에 위치 정보를 추가하려는 경우 태그 키 **location**과 태그 값 **us_wa_seattle**을 추가할 수 있습니다. 또는 세 개의 개별 위치 태그 키 값 페어 **loc-country = us**, **loc-state = wa** 및 **loc-city = seattle**을 사용할 수도 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 역할의 액세스를 제어하거나 역할에 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 AWS STS에서 태그를 사용하여 사용자 지정 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

IAM 역할 태깅에 필요한 권한

IAM 역할이 다른 엔터티(사용자 또는 역할)에 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- `iam:ListRoleTags`
- `iam:TagRole`
- `iam:UntagRole`
- `iam:ListUserTags`
- `iam:TagUser`
- `iam:UntagUser`

IAM 역할이 특정 사용자의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 역할의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *<username>*을 태그를 관리해야 하는 사용자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용

하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListUserTags",
        "iam:TagUser",
        "iam:UntagUser"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

IAM 역할이 특정 사용자에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 사용자에 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 역할의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

이 정책을 사용하려면 *<username>*을 태그를 관리해야 하는 사용자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListUserTags",
        "iam:TagUser"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}
```

IAM 역할이 특정 역할의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 역할의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. *<rolename>*을 태그를 관리해야 하는 역할의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListRoleTags",
        "iam:TagRole",
```

```
        "iam:UntagRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

IAM 역할의 태그 관리(콘솔)

AWS Management Console에서 IAM 역할의 태그를 관리할 수 있습니다.

역할의 태그를 관리하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 [역할(Roles)]을 선택한 다음 편집할 역할의 이름을 선택합니다.
3. 태그 탭을 선택하고 다음 작업 중 하나를 완료하세요.
   - 역할에 아직 태그가 없는 경우 새 태그 추가(Add new tag)를 선택합니다.
   - 기존 태그 세트를 관리하려면 태그 관리(Manage tags)를 선택합니다.
4. 태그를 추가하거나 제거하여 태그 세트를 완성합니다. 그런 다음 Save changes(변경 사항 저장)을 선택합니다.

IAM 역할의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

IAM 역할의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM 역할의 태그를 관리할 수 있습니다.

IAM 역할에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-role-tags
- AWS API: ListRoleTags

IAM 역할에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-role
- AWS API: TagRole

IAM 역할에서 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-role
- AWS API: UntagRole

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책 태깅

IAM 태그 키 값 페어를 사용하여 고객 관리형 정책에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 부서 정보를 정책에 태깅하려는 경우 태그 키 **`Department`**와 태그 값 **`eng`**를 추가할 수 있습니다. 또는 정책에 태깅하여 **`Environment = lab`**과 같은 특정 환경을 위한 정책을 지정할 수 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어하거나 리소스에 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 AWS STS에서 태그를 사용하여 사용자 지정 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책을 태깅하는 데 필요한 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 고객 관리형 정책을 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- `iam:ListPolicyTags`
- `iam:TagPolicy`
- `iam:UntagPolicy`

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 고객 관리형 정책의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *`<policyname>`*을 태그를 관리해야 하는 정책의 이름으로 바꿉니다. 이 예시 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListPolicyTags",
        "iam:TagPolicy",
        "iam:UntagPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"
}
```

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 특정 고객 관리형 정책에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 정책의 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

> **Note**
>
> `iam:TagPolicy` 작업을 수행하려면 `iam:ListPolicyTags` 작업도 포함해야 합니다.

이 정책을 사용하려면 *<policyname>*을 태그를 관리해야 하는 정책의 이름으로 바꿉니다. 이 예시 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called "JSON 편집기를 사용하여 정책 생성" 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListPolicyTags",
        "iam:TagPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

IAM 고객 관리형 정책의 태그 관리(콘솔)

AWS Management Console에서 IAM 고객 관리형 정책의 태그를 관리할 수 있습니다.

고객 관리형 정책의 태그를 관리하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 [정책(Policies)]을 선택한 다음 편집할 고객 관리형 정책의 이름을 선택합니다.
3. 태그 탭을 선택한 후 태그 관리를 선택합니다.
4. 태그를 추가하거나 제거하여 태그 세트를 완성합니다. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.

IAM 고객 관리형 정책의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

IAM 고객 관리형 정책의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM 고객 관리형 정책의 태그를 관리할 수 있습니다.

IAM 고객 관리형 정책에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-policy-tags
- AWS API: ListPolicyTags

IAM 고객 관리형 정책에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-policy
- AWS API: TagPolicy

IAM 고객 관리형 정책에서 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-policy
- AWS API: UntagPolicy

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

OpenID Connect(OIDC) ID 제공업체 태깅

IAM 태그 키 값을 사용하여 IAM OpenID Connect(OIDC) 자격 증명 공급자에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 OIDC 자격 증명 공급자를 식별하기 위해 태그 키 **google**과 태그 값 **oidc**를 추가할 수 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어하거나 객체에 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

IAM OIDC 자격 증명 공급자를 태깅하는 데 필요한 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 IAM OIDC 자격 증명 공급자를 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- `iam:ListOpenIDConnectProviderTags`
- `iam:TagOpenIDConnectProvider`
- `iam:UntagOpenIDConnectProvider`

IAM 엔터티가 IAM OIDC ID 제공업체의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *<OIDCProviderName>*를 태그를 관리해야 하는 OIDC 공급자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider",
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}
```

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 특정 IAM OIDC 자격 증명 공급자에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 자격 증명 공급자의 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

> **Note**
>
> `iam:TagOpenIDConnectProvider` 작업을 수행하려면 `iam:ListOpenIDConnectProviderTags` 작업도 포함해야 합니다.

이 정책을 사용하려면 *<OIDCProviderName>*을 태그를 관리해야 하는 OIDC 공급자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
        "iam:TagOpenIDConnectProvider"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그 관리(콘솔)

AWS Management Console에서 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 관리할 수 있습니다.

OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 관리하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택한 다음 편집할 자격 증명 공급자의 이름을 선택합니다.
3. 태그 탭을 선택한 다음 태그 섹션에서 태그 관리를 선택하고 다음 작업 중 하나를 완료합니다.
   - OIDC 자격 증명 공급자에 아직 태그가 없거나 새 태그를 추가하려면 [태그 추가(Add tag)]를 선택합니다.
   - 기존 태그 키 및 값을 편집합니다.
   - 태그를 제거하려면 [태그 제거(Remove tag)]를 선택합니다.
4. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM OIDC 자격 증명 공급자의 태그를 관리할 수 있습니다.

IAM OIDC 자격 증명 공급자에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-open-id-connect-provider-tags
- AWS API: ListOpenIDConnectProviderTags

IAM OIDC 자격 증명 공급자에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-open-id-connect-provider
- AWS API: TagOpenIDConnectProvider

IAM OIDC 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-open-id-connect-provider
- AWS API: UntagOpenIDConnectProvider

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

IAM SAML ID 제공업체 태깅

IAM 태그 키 값 페어를 사용하여 SAML 자격 증명 공급자에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 공급자를 식별하기 위해 태그 키 **`okta`**와 태그 값 **`saml`**을 추가할 수 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어하거나 객체에 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

SAML 자격 증명 공급자를 태깅하는 데 필요한 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 SAML 2.0 기반 자격 증명 공급자(IdP)를 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- iam:ListSAMLProviderTags
- iam:TagSAMLProvider
- iam:UntagSAMLProvider

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 SAML 자격 증명 공급자의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *<SAMLProviderName>*를 태그를 관리해야 하는 SAML 공급자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListSAMLProviderTags",
        "iam:TagSAMLProvider",
        "iam:UntagSAMLProvider"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"
}
```

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 특정 SAML 자격 증명 공급자에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 SAML 공급자의 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

> **Note**
>
> iam:TagSAMLProvider 작업을 수행하려면 iam:ListSAMLProviderTags 작업도 포함해야 합니다.

이 정책을 사용하려면 *<SAMLProviderName>*을 태그를 관리해야 하는 SAML 공급자의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
        "iam:ListSAMLProviderTags",
        "iam:TagSAMLProvider"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

IAM SAML 자격 증명 공급자의 태그 관리(콘솔)

AWS Management Console에서 IAM SAML 자격 증명 공급자의 태그를 관리할 수 있습니다.

SAML 자격 증명 공급자의 태그를 관리하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 [자격 증명 공급자(Identity providers)]를 선택한 다음 편집할 SAML 자격 증명 공급자의 이름을 선택합니다.
3. 태그 탭을 선택한 다음 태그 섹션에서 태그 관리를 선택하고 다음 작업 중 하나를 완료합니다.
   - SAML 자격 증명 공급자에 아직 태그가 없거나 새 태그를 추가하려면 [태그 추가(Add tag)]를 선택합니다.
   - 기존 태그 키 및 값을 편집합니다.
   - 태그를 제거하려면 [태그 제거(Remove tag)]를 선택합니다.
4. 태그를 추가하거나 제거하여 태그 세트를 완성합니다. 변경 사항 저장(Save changes)을 선택합니다.

IAM SAML 자격 증명 공급자의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

IAM SAML 자격 증명 공급자의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM SAML 자격 증명 공급자의 태그를 관리할 수 있습니다.

SAML 자격 증명 공급자에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-saml-provider-tags
- AWS API: ListSAMLProviderTags

SAML 자격 증명 공급자에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-saml-provider
- AWS API: TagSAMLProvider

SAML 자격 증명 공급자에서 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-saml-provider
- AWS API: UntagSAMLProvider

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

Amazon EC2 역할에 대한 인스턴스 프로파일 태깅

Amazon EC2 인스턴스를 시작할 때 인스턴스와 연결할 IAM 역할을 지정합니다. 인스턴스 프로파일이란 IAM 역할을 위한 컨테이너로서 인스턴스 시작 시 Amazon EC2 인스턴스에 역할 정보를 전달하는 데 사용됩니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용할 경우 인스턴스 프로파일을 태깅할 수 있습니다.

IAM 태그 키 값 페어를 사용하여 인스턴스 프로파일에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 인스턴스 프로파일에 부서 정보를 추가하려면 태그 키 **access-team**과 태그 값 **eng**를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 일치하는 태그가 있는 보안 주체가 동일한 태그를 가진 인스턴스 프로파일에 액세스할 수 있습니다. **access-team = eng** 및 **project = peg**와 같이 여러 태그 키 값 페어를 사용하여 팀과 프로젝트를 지정할 수 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 사용자의 액세스를 제어하거나 사용자에게 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 AWS STS에서 태그를 사용하여 사용자 지정 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

인스턴스 프로파일을 태깅하는 데 필요한 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 인스턴스 프로파일을 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- `iam:ListInstanceProfileTags`

- `iam:TagInstanceProfile`
- `iam:UntagInstanceProfile`

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 인스턴스 프로파일의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *<InstanceProfileName>*을 태그를 관리해야 하는 인스턴스 프로파일의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called "JSON 편집기를 사용하여 정책 생성" 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListInstanceProfileTags",
        "iam:TagInstanceProfile",
        "iam:UntagInstanceProfile"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}
```

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 특정 인스턴스 프로파일에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 인스턴스 프로파일의 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

> **Note**
>
> `iam:TagInstanceProfile` 작업을 수행하려면 `iam:ListInstanceProfileTags` 작업도 포함해야 합니다.

이 정책을 사용하려면 *<InstanceProfileName>*을 태그를 관리해야 하는 인스턴스 프로파일의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called "JSON 편집기를 사용하여 정책 생성" 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListInstanceProfileTags",
```

```
        "iam:TagInstanceProfile"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

인스턴스 프로파일의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

인스턴스 프로파일의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 인스턴스 프로파일의 태그를 관리할 수 있습니다.

인스턴스 프로파일에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-instance-profile-tags
- AWS API: ListInstanceProfileTags

인스턴스 프로파일에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-instance-profile
- AWS API: TagInstanceProfile

인스턴스 프로파일에서 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-instance-profile
- AWS API: UntagInstanceProfile

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

서버 인증서 태깅

IAM을 사용하여 SSL/TLS 인증서를 관리하는 경우 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM의 서버 인증서를 태깅할 수 있습니다. AWS Certificate Manager(ACM)에서 지원하는 리전의 인증서인 경우, IAM 대신 ACM을 사용하여 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포하는 것이 좋습니다. 지원되지 않

는 리전에서는 IAM을 인증서 관리자로 사용해야 합니다. ACM이 지원하는 리전을 알아보려면 AWS 일반 참조의 AWS Certificate Manager 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

IAM 태그 키 값 페어를 사용하여 서버 인증서에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 서버 인증서의 소유자 또는 관리자에 대한 정보를 추가하기 위해 태그 키 **owner**와 태그 값 **net-eng**를 추가합니다. 또는 태그 키 **CostCenter**와 태그 값 **1234**를 추가하여 비용 센터를 지정할 수도 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어하거나 리소스에 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 AWS STS에서 태그를 사용하여 사용자 지정 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

서버 인증서를 태깅하는 데 필요한 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 서버 인증서를 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- `iam:ListServerCertificateTags`
- `iam:TagServerCertificate`
- `iam:UntagServerCertificate`

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 서버 인증서의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *<CertificateName>*을 태그를 관리해야 하는 서버 인증서의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListServerCertificateTags",
        "iam:TagServerCertificate",
        "iam:UntagServerCertificate"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}
```

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 특정 서버 인증서에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 서버 인증서의 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

> **Note**
>
> `iam:TagServerCertificate` 작업을 수행하려면 `iam:ListServerCertificateTags` 작업도 포함해야 합니다.

이 정책을 사용하려면 *<CertificateName>*을 태그를 관리해야 하는 서버 인증서의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListServerCertificateTags",
        "iam:TagServerCertificate"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

서버 인증서의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

서버 인증서의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 서버 인증서의 태그를 관리할 수 있습니다.

서버 인증서에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-server-certificate-tags
- AWS API: ListServerCertificateTags

서버 인증서에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-server-certificate
- AWS API: TagServerCertificate

서버 인증서에서 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-server-certificate
- AWS API: UntagServerCertificate

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

가상 MFA 디바이스 태깅

IAM 태그 키 값 페어를 사용하여 가상 MFA 디바이스에 사용자 지정 속성을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 사용자의 가상 MFA 디바이스에 대한 비용 센터 정보를 추가하려는 경우 태그 키 **CostCenter**와 태그 값 **1234**를 추가할 수 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어하거나 객체에 연결할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 AWS STS에서 태그를 사용하여 사용자 지정 속성을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

가상 MFA 디바이스를 태깅하는 데 필요한 권한

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 가상 MFA 디바이스를 태깅할 수 있도록 권한을 구성해야 합니다. IAM 정책에서 다음 IAM 태그 작업 중 하나 또는 모두를 지정할 수 있습니다.

- `iam:ListMFADeviceTags`
- `iam:TagMFADevice`
- `iam:UntagMFADevice`

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 가상 MFA 디바이스의 태그를 추가, 나열 또는 제거하도록 허용하려면

태그를 관리해야 하는 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다. 계정 번호를 사용하고 *<MFATokenID>*를 태그를 관리해야 하는 가상 MFA 디바이스의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:TagMFADevice",
        "iam:UntagMFADevice"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}
```

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 특정 가상 MFA 디바이스에 태그를 추가하도록 허용하려면

특정 MFA 디바이스의 태그를 추가하기만 하고 제거하지는 않으려면 IAM 엔터티의 권한 정책에 다음 명령문을 추가합니다.

> **Note**
>
> `iam:TagMFADevice` 작업을 수행하려면 `iam:ListMFADeviceTags` 작업도 포함해야 합니다.

이 정책을 사용하려면 *<MFATokenID>*를 태그를 관리해야 하는 가상 MFA 디바이스의 이름으로 바꿉니다. 이 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:ListMFADeviceTags",
        "iam:TagMFADevice"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}
```

또는 IAMFullAccess 등의 AWS 관리형 정책을 사용하여 IAM에 모든 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.

가상 MFA 디바이스의 태그 관리(AWS CLI 또는 AWS API)

가상 MFA 디바이스의 태그를 나열, 연결 또는 제거할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 가상 MFA 디바이스의 태그를 관리할 수 있습니다.

가상 MFA 디바이스에 현재 연결된 태그를 나열하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
- AWS API: ListMFADeviceTags

가상 MFA 디바이스에 태그를 연결하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
- AWS API: TagMFADevice

가상 MFA 디바이스에서 태그를 제거하려면(AWS CLI 또는 AWS API)

- AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
- AWS API: UntagMFADevice

다른 AWS 서비스의 리소스에 대한 태그 연결 정보는 해당 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM 권한 정책에 태그를 사용하여 보다 세분화된 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

AWS STS에서 세션 태그 전달

세션 태그는 AWS STS에서 IAM 역할을 수임하거나 사용자를 페더레이션할 때 전달하는 키 값 페어 속성입니다. AWS STS 또는 자격 증명 공급자(IdP)를 통해 AWS CLI 또는 AWS API를 요청하면 됩니다. AWS STS를 사용하여 임시 보안 자격 증명을 요청하면 세션이 생성됩니다. 세션은 만료되고 액세스 키 페어 및 세션 토큰과 같은 자격 증명을 갖습니다. 세션 자격 증명을 사용하여 후속 요청을 하면 요청 컨텍스트에 `aws:PrincipalTag` 컨텍스트 키가 포함됩니다. 정책의 `Condition` 요소에서 `aws:PrincipalTag` 키를 사용하여 해당 태그를 기반으로 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다.

임시 자격 증명을 사용하여 요청하면 보안 주체에 태그 세트가 포함될 수 있습니다. 이러한 태그는 다음 소스에서 가져옵니다.

1. 세션 태그 - AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 역할을 수임하거나 사용자를 페더레이션할 때 전달되는 태그입니다. 이러한 작업에 대한 자세한 내용은 세션 태그 지정 작업 섹션을 참조하세요.
2. 수신 전이적 세션 태그 - 역할 체인의 이전 세션에서 상속되는 태그입니다. 자세한 내용은 이 주제의 후반부에서 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.
3. IAM 태그 - IAM 수임된 역할에 연결된 태그입니다.

주제

- 세션 태그 지정 작업
- 세션 태그에 대해 알아야 할 사항
- 세션 태그를 추가하는 데 필요한 권한
- AssumeRole을 사용하여 세션 태그 전달
- AssumeRoleWithSAML을 사용하여 세션 태그 전달
- AssumeRoleWithWebIdentity를 사용하여 세션 태그 전달
- GetFederationToken을 사용하여 세션 태그 전달
- 세션 태그를 사용하는 역할 체인
- ABAC에 세션 태그 사용
- CloudTrail에서 세션 태그 보기

세션 태그 지정 작업

AWS STS에서 다음 AWS CLI 또는 AWS API 작업을 사용하여 세션 태그를 전달할 수 있습니다. AWS Management Console 역할 전환 기능을 사용하여 세션 태그를 전달할 수 없습니다.

세션 태그를 전이적으로 설정할 수도 있습니다. 전이적 태그는 역할 체인 동안 지속됩니다. 자세한 내용은 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.

다음 표에서는 세션 태그 전달 방법을 비교합니다.

연산	역할을 위임할 수 있는 사용자	태그를 전달하는 방법	전이적 태그를 설정하는 방법
assume-role CLI 또는 AssumeRole API 작업	IAM 사용자 또는 세션	Tags API 파라미터 또는 --tags CLI 옵션	TransitiveTagKeys API 파라미터 또는 --transitive-tag-keys CLI 옵션
assume-role-with-saml CLI 또는 AssumeRol	SAML 자격 증명 공급자를 사용하여 인증된 모든 사용자	PrincipalTag SAML 속성	TransitiveTagKeys SAML 속성

연산	역할을 위임할 수 있는 사용자	태그를 전달하는 방법	전이적 태그를 설정하는 방법
eWithSAML API 작업			
assume-role-with-web-identity CLI 또는 AssumeRoleWithWebIdentity API 작업	OIDC 공급자를 사용하여 인증된 모든 사용자	PrincipalTag OIDC 토큰	TransitiveTagKeys OIDC 토큰
get-federation-token CLI 또는 GetFederationToken API 작업	IAM 사용자 또는 루트 사용자	Tags API 파라미터 또는 --tags CLI 옵션	지원되지 않음

다음 조건에서는 세션 태그 지정을 지원하는 작업이 실패할 수 있습니다.

- 50개 이상의 세션 태그를 전달하는 경우
- 세션 태그 키의 일반 텍스트가 128자를 초과하는 경우
- 세션 태그 값의 일반 텍스트가 256자를 초과하는 경우
- 세션 정책의 일반 텍스트 총 크기가 2048자를 초과하는 경우
- 세션 정책과 태그를 합친 총 압축 크기가 너무 큰 경우. 작업이 실패할 경우 오류 메시지에 정책과 태그를 합친 크기가 크기 상한에 얼마나 가까운지가 백분율로 표시됩니다.

세션 태그에 대해 알아야 할 사항

세션 태그를 사용하기 전에 세션 및 태그에 대한 다음 세부 정보를 검토합니다.

- 세션 태그를 사용하는 경우 태그를 전달하는 자격 증명 공급자(IdP)에 연결된 모든 역할의 신뢰 정책에 `sts:TagSession` 권한이 있어야 합니다. 역할의 신뢰 정책에 이 권한이 없는 경우 `AssumeRole` 작업이 실패합니다.
- 세션을 요청할 때 보안 주체 태그를 세션 태그로 지정할 수 있습니다. 태그는 세션의 자격 증명을 사용하여 생성한 요청에 적용됩니다.
- 세션 태그는 키 값 페어를 사용합니다. 예를 들어, 세션에 연락처 정보를 추가하려면 세션 태그 키 `email` 및 태그 값 `johndoe@example.com`을 추가할 수 있습니다.
- 세션 태그는IAM 및 AWS STS의 태그 이름 지정 규칙을 따라야 합니다. 이 주제에는 세션 태그에 적용되는 대/소문자 구분 및 제한된 접두사에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
- 새 세션 태그는 대소문자에 관계없이 동일한 태그 키의 기존에 맡은 역할 또는 페더레이션 사용자 세션 태그를 재정의합니다.
- AWS Management Console을 사용하여 세션 태그를 전달할 수는 없습니다.
- 세션 태그는 현재 세션에서만 유효합니다.
- 세션 태그는 역할 체인을 지원합니다. 기본적으로 AWS STS에서는 후속 역할 세션에 태그를 전달하지 않습니다. 그러나 세션 태그를 전이적으로 설정할 수 있습니다. 전이적 태그는 역할 체인 중 유지되고 역할 신뢰 정책 평가 이후 일치하는 `ResourceTag` 값을 대체합니다. 자세한 내용은 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.
- 세션 태그를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어하거나 후속 세션에 전달할 수 있는 태그를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용 섹션을 참조하세요.
- AWS CloudTrail 로그에서 세션 태그를 비롯하여 세션의 보안 주체 태그를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudTrail에서 세션 태그 보기 섹션을 참조하세요.
- 각 세션 태그에는 단일 값을 전달해야 합니다. AWS STS에서는 다중 값 세션 태그를 지원하지 않습니다.
- 최대 50개의 세션 태그를 전달할 수 있습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.
- AWS 변환은 전달된 세션 정책과 세션 태그를 별도의 제한이 있는 압축된 이진 형식으로 압축합니다. 이 제한을 초과할 경우 AWS CLI 또는 AWS API 오류 메시지에 결합된 정책과 태그가 크기 상한에 얼마나 가까운지가 백분율로 표시됩니다.

세션 태그를 추가하는 데 필요한 권한

API 작업과 일치하는 작업 외에도 정책에는 다음과 같은 권한 전용 작업이 있어야 합니다.

```
sts:TagSession
```

> **Important**
>
> 세션 태그를 사용하는 경우 자격 증명 공급자(IdP)에 연결된 모든 역할에 대한 역할 신뢰 정책에 `sts:TagSession` 권한이 있어야 합니다. 이 권한 없이 세션 태그를 전달하는 IdP에 연결된 모든 역할의 경우 `AssumeRole` 작업이 실패합니다. 각 역할에 대한 역할 신뢰 정책을 업데이트하지 않으려는 경우 세션 태그를 전달하는 데 개별 IdP 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 개별 IdP에 연결된 역할에만 `sts:TagSession` 권한을 추가합니다.

`sts:TagSession` 작업을 다음 조건 키와 함께 사용할 수 있습니다.

- `aws:PrincipalTag` - 이 키를 사용하여 요청한 보안 주체에 연결된 태그를 정책에서 지정한 태그와 비교합니다. 예를 들어, 요청을 하는 보안 주체에 지정된 태그가 있는 경우에만 보안 주체가 세션 태그를 전달하도록 허용할 수 있습니다.
- `aws:RequestTag` - 요청에서 전달된 태그 키 값 페어를 정책에서 지정한 태그 페어와 비교합니다. 예를 들어, 보안 주체가 지정된 세션 태그를 전달할 수는 있지만, 지정된 값만 사용하도록 허용할 수 있습니다.
- `aws:ResourceTag` - 정책에서 지정한 태그 키 값 페어를 리소스에 연결된 키 값 페어와 비교합니다. 예를 들어, 보안 주체가 수임하고 있는 역할에 지정된 태그가 포함된 경우에만 보안 주체가 세션 태그를 전달하도록 허용할 수 있습니다.
- `aws:TagKeys` - 요청의 태그 키를 정책에서 지정한 키와 비교합니다. 예를 들어, 보안 주체가 지정된 태그 키를 가진 세션 태그만 전달하도록 허용할 수 있습니다. 이 조건 키는 전달할 수 있는 최대 세션 태그 세트를 제한합니다.
- `sts:TransitiveTagKeys` - 요청의 전이적 세션 태그 키와 정책에 지정된 전이적 세션 태그 키를 비교합니다. 예를 들어, 보안 주체가 특정 태그만 전이적으로 설정하도록 허용하는 정책을 작성할 수 있습니다. 전이적 태그는 역할 체인 동안 지속됩니다. 자세한 내용은 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.

예를 들어, 다음 역할 신뢰 정책은 `test-session-tags` 사용자가 정책이 연결된 역할을 수임할 수 있도록 허용합니다. 해당 사용자가 역할을 맡는 경우 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 세 개의 필수 세션 태그와 필수 외부 ID를 전달해야 합니다. 또한 사용자는 `Project` 및 `Department` 태그를 전이적으로 설정하도록 선택할 수 있습니다.

Example세션 태그에 대한 역할 신뢰 정책의 예

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowIamUserAssumeRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-
tags"},
            "Condition": {
              "StringLike": {
                    "aws:RequestTag/Project": "*",
                    "aws:RequestTag/CostCenter": "*",
                    "aws:RequestTag/Department": "*"
                },
                "StringEquals": {"sts:ExternalId": "Example987"}
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowPassSessionTagsAndTransitive",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:TagSession",
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-
tags"},
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:RequestTag/Project": "*",
                    "aws:RequestTag/CostCenter": "*"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/Department": [
                        "Engineering",
                        "Marketing"
                    ]
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "sts:TransitiveTagKeys": [
                        "Project",
                        "Department"
```

```
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- AllowIamUserAssumeRole 문은 test-session-tags 사용자가 정책이 연결된 역할을 수임할 수 있도록 허용합니다. 해당 사용자가 역할을 맡을 때는 필수 세션 태그 및 외부 ID를 전달해야 합니다.
  - 이 문의 첫 번째 조건 블록의 경우 사용자가 Project, CostCenter 및 Department 세션 태그를 전달해야 합니다. 이 문에서 태그 값은 중요하지 않으므로 태그 값에 와일드카드(*)를 사용할 수 있습니다. 이 블록의 경우 사용자가 적어도 이 세 개의 세션 태그를 전달해야 하며 그렇지 않으면 작업이 실패합니다. 사용자는 추가 태그를 전달할 수 있습니다.
  - 두 번째 조건 블록의 경우 사용자가 Example987 값의 외부 ID를 전달해야 합니다.
- AllowPassSessionTagsAndTransitive 문은 sts:TagSession 권한 전용 작업을 허용합니다. 이 작업을 허용해야 사용자가 세션 태그를 전달할 수 있습니다. 정책에 두 번째 문은 없고 첫 번째 문만 포함되어 있는 경우 사용자는 역할을 맡을 수 없습니다.
  - 이 문의 첫 번째 조건 블록은 사용자가 CostCenter 및 Project 세션 태그에 대한 값을 전달하도록 허용합니다. 정책의 태그 값에 와일드카드(*)를 사용하여 이 작업을 수행하려면 StringLike 조건 연산자를 사용해야 합니다.
  - 두 번째 조건 블록은 사용자가 Department 세션 태그의 Engineering 또는 Marketing 값만 전달하도록 허용합니다.
  - 세 번째 조건 블록은 전이적으로 설정할 수 있는 최대 태그 세트를 나열합니다. 사용자는 하위 세트를 설정하거나 태그를 전이적으로 설정하지 않도록 선택할 수 있습니다. 그러나 추가 태그를 전이적으로 설정할 수는 없습니다. "Null":{"sts:TransitiveTagKeys":"false"}를 포함하는 다른 조건 블록을 추가하여 태그 중 하나 이상을 전이적으로 설정하도록 요구할 수 있습니다.

AssumeRole을 사용하여 세션 태그 전달

AssumeRole 작업은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. IAM 사용자 또는 역할 자격 증명을 사용하여 AssumeRole을 호출할 수 있습니다. 역할을 맡는 동안 세션 태그를 전달하려면 --tags AWS CLI 옵션 또는 Tags AWS API 파라미터를 사용합니다.

태그를 전이적으로 설정하려면 `--transitive-tag-keys` AWS CLI 옵션 또는 `TransitiveTagKeys` AWS API 파라미터를 사용합니다. 전이적 태그는 역할 체인 동안 지속됩니다. 자세한 내용은 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.

다음 예제에서는 `AssumeRole`을 사용하는 샘플 요청을 보여 줍니다. 이 예제에서는 `my-role-example` 역할을 맡을 때 `my-session`이라는 세션을 생성합니다. 세션 태그 키 값 페어 `Project = Automation`, `CostCenter = 12345` 및 `Department = Engineering`을 추가합니다. 또한 해당 키를 지정하여 `Project` 및 `Department` 태그를 전이적으로 설정합니다. 각 세션 태그에는 단일 값을 전달해야 합니다. AWS STS에서는 다중 값 세션 태그를 지원하지 않습니다.

Example AssumeRole CLI 요청의 예

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-example \
--role-session-name my-session \
--tags Key=Project,Value=Automation Key=CostCenter,Value=12345
 Key=Department,Value=Engineering \
--transitive-tag-keys Project Department \
--external-id Example987
```

AssumeRoleWithSAML을 사용하여 세션 태그 전달

`AssumeRoleWithSAML` 작업은 SAML 기반 페더레이션을 사용하여 인증됩니다. 이 작업은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. AWS Management Console 액세스를 위해 SAML 기반 연동을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 섹션을 참조하세요. AWS CLI 또는 AWS API 액세스에 대한 자세한 내용은 SAML 2.0 연동 섹션을 참조하세요. Active Directory 사용자를 위한 SAML 페더레이션을 구성하는 방법에 관한 자습서는 AWS 보안 블로그에서 Active Directory Federation Services(ADFS)를 사용한 AWS 페더레이션 인증을 참조하세요.

관리자는 회사 디렉터리의 멤버가 AWS STS `AssumeRoleWithSAML` 작업을 사용하여 AWS로 연동하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 작업을 완료해야 합니다.

1. AWS에 대한 SAML 공급자로 네트워크 구성
2. IAM에서 SAML 공급자 생성
3. SAML 2.0 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔)
4. SAML IdP 구성을 완료하고 SAML 인증 응답에 대한 어설션 생성하기

AWS에는 자격 증명 솔루션에 세션 태그에 대한 인증된 엔드 투 엔드 환경이 있는 파트너가 포함되어 있습니다. 이러한 자격 증명 공급자를 사용하여 세션 태그를 구성하는 방법은 서드 파티 SAML 솔루션 공급자를 AWS와 통합 섹션을 참조하세요.

SAML 속성을 세션 태그로 전달하려면 Name 속성이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}`로 설정된 Attribute 요소를 포함합니다. AttributeValue 요소를 사용하여 태그 값을 지정합니다. 각 세션 태그마다 별도의 Attribute 요소를 포함합니다.

예를 들어, 다음 자격 증명 속성을 세션 태그로 전달한다고 가정합니다.

- `Project:Automation`
- `CostCenter:12345`
- `Department:Engineering`

이러한 속성을 전달하려면 SAML 어설션에 다음 요소를 포함합니다.

Example SAML 어설션의 코드 조각 예

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
  <AttributeValue>Automation</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Department">
  <AttributeValue>Engineering</AttributeValue>
</Attribute>
```

앞의 태그를 전이적으로 설정하려면 Name 속성이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys`로 설정된 다른 Attribute 요소를 포함합니다. 전이적 태그는 역할 체인 동안 지속됩니다. 자세한 내용은 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.

Project 및 Department 태그를 전이적으로 설정하려면 다음과 같은 다중 값 속성을 사용합니다.

Example SAML 어설션의 코드 조각 예

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
  <AttributeValue>Project</AttributeValue>
```

```
  <AttributeValue>Department</AttributeValue>
</Attribute>
```

AssumeRoleWithWebIdentity를 사용하여 세션 태그 전달

OIDC(OpenID Connect) 호환 페더레이션을 사용하여 `AssumeRoleWithWebIdentity` 작업을 인증합니다. 이 작업은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. AWS Management Console 액세스를 위해 웹 아이덴티티 페더레이션을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 OIDC 페더레이션 섹션을 참조하세요.

OIDC(OpenID Connect)에서 세션 태그를 전달하려면 `AssumeRoleWithWebIdentity` 요청을 제출할 때 JSON 웹 토큰(JWT)에 세션 태그를 포함해야 합니다. OIDC 토큰 및 클레임에 대한 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 사용자 풀과 함께 토큰 사용을 참조하세요.

AWS는 JWT에 세션 태그를 포함하기 위한 두 가지 클레임 형식을 지원합니다.

- 중첩된 클레임 형식
- 평면화된 클레임 형식

중첩된 클레임 형식

중첩된 클레임 형식은 JWT의 `https://aws.amazon.com/tags` 네임스페이스 내 구조를 사용합니다. 이 형식에서,

- 위탁자 태그는 `principal_tags` 키 아래에 중첩된 객체로 표시됩니다.
- 각 위탁자 태그는 단일 문자열 값입니다.
- 전이적 태그 키는 `transitive_tag_keys` 키 아래에 배열로 표시됩니다.
- `principal_tags`와 `transitive_tag_keys`는 둘 다 `https://aws.amazon.com/tags` 네임스페이스 아래에 중첩됩니다.

다음의 예제는 중첩된 객체 형식을 사용하는 디코딩된 JWT를 보여줍니다.

Example중첩된 클레임 형식을 사용하는 디코딩된 JSON 웹 토큰의 예

```
{
    "sub": "johndoe",
    "aud": "ac_oic_client",
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
```

```
    "iss": "https://xyz.com",
    "iat": 1566583294,
    "exp": 1566583354,
    "auth_time": 1566583292,
    "https://aws.amazon.com/tags": {
        "principal_tags": {
            "Project": ["Automation"],
            "CostCenter": ["987654"],
            "Department": ["Engineering"]
        },
        "transitive_tag_keys": [
            "Project",
            "CostCenter"
        ]
    }
}
```

평면화된 클레임 형식

평면화된 클레임 형식은 Microsoft Entra ID와 같이 JWT 클레임에서 중첩된 객체를 지원하지 않는 ID 제공업체와 호환됩니다. 이 형식에서,

- 위탁자 태그는 `https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/` 접두사가 지정된 별도의 클레임으로 표시됩니다.
- 각 위탁자 태그는 단일 문자열 값입니다.
- 전이적 태그 키는 단일 클레임에서 `https://aws.amazon.com/tags/transitive_tag_keys` 접두사가 지정된 문자열 배열로 표시됩니다.

이제 플랫 클레임 형식을 사용하여 동일한 정보가 어떻게 표현되는지 살펴보겠습니다.

Example평면화된 클레임 형식을 사용하는 디코딩된 JSON 웹 토큰의 예

```
{
    "sub": "johndoe",
    "aud": "ac_oic_client",
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
    "iss": "https://xyz.com",
    "iat": 1566583294,
    "exp": 1566583354,
    "auth_time": 1566583292,
    "https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/Project": "Automation",
```

```
    "https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/CostCenter": "987654",
    "https://aws.amazon.com/tags/principal_tags/Department": "Engineering",
    "https://aws.amazon.com/tags/transitive_tag_keys": [
        "Project",
        "CostCenter"
    ]
}
```

디코딩된 JWT 예제는 둘 다 `Project`, `CostCenter` 및 `Department` 세션 태그를 사용한 `AssumeRoleWithWebIdentity` 직접적인 호출을 보여줍니다. 두 토큰 모두 `Project` 및 `CostCenter` 태그를 전이적 태그로 설정합니다. 전이적 태그는 역할 체인 동안 지속됩니다. 자세한 내용은 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.

평면화된 클레임 형식은 중첩된 클레임 형식과 동일한 결과를 얻지만 태그에 평면화된 구조를 사용합니다. 이를 통해 JWT 클레임에서 중첩된 JSON 객체가 지원되지 않는 환경에서 세션 태그를 포함할 수 있습니다. 두 형식 중 하나를 사용할 때는 ID 제공업체가 적절한 클레임 구조의 토큰을 발행하도록 구성되어 있는지 확인하세요. AWS는 두 클레임 형식을 모두 지원하므로 ID 제공업체의 특정 요구 사항에 가장 적합한 형식을 선택할 수 있습니다.

GetFederationToken을 사용하여 세션 태그 전달

`GetFederationToken`을 사용하면 사용자를 페더레이션할 수 있습니다. 이 작업은 AWS 리소스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 페더레이션 사용자 세션에 태그를 추가하려면 `--tags` AWS CLI 옵션 또는 `Tags` AWS API 파라미터를 사용합니다. `GetFederationToken`을 사용할 경우 세션 태그를 전이적으로 설정할 수 없습니다. 임시 자격 증명을 사용하여 역할을 수임할 수 없기 때문입니다. 이 경우 역할 체인을 사용할 수 없습니다.

다음 예제에서는 `GetFederationToken`을 사용하는 샘플 요청을 보여 줍니다. 이 예제에서는 토큰을 요청할 때 `my-fed-user`라는 세션을 생성합니다. 세션 태그 키 값 페어 `Project = Automation` 및 `Department = Engineering`을 추가합니다.

Example GetFederationToken CLI 요청의 예

```
aws sts get-federation-token \
--name my-fed-user \
--tags key=Project,value=Automation key=Department,value=Engineering
```

`GetFederationToken` 작업에서 반환되는 임시 자격 증명을 사용하는 경우 세션의 보안 주체 태그에 사용자의 태그와 전달된 세션 태그가 포함됩니다.

세션 태그를 사용하는 역할 체인

한 역할을 맡은 다음 임시 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 맡을 수 있습니다. 이러한 작업을 세션 간에 계속할 수 있습니다. 이를 역할 체인이라고 합니다. 역할을 맡는 동안 세션 태그를 전달하면 키를 전이적으로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 세션 태그가 역할 체인의 후속 세션에 전달됩니다. 역할 태그를 전이적으로 설정할 수 없습니다. 이러한 태그를 후속 세션에 전달하려면 세션 태그로 지정합니다.

> **Note**
>
> 전이적 태그는 역할 체인 중 유지되고 역할 신뢰 정책 평가 이후 일치하는 `ResourceTag` 값을 대체합니다.

다음 예제에서는 AWS STS에서 세션 태그, 전이적 태그 및 역할 태그를 역할 체인의 후속 세션에 전달하는 방식을 보여줍니다.

이 역할 체인 시나리오 예제에서는 AWS CLI에서 IAM 사용자 액세스 키를 사용하여 `Role1`이라는 역할을 수임합니다. 그런 다음 결과 세션 자격 증명을 사용하여 `Role2`라는 두 번째 역할을 맡습니다. 그런 다음 두 번째 세션 자격 증명을 사용하여 `Role3`라는 세 번째 역할을 맡을 수 있습니다. 이러한 요청은 세 가지 개별 작업으로 발생합니다. IAM에서는 각 역할은 이미 태깅되어 있습니다. 그리고 각 요청 중에 추가 세션 태그를 전달합니다.

역할 함께 묶기

역할을 체인할 때 이전 세션의 태그가 이후 세션에서도 유지되도록 할 수 있습니다. `assume-role` CLI 명령을 사용하여 이 작업을 수행하려면 태그를 세션 태그로 전달하고 전이적으로 설정해야 합니다. 태그 `Star = 1`을 세션 태그로 전달합니다. 또한 이 명령은 태그 `Heart = 1`을 역할에 연결하고 세션을 사용할 때 보안 주체 태그로 적용합니다. 그러나 `Heart = 1` 태그가 두 번째 또는 세 번째 세션에 자동으로 전달되도록 할 수도 있습니다. 이를 수행하려면 수동으로 세션 태그로 포함합니다. 결과 세션 보안 주체 태그에는 이러한 두 태그가 모두 포함되며 전이적으로 설정됩니다.

역할 체인의 첫 번째 역할 맡기

다음 AWS CLI 명령을 사용하여 이 요청을 수행합니다.

Example AssumeRole CLI 요청의 예

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role1 \
--role-session-name Session1 \
```

```
--tags Key=Star,Value=1 Key=Heart,Value=1 \
--transitive-tag-keys Star Heart
```

그런 다음 해당 세션에 대한 자격 증명을 사용하여 Role2를 맡습니다. 이 명령은 태그 Sun = 2를 두 번째 역할에 연결하고 두 번째 세션을 사용할 때 보안 주체 태그로 적용합니다. Heart 및 Star 태그는 첫 번째 세션의 전이적 세션 태그를 상속합니다. 두 번째 세션의 결과 보안 주체 태그는 Heart = 1, Star = 1 및 Sun = 2입니다. Heart 및 Star는 계속 전이적으로 유지됩니다. Role2에 연결된 Sun 태그는 세션 태그가 아니므로 전이적으로 표시되지 않습니다. 향후 세션에서는 이 태그를 상속하지 않습니다.
역할 체인의 두 번째 역할 맡기

다음 AWS CLI 명령을 사용하여 이 두 번째 요청을 수행합니다.

Example AssumeRole CLI 요청의 예

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role2 \
--role-session-name Session2
```

그런 다음 두 번째 세션 자격 증명을 사용하여 Role3를 맡습니다. 세 번째 세션의 보안 주체 태그는 새 세션 태그, 상속된 전이적 세션 태그 및 역할 태그에서 가져옵니다. 두 번째 세션의 Heart = 1 및 Star = 1 태그는 첫 번째 세션의 전이적 세션 태그에서 상속됩니다. Sun = 2 세션 태그를 전달하려고 하면 작업이 실패합니다. 상속된 Star = 1 세션 태그는 역할의 Star = 3 태그를 재정의합니다. 역할 체인에서 전이적 태그의 값은 역할 신뢰 정책 평가 후에 ResourceTag 값과 일치하는 역할을 재정의합니다. 이 예제에서는 Role3이 Star를 역할 신뢰 정책에서 ResourceTag로 사용하는 경우 ResourceTag 값을 호출 역할 세션의 전이 태그 값으로 설정합니다. 역할의 Lightning 태그는 세 번째 세션에도 적용되며 전이적으로 설정되지 않습니다.
역할 체인의 세 번째 역할 맡기

다음 AWS CLI 명령을 사용하여 세 번째 요청을 수행합니다.

Example AssumeRole CLI 요청의 예

```
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role3 \
--role-session-name Session3
```

ABAC에 세션 태그 사용

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 태그 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략을 사용합니다.

회사에서 OIDC 또는 SAML 기반 자격 증명 공급자(IdP)를 사용하여 사용자 자격 증명을 관리하는 경우 세션 태그를 AWS에 전달하도록 어설션을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 회사 사용자 자격 증명을 사용하면 직원이 AWS로 페더레이션할 때 AWS는 해당 속성을 결과 보안 주체에 적용합니다. 그런 다음 ABAC를 사용하여 이러한 속성에 따라 권한을 허용하거나 거부할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 튜토리얼: ABAC에 SAML 세션 태그 사용 섹션을 참조하세요.

ABAC에 IAM Identity Center를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 액세스 제어를 위한 속성을 참조하세요.

CloudTrail에서 세션 태그 보기

AWS CloudTrail을 사용하여 역할을 수임하거나 사용자를 페더레이션하는 데 사용되는 요청을 볼 수 있습니다. CloudTrail 로그 파일에는 수임한 역할 또는 페더레이션 사용자 세션의 보안 주체 태그에 대한 정보가 포함됩니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 섹션을 참조하세요.

예를 들어, AWS STS `AssumeRoleWithSAML` 요청을 하고 세션 태그를 전달하고 해당 태그를 전이적으로 설정한다고 가정합니다. CloudTrail 로그에서 다음 정보를 찾을 수 있습니다.

Example AssumeRoleWithSAML CloudTrail 로그의 예

```
    "requestParameters": {
        "sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
        "roleSessionName": "MyRoleSessionName",
        "principalTags": {
            "CostCenter": "987654",
            "Project": "Unicorn"
        },
        "transitiveTagKeys": [
            "CostCenter",
            "Project"
        ],
        "durationSeconds": 3600,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SAMLTestRoleShibboleth",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Shibboleth"
    },
```

다음 CloudTrail 로그 예제에서 세션 태그를 사용하는 이벤트를 볼 수 있습니다.

- CloudTrail 로그 파일의 AWS STS 역할 체인 API 이벤트의 예
- CloudTrail 로그 파일의 SAML AWS STS API 이벤트의 예

- CloudTrail 로그 파일의 예시 OIDC AWS STS API 이벤트

AWS리소스에 대한 액세스 관리

AWS Identity and Access Management(IAM)은 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 있는 웹 서비스입니다. 보안 주체가 AWS에 요청하면 AWS 적용 코드는 해당 보안 주체가 인증(로그인) 및 권한 부여(권한 있음)되었는지 확인합니다. 정책을 생성하고 IAM 자격 증명 또는 AWS 리소스에 연결하여 AWS 액세스를 관리합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 AWS의 JSON 정책 문서입니다. 정책 유형 및 활용에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.

인증 및 권한 부여 프로세스의 나머지 부분에 대한 자세한 정보는 IAM 작동 방식 섹션을 참조하세요.

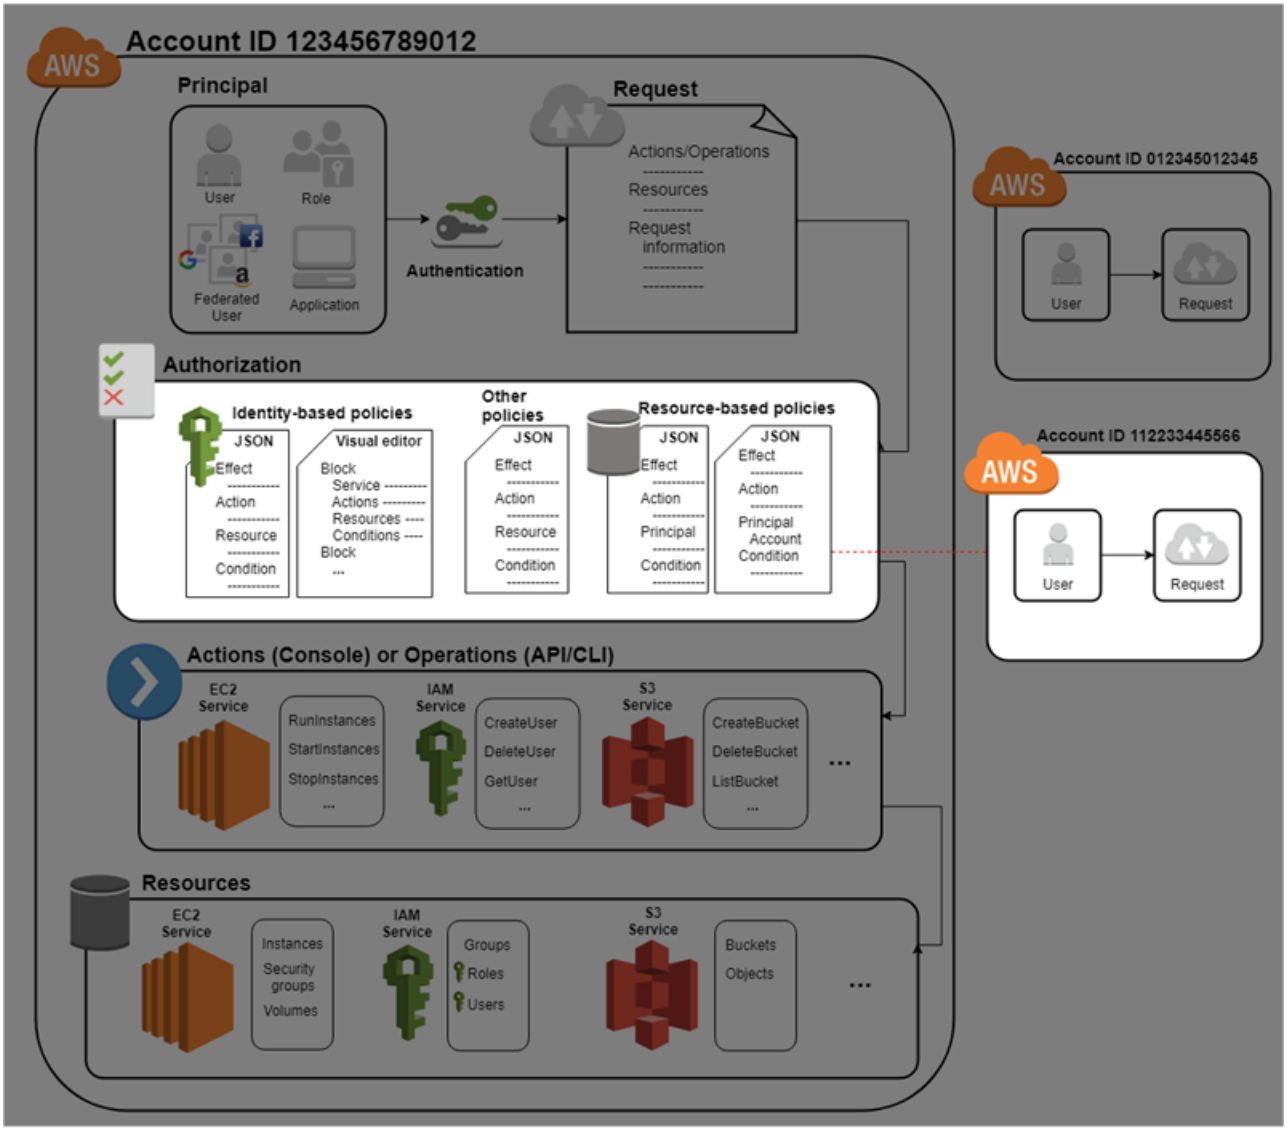

권한 부여 중 AWS 적용 코드는 요청 콘텍스트의 값을 사용하여 일치하는 정책을 확인하고 요청을 허용할지 거부할지 여부를 결정합니다.

AWS은 요청 콘텍스트에 적용되는 각 정책을 확인합니다. 단일 정책이 요청을 거부한 경우 AWS는 전체 요청을 거부하고 정책 평가를 중지합니다. 이를 명시적 거부라고 합니다. 요청은 기본적으로 거부되므로 IAM은 사용 가능한 정책이 요청의 모든 부분을 허용하는 경우에만 요청에 권한을 부여합니다. 단일 계정 내 요청 평가 로직은 다음 규칙을 따릅니다.

- 기본적으로 모든 요청이 묵시적으로 거부됩니다. 또는 기본적으로 AWS 계정 루트 사용자에 모든 권한이 부여됩니다.
- 자격 증명 기반 또는 리소스 기반 정책에 포함된 명시적 허용은 이 기본 작동을 재정의합니다.
- 권한 경계, AWS Organizations SCP 또는 세션 정책이 있는 경우 이러한 정책 유형이 명시적 거부로 허용을 재정의할 수도 있습니다.
- 어떠한 정책의 명시적 거부도 허용을 무시합니다.

요청이 인증 및 권한 부여된 후 AWS이 요청을 승인합니다. 다른 계정에서 요청해야 하는 경우 다른 계정의 정책에서 요청자에게 해당 리소스에 대한 액세스를 허용해야 합니다. 또한 요청하는 데 사용하는 IAM 엔터티에 해당 요청을 허용하는 자격 증명 기반 정책이 있어야 합니다.

액세스 관리 리소스

권한 및 정책 생성에 대한 자세한 정보는 다음 리소스를 참조하세요.

AWS 보안 블로그의 다음 게시물에서는 Amazon S3 버킷과 객체에 액세스하기 위한 정책을 작성하는 일반적인 방법을 소개합니다.

- IAM 정책 작성: Amazon S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법
- IAM 정책 작성: Amazon S3 버킷의 사용자별 폴더에 대한 액세스 권한 부여
- IAM 정책 및 버킷 정책과 ACLs! ACL (S3 리소스에 대한 액세스 제어)
- RDS 리소스 수준 권한에 대한 소개
- EC2 리소스 수준 권한 설명

AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한

정책을 생성하고 IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할) 또는 AWS 리소스에 연결하여 AWS에서 액세스를 관리합니다. 정책은 자격 증명이나 리소스와 연결될 때 해당 권한을 정의하는 AWS의 객체입니다. AWS는 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)가 요청을 보낼 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는 지를 결정합니다. 대부분의 정책은 AWS에 JSON 문서로 저

장됩니다. AWS에서는 ID 기반 정책, 리소스 기반 정책, 권한 경계, AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP), AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP), 액세스 제어 목록(ACL), 세션 정책의 7가지 정책 유형을 지원합니다.

IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 상관없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, 정책이 GetUser 작업을 허용한다면 이 정책이 있는 사용자는 AWS Management Console, AWS CLI, 또는 AWS API에서 사용자 정보를 얻을 수 있습니다. IAM 사용자를 생성할 경우 콘솔 또는 프로그래밍 방식 액세스를 허용하도록 선택할 수 있습니다. 콘솔 액세스가 허용되는 경우 IAM 사용자는 로그인 보안 인증 정보를 사용하여 콘솔에 로그인할 수 있습니다. 프로그래밍 방식의 액세스가 허용되는 경우 사용자는 액세스 키를 사용하여 CLI 또는 API로 작업할 수 있습니다.

정책 유형

다음의 정책 유형은 AWS에서 사용할 수 있으며 가장 자주 사용하는 정책 유형에서 빈도가 낮은 정책 유형순으로 나열됩니다. 자세한 정보는 각 정책 유형에 따른 섹션을 참조하세요.

- 아이덴티티 기반 정책 - 관리형 및 인라인 정책을 IAM 아이덴티티(사용자, 사용자가 속한 그룹 또는 역할)에 연결합니다. 자격 증명 기반 정책은 자격 증명에 권한을 부여합니다.
- 리소스 기반 정책 - 인라인 정책을 리소스에 연결합니다. 리소스 기반 정책의 가장 일반적인 예제는 Amazon S3 버킷 정책 및 IAM 역할 신뢰 정책입니다. 리소스 기반 정책은 정책에 지정된 보안 주체에 권한을 부여합니다. 보안 주체는 리소스와 동일한 계정 또는 다른 계정에 있을 수 있습니다.
- 권한 경계 - 관리형 정책을 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 대한 권한 경계로 사용합니다. 해당 정책은 자격 증명 기반 정책을 통해 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 정의하지만, 권한을 부여하지는 않습니다. 권한 경계는 리소스 기반 정책을 통해 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 정의하지 않습니다.
- AWS Organizations SCP - AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)을 사용하여 조직 또는 조직 단위(OU)의 계정 내에서 IAM 사용자와 IAM 역할에 대한 최대 권한을 정의합니다. SCP는 ID 기반 정책 또는 리소스 기반 정책이 계정 내 IAM 사용자 또는 IAM 역할에 부여하는 권한을 제한합니다. SCP는 권한을 부여하지 않습니다.
- AWS Organizations RCP - AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)을 사용하여 조직 또는 조직 단위(OU)의 계정 내에서 리소스에 대한 최대 권한을 정의합니다. RCP는 ID 기반 정책과 리소스 기반 정책이 조직 내 계정의 리소스에 부여할 수 있는 권한을 제한합니다. RCP는 권한을 부여하지 않습니다.
- 액세스 제어 목록(ACL) - ACL을 사용하여 ACL이 연결된 리소스에 액세스할 수 있는 다른 계정의 보안 주체를 제어합니다. ACL는 리소스 기반 정책과 비슷합니다. 다만 JSON 정책 문서 구조를 사용하지 않은 유일한 정책 유형입니다. ACL은 지정된 보안 주체에 권한을 부여하는 크로스 계정 권한 정책입니다. ACL은 동일 계정 내 엔터티에 권한을 부여할 수 없습니다.

- 세션 정책 - AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 역할이나 페더레이션 사용자를 수임할 때 고급 세션 정책을 전달합니다. 세션 정책은 역할이나 사용자의 자격 증명 기반 정책을 통해 세션에 부여하는 권한을 제한합니다. 세션 정책은 생성된 세션에 대한 권한을 제한하지 않지만, 권한을 부여하지도 않습니다. 자세한 정보는 세션 정책을 참조하세요.

ID 기반 정책

자격 증명 기반 정책은 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 및 역할)이 무슨 작업을 어느 리소스에서 어떤 조건에서 수행할 수 있는지를 제어하는 JSON 권한 정책 문서입니다. 자격 증명 기반 정책을 추가로 분류할 수 있습니다.

- 관리형 정책 - AWS 계정에 속한 다수의 사용자, 그룹 및 역할에 독립적으로 연결할 수 있는 자격 증명 기반 정책입니다. 두 가지 유형의 관리형 정책이 있습니다.
  - AWS 관리형 정책 - AWS에서 생성 및 관리하는 관리형 정책입니다.
  - 고객 관리형 정책 - 사용자가 자신의 AWS 계정에서 생성 및 관리하는 관리형 정책입니다. 고객 관리형 정책은 AWS 관리형 정책보다 정책에 대해 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 인라인 정책 - 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 추가하는 정책입니다. 인라인 정책은 정책과 자격 증명을 정확히 1대 1 관계로 유지합니다. 이는 자격 증명을 삭제하면 삭제됩니다.

관리형 정책을 사용할지 아니면 인라인 정책을 사용할지를 선택하는 방법은 관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 Amazon S3 버킷과 같은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 이 정책은 지정된 보안 주체에 해당 리소스에 대한 특정 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하고 이 권한이 적용되는 조건을 정의합니다. 리소스 기반 정책은 인라인 정책입니다. 관리형 리소스 기반 정책은 없습니다.

크로스 계정 액세스를 활성화하려는 경우 전체 계정이나 다른 계정의 IAM 개체를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에 크로스 계정 보안 주체를 추가하는 것은 트러스트 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하세요. 또한 보안 주체와 리소스가 별도의 AWS 계정에 있는 경우 자격 증명 기반 정책을 사용하여 보안 주체에 리소스에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 하지만 리소스 기반 정책이 동일 계정의 위탁자에 액세스를 부여하는 경우 추가 자격 증명 기반 정책이 필요하지 않습니다. 교차 서비스 액세스 권한을 부여하기 위한 단계별 지침은 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임 섹션을 참조하세요.

IAM 서비스는 역할 신뢰 정책이라고 하는 리소스 기반 정책 유형 하나만 지원하며, 이 유형은 IAM 역할에 연결됩니다. IAM 역할은 자격 증명이기도 하고 리소스 기반 정책을 지원하는 리소스이기도 합니다.

그러므로 IAM 역할에 신뢰 정책과 자격 증명 기반 정책을 모두 연결해야 합니다. 신뢰 정책은 역할을 수임할 수 있는 보안 주체 엔터티(계정, 사용자, 역할 및 페더레이션 사용자)를 정의합니다. IAM 역할과 다른 리소스 기반 정책 간의 차이에 대해 알아보려면 IAM의 크로스 계정 리소스 액세스 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책을 지원하는 다른 서비스를 확인하려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요. 리소스 기반 정책에 대해 자세히 알아보려면 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 섹션을 참조하세요. 해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, IAM Access Analyzer란 무엇일까요?를 참조하세요.

IAM 권한 경계

권한 경계는 자격 증명 기반 정책을 통해 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 엔터티에 대한 권한 경계를 설정할 경우 해당 엔터티는 ID 기반 정책 및 관련 권한 경계 모두에서 허용되는 작업만 수행할 수 있습니다. 리소스 기반 정책의 위탁자 요소에 역할 세션이나 사용자를 지정하는 경우 권한 경계에서 명시적 허용이 필요하지 않습니다. 그러나 리소스 기반 정책의 위탁자 요소에 역할 ARN을 지정하는 경우 권한 경계에서 명시적 허용이 필요합니다. 두 경우 모두 권한 경계에서 명시적 거부가 유효합니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 엔터티의 권한 범위 섹션을 참조하세요.

AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)

조직에서 모든 기능을 활성화할 경우, 서비스 제어 정책(SCP)을 임의의 또는 모든 계정에 적용할 수 있습니다. SCP는 조직 또는 조직 단위(OU)의 계정 내 IAM 사용자와 IAM 역할에 대한 최대 권한을 지정하는 JSON 정책입니다. SCP는 각 AWS 계정 루트 사용자를 비롯하여 멤버 계정의 위탁자에 대한 권한을 제한합니다. 이러한 정책의 명시적 거부는 다른 정책의 허용을 재정의합니다.

AWS Organizations 및 SCP에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 서비스 제어 정책(SCP)을 참조하세요.

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)

조직의 모든 기능을 활성화하면 리소스 제어 정책(RCP)을 사용하여 중앙에서 여러 AWS 계정의 리소스에 액세스 제어를 적용할 수 있습니다. RCP는 소유한 각 리소스에 연결된 IAM 정책을 업데이트하지 않고 계정의 리소스에 대해 사용 가능한 최대 권한을 설정하는 데 사용할 수 있는 JSON 정책입니다. RCP는 멤버 계정의 리소스에 대한 권한을 제한하며 조직에 속하는지 여부에 관계없이 AWS 계정 루트 사용자를 포함한 ID에 대한 유효 권한에 영향을 줄 수 있습니다. 해당 RCP의 명시적 거부는 개별 ID 또는 리소스에 연결될 수 있는 다른 정책의 허용을 재정의합니다.

RCP를 지원하는 AWS 서비스 목록을 포함하여 AWS Organizations 및 RCP에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 리소스 제어 정책(RCP)을 참조하세요.

액세스 제어 목록(ACL)

ACL(액세스 제어 목록)은 리소스에 액세스할 수 있는 다른 계정의 보안 주체를 제어할 수 있는 서비스 정책입니다. ACL은 동일 계정 내에서 보안 주체에 대한 액세스를 제어하는 데 사용할 수 없습니다. ACL는 리소스 기반 정책과 비슷합니다. 다만 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않은 유일한 정책 유형입니다. Amazon S3, AWS WAF 및 Amazon VPC는 ACL을 지원하는 대표적인 서비스입니다. ACL에 대해 자세히 알아보려면 Amazon Simple Storage Service 개발자 안내서의 액세스 제어 목록(ACL) 개요를 참조하십시오.

세션 정책

세션 정책은 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체에 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 세션에 대한 권한은 세션을 생성하는 데 사용되는 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 대한 자격 증명 기반 정책과 세션 정책의 교집합입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다.

`AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML` 또는 `AssumeRoleWithWebIdentity` API 작업을 사용하여 프로그래밍 방식으로 역할 세션을 생성하고 세션 정책을 전달할 수 있습니다. `Policy` 파라미터를 사용하여 단일 JSON 인라인 세션 정책 문서를 전달할 수 있습니다. `PolicyArns` 파라미터를 사용하여 최대 10개까지 관리형 세션 정책을 지정할 수 있습니다. 역할 세션 생성에 대한 자세한 정보는 임시 보안 자격 증명에 대한 권한 섹션을 참조하세요.

AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 세션을 생성할 경우 IAM 사용자의 액세스 키를 사용하여 `GetFederationToken` API 작업을 프로그래밍 방식으로 호출할 수 있습니다. 또한 세션 정책도 전달해야 합니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 자격 증명 기반 정책과 세션 정책의 교집합입니다. 페더레이션 사용자 생성에 대한 자세한 정보는 사용자 지정 ID 브로커를 통해 자격 증명 요청 단원을 참조하십시오.

리소스 기반 정책에서 사용자 또는 역할의 ARN을 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 이 경우, 세션이 생성되기 전에 리소스 기반 정책의 권한이 역할 또는 사용자의 자격 증명 기반 정책에 추가됩니다. 이 세션 정책은 리소스 기반 정책 및 자격 증명 기반 정책을 통해 부여되는 모든 권한을 제한합니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 세션 정책과 리소스 기반 정책에 추가로 자격 증명 기반 정책의 교집합입니다.

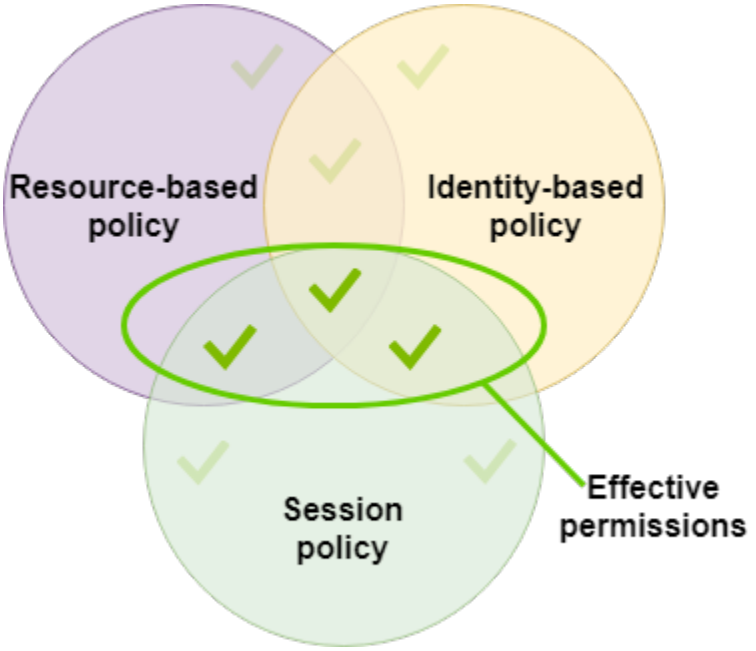

리소스 기반 정책에서 세션의 ARN을 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 이 경우, 세션이 생성된 후 리소스 기반 정책의 권한이 추가됩니다. 리소스 기반 정책 권한은 세션 정책에 제한을 받지 않습니다. 결과 세션에는 리소스 기반 정책의 모든 권한 + 자격 증명 기반 정책과 세션 정책의 권한 교집합이 부여됩니다.

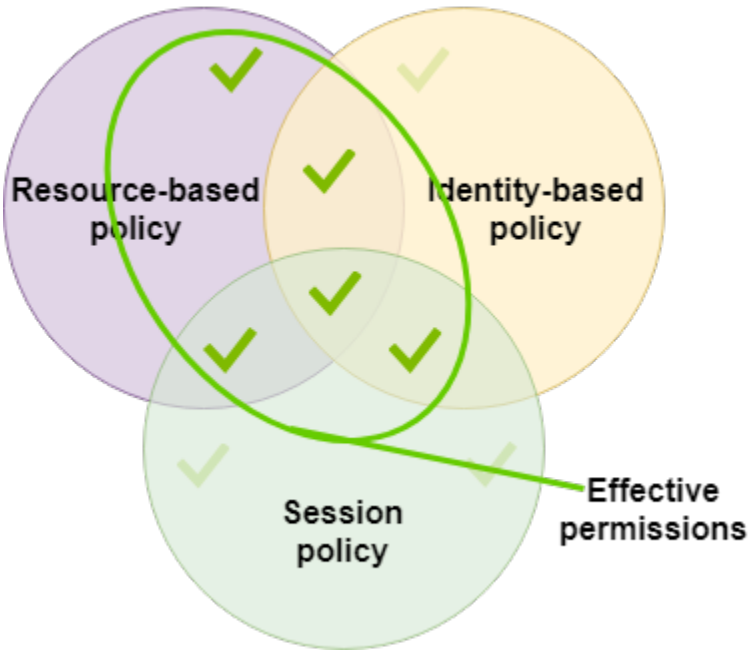

권한 경계를 사용하여 세션을 생성하는 데 사용되는 사용자 또는 역할의 최대 권한 설정할 수 있습니다. 이 경우, 결과적으로 얻는 세션의 권한은 세션 정책, 권한 경계 및 자격 증명 기반 정책의 교집합입

니다. 단, 권한 경계는 결과 세션의 ARN을 지정하는 리소스 기반 정책이 부여하는 권한을 제한할 수 없습니다.

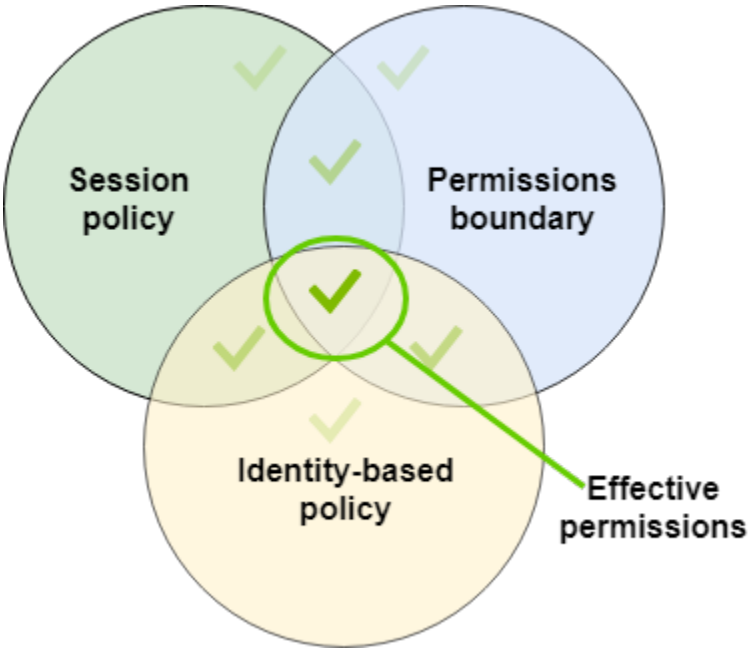

정책 및 루트 사용자

AWS 계정 루트 사용자는 어떤 정책에는 영향을 받지만 이외의 정책에는 영향을 받지 않습니다. 자격 증명 기반 정책을 루트 사용자로 연결할 수 없고 루트 사용자에 대한 권한 경계를 설정할 수 없습니다. 그러나, 루트 사용자를 리소스 기반 정책 또는 ACL의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 루트 사용자는 여전히 계정의 멤버입니다. 계정이 AWS Organizations의 조직 멤버인 경우 루트 사용자는 계정의 SCP와 RCP에 의해 영향을 받습니다.

JSON 정책 개요

대부분의 정책은 AWS에 JSON 문서로 저장됩니다. 자격 증명 기반 정책, 경계를 설정할 수 있는 정책은 사용자 또는 역할에 연결할 수 있는 JSON 정책 문서입니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. SCP와 RCP는 AWS Organizations 조직 루트, 조직 단위(OU) 또는 계정에 연결하는 제한된 구문이 있는 JSON 정책 문서입니다. ACL은 리소스에도 연결되지만 다른 구문을 사용해야 합니다. 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자 세션을 수임할 때 제공하는 JSON 정책입니다.

JSON 구문을 이해할 필요가 없습니다. AWS Management Console의 시각적 편집기를 사용하면 JSON을 사용하지 않고 고객 관리형 정책을 생성하고 편집할 수 있습니다. 그러나 그룹 또는 복잡한 정책에 대해 인라인 정책을 사용하는 경우에는 콘솔을 사용하여 JSON 편집기에서 해당 정책을 생성하고

편집해야 합니다. 시각적 편집기 사용에 대한 자세한 정보는 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 및 IAM 정책 편집 섹션을 참조하세요.

JSON 정책을 생성하거나 편집할 때 IAM은 효과적인 정책을 생성하는 데 도움이 되는 정책 검증을 수행할 수 있습니다. IAM은 JSON 구문 오류를 식별하는 반면, IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다. 정책 검증에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요. IAM Access Analyzer 정책 확인 및 실행 가능한 권장 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요.

JSON 정책 문서 구조

다음 그림처럼 JSON 정책 문서는 이러한 요소를 포함합니다.

- 문서 상단에 위치하는 정책 전반의 선택적 정보
- 하나 이상의 개별 문

각 설명문에는 단일 권한에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 정책에 설명문이 여러 개 포함되어 있는 경우, AWS는 설명문을 평가하는 동안 전체에 대해 논리 OR을 적용합니다. 요청 하나에 적용되는 정책이 여럿인 경우, AWS는 정책을 평가하는 동안 전체에 걸쳐 논리 OR을 적용합니다.

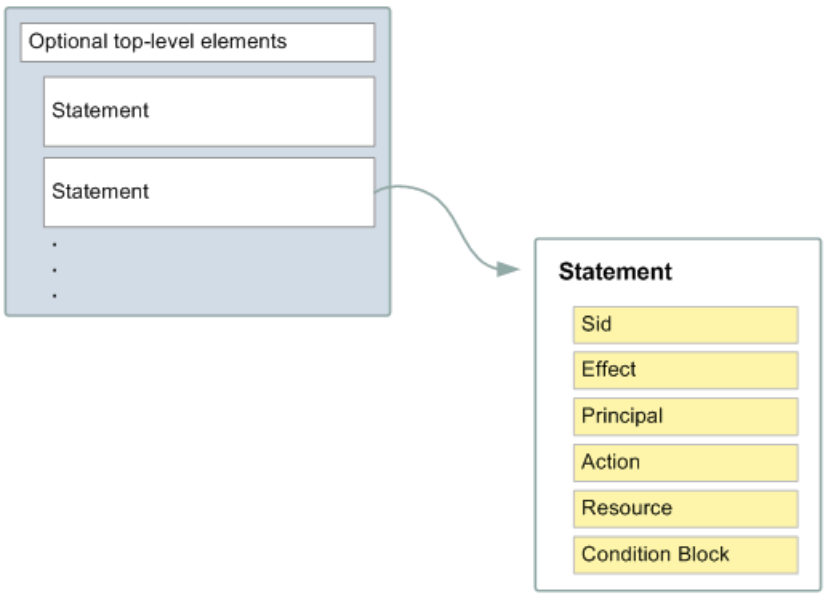

문의 정보는 일련의 요소 안에 포함되어 있습니다.

- Version - 사용하고자 하는 정책 언어의 버전을 지정합니다. 최신 `2012-10-17` 버전을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Version 섹션을 참조하세요.

- Statement - 이 주요 정책 요소를 다음 요소의 컨테이너로 사용합니다. 정책에 설명문 둘 이상을 포함할 수 있습니다.
- Sid(선택 사항) - 선택 설명문 ID를 포함하여 설명문들을 구분합니다.
- Effect - `Allow` 또는 `Deny`를 사용하여 정책에서 액세스를 허용하는지 또는 거부하는지 여부를 설명합니다.
- Principal(일부 상황에서 필요) - 리소스 기반 정책을 생성하는 경우 액세스를 허용하거나 거부할 계정, 사용자, 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체를 표시해야 합니다. 사용자 또는 역할에 연결할 IAM 권한 정책을 생성하면 이 요소를 포함할 수 없습니다. 보안 주체는 사용자 또는 역할을 의미합니다.
- Action - 정책이 허용하거나 거부하는 작업 목록을 포함합니다.
- Resource(일부 상황에서 필요) - IAM 권한 정책을 생성하는 경우 작업이 적용되는 리소스 목록을 지정해야 합니다. 리소스 기반 정책을 생성하는 경우 해당 요소가 필요한지의 여부는 사용 중인 리소스에 따라 달라집니다.
- Condition(선택 사항) - 정책에서 권한을 부여하는 상황을 지정합니다.

이러한 요소와 기타 더 고급 정책 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

복수의 문 및 복수의 정책

엔터티(사용자 또는 역할)에 부여할 권한을 하나 이상 정의하고자 할 경우, 단일 정책에 여러 설명문을 사용할 수 있습니다. 여러 정책을 연결할 수도 있습니다. 단일한 설명문에 여러 권한을 정의하고자 할 경우, 정책이 기대하는 액세스를 보장하지 않을 수 있습니다. 리소스 유형에 따라 정책을 나누는 것이 좋습니다.

정책의 제한된 크기로 인해 더 복잡한 권한에 대해서는 여러 정책을 사용해야 할 수도 있습니다. 개별 사용자 관리형 정책에 권한의 기능적 그룹화를 만드는 방법이 좋습니다. 예를 들어, IAM 사용자 관리용 정책 하나, 자기 관리용 하나 및 S3 버킷 관리용 기타 정책 하나를 생성합니다. 여러 설명문과 여러 정책의 조합과 상관없이 AWS는 동일한 방식으로 정책을 평가합니다.

예를 들어, 다음 정책에는 설명문이 세 개 있으며 각 설명문은 단일 계정에 별도의 권한 세트를 부여합니다. 설명문은 다음을 정의합니다.

- `Sid`(설명문 ID)의 `FirstStatement` 첫 번째 설명문은 연결된 정책으로 사용자가 자체 암호를 변경하도록 허용합니다. 이 문에서 `Resource` 요소는 "`*`"("모든 리소스"를 의미)이지만 실제로 `ChangePassword` API 작업(또는 동등한 `change-password` CLI 명령)은 요청을 수행한 사용자의 암호에만 영향을 미칩니다.

- 두 번째 문은 사용자가 자신의 AWS 계정에 있는 모든 Amazon S3 버킷을 나열할 수 있도록 합니다. 이 문에서 `Resource` 요소는 `"*"`("모든 리소스"를 의미)이지만 정책에서 다른 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하지 않으므로 사용자는 자신의 AWS 계정에 있는 버킷만 나열할 수 있습니다.
- 세 번째 설명문은 사용자가 `amzn-s3-demo-bucket-confidential-data`라는 버킷에 있는 객체를 나열 및 검색할 수 있도록 하지만, 이는 사용자가 멀티 팩터 인증(MFA)에서 인증한 경우에 한합니다. 정책의 `Condition` 요소는 MFA 인증을 수행합니다.

  정책 문에 `Condition` 요소가 포함된 경우, `Condition` 요소가 true로 평가된 경우에만 해당 문이 유효합니다. 이때 `Condition`은 사용자가 MFA 인증된 경우 true로 평가됩니다. 사용자가 MFA 인증되지 않은 경우, 이 `Condition`은 false로 평가됩니다. 이 경우 이 정책의 세 번째 설명문과 사용자는 `amzn-s3-demo-bucket-confidential-data` 버킷을 적용하지 않고 이에 액세스할 수 없습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FirstStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["iam:ChangePassword"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "SecondStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ThirdStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:List*",
        "s3:Get*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-confidential-data",
```

```
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-confidential-data/*"
      ],
      "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
    }
  ]
}
```

JSON 정책 구문 예제

다음 자격 증명 기반 정책은 amzn-s3-demo-bucket이라는 하나의 Amazon S3 버킷 목록에 암시된 보안 주체를 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
  }
}
```

다음 리소스 기반 정책은 Amazon S3 버킷에 연결될 수 있습니다. 이 정책에서는 특정 AWS 계정 구성원이 amzn-s3-demo-bucket라는 버킷의 모든 Amazon S3 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 작업 내 버킷 또는 객체에 수행될 수 있는 모든 작업을 허용합니다. (이 정책은 계정에만 신뢰를 부여하므로, 해당 계정의 개별 사용자는 지정된 Amazon S3 작업에 대한 권한을 다시 부여받아야 합니다.)

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:root"
```

```
                ]
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

공통 시나리오가 포함되는 예제 정책은 IAM 자격 증명 기반 정책의 예 섹션을 참조하세요.

최소 권한 적용

IAM 정책을 생성할 때는 최소 권한 부여의 표준 보안 조언을 따르거나, 작업 수행에 필요한 최소한의 권한만 부여합니다. 사용자(역할)가 수행해야 하는 작업을 파악한 후 사용자들이 해당 작업만 수행하도록 사용자에 대한 정책을 작성합니다.

최소한의 권한 조합으로 시작하여 필요에 따라 추가 권한을 부여합니다. 처음부터 권한을 많이 부여한 후 나중에 줄이는 방법보다 이 방법이 안전합니다.

최소 권한의 대안으로 AWS 관리형 정책 또는 와일드카드(*)를 사용하는 정책 권한을 사용하여 정책을 시작할 수 있습니다. 보안 주체가 작업을 수행하는 데 필요한 것보다 더 많은 권한을 부여할 경우 보안 위험을 고려하세요. 이러한 보안 주체를 모니터링하여 사용 중인 권한을 확인합니다. 그런 다음 최소 권한 정책을 작성합니다.

IAM에서는 부여하는 권한을 구체화하는 데 도움이 되는 몇 가지 옵션을 제공합니다.

- 액세스 수준 그룹화 이해 - 액세스 수준 그룹화를 사용하면 정책이 부여하는 액세스 수준을 이해할 수 있습니다. 정책 작업은 `List`, `Read`, `Write`, `Permissions management` 또는 `Tagging`으로 분류됩니다. 예를 들어 `List` 및 `Read` 액세스 레벨에서 작업을 선택하여 사용자에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 정책 요약을 사용하여 액세스 레벨 권한을 이해하는 방법에 대해 알아보려면 정책 요약 내 액세스 수준 섹션을 참조하세요.
- 정책 검증 - JSON 정책을 생성 및 편집할 때 IAM Access Analyzer를 사용하여 정책 검증을 수행할 수 있습니다. 기존 정책을 모두 검토하고 검증하는 것이 좋습니다. IAM Access Analyzer는 정책 검증을 위해 100개 이상의 정책 확인 항목을 제공합니다. 정책의 문이 지나치게 허용적이라고 생각되는 액세스를 허용하는 경우 보안 경고를 생성합니다. 최소 권한을 부여하기 위해 작업할 때 보안 경

고를 통해 제공되는 실행 가능한 권장 사항을 사용할 수 있습니다. IAM Access Analyzer가 제공하는 정책 확인 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요.

- 액세스 활동에 기반한 정책 생성 - 부여하는 권한을 세분화할 수 있도록 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)의 액세스 활동을 기반으로 IAM 정책을 생성할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 사용자의 AWS CloudTrail 로그를 검토하고 지정된 기간에 역할에 의해 사용된 권한이 포함된 정책 템플릿을 생성합니다. 이 템플릿을 사용하여 세분화된 권한이 포함된 관리형 정책을 생성한 다음 IAM 엔터티에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 특정 사용 사례에 사용자나 역할이 AWS 리소스와 상호 작용하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.
- 마지막으로 액세스한 정보 사용 - 최소 권한으로 도울 수 있는 또 다른 기능은 마지막으로 액세스한 정보입니다. IAM 사용자, 그룹, 역할 또는 정책에 대한 IAM 콘솔 세부 정보 페이지의 액세스 관리자(Access Advisor) 탭에서 이 정보를 확인합니다. 마지막으로 액세스한 정보에는 Amazon EC2, IAM, Lambda, Amazon S3와 같은 일부 서비스에 마지막으로 액세스하여 작업한 정보가 포함됩니다. AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용하여 로그인하는 경우 IAM 콘솔의 AWS Organizations 섹션에서 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있습니다. 또한 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM 또는 AWS Organizations의 엔터티 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보고서를 검색할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 불필요한 권한을 확인할 수 있으므로 IAM 또는 AWS Organizations 정책을 미세 조정함으로써 최소 권한의 원칙을 보다 잘 준수할 수 있습니다. 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.
- AWS CloudTrail에서 계정 이벤트 검토 - 권한을 추가로 줄이려면 AWS CloudTrail 이벤트 기록의 계정 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail 이벤트 로그에는 정책의 권한을 줄이는 데 사용할 수 있는 자세한 이벤트 정보가 포함되어 있습니다. 로그에는 IAM 엔터티에 필요한 작업 및 리소스만 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail 콘솔에서 CloudTrail 이벤트 보기를 참조하세요.

자세한 내용은 서비스별 리소스에 대해 정책을 작성하는 방법의 예제를 제공하는 각 서비스의 다음 정책 주제를 참조하세요.

- Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 DynamoDB에서 리소스 기반 정책 사용
- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3의 버킷 정책
- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 액세스 제어 목록(ACL) 개요

관리형 정책과 인라인 정책

IAM에서 자격 증명에 대한 권한을 설정하는 경우 AWS 관리형 정책, 고객 관리형 정책 또는 인라인 정책 중 어느 것을 사용할지를 결정해야 합니다. 다음 주제에서는 각 자격 증명 기반 정책 유형과 사용 시기에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

다음 표에는 이러한 정책이 요약되어 있습니다.

정책 유형	설명	정책 관리자	권한 수정 여부	정책에 적용된 위탁자 수
AWS 관리형 정책	AWS에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 정책.	AWS	아니요	다수
고객 관리형 정책	특정 사용 사례에 맞게 생성한 정책. 이러한 생성하고, 원하는 만큼 자주 변경 및 업데이트할 수 있습니다.	사용자	예	다수
인라인 정책	정책과 자격 증명 간 엄격한 일대일 관계를 유지하는 단일 IAM 자격 증명(사용자, 그룹 또는 역할)에 대해 생성된 정책.	사용자	예	1개

주제

- AWS 관리형 정책
- 고객 관리형 정책
- 인라인 정책
- 관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택

- 인라인 정책을 관리형 정책으로 변환
- 사용되지 않는 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책은 AWS에서 생성 및 관리하는 독립적인 정책입니다. 여기에서 독립형 정책은 정책 스스로 정책 이름이 포함된 Amazon 리소스 이름(ARN)을 갖고 있다는 것을 의미합니다. 예를 들어 `arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess`는 AWS 관리형 정책입니다. ARN에 대한 자세한 내용은 IAM ARN 섹션을 참조하세요. AWS에 대한 AWS 서비스 관리형 정책의 목록은 AWS 관리형 정책을 참조하세요.

AWS 관리형 정책을 사용하면 사용자, IAM 그룹 및 역할에 적절한 권한을 손쉽게 할당할 수 있습니다. 정책을 직접 작성하는 것보다 빠르고, 여러 가지 일반 사용 사례에 맞는 권한이 포함되어 있습니다.

AWS 관리형 정책에 정의되어 있는 권한은 변경할 수 없습니다. AWS가 AWS 관리형 정책에서 정의한 권한을 간혹 업데이트합니다. AWS에서 업데이트할 경우 정책이 연결되어 있는 모든 위탁자 엔터티(IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)에게도 업데이트가 적용됩니다. 새로운 AWS 서비스를 시작하거나 새로운 API 직접 호출을 기존 서비스에 이용하는 경우 AWS가 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다. 예를 들어 ReadOnlyAccess라는 이름의 AWS 관리형 정책은 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 제공합니다. AWS에서 새로운 서비스가 실행될 때는 AWS가 ReadOnlyAccess 정책을 업데이트하여 새로운 서비스에 대한 읽기 전용 권한을 추가합니다. 이렇게 업데이트된 권한은 정책이 추가되는 모든 보안 주체 엔터티에게 적용됩니다.

전체 액세스 AWS 관리형 정책: 서비스에 대한 전체 액세스 권한을 부여하여 서비스 관리자에 대한 권한을 정의합니다. 그러한 예는 다음과 같습니다.

- AmazonDynamoDBFullAccess
- IAMFullAccess

파워 유저 AWS 관리형 정책: AWS 서비스 및 리소스에 대한 모든 액세스 권한을 제공하지만 사용자 및 IAM 그룹을 관리하도록 허용하지는 않습니다. 그러한 예는 다음과 같습니다.

- AWSCodeCommitPowerUser
- AWSKeyManagementServicePowerUser

부분 액세스 AWS 관리형 정책: 권한 관리 액세스 수준 권한을 허용하지 않고 AWS 서비스에 대한 특정 수준의 액세스를 제공합니다. 그러한 예는 다음과 같습니다.

- AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
- AmazonEC2ReadOnlyAccess

직능 AWS 관리형 정책: 이러한 정책은 IT 업계에서 일반적으로 사용되는 직능과 밀접한 관련이 있으며, 그러한 직능에 필요한 권한을 손쉽게 부여하도록 해줍니다. 직무 정책을 사용하는 큰 장점 중 하나는 새로운 서비스와 API 작업이 도입될 때마다 AWS가 이를 유지하고 업데이트할 수 있다는 점입니다. 예를 들어 AdministratorAccess 직무는 AWS의 모든 서비스 및 리소스에 대한 모든 액세스 권한 및 작업 권한을 위임합니다. 계정 관리자에게만 이 정책을 사용하는 것이 좋습니다. IAM 및 AWS Organizations에 대해서는 제한적인 액세스 권한만 있으면 되지만 그 밖의 모든 서비스에 대해 모든 액세스 권한이 필요한 고급 사용자의 경우, PowerUserAccess 직무를 사용하세요. 직무 정책의 목록과 설명은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 섹션을 참조하세요.

다음은 AWS 관리형 정책을 나타낸 다이어그램입니다. 다이어그램을 보면 AdministratorAccess, PowerUserAccess, 그리고 AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess 등 3개의 AWS 관리형 정책이 있습니다. 다이어그램에도 나와 있지만 단일 AWS 관리형 정책을 다른 AWS 계정의 보안 주체 엔터티에 추가할 수도 있고, 단일 AWS 계정의 다른 보안 주체 엔터티에 추가할 수도 있습니다.

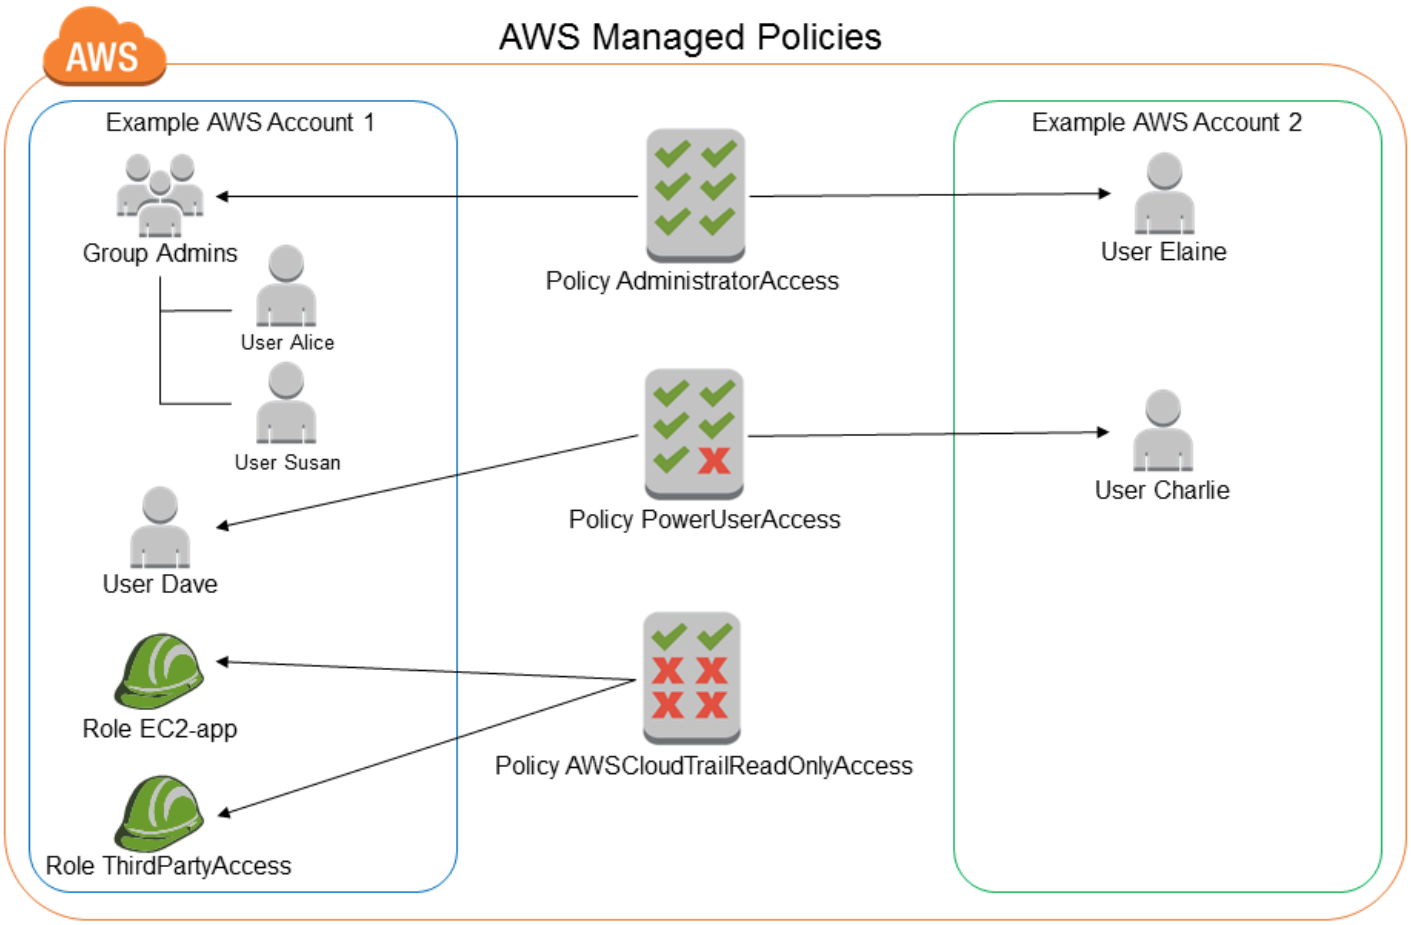

고객 관리형 정책

자체 AWS 계정에서 위탁자 엔터티(IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)에 연결할 수 있는 독립형 정책을 생성할 수 있습니다. 특정 사용 사례에 맞게 이러한 고객 관리형 정책을 생성하고, 원하는 만큼 자주 변경 및 업데이트할 수 있습니다. AWS 관리형 정책과 마찬가지로, 정책을 보안 주체 엔터티에 추가할 경우 정책에서 정의한 권한까지 엔터티에게 부여하게 됩니다. 정책의 권한을 업데이트할 경우, 정책이 추가되어 있는 모든 보안 주체 엔터티에 변경 사항이 적용됩니다.

고객이 관리하는 정책을 생성하는 좋은 방법은 AWS에서 관리하는 기존의 정책을 복사하여 시작하는 것입니다. 이렇게 하면 시작 시 올바른 정책으로 시작하므로 해당 환경에 맞게 사용자 지정만 하면 됩니다.

다음은 고객 관리형 정책을 나타낸 다이어그램입니다. 각 정책은 자체적으로 정책 이름이 포함된 Amazon 리소스 이름(ARN)을 갖고 있는 IAM 엔터티입니다. 다이어그램을 보면 동일한 정책을 여러 보안 주체 엔터티에 추가할 수 있습니다. 예를 들어 동일한 DynamoDB-books-app 정책이 두 개의 다른 IAM 역할에 추가됩니다.

자세한 내용은 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 섹션을 참조하세요.

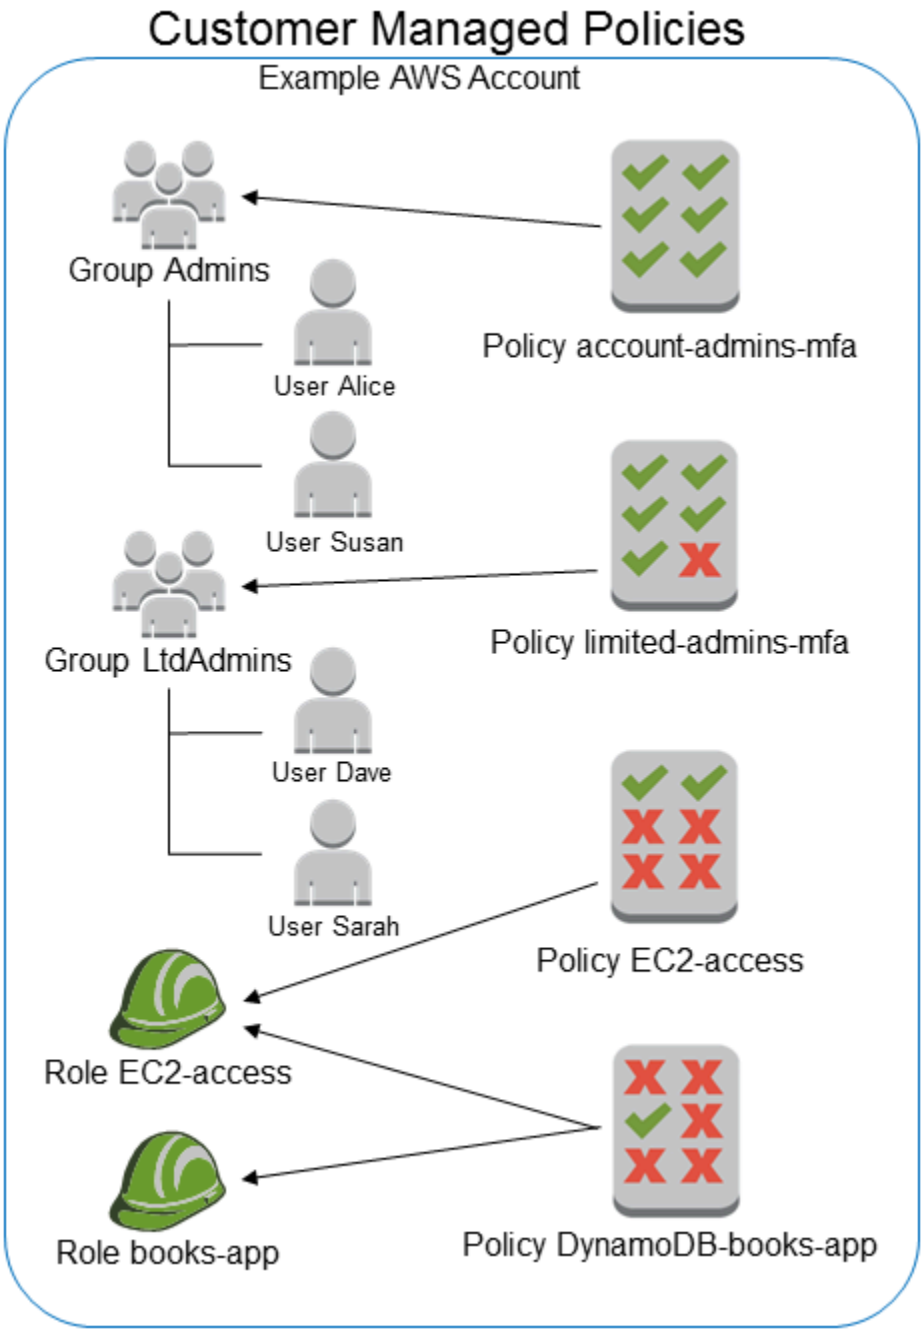

인라인 정책

인라인 정책은 단일 IAM ID(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 대해 생성되는 정책입니다. 인라인 정책은 정책과 자격 증명을 정확히 1대 1 관계로 유지합니다. 이는 자격 증명을 삭제하면 삭제됩니다. 자격 증명을 생성하거나 이후에 생성할 때 정책을 생성하여 자격 증명에 삽입할 수 있습니다. 정책이 둘 이상의 엔터티에 적용될 수 있는 경우 관리형 정책을 사용하는 것이 좋습니다.

다음은 인라인 정책을 나타낸 다이어그램입니다. 각 정책은 사용자, 그룹 또는 역할에서 내재된 부분입니다. 다이어그램을 보면 2개의 역할에 동일한 정책(the DynamoDB-books-app 정책)이 추가되어 있지만, 단 하나의 정책도 공유하지 않습니다. 각 역할에는 고유한 정책 사본이 있습니다.

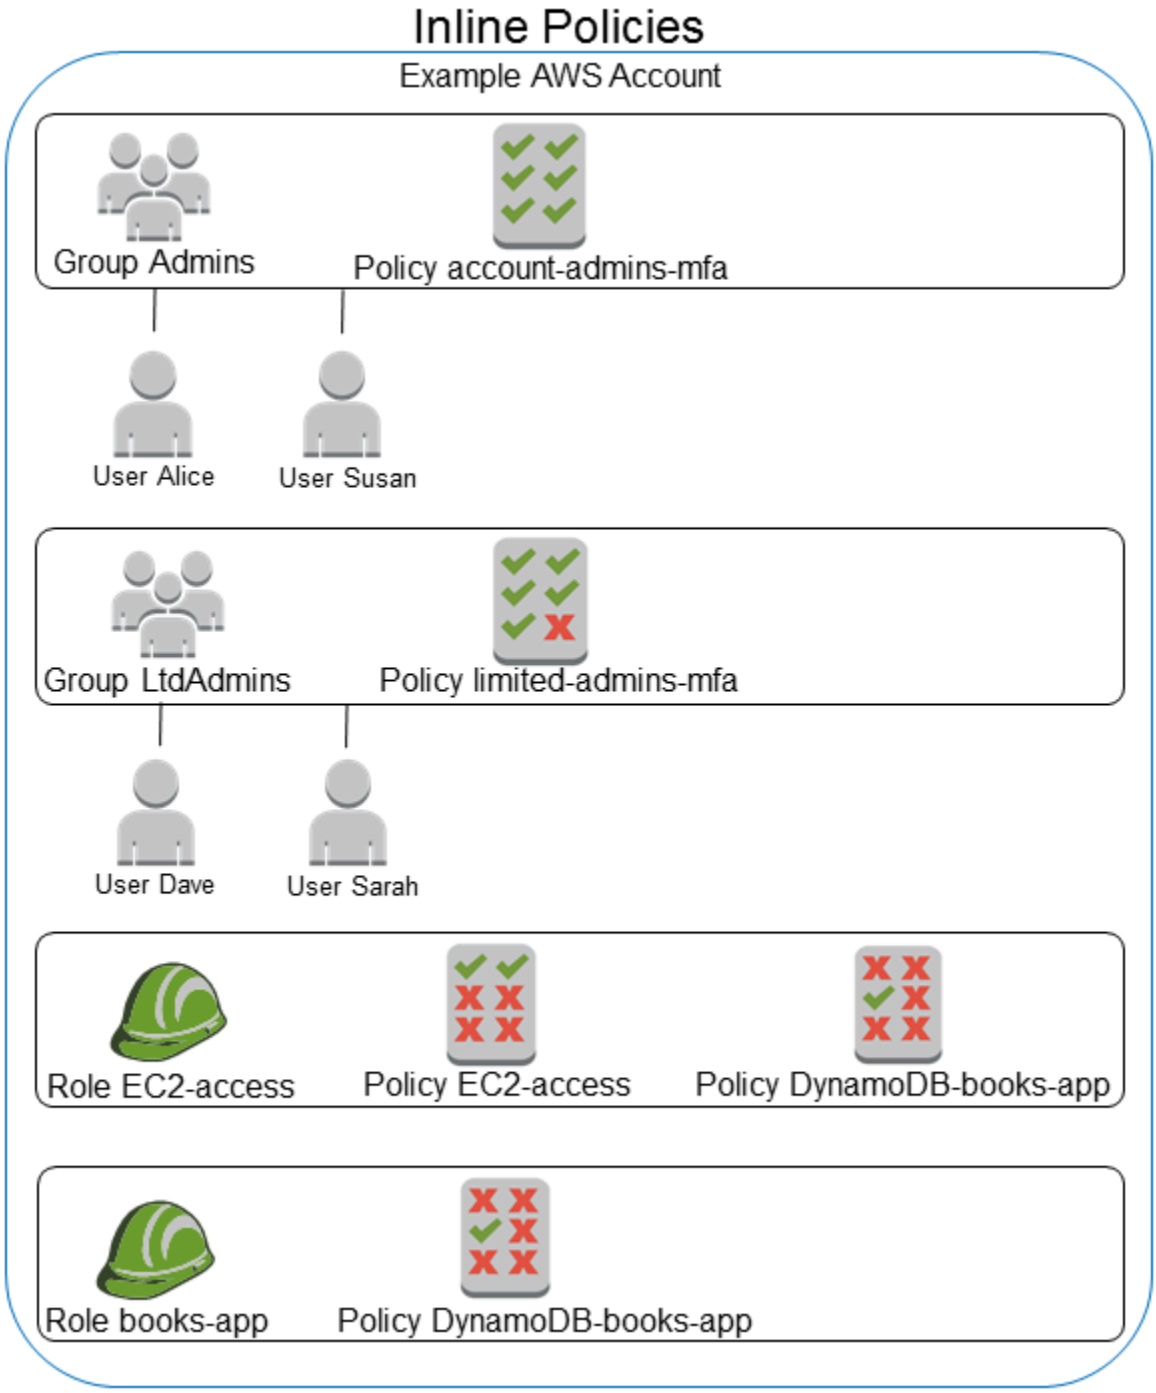

관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택

관리형 정책과 인라인 정책 중 하나를 결정할 때는 사용 사례를 고려합니다. 대부분 경우 인라인 정책보다는 관리형 정책의 사용을 권장합니다.

> **Note**
>
> 관리형 정책과 인라인 정책을 함께 사용하여 보안 주체 엔터티에 대한 공통 및 고유 권한을 정의할 수 있습니다.

관리형 정책은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

재사용성

단일 관리형 정책은 다수의 보안 주체 개체(사용자, 그룹 및 역할)에 추가할 수 있습니다. 정책 라이브러리를 생성하여 AWS 계정에 유용한 권한을 정의한 다음 필요에 따라 생성한 정책을 보안 주체 엔터티에 추가할 수 있습니다.

중앙 변경 관리

관리형 정책 변경 시 정책이 추가되어 있는 모든 보안 주체 엔터티에 변경 사항이 적용됩니다. 예를 들어 AWS API 권한을 추가할 경우 고객 관리형 정책을 업데이트하거나 AWS 관리형 정책을 연결하여 권한을 추가할 수 있습니다. AWS 관리형 정책을 사용하는 경우 AWS가 정책을 업데이트합니다. 관리형 정책이 업데이트되면 관리형 정책이 추가되어 있는 모든 보안 주체 엔터티에 변경 사항이 적용됩니다. 이와는 대조적으로 인라인 정책을 변경하려면 인라인 정책이 추가되어 있는 자격 증명을 일일이 편집해야 합니다. 예를 들어 그룹과 역할에 모두 동일한 인라인 정책이 추가되어 있더라도 정책을 변경하기 위해서는 두 보안 주체 개체를 개별적으로 편집해야만 합니다.

버전 관리 및 롤백

고객 관리 정책을 변경할 경우 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다. IAM은 고객 관리형 정책을 최대 5개 버전까지 저장합니다. 정책 버전은 필요에 따라 정책을 이전 버전으로 되돌리는 데도 사용됩니다.

> **Note**
>
> 정책 버전은 `Version` 정책 요소와 다릅니다. `Version` 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. 정책 버전에 대한 자세한 정보는 the section called “IAM

정책 버전 관리" 섹션을 참조하세요. `Version` 정책 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소: Version을 참조하세요.

권한 위임 관리

정책으로 정의한 권한을 지속적으로 제어하면서 AWS 계정에 속한 사용자가 정책을 추가 및 분리하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 일부 사용자에게는 전체 관리자 권한을 위임합니다. 다시 말해, 전체 관리자란 정책을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있는 것을 말합니다. 제한된 관리자로서 다른 사용자를 지정할 수 있습니다. 그러한 제한된 관리자는 다른 보안 주체 엔터티에 정책을 연결할 수 있지만 이때 정책은 연결하도록 허용된 정책으로 제한됩니다.

권한 위임 관리에 대한 자세한 내용은 정책에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

더 큰 정책 문자 제한

관리형 정책의 최대 문자 크기 제한이 그룹 인라인 정책의 문자 제한보다 큽니다. 인라인 정책의 문자 크기 제한에 도달하면 더 많은 IAM 그룹을 생성하고 관리형 정책을 그룹에 연결할 수 있습니다.

할당량과 제한에 대한 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

AWS 관리형 정책의 자동 업데이트

AWS는 AWS 관리형 정책을 유지하면서 필요에 따라 자동으로 업데이트하기 때문에(예를 들어 새로운 AWS 서비스 권한을 추가하기 위해) 직접 변경할 필요가 없습니다. 업데이트는 AWS 관리형 정책을 추가한 보안 주체 엔터티에게 자동으로 적용됩니다.

관리형 정책 시작하기

최소 권한 부여 또는 작업 수행에 요구되는 권한만 부여하는 정책을 사용하는 것이 좋습니다. 최소 권한을 부여하는 가장 안전한 방법은 팀에 필요한 권한만 있는 고객 관리형 정책을 작성하는 것입니다. 필요한 경우 팀에서 추가 권한을 요청할 수 있는 프로세스를 만들어야 합니다. 팀에 필요한 권한만 제공하는 IAM 고객 관리형 정책을 생성하기 위해서는 시간과 전문 지식이 필요합니다.

IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 및 역할)에 대한 권한을 추가하려면 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 최소 권한을 부여하지 않습니다. 보안 주체가 작업을 수행하는 데 필요한 것보다 더 많은 권한을 부여할 경우 보안 위험을 고려해야 합니다.

AWS 관리형 정책(작업 기능 포함)을 모든 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.

최소 권한으로 전환하려면 AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer를 실행하여 AWS 관리형 정책으로 보안 주체를 모니터링합니다. 사용 권한을 학습한 후 팀에 필요한 권한만 있는 고객 관리형 정책을 작성하거나 생성할 수 있습니다. 이는 덜 안전하지만 팀에서 AWS를 어떻게 사용하는지 학습할수록 더 많은 유연성을 제공합니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성 섹션을 참조하세요.

AWS 관리형 정책은 여러 가지 일반 사용 사례에서 권한을 제공할 목적으로 설계되었습니다. 특정 작업 기능을 위해 설계된 AWS 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 섹션을 참조하세요.

AWS 관리형 정책의 목록은 AWS 관리형 정책 참조 가이드를 참조하세요.

인라인 정책 사용

인라인 정책은 정책과 정책이 추가된 자격 증명을 정확히 1대 1 관계로 유지할 때 유용합니다. 정책 권한을 의도하지 않은 자격 증명에 실수로 할당하는 일을 배제하려고 하는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 이때 인라인 정책을 사용하면 정책 권한이 잘못된 자격 증명에 실수로 추가되는 일이 사라집니다. 그 밖에도 AWS Management Console을 사용하여 자격 증명을 삭제할 경우 자격 증명에 삽입된 정책 역시 삭제됩니다. 해당 정책은 보안 주체 엔터티의 일부이기 때문입니다.

인라인 정책을 관리형 정책으로 변환

계정에 인라인 정책이 있는 경우 이를 관리형 정책으로 변환할 수 있습니다. 이렇게 하려면 정책을 새 관리형 정책에 복사합니다. 그런 다음 인라인 정책이 있는 자격 증명에 새 정책을 연결합니다. 그런 다음 인라인 정책을 삭제합니다.

인라인 정책을 관리형 정책으로 변환하기

인라인 정책을 관리형 정책으로 변환하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹, 사용자 또는 역할을 선택합니다.
3. 목록에서 제거할 정책이 있는 사용자 그룹, 사용자 또는 역할 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택합니다.
5. IAM 그룹의 경우 제거할 인라인 정책의 이름을 선택합니다. 사용자 및 역할에 대해 필요한 경우 ***n***개 더 표시를 선택한 다음 제거할 인라인 정책 옆에 있는 화살표를 선택합니다.
6. 정책에 대한 JSON 정책 문서를 복사합니다.

7. 탐색 창에서 Policies를 선택합니다.
8. 정책 생성을 선택한 후 JSON 옵션을 선택합니다.
9. 기존 텍스트를 JSON 정책 텍스트로 바꾸고 다음을 선택합니다.
10. 정책의 이름과 설명(선택 사항)을 입력한 다음에 정책 생성을 선택합니다.
11. 탐색 창에서 사용자 그룹, 사용자 또는 역할을 선택한 다음 제거하려는 정책이 있는 사용자 그룹, 사용자 또는 역할의 이름을 다시 선택합니다.
12. 권한 탭을 선택한 다음 권한 추가를 선택합니다.
13. IAM 그룹에서 새 정책 이름 옆의 확인란을 선택하고 권한 추가와 정책 연결을 차례로 선택하세요. 사용자 또는 역할의 경우 권한 추가를 선택합니다. 다음 페이지에서 기존 정책 직접 연결을 선택하고 새 정책 이름 옆의 확인란을 선택한 다음, 다음을 선택하고 권한 추가를 선택하세요.

    사용자 그룹, 사용자 또는 역할에 대한 요약 페이지로 돌아갑니다.
14. 제거할 인라인 정책 옆의 확인란을 선택한 다음, 제거를 선택하세요.

사용되지 않는 AWS 관리형 정책

사용 권한 할당을 단순화하기 위해 AWS가 제공하는 관리형 정책 - IAM 사용자, 그룹 및 역할에 연결하도록 준비된 사전 정의된 정책입니다.

새로운 서비스가 나왔을 때와 같이 AWS는 때때로 기존 정책에 새 권한을 추가해야 합니다. 기존 정책에 새 권한을 추가해도 특성이나 권한이 제거되거나 방해를 받지는 않습니다.

하지만 AWS는 필요한 변경이 기존 정책에 적용될 경우 고객에게 영향을 줄 수 있기 때문에 새로 정책을 만듭니다. 예를 들어 기존 정책에서 권한을 제거하면 이 정책을 사용하는 IAM 주체나 애플리케이션의 권한이 손상되어 중요한 작업에 방해가 될 수 있습니다.

따라서 이러한 변경이 필요할 경우 AWS는 해당 사항을 변경한 정책을 새로 만들어서 고객에게 제공합니다. 기존 정책은 사용되지 않음으로 표시됩니다. 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 Deprecated AWS managed policies를 참조하세요.

데이터 경계를 사용하여 권한 가드레일 설정

데이터 경계 가드레일은 광범위한 AWS 계정 및 리소스 전반에서 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 상시 경계 역할을 하는 것입니다. 데이터 경계는 IAM 보안 모범 사례에 따라 여러 계정에 권한 가드레일을 설정합니다. 이러한 조직 차원의 권한 가드레일은 기존의 세분화된 액세스 제어를 대체하지 않습니다. 대신 사용자, 역할, 리소스가 일련의 정의된 보안 표준을 준수하도록 보장함으로써 보안 전략을 개선하는 데 도움이 되는 대략적인 액세스 제어 역할을 합니다.

데이터 경계는 신뢰할 수 있는 ID만 예상 네트워크에서 신뢰할 수 있는 리소스에 액세스하도록 하는 AWS 환경의 권한 가드레일 세트입니다.

- 신뢰할 수 있는 ID: 사용자의 AWS 계정 보안 주체(IAM 역할 또는 사용자) 및 사용자를 대신하는 AWS 서비스입니다.
- 신뢰할 수 있는 리소스: 사용자의 AWS 계정 또는 사용자를 대신하는 AWS 서비스가 소유한 리소스입니다.
- 예상 네트워크: 온프레미스 데이터 센터 및 Virtual Private Cloud(VPC) 또는 사용자를 대신하는 AWS 서비스 네트워크입니다.

> **Note**
>
> 경우에 따라 신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너의 액세스도 포함하도록 데이터 경계를 확장해야 할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 ID, 신뢰할 수 있는 리소스, 회사와 AWS 서비스 용도에 맞는 예상 네트워크에 대한 정의를 생성할 때 의도된 모든 데이터 액세스 패턴을 고려해야 합니다.

데이터 경계 제어는 정보 보안 및 위험 관리 프로그램 내의 다른 보안 제어와 마찬가지로 취급해야 합니다. 즉, 위협 분석을 수행하여 클라우드 환경 내의 잠재적 위험을 식별한 다음, 자체 위험 수용 기준에 따라 적절한 데이터 경계 제어를 선택하고 구현합니다. 데이터 경계 구현에 대한 반복적인 위험 기반 접근 방식에 더 나은 정보를 제공하려면 데이터 경계 제어를 통해 해결되는 보안 위험 및 위협 벡터뿐만 아니라 보안 우선 순위도 이해해야 합니다.

데이터 경계 제어

대략적인 데이터 경계 제어를 통해 정책 유형 및 조건 키의 다양한 조합을 구현하고 세 가지 데이터 경계에 걸쳐 여섯 가지 뚜렷한 보안 목표를 달성할 수 있습니다.

경계	제어 목표	사용	적용 대상	전역 조건 컨텍스트 키
ID	신뢰할 수 있는 ID만 내 리소스에 액세스할 수 있습니다.	RCP	리소스	aws:PrincipalOrgID aws:PrincipalOrgPaths

경계	제어 목표	사용	적용 대상	전역 조건 컨텍스트 키
	네트워크에서는 신뢰할 수 있는 ID만 허용됩니다.	VPC 엔드포인트 정책	Network	aws:PrincipalAccount aws:PrincipalIsAwsService aws:SourceOrgID aws:SourceOrgPath aws:SourceAccount
리소스	ID는 신뢰할 수 있는 리소스에만 액세스할 수 있습니다.	SCP	자격 증명	aws:ResourceOrgID aws:ResourceOrgPaths aws:ResourceAccount
	네트워크에서는 신뢰할 수 있는 리소스에만 액세스할 수 있습니다.	VPC 엔드포인트 정책	Network	

경계	제어 목표	사용	적용 대상	전역 조건 컨텍스트 키
Network	ID는 예상 네트워크에서만 리소스에 액세스할 수 있습니다.	SCP	자격 증명	aws:SourceIp aws:SourceVpc aws:SourceVpce
	리소스는 예상 네트워크에서만 액세스할 수 있습니다.	RCP	리소스	aws:VpceAccount aws:VpceOrgPaths aws:VpceOrgID aws:ViaAWSService aws:PrincipalIsAwsService

데이터 경계는 의도하지 않은 액세스 패턴을 방지하기 위해 데이터 주변에 확고한 경계를 생성하는 것이라고 생각할 수 있습니다. 데이터 경계는 의도하지 않은 광범위한 액세스를 방지할 수 있지만 여전히 세분화된 액세스 제어 결정을 내려야 합니다. 데이터 경계를 설정하더라도 최소 권한을 위한 여정의 일환으로 IAM Access Analyzer와 같은 도구를 사용하여 권한을 지속적으로 미세 조정해야 합니다.

현재 RCP에서 지원하지 않는 리소스에 데이터 경계 제어를 적용하려면 리소스에 직접 연결된 리소스 기반 정책을 사용합니다. RCP와 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스 목록은 Resource control policies (RCPs) 및 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

네트워크 경계 제어를 적용하려면 액세스를 제한하려는 모든 서비스가 현재 지원되는 경우에만 `aws:VpceOrgID`, `aws:VpceOrgPaths`, `aws:VpceAccount`를 사용하는 것이 좋습니다. 지원되지 않는 서비스와 함께 이러한 조건 키를 사용하면 의도하지 않은 권한 부여 결과가 발생할 수 있습니다. 키를 지원하는 서비스 목록을 보려면 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 단원을 참조하세요. 더 광범위한 서비스에 제어를 적용해야 하는 경우 `aws:SourceVpce` 대신 `aws:SourceVpc`를 사용하는 방법을 고려해 보세요.

ID 경계

ID 경계는 신뢰할 수 있는 ID만 리소스에 액세스하고 네트워크에서는 신뢰할 수 있는 ID만 허용하는 일련의 세밀한 예방적 액세스 제어입니다. 신뢰할 수 있는 ID에는 일반적으로 사용자의 AWS 계정 및 사용자를 대신하는 AWS 서비스의 보안 주체(역할 또는 사용자)가 포함됩니다. 다른 모든 ID는 신뢰할 수 없는 것으로 간주되며 명시적인 예외가 부여되지 않는 한 ID 경계에 의해 차단됩니다.

다음과 같은 전역 조건 키는 신뢰할 수 있는 ID에 대한 정의를 기준으로 ID 경계 제어를 적용하는 데 도움이 됩니다. 리소스 제어 정책에서 이러한 키를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제한하거나 VPC 엔드포인트 정책에서 네트워크에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

사용자가 소유한 ID

다음과 같은 조건 키를 사용하여 AWS 계정에서 생성하고 관리하는 IAM 보안 주체를 정의할 수 있습니다.

- aws:PrincipalOrgID-이 조건 키를 사용하여 요청하는 IAM 보안 주체가 AWS Organizations의 지정된 조직에 속하도록 할 수 있습니다.
- aws:PrincipalOrgPaths - 이 조건 키를 사용하여 요청하는 IAM 사용자, IAM 역할, AWS STS페더레이션 사용자 보안 주체, SAML 페더레이션 보안 주체, OIDC 페더레이션 보안 주체 또는 AWS 계정 루트 사용자가 AWS Organizations의 지정된 조직 단위(OU)에 속하도록 할 수 있습니다.
- aws:PrincipalAccount-이 조건 키를 사용하여 정책에서 지정한 보안 주체 계정만 리소스에 액세스하도록 할 수 있습니다.

사용자를 대신하여 작동하는 AWS 서비스의 ID

다음과 같은 조건 키를 사용하여 AWS 서비스가 사용자 대신 작업할 경우 고유한 ID를 사용하여 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다.

- aws:PrincipalIsAWSService 및 aws:SourceOrgID(또는 aws:SourceOrgPaths 및 aws:SourceAccount) - 이 조건 키를 사용하여 AWS 서비스 보안 주체가 리소스에 액세스할 때 지정된 조직, 조직 구성 단위 또는 AWS Organizations의 계정에 있는 리소스를 대신해서만 액세스하도록 할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS에 데이터 경계 설정: 신뢰할 수 있는 ID만 회사 데이터에 액세스하도록 허용을 참조하세요.

리소스 경계

리소스 경계는 사용자 ID가 신뢰할 수 있는 리소스에만 액세스하고 네트워크에서 신뢰할 수 있는 리소스에만 액세스할 수 있는 일련의 대략적인 예방적 액세스 제어입니다. 신뢰할 수 있는 리소스에는 일반적으로 사용자의 AWS 계정 또는 사용자를 대신하는 AWS 서비스가 소유한 리소스가 포함됩니다.

다음과 같은 전역 조건 키는 신뢰할 수 있는 리소스에 대한 정의를 기준으로 리소스 경계 제어를 적용하는 데 도움이 됩니다. 서비스 제어 정책(SCP)에서 이러한 키를 사용하여 사용자의 ID로 액세스할 수 있는 리소스를 제한하거나 VPC 엔드포인트 정책에서 네트워크를 통해 액세스할 수 있는 리소스를 제한할 수 있습니다.

내 소유의 리소스

다음과 같은 조건 키를 사용하여 AWS에서 생성하고 관리하는 AWS 계정 리소스를 정의할 수 있습니다.

- aws:ResourceOrgID-이 조건 키를 사용하여 액세스 중인 리소스가 AWS Organizations의 지정된 조직에 속하도록 할 수 있습니다.
- aws:ResourceOrgPaths-이 조건 키를 사용하여 액세스 중인 리소스가 AWS Organizations의 지정된 조직 단위(OU)에 속하도록 할 수 있습니다.
- aws:ResourceAccount - 이 조건 키를 사용하여 액세스 중인 리소스가 지정된 AWS 계정에 속하도록 할 수 있습니다.

사용자를 대신하여 작동하는 AWS 서비스의 리소스

경우에 따라 AWS가 소유한 리소스, 즉 사용자의 조직에 속하지 않고 보안 주체 또는 사용자를 대신하는 AWS 서비스가 액세스하는 리소스에 대한 액세스를 허용해야 할 수도 있습니다. 이러한 시나리오에 대한 자세한 내용은 AWS에 데이터 경계 설정: 내 조직의 신뢰할 수 있는 리소스만 허용을 참조하세요.

네트워크 경계

네트워크 경계는 사용자 ID가 예상 네트워크에서만 리소스에 액세스하고 리소스는 예상 네트워크에서만 액세스할 수 있는 일련의 대략적인 예방적 액세스 제어입니다. 예상 네트워크에는 일반적으로 온프레미스 데이터 센터 및 Virtual Private Cloud(VPC) 그리고 사용자를 대신하는 AWS 서비스 네트워크가 포함됩니다.

다음과 같은 전역 조건 키는 예상 네트워크에 대한 정의를 기준으로 네트워크 경계 제어를 적용하는 데 도움이 됩니다. 서비스 제어 정책(SCP)에서 이러한 키를 사용하여 ID가 통신할 수 있는 네트워크를 제한하거나 리소스 제어 정책(RCP)에서 예상 네트워크에 대한 리소스 액세스를 제한할 수 있습니다.

사용자가 소유한 네트워크

다음과 같은 조건 키를 사용하여 직원 및 애플리케이션이 리소스(예: 회사 IP CIDR 범위 및 VPC)에 액세스하는 데 사용할 것으로 예상되는 네트워크를 정의할 수 있습니다.

- aws:SourceIp-이 조건 키를 사용하여 요청자의 IP 주소가 지정된 IP 범위 내에 있는지 확인할 수 있습니다.
- aws:SourceVpc-이 조건 키를 사용하여 요청이 통과하는 VPC 엔드포인트가 지정된 VPC에 속하는지 확인할 수 있습니다.
- aws:SourceVpce-이 조건 키를 사용하여 요청이 지정된 VPC 엔드포인트를 통과하도록 할 수 있습니다.
- aws:VpceAccount - 이 조건 키를 사용하면 지정된 AWS 계정이 소유한 VPC 엔드포인트를 요청이 이루어지도록 할 수 있습니다.
- aws:VpceOrgPaths - 이 조건 키를 사용하면 요청을 하는 IAM 보안 주체가 AWS Organizations의 지정된 조직 단위(OU)에 속하도록 할 수 있습니다.
- aws:VpceOrgID - 이 조건 키를 사용하면 AWS Organizations에 있는 지정된 조직의 계정이 소유한 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어지도록 할 수 있습니다.

`aws:VpceAccount`, `aws:VpceOrgPaths`, `aws:VpceOrgID`는 새 엔드포인트를 생성할 때 정책을 업데이트할 필요 없이 VPC 엔드포인트 사용량에 따라 자동으로 규모가 조정되는 네트워크 경계 제어를 구현하는 데 특히 유용합니다. 이러한 키를 지원하는 AWS 서비스 목록을 보려면 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 단원을 참조하세요.

사용자를 대신하여 작동하는 AWS 서비스 네트워크

다음과 같은 조건 키를 사용하여 AWS 서비스가 사용자 대신 작업할 경우 네트워크에서 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다.

- aws:ViaAWSService-이 조건 키를 사용하여 AWS 서비스가 전달 액세스 세션(FAS)를 통해 주체를 대신하여 요청을 보내도록 할 수 있습니다.
- aws:PrincipalIsAWSService-이 조건 키를 사용하여 AWS 서비스가 AWS 서비스 보안 주체를 통해 리소스에 액세스하도록 할 수 있습니다.

네트워크 외부에서 해당 리소스에 액세스할 수 있도록 AWS 서비스에 액세스 권한을 부여해야 하는 추가 시나리오가 있습니다. 자세한 내용은 AWS에 데이터 경계 설정: 예상 네트워크에서만 회사 데이터 액세스 허용을 참조하세요.

데이터 경계를 자세히 알아보기 위한 리소스

다음 리소스는 AWS 전반의 데이터 경계를 자세히 알아보는 데 도움이 됩니다.

- AWS의 데이터 경계-데이터 경계와 그 이점 및 사용 사례에 대해 알아봅니다.
- 블로그 게시물 시리즈: AWS에 데이터 경계 설정-이 블로그 게시물에서는 주요 보안 및 구현 고려 사항을 포함하여 대규모로 데이터 경계를 설정하는 방법에 대한 규범적 지침을 다룹니다.
- 데이터 경계 정책 예제-이 GitHub 리포지토리에는 AWS에서 데이터 경계를 구현하는 데 도움이 되는 몇 가지 일반적인 패턴을 다루는 예제 정책이 포함되어 있습니다.
- 데이터 경계 도우미-이 도구를 사용하면 AWS CloudTrail 로그의 액세스 활동을 분석하여 데이터 경계 제어의 영향을 설계하고 예측할 수 있습니다.

IAM 엔터티의 권한 범위

에서는 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 대한 권한 경계를 AWS지원합니다. 권한 경계는 관리형 정책을 사용하여 자격 증명 기반 정책을 통해 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 엔터티의 권한 경계는 자격 증명 기반 정책 및 관련 권한 경계 모두에서 허용되는 작업만 수행하도록 허용합니다.

정책 유형에 대한 자세한 정보는 정책 유형 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 권한 경계 정책이 연결된 IAM 사용자 또는 역할에는 `Deny` 효과를 포함하는 `NotPrincipal` 정책 요소가 있는 리소스 기반 정책 문을 사용하지 않도록 합니다. `Deny` 효과를 포함하는 `NotPrincipal` 요소는 `NotPrincipal` 요소에 지정된 값에 관계없이 권한 경계 정책이 연결된 IAM 보안 주체를 항상 거부합니다. 이로 인해 원래 리소스에 액세스할 수 있는 일부 IAM 사용자 또는 역할이 해당 리소스에 더 이상 액세스할 수 없습니다. `NotPrincipal` 요소 대신 액세스를 제한하기 위해 `ArnNotEquals` 조건 연산자를 `aws:PrincipalArn` 컨텍스트 키와 함께 사용하도록 리소스 기반 정책 문을 변경하는 것이 좋습니다. `NotPrincipal` 요소에 대한 자세한 내용은 AWS JSON 정책 요소: NotPrincipal 섹션을 참조하세요.

AWS 관리형 정책 또는 고객 관리형 정책을 사용하여 IAM 엔터티(사용자 또는 역할) 경계를 설정할 수 있습니다. 이 정책은 사용자 또는 역할에 대해 최대 권한을 제한합니다.

예를 들어, Shirley라는 이름의 IAM 사용자는 Amazon S3, Amazon CloudWatch 및 Amazon EC2만 관리할 수 있어야 합니다. 이 규칙을 시행하려면 다은 정책을 사용하여 Shirley 사용자의 권한 경계를 설정합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:*",
                "cloudwatch:*",
                "ec2:*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

정책을 사용하여 사용자 권한 경계를 설정하면 이 정책은 사용자 권한을 제한하지만 자체적으로 권한을 제공하지 않습니다. 이 예제에서 정책은 Shirley의 최대 권한을 Amazon S3, CloudWatch 및 Amazon EC2의 모든 작업으로 설정합니다. Shirley가 작업을 허용하는 권한 정책이 있다고 해도 IAM을 포함한 다른 서비스에서는 이 작업을 절대 수행할 수 없습니다. 예를 들어 다음 정책을 Shirley 사용자에게 추가할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateUser",
    "Resource": "*"
  }
}
```

이 정책은 IAM에서 사용자 생성을 허용합니다. 이 권한 정책을 `Shirley` 사용자에 연결하고 Shirley가 사용자를 생성하고자 할 경우 작업은 실패합니다. 그 이유는 권한 경계가 `iam:CreateUser` 작업을 허용하지 않기 때문입니다. 이 두 가지 정책을 감안할 때 Shirley는 AWS에서 작업을 수행할 권한이 없습니다. 다른 서비스(예: Amazon S3)에서 작업을 허용하려면 다른 권한 정책을 추가해야 합니다. 또는 권한 경계를 업데이트하여 그녀에게 IAM에서 사용자를 생성하도록 허용할 수도 있습니다.

경계가 있는 효과적인 권한 평가

IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 대한 권한 경계는 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 사용자 또는 역할에 대한 효과적 권한을 변경할 수 있습니다. 사용자 또는 역할에 영향을 주는 모든 정책을 통해 부여되는 권한이 개체에 대한 유효 권한입니다. 계정 내에서 엔터티에 대한 권한은 자격 증명 기반 정책, 리소스 기반 정책, 권한 경계, AWS Organizations SCP 또는 세션 정책에 영향을 받을 수 있습니다. 다양한 유형의 정책에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.

이러한 정책 유형 중 하나에서 작업에 대한 액세스가 명시적으로 거부된 경우 해당 요청이 거부됩니다. 여러 권한 유형에 의해 엔터티에 부여된 권한은 훨씬 더 복잡합니다. AWS의 정책 평가에 대한 자세한 정보는 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

자격 증명 기반 정책과 경계 - 자격 증명 기반 정책은 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 연결된 인라인 또는 관리형 정책입니다. 자격 증명 기반 정책은 엔터티에 권한을 부여하며, 권한 경계는 이러한 권한을 제한합니다. 유효 권한은 두 정책 유형의 교집합입니다. 이들 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다.

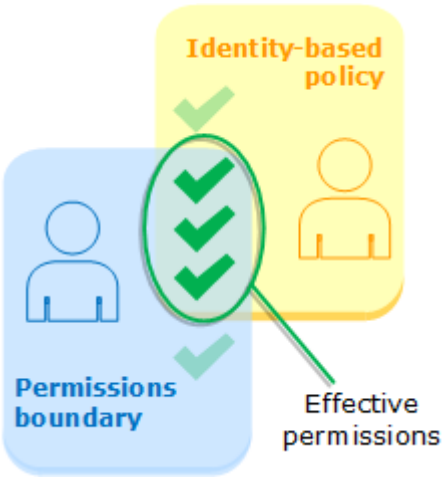

리소스 기반 정책 - 리소스 기반 정책은 지정된 보안 주체가 정책이 연결된 리소스에 액세스하는 방식을 제어합니다.

IAM 사용자를 위한 리소스 기반 정책

동일한 계정 내에서 IAM 사용자 ARN(AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 세션이 아님)에게 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 ID 기반 정책 또는 권한 경계의 암시적 거부에 의해 제한되지 않습니다.

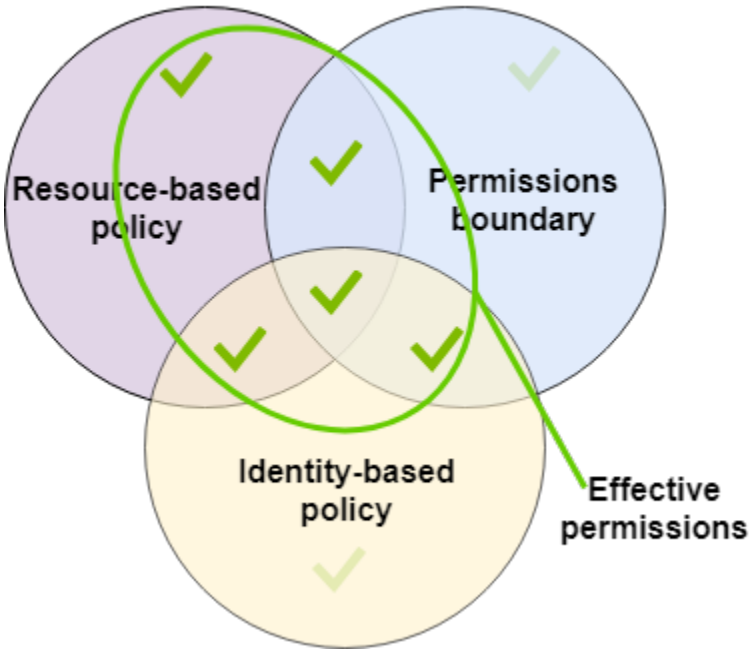

IAM 역할에 대한 리소스 기반 정책

IAM 역할 - IAM 역할 ARN에 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한됩니다.

IAM 역할 세션 - 동일한 계정 내에서 IAM 역할 세션 ARN에 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 수임된 역할 세션에 직접 권한을 부여합니다. 세션에 직접 부여된 사용 권한은 자격 증명 기반 정책, 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한되지 않습니다. 역할을 맡고 요청을 할 때 요청을 수행하는 보안 주체는 역할 자체의 ARN이 아니라 IAM 역할 세션 ARN입니다.

AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 세션에 대한 리소스 기반 정책

AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 세션 - AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 세션은 `GetFederationToken` 호출을 통해 생성된 세션입니다. 페더레이션 사용자가 요청을 할 때 요청을 수행하는 보안 주체는 페더레이션된 IAM 사용자의 ARN이 아니라 페더레이션 사용자 ARN입니다. 동일한 계정 내에서 페더레이션 사용자 ARN에게 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 세션에 직접 권한을 부여합니다. 세션에 직접 부여된 사용 권한은 자격 증명 기반 정책, 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한되지 않습니다.

하지만 리소스 기반 정책이 페더레이션한 IAM 사용자의 ARN에 권한을 부여하는 경우, 세션 중에 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체가 요청한 요청은 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한됩니다.

AWS Organizations SCP – SCP는 전체 AWS 계정 계정에 적용됩니다. SCP는 해당 계정 내 보안 주체가 보낸 모든 요청에 대한 권한을 제한합니다. IAM 엔터티(사용자 또는 역할)는 SCP, 권한 경계 및 자격 증명 기반 정책의 영향을 받는 요청을 수행할 수 있습니다. 이 경우, 세 정책 유형 모두에서 허용하는 경우에만 해당 요청이 허용됩니다. 유효 권한은 세 정책 유형 모두의 교집합입니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다.

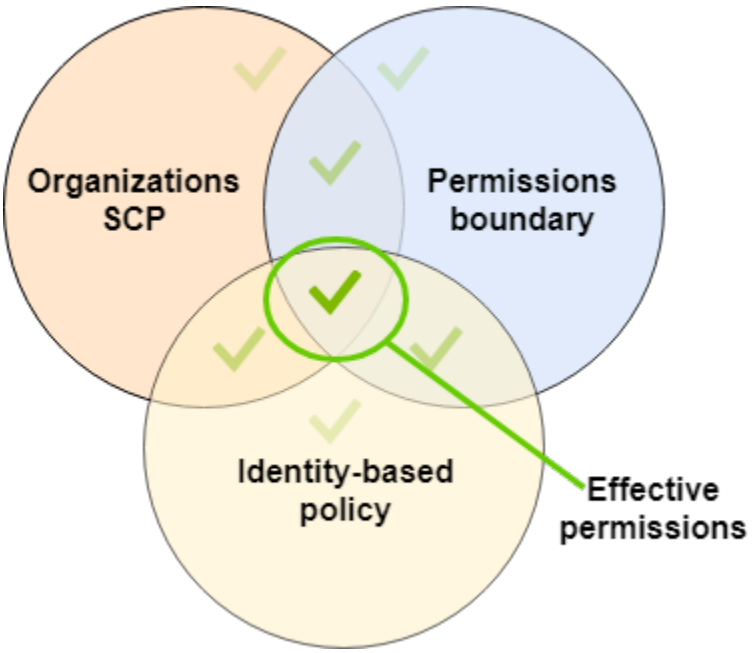

AWS Organizations에서 계정이 조직의 멤버인지 여부를 알아볼 수 있습니다. 조직 멤버가 SCP의 영향을 받을 수 있습니다. AWS CLI 명령 또는 AWS API 작업을 사용하여 이 데이터를 보려면 AWS Organizations 엔터티에 대해 `organizations:DescribeOrganization` 작업 권한이 있어야 합니다. AWS Organizations 콘솔에서 작업을 수행할 추가 권한이 있어야 합니다. SCP가 특정 요청에 대한 액세스를 거부하는지 여부를 확인하거나 유효 권한을 변경하려면 AWS Organizations 관리자에게 문의하세요.

세션 정책 - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 세션에 대한 권한은 세션을 생성하는 데 사용되는 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)와 세션 정책에서 가져옵니다. 엔터티의 자격 증명 기반 정책 권한은 세션 정책과 권한 경계에 제한을 받습니다. 이 정책 유형 집합의 유효 권한은 세 정책 유형 모두의 교집합입니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 세션 정책에 대한 자세한 정보는 세션 정책을 참조하세요.

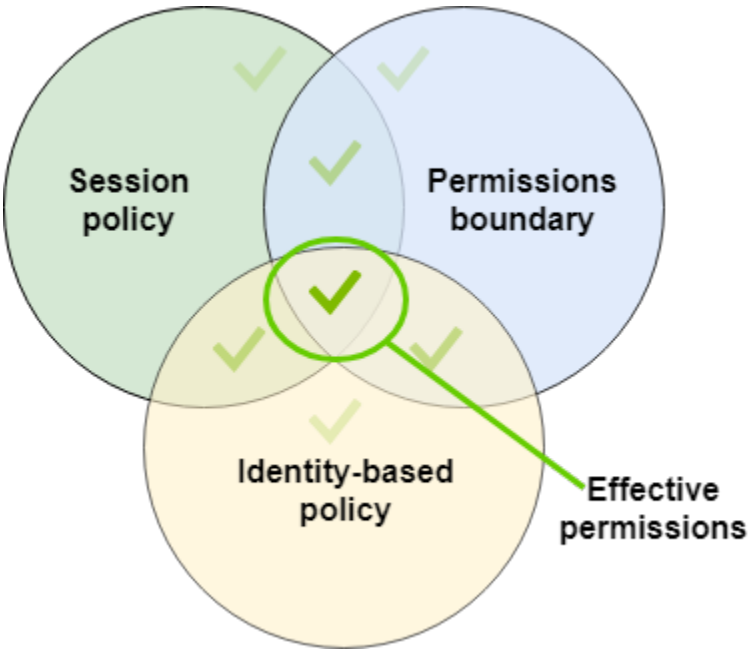

권한 경계를 사용하여 다른 사용자에게 책임 위임

권한 경계를 사용하여 사용자 생성과 같은 권한 관리 작업을 계정의 IAM 사용자에 위임할 수 있습니다. 이로써 권한의 특정 경계 내에서 다른 사용자가 작업을 대신 수행할 수 있는 권한이 부여됩니다.

예를 들어, María가 X-Company AWS 계정 관리자라고 가정하세요. Maria가 Zhang에게 사용자 생성 업무를 위임하고자 합니다. 하지만 Zhang이 다음 회사 규칙에 따라 사용자를 생성하는지 확신해야 합니다.

- 사용자는 IAM을 사용하여 사용자, 그룹, 역할 또는 정책을 생성하고 관리할 수 없습니다.
- 사용자의 Amazon S3 `logs` 버킷 액세스가 거부되고 사용자가 `i-1234567890abcdef0` Amazon EC2 인스턴스로 액세스할 수 없습니다.
- 사용자는 사용자 자체 경계 정책을 제거할 수 없습니다.

이런 규칙을 시행하기 위해서는 María는 아래와 같은 세부 정보가 포함된 작업을 완료합니다.

1. María는 `XCompanyBoundaries` 관리형 정책을 생성하여 계정의 모든 새로운 사용자에 대한 권한 경계로서 사용할 수 있습니다.
2. María는 `DelegatedUserBoundary` 관리형 정책을 생성하여 Zhang에 대한 권한 경계로서 할당합니다. Maria는 관리자 사용자의 ARN을 기록하고 정책에서 사용하여 Zhang이 해당 ARN에 액세스하지 못하도록 합니다.

3. María는 DelegatedUserPermissions 관리형 정책을 생성하여 Zhang에 대한 권한 정책으로서 연결합니다.
4. María가 Zhang에서 그의 새로운 책임과 제한을 알려줍니다.

작업 1: María는 먼저 관리형 정책을 생성하여 새로운 사용자에 대한 경계를 정의해야 합니다. María는 Zhang이 사용자에게 필요한 권한 정책을 사용자에게 부여할 수 있도록 허용하지만 사용자를 제한하고자 합니다. 이렇게 하기 위해서는 마리아는 XCompanyBoundaries라는 다음 고객 관리형 정책을 생성합니다. 이 정책은 다음을 수행합니다.

- 사용자에게 여러 서비스에 대한 전체 액세스 권한을 부여
- IAM 콘솔에서 제한된 자체 관리 액세스 허용 즉, 콘솔에 로그인한 후 암호를 변경할 수 있습니다. 초기 암호를 설정할 수 없습니다. 이 작업을 허용하려면 "*LoginProfile" 작업을 AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys 문에 추가합니다.
- Amazon S3 로그 버킷 또는 i-1234567890abcdef0 Amazon EC2 인스턴스로의 사용자 액세스 거부

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ServiceBoundaries",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:*",
                "cloudwatch:*",
                "ec2:*",
                "dynamodb:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListUsers",
                "iam:GetAccountPasswordPolicy"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:*AccessKey*",
                "iam:ChangePassword",
                "iam:GetUser",
                "iam:*ServiceSpecificCredential*",
                "iam:*SigningCertificate*"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "DenyS3Logs",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::logs",
                "arn:aws:s3:::logs/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenyEC2Production",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:*",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"
        }
    ]
}
```

각 설명문은 다른 목적이 있습니다.

1. 이 정책의 `ServiceBoundaries` 설명문은 지정된 AWS 서비스에 대한 완전한 액세스를 허용합니다. 이런 서비스의 새로운 사용자 작업이 사용자에 연결된 권한 정책에 따라서만 제한된다는 의미입니다.
2. `AllowIAMConsoleForCredentials` 문에서 모든 IAM 사용자를 나열할 수 있는 액세스를 허용합니다. 이 액세스는 AWS Management Console의 사용자 페이지를 탐색하는 데 필요합니다. 또한 계

정의 암호 요구 사항을 확인하도록 허용합니다. 이 액세스는 자신의 고유 암호를 변경할 때 필요합니다.

3. AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys 문을 통해 사용자가 고유한 콘솔 암호와 프로그래밍 방식의 액세스 키만 관리할 수 있습니다. 이는 Zhang 또는 다른 관리자가 새로운 사용자에게 전체 IAM 액세스를 포함하는 권한 정책을 할당할 때 중요합니다. 이 경우, 해당 사용자가 자신 또는 다른 사용자의 권한을 변경할 수 있습니다. 이 설명문은 이런 상황을 방지할 수 있습니다.
4. DenyS3Logs 설명문은 logs 버킷 액세스를 명시적으로 거부합니다.
5. DenyEC2Production 설명문은 i-1234567890abcdef0 인스턴스 액세스를 명시적으로 거부합니다.

작업 2: María는 Zhang이 모든 X-Company 사용자를 생성하도록 허용하지만 XCompanyBoundaries 권한 경계를 통해서만 허용하고자 합니다. 마리아는 DelegatedUserBoundary라는 다음 고객 관리형 정책을 생성합니다. 이런 정책은 Zhang이 가질 수 있는 최대 권한을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CreateOrChangeOnlyWithBoundary",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:AttachUserPolicy",
                "iam:CreateUser",
                "iam:DeleteUserPolicy",
                "iam:DetachUserPolicy",
                "iam:PutUserPermissionsBoundary",
                "iam:PutUserPolicy"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
               "StringEquals": {
                 "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::123456789012:policy/
XCompanyBoundaries"
                }
            }
        },
        {
```

```
            "Sid": "CloudWatchAndOtherIAMTasks",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "cloudwatch:*",
              "iam:CreateAccessKey",
              "iam:CreateGroup",
              "iam:CreateLoginProfile",
              "iam:CreatePolicy",
              "iam:DeleteGroup",
              "iam:DeletePolicy",
              "iam:DeletePolicyVersion",
              "iam:DeleteUser",
              "iam:GetAccountPasswordPolicy",
              "iam:GetGroup",
              "iam:GetLoginProfile",
              "iam:GetPolicy",
              "iam:GetPolicyVersion",
              "iam:GetRolePolicy",
              "iam:GetUser",
              "iam:GetUserPolicy",
              "iam:ListAccessKeys",
              "iam:ListAttachedRolePolicies",
              "iam:ListAttachedUserPolicies",
              "iam:ListEntitiesForPolicy",
              "iam:ListGroups",
              "iam:ListGroupsForUser",
              "iam:ListMFADevices",
              "iam:ListPolicies",
              "iam:ListPolicyVersions",
              "iam:ListRolePolicies",
              "iam:ListSSHPublicKeys",
              "iam:ListServiceSpecificCredentials",
              "iam:ListSigningCertificates",
              "iam:ListUserPolicies",
              "iam:ListUsers",
              "iam:SetDefaultPolicyVersion",
              "iam:SimulateCustomPolicy",
              "iam:SimulatePrincipalPolicy",
              "iam:UpdateGroup",
              "iam:UpdateLoginProfile",
              "iam:UpdateUser"
            ],
            "NotResource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria"
        },
```

```
        {
            "Sid": "NoBoundaryPolicyEdit",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "iam:CreatePolicyVersion",
                "iam:DeletePolicy",
                "iam:DeletePolicyVersion",
                "iam:SetDefaultPolicyVersion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::123456789012:policy/XCompanyBoundaries",
                "arn:aws:iam::123456789012:policy/DelegatedUserBoundary"
            ]
        },
        {
            "Sid": "NoBoundaryUserDelete",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "iam:DeleteUserPermissionsBoundary",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

각 설명문은 다른 목적이 있습니다.

1. `CreateOrChangeOnlyWithBoundary` 설명문은 Zhang이 IAM 사용자를 생성하도록 허용하지만 Zhang이 권한 경계를 설정할 때 `XCompanyBoundaries` 정책을 사용할 경우에만 가능합니다. 이 설명문은 또한 장이 기존 사용자에 대한 권한 경계를 설정하도록 허용하지만 장이 동일한 정책을 사용할 때만 가능합니다. 마지막으로, 이 설명문은 Zhang이 이 권한 경계 설정을 통해 사용자에 대한 권한 정책을 관리하도록 허용합니다.
2. `CloudWatchAndOtherIAMTasks` 설명문은 Zhang이 사용자, 그룹 및 정책 관리 작업을 완료하도록 허용합니다. 그는 `NotResource` 정책 요소에 나열되지 않은 IAM 사용자의 암호를 재설정하고 액세스 키를 생성할 수 있는 권한이 있습니다. 따라서 그는 사용자가 로그인 문제를 해결하도록 지원할 수 있습니다.
3. `NoBoundaryPolicyEdit` 설명문은 Zhang이 `XCompanyBoundaries` 정책을 업데이트할 수 있는 액세스를 거부합니다. 장은 자신 또는 다른 사용자에 대한 권한 경계를 설정하는 데 사용되는 어떤 정책도 변경할 수 없습니다.
4. `NoBoundaryUserDelete` 문에서는 Zhang이 자신 또는 다른 사용자에 대해 권한 경계를 삭제하기 위해 액세스할 때 이를 거부합니다.

그런 다음 María는 Zhang 사용자에 대한 권한 경계로서 DelegatedUserBoundary 정책을 할당합니다.

작업 3: 권한 경계가 최대 권한을 제한하지만 자체 액세스를 허용하지 않기 때문에 Maria는 Zhang에 대한 권한 정책을 생성해야 합니다. 마리아는 DelegatedUserPermissions라는 다음 정책을 생성합니다. 이 정책은 정의된 경계 내에서 Zhang이 수행할 수 있는 작업을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "IAM",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "CloudWatchLimited",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetDashboard",
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "cloudwatch:ListDashboards",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "S3BucketContents",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::ZhangBucket"
        }
    ]
}
```

각 설명문은 다른 목적이 있습니다.

1. 정책의 IAM 설명문은 IAM에 대한 Zhang의 완전한 액세스를 허용합니다. 그러나, Zhang 권한 경계가 몇 가지 IAM 작업만 허용하기 때문에 Zhang의 효과적인 IAM 권한은 그의 권한 경계에 의해서만 제한됩니다.
2. CloudWatchLimited 설명문은 Zhang이 CloudWatch에서 5가지 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다. Zhang 권한 경계는 CloudWatch의 모든 작업을 허용하기 때문에 그의 효과적인 CloudWatch 권한은 그의 권한 정책에 의해서만 제한됩니다.
3. S3BucketContents 설명문은 Zhang이 ZhangBucket Amazon S3 버킷을 나열할 수 있도록 허용합니다. 그러나, Zhang 권한 경계는 어떠한 Amazon S3 작업도 허용하지 않기 때문에 Zhang은 그의 권한 정책과 상관없이 어떠한 S3 작업도 수행할 수 없습니다.

> **Note**
>
> Zhang의 정책을 통해 자신은 액세스할 수 없는 Amazon S3 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 생성할 수 있습니다. Maria는 이러한 관리 작업을 위임하여 Amazon S3에 대한 액세스 권한이 있는 Zhang을 효과적으로 신뢰합니다.

그러면 María는 DelegatedUserPermissions 정책을 Zhang 사용자에 대한 권한 정책으로서 연결합니다.

작업 4: María는 새로운 사용자를 생성하도록 Zhang에게 지침을 내립니다. María는 Zhang에게 새로운 사용자가 원하는 모든 권한을 통해 새로운 사용자를 생성할 수 있지만 XCompanyBoundaries 정책을 권한 경계로서 할당해야 한다고 말합니다.

Zhang은 다음 작업을 완료합니다.

1. Zhang은 AWS Management Console에서 사용자를 생성합니다. 그는 사용자 이름 Nikhil를 입력하고 사용자에 대한 콘솔 액세스를 가능하게 합니다. 위의 정책에서는 사용자가 IAM 콘솔에 로그인한 후에만 암호를 변경할 수 있으므로 암호 재설정 필요 옆의 확인란 선택을 취소합니다.
2. 권한 설정 페이지에서 Zhang은 Nikhil가 업무를 할 수 있도록 허용하는 IAMFullAccess 및 AmazonS3ReadOnlyAccess 권한 정책을 선택합니다.
3. Zhang은 María의 지침을 잊고 Set permissions boundary(권한 경계 설정) 섹션을 넘깁니다.
4. Zhang은 사용자 세부 정보를 검토하고 사용자 생성을 선택합니다.

   작업은 실패하고 액세스는 거부됩니다. Zhang의 DelegatedUserBoundary 권한 경계는 그가 생성하는 어떠한 사용자도XCompanyBoundaries 정책을 권한 경계로서 가지고 있어야 합니다.

5. Zhang은 이전 페이지로 돌아갑니다. 그는 권한 경계 설정 페이지에서 `XCompanyBoundaries` 정책을 선택합니다.
6. Zhang은 사용자 세부 정보를 검토하고 사용자 생성을 선택합니다.

   사용자가 생성됩니다.

Nikhil이 로그인할 경우, 그는 권한 경계에 의해 거부된 작업 이외의 IAM 및 Amazon S3에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 그는 IAM에 자신의 암호를 변경할 수 있지만 다른 사용자를 생성하거나 그의 정책을 편집할 수 없습니다. Nikhil은 Amazon S3에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.

누군가가 `logs` 버킷에 Nikhil이 버킷에 객체를 넣을 수 있도록 허용하는 리소스 기반 정책을 추가하더라도 그는 여전히 이 버킷에 액세스할 수 없습니다 `logs` 버킷에 대한 작업이 권한 경계에 의해 명시적으로 거부되었기 때문입니다. 정책 유형에 포함된 명시적 거부로 인해 요청이 거부됩니다. 하지만 Secrets Manager 암호에 연결된 리소스 기반 정책이 Nikhil이 `secretsmanager:GetSecretValue` 작업을 수행하도록 허용하는 경우 Nikhil은 암호를 불러와서 암호화를 해제할 수 있습니다. 그 이유는 Secrets Manager 작업이 Nikhill의 권한 경계에 의해 명시적으로 거부되지 않았고 권한 경계에서의 묵시적 거부가 리소스 기반 정책을 제한하지 않기 때문입니다.

자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 AWS의 객체입니다. 리소스에 대한 액세스를 제한하는 권한 정책을 생성할 때 자격 증명 기반 정책 또는 리소스 기반 정책을 선택할 수 있습니다.

자격 증명 기반 정책은 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 연결됩니다. 이러한 정책으로 자격 증명이 수행할 수 있는 작업(권한)을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, John이라는 IAM 사용자에게 Amazon EC2 `RunInstances` 작업을 수행하도록 허용하는 정책을 연결할 수 있습니다. 이 정책은 John이 `MyCompany`이라는 Amazon DynamoDB 테이블에서 항목을 가져오도록 허용되었다는 내용도 명시할 수 있습니다. 또한 John에게 자신의 IAM 보안 자격 증명을 관리하도록 허용할 수도 있습니다. 자격 증명 기반 정책은 관리형 권한 또는 인라인 권한이 될 수 있습니다.

리소스 기반 정책은 리소스에 연결됩니다. 예를 들어, 리소스 기반 정책을 Amazon S3 버킷, Amazon SQS 대기열, VPC 엔드포인트, AWS Key Management Service 암호화 키, Amazon DynamoDB 테이블 및 스트림에 연결할 수 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스 목록은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

리소스 기반 정책을 사용하면 이러한 리소스에 액세스할 수 있는 대상 및 해당 대상이 리소스에서 수행할 수 있는 작업을 지정할 수 있습니다. 해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내

보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, IAM Access Analyzer란 무엇일까요?를 참조하세요. 리소스 기반 정책은 인라인만 있고 관리형은 없습니다.

> **Note**
>
> 리소스 기반 정책은 리소스 수준 권한과 다릅니다. 이 주제에서 설명한 바와 같이 리소스 기반 정책을 리소스에 직접 연결할 수 있습니다. 리소스 수준 권한이란 ARN을 사용하여 정책에서 개별 리소스를 지정하는 기능을 말합니다. 리소스 기반 정책은 일부 AWS 서비스에서만 지원됩니다. 리소스 기반 정책 및 리소스 수준 권한을 지원하는 서비스 목록은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책이 동일한 계정 내에서 상호 작용하는 방법을 알아보려면 단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가 섹션을 참조하세요.

정책이 계정 간에 상호 작용하는 방식을 알아보려면 Cross-account policy evaluation logic 섹션을 참조하세요.

이러한 개념에 대한 이해도를 높이려면 다음 그림 섹션을 참조하세요. 123456789012 계정의 관리자는 자격 증명 기반 정책을 John, Carlos 및 Mary 사용자에게 연결합니다. 이 정책의 일부 작업은 특정 리소스에서 수행할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 John는 Resource X에 대해 일부 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 자격 증명 기반 정책에서 리소스 수준 권한입니다. 관리자는 또한 리소스 기반 정책을 Resource X, Resource Y 및 Resource Z에 추가했습니다. 리소스 기반 정책을 통해 해당 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Resource X의 리소스 기반 정책은 John 및 Mary 사용자 목록을 표시하고 리소스에 대한 읽기 권한을 허용합니다.

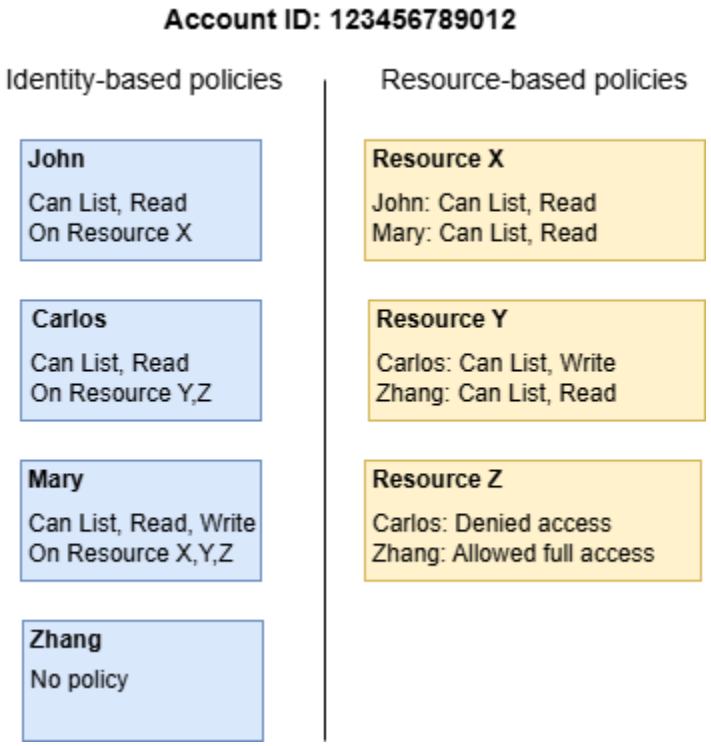

123456789012 계정의 예를 사용하면 다음 사용자가 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.

- John - John은 Resource X에서 나열 및 읽기 작업을 수행할 수 있습니다. John은 사용자에 대한 자격 증명 기반 정책과 Resource X에 대한 리소스 기반 정책을 통해 이 권한을 부여 받습니다.
- Carlos - Carlos는 Resource Y에서 나열, 읽기 및 쓰기 작업을 수행할 수 있지만 Resource Z에 대한 액세스는 거부됩니다. Carlos의 자격 증명 기반 정책을 통해 Resource Y에서 나열 및 읽기 작업을 수행할 수 있습니다. Resource Y 리소스 기반 정책을 사용하면 Carlos에게 쓰기 권한도 허용됩니다. 그러나 자격 증명 기반 정책을 통해 Resource Z에 대한 액세스가 허용되더라도 Resource Z 리소스 기반 정책으로 인해 해당 액세스가 거부됩니다. 명시적 Deny는 Allow를 재정의하므로 Carlos의 Resource Z에 대한 액세스가 거부됩니다. 자세한 내용은 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.
- Mary - Mary는 Resource X, Resource Y 및 Resource Z에 대해 나열, 읽기 및 쓰기 작업을 수행할 수 있습니다. Mary의 자격 증명 기반 정책을 통해 리소스 기반 정책보다 더 많은 리소스에 대해 더 많은 작업을 수행할 수 있지만 액세스를 거부하는 정책은 없습니다.
- Zhang - Zhang에게는 Resource Z에 대한 모든 액세스 권한이 있습니다. Zhang은 자격 증명 기반 정책이 없지만 Resource Z 리소스 기반 정책을 사용하면 리소스에 대한 전체 액세스 권한을 가질 수 있습니다. Zhang은 Resource Y에서 나열 및 읽기 작업을 수행할 수도 있습니다.

자격 증명 기반 정책과 리소스 기반 정책은 모두 권한 정책이며 함께 평가됩니다. 권한 정책만 적용되는 요청의 경우 AWS는 먼저 모든 정책에서 Deny를 확인합니다. 이 정책이 존재하는 경우 요청이 거부됩니다. 그런 다음 AWS는 각 Allow를 확인합니다. 적어도 하나의 정책 설명이 요청의 작업을 허용하는 경우 요청이 허용됩니다. Allow가 자격 증명 기반 정책인지 리소스 기반 정책인지는 중요하지 않습니다.

> **Important**
>
> 이 논리는 요청이 하나의 AWS 계정에서 이루어진 경우에만 적용됩니다. 하나의 계정에서 다른 계정으로 요청한 경우 Account A의 요청자는 Account B의 리소스에 대한 요청을 허용하는 자격 증명 기반 정책을 가지고 있어야 합니다. 또한 Account B의 리소스 기반 정책은 Account A의 요청자가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용해야 합니다. 두 계정 모두에 작업을 허용하는 정책이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 요청이 실패합니다. 크로스 계정 액세스에 대해 리소스 기반 정책을 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM의 크로스 계정 리소스 액세스 섹션을 참조하세요.

특정 권한이 있는 사용자는 해당 권한에 연결된 권한 정책이 있는 리소스를 요청할 수 있습니다. 이 경우 AWS는 해당 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할지 여부를 결정할 때 두 권한 세트를 모두 평가합니다. 정책이 평가되는 방식에 대한 자세한 정보는 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> Amazon S3는 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책(버킷 정책이라고 함)을 지원합니다. 또한 Amazon S3는 IAM 정책 및 권한과 무관한, 액세스 제어 목록(ACL)으로 알려진 권한 메커니즘을 지원합니다. IAM 정책을 Amazon S3 ACL과 함께 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 액세스 제어를 참조하세요.

정책을 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스 제어

정책을 사용하여 IAM 또는 모든 AWS 내 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

정책을 사용하여 AWS에서 액세스를 제어하려면 AWS이 액세스를 부여하는 방식을 이해해야 합니다. AWS는 리소스 모음으로 구성되어 있습니다. IAM 사용자는 리소스입니다. Amazon S3 버킷은 리소스입니다. AWS API, AWS CLI 또는 AWS Management Console을 사용하여 작업을 수행할 경우(예: 사용자 생성) 해당 작업에 대한 요청을 전송합니다. 이 요청은 작업, 리소스, 보안 주체 엔터티(사용자 또

는 역할), 보안 주체 계정 및 필요한 요청 정보를 지정합니다. 이러한 모든 정보는 콘텍스트를 제공합니다.

그런 다음 AWS은 사용자(보안 주체)가 지정된 리소스에 대해 지정된 작업을 수행할 수 있도록 인증(로그인) 및 권한 부여(권한 있음)되었는지 확인합니다. 권한을 부여하는 동안 AWS는 요청 콘텍스트에 적용되는 모든 정책을 확인합니다. 대부분의 정책은 AWS에 JSON 문서로 저장되며 보안 주체 엔터티에 대한 권한을 지정합니다. 정책 유형 및 활용에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.

AWS는 정책이 요청의 각 부분을 허용한 경우에만 요청에 권한을 부여합니다. 이러한 프로세스의 다이어그램을 보려면 IAM 작동 방식 섹션을 참조하세요. AWS가 요청이 허용되는지 여부를 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

IAM 정책을 생성하면 다음에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

- 보안 주체 - 요청하는 사용자(보안 주체)가 수행하도록 허용된 사항을 제어합니다.
- IAM ID - 어떤 IAM ID(IAM 그룹, 사용자 및 역할)에 액세스할 수 있는지 및 그 방법을 제어합니다.
- IAM 정책 - 고객 관리형 정책을 생성, 편집 및 삭제할 수 있는 대상과 모든 관리형 정책을 연결하고 분리할 수 있는 대상을 제어합니다.
- AWS 리소스 - 자격 증명 기반 정책 또는 리소스 기반 정책을 사용하여 리소스에 액세스할 수 있는 대상을 제어합니다.
- AWS 계정 - 요청이 특정 계정의 멤버에만 허용되는지 여부를 제어합니다.

이러한 정책을 사용하여 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 대상과 액세스한 대상이 리소스에서 수행할 수 있는 작업을 지정할 수 있습니다. 모든 IAM 사용자는 처음에 권한이 없습니다. 다시 말해, 기본적으로 사용자는 아무 작업도 할 수 없으며, 심지어 자신의 액세스 키를 볼 수도 없습니다. 사용자에게 작업을 수행할 권한을 부여하기 위해 사용자에게 권한을 추가(즉 사용자에게 정책 연결)하거나 의도한 권한을 보유한 사용자 그룹에 사용자를 추가할 수 있습니다.

예를 들어, 자신의 액세스 키를 나열할 사용자 권한을 부여할 수 있습니다. 해당 권한을 확장하여 각 사용자가 자신의 키를 생성, 업데이트 및 삭제하도록 할 수도 있습니다.

사용자 그룹에 권한을 부여하면 사용자 그룹에 속한 모든 사용자가 해당 권한을 얻습니다. 예를 들어, Administrators 사용자그룹에 AWS 계정 리소스에서 IAM 작업을 수행할 권한을 부여할 수 있습니다. 또 다른 예로 Managers 사용자 그룹에 AWS 계정의 Amazon EC2 인스턴스를 설명할 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자, IAM 그룹 및 역할에 기본 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한 섹션을 참조하세요. 기본 권한을 보여주는 정책의 예를 더 보려면 IAM 리소스를 관리하기 위한 정책의 예 섹션을 참조하세요.

보안 주체에 대한 액세스 제어

정책을 사용하여 요청하는 사용자(보안 주체)가 수행하도록 허용된 사항을 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 자격 증명 기반 정책을 해당 사용자의 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결해야 합니다. 또한 권한 경계를 사용하여 엔터티(사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

예를 들어 사용자 Zhang Wei의 CloudWatch, Amazon DynamoDB, Amazon EC2 및 Amazon S3에 대한 완전한 액세스를 허용하고자 한다고 가정해 봅시다. 다른 사용자에 대해 권한 세트 한 개가 필요한 경우 나중에 분리할 수 있도록 두 가지 다른 정책을 생성할 수 있습니다. 또는 모든 권한을 단일 정책으로 모은 다음 이 정책을 이름이 Zhang Wei인 IAM 사용자에게 연결할 수 있습니다. 정책을 Zhang Wei가 속한 사용자 그룹 또는 Zhang Wei가 수임하는 역할에 연결할 수도 있습니다. 그 결과, Zhang이 S3 버킷의 내용을 볼 경우 해당 요청이 허용됩니다. 새 IAM 사용자를 생성하려고 시도할 경우에는 권한이 없으므로 요청이 거부됩니다.

Zhang의 권한 경계를 사용하여 Zhang에게 `amzn-s3-demo-bucket1` S3 버킷으로의 액세스 권한을 부여해야 합니다. 이렇게 하기 위해서는 Zhang에게 부여하고자 하는 최대 권한을 결정합니다. 이런 경우, Zhang이 그의 권한 정책으로 하는 일을 제어합니다. 여기서는 Zhang이 기밀 버킷으로 액세스하지만 않도록 신경 씁니다. 따라서 다음 정책을 사용하여 Zhang의 경계를 정의하여 Amazon S3에 대한 모든 AWS 작업 및 몇 가지 기타 서비스를 허용하지만 `amzn-s3-demo-bucket1` S3 버킷으로의 액세스는 거부합니다. 권한 경계가 모든 IAM 작업을 허용하지 않기 때문에 권한 경계는 Zhang이 그의(또는 어떠한 사람의) 경계를 삭제하지 못하도록 방지합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PermissionsBoundarySomeServices",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:*",
                "dynamodb:*",
                "ec2:*",
                "s3:*"
```

```
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "PermissionsBoundaryNoConfidentialBucket",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
            ]
        }
    ]
}
```

이 사용자에 대한 권한 경계처럼 정책을 할당할 경우 어떠한 권한도 허용하지 않는다는 점을 유의하세요. 권한 경계는 자격 증명 기반 정책에서 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 엔터티의 권한 범위 섹션을 참조하세요.

이전 절차에 대한 자세한 정보는 이러한 리소스 섹션을 참조하세요.

- 보안 주체에 연결할 수 있는 IAM 정책의 생성에 대해 자세히 알아보려면 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 섹션을 참조하세요.
- 보안 주체에 IAM 정책을 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.
- EC2에 전체 액세스 권한을 부여하는 예시 정책을 보려면 Amazon EC2: 특정 리전 내에서의 모든 EC2 액세스를 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 허용 섹션을 참조하세요.
- S3 버킷에 읽기 전용 액세스를 허용하려면 Amazon S3: S3 버킷에 있는 객체에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 허용 예시 정책의 첫 번째 두 설명문을 사용하세요.
- 사용자에게 콘솔 암호, 프로그래밍 방식의 액세스 키, MFA 디바이스 등 사용자의 보안 인증을 설정하도록 허용하는 정책 예제는 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요.

자격 증명에 대한 액세스 제어

IAM 정책에서 사용자 그룹 전반의 모든 사용자에게 연결하는 정책을 생성함으로써 사용자가 자격 증명에 대해 수행할 수 있는 사항을 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 자격 증명에 수행할 수 있는 사항 또는 자격 증명에 액세스할 수 있는 대상을 제어하는 정책을 생성합니다.

예를 들어, 이름이 AllUsers인 사용자 그룹을 생성한 다음 해당 사용자 그룹을 모든 사용자에 연결할 수 있습니다. 사용자 그룹을 생성할 때 이전 섹션에서 설명한 대로 모든 사용자에게 보안 인증을 설정하기 위한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 그런 다음 정책 조건에 사용자 이름이 포함되지 않은 경우 사용자 그룹을 변경하는 액세스를 거부하는 정책을 생성할 수 있습니다. 그러나 정책에서 이 부분은 나열된 사용자를 제외한 모든 사용자의 액세스만 거부합니다. 또한 사용자 그룹 사용자 모두에 대한 모든 사용자 그룹 관리 작업을 허용하는 권한을 포함해야 합니다. 마지막으로, 모든 사용자에게 적용되도록 이 정책을 사용자 그룹에 연결합니다. 그 결과, 정책에 지정되지 않은 사용자가 사용자 그룹을 변경하려고 하면 해당 요청이 거부됩니다.

시각적 편집기를 사용하여 이 정책을 생성하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.

   정책을 처음으로 선택하는 경우 관리형 정책 소개 페이지가 나타납니다. 시작을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 시각적 편집기 옵션을 선택합니다.
5. 서비스 선택에서 IAM을 선택합니다.
6. 허용된 작업에서 검색 상자에 **group**을 입력합니다. 시각적 편집기에 `group`이라는 단어가 포함된 모든 IAM 작업이 표시됩니다. 모든 확인란을 선택하세요.
7. 리소스를 선택하여 정책에 대한 리소스를 지정합니다. 선택한 작업에 따라 group과 user 리소스 유형이 표시됩니다.

   - 그룹 - ARN 추가를 선택합니다. 리소스 내부의 경우 모든 계정 옵션을 선택합니다. 경로를 포함하는 모든 그룹 이름 확인란을 선택한 다음, 사용자 그룹 이름 **`AllUsers`**를 입력하세요. 그런 다음 ARN 추가를 선택합니다.
   - 사용자-이 계정에서 모두 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

   선택한 작업 중 하나인 `ListGroups`는 특정 리소스 사용을 지원하지 않습니다. 해당 작업에서 All resources(모든 리소스)를 선택할 필요가 없습니다. 정책을 저장하거나 JSON 편집기에서 정책을 보는 경우 이 모든 리소스에 대해 IAM이 작업 권한을 부여하는 새 권한 블록을 자동으로 생성하는 것을 확인할 수 있습니다.
8. 다른 권한 블록을 추가하려면 더 많은 권한 추가를 선택합니다.
9. 서비스 선택을 선택한 다음 IAM을 선택합니다.

10. 허용된 작업을 선택한 다음 권한 거부로 전환을 선택합니다. 이렇게 하면 권한을 거부할 때 전체 블록이 사용됩니다.
11. 검색 상자에 **group**을 입력합니다. 시각적 편집기에 group이라는 단어가 포함된 모든 IAM 작업이 표시됩니다. 다음 작업 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

    - CreateGroup
    - DeleteGroup
    - RemoveUserFromGroup
    - AttachGroupPolicy
    - DeleteGroupPolicy
    - DetachGroupPolicy
    - PutGroupPolicy
    - UpdateGroup
12. 리소스를 선택하여 정책에 대한 리소스를 지정합니다. 선택한 작업에 따라 group 리소스 유형이 표시됩니다. ARN 추가를 선택합니다. 리소스 내부의 경우 모든 계정 옵션을 선택합니다. 그룹 이름과 경로에서 사용자 그룹 이름 **AllUsers**를 입력합니다. 그런 다음 ARN 추가를 선택합니다.
13. 요청 조건 - 선택 사항을 선택한 다음, 다른 조건 추가를 선택합니다. 다음 값을 사용하여 양식 입력을 완료합니다.

    - 조건 키 — aws:username 선택
    - 한정어 - 기본값을 선택합니다.
    - 연산자 - StringNotEquals를 선택합니다.
    - 값 - **srodriguez** 를 입력한 다음 추가를 선택합니다. **mjackson**를 입력한 다음, 추가를 선택하여 다른 값을 추가합니다. **adesai**를 입력한 다음 조건 추가를 선택합니다.

    이 조건은 호출한 사용자가 목록에 포함되지 않은 경우 지정된 사용자 그룹 관리 작업 액세스가 거부됩니다. 이는 명시적으로 권한을 거부하므로 해당 사용자가 작업을 호출할 수 있도록 허용된 이전 블록을 무시합니다. 목록에 있는 사용자는 액세스가 거부되지 않으며 첫 번째 권한 블록의 권한이 부여되므로 사용자 그룹을 전체적으로 관리할 수 있습니다.
14. 마쳤으면 [Next]를 선택합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기 옵션에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

15. 검토 및 생성 페이지에서 정책 이름에 **`LimitAllUserGroupManagement`**를 입력합니다. 설명에 **`Allows all users read-only access to a specific user group, and allows only specific users access to make changes to the user group`**을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 의도한 권한을 부여했는지 확인합니다. 그런 다음 정책 생성을 선택하여 새 정책을 저장합니다.
16. 사용자 그룹에 정책을 연결합니다. 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.

또는 이러한 예시 JSON 정책 문서를 사용하여 동일한 정책을 생성할 수 있습니다. 이 JSON 정책을 보려면 IAM: 특정 IAM 사용자가 프로그래밍 방식으로, 그리고 콘솔에서 그룹을 관리하도록 허용 섹션을 참조하세요. JSON 문서를 사용하여 정책을 생성하는 자세한 지침은 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

정책에 대한 액세스 제어

사용자가 AWS 관리형 정책을 적용하는 방식을 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 이 정책을 모든 사용자에게 연결합니다. 이 작업에 사용자 그룹을 사용하는 것이 좋습니다.

예를 들어, 사용자가 새 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 IAMUserChangePassword 및 PowerUserAccess AWS 관리형 정책만 연결하도록 허용하는 정책을 생성할 수 있습니다.

고객 관리형 정책의 경우 이러한 정책을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있는 대상을 제어할 수 있습니다. 정책을 위탁자 엔터티(IAM 그룹, 사용자 및 역할)에 연결하고 해당 개체에서 분리할 수 있는 대상을 제어할 수 있습니다. 또한 사용자가 어떤 정책을 어떤 주체에 연결하거나 분리할지 제어할 수 있습니다.

예를 들어 계정 관리자에게 정책을 생성, 업데이트 및 삭제할 권한을 부여할 수 있습니다. 그런 다음 팀 리더 또는 기타 제한된 관리자에게 제한된 관리자가 관리하는 보안 주체 개체에 이러한 정책을 연결하고 분리할 권한을 부여합니다.

자세한 정보는 다음 리소스 섹션을 참조하세요.

- 보안 주체에 연결할 수 있는 IAM 정책의 생성에 대해 자세히 알아보려면 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 섹션을 참조하세요.
- 보안 주체에 IAM 정책을 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.
- 관리형 정책 사용을 제한하는 예시 정책을 보려면 IAM: IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 적용 가능한 관리형 정책을 제한 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책을 생성, 업데이트 및 삭제할 권한 제어

IAM 정책을 사용하여 AWS 계정에서 고객 관리형 정책을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있는 대상을 제어할 수 있습니다. 다음 목록에는 정책 또는 정책 버전을 생성, 업데이트 및 삭제하는 것과 직접적으로 관련된 API 작업이 포함되어 있습니다.

- CreatePolicy
- CreatePolicyVersion
- DeletePolicy
- DeletePolicyVersion
- SetDefaultPolicyVersion

위 목록의 API 작업은 IAM 정책을 사용하여 허용하거나 거부할 수 있는 작업, 즉 부여할 수 있는 권한에 해당합니다.

다음 예시 정책을 고려하세요. 사용자가 AWS 계정에서 모든 고객 관리형 정책의 기본 버전을 생성, 업데이트(즉, 새 정책 버전 생성), 삭제 및 설정하도록 허용합니다. 또한 이 정책 예에서는 사용자가 정책을 나열하고 가져오도록 허용합니다. 이 예시 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

Example모든 정책의 기본 버전을 생성, 업데이트, 삭제, 나열, 가져오기 및 설정하도록 허용하는 정책 예

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
```

```
      "iam:CreatePolicy",
      "iam:CreatePolicyVersion",
      "iam:DeletePolicy",
      "iam:DeletePolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:SetDefaultPolicyVersion"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

이러한 API 작업의 사용을 제한하는 정책을 생성하여 지정하는 관리형 정책에만 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 특정 고객 관리형 정책의 경우에만 사용자가 기본 버전을 설정하고 정책 버전을 삭제하도록 허용해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 이러한 권한을 부여하는 정책의 `Resource` 요소에 정책 ARN을 지정합니다.

다음 예시는 사용자가 정책 버전을 삭제하고 기본 버전을 설정할 수 있는 정책을 보여줍니다. 이런 작업은 /TEAM-A/ 경로를 포함하는 고객 관리형 정책에만 허용됩니다. 고객 관리형 정책 ARN은 그 정책의 `Resource` 요소에 지정되어 있습니다. (이 예에서 ARN에는 경로와 와일드카드가 포함되어 있으므로 경로 /TEAM-A/를 포함하는 모든 고객 관리형 정책과 일치합니다.) 이 예시 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책 이름에서 경로를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 표시 이름 및 경로 섹션을 참조하세요.

Example특정 정책의 경우에만 정책 버전 삭제와 기본 버전 설정을 허용하는 정책 예

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeletePolicyVersion",
            "iam:SetDefaultPolicyVersion"
```

```
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:policy/TEAM-A/*"
    }
}
```

관리형 정책을 연결 및 분리하는 권한 제어

IAM 정책을 사용하여 사용자가 특정 관리형 정책만 사용하도록 허용할 수도 있습니다. 사실상 사용자가 다른 보안 주체에 부여할 수 있는 권한을 제어할 수 있습니다.

다음은 보안 주체 개체에 관리형 정책을 연결하고 분리하는 것과 직접적으로 관련된 API 작업 목록입니다.

- AttachGroupPolicy
- AttachRolePolicy
- AttachUserPolicy
- DetachGroupPolicy
- DetachRolePolicy
- DetachUserPolicy

이러한 API 작업의 사용을 제한하는 정책을 생성하여 지정하는 특정 관리형 정책 및/또는 보안 주체 개체에만 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 지정하는 관리형 정책에만 연결하도록 허용해야 할 수 있습니다. 또는 사용자가 지정하는 보안 주체 엔터티에만 관리형 정책을 연결하도록 허용해야 할 수 있습니다.

다음 정책 예에서는 사용자가 경로 /TEAM-A/를 포함하는 IAM 그룹 및 역할에만 관리형 정책을 연결하도록 허용합니다. 사용자 그룹 및 역할 ARN은 정책의 `Resource` 요소에서 지정됩니다. (이 예제에서 ARN에는 경로와 와일드카드 문자가 포함되어 있으므로 경로 /TEAM-A/를 포함하는 모든 IAM 그룹 및 역할과 일치합니다.) 이 예시 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

Example특정 사용자 그룹 또는 역할에만 관리형 정책 연결을 허용하는 정책 예

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:AttachGroupPolicy",
            "iam:AttachRolePolicy"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:group/TEAM-A/*",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/TEAM-A/*"
        ]
    }
}
```

앞 예에서 지정하는 정책에만 영향을 주도록 작업의 사용을 제한할 수 있습니다. 즉, 정책에 조건을 추가하여 사용자가 다른 보안 주체 엔터티에 연결하도록 허용할 권한을 제어할 수 있습니다.

다음 예에서 조건은 연결된 정책이 지정된 정책 가운데 하나와 일치하는 경우에만 `AttachGroupPolicy` 및 `AttachRolePolicy` 권한이 허용되도록 합니다. 이 조건은 `iam:PolicyARN` 조건 키를 사용하여 연결할 수 있는 정책을 결정합니다. 다음은 위의 예시를 확장한 예시 정책입니다. 사용자가 경로 /TEAM-A/ 경로를 포함하는 IAM 그룹 및 역할에만 /TEAM-A/ 경로를 포함하는 관리형 정책만 연결하도록 허용합니다. 이 예시 JSON 정책 문서를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:AttachGroupPolicy",
            "iam:AttachRolePolicy"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:group/TEAM-A/*",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/TEAM-A/*"
        ],
        "Condition": {
            "ArnLike": {
```

```
                "iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::111122223333:policy/TEAM-A/*"
            }
        }
    }
}
```

이 정책은 ArnLike 조건 연산자를 사용하지만 두 조건 연산자가 동일하게 작동하므로 ArnEquals 조건 연산자도 사용할 수 있습니다. ArnLike 및 ArnEquals에 대한 자세한 내용은 정책 요소 참조의 조건 유형에서 Amazon 리소스 이름(ARN) 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

예를 들어, 지정하는 관리형 정책만 포함하도록 작업 사용을 제한할 수 있습니다. 이렇게 하려면 이러한 권한을 부여하는 정책의 Condition 요소에 정책 ARN을 지정합니다. 예를 들어, 고객 관리형 정책의 ARN을 지정하려면:

```
"Condition": {"ArnEquals":
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::123456789012:policy/POLICY-NAME"}
}
```

AWS 관리형 정책의 Condition 요소에서도 정책의 ARN을 지정할 수 있습니다. AWS 관리형 정책의 ARN은 다음 예와 같이 정책 ARN에 계정 ID 대신 aws라는 특별한 별칭을 사용합니다.

```
"Condition": {"ArnEquals":
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"}
}
```

리소스에 대한 액세스 제어

자격 증명 기반 정책 또는 리소스 기반 정책을 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 자격 증명 기반 정책에서 자격 증명에 정책을 연결하고 자격 증명이 액세스할 수 있는 리소스를 지정합니다. 리소스 기반 정책에서 제어하려는 리소스에 정책을 연결합니다. 정책에서 해당 리소스에 액세스할 수 있는 보안 주체를 지정합니다. 두 정책 유형에 대한 자세한 정보는 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 섹션을 참조하세요.

자세한 정보는 다음 리소스 섹션을 참조하세요.

- 보안 주체에 연결할 수 있는 IAM 정책의 생성에 대해 자세히 알아보려면 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의 섹션을 참조하세요.
- 보안 주체에 IAM 정책을 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.

- Amazon S3는 해당 버킷의 리소스 기반 정책 사용을 지원합니다. 자세한 정보는 버킷 정책 예시 섹션을 참조하세요.

리소스 생성자에게 권한이 자동으로 부여되지는 않음

AWS 계정 루트 사용자 자격 증명을 사용하여 로그인한 경우 해당 계정에 속한 리소스에서 모든 작업을 수행할 수 있는 권한이 부여됩니다. 그러나 IAM 사용자의 경우에는 그렇지 않습니다. IAM 사용자는 리소스를 생성할 권한을 받을 수 있지만, 그러한 리소스에 대한 권한은 명시적으로 부여받은 권한으로 제한됩니다. 즉, IAM 역할과 같은 리소스를 생성했다는 이유만으로 해당 역할을 편집 또는 삭제할 권한이 자동으로 부여되지는 않습니다. 또한 사용자의 권한은 계정 소유자 또는 해당 권한을 관리할 권한이 있는 다른 사용자가 언제든지 취소할 수 있습니다.

특정 계정에서 보안 주체에 대한 액세스 제어

계정의 IAM 사용자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 직접 부여할 수 있습니다. 다른 계정의 사용자가 리소스에 액세스할 필요가 있다면 IAM 역할을 생성합니다. 역할은 권한을 포함한 개체이지만 특정 사용자와 관련이 없습니다. 다른 계정의 사용자는 해당 역할을 수임하여 해당 역할에 할당된 권한에 따라 리소스에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 소유한 다른 AWS 계정의 IAM 사용자에 대한 액세스 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 일부 서비스만이 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책(예: Amazon S3, Amazon SNS, Amazon SQS)에 설명된 리소스 기반 정책을 지원합니다. 그런 서비스의 역할 사용 대안은 공유할 리소스(버킷, 주제 또는 대기열)에 정책을 연결하는 것입니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 대한 액세스 허가를 받은 AWS 계정을 지정할 수 있습니다.

태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어

다음 섹션의 정보를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 액세스할 수 있는 사람과 사용자 및 역할이 액세스할 수 있는 리소스를 제어합니다. 다른 IAM 리소스를 비롯하여, 다른 AWS 리소스에 대한 액세스 제어와 관련한 자세한 일반 정보 및 예는 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 태그 키 및 태그 키 값의 대소문자 구분에 대한 자세한 내용은 Case sensitivity을(를) 참조하세요.

태그는 IAM 리소스에 연결하거나 요청에 전달하거나 요청을 하는 보안 주체에 연결할 수 있습니다. IAM 사용자 또는 역할은 리소스 및 보안 주체 둘 다일 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 사용자 그룹을 나열하도록 허용하는 정책을 작성할 수 있습니다. 이 작업은 요청을 하는 사용자(보안 주체)가 보려는 사용자와 동일한 `project=blue` 태그를 갖고 있는 경우에만 허용됩니다. 이 예에서 사용자는 동일한 프로젝트에서 작업하는 동안 자신을 비롯하여 모든 사용자에 대한 그룹 구성원 자격을 볼 수 있습니다.

태그를 기반으로 액세스를 제어하려면 정책의 조건 요소에 태그 정보를 제공하세요. IAM 정책을 생성할 때 IAM 태그 및 연관된 태그 조건 키를 사용하여 다음 중 하나에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

- 리소스 - 태그를 기반으로 사용자 또는 역할 리소스에 대한 액세스를 제어합니다. 이를 위해 aws:ResourceTag/***key-name*** 조건 키를 사용하여 리소스에 연결해야 하는 태그 키 값 페어를 지정합니다. 자세한 내용은 AWS 리소스에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.
- 요청 – IAM 요청에 어떤 태그가 전달될 수 있는지를 제어합니다. 이를 수행하려면 aws:RequestTag/***key-name*** 조건 키를 사용하여 어떤 태그를 IAM 사용자 또는 역할에서 추가, 변경 또는 제거할 수 있는지 지정합니다. 이 키는 IAM 리소스 및 기타 AWS 리소스에서 동일한 방식으로 사용됩니다. 자세한 내용은 AWS 요청 중 액세스 제어 섹션을 참조하세요.
- 보안 주체 - 요청을 하는 사람(보안 주체)이 자신의 IAM 사용자 또는 역할에 연결된 태그를 기반으로 수행할 수 있는 권한을 제어합니다. 이를 위해 aws:PrincipalTag/***key-name*** 조건 키를 사용하여 요청이 허용되기 전에 IAM 사용자 또는 역할에 연결해야 하는 태그를 지정합니다.
- 권한 부여 프로세스의 일부 - aws:TagKeys 조건 키를 사용하여 특정 태그 키를 요청 또는 보안 주체에서 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다. 이 경우 키 값은 중요하지 않습니다. 이 키는 IAM 및 기타 AWS 서비스에 대해서도 유사하게 동작합니다. 그러나 IAM에서 사용자를 태그 지정하면 보안 주체가 모든 서비스에 대한 요청을 할 수 있는지 여부도 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 태그 키를 기반으로 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

시각적 편집기를 사용하거나 JSON을 사용하거나 기존 관리형 정책을 가져와서 IAM 정책을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션을 참조하세요고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의

> **Note**
>
> IAM 역할을 맡거나 사용자를 연동할 때 세션 태그를 전달할 수도 있습니다. 세션 중에만 유효합니다.

IAM 보안 주체에 대한 액세스 제어

보안 주체가 자신의 자격 증명에 연결된 태그를 기반으로 수행할 수 있는 권한을 제어할 수 있습니다.

이 예제는 이 계정의 모든 사용자가 동일한 프로젝트에서 작업하는 동안 자신을 포함한 모든 사용자의 그룹 멤버십을 볼 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 작업은 사용자의 리소스 태그와 보안 주체의 태그가 태그 키 `project`와 동일한 값을 가질 경우에만 허용됩니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListGroupsForUser",
            "Resource": "arn:aws:iam::111222333444:user/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/project":
 "${aws:PrincipalTag/project}"}
            }
        }]
}
```

태그 키를 기반으로 액세스 제어

IAM 정책에서 태그를 사용하여 요청 또는 보안 주체에 특정 태그 키를 사용할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.

이 예제는 사용자의 `temporary` 키를 포함한 태그만 제거할 수 있는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:UntagUser",
        "Resource": "*",
        "Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys":
 ["temporary"]}}
    }]
}
```

태그를 사용한 AWS 리소스 액세스 제어

태그를 사용하여, IAM 리소스를 비롯한 태깅을 지원하는 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. IAM 사용자 및 역할을 태깅하여 액세스할 수 있는 권한을 제어할 수 있습니다. IAM 사용자 및 역할을 태그 지정하는 방법을 알아보려면 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요. 또한 고객 관리형 정책, IAM 자격 증명 공급자, 인스턴스 프로파일, 서버 인증서, 가상 MFA 디바이스 등의 IAM 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 보안 주체 태그가 있는 IAM 역할이 일치하는 태그가 있는 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 만들고 테스트하는 자습서를 보려면 IAM 튜토리얼: 태그를 기반으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한 정의 섹션을 참조하세요. 다음 섹션의 정보를 사용하여 IAM 사용자 또는 역할을 태깅하지 않고 IAM 리소스를 비롯한 다른 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어합니다.

태그를 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하기 전에 AWS의 액세스 허용 방식을 이해해야 합니다. 또한 AWS는 리소스의 컬렉션으로 구성되어 있습니다. Amazon EC2 인스턴스는 리소스입니다. Amazon S3 버킷은 리소스입니다. AWS API, AWS CLI 또는 AWS Management Console을 사용하여 작업(예: Amazon S3에서 버킷 생성)을 수행할 수 있습니다. 그렇게 하면 해당 작업에 대한 요청을 보냅니다. 이 요청은 작업, 리소스, 보안 주체 엔터티(사용자 또는 역할), 보안 주체 계정 및 필요한 요청 정보를 지정합니다. 이러한 모든 정보는 콘텍스트를 제공합니다.

그런 다음 AWS은 사용자(보안 주체 엔터티)가 지정된 리소스에 대해 지정된 작업을 수행할 수 있도록 인증(로그인) 및 권한 부여(권한 있음)되었는지 확인합니다. 권한을 부여하는 동안 AWS는 요청 콘텍

스트에 적용되는 모든 정책을 확인합니다. 대부분의 정책은 AWS에 JSON 문서로 저장되며 보안 주체 엔터티에 대한 권한을 지정합니다. 정책 유형 및 활용에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.

AWS는 정책이 요청의 각 부분을 허용한 경우에만 요청에 권한을 부여합니다. 다이어그램을 보고 IAM 인프라에 대해 자세히 알아보려면 IAM 작동 방식 섹션을 참조하세요. IAM 요청이 허용되는지 여부를 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

태그는 이 프로세스에서 고려해야 할 또 다른 요소인데, 리소스에 태그가 연결되거나 태그 지정을 지원하는 서비스에 대한 요청에 전달될 수 있기 때문입니다. 태그를 기반으로 액세스를 제어하려면 정책의 조건 요소에 태그 정보를 제공하세요. AWS 서비스에서 태그를 사용한 액세스 제어를 지원하는지 여부를 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하고, ABAC 열이 예인 서비스를 찾아보세요. 서비스의 이름을 선택하여 해당 서비스에 대한 권한 부여 및 액세스 제어 문서를 봅니다.

그러면 리소스의 태그를 기반으로 리소스에 대한 액세스를 허용하거나 거부하는 IAM 정책을 생성할 수 있습니다. 해당 정책에서는 태그 조건 키를 사용하여 다음 중 하나에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

- 리소스 - 리소스에 대한 태그를 기반으로 AWS 서비스 리소스에 대한 액세스를 제어합니다. 이를 수행하려면 aws:ResourceTag/***key-name*** 조건 키를 사용하여 리소스에 연결된 태그를 기반으로 리소스에 대한 액세스를 허용할지 여부를 결정합니다.
- 요청 - 어떤 태그가 요청에 전달될 수 있는지 제어합니다. 이를 수행하려면 aws:RequestTag/***key-name*** 조건 키를 사용하여 AWS 리소스에 태그를 지정하는 요청에서 어떤 태그 키 값 페어를 전달할 수 있는지 지정합니다.
- 권한 부여 프로세스의 일부 - aws:TagKeys 조건 키를 사용하여 특정 태그 키를 요청에서 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다.

JSON을 사용하거나 기존 관리형 정책을 가져와서 시각적으로 IAM 정책을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션을 참조하세요고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의

> **Note**
>
> 일부 서비스에서는 사용자가 리소스를 생성하는 작업을 사용할 권한이 있는 경우 리소스 생성 시 태그를 지정할 수 있도록 허용합니다.

AWS 리소스에 대한 액세스 제어

IAM 정책의 조건을 사용하여 해당 리소스의 태그를 기반으로 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 전역 `aws:ResourceTag/tag-key` 조건 키 또는 서비스별 키를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 일부 서비스는 이 키의 서비스별 버전만 지원하며 전역 버전은 지원하지 않습니다.

> **Warning**
>
> 역할에 태그를 지정한 다음 `iam:PassRole` 작업과 함께 정책의 `ResourceTag` 조건 키를 사용하는 것으로 역할을 전달할 수 있는 사람을 제어하려고 하지 마십시오. 이 접근법은 신뢰할 수 있는 결과를 가져오지 못합니다. 서비스로 역할을 전달하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

이 예제는 Amazon EC2 인스턴스의 시작 또는 중지를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이러한 작업은 인스턴스 태그 `Owner`가 사용자 이름 값을 포함한 경우에만 허용됩니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeInstances",
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

이 정책을 계정의 IAM 사용자에게 연결할 수 있습니다. 이름이 `richard`인 사용자가 Amazon EC2 인스턴스를 시작하려 하는 경우 인스턴스에 `Owner=richard` 또는 `owner=richard` 태그가 지정되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 액세스가 거부됩니다. 태그 키 `Owner`는 `Owner` 및 `owner` 모두와 일치하는데, 조건 키가 대/소문자를 구분하지 않기 때문입니다. 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Condition 섹션을 참조하세요.

이 예제는 리소스 ARN에 `team` 보안 주체 태그를 사용하는 ID 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 정책은 Amazon Simple Queue Service 대기열을 삭제할 수 있는 권한을 부여하지만, 팀 이름으로 시작하고 뒤에 `-queue`이 붙은 대기열 이름에만 해당됩니다. 예를 들어, `qa`가 `team` 보안 주체 태그의 팀 이름인 경우의 `qa-queue`입니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": {
        "Sid": "AllQueueActions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sqs:DeleteQueue",
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:${aws:PrincipalTag/team}-
queue"
      }
}
```

AWS 요청 중 액세스 제어

IAM 정책의 조건을 사용하여 AWS 리소스에 태그를 적용하는 요청에서 어떤 태그 키 값 페어를 전달할 수 있는지를 제어할 수 있습니다.

이 예제는 태그를 인스턴스에 연결하는 Amazon EC2 `CreateTags` 작업 사용을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 태그에 `environment` 키 및 `preprod` 또는 `production` 값이 포함된 경우에만 태그를 연결할 수 있습니다. 원하는 경우 `ForAllValues` 변경자를 `aws:TagKeys` 조건 키와 함께 사용하여 요청에서 키 `environment`만 허용됨을 표시할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 `environment` 대신 `Environment`를 실수로 사용하는 것과 같이 다른 키를 포함시키는 것을 방지합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:CreateTags",
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/environment": [
                    "preprod",
                    "production"
                ]
            },
            "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "environment"}
        }
    }
}
```

태그 키를 기반으로 액세스 제어

IAM 정책에서 조건을 사용하여 요청에 특정 태그 키를 사용할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.

정책을 사용하여 태그를 사용한 액세스를 제어할 때 aws:TagKeys 조건 키를 사용하는 것이 좋습니다. 태그를 지원하는 AWS 서비스를 통해 대소문자만 다른 여러 태그 키 이름을 생성할 수 있습니다(예: Amazon EC2 인스턴스에 stack=production 및 Stack=test 태그 지정). 정책 조건에서 키 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 따라서 정책의 조건 요소에서 "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" 지정을 완료한 경우 조건은 이름이 TagKey1 또는 tagkey1인 리소스 태그 키와 일치하지만 두 가지 모두와 일치하지는 않습니다. 대소문자만 다른 키를 포함한 중복 태그를 방지하려면 aws:TagKeys 조건을 사용하여 사용자가 적용할 수 있는 태그 키를 정의하거나 AWS Organizations과(와) 함께 사용할 수 있는 태그 정책을 사용합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 태그 정책을 참조하세요.

이 예제에서는 Secrets Manager 비밀 생성 태그 지정을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다(태그 키가 environment 또는 cost-center인 경우만). Null 조건은 요청에 태그가 없는 경우 조건이 false로 평가되도록 합니다.

```
{
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "secretsmanager:CreateSecret",
            "secretsmanager:TagResource"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Null": {
                "aws:TagKeys": "false"
            },
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "aws:TagKeys": [
                    "environment",
                    "cost-center"
                ]
            }
        }
}
```

IAM의 크로스 계정 리소스 액세스

일부 AWS 서비스의 경우, IAM을 사용하여 리소스에 대한 크로스 계정 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이렇게 하려면 공유하려는 리소스에 리소스 정책을 직접 연결하거나 역할을 프록시로 사용하면 됩니다.

리소스를 직접 공유하려면, 공유하려는 리소스가 반드시 리소스 기반 정책을 지원해야 합니다. 역할의 ID 기반 정책과 달리 리소스 기반 정책은 해당 리소스에 액세스할 수 있는 사용자(보안 주체)를 지정합니다.

리소스 기반 정책을 지원하지 않는 다른 계정의 리소스에 액세스하려는 경우, 역할을 프록시로 사용합니다.

이러한 정책 유형 간의 차이에 대한 자세한 내용은 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 역할 및 리소스 기반 정책은 단일 파티션 내에서만 계정 간에 액세스 권한을 위임합니다. 미국 서부(캘리포니아 북부)의 표준 aws 파티션에 계정이 있는 경우를 예로 들어보겠습니다. 중국의 aws-cn 파티션에도 계정이 있습니다. 이 경우 중국의 계정에서 리소스 기반 정책을 사용하여 AWS 표준 계정의 사용자에 대한 액세스를 허용할 수 없습니다.

역할을 사용한 크로스 계정 액세스

모든 AWS 서비스에서 리소스 기반 정책을 지원하는 것은 아닙니다. 이러한 서비스의 경우 여러 서비스에 대한 크로스 계정 액세스를 제공할 때 크로스 계정 IAM 역할을 사용하여 권한 관리를 중앙 집중화할 수 있습니다. 크로스 계정 IAM 역할은 다른 AWS 계정의 IAM 보안 주체가 역할을 수임할 수 있도록 하는 신뢰 정책을 포함하는 IAM 역할입니다. 간단히 설명하자면, 특정 권한을 다른 AWS 계정에 위임하는 역할을 단일 AWS 계정에 생성할 수 있습니다.

IAM 자격 증명에 정책을 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 관리 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 보안 주체가 역할의 권한을 일시적으로 사용하기 위해 특정 역할로 전환하면, 원래 권한을 포기하고 수임하는 역할에 할당된 권한을 갖게 됩니다.

고객 계정에 액세스해야 하는 APN 파트너 소프트웨어에 적용되는 전체 프로세스를 살펴보겠습니다.

1. 고객이 자신의 계정에 APN 파트너가 요구하는 Amazon S3 리소스에 대한 액세스를 허용하는 정책을 포함하여 IAM 역할을 생성합니다. 이 예에서 역할의 이름은 `APNPartner`입니다.

   JSON

   ```
   {
       "Version":"2012-10-17",
       "Statement": [
           {
               "Effect": "Allow",
               "Action": "s3:*",
               "Resource": [
                   "arn:aws:s3:::bucket-name"
               ]
           }
       ]
   }
   ```

2. 이후 고객은 `APNPartner` 역할에 대한 신뢰 정책에 APN 파트너의 AWS 계정 ID를 제공하여 파트너의 AWS 계정에서 역할을 수임할 수 있도록 지정합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/APN-user-name"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

3. 고객이 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 APN 파트너에게 제공합니다. ARN은 역할의 정규화된 이름입니다.

```
arn:aws:iam::Customer-Account-ID:role/APNPartner
```

> **Note**
>
> 멀티 테넌트 상황에서는 외부 ID를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 타사가 소유한 AWS 계정에 액세스을 참조하세요.

4. APN 파트너의 소프트웨어가 고객 계정에 액세스해야 하는 경우, 해당 소프트웨어는 고객 계정 내 역할의 ARN을 사용하여 AWS Security Token Service에서 AssumeRole API를 호출합니다. STS는 소프트웨어가 작업을 수행할 수 있도록 하는 임시 AWS 보안 인증 정보를 반환합니다.

역할을 사용하여 크로스 계정 액세스 권한을 부여하는 또 다른 예는 소유한 다른 AWS 계정의 IAM 사용자에 대한 액세스 섹션을 참조하세요. 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임에 접속해도 됩니다.

리소스 기반 정책을 사용한 크로스 계정 액세스

계정에서 리소스 기반 정책을 사용하여 다른 계정을 통해 리소스에 액세스할 경우, 보안 주체는 여전히 신뢰할 수 있는 계정에서 작업을 할 수 있고, 역할 권한을 수신하기 위해 자신의 권한을 포기할 필요가 없습니다. 즉, 보안 주체는 신뢰하는 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 유지하면서 신뢰할 수 있는

계정의 리소스에 계속 액세스할 수 있습니다. 다른 계정의 공유 리소스로 정보를 복사하거나 공유 리소스의 정보를 복사하는 등의 작업에서 이는 특히 유용합니다.

리소스 기반 정책에서 지정할 수 있는 보안 주체에는 계정, IAM 사용자, AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체, SAML 페더레이션 보안 주체, OIDC 페더레이션 보안 주체, IAM 역할, 수임된 역할 세션 또는 AWS 서비스가 포함됩니다. 자세한 내용은 보안 주체 지정을 참조하세요.

해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, 외부 엔티티와 공유되는 리소스 식별을 참조하세요.

다음 목록에는 리소스 기반 정책을 지원하는 일부 AWS 서비스가 나와 있습니다. 보안 주체 대신 리소스에 권한 정책을 연결할 수 있도록 지원하는 AWS 서비스는 늘어나고 있습니다. 해당 서비스의 전체 목록은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하고 리소스 기반 열의 값이 예인 서비스를 찾아보세요.

- Amazon S3 버킷 - 정책은 버킷과 연결되지만, 버킷과 그 안에 포함된 객체에 대한 액세스를 모두 제어합니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3의 버킷 정책을 참조하세요. 일부의 경우, Amazon S3의 크로스 계정 액세스를 위한 역할을 사용하는 것이 최선일 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 연습 예제를 참조하세요.
- Amazon Simple Notification Service(SNS) 주제 - 자세한 내용은 Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서에서 Amazon SNS 액세스 제어 사례를 참조하세요.
- Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열 - 자세한 내용은 Amazon Simple Queue Service 개발자 안내서의 부록: 액세스 정책 언어를 참조하세요.

AWS 권한 위임을 위한 리소스 기반 정책

리소스가 계정의 보안 주체에 권한을 부여하는 경우 이러한 권한을 특정 IAM 자격 증명에 위임할 수 있습니다. 자격 증명은 사용자, 사용자 그룹 또는 계정의 역할입니다. 자격 증명에 정책을 연결하여 권한을 위임합니다. 리소스 소유 계정에서 허용하는 최대 권한을 부여할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 크로스 계정 액세스에서 보안 주체는 ID 정책 및 리소스 기반 정책에 `Allow` 항목이 있어야 합니다.

리소스 기반 정책에서는 계정의 모든 보안 주체에게 리소스에 대한 전체 관리 액세스 권한을 허용한다고 가정합니다. 이제 AWS 계정의 보안 주체에게 전체 액세스 권한, 읽기 전용 액세스 권한 또는 기타 부분적 액세스 권한을 위임할 수 있습니다. 또는 리소스 기반 정책에서 목록 액세스 권한만 허용하는 경우에는 목록 액세스 권한만 위임할 수 있습니다. 계정에 부여된 것보다 더 많은 권한을 위임하려고 해도 보안 주체는 목록 액세스 권한만 갖게 됩니다.

이러한 결정을 내리는 방법에 대한 자세한 내용은 계정 내에서 요청 허용 여부 결정을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 역할 및 리소스 기반 정책은 단일 파티션 내에서만 계정 간에 액세스 권한을 위임합니다. 예를 들어 표준 aws 파티션의 계정과 aws-cn 파티션의 계정 간에 크로스 계정 액세스를 추가할 수 없습니다.

예를 들어 AccountA 및 AccountB를 관리한다고 가정합니다. AccountA에 BucketA라는 Amazon S3 버킷이 있습니다.

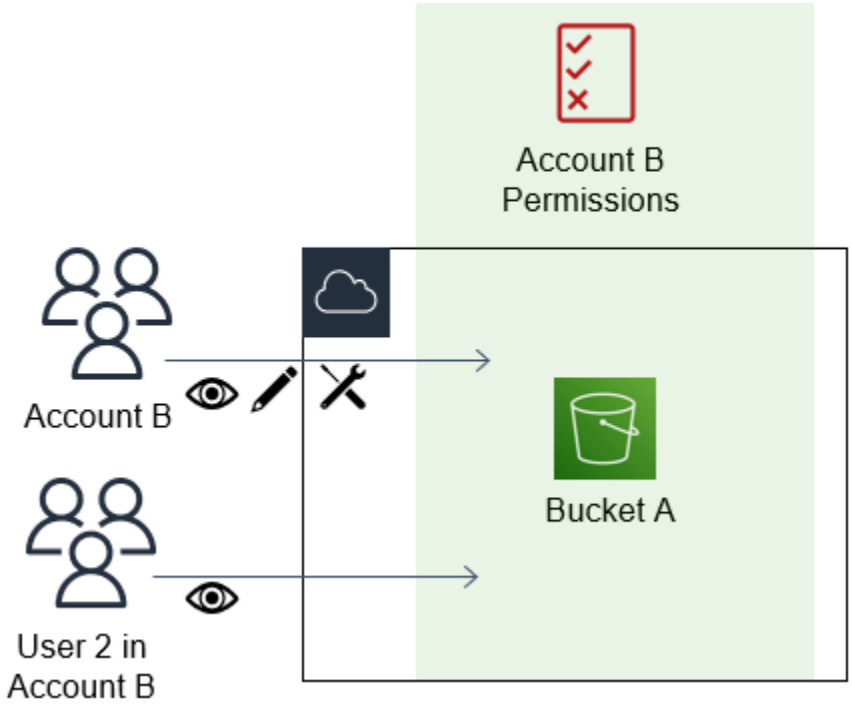

1. AccountB의 모든 보안 주체에게 버킷의 객체에 대한 전체 액세스 권한을 허용하는 리소스 기반 정책을 BucketA에 연결합니다. 해당 버킷의 모든 객체를 생성, 읽기 또는 삭제할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PrincipalAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": "arn:aws:s3:::BucketA/*"
        }
    ]
}
```

AccountA는 리소스 기반 정책에서 보안 주체로서 AccountB를 명명하여 AccountB에게 BucketA에 대한 전체 액세스 권한을 제공합니다. 그 결과 AccountB는 계정 BucketA에 대해 모든 작업을 수행할 권한이 있으며, AccountB 관리자는 AccountB에 속한 사용자에게 액세스 권한을 위임할 수 있습니다.

AccountB 루트 사용자는 계정에 부여된 모든 권한을 가집니다. 따라서 루트 사용자는 BucketA에 대한 전체 액세스 권한을 가집니다.

2. AccountB에서 User2라는 IAM 사용자에게 정책을 연결합니다. 이 정책은 사용자에게 BucketA의 객체에 대한 읽기 전용 액세스를 허용합니다. 즉, User2는 객체를 볼 수 있지만 객체를 생성, 편집 또는 삭제할 수는 없습니다.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect" : "Allow",
            "Action" : [
                "s3:Get*",
                "s3:List*" ],
```

```
                "Resource" : "arn:aws:s3:::BucketA/*"
        }
    ]
}
```

AccountB가 위임할 수 있는 최대 액세스 수준은 계정에 부여된 액세스 수준입니다. 이 경우 리소스 기반 정책에서는 AccountB에 대한 전체 액세스 권한을 부여하지만 User2에는 읽기 전용 액세스 권한만 부여됩니다.

AccountB 관리자는 User1에게 액세스 권한을 부여하지 않습니다. 기본적으로 사용자는 명시적으로 부여된 권한을 제외하고는 어떤 권한도 없으므로 User1은 BucketA에 대한 액세스 권한이 없습니다.

IAM은 보안 주체가 요청을 할 때 보안 주체의 권한을 평가합니다. 와일드카드(*)를 사용하여 사용자에게 리소스에 대한 전체 액세스 권한을 부여하면 보안 주체는 AWS 계정이 액세스 권한을 가지고 있는 모든 리소스에 액세스할 수 있습니다. 사용자 정책을 생성한 이후에 추가하거나 액세스 권한을 획득한 리소스의 경우에도 마찬가지입니다.

앞의 예에서 AccountB가 모든 계정의 모든 리소스에 대한 전체 액세스 권한을 허용하는 정책을 User2에 연결했다면 User2는 AccountB에 액세스 권한이 있는 모든 리소스에 자동으로 액세스할 수 있었을 것입니다. 여기에는 BucketA 액세스 권한과 AccountA의 리소스 기반 정책에서 부여한 다른 리소스에 대한 액세스 권한이 포함됩니다 .

애플리케이션 및 서비스에 대한 액세스 권한 부여 등, 역할의 복잡한 사용 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 관련 일반 시나리오 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 신뢰 관계가 설정된 엔터티에만 액세스 권한을 부여하고 필요한 최소 수준의 액세스 권한만 부여합니다. 신뢰할 수 있는 엔터티가 다른 AWS 계정인 경우에는 어떠한 IAM 보안 주체에게든 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 신뢰하는 AWS 계정은 권한이 부여된 액세스 범위 내에서만 권한을 위임할 수 있으며, 계정에 부여된 권한보다 더 많은 액세스 권한을 위임할 수 없습니다.

권한, 정책 및 정책 작성에 사용하는 권한 정책 언어에 대한 자세한 내용은 AWS리소스에 대한 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

전달 액세스 세션

FAS(전달 액세스 세션)는 AWS 서비스가 사용자를 대신하여 요청할 때 ID, 권한 및 세션 속성을 전달하는 데 사용하기 위해 AWS 서비스에서 사용하는 IAM 기술입니다. FAS는 AWS 서비스를 직접적으로 호출하는 ID의 권한을 AWS 서비스의 ID와 결합하여 사용해 다운스트림 서비스에 대한 요청을 수행합니다. FAS 요청은 서비스에서 완료를 위해 다른 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 받은 이후 IAM 보안 주체를 대신하여 AWS 서비스에 이루어집니다. FAS 요청이 이루어진 경우:

- IAM 보안 주체로부터 최초 요청을 받는 서비스는 IAM 보안 주체의 권한을 확인합니다.
- 후속 FAS 요청을 받는 서비스는 동일한 IAM 보안 주체의 권한도 확인합니다.

예를 들어, SSE-KMS를 사용하여 암호화되었을 때 Amazon S3에서 객체 암호 해독을 위해 AWS Key Management Service 직접 호출 시 FAS가 사용됩니다. SSE-KMS 암호화 객체를 다운로드할 때 data-reader라는 역할은 Amazon S3에 대해 객체에서 GetObject를 직접 호출하고, AWS KMS를 직접 호출하지는 않습니다. GetObject 요청을 수신하고 data-reader를 승인한 후 Amazon S3는 Amazon S3 객체의 암호를 해독하기 위해 AWS KMS에 FAS 요청을 보냅니다. KMS가 FAS 요청을 받으면 역할의 권한을 확인하고 data-reader에 KMS 키에 대한 올바른 권한을 가진 경우에만 암호 해독 요청을 승인합니다. Amazon S3와 AWS KMS 모두에 대한 요청은 역할의 권한을 사용하여 승인되고, data-reader가 Amazon S3 객체와 AWS KMS 키 모두에 대한 권한을 보유한 경우에만 성공합니다.

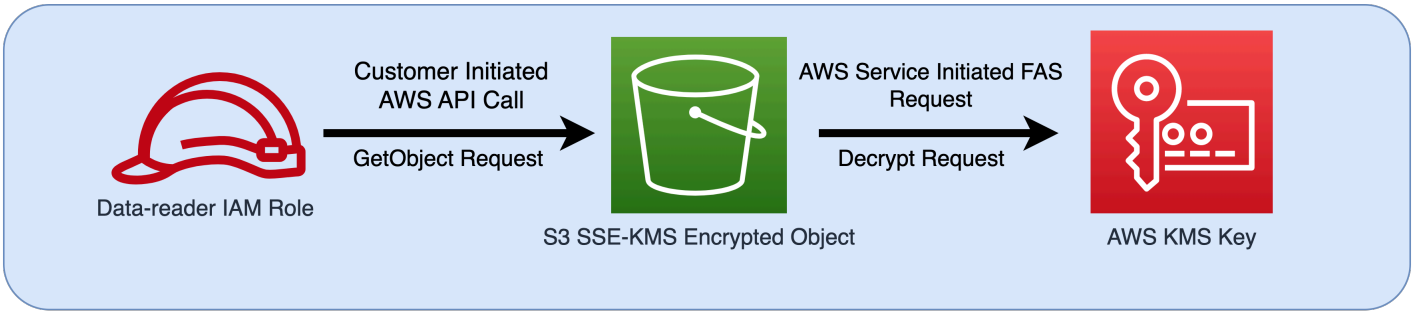

> **Note**
>
> FAS 요청을 받은 서비스에 의해 추가 FAS 요청이 이루어질 수 있습니다. 이 경우 요청 보안 주체에 FAS에서 호출한 모든 서비스에 대한 권한이 있어야 합니다.

FAS 요청 및 IAM 정책 조건

FAS 요청이 이루어졌을 때 aws:CalledVia, aws:CalledViaFirst 및 aws:CalledViaLast 조건 키는 FAS 직접 호출을 시작한 서비스의 서비스 보안 주체로 채워집니다. aws:ViaAWSService 조건 키 값은 FAS

요청이 이루어질 때마다 `true`로 설정됩니다. 다음 다이어그램에서 CloudFormation에 대한 요청에는 직접적으로 `aws:CalledVia` 또는 `aws:ViaAWSService` 조건 키가 설정되어 있지 않습니다. CloudFormation 및 DynamoDB에서 역할을 대신하여 다운스트림 FAS 요청을 보내면 이러한 조건 키의 값이 채워집니다.

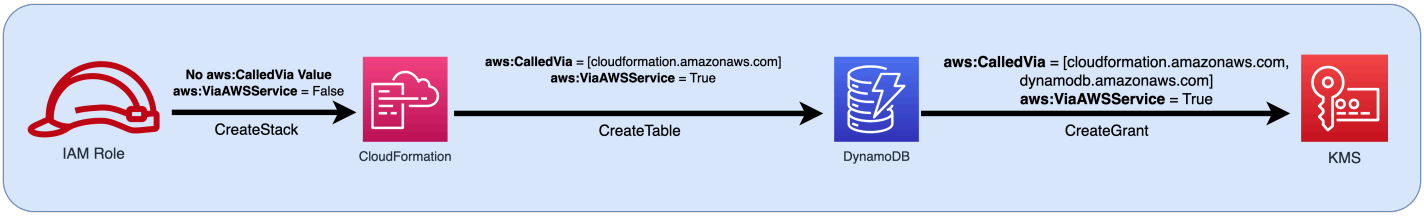

조건 키 테스트 소스 IP 주소 또는 소스 VPC가 포함된 거부 정책 설명에 의해 FAS 요청이 거부될 때 FAS 요청을 허용하려면 조건 키를 사용하여 거부 정책에서 FAS 요청에 예외를 제공해야 합니다. 이는 `aws:ViaAWSService` 조건 키를 사용하여 모든 FAS 요청에 대해 가능합니다. 특정 AWS 서비스에서만 FAS 요청을 허용하려면 `aws:CalledVia`를 사용합니다.

> **Important**
>
> VPC 엔드포인트를 통해 최초 요청이 이루어진 후 FAS 요청이 이루어지면 최초 요청의 `aws:SourceVpce`, `aws:SourceVpc`, `aws:VpcSourceIp`에 대한 조건 키 값은 FAS 요청에서 사용되지 않습니다. `aws:VPCSourceIP` 또는 `aws:SourceVPCE`를 사용하여 조건부 액세스 권한을 부여하는 정책을 작성할 때 `aws:ViaAWSService` 또는 `aws:CalledVia`를 사용하여 FAS 요청도 허용해야 합니다. 퍼블릭 AWS 서비스 엔드포인트에서 최초 요청을 수신한 후 FAS 요청이 이루어지면 후속 FAS 요청은 동일한 `aws:SourceIP` 조건 키 값으로 이루어집니다.

예: VPC에서 또는 FAS를 사용하여 Amazon S3 액세스 허용

다음 IAM 정책 예시에서 Amazon S3 GetObject 및 Athena 요청은 *example_vpc*에 연결된 VPC 엔드포인트에서 시작되거나 Athena에서 이루어진 FAS 요청인 경우에만 허용됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "OnlyAllowMyIPs",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecution"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVPC": [
          "vpc-111bbb22"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "OnlyAllowFAS",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:CalledVia": "athena.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

조건 키를 사용하여 FAS 액세스를 허용하는 추가 예시는 데이터 경계 예시 정책 리포지토리를 참조하세요.

IAM 자격 증명 기반 정책의 예

정책은 자격 증명이나 리소스와 연결될 때 해당 권한을 정의하는 AWS의 객체입니다. AWS는 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)가 요청을 보낼 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는 지를 결정합니다. 대부분의 정책은 IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에

연결되는 JSON 문서로서 AWS에 저장됩니다. 자격 증명 기반 정책에는 AWS 관리형 정책, 고객 관리형 정책 및 인라인 정책이 포함됩니다. 이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM 정책을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “JSON 편집기를 사용하여 정책 생성” 섹션을 참조하세요.

기본적으로 모든 요청이 거부되기 때문에 ID가 액세스하려는 서비스, 작업 및 리소스에 대한 액세스 권한을 제공해야 합니다. 또한 IAM 콘솔에서 지정된 작업을 완료하기 위해 액세스를 허용하려면 추가 권한을 제공해야 합니다.

다음의 정책 라이브러리가 IAM ID에 대한 권한을 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다. 필요로 하는 정책을 찾은 다음에 View this policy(이 정책 보기)를 선택하여 해당 정책의 JSON을 확인합니다. JSON 정책 문서를 자체 정책의 템플릿으로 활용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 참조 설명에 포함시킬 정책을 제출하고자 하는 경우 이 페이지의 하단에 있는 의견 버튼을 사용합니다.

AWS 정책의 예

- 특정 날짜 범위 동안 액세스를 허용합니다. (이 정책 보기.)
- AWS 리전 활성화 및 비활성화를 허용합니다. (이 정책 보기.)
- MFA 인증 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 특정 날짜 범위 동안 MFA를 사용하는 경우 특정 액세스를 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 MFA 디바이스를 관리할 수 있도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 암호를 관리할 수 있도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 암호, 액세스 키 및 SSH 퍼블릭 키를 관리할 수 있도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 요청된 리전에 따라 AWS에 대한 액세스를 거부합니다. (이 정책 보기.)
- 소스 IP 주소를 기반으로 AWS에 대한 액세스를 거부합니다. (이 정책 보기.)

예제 정책: AWS Data Exchange

- AWS Data Exchange를 제외한 계정 외부의 Amazon S3 리소스에 대한 액세스를 거부합니다. (이 정책 보기.)

AWS Data Pipeline 정책의 예

- 사용자가 생성하지 않은 파이프라인에 대한 액세스를 거부합니다. (이 정책 보기.)

정책 예: Amazon DynamoDB

- 특정 Amazon DynamoDB 테이블에 대한 액세스를 허용합니다(이 정책 보기).
- 특정 Amazon DynamoDB 속성에 대한 액세스를 허용합니다(이 정책 보기.)
- Amazon Cognito ID를 기준으로 Amazon DynamoDB에 대한 항목 수준 액세스를 허용합니다(이 정책 보기).

정책의 예제: Amazon EC2

- 태그를 기준으로 Amazon EBS 볼륨을 Amazon EC2 인스턴스에 연결 또는 분리하도록 허용합니다 (이 정책 보기).
- 특정 서브넷에 있는 Amazon EC2 인스턴스를 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 시작할 수 있도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 특정 VPC와 관련된 Amazon EC2 보안 그룹을 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 관리할 수 있도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 사용자가 태그를 지정한 Amazon EC2 인스턴스를 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 시작 또는 중지할 수 있도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 리소스 및 보안 주체 태그 기반의 Amazon EC2 인스턴스를 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 시작 또는 중지할 수 있도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 리소스 및 주요 태그가 일치할 때 Amazon EC2 인스턴스를 시작 또는 중지할 수 있도록 허용합니다 (이 정책 보기).
- 특정 리전 내에서의 모든 Amazon EC2 액세스를 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 허용 (이 정책 보기.)
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 특정 Amazon EC2 인스턴스를 시작 또는 중지하고 특정 보안 그룹을 수정할 수 있도록 허용합니다(이 정책 보기).

- MFA 없이 특정 Amazon EC2 작업에 대한 액세스를 거부합니다(이 정책 보기).
- Amazon EC2 인스턴스 종료를 특정 IP 주소 범위로 제한합니다(이 정책 보기).

예제 정책 AWS Identity and Access Management(IAM)

- 정책 시뮬레이터 API에 대한 액세스를 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 정책 시뮬레이터 콘솔에 대한 액세스를 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 특정 태그를 갖는 규칙을 수임하도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 여러 서비스에 대한 액세스를 허용 및 거부합니다. (이 정책 보기.)
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 특정 태그가 있는 IAM 사용자에게 또 다른 특정 태그를 추가할 수 있도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 IAM 사용자 또는 역할에 대해 특정 태그를 추가할 수 있도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 특정 태그가 있는 새 사용자만 만들 수 있도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- IAM 자격 증명 보고서 생성 및 검색을 허용합니다(이 정책 보기).
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 그룹의 멤버십을 관리하도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 특정 태그를 관리하도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- IAM 역할을 특정 서비스로 전달하도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 보고 없이 IAM 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스를 허용합니다(이 정책 보기).
- IAM 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스를 허용합니다(이 정책 보기).
- 특정 사용자가 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 그룹을 관리하도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 계정 암호 요구 사항을 설정하도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 특정 경로를 지닌 사용자에 대해 정책 시뮬레이터 API의 사용을 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 특정 경로를 지닌 사용자에 대해 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용합니다. (이 정책 보기.)
- IAM 사용자가 MFA 디바이스를 스스로 관리하도록 허용 (이 정책 보기.)
- 프로그래밍 방식을 사용하거나 콘솔에서 IAM 사용자가 자신의 보안 인증을 설정하도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- IAM 콘솔에서 AWS Organizations 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 보도록 허용합니다. (이 정책 보기.)
- IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 적용할 수 있는 관리형 정책을 제한합니다(이 정책 보기).
- 계정의 IAM 정책에 대한 액세스만 허용합니다(이 정책 보기).

AWS Lambda 정책의 예

- AWS Lambda 함수가 Amazon DynamoDB 테이블에 액세스하도록 허용합니다(이 정책 보기).

정책 예: Amazon RDS

- 특정 리전에 있는 Amazon RDS 데이터베이스에 대한 완전한 액세스를 허용합니다. (이 정책 보기.)
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 Amazon RDS 데이터베이스를 복원하도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 태그 소유자가 자신이 태그를 지정한 Amazon RDS 리소스에 대한 모든 액세스 권한을 가지도록 허용합니다(이 정책 보기).

정책 예: Amazon S3

- Amazon Cognito 사용자가 자신의 Amazon S3 버킷에 있는 객체에 액세스하도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 임시 자격 증명을 보유한 사용자가 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 Amazon S3에 있는 자신의 홈 디렉터리에 액세스하도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 전체 S3 액세스를 허용하지만 관리자가 직전 30분 이내에 MFA를 사용하여 로그인하지 않은 경우 프로덕션 버킷에 대한 액세스를 명시적으로 거부합니다. (이 정책 보기.)
- IAM 사용자가 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 Amazon S3에 있는 자신의 홈 디렉터리에 액세스하도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 사용자가 하나의 Amazon S3 버킷을 관리하고 다른 모든 AWS 작업 및 리소스를 거부하도록 허용합니다(이 정책 보기).
- 특정 Amazon S3 버킷에 대한 `Read` 및 `Write` 액세스를 허용합니다(이 정책 보기).
- 프로그래밍 방식 및 콘솔에서 특정 Amazon S3 버킷에 대한 `Read` 및 `Write` 액세스를 허용합니다(이 정책 보기).

AWS: 날짜 및 시간에 따라 액세스 허용

이 예제는 날짜 및 시간을 기준으로 작업에 대한 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일(UTC) 사이에 발생하는 작업에 대한 액세스를 제한합니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

IAM 정책의 Condition 블록 내에서 복수 조건을 사용하는 방법에 관한 자세한 내용은 다수의 조건 값 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "service-prefix:action-name",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"},
                "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"}
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 정책 변수를 Date 조건 연산자와 함께 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 조건 요소 섹션을 참조하세요.

AWS: AWS 리전 활성화 및 비활성화 허용

이 예제는 관리자가 아시아 태평양(홍콩) 리전(ap-east-1)을 활성화하고 비활성화할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 설정은 AWS Management Console의 계정 설정 페이지에 표시됩니다. 이 페이지에는 계정 관리자만이 보고 관리해야 하는 민감한 계정 수준 정보가 포함되어 있습니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 #### ## ### ###를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

> **Important**
>
> 기본적으로 활성화되는 리전은 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다. 기본적으로 비활성화되는 리전만 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 AWS 리전 관리를 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableDisableHongKong",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "account:EnableRegion",
                "account:DisableRegion"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"account:TargetRegion": "ap-east-1"}
            }
        },
        {
            "Sid": "ViewConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "account:ListRegions"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용

이 예시는 다중 인증(MFA)을 사용하여 인증된 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 AWS

Management Console 페이지에는 계정 ID 및 정식 사용자 ID와 같은 계정 정보가 표시됩니다. 또한 사용자는 자신의 암호, 액세스 키, MFA 디바이스, X.509 인증서, SSH 키 및 Git 자격 증명을 보고 편집할 수 있습니다. 이 예제 정책에는 페이지에 있는 모든 정보를 보고 편집하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다. 또한 사용자가 AWS에서 다른 작업을 수행하기 전에 MFA 사용을 설정하고 인증해야 합니다. 사용자가 MFA를 사용하지 않고 자신의 자격 증명을 관리하도록 허용하려면 AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요.

사용자가 보안 인증 페이지에 액세스할 수 있는 방법을 알아보려면 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔) 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> - 이 정책 예제에서는 사용자가 처음으로 AWS Management Console에 로그인하는 동안 암호 재설정을 허용하지 않습니다. 새 사용자가 로그인할 때까지 새 사용자에게 권한을 부여하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자를 안전하게 생성하려면 어떻게 해야 하나요? 단원을 참조하세요. 이렇게 하면 암호가 만료된 사용자가 로그인 중 암호를 재설정할 수 없습니다. `iam:ChangePassword` 및 `iam:GetAccountPasswordPolicy`을 `DenyAllExceptListedIfNoMFA` 문에 추가하여 이를 허용할 수 있습니다. 그러나 사용자가 MFA 없이 암호를 변경하도록 허용하면 보안 위험이 발생할 수 있으므로 이는 권장되지 않습니다.
> - 프로그래밍 방식의 액세스에 이 정책을 사용하려면 `GetSessionToken`을 호출하여 MFA로 인증해야 합니다. 자세한 내용은 MFA를 통한 보안 API 액세스 단원을 참조하세요.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `AllowViewAccountInfo` 문은 사용자가 계정 수준 정보를 볼 수 있도록 허용합니다. 이러한 권한은 리소스 ARN을 지원하지 않거나 리소스 ARN을 지정하는 데 필요하지 않기 때문에 자신의 문에 포함되어 있어야 합니다. 권한 대신 `"Resource" : "*"`를 지정합니다. 이 문에는 사용자가 특정 정보를 볼 수 있도록 허용하는 다음 작업이 포함되어 있습니다.
  - `GetAccountPasswordPolicy` - 자신의 IAM 사용자 암호를 변경하는 동안 계정 암호 요구 사항을 봅니다.
  - `ListVirtualMFADevices` - 사용자에 대해 활성화된 가상 MFA 디바이스에 대한 세부 정보를 봅니다.
- `AllowManageOwnPasswords` 문은 사용자가 자신의 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다. 또한 이 문에는 My security credentials(내 보안 자격 증명) 페이지에 있는 대부분의 정보를 보는 데 필요한 `GetUser` 작업도 포함되어 있습니다.

- `AllowManageOwnAccessKeys` 문은 사용자가 자신의 액세스 키를 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다. 사용자가 지정된 액세스 키가 마지막으로 사용된 시간에 대한 정보를 검색할 수도 있습니다.
- `AllowManageOwnSigningCertificates` 문은 사용자가 자신의 서명 인증서를 업로드, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다.
- `AllowManageOwnSSHPublicKeys` 문은 사용자가 CodeCommit에 대한 자신의 SSH 퍼블릭 키를 업로드, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다.
- `AllowManageOwnGitCredentials` 문은 사용자가 CodeCommit에 대한 자신의 Git 자격 증명을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다.
- `AllowManageOwnVirtualMFADevice` 문은 사용자가 자신의 가상 MFA 디바이스를 생성할 수 있도록 허용합니다. 이 문의 리소스 ARN은 사용자가 임의의 이름으로 MFA 디바이스를 생성할 수 있도록 허용하지만 정책의 다른 문은 사용자가 현재 로그인한 사용자에게만 디바이스를 연결할 수 있도록 허용합니다.
- `AllowManageOwnUserMFA` 문은 사용자가 자신의 사용자에 대해 가상, U2F 또는 하드웨어 MFA 디바이스를 보거나 관리할 수 있도록 허용합니다. 이 문의 리소스 ARN은 사용자 자신의 IAM 사용자에 대한 액세스만 허용합니다. 사용자는 다른 사용자의 MFA 디바이스를 보거나 관리할 수 없습니다.
- `DenyAllExceptListedIfNoMFA` 문은 사용자가 MFA를 사용하여 로그인하지 않은 경우에만 몇 가지 나열된 작업을 제외한 모든 AWS의 모든 작업에 대한 액세스를 거부합니다. 이 문은 "Deny" 및 "NotAction"의 조합을 사용하여 나열되지 않은 모든 작업에 대한 액세스를 명시적으로 거부합니다. 나열된 항목은 이 문에 따라 거부되거나 허용되지 않습니다. 하지만 정책의 다른 문에서 작업이 허용됩니다. 이 문의 로직에 대한 자세한 내용은 NotAction 및 Deny 섹션을 참조하세요. 사용자가 MFA를 사용하여 로그인한 경우 `Condition` 테스트가 실패하며 이 문은 어떠한 작업도 거부하지 않습니다. 이 경우 사용자에 대한 다른 정책 또는 문에 따라 사용자의 권한이 결정됩니다.

  이 문을 사용하면 MFA를 사용하여 로그인하지 않은 사용자는 나열된 작업만 수행할 수 있습니다. 또한 사용자는 다른 문 또는 정책이 해당 작업에 대한 액세스를 허용하는 경우에만 나열된 작업을 수행할 수 있습니다. MFA 권한 부여가 없으면 `iam:ChangePassword` 작업이 허용되지 않기 때문에 사용자는 로그인 시 암호를 생성할 수 없습니다.

  `...IfExists` 키를 분실했을 경우 `Bool` 연산자의 `aws:MultiFactorAuthPresent` 버전은 조건이 true로 반환됩니다. 즉, 액세스 키와 같은 장기 자격 증명으로 API를 액세스하는 사용자는 비 IAM API 작업에 대한 액세스가 거부됩니다.

이 정책은 사용자가 IAM 콘솔에서 사용자 페이지를 보거나 이 페이지를 사용하여 자신의 사용자 정보에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 이 작업을 허용하려면 `iam:ListUsers` 작업을

AllowViewAccountInfo 문과 DenyAllExceptListedIfNoMFA 문에 추가합니다. 또한 이 문은 사용자가 자신의 사용자 페이지에서 암호를 변경하도록 허용하지 않습니다. 이 작업을 허용하려면 iam:GetLoginProfile 및 iam:UpdateLoginProfile 작업을 AllowManageOwnPasswords 문에 추가합니다. 또한 사용자가 MFA를 사용하여 로그인하지 않고 자신의 사용자 페이지에서 자신의 암호를 변경할 수 있도록 허용하려면 iam:UpdateLoginProfile 작업을 DenyAllExceptListedIfNoMFA 문에 추가합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowViewAccountInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetAccountPasswordPolicy",
                "iam:ListVirtualMFADevices"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ChangePassword",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateAccessKey",
                "iam:DeleteAccessKey",
                "iam:ListAccessKeys",
                "iam:UpdateAccessKey",
                "iam:GetAccessKeyLastUsed"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
```

```
        {
            "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeleteSigningCertificate",
                "iam:ListSigningCertificates",
                "iam:UpdateSigningCertificate",
                "iam:UploadSigningCertificate"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeleteSSHPublicKey",
                "iam:GetSSHPublicKey",
                "iam:ListSSHPublicKeys",
                "iam:UpdateSSHPublicKey",
                "iam:UploadSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateServiceSpecificCredential",
                "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
                "iam:ListServiceSpecificCredentials",
                "iam:ResetServiceSpecificCredential",
                "iam:UpdateServiceSpecificCredential"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*"
        },
        {
```

```
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeactivateMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
                "iam:GetMFADevice",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ListVirtualMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice",
                "sts:GetSessionToken"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS: 지정된 기간 동안 MFA를 사용한 특정 액세스 허용

이 예제는 논리 AND를 사용하여 평가되는 여러 조건을 사용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. SERVICE-NAME-1으로 명명된 서비스에 대해 모든 액세스를 허용하고 ACTION-NAME-A로 명명된 서비스에서 ACTION-NAME-B 및 SERVICE-NAME-2 작업에 대한 액세스를 허용합니다. 이들 작업은 사용자가 멀티 팩터 인증(MFA)을 통해 인증된 경우에만 허용됩니다. 액세스는 2017년 7월 1일과 2017년 12월 31일(UTC) 사이에 발생하는 작업으로 제한됩니다(7월 1일 및 12월 31일 포함). 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한

권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

IAM 정책의 Condition 블록 내에서 복수 조건을 사용하는 방법에 관한 자세한 내용은 다수의 조건 값 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "service-prefix-1:*",
            "service-prefix-2:action-name-a",
            "service-prefix-2:action-name-b"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": true},
            "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
            "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
        }
    }
}
```

AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용

이 예시는 보안 인증 페이지에서 IAM 사용자가 모든 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 AWS Management Console 페이지에는 계정 ID 및 정식 사용자 ID와 같은 계정 정보가 표시됩니다. 또한 사용자는 자신의 암호, 액세스 키, X.509 인증서, SSH 키, Git 자격 증명을 보고 편집할 수 있습니다. 이 예제 정책에는 사용자의 MFA 디바이스를 제외하고 페이지에 있는 모든 정보를 보고 편집하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다. 사용자가 MFA를 사용하여 자신의 자격 증명을 관리하도록 허용하려면 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요.

사용자가 보안 인증 페이지에 액세스할 수 있는 방법을 알아보려면 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔) 섹션을 참조하세요.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `AllowViewAccountInfo` 문은 사용자가 계정 수준 정보를 볼 수 있도록 허용합니다. 이러한 권한은 리소스 ARN을 지원하지 않거나 리소스 ARN을 지정하는 데 필요하지 않기 때문에 자신의 문에 포함되어 있어야 합니다. 권한 대신 `"Resource" : "*"`를 지정합니다. 이 문에는 사용자가 특정 정보를 볼 수 있도록 허용하는 다음 작업이 포함되어 있습니다.
  - `GetAccountPasswordPolicy` - 자신의 IAM 사용자 암호를 변경하는 동안 계정 암호 요구 사항을 봅니다.
  - `GetAccountSummary` - 계정 ID 및 계정 정식 사용자 ID를 봅니다.
- `AllowManageOwnPasswords` 문은 사용자가 자신의 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다. 또한 이 문에는 My security credentials(내 보안 자격 증명) 페이지에 있는 대부분의 정보를 보는 데 필요한 `GetUser` 작업도 포함되어 있습니다.
- `AllowManageOwnAccessKeys` 문은 사용자가 자신의 액세스 키를 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다. 사용자가 지정된 액세스 키가 마지막으로 사용된 시간에 대한 정보를 검색할 수도 있습니다.
- `AllowManageOwnSigningCertificates` 문은 사용자가 자신의 서명 인증서를 업로드, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다.
- `AllowManageOwnSSHPublicKeys` 문은 사용자가 CodeCommit에 대한 자신의 SSH 퍼블릭 키를 업로드, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다.
- `AllowManageOwnGitCredentials` 문은 사용자가 CodeCommit에 대한 자신의 Git 자격 증명을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다.

이 정책은 사용자가 자신의 MFA 디바이스를 보거나 관리하도록 허용하지 않습니다. 또한 사용자는 IAM 콘솔에서 사용자 페이지를 보거나 이 페이지를 사용하여 자신의 사용자 정보에 액세스할 수 없습니다. 이 작업을 허용하려면 `iam:ListUsers` 작업을 `AllowViewAccountInfo` 문에 추가합니다. 또한 이 문은 사용자가 자신의 사용자 페이지에서 암호를 변경하도록 허용하지 않습니다. 이 작업을 허용하려면 `iam:CreateLoginProfile`, `iam:DeleteLoginProfile`, `iam:GetLoginProfile` 및 `iam:UpdateLoginProfile` 작업을 `AllowManageOwnPasswords` 문에 추가합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowViewAccountInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
            "iam:GetAccountPasswordPolicy",
            "iam:GetAccountSummary"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnPasswords",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:ChangePassword",
            "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:CreateAccessKey",
            "iam:DeleteAccessKey",
            "iam:ListAccessKeys",
            "iam:UpdateAccessKey",
            "iam:GetAccessKeyLastUsed"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeleteSigningCertificate",
            "iam:ListSigningCertificates",
            "iam:UpdateSigningCertificate",
            "iam:UploadSigningCertificate"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
    },
    {
        "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeleteSSHPublicKey",
            "iam:GetSSHPublicKey",
            "iam:ListSSHPublicKeys",
```

```
                "iam:UpdateSSHPublicKey",
                "iam:UploadSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateServiceSpecificCredential",
                "iam:DeleteServiceSpecificCredential",
                "iam:ListServiceSpecificCredentials",
                "iam:ResetServiceSpecificCredential",
                "iam:UpdateServiceSpecificCredential"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        }
    ]
}
```

AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 MFA 디바이스를 관리할 수 있도록 허용

이 예시는 다중 인증(MFA)을 사용하여 인증된 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 MFA 디바이스를 관리할 수 있도록 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 AWS Management Console 페이지에는 계정 및 사용자 정보가 표시되지만, 사용자는 자신의 MFA 디바이스만 보고 편집할 수 있습니다. 사용자가 MFA를 사용하여 자신의 모든 자격 증명을 관리하도록 허용하려면 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이 정책을 가진 IAM 사용자가 MFA 인증을 받지 않은 경우 이 정책은 MFA를 사용하여 인증하는 데 필요한 AWS 작업을 제외한 모든 해당 작업에 대한 액세스를 거부합니다. AWS CLI 및 AWS API를 사용하려면 IAM 사용자가 먼저 AWS STS GetSessionToken 작업을 사용하여 MFA 토큰을 검색한 다음 해당 토큰을 사용하여 원하는 작업을 인증해야 합니다. 리소스 기반 정책이나 기타 아이덴티티 기반 정책 등의 기타 정책은 다른 서비스의 작업을 허용할 수 있습니다. 이 정책은 IAM 사용자가 MFA 인증을 받지 않은 경우 해당 액세스를 거부합니다.

사용자가 보안 인증 페이지에 액세스할 수 있는 방법을 알아보려면 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔) 섹션을 참조하세요.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `AllowViewAccountInfo` 문은 사용자가 사용자에 대해 활성화된 가상 MFA 디바이스에 대한 세부 정보를 볼 수 있도록 허용합니다. 이 권한은 리소스 ARN 지정을 지원하지 않으므로 자신의 문에 들어 있어야 합니다. 그 대신 `"Resource" : "*"`를 지정해야 합니다.
- `AllowManageOwnVirtualMFADevice` 문은 사용자가 자신의 가상 MFA 디바이스를 생성할 수 있도록 허용합니다. 이 문의 리소스 ARN은 사용자가 임의의 이름으로 MFA 디바이스를 생성할 수 있도록 허용하지만 정책의 다른 문은 사용자가 현재 로그인한 사용자에게만 디바이스를 연결할 수 있도록 허용합니다.
- `AllowManageOwnUserMFA` 문은 사용자가 자신의 가상, U2F 또는 하드웨어 MFA 디바이스를 보거나 관리할 수 있도록 허용합니다. 이 문의 리소스 ARN은 사용자 자신의 IAM 사용자에 대한 액세스만 허용합니다. 사용자는 다른 사용자의 MFA 디바이스를 보거나 관리할 수 없습니다.
- `DenyAllExceptListedIfNoMFA` 문은 사용자가 MFA를 사용하여 로그인하지 않은 경우에만 몇 가지 나열된 작업을 제외한 모든 AWS의 모든 작업에 대한 액세스를 거부합니다. 이 문은 `"Deny"` 및 `"NotAction"`의 조합을 사용하여 나열되지 않은 모든 작업에 대한 액세스를 명시적으로 거부합니다. 나열된 항목은 이 문에 따라 거부되거나 허용되지 않습니다. 하지만 정책의 다른 문에서 작업이 허용됩니다. 이 문의 로직에 대한 자세한 내용은 NotAction 및 Deny 섹션을 참조하세요. 사용자가 MFA를 사용하여 로그인한 경우 `Condition` 테스트가 실패하며 이 문은 어떠한 작업도 거부하지 않습니다. 이 경우 사용자에 대한 다른 정책 또는 문에 따라 사용자의 권한이 결정됩니다.

  이 문을 사용하면 MFA를 사용하여 로그인하지 않은 사용자는 나열된 작업만 수행할 수 있습니다. 또한 사용자는 다른 문 또는 정책이 해당 작업에 대한 액세스를 허용하는 경우에만 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.

  `...IfExists` 키를 분실했을 경우 `Bool` 연산자의 `aws:MultiFactorAuthPresent` 버전은 조건이 true로 반환됩니다. 따라서 액세스 키와 같은 장기 자격 증명을 사용하여 API 작업에 액세스하는 사용자는 비 IAM API 작업에 대한 액세스가 거부됩니다.

이 정책은 사용자가 IAM 콘솔에서 사용자 페이지를 보거나 이 페이지를 사용하여 자신의 사용자 정보에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 이 작업을 허용하려면 `iam:ListUsers` 작업을 `AllowViewAccountInfo` 문과 `DenyAllExceptListedIfNoMFA` 문에 추가합니다.

> **Warning**
>
> MFA 인증 없이 MFA 디바이스를 삭제할 수 있는 권한을 추가하지 마세요. 이 정책을 보유한 사용자는 스스로를 가상 MFA 디바이스로 지정하려 하고 `iam:DeleteVirtualMFADevice` 수행에 필요한 권한이 부여되지 않았다는 오류가 표시될 수 있습니다. 이 경우 `DenyAllExceptListedIfNoMFA` 문에 해당 권한을 추가하지 마세요. MFA를 사용하여 인증되지 않은 사용자에게 MFA 디바이스 삭제를 허용해서는 안 됩니다. 이전에 사용자에게 가상 MFA 디바이스를 할당하기 시작하고 프로세스를 취소한 경우 이 오류가 표시될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 사용자 또는 다른 관리자가 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 사용자의 기존 가상 MFA 디바이스를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 iam:DeleteVirtualMFADevice를 수행할 권한이 없음 단원을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowViewAccountInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListVirtualMFADevices",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeactivateMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
                "iam:GetMFADevice",
```

```
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ListVirtualMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice",
                "sts:GetSessionToken"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}
            }
        }
    ]
}
```

AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 콘솔 암호를 변경할 수 있도록 허용

이 예시는 보안 인증 페이지에서 IAM 사용자가 모든 AWS Management Console 암호를 변경할 수 있도록 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 AWS Management Console 페이지에는 계정 및 사용자 정보가 표시되지만, 사용자는 자신의 암호에만 액세스할 수 있습니다. 사용자가 MFA를 사용하여 자신의 모든 자격 증명을 관리하도록 허용하려면 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요. 사용자가 MFA를 사용하지 않고 자신의 자격 증명을 관리하도록 허용하려면 AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요.

사용자가 보안 인증 페이지에 액세스할 수 있는 방법을 알아보려면 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔) 섹션을 참조하세요.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `ViewAccountPasswordRequirements` 문은 사용자가 자신의 IAM 사용자 암호를 변경하는 동안 계정 암호 요구 사항을 볼 수 있도록 허용합니다.
- `ChangeOwnPassword` 문은 사용자가 자신의 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다. 또한 이 문에는 My security credentials(내 보안 자격 증명) 페이지에 있는 대부분의 정보를 보는 데 필요한 `GetUser` 작업도 포함되어 있습니다.

이 정책은 사용자가 IAM 콘솔에서 사용자 페이지를 보거나 이 페이지를 사용하여 자신의 사용자 정보에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 이 작업을 허용하려면 `iam:ListUsers` 작업을 `ViewAccountPasswordRequirements` 문에 추가합니다. 또한 이 문은 사용자가 자신의 사용자 페이지에서 암호를 변경하도록 허용하지 않습니다. 이 작업을 허용하려면 `iam:GetLoginProfile` 및 `iam:UpdateLoginProfile` 작업을 `ChangeOwnPasswords` 문에 추가합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewAccountPasswordRequirements",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ChangeOwnPassword",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUser",
                "iam:ChangePassword"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        }
    ]
}
```

AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 암호, 액세스 키 및 SSH 퍼블릭 키를 관리할 수 있도록 허용

이 예시는 보안 인증 페이지에서 IAM 사용자가 암호, 액세스 키, X.509 인증서를 관리할 수 있도록 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 AWS Management Console 페이지에는 계정 ID 및 정식 사용자 ID와 같은 계정 정보가 표시됩니다. 또한 사용자는 자신의 암호, 액세스 키, MFA 디바이스, X.509 인증서, SSH 키 및 Git 자격 증명을 보고 편집할 수 있습니다. 이 예제 정책에는 자신의 암호, 액세스 키 및 X.509 인증서만 보고 편집하는 데 필요한 권한이 포함되어 있습니다. 사용자가 MFA를 사용하여 자신의 모든 자격 증명을 관리하도록 허용하려면 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요. 사용자가 MFA를 사용하지 않고 자신의 자격 증명을 관리하도록 허용하려면 AWS: IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요.

사용자가 보안 인증 페이지에 액세스할 수 있는 방법을 알아보려면 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법(콘솔) 섹션을 참조하세요.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `AllowViewAccountInfo` 문은 사용자가 계정 수준 정보를 볼 수 있도록 허용합니다. 이러한 권한은 리소스 ARN을 지원하지 않거나 리소스 ARN을 지정하는 데 필요하지 않기 때문에 자신의 문에 포함되어 있어야 합니다. 권한 대신 `"Resource" : "*"`를 지정합니다. 이 문에는 사용자가 특정 정보를 볼 수 있도록 허용하는 다음 작업이 포함되어 있습니다.
  - `GetAccountPasswordPolicy` - 자신의 IAM 사용자 암호를 변경하는 동안 계정 암호 요구 사항을 봅니다.
  - `GetAccountSummary` - 계정 ID 및 계정 정식 사용자 ID를 봅니다.
- `AllowManageOwnPasswords` 문은 사용자가 자신의 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다. 또한 이 문에는 My security credentials(내 보안 자격 증명) 페이지에 있는 대부분의 정보를 보는 데 필요한 `GetUser` 작업도 포함되어 있습니다.
- `AllowManageOwnAccessKeys` 문은 사용자가 자신의 액세스 키를 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다. 사용자가 지정된 액세스 키가 마지막으로 사용된 시간에 대한 정보를 검색할 수도 있습니다.
- `AllowManageOwnSSHPublicKeys` 문은 사용자가 CodeCommit에 대한 자신의 SSH 퍼블릭 키를 업로드, 업데이트 및 삭제할 수 있도록 허용합니다.

이 정책은 사용자가 자신의 MFA 디바이스를 보거나 관리하도록 허용하지 않습니다. 또한 사용자는 IAM 콘솔에서 사용자 페이지를 보거나 이 페이지를 사용하여 자신의 사용자 정보에 액세스

할 수 없습니다. 이 작업을 허용하려면 iam:ListUsers 작업을 AllowViewAccountInfo 문에 추가합니다. 또한 이 문은 사용자가 자신의 사용자 페이지에서 암호를 변경하도록 허용하지 않습니다. 이 작업을 허용하려면 iam:GetLoginProfile 및 iam:UpdateLoginProfile 작업을 AllowManageOwnPasswords 문에 추가합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowViewAccountInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetAccountPasswordPolicy",
                "iam:GetAccountSummary"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ChangePassword",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateAccessKey",
                "iam:DeleteAccessKey",
                "iam:ListAccessKeys",
                "iam:UpdateAccessKey",
                "iam:GetAccessKeyLastUsed"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeleteSSHPublicKey",
                "iam:GetSSHPublicKey",
                "iam:ListSSHPublicKeys",
                "iam:UpdateSSHPublicKey",
                "iam:UploadSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        }
    ]
}
```

AWS: 요청된 리전에 따라 AWS에 대한 액세스를 거부

이 예에서는 NotAction을 사용하도록 지정된 서비스의 작업을 제외하고 aws:RequestedRegion 조건 키를 사용하여 지정된 리전 외부의 작업에 대한 액세스를 거부하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 #### ## ### ###를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책은 NotAction 요소를 Deny 효과와 함께 사용하여 문에 나열되지 않은 모든 작업에 대한 액세스를 거부합니다. CloudFront, IAM, Route 53 및 지원 서비스의 작업은 거부되어서는 안 되는데, 이는 이러한 서비스가 물리적으로 us-east-1 리전에 위치한 단일 엔드포인트가 포함된 유명한 AWS 전역 서비스이기 때문입니다. 이러한 서비스에 대한 모든 요청이 us-east-1 리전으로 전달되기 때문에 NotAction 요소 없이 요청은 거부됩니다. 이 요소를 편집하여 budgets, globalaccelerator, importexport, organizations 또는 waf 등과 같이 기타 AWS 전역 서비스에 대한 작업을 포함합니다. 채팅 애플리케이션의 Amazon Q Developer 및 AWS Device Farm과 같은 일부 다른 전역 서비스는 물리적으로 us-west-2 리전에 위치한 엔드포인트를 포함한 전역 서비스입니다. 전역 엔드포인트를 보유한 모든 서비스에 대해 알아보려면 AWS 일반 참조의 AWS 리전 및 엔드포인트를 참조하세요. NotAction 효과와 Deny 요소의 사용에 대해 자세히 알아보려면 IAM JSON 정책 요소: NotAction 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이 정책을 특정 작업을 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyAllOutsideRequestedRegions",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
                "cloudfront:*",
                "iam:*",
                "organizations:*",
                "route53:*",
                "support:*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:RequestedRegion": [
                        "eu-central-1",
                        "eu-west-1",
                        "eu-west-2",
                        "eu-west-3"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS: 소스 IP를 바탕으로 AWS에 대한 액세스 거부

이 예제는 지정된 IP 범위 외부의 보안 주체로부터 요청이 온 경우 계정의 모든 AWS 작업에 대한 액세스를 거부하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 회사의 IP 주소가 지정된 범위 내에 있는 경우에 유용합니다. 이 예제에서는 CIDR 범위 192.0.2.0/24 또는 203.0.113.0/24에서 시작되지 않는 한 요청이 거부됩니다. 정책은 원래 요청자의 IP 주소가 보존되므로 전달 액세스 세션를 사용하는 AWS 서비스에 의한 요청을 거부하지 않습니다.

`"Effect": "Deny"`와 동일한 정책 문에서 부정적인 조건을 사용해야 합니다. 이렇게 하면 정책 문에 지정된 작업이 지정된 조건을 제외한 모든 조건에서 명시적으로 거부됩니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이 정책을 특정 작업을 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

다른 정책에서 작업을 허용하는 경우 보안 주체는 IP 주소 범위 내에서 요청을 할 수 있습니다. 또한 AWS 서비스는 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 요청할 수도 있습니다. 보안 주체가 IP 범위 밖에서 요청을 하면 요청이 거부됩니다.

정책에서 `aws:SourceIp`가 작동하지 않는 경우를 포함해 `aws:SourceIp` 조건 키에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "*",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "NotIpAddress": {
                "aws:SourceIp": [
                    "192.0.2.0/24",
                    "203.0.113.0/24"
                ]
            }
        }
    }
}
```

AWS: AWS Data Exchange를 제외한 계정 외부의 Amazon S3 리소스에 대한 액세스 거부

이 예제는 AWS Data Exchange이(가) 일반 작업에 필요한 리소스를 제외하고 계정에 속하지 않은 AWS의 모든 리소스에 대한 액세스를 거부하는 ID 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

조건 키 aws:ResourceOrgPaths 및 aws:ResourceOrgID을(를) 사용하여 AWS Data Exchange 소유 리소스를 고려하면서 조직 또는 조직 단위 내 리소스에 대한 액세스를 제한하는 유사한 정책을 만들 수 있습니다.

환경에서 AWS Data Exchange를 사용하는 경우 서비스는 서비스 계정이 소유한 Amazon S3 버킷과 같은 리소스를 생성하고 상호 작용합니다. 예를 들어, AWS Data Exchange는 AWS Data Exchange API를 호출하는 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)를 대신하여 AWS Data Exchange 서비스가 소유한 Amazon S3 버킷에 요청을 전송합니다. 이 경우 AWS Data Exchange 소유 리소스를 고려하지 않고 정책에서 aws:ResourceAccount, aws:ResourceOrgPaths 또는aws:ResourceOrgID을(를) 사용하면 서비스 계정이 소유한 버킷에 대한 액세스가 거부됩니다.

- DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptS3 문은 문에 나열되지 않고 나열된 계정에도 속하지 않는 모든 작업에 대한 액세스를 명시적으로 거부하는 Deny 효과와 함께 NotAction 요소를 사용합니다. NotAction 요소는 이 문의 예외를 나타냅니다. 이러한 작업은 이 문의 예외입니다. AWS Data Exchange에서 생성한 리소스에서 작업을 수행하는 경우 정책이 이를 거부하기 때문입니다.
- DenyAllS3ResoucesOutsideAccountExceptDataExchange 문은 ResourceAccount 및 CalledVia 조건을 조합해서 사용하여 이전 문에서 제외된 세 가지 Amazon S3 작업에 대한 액세스를 거부합니다. 이 문은 리소스가 나열된 계정에 속하지 않는 경우 그리고 호출 서비스가 AWS Data Exchange이 아닌 경우 작업을 거부합니다. 이 문은 리소스가 나열된 계정에 속하거나 나열된 서비스 주체인 dataexchange.amazonaws.com이 작업을 수행하는 경우 작업을 거부하지 않습니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이는 나열된 계정에 속하지 않는 문에 나열된 모든 리소스에 대한 액세스를 명시적으로 거부하는 Deny 효과를 사용합니다. 이 정책을 특정 리소스에 대한 액세스를 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

다음 예제는 필요한 Amazon S3 버킷에 대한 액세스를 허용하도록 정책을 구성하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Sid": "DenyAllAwsReourcesOutsideAccountExceptAmazonS3",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceAccount": [
            "111122223333"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceAccount": [
            "111122223333"
          ]
        },
        "ForAllValues:StringNotEquals": {
          "aws:CalledVia": [
            "dataexchange.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS Data Pipeline: 사용자가 생성하지 않은 DataPipeline 파이프라인에 대한 액세스 거부

이 예제는 사용자가 생성하지 않은 파이프라인에 대한 액세스를 거부하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. `PipelineCreator` 필드의 값이 IAM 사용자 이름과 일치하는 경우 지정된 작업이 거부되지 않습니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이 정책을 특정 작업을 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ExplicitDenyIfNotTheOwner",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "datapipeline:ActivatePipeline",
                "datapipeline:AddTags",
                "datapipeline:DeactivatePipeline",
                "datapipeline:DeletePipeline",
                "datapipeline:DescribeObjects",
                "datapipeline:EvaluateExpression",
                "datapipeline:GetPipelineDefinition",
                "datapipeline:PollForTask",
                "datapipeline:PutPipelineDefinition",
                "datapipeline:QueryObjects",
                "datapipeline:RemoveTags",
                "datapipeline:ReportTaskProgress",
                "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
                "datapipeline:SetStatus",
                "datapipeline:SetTaskStatus",
                "datapipeline:ValidatePipelineDefinition"
            ],
            "Resource": ["*"],
```

```
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {"datapipeline:PipelineCreator":
 "${aws:userid}"}
            }
        }
    ]
}
```

Amazon DynamoDB: 특정 테이블에 대한 액세스 허용

이 예제는 `MyTable` DynamoDB 테이블에 대한 모든 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 DynamoDB 테이블에서 수행 가능한 모든 작업을 허용합니다. 이러한 작업을 검토하려면 Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 DynamoDB API 권한: 작업, 리소스 및 조건 참조를 참조하세요. 개별 작업 각각을 등록하여 동일한 권한을 제공할 수 있습니다. 그러나 `"dynamodb:List*"`와 같이 `Action` 요소에서 와일드카드(*)를 사용하는 경우, DynamoDB에서 새 목록 작업을 추가한다면 정책을 업데이트할 필요가 없습니다.

이 정책은 지정된 이름을 지닌 DynamoDB 테이블에 대해서만 작업을 허용합니다. DynamoDB에 있는 모든 것에 대한 `Read` 액세스 권한을 사용자에게 허용하려면 AmazonDynamoDBReadOnlyAccess AWS 관리형 정책을 연결할 수도 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ListAndDescribe",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:List*",
                "dynamodb:DescribeReservedCapacity*",
```

```
                "dynamodb:DescribeLimits",
                "dynamodb:DescribeTimeToLive"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "SpecificTable",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:BatchGet*",
                "dynamodb:DescribeStream",
                "dynamodb:DescribeTable",
                "dynamodb:Get*",
                "dynamodb:Query",
                "dynamodb:Scan",
                "dynamodb:BatchWrite*",
                "dynamodb:CreateTable",
                "dynamodb:Delete*",
                "dynamodb:Update*",
                "dynamodb:PutItem"
            ],
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"
        }
    ]
}
```

Amazon DynamoDB: 특정 속성에 대한 액세스 허용

이 예제는 특정 DynamoDB 속성에 대한 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

`dynamodb:Select` 요건을 설정하면 API 작업이 인덱스 프로젝션 등의 방법으로 허용되지 않는 속성을 반환할 수 없게 됩니다. DynamoDB 조건 키에 대한 자세한 정보는 Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 조건 지정: 조건 키 사용 섹션을 참조하세요. IAM 정책의 `Condition` 블록 내에서 복수 조건 또는 복수 조건 키를 사용하는 방법에 관한 자세한 내용은 다수의 조건 값 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:GetItem",
                "dynamodb:BatchGetItem",
                "dynamodb:Query",
                "dynamodb:PutItem",
                "dynamodb:UpdateItem",
                "dynamodb:DeleteItem",
                "dynamodb:BatchWriteItem"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name"],
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "dynamodb:Attributes": [
                        "column-name-1",
                        "column-name-2",
                        "column-name-3"
                    ]
                },
                "StringEqualsIfExists": {"dynamodb:Select":
 "SPECIFIC_ATTRIBUTES"}
            }
        }
    ]
}
```

Amazon DynamoDB: Amazon Cognito ID를 기준으로 DynamoDB에 대한 항목 수준 액세스 허용

이 예제는 Amazon Cognito 자격 증명 풀 사용자 ID를 기준으로 `MyTable` DynamoDB 테이블에 대한 항목 수준 액세스를 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책을 사용하려면 Amazon Cognito 자격 증명 풀 사용자 ID가 파티션 키가 되도록 DynamoDB 테이블을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 테이블 생성을 참조하세요.

DynamoDB 조건 키에 대한 자세한 정보는 Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 조건 지정: 조건 키 사용 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:DeleteItem",
                "dynamodb:GetItem",
                "dynamodb:PutItem",
                "dynamodb:Query",
                "dynamodb:UpdateItem"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"],
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}"]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EC2: 태그를 기준으로 Amazon EBS 볼륨을 EC2 인스턴스에 연결 또는 분리

이 예제는 EBS 볼륨 소유자가 태그 `VolumeUser`를 사용하여 정의한 자신의 EBS 볼륨을 개발 인스턴스(`Department=Development`)로 태그가 지정된 EC2 인스턴스에 연결하거나 분리할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

Amazon EC2 리소스에 대한 액세스를 제어하는 IAM 정책을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 리소스에 대한 액세스 제어를 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Department": "Development"}
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/VolumeUser": "${aws:username}"}
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EC2: 특정 서브넷에 있는 EC2 인스턴스를 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 시작할 수 있도록 허용

이 예제는 모든 EC2 객체에 대한 정보를 나열하고 특정 서브넷에서 EC2 인스턴스를 시작하는 것을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:Describe*",
                "ec2:GetConsole*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/subnet-subnet-id",
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon EC2: 특정 태그 키 값 쌍이 있는 EC2 보안 그룹을 콘솔에서 프로그래밍 방식으로 관리할 수 있도록 허용

이 예제는 동일한 태그가 있는 보안 그룹에 대해 특정 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자에게 부여하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 Amazon EC2 콘솔에서 보안 그룹을 조회하고, 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 추가 및 제거하고, `Department=Test` 태그가 있는 기존 보안 그룹에 대한 규칙 설명을 나열하고 수정할 권한을 부여합니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeSecurityGroups",
         "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
         "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
         "ec2:ModifySecurityGroupRules",
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/Department": "Test"
         }
      }
     },
     {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:ModifySecurityGroupRules"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group-rule/*"
      ]
     }
   ]
```

```
}
```

Amazon EC2: 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 사용자가 태그를 지정한 EC2 인스턴스를 시작 또는 중지할 수 있도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 EC2 인스턴스를 시작 또는 중지할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 단, 인스턴스 태그 `Owner`에는 해당 사용자의 사용자 이름 값이 있어야 합니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeInstances",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

EC2: 태그를 기반으로 인스턴스 시작 또는 중지

이 예제는 태그 키 값 페어 `Project = DataAnalytics`로 인스턴스를 시작 또는 중지할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 단, 태그 키 값 페어 `Department =`

Data가 있는 보안 주체만 가능합니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

정책의 조건은 조건의 두 부분이 모두 true인 경우 true를 반환합니다. 인스턴스에 `Project=DataAnalytics` 태그가 있어야 합니다. 또한, 요청을 보내는 IAM 보안 주체(사용자나 역할)에 `Department=Data` 태그가 있어야 합니다.

> **Note**
>
> 가장 좋은 방법은 `aws:PrincipalTag` 조건 키가 있는 정책을 IAM 그룹에 연결하는 것입니다. 이 경우 일부 사용자는 지정된 태그가 있고 일부 사용자는 그렇지 않을 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "StartStopIfTags",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/Project": "DataAnalytics",
                    "aws:PrincipalTag/Department": "Data"
                }
            }
        }
    ]
}
```

EC2: 일치하는 보안 주체 및 리소스 태그를 기반으로 인스턴스 시작 또는 중지

이 예제는 인스턴스의 리소스 태그와 보안 주체 태그가 `CostCenter` 태그 키와 동일한 값을 가질 때 Amazon EC2 인스턴스를 시작하거나 중지할 수 있는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

> **Note**
>
> 가장 좋은 방법은 `aws:PrincipalTag` 조건 키가 있는 정책을 IAM 그룹에 연결하는 것입니다. 이 경우 일부 사용자는 지정된 태그가 있고 일부 사용자는 그렇지 않을 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:startInstances",
            "ec2:stopInstances"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {"StringEquals":
            {"aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"}}
    }
}
```

Amazon EC2: 특정 리전 내에서의 모든 EC2 액세스를 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 허용

이 예제는 특정 리전 내에서 모든 EC2 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다. 리전 코드 목록은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용 가능한 리전을 참조하세요.

또는 모든 Amazon EC2 API 작업에서 지원하는 글로벌 조건 키 aws:RequestedRegion을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 예제: 특정 리전으로 액세스 제한을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "ec2:*",
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:Region": "us-east-2"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EC2: 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 EC2 인스턴스를 시작 또는 중지하고 보안 그룹을 수정할 수 있도록 허용

이 예제는 특정 EC2 인스턴스를 시작 또는 중지하고 특정 보안 그룹을 수정할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 #### ## ### ###를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
```

```
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-instance-id",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/sg-security-group-id"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Amazon EC2: 특정 EC2 작업에 대해 MFA(GetSessionToken)를 요구

이 예제는 Amazon EC2 내에서 모든 AWS API 작업에 대한 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 작성하는 방법을 보여줍니다. 하지만 사용자가 멀티 팩터 인증(MFA)을 사용하여 인증되지 않은 경우 `StopInstances` 및 `TerminateInstances` API 작업에 대해 액세스는 명시적으로 거부합니다. 이를 프로그래밍 방식으로 수행하려면 사용자가 `GetSessionToken` 작업을 호출하는 동안 선택 사항인 `SerialNumber` 및 `TokenCode` 값을 포함해야 합니다. 이 작업은 MFA를 사용하여 인증된 임시 자격 증명을 반환합니다. GetSessionToken에 대해 자세히 알아보려면 신뢰할 수 없는 환경의 사용자를 위한 자격 증명 요청 섹션을 참조하세요.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `AllowAllActionsForEC2` 문은 모든 Amazon EC2 작업을 허용합니다.
- `DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent` 문은 MFA 컨텍스트가 누락된 경우 `StopInstances` 및 `TerminateInstances` 작업을 거부합니다. 따라서 Multi-Factor Authentication(MFA) 컨텍스트가 누락된 경우(MFA가 사용되지 않은 경우) 작업이 거부됩니다. 거부는 허용을 무시합니다.

> **Note**
>
> MFA를 사용하지 않을 때는 키가 없어 키를 평가할 수 없기 때문에 Deny 문의 MultiFactorAuthPresent에 대한 조건 확인이 {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent":false}}이면 안 됩니다. 따라서 값을 확인하기 전에 BoolIfExists를 사용하여 키가 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 …IfExists 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAllActionsForEC2",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
            }
        }
    ]
}
```

Amazon EC2: EC2 인스턴스 종료를 IP 주소 범위로 제한

이 예제는 작업을 허용하지만 요청이 지정된 IP 범위를 벗어나는 곳에서 오는 경우 액세스를 명시적으로 거부함으로써 EC2 인스턴스를 제한하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이

정책은 회사의 IP 주소가 지정된 범위 내에 있는 경우에 유용합니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책을 `ec2:TerminateInstances` 작업을 허용하는 다른 정책(예: AmazonEC2FullAccess AWS 관리형 정책)과 조합하여 사용하는 경우 액세스가 거부됩니다. 이는 명시적 거부문이 허용문보다 우선 적용되기 때문입니다. 자세한 내용은 AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> `aws:SourceIp` 조건 키는 사용자 대신하여 직접적으로 호출하는 AWS CloudFormation과 같은 AWS 서비스에 대한 액세스를 거부합니다. `aws:SourceIp` 조건 키 사용에 관한 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Resource": ["*"]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"],
            "Condition": {
                "NotIpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "192.0.2.0/24",
                        "203.0.113.0/24"
                    ]
                }
            },
            "Resource": ["*"]
        }
```

```
    ]
}
```

IAM: 정책 시뮬레이터 API에 액세스

이 예제는 현재 AWS 계정에서 사용자, 그룹 또는 역할에 연결된 정책에 대해 정책 시뮬레이터 API의 사용을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 또한 이 정책은 API에 문자열로 전달되는 덜 민감한 정책을 시뮬레이션할 수 있도록 액세스를 허용합니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "iam:GetContextKeysForCustomPolicy",
                "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
                "iam:SimulateCustomPolicy",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 사용자가 정책 시뮬레이터 콘솔에 액세스하여 현재 AWS 계정의 사용자, 그룹 또는 역할에 연결된 정책을 시뮬레이션하도록 허용하는 방법은 IAM: 정책 시뮬레이터 콘솔 액세스 섹션을 참조하세요.

IAM: 정책 시뮬레이터 콘솔 액세스

이 예제는 현재 AWS 계정에서 사용자, 그룹 또는 역할에 연결된 정책에 대해 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

https://policysim.aws.amazon.com/에서 IAM 정책 시뮬레이터 콘솔에 액세스할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "iam:GetGroup",
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetRole",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:GetUser",
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListAttachedRolePolicies",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListGroups",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListRolePolicies",
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

IAM: 특정 태그가 있는 역할 수임

이 예제는 IAM 사용자가 태그 키 값 페어가 `Project = ExampleCorpABC`인 역할을 수임할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 태그가 포함된 역할이 사용자와 동일한 계정에 존재하는 경우 사용자는 해당 역할을 수임할 수 있습니다. 이 태그가 포함된 역할이 사용자가 아닌 다른 계정에 존재하는 경우 추가 권한이 필요합니다. 교차 계정 역할의 신뢰 정책에서 사용자 또는 사용자 계정의 모든 멤버가 역할을 수임하도록 허용해야 합니다. 교차 계정 액세스에 대한 역할 사용에 대한 자세한 정보는 소유한 다른 AWS 계정의 IAM 사용자에 대한 액세스 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AssumeTaggedRole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"iam:ResourceTag/Project": "ExampleCorpABC"}
            }
        }
    ]
}
```

IAM: 프로그래밍 방식에서, 그리고 콘솔에서 여러 서비스에 대한 액세스를 허용 및 거부

이 예제는 IAM에서 여러 서비스에 대한 전체 액세스 및 제한적 자체 관리 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. Amazon S3 `logs` 버킷 또는 Amazon EC2 `i-1234567890abcdef0` 인스턴스로의 액세스도 거부합니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

> **Warning**
>
> 이 정책은 여러 서비스의 모든 작업 및 리소스에 대한 전체 액세스를 허용합니다. 이 정책은 신뢰할 수 있는 관리자에게만 적용되어야 합니다.

이 정책을 권한 경계로 사용하여 자격 증명 기반 정책이 IAM 사용자에게 부여할 수 있는 최대 권한을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 권한 경계를 사용하여 다른 사용자에게 책임 위임 섹션을 참조하세요. 정책이 사용자에 대한 권한 경계로 사용되는 경우 문에서 다음 경계를 정의합니다.

- `AllowServices` 문은 지정된 AWS 서비스에 대한 완전한 액세스를 허용합니다. 이런 서비스의 사용자 작업이 사용자에 연결된 권한 정책에 따라서만 제한된다는 의미입니다.
- `AllowIAMConsoleForCredentials` 문에서 모든 IAM 사용자를 나열할 수 있는 액세스를 허용합니다. 이 액세스는 AWS Management Console의 사용자 페이지를 탐색하는 데 필요합니다. 또한 계정의 암호 요구 사항을 확인하도록 허용합니다. 이 액세스는 사용자가 자신의 고유 암호를 변경할 때 필요합니다.
- `AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys` 문은 사용자가 자신의 고유 콘솔 암호와 프로그래밍 방식의 액세스 키만 관리하도록 허용합니다. 이런 점은 중요합니다. 또 다른 정책에서 사용자에게 전체 IAM 액세스가 되는 권한 정책을 부여한다면 사용자 자신 또는 다른 사용자 권한을 변경할 수 있기 때문입니다. 이 설명문은 이런 상황을 방지할 수 있습니다.
- `DenyS3Logs` 설명문은 `logs` 버킷 액세스를 명시적으로 거부합니다. 이 정책은 사용자의 회사 제한을 적용합니다.
- `DenyEC2Production` 설명문은 `i-1234567890abcdef0` 인스턴스 액세스를 명시적으로 거부합니다.

이 정책은 다른 서비스 또는 작업에 대한 액세스를 허용하지 않습니다. 정책이 사용자에 대한 권한 경계로 사용되는 경우 사용자와 연결된 다른 정책에서 이러한 작업을 허용하더라도 AWS에서는 요청을 거부합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowServices",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "s3:*",
                "cloudwatch:*",
                "ec2:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListUsers",
                "iam:GetAccountPasswordPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:*AccessKey*",
                "iam:ChangePassword",
                "iam:GetUser",
                "iam:*LoginProfile*"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "DenyS3Logs",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::logs",
                "arn:aws:s3:::logs/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenyEC2Production",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:*",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"
        }
    ]
```

```
}
```

IAM: 특정 태그가 있는 사용자에게 특정 태그 추가

이 예제는 태그 키 Department를 태그 값 Marketing, Development 또는 QualityAssurance와 함께 IAM 사용자에게 추가할 수 있는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 사용자가 이미 태그 키 값 페어 JobFunction = manager를 포함해야 합니다. 이 정책을 사용하여 관리자가 세 부서 중 하나에 속하도록 요구할 수 있습니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 #### ## ### ###를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

ListTagsForAllUsers 문을 사용하면 계정의 모든 사용자에 대한 태그를 볼 수 있습니다.

TagManagerWithSpecificDepartment 문의 첫 번째 조건에는 StringEquals 조건 연산자가 사용됩니다. 이 조건은 조건의 두 부분이 모두 true인 경우 true를 반환합니다. 태그 지정될 사용자에게 이미 JobFunction=Manager 태그가 있어야 합니다. 나열된 태그 값 중 하나가 지정된 Department 태그 키가 요청에 포함되어야 합니다.

두 번째 조건에는 ForAllValues:StringEquals 조건 연산자가 사용됩니다. 이 조건은 요청의 모든 태그 키가 정책의 키와 일치하는 경우 true를 반환합니다. 즉 Department가 요청의 유일한 태그 키여야 합니다. ForAllValues 사용에 관한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ListTagsForAllUsers",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListUserTags",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "TagManagerWithSpecificDepartment",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": "iam:TagUser",
            "Resource": "*",
            "Condition": {"StringEquals": {
                "iam:ResourceTag/JobFunction": "Manager",
                "aws:RequestTag/Department": [
                    "Marketing",
                    "Development",
                    "QualityAssurance"
                    ]
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}
            }
        }
    ]
}
```

IAM: 특정 값이 있는 특정 태그 추가

이 예제는 태그 키 CostCenter 및 태그 값 A-123 또는 태그 값 B-456을 가진 경우에만 IAM 사용자 또는 역할에 추가하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책을 사용하여 특정 태그 키 및 태그 값 세트로 태그 지정을 제한할 수 있습니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

ConsoleDisplay 문을 사용하면 계정의 모든 사용자 및 역할에 대한 태그를 볼 수 있습니다.

AddTag 문의 첫 번째 조건에는 StringEquals 조건 연산자가 사용됩니다. 이 조건은 나열된 태그 값 중 하나가 지정된 CostCenter 태그 키가 요청에 포함된 경우 true를 반환합니다.

두 번째 조건에는 ForAllValues:StringEquals 조건 연산자가 사용됩니다. 이 조건은 요청의 모든 태그 키가 정책의 키와 일치하는 경우 true를 반환합니다. 즉 CostCenter가 요청의 유일한 태그 키여야 합니다. ForAllValues 사용에 관한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "ConsoleDisplay",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetRole",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListRoleTags",
                "iam:ListUsers",
                "iam:ListUserTags"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AddTag",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:TagUser",
                "iam:TagRole"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/CostCenter": [
                        "A-123",
                        "B-456"
                    ]
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "CostCenter"}
            }
        }
    ]
}
```

IAM: 특정 태그가 있는 새 사용자만 생성

이 예제는 IAM 사용자를 생성할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 단, `Department` 및 `JobFunction` 태그 키를 하나 이상 사용해야 합니다. `Department` 태그 키에는 `Development` 또는 `QualityAssurance` 태그 값이 지정되어야 합니다. `JobFunction` 태그 키에는 `Employee` 태그 값이 지정되어야 합니다. 새 사용자가 특정 업무 기능 및 부서를 갖도록 하려면 이 정책을 사용하세요. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완

료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 설명문의 첫 번째 조건에는 `StringEqualsIfExists` 조건 연산자가 사용됩니다. 요청에 키가 `Department` 또는 `JobFunction`인 태그가 있는 경우 태그에 지정된 값이 있어야 합니다. 두 키가 모두 없으면 이 조건은 true로 평가됩니다. 조건이 false로 평가되는 유일한 경우는 지정된 조건 키 중 하나가 요청에 있지만 허용된 값이 아닌 다른 값이 지정된 경우뿐입니다. `IfExists` 사용에 관한 자세한 내용은 ...IfExists 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

두 번째 조건에는 `ForAllValues:StringEquals` 조건 연산자가 사용됩니다. 이 조건은 요청에서 지정한 각 태그 키 하나하나와 정책의 값 중 적어도 하나 이상이 일치하는 경우에만 true를 반환합니다. 즉 요청의 모든 태그가 이 목록에 있어야 합니다. 하지만 요청은 목록에 있는 태그 중 하나만 포함할 수 있습니다. 예를 들면 `Department=QualityAssurance` 태그만 지정된 IAM 사용자를 생성할 수 있습니다. 하지만 `JobFunction=employee` 태그와 `Project=core` 태그가 지정된 IAM 사용자는 생성할 수 없습니다. `ForAllValues` 사용에 관한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TagUsersWithOnlyTheseTags",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateUser",
                "iam:TagUser"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIfExists": {
                    "aws:RequestTag/Department": [
                        "Development",
                        "QualityAssurance"
                    ],
                    "aws:RequestTag/JobFunction": "Employee"
                },
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "Department",
```

```
                    "JobFunction"
                ]
            }
        }
    }
]
}
```

IAM: IAM 자격 증명 보고서 생성 및 검색

이 예제는 사용자가 자신의 AWS 계정에 있는 모든 IAM 사용자를 나열한 보고서를 생성 및 다운로드하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 보고서에는 암호, 액세스 키, MFA 디바이스, 서명 인증서를 포함한 사용자 자격 증명의 상태가 포함됩니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

자격 증명 보고서에 대한 자세한 정보는 섹션을 참조하세요AWS 계정의 자격 증명 보고서 생성.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GenerateCredentialReport",
            "iam:GetCredentialReport"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

IAM: 프로그래밍 방식으로, 그리고 콘솔에서 그룹의 멤버십을 관리하도록 허용

이 예제는 `MarketingTeam`이라는 그룹의 멤버십을 업데이트할 수 있는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `ViewGroups` 문은 사용자에게 AWS Management Console의 모든 사용자와 그룹을 목록으로 나열하도록 허용합니다. 또한 사용자가 계정 내 사용자의 기본 정보를 볼 수 있도록 허용합니다. 이러한 권한은 리소스 ARN을 지원하지 않거나 리소스 ARN을 지정하는 데 필요하지 않기 때문에 자신의 문에 포함되어 있어야 합니다. 권한 대신 `"Resource" : "*"`를 지정합니다.
- `ViewEditThisGroup` 문은 사용자가 `MarketingTeam` 그룹에 대한 정보를 보고 해당 그룹에서 사용자를 제거할 수 있도록 허용합니다.

이 정책은 사용자가 사용자 또는 `MarketingTeam` 그룹의 권한을 보거나 편집하도록 허용하지 않습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewGroups",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListGroups",
                "iam:ListUsers",
                "iam:GetUser",
                "iam:ListGroupsForUser"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ViewEditThisGroup",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:AddUserToGroup",
                "iam:RemoveUserFromGroup",
                "iam:GetGroup"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/MarketingTeam"
        }
    ]
}
```

IAM: 특정 태그 관리

이 예제는 IAM 엔터티(사용자 및 역할)의 태그 키 Department를 포함한 태그를 추가 및 제거할 수 있는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 Department 태그의 값을 제한하지 않습니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 #### ## ### ###를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:TagUser",
            "iam:TagRole",
            "iam:UntagUser",
            "iam:UntagRole"

        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}}
    }
}
```

IAM: IAM 역할을 특정 AWS 서비스로 전달

이 예제는 IAM 서비스 역할을 Amazon CloudWatch 서비스로 전달하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 #### ## ## # ###를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

서비스 역할은 AWS 서비스를 역할을 수임할 수 있는 보안 주체로 지정하는 IAM 역할입니다. 이를 사용하면 서비스는 역할을 수임하고 사용자를 대신해 다른 서비스의 리소스에 액세스할 수 있습니다. Amazon CloudWatch에서 전달한 역할을 수임하도록 허용하려면 cloudwatch.amazonaws.com 서비스 보안 주체를 역할의 신뢰 정책 내 보안 주체로 지정해야 합니다. 서비스 보안 주체는 서비스가 정의합니다. 서비스의 보안 주체를 확인하려면 해당 서비스의 설명서를 참조하세요. 일부 서비스에서는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할 열에 예라고 표시된 서비스를 찾습니다.

해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다. amazonaws.com 검색을 통해 서비스 보안 주체를 확인합니다.

서비스 역할을 서비스로 전달하는 것에 대해 자세히 알아보려면 사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {"iam:PassedToService":
 "cloudwatch.amazonaws.com"}
            }
        }
    ]
}
```

IAM: 보고 없이 IAM 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스 허용

이 예제는 IAM 사용자가 Get 또는 List 문자열로 시작하는 IAM 작업을 수행하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 사용자가 콘솔에서 작업할 경우 콘솔은 그룹, 사용자, 역할 및 정책 나열과 이러한 리소스에 대한 보고서 생성을 IAM에 요청합니다.

별표(*)는 와일드카드 역할을 합니다. 정책에서 iam:Get*을 사용할 때 결과 권한에는 으로 시작하는 모든 IAM 작업(예:Get GetUser 및 GetRole)이 포함됩니다. 와일드카드는 향후 새로운 유형의 엔터티가 IAM에 추가되는 경우 유용합니다. 이러한 경우 정책에서 부여한 권한은 자동으로 사용자가 새로운 엔터티에 대한 세부 정보를 나열하고 가져오도록 허용합니다.

이 정책은 보고서 또는 서비스에 마지막으로 액세스한 세부 정보를 생성하는 데 사용할 수 없습니다. 이를 허용하는 다른 정책에 대해서는 IAM: 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스 허용 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:Get*",
            "iam:List*"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

IAM: 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스 허용

이 예제는 IAM 사용자가 `Get`, `List` 또는 `Generate` 문자열로 시작하는 IAM 작업을 수행하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 사용자가 IAM 콘솔에서 작업할 경우 콘솔은 그룹, 사용자, 역할 및 정책 나열과 이러한 리소스에 대한 보고서 생성을 요청합니다.

별표(*)는 와일드카드 역할을 합니다. 정책에서 `iam:Get*`을 사용할 때 결과 권한에는 으로 시작하는 모든 IAM 작업(예:`Get` `GetUser` 및 `GetRole`)이 포함됩니다. 향후 새로운 유형의 엔터티가 IAM에 추가되는 경우 와일드카드를 사용하는 것이 이롭습니다. 이러한 경우 정책에서 부여한 권한은 자동으로 사용자가 새로운 엔터티에 대한 세부 정보를 나열하고 가져오도록 허용합니다.

보고서 또는 서비스에 마지막으로 액세스한 세부 정보를 생성할 수 있는 권한이 포함된 콘솔 액세스에 이 정책을 사용합니다. 작업 생성을 허용하지 않는 다른 정책에 대해서는 IAM: 보고 없이 IAM 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스 허용 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:Get*",
            "iam:List*",
            "iam:Generate*"
```

```
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

IAM: 특정 IAM 사용자가 프로그래밍 방식으로, 그리고 콘솔에서 그룹을 관리하도록 허용

이 예제는 특정 IAM 사용자가 `AllUsers` 그룹을 관리하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책이 하는 일은 무엇입니까?

- `AllowAllUsersToListAllGroups` 문은 모든 그룹의 표시를 허용합니다. 이는 콘솔 액세스에 대해 필수입니다. 이 권한은 리소스 ARN을 지원하지 않으므로 자신의 문에 들어 있어야 합니다. 권한 대신 `"Resource" : "*"`를 지정합니다.
- `AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup` 문은 그룹 리소스 유형에서 수행할 수 있는 모든 그룹 작업을 허용합니다. 사용자 리소스 유형에서는 수행할 수 있지만 그룹 리소스 유형에서 수행할 수 없는 `ListGroupsForUser` 작업은 허용하지 않습니다. IAM 작업에 지정할 수 있는 리소스 유형에 대한 자세한 내용은AWS Identity and Access Management 에서 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.
- `LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers` 문은 이름이 지정된 사용자의 쓰기 액세스와 그룹 작업 관리 권한을 거부합니다. 정책에 지정된 사용자가 그룹을 변경하려는 경우 문에서 이 요청을 거부합니다. 해당 요청은 `AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup` 문에서 허용합니다. 다른 사용자가 이 작업을 수행하려는 경우 요청은 거부됩니다. IAM 콘솔에서 이 정책을 생성하는 동안 쓰기 또는 권한 관리로 정의된 IAM 작업을 볼 수 있습니다. 이를 수행하려면 JSON 탭에서 시각적 편집기 탭으로 전환합니다. 액세스 수준에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management에서 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "AllowAllUsersToListAllGroups",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListGroups",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:*Group*",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers"
        },
        {
            "Sid": "LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "iam:AddUserToGroup",
                "iam:CreateGroup",
                "iam:RemoveUserFromGroup",
                "iam:DeleteGroup",
                "iam:AttachGroupPolicy",
                "iam:UpdateGroup",
                "iam:DetachGroupPolicy",
                "iam:DeleteGroupPolicy",
                "iam:PutGroupPolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:username": [
                        "srodriguez",
                        "mjackson",
                        "adesai"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

IAM: 프로그래밍 방식으로, 그리고 콘솔에서 계정 암호 요구 사항을 설정하도록 허용

이 예제는 사용자가 계정의 암호 요구 사항을 보고 업데이트하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 암호 요구 사항은 계정 멤버의 암호에 대한 복잡성 요구 사항 및 필수 교체 기산을 지정합니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다.

계정에 대해 암호 요구 사항 정책을 설정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetAccountPasswordPolicy",
            "iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

IAM: 사용자 경로를 바탕으로 정책 시뮬레이터 API 액세스

이 예제는 경로 Department/Development를 가진 사용자에 대해서만 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
```

```
                "iam:SimulatePrincipalPolicy"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 경로 Department/Development을 지닌 사용자에 대해 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용하는 정책을 생성하는 방법은 IAM: 사용자 경로를 바탕으로 정책 시뮬레이터 콘솔 액세스 섹션을 참조하세요.

IAM: 사용자 경로를 바탕으로 정책 시뮬레이터 콘솔 액세스

이 예제는 경로 Department/Development를 가진 사용자에 대해서만 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 #### ## ### ###를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

https://policysim.aws.amazon.com/에서 IAM 정책 시뮬레이터에 액세스할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "iam:GetPolicy",
                "iam:GetUserPolicy"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
```

```
                "iam:GetUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
        }
    ]
}
```

IAM: IAM 사용자가 MFA 디바이스를 스스로 관리하도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 자신의 다중 인증(MFA) 디바이스를 자체 관리할 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

> **Note**
>
> 이 정책을 가진 IAM 사용자가 MFA 인증을 받지 않은 경우 이 정책은 MFA를 사용하여 인증하는 데 필요한 AWS 작업을 제외한 모든 해당 작업에 대한 액세스를 거부합니다. AWS에 로그인되어 있는 사용자에게 이들 권한을 추가하는 경우 사용자가 로그아웃한 다음 변경을 확인해야 할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowListActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListUsers",
                "iam:ListVirtualMFADevices"
            ],
            "Resource": "*"
        },
```

```
        {
            "Sid": "AllowUserToCreateVirtualMFADevice",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*"
        },
        {
            "Sid": "AllowUserToManageTheirOwnMFA",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:GetMFADevice",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        },
        {
            "Sid": "AllowUserToDeactivateTheirOwnMFAOnlyWhenUsingMFA",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:DeactivateMFADevice"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "BlockMostAccessUnlessSignedInWithMFA",
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": [
                "iam:CreateVirtualMFADevice",
                "iam:EnableMFADevice",
                "iam:ListMFADevices",
                "iam:ListUsers",
                "iam:ListVirtualMFADevices",
                "iam:ResyncMFADevice"
```

```
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "BoolIfExists": {
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

IAM: 프로그래밍 방식을 사용하거나 콘솔에서 IAM 사용자가 자신의 보안 인증을 업데이트하도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 자신의 액세스 키, 서명 인증서, 서비스별 보안 인증 및 암호를 업데이트하도록 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListUsers",
                "iam:GetAccountPasswordPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:*AccessKey*",
                "iam:ChangePassword",
                "iam:GetUser",
                "iam:*ServiceSpecificCredential*",
                "iam:*SigningCertificate*"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
```

```
        }
    ]
}
```

사용자가 콘솔에서 자신의 암호를 변경하는 방법에 대해서는 the section called “IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법” 섹션을 참조하세요.

IAM: AWS Organizations 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보 보기

이 예제는 특정 AWS Organizations 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 `p-policy123` ID가 포함된 서비스 제어 정책(SCP)에 대한 데이터 검색을 허용합니다. 보고서를 생성하고 보는 사람은 AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용하여 인증되어야 합니다. 이 정책은 요청자가 조직에 있는 AWS Organizations 엔터티에 대한 데이터를 검색하도록 허용합니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

필요 권한, 문제 해결, 지원되는 리전을 포함하여 마지막으로 액세스한 정보에 대한 중요 정보는 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowOrgsReadOnlyAndIamGetReport",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetOrganizationsAccessReport",
                "organizations:Describe*",
                "organizations:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowGenerateReportOnlyForThePolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {"iam:OrganizationsPolicyId": "p-policy123"}
            }
        }
    ]
}
```

IAM: IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 적용 가능한 관리형 정책을 제한

이 예제는 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 적용할 수 있는 고객 관리형 및 AWS 관리형 정책을 제한하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:AttachUserPolicy",
            "iam:DetachUserPolicy"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "ArnEquals": {
                "iam:PolicyARN": [
                    "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-1",
                    "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-2"
                ]
            }
        }
    }
}
```

AWS: AWS 관리형 IAM 정책을 제외한 계정 외부의 리소스에 대한 액세스 거부

아이덴티티 기반 정책에서 `aws:ResourceAccount`를 사용하면 서비스가 소유한 계정의 리소스와 상호 작용해야 하는 일부 서비스를 활용하는 사용자 또는 역할의 기능에 영향이 있을 수 있습니다.

AWS 관리형 IAM 정책을 허용하는 예외가 있는 정책을 생성할 수 있습니다. AWS Organizations 외부의 서비스 관리형 계정은 관리형 IAM 정책을 소유합니다.
AWS 관리형 정책을 나열하고 검색하는 네 가지 IAM 작업이 있습니다. 정책에서 `AllowAccessToS3ResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1` 문의 `NotAction` 요소에 이러한 작업을 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "iam:GetPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListEntitiesForPolicy",
        "iam:ListPolicies"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceAccount": [
            "111122223333"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS Lambda: Lambda 함수가 Amazon DynamoDB 테이블에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

이 예제는 특정 Amazon DynamoDB 테이블에 대한 읽기 및 쓰기 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 또한 CloudWatch Logs에 대한 로그 파일 쓰기를 허용합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책을 사용하려면 정책을 Lambda 서비스 역할에 연결합니다. 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하도록 계정에 생성한 역할입니다. 이 서비스 역할에는 AWS Lambda가 신뢰 정책의 보안 주체로 포함되어야 합니다. 이 정책을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 Amazon DynamoDB 테이블에 대한 AWS Lambda 액세스 권한을 부여하는 AWS IAM 정책을 생성하는 방법을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ReadWriteTable",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:BatchGetItem",
                "dynamodb:GetItem",
                "dynamodb:Query",
                "dynamodb:Scan",
                "dynamodb:BatchWriteItem",
                "dynamodb:PutItem",
                "dynamodb:UpdateItem"
            ],
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable"
        },
        {
            "Sid": "GetStreamRecords",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "dynamodb:GetRecords",
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable/stream/* "
        },
        {
            "Sid": "WriteLogStreamsAndGroups",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "CreateLogGroup",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "logs:CreateLogGroup",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Amazon RDS: 특정 리전에 있는 RDS 데이터베이스에 대한 완전한 액세스 허용

이 예제는 특정 리전 내에서 모든 RDS 데이터베이스 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 `#### ## ### ###`를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "rds:*",
            "Resource": ["arn:aws:rds:us-east-1:*:*"]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["rds:Describe*"],
            "Resource": ["*"]
        }
    ]
}
```

Amazon RDS: 프로그램 방식으로 콘솔에서 RDS 데이터베이스를 복원하도록 허용

이 예제는 RDS 데이터베이스 복원을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:Describe*",
                "rds:CreateDBParameterGroup",
                "rds:CreateDBSnapshot",
                "rds:DeleteDBSnapshot",
                "rds:Describe*",
                "rds:DownloadDBLogFilePortion",
                "rds:List*",
                "rds:ModifyDBInstance",
                "rds:ModifyDBParameterGroup",
                "rds:ModifyOptionGroup",
                "rds:RebootDBInstance",
                "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
                "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Amazon RDS: 태그 소유자가 자신이 태그를 지정한 RDS 리소스에 대한 모든 액세스 권한을 가지도록 허용

이 예제는 태그가 지정된 RDS 리소스에 대한 모든 액세스를 태그 소유자에게 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "rds:Describe*",
                "rds:List*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Action": [
                "rds:DeleteDBInstance",
                "rds:RebootDBInstance",
                "rds:ModifyDBInstance"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:db-tag/Owner": "${aws:username}"}
            }
        },
        {
            "Action": [
                "rds:ModifyOptionGroup",
                "rds:DeleteOptionGroup"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:og-tag/Owner": "${aws:username}"}
            }
        },
        {
            "Action": [
                "rds:ModifyDBParameterGroup",
                "rds:ResetDBParameterGroup"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
```

```
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:pg-tag/Owner": "${aws:username}"}
            }
        },
        {
            "Action": [
                "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
                "rds:RevokeDBSecurityGroupIngress",
                "rds:DeleteDBSecurityGroup"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:secgrp-tag/Owner":
"${aws:username}"}
            }
        },
        {
            "Action": [
                "rds:DeleteDBSnapshot",
                "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:snapshot-tag/Owner":
"${aws:username}"}
            }
        },
        {
            "Action": [
                "rds:ModifyDBSubnetGroup",
                "rds:DeleteDBSubnetGroup"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:subgrp-tag/Owner":
"${aws:username}"}
            }
        },
        {
            "Action": [
                "rds:ModifyEventSubscription",
```

```
                "rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
                "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
                "rds:DeleteEventSubscription"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:es-tag/Owner": "${aws:username}"}
            }
        }
    ]
}
```

Amazon S3: Amazon Cognito 사용자가 버킷에 있는 객체에 액세스하도록 허용

이 예제는 Amazon Cognito 사용자가 특정 Amazon S3 버킷에 있는 객체에 액세스하도록 허용하는 ID 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 ${cognito-identity.amazonaws.com:sub} 변수로 표현되는 `cognito`, 애플리케이션 이름 및 페더레이션 보안 주체 ID를 포함하는 이름을 통해 객체에 대한 액세스만을 허용합니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ## #*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

> **Note**
>
> 객체 키에 사용된 '하위' 값은 사용자 풀의 사용자 하위 값이 아니라 자격 증명 풀의 사용자와 연결된 ID입니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListYourObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
      ],
```

```
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "ReadWriteDeleteYourObjects",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name/cognito/application-name/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Amazon Cognito는 웹 및 모바일 앱에 대한 인증, 권한 부여 및 사용자 관리를 제공합니다. 사용자는 사용자 이름과 암호를 사용하여 직접 로그인하거나 Facebook, Amazon, 또는 Google 같은 타사를 통해 로그인할 수 있습니다.

Amazon Cognito의 두 가지 주요 구성 요소는 사용자 풀과 자격 증명 풀입니다. 사용자 풀은 앱 사용자의 가입 및 로그인 옵션을 제공하는 사용자 디렉터리입니다. 자격 증명 풀을 통해 사용자에게 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 자격 증명 풀과 사용자 풀을 별도로 또는 함께 사용할 수 있습니다.

Amazon Cognito에 대한 자세한 내용은 Amazon Cognito 사용자 안내서를 참조하세요.

Amazon S3: 페더레이션 사용자가 프로그램 방식으로 콘솔에서 자신의 Amazon S3 홈 디렉터리에 액세스하도록 허용

이 예제는 페더레이션 보안 주체가 S3에 있는 자신의 홈 디렉터리 버킷 객체에 액세스하도록 허용하는 ID 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 홈 디렉터리는 개별 페더레이션 보안 주체의 home 폴더를 포함하는 버킷입니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정

책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책의 `${aws:userid}` 변수가 `role-id:specified-name`로 변환됩니다. 페더레이션 보안 주체 ID의 `role-id` 부분은 생성 중에 페더레이션 보안 주체의 역할에 할당된 고유한 식별자입니다. 자세한 내용은 고유 식별자 섹션을 참조하세요. `specified-name`은 페더레이션 보안 주체가 역할을 수임했을 때 `AssumeRoleWithWebIdentity` 요청으로 전달된 RoleSessionName 파라미터입니다.

AWS CLI 명령 `aws iam get-role --role-name` *`specified-name`*.을 사용하여 역할 ID를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 기억하기 쉬운 이름 John을 지정하고 CLI가 역할 ID `AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6`를 반환한다고 가정해 봅시다. 이 경우 페더레이션 보안 주체의 사용자 ID는 `AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John`입니다. 그러면 이 정책에서 페더레이션 보안 주체 John이 접두사 `AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John`로 시작하는 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ListObjectsInBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "Condition": {
                "StringLike": {
```

```
                    "s3:prefix": [
                        "",
                        "home/",
                        "home/${aws:userid}/*"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:userid}",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:userid}/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon S3: S3 버킷 액세스, 하지만 프로덕션 버킷은 최근 MFA 없이 거부

이 예제는 Amazon S3 관리자가 객체 업데이트, 추가 및 삭제를 포함하여 모든 버킷에 액세스하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 하지만 사용자가 지난 30분 내에 멀티 팩터 인증(MFA)을 사용하여 로그인하지 않은 경우 `amzn-s3-demo-bucket-production` 버킷에 대한 액세스를 명시적으로 거부합니다. 이 정책은 콘솔에서 또는 프로그래밍 방식으로 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 이 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책은 장기 사용자 액세스 키를 사용한 `amzn-s3-demo-bucket` 버킷에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 허용하지 않습니다. 이 작업은 `NumericGreaterThanIfExists` 조건 연산자와 함께 `aws:MultiFactorAuthAge` 조건 키를 사용해 수행됩니다. 이 정책 조건은 MFA가 없거나 MFA 사용 기간이 30분 이상인 경우 `true`를 반환합니다. 이러한 상황에서는 액세스가 거부됩니다. 프로그래밍 방식으로 `amzn-s3-demo-bucket-production` 버킷에 액세스하려면 S3 관리자는 GetSessionToken API 작업을 사용하여 지난 30분 동안 생성된 임시 자격 증명을 사용해야 합니다.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ListAllS3Buckets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:ListAllMyBuckets"],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Sid": "AllowBucketLevelActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Sid": "AllowBucketObjectActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectAcl",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
        },
        {
            "Sid": "RequireMFAForProductionBucket",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production"
            ],
            "Condition": {
                "NumericGreaterThanIfExists": {"aws:MultiFactorAuthAge": "1800"}
            }
        }
    ]
}
```

Amazon S3: IAM 사용자가 프로그램 방식으로 콘솔에서 자신의 S3 홈 디렉터리에 액세스하도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 S3에 있는 자신의 홈 디렉터리 버킷 객체에 액세스하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 홈 디렉터리는 개별 사용자의 home 폴더를 포함하는 버킷입니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

IAM 역할을 사용하는 경우 `aws:username` 변수를 사용할 수 없으므로 IAM 역할을 사용할 때는 이 정책이 작동하지 않습니다. 보안 주체 키 값에 대한 자세한 내용은 보안 주체 키 값 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ListObjectsInBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3:prefix": [
                        "",
                        "home/",
```

```
                    "home/${aws:username}/*"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}/*"
        ]
    }
  ]
}
```

Amazon S3: 특정 S3 버킷으로 관리 제한

이 예제는 Amazon S3 버킷의 관리를 해당 특정 버킷으로 제한하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 모든 Amazon S3 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하지만 Amazon S3를 제외한 모든 AWS 서비스에 대한 액세스는 거부합니다. 다음 예제를 참조하세요. 이 정책에 따르면 S3 버킷 또는 S3 객체 리소스에 대해 수행할 수 있는 Amazon S3 작업에만 액세스할 수 있습니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

이 정책을 이 정책에서 거부하는 작업을 허용하는 다른 정책(예: AmazonS3FullAccess 또는 AmazonEC2FullAccess AWS 관리형 정책)과 조합하여 사용하는 경우 액세스가 거부됩니다. 이는 명시적 거부문이 허용문보다 우선 적용되기 때문입니다. 자세한 내용은 AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 섹션을 참조하세요.

> **Warning**
>
> `NotAction` 및 `NotResource`는 신중히 사용해야 하는 고급 정책 요소입니다. 이 정책에서는 Amazon S3를 제외한 모든 AWS 서비스에 대한 액세스를 거부합니다. 이 정책을 사용자에게 연결할 경우 다른 서비스에 대한 권한을 부여하는 다른 정책은 무시되거나 액세스가 거부됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::bucket-name",
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "NotAction": "s3:*",
            "NotResource": [
                "arn:aws:s3:::bucket-name",
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Amazon S3 버킷 객체에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한 부여

이 예제는 `Read` 및 `Write`에서 특정 Amazon S3 버킷에 있는 객체에 대한 액세스를 허용하는 ID 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 AWS API 또는 AWS CLI에서 이러한 작업을 프로그래밍 방식으로 완료하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ## # ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

`s3:*Object` 작업에서는 와일드카드를 작업 이름의 일부로 사용합니다. `AllObjectActions` 문은 'Object' 단어로 끝나는 `GetObject`, `DeleteObject`, `PutObject` 및 기타 Amazon S3 작업을 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "ListObjectsInBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:ListBucket"],
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
        },
        {
            "Sid": "AllObjectActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*Object",
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Amazon S3 버킷에 있는 객체에 대한 `Read` 및 `Write` 액세스 권한을 허용하고 콘솔 액세스에 대한 추가 권한을 포함하려면 Amazon S3: S3 버킷에 있는 객체에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 허용 섹션을 참조하세요.

Amazon S3: S3 버킷에 있는 객체에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 프로그래밍 방식으로 콘솔에서 허용

이 예제는 `Read` 및 `Write`에서 특정 S3 버킷에 있는 객체에 대한 액세스를 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체하세요. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

`s3:*Object` 작업에서는 와일드카드를 작업 이름의 일부로 사용합니다. `AllObjectActions` 문은 'Object' 단어로 끝나는 `GetObject`, `DeleteObject`, `PutObject` 및 기타 Amazon S3 작업을 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "S3ConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "ListObjectsInBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"]
        },
        {
            "Sid": "AllObjectActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*Object",
            "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"]
        }
    ]
}
```

IAM 정책 관리

IAM은 모든 유형의 IAM 정책(관리형 정책 및 인라인 정책)을 생성하고 관리하는 도구를 제공합니다. IAM 자격 증명(IAM 사용자, 그룹 또는 역할)에 권한을 추가하려면 정책을 생성하고 검증한 다음 정책을 자격 증명에 연결합니다. 다수의 정책을 자격 증명 하나에 연결하거나, 정책마다 다수의 권한이 포함될 수 있습니다.

주제

- 추가 리소스
- 고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의
- IAM 정책 검증

- IAM 정책 시뮬레이터로 IAM 정책 테스트
- IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거
- IAM 정책 버전 관리
- IAM 정책 편집
- IAM 정책 삭제
- 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의

추가 리소스

다음 리소스는 AWS 정책에 대해 자세히 알아보는 데 도움이 됩니다.

- 다양한 유형의 IAM 정책에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.
- IAM 내에서 정책 사용에 대한 일반적인 내용은 AWS리소스에 대한 액세스 관리 섹션을 참조하세요.
- IAM Access Analyzer을 사용하여 엔터티의 액세스 활동에 기반한 IAM 정책을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성을 참조하세요.
- 다수의 정책이 임의의 IAM 자격 증명 하나에 적용되는 경우 권한 평가 방법에 대한 자세한 내용은 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.
- AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 단원을 참조하십시오.

고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의

정책은 AWS에서 ID 또는 리소스에 대한 권한을 정의합니다. AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책을 생성할 수 있습니다. 고객 관리형 정책은 자체 AWS 계정에서 관리하는 독립형 정책입니다. 그런 다음 정책을 AWS 계정의 자격 증명(사용자, 그룹, 역할)에 연결합니다.

ID 기반 정책은 IAM의 ID에 연결되는 정책입니다. ID 기반 정책에는 AWS 관리형 정책, 고객 관리형 정책 및 인라인 정책이 포함될 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 AWS에 의해 생성 및 관리되고, 사용자가 이를 사용할 수는 있지만 관리할 수는 없습니다. 인라인 정책은 사용자가 생성한 정책으로 IAM 사용자 그룹, 사용자 또는 역할에 직접 삽입할 수 있습니다. 인라인 정책은 다른 ID에서 재사용하거나 해당 ID 외부에서 관리할 수 없습니다. 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.

인라인 정책이나 AWS 관리형 정책 대신 고객 관리형 정책을 사용하는 것이 좋습니다. AWS 관리형 정책은 일반적으로 광범위한 관리 또는 읽기 전용 권한을 제공합니다. 보안을 극대화하려면 최소 권한을 부여하세요. 즉, 특정 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다.

IAM 정책을 생성하거나 편집할 때 AWS는 정책 검증을 자동으로 수행하여 최소 권한을 염두에 두고 효과적인 정책을 생성할 수 있습니다. AWS Management Console에서 IAM은 JSON 구문 오류를 식별하는 반면, IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다. 정책 검증에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요. IAM Access Analyzer 정책 확인 및 실행 가능한 권장 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요.

AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책을 생성할 수 있습니다. CloudFormation 템플릿을 사용하여 정책을 추가하거나 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management resource type reference(IAM 리소스 유형 참조)를 참조하세요.

주제

- IAM 정책 생성(콘솔)
- IAM 정책 생성(AWS CLI)
- IAM 정책 생성(AWS API)

IAM 정책 생성(콘솔)

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 개체입니다. AWS Management Console을 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책을 생성할 수 있습니다. 고객 관리형 정책은 자체 AWS 계정에서 관리하는 독립형 정책입니다. 그런 다음 정책을 AWS 계정의 자격 증명(사용자, 그룹, 역할)에 연결합니다.

AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

주제

- IAM 정책 생성
- JSON 편집기를 사용하여 정책 생성
- 시각적 편집기를 사용하여 정책 생성
- 기존 관리형 정책 가져오기

IAM 정책 생성

다음 방법 중 하나를 사용하여 AWS Management Console에서 고객 관리형 정책을 생성할 수 있습니다.

- JSON - 게시된 예시 자격 증명 기반 정책을 붙여넣고 사용자 지정합니다.
- 시각적 편집기 - 시각적 편집기에서 정책을 새로 생성합니다. 시각적 편집기를 사용할 경우 JSON 구문을 이해할 필요가 없습니다.
- 가져오기 - 계정 내에서 관리형 정책을 가져오고 사용자 지정합니다. 이전에 생성한 AWS 관리형 정책 또는 고객 관리형 정책을 가져올 수 있습니다.

AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

JSON 편집기를 사용하여 정책 생성

JSON 옵션을 선택하여 JSON에 정책을 입력하거나 붙여 넣을 수 있습니다. 이 방법은 계정에서 사용하기 위해 예시 정책을 복사할 경우 유용합니다. 또는 JSON 편집기에 고유한 JSON 정책 문서를 입력할 수 있습니다. JSON 옵션을 통해 시각적 편집기와 JSON 간에 전환하여 보기를 비교할 수도 있습니다.

JSON 편집기에서 정책을 생성하거나 편집할 때 IAM은 효과적인 정책을 생성하는 데 도움이 되는 정책 검증을 수행합니다. IAM은 JSON 구문 오류를 식별하는 반면, IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 실행 가능한 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다.

JSON 정책 문서는 하나 이상의 문으로 구성되어 있습니다. 각 문에는 동일한 효과(`Allow` 또는 `Deny`)를 공유하며 동일한 리소스와 조건을 지원하는 모든 작업이 포함되어야 합니다. 한 작업에서 모든 리소스를 지정(`"*"`)하도록 요구하고 다른 작업에서 특정 리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지원하는 경우 이들은 두 개의 별개 JSON 문에 있어야 합니다. ARN 형식에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조 안내서의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 참조하세요. IAM 정책에 대한 일반적인 내용은 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요. IAM 정책 언어에 대한 정보는 IAM JSON 정책 참조 섹션을 참조하세요.

JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 생성하는 방법

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/ 에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.

3. 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 JSON 옵션을 선택합니다.
5. JSON 정책 문서를 입력하거나 붙여 넣습니다. IAM 정책 언어에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 참조 섹션을 참조하세요.
6. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

7. (선택 사항) AWS Management Console에서 정책을 만들거나 편집할 때 CloudFormation 템플릿에서 사용할 수 있는 JSON 또는 YAML 정책 템플릿을 생성할 수 있습니다.

   이렇게 하려면 정책 편집기에서 작업을 선택한 다음, CloudFormation 템플릿 생성을 선택합니다. CloudFormation에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management리소스 유형 참조를 참조하세요.
8. 정책에 권한 추가를 완료했으면 다음을 선택합니다.
9. 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책에 대한 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 정책이 부여한 권한을 확인합니다.
10. (선택 사항) 태그를 키 값 페어로 연결하여 메타데이터를 정책에 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
11. 정책 생성을 선택하고 새로운 정책을 저장합니다.

정책을 생성한 후 그룹, 사용자 또는 역할에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.

시각적 편집기를 사용하여 정책 생성

IAM 콘솔의 시각적 편집기는 JSON 구문을 작성하지 않고 정책을 생성하는 방법을 안내합니다. 시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성하는 예시를 보려면 the section called “자격 증명에 대한 액세스 제어” 섹션을 참조하세요.

시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성하는 방법

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 서비스 선택 섹션을 찾은 다음, AWS 서비스를 선택합니다. 상단의 검색 상자를 사용하여 서비스 목록 결과를 제한할 수 있습니다. 시각적 편집기 권한 블록 내에서 하나의 서비스만 선택할 수 있습니다. 둘 이상의 서비스에 액세스 권한을 부여하려면 더 많은 권한 추가를 선택하여 여러 개의 권한 블록을 추가합니다.
5. 허용된 작업에서 정책에 추가할 작업을 선택합니다. 작업을 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

   - 모든 작업에 대한 확인란을 선택하세요.
   - Add actions(작업 추가)를 선택하여 특정 작업의 이름을 입력합니다. 와일드카드(*)를 사용하여 여러 작업을 지정할 수 있습니다.
   - 액세스 수준 그룹 중 하나를 선택하여 액세스 수준에 대한 모든 작업(예: 읽기, 쓰기 또는 나열)을 선택합니다.
   - 각 액세스 수준 그룹을 펼쳐서 개별 작업을 선택합니다.

   기본적으로 사용자가 생성하는 정책은 사용자가 선택하는 작업을 허용합니다. 대신 선택한 작업을 거부하려면 권한 거부로 전환을 선택합니다. 기본적으로 IAM은 거부하기 때문에, 보안 모범 사례로 사용자에게 필요한 작업과 리소스에만 권한을 허용하는 것이 좋습니다. 다른 문 또는 정책에서 별도로 허용되는 권한을 재정의하려는 경우에만 권한을 거부하려면 JSON 문을 생성해야 합니다. 권한 거부의 수가 늘어나면 권한 문제를 해결하기가 더 어려워질 수 있기 때문에 그 수를 최소한으로 제한하는 것이 좋습니다.
6. 리소스에서 이전 단계에서 선택한 서비스 및 작업이 특정 리소스 선택을 지원하지 않는 경우에는 모든 리소스가 허용되며 이 섹션을 편집할 수 없습니다.

   리소스 수준 권한을 지원하는 작업을 하나 이상 선택하면 시각적 편집기에 해당 리소스가 나열됩니다. 그러면 리소스를 펼쳐서 정책에 대한 리소스를 지정할 수 있습니다.

   다음과 같은 방법으로 리소스를 지정할 수 있습니다.

   - ARN 추가를 선택하여 Amazon 리소스 이름(ARN)별로 리소스를 지정합니다. 시각적 ARN 편집기를 사용하거나 ARN을 수동으로 나열할 수 있습니다. ARN 구문에 대한 자세한 내용은 AWS

일반 참조 안내서의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 참조하세요. 정책의 `Resource` 요소에 ARN을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Resource 섹션을 참조하세요.

- 리소스 옆의 이 계정에서 모두를 선택하여 해당 유형의 모든 리소스에 권한을 부여합니다.
- 모두를 선택하여 해당 서비스에 대한 모든 리소스를 선택합니다.

7. (선택 사항) 요청 조건 - 선택 사항을 선택하여 생성하는 정책에 조건을 추가합니다. 조건은 JSON 정책문의 결과를 제한합니다. 예를 들어 특정 시간 범위 내에 사용자의 요청이 발생하는 경우에만 사용자가 리소스에 대한 작업을 수행할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 또한 일반적으로 사용되는 조건을 사용하여 사용자가 멀티 팩터 인증(MFA) 디바이스를 사용하여 인증받아야 하는지를 제한할 수 있습니다. 또는 요청이 특정 IP 주소 범위에서 발생하도록 요구할 수 있습니다. 정책 조건을 사용할 수 있는 컨텍스트 키의 전체 목록은 서비스 승인 참조의 AWS 서비스에 대한 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

   조건을 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

   - 확인란을 사용하여 일반적으로 사용되는 조건을 선택하세요.
   - 다른 조건 추가를 선택하여 다른 조건을 지정합니다. 조건의 조건 키, 한정어, 연산자를 선택한 후 값을 입력합니다. 값을 두 개 이상 추가하려면 추가를 선택합니다. 해당 값이 논리적 "OR" 연산자로 연결되는 것으로 생각할 수 있습니다. 마치면 조건 추가를 선택합니다.

   조건을 두 개 이상 추가하려면 다시 다른 조건 추가를 선택합니다. 필요에 따라 반복합니다. 각 조건은 이 시각적 편집기 권한 블록 하나에만 적용됩니다. 권한 블록이 일치하는 것으로 간주되려면 모든 조건이 true여야 합니다. 즉, 이들 조건이 논리적 "AND" 연산자로 연결되는 것으로 간주됩니다.

   조건 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소: Condition에서 IAM JSON 정책 참조 섹션을 참조하세요.

8. 더 많은 권한 블록을 추가하려면 더 많은 권한 추가를 선택합니다. 각 블록에 대해 2~5단계를 반복합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

9. (선택 사항) AWS Management Console에서 정책을 만들거나 편집할 때 CloudFormation 템플릿에서 사용할 수 있는 JSON 또는 YAML 정책 템플릿을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 정책 편집기에서 작업을 선택한 다음, CloudFormation 템플릿 생성을 선택합니다. CloudFormation에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management리소스 유형 참조를 참조하세요.

10. 정책에 권한 추가를 완료했으면 다음을 선택합니다.
11. 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책에 대한 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 의도한 권한을 부여했는지 확인합니다.
12. (선택 사항) 태그를 키-값 페어로 연결하여 메타데이터를 정책에 추가합니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.
13. 정책 생성을 선택하고 새로운 정책을 저장합니다.

정책을 생성한 후 그룹, 사용자 또는 역할에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.

기존 관리형 정책 가져오기

새 정책을 생성하는 쉬운 방법은 최소한으로 필요한 권한 중 일부가 이미 존재하는 계정으로 기존 관리형 정책을 가져오는 것입니다. 그런 다음, 새로운 요구 사항에 일치하도록 정책을 사용자 지정할 수 있습니다.

인라인 정책은 가져올 수 없습니다. 관리형 정책과 인라인 정책의 차이에 대해 자세히 알아보려면 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.

시각적 편집기에서 기존 관리형 정책을 가져오려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기에서 시각적 편집기를 선택한 다음, 페이지 오른쪽에서 작업을 선택하고 정책 가져오기를 선택합니다.
5. 정책 가져오기 창에서 새 정책에 포함할 정책과 가장 근접한 관리형 정책을 선택합니다. 상단의 검색 상자를 사용하여 정책 목록 결과를 제한할 수 있습니다.
6. 정책 가져오기를 선택합니다.

   가져온 정책은 정책 하단의 새 권한 블록에 추가됩니다.

7. Visual editor(시각적 편집기)를 사용하거나 JSON을 선택하여 정책을 사용자 지정합니다. 그리고 다음을 선택합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

8. 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책에 대한 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이러한 설정은 나중에 편집할 수 없습니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토한 다음, 정책 생성을 선택하여 작업을 저장합니다.

JSON 편집기에서 기존 관리형 정책을 가져오려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 JSON 옵션을 선택한 다음, 페이지 오른쪽에서 작업을 선택하고 정책 가져오기를 선택합니다.
5. 정책 가져오기 창에서 새 정책에 포함할 정책과 가장 근접한 관리형 정책을 선택합니다. 상단의 검색 상자를 사용하여 정책 목록 결과를 제한할 수 있습니다.
6. 정책 가져오기를 선택합니다.

   가져온 정책의 문은 JSON 정책 하단에 추가됩니다.
7. JSON으로 정책을 사용자 지정합니다. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다. 또는 시각적 편집기(Visual editor)에서 정책을 사용자 지정합니다. 그리고 다음을 선택합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

8. 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책에 대한 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이러한 필드는 나중에 편집할 수 없습니다. 이 정책에 정의된 권한 정책을 검토한 다음, 정책 생성을 선택하여 작업을 저장합니다.

정책을 생성한 후 그룹, 사용자 또는 역할에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 생성(AWS CLI)

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 개체입니다. AWS CLI을 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책을 생성할 수 있습니다. 고객 관리형 정책은 자체 AWS 계정에서 관리하는 독립형 정책입니다. 가장 좋은 방법은 IAM Access Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장하는 것입니다. 정책을 검증하면 정책을 AWS 계정의 자격 증명(사용자, 그룹, 역할)에 연결하기 전에 오류나 권장 사항을 해결할 수 있습니다.

AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 단원을 참조하십시오.

IAM 정책 생성(AWS CLI)

AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 IAM 고객 관리형 정책 또는 인라인 정책을 생성할 수 있습니다.

고객 관리형 정책을 만들려면(AWS CLI)

다음 명령을 사용합니다.

- create-policy

IAM 자격 증명(그룹, 사용자 또는 역할)에 대한 인라인 정책을 만들려면(AWS CLI)

다음 명령 중 하나를 사용합니다.

- put-group-policy
- put-role-policy
- put-user-policy

> **Note**
>
> IAM을 사용하여 service-linked role에 인라인 정책을 포함시킬 수 없습니다.

고객 관리형 정책을 검증하려면(AWS CLI)

다음 IAM Access Analyzer 명령을 사용합니다.

- validate-policy

IAM 정책 생성(AWS API)

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 개체입니다. AWS API를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책을 생성할 수 있습니다. 고객 관리형 정책은 자체 AWS 계정에서 관리하는 독립형 정책입니다. 가장 좋은 방법은 IAM Access Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장하는 것입니다. 정책을 검증하면 정책을 AWS 계정의 자격 증명(사용자, 그룹, 역할)에 연결하기 전에 오류나 권장 사항을 해결할 수 있습니다.

AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 생성(AWS API)

AWS API를 사용하여 IAM 고객 관리형 정책 또는 인라인 정책을 생성할 수 있습니다.

고객 관리형 정책을 만들려면(AWS API)

다음 작업을 직접 호출:

- CreatePolicy

IAM 자격 증명(그룹, 사용자 또는 역할)에 대한 인라인 정책을 만들려면(AWS API)

다음 작업 중 하나를 호출합니다.

- PutGroupPolicy
- PutRolePolicy
- PutUserPolicy

> **Note**
>
> IAM을 사용하여 service-linked role에 인라인 정책을 포함시킬 수 없습니다.

고객 관리형 정책을 검증하려면(AWS API)

다음 IAM Access Analyzer 작업을 호출합니다.

- ValidatePolicy

IAM 정책 검증

여기에서 정책이란 IAM 정책 문법을 사용한 JSON 문서를 말합니다. 정책을 IAM 엔터티(예: 사용자, 그룹 또는 역할)에 연결하면 해당 엔터티에 권한을 부여합니다.

AWS Management Console을 사용해 IAM 액세스 제어 정책을 생성하거나 편집하는 경우 AWS는 IAM 정책 문법을 준수하는지 확인하기 위해 해당 정책을 자동으로 검사합니다. AWS에서 정책 문법을 준수하지 않은 정책을 발견하면 해당 정책을 수정하라는 메시지가 표시됩니다.

IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다. IAM Access Analyzer 정책 검사기 및 실행 가능한 권장 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요. IAM Access Analyzer에서 반환된 경고, 오류 및 제안 사항 목록을 보려면 IAM Access Analyzer 정책 확인 참조를 참조하세요.

검증 대상

AWS에서는 JSON 정책 구문 및 문법을 검사합니다. 또한 ARN 형식이 올바른지와 작업 이름 및 조건 키가 올바른지도 확인합니다.

정책 검증 액세스

JSON 정책을 생성하거나 AWS Management Console에서 기존 정책을 편집하면 정책이 자동으로 검증됩니다. 정책 구문이 유효하지 않으면 알림이 표시되고 계속 진행하기 전에 문제를 해결해야 합니다. IAM Access Analyzer 정책 검증 결과는 `access-analyzer:ValidatePolicy`에 대한 권한이 있는 경우 자동으로 AWS Management Console에 반환됩니다. 또한 AWS API 또는 AWS CLI를 사용하여 정책을 검증할 수도 있습니다.

기존 정책

기존 정책이 정책 엔진에 대한 최신 업데이트 전에 생성되었거나 마지막으로 저장되었기 때문에 유효하지 않은 정책이 있을 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 IAM Access Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장하는 것입니다. 기존 정책을 열고 생성된 정책 검증 결과를 검토하는 것이 좋습니다. 정책 구문 오류를 수정하지 않으면 기존 정책을 편집 및 저장할 수 없습니다.

IAM 정책 시뮬레이터로 IAM 정책 테스트

IAM 정책의 사용 방식과 이유에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.

https://policysim.aws.amazon.com/에서 IAM 정책 시뮬레이터 콘솔에 액세스할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 정책 시뮬레이터 결과는 실제 AWS 환경과 다를 수 있습니다. 정책 시뮬레이터를 사용하여 테스트 후 정책을 실제 AWS 환경과 비교하여 원하는 결과가 얻었는지 확인하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 정책 시뮬레이터의 원리 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 시뮬레이터 시작하기

IAM 정책 시뮬레이터를 사용하여 ID 기반 정책 및 IAM 권한 경계를 테스트하고 문제를 해결할 수 있습니다. 다음은 정책 시뮬레이터로 수행할 수 있는 몇 가지 일반적인 사항입니다.

- AWS 계정의 IAM 사용자, IAM 그룹 또는 역할에 연결된 ID 기반 정책을 테스트합니다. 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 추가된 정책이 다수일 때는 모든 정책을 테스트하거나, 테스트할 정책만 따로 선택할 수 있습니다. 특정 리소스에 대해 선택한 정책에서 어떤 작업을 허용하거나 거부하는지 테스트할 수 있습니다.
- IAM 엔터티 권한 경계의 테스트 및 문제 해결 효과 한 번에 하나의 권한 경계만 시뮬레이션할 수 있습니다.
- Amazon S3 버킷, Amazon SQS 대기열, Amazon SNS 주제 또는 Amazon Glacier 볼트와 같은 AWS 리소스에 연결된 IAM 사용자에 대한 리소스 기반 정책의 영향을 테스트합니다. IAM 사용자를 위해 정책 시뮬레이터에서 리소스 기반 정책을 사용하려면 시뮬레이션에 리소스를 포함해야 합니다. 또한 해당 리소스의 정책을 시뮬레이션에 포함하려면 확인란을 선택해야 합니다.

> **Note**
>
> IAM 역할에는 리소스 기반 정책의 시뮬레이션이 지원되지 않습니다.

- AWS 계정이 AWS Organizations의 조직에 속한 경우, 서비스 제어 정책(SCP)이 IAM 기반 정책에 미치는 영향을 테스트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 정책 시뮬레이터는 조건이 있는 SCP를 평가하지 않습니다.

- 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 아직 추가되지 않은 새로운 ID 기반 정책을 정책 시뮬레이터에 입력 또는 복사하여 테스트합니다. 이는 시뮬레이션에서만 사용되며 저장되지 않습니다. 리소스 기반 정책을 시뮬레이터에 입력하거나 복사하지 마세요.
- 선택한 서비스, 작업 및 리소스로 ID 기반 정책을 테스트합니다. 예를 들어 정책이 특정 버킷의 Amazon S3 서비스에서 주체가 `ListAllMyBuckets`, `CreateBucket` 및 `DeleteBucket` 작업을 수행할 수 있도록 허용하는지 확인하기 위해 테스트할 수 있습니다.
- 테스트할 정책에서 키가 지정되어 있는 경우에는 테스트할 정책의 `Condition` 요소에 포함된 IP 주소나 날짜 같은 콘텍스트 키를 제공하여 실제 시나리오를 시뮬레이션합니다.

> **Note**
>
> 시뮬레이션의 ID 기반 정책에 태그를 명시적으로 확인하는 `Condition` 요소가 없는 경우 정책 시뮬레이터는 입력으로 제공된 태그를 시뮬레이션하지 않습니다.

- ID 기반 정책에서 특정 리소스 또는 작업에 대한 액세스를 허용하거나 거부하는 특정 문을 식별합니다.

주제

- IAM 정책 시뮬레이터의 원리
- IAM 정책 시뮬레이터를 사용하는 데 필요한 권한
- IAM 정책 시뮬레이터 사용(콘솔)
- IAM 정책 시뮬레이터의 사용(AWS CLI 및 AWS API)

IAM 정책 시뮬레이터의 원리

정책 시뮬레이터는 ID 기반 정책의 문과 시뮬레이션 중 사용자가 제공하는 입력을 평가합니다. 정책 시뮬레이터 결과는 실제 AWS 환경과 다를 수 있습니다. 정책 시뮬레이터를 사용하여 테스트 후 정책을 실제 AWS 환경과 비교하여 원하는 결과가 얻었는지 확인하는 것이 좋습니다.

정책 시뮬레이터는 라이브 AWS 환경과 다음과 같은 점에서 다릅니다.

- 정책 시뮬레이터는 실제로 AWS 서비스를 요청하는 것은 아니기 때문에 실행 중인 AWS 환경을 변경하지 않고 요청을 안전하게 테스트할 수 있습니다. 정책 시뮬레이터는 프로덕션에서 실제 컨텍스트 키 값을 고려하지 않습니다.
- 정책 시뮬레이터는 선택한 작업 중 실행 중인 작업은 시뮬레이션하지 않기 때문에 시뮬레이션된 요청에 대한 응답을 보고하지 않습니다. 요청된 작업이 허용되는지 아니면 거부되는지 여부만 결과로 반환됩니다.
- 정책 시뮬레이터에서 정책을 편집할 경우 이러한 변경은 정책 시뮬레이터에만 영향을 줍니다. AWS 계정의 해당 정책은 변함없이 그대로 유지됩니다.
- 조건이 있는 서비스 제어 정책(SCP)은 테스트할 수 없습니다.
- 정책 시뮬레이터는 리소스 제어 정책(RCP)에 대한 시뮬레이션을 지원하지 않습니다.
- 정책 시뮬레이터는 크로스 계정 액세스를 위해 IAM 역할 및 사용자에 대한 시뮬레이션을 지원하지 않습니다.

> **Note**
>
> IAM 정책 시뮬레이터는 권한 부여를 위해 글로벌 조건 키를 지원하는 서비스를 결정하지 않습니다. 예를 들어, 정책 시뮬레이터는 서비스가 `aws:TagKeys`를 지원하지 않는다는 것을 식별하지 못합니다.

IAM 정책 시뮬레이터를 사용하는 데 필요한 권한

정책 시뮬레이터 콘솔 또는 정책 시뮬레이터 API를 사용하여 정책을 테스트할 수 있습니다. 기본적으로 콘솔 사용자는 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 아직 연결되지 않은 정책을 정책 시뮬레이터에 입력하거나 복사하여 테스트할 수 있습니다. 이러한 정책은 시뮬레이션에만 사용되며 민감한 정보를 공개하지 않습니다. API 사용자가 연결되지 않은 정책을 테스트하려면 권한이 있어야 합니다. 콘솔 또는 API 사용자가 AWS 계정의 IAM 사용자, IAM 그룹 또는 역할에 연결된 정책을 테스트하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 해당 정책을 검색할 수 있는 권한을 제공해야 합니다. 리소스 기반 정책을 테스트하려면 사용자가 리소스의 정책을 검색할 수 있는 권한을 보유해야 합니다.

사용자가 시뮬레이션할 수 있는 콘솔 및 API 정책의 예시는 the section called “예제 정책 AWS Identity and Access Management(IAM)” 섹션을 참조하세요.

정책 시뮬레이터 콘솔을 사용하는 데 필요한 권한

사용자가 AWS 계정의 IAM 사용자, IAM 그룹 또는 역할에 연결된 정책을 테스트하도록 허용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사용자에게 해당 정책을 검색할 수 있는 권한을 제공해야 합니다. 리소스 기반 정책을 테스트하려면 사용자가 리소스의 정책을 검색할 수 있는 권한을 보유해야 합니다.

사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 연결된 정책에 대해 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용하는 정책 예는 IAM: 정책 시뮬레이터 콘솔 액세스 섹션을 참조하세요.

특정 경로를 지닌 사용자에 대해서만 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용하는 정책의 예시는 IAM: 사용자 경로를 바탕으로 정책 시뮬레이터 콘솔 액세스 섹션을 참조하세요.

한 가지 유형의 엔터티에 대해서만 정책 시뮬레이터 콘솔의 사용을 허용하는 정책을 만들려면 다음의 절차에 따릅니다.

콘솔 사용자가 사용자를 위한 정책을 시뮬레이션하도록 허용하는 방법

정책에 다음의 작업을 포함시킵니다.

- `iam:GetGroupPolicy`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`
- `iam:GetUser`
- `iam:GetUserPolicy`
- `iam:ListAttachedUserPolicies`
- `iam:ListGroupsForUser`
- `iam:ListGroupPolicies`
- `iam:ListUserPolicies`
- `iam:ListUsers`

콘솔 사용자가 IAM 그룹을 위한 정책을 시뮬레이션하도록 허용하려면

정책에 다음의 작업을 포함시킵니다.

- `iam:GetGroup`
- `iam:GetGroupPolicy`
- `iam:GetPolicy`

- iam:GetPolicyVersion
- iam:ListAttachedGroupPolicies
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups

콘솔 사용자가 역할에 대한 정책을 시뮬레이션하도록 허용하는 방법

정책에 다음의 작업을 포함시킵니다.

- iam:GetPolicy
- iam:GetPolicyVersion
- iam:GetRole
- iam:GetRolePolicy
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListRolePolicies
- iam:ListRoles

리소스 기반 정책을 테스트하려면 사용자가 리소스의 정책을 검색할 수 있는 권한을 보유해야 합니다.

콘솔 사용자가 Amazon S3 버킷에서 리소스 기반 정책을 테스트하도록 허용하는 방법

정책에 다음의 작업을 포함시킵니다.

- s3:GetBucketPolicy

예를 들어, 다음 정책에서 이 작업을 사용하여 특정 Amazon S3 버킷에서 콘솔 사용자가 리소스 기반 정책을 시뮬레이션하도록 허용합니다.

JSON

```
{
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetBucketPolicy",
            "Resource":"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
```

```
        }
      ]
    }
```

API 정책 시뮬레이터를 사용하는 데 필요한 권한

정책 시뮬레이터 API 작업 GetContextKeyForCustomPolicy 및 SimulateCustomPolicy는 아직 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 연결되지 않은 정책을 테스트하도록 허용합니다. 이러한 정책을 테스트하려면 정책을 문자열로 API에 전달합니다. 이러한 정책은 시뮬레이션에만 사용되며 민감한 정보를 공개하지 않습니다. API를 사용하여 AWS 계정의 IAM 사용자, IAM 그룹 또는 역할에 연결된 정책을 테스트할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 사용자에게 GetContextKeyForPrincipalPolicy 및 SimulatePrincipalPolicy를 호출할 수 있는 권한을 제공해야 합니다.

현재 AWS 계정에 연결된 정책 및 연결되지 않은 정책에 대해 정책 시뮬레이터 API를 사용하도록 허용하는 예제 정책을 보려면 IAM: 정책 시뮬레이터 API에 액세스 섹션을 참조하세요.

한 가지 유형의 정책에 대해서만 정책 시뮬레이터 API의 사용을 허용하는 정책을 만들려면 다음의 절차에 따릅니다.

API 사용자가 API에 문자열로 직접 전달되는 정책을 시뮬레이션하도록 허용하는 방법

정책에 다음의 작업을 포함시킵니다.

- `iam:GetContextKeysForCustomPolicy`
- `iam:SimulateCustomPolicy`

API 사용자가 IAM 사용자, IAM 그룹 또는 역할에 연결된 정책을 시뮬레이션하도록 허용하려면

정책에 다음의 작업을 포함시킵니다.

- `iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy`
- `iam:SimulatePrincipalPolicy`

예를 들어, Alice라는 사용자에게 할당된 정책을 시뮬레이션할 수 있는 권한을 Bob이라는 사용자에게 부여하려면, Bob에게 `arn:aws:iam::777788889999:user/alice`라는 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

특정 경로를 지닌 사용자에 대해서만 정책 시뮬레이터 API의 사용을 허용하는 정책의 예시는 IAM: 사용자 경로를 바탕으로 정책 시뮬레이터 API 액세스 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 시뮬레이터 사용(콘솔)

기본적으로 사용자는 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 아직 연결되지 않은 정책을 정책 시뮬레이터 콘솔에 입력하거나 복사하여 테스트할 수 있습니다. 이러한 정책은 시뮬레이션에만 사용되며 민감한 정보를 공개하지 않습니다.

사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 연결되지 않은 정책을 테스트하려면(콘솔)

1. https://policysim.aws.amazon.com/에서 IAM 정책 시뮬레이터 콘솔을 엽니다.
2. 페이지의 상단에 있는 Mode:(모드:) 메뉴에서 New Policy(새 정책)을 선택합니다.
3. Policy Sandbox(정책 샌드박스)에서 새 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 시뮬레이터에 입력하거나 복사하여 붙여 넣고, 다음 단계의 설명에 따라 정책 시뮬레이터를 사용합니다.

IAM 정책 시뮬레이터 콘솔을 사용할 권한이 있으면 정책 시뮬레이터를 사용하여 IAM 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 리소스 정책을 테스트할 수 있습니다.

사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 연결된 정책을 테스트하려면(콘솔)

1. https://policysim.aws.amazon.com/에서 IAM 정책 시뮬레이터 콘솔을 엽니다.

   > **Note**
   >
   > IAM 사용자로 정책 시뮬레이터에 로그인하려면 고유의 로그인 URL을 사용하여 AWS Management Console에 로그인합니다. 그런 다음 https://policysim.aws.amazon.com/으로 이동합니다. IAM 사용자 권한의 로그인에 대한 자세한 정보는 IAM 사용자가 AWS에 로그인하는 방법 섹션을 참조하세요.

   정책 시뮬레이터가 Existing Policies(기존 정책) 모드로 열리며 Users, Groups, and Roles(사용자, 그룹 및 역할) 아래 계정에 속한 IAM 사용자가 표시됩니다.
2. 작업에 적합한 옵션을 선택합니다.

테스트 대상	수행할 작업:
사용자에게 연결된 정책	사용자, 그룹 및 역할(Users, Groups, and Roles) 목록에서 사용자(Users)를 선택합니다. 그런 다음 사용자를 선택합니다.

테스트 대상	수행할 작업:
사용자 그룹에 연결된 정책	사용자, 그룹 및 역할(Users, Groups, and Roles) 목록에서 그룹(Groups)을 선택합니다. 그런 다음 사용자 그룹을 선택합니다.
역할에 연결된 정책	사용자, 그룹 및 역할(Users, Groups, and Roles) 목록에서 역할(Roles)을 선택합니다. 그런 다음 역할을 선택합니다.
리소스에 연결된 정책	Step 9을(를) 참조하세요.
사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 대한 사용자 지정 정책	새 정책 생성을 선택합니다. 새 정책 창에 정책을 입력하거나 붙여넣은 후 적용을 선택합니다.

> **도움말**
>
> 사용자 그룹에 연결된 정책을 테스트하려면 IAM 정책 시뮬레이터를 IAM 콘솔에서 직접 실행한 후 탐색 창에서 사용자 그룹을 선택합니다. 정책을 테스트하려는 그룹 이름을 선택한 후 권한 탭을 선택합니다. 시뮬레이션을 선택합니다.
> 사용자에게 연결된 고객 관리형 정책을 테스트하려면 탐색 창에서 사용자를 선택합니다. 정책을 테스트하고자 하는 사용자의 이름을 선택합니다. 그런 다음 권한 탭을 선택하고 테스트할 정책을 확장합니다. 오른쪽 맨 끝에서 Simulate Policy(정책 시뮬레이션)를 선택합니다. IAM 정책 시뮬레이터가 새 창으로 열리면서 선택한 정책을 정책 창에 표시합니다.

3. (선택 사항) 계정이 AWS Organizations의 조직 멤버인 경우 AWS Organizations SCP 옆에 있는 확인란을 선택하여 시뮬레이션 평가에 SCP를 포함할 수 있습니다. SCP는 조직 또는 조직 단위(OU)에 최대 권한을 지정하는 JSON 정책입니다. SCP는 멤버 계정의 엔터티에 대한 권한을 제한합니다. SCP가 서비스 또는 작업을 차단하는 경우 해당 계정에 있는 어떤 엔터티도 해당 서비스에 액세스하거나 해당 작업을 수행할 수 없습니다. 이는 관리자가 IAM 또는 리소스 정책을 통해 해당 서비스 또는 작업에 명시적으로 권한을 부여하는 경우에도 해당합니다.

   계정이 조직의 멤버가 아닌 경우 확인란이 나타나지 않습니다.

4. (선택 사항) IAM 엔터티(사용자 또는 역할. IAM 그룹은 제외)의 권한 경계로 설정된 정책을 테스트할 수 있습니다. 현재 엔터티에 대해 권한 경계 정책이 설정되어 있는 경우 정책 창에 표시됩니다. 한 엔터티에 대해 권한 경계 하나만 설정할 수 있습니다. 다른 권한 경계를 테스트하려면 사용자 지정 권한 경계를 만들면 됩니다. 이렇게 하려면 새 정책 생성을 선택합니다. 새 정책 창이 열립니

다. 메뉴에서 사용자 지정 IAM 권한 경계 정책을 선택합니다. 새 정책의 이름을 입력하고 아래 공백에 정책을 입력하거나 복사합니다. 적용을 선택하여 정책을 저장합니다. 그런 다음 뒤로를 선택하여 원래 정책 창으로 돌아갑니다. 그런 다음, 시뮬레이션에 사용하려는 권한 경계 옆의 확인란을 선택하세요.

5. (선택 사항) 사용자, 사용자 그룹 또는 역할에 연결된 정책의 하위 집합만 테스트할 수 있습니다. 이렇게 하려면 정책 창에서 제외하려는 각 정책 옆에 있는 확인란의 선택을 취소하세요.

6. Policy Simulator(정책 시뮬레이터)에서 Select service(서비스 선택)를 선택한 후 테스트할 서비스를 선택합니다. 그런 다음 Select actions(작업 선택)을 선택하고 테스트할 작업을 한 개 이상 선택합니다. 메뉴에는 한 번에 한 서비스에 대해 가능한 선택만 표시되지만 선택한 모든 서비스와 작업이 Action Settings and Results(작업 설정 및 결과)에 나타납니다.

7. (선택 사항) Step 2 및 Step 5에서 선택하는 정책 중 하나라도 AWS글로벌 조건 키를 지닌 조건을 포함하는 경우, 해당 키에 대한 값을 제공합니다. 글로벌 설정 섹션을 확장하고 표시된 키 이름의 값을 입력하여 키에 대한 값을 제공할 수 있습니다.

   > **Warning**
   >
   > 조건 키의 값을 비워 놓으면 해당 키가 시뮬레이션 중에 무시됩니다. 이로 인해 오류가 발생하고 시뮬레이션이 실행되지 않는 경우가 있습니다. 또한 시뮬레이션은 실행되지만 결과를 신뢰할 수 없는 경우도 있습니다. 이 경우 조건 키에 대한 값이나 변수를 포함하는 실제 조건과 시뮬레이션이 일치하지 않습니다.

8. (선택 사항) 선택한 각 작업은 시뮬레이션을 실제로 실행할 때까지 권한 열에서 시뮬레이트되지 않음과 함께 동작 설정 및 결과에 나타납니다. 시뮬레이션을 실행하기 전에 리소스를 포함하는 각 작업을 구성할 수 있습니다. 특정 시나리오에 맞게 개별 작업을 구성하려면 화살표를 선택하여 작업 행을 확장합니다. 작업이 리소스 수준 권한을 지원할 경우 액세스를 테스트하려는 특정 리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 입력할 수 있습니다. 기본적으로 각 리소스는 와일드카드(*)로 설정됩니다. 또한 임의의 조건 콘텍스트 키에 대한 값을 지정할 수 있습니다. 앞에서도 설명했듯이 값이 비어 있는 키는 무시되며, 이로 인해 시뮬레이션이 실패하거나 신뢰할 수 없는 결과가 반환될 수 있습니다.

   a. 작업 이름 옆에 있는 화살표를 선택하여 각 행을 확장하고 해당 시나리오에 맞게 작업을 정확하게 시뮬레이션하는 데 필요한 추가 정보를 구성합니다. 작업에 리소스 수준 권한이 필요할 경우 액세스를 시뮬레이션하려는 특정 리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 입력할 수 있습니다. 기본적으로 각 리소스는 와일드카드(*)로 설정됩니다.

   b. 작업이 리소스 수준 권한을 지원하지만 그러한 권한이 필요하지 않을 경우 리소스 추가를 선택하여 시뮬레이션에 추가하려는 리소스 유형을 선택합니다.

c. 선택한 정책이 해당 작업의 서비스에 대한 콘텍스트 키를 참조하는 `Condition` 요소를 포함할 경우 해당 키 이름이 작업 아래에 표시됩니다. 지정한 리소스에 대한 해당 작업의 시뮬레이션 중에 사용할 값을 지정할 수 있습니다.

여러 리소스 유형 그룹이 필요한 작업

일부 작업은 서로 다른 환경에서 여러 리소스 유형이 필요합니다. 리소스 유형의 각 그룹은 시나리오와 관련이 있습니다. 이 중 하나가 시뮬레이션에 적용될 경우 리소스를 선택하면 정책 시뮬레이터가 해당 시나리오에 적합한 리소스 유형을 필요로 합니다. 다음 목록에는 지원되는 각 시나리오 옵션과 시뮬레이션을 실행하기 위해 정의해야 하는 리소스가 나와 있습니다.

다음의 Amazon EC2 시나리오 각각에 대해 `instance`, `image`, `security-group` 리소스를 지정해야 합니다. 시나리오에 EBS 볼륨이 포함될 경우에는 해당 `volume`을 리소스로 지정해야 합니다. Amazon EC2 시나리오에 Virtual Private Cloud(VPC)가 포함될 경우에는 `network-interface` 리소스를 제공해야 합니다. IP 서브넷이 포함될 경우에는 `subnet` 리소스를 지정해야 합니다. Amazon EC2 시나리오 옵션에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 지원되는 플랫폼을 참조하세요.

- EC2-VPC-InstanceStore

  인스턴스, 이미지, 보안 그룹, 네트워크 인터페이스

- EC2-VPC-InstanceStore-Subnet

  인스턴스, 이미지, 보안 그룹, 네트워크 인터페이스, 서브넷

- EC2-VPC-EBS

  인스턴스, 이미지, 보안 그룹, 네트워크 인터페이스, 볼륨

- EC2-VPC-EBS-Subnet

  인스턴스, 이미지, 보안 그룹, 네트워크 인터페이스, 서브넷, 볼륨

9. (선택 사항) 시뮬레이션에 리소스 기반 정책을 포함하려면 먼저 해당 리소스에 대해 시뮬레이션하려는 작업을 Step 6에서 선택해야 합니다. 선택한 작업의 행을 확장하고 시뮬레이션하려는 정책을 포함하는 리소스의 ARN을 입력합니다. 그런 다음 ARN 텍스트 상자 옆의 리소스 정책 포함(Include Resource Policy)을 선택합니다. IAM 정책 시뮬레이터는 현재, Amazon S3(리소스 기반 정책만 해당. ACL은 현재 지원되지 않음), Amazon SQS, Amazon SNS, 잠겨 있지 않은 Amazon Glacier 볼트(잠겨 있는 볼트는 현재 지원되지 않음) 서비스의 리소스 기반 정책만 지원합니다.
10. 상단 오른쪽 모서리 부분에서 Run Simulation(시뮬레이션 실행)을 선택합니다.

동작 설정 및 결과 행의 각 권한 열에 지정된 리소스에 대한 해당 작업의 시뮬레이션 결과를 표시합니다.

11. 정책에서 작업을 명시적으로 허용하거나 거부한 문을 보려면 권한 열의 ***N***개 일치하는 문 링크를 선택하여 행을 확장합니다. Show statement(문 표시) 링크를 선택합니다. 정책 창에 해당 정책이 표시되고 시뮬레이션 결과에 영향을 준 문이 강조 표시됩니다.

> **Note**
>
> 작업이 암묵적으로 거부됨(즉, 명시적으로 허용되지 않기 때문에 작업이 거부된 경우)인 경우 나열(List) 및 문 표시(Show statement) 옵션은 표시되지 않습니다.

IAM 정책 시뮬레이터 콘솔 메시지 문제 해결

다음 표에는 IAM 정책 시뮬레이터 사용 시 나타날 수 있는 정보 메시지와 경고 메시지가 나와 있습니다. 그 밖에 문제 해결에 필요한 단계도 나와 있습니다.

메시지	문제 해결 단계
This policy has been edited. Changes will not be saved to your account.	작업이 필요하지 않음 이것은 정보 메시지입니다. IAM 정책 시뮬레이터에서 기존 정책을 편집하더라도 AWS 계정에서는 변경 사항이 적용되지 않습니다. 정책 시뮬레이터에서는 테스트 목적으로만 정책을 변경할 수 있습니다.
Cannot get the resource policy. 사유: ## ## ##	요청된 리소스 기반 정책에 정책 시뮬레이터가 액세스할 수 없습니다. 지정된 리소스 ARN이 정확하며, 시뮬레이션을 실행하는 사용자가 리소스의 정책을 읽을 수 있는 권한이 있는지 확인하세요.
One or more policies require values in the simulation settings. The simulation might fail without these values.	이 메시지는 테스트하려는 정책에 포함되어 있는 조건 키 또는 변수 값을 Simulation Settings(시뮬레이션 설정)에 입력하지 않은 경우 나타납니다.

메시지	문제 해결 단계
	이 메시지를 닫으려면 Simulation Settings(시뮬레이션 설정)를 선택한 다음 각 조건 키 또는 변수에 대한 값을 입력합니다.
You have changed policies. These results are no longer valid.	이 메시지는 결과가 Results 창에 표시되는 중에 선택한 정책을 변경하였을 때 나타납니다. Results 창에 표시되는 결과는 동적으로 업데이트되지 않습니다. 이 메시지를 닫으려면 시뮬레이션 실행을 다시 선택하여 정책 창에서 변경한 내용을 기반으로 새로운 시뮬레이션 결과를 표시합니다.
The resource you typed for this simulation does not match this service.	이 메시지는 현재 시뮬레이션에서 선택한 서비스와 일치하지 않는 Amazon 리소스 이름(ARN)을 Simulation Settings(시뮬레이션 설정) 창에 입력했을 때 나타납니다. 예를 들어, Amazon DynamoDB 리소스의 ARN을 지정하고 시뮬레이션할 서비스로 Amazon Redshift를 선택하면 이 메시지가 나타납니다. 이 메시지를 닫으려면 다음 중 한 가지를 실행합니다. • Simulation Settings(시뮬레이션 설정) 창의 상자에서 ARN을 삭제합니다. • Simulation Settings(시뮬레이션 설정)에서 지정한 ARN과 일치하는 서비스를 선택합니다.

메시지	문제 해결 단계
이 작업은 Amazon S3 ACL 또는 Amazon Glacier 볼트 잠금 정책 같은 리소스 기반 정책 외에 특수 액세스 제어 방식을 지원하는 서비스에 속합니다. The policy simulator does not support these mechanisms, so the results can differ from your production environment.	작업이 필요하지 않음 이것은 정보 메시지입니다. 현재 버전에서 정책 시뮬레이터는 사용자 및 IAM 그룹에 연결된 정책을 평가하며, Amazon S3, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Glacier에 대한 리소스 기반 정책을 평가할 수 있습니다. 정책 시뮬레이터가 다른 AWS 서비스에서 지원하는 액세스 제어 방식을 모두 지원하는 것은 아닙니다.
DynamoDB FGAC is currently not supported.	작업이 필요하지 않음 이 정보 메시지는 세분화된 액세스 제어를 가리킵니다. 세분화된 액세스 제어는 IAM 정책 조건을 사용하여 DynamoDB 테이블 및 인덱스의 개별 데이터 항목과 속성에 액세스할 수 있는 사용자를 결정하는 기능입니다. 또한 이러한 테이블 및 인덱스에서 수행할 수 있는 작업을 나타내기도 합니다. 현재 버전의 IAM 정책 시뮬레이터는 이 유형의 정책 조건을 지원하지 않습니다. DynamoDB 세분화된 액세스 제어에 대한 자세한 정보는 DynamoDB에 대한 세분화된 액세스 제어를 참조하세요.
You have policies that do not comply with the policy syntax. 정책 검증을 사용해 정책에 대한 권장 사항 업데이트를 검토하고 수락할 수 있습니다.	이 메시지는 IAM 정책 문법을 위반하는 정책이 있는 경우 정책 목록 상단에 나타납니다. 이러한 정책을 시뮬레이션하려면 IAM 정책 검증의 정책 검증 옵션을 검토하여 해당 정책을 식별하고 수정합니다.
This policy must be updated to comply with the latest policy syntax rules.	이 메시지는 IAM 정책 문법을 위반하는 정책이 있는 경우에 표시됩니다. 이러한 정책을 시뮬레이션하려면 IAM 정책 검증의 정책 검증 옵션을 검토하여 해당 정책을 식별하고 수정합니다.

IAM 정책 시뮬레이터의 사용(AWS CLI 및 AWS API)

정책 시뮬레이터 명령어는 다음의 2가지 작업을 수행하는 데 일반적으로 API 작업 호출이 필요합니다.

1. 정책을 평가하고 정책이 참조하는 콘텍스트 키 목록을 반환합니다. 어떤 콘텍스트 키가 참조되는지 알아야 다음 단계에서 콘텍스트 키에 값을 제공할 수 있습니다.
2. 시뮬레이션 중에 사용되는 작업, 리소스, 콘텍스트 키의 목록을 제공하여 정책을 시뮬레이션합니다.

보안 상의 이유로 API 작업은 2개의 그룹으로 나뉘어 있습니다.

- API에 직접 문자열로 전달되는 정책만을 시뮬레이션하는 API 작업. 이 세트에는 GetContextKeysForCustomPolicy 및 SimulateCustomPolicy가 포함됩니다.
- 지정된 IAM 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 리소스에 연결된 정책을 시뮬레이션하는 API 작업. 이러한 API 작업은 다른 IAM 주체에 할당된 권한의 세부 정보를 알려주기 때문에 이 API 작업에 대한 액세스 제한을 고려해 보아야 합니다. 이 세트에는 GetContextKeysForPrincipalPolicy 및 SimulatePrincipalPolicy가 포함됩니다. API 작업 액세스 제한에 대한 자세한 정보는 예제 정책 AWS Identity and Access Management(IAM) 섹션을 참조하세요.

두 경우 모두 API 작업은 1개 이상의 정책들이 작업 및 리소스 목록에 미치는 영향을 시뮬레이션합니다. 각 작업은 각 리소스와 짝을 이루고, 시뮬레이션은 정책이 리소스에 대한 작업을 허용 또는 거부하는지 여부를 결정합니다. 또한, 정책이 참조하는 모든 콘텍스트 키에 대한 값을 제공할 수 있습니다. 정책이 참조하는 콘텍스트 키 목록은 `GetContextKeysForCustomPolicy` 또는 `GetContextKeysForPrincipalPolicy`를 호출하여 확인할 수 있습니다. 콘텍스트 키에 대한 값을 제공하지 않는다 해도 시뮬레이션은 여전히 실행되고 있지만, 정책 시뮬레이터가 평가 시에 컨텍스트 키를 포함할 수 없기 때문에 그 결과를 신뢰하지 못할 수 있습니다.

조건 키 목록을 확인하려면(AWS CLI, AWS API)

다음을 사용하여 정책 목록을 평가하고, 정책에 사용된 콘텍스트 키 목록을 반환합니다.

- AWS CLI: `aws iam get-context-keys-for-custom-policy` 및 `aws iam get-context-keys-for-principal-policy`
- AWS API: `GetContextKeysForCustomPolicy` 및 `GetContextKeysForPrincipalPolicy`

IAM 정책을 시뮬레이션하려면(AWS CLI, AWS API)

다음을 통해 IAM 정책을 시뮬레이션하여 사용자의 유효 권한을 확인합니다.

- AWS CLI: `aws iam simulate-custom-policy` 및 `aws iam simulate-principal-policy`
- AWS API: `SimulateCustomPolicy` 및 `SimulatePrincipalPolicy`

IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거

정책을 사용하여 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 대한 권한을 정의합니다. AWS Command Line Interface, AWS CLI(AWS Management Console) 또는 AWS API를 사용하여 자격 증명에 대한 IAM 정책을 첨부 및 분리하여 사용 권한을 추가 및 제거할 수 있습니다. 정책을 사용하여 동일한 방법을 사용하는 엔터티(사용자 또는 역할)에 대해서만 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 권한 경계는 엔터티가 가질 수 있는 최대 권한을 제어하는 고급 AWS 기능입니다.

주제

- 용어
- 자격 증명 작업 보기
- IAM 자격 증명 권한 추가(콘솔)
- IAM 자격 증명 권한 제거(콘솔)
- IAM 정책 추가(AWS CLI)
- IAM 정책 제거(AWS CLI)
- IAM 정책 추가(AWS API)
- IAM 정책 제거(AWS API)

용어

권한 정책을 ID(IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)와 연결할 때 관리형 정책을 사용하는지 아니면 인라인 정책을 사용하는지에 따라 용어 및 절차가 달라집니다.

- 연결 - 관리형 정책에 사용됩니다. 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 관리형 정책을 연결합니다. 정책을 연결하면 정책의 해당 권한이 자격 증명에 적용됩니다.
- 분리 - 관리형 정책에 사용됩니다. IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹, 역할)에서 관리형 정책을 분리합니다. 정책을 분리하면 자격 증명에서 해당 권한이 제거됩니다.
- 포함 - 인라인 정책에 사용됩니다. 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 인라인 정책을 포함시킵니다. 정책을 포함하면 정책의 해당 권한이 자격 증명에 적용됩니다. 인라인 정책은 자격 증명에 저장되므로 결과는 비슷하지만 연결되지 않고 포함됩니다.

> **Note**
>
> 역할에 따라 달라지는 서비스에만 서비스 연결 역할에 대한 인라인 정책을 포함할 수 있습니다. 서비스가 이 기능을 지원하는지 여부를 확인하려면 서비스에 대한 AWS 설명서를 참조하세요.

- 삭제 - 인라인 정책에 사용됩니다. IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹, 역할)에서 인라인 정책을 삭제합니다. 정책을 삭제하면 자격 증명에서 해당 권한이 제거됩니다.

> **Note**
>
> 역할에 따른 서비스에서만 서비스 연결 역할의 인라인 정책을 삭제할 수 있습니다. 서비스가 이 기능을 지원하는지 여부를 확인하려면 서비스에 대한 AWS 설명서를 참조하세요.

콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

추가 정보

- 관리형 정책과 인라인 정책의 차이점에 대한 자세한 정보는 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.
- 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 엔터티의 권한 범위 섹션을 참조하세요.
- IAM 정책에 대한 일반적인 내용은 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요.
- IAM 검증 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요.
- AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

자격 증명 작업 보기

자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 대한 사용 권한을 변경하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

IAM 자격 증명 권한 추가(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 권한을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하려면 권한을 제어하는 관리형 정책을 연결하거나 권한 경계 역할을 하는 정책을 지정하세요. 인라인 정책을 포함할 수도 있습니다.

자격 증명에 대한 권한 정책으로서 관리형 정책을 사용하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 연결할 정책 이름 옆의 라디오 버튼을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 작업을 선택한 후 연결을 선택합니다.
5. 정책을 연결할 자격 증명을 하나 이상 선택합니다. 검색 상자를 사용하면 보안 주체 엔터티 목록을 필터링할 수 있습니다. 자격 증명을 선택한 후 정책 연결을 선택합니다.

보안 경계(콘솔)를 설정하기 위해서 관리형 정책을 사용하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 설정할 정책 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 정책 세부 정보 페이지에서 연결된 엔터티 탭을 선택하고 필요하다면 권한 경계로 연결 섹션을 열고 이 정책을 권한 경계로 설정을 선택합니다.
5. 권한 경계에 대한 정책이 사용될 하나 이상의 사용자 또는 역할을 선택하세요. 검색 상자를 사용하면 보안 주체 엔터티 목록을 필터링할 수 있습니다. 보안 주체를 선택한 후 권한 경계 설정을 선택합니다.

사용자 또는 역할의 인라인 정책을 포함하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 사용자 또는 역할을 선택합니다.
3. 목록에서 정책을 삽입할 그룹, 사용자 또는 역할 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택합니다.
5. 권한 추가를 선택하고 인라인 정책 생성을 선택합니다.

> **Note**
>
> IAM의 서비스 연결 역할에는 인라인 정책을 포함할 수 없습니다. 링크된 서비스가 역할 권한을 수정할 수 있는지 여부를 결정하기 때문에 서비스 콘솔이나 API 또는 AWS CLI에서 정책을 추가할 수 있습니다. 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스을 참조하고 사용하는 서비스의 서비스 연결 역할(Service-Linked Role) 열에서 예(Yes)를 선택합니다.

6. 다음 방법 중에서 선택하여 정책을 생성하는 데 필요한 단계를 볼 수 있습니다.
   - 기존 관리형 정책 가져오기 - 계정으로 관리형 정책을 가져온 다음 정책을 편집하여 특정 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 관리형 정책은 사용자가 이전에 생성한 고객 관리형 정책이거나 AWS 관리형 정책일 수 있습니다.
   - 시각적 편집기를 사용하여 정책 생성 - 시각적 편집기에서 정책을 새로 생성할 수 있습니다. 시각적 편집기를 사용할 경우 JSON 구문을 이해할 필요가 없습니다.
   - JSON 편집기를 사용하여 정책 생성 - JSON 편집기 옵션에서 JSON 구문을 사용하여 정책을 생성할 수 있습니다. 새 JSON 정책 문서를 입력하거나 예시 정책을 붙여 넣을 수 있습니다.
7. 인라인 정책을 생성하고 나면 이 정책이 사용자나 역할에 자동으로 포함됩니다.

사용자 그룹의 인라인 정책을 포함하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹(User groups)을 선택합니다.
3. 목록에서 정책을 삽입할 사용자 그룹 이름을 선택합니다.
4. 권한(Permissions) 탭을 선택하고 권한 추가(Add permissions), 인라인 정책 생성(Create inline policy)을 차례로 선택합니다.
5. 다음 중 하나를 수행하세요.

- 시각적 편집기 옵션에서 정책을 생성하도록 선택합니다. 자세한 내용은 시각적 편집기를 사용하여 정책 생성 섹션을 참조하세요.
- JSON 옵션에서 정책을 생성하도록 선택합니다. 자세한 내용은 JSON 편집기를 사용하여 정책 생성 섹션을 참조하세요.

6. 정책이 마음에 들면 정책 생성를 선택합니다.

하나 이상의 엔터티에 대한 권한 경계 설정을 변경하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 설정할 정책 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 정책 세부 정보 페이지에서 연결된 엔터티 탭을 선택하고 필요하다면 권한 경계로 연결 섹션을 엽니다. 변경하려는 경계의 사용자 또는 역할 옆에 있는 확인란을 선택한 후 변경을 선택하세요.
5. 새로운 정책을 선택하여 권한 경계를 사용하세요. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다. 정책을 선택한 후 권한 경계 설정을 선택합니다.

IAM 자격 증명 권한 제거(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에서 권한을 제거할 수 있습니다. 이렇게 하려면 권한을 제어하는 관리형 정책을 분리하거나 권한 경계 역할을 하는 정책을 제거하세요. 인라인 정책을 삭제할 수도 있습니다.

권한 정책(콘솔)으로서 사용된 관리형 정책을 분리하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 분리할 정책 이름 옆의 라디오 버튼을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 작업(Actions)을 선택한 후 분리(Detach)를 선택합니다.
5. 정책을 분리할 자격 증명을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 자격 증명 목록을 필터링할 수 있습니다. 자격 증명을 선택한 후 Detach policy(정책 분리)를 선택합니다.

권한 경계(콘솔)를 제거하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 설정할 정책 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 정책 세부 정보 페이지에서 연결된 엔터티 탭을 선택하고 필요하다면 권한 경계로 연결 섹션을 열고 권한 경계에서 제거할 엔터티를 선택합니다. 그런 다음 경계 제거를 선택합니다.
5. 경계 제거를 선택하여 경계를 제거합니다.

인라인 정책을 삭제하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹, 사용자 또는 역할을 선택합니다.
3. 목록에서 제거할 정책이 있는 사용자 그룹, 사용자 또는 역할 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭을 선택합니다.
5. 정책 옆의 확인란을 선택하고 제거를 선택하세요.
6. 확인 상자가 나타나면 제거을 선택합니다.

IAM 정책 추가(AWS CLI)

AWS CLI을 사용하여 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 권한을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하려면 권한을 제어하는 관리형 정책을 연결하거나 권한 경계 역할을 하는 정책을 지정하세요. 인라인 정책을 포함할 수도 있습니다.

엔터티에 대한 권한 정책으로서 관리형 정책을 사용하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 관리형 정책에 대한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: aws iam list-policies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: get-policy

2. 관리형 정책을 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결하려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.

   - aws iam attach-user-policy
   - aws iam attach-group-policy
   - aws iam attach-role-policy

보안 경계(AWS CLI)를 설정하기 위해서 관리형 정책을 사용하려면

1. (선택 사항) 관리형 정책에 대한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.

   - 관리형 정책의 목록 보기: aws iam list-policies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: aws iam get-policy
2. 관리형 정책을 사용하여 엔터티(사용자 또는 역할)에 대한 권한 경계를 설정하려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.

   - aws iam put-user-permissions-boundary
   - aws iam put-role-permissions-boundary

인라인 정책을 포함시키려면(AWS CLI)

인라인 정책을 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 서비스 연결 역할이 아닌 역할)에 포함시키려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.

- aws iam put-user-policy
- aws iam put-group-policy
- aws iam put-role-policy

IAM 정책 제거(AWS CLI)

AWS CLI를 사용하여 권한을 제어하는 관리형 정책을 분리하거나 권한 경계 역할을 하는 정책을 제거할 수 있습니다. 인라인 정책을 삭제할 수도 있습니다.

권한 정책(AWS CLI)으로서 사용된 관리형 정책을 분리하려면

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.

   - 관리형 정책의 목록 보기: aws iam list-policies

- 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: aws iam get-policy

2. (선택 사항) 정책과 자격 증명 간의 관계에 대해 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

   - 관리형 정책이 연결된 ID(사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)를 나열하려면 다음과 같이 합니다.
     - aws iam list-entities-for-policy
   - 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 관리형 정책의 목록을 보려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.
     - aws iam list-attached-user-policies
     - aws iam list-attached-group-policies
     - aws iam list-attached-role-policies

3. 관리형 정책을 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에서 분리하려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.

   - aws iam detach-user-policy
   - aws iam detach-group-policy
   - aws iam detach-role-policy

권한 경계(AWS CLI)를 제거하려면

1. (선택 사항) 현재 어떤 관리형 정책을 사용하여 사용자 또는 역할에 대한 권한 경계를 설정하는지 보려면 다음 명령을 실행하세요.

   - aws iam get-user
   - aws iam get-role

2. (선택 사항) 현재 어떤 관리형 정책의 사용자 또는 역할이 권한 경계로 사용되는지 보려면 다음 명령을 실행하세요.

   - aws iam list-entities-for-policy

3. (선택 사항) 관리형 정책에 대한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.

   - 관리형 정책의 목록 보기: aws iam list-policies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: aws iam get-policy

4. 사용자 또는 역할에서 권한 경계를 제거하려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.

   - aws iam delete-user-permissions-boundary

- aws iam delete-role-permissions-boundary

인라인 정책을 삭제하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 모든 인라인 정책의 목록을 보려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.
   - aws iam list-user-policies
   - aws iam list-group-policies
   - aws iam list-role-policies
2. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 포함된 인라인 정책 문서를 가져오려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.
   - aws iam get-user-policy
   - aws iam get-group-policy
   - aws iam get-role-policy
3. 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 서비스 연결 역할이 아닌 역할)에서 인라인 정책을 삭제하려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.
   - aws iam delete-user-policy
   - aws iam delete-group-policy
   - aws iam delete-role-policy

IAM 정책 추가(AWS API)

AWS API를 사용하여 권한을 제어하는 관리형 정책을 연결하거나 권한 경계 역할을 하는 정책을 지정할 수 있습니다. 인라인 정책을 포함할 수도 있습니다.

엔터티에 대한 권한 정책으로서 관리형 정책을 사용하려면(AWS API)

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: ListPolicies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: GetPolicy
2. 관리형 정책을 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결하려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.

- AttachUserPolicy
- AttachGroupPolicy
- AttachRolePolicy

보안 경계(AWS API)를 설정하기 위해서 관리형 정책을 사용하려면

1. (선택 사항) 관리형 정책에 대한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: ListPolicies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: GetPolicy
2. 관리형 정책을 사용하여 엔터티(사용자 또는 역할)에 대한 권한 경계를 설정하려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - PutUserPermissionsBoundary
   - PutRolePermissionsBoundary

인라인 정책을 포함시키려면(AWS API)

인라인 정책을 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 서비스 연결 역할이 아닌 역할)에 포함시키려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.

- PutUserPolicy
- PutGroupPolicy
- PutRolePolicy

IAM 정책 제거(AWS API)

AWS API를 사용하여 권한을 제어하는 관리형 정책을 분리하거나 권한 경계 역할을 하는 정책을 제거할 수 있습니다. 인라인 정책을 삭제할 수도 있습니다.

권한 정책(AWS API)으로서 사용된 관리형 정책을 분리하려면

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: ListPolicies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: GetPolicy

2. (선택 사항) 정책과 자격 증명 간의 관계에 대해 확인하려면 다음 작업을 호출합니다.

   - 관리형 정책이 연결된 ID(사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)를 나열하려면 다음과 같이 합니다.
     - ListEntitiesForPolicy
   - 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 관리형 정책의 목록을 보려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
     - ListAttachedUserPolicies
     - ListAttachedGroupPolicies
     - ListAttachedRolePolicies
3. 관리형 정책을 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에서 분리하려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.

   - DetachUserPolicy
   - DetachGroupPolicy
   - DetachRolePolicy

권한 경계(AWS API)를 제거하려면

1. (선택 사항) 현재 어떤 관리형 정책을 사용하여 사용자 또는 역할에 대한 권한 경계를 설정하는지 보려면 다음 작업을 호출하세요.

   - GetUser
   - GetRole
2. (선택 사항) 현재 어떤 관리형 정책의 사용자 또는 역할이 권한 경계로 사용되는지 보려면 다음 작업을 호출하세요.

   - ListEntitiesForPolicy
3. (선택 사항) 관리형 정책에 대한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.

   - 관리형 정책의 목록 보기: ListPolicies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: GetPolicy
4. 사용자 또는 역할에서 권한 경계를 제거하려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.

   - DeleteUserPermissionsBoundary
   - DeleteRolePermissionsBoundary

인라인 정책을 삭제하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 모든 인라인 정책의 목록을 보려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - ListUserPolicies
   - ListGroupPolicies
   - ListRolePolicies
2. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 포함된 인라인 정책 문서를 가져오려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - GetUserPolicy
   - GetGroupPolicy
   - GetRolePolicy
3. 인라인 정책을 자격 증명(사용자, 그룹 또는 서비스 연결 역할이 아닌 역할)에서 삭제하려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - DeleteUserPolicy
   - DeleteGroupPolicy
   - DeleteRolePolicy

IAM 정책 버전 관리

IAM 고객 관리형 정책을 변경할 때, 그리고 AWS에서 AWS 관리형 정책을 변경할 때 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다. IAM은 고객 관리형 정책을 최대 5개 버전까지 저장합니다. IAM은 인라인 정책에 대한 버전 관리를 지원하지 않습니다.

다음은 고객 관리형 정책의 버전 관리를 나타낸 다이어그램입니다. 이 예에서는 버전 1~4가 저장됩니다. IAM에 최대 5개의 관리형 정책 버전을 저장할 수 있습니다. 정책을 편집하여 여섯 번째 저장된 버전이 생성되는 경우 더 이상 저장하지 않을 이전 버전을 선택할 수 있습니다. 언제든지 다른 4개의 저장된 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

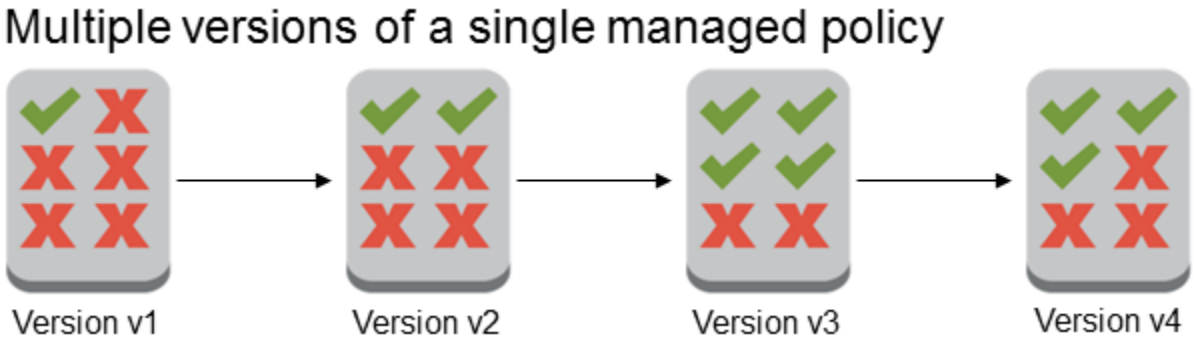

정책 버전은 `Version` 정책 요소와 다릅니다. `Version` 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. `Version` 정책 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소: Version을 참조하세요.

버전을 사용하여 관리형 정책에 대한 변경 사항을 추적할 수 있습니다. 예를 들어 관리형 정책을 변경한 다음 해당 변경 사항으로 인해 의도하지 않은 결과가 발생한 사실을 발견할 수 있습니다. 이 경우 이전 버전을 기본 버전으로 설정하여 관리형 정책의 이전 버전으로 롤백할 수 있습니다.

다음 주제에서는 관리형 정책에서 버전 관리를 사용하는 방법을 설명합니다.

주제

- 버전 제한
- 버전을 사용하여 변경 사항 롤백
- 정책의 기본 버전을 설정할 수 있는 권한
- 고객 관리형 정책의 기본 버전 설정

버전 제한

관리형 정책에는 최대 5개의 버전이 있을 수 있습니다. 5개 버전을 만든 후에도 관리형 정책을 변경해야 할 경우 AWS Command Line Interface 또는 AWS API에서 먼저 기존 버전을 하나 이상 삭제해야 합니다. AWS Management Console을 사용할 경우에는 정책을 편집하기 전에 버전을 삭제할 필요가 없습니다. 6번째 버전을 저장할 경우 정책의 기본 버전이 아닌 버전을 한 개 이상 삭제하라는 메시지가 표시된 대화 상자가 나타납니다. 결정을 위해 각 버전의 JSON 정책 문서를 볼 수 있습니다. 이 대화 상자에 대한 자세한 내용은 the section called “IAM 정책 편집” 섹션을 참조하세요.

기본 버전을 제외하고 원하는 모든 관리형 정책 버전을 삭제할 수 있습니다. 버전을 삭제할 때 나머지 버전의 버전 식별자는 변경되지 않습니다. 따라서 버전 식별자가 순차적이지 않을 수 있습니다. 예를 들어 관리형 정책의 v2 및 v4 버전을 삭제하고 새 버전을 2개 추가하면 나머지 버전 식별자가 v1, v3, v5, v6 및 v7이 될 수 있습니다.

버전을 사용하여 변경 사항 롤백

변경 사항을 롤백하도록 고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 다음 시나리오를 고려해 보세요:

사용자가 AWS Management Console을 사용하여 특정 Amazon S3 버킷을 관리할 수 있도록 허용하는 고객 관리형 정책을 생성합니다. 생성 시 고객 관리형 정책의 버전은 v1로 식별되는 한 버전뿐이어서 이 버전이 기본값으로 자동 설정됩니다. 정책이 의도대로 적용됩니다.

나중에 두 번째 Amazon S3 버킷을 관리하기 위한 권한을 추가하기 위해 정책을 업데이트합니다. IAM에서 변경 사항을 포함하고 v2로 식별되는 정책의 새 버전을 생성합니다. v2 버전을 기본값으로 설정하고 얼마 지나지 않아 사용자들이 Amazon S3 콘솔을 사용할 수 있는 권한이 없다고 보고합니다. 이 경우 의도대로 적용되는 정책의 v1 버전으로 롤백할 수 있습니다. 이렇게 하기 위해 v1 버전을 기본 버전으로 설정합니다. 이제 사용자들이 Amazon S3 콘솔을 사용하여 원래 버킷을 관리할 수 있습니다.

나중에 정책의 v2 버전에 있는 오류를 해결한 후 두 번째 Amazon S3 버킷을 관리하기 위한 권한을 추가하기 위해 다시 정책을 업데이트합니다. IAM에서 v3로 식별되는 정책의 새 버전을 하나 더 생성합니다. v3 버전을 기본값으로 설정합니다. 이 버전이 의도대로 적용됩니다. 이 시점에서 정책의 v2 버전을 삭제합니다.

정책의 기본 버전을 설정할 수 있는 권한

정책의 기본 버전을 설정하는 데 필요한 권한은 작업에 대한 AWS API 작업에 해당합니다. `CreatePolicyVersion` 또는 `SetDefaultPolicyVersion` API 작업을 사용하여 정책의 기본 버전을 설정할 수 있습니다. 어떤 사람이 기존 정책의 기본 정책 버전을 설정할 수 있게 허용하려면 `iam:CreatePolicyVersion` 작업 또는 `iam:SetDefaultPolicyVersion` 작업에 대한 액세스 권한을 허용하면 됩니다. 그러면 `iam:CreatePolicyVersion` 작업을 이용해 새 버전의 정책을 생성하고 이 버전을 기본으로 설정할 수 있습니다. 또한 `iam:SetDefaultPolicyVersion` 작업을 통해서는 기존 버전의 정책을 기본으로 설정할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 사용자가 정책의 기본 버전을 변경하지 못하도록 `iam:CreatePolicyVersion` 및 `iam:SetDefaultPolicyVersion`을 모두 거부해야 합니다.

다음 정책을 사용하면 사용자가 기존 고객 관리형 정책을 변경하기 위해 액세스하는 것을 거부할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "iam:CreatePolicyVersion",
                "iam:SetDefaultPolicyVersion"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:policy/POLICY-NAME"
        }
    ]
}
```

고객 관리형 정책의 기본 버전 설정

관리형 정책의 버전 중 하나가 기본 버전으로 설정됩니다. 정책의 기본 버전은 유효한 버전, 즉 관리형 정책이 연결된 모든 위탁자 엔터티(IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)에 적용되는 버전입니다.

고객 관리형 정책을 만들 때 정책은 v1로 식별되는 단일 버전으로 시작합니다. 버전이 하나뿐인 관리형 정책의 경우 해당 버전이 기본값으로 자동 설정됩니다. 버전이 둘 이상인 고객 관리형 정책의 경우에는 기본값으로 설정할 버전을 선택해야 합니다. AWS 관리형 정책의 경우 기본 버전은 AWS에서 설정됩니다. 다음 다이어그램에서는 이 개념을 보여 줍니다.

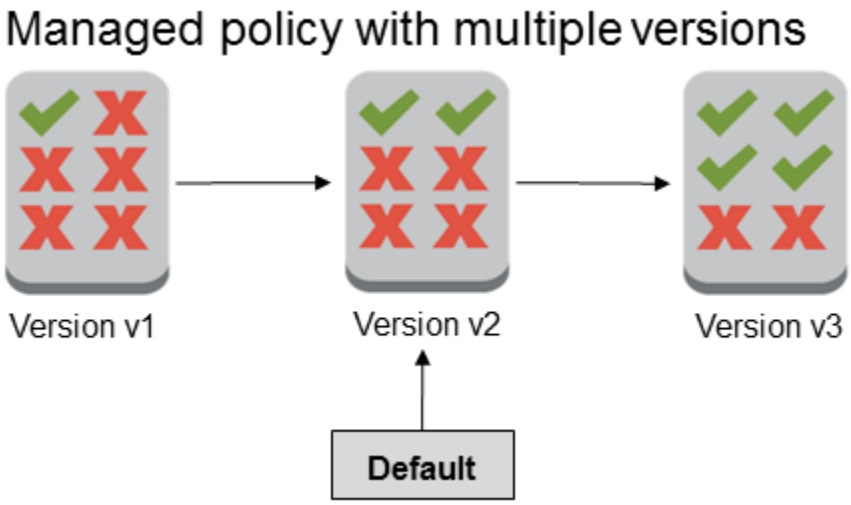

고객 관리형 정책의 기본 버전이 정책이 연결되는 모든 IAM 개체(사용자, 사용자 그룹 및 역할)에 적용되도록 해당 버전을 설정할 수 있습니다. 단, AWS 관리형 정책 또는 인라인 정책에는 기본 버전을 설정할 수 없습니다.

고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 기본 버전을 설정할 정책 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. Policy versions(정책 버전) 탭을 선택합니다. 기본 버전으로 설정할 버전 옆의 확인란을 선택한 후 기본값으로 설정을 선택하세요.

AWS Command Line Interface 또는 AWS API에서 고객 관리형 정책을 기본 버전으로 설정하는 방법을 알아보려면 IAM 정책 편집(AWS CLI) 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 편집

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 개체입니다. 정책은 AWS에 JSON 문서로 저장되고 보안 주체에 IAM의 자격 증명 기반 정책으로 연결됩니다. 자격 증명 기반 정책을 IAM 사용자 그룹, 사용자 또는 역할과 같은 보안 주체(또는 자격 증명)에 연결할 수 있습니다. 자격 증명 기반 정책에는 AWS 관리형 정책, 고객 관리형 정책 및 인라인 정책이 포함됩니다. IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 편집할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 편집할 수 없습니다. AWS 계정의

IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 단원을 참조하십시오.

인라인 정책이나 AWS 관리형 정책 대신 고객 관리형 정책을 사용하는 것이 좋습니다. AWS 관리형 정책은 일반적으로 광범위한 관리 또는 읽기 전용 권한을 제공합니다. 인라인 정책은 다른 ID에서 재사용하거나 해당 ID 외부에서 관리할 수 없습니다. 보안을 극대화하려면 최소 권한을 부여하세요. 즉, 특정 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다.

IAM 정책을 생성하거나 편집할 때 AWS는 정책 검증을 자동으로 수행하여 최소 권한을 염두에 두고 효과적인 정책을 생성할 수 있습니다. AWS Management Console에서 IAM은 JSON 구문 오류를 식별하는 반면, IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다. 정책 검증에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요. IAM Access Analyzer 정책 검사기 및 실행 가능한 권장 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요.

AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 편집할 수 있습니다. CloudFormation 템플릿을 사용하여 정책을 추가하거나 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management resource type reference(IAM 리소스 유형 참조)를 참조하세요.

주제

- IAM 정책 편집(콘솔)
- IAM 정책 편집(AWS CLI)
- IAM 정책 생성(AWSAPI)

IAM 정책 편집(콘솔)

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 개체입니다. AWS Management Console을 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 편집할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 편집할 수 없습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

정책 구조 및 구문에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 단원과 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

사전 조건

정책에 대한 권한을 변경하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액

세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책 편집(콘솔)

고객 관리형 정책을 편집하여 AWS Management Console에서 정책에 정의된 권한을 변경할 수 있습니다. 고객 관리형 정책에 최대 5개의 버전을 사용할 수 있습니다. 이는 관리형 정책을 변경하여 버전이 5개 넘게 생성될 경우 AWS Management Console에서 어느 버전을 삭제할 것이지 결정하라는 메시지가 표시되므로 중요합니다. 메시지가 표시되지 않도록 편집하기 전에 기본 버전을 변경하거나 정책 버전을 삭제할 수도 있습니다. 버전에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 버전 관리 섹션을 참조하세요.

Console

고객 관리형 정책 편집

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 편집할 정책 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 권한 탭을 선택한 다음 편집을 선택합니다.
5. 다음 중 하나를 수행하세요.

   - 시각적 편집기 옵션을 선택하면 JSON 구문을 이해하지 않아도 정책을 변경할 수 있습니다. 정책의 각 권한 블록에 대한 서비스, 작업, 리소스 또는 조건(선택 사항)을 변경할 수 있습니다. 정책을 가져와 추가 권한을 정책 하단에 추가할 수도 있습니다. 변경이 완료되면 다음을 선택하여 계속 진행합니다.
   - JSON 옵션을 선택하고 JSON 텍스트 상자에 입력하거나 붙여 넣어 정책을 수정합니다. 정책을 가져와 추가 권한을 정책 하단에 추가할 수도 있습니다. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.

     > **Note**
     >
     > 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

6. 검토 및 저장 페이지에서 이 정책에 정의된 권한을 검토한 다음 변경 사항 저장을 선택하여 작업을 저장합니다.
7. 관리형 정책 버전이 이미 최댓값인 5개가 있을 경우 변경 사항 저장을 선택하면 대화 상자가 나타납니다. 새 버전을 저장하려면 기본이 아닌 가장 오래된 버전의 정책이 제거되고 새 버전으로 교체됩니다. 옵션으로 새로운 버전을 기본 정책 버전으로 설정할 수도 있습니다.

   변경 사항 저장을 선택하여 새 정책 버전을 저장합니다.

고객 관리형 정책의 기본 버전 설정(콘솔)

AWS Management Console에서 고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정할 수 있습니다. 이 정책을 사용하여 조직 전체의 권한에 대한 일관된 기준 구성을 설정할 수 있습니다. 정책의 모든 새 첨부 파일은 이 표준화된 권한 집합을 사용합니다.

Console

고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정하려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 기본 버전을 설정할 정책 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. Policy versions(정책 버전) 탭을 선택합니다. 기본 버전으로 설정할 버전 옆의 확인란을 선택한 후 기본값으로 설정을 선택합니다.

고객 관리형 정책의 버전 삭제(콘솔)

더 이상 필요하지 않거나 잠재적인 보안 위험을 초래하는 오래 된 권한이나 잘못된 권한을 제거하려면 고객 관리형 정책의 버전을 삭제해야 할 수 있습니다. 필요한 버전만 유지 관리하면 관리형 정책 버전이 5개로 제한되어 향후 업데이트 및 개선할 수 있는 여지를 확보할 수 있습니다. AWS Management Console에서 고객 관리형 정책의 버전을 삭제할 수 있습니다.

Console

고객 관리형 정책의 버전 삭제

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 버전을 삭제하려는 고객 관리형 정책의 이름을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. Policy versions(정책 버전) 탭을 선택합니다. 삭제하려는 버전 옆의 확인란을 선택합니다. 그런 다음 삭제를 선택합니다.
5. 버전을 정말로 삭제할 것인지 다시 한 번 묻는 메시지가 나오면 확인 후 삭제를 선택합니다.

인라인 정책 편집(콘솔)

조직의 변화하는 보안 요구 사항 및 액세스 제어 요구 사항에 맞게 권한을 업데이트하거나 수정하려면 고객 관리형 정책을 편집해야 할 수도 있습니다. 편집을 통해 정책의 JSON 문서를 조정하여 특정 작업, 리소스 또는 조건을 추가, 수정 또는 제거함으로써 최소 권한 원칙을 유지하고 환경이나 프로세스의 변화에 적응할 수 있습니다. AWS Management Console에서 인라인 정책을 편집할 수 있습니다.

Console

사용자, 사용자 그룹 또는 역할의 인라인 정책 편집

1. 탐색 창에서 사용자 그룹, 사용자 또는 역할을 선택합니다.
2. 정책을 변경하려는 사용자, 사용자 그룹 또는 역할 이름을 선택합니다. 그런 다음 권한 탭을 선택하고 정책을 확장합니다.
3. 인라인 정책을 편집하려면 정책 편집을 선택합니다.
4. 다음 중 하나를 수행하세요.

   - 시각적 편집기 옵션을 선택하면 JSON 구문을 이해하지 않아도 정책을 변경할 수 있습니다. 정책의 각 권한 블록에 대한 서비스, 작업, 리소스 또는 조건(선택 사항)을 변경할 수 있습니다. 정책을 가져와 추가 권한을 정책 하단에 추가할 수도 있습니다. 변경이 완료되면 다음을 선택하여 계속 진행합니다.
   - JSON 옵션을 선택하고 JSON 텍스트 상자에 입력하거나 붙여 넣어 정책을 수정합니다. 정책을 가져와 추가 권한을 정책 하단에 추가할 수도 있습니다. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다. 현재 추가된 주체에 아무런

영향을 주지 않고 변경 사항만 저장하려면 Save as default version(기본 버전으로 저장) 확인란의 선택을 해제합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

5. 검토 페이지에서 정책 요약을 검토하고 나서 변경 사항 저장을 선택하여 작업을 저장합니다.

IAM 정책 편집(AWS CLI)

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 개체입니다. AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 편집할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 편집할 수 없습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

정책 구조 및 구문에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 단원과 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

사전 조건

정책에 대한 권한을 변경하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책 편집(AWS CLI)

AWS CLI에서 고객 관리형 정책을 편집할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 관리형 정책에는 최대 5개의 버전이 있을 수 있습니다. 5개 버전을 만든 후에도 고객 관리형 정책을 변경해야 할 경우 먼저 기존 버전을 1개 이상 삭제해야 합니다.

고객 관리형 정책을 편집하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: list-policies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: get-policy
2. (선택 사항) 정책과 자격 증명 간의 관계에 대해 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - 관리형 정책이 연결된 ID(사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)를 나열하려면 다음과 같이 합니다.
     - list-entities-for-policy
   - 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 관리형 정책의 목록을 보려면
     - list-attached-user-policies
     - list-attached-group-policies
     - list-attached-role-policies
3. 고객 관리형 정책을 편집하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - create-policy-version
4. (선택 사항) 고객 관리형 정책을 검증하려면 다음 IAM Access Analyzer 명령을 실행합니다.
   - validate-policy

고객 관리형 정책의 기본 버전 설정(AWS CLI)

AWS CLI에서 고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정할 수 있습니다.

고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 관리형 정책 목록을 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - list-policies
2. 고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - set-default-policy-version

고객 관리형 정책의 버전 삭제(AWS CLI)

AWS CLI에서 고객 관리형 정책의 버전을 삭제할 수 있습니다.

고객 관리형 정책의 한 버전을 삭제하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 관리형 정책 목록을 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - list-policies
2. 고객 관리형 정책을 삭제하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - delete-policy-version

인라인 정책 편집(AWS CLI)

AWS CLI에서 인라인 정책을 편집할 수 있습니다.

인라인 정책 편집(AWS CLI)

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 인라인 정책을 나열하는 방법:
     - list-user-policies
     - list-role-policies
     - list-group-policies
   - 인라인 정책에 대한 자세한 정보를 검색하는 방법:
     - get-user-policy
     - get-role-policy
     - get-group-policy
2. 인라인 정책을 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - put-user-policy
   - put-role-policy
   - put-group-policy
3. (선택 사항) 인라인 정책을 검증하려면 다음 IAM Access Analyzer 명령을 실행합니다.
   - validate-policy

IAM 정책 생성(AWSAPI)

정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 개체입니다. AWS API를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 편집할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 편집할 수 없습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

정책 구조 및 구문에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 단원과 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

사전 조건

정책에 대한 권한을 변경하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책 편집(AWS API)

AWS API를 사용하여 고객 관리형 정책을 편집할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 관리형 정책에는 최대 5개의 버전이 있을 수 있습니다. 5개 버전을 만든 후에도 고객 관리형 정책을 변경해야 할 경우 먼저 기존 버전을 1개 이상 삭제해야 합니다.

고객 관리형 정책을 편집하려면(AWS API)

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: ListPolicies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: GetPolicy
2. (선택 사항) 정책과 자격 증명 간의 관계에 대해 확인하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - 관리형 정책이 연결된 ID(사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)를 나열하려면 다음과 같이 합니다.
     - ListEntitiesForPolicy
   - 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 관리형 정책의 목록을 보려면
     - ListAttachedUserPolicies

- ListAttachedGroupPolicies
- ListAttachedRolePolicies

3. 고객 관리형 정책을 편집하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - CreatePolicyVersion
4. (선택 사항) 고객 관리형 정책을 검증하려면 다음 IAM Access Analyzer 작업을 호출합니다.
   - ValidatePolicy

고객 관리형 정책의 기본 버전 설정(AWS API)

AWS API에서 고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정할 수 있습니다.

고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 관리형 정책 목록을 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - ListPolicies
2. 고객 관리형 정책의 기본 버전을 설정하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - SetDefaultPolicyVersion

고객 관리형 정책의 버전 삭제(AWS API)

AWS에서 고객 관리형 정책의 버전을 삭제할 수 있습니다.

고객 관리형 정책의 한 버전을 삭제하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 관리형 정책 목록을 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - ListPolicies
2. 고객 관리형 정책을 삭제하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - DeletePolicyVersion

인라인 정책 편집(AWS API)

AWS API에서 인라인 정책을 편집할 수 있습니다.

인라인 정책 편집(AWS API)

1. (선택 사항) 인라인 정책에 대한 정보를 보려면 다음 작업을 실행합니다.
   - 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 인라인 정책을 나열하는 방법:
     - ListUserPolicies
     - ListRolePolicies
     - ListGroupPolicies
   - 인라인 정책에 대한 자세한 정보를 검색하는 방법:
     - GetUserPolicy
     - GetRolePolicy
     - GetGroupPolicy
2. 인라인 정책을 편집하려면 다음 작업을 실행합니다.
   - PutUserPolicy
   - PutRolePolicy
   - PutGroupPolicy
3. (선택 사항) 인라인 정책을 검증하려면 다음 IAM Access Analyzer 작업을 실행합니다.
   - ValidatePolicy

IAM 정책 삭제

AWS Management Console, AWS Command Line Interface(AWS CLI) 또는 AWS API를 사용하여 IAM 정책을 삭제할 수 있습니다.

> **Note**
>
> IAM 정책 삭제는 영구적입니다. 정책을 삭제한 후에는 복구할 수 없습니다.

IAM 정책 구조 및 구문에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 및 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

관리형 정책과 인라인 정책의 차이점에 대한 자세한 정보는 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.

AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 단원을 참조하십시오.

주제

- IAM 정책 삭제(콘솔)
- IAM 정책 삭제(AWS CLI)
- IAM 정책 삭제(AWS API)

IAM 정책 삭제(콘솔)

AWS Management Console을 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 삭제할 수 있습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 정책 삭제는 영구적입니다. 정책을 삭제한 후에는 복구할 수 없습니다.

IAM 정책 구조 및 구문에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 및 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

관리형 정책과 인라인 정책의 차이점에 대한 자세한 정보는 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.

사전 조건

정책을 삭제하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 삭제(콘솔)

더 이상 사용되지 않거나 조직의 보안 요구 사항 및 액세스 제어 요구 사항에 더 이상 맞지 않는 고객 관리형 정책을 삭제해야 할 수 있습니다. 불필요한 정책을 삭제하면 오래되었거나 사용하지 않는 정책과 관련된 잠재적인 보안 위험을 줄일 수 있습니다. 고객 관리형 정책은 삭제하여 AWS 계정에서 제거할 수 있습니다. 단, AWS 관리형 정책은 삭제할 수 없습니다.

Console

고객 관리형 정책 삭제

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 삭제할 고객 관리형 정책 옆의 라디오 버튼을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 작업을 선택한 후 삭제를 선택합니다.
5. 지침에 따라 정책을 정말로 삭제할 것인지 확인 후 삭제를 선택합니다.

인라인 정책 삭제(콘솔)

인라인 정책이 직접 연결된 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 부여하는 특정 권한이 더 이상 필요하지 않은 경우 인라인 정책을 삭제해야 할 수 있습니다. 특히 인라인 정책은 관리형 정책처럼 여러 ID에서 재사용하거나 공유할 수 없기 때문에 불필요한 인라인 정책을 삭제하면 의도하지 않은 액세스의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. AWS 계정에서 제거하기 위해 인라인 정책을 삭제할 수 있습니다. 단, AWS 관리형 정책은 삭제할 수 없습니다.

Console

IAM 사용자, 그룹 또는 역할의 인라인 정책 삭제

1. 탐색 창에서 사용자 그룹, 사용자 또는 역할을 선택합니다.
2. 정책을 삭제하려는 사용자 그룹, 사용자 또는 역할 이름을 선택합니다. 그런 다음 권한 탭을 선택합니다.
3. 제거할 정책 옆에 있는 확인란을 선택하고 제거를 선택하세요. 그런 다음 확인 대화 상자에서 정책의 제거와 삭제를 확인합니다.

   - 사용자 또는 역할에서 인라인 정책을 삭제하려면 제거를 선택하여 삭제를 확인합니다.
   - 사용자 그룹에서 단일 인라인 정책을 삭제하는 경우 정책 이름을 입력하고 삭제를 선택합니다. 사용자 그룹에서 여러 인라인 정책을 삭제하는 경우 **`inline policies`** 다음에 삭제할 정책 수를 입력한 다음 삭제를 선택합니다. 예를 들어, 세 개의 인라인 정책을 삭제하는 경우 **`3 inline policies`**를 입력합니다.

IAM 정책 삭제(AWS CLI)

AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 삭제할 수 있습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 정책 삭제는 영구적입니다. 정책을 삭제한 후에는 복구할 수 없습니다.

IAM 정책 구조 및 구문에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 및 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

관리형 정책과 인라인 정책의 차이점에 대한 자세한 정보는 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.

사전 조건

정책을 삭제하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책 삭제(AWS CLI)

AWS Command Line Interface에서 고객 관리형 정책을 삭제할 수 있습니다.

고객 관리형 정책을 삭제하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 명령을 실행합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: list-policies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: get-policy
2. (선택 사항) 정책과 자격 증명 간의 관계에 대해 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - 관리형 정책이 연결된 ID(IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)를 나열하려면 다음 명령을 실행합니다.
     - list-entities-for-policy

- 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 관리형 정책의 목록을 보려면 다음 명령 중 하나를 실행합니다.
  - list-attached-user-policies
  - list-attached-group-policies
  - list-attached-role-policies

3. 고객 관리형 정책을 삭제하려면 다음 명령을 실행합니다.
   - delete-policy

인라인 정책 삭제(AWS CLI)

AWS CLI에서 인라인 정책을 삭제할 수 있습니다.

인라인 정책을 삭제하려면(AWS CLI)

1. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 모든 인라인 정책의 목록을 보려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.
   - aws iam list-user-policies
   - aws iam list-group-policies
   - aws iam list-role-policies
2. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 포함된 인라인 정책 문서를 가져오려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.
   - aws iam get-user-policy
   - aws iam get-group-policy
   - aws iam get-role-policy
3. 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 서비스 연결 역할이 아닌 역할)에서 인라인 정책을 삭제하려면 다음 명령 중 하나를 사용합니다.
   - aws iam delete-user-policy
   - aws iam delete-group-policy
   - aws iam delete-role-policy

IAM 정책 삭제(AWS API)

AWS API를 사용하여 IAM에서 고객 관리형 정책 및 인라인 정책을 삭제할 수 있습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 정책 삭제는 영구적입니다. 정책을 삭제한 후에는 복구할 수 없습니다.

IAM 정책 구조 및 구문에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 및 IAM JSON 정책 요소 참조 섹션을 참조하세요.

관리형 정책과 인라인 정책의 차이점에 대한 자세한 정보는 관리형 정책과 인라인 정책 섹션을 참조하세요.

사전 조건

정책을 삭제하기 전에 최근 서비스 수준 활동을 검토해야 합니다. 이 기능은 사용 중인 보안 주체(사람 또는 애플리케이션)의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다. 마지막으로 액세스한 정보 보기에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

고객 관리형 정책 삭제(AWS API)

AWS API를 사용하여 고객 관리형 정책을 삭제할 수 있습니다.

고객 관리형 정책을 삭제하려면(AWS API)

1. (선택 사항)정책에 대한 정보를 보려면 다음 작업을 호출합니다.
   - 관리형 정책의 목록 보기: ListPolicies
   - 관리형 정책에 대한 세부 정보 가져오기: GetPolicy
2. (선택 사항) 정책과 자격 증명 간의 관계에 대해 확인하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - 관리형 정책이 연결된 ID(IAM 사용자, IAM 그룹 및 IAM 역할)를 나열하려면 다음 작업을 직접적으로 호출합니다.
     - ListEntitiesForPolicy

- 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 관리형 정책의 목록을 보려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
  - ListAttachedUserPolicies
  - ListAttachedGroupPolicies
  - ListAttachedRolePolicies

3. 고객 관리형 정책을 삭제하려면 다음 작업을 호출합니다.
   - DeletePolicy

인라인 정책 삭제(AWS API)

AWS API를 사용하여 인라인 정책을 삭제할 수 있습니다.

인라인 정책을 삭제하려면(AWS API)

1. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결된 모든 인라인 정책의 목록을 보려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - ListUserPolicies
   - ListGroupPolicies
   - ListRolePolicies
2. (선택 사항) 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 포함된 인라인 정책 문서를 가져오려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - GetUserPolicy
   - GetGroupPolicy
   - GetRolePolicy
3. 인라인 정책을 자격 증명(사용자, 그룹 또는 서비스 연결 역할이 아닌 역할)에서 삭제하려면 다음 작업 중 하나를 호출합니다.
   - DeleteUserPolicy
   - DeleteGroupPolicy
   - DeleteRolePolicy

마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의

관리자는 IAM 리소스(역할, 사용자, 사용자 그룹 또는 정책)에 필요한 것 이상의 권한을 부여할 수 있습니다. IAM에서는 사용되지 않은 권한을 식별하여 제거할 수 있도록 마지막으로 액세스한 정보를 제공합니다. 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 정책을 재정의하고 IAM 자격 증명 및 정책에서 사용하는 서비스 및 작업에 대한 액세스만 허용할 수 있습니다. 그러면 최소 권한 모범 사례를 더 효과적으로 준수할 수 있습니다. IAM 또는 AWS Organizations에 있는 자격 증명 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 볼 수 있습니다.

미사용 액세스 분석기를 사용하여 마지막으로 액세스한 정보를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 외부 및 미사용 액세스에 대한 조사 결과를 참조하세요.

주제

- IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보 유형
- AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보
- 마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항
- 필요한 권한
- IAM 및 AWS Organizations 엔터티에 대한 활동 문제 해결
- AWS에서 마지막으로 액세스한 정보를 추적하는 위치
- IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보기
- AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보기
- 마지막으로 액세스한 정보 사용에 대한 예제 시나리오
- IAM 작업에서 마지막으로 액세스한 정보와 관련된 서비스 및 작업

IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보 유형

IAM 자격 증명에 대해 마지막으로 액세스한 정보, 즉, 허용된 AWS 서비스 정보와 허용된 작업 정보와 같은 두 가지 유형을 볼 수 있습니다. 이 정보에는 AWS API에서 액세스를 시도한 날짜와 시간이 포함됩니다. 작업의 경우 마지막으로 액세스한 정보에서는 서비스 관리 작업을 보고합니다. 관리 작업에는 생성, 삭제 및 수정 작업이 포함됩니다. IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보기 섹션을 참조하세요.

마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 IAM 자격 증명에 부여할 권한을 결정하는 시나리오 예제는 마지막으로 액세스한 정보 사용에 대한 예제 시나리오 섹션을 참조하세요.

관리 작업에 대한 정보가 제공되는 방법에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항 섹션을 참조하세요.

AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보

관리 계정 자격 증명을 사용하여 로그인할 경우 AWS Organizations 엔터티 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있습니다. AWS Organizations 엔터티에는 조직 루트, 조직 단위(OU) 또는 계정이 포함됩니다. AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보에는 SCP(서비스 제어 정책)에서 허용하는 서비스에 대한 정보가 포함됩니다. 이 정보는 조직 또는 계정에서 서비스에 마지막으로 액세스하려고 시도한 보안 주체(루트 사용자, IAM 사용자 또는 역할)와 그 시기를 나타냅니다. AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 보는 방법과 보고서에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보기 섹션을 참조하세요.

마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS Organizations 엔터티에 부여할 권한을 결정하는 데 대한 예제 시나리오는 마지막으로 액세스한 정보 사용에 대한 예제 시나리오 단원을 참조하십시오.

마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항

마지막으로 액세스한 보고서의 정보를 사용하여 IAM ID 또는 AWS Organizations 엔터티의 권한을 변경하려면 먼저 정보에 대한 다음 세부 정보를 검토하세요.

- 추적 기간 - 최근 활동은 4시간 이내에 IAM 콘솔에 나타납니다. 서비스 정보의 추적 기간은 서비스가 작업 정보에 대한 추적을 시작한 시점에 따라 최소 400일입니다. Amazon S3 작업 정보에 대한 추적 기간은 2020년 4월 12일에 시작되었습니다. Amazon EC2, IAM 및 Lambda 작업의 추적 기간은 2021년 4월 7일부터 시작되었습니다. 다른 모든 서비스의 추적 기간은 2023년 5월 23일에 시작되었습니다. 작업에서 마지막으로 액세스한 정보를 사용할 수 있는 서비스 목록은 IAM 작업에서 마지막으로 액세스한 정보와 관련된 서비스 및 작업 섹션을 참조하세요. 작업에서 마지막으로 액세스한 정보를 사용할 수 있는 리전에 대한 자세한 내용은 AWS에서 마지막으로 액세스한 정보를 추적하는 위치 섹션을 참조하세요.
- 보고된 시도 횟수 - 서비스에서 마지막으로 액세스한 데이터에는 성공한 시도뿐만 아니라, 모든 AWS API 액세스 시도가 포함됩니다. 이 데이터에는 AWS Management Console, 임의의 SDK를 통한 AWS API, 또는 임의의 명령줄 도구를 사용한 모든 시도가 포함됩니다. 요청이 거부되었을 수도 있으므로, 서비스에서 마지막으로 액세스한 데이터에 예기치 않은 항목이 있다는 것이 계정이 훼손되었다는 의미는 아닙니다. 모든 API 호출에 대한 정보와 이런 호출이 성공했는지 또는 거부된 액세스인지에 대한 정보를 보여주는 신뢰할 수 있는 소스인 CloudTrail 로그를 참조하세요.
- PassRole - `iam:PassRole` 작업이 추적되지 않으며 마지막으로 액세스한 IAM 작업 정보에 포함되지 않습니다.

- 작업에서 마지막으로 액세스한 정보 - IAM 자격 증명에서 액세스한 서비스 관리 작업에 대해 작업에서 마지막으로 액세스한 정보를 사용할 수 있습니다. 작업에서 마지막으로 액세스한 보고서 정보는 서비스 목록 및 해당 작업의 목록을 참조하세요.

  > **Note**
  >
  > 데이터 플레인 이벤트의 경우 마지막으로 액세스한 작업 정보가 제공되지 않습니다.

- 관리 이벤트 - IAM은 CloudTrail에서 기록하는 서비스 관리 이벤트에 대한 작업 정보를 제공합니다. 경우에 따라 CloudTrail 관리 이벤트를 제어 영역 작업 또는 제어 영역 이벤트라고도 합니다. 관리 이벤트를 통해 AWS 계정의 리소스에 대해 수행한 관리 작업을 파악할 수 있습니다. CloudTrail의 관리 이벤트에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 Logging management events를 참조하세요.
- 보고서 소유자 - 보고서를 생성하는 보안 주체만 보고서 세부 정보를 볼 수 있습니다. 즉, AWS Management Console에서 정보를 볼 때 정보가 생성 및 로드될 때까지 기다려야 할 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 보고서 세부 정보를 가져오는 경우 자격 증명이 보고서를 생성한 보안 주체의 자격 증명과 일치해야 합니다. 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체에 대해 임시 자격 증명을 사용하는 경우 동일한 세션 중에 보고서를 생성하고 검색해야 합니다. 위임된 역할 세션 보안 주체에 대한 자세한 내용은 AWS JSON 정책 요소: Principal 섹션을 참조하세요.
- IAM 리소스 - IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보에는 계정의 IAM 리소스(역할, 사용자, IAM 그룹 및 정책)가 포함됩니다. AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보에는 지정된 AWS Organizations 엔터티의 보안 주체(IAM 사용자, IAM 역할 또는 AWS 계정 루트 사용자)가 포함됩니다. 마지막으로 액세스한 정보에는 인증되지 않은 시도가 포함되지 않습니다.
- IAM 정책 유형 - IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보에는 IAM 자격 증명의 정책에서 허용하는 서비스가 포함됩니다. 이러한 정책은 역할에 연결되거나 사용자에게 직접 또는 그룹을 통해 연결됩니다. 다른 정책 유형에서 허용하는 액세스는 보고서에 포함되어 있지 않습니다. 제외된 정책 유형에는 리소스 기반 정책, 액세스 제어 목록, AWS Organizations SCP, IAM 권한 경계 및 세션 정책이 있습니다. 서비스 연결 역할에서 제공하는 권한은 연결된 서비스에 의해 정의되며 IAM에서 수정할 수 없습니다. 서비스 연결 역할에 대한 자세한 내용은 서비스 연결 역할 생성 섹션을 참조하세요. 다양한 정책 유형을 평가하여 액세스를 허용 또는 거부하는 방법을 알아보려면 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.
- AWS Organizations 정책 유형 – AWS Organizations에 대한 정보에는 AWS Organizations 엔터티의 상속된 서비스 제어 정책(SCP)이 허용하는 서비스만 포함됩니다. SCP는 루트, OU 또는 계정에 연결된 정책입니다. 다른 정책 유형에서 허용하는 액세스는 보고서에 포함되어 있지 않습니다. 제외된 정책 유형에는 자격 증명 기반 정책, 리소스 기반 정책, 액세스 제어 목록, IAM 권한 경계 및 세션 정

책이 있습니다. 다른 정책 유형이 액세스를 허용하거나 거부하는 방법을 알아보려면 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

- 정책 ID 지정 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 AWS Organizations에서 마지막으로 액세스한 정보에 대한 보고서를 생성할 때 선택적으로 정책 ID를 지정할 수 있습니다. 그러면 생성되는 보고서에는 해당 정책이 허용하는 서비스에 대한 정보만 포함됩니다. 이 정보에는 지정된 AWS Organizations 엔터티 또는 엔터티 하위의 가장 최근 계정 활동이 포함됩니다. 자세한 내용은 aws iam generate-organizations-access-report 또는 GenerateOrganizationsAccessReport를 참조하세요.
- AWS Organizations 마스터 계정 - 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 보려면 조직의 관리 계정에 로그인해야 합니다. IAM 콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 관리 계정에 대한 정보를 보도록 선택할 수 있습니다. 관리 계정은 SCP에 의해 제한을 받지 않으므로 생성되는 보고서에는 모든 AWS 서비스가 나열됩니다. CLI 또는 API에 정책 ID를 지정할 경우 해당 정책이 무시됩니다. 각 서비스에 대해 보고서에는 관리 계정에 대한 정보만 포함됩니다. 그러나 다른 AWS Organizations 엔터티에 대한 보고서는 관리 계정의 활동에 대한 정보를 반환하지 않습니다.
- AWS Organizations 설정 – 관리자는 AWS Organizations에 대한 데이터를 생성하려면 먼저 조직 루트에서 SCP를 활성화해야 합니다.

필요한 권한

AWS Management Console에서 마지막으로 액세스한 정보를 보려면 필요한 권한을 부여하는 정책이 있어야 합니다.

IAM 정보에 대한 권한

IAM 콘솔을 사용하여 IAM 사용자, 역할 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 사용하려면 다음 작업을 포함하는 정책이 있어야 합니다.

- `iam:GenerateServiceLastAccessedDetails`
- `iam:Get*`
- `iam:List*`

이러한 권한을 사용하면 사용자가 다음을 확인할 수 있습니다.

- 관리형 정책에 연결된 사용자, 그룹 또는 역할
- 사용자 또는 역할이 액세스할 수 있는 서비스
- 서비스에 마지막으로 액세스한 시간

- 특정 Amazon EC2, IAM, Lambda, Amazon S3 작업을 마지막으로 사용하려고 시도한 시간

AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 사용하려면 사용할 작업과 일치하는 권한이 있어야 합니다.

- `iam:GenerateServiceLastAccessedDetails`
- `iam:GetServiceLastAccessedDetails`
- `iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities`
- `iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess`

이 예제는 IAM이 마지막으로 액세스한 정보를 볼 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 또한 모든 IAM에 대한 읽기 전용 액세스를 허용합니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
            "iam:Get*",
            "iam:List*"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

AWS Organizations 정보에 대한 권한

IAM 콘솔을 사용하여 AWS Organizations의 루트, OU 또는 계정 엔터티에 대한 보고서를 보려면 다음 작업을 포함하는 정책이 있어야 합니다.

- `iam:GenerateOrganizationsAccessReport`
- `iam:GetOrganizationsAccessReport`
- `organizations:DescribeAccount`

- organizations:DescribeOrganization
- organizations:DescribeOrganizationalUnit
- organizations:DescribePolicy
- organizations:ListChildren
- organizations:ListParents
- organizations:ListPoliciesForTarget
- organizations:ListRoots
- organizations:ListTargetsForPolicy

AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 사용하려면 다음 작업을 포함하는 정책이 있어야 합니다.

- iam:GenerateOrganizationsAccessReport
- iam:GetOrganizationsAccessReport
- organizations:DescribePolicy
- organizations:ListChildren
- organizations:ListParents
- organizations:ListPoliciesForTarget
- organizations:ListRoots
- organizations:ListTargetsForPolicy

이 예제는 AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 또한 모든 AWS Organizations에 대한 읽기 전용 액세스를 허용합니다. 이 정책은 프로그래밍 방식 및 콘솔 액세스에 대한 권한을 정의합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
            "iam:GetOrganizationsAccessReport",
```

```
            "organizations:Describe*",
            "organizations:List*"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

iam:OrganizationsPolicyId 조건 키를 사용하여 특정 AWS Organizations 정책에 대해서만 보고서 생성을 허용할 수도 있습니다. 정책 예제는 IAM: AWS Organizations 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보 보기을 참조하세요.

IAM 및 AWS Organizations 엔터티에 대한 활동 문제 해결

경우에 따라 AWS Management Console에서 마지막으로 액세스한 정보 테이블이 비어 있을 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API 요청이 빈 정보 세트 또는 null 필드를 반환할 수도 있습니다. 이러한 경우 다음 문제를 검토하세요.

- 마지막으로 액세스한 작업 정보의 경우 표시될 것으로 예상되는 작업이 목록에 반환되지 않을 수 있습니다. IAM 자격 증명이 작업에 대한 권한을 보유하지 않거나 마지막으로 액세스한 정보에 대한 작업을 AWS에서 아직 추적하지 않았기 때문에 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.
- IAM 사용자의 경우 사용자가 직접 또는 그룹 멤버십을 통해 인라인 또는 관리형 정책이 하나 이상 연결되어 있는지 확인합니다.
- IAM 그룹의 경우 그룹에 인라인 또는 관리형 정책이 하나 이상 연결되어 있는지 확인합니다.
- IAM 그룹의 경우 보고서는 그룹 정책을 사용하여 서비스에 액세스한 멤버에 대해서만 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 반환합니다. 멤버가 다른 정책을 사용했는지 여부를 확인하려면 해당 사용자에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 검토하세요.
- IAM 역할의 경우 역할에 인라인 또는 관리형 정책이 하나 이상 연결되어 있는지 확인합니다.
- IAM 엔터티(사용자 또는 역할)의 경우 해당 엔터티의 사용 권한에 영향을 줄 수 있는 다른 정책 유형을 검토합니다. 여기에는 리소스 기반 정책, 액세스 제어 목록, AWS Organizations 정책, IAM 권한 경계 또는 세션 정책이 있습니다. 자세한 내용은 정책 유형 또는 단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가 섹션을 참조하세요.
- IAM 정책의 경우 지정된 관리형 정책이 하나 이상의 사용자, 멤버가 있는 그룹 또는 역할에 연결되어 있는지 확인합니다.
- AWS Organizations 엔터티(루트, OU 또는 계정)의 경우 AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용하여 로그인되어 있는지 확인합니다.
- 조직 루트에서 SCP가 활성화되어 있는지 확인합니다.

- 마지막으로 액세스한 작업 정보는 IAM 작업에서 마지막으로 액세스한 정보와 관련된 서비스 및 작업에 설치된 작업에만 사용할 수 있습니다.

변경을 수행할 때 IAM 콘솔 보고서에 작업이 나타날 때까지 최소 4시간을 기다립니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하는 경우 업데이트된 정보를 표시하려면 새 보고서를 생성해야 합니다.

AWS에서 마지막으로 액세스한 정보를 추적하는 위치

AWS는 표준 AWS 리전에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 수집합니다. AWS에서 리전을 추가하면 AWS에서 각 리전의 정보 추적을 시작한 날짜와 함께 해당 리전이 다음 테이블에 추가됩니다.

- 서비스 정보 - 서비스 추적 기간은 최소 400일이지만, 해당 리전에서 지난 400일 이내에 이 기능 추적을 시작한 경우 400일보다 더 짧습니다.
- 작업 정보 - Amazon S3 관리 작업에 대한 추적 기간은 2020년 4월 12일에 시작되었습니다. Amazon EC2, IAM 및 Lambda 관리 작업에 대한 추적 기간은 2021년 4월 7일에 시작되었습니다. 다른 모든 서비스의 관리 작업에 대한 추적 기간은 2023년 5월 23일에 시작되었습니다. 리전의 추적 날짜가 2023년 5월 23일 이후인 경우 작업에서 마지막으로 액세스한 해당 리전의 정보는 이후 날짜로 시작됩니다.

리전 이름	리전	추적 시작 날짜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	2017년 10월 27일
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	2015년 10월 1일
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	2015년 10월 1일
미국 서부(오리건)	us-west-2	2015년 10월 1일
아프리카(케이프타운)	af-south-1	2020년 4월 22일
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	2019년 4월 24일
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	2022년 11월 22일
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	2021년 12월 13일
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	2023년 1월 23일

리전 이름	리전	추적 시작 날짜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	2016년 6월 27일
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	2018년 2월 11일
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	2016년 1월 6일
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	2015년 10월 1일
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	2015년 10월 1일
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	2015년 10월 1일
캐나다(중부)	ca-central-1	2017년 10월 28일
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	2015년 10월 1일
유럽(아일랜드)	eu-west-1	2015년 10월 1일
Europe (London)	eu-west-2	2017년 10월 28일
유럽(밀라노)	eu-south-1	2020년 4월 28일
유럽(파리)	eu-west-3	2017년 12월 18일
유럽(스페인)	eu-south-2	2022년 11월 15일
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	2018년 12월 12일
유럽(취리히)	eu-central-2	2022년 11월 8일
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	2023년 8월 1일
중동(바레인)	me-south-1	2019년 7월 29일
중동(UAE)	me-central-1	2022년 8월 30일
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	2015년 12월 11일
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	2023년 7월 1일

리전 이름	리전	추적 시작 날짜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	2023년 7월 1일

앞의 테이블에 나와 있지 않은 리전은 마지막으로 액세스한 정보를 아직 제공하지 않습니다.

AWS 리전은 AWS 리소스를 지리적 영역에 모아 놓은 것입니다. 리전은 파티션으로 그룹화됩니다. 표준 리전은 aws 파티션에 속하는 리전입니다. 여러 파티션에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 Amazon 리소스 이름(ARN) 형식을 참조하십시오. 리전에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 AWS 지역 정보를 참조하십시오.

IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보기

AWS Management Console, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 볼 수 있습니다. 마지막으로 액세스한 정보가 표시되는 서비스 및 해당 작업의 목록을 참조하세요. 마지막으로 액세스한 정보에 대한 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

IAM에서 다음 리소스 유형에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 각각의 경우 정보에는 지정된 보고 기간 동안 허용된 서비스가 포함됩니다.

- 사용자 - 사용자가 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간을 표시합니다.
- 사용자 그룹 - 사용자 그룹 멤버가 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간에 대한 정보를 표시합니다. 또한 이 보고서에는 액세스를 시도한 총 멤버 수가 포함됩니다.
- 역할 - 해당 역할이 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간을 표시합니다.
- 정책 - 사용자 또는 역할이 허용된 각 서비스에 액세스하려고 시도한 마지막 시간에 대한 정보를 표시합니다. 또한 이 보고서에는 액세스를 시도한 총 엔터티 수가 포함됩니다.

> **Note**
>
> IAM의 리소스에 대한 액세스 정보를 보려면 먼저 보고 기간, 보고된 엔터티 및 정보에 대해 평가된 정책 유형을 이해해야 합니다. 자세한 내용은 the section called “마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항” 섹션을 참조하세요.

IAM에 대한 정보 보기(콘솔)

IAM 콘솔의 마지막 액세스 탭에서 IAM에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 볼 수 있습니다.

IAM에 대한 정보를 보려면(콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자 그룹, 사용자, 역할 또는 정책을 선택합니다.
3. 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책 이름을 선택하여 해당 요약 페이지를 열고 마지막 액세스 탭을 선택합니다. 선택한 리소스를 기반으로 다음 정보를 확인합니다.

   - 사용자 그룹 - 사용자 그룹 멤버가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 봅니다. 또한 멤버가 서비스에 마지막으로 액세스한 시기, 사용한 사용자 그룹 정책 및 요청한 사용자 그룹 멤버를 볼 수 있습니다. 정책의 이름을 선택하여 정책이 관리형 정책인지 아니면 인라인 사용자 그룹 정책인지 확인합니다. 사용자 그룹 멤버의 이름을 선택하여 사용자 그룹의 모든 멤버를 확인하고 마지막으로 서비스에 액세스한 시간을 확인합니다.
   - 사용자 - 사용자가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 봅니다. 또한 서비스에 마지막으로 액세스한 시기 및 사용한 정책을 볼 수도 있습니다. 정책의 이름을 선택하여 정책이 관리형 정책인지, 인라인 사용자 정책인지, 아니면 사용자 그룹의 인라인 정책인지 확인합니다.
   - 역할 - 역할이 액세스할 수 있는 서비스 목록, 서비스에 마지막으로 액세스한 역할 및 사용된 정책 목록을 표시합니다. 정책의 이름을 선택하여 정책이 관리형 정책인지 아니면 인라인 역할 정책인지 확인합니다.
   - 정책 - 정책에서 허용된 작업이 있는 서비스 목록을 봅니다. 서비스에 액세스하는 데 정책이 마지막으로 사용된 시기와 해당 정책을 사용한 엔터티(사용자 또는 역할)도 볼 수 있습니다. 그 마지막 액세스 날짜에는 다른 정책을 통해 이 정책에 대한 액세스 권한이 부여된 시기도 포함됩니다. 엔터티의 이름을 선택하여 어떤 엔터티에 이 정책이 연결되어 있는지 그리고 마지막으로 서비스에 액세스한 시간을 확인합니다.
4. 테이블의 서비스 열을 선택하고 마지막으로 액세스한 작업 정보가 포함된 서비스 중 하나의 이름을 선택하여 IAM 엔터티가 액세스하려고 시도한 관리 작업 목록을 확인합니다. 사용자가 마지막으로 작업을 수행하려고 시도한 시점을 보여주는 AWS 리전 및 타임스탬프를 볼 수 있습니다.
5. 마지막으로 액세스한 작업 정보가 포함된 서비스의 서비스 및 관리 작업에 대해 마지막 액세스 열이 표시됩니다. 이 열에 반환되는 다음과 같은 가능한 결과를 검토합니다. 이러한 결과는 서비스나 작업이 허용되는지, 액세스되는지, 마지막으로 액세스한 정보에 대해 AWS가 추적하는지 여부에 따라 달라집니다.

<number of>일 전

추적 기간에 서비스 또는 작업이 사용된 이후의 일 수입니다. 서비스에 대한 추적 기간은 지난 400일입니다. Amazon S3 작업에 대한 추적 기간은 2020년 4월 12일에 시작되었습니다. Amazon EC2, IAM 및 Lambda 작업에 대한 추적 기간은 2021년 4월 7일에 시작되었습니다. 다른 모든 서비스의 추적 기간은 2023년 5월 23일에 시작되었습니다. 각 AWS 리전의 추적 시작 날짜에 대한 자세한 내용은 AWS에서 마지막으로 액세스한 정보를 추적하는 위치 섹션을 참조하세요.

추적 기간에 액세스하지 않음

추적된 서비스 또는 작업은 추적 기간 동안 엔터티에서 사용되지 않았습니다.

목록에 나타나지 않는 작업에 대한 권한이 있을 수 있습니다. 작업에 대한 추적 정보가 현재 AWS에 포함되지 않는 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 추적 정보가 없는 경우 권한을 결정해서는 안 됩니다. 대신 이 정보를 사용하여 최소 권한 부여에 대한 전반적인 전략을 알리고 지원하는 것이 좋습니다. 정책을 확인하여 액세스 수준이 적절한지 확인합니다.

IAM에 대한 정보 보기(AWS CLI)

AWS CLI를 사용하여 AWS 서비스 및 Amazon S3, Amazon EC2, IAM 및 Lambda 작업에 액세스하기 위해 IAM 리소스가 사용된 마지막 시간에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. IAM 리소스는 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책입니다.

IAM에 대한 정보를 보려면(AWS CLI)

1. 보고서를 생성합니다. 요청에는 보고서가 필요한 IAM 리소스(사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책)의 ARN이 포함되어야 합니다. 보고서에 생성할 세부 수준을 지정하여 서비스 또는 서비스 및 작업 모두에 대한 액세스 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 요청은 작업이 완료될 때까지 `get-service-last-accessed-details` 및 `get-service-last-accessed-details-with-entities` 작업에서 `job-status`를 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 `job-id`를 반환합니다.

   - aws iam generate-service-last-accessed-details
2. 이전 단계의 `job-id` 파라미터를 사용하여 보고서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

   - aws iam get-service-last-accessed-details

이 작업은 `generate-service-last-accessed-details` 작업에서 요청한 리소스 유형 및 세부 수준에 따라 다음 정보를 반환합니다.

- 사용자 - 지정한 사용자가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자의 마지막 시도 날짜 및 시간과 사용자의 ARN을 반환합니다.
- 사용자 그룹 - 사용자 그룹에 연결된 정책을 사용하여 지정된 사용자 그룹의 멤버가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자 그룹 멤버가 마지막으로 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 해당 사용자의 ARN과 서비스에 액세스하려고 시도한 사용자 그룹 멤버의 총 수를 반환합니다. 모든 멤버 목록을 반환하려면 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 작업을 사용합니다.
- 역할 - 지정한 역할이 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 역할의 마지막 시도 날짜 및 시간과 역할의 ARN을 반환합니다.
- 정책 - 지정된 정책으로 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 엔터티(사용자 또는 역할)가 정책을 사용하여 마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 엔터티의 ARN과 액세스를 시도한 엔터티의 총 수를 반환합니다.

3. 특정 서비스에 액세스하기 위해 사용자 그룹 또는 정책 권한을 사용하는 엔터티에 대해 자세히 알아봅니다. 이 작업은 각 엔터티의 ARN, ID, 이름, 경로, 유형(사용자 또는 역할) 및 마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 엔터티의 목록을 반환합니다. 사용자와 역할에 대해 이 작업을 사용할 수도 있지만 해당 엔터티에 대한 정보만 반환합니다.

   - aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities

4. 특정 서비스에 액세스하기 위해 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)이 사용하는 자격 기반 정책에 대해 자세히 알아봅니다. 자격 증명 및 서비스를 지정한 경우 이 작업은 해당 자격 증명이 지정된 서비스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 권한 정책 목록을 반환합니다. 이 작업은 정책의 현재 상태를 제공하며 생성된 보고서에 의존하지 않습니다. 또한 리소스 기반 정책, 액세스 제어 목록, AWS Organizations 정책, IAM 권한 경계 또는 세션 정책 등의 다른 정책 유형을 반환하지 않습니다. 자세한 내용은 정책 유형 또는 단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가 섹션을 참조하세요.

   - aws iam list-policies-granting-service-access

IAM에 대한 정보 보기(AWS API)

AWS를 사용하여 AWS API 서비스 및 Amazon S3, Amazon EC2, IAM 및 Lambda 작업에 액세스하기 위해 IAM 리소스가 사용된 마지막 시간에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. IAM 리소스는 사용자, 사용

자 그룹, 역할 또는 정책입니다. 보고서에 생성할 세부 수준을 지정하여 서비스 또는 서비스 및 작업 모두에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

IAM에 대한 정보를 보려면(AWS API)

1. 보고서를 생성합니다. 요청에는 보고서가 필요한 IAM 리소스(사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책)의 ARN이 포함되어야 합니다. 작업이 완료될 때까지 `GetServiceLastAccessedDetails` 및 `GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities` 작업에서 `JobStatus`를 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 `JobId`를 반환합니다.

   - GenerateServiceLastAccessedDetails
2. 이전 단계의 `JobId` 파라미터를 사용하여 보고서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

   - GetServiceLastAccessedDetails

   이 작업은 `GenerateServiceLastAccessedDetails` 작업에서 요청한 리소스 유형 및 세부 수준에 따라 다음 정보를 반환합니다.

   - 사용자 - 지정한 사용자가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자의 마지막 시도 날짜 및 시간과 사용자의 ARN을 반환합니다.
   - 사용자 그룹 - 사용자 그룹에 연결된 정책을 사용하여 지정된 사용자 그룹의 멤버가 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 사용자 그룹 멤버가 마지막으로 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 해당 사용자의 ARN과 서비스에 액세스하려고 시도한 사용자 그룹 멤버의 총 수를 반환합니다. 모든 멤버 목록을 반환하려면 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 작업을 사용합니다.
   - 역할 - 지정한 역할이 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 역할의 마지막 시도 날짜 및 시간과 역할의 ARN을 반환합니다.
   - 정책 - 지정된 정책으로 액세스할 수 있는 서비스 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해 작업은 엔터티(사용자 또는 역할)가 정책을 사용하여 마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 날짜와 시간을 반환합니다. 또한 엔터티의 ARN과 액세스를 시도한 엔터티의 총 수를 반환합니다.
3. 특정 서비스에 액세스하기 위해 사용자 그룹 또는 정책 권한을 사용하는 엔터티에 대해 자세히 알아봅니다. 이 작업은 각 엔터티의 ARN, ID, 이름, 경로, 유형(사용자 또는 역할) 및 마지막으로 서비스에 액세스하려고 시도한 엔터티의 목록을 반환합니다. 사용자와 역할에 대해 이 작업을 사용할 수도 있지만 해당 엔터티에 대한 정보만 반환합니다.

   - GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities

4. 특정 서비스에 액세스하기 위해 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)이 사용하는 자격 기반 정책에 대해 자세히 알아봅니다. 자격 증명 및 서비스를 지정한 경우 이 작업은 해당 자격 증명이 지정된 서비스에 액세스하는 데 사용할 수 있는 권한 정책 목록을 반환합니다. 이 작업은 정책의 현재 상태를 제공하며 생성된 보고서에 의존하지 않습니다. 또한 리소스 기반 정책, 액세스 제어 목록, AWS Organizations 정책, IAM 권한 경계 또는 세션 정책 등의 다른 정책 유형을 반환하지 않습니다. 자세한 내용은 정책 유형 또는 단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가 섹션을 참조하세요.

   - ListPoliciesGrantingServiceAccess

AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보기

IAM 콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 AWS Organizations에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있습니다. 데이터, 필요 권한, 문제 해결, 지원되는 리전에 대한 중요 정보는 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용하여 IAM 콘솔에 로그인하면 조직의 엔터티에 대한 정보를 볼 수 있습니다. AWS Organizations 엔터티에는 조직 루트, 조직 단위(OU) 및 계정이 포함됩니다. 또한 IAM 콘솔을 사용하여 조직의 모든 서비스 제어 정책(SCP)에 대한 정보를 볼 수 있습니다. IAM에는 엔터티에 적용되는 SCP가 허용하는 서비스의 목록이 표시됩니다. 각 서비스에 대해 선택한 AWS Organizations 엔터티 또는 엔터티 하위에 대한 가장 최근의 계정 활동 정보를 볼 수 있습니다.

관리 계정 자격 증명으로 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하면 조직의 모든 엔터티 또는 정책에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다. 엔터티에 대한 프로그래밍 방식 보고서는 SCP가 엔터티에 적용되도록 허용하는 서비스의 목록을 포함합니다. 각 서비스에 대해, 보고서는 지정된 AWS Organizations 엔터티 또는 엔터티 하위 트리의 계정에 대한 가장 최근의 활동을 포함합니다.

정책에 대한 프로그래밍 방식 보고서를 생성할 때 AWS Organizations 엔터티를 지정해야 합니다. 이 보고서는 지정된 SCP가 허용하는 서비스의 목록을 포함합니다. 각 서비스에 대해, 해당 정책이 권한을 부여한 엔터티 또는 엔터티 하위의 가장 최근 계정 활동이 포함됩니다. 자세한 내용은 aws iam generate-organizations-access-report 또는 GenerateOrganizationsAccessReport를 참조하세요.

보고서를 보려면 관리 계정 요건 및 정보, 보고 주기, 보고된 엔터티 및 평가된 정책 유형을 이해하고 있어야 합니다. 자세한 내용은 the section called “마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항” 섹션을 참조하세요.

AWS Organizations 엔터티 경로 이해

AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 AWS Organizations 액세스 보고서를 생성하는 경우 엔터티 경로를 지정해야 합니다. 경로는 AWS Organizations 엔터티 구조의 텍스트 표현입니다.

조직의 알려진 구조를 사용하여 엔터티 경로를 작성할 수 있습니다. 예를 들어 AWS Organizations에 다음과 같은 조직 구조가 있다고 가정합니다.

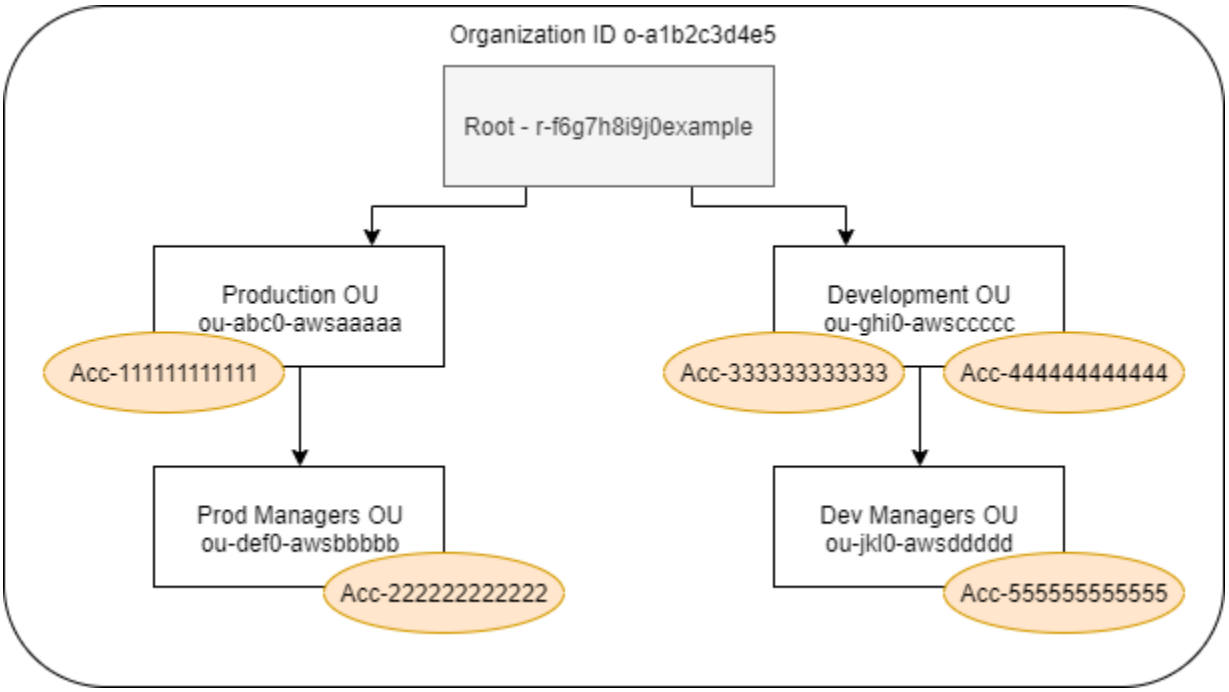

Dev Managers(개발자 관리자) OU의 경로는 조직의 ID, 루트 및 경로에 있는 모든 OU(해당 OU 포함)를 사용하여 작성됩니다.

```
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-ghi0-awsccccc/ou-jkl0-awsddddd/
```

프로덕션 OU의 계정 경로는 조직의 ID, 루트, OU 및 계정 번호를 사용하여 작성됩니다.

```
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-abc0-awsaaaaa/111111111111/
```

> **Note**
>
> 조직 ID는 전역적으로 고유하지만 OU ID와 루트 ID는 조직 내에서만 고유합니다. 즉, 두 조직이 동일한 조직 ID를 공유하지 않습니다. 그러나 다른 조직에는 사용자 ID와 동일한 OU 또는 루트가 있을 수 있습니다. OU 또는 루트를 지정할 때는 항상 조직 ID를 포함하는 것이 좋습니다.

AWS Organizations에 대한 정보 보기(콘솔)

IAM 콘솔을 사용하여 루트, OU, 계정 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있습니다.

루트에 대한 정보를 보려면(콘솔)

1. AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용해 AWS Management Console에 로그인하고 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. Access reports(보고서 액세스) 섹션 아래의 탐색 창에서 Organization activity(조직 활동)를 선택합니다.
3. 조직 활동 페이지에서 루트를 선택합니다.
4. Details and activity(세부 정보 및 활동) 탭에서 Service access report(서비스 액세스 보고서) 섹션을 봅니다. 정보에는 루트에 직접 연결된 정책이 허용하는 서비스의 목록이 포함됩니다. 이 정보는 서비스에 마지막으로 액세스한 계정 및 그 시간을 보여줍니다. 서비스에 액세스한 보안 주체에 대한 세부 정보를 보려면 해당 계정의 관리자로 로그인하고 IAM에서 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 봅니다.
5. 연결된 SCP(Attached SCPs) 탭을 선택하여 루트에 연결된 서비스 제어 정책(SCP)의 목록을 봅니다. IAM으로 각 정책이 연결된 대상 엔터티의 수를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 어느 SCP를 검토할지 결정할 수 있습니다.
6. SCP의 이름을 선택하여 해당 정책이 허용하는 모든 서비스를 봅니다. 각 서비스에 대해, 서비스에 마지막으로 액세스한 계정 및 그 시간을 봅니다.
7. AWS Organizations에서 편집을 선택하여 추가 세부 정보를 보고 AWS Organizations 콘솔에서 SCP를 편집합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 SCP 업데이트를 참조하세요.

OU 또는 계정에 대한 정보를 보려면(콘솔)

1. AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용해 AWS Management Console에 로그인하고 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. Access reports(보고서 액세스) 섹션 아래의 탐색 창에서 Organization activity(조직 활동)를 선택합니다.
3. 조직 활동 페이지에서 조직의 구조를 확장합니다. 그런 다음 OU의 이름 또는 관리 계정을 제외하고 보려는 임의의 계정의 이름을 선택합니다.
4. Details and activity(세부 정보 및 활동) 탭에서 Service access report(서비스 액세스 보고서) 섹션을 봅니다. 정보에는 OU 또는 계정 및 모든 해당 상위 항목에 연결된 SCP가 허용하는 서비스의 목

록이 포함됩니다. 이 정보는 서비스에 마지막으로 액세스한 계정 및 그 시간을 보여줍니다. 서비스에 액세스한 보안 주체에 대한 세부 정보를 보려면 해당 계정의 관리자로 로그인하고 IAM에서 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 봅니다.

5. 연결된 SCP(Attached SCPs) 탭을 선택하여 OU 또는 계정에 직접 연결된 서비스 제어 정책(SCP)의 목록을 봅니다. IAM으로 각 정책이 연결된 대상 엔터티의 수를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 어느 SCP를 검토할지 결정할 수 있습니다.
6. SCP의 이름을 선택하여 해당 정책이 허용하는 모든 서비스를 봅니다. 각 서비스에 대해, 서비스에 마지막으로 액세스한 계정 및 그 시간을 봅니다.
7. AWS Organizations에서 편집을 선택하여 추가 세부 정보를 보고 AWS Organizations 콘솔에서 SCP를 편집합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 SCP 업데이트를 참조하세요.

관리 계정에 대한 정보를 보려면(콘솔)

1. AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용해 AWS Management Console에 로그인하고 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. Access reports(보고서 액세스) 섹션 아래의 탐색 창에서 Organization activity(조직 활동)를 선택합니다.
3. 조직 활동 페이지에서 조직의 구조를 확장하고 관리 계정의 이름을 선택합니다.
4. Details and activity(세부 정보 및 활동) 탭에서 Service access report(서비스 액세스 보고서) 섹션을 봅니다. 정보에는 모든 AWS 서비스 목록이 포함됩니다. 관리 계정은 SCP에 의해 제한되지 않습니다. 이 정보는 계정이 서비스에 액세스했는지 여부와 마지막으로 액세스한 시간을 보여줍니다. 서비스에 액세스한 보안 주체에 대한 세부 정보를 보려면 해당 계정의 관리자로 로그인하고 IAM에서 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 봅니다.
5. 연결된 SCP(Attached SCPs) 탭을 선택하여 연결된 SCP가 없음을 확인합니다(해당 계정이 관리 계정이기 때문).

정책에 대한 정보를 보려면(콘솔)

1. AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용해 AWS Management Console에 로그인하고 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. Access reports(보고서 액세스) 섹션 아래의 탐색 창에서 Service control policies (SCPs)(서비스 제어 정책(SCP))를 선택합니다.
3. 서비스 제어 정책(SCP) 페이지에서 조직의 정책 목록을 봅니다. 각 정책이 연결된 대상 엔터티의 수를 볼 수 있습니다.

4. SCP의 이름을 선택하여 해당 정책이 허용하는 모든 서비스를 봅니다. 각 서비스에 대해, 서비스에 마지막으로 액세스한 계정 및 그 시간을 봅니다.
5. AWS Organizations에서 편집을 선택하여 추가 세부 정보를 보고 AWS Organizations 콘솔에서 SCP를 편집합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 SCP 업데이트를 참조하세요.

AWS Organizations에 대한 정보 보기(AWS CLI)

AWS CLI를 사용하여 AWS Organizations 루트, OU, 계정 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 검색할 수 있습니다.

AWS Organizations에서 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 보려면(AWS CLI)

1. 필요한 IAM 및 AWS Organizations 권한이 있는 AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용하여 루트에 대해 SCP가 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항 섹션을 참조하세요.
2. 보고서를 생성합니다. 요청은 보고서를 작성할 AWS Organizations 엔터티(루트, OU 또는 계정)의 경로를 포함해야 합니다. 선택적으로 `organization-policy-id` 파라미터를 포함하여 특정 정책에 대한 보고서를 볼 수 있습니다. 이 명령은 작업이 완료될 때까지 `get-organizations-access-report` 명령에 사용하여 `job-status`를 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 `job-id`를 반환합니다.

   - aws iam generate-organizations-access-report
3. 이전 단계의 `job-id` 파라미터를 사용하여 보고서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

   - aws iam get-organizations-access-report

   이 명령은 엔터티 멤버가 액세스할 수 있는 서비스의 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해, 계정 멤버에 의한 마지막 시도의 날짜 및 시간과 계정의 엔터티 경로가 반환됩니다. 또한 액세스 가능한 서비스의 총 개수와 액세스되지 않은 서비스의 수도 반환됩니다. 선택적으로 `organizations-policy-id` 파라미터를 지정한 경우 액세스 가능한 서비스는 지정된 정책이 허용하는 서비스입니다.

AWS Organizations에 대한 정보 보기(AWS API)

AWS API를 사용하여 AWS Organizations 루트, OU, 계정 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 검색할 수 있습니다.

AWS Organizations에서 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 보려면(AWS API)

1. 필요한 IAM 및 AWS Organizations 권한이 있는 AWS Organizations 관리 계정 자격 증명을 사용하여 루트에 대해 SCP가 활성화되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항 섹션을 참조하세요.
2. 보고서를 생성합니다. 요청은 보고서를 작성할 AWS Organizations 엔터티(루트, OU 또는 계정)의 경로를 포함해야 합니다. 선택적으로 `OrganizationsPolicyId` 파라미터를 포함하여 특정 정책에 대한 보고서를 볼 수 있습니다. 이 작업은 작업이 완료될 때까지 `GetOrganizationsAccessReport` 작업에서 `JobStatus`를 모니터링하기 위해 사용할 수 있는 `JobId`를 반환합니다.

   - GenerateOrganizationsAccessReport
3. 이전 단계의 `JobId` 파라미터를 사용하여 보고서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

   - GetOrganizationsAccessReport

   이 작업은 엔터티 멤버가 액세스할 수 있는 서비스의 목록을 반환합니다. 각 서비스에 대해, 계정 멤버에 의한 마지막 시도의 날짜 및 시간과 계정의 엔터티 경로가 반환됩니다. 또한 액세스 가능한 서비스의 총 개수와 액세스되지 않은 서비스의 수도 반환됩니다. 선택적으로 `OrganizationsPolicyId` 파라미터를 지정한 경우 액세스 가능한 서비스는 지정된 정책이 허용하는 서비스입니다.

마지막으로 액세스한 정보 사용에 대한 예제 시나리오

마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 IAM 엔터티 또는 AWS Organizations 엔터티에 부여할 권한을 결정할 수 있습니다. 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 또는 AWS Organizations의 엔터티 또는 정책에 대한 액세스 정보를 보려면 먼저 보고 기간, 보고된 엔터티 및 데이터에 대해 평가된 정책 유형을 이해해야 합니다. 자세한 내용은 the section called “마지막으로 액세스한 정보에 대해 알아야 할 사항” 섹션을 참조하세요.

회사에 적합한 액세스 가능성과 최소 권한 간에 적절한 균형을 유지하는 것은 관리자에게 달려 있습니다.

정보를 사용하여 IAM 그룹의 권한 축소

마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 사용자에게 필요한 서비스만 포함하도록 IAM 그룹 권한을 축소할 수 있습니다. 이 방법은 서비스 수준에서 최소 권한을 부여하는 데 있어 중요한 단계입니다.

예를 들어, Paulo Santos는 Example Corp에 대한 AWS 사용자 권한 정의를 담당하는 관리자입니다. 이 회사는 이제 막 AWS 사용을 시작했으며 소프트웨어 개발 팀은 아직 어떤 AWS 서비스를 사용할지 정의하지 않았습니다. Paulo는 팀에게 필요한 서비스에만 액세스할 수 있는 권한을 부여하려고 하지만, 아직 정의되지 않았기 때문에 일시적으로 파워 사용자 권한을 부여합니다. 그런 다음 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 그룹 권한을 축소합니다.

Paulo는 다음 JSON 텍스트를 사용하여 `ExampleDevelopment` 관리 정책을 만듭니다. 그런 다음 이 정책을 `Development` 그룹에 연결하고 모든 개발자를 그룹에 추가합니다.

> **Note**
>
> Paulo의 고급 사용자가 일부 서비스 및 기능을 사용하려면 `iam:CreateServiceLinkedRole` 권한이 필요할 수 있습니다. 이 권한을 추가하면 사용자가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있게 됩니다. Paulo는 파워 사용자에 대한 이 위험을 수락합니다.

JSON

```
{

    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "FullAccessToAllServicesExceptPeopleManagement",
            "Effect": "Allow",
            "NotAction": [
                "iam:*",
                "organizations:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "iam:ListRoles",
                "organizations:DescribeOrganization"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Paulo는 90일 후에 AWS Management Console을 사용하여 `Development` 그룹에 대해 서비스에서 마지막으로 액세스한 정보를 보기로 결정합니다. 그는 그룹 멤버가 액세스한 서비스 목록을 확인합니다. 그는 사용자가 지난주에 5개의 서비스, 즉 AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon EC2, AWS KMS 및 Amazon S3에 액세스했다는 사실을 알게 되었습니다. 그들은 AWS를 처음 평가할 때 몇 가지 다른 서비스에 액세스했지만 그 이후에는 액세스하지 않았습니다.

Paulo는 5가지 서비스와 필요한 IAM 및 AWS Organizations 작업만 포함하도록 정책 권한을 줄이기로 결정합니다. 그는 다음 JSON 텍스트를 사용하여 `ExampleDevelopment` 정책을 편집합니다.

> **Note**
>
> Paulo의 고급 사용자가 일부 서비스 및 기능을 사용하려면 `iam:CreateServiceLinkedRole` 권한이 필요할 수 있습니다. 이 권한을 추가하면 사용자가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있게 됩니다. Paulo는 파워 사용자에 대한 이 위험을 수락합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "FullAccessToListedServices",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:*",
                "kms:*",
                "cloudtrail:*",
```

```
                "logs:*",
                "ec2:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "iam:ListRoles",
                "organizations:DescribeOrganization"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

권한을 더 줄이기 위해 Paulo는 AWS CloudTrail 이벤트 기록에서 계정의 이벤트를 확인할 수 있습니다. 여기서 그는 개발자가 필요로 하는 작업과 리소스만 포함하도록 정책 권한을 줄이기 위해 사용할 수 있는 자세한 이벤트 정보를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail 콘솔에서 CloudTrail 이벤트 보기를 참조하세요.

정보를 사용하여 IAM 사용자의 사용 권한 축소

마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 개별 IAM 사용자의 권한을 축소할 수 있습니다.

예를 들어 Martha Rivera는 회사 직원들의 AWS 권한이 초과되지 않도록 관리하는 IT 관리자입니다. 정기 보안 검사의 일환으로 Martha는 모든 IAM 사용자의 권한을 검토합니다. 이러한 사용자 가운데는 애플리케이션 개발자로, 이전에 보안 엔지니어의 역할을 담당했던 Nikhil Jayashankar 씨도 있습니다. 작업 요구 사항의 변화로 인해 Nikhil은 `app-dev` 그룹과 `security-team` 그룹의 멤버입니다. 새로운 직무와 관련된 `app-dev` 그룹은 Amazon EC2, Amazon EBS, Auto Scaling, Amazon S3, Route 53 및 Elastic Transcoder를 포함한 여러 서비스에 대한 권한을 부여합니다. 이전 직무와 관련된 `security-team` 그룹은 IAM 및 CloudTrail에 대한 권한을 부여합니다.

관리자인 Martha는 IAM 콘솔에 로그인하고 사용자를 선택한 다음 이름 `nikhilj`를 선택하고 마지막 액세스 탭을 선택합니다.

Martha는 마지막 액세스 열을 검토하여 Nikhil이 최근에 IAM, CloudTrail, Route 53, Amazon Elastic Transcoder 및 기타 여러 AWS 서비스에 액세스하지 않았다는 것을 확인합니다. Nikhil은 Amazon S3

액세스했습니다. Martha는 서비스 목록에서 S3를 선택하여 Nikhil이 지난 2주 동안 일부 Amazon S3 `List` 작업을 수행했음을 알게 됩니다. 회사 내에서 Martha는 Nikhil이 더 이상 내부 보안 팀의 멤버가 아니므로 업무적으로 IAM 및 CloudTrail에 액세스할 필요가 없다는 것을 확인합니다.

Martha는 이제 마지막으로 액세스한 서비스 및 작업 정보에 대해 조치를 취할 준비가 되었습니다. 그러나 이전 예제의 그룹과 달리 `nikhilj`과 같은 IAM 사용자는 여러 정책을 준수하고 여러 그룹의 멤버가 될 수 있습니다. Martha는 `nikhilj` 또는 다른 그룹 멤버의 액세스를 실수로 방해하지 않도록 주의해서 진행해야 합니다. Nikhil에게 부여할 액세스 권한의 종류뿐만 아니라, 이러한 권한을 받는 방법을 결정해야 합니다.

Martha는 권한 탭을 선택합니다. 이 탭에서 `nikhilj`에 직접 연결된 정책 및 그룹을 통해 연결된 정책을 확인합니다. 그녀는 각 정책을 확장하고 Nikhil이 사용하지 않는 서비스에 대한 액세스를 허용하는 정책을 알아보기 위해 정책 요약을 확인합니다.

- IAM - `IAMFullAccess` AWS 관리형 정책은 `nikhilj`에 직접 연결되고 `security-team` 그룹에 연결됩니다.
- CloudTrail - `AWSCloudTrailReadOnlyAccess` AWS 관리형 정책은 `security-team` 그룹에 연결됩니다.
- Route 53 - `App-Dev-Route53` 고객 관리형 정책은 `app-dev` 그룹에 연결됩니다.
- Elastic Transcoder - `App-Dev-ElasticTranscoder` 고객 관리형 정책은 `app-dev` 그룹에 연결됩니다.

Martha는 `nikhilj`에 직접 연결된 `IAMFullAccess` AWS 관리형 정책을 제거하기로 결정했습니다. 또한 `security-team` 그룹에 대한 Nikhil의 멤버십을 제거합니다. 이 두 작업은 IAM 및 CloudTrail에 대한 불필요한 액세스를 제거합니다.

Route 53 및 Elastic Transcoder에 액세스할 수 있는 Nikhil의 권한은 `app-dev` 그룹에 의해 부여됩니다. Nikhil은 이러한 서비스를 사용하지 않지만 그룹의 다른 멤버에게는 필요할 수 있습니다. Martha는 `app-dev` 그룹에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 검토하고 여러 멤버가 최근에 Route 53 및 Amazon S3에 액세스했음을 알게 됩니다. 그러나 작년에는 Elastic Transcoder에 액세스한 멤버가 없습니다. 그녀는 그룹에서 `App-Dev-ElasticTranscoder` 고객 관리형 정책을 제거합니다.

그런 다음 Martha는 고객 관리형 정책인 `App-Dev-ElasticTranscoder`에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 검토합니다. 그녀는 정책이 다른 IAM 자격 증명에 연결되지 않았다는 것을 알게 됩니다. 그녀는 회사 내에서 앞으로 해당 정책이 필요하지 않다는 것을 조사한 다음 삭제합니다.

IAM 리소스를 삭제하기 전에 정보 사용

IAM 리소스를 삭제하기 전에 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 마지막으로 리소스를 사용한 이후로 일정 시간이 경과했는지 확인할 수 있습니다. 이는 사용자, 그룹, 역할 및 정책에 적용됩니다. 이러한 작업에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- IAM 사용자 - IAM 사용자 제거 또는 비활성화
- 그룹 - IAM 그룹 삭제
- 역할 - 역할 또는 인스턴스 프로파일 삭제
- 정책 - IAM 정책 삭제(이로 인해 자격 증명에서 정책이 분리됨)

IAM 정책을 편집하기 전에 정보 사용

해당 리소스에 영향을 미치는 정책을 편집하기 전에 IAM 자격 증명(사용자, 그룹 또는 역할) 또는 IAM 정책에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 검토할 수 있습니다. 이 기능은 사용 중인 사용자의 액세스 권한을 제거하지 않으려는 경우 중요합니다.

예를 들어, Arnav Desai는 Example Corp의 개발자이자 AWS 관리자입니다. 그의 팀은 AWS를 사용하기 시작하여 모든 개발자에게 IAM 및 AWS Organizations를 제외한 모든 서비스에 대한 완전한 액세스를 허용하는 고급 사용자 권한을 부여했습니다. Arnav는 최소 권한 부여를 위한 첫 걸음으로 AWS CLI를 사용하여 자신의 계정에서 관리형 정책을 검토하려고 합니다.

이렇게 하기 위해 Arnav는 먼저 다음 명령을 사용하여 자격 증명에 연결된 계정에 고객 관리형 권한 정책을 나열합니다.

```
aws iam list-policies --scope Local --only-attached --policy-usage-filter
 PermissionsPolicy
```

응답에서 그는 각 정책에 대한 ARN을 캡처합니다. 그런 다음 Arnav는 다음 명령을 사용하여 각 정책에 대해 마지막으로 액세스한 정보 보고서를 생성합니다.

```
aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1
```

이 응답에서 그는 `JobId` 필드에서 생성된 보고서의 ID를 캡처합니다. 그런 다음 Arnav는 `JobStatus` 필드가 `COMPLETED` 또는 `FAILED` 값을 반환할 때까지 다음 명령을 폴링합니다. 작업이 실패할 경우 오류를 캡처합니다.

```
aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9
```

작업의 상태가 COMPLETED이면 Arnav는 JSON 형식의 ServicesLastAccessed 배열에 대한 콘텐츠를 구문 분석합니다.

```
"ServicesLastAccessed": [
       {
           "TotalAuthenticatedEntities": 1,
           "LastAuthenticated": 2018-11-01T21:24:33.222Z,
           "ServiceNamespace": "dynamodb",
           "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/IAMExampleUser",
           "ServiceName": "Amazon DynamoDB"
       },

       {
           "TotalAuthenticatedEntities": 0,
           "ServiceNamespace": "ec2",
           "ServiceName": "Amazon EC2"
       },

       {
           "TotalAuthenticatedEntities": 3,
           "LastAuthenticated": 2018-08-25T15:29:51.156Z,
           "ServiceNamespace": "s3",
           "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:role/IAMExampleRole",
           "ServiceName": "Amazon S3"
       }
   ]
```

이 정보를 통해 Arnav는 ExamplePolicy1 정책이 Amazon DynamoDB, Amazon S3 및 Amazon EC2의 세 가지 서비스에 대한 액세스를 허용한다는 것을 알게 됩니다. 11월 1일 IAM 사용자 IAMExampleUser가 DynamoDB에 마지막으로 액세스하려고 시도했으며, 8월 25일에는 어떤 사용자가 Amazon S3에 액세스하기 위해 IAMExampleRole 역할을 사용했습니다. 작년에 Amazon S3에 액세스하려고 시도한 엔터티가 두 개 더 있습니다. 그러나 작년에 Amazon EC2에 액세스하려고 시도한 사용자는 아무도 없었습니다.

이는 Arnav가 정책에서 Amazon EC2 작업을 안전하게 제거할 수 있음을 의미합니다. Arnav는 정책에 대한 현재 JSON 문서를 검토하려고 합니다. 먼저, 다음 명령을 사용하여 정책의 버전 번호를 결정해야 합니다.

```
aws iam list-policy-versions --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1
```

응답에서 Arnav는 `Versions` 배열에서 현재 기본 버전 번호를 수집합니다. 그런 다음, 다음 명령을 통해 해당 버전 번호(v2)를 사용하여 JSON 정책 문서를 요청합니다.

```
aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1
 --version-id v2
```

Arnav는 반환된 JSON 정책 문서를 `PolicyVersion` 배열의 `Document` 필드에 저장합니다. 정책 문서에서 Arnav는 `ec2` 네임스페이스에서 작업을 검색합니다. 정책에 남아 있는 다른 네임스페이스의 작업이 없는 경우 영향을 받는 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에서 정책을 분리합니다. 그런 다음 정책을 삭제합니다. 이 경우, 정책에는 Amazon DynamoDB 및 Amazon S3 서비스가 포함됩니다. 그래서 Arnav는 문서에서 Amazon EC2 작업을 제거하고 변경 사항을 저장합니다. 그는 다음 명령을 사용하여 새 버전의 문서를 통해 정책을 업데이트하고 해당 버전을 기본 정책 버전으로 설정합니다.

```
aws iam create-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1 --policy-document file://UpdatedPolicy.json --set-as-default
```

이제 `ExamplePolicy1` 정책이 업데이트되어 불필요한 Amazon EC2 서비스에 대한 액세스를 제거합니다.

기타 IAM 시나리오

IAM 리소스(사용자, 그룹, 역할 또는 정책)가 서비스에 마지막으로 액세스하려고 시도한 시점에 대한 정보는 다음 작업 중 하나를 완료할 때 도움이 될 수 있습니다.

- 정책 - 기존 고객 관리형 또는 인라인 정책을 편집하여 권한 제거
- 정책 - 인라인 정책을 관리형 정책으로 변환한 다음 삭제
- 정책 - 기존 정책에 명시적 거부 추가
- 정책 - 자격 증명(사용자, 그룹 또는 역할)에서 관리형 정책 분리
- 엔터티 - 엔터티(사용자 또는 역할)가 가질 수 있는 최대 권한을 제어하도록 권한 경계 설정
- 그룹 - 그룹에서 사용자 제거

정보를 사용하여 조직 단위의 권한 재정의

마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS Organizations의 조직 단위(OU)의 권한을 재정의할 수 있습니다.

예를 들어 John Stiles는 AWS Organizations 관리자입니다. 그는 회사 AWS 계정의 사람들에게 과도한 권한이 부여되지 않도록 할 책임이 있습니다. 정기 보안 검사의 일환으로 그는 자신의 조직에 부여된 권한을 검토합니다. 그의 `Development` OU에는 새로운 AWS 서비스를 테스트하는 데 자주 사용되는 계정이 포함되어 있습니다. John은 180일 이상 액세스되지 않은 서비스에 대한 보고서를 주기적으로 검토하기로 결정합니다. 그런 다음 OU 멤버가 이러한 서비스에 액세스할 수 있는 권한을 제거합니다.

John은 자신의 관리 계정 자격 증명을 사용하여 IAM 콘솔에 로그인합니다. IAM 콘솔에서 `Development` OU에 대한 AWS Organizations 데이터를 찾습니다. 그는 서비스 액세스 보고서 표를 검토하여 180일 이상 액세스되지 않은 2개의 AWS 서비스를 발견합니다. 그는 개발 팀이 Amazon Lex 및 AWS Database Migration Service에 액세스할 수 있는 권한을 추가한 것을 기억합니다. 그래서 개발 팀에 연락하여 더 이상 이러한 서비스를 테스트할 업무상 필요가 없는지 확인합니다.

John은 이제 마지막으로 액세스한 정보에 대해 조치를 취할 준비가 되었습니다. 그는 AWS Organizations에서 편집을 선택합니다. 그러면 이 SCP가 여러 엔터티에 연결되어 있다는 메시지가 표시됩니다. 계속을 선택합니다. 그는 AWS Organizations에서 대상을 검토하여 SCP에 어떤 AWS Organizations 엔터티가 연결되어 있는지 확인합니다. 모든 엔터티가 `Development` OU에 속해 있습니다.

John은 `NewServiceTest` SCP에서 Amazon Lex 및 AWS Database Migration Service 작업에 대한 액세스를 거부하기로 합니다. 이 작업은 서비스에 대한 불필요한 액세스 권한을 제거합니다.

IAM 작업에서 마지막으로 액세스한 정보와 관련된 서비스 및 작업

다음 테이블에는 IAM 작업에서 마지막으로 액세스한 정보와 관련된 AWS 서비스가 표시됩니다. 각 서비스의 작업 목록은 서비스 승인 참조의 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

AWS는 정책 관리 워크플로의 자동화를 간소화하기 위해 마지막으로 액세스한 작업 정보를 JSON 형식으로 제공합니다. 서비스 참조 정보를 사용하면 기계가 읽을 수 있는 파일에서 AWS 서비스에 걸쳐 마지막으로 액세스한 작업 정보에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조의 프로그래밍 방식의 액세스를 위해 간소화된 AWS 서비스 정보를 참조하세요.

서비스:	서비스 접두사
AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer	access-analyzer
AWS Account Management	계정

서비스:	서비스 접두사
AWS Certificate Manager	acm
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	airflow
AWS Amplify	amplify
AWS Amplify UI 빌더	amplifyuibuilder
Amazon AppIntegrations	app-integrations
AWS AppConfig	appconfig
Amazon AppFlow	appflow
AWS Application Cost Profiler	application-cost-profiler
Amazon CloudWatch Application Insights	applicationinsights
AWS App Mesh	appmesh
Amazon WorkSpaces Applications	appstream
AWS AppSync	appsync
– Amazon Managed Service for Prometheus	aps
Amazon Athena	athena
AWS Audit Manager	auditmanager
AWS Auto Scaling	autoscaling
AWS Marketplace	aws-marketplace
AWS Backup	백업
AWS Batch	일괄
Amazon Braket	braket

서비스:	서비스 접두사
AWS Budgets	예산
AWS Cloud9	cloud9
AWS CloudFormation	cloudformation
Amazon CloudFront	cloudfront
AWS CloudHSM	cloudhsm
Amazon CloudSearch	cloudsearch
AWS CloudTrail	cloudtrail
Amazon CloudWatch	cloudwatch
AWS CodeArtifact	codeartifact
AWS CodeDeploy	codedeploy
Amazon CodeGuru Profiler	codeguru-profiler
Amazon CodeGuru Reviewer	codeguru-reviewer
AWS CodePipeline	CodePipeline
AWS CodeStar	codestar
AWS CodeStar 알림	codestar-notifications
Amazon Cognito 자격 증명	cognito-identity
Amazon Cognito 사용자 풀	cognito-idp
Amazon Cognito Sync	cognito-sync
Amazon Comprehend Medical	comprehendmedical

서비스:	서비스 접두사
AWS Compute Optimizer	compute-optimizer
AWS Config	config
Amazon Connect	연결
AWS Cost and Usage Report	cur
AWS Glue DataBrew	databrew
AWS Data Exchange	dataexchange
AWS Data Pipeline	datapipeline
DynamoDB Accelerator	dax
AWS Device Farm	devicefarm
Amazon DevOps Guru	devops-guru
AWS Direct Connect	directconnect
Amazon Data Lifecycle Manager	dlm
AWS Database Migration Service	DMS
Amazon DocumentDB Elastic Clusters	docdb-elastic
Amazon DynamoDB	dynamodb
Amazon Elastic Block Store	ebs
- Amazon Elastic Compute Cloud	EC2
Amazon Elastic 컨테이너 레지스트리	ecr
Amazon Elastic Container Registry Public	ecr-public
Amazon Elastic Container Service	ecs

서비스:	서비스 접두사
Amazon Elastic Kubernetes Service	eks
Amazon ElastiCache	elasticache
AWS Elastic Beanstalk	elasticbeanstalk
Amazon Elastic File System	elasticfilesystem
Elastic Load Balancing	elasticloadbalancing
Amazon Elastic Transcoder	elastictranscoder
Amazon EMR on EKS(EMR 컨테이너)	emr-containers
Amazon EMR Serverless	emr-serverless
Amazon OpenSearch Service	es
Amazon EventBridge	이벤트
Amazon CloudWatch Evidently	evidently
Amazon FinSpace	finspace
Amazon Data Firehose	firehose
AWS Fault Injection Service	fis
AWS Firewall Manager	fms
Amazon Fraud Detector	frauddetector
Amazon FSx	fsx
Amazon GameLift Servers	gamelift
Amazon Location Service	geo
Amazon Glacier	glacier

서비스:	서비스 접두사
Amazon Managed Grafana	grafana
AWS IoT Greengrass	greengrass
AWS Ground Station	groundstation
Amazon GuardDuty	guardduty
AWS HealthLake	healthlake
Amazon Honeycode	honeycode
AWS Identity and Access Management	iam
AWS 자격 증명 스토어	identitystore
EC2 Image Builder	imagebuilder
Amazon Inspector Classic	inspector
Amazon Inspector –	inspector2
AWS IoT	iot
AWS IoT Analytics	iotanalytics
AWS IoT Core Device Advisor	iotdeviceadvisor
AWS IoT Events	iotevents
AWS IoT Fleet Hub	iotfleethub
AWS IoT SiteWise	iotsitewise
AWS IoT TwinMaker	iottwinmaker
AWS IoT 무선	iotwireless
Amazon Interactive Video Service	ivs

서비스:	서비스 접두사
Amazon Interactive Video Service Chat	ivschat
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	kafka
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect	kafkaconnect
Amazon Kendra	kendra
Amazon Kinesis	kinesis
Amazon Kinesis Analytics V2	kinesisanalytics
AWS Key Management Service	kms
AWS Lambda	lambda
Amazon Lex	lex
AWS License Manager Linux Subscriptions Manager	license-manager-linux-subscriptions
Amazon Lightsail	lightsail
Amazon CloudWatch Logs	로그
Amazon Lookout for Equipment	lookoutequipment
Amazon Lookout for Metrics	lookoutmetrics
Amazon Lookout for Vision	lookoutvision
AWS Mainframe Modernization	m2
Amazon Managed Blockchain	managedblockchain
AWS Elemental MediaConnect	mediaconnect
AWS Elemental MediaConvert	mediaconvert

서비스:	서비스 접두사
AWS Elemental MediaLive	medialive
AWS Elemental MediaStore	mediastore
AWS Elemental MediaTailor	mediatailor
Amazon MemoryDB	memorydb
AWS Application Migration Service	mgn
AWS Migration Hub	mgh
AWS Migration Hub Strategy Recommendations	migration hub-strategy
Amazon Pinpoint	mobiletargeting
Amazon MQ	mq
AWS Network Manager	networkmanager
Amazon Nimble Studio	nimble
AWS HealthOmics	omics
AWS OpsWorks	opsworks
AWS OpsWorks CM	opsworks-cm
AWS Outposts	outposts
AWS Organizations	조직
AWS Panorama	panorama
AWS 성능 개선 도우미	pi
Amazon EventBridge 파이프	pipes
Amazon Polly	polly

서비스:	서비스 접두사
Amazon Connect Customer Profiles	profile
Amazon QLDB	qldb
AWS Resource Access Manager	ram
AWS 휴지통	rbin
Amazon Relational Database Service	RDS
Amazon Redshift	redshift
Amazon Redshift 데이터 API	redshift-data
AWS Migration Hub Refactor Spaces	refactor-spaces
Amazon Rekognition	rekognition
AWS Resilience Hub	resiliencehub
AWS 리소스 탐색기	resource-explorer-2
AWS Resource Groups	resource-groups
AWS RoboMaker	robomaker
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere	rolesanywhere
Amazon Route 53	route53
Amazon Route 53 Recovery Controls	route53-recovery-control-config
Amazon Route 53 Recovery Readiness	route53-recovery-readiness
Amazon Route 53 Resolver	route53resolver
AWS CloudWatch RUM	rum

서비스:	서비스 접두사
Amazon Simple Storage Service	s3
Outposts에서의 Amazon S3	s3-outposts
Amazon SageMaker AI 지리 공간 기능	sagemaker-geospatial
절감형 플랜	savingsplans
Amazon EventBridge 스키마	schemas
Amazon SimpleDB	sdb
AWS Secrets Manager	secretsmanager
AWS Security Hub CSPM	securityhub
Amazon Security Lake	securitylake
AWS Serverless Application Repository	serverlessrepo
AWS Service Catalog	servicecatalog
AWS Cloud Map	servicediscovery
Service Quotas	servicequotas
Amazon Simple Email Service	ses
AWS Shield	shield
AWS Signer	signer
AWS SimSpace Weaver	simspaceweaver
AWS Server Migration Service	sms
Amazon Pinpoint SMS 및 음성 서비스	sms-voice
AWS Snowball Edge	snowball

서비스:	서비스 접두사
Amazon Simple Queue Service	sqs
AWS Systems Manager	ssm
AWS Systems Manager Incident Manager	ssm-incidents
AWS Systems Manager for SAP	ssm-sap
AWS Step Functions	states
AWS Security Token Service	sts
Amazon Simple Workflow Service	swf
Amazon CloudWatch Synthetics	synthetics
AWS Resource Groups Tagging API	태그
Amazon Textract	textract
Amazon Timestream	timestream
AWS 통신 네트워크 빌더	tnb
Amazon Transcribe	transcribe
AWS Transfer Family	전송
Amazon Translate	translate
Amazon Connect Voice ID	voiceid
Amazon VPC Lattice	vpc-lattice
AWS WAFV2	wafv2
AWS Well-Architected Tool	wellarchitected
Amazon Connect Wisdom	wisdom

서비스:	서비스 접두사
Amazon WorkLink	worklink
Amazon WorkSpaces	WorkSpaces
AWS X-Ray	xray

작업에서 마지막으로 액세스한 정보와 관련된 작업

다음 테이블에는 작업에서 마지막으로 액세스한 정보를 사용할 수 있는 작업이 표시됩니다.

> **Important**
>
> `iam:UpdateAccountName` 작업은 2026년 4월 22일에 사용이 중단됩니다. 2026년 4월 22일 이후에는 `account:PutAccountName` 권한만 계정 이름 업데이트 액세스를 제어하게 됩니다. 계정 이름 업데이트를 제어하는 서비스 제어 정책(SCP)을 업데이트하여 `account:PutAccountName` 권한을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

서비스 접두사	작업
access-analyzer	access-analyzer:ApplyArchiveRule
	access-analyzer:CancelPolicyGeneration
	access-analyzer:CheckAccessNotGranted
	access-analyzer:CheckNoNewAccess
	access-analyzer:CheckNoPublicAccess
	access-analyzer:CreateAccessPreview
	access-analyzer:CreateAnalyzer
	access-analyzer:CreateArchiveRule
	access-analyzer:DeleteAnalyzer

서비스 접두사	작업
	access-analyzer:DeleteArchiveRule
	access-analyzer:GenerateFindingRecommendation
	access-analyzer:GetAccessPreview
	access-analyzer:GetAnalyzedResource
	access-analyzer:GetAnalyzer
	access-analyzer:GetArchiveRule
	access-analyzer:GetFinding
	access-analyzer:GetFindingRecommendation
	access-analyzer:GetFindingsStatistics
	access-analyzer:GetGeneratedPolicy
	access-analyzer:ListAccessPreviewFindings
	access-analyzer:ListAccessPreviews
	access-analyzer:ListAnalyzedResources
	access-analyzer:ListAnalyzers
	access-analyzer:ListArchiveRules
	access-analyzer:ListFindings
	access-analyzer:ListPolicyGenerations
	access-analyzer:StartPolicyGeneration
	access-analyzer:StartResourceScan
	access-analyzer:UpdateAnalyzer
	access-analyzer:UpdateArchiveRule

서비스 접두사	작업
	access-analyzer:UpdateFindings access-analyzer:ValidatePolicy
계정	account:AcceptPrimaryEmailUpdate account:DeleteAlternateContact account:DisableRegion account:EnableRegion account:GetAccountInformation account:GetAlternateContact account:GetContactInformation account:GetGovCloudAccountInformation account:GetPrimaryEmail account:GetRegionOptStatus account:ListRegions account:PutAccountName account:PutAlternateContact account:PutContactInformation account:StartPrimaryEmailUpdate

서비스 접두사	작업
acm	acm:DeleteCertificate acm:DescribeCertificate acm:ExportCertificate acm:GetAccountConfiguration acm:GetCertificate acm:ImportCertificate acm:ListCertificates acm:PutAccountConfiguration acm:RenewCertificate acm:RequestCertificate acm:ResendValidationEmail acm:UpdateCertificateOptions
airflow	airflow:CreateCliToken airflow:CreateEnvironment airflow:CreateWebLoginToken airflow:DeleteEnvironment airflow:GetEnvironment airflow:ListEnvironments airflow:PublishMetrics airflow:UpdateEnvironment

서비스 접두사	작업
amplify	amplify:CreateApp
	amplify:CreateBackendEnvironment
	amplify:CreateBranch
	amplify:CreateDeployment
	amplify:CreateDomainAssociation
	amplify:CreateWebHook
	amplify:DeleteApp
	amplify:DeleteBackendEnvironment
	amplify:DeleteBranch
	amplify:DeleteDomainAssociation
	amplify:DeleteJob
	amplify:DeleteWebHook
	amplify:GenerateAccessLogs
	amplify:GetApp
	amplify:GetArtifactUrl
	amplify:GetBackendEnvironment
	amplify:GetBranch
	amplify:GetDomainAssociation
	amplify:GetJob
	amplify:GetWebHook
	amplify:ListApps

서비스 접두사	작업
	amplify:ListArtifacts amplify:ListBackendEnvironments amplify:ListBranches amplify:ListDomainAssociations amplify:ListJobs amplify:ListWebHooks amplify:StartDeployment amplify:StartJob amplify:StopJob amplify:UpdateApp amplify:UpdateBranch amplify:UpdateDomainAssociation amplify:UpdateWebHook

서비스 접두사	작업
amplifyuibuilder	amplifyuibuilder:CreateComponent amplifyuibuilder:CreateForm amplifyuibuilder:CreateTheme amplifyuibuilder:DeleteComponent amplifyuibuilder:DeleteForm amplifyuibuilder:DeleteTheme amplifyuibuilder:ExportComponents amplifyuibuilder:ExportThemes amplifyuibuilder:GetCodegenJob amplifyuibuilder:ListCodegenJobs amplifyuibuilder:ListComponents amplifyuibuilder:ListForms amplifyuibuilder:ListThemes amplifyuibuilder:ResetMetadataFlag amplifyuibuilder:StartCodegenJob amplifyuibuilder:UpdateComponent amplifyuibuilder:UpdateForm amplifyuibuilder:UpdateTheme

서비스 접두사	작업
app-integrations	app-integrations:CreateApplication
	app-integrations:CreateDataIntegration
	app-integrations:CreateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:CreateEventIntegration
	app-integrations:DeleteApplication
	app-integrations:DeleteDataIntegration
	app-integrations:DeleteEventIntegration
	app-integrations:GetApplication
	app-integrations:GetDataIntegration
	app-integrations:GetEventIntegration
	app-integrations:ListApplicationAssociations
	app-integrations:ListApplications
	app-integrations:ListDataIntegrationAssociations
	app-integrations:ListDataIntegrations
	app-integrations:ListEventIntegrationAssociations
	app-integrations:ListEventIntegrations
	app-integrations:UpdateApplication
	app-integrations:UpdateDataIntegration
	app-integrations:UpdateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:UpdateEventIntegration

서비스 접두사	작업
appconfig	appconfig:CreateApplication appconfig:CreateConfigurationProfile appconfig:CreateDeploymentStrategy appconfig:CreateEnvironment appconfig:CreateExtension appconfig:CreateExtensionAssociation appconfig:CreateHostedConfigurationVersion appconfig:DeleteApplication appconfig:DeleteConfigurationProfile appconfig:DeleteDeploymentStrategy appconfig:DeleteEnvironment appconfig:DeleteExtension appconfig:DeleteExtensionAssociation appconfig:DeleteHostedConfigurationVersion appconfig:GetAccountSettings appconfig:GetApplication appconfig:GetConfiguration appconfig:GetConfigurationProfile appconfig:GetDeployment appconfig:GetDeploymentStrategy appconfig:GetEnvironment

서비스 접두사	작업
	appconfig:GetExtension appconfig:GetExtensionAssociation appconfig:GetHostedConfigurationVersion appconfig:ListApplications appconfig:ListConfigurationProfiles appconfig:ListDeploymentStrategies appconfig:ListDeployments appconfig:ListEnvironments appconfig:ListExtensionAssociations appconfig:ListExtensions appconfig:ListHostedConfigurationVersions appconfig:StartDeployment appconfig:StopDeployment appconfig:UpdateAccountSettings appconfig:UpdateApplication appconfig:UpdateConfigurationProfile appconfig:UpdateDeploymentStrategy appconfig:UpdateEnvironment appconfig:UpdateExtension appconfig:UpdateExtensionAssociation appconfig:ValidateConfiguration

서비스 접두사	작업
appflow	appflow:CancelFlowExecutions
	appflow:CreateConnectorProfile
	appflow:CreateFlow
	appflow:DeleteConnectorProfile
	appflow:DeleteFlow
	appflow:DescribeConnector
	appflow:DescribeConnectorEntity
	appflow:DescribeConnectorProfiles
	appflow:DescribeConnectors
	appflow:DescribeFlow
	appflow:DescribeFlowExecutionRecords
	appflow:ListConnectorEntities
	appflow:ListConnectors
	appflow:ListFlows
	appflow:RegisterConnector
	appflow:ResetConnectorMetadataCache
	appflow:StartFlow
	appflow:StopFlow
	appflow:UnRegisterConnector
	appflow:UpdateConnectorProfile
	appflow:UpdateConnectorRegistration

서비스 접두사	작업
	appflow:UpdateFlow

서비스 접두사	작업
applicationinsights	applicationinsights:AddWorkload applicationinsights:CreateApplication applicationinsights:CreateComponent applicationinsights:CreateLogPattern applicationinsights:DeleteApplication applicationinsights:DeleteComponent applicationinsights:DeleteLogPattern applicationinsights:DescribeApplication applicationinsights:DescribeComponent applicationinsights:DescribeComponentConfiguration applicationinsights:DescribeComponentConfigurationRecommendation applicationinsights:DescribeLogPattern applicationinsights:DescribeObservation applicationinsights:DescribeProblem applicationinsights:DescribeProblemObservations applicationinsights:DescribeWorkload applicationinsights:ListApplications applicationinsights:ListComponents applicationinsights:ListConfigurationHistory applicationinsights:ListLogPatternSets

서비스 접두사	작업
	applicationinsights:ListLogPatterns applicationinsights:ListProblems applicationinsights:ListWorkloads applicationinsights:RemoveWorkload applicationinsights:UpdateApplication applicationinsights:UpdateComponent applicationinsights:UpdateComponentConfiguration applicationinsights:UpdateLogPattern applicationinsights:UpdateWorkload

서비스 접두사	작업
appmesh	appmesh:CreateGatewayRoute
	appmesh:CreateMesh
	appmesh:CreateRoute
	appmesh:CreateVirtualGateway
	appmesh:CreateVirtualNode
	appmesh:CreateVirtualRouter
	appmesh:CreateVirtualService
	appmesh:DeleteGatewayRoute
	appmesh:DeleteMesh
	appmesh:DeleteRoute
	appmesh:DeleteVirtualGateway
	appmesh:DeleteVirtualNode
	appmesh:DeleteVirtualRouter
	appmesh:DeleteVirtualService
	appmesh:DescribeGatewayRoute
	appmesh:DescribeMesh
	appmesh:DescribeRoute
	appmesh:DescribeVirtualGateway
	appmesh:DescribeVirtualNode
	appmesh:DescribeVirtualRouter
	appmesh:DescribeVirtualService

서비스 접두사	작업
	appmesh:ListGatewayRoutes
	appmesh:ListMeshes
	appmesh:ListRoutes
	appmesh:ListVirtualGateways
	appmesh:ListVirtualNodes
	appmesh:ListVirtualRouters
	appmesh:ListVirtualServices
	appmesh:StreamAggregatedResources
	appmesh:UpdateGatewayRoute
	appmesh:UpdateMesh
	appmesh:UpdateRoute
	appmesh:UpdateVirtualGateway
	appmesh:UpdateVirtualNode
	appmesh:UpdateVirtualRouter
	appmesh:UpdateVirtualService

서비스 접두사	작업
appstream	appstream:AssociateAppBlockBuilderAppBlock appstream:AssociateApplicationFleet appstream:AssociateApplicationToEntitlement appstream:AssociateFleet appstream:AssociateSoftwareToImageBuilder appstream:BatchAssociateUserStack appstream:BatchDisassociateUserStack appstream:CopyImage appstream:CreateAppBlock appstream:CreateAppBlockBuilder appstream:CreateAppBlockBuilderStreamingURL appstream:CreateApplication appstream:CreateDirectoryConfig appstream:CreateEntitlement appstream:CreateFleet appstream:CreateImageBuilder appstream:CreateImageBuilderStreamingURL appstream:CreateStack appstream:CreateStreamingURL appstream:CreateThemeForStack appstream:CreateUpdatedImage

서비스 접두사	작업
	appstream:CreateUsageReportSubscription appstream:CreateUser appstream:DeleteAppBlock appstream:DeleteAppBlockBuilder appstream:DeleteApplication appstream:DeleteDirectoryConfig appstream:DeleteEntitlement appstream:DeleteFleet appstream:DeleteImage appstream:DeleteImageBuilder appstream:DeleteImagePermissions appstream:DeleteStack appstream:DeleteThemeForStack appstream:DeleteUsageReportSubscription appstream:DeleteUser appstream:DescribeAppBlockBuilderAppBlockAssociations appstream:DescribeAppBlockBuilders appstream:DescribeAppBlocks appstream:DescribeAppLicenseUsage appstream:DescribeApplicationFleetAssociations appstream:DescribeApplications

서비스 접두사	작업
	appstream:DescribeDirectoryConfigs appstream:DescribeEntitlements appstream:DescribeFleets appstream:DescribeImageBuilders appstream:DescribeImagePermissions appstream:DescribeImages appstream:DescribeSessions appstream:DescribeStacks appstream:DescribeThemeForStack appstream:DescribeUsageReportSubscriptions appstream:DescribeUserStackAssociations appstream:DescribeUsers appstream:DisableUser appstream:DisassociateAppBlockBuilderAppBlock appstream:DisassociateApplicationFleet appstream:DisassociateApplicationFromEntitlement appstream:DisassociateFleet appstream:DisassociateSoftwareFromImageBuilder appstream:EnableUser appstream:ExpireSession appstream:GetExportImageTask

서비스 접두사	작업
	appstream:ListAssociatedFleets appstream:ListAssociatedStacks appstream:ListEntitledApplications appstream:ListExportImageTasks appstream:StartAppBlockBuilder appstream:StartFleet appstream:StartImageBuilder appstream:StartSoftwareDeploymentToImageBuilder appstream:StopAppBlockBuilder appstream:StopFleet appstream:StopImageBuilder appstream:UpdateAppBlockBuilder appstream:UpdateApplication appstream:UpdateDirectoryConfig appstream:UpdateEntitlement appstream:UpdateFleet appstream:UpdateImagePermissions appstream:UpdateStack appstream:UpdateThemeForStack

서비스 접두사	작업
appsync	appsync:AssociateApi
	appsync:AssociateMergedGraphqlApi
	appsync:AssociateSourceGraphqlApi
	appsync:AssociateWebACL
	appsync:CreateApi
	appsync:CreateApiCache
	appsync:CreateApiKey
	appsync:CreateChannelNamespace
	appsync:CreateDataSource
	appsync:CreateDomainName
	appsync:CreateFunction
	appsync:CreateGraphqlApi
	appsync:CreateResolver
	appsync:CreateType
	appsync:DeleteApi
	appsync:DeleteApiCache
	appsync:DeleteApiKey
	appsync:DeleteChannelNamespace
	appsync:DeleteDataSource
	appsync:DeleteDomainName
	appsync:DeleteFunction

서비스 접두사	작업
	appsync:DeleteGraphqlApi
	appsync:DeleteResolver
	appsync:DeleteType
	appsync:DisassociateApi
	appsync:DisassociateMergedGraphqlApi
	appsync:DisassociateSourceGraphqlApi
	appsync:DisassociateWebACL
	appsync:EvaluateCode
	appsync:EvaluateMappingTemplate
	appsync:FlushApiCache
	appsync:GetApi
	appsync:GetApiAssociation
	appsync:GetApiCache
	appsync:GetChannelNamespace
	appsync:GetDataSource
	appsync:GetDataSourceIntrospection
	appsync:GetDomainName
	appsync:GetFunction
	appsync:GetGraphqlApi
	appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables
	appsync:GetIntrospectionSchema

서비스 접두사	작업
	appsync:GetResolver
	appsync:GetSchemaCreationStatus
	appsync:GetSourceApiAssociation
	appsync:GetType
	appsync:GetWebACLForResource
	appsync:ListApiKeys
	appsync:ListApis
	appsync:ListChannelNamespaces
	appsync:ListDataSources
	appsync:ListDomainNames
	appsync:ListFunctions
	appsync:ListGraphqlApis
	appsync:ListResolvers
	appsync:ListResolversByFunction
	appsync:ListResourcesForWebACL
	appsync:ListSourceApiAssociations
	appsync:ListTypes
	appsync:ListTypesByAssociation
	appsync:PutGraphqlApiEnvironmentVariables
	appsync:StartDataSourceIntrospection
	appsync:StartSchemaCreation

서비스 접두사	작업
	appsync:StartSchemaMerge
	appsync:UpdateApi
	appsync:UpdateApiCache
	appsync:UpdateApiKey
	appsync:UpdateChannelNamespace
	appsync:UpdateDataSource
	appsync:UpdateDomainName
	appsync:UpdateFunction
	appsync:UpdateGraphqlApi
	appsync:UpdateResolver
	appsync:UpdateSourceApiAssociation
	appsync:UpdateType

서비스 접두사	작업
aps	aps:CreateAlertManagerDefinition aps:CreateAnomalyDetector aps:CreateLoggingConfiguration aps:CreateQueryLoggingConfiguration aps:CreateRuleGroupsNamespace aps:CreateWorkspace aps:DeleteAlertManagerDefinition aps:DeleteAnomalyDetector aps:DeleteLoggingConfiguration aps:DeleteQueryLoggingConfiguration aps:DeleteResourcePolicy aps:DeleteRuleGroupsNamespace aps:DeleteScraper aps:DeleteScraperLoggingConfiguration aps:DeleteWorkspace aps:DescribeAlertManagerDefinition aps:DescribeAnomalyDetector aps:DescribeLoggingConfiguration aps:DescribeQueryLoggingConfiguration aps:DescribeResourcePolicy aps:DescribeRuleGroupsNamespace

서비스 접두사	작업
	aps:DescribeScraper aps:DescribeScraperLoggingConfiguration aps:DescribeWorkspace aps:DescribeWorkspaceConfiguration aps:GetDefaultScraperConfiguration aps:ListAnomalyDetectors aps:ListRuleGroupsNamespaces aps:ListScrapers aps:ListWorkspaces aps:PutAlertManagerDefinition aps:PutAnomalyDetector aps:PutResourcePolicy aps:PutRuleGroupsNamespace aps:UpdateLoggingConfiguration aps:UpdateQueryLoggingConfiguration aps:UpdateScraper aps:UpdateScraperLoggingConfiguration aps:UpdateWorkspaceAlias aps:UpdateWorkspaceConfiguration

서비스 접두사	작업
athena	athena:BatchGetNamedQuery
	athena:BatchGetPreparedStatement
	athena:BatchGetQueryExecution
	athena:CancelCapacityReservation
	athena:CreateCapacityReservation
	athena:CreateDataCatalog
	athena:CreateNamedQuery
	athena:CreateNotebook
	athena:CreatePreparedStatement
	athena:CreatePresignedNotebookUrl
	athena:CreateWorkGroup
	athena:DeleteCapacityReservation
	athena:DeleteDataCatalog
	athena:DeleteNamedQuery
	athena:DeleteNotebook
	athena:DeletePreparedStatement
	athena:DeleteWorkGroup
	athena:ExportNotebook
	athena:GetCalculationExecution
	athena:GetCalculationExecutionCode
	athena:GetCalculationExecutionStatus

서비스 접두사	작업
	athena:GetCapacityAssignmentConfiguration
	athena:GetCapacityReservation
	athena:GetDataCatalog
	athena:GetDatabase
	athena:GetNamedQuery
	athena:GetNotebookMetadata
	athena:GetPreparedStatement
	athena:GetQueryExecution
	athena:GetQueryResults
	athena:GetQueryResultsStream
	athena:GetQueryRuntimeStatistics
	athena:GetResourceDashboard
	athena:GetSession
	athena:GetSessionEndpoint
	athena:GetSessionStatus
	athena:GetTableMetadata
	athena:GetWorkGroup
	athena:ImportNotebook
	athena:ListApplicationDPUSizes
	athena:ListCalculationExecutions
	athena:ListCapacityReservations

서비스 접두사	작업
	athena:ListDataCatalogs
	athena:ListDatabases
	athena:ListEngineVersions
	athena:ListExecutors
	athena:ListNamedQueries
	athena:ListNotebookMetadata
	athena:ListNotebookSessions
	athena:ListPreparedStatements
	athena:ListQueryExecutions
	athena:ListSessions
	athena:ListTableMetadata
	athena:ListWorkGroups
	athena:PutCapacityAssignmentConfiguration
	athena:StartCalculationExecution
	athena:StartQueryExecution
	athena:StartSession
	athena:StopCalculationExecution
	athena:StopQueryExecution
	athena:TerminateSession
	athena:UpdateCapacityReservation
	athena:UpdateDataCatalog

서비스 접두사	작업
	athena:UpdateNamedQuery
	athena:UpdateNotebook
	athena:UpdateNotebookMetadata
	athena:UpdatePreparedStatement
	athena:UpdateWorkGroup

서비스 접두사	작업
auditmanager	auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl auditmanager:CreateAssessment auditmanager:CreateAssessmentFramework auditmanager:CreateAssessmentReport auditmanager:CreateControl auditmanager:DeleteAssessment auditmanager:DeleteAssessmentFramework auditmanager:DeleteAssessmentFrameworkShare auditmanager:DeleteAssessmentReport auditmanager:DeleteControl auditmanager:DeregisterAccount auditmanager:DeregisterOrganizationAdminAccount auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:GetAccountStatus auditmanager:GetAssessment auditmanager:GetAssessmentFramework

서비스 접두사	작업
	auditmanager:GetAssessmentReportUrl auditmanager:GetChangeLogs auditmanager:GetControl auditmanager:GetDelegations auditmanager:GetEvidence auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder auditmanager:GetEvidenceFileUploadUrl auditmanager:GetEvidenceFolder auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl auditmanager:GetInsights auditmanager:GetInsightsByAssessment auditmanager:GetOrganizationAdminAccount auditmanager:GetServicesInScope auditmanager:GetSettings auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests auditmanager:ListAssessmentFrameworks auditmanager:ListAssessmentReports auditmanager:ListAssessments auditmanager:ListControlDomainInsights

서비스 접두사	작업
	auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain auditmanager:ListControls auditmanager:ListKeywordsForDataSource auditmanager:ListNotifications auditmanager:RegisterAccount auditmanager:RegisterOrganizationAdminAccount auditmanager:StartAssessmentFrameworkShare auditmanager:UpdateAssessment auditmanager:UpdateAssessmentControl auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus auditmanager:UpdateAssessmentFramework auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare auditmanager:UpdateAssessmentStatus auditmanager:UpdateControl auditmanager:UpdateSettings auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity

서비스 접두사	작업
autoscaling	autoscaling:AttachInstances
	autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:AttachLoadBalancers
	autoscaling:AttachTrafficSources
	autoscaling:BatchDeleteScheduledAction
	autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction
	autoscaling:CancelInstanceRefresh
	autoscaling:CompleteLifecycleAction
	autoscaling:CreateAutoScalingGroup
	autoscaling:CreateLaunchConfiguration
	autoscaling:DeleteAutoScalingGroup
	autoscaling:DeleteLaunchConfiguration
	autoscaling:DeleteLifecycleHook
	autoscaling:DeleteNotificationConfiguration
	autoscaling:DeletePolicy
	autoscaling:DeleteScheduledAction
	autoscaling:DeleteWarmPool
	autoscaling:DescribeAccountLimits
	autoscaling:DescribeAdjustmentTypes
	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
	autoscaling:DescribeAutoScalingInstances

서비스 접두사	작업
	autoscaling:DescribeAutoScalingNotificationTypes
	autoscaling:DescribeInstanceRefreshes
	autoscaling:DescribeLaunchConfigurations
	autoscaling:DescribeLifecycleHookTypes
	autoscaling:DescribeLifecycleHooks
	autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DescribeLoadBalancers
	autoscaling:DescribeMetricCollectionTypes
	autoscaling:DescribeNotificationConfigurations
	autoscaling:DescribePolicies
	autoscaling:DescribeScalingActivities
	autoscaling:DescribeScalingProcessTypes
	autoscaling:DescribeScheduledActions
	autoscaling:DescribeTerminationPolicyTypes
	autoscaling:DescribeTrafficSources
	autoscaling:DescribeWarmPool
	autoscaling:DetachInstances
	autoscaling:DetachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DetachLoadBalancers
	autoscaling:DetachTrafficSources
	autoscaling:DisableMetricsCollection

서비스 접두사	작업
	autoscaling:EnableMetricsCollection autoscaling:EnterStandby autoscaling:ExecutePolicy autoscaling:ExitStandby autoscaling:GetPredictiveScalingForecast autoscaling:PutLifecycleHook autoscaling:PutNotificationConfiguration autoscaling:PutScalingPolicy autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction autoscaling:PutWarmPool autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat autoscaling:ResumeProcesses autoscaling:RollbackInstanceRefresh autoscaling:SetDesiredCapacity autoscaling:SetInstanceHealth autoscaling:SetInstanceProtection autoscaling:StartInstanceRefresh autoscaling:SuspendProcesses autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
aws-marketplace	aws-marketplace:GetEntitlements

서비스 접두사	작업
백업	backup:CancelLegalHold
	backup:CreateBackupPlan
	backup:CreateBackupSelection
	backup:CreateBackupVault
	backup:CreateFramework
	backup:CreateLegalHold
	backup:CreateLogicallyAirGappedBackupVault
	backup:CreateReportPlan
	backup:CreateRestoreAccessBackupVault
	backup:CreateRestoreTestingPlan
	backup:CreateRestoreTestingSelection
	backup:CreateTieringConfiguration
	backup:DeleteBackupPlan
	backup:DeleteBackupSelection
	backup:DeleteBackupVault
	backup:DeleteBackupVaultAccessPolicy
	backup:DeleteBackupVaultLockConfiguration
	backup:DeleteBackupVaultNotifications
	backup:DeleteFramework
	backup:DeleteRecoveryPoint
	backup:DeleteReportPlan

서비스 접두사	작업
	backup:DeleteRestoreTestingPlan
	backup:DeleteRestoreTestingSelection
	backup:DeleteTieringConfiguration
	backup:DescribeBackupJob
	backup:DescribeBackupVault
	backup:DescribeCopyJob
	backup:DescribeFramework
	backup:DescribeGlobalSettings
	backup:DescribeProtectedResource
	backup:DescribeRecoveryPoint
	backup:DescribeRegionSettings
	backup:DescribeReportJob
	backup:DescribeReportPlan
	backup:DescribeRestoreJob
	backup:DescribeScanJob
	backup:DisassociateRecoveryPoint
	backup:DisassociateRecoveryPointFromParent
	backup:ExportBackupPlanTemplate
	backup:GetBackupPlan
	backup:GetBackupPlanFromJSON
	backup:GetBackupPlanFromTemplate

서비스 접두사	작업
	backup:GetBackupSelection
	backup:GetBackupVaultAccessPolicy
	backup:GetBackupVaultNotifications
	backup:GetLegalHold
	backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
	backup:GetRestoreJobMetadata
	backup:GetRestoreTestingInferredMetadata
	backup:GetRestoreTestingPlan
	backup:GetRestoreTestingSelection
	backup:GetSupportedResourceTypes
	backup:GetTieringConfiguration
	backup:ListBackupJobSummaries
	backup:ListBackupJobs
	backup:ListBackupPlanTemplates
	backup:ListBackupPlanVersions
	backup:ListBackupPlans
	backup:ListBackupSelections
	backup:ListBackupVaults
	backup:ListCopyJobSummaries
	backup:ListCopyJobs
	backup:ListFrameworks

서비스 접두사	작업
	backup:ListIndexedRecoveryPoints
	backup:ListLegalHolds
	backup:ListProtectedResources
	backup:ListRecoveryPointsByBackupVault
	backup:ListRecoveryPointsByLegalHold
	backup:ListRecoveryPointsByResource
	backup:ListReportJobs
	backup:ListReportPlans
	backup:ListRestoreAccessBackupVaults
	backup:ListRestoreJobSummaries
	backup:ListRestoreJobs
	backup:ListRestoreJobsByProtectedResource
	backup:ListRestoreTestingPlans
	backup:ListRestoreTestingSelections
	backup:ListScanJobSummaries
	backup:ListScanJobs
	backup:ListTieringConfigurations
	backup:PutBackupVaultAccessPolicy
	backup:PutBackupVaultLockConfiguration
	backup:PutBackupVaultNotifications
	backup:PutRestoreValidationResult

서비스 접두사	작업
	backup:StartBackupJob
	backup:StartCopyJob
	backup:StartReportJob
	backup:StartRestoreJob
	backup:StopBackupJob
	backup:UpdateBackupPlan
	backup:UpdateFramework
	backup:UpdateGlobalSettings
	backup:UpdateRecoveryPointLifecycle
	backup:UpdateRegionSettings
	backup:UpdateReportPlan
	backup:UpdateRestoreTestingPlan
	backup:UpdateRestoreTestingSelection
	backup:UpdateTieringConfiguration

서비스 접두사	작업
일괄	batch:CancelJob batch:CreateComputeEnvironment batch:CreateConsumableResource batch:CreateJobQueue batch:CreateSchedulingPolicy batch:CreateServiceEnvironment batch:DeleteComputeEnvironment batch:DeleteConsumableResource batch:DeleteJobQueue batch:DeleteSchedulingPolicy batch:DeleteServiceEnvironment batch:DeregisterJobDefinition batch:DescribeComputeEnvironments batch:DescribeConsumableResource batch:DescribeJobDefinitions batch:DescribeJobQueues batch:DescribeJobs batch:DescribeSchedulingPolicies batch:DescribeServiceEnvironments batch:DescribeServiceJob batch:GetJobQueueSnapshot

서비스 접두사	작업
	batch:ListConsumableResources batch:ListJobs batch:ListJobsByConsumableResource batch:ListSchedulingPolicies batch:ListServiceJobs batch:RegisterJobDefinition batch:SubmitJob batch:SubmitServiceJob batch:TerminateJob batch:TerminateServiceJob batch:UpdateComputeEnvironment batch:UpdateConsumableResource batch:UpdateJobQueue batch:UpdateSchedulingPolicy batch:UpdateServiceEnvironment

서비스 접두사	작업
braket	braket:CancelJob braket:CancelQuantumTask braket:CreateJob braket:CreateQuantumTask braket:CreateSpendingLimit braket:GetDevice braket:GetJob braket:GetQuantumTask braket:SearchDevices braket:SearchJobs braket:SearchQuantumTasks braket:SearchSpendingLimits

서비스 접두사	작업
예산	budgets:CreateBudgetAction budgets:DeleteBudgetAction budgets:DescribeBudgetAction budgets:DescribeBudgetActionHistories budgets:DescribeBudgetActionsForAccount budgets:DescribeBudgetActionsForBudget budgets:ExecuteBudgetAction budgets:ModifyBudget budgets:UpdateBudgetAction budgets:ViewBudget
cloud9	cloud9:CreateEnvironmentEC2 cloud9:CreateEnvironmentMembership cloud9:DeleteEnvironment cloud9:DeleteEnvironmentMembership cloud9:DescribeEnvironmentMemberships cloud9:DescribeEnvironmentStatus cloud9:DescribeEnvironments cloud9:ListEnvironments cloud9:UpdateEnvironment cloud9:UpdateEnvironmentMembership

서비스 접두사	작업
cloudformation	cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations cloudformation:CancelUpdateStack cloudformation:ContinueUpdateRollback cloudformation:CreateChangeSet cloudformation:CreateGeneratedTemplate cloudformation:CreateStack cloudformation:CreateStackInstances cloudformation:CreateStackSet cloudformation:DeactivateType cloudformation:DeleteChangeSet cloudformation:DeleteGeneratedTemplate cloudformation:DeleteStack cloudformation:DeleteStackInstances cloudformation:DeleteStackSet cloudformation:DeregisterType cloudformation:DescribeAccountLimits cloudformation:DescribeChangeSet cloudformation:DescribeChangeSetHooks cloudformation:DescribeEvents cloudformation:DescribeGeneratedTemplate cloudformation:DescribeOrganizationsAccess

서비스 접두사	작업
	cloudformation:DescribePublisher cloudformation:DescribeResourceScan cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus cloudformation:DescribeStackEvents cloudformation:DescribeStackInstance cloudformation:DescribeStackResource cloudformation:DescribeStackResourceDrifts cloudformation:DescribeStackResources cloudformation:DescribeStackSet cloudformation:DescribeStackSetOperation cloudformation:DescribeStacks cloudformation:DescribeType cloudformation:DescribeTypeRegistration cloudformation:DetectStackDrift cloudformation:DetectStackResourceDrift cloudformation:DetectStackSetDrift cloudformation:EstimateTemplateCost cloudformation:ExecuteChangeSet cloudformation:GetGeneratedTemplate cloudformation:GetHookResult cloudformation:GetStackPolicy

서비스 접두사	작업
	cloudformation:GetTemplate cloudformation:GetTemplateSummary cloudformation:ImportStacksToStackSet cloudformation:ListChangeSets cloudformation:ListExports cloudformation:ListGeneratedTemplates cloudformation:ListHookResults cloudformation:ListImports cloudformation:ListResourceScanRelatedResources cloudformation:ListResourceScanResources cloudformation:ListResourceScans cloudformation:ListStackInstanceResourceDrifts cloudformation:ListStackInstances cloudformation:ListStackRefactors cloudformation:ListStackResources cloudformation:ListStackSetAutoDeploymentTargets cloudformation:ListStackSetOperationResults cloudformation:ListStackSetOperations cloudformation:ListStackSets cloudformation:ListTypeRegistrations cloudformation:ListTypeVersions

서비스 접두사	작업
	cloudformation:ListTypes cloudformation:PublishType cloudformation:RecordHandlerProgress cloudformation:RegisterPublisher cloudformation:RegisterType cloudformation:RollbackStack cloudformation:SetStackPolicy cloudformation:SetTypeConfiguration cloudformation:SetTypeDefaultVersion cloudformation:SignalResource cloudformation:StartResourceScan cloudformation:StopStackSetOperation cloudformation:TestType cloudformation:UpdateGeneratedTemplate cloudformation:UpdateStack cloudformation:UpdateStackInstances cloudformation:UpdateStackSet cloudformation:UpdateTerminationProtection cloudformation:ValidateTemplate

서비스 접두사	작업
cloudfront	cloudfront:AssociateAlias
	cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:AssociateDistributionWebACL
	cloudfront:CreateCachePolicy
	cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:CreateConnectionFunction
	cloudfront:CreateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:CreateDistributionTenant
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:CreateFunction
	cloudfront:CreateInvalidation
	cloudfront:CreateKeyGroup
	cloudfront:CreateKeyValueStore
	cloudfront:CreateMonitoringSubscription
	cloudfront:CreateOriginAccessControl
	cloudfront:CreateOriginRequestPolicy
	cloudfront:CreatePublicKey
	cloudfront:CreateRealtimeLogConfig
	cloudfront:CreateResponseHeadersPolicy
	cloudfront:CreateTrustStore

서비스 접두사	작업
	cloudfront:DeleteAnycastIpList
	cloudfront:DeleteCachePolicy
	cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:DeleteConnectionFunction
	cloudfront:DeleteConnectionGroup
	cloudfront:DeleteContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:DeleteDistribution
	cloudfront:DeleteDistributionTenant
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:DeleteFunction
	cloudfront:DeleteKeyGroup
	cloudfront:DeleteKeyValueStore
	cloudfront:DeleteMonitoringSubscription
	cloudfront:DeleteOriginAccessControl
	cloudfront:DeleteOriginRequestPolicy
	cloudfront:DeletePublicKey
	cloudfront:DeleteRealtimeLogConfig
	cloudfront:DeleteResponseHeadersPolicy
	cloudfront:DeleteStreamingDistribution
	cloudfront:DeleteTrustStore

서비스 접두사	작업
	cloudfront:DeleteVpcOrigin
	cloudfront:DescribeFunction
	cloudfront:DescribeKeyValueStore
	cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:DisassociateDistributionWebACL
	cloudfront:GetAnycastIpList
	cloudfront:GetCachePolicy
	cloudfront:GetCachePolicyConfig
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicyConfig
	cloudfront:GetDistributionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryption
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfileConfig
	cloudfront:GetFunction
	cloudfront:GetInvalidation
	cloudfront:GetInvalidationForDistributionTenant
	cloudfront:GetKeyGroup

서비스 접두사	작업
	cloudfront:GetKeyGroupConfig
	cloudfront:GetMonitoringSubscription
	cloudfront:GetOriginAccessControl
	cloudfront:GetOriginAccessControlConfig
	cloudfront:GetOriginRequestPolicy
	cloudfront:GetOriginRequestPolicyConfig
	cloudfront:GetPublicKey
	cloudfront:GetPublicKeyConfig
	cloudfront:GetRealtimeLogConfig
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicy
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicyConfig
	cloudfront:GetStreamingDistribution
	cloudfront:GetStreamingDistributionConfig
	cloudfront:GetVpcOrigin
	cloudfront:ListAnycastIpLists
	cloudfront:ListCachePolicies
	cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities
	cloudfront:ListConflictingAliases
	cloudfront:ListConnectionFunctions
	cloudfront:ListConnectionGroups
	cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies

서비스 접두사	작업
	cloudfront:ListDistributionTenants
	cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization
	cloudfront:ListDistributions
	cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId
	cloudfront:ListDistributionsByCachePolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByConnectionMode
	cloudfront:ListDistributionsByKeyGroup
	cloudfront:ListDistributionsByOriginRequestPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByRealtimeLogConfig
	cloudfront:ListDistributionsByResponseHeadersPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByVpcOriginId
	cloudfront:ListDistributionsByWebACLId
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles
	cloudfront:ListFunctions
	cloudfront:ListInvalidations
	cloudfront:ListInvalidationsForDistributionTenant
	cloudfront:ListKeyGroups
	cloudfront:ListKeyValueStores
	cloudfront:ListOriginAccessControls
	cloudfront:ListOriginRequestPolicies

서비스 접두사	작업
	cloudfront:ListPublicKeys
	cloudfront:ListRealtimeLogConfigs
	cloudfront:ListResponseHeadersPolicies
	cloudfront:ListStreamingDistributions
	cloudfront:ListTrustStores
	cloudfront:PublishConnectionFunction
	cloudfront:PublishFunction
	cloudfront:TestConnectionFunction
	cloudfront:TestFunction
	cloudfront:UpdateAnycastIpList
	cloudfront:UpdateCachePolicy
	cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:UpdateConnectionFunction
	cloudfront:UpdateConnectionGroup
	cloudfront:UpdateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:UpdateDistribution
	cloudfront:UpdateDistributionTenant
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:UpdateFunction
	cloudfront:UpdateKeyGroup

서비스 접두사	작업
	cloudfront:UpdateKeyValueStore cloudfront:UpdateOriginAccessControl cloudfront:UpdateOriginRequestPolicy cloudfront:UpdatePublicKey cloudfront:UpdateRealtimeLogConfig cloudfront:UpdateResponseHeadersPolicy cloudfront:UpdateTrustStore
cloudhsm	cloudhsm:CreateHsm cloudhsm:DeleteBackup cloudhsm:DeleteHsm cloudhsm:DeleteResourcePolicy cloudhsm:DescribeBackups cloudhsm:DescribeClusters cloudhsm:GetResourcePolicy cloudhsm:InitializeCluster cloudhsm:ModifyBackupAttributes cloudhsm:ModifyCluster cloudhsm:PutResourcePolicy cloudhsm:RestoreBackup

서비스 접두사	작업
cloudsearch	cloudsearch:BuildSuggesters
	cloudsearch:CreateDomain
	cloudsearch:DefineAnalysisScheme
	cloudsearch:DefineExpression
	cloudsearch:DefineIndexField
	cloudsearch:DefineSuggester
	cloudsearch:DeleteAnalysisScheme
	cloudsearch:DeleteDomain
	cloudsearch:DeleteExpression
	cloudsearch:DeleteIndexField
	cloudsearch:DeleteSuggester
	cloudsearch:DescribeAnalysisSchemes
	cloudsearch:DescribeAvailabilityOptions
	cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions
	cloudsearch:DescribeDomains
	cloudsearch:DescribeExpressions
	cloudsearch:DescribeIndexFields
	cloudsearch:DescribeScalingParameters
	cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies
	cloudsearch:DescribeSuggesters
	cloudsearch:IndexDocuments

서비스 접두사	작업
	cloudsearch:ListDomainNames cloudsearch:UpdateAvailabilityOptions cloudsearch:UpdateDomainEndpointOptions cloudsearch:UpdateScalingParameters cloudsearch:UpdateServiceAccessPolicies

서비스 접두사	작업
cloudtrail	cloudtrail:CancelQuery cloudtrail:CreateChannel cloudtrail:CreateDashboard cloudtrail:CreateEventDataStore cloudtrail:CreateTrail cloudtrail:DeleteChannel cloudtrail:DeleteDashboard cloudtrail:DeleteEventDataStore cloudtrail:DeleteResourcePolicy cloudtrail:DeleteTrail cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin cloudtrail:DescribeQuery cloudtrail:DescribeTrails cloudtrail:DisableFederation cloudtrail:GenerateQuery cloudtrail:GetChannel cloudtrail:GetDashboard cloudtrail:GetEventConfiguration cloudtrail:GetEventDataStore cloudtrail:GetEventDataStoreData cloudtrail:GetEventSelectors

서비스 접두사	작업
	cloudtrail:GetImport cloudtrail:GetInsightSelectors cloudtrail:GetResourcePolicy cloudtrail:GetTrail cloudtrail:GetTrailStatus cloudtrail:ListChannels cloudtrail:ListDashboards cloudtrail:ListEventDataStores cloudtrail:ListImportFailures cloudtrail:ListImports cloudtrail:ListInsightsData cloudtrail:ListPublicKeys cloudtrail:ListQueries cloudtrail:ListTrails cloudtrail:LookupEvents cloudtrail:PutEventConfiguration cloudtrail:PutEventSelectors cloudtrail:PutInsightSelectors cloudtrail:PutResourcePolicy cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin cloudtrail:RestoreEventDataStore

서비스 접두사	작업
	cloudtrail:SearchSampleQueries cloudtrail:StartEventDataStoreIngestion cloudtrail:StartImport cloudtrail:StartLogging cloudtrail:StartQuery cloudtrail:StopEventDataStoreIngestion cloudtrail:StopImport cloudtrail:StopLogging cloudtrail:UpdateChannel cloudtrail:UpdateDashboard cloudtrail:UpdateEventDataStore cloudtrail:UpdateTrail

서비스 접두사	작업
cloudwatch	cloudwatch:DeleteAlarms
	cloudwatch:DeleteAnomalyDetector
	cloudwatch:DeleteDashboards
	cloudwatch:DeleteInsightRules
	cloudwatch:DeleteMetricStream
	cloudwatch:DescribeAlarmHistory
	cloudwatch:DescribeAlarms
	cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric
	cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors
	cloudwatch:DescribeInsightRules
	cloudwatch:DisableAlarmActions
	cloudwatch:DisableInsightRules
	cloudwatch:EnableAlarmActions
	cloudwatch:EnableInsightRules
	cloudwatch:GetDashboard
	cloudwatch:GetInsightRuleReport
	cloudwatch:GetMetricStatistics
	cloudwatch:GetMetricStream
	cloudwatch:ListDashboards
	cloudwatch:ListManagedInsightRules
	cloudwatch:ListMetricStreams

서비스 접두사	작업
	cloudwatch:PutAnomalyDetector
	cloudwatch:PutCompositeAlarm
	cloudwatch:PutDashboard
	cloudwatch:PutInsightRule
	cloudwatch:PutManagedInsightRules
	cloudwatch:PutMetricAlarm
	cloudwatch:PutMetricStream
	cloudwatch:SetAlarmState
	cloudwatch:StartMetricStreams
	cloudwatch:StopMetricStreams

서비스 접두사	작업
codeartifact	codeartifact:AssociateExternalConnection codeartifact:CopyPackageVersions codeartifact:CreateDomain codeartifact:CreateRepository codeartifact:DeleteDomain codeartifact:DeleteDomainPermissionsPolicy codeartifact:DeletePackage codeartifact:DeletePackageVersions codeartifact:DeleteRepository codeartifact:DeleteRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:DescribeDomain codeartifact:DescribePackage codeartifact:DescribePackageVersion codeartifact:DescribeRepository codeartifact:DisassociateExternalConnection codeartifact:DisposePackageVersions codeartifact:GetAssociatedPackageGroup codeartifact:GetAuthorizationToken codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy codeartifact:GetPackageVersionAsset codeartifact:GetPackageVersionReadme

서비스 접두사	작업
	codeartifact:GetRepositoryEndpoint codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:ListDomains codeartifact:ListPackageGroups codeartifact:ListPackageVersionAssets codeartifact:ListPackageVersionDependencies codeartifact:ListPackageVersions codeartifact:ListPackages codeartifact:ListRepositories codeartifact:ListRepositoriesInDomain codeartifact:PublishPackageVersion codeartifact:PutDomainPermissionsPolicy codeartifact:PutPackageMetadata codeartifact:PutPackageOriginConfiguration codeartifact:PutRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:ReadFromRepository codeartifact:UpdatePackageVersionsStatus codeartifact:UpdateRepository

서비스 접두사	작업
codedeploy	codedeploy:BatchGetApplicationRevisions
	codedeploy:BatchGetApplications
	codedeploy:BatchGetDeploymentGroups
	codedeploy:BatchGetDeploymentInstances
	codedeploy:BatchGetDeploymentTargets
	codedeploy:BatchGetDeployments
	codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances
	codedeploy:ContinueDeployment
	codedeploy:CreateApplication
	codedeploy:CreateDeployment
	codedeploy:CreateDeploymentConfig
	codedeploy:CreateDeploymentGroup
	codedeploy:DeleteApplication
	codedeploy:DeleteDeploymentConfig
	codedeploy:DeleteDeploymentGroup
	codedeploy:DeleteGitHubAccountToken
	codedeploy:DeleteResourcesByExternalId
	codedeploy:DeregisterOnPremisesInstance
	codedeploy:GetApplication
	codedeploy:GetApplicationRevision
	codedeploy:GetDeployment

서비스 접두사	작업
	codedeploy:GetDeploymentConfig
	codedeploy:GetDeploymentGroup
	codedeploy:GetDeploymentInstance
	codedeploy:GetDeploymentTarget
	codedeploy:GetOnPremisesInstance
	codedeploy:ListApplicationRevisions
	codedeploy:ListApplications
	codedeploy:ListDeploymentConfigs
	codedeploy:ListDeploymentGroups
	codedeploy:ListDeploymentInstances
	codedeploy:ListDeploymentTargets
	codedeploy:ListDeployments
	codedeploy:ListGitHubAccountTokenNames
	codedeploy:ListOnPremisesInstances
	codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus
	codedeploy:RegisterApplicationRevision
	codedeploy:RegisterOnPremisesInstance
	codedeploy:SkipWaitTimeForInstanceTermination
	codedeploy:StopDeployment
	codedeploy:UpdateApplication
	codedeploy:UpdateDeploymentGroup

서비스 접두사	작업
codeguru-profiler	codeguru-profiler:AddNotificationChannels codeguru-profiler:BatchGetFrameMetricData codeguru-profiler:CreateProfilingGroup codeguru-profiler:DeleteProfilingGroup codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup codeguru-profiler:GetFindingsReportAccountSummary codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration codeguru-profiler:GetPolicy codeguru-profiler:GetProfile codeguru-profiler:GetRecommendations codeguru-profiler:ListFindingsReports codeguru-profiler:ListProfileTimes codeguru-profiler:ListProfilingGroups codeguru-profiler:PutPermission codeguru-profiler:RemoveNotificationChannel codeguru-profiler:RemovePermission codeguru-profiler:SubmitFeedback codeguru-profiler:UpdateProfilingGroup

서비스 접두사	작업
codeguru-reviewer	codeguru-reviewer:AssociateRepository
	codeguru-reviewer:CreateCodeReview
	codeguru-reviewer:DescribeCodeReview
	codeguru-reviewer:DescribeRecommendationFeedback
	codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation
	codeguru-reviewer:DisassociateRepository
	codeguru-reviewer:ListCodeReviews
	codeguru-reviewer:ListRecommendationFeedback
	codeguru-reviewer:ListRecommendations
	codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations
	codeguru-reviewer:PutRecommendationFeedback

서비스 접두사	작업
CodePipeline	codepipeline:AcknowledgeJob codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob codepipeline:CreateCustomActionType codepipeline:CreatePipeline codepipeline:DeleteCustomActionType codepipeline:DeletePipeline codepipeline:DeleteWebhook codepipeline:DeregisterWebhookWithThirdParty codepipeline:GetActionType codepipeline:GetJobDetails codepipeline:GetPipeline codepipeline:GetPipelineExecution codepipeline:GetPipelineState codepipeline:GetThirdPartyJobDetails codepipeline:ListActionExecutions codepipeline:ListActionTypes codepipeline:ListPipelineExecutions codepipeline:ListPipelines codepipeline:ListRuleExecutions codepipeline:ListRuleTypes codepipeline:ListWebhooks

서비스 접두사	작업
	codepipeline:OverrideStageCondition codepipeline:PollForJobs codepipeline:PollForThirdPartyJobs codepipeline:PutActionRevision codepipeline:PutApprovalResult codepipeline:PutJobFailureResult codepipeline:PutJobSuccessResult codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult codepipeline:PutWebhook codepipeline:RegisterWebhookWithThirdParty codepipeline:RollbackStage codepipeline:StartPipelineExecution codepipeline:StopPipelineExecution codepipeline:UpdateActionType codepipeline:UpdatePipeline

서비스 접두사	작업
codestar	codestar:AssociateTeamMember
	codestar:CreateProject
	codestar:CreateUserProfile
	codestar:DeleteProject
	codestar:DeleteUserProfile
	codestar:DescribeProject
	codestar:DescribeUserProfile
	codestar:DisassociateTeamMember
	codestar:ListProjects
	codestar:ListResources
	codestar:ListTeamMembers
	codestar:ListUserProfiles
	codestar:UpdateProject
	codestar:UpdateTeamMember
	codestar:UpdateUserProfile

서비스 접두사	작업
codestar-notifications	codestar-notifications:CreateNotificationRule codestar-notifications:DeleteNotificationRule codestar-notifications:DeleteTarget codestar-notifications:DescribeNotificationRule codestar-notifications:ListEventTypes codestar-notifications:ListNotificationRules codestar-notifications:ListTargets codestar-notifications:Subscribe codestar-notifications:Unsubscribe codestar-notifications:UpdateNotificationRule

서비스 접두사	작업
cognito-identity	cognito-identity:CreateIdentityPool
	cognito-identity:DeleteIdentities
	cognito-identity:DeleteIdentityPool
	cognito-identity:DescribeIdentity
	cognito-identity:DescribeIdentityPool
	cognito-identity:GetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:ListIdentities
	cognito-identity:ListIdentityPools
	cognito-identity:LookupDeveloperIdentity
	cognito-identity:MergeDeveloperIdentities
	cognito-identity:SetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity
	cognito-identity:UpdateIdentityPool

서비스 접두사	작업
cognito-idp	cognito-idp:AddCustomAttributes cognito-idp:AdminAddUserToGroup cognito-idp:AdminConfirmSignUp cognito-idp:AdminCreateUser cognito-idp:AdminDeleteUser cognito-idp:AdminDeleteUserAttributes cognito-idp:AdminDisableProviderForUser cognito-idp:AdminDisableUser cognito-idp:AdminEnableUser cognito-idp:AdminForgetDevice cognito-idp:AdminGetDevice cognito-idp:AdminGetUser cognito-idp:AdminInitiateAuth cognito-idp:AdminLinkProviderForUser cognito-idp:AdminListDevices cognito-idp:AdminListGroupsForUser cognito-idp:AdminListUserAuthEvents cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup cognito-idp:AdminResetUserPassword cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge cognito-idp:AdminSetUserMFAPreference

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:AdminSetUserPassword cognito-idp:AdminSetUserSettings cognito-idp:AdminUpdateAuthEventFeedback cognito-idp:AdminUpdateDeviceStatus cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut cognito-idp:AssociateSoftwareToken cognito-idp:ChangePassword cognito-idp:ConfirmDevice cognito-idp:ConfirmForgotPassword cognito-idp:ConfirmSignUp cognito-idp:CreateGroup cognito-idp:CreateIdentityProvider cognito-idp:CreateManagedLoginBranding cognito-idp:CreateResourceServer cognito-idp:CreateTerms cognito-idp:CreateUserImportJob cognito-idp:CreateUserPool cognito-idp:CreateUserPoolClient cognito-idp:CreateUserPoolDomain cognito-idp:DeleteGroup

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:DeleteIdentityProvider cognito-idp:DeleteManagedLoginBranding cognito-idp:DeleteResourceServer cognito-idp:DeleteTerms cognito-idp:DeleteUser cognito-idp:DeleteUserAttributes cognito-idp:DeleteUserPool cognito-idp:DeleteUserPoolClient cognito-idp:DeleteUserPoolDomain cognito-idp:DescribeIdentityProvider cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding cognito-idp:DescribeManagedLoginBrandingByClient cognito-idp:DescribeResourceServer cognito-idp:DescribeRiskConfiguration cognito-idp:DescribeTerms cognito-idp:DescribeUserImportJob cognito-idp:DescribeUserPool cognito-idp:DescribeUserPoolClient cognito-idp:DescribeUserPoolDomain cognito-idp:ForgetDevice cognito-idp:ForgotPassword

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:GetCSVHeader cognito-idp:GetDevice cognito-idp:GetGroup cognito-idp:GetIdentityProviderByIdentifier cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration cognito-idp:GetSigningCertificate cognito-idp:GetUICustomization cognito-idp:GetUser cognito-idp:GetUserAttributeVerificationCode cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig cognito-idp:GlobalSignOut cognito-idp:InitiateAuth cognito-idp:ListDevices cognito-idp:ListGroups cognito-idp:ListIdentityProviders cognito-idp:ListResourceServers cognito-idp:ListTerms cognito-idp:ListUserImportJobs cognito-idp:ListUserPoolClients cognito-idp:ListUserPools cognito-idp:ListUsers

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:ListUsersInGroup cognito-idp:ResendConfirmationCode cognito-idp:RespondToAuthChallenge cognito-idp:RevokeToken cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration cognito-idp:SetRiskConfiguration cognito-idp:SetUICustomization cognito-idp:SetUserMFAPreference cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig cognito-idp:SetUserSettings cognito-idp:SignUp cognito-idp:StartUserImportJob cognito-idp:StopUserImportJob cognito-idp:UpdateAuthEventFeedback cognito-idp:UpdateDeviceStatus cognito-idp:UpdateGroup cognito-idp:UpdateIdentityProvider cognito-idp:UpdateResourceServer cognito-idp:UpdateTerms cognito-idp:UpdateUserAttributes cognito-idp:UpdateUserPool

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:UpdateUserPoolClient cognito-idp:UpdateUserPoolDomain cognito-idp:VerifySoftwareToken cognito-idp:VerifyUserAttribute
cognito-sync	cognito-sync:BulkPublish cognito-sync:DeleteDataset cognito-sync:DescribeDataset cognito-sync:DescribeIdentityPoolUsage cognito-sync:DescribeIdentityUsage cognito-sync:GetBulkPublishDetails cognito-sync:GetCognitoEvents cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration cognito-sync:ListDatasets cognito-sync:ListIdentityPoolUsage cognito-sync:ListRecords cognito-sync:RegisterDevice cognito-sync:SetCognitoEvents cognito-sync:SetIdentityPoolConfiguration cognito-sync:SubscribeToDataset cognito-sync:UnsubscribeFromDataset cognito-sync:UpdateRecords

서비스 접두사	작업
comprehendmedical	comprehendmedical:DescribeEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:DescribeICD10CMInferenceJob comprehendmedical:DescribePHIDetectionJob comprehendmedical:DescribeRxNormInferenceJob comprehendmedical:DescribeSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:DetectEntitiesV2 comprehendmedical:DetectPHI comprehendmedical:InferICD10CM comprehendmedical:InferRxNorm comprehendmedical:InferSNOMEDCT comprehendmedical:ListEntitiesDetectionV2Jobs comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs comprehendmedical:StartEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:StartICD10CMInferenceJob comprehendmedical:StartPHIDetectionJob comprehendmedical:StartRxNormInferenceJob comprehendmedical:StartSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:StopEntitiesDetectionV2Job

서비스 접두사	작업
	comprehendmedical:StopICD10CMInferenceJob comprehendmedical:StopPHIDetectionJob comprehendmedical:StopRxNormInferenceJob comprehendmedical:StopSNOMEDCTInferenceJob

서비스 접두사	작업
compute-optimizer	compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences
	compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs
	compute-optimizer:ExportAutoScalingGroupRecommendations
	compute-optimizer:ExportEBSVolumeRecommendations
	compute-optimizer:ExportEC2InstanceRecommendations
	compute-optimizer:ExportECSServiceRecommendations
	compute-optimizer:ExportIdleRecommendations
	compute-optimizer:ExportLambdaFunctionRecommendations
	compute-optimizer:ExportLicenseRecommendations
	compute-optimizer:ExportRDSDatabaseRecommendations
	compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatus
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization
	compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetRecommendationSummaries
	compute-optimizer:PutRecommendationPreferences

서비스 접두사	작업
	compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus

서비스 접두사	작업
config	config:BatchGetResourceConfig config:DeleteAggregationAuthorization config:DeleteConfigRule config:DeleteConfigurationAggregator config:DeleteConfigurationRecorder config:DeleteConformancePack config:DeleteDeliveryChannel config:DeleteEvaluationResults config:DeleteOrganizationConfigRule config:DeleteOrganizationConformancePack config:DeletePendingAggregationRequest config:DeleteRemediationConfiguration config:DeleteRemediationExceptions config:DeleteResourceConfig config:DeleteRetentionConfiguration config:DeleteStoredQuery config:DeliverConfigSnapshot config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks config:DescribeAggregationAuthorizations config:DescribeComplianceByConfigRule

서비스 접두사	작업
	config:DescribeComplianceByResource config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus config:DescribeConfigRules config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus config:DescribeConfigurationAggregators config:DescribeConfigurationRecorderStatus config:DescribeConfigurationRecorders config:DescribeConformancePackCompliance config:DescribeConformancePackStatus config:DescribeConformancePacks config:DescribeDeliveryChannelStatus config:DescribeDeliveryChannels config:DescribeOrganizationConfigRuleStatuses config:DescribeOrganizationConfigRules config:DescribeOrganizationConformancePackStatuses config:DescribeOrganizationConformancePacks config:DescribePendingAggregationRequests config:DescribeRemediationConfigurations config:DescribeRemediationExceptions config:DescribeRemediationExecutionStatus config:DescribeRetentionConfigurations

서비스 접두사	작업
	config:GetComplianceDetailsByConfigRule config:GetComplianceDetailsByResource config:GetComplianceSummaryByConfigRule config:GetComplianceSummaryByResourceType config:GetConformancePackComplianceDetails config:GetConformancePackComplianceSummary config:GetCustomRulePolicy config:GetDiscoveredResourceCounts config:GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus config:GetOrganizationConformancePackDetailedStatus config:GetOrganizationCustomRulePolicy config:GetResourceConfigHistory config:GetResourceEvaluationSummary config:GetStoredQuery config:ListConfigurationRecorders config:ListConformancePackComplianceScores config:ListDiscoveredResources config:ListResourceEvaluations config:ListStoredQueries config:PutConfigRule config:PutConfigurationAggregator

서비스 접두사	작업
	config:PutConfigurationRecorder config:PutConformancePack config:PutDeliveryChannel config:PutEvaluations config:PutExternalEvaluation config:PutOrganizationConfigRule config:PutOrganizationConformancePack config:PutRemediationConfigurations config:PutRemediationExceptions config:PutResourceConfig config:PutRetentionConfiguration config:PutStoredQuery config:SelectResourceConfig config:StartConfigRulesEvaluation config:StartConfigurationRecorder config:StartRemediationExecution config:StartResourceEvaluation config:StopConfigurationRecorder

서비스 접두사	작업
연결	connect:ActivateEvaluationForm
	connect:AssociateAnalyticsDataSet
	connect:AssociateApprovedOrigin
	connect:AssociateBot
	connect:AssociateContactWithUser
	connect:AssociateDefaultVocabulary
	connect:AssociateEmailAddressAlias
	connect:AssociateFlow
	connect:AssociateInstanceStorageConfig
	connect:AssociateLambdaFunction
	connect:AssociateLexBot
	connect:AssociatePhoneNumberContactFlow
	connect:AssociateQueueQuickConnects
	connect:AssociateRoutingProfileQueues
	connect:AssociateSecurityKey
	connect:AssociateUserProficiencies
	connect:BatchAssociateAnalyticsDataSet
	connect:BatchCreateDataTableValue
	connect:BatchDeleteDataTableValue
	connect:BatchDescribeDataTableValue
	connect:BatchDisassociateAnalyticsDataSet

서비스 접두사	작업
	connect:BatchGetFlowAssociation
	connect:BatchPutContact
	connect:BatchUpdateDataTableValue
	connect:ClaimPhoneNumber
	connect:CreateAgentStatus
	connect:CreateContact
	connect:CreateContactFlow
	connect:CreateContactFlowModule
	connect:CreateContactFlowModuleAlias
	connect:CreateContactFlowModuleVersion
	connect:CreateContactFlowVersion
	connect:CreateDataTable
	connect:CreateDataTableAttribute
	connect:CreateEmailAddress
	connect:CreateEvaluationForm
	connect:CreateHoursOfOperation
	connect:CreateInstance
	connect:CreateIntegrationAssociation
	connect:CreateParticipant
	connect:CreatePersistentContactAssociation
	connect:CreatePredefinedAttribute

서비스 접두사	작업
	connect:CreatePrompt
	connect:CreatePushNotificationRegistration
	connect:CreateQueue
	connect:CreateQuickConnect
	connect:CreateRoutingProfile
	connect:CreateRule
	connect:CreateSecurityProfile
	connect:CreateTaskTemplate
	connect:CreateTrafficDistributionGroup
	connect:CreateUseCase
	connect:CreateUser
	connect:CreateUserHierarchyGroup
	connect:CreateView
	connect:CreateViewVersion
	connect:CreateVocabulary
	connect:CreateWorkspace
	connect:DeactivateEvaluationForm
	connect:DeleteContactEvaluation
	connect:DeleteContactFlow
	connect:DeleteContactFlowModule
	connect:DeleteContactFlowModuleAlias

서비스 접두사	작업
	connect:DeleteContactFlowModuleVersion
	connect:DeleteContactFlowVersion
	connect:DeleteDataTable
	connect:DeleteDataTableAttribute
	connect:DeleteEmailAddress
	connect:DeleteEvaluationForm
	connect:DeleteHoursOfOperation
	connect:DeleteHoursOfOperationOverride
	connect:DeleteInstance
	connect:DeleteIntegrationAssociation
	connect:DeletePredefinedAttribute
	connect:DeletePrompt
	connect:DeletePushNotificationRegistration
	connect:DeleteQueue
	connect:DeleteQuickConnect
	connect:DeleteRoutingProfile
	connect:DeleteRule
	connect:DeleteSecurityProfile
	connect:DeleteTaskTemplate
	connect:DeleteTrafficDistributionGroup
	connect:DeleteUseCase

서비스 접두사	작업
	connect:DeleteUser
	connect:DeleteUserHierarchyGroup
	connect:DeleteView
	connect:DeleteVocabulary
	connect:DeleteWorkspace
	connect:DeleteWorkspaceMedia
	connect:DescribeAuthenticationProfile
	connect:DescribeContactFlowModuleAlias
	connect:DescribeDataTableAttribute
	connect:DescribeHoursOfOperationOverride
	connect:DescribeInstanceAttribute
	connect:DescribeInstanceStorageConfig
	connect:DescribePhoneNumber
	connect:DescribeRule
	connect:DescribeTrafficDistributionGroup
	connect:DescribeUserHierarchyStructure
	connect:DescribeVocabulary
	connect:DisassociateAnalyticsDataSet
	connect:DisassociateApprovedOrigin
	connect:DisassociateBot
	connect:DisassociateEmailAddressAlias

서비스 접두사	작업
	connect:DisassociateFlow
	connect:DisassociateInstanceStorageConfig
	connect:DisassociateLambdaFunction
	connect:DisassociateLexBot
	connect:DisassociatePhoneNumberContactFlow
	connect:DisassociateQueueQuickConnects
	connect:DisassociateRoutingProfileQueues
	connect:DisassociateSecurityKey
	connect:DisassociateUserProficiencies
	connect:DismissUserContact
	connect:EvaluateDataTableValues
	connect:GetContactAttributes
	connect:GetContactMetrics
	connect:GetCurrentMetricData
	connect:GetCurrentUserData
	connect:GetEffectiveHoursOfOperations
	connect:GetFederationToken
	connect:GetFlowAssociation
	connect:GetMetricData
	connect:GetMetricDataV2
	connect:GetPromptFile

서비스 접두사	작업
	connect:GetTaskTemplate
	connect:GetTrafficDistribution
	connect:ImportPhoneNumber
	connect:ImportWorkspaceMedia
	connect:ListAnalyticsDataAssociations
	connect:ListAnalyticsDataLakeDataSets
	connect:ListApprovedOrigins
	connect:ListAssociatedContacts
	connect:ListAuthenticationProfiles
	connect:ListBots
	connect:ListContactEvaluations
	connect:ListContactFlowModuleAliases
	connect:ListContactFlowModuleVersions
	connect:ListContactFlowModules
	connect:ListContactFlowVersions
	connect:ListContactFlows
	connect:ListContactReferences
	connect:ListDataTableAttributes
	connect:ListDataTablePrimaryValues
	connect:ListDataTableValues
	connect:ListDataTables

서비스 접두사	작업
	connect:ListDefaultVocabularies
	connect:ListEvaluationFormVersions
	connect:ListEvaluationForms
	connect:ListFlowAssociations
	connect:ListHoursOfOperations
	connect:ListInstanceAttributes
	connect:ListInstanceStorageConfigs
	connect:ListIntegrationAssociations
	connect:ListLambdaFunctions
	connect:ListLexBots
	connect:ListPhoneNumbers
	connect:ListPhoneNumbersV2
	connect:ListPredefinedAttributes
	connect:ListPrompts
	connect:ListQueueQuickConnects
	connect:ListQueues
	connect:ListQuickConnects
	connect:ListRealtimeContactAnalysisSegmentsV2
	connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues
	connect:ListRoutingProfileQueues
	connect:ListRoutingProfiles

서비스 접두사	작업
	connect:ListRules
	connect:ListSecurityKeys
	connect:ListSecurityProfileApplications
	connect:ListSecurityProfileFlowModules
	connect:ListSecurityProfilePermissions
	connect:ListSecurityProfiles
	connect:ListTaskTemplates
	connect:ListTrafficDistributionGroups
	connect:ListUseCases
	connect:ListUserHierarchyGroups
	connect:ListUsers
	connect:ListViewVersions
	connect:ListViews
	connect:ListWorkspaceMedia
	connect:ListWorkspacePages
	connect:ListWorkspaces
	connect:MonitorContact
	connect:PauseContact
	connect:PutUserStatus
	connect:ReleasePhoneNumber
	connect:ReplicateInstance

서비스 접두사	작업
	connect:ResumeContact
	connect:ResumeContactRecording
	connect:SearchAgentStatuses
	connect:SearchAvailablePhoneNumbers
	connect:SearchContactEvaluations
	connect:SearchContactFlowModules
	connect:SearchContactFlows
	connect:SearchContacts
	connect:SearchDataTables
	connect:SearchEmailAddresses
	connect:SearchEvaluationForms
	connect:SearchHoursOfOperations
	connect:SearchPredefinedAttributes
	connect:SearchPrompts
	connect:SearchQueues
	connect:SearchQuickConnects
	connect:SearchRoutingProfiles
	connect:SearchSecurityProfiles
	connect:SearchUserHierarchyGroups
	connect:SearchViews
	connect:SearchVocabularies

서비스 접두사	작업
	connect:SearchWorkspaceAssociations
	connect:SearchWorkspaces
	connect:SendChatIntegrationEvent
	connect:SendOutboundEmail
	connect:StartChatContact
	connect:StartContactEvaluation
	connect:StartContactMediaProcessing
	connect:StartContactRecording
	connect:StartContactStreaming
	connect:StartEmailContact
	connect:StartOutboundChatContact
	connect:StartOutboundEmailContact
	connect:StartOutboundVoiceContact
	connect:StartScreenSharing
	connect:StartTaskContact
	connect:StartWebRTCContact
	connect:StopContact
	connect:StopContactMediaProcessing
	connect:StopContactRecording
	connect:StopContactStreaming
	connect:SubmitContactEvaluation

서비스 접두사	작업
	connect:SuspendContactRecording
	connect:TransferContact
	connect:UpdateAgentStatus
	connect:UpdateAuthenticationProfile
	connect:UpdateContact
	connect:UpdateContactAttributes
	connect:UpdateContactEvaluation
	connect:UpdateContactFlowContent
	connect:UpdateContactFlowMetadata
	connect:UpdateContactFlowModuleAlias
	connect:UpdateContactFlowModuleContent
	connect:UpdateContactFlowModuleMetadata
	connect:UpdateContactFlowName
	connect:UpdateContactRoutingData
	connect:UpdateContactSchedule
	connect:UpdateDataTableAttribute
	connect:UpdateDataTableMetadata
	connect:UpdateDataTablePrimaryValues
	connect:UpdateEmailAddressMetadata
	connect:UpdateEvaluationForm
	connect:UpdateHoursOfOperation

서비스 접두사	작업
	connect:UpdateHoursOfOperationOverride
	connect:UpdateInstanceAttribute
	connect:UpdateInstanceStorageConfig
	connect:UpdateParticipantAuthentication
	connect:UpdateParticipantRoleConfig
	connect:UpdatePhoneNumber
	connect:UpdatePhoneNumberMetadata
	connect:UpdatePredefinedAttribute
	connect:UpdatePrompt
	connect:UpdateQueueHoursOfOperation
	connect:UpdateQueueMaxContacts
	connect:UpdateQueueName
	connect:UpdateQueueOutboundCallerConfig
	connect:UpdateQueueOutboundEmailConfig
	connect:UpdateQueueStatus
	connect:UpdateQuickConnectConfig
	connect:UpdateQuickConnectName
	connect:UpdateRoutingProfileAgentAvailabilityTimer
	connect:UpdateRoutingProfileConcurrency
	connect:UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue
	connect:UpdateRoutingProfileName

서비스 접두사	작업
	connect:UpdateRoutingProfileQueues
	connect:UpdateRule
	connect:UpdateSecurityProfile
	connect:UpdateTaskTemplate
	connect:UpdateTrafficDistribution
	connect:UpdateUserHierarchy
	connect:UpdateUserHierarchyGroupName
	connect:UpdateUserHierarchyStructure
	connect:UpdateUserIdentityInfo
	connect:UpdateUserPhoneConfig
	connect:UpdateUserProficiencies
	connect:UpdateUserRoutingProfile
	connect:UpdateUserSecurityProfiles
	connect:UpdateViewContent
	connect:UpdateViewMetadata
	connect:UpdateWorkspaceMetadata
	connect:UpdateWorkspaceTheme
	connect:UpdateWorkspaceVisibility

서비스 접두사	작업
cur	cur:DeleteReportDefinition cur:DescribeReportDefinitions cur:ModifyReportDefinition cur:PutReportDefinition

서비스 접두사	작업
databrew	databrew:BatchDeleteRecipeVersion
	databrew:CreateDataset
	databrew:CreateProfileJob
	databrew:CreateProject
	databrew:CreateRecipe
	databrew:CreateRecipeJob
	databrew:CreateRuleset
	databrew:CreateSchedule
	databrew:DeleteDataset
	databrew:DeleteJob
	databrew:DeleteProject
	databrew:DeleteRecipeVersion
	databrew:DeleteRuleset
	databrew:DeleteSchedule
	databrew:DescribeDataset
	databrew:DescribeJob
	databrew:DescribeJobRun
	databrew:DescribeProject
	databrew:DescribeRecipe
	databrew:DescribeRuleset
	databrew:DescribeSchedule

서비스 접두사	작업
	databrew:ListDatasets
	databrew:ListJobRuns
	databrew:ListJobs
	databrew:ListProjects
	databrew:ListRecipeVersions
	databrew:ListRecipes
	databrew:ListRulesets
	databrew:ListSchedules
	databrew:PublishRecipe
	databrew:SendProjectSessionAction
	databrew:StartJobRun
	databrew:StartProjectSession
	databrew:StopJobRun
	databrew:UpdateDataset
	databrew:UpdateProfileJob
	databrew:UpdateProject
	databrew:UpdateRecipe
	databrew:UpdateRecipeJob
	databrew:UpdateRuleset
	databrew:UpdateSchedule

서비스 접두사	작업
dataexchange	dataexchange:AcceptDataGrant dataexchange:CancelJob dataexchange:CreateDataGrant dataexchange:CreateDataSet dataexchange:CreateEventAction dataexchange:CreateJob dataexchange:CreateRevision dataexchange:DeleteAsset dataexchange:DeleteDataGrant dataexchange:DeleteEventAction dataexchange:DeleteRevision dataexchange:GetDataGrant dataexchange:GetEventAction dataexchange:GetJob dataexchange:GetReceivedDataGrant dataexchange:ListDataGrants dataexchange:ListDataSetRevisions dataexchange:ListDataSets dataexchange:ListEventActions dataexchange:ListJobs dataexchange:ListReceivedDataGrants

서비스 접두사	작업
	dataexchange:ListRevisionAssets dataexchange:RevokeRevision dataexchange:SendDataSetNotification dataexchange:StartJob dataexchange:UpdateAsset dataexchange:UpdateDataSet dataexchange:UpdateEventAction dataexchange:UpdateRevision

서비스 접두사	작업
datapipeline	datapipeline:ActivatePipeline datapipeline:CreatePipeline datapipeline:DeactivatePipeline datapipeline:DeletePipeline datapipeline:DescribeObjects datapipeline:DescribePipelines datapipeline:EvaluateExpression datapipeline:GetPipelineDefinition datapipeline:ListPipelines datapipeline:PollForTask datapipeline:PutPipelineDefinition datapipeline:QueryObjects datapipeline:ReportTaskProgress datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat datapipeline:SetStatus datapipeline:SetTaskStatus datapipeline:ValidatePipelineDefinition

서비스 접두사	작업
dax	dax:CreateCluster dax:DecreaseReplicationFactor dax:DeleteCluster dax:DeleteParameterGroup dax:DeleteSubnetGroup dax:DescribeClusters dax:DescribeDefaultParameters dax:DescribeEvents dax:DescribeParameterGroups dax:DescribeParameters dax:DescribeSubnetGroups dax:IncreaseReplicationFactor dax:RebootNode dax:UpdateCluster dax:UpdateParameterGroup dax:UpdateSubnetGroup

서비스 접두사	작업
devicefarm	devicefarm:CreateDevicePool
	devicefarm:CreateInstanceProfile
	devicefarm:CreateNetworkProfile
	devicefarm:CreateProject
	devicefarm:CreateRemoteAccessSession
	devicefarm:CreateTestGridProject
	devicefarm:CreateTestGridUrl
	devicefarm:CreateUpload
	devicefarm:CreateVPCEConfiguration
	devicefarm:DeleteDevicePool
	devicefarm:DeleteInstanceProfile
	devicefarm:DeleteNetworkProfile
	devicefarm:DeleteProject
	devicefarm:DeleteRemoteAccessSession
	devicefarm:DeleteRun
	devicefarm:DeleteTestGridProject
	devicefarm:DeleteUpload
	devicefarm:DeleteVPCEConfiguration
	devicefarm:GetAccountSettings
	devicefarm:GetDevice
	devicefarm:GetDeviceInstance

서비스 접두사	작업
	devicefarm:GetDevicePool
	devicefarm:GetDevicePoolCompatibility
	devicefarm:GetInstanceProfile
	devicefarm:GetJob
	devicefarm:GetNetworkProfile
	devicefarm:GetOfferingStatus
	devicefarm:GetProject
	devicefarm:GetRemoteAccessSession
	devicefarm:GetRun
	devicefarm:GetSuite
	devicefarm:GetTest
	devicefarm:GetTestGridProject
	devicefarm:GetTestGridSession
	devicefarm:GetUpload
	devicefarm:GetVPCEConfiguration
	devicefarm:ListArtifacts
	devicefarm:ListDeviceInstances
	devicefarm:ListDevicePools
	devicefarm:ListDevices
	devicefarm:ListInstanceProfiles
	devicefarm:ListJobs

서비스 접두사	작업
	devicefarm:ListNetworkProfiles
	devicefarm:ListOfferingPromotions
	devicefarm:ListOfferingTransactions
	devicefarm:ListOfferings
	devicefarm:ListProjects
	devicefarm:ListRemoteAccessSessions
	devicefarm:ListRuns
	devicefarm:ListSamples
	devicefarm:ListSuites
	devicefarm:ListTestGridProjects
	devicefarm:ListTestGridSessionActions
	devicefarm:ListTestGridSessionArtifacts
	devicefarm:ListTestGridSessions
	devicefarm:ListTests
	devicefarm:ListUniqueProblems
	devicefarm:ListUploads
	devicefarm:ListVPCEConfigurations
	devicefarm:PurchaseOffering
	devicefarm:RenewOffering
	devicefarm:ScheduleRun
	devicefarm:StopJob

서비스 접두사	작업
	devicefarm:StopRemoteAccessSession
	devicefarm:StopRun
	devicefarm:UpdateDeviceInstance
	devicefarm:UpdateDevicePool
	devicefarm:UpdateInstanceProfile
	devicefarm:UpdateNetworkProfile
	devicefarm:UpdateProject
	devicefarm:UpdateTestGridProject
	devicefarm:UpdateUpload
	devicefarm:UpdateVPCEConfiguration

서비스 접두사	작업
devops-guru	devops-guru:AddNotificationChannel devops-guru:DeleteInsight devops-guru:DescribeAccountHealth devops-guru:DescribeAccountOverview devops-guru:DescribeAnomaly devops-guru:DescribeEventSourcesConfig devops-guru:DescribeFeedback devops-guru:DescribeInsight devops-guru:DescribeOrganizationHealth devops-guru:DescribeOrganizationOverview devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeServiceIntegration devops-guru:GetCostEstimation devops-guru:GetResourceCollection devops-guru:ListAnomaliesForInsight devops-guru:ListAnomalousLogGroups devops-guru:ListEvents devops-guru:ListInsights devops-guru:ListMonitoredResources devops-guru:ListNotificationChannels

서비스 접두사	작업
	devops-guru:ListOrganizationInsights devops-guru:ListRecommendations devops-guru:PutFeedback devops-guru:RemoveNotificationChannel devops-guru:SearchInsights devops-guru:SearchOrganizationInsights devops-guru:StartCostEstimation devops-guru:UpdateEventSourcesConfig devops-guru:UpdateResourceCollection devops-guru:UpdateServiceIntegration

서비스 접두사	작업
directconnect	directconnect:AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:AllocateConnectionOnInterconnect
	directconnect:AllocateHostedConnection
	directconnect:AllocatePrivateVirtualInterface
	directconnect:AllocatePublicVirtualInterface
	directconnect:AllocateTransitVirtualInterface
	directconnect:AssociateConnectionWithLag
	directconnect:AssociateHostedConnection
	directconnect:AssociateMacSecKey
	directconnect:AssociateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmConnection
	directconnect:ConfirmCustomerAgreement
	directconnect:ConfirmPrivateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmPublicVirtualInterface
	directconnect:ConfirmTransitVirtualInterface
	directconnect:CreateBGPPeer
	directconnect:CreateConnection
	directconnect:CreateDirectConnectGateway
	directconnect:CreateDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect:CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:CreateInterconnect

서비스 접두사	작업
	directconnect:CreateLag
	directconnect:CreatePrivateVirtualInterface
	directconnect:CreatePublicVirtualInterface
	directconnect:CreateTransitVirtualInterface
	directconnect:DeleteBGPPeer
	directconnect:DeleteConnection
	directconnect:DeleteDirectConnectGateway
	directconnect:DeleteDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect:DeleteDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:DeleteInterconnect
	directconnect:DeleteLag
	directconnect:DeleteVirtualInterface
	directconnect:DescribeConnectionLoa
	directconnect:DescribeConnections
	directconnect:DescribeConnectionsOnInterconnect
	directconnect:DescribeCustomerMetadata
	directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals
	directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations
	directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments
	directconnect:DescribeDirectConnectGateways
	directconnect:DescribeHostedConnections

서비스 접두사	작업
	directconnect:DescribeInterconnectLoa
	directconnect:DescribeInterconnects
	directconnect:DescribeLags
	directconnect:DescribeLoa
	directconnect:DescribeLocations
	directconnect:DescribeRouterConfiguration
	directconnect:DescribeVirtualGateways
	directconnect:DescribeVirtualInterfaces
	directconnect:DisassociateConnectionFromLag
	directconnect:DisassociateMacSecKey
	directconnect:ListVirtualInterfaceTestHistory
	directconnect:StartBgpFailoverTest
	directconnect:StopBgpFailoverTest
	directconnect:UpdateConnection
	directconnect:UpdateDirectConnectGateway
	directconnect:UpdateDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect:UpdateLag
	directconnect:UpdateVirtualInterfaceAttributes

서비스 접두사	작업
dlm	dlm:CreateLifecyclePolicy dlm:DeleteLifecyclePolicy dlm:GetLifecyclePolicies dlm:GetLifecyclePolicy dlm:UpdateLifecyclePolicy

서비스 접두사	작업
DMS	dms:ApplyPendingMaintenanceAction
	dms:AssociateExtensionPack
	dms:BatchStartRecommendations
	dms:CancelMetadataModelCreation
	dms:CancelReplicationTaskAssessmentRun
	dms:CreateDataProvider
	dms:CreateEndpoint
	dms:CreateEventSubscription
	dms:CreateInstanceProfile
	dms:CreateMigrationProject
	dms:CreateReplicationConfig
	dms:CreateReplicationInstance
	dms:CreateReplicationSubnetGroup
	dms:CreateReplicationTask
	dms:DeleteCertificate
	dms:DeleteConnection
	dms:DeleteDataMigration
	dms:DeleteDataProvider
	dms:DeleteEndpoint
	dms:DeleteEventSubscription
	dms:DeleteFleetAdvisorCollector

서비스 접두사	작업
	dms:DeleteFleetAdvisorDatabases
	dms:DeleteInstanceProfile
	dms:DeleteMigrationProject
	dms:DeleteReplicationConfig
	dms:DeleteReplicationInstance
	dms:DeleteReplicationSubnetGroup
	dms:DeleteReplicationTask
	dms:DeleteReplicationTaskAssessmentRun
	dms:DescribeAccountAttributes
	dms:DescribeApplicableIndividualAssessments
	dms:DescribeCertificates
	dms:DescribeConnections
	dms:DescribeDataMigrations
	dms:DescribeEndpointSettings
	dms:DescribeEndpointTypes
	dms:DescribeEndpoints
	dms:DescribeEngineVersions
	dms:DescribeEventCategories
	dms:DescribeEventSubscriptions
	dms:DescribeEvents
	dms:DescribeFleetAdvisorCollectors

서비스 접두사	작업
	dms:DescribeFleetAdvisorDatabases
	dms:DescribeFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemaObjectSummary
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemas
	dms:DescribeMetadataModel
	dms:DescribeMetadataModelChildren
	dms:DescribeMetadataModelCreations
	dms:DescribeMetadataModelImports
	dms:DescribeOrderableReplicationInstances
	dms:DescribePendingMaintenanceActions
	dms:DescribeRecommendationLimitations
	dms:DescribeRecommendations
	dms:DescribeRefreshSchemasStatus
	dms:DescribeReplicationConfigs
	dms:DescribeReplicationInstanceTaskLogs
	dms:DescribeReplicationInstances
	dms:DescribeReplicationSubnetGroups
	dms:DescribeReplicationTableStatistics
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentResults
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns
	dms:DescribeReplicationTaskIndividualAssessments

서비스 접두사	작업
	dms:DescribeReplicationTasks
	dms:DescribeReplications
	dms:DescribeSchemas
	dms:DescribeTableStatistics
	dms:ExportMetadataModelAssessment
	dms:ImportCertificate
	dms:ListDataProviders
	dms:ListExtensionPacks
	dms:ListInstanceProfiles
	dms:ListMetadataModelAssessments
	dms:ListMetadataModelConversions
	dms:ListMetadataModelExports
	dms:ListMigrationProjects
	dms:ModifyDataMigration
	dms:ModifyEndpoint
	dms:ModifyEventSubscription
	dms:ModifyReplicationConfig
	dms:ModifyReplicationInstance
	dms:ModifyReplicationSubnetGroup
	dms:ModifyReplicationTask
	dms:MoveReplicationTask

서비스 접두사	작업
	dms:RebootReplicationInstance
	dms:RefreshSchemas
	dms:ReloadReplicationTables
	dms:ReloadTables
	dms:RunFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:StartMetadataModelAssessment
	dms:StartMetadataModelConversion
	dms:StartMetadataModelCreation
	dms:StartMetadataModelExportAsScripts
	dms:StartMetadataModelExportToTarget
	dms:StartRecommendations
	dms:StartReplication
	dms:StartReplicationTask
	dms:StartReplicationTaskAssessment
	dms:StopDataMigration
	dms:StopReplicationTask
	dms:TestConnection
	dms:UpdateConversionConfiguration
	dms:UpdateDataProvider
	dms:UpdateInstanceProfile
	dms:UpdateMigrationProject

서비스 접두사	작업
	dms:UpdateSubscriptionsToEventBridge
docdb-elastic	docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction docdb-elastic:CopyClusterSnapshot docdb-elastic:DeleteCluster docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot docdb-elastic:GetCluster docdb-elastic:GetClusterSnapshot docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction docdb-elastic:ListClusterSnapshots docdb-elastic:ListClusters docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot docdb-elastic:StartCluster docdb-elastic:StopCluster docdb-elastic:UpdateCluster

서비스 접두사	작업
dynamodb	dynamodb:AssociateTableReplica
	dynamodb:CreateBackup
	dynamodb:CreateGlobalTable
	dynamodb:CreateTable
	dynamodb:DeleteBackup
	dynamodb:DeleteTable
	dynamodb:DescribeBackup
	dynamodb:DescribeContinuousBackups
	dynamodb:DescribeContributorInsights
	dynamodb:DescribeEndpoints
	dynamodb:DescribeExport
	dynamodb:DescribeGlobalTable
	dynamodb:DescribeGlobalTableSettings
	dynamodb:DescribeImport
	dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination
	dynamodb:DescribeLimits
	dynamodb:DescribeStream
	dynamodb:DescribeTable
	dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling
	dynamodb:DescribeTimeToLive
	dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination

서비스 접두사	작업
	dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination
	dynamodb:ExportTableToPointInTime
	dynamodb:GetResourcePolicy
	dynamodb:ImportTable
	dynamodb:ListBackups
	dynamodb:ListContributorInsights
	dynamodb:ListExports
	dynamodb:ListGlobalTables
	dynamodb:ListImports
	dynamodb:ListStreams
	dynamodb:ListTables
	dynamodb:ReadDataForReplication
	dynamodb:ReplicateSettings
	dynamodb:RestoreTableFromBackup
	dynamodb:RestoreTableToPointInTime
	dynamodb:UpdateContinuousBackups
	dynamodb:UpdateContributorInsights
	dynamodb:UpdateGlobalTable
	dynamodb:UpdateGlobalTableSettings
	dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination
	dynamodb:UpdateTable

서비스 접두사	작업
	dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling dynamodb:UpdateTimeToLive dynamodb:WriteDataForReplication
ebs	ebs:CompleteSnapshot ebs:StartSnapshot

서비스 접두사	작업
EC2	ec2:AcceptAddressTransfer
	ec2:AcceptCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:AcceptTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:AcceptVpcEndpointConnections
	ec2:AcceptVpcPeeringConnection
	ec2:AdvertiseByoipCidr
	ec2:AllocateAddress
	ec2:AllocateHosts
	ec2:AllocateIpamPoolCidr
	ec2:ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssignIpv6Addresses
	ec2:AssignPrivateIpAddresses
	ec2:AssignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateAddress
	ec2:AssociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssociateDhcpOptions
	ec2:AssociateEnclaveCertificateIamRole

서비스 접두사	작업
	ec2:AssociateIamInstanceProfile
	ec2:AssociateInstanceEventWindow
	ec2:AssociateIpamByoasn
	ec2:AssociateIpamResourceDiscovery
	ec2:AssociateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateRouteServer
	ec2:AssociateRouteTable
	ec2:AssociateSecurityGroupVpc
	ec2:AssociateSubnetCidrBlock
	ec2:AssociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:AssociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:AssociateTrunkInterface
	ec2:AssociateVpcCidrBlock
	ec2:AttachClassicLinkVpc
	ec2:AttachInternetGateway
	ec2:AttachNetworkInterface
	ec2:AttachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:AttachVolume
	ec2:AttachVpnGateway
	ec2:AuthorizeClientVpnIngress

서비스 접두사	작업
	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
	ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
	ec2:BundleInstance
	ec2:CancelBundleTask
	ec2:CancelCapacityReservation
	ec2:CancelCapacityReservationFleets
	ec2:CancelConversionTask
	ec2:CancelDeclarativePoliciesReport
	ec2:CancelExportTask
	ec2:CancelImageLaunchPermission
	ec2:CancelImportTask
	ec2:CancelReservedInstancesListing
	ec2:CancelSpotFleetRequests
	ec2:CancelSpotInstanceRequests
	ec2:ConfirmProductInstance
	ec2:CopyFpgaImage
	ec2:CopyImage
	ec2:CopySnapshot
	ec2:CopyVolumes
	ec2:CreateCapacityManagerDataExport
	ec2:CreateCapacityReservation

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateCapacityReservationBySplitting
	ec2:CreateCapacityReservationFleet
	ec2:CreateCarrierGateway
	ec2:CreateClientVpnEndpoint
	ec2:CreateClientVpnRoute
	ec2:CreateCoipCidr
	ec2:CreateCoipPool
	ec2:CreateCustomerGateway
	ec2:CreateDefaultSubnet
	ec2:CreateDefaultVpc
	ec2:CreateDelegateMacVolumeOwnershipTask
	ec2:CreateDhcpOptions
	ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway
	ec2:CreateFleet
	ec2:CreateFlowLogs
	ec2:CreateFpgaImage
	ec2:CreateImage
	ec2:CreateImageUsageReport
	ec2:CreateInstanceConnectEndpoint
	ec2:CreateInstanceEventWindow
	ec2:CreateInstanceExportTask

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateInternetGateway
	ec2:CreateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:CreateIpam
	ec2:CreateIpamExternalResourceVerificationToken
	ec2:CreateIpamPolicy
	ec2:CreateIpamPool
	ec2:CreateIpamPrefixListResolver
	ec2:CreateIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:CreateIpamResourceDiscovery
	ec2:CreateIpamScope
	ec2:CreateKeyPair
	ec2:CreateLaunchTemplateVersion
	ec2:CreateLocalGatewayRoute
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTable
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:CreateMacSystemIntegrityProtectionModificationTask
	ec2:CreateManagedPrefixList

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateNatGateway
	ec2:CreateNetworkAcl
	ec2:CreateNetworkAclEntry
	ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope
	ec2:CreateNetworkInsightsPath
	ec2:CreateNetworkInterface
	ec2:CreateNetworkInterfacePermission
	ec2:CreatePlacementGroup
	ec2:CreatePublicIpv4Pool
	ec2:CreateReplaceRootVolumeTask
	ec2:CreateReservedInstancesListing
	ec2:CreateRestoreImageTask
	ec2:CreateRoute
	ec2:CreateRouteServer
	ec2:CreateRouteServerEndpoint
	ec2:CreateRouteServerPeer
	ec2:CreateRouteTable
	ec2:CreateSecurityGroup
	ec2:CreateSnapshots
	ec2:CreateSpotDatafeedSubscription
	ec2:CreateStoreImageTask

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateSubnet
	ec2:CreateSubnetCidrReservation
	ec2:CreateTrafficMirrorFilter
	ec2:CreateTrafficMirrorFilterRule
	ec2:CreateTrafficMirrorSession
	ec2:CreateTrafficMirrorTarget
	ec2:CreateTransitGateway
	ec2:CreateTransitGatewayConnect
	ec2:CreateTransitGatewayConnectPeer
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:CreateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:CreateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:CreateTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:CreateTransitGatewayRoute
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTable
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:CreateVerifiedAccessEndpoint
	ec2:CreateVerifiedAccessGroup

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateVerifiedAccessInstance
	ec2:CreateVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:CreateVolume
	ec2:CreateVpc
	ec2:CreateVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:CreateVpcEncryptionControl
	ec2:CreateVpcEndpoint
	ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration
	ec2:CreateVpcPeeringConnection
	ec2:CreateVpnConcentrator
	ec2:CreateVpnConnection
	ec2:CreateVpnConnectionRoute
	ec2:CreateVpnGateway
	ec2:DeleteCapacityManagerDataExport
	ec2:DeleteCarrierGateway
	ec2:DeleteClientVpnEndpoint
	ec2:DeleteClientVpnRoute
	ec2:DeleteCoipCidr
	ec2:DeleteCoipPool
	ec2:DeleteCustomerGateway

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteDhcpOptions
	ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway
	ec2:DeleteFleets
	ec2:DeleteFlowLogs
	ec2:DeleteFpgaImage
	ec2:DeleteImageUsageReport
	ec2:DeleteInstanceConnectEndpoint
	ec2:DeleteInstanceEventWindow
	ec2:DeleteInternetGateway
	ec2:DeleteIpam
	ec2:DeleteIpamExternalResourceVerificationToken
	ec2:DeleteIpamPolicy
	ec2:DeleteIpamPool
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolver
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:DeleteIpamResourceDiscovery
	ec2:DeleteIpamScope
	ec2:DeleteKeyPair
	ec2:DeleteLaunchTemplate
	ec2:DeleteLaunchTemplateVersions
	ec2:DeleteLocalGatewayRoute

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTable
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:DeleteManagedPrefixList
	ec2:DeleteNatGateway
	ec2:DeleteNetworkAcl
	ec2:DeleteNetworkAclEntry
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsPath
	ec2:DeleteNetworkInterface
	ec2:DeleteNetworkInterfacePermission
	ec2:DeletePlacementGroup
	ec2:DeletePublicIpv4Pool
	ec2:DeleteQueuedReservedInstances
	ec2:DeleteRoute
	ec2:DeleteRouteServer

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteRouteServerEndpoint
	ec2:DeleteRouteServerPeer
	ec2:DeleteRouteTable
	ec2:DeleteSecurityGroup
	ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription
	ec2:DeleteSubnet
	ec2:DeleteSubnetCidrReservation
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilter
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilterRule
	ec2:DeleteTrafficMirrorSession
	ec2:DeleteTrafficMirrorTarget
	ec2:DeleteTransitGateway
	ec2:DeleteTransitGatewayConnect
	ec2:DeleteTransitGatewayConnectPeer
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:DeleteTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:DeleteTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DeleteTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:DeleteTransitGatewayRoute

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:DeleteVerifiedAccessEndpoint
	ec2:DeleteVerifiedAccessGroup
	ec2:DeleteVerifiedAccessInstance
	ec2:DeleteVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DeleteVolume
	ec2:DeleteVpc
	ec2:DeleteVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:DeleteVpcEncryptionControl
	ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications
	ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DeleteVpcEndpoints
	ec2:DeleteVpcPeeringConnection
	ec2:DeleteVpnConcentrator
	ec2:DeleteVpnConnection
	ec2:DeleteVpnConnectionRoute
	ec2:DeleteVpnGateway
	ec2:DeprovisionByoipCidr
	ec2:DeprovisionIpamByoasn

서비스 접두사	작업
	ec2:DeprovisionIpamPoolCidr
	ec2:DeprovisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:DeregisterImage
	ec2:DeregisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:DescribeAccountAttributes
	ec2:DescribeAddressTransfers
	ec2:DescribeAddresses
	ec2:DescribeAddressesAttribute
	ec2:DescribeAggregateIdFormat
	ec2:DescribeAvailabilityZones
	ec2:DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions
	ec2:DescribeBundleTasks
	ec2:DescribeByoipCidrs
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionHistory
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionOfferings
	ec2:DescribeCapacityBlockStatus
	ec2:DescribeCapacityBlocks
	ec2:DescribeCapacityManagerDataExports
	ec2:DescribeCapacityReservationBillingRequests

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeCapacityReservationFleets
	ec2:DescribeCapacityReservationTopology
	ec2:DescribeCapacityReservations
	ec2:DescribeCarrierGateways
	ec2:DescribeClassicLinkInstances
	ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules
	ec2:DescribeClientVpnConnections
	ec2:DescribeClientVpnEndpoints
	ec2:DescribeClientVpnRoutes
	ec2:DescribeClientVpnTargetNetworks
	ec2:DescribeCoipPools
	ec2:DescribeConversionTasks
	ec2:DescribeCustomerGateways
	ec2:DescribeDeclarativePoliciesReports
	ec2:DescribeDhcpOptions
	ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways
	ec2:DescribeElasticGpus
	ec2:DescribeExportImageTasks
	ec2:DescribeExportTasks
	ec2:DescribeFastLaunchImages
	ec2:DescribeFastSnapshotRestores

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeFleetHistory
	ec2:DescribeFleetInstances
	ec2:DescribeFleets
	ec2:DescribeFlowLogs
	ec2:DescribeFpgaImageAttribute
	ec2:DescribeFpgaImages
	ec2:DescribeHostReservationOfferings
	ec2:DescribeHostReservations
	ec2:DescribeHosts
	ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations
	ec2:DescribeIdFormat
	ec2:DescribeIdentityIdFormat
	ec2:DescribeImageAttribute
	ec2:DescribeImageReferences
	ec2:DescribeImageUsageReportEntries
	ec2:DescribeImageUsageReports
	ec2:DescribeImportImageTasks
	ec2:DescribeImportSnapshotTasks
	ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints
	ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications
	ec2:DescribeInstanceEventNotificationAttributes

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeInstanceEventWindows
	ec2:DescribeInstanceImageMetadata
	ec2:DescribeInstanceSqlHaHistoryStates
	ec2:DescribeInstanceSqlHaStates
	ec2:DescribeInstanceTopology
	ec2:DescribeInstanceTypes
	ec2:DescribeInternetGateways
	ec2:DescribeIpamByoasn
	ec2:DescribeIpamExternalResourceVerificationTokens
	ec2:DescribeIpamPolicies
	ec2:DescribeIpamPools
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolverTargets
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolvers
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations
	ec2:DescribeIpamScopes
	ec2:DescribeIpams
	ec2:DescribeIpv6Pools
	ec2:DescribeKeyPairs
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces
	ec2:DescribeLocalGateways
	ec2:DescribeLockedSnapshots
	ec2:DescribeMacHosts
	ec2:DescribeMacModificationTasks
	ec2:DescribeManagedPrefixLists
	ec2:DescribeMovingAddresses
	ec2:DescribeNatGateways
	ec2:DescribeNetworkAcls
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes
	ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsPaths
	ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute
	ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions
	ec2:DescribeNetworkInterfaces
	ec2:DescribeOutpostLags
	ec2:DescribePlacementGroups

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribePrefixLists
	ec2:DescribePrincipalIdFormat
	ec2:DescribePublicIpv4Pools
	ec2:DescribeRegions
	ec2:DescribeReplaceRootVolumeTasks
	ec2:DescribeReservedInstances
	ec2:DescribeReservedInstancesListings
	ec2:DescribeReservedInstancesModifications
	ec2:DescribeReservedInstancesOfferings
	ec2:DescribeRouteServerEndpoints
	ec2:DescribeRouteServerPeers
	ec2:DescribeRouteServers
	ec2:DescribeRouteTables
	ec2:DescribeScheduledInstanceAvailability
	ec2:DescribeScheduledInstances
	ec2:DescribeSecurityGroupReferences
	ec2:DescribeSecurityGroupRules
	ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations
	ec2:DescribeSecurityGroups
	ec2:DescribeServiceLinkVirtualInterfaces
	ec2:DescribeSnapshotAttribute

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeSnapshotTierStatus
	ec2:DescribeSpotDatafeedSubscription
	ec2:DescribeSpotFleetInstances
	ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory
	ec2:DescribeSpotFleetRequests
	ec2:DescribeSpotInstanceRequests
	ec2:DescribeSpotPriceHistory
	ec2:DescribeStaleSecurityGroups
	ec2:DescribeStoreImageTasks
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilterRules
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilters
	ec2:DescribeTrafficMirrorSessions
	ec2:DescribeTrafficMirrorTargets
	ec2:DescribeTransitGatewayAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers
	ec2:DescribeTransitGatewayConnects
	ec2:DescribeTransitGatewayMeteringPolicies
	ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains
	ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables
	ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments
	ec2:DescribeTransitGateways
	ec2:DescribeTrunkInterfaceAssociations
	ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints
	ec2:DescribeVerifiedAccessGroups
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstances
	ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders
	ec2:DescribeVolumeAttribute
	ec2:DescribeVolumeStatus
	ec2:DescribeVolumes
	ec2:DescribeVolumesModifications
	ec2:DescribeVpcAttribute
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:DescribeVpcClassicLink
	ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DescribeVpcEncryptionControls
	ec2:DescribeVpcEndpointAssociations
	ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeVpcEndpointConnections
	ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions
	ec2:DescribeVpcEndpointServices
	ec2:DescribeVpcEndpoints
	ec2:DescribeVpcPeeringConnections
	ec2:DescribeVpcs
	ec2:DescribeVpnConcentrators
	ec2:DescribeVpnConnections
	ec2:DescribeVpnGateways
	ec2:DetachClassicLinkVpc
	ec2:DetachInternetGateway
	ec2:DeleteNetworkInterface
	ec2:DetachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DetachVolume
	ec2:DetachVpnGateway
	ec2:DisableAddressTransfer
	ec2:DisableAllowedImagesSettings
	ec2:DisableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:DisableCapacityManager
	ec2:DisableEbsEncryptionByDefault

서비스 접두사	작업
	ec2:DisableFastLaunch
	ec2:DisableFastSnapshotRestores
	ec2:DisableImage
	ec2:DisableImageBlockPublicAccess
	ec2:DisableImageDeprecation
	ec2:DisableImageDeregistrationProtection
	ec2:DisableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:DisableIpamOrganizationAdminAccount
	ec2:DisableIpamPolicy
	ec2:DisableRouteServerPropagation
	ec2:DisableSerialConsoleAccess
	ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:DisableVgwRoutePropagation
	ec2:DisableVpcClassicLink
	ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DisassociateAddress
	ec2:DisassociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:DisassociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:DisassociateEnclaveCertificateIamRole
	ec2:DisassociateIamInstanceProfile

서비스 접두사	작업
	ec2:DisassociateInstanceEventWindow
	ec2:DisassociateIpamByoasn
	ec2:DisassociateIpamResourceDiscovery
	ec2:DisassociateNatGatewayAddress
	ec2:DisassociateRouteServer
	ec2:DisassociateRouteTable
	ec2:DisassociateSecurityGroupVpc
	ec2:DisassociateSubnetCidrBlock
	ec2:DisassociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DisassociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:DisassociateTrunkInterface
	ec2:DisassociateVpcCidrBlock
	ec2:EnableAddressTransfer
	ec2:EnableAllowedImagesSettings
	ec2:EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:EnableCapacityManager
	ec2:EnableEbsEncryptionByDefault
	ec2:EnableFastLaunch
	ec2:EnableFastSnapshotRestores
	ec2:EnableImage

서비스 접두사	작업
	ec2:EnableImageBlockPublicAccess
	ec2:EnableImageDeprecation
	ec2:EnableImageDeregistrationProtection
	ec2:EnableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:EnableIpamOrganizationAdminAccount
	ec2:EnableIpamPolicy
	ec2:EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing
	ec2:EnableRouteServerPropagation
	ec2:EnableSerialConsoleAccess
	ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:EnableVgwRoutePropagation
	ec2:EnableVolumeIO
	ec2:EnableVpcClassicLink
	ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:ExportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ExportClientVpnClientConfiguration
	ec2:ExportImage
	ec2:ExportTransitGatewayRoutes
	ec2:ExportVerifiedAccessInstanceClientConfiguration
	ec2:GetActiveVpnTunnelStatus

서비스 접두사	작업
	ec2:GetAllowedImagesSettings
	ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles
	ec2:GetAssociatedIpv6PoolCidrs
	ec2:GetAwsNetworkPerformanceData
	ec2:GetCapacityManagerAttributes
	ec2:GetCapacityManagerMetricData
	ec2:GetCapacityManagerMetricDimensions
	ec2:GetCapacityReservationUsage
	ec2:GetCoipPoolUsage
	ec2:GetConsoleOutput
	ec2:GetConsoleScreenshot
	ec2:GetDeclarativePoliciesReportSummary
	ec2:GetDefaultCreditSpecification
	ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:GetEbsEncryptionByDefault
	ec2:GetEnabledIpamPolicy
	ec2:GetFlowLogsIntegrationTemplate
	ec2:GetGroupsForCapacityReservation
	ec2:GetHostReservationPurchasePreview
	ec2:GetImageAncestry
	ec2:GetImageBlockPublicAccessState

서비스 접두사	작업
	ec2:GetInstanceMetadataDefaults
	ec2:GetInstanceTpmEkPub
	ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements
	ec2:GetInstanceUefiData
	ec2:GetIpamAddressHistory
	ec2:GetIpamDiscoveredAccounts
	ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses
	ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs
	ec2:GetIpamPolicyAllocationRules
	ec2:GetIpamPolicyOrganizationTargets
	ec2:GetIpamPoolAllocations
	ec2:GetIpamPoolCidrs
	ec2:GetIpamPrefixListResolverRules
	ec2:GetIpamPrefixListResolverVersionEntries
	ec2:GetIpamPrefixListResolverVersions
	ec2:GetIpamResourceCidrs
	ec2:GetLaunchTemplateData
	ec2:GetManagedPrefixListAssociations
	ec2:GetManagedPrefixListEntries
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent

서비스 접두사	작업
	ec2:GetPasswordData
	ec2:GetReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:GetRouteServerAssociations
	ec2:GetRouteServerPropagations
	ec2:GetRouteServerRoutingDatabase
	ec2:GetSecurityGroupsForVpc
	ec2:GetSerialConsoleAccessStatus
	ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState
	ec2:GetSpotPlacementScores
	ec2:GetSubnetCidrReservations
	ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations
	ec2:GetTransitGatewayMeteringPolicyEntries
	ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries
	ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences
	ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointTargets
	ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy

서비스 접두사	작업
	ec2:GetVpcResourcesBlockingEncryptionEnforcement
	ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration
	ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes
	ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus
	ec2:ImportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ImportImage
	ec2:ImportInstance
	ec2:ImportKeyPair
	ec2:ImportSnapshot
	ec2:ImportVolume
	ec2:InjectVolumeIOLatency
	ec2:ListImagesInRecycleBin
	ec2:ListSnapshotsInRecycleBin
	ec2:ListVolumesInRecycleBin
	ec2:LockSnapshot
	ec2:ModifyAddressAttribute
	ec2:ModifyAvailabilityZoneGroup
	ec2:ModifyCapacityReservation
	ec2:ModifyCapacityReservationFleet
	ec2:ModifyClientVpnEndpoint
	ec2:ModifyDefaultCreditSpecification

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:ModifyFleet
	ec2:ModifyFpgaImageAttribute
	ec2:ModifyHosts
	ec2:ModifyIdFormat
	ec2:ModifyIdentityIdFormat
	ec2:ModifyImageAttribute
	ec2:ModifyInstanceAttribute
	ec2:ModifyInstanceCapacityReservationAttributes
	ec2:ModifyInstanceConnectEndpoint
	ec2:ModifyInstanceCpuOptions
	ec2:ModifyInstanceCreditSpecification
	ec2:ModifyInstanceEventStartTime
	ec2:ModifyInstanceEventWindow
	ec2:ModifyInstanceMaintenanceOptions
	ec2:ModifyInstanceMetadataDefaults
	ec2:ModifyInstanceMetadataOptions
	ec2:ModifyInstanceNetworkPerformanceOptions
	ec2:ModifyInstancePlacement
	ec2:ModifyIpam
	ec2:ModifyIpamPolicyAllocationRules

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyIpamPool
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolver
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:ModifyIpamResourceCidr
	ec2:ModifyIpamResourceDiscovery
	ec2:ModifyIpamScope
	ec2:ModifyLaunchTemplate
	ec2:ModifyLocalGatewayRoute
	ec2:ModifyManagedPrefixList
	ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ModifyPrivateDnsNameOptions
	ec2:ModifyPublicIpDnsNameOptions
	ec2:ModifyReservedInstances
	ec2:ModifyRouteServer
	ec2:ModifySecurityGroupRules
	ec2:ModifySnapshotAttribute
	ec2:ModifySnapshotTier
	ec2:ModifySpotFleetRequest
	ec2:ModifySubnetAttribute
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterNetworkServices
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterRule

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyTrafficMirrorSession
	ec2:ModifyTransitGateway
	ec2:ModifyTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:ModifyTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpoint
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroup
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroupPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstance
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration
	ec2:ModifyVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:ModifyVolume
	ec2:ModifyVolumeAttribute
	ec2:ModifyVpcAttribute
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:ModifyVpcEncryptionControl
	ec2:ModifyVpcEndpoint
	ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePayerResponsibility
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions
	ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions
	ec2:ModifyVpcTenancy
	ec2:ModifyVpnConnection
	ec2:ModifyVpnConnectionOptions
	ec2:ModifyVpnTunnelCertificate
	ec2:ModifyVpnTunnelOptions
	ec2:MonitorInstances
	ec2:MoveAddressToVpc
	ec2:MoveByoipCidrToIpam
	ec2:MoveCapacityReservationInstances
	ec2:ProvisionByoipCidr
	ec2:ProvisionIpamByoasn
	ec2:ProvisionIpamPoolCidr
	ec2:ProvisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:PurchaseCapacityBlockExtension
	ec2:PurchaseHostReservation
	ec2:PurchaseReservedInstancesOffering
	ec2:PurchaseScheduledInstances
	ec2:RebootInstances

서비스 접두사	작업
	ec2:RegisterImage
	ec2:RegisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:RejectCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:RejectTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:RejectVpcEndpointConnections
	ec2:RejectVpcPeeringConnection
	ec2:ReleaseAddress
	ec2:ReleaseHosts
	ec2:ReleaseIpamPoolAllocation
	ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation
	ec2:ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings
	ec2:ReplaceNetworkAclAssociation
	ec2:ReplaceNetworkAclEntry
	ec2:ReplaceRoute
	ec2:ReplaceRouteTableAssociation
	ec2:ReplaceTransitGatewayRoute
	ec2:ReplaceVpnTunnel

서비스 접두사	작업
	ec2:ReportInstanceStatus
	ec2:RequestSpotFleet
	ec2:RequestSpotInstances
	ec2:ResetAddressAttribute
	ec2:ResetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:ResetFpgaImageAttribute
	ec2:ResetImageAttribute
	ec2:ResetInstanceAttribute
	ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ResetSnapshotAttribute
	ec2:RestoreAddressToClassic
	ec2:RestoreImageFromRecycleBin
	ec2:RestoreManagedPrefixListVersion
	ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin
	ec2:RestoreSnapshotTier
	ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin
	ec2:RevokeClientVpnIngress
	ec2:RevokeSecurityGroupEgress
	ec2:RevokeSecurityGroupIngress
	ec2:RunInstances
	ec2:RunScheduledInstances

서비스 접두사	작업
	ec2:SearchLocalGatewayRoutes
	ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups
	ec2:SearchTransitGatewayRoutes
	ec2:SendDiagnosticInterrupt
	ec2:StartDeclarativePoliciesReport
	ec2:StartInstances
	ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:StartNetworkInsightsAnalysis
	ec2:StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification
	ec2:TerminateClientVpnConnections
	ec2:UnassignIpv6Addresses
	ec2:UnassignPrivateIpAddresses
	ec2:UnassignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:UnlockSnapshot
	ec2:UnmonitorInstances
	ec2:UpdateCapacityManagerOrganizationsAccess
	ec2:UpdateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress
	ec2:WithdrawByoipCidr

서비스 접두사	작업
ecr	ecr:BatchCheckLayerAvailability ecr:BatchDeleteImage ecr:BatchGetImage ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration ecr:CompleteLayerUpload ecr:CreatePullThroughCacheRule ecr:CreateRepositoryCreationTemplate ecr:DeleteLifecyclePolicy ecr:DeletePullThroughCacheRule ecr:DeleteRegistryPolicy ecr:DeleteRepository ecr:DeleteRepositoryCreationTemplate ecr:DeleteRepositoryPolicy ecr:DeleteSigningConfiguration ecr:DescribeImageReplicationStatus ecr:DescribeImageScanFindings ecr:DescribeImages ecr:DescribePullThroughCacheRules ecr:DescribeRegistry ecr:DescribeRepositories ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates

서비스 접두사	작업
	ecr:GetAccountSetting ecr:GetAuthorizationToken ecr:GetDownloadUrlForLayer ecr:GetLifecyclePolicy ecr:GetLifecyclePolicyPreview ecr:GetRegistryPolicy ecr:GetRegistryScanningConfiguration ecr:GetRepositoryPolicy ecr:GetSigningConfiguration ecr:InitiateLayerUpload ecr:ListImages ecr:ListPullTimeUpdateExclusions ecr:PutAccountSetting ecr:PutImage ecr:PutImageScanningConfiguration ecr:PutRegistryPolicy ecr:PutRegistryScanningConfiguration ecr:PutReplicationConfiguration ecr:StartImageScan ecr:StartLifecyclePolicyPreview ecr:UpdatePullThroughCacheRule

서비스 접두사	작업
	ecr:UpdateRepositoryCreationTemplate ecr:UploadLayerPart ecr:ValidatePullThroughCacheRule

서비스 접두사	작업
ecr-public	ecr-public:BatchCheckLayerAvailability
	ecr-public:BatchDeleteImage
	ecr-public:CompleteLayerUpload
	ecr-public:CreateRepository
	ecr-public:DeleteRepository
	ecr-public:DeleteRepositoryPolicy
	ecr-public:DescribeImages
	ecr-public:DescribeRegistries
	ecr-public:DescribeRepositories
	ecr-public:GetAuthorizationToken
	ecr-public:GetRegistryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryPolicy
	ecr-public:InitiateLayerUpload
	ecr-public:PutImage
	ecr-public:PutRegistryCatalogData
	ecr-public:PutRepositoryCatalogData
	ecr-public:SetRepositoryPolicy
	ecr-public:UploadLayerPart

서비스 접두사	작업
ecs	ecs:CreateCapacityProvider ecs:CreateCluster ecs:CreateService ecs:CreateTaskSet ecs:DeleteAccountSetting ecs:DeleteAttributes ecs:DeleteCapacityProvider ecs:DeleteCluster ecs:DeleteExpressGatewayService ecs:DeleteService ecs:DeleteTaskDefinitions ecs:DeleteTaskSet ecs:DeregisterContainerInstance ecs:DeregisterTaskDefinition ecs:DescribeCapacityProviders ecs:DescribeClusters ecs:DescribeContainerInstances ecs:DescribeExpressGatewayService ecs:DescribeServiceDeployments ecs:DescribeServiceRevisions ecs:DescribeServices

서비스 접두사	작업
	ecs:DescribeTaskDefinition ecs:DescribeTaskSets ecs:DescribeTasks ecs:DiscoverPollEndpoint ecs:ExecuteCommand ecs:GetTaskProtection ecs:ListAccountSettings ecs:ListAttributes ecs:ListClusters ecs:ListContainerInstances ecs:ListServiceDeployments ecs:ListServices ecs:ListServicesByNamespace ecs:ListTaskDefinitionFamilies ecs:ListTaskDefinitions ecs:ListTasks ecs:PutAccountSetting ecs:PutAccountSettingDefault ecs:PutAttributes ecs:PutClusterCapacityProviders ecs:RegisterContainerInstance

서비스 접두사	작업
	ecs:RunTask ecs:StartTask ecs:StopServiceDeployment ecs:StopTask ecs:SubmitAttachmentStateChanges ecs:SubmitContainerStateChange ecs:SubmitTaskStateChange ecs:UpdateCapacityProvider ecs:UpdateCluster ecs:UpdateClusterSettings ecs:UpdateContainerAgent ecs:UpdateContainerInstancesState ecs:UpdateExpressGatewayService ecs:UpdateService ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet ecs:UpdateTaskProtection ecs:UpdateTaskSet

서비스 접두사	작업
eks	eks:AssociateAccessPolicy
	eks:AssociateEncryptionConfig
	eks:AssociateIdentityProviderConfig
	eks:CreateAccessEntry
	eks:CreateAddon
	eks:CreateCluster
	eks:CreateEksAnywhereSubscription
	eks:CreateFargateProfile
	eks:CreateNodegroup
	eks:DeleteAccessEntry
	eks:DeleteAddon
	eks:DeleteCapability
	eks:DeleteCluster
	eks:DeleteEksAnywhereSubscription
	eks:DeleteFargateProfile
	eks:DeleteNodegroup
	eks:DeletePodIdentityAssociation
	eks:DeregisterCluster
	eks:DescribeAccessEntry
	eks:DescribeAddon
	eks:DescribeAddonConfiguration

서비스 접두사	작업
	eks:DescribeAddonVersions
	eks:DescribeCapability
	eks:DescribeCluster
	eks:DescribeClusterVersions
	eks:DescribeEksAnywhereSubscription
	eks:DescribeFargateProfile
	eks:DescribeIdentityProviderConfig
	eks:DescribeInsight
	eks:DescribeInsightsRefresh
	eks:DescribeNodegroup
	eks:DescribePodIdentityAssociation
	eks:DescribeUpdate
	eks:DisassociateAccessPolicy
	eks:DisassociateIdentityProviderConfig
	eks:ListAccessEntries
	eks:ListAccessPolicies
	eks:ListAddons
	eks:ListAssociatedAccessPolicies
	eks:ListCapabilities
	eks:ListClusters
	eks:ListEksAnywhereSubscriptions

서비스 접두사	작업
	eks:ListFargateProfiles
	eks:ListIdentityProviderConfigs
	eks:ListInsights
	eks:ListNodegroups
	eks:ListPodIdentityAssociations
	eks:ListUpdates
	eks:RegisterCluster
	eks:StartInsightsRefresh
	eks:UpdateAccessEntry
	eks:UpdateAddon
	eks:UpdateCapability
	eks:UpdateClusterConfig
	eks:UpdateClusterVersion
	eks:UpdateEksAnywhereSubscription
	eks:UpdateNodegroupConfig
	eks:UpdateNodegroupVersion
	eks:UpdatePodIdentityAssociation

서비스 접두사	작업
elasticache	elasticache:AuthorizeCacheSecurityGroupIngress elasticache:BatchApplyUpdateAction elasticache:BatchStopUpdateAction elasticache:CompleteMigration elasticache:CopyServerlessCacheSnapshot elasticache:CopySnapshot elasticache:CreateCacheCluster elasticache:CreateCacheParameterGroup elasticache:CreateCacheSecurityGroup elasticache:CreateCacheSubnetGroup elasticache:CreateGlobalReplicationGroup elasticache:CreateReplicationGroup elasticache:CreateServerlessCache elasticache:CreateServerlessCacheSnapshot elasticache:CreateSnapshot elasticache:CreateUser elasticache:CreateUserGroup elasticache:DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup elasticache:DecreaseReplicaCount elasticache:DeleteCacheCluster elasticache:DeleteCacheParameterGroup

서비스 접두사	작업
	elasticache:DeleteCacheSecurityGroup elasticache:DeleteCacheSubnetGroup elasticache:DeleteGlobalReplicationGroup elasticache:DeleteReplicationGroup elasticache:DeleteServerlessCache elasticache:DeleteServerlessCacheSnapshot elasticache:DeleteSnapshot elasticache:DeleteUser elasticache:DeleteUserGroup elasticache:DescribeCacheClusters elasticache:DescribeCacheEngineVersions elasticache:DescribeCacheParameterGroups elasticache:DescribeCacheParameters elasticache:DescribeCacheSecurityGroups elasticache:DescribeCacheSubnetGroups elasticache:DescribeEngineDefaultParameters elasticache:DescribeEvents elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups elasticache:DescribeReplicationGroups elasticache:DescribeReservedCacheNodes elasticache:DescribeReservedCacheNodesOfferings

서비스 접두사	작업
	elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots elasticache:DescribeServerlessCaches elasticache:DescribeServiceUpdates elasticache:DescribeSnapshots elasticache:DescribeUpdateActions elasticache:DescribeUserGroups elasticache:DescribeUsers elasticache:DisassociateGlobalReplicationGroup elasticache:ExportServerlessCacheSnapshot elasticache:FailoverGlobalReplicationGroup elasticache:IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup elasticache:IncreaseReplicaCount elasticache:ListAllowedNodeTypeModifications elasticache:ModifyCacheCluster elasticache:ModifyCacheParameterGroup elasticache:ModifyCacheSubnetGroup elasticache:ModifyGlobalReplicationGroup elasticache:ModifyReplicationGroup elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration elasticache:ModifyServerlessCache elasticache:ModifyUser

서비스 접두사	작업
	elasticache:ModifyUserGroup elasticache:PurchaseReservedCacheNodesOffering elasticache:RebalanceSlotsInGlobalReplicationGroup elasticache:RebootCacheCluster elasticache:ResetCacheParameterGroup elasticache:RevokeCacheSecurityGroupIngress elasticache:StartMigration elasticache:TestFailover elasticache:TestMigration

서비스 접두사	작업
elasticbeanstalk	elasticbeanstalk:AbortEnvironmentUpdate
	elasticbeanstalk:ApplyEnvironmentManagedAction
	elasticbeanstalk:AssociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability
	elasticbeanstalk:ComposeEnvironments
	elasticbeanstalk:CreateApplication
	elasticbeanstalk:CreateApplicationVersion
	elasticbeanstalk:CreateConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:CreateEnvironment
	elasticbeanstalk:CreatePlatformVersion
	elasticbeanstalk:CreateStorageLocation
	elasticbeanstalk:DeleteApplication
	elasticbeanstalk:DeleteApplicationVersion
	elasticbeanstalk:DeleteConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:DeleteEnvironmentConfiguration
	elasticbeanstalk:DeletePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DescribeAccountAttributes
	elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions
	elasticbeanstalk:DescribeApplications
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings

서비스 접두사	작업
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActionHistory
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActions
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentResources
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironments
	elasticbeanstalk:DescribeEvents
	elasticbeanstalk:DescribeInstancesHealth
	elasticbeanstalk:DescribePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DisassociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks
	elasticbeanstalk:ListPlatformBranches
	elasticbeanstalk:ListPlatformVersions
	elasticbeanstalk:RebuildEnvironment
	elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:RestartAppServer
	elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs
	elasticbeanstalk:TerminateEnvironment
	elasticbeanstalk:UpdateApplication
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationResourceLifecycle
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion

서비스 접두사	작업
	elasticbeanstalk:UpdateConfigurationTemplate elasticbeanstalk:UpdateEnvironment elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings

서비스 접두사	작업
elasticfilesystem	elasticfilesystem:CreateAccessPoint elasticfilesystem:CreateFileSystem elasticfilesystem:CreateMountTarget elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration elasticfilesystem:DeleteAccessPoint elasticfilesystem:DeleteFileSystem elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy elasticfilesystem:DeleteMountTarget elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration elasticfilesystem:DescribeAccessPoints elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystems elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:DescribeMountTargets elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:PutAccountPreferences elasticfilesystem:PutBackupPolicy

서비스 접두사	작업
	elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration elasticfilesystem:UpdateFileSystem elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection

서비스 접두사	작업
elasticloadbalancing	elasticloadbalancing:AddListenerCertificates
	elasticloadbalancing:AddTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer
	elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets
	elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck
	elasticloadbalancing:CreateAppCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing:CreateLBCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing:CreateListener
	elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer
	elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing:CreateRule
	elasticloadbalancing:CreateTargetGroup
	elasticloadbalancing:CreateTrustStore
	elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DeleteListener
	elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer
	elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing:DeleteRule
	elasticloadbalancing:DeleteSharedTrustStoreAssociation

서비스 접두사	작업
	elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup
	elasticloadbalancing:DeleteTrustStore
	elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer
	elasticloadbalancing:DeregisterTargets
	elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits
	elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation
	elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth
	elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates
	elasticloadbalancing:DescribeListeners
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers
	elasticloadbalancing:DescribeRules
	elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups
	elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreAssociations

서비스 접두사	작업
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStores
	elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets
	elasticloadbalancing:DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL
	elasticloadbalancing:GetResourcePolicy
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent
	elasticloadbalancing:ModifyCapacityReservation
	elasticloadbalancing:ModifyIpPools
	elasticloadbalancing:ModifyListener
	elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyRule
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyTrustStore
	elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer
	elasticloadbalancing:RegisterTargets
	elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates

서비스 접두사	작업
	elasticloadbalancing:RemoveTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:SetIpAddressType
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerListenerSSLCertificate
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener
	elasticloadbalancing:SetRulePriorities
	elasticloadbalancing:SetSecurityGroups
	elasticloadbalancing:SetSubnets

서비스 접두사	작업
elastictranscoder	elastictranscoder:CancelJob elastictranscoder:CreateJob elastictranscoder:CreatePipeline elastictranscoder:CreatePreset elastictranscoder:DeletePipeline elastictranscoder:DeletePreset elastictranscoder:ListJobsByPipeline elastictranscoder:ListJobsByStatus elastictranscoder:ListPipelines elastictranscoder:ListPresets elastictranscoder:ReadJob elastictranscoder:ReadPipeline elastictranscoder:ReadPreset elastictranscoder:TestRole elastictranscoder:UpdatePipeline elastictranscoder:UpdatePipelineNotifications elastictranscoder:UpdatePipelineStatus

서비스 접두사	작업
emr-containers	emr-containers:CancelJobRun
	emr-containers:CreateJobTemplate
	emr-containers:CreateManagedEndpoint
	emr-containers:CreateSecurityConfiguration
	emr-containers:CreateVirtualCluster
	emr-containers:DeleteJobTemplate
	emr-containers:DeleteManagedEndpoint
	emr-containers:DeleteVirtualCluster
	emr-containers:DescribeJobRun
	emr-containers:DescribeJobTemplate
	emr-containers:DescribeManagedEndpoint
	emr-containers:DescribeSecurityConfiguration
	emr-containers:DescribeVirtualCluster
	emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials
	emr-containers:ListJobRuns
	emr-containers:ListJobTemplates
	emr-containers:ListManagedEndpoints
	emr-containers:ListSecurityConfigurations
	emr-containers:ListVirtualClusters
	emr-containers:StartJobRun

서비스 접두사	작업
emr-serverless	emr-serverless:CancelJobRun emr-serverless:CreateApplication emr-serverless:DeleteApplication emr-serverless:GetApplication emr-serverless:GetDashboardForJobRun emr-serverless:GetJobRun emr-serverless:ListApplications emr-serverless:ListJobRunAttempts emr-serverless:ListJobRuns emr-serverless:StartApplication emr-serverless:StartJobRun emr-serverless:StopApplication emr-serverless:UpdateApplication

서비스 접두사	작업
es	es:AcceptInboundConnection
	es:AcceptInboundCrossClusterSearchConnection
	es:AssociatePackage
	es:AuthorizeVpcEndpointAccess
	es:CancelElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:CancelServiceSoftwareUpdate
	es:CreateDomain
	es:CreateElasticsearchDomain
	es:CreateIndex
	es:CreateOutboundConnection
	es:CreateOutboundCrossClusterSearchConnection
	es:CreatePackage
	es:CreateVpcEndpoint
	es:DeleteDomain
	es:DeleteElasticsearchDomain
	es:DeleteElasticsearchServiceRole
	es:DeleteInboundConnection
	es:DeleteInboundCrossClusterSearchConnection
	es:DeleteIndex
	es:DeleteOutboundConnection
	es:DeleteOutboundCrossClusterSearchConnection

서비스 접두사	작업
	es:DeletePackage
	es:DeleteVpcEndpoint
	es:DescribeDomain
	es:DescribeDomainAutoTunes
	es:DescribeDomainChangeProgress
	es:DescribeDomainConfig
	es:DescribeDomainHealth
	es:DescribeDomainNodes
	es:DescribeDomains
	es:DescribeDryRunProgress
	es:DescribeElasticsearchDomain
	es:DescribeElasticsearchDomainConfig
	es:DescribeElasticsearchDomains
	es:DescribeElasticsearchInstanceTypeLimits
	es:DescribeInboundConnections
	es:DescribeInboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribeInstanceTypeLimits
	es:DescribeOutboundConnections
	es:DescribeOutboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribePackages
	es:DescribeReservedElasticsearchInstanceOfferings

서비스 접두사	작업
	es:DescribeReservedElasticsearchInstances
	es:DescribeReservedInstanceOfferings
	es:DescribeReservedInstances
	es:DescribeVpcEndpoints
	es:DissociatePackage
	es:DissociatePackages
	es:GetCompatibleElasticsearchVersions
	es:GetCompatibleVersions
	es:GetDataSource
	es:GetDomainMaintenanceStatus
	es:GetPackageVersionHistory
	es:GetUpgradeHistory
	es:GetUpgradeStatus
	es:ListDataSources
	es:ListDomainNames
	es:ListDomainsForPackage
	es:ListElasticsearchInstanceTypes
	es:ListElasticsearchVersions
	es:ListInstanceTypeDetails
	es:ListPackagesForDomain
	es:ListScheduledActions

서비스 접두사	작업
	es:ListVersions
	es:ListVpcEndpointAccess
	es:ListVpcEndpoints
	es:ListVpcEndpointsForDomain
	es:PurchaseReservedElasticsearchInstanceOffering
	es:PurchaseReservedInstanceOffering
	es:RejectInboundConnection
	es:RejectInboundCrossClusterSearchConnection
	es:RevokeVpcEndpointAccess
	es:StartDomainMaintenance
	es:StartElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:StartServiceSoftwareUpdate
	es:UpdateDataSource
	es:UpdateDomainConfig
	es:UpdateElasticsearchDomainConfig
	es:UpdateIndex
	es:UpdatePackage
	es:UpdatePackageScope
	es:UpdateScheduledAction
	es:UpdateVpcEndpoint
	es:UpgradeDomain

서비스 접두사	작업
	es:UpgradeElasticsearchDomain

서비스 접두사	작업
이벤트	events:ActivateEventSource events:CancelReplay events:CreateApiDestination events:CreateArchive events:CreateConnection events:CreateEndpoint events:CreateEventBus events:CreatePartnerEventSource events:DeactivateEventSource events:DeauthorizeConnection events:DeleteApiDestination events:DeleteArchive events:DeleteConnection events:DeleteEndpoint events:DeleteEventBus events:DeletePartnerEventSource events:DeleteRule events:DescribeApiDestination events:DescribeArchive events:DescribeConnection events:DescribeEndpoint

서비스 접두사	작업
	events:DescribeEventBus events:DescribeEventSource events:DescribePartnerEventSource events:DescribeReplay events:DescribeRule events:DisableRule events:EnableRule events:ListApiDestinations events:ListArchives events:ListConnections events:ListEndpoints events:ListEventBuses events:ListEventSources events:ListPartnerEventSourceAccounts events:ListPartnerEventSources events:ListReplays events:ListRuleNamesByTarget events:ListRules events:ListTargetsByRule events:PutPermission events:PutRule

서비스 접두사	작업
	events:PutTargets events:RemovePermission events:RemoveTargets events:StartReplay events:TestEventPattern events:UpdateApiDestination events:UpdateArchive events:UpdateConnection events:UpdateEndpoint events:UpdateEventBus

서비스 접두사	작업
evidently	evidently:CreateExperiment
	evidently:CreateFeature
	evidently:CreateLaunch
	evidently:CreateProject
	evidently:CreateSegment
	evidently:DeleteExperiment
	evidently:DeleteFeature
	evidently:DeleteLaunch
	evidently:DeleteProject
	evidently:DeleteSegment
	evidently:GetExperiment
	evidently:GetExperimentResults
	evidently:GetFeature
	evidently:GetLaunch
	evidently:GetProject
	evidently:GetSegment
	evidently:ListExperiments
	evidently:ListFeatures
	evidently:ListLaunches
	evidently:ListProjects
	evidently:ListSegmentReferences

서비스 접두사	작업
	evidently:ListSegments
	evidently:StartExperiment
	evidently:StartLaunch
	evidently:StopExperiment
	evidently:StopLaunch
	evidently:TestSegmentPattern
	evidently:UpdateExperiment
	evidently:UpdateFeature
	evidently:UpdateLaunch
	evidently:UpdateProject
	evidently:UpdateProjectDataDelivery

서비스 접두사	작업
finspace	finspace:CreateEnvironment finspace:CreateKxChangeset finspace:CreateKxCluster finspace:CreateKxDatabase finspace:CreateKxDataview finspace:CreateKxEnvironment finspace:CreateKxScalingGroup finspace:CreateKxUser finspace:CreateKxVolume finspace:CreateUser finspace:DeleteEnvironment finspace:DeleteKxCluster finspace:DeleteKxClusterNode finspace:DeleteKxDatabase finspace:DeleteKxDataview finspace:DeleteKxEnvironment finspace:DeleteKxScalingGroup finspace:DeleteKxUser finspace:DeleteKxVolume finspace:GetEnvironment finspace:GetKxChangeset

서비스 접두사	작업
	finspace:GetKxCluster finspace:GetKxConnectionString finspace:GetKxDatabase finspace:GetKxDataview finspace:GetKxEnvironment finspace:GetKxScalingGroup finspace:GetKxUser finspace:GetKxVolume finspace:GetLoadSampleDataSetGroupIntoEnvironmentStatus finspace:GetUser finspace:ListEnvironments finspace:ListKxChangesets finspace:ListKxClusterNodes finspace:ListKxClusters finspace:ListKxDatabases finspace:ListKxDataviews finspace:ListKxEnvironments finspace:ListKxScalingGroups finspace:ListKxUsers finspace:ListKxVolumes finspace:ListUsers

서비스 접두사	작업
	finspace:LoadSampleDataSetGroupIntoEnvironment finspace:ResetUserPassword finspace:UpdateEnvironment finspace:UpdateKxClusterCodeConfiguration finspace:UpdateKxClusterDatabases finspace:UpdateKxDatabase finspace:UpdateKxDataview finspace:UpdateKxEnvironment finspace:UpdateKxEnvironmentNetwork finspace:UpdateKxUser finspace:UpdateKxVolume finspace:UpdateUser
firehose	firehose:CreateDeliveryStream firehose:DeleteDeliveryStream firehose:DescribeDeliveryStream firehose:ListDeliveryStreams firehose:StartDeliveryStreamEncryption firehose:StopDeliveryStreamEncryption firehose:UpdateDestination

서비스 접두사	작업
fis	fis:CreateExperimentTemplate fis:CreateTargetAccountConfiguration fis:DeleteExperimentTemplate fis:DeleteTargetAccountConfiguration fis:GetAction fis:GetExperiment fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration fis:GetExperimentTemplate fis:GetSafetyLever fis:GetTargetAccountConfiguration fis:GetTargetResourceType fis:ListActions fis:ListExperimentResolvedTargets fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations fis:ListExperimentTemplates fis:ListExperiments fis:ListTargetAccountConfigurations fis:ListTargetResourceTypes fis:StartExperiment fis:StopExperiment fis:UpdateExperimentTemplate

서비스 접두사	작업
	fis:UpdateSafetyLeverState fis:UpdateTargetAccountConfiguration

서비스 접두사	작업
fms	fms:AssociateAdminAccount
	fms:AssociateThirdPartyFirewall
	fms:BatchAssociateResource
	fms:BatchDisassociateResource
	fms:DeleteAppsList
	fms:DeleteNotificationChannel
	fms:DeletePolicy
	fms:DeleteProtocolsList
	fms:DeleteResourceSet
	fms:DisassociateAdminAccount
	fms:DisassociateThirdPartyFirewall
	fms:GetAdminAccount
	fms:GetAdminScope
	fms:GetAppsList
	fms:GetComplianceDetail
	fms:GetNotificationChannel
	fms:GetPolicy
	fms:GetProtectionStatus
	fms:GetProtocolsList
	fms:GetResourceSet
	fms:GetThirdPartyFirewallAssociationStatus

서비스 접두사	작업
	fms:GetViolationDetails
	fms:ListAdminAccountsForOrganization
	fms:ListAdminsManagingAccount
	fms:ListAppsLists
	fms:ListComplianceStatus
	fms:ListDiscoveredResources
	fms:ListMemberAccounts
	fms:ListPolicies
	fms:ListProtocolsLists
	fms:ListResourceSetResources
	fms:ListResourceSets
	fms:ListThirdPartyFirewallFirewallPolicies
	fms:PutAdminAccount
	fms:PutAppsList
	fms:PutNotificationChannel
	fms:PutPolicy
	fms:PutProtocolsList
	fms:PutResourceSet

서비스 접두사	작업
frauddetector	frauddetector:BatchCreateVariable frauddetector:BatchGetVariable frauddetector:CancelBatchImportJob frauddetector:CancelBatchPredictionJob frauddetector:CreateBatchImportJob frauddetector:CreateBatchPredictionJob frauddetector:CreateDetectorVersion frauddetector:CreateList frauddetector:CreateModel frauddetector:CreateModelVersion frauddetector:CreateRule frauddetector:CreateVariable frauddetector:DeleteBatchImportJob frauddetector:DeleteBatchPredictionJob frauddetector:DeleteDetector frauddetector:DeleteDetectorVersion frauddetector:DeleteEntityType frauddetector:DeleteEvent frauddetector:DeleteEventType frauddetector:DeleteEventsByEventType frauddetector:DeleteExternalModel

서비스 접두사	작업
	frauddetector:DeleteLabel frauddetector:DeleteList frauddetector:DeleteModel frauddetector:DeleteModelVersion frauddetector:DeleteOutcome frauddetector:DeleteRule frauddetector:DeleteVariable frauddetector:DescribeDetector frauddetector:DescribeModelVersions frauddetector:GetBatchImportJobs frauddetector:GetBatchPredictionJobs frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus frauddetector:GetDetectorVersion frauddetector:GetDetectors frauddetector:GetEntityTypes frauddetector:GetEvent frauddetector:GetEventPrediction frauddetector:GetEventPredictionMetadata frauddetector:GetEventTypes frauddetector:GetExternalModels frauddetector:GetKMSEncryptionKey

서비스 접두사	작업
	frauddetector:GetLabels frauddetector:GetListElements frauddetector:GetListsMetadata frauddetector:GetModelVersion frauddetector:GetModels frauddetector:GetOutcomes frauddetector:GetRules frauddetector:GetVariables frauddetector:ListEventPredictions frauddetector:PutDetector frauddetector:PutEntityType frauddetector:PutEventType frauddetector:PutExternalModel frauddetector:PutKMSEncryptionKey frauddetector:PutLabel frauddetector:PutOutcome frauddetector:SendEvent frauddetector:UpdateDetectorVersion frauddetector:UpdateDetectorVersionMetadata frauddetector:UpdateDetectorVersionStatus frauddetector:UpdateEventLabel

서비스 접두사	작업
	frauddetector:UpdateList frauddetector:UpdateModel frauddetector:UpdateModelVersion frauddetector:UpdateModelVersionStatus frauddetector:UpdateRuleMetadata frauddetector:UpdateRuleVersion frauddetector:UpdateVariable

서비스 접두사	작업
fsx	fsx:AssociateFileSystemAliases
	fsx:CancelDataRepositoryTask
	fsx:CopyBackup
	fsx:CreateDataRepositoryTask
	fsx:CreateFileCache
	fsx:CreateFileSystem
	fsx:CreateFileSystemFromBackup
	fsx:CreateSnapshot
	fsx:CreateStorageVirtualMachine
	fsx:CreateVolume
	fsx:CreateVolumeFromBackup
	fsx:DeleteBackup
	fsx:DeleteFileCache
	fsx:DeleteFileSystem
	fsx:DeleteSnapshot
	fsx:DeleteStorageVirtualMachine
	fsx:DeleteVolume
	fsx:DescribeBackups
	fsx:DescribeDataRepositoryAssociations
	fsx:DescribeDataRepositoryTasks
	fsx:DescribeFileCaches

서비스 접두사	작업
	fsx:DescribeFileSystemAliases
	fsx:DescribeFileSystems
	fsx:DescribeS3AccessPointAttachments
	fsx:DescribeSharedVpcConfiguration
	fsx:DescribeSnapshots
	fsx:DescribeStorageVirtualMachines
	fsx:DescribeVolumes
	fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint
	fsx:DisassociateFileSystemAliases
	fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks
	fsx:RestoreVolumeFromSnapshot
	fsx:StartMisconfiguredStateRecovery
	fsx:UpdateDataRepositoryAssociation
	fsx:UpdateFileCache
	fsx:UpdateFileSystem
	fsx:UpdateSharedVpcConfiguration
	fsx:UpdateSnapshot
	fsx:UpdateStorageVirtualMachine
	fsx:UpdateVolume

서비스 접두사	작업
gamelift	gamelift:AcceptMatch gamelift:ClaimGameServer gamelift:CreateAlias gamelift:CreateBuild gamelift:CreateContainerGroupDefinition gamelift:CreateFleet gamelift:CreateFleetLocations gamelift:CreateGameServerGroup gamelift:CreateGameSession gamelift:CreateGameSessionQueue gamelift:CreateLocation gamelift:CreateMatchmakingConfiguration gamelift:CreateMatchmakingRuleSet gamelift:CreatePlayerSession gamelift:CreatePlayerSessions gamelift:CreateScript gamelift:CreateVpcPeeringAuthorization gamelift:CreateVpcPeeringConnection gamelift:DeleteAlias gamelift:DeleteBuild gamelift:DeleteContainerGroupDefinition

서비스 접두사	작업
	gamelift:DeleteFleet gamelift:DeleteFleetLocations gamelift:DeleteGameServerGroup gamelift:DeleteGameSessionQueue gamelift:DeleteLocation gamelift:DeleteMatchmakingConfiguration gamelift:DeleteMatchmakingRuleSet gamelift:DeleteScalingPolicy gamelift:DeleteScript gamelift:DeleteVpcPeeringAuthorization gamelift:DeleteVpcPeeringConnection gamelift:DeregisterCompute gamelift:DeregisterGameServer gamelift:DescribeAlias gamelift:DescribeBuild gamelift:DescribeCompute gamelift:DescribeContainerFleet gamelift:DescribeContainerGroupDefinition gamelift:DescribeEC2InstanceLimits gamelift:DescribeFleetAttributes gamelift:DescribeFleetCapacity

서비스 접두사	작업
	gamelift:DescribeFleetEvents gamelift:DescribeFleetLocationAttributes gamelift:DescribeFleetLocationCapacity gamelift:DescribeFleetLocationUtilization gamelift:DescribeFleetPortSettings gamelift:DescribeFleetUtilization gamelift:DescribeGameServer gamelift:DescribeGameServerGroup gamelift:DescribeGameServerInstances gamelift:DescribeGameSessionDetails gamelift:DescribeGameSessionPlacement gamelift:DescribeGameSessionQueues gamelift:DescribeGameSessions gamelift:DescribeInstances gamelift:DescribeMatchmaking gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets gamelift:DescribePlayerSessions gamelift:DescribeRuntimeConfiguration gamelift:DescribeScalingPolicies gamelift:DescribeScript

서비스 접두사	작업
	gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations gamelift:DescribeVpcPeeringConnections gamelift:GetComputeAccess gamelift:GetComputeAuthToken gamelift:GetGameSessionLogUrl gamelift:GetInstanceAccess gamelift:ListAliases gamelift:ListBuilds gamelift:ListCompute gamelift:ListContainerFleets gamelift:ListContainerGroupDefinitionVersions gamelift:ListContainerGroupDefinitions gamelift:ListFleetDeployments gamelift:ListFleets gamelift:ListGameServerGroups gamelift:ListGameServers gamelift:ListLocations gamelift:ListScripts gamelift:PutScalingPolicy gamelift:RegisterCompute gamelift:RegisterGameServer

서비스 접두사	작업
	gamelift:RequestUploadCredentials gamelift:ResolveAlias gamelift:ResumeGameServerGroup gamelift:SearchGameSessions gamelift:StartFleetActions gamelift:StartGameSessionPlacement gamelift:StartMatchBackfill gamelift:StartMatchmaking gamelift:StopFleetActions gamelift:StopGameSessionPlacement gamelift:StopMatchmaking gamelift:SuspendGameServerGroup gamelift:TerminateGameSession gamelift:UpdateAlias gamelift:UpdateBuild gamelift:UpdateContainerGroupDefinition gamelift:UpdateFleetAttributes gamelift:UpdateFleetCapacity gamelift:UpdateFleetPortSettings gamelift:UpdateGameServer gamelift:UpdateGameServerGroup

서비스 접두사	작업
	gamelift:UpdateGameSession gamelift:UpdateGameSessionQueue gamelift:UpdateMatchmakingConfiguration gamelift:UpdateRuntimeConfiguration gamelift:UpdateScript gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet

서비스 접두사	작업
geo	geo:AssociateTrackerConsumer
	geo:BatchDeleteDevicePositionHistory
	geo:BatchDeleteGeofence
	geo:BatchEvaluateGeofences
	geo:BatchGetDevicePosition
	geo:BatchPutGeofence
	geo:BatchUpdateDevicePosition
	geo:CalculateRoute
	geo:CalculateRouteMatrix
	geo:CreateGeofenceCollection
	geo:CreateMap
	geo:CreatePlaceIndex
	geo:CreateRouteCalculator
	geo:CreateTracker
	geo:DeleteGeofenceCollection
	geo:DeleteKey
	geo:DeleteMap
	geo:DeletePlaceIndex
	geo:DeleteRouteCalculator
	geo:DeleteTracker
	geo:DescribeGeofenceCollection

서비스 접두사	작업
	geo:DescribeKey
	geo:DescribeMap
	geo:DescribePlaceIndex
	geo:DescribeRouteCalculator
	geo:DescribeTracker
	geo:DisassociateTrackerConsumer
	geo:ForecastGeofenceEvents
	geo:GetDevicePosition
	geo:GetDevicePositionHistory
	geo:GetGeofence
	geo:GetMapGlyphs
	geo:GetMapSprites
	geo:GetMapStyleDescriptor
	geo:GetMapTile
	geo:GetPlace
	geo:ListDevicePositions
	geo:ListGeofenceCollections
	geo:ListGeofences
	geo:ListKeys
	geo:ListMaps
	geo:ListPlaceIndexes

서비스 접두사	작업
	geo:ListRouteCalculators
	geo:ListTrackerConsumers
	geo:ListTrackers
	geo:PutGeofence
	geo:SearchPlaceIndexForPosition
	geo:SearchPlaceIndexForSuggestions
	geo:SearchPlaceIndexForText
	geo:UpdateGeofenceCollection
	geo:UpdateKey
	geo:UpdateMap
	geo:UpdatePlaceIndex
	geo:UpdateRouteCalculator
	geo:UpdateTracker
	geo:VerifyDevicePosition

서비스 접두사	작업
glacier	glacier:AbortMultipartUpload glacier:AbortVaultLock glacier:CompleteMultipartUpload glacier:CompleteVaultLock glacier:CreateVault glacier:DeleteArchive glacier:DeleteVault glacier:DeleteVaultAccessPolicy glacier:DeleteVaultNotifications glacier:DescribeJob glacier:DescribeVault glacier:GetDataRetrievalPolicy glacier:GetJobOutput glacier:GetVaultAccessPolicy glacier:GetVaultLock glacier:GetVaultNotifications glacier:InitiateJob glacier:InitiateMultipartUpload glacier:InitiateVaultLock glacier:ListJobs glacier:ListMultipartUploads

서비스 접두사	작업
	glacier:ListParts glacier:ListProvisionedCapacity glacier:ListVaults glacier:PurchaseProvisionedCapacity glacier:SetDataRetrievalPolicy glacier:SetVaultAccessPolicy glacier:SetVaultNotifications glacier:UploadArchive glacier:UploadMultipartPart

서비스 접두사	작업
grafana	grafana:AssociateLicense
	grafana:CreateWorkspace
	grafana:CreateWorkspaceApiKey
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccount
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken
	grafana:DeleteWorkspace
	grafana:DeleteWorkspaceApiKey
	grafana:DeleteWorkspaceServiceAccount
	grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken
	grafana:DescribeWorkspace
	grafana:DescribeWorkspaceAuthentication
	grafana:DescribeWorkspaceConfiguration
	grafana:DisassociateLicense
	grafana:ListPermissions
	grafana:ListVersions
	grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens
	grafana:ListWorkspaceServiceAccounts
	grafana:ListWorkspaces
	grafana:UpdatePermissions
	grafana:UpdateWorkspace
	grafana:UpdateWorkspaceAuthentication

서비스 접두사	작업
	grafana:UpdateWorkspaceConfiguration

서비스 접두사	작업
greengrass	greengrass:AssociateRoleToGroup greengrass:AssociateServiceRoleToAccount greengrass:BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice greengrass:BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice greengrass:CancelDeployment greengrass:CreateComponentVersion greengrass:CreateConnectorDefinition greengrass:CreateConnectorDefinitionVersion greengrass:CreateCoreDefinition greengrass:CreateCoreDefinitionVersion greengrass:CreateDeployment greengrass:CreateDeviceDefinition greengrass:CreateDeviceDefinitionVersion greengrass:CreateFunctionDefinition greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion greengrass:CreateGroup greengrass:CreateGroupCertificateAuthority greengrass:CreateGroupVersion greengrass:CreateLoggerDefinition greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion greengrass:CreateResourceDefinition

서비스 접두사	작업
	greengrass:CreateResourceDefinitionVersion greengrass:CreateSoftwareUpdateJob greengrass:CreateSubscriptionDefinition greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion greengrass:DeleteComponent greengrass:DeleteConnectorDefinition greengrass:DeleteCoreDefinition greengrass:DeleteCoreDevice greengrass:DeleteDeployment greengrass:DeleteDeviceDefinition greengrass:DeleteFunctionDefinition greengrass:DeleteGroup greengrass:DeleteLoggerDefinition greengrass:DeleteResourceDefinition greengrass:DeleteSubscriptionDefinition greengrass:DescribeComponent greengrass:DisassociateRoleFromGroup greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount greengrass:GetAssociatedRole greengrass:GetBulkDeploymentStatus greengrass:GetComponent

서비스 접두사	작업
	greengrass:GetComponentVersionArtifact greengrass:GetConnectivityInfo greengrass:GetConnectorDefinition greengrass:GetConnectorDefinitionVersion greengrass:GetCoreDefinition greengrass:GetCoreDefinitionVersion greengrass:GetCoreDevice greengrass:GetDeployment greengrass:GetDeploymentStatus greengrass:GetDeviceDefinition greengrass:GetDeviceDefinitionVersion greengrass:GetFunctionDefinition greengrass:GetFunctionDefinitionVersion greengrass:GetGroup greengrass:GetGroupCertificateAuthority greengrass:GetGroupCertificateConfiguration greengrass:GetGroupVersion greengrass:GetLoggerDefinition greengrass:GetLoggerDefinitionVersion greengrass:GetResourceDefinition greengrass:GetResourceDefinitionVersion

서비스 접두사	작업
	greengrass:GetServiceRoleForAccount greengrass:GetSubscriptionDefinition greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion greengrass:GetThingRuntimeConfiguration greengrass:ListBulkDeploymentDetailedReports greengrass:ListBulkDeployments greengrass:ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice greengrass:ListComponentVersions greengrass:ListComponents greengrass:ListConnectorDefinitionVersions greengrass:ListConnectorDefinitions greengrass:ListCoreDefinitionVersions greengrass:ListCoreDefinitions greengrass:ListCoreDevices greengrass:ListDeployments greengrass:ListDeviceDefinitionVersions greengrass:ListDeviceDefinitions greengrass:ListEffectiveDeployments greengrass:ListFunctionDefinitionVersions greengrass:ListFunctionDefinitions greengrass:ListGroupCertificateAuthorities

서비스 접두사	작업
	greengrass:ListGroupVersions greengrass:ListGroups greengrass:ListInstalledComponents greengrass:ListLoggerDefinitionVersions greengrass:ListLoggerDefinitions greengrass:ListResourceDefinitionVersions greengrass:ListResourceDefinitions greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions greengrass:ListSubscriptionDefinitions greengrass:ResetDeployments greengrass:StartBulkDeployment greengrass:StopBulkDeployment greengrass:UpdateConnectivityInfo greengrass:UpdateConnectorDefinition greengrass:UpdateCoreDefinition greengrass:UpdateDeviceDefinition greengrass:UpdateFunctionDefinition greengrass:UpdateGroup greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration greengrass:UpdateLoggerDefinition greengrass:UpdateResourceDefinition

서비스 접두사	작업
	greengrass:UpdateSubscriptionDefinition greengrass:UpdateThingRuntimeConfiguration

서비스 접두사	작업
groundstation	groundstation:CancelContact
	groundstation:CreateConfig
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroup
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroupV2
	groundstation:CreateEphemeris
	groundstation:CreateMissionProfile
	groundstation:DeleteConfig
	groundstation:DeleteDataflowEndpointGroup
	groundstation:DeleteEphemeris
	groundstation:DeleteMissionProfile
	groundstation:DescribeContact
	groundstation:DescribeEphemeris
	groundstation:GetConfig
	groundstation:GetDataflowEndpointGroup
	groundstation:GetMinuteUsage
	groundstation:GetMissionProfile
	groundstation:GetSatellite
	groundstation:ListConfigs
	groundstation:ListContacts
	groundstation:ListDataflowEndpointGroups
	groundstation:ListEphemerides

서비스 접두사	작업
	groundstation:ListGroundStations
	groundstation:ListMissionProfiles
	groundstation:ListSatellites
	groundstation:RegisterAgent
	groundstation:ReserveContact
	groundstation:UpdateAgentStatus
	groundstation:UpdateConfig
	groundstation:UpdateEphemeris
	groundstation:UpdateMissionProfile

서비스 접두사	작업
guardduty	guardduty:AcceptAdministratorInvitation guardduty:AcceptInvitation guardduty:ArchiveFindings guardduty:CreateDetector guardduty:CreateFilter guardduty:CreateIPSet guardduty:CreateMalwareProtectionPlan guardduty:CreateMembers guardduty:CreatePublishingDestination guardduty:CreateSampleFindings guardduty:CreateThreatEntitySet guardduty:CreateThreatIntelSet guardduty:CreateTrustedEntitySet guardduty:DeclineInvitations guardduty:DeleteDetector guardduty:DeleteFilter guardduty:DeleteIPSet guardduty:DeleteInvitations guardduty:DeleteMalwareProtectionPlan guardduty:DeleteMembers guardduty:DeletePublishingDestination

서비스 접두사	작업
	guardduty:DeleteThreatEntitySet guardduty:DeleteThreatIntelSet guardduty:DeleteTrustedEntitySet guardduty:DescribeMalwareScans guardduty:DescribeOrganizationConfiguration guardduty:DescribePublishingDestination guardduty:DisableOrganizationAdminAccount guardduty:DisassociateFromAdministratorAccount guardduty:DisassociateFromMasterAccount guardduty:DisassociateMembers guardduty:EnableOrganizationAdminAccount guardduty:GetAdministratorAccount guardduty:GetCoverageStatistics guardduty:GetDetector guardduty:GetFilter guardduty:GetFindings guardduty:GetFindingsStatistics guardduty:GetIPSet guardduty:GetInvitationsCount guardduty:GetMalwareProtectionPlan guardduty:GetMalwareScan

서비스 접두사	작업
	guardduty:GetMalwareScanSettings guardduty:GetMasterAccount guardduty:GetMemberDetectors guardduty:GetMembers guardduty:GetOrganizationStatistics guardduty:GetRemainingFreeTrialDays guardduty:GetThreatEntitySet guardduty:GetThreatIntelSet guardduty:GetTrustedEntitySet guardduty:GetUsageStatistics guardduty:InviteMembers guardduty:ListCoverage guardduty:ListDetectors guardduty:ListFilters guardduty:ListFindings guardduty:ListIPSets guardduty:ListInvitations guardduty:ListMalwareProtectionPlans guardduty:ListMalwareScans guardduty:ListMembers guardduty:ListOrganizationAdminAccounts

서비스 접두사	작업
	guardduty:ListPublishingDestinations guardduty:ListThreatEntitySets guardduty:ListThreatIntelSets guardduty:ListTrustedEntitySets guardduty:StartMalwareScan guardduty:StartMonitoringMembers guardduty:StopMonitoringMembers guardduty:UnarchiveFindings guardduty:UpdateDetector guardduty:UpdateFilter guardduty:UpdateFindingsFeedback guardduty:UpdateIPSet guardduty:UpdateMalwareProtectionPlan guardduty:UpdateMalwareScanSettings guardduty:UpdateMemberDetectors guardduty:UpdateOrganizationConfiguration guardduty:UpdatePublishingDestination guardduty:UpdateThreatEntitySet guardduty:UpdateThreatIntelSet guardduty:UpdateTrustedEntitySet

서비스 접두사	작업
healthlake	healthlake:CancelFHIRExportJobWithDelete
	healthlake:CreateFHIRDatastore
	healthlake:CreateResource
	healthlake:DeleteFHIRDatastore
	healthlake:DeleteResource
	healthlake:DescribeFHIRDatastore
	healthlake:DescribeFHIRExportJob
	healthlake:DescribeFHIRExportJobWithGet
	healthlake:DescribeFHIRImportJob
	healthlake:GetCapabilities
	healthlake:ListFHIRDatastores
	healthlake:ListFHIRExportJobs
	healthlake:ListFHIRImportJobs
	healthlake:ReadResource
	healthlake:SearchEverything
	healthlake:SearchWithGet
	healthlake:SearchWithPost
	healthlake:StartFHIRExportJob
	healthlake:StartFHIRExportJobWithPost
	healthlake:StartFHIRImportJob
	healthlake:UpdateResource

서비스 접두사	작업
honeycode	honeycode:BatchCreateTableRows honeycode:BatchDeleteTableRows honeycode:BatchUpdateTableRows honeycode:BatchUpsertTableRows honeycode:DescribeTableDataImportJob honeycode:GetScreenData honeycode:InvokeScreenAutomation honeycode:ListTableColumns honeycode:ListTableRows honeycode:ListTables honeycode:QueryTableRows honeycode:StartTableDataImportJob

서비스 접두사	작업
iam	iam:AddClientIDToOpenIDConnectProvider
	iam:AddRoleToInstanceProfile
	iam:AddUserToGroup
	iam:AttachGroupPolicy
	iam:AttachRolePolicy
	iam:AttachUserPolicy
	iam:ChangePassword
	iam:CreateAccessKey
	iam:CreateAccountAlias
	iam:CreateGroup
	iam:CreateInstanceProfile
	iam:CreateLoginProfile
	iam:CreateOpenIDConnectProvider
	iam:CreatePolicy
	iam:CreatePolicyVersion
	iam:CreateRole
	iam:CreateSAMLProvider
	iam:CreateServiceLinkedRole
	iam:CreateServiceSpecificCredential
	iam:CreateUser
	iam:CreateVirtualMFADevice

서비스 접두사	작업
	iam:DeactivateMFADevice
	iam:DeleteAccessKey
	iam:DeleteAccountAlias
	iam:DeleteAccountPasswordPolicy
	iam:DeleteCloudFrontPublicKey
	iam:DeleteGroup
	iam:DeleteGroupPolicy
	iam:DeleteInstanceProfile
	iam:DeleteLoginProfile
	iam:DeleteOpenIDConnectProvider
	iam:DeletePolicy
	iam:DeletePolicyVersion
	iam:DeleteRole
	iam:DeleteRolePermissionsBoundary
	iam:DeleteRolePolicy
	iam:DeleteSAMLProvider
	iam:DeleteSSHPublicKey
	iam:DeleteServerCertificate
	iam:DeleteServiceLinkedRole
	iam:DeleteServiceSpecificCredential
	iam:DeleteSigningCertificate

서비스 접두사	작업
	iam:DeleteUser
	iam:DeleteUserPermissionsBoundary
	iam:DeleteUserPolicy
	iam:DeleteVirtualMFADevice
	iam:DetachGroupPolicy
	iam:DetachRolePolicy
	iam:DetachUserPolicy
	iam:DisableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:DisableOrganizationsRootSessions
	iam:DisableOutboundWebIdentityFederation
	iam:EnableMFADevice
	iam:EnableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:EnableOrganizationsRootSessions
	iam:EnableOutboundWebIdentityFederation
	iam:GenerateCredentialReport
	iam:GenerateOrganizationsAccessReport
	iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
	iam:GetAccessKeyLastUsed
	iam:GetAccountAuthorizationDetails
	iam:GetAccountEmailAddress
	iam:GetAccountName

서비스 접두사	작업
	iam:GetAccountPasswordPolicy
	iam:GetAccountSummary
	iam:GetCloudFrontPublicKey
	iam:GetContextKeysForCustomPolicy
	iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
	iam:GetCredentialReport
	iam:GetGroup
	iam:GetGroupPolicy
	iam:GetInstanceProfile
	iam:GetLoginProfile
	iam:GetMFADevice
	iam:GetOpenIDConnectProvider
	iam:GetOrganizationsAccessReport
	iam:GetOutboundWebIdentityFederationInfo
	iam:GetPolicy
	iam:GetPolicyVersion
	iam:GetRole
	iam:GetRolePolicy
	iam:GetSAMLProvider
	iam:GetSSHPublicKey
	iam:GetServerCertificate

서비스 접두사	작업
	iam:GetServiceLastAccessedDetails
	iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
	iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
	iam:GetUser
	iam:GetUserPolicy
	iam:ListAccessKeys
	iam:ListAccountAliases
	iam:ListAttachedGroupPolicies
	iam:ListAttachedRolePolicies
	iam:ListAttachedUserPolicies
	iam:ListCloudFrontPublicKeys
	iam:ListDelegationRequests
	iam:ListEntitiesForPolicy
	iam:ListGroupPolicies
	iam:ListGroups
	iam:ListGroupsForUser
	iam:ListInstanceProfiles
	iam:ListInstanceProfilesForRole
	iam:ListMFADevices
	iam:ListOpenIDConnectProviders
	iam:ListOrganizationsFeatures

서비스 접두사	작업
	iam:ListPolicies
	iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess
	iam:ListPolicyVersions
	iam:ListRolePolicies
	iam:ListRoles
	iam:ListSAMLProviders
	iam:ListSSHPublicKeys
	iam:ListSTSRegionalEndpointsStatus
	iam:ListServerCertificates
	iam:ListServiceSpecificCredentials
	iam:ListSigningCertificates
	iam:ListUserPolicies
	iam:ListUsers
	iam:ListVirtualMFADevices
	iam:PutGroupPolicy
	iam:PutRolePermissionsBoundary
	iam:PutRolePolicy
	iam:PutUserPermissionsBoundary
	iam:PutUserPolicy
	iam:RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider
	iam:RemoveRoleFromInstanceProfile

서비스 접두사	작업
	iam:RemoveUserFromGroup
	iam:ResetServiceSpecificCredential
	iam:ResyncMFADevice
	iam:SetDefaultPolicyVersion
	iam:SetSTSRegionalEndpointStatus
	iam:SetSecurityTokenServicePreferences
	iam:SimulateCustomPolicy
	iam:SimulatePrincipalPolicy
	iam:UpdateAccessKey
	iam:UpdateAccountEmailAddress
	iam:UpdateAccountName
	iam:UpdateAccountPasswordPolicy
	iam:UpdateAssumeRolePolicy
	iam:UpdateCloudFrontPublicKey
	iam:UpdateGroup
	iam:UpdateLoginProfile
	iam:UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint
	iam:UpdateRole
	iam:UpdateRoleDescription
	iam:UpdateSAMLProvider
	iam:UpdateSSHPublicKey

서비스 접두사	작업
	iam:UpdateServerCertificate
	iam:UpdateServiceSpecificCredential
	iam:UpdateSigningCertificate
	iam:UpdateUser
	iam:UploadCloudFrontPublicKey
	iam:UploadSSHPublicKey
	iam:UploadServerCertificate
	iam:UploadSigningCertificate

서비스 접두사	작업
identitystore	identitystore:CreateGroup identitystore:CreateGroupMembership identitystore:CreateUser identitystore:DeleteGroup identitystore:DeleteGroupMembership identitystore:DeleteUser identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeGroupMembership identitystore:DescribeUser identitystore:GetGroupId identitystore:GetGroupMembershipId identitystore:GetUserId identitystore:IsMemberInGroups identitystore:ListGroupMemberships identitystore:ListGroupMembershipsForMember identitystore:ListGroups identitystore:ListUsers identitystore:UpdateGroup identitystore:UpdateUser

서비스 접두사	작업
imagebuilder	imagebuilder:CancelImageCreation
	imagebuilder:CancelLifecycleExecution
	imagebuilder:CreateComponent
	imagebuilder:CreateContainerRecipe
	imagebuilder:CreateDistributionConfiguration
	imagebuilder:CreateImage
	imagebuilder:CreateImagePipeline
	imagebuilder:CreateImageRecipe
	imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration
	imagebuilder:CreateLifecyclePolicy
	imagebuilder:CreateWorkflow
	imagebuilder:DeleteComponent
	imagebuilder:DeleteContainerRecipe
	imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration
	imagebuilder:DeleteImage
	imagebuilder:DeleteImagePipeline
	imagebuilder:DeleteImageRecipe
	imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration
	imagebuilder:DeleteLifecyclePolicy
	imagebuilder:DeleteWorkflow
	imagebuilder:DistributeImage

서비스 접두사	작업
	imagebuilder:GetComponentPolicy
	imagebuilder:GetContainerRecipePolicy
	imagebuilder:GetImagePolicy
	imagebuilder:GetImageRecipePolicy
	imagebuilder:GetLifecycleExecution
	imagebuilder:GetLifecyclePolicy
	imagebuilder:GetMarketplaceResource
	imagebuilder:GetWorkflowExecution
	imagebuilder:GetWorkflowStepExecution
	imagebuilder:ImportComponent
	imagebuilder:ImportDiskImage
	imagebuilder:ImportVmImage
	imagebuilder:ListComponentBuildVersions
	imagebuilder:ListComponents
	imagebuilder:ListContainerRecipes
	imagebuilder:ListDistributionConfigurations
	imagebuilder:ListImageBuildVersions
	imagebuilder:ListImagePackages
	imagebuilder:ListImagePipelineImages
	imagebuilder:ListImagePipelines
	imagebuilder:ListImageRecipes

서비스 접두사	작업
	imagebuilder:ListImageScanFindingAggregations
	imagebuilder:ListImageScanFindings
	imagebuilder:ListImages
	imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations
	imagebuilder:ListLifecycleExecutionResources
	imagebuilder:ListLifecycleExecutions
	imagebuilder:ListLifecyclePolicies
	imagebuilder:ListWaitingWorkflowSteps
	imagebuilder:ListWorkflowExecutions
	imagebuilder:ListWorkflowStepExecutions
	imagebuilder:ListWorkflows
	imagebuilder:PutComponentPolicy
	imagebuilder:PutContainerRecipePolicy
	imagebuilder:PutImagePolicy
	imagebuilder:PutImageRecipePolicy
	imagebuilder:RetryImage
	imagebuilder:SendWorkflowStepAction
	imagebuilder:StartImagePipelineExecution
	imagebuilder:StartResourceStateUpdate
	imagebuilder:UpdateDistributionConfiguration
	imagebuilder:UpdateImagePipeline

서비스 접두사	작업
	imagebuilder:UpdateInfrastructureConfiguration

서비스 접두사	작업
inspector	inspector:AddAttributesToFindings inspector:CreateAssessmentTarget inspector:CreateAssessmentTemplate inspector:CreateExclusionsPreview inspector:CreateResourceGroup inspector:DeleteAssessmentRun inspector:DeleteAssessmentTarget inspector:DeleteAssessmentTemplate inspector:DescribeAssessmentRuns inspector:DescribeAssessmentTargets inspector:DescribeAssessmentTemplates inspector:DescribeCrossAccountAccessRole inspector:DescribeExclusions inspector:DescribeFindings inspector:DescribeResourceGroups inspector:DescribeRulesPackages inspector:GetAssessmentReport inspector:GetExclusionsPreview inspector:GetTelemetryMetadata inspector:ListAssessmentRunAgents inspector:ListAssessmentRuns

서비스 접두사	작업
	inspector:ListAssessmentTargets inspector:ListAssessmentTemplates inspector:ListEventSubscriptions inspector:ListExclusions inspector:ListFindings inspector:ListRulesPackages inspector:PreviewAgents inspector:RegisterCrossAccountAccessRole inspector:RemoveAttributesFromFindings inspector:StartAssessmentRun inspector:StopAssessmentRun inspector:SubscribeToEvent inspector:UnsubscribeFromEvent inspector:UpdateAssessmentTarget

서비스 접두사	작업
inspector2	inspector2:AssociateMember
	inspector2:BatchGetAccountStatus
	inspector2:BatchGetCodeSnippet
	inspector2:BatchGetFindingDetails
	inspector2:BatchGetFreeTrialInfo
	inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:BatchUpdateMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:CancelFindingsReport
	inspector2:CancelSbomExport
	inspector2:CreateCisScanConfiguration
	inspector2:CreateCodeSecurityIntegration
	inspector2:CreateFilter
	inspector2:CreateFindingsReport
	inspector2:CreateSbomExport
	inspector2:DeleteCisScanConfiguration
	inspector2:DeleteCodeSecurityIntegration
	inspector2:DeleteFilter
	inspector2:DescribeOrganizationConfiguration
	inspector2:Disable
	inspector2:DisableDelegatedAdminAccount
	inspector2:DisassociateMember

서비스 접두사	작업
	inspector2:Enable
	inspector2:EnableDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetCisScanReport
	inspector2:GetCisScanResultDetails
	Inspector2:GetClustersForImage
	inspector2:GetCodeSecurityIntegration
	inspector2:GetCodeSecurityScan
	inspector2:GetConfiguration
	inspector2:GetDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:GetEncryptionKey
	inspector2:GetFindingsReportStatus
	inspector2:GetMember
	inspector2:GetSbomExport
	inspector2:ListAccountPermissions
	inspector2:ListCisScanConfigurations
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByChecks
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByTargetResource
	inspector2:ListCisScans
	inspector2:ListCodeSecurityIntegrations
	inspector2:ListCodeSecurityScanConfigurations

서비스 접두사	작업
	inspector2:ListCoverage
	inspector2:ListCoverageStatistics
	inspector2:ListDelegatedAdminAccounts
	inspector2:ListFilters
	inspector2:ListFindingAggregations
	inspector2:ListFindings
	inspector2:ListMembers
	inspector2:ListUsageTotals
	inspector2:ResetEncryptionKey
	inspector2:SearchVulnerabilities
	inspector2:SendCisSessionHealth
	inspector2:SendCisSessionTelemetry
	inspector2:StartCisSession
	inspector2:StartCodeSecurityScan
	inspector2:StopCisSession
	inspector2:UpdateCisScanConfiguration
	inspector2:UpdateCodeSecurityIntegration
	inspector2:UpdateConfiguration
	inspector2:UpdateEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:UpdateEncryptionKey
	inspector2:UpdateFilter

서비스 접두사	작업
	inspector2:UpdateOrgEc2DeepInspectionConfiguration inspector2:UpdateOrganizationConfiguration

서비스 접두사	작업
iot	iot:AcceptCertificateTransfer iot:AddThingToBillingGroup iot:AddThingToThingGroup iot:AssociateSbomWithPackageVersion iot:AssociateTargetsWithJob iot:AttachPolicy iot:AttachPrincipalPolicy iot:AttachSecurityProfile iot:AttachThingPrincipal iot:CancelAuditMitigationActionsTask iot:CancelAuditTask iot:CancelCertificateTransfer iot:CancelDetectMitigationActionsTask iot:CancelJob iot:CancelJobExecution iot:ClearDefaultAuthorizer iot:ConfirmTopicRuleDestination iot:CreateAuditSuppression iot:CreateAuthorizer iot:CreateBillingGroup iot:CreateCertificateFromCsr

서비스 접두사	작업
	iot:CreateCertificateProvider iot:CreateCommand iot:CreateCustomMetric iot:CreateDimension iot:CreateDomainConfiguration iot:CreateDynamicThingGroup iot:CreateFleetMetric iot:CreateJob iot:CreateJobTemplate iot:CreateKeysAndCertificate iot:CreateMitigationAction iot:CreateOTAUpdate iot:CreatePackage iot:CreatePackageVersion iot:CreatePolicy iot:CreatePolicyVersion iot:CreateProvisioningClaim iot:CreateProvisioningTemplate iot:CreateProvisioningTemplateVersion iot:CreateRoleAlias iot:CreateScheduledAudit

서비스 접두사	작업
	iot:CreateSecurityProfile iot:CreateStream iot:CreateThing iot:CreateThingGroup iot:CreateThingType iot:CreateTopicRule iot:CreateTopicRuleDestination iot:DeleteAccountAuditConfiguration iot:DeleteAuditSuppression iot:DeleteAuthorizer iot:DeleteBillingGroup iot:DeleteCACertificate iot:DeleteCertificate iot:DeleteCertificateProvider iot:DeleteCommand iot:DeleteCustomMetric iot:DeleteDimension iot:DeleteDomainConfiguration iot:DeleteDynamicThingGroup iot:DeleteFleetMetric iot:DeleteJob

서비스 접두사	작업
	iot:DeleteJobExecution iot:DeleteJobTemplate iot:DeleteMitigationAction iot:DeleteOTAUpdate iot:DeletePackage iot:DeletePackageVersion iot:DeletePolicy iot:DeletePolicyVersion iot:DeleteProvisioningTemplate iot:DeleteProvisioningTemplateVersion iot:DeleteRegistrationCode iot:DeleteRoleAlias iot:DeleteScheduledAudit iot:DeleteSecurityProfile iot:DeleteStream iot:DeleteThing iot:DeleteThingGroup iot:DeleteThingType iot:DeleteTopicRule iot:DeleteTopicRuleDestination iot:DeleteV2LoggingLevel

서비스 접두사	작업
	iot:DeprecateThingType iot:DescribeAccountAuditConfiguration iot:DescribeAuditFinding iot:DescribeAuditMitigationActionsTask iot:DescribeAuditSuppression iot:DescribeAuditTask iot:DescribeAuthorizer iot:DescribeBillingGroup iot:DescribeCACertificate iot:DescribeCertificate iot:DescribeCertificateProvider iot:DescribeCustomMetric iot:DescribeDefaultAuthorizer iot:DescribeDetectMitigationActionsTask iot:DescribeDimension iot:DescribeDomainConfiguration iot:DescribeEncryptionConfiguration iot:DescribeEndpoint iot:DescribeEventConfigurations iot:DescribeFleetMetric iot:DescribeIndex

서비스 접두사	작업
	iot:DescribeJob iot:DescribeJobExecution iot:DescribeJobTemplate iot:DescribeManagedJobTemplate iot:DescribeMitigationAction iot:DescribeProvisioningTemplate iot:DescribeProvisioningTemplateVersion iot:DescribeRoleAlias iot:DescribeScheduledAudit iot:DescribeSecurityProfile iot:DescribeStream iot:DescribeThing iot:DescribeThingGroup iot:DescribeThingRegistrationTask iot:DescribeThingType iot:DetachPolicy iot:DetachPrincipalPolicy iot:DetachSecurityProfile iot:DetachThingPrincipal iot:DisableTopicRule iot:DisassociateSbomFromPackageVersion

서비스 접두사	작업
	iot:EnableTopicRule iot:GetBehaviorModelTrainingSummaries iot:GetBucketsAggregation iot:GetCardinality iot:GetCommand iot:GetEffectivePolicies iot:GetJobDocument iot:GetLoggingOptions iot:GetOTAUpdate iot:GetPackage iot:GetPackageConfiguration iot:GetPackageVersion iot:GetPercentiles iot:GetPolicy iot:GetPolicyVersion iot:GetRegistrationCode iot:GetStatistics iot:GetThingConnectivityData iot:GetTopicRule iot:GetTopicRuleDestination iot:GetV2LoggingOptions

서비스 접두사	작업
	iot:ListActiveViolations iot:ListAttachedPolicies iot:ListAuditFindings iot:ListAuditMitigationActionsExecutions iot:ListAuditMitigationActionsTasks iot:ListAuditSuppressions iot:ListAuditTasks iot:ListAuthorizers iot:ListBillingGroups iot:ListCACertificates iot:ListCertificateProviders iot:ListCertificates iot:ListCertificatesByCA iot:ListCommands iot:ListCustomMetrics iot:ListDetectMitigationActionsExecutions iot:ListDetectMitigationActionsTasks iot:ListDimensions iot:ListDomainConfigurations iot:ListFleetMetrics iot:ListIndices

서비스 접두사	작업
	iot:ListJobExecutionsForJob iot:ListJobExecutionsForThing iot:ListJobTemplates iot:ListJobs iot:ListManagedJobTemplates iot:ListMetricValues iot:ListMitigationActions iot:ListOTAUpdates iot:ListOutgoingCertificates iot:ListPackageVersions iot:ListPackages iot:ListPolicies iot:ListPolicyPrincipals iot:ListPolicyVersions iot:ListPrincipalPolicies iot:ListPrincipalThings iot:ListPrincipalThingsV2 iot:ListProvisioningTemplateVersions iot:ListProvisioningTemplates iot:ListRelatedResourcesForAuditFinding iot:ListRoleAliases

서비스 접두사	작업
	iot:ListSbomValidationResults iot:ListScheduledAudits iot:ListSecurityProfiles iot:ListSecurityProfilesForTarget iot:ListStreams iot:ListTargetsForPolicy iot:ListTargetsForSecurityProfile iot:ListThingGroups iot:ListThingGroupsForThing iot:ListThingPrincipals iot:ListThingPrincipalsV2 iot:ListThingRegistrationTaskReports iot:ListThingRegistrationTasks iot:ListThingTypes iot:ListThings iot:ListThingsInBillingGroup iot:ListThingsInThingGroup iot:ListTopicRuleDestinations iot:ListTopicRules iot:ListV2LoggingLevels iot:ListViolationEvents

서비스 접두사	작업
	iot:PutVerificationStateOnViolation iot:RegisterCACertificate iot:RegisterCertificate iot:RegisterCertificateWithoutCA iot:RegisterThing iot:RejectCertificateTransfer iot:RemoveThingFromBillingGroup iot:RemoveThingFromThingGroup iot:ReplaceTopicRule iot:SearchIndex iot:SetDefaultAuthorizer iot:SetDefaultPolicyVersion iot:SetLoggingOptions iot:SetV2LoggingLevel iot:SetV2LoggingOptions iot:StartAuditMitigationActionsTask iot:StartDetectMitigationActionsTask iot:StartOnDemandAuditTask iot:StartThingRegistrationTask iot:StopThingRegistrationTask iot:TestAuthorization

서비스 접두사	작업
	iot:TestInvokeAuthorizer iot:TransferCertificate iot:UpdateAccountAuditConfiguration iot:UpdateAuditSuppression iot:UpdateAuthorizer iot:UpdateBillingGroup iot:UpdateCACertificate iot:UpdateCertificate iot:UpdateCertificateProvider iot:UpdateCommand iot:UpdateCustomMetric iot:UpdateDimension iot:UpdateDomainConfiguration iot:UpdateDynamicThingGroup iot:UpdateEncryptionConfiguration iot:UpdateEventConfigurations iot:UpdateFleetMetric iot:UpdateIndexingConfiguration iot:UpdateJob iot:UpdateMitigationAction iot:UpdatePackage

서비스 접두사	작업
	iot:UpdatePackageConfiguration iot:UpdatePackageVersion iot:UpdateProvisioningTemplate iot:UpdateRoleAlias iot:UpdateScheduledAudit iot:UpdateSecurityProfile iot:UpdateStream iot:UpdateThing iot:UpdateThingGroup iot:UpdateThingGroupsForThing iot:UpdateThingType iot:UpdateTopicRuleDestination iot:ValidateSecurityProfileBehaviors

서비스 접두사	작업
iotanalytics	iotanalytics:CancelPipelineReprocessing
	iotanalytics:CreateChannel
	iotanalytics:CreateDataset
	iotanalytics:CreateDatasetContent
	iotanalytics:CreateDatastore
	iotanalytics:CreatePipeline
	iotanalytics:DeleteChannel
	iotanalytics:DeleteDataset
	iotanalytics:DeleteDatasetContent
	iotanalytics:DeleteDatastore
	iotanalytics:DeletePipeline
	iotanalytics:DescribeChannel
	iotanalytics:DescribeDataset
	iotanalytics:DescribeDatastore
	iotanalytics:DescribeLoggingOptions
	iotanalytics:DescribePipeline
	iotanalytics:GetDatasetContent
	iotanalytics:ListChannels
	iotanalytics:ListDatasetContents
	iotanalytics:ListDatasets
	iotanalytics:ListDatastores

서비스 접두사	작업
	iotanalytics:ListPipelines iotanalytics:PutLoggingOptions iotanalytics:RunPipelineActivity iotanalytics:SampleChannelData iotanalytics:StartPipelineReprocessing iotanalytics:UpdateChannel iotanalytics:UpdateDataset iotanalytics:UpdateDatastore iotanalytics:UpdatePipeline
iotdeviceadvisor	iotdeviceadvisor:CreateSuiteDefinition iotdeviceadvisor:DeleteSuiteDefinition iotdeviceadvisor:GetEndpoint iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition iotdeviceadvisor:GetSuiteRun iotdeviceadvisor:GetSuiteRunReport iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions iotdeviceadvisor:ListSuiteRuns iotdeviceadvisor:StartSuiteRun iotdeviceadvisor:StopSuiteRun iotdeviceadvisor:UpdateSuiteDefinition

서비스 접두사	작업
iotevents	iotevents:BatchAcknowledgeAlarm
	iotevents:BatchDeleteDetector
	iotevents:BatchDisableAlarm
	iotevents:BatchEnableAlarm
	iotevents:BatchResetAlarm
	iotevents:BatchSnoozeAlarm
	iotevents:BatchUpdateDetector
	iotevents:CreateAlarmModel
	iotevents:CreateDetectorModel
	iotevents:CreateInput
	iotevents:DeleteAlarmModel
	iotevents:DeleteDetectorModel
	iotevents:DeleteInput
	iotevents:DescribeAlarm
	iotevents:DescribeAlarmModel
	iotevents:DescribeDetector
	iotevents:DescribeDetectorModel
	iotevents:DescribeDetectorModelAnalysis
	iotevents:DescribeInput
	iotevents:DescribeLoggingOptions
	iotevents:GetDetectorModelAnalysisResults

서비스 접두사	작업
	iotevents:ListAlarmModelVersions iotevents:ListAlarmModels iotevents:ListAlarms iotevents:ListDetectorModelVersions iotevents:ListDetectorModels iotevents:ListDetectors iotevents:ListInputRoutings iotevents:ListInputs iotevents:PutLoggingOptions iotevents:StartDetectorModelAnalysis iotevents:UpdateAlarmModel iotevents:UpdateDetectorModel iotevents:UpdateInput
iotfleethub	iotfleethub:CreateApplication iotfleethub:DeleteApplication iotfleethub:DescribeApplication iotfleethub:ListApplications iotfleethub:UpdateApplication

서비스 접두사	작업
iotsitewise	iotsitewise:AssociateAssets
	iotsitewise:AssociateTimeSeriesToAssetProperty
	iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets
	iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets
	iotsitewise:CreateAccessPolicy
	iotsitewise:CreateAsset
	iotsitewise:CreateAssetModel
	iotsitewise:CreateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:CreateBulkImportJob
	iotsitewise:CreateComputationModel
	iotsitewise:CreateDashboard
	iotsitewise:CreateDataset
	iotsitewise:CreateGateway
	iotsitewise:CreatePortal
	iotsitewise:CreateProject
	iotsitewise:DeleteAccessPolicy
	iotsitewise:DeleteAsset
	iotsitewise:DeleteAssetModel
	iotsitewise:DeleteAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:DeleteComputationModel
	iotsitewise:DeleteDashboard

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:DeleteDataset
	iotsitewise:DeleteGateway
	iotsitewise:DeletePortal
	iotsitewise:DeleteProject
	iotsitewise:DeleteTimeSeries
	iotsitewise:DescribeAccessPolicy
	iotsitewise:DescribeAsset
	iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel
	iotsitewise:DescribeAssetModel
	iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship
	iotsitewise:DescribeAssetProperty
	iotsitewise:DescribeBulkImportJob
	iotsitewise:DescribeComputationModel
	iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary
	iotsitewise:DescribeDashboard
	iotsitewise:DescribeDataset
	iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration
	iotsitewise:DescribeExecution
	iotsitewise:DescribeGateway
	iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:DescribeLoggingOptions
	iotsitewise:DescribePortal
	iotsitewise:DescribeProject
	iotsitewise:DescribeStorageConfiguration
	iotsitewise:DescribeTimeSeries
	iotsitewise:DisassociateAssets
	iotsitewise:DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty
	iotsitewise:ExecuteAction
	iotsitewise:ExecuteQuery
	iotsitewise:ListAccessPolicies
	iotsitewise:ListActions
	iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels
	iotsitewise:ListAssetModelProperties
	iotsitewise:ListAssetModels
	iotsitewise:ListAssetProperties
	iotsitewise:ListAssetRelationships
	iotsitewise:ListAssets
	iotsitewise:ListAssociatedAssets
	iotsitewise:ListBulkImportJobs
	iotsitewise:ListCompositionRelationships
	iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources
	iotsitewise:ListComputationModels
	iotsitewise:ListDashboards
	iotsitewise:ListDatasets
	iotsitewise:ListExecutions
	iotsitewise:ListGateways
	iotsitewise:ListInterfaceRelationships
	iotsitewise:ListPortals
	iotsitewise:ListProjectAssets
	iotsitewise:ListProjects
	iotsitewise:ListTimeSeries
	iotsitewise:PutDefaultEncryptionConfiguration
	iotsitewise:PutLoggingOptions
	iotsitewise:PutStorageConfiguration
	iotsitewise:UpdateAccessPolicy
	iotsitewise:UpdateAsset
	iotsitewise:UpdateAssetModel
	iotsitewise:UpdateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:UpdateAssetProperty
	iotsitewise:UpdateComputationModel
	iotsitewise:UpdateDashboard

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:UpdateDataset iotsitewise:UpdateGateway iotsitewise:UpdateGatewayCapabilityConfiguration iotsitewise:UpdatePortal iotsitewise:UpdateProject

서비스 접두사	작업
iottwinmaker	iottwinmaker:CancelMetadataTransferJob iottwinmaker:CreateComponentType iottwinmaker:CreateEntity iottwinmaker:CreateMetadataTransferJob iottwinmaker:CreateScene iottwinmaker:CreateSyncJob iottwinmaker:CreateWorkspace iottwinmaker:DeleteComponentType iottwinmaker:DeleteEntity iottwinmaker:DeleteScene iottwinmaker:DeleteSyncJob iottwinmaker:DeleteWorkspace iottwinmaker:ExecuteQuery iottwinmaker:GetMetadataTransferJob iottwinmaker:GetPricingPlan iottwinmaker:GetScene iottwinmaker:GetSyncJob iottwinmaker:ListComponentTypes iottwinmaker:ListComponents iottwinmaker:ListEntities iottwinmaker:ListMetadataTransferJobs

서비스 접두사	작업
	iottwinmaker:ListProperties iottwinmaker:ListScenes iottwinmaker:ListSyncJobs iottwinmaker:ListSyncResources iottwinmaker:ListWorkspaces iottwinmaker:UpdateComponentType iottwinmaker:UpdateEntity iottwinmaker:UpdatePricingPlan iottwinmaker:UpdateScene iottwinmaker:UpdateWorkspace

서비스 접두사	작업
iotwireless	iotwireless:AssociateAwsAccountWithPartnerAccount
	iotwireless:AssociateMulticastGroupWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithThing
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithCertificate
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithThing
	iotwireless:CancelMulticastGroupSession
	iotwireless:CreateDestination
	iotwireless:CreateDeviceProfile
	iotwireless:CreateFuotaTask
	iotwireless:CreateMulticastGroup
	iotwireless:CreateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:CreateServiceProfile
	iotwireless:CreateWirelessDevice
	iotwireless:CreateWirelessGateway
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTask
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:DeleteDestination
	iotwireless:DeleteDeviceProfile
	iotwireless:DeleteFuotaTask

서비스 접두사	작업
	iotwireless:DeleteMulticastGroup
	iotwireless:DeleteNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:DeleteQueuedMessages
	iotwireless:DeleteServiceProfile
	iotwireless:DeleteWirelessDevice
	iotwireless:DeleteWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:DeleteWirelessGateway
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTask
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:DeregisterWirelessDevice
	iotwireless:DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount
	iotwireless:DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromThing
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromCertificate
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromThing
	iotwireless:GetDestination
	iotwireless:GetDeviceProfile
	iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:GetFuotaTask

서비스 접두사	작업
	iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes
	iotwireless:GetMetricConfiguration
	iotwireless:GetMetrics
	iotwireless:GetMulticastGroup
	iotwireless:GetMulticastGroupSession
	iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:GetPartnerAccount
	iotwireless:GetPosition
	iotwireless:GetPositionConfiguration
	iotwireless:GetPositionEstimate
	iotwireless:GetResourceEventConfiguration
	iotwireless:GetResourceLogLevel
	iotwireless:GetResourcePosition
	iotwireless:GetServiceEndpoint
	iotwireless:GetServiceProfile
	iotwireless:GetWirelessDevice
	iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics
	iotwireless:GetWirelessGateway
	iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate
	iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation

서비스 접두사	작업
	iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics
	iotwireless:GetWirelessGatewayTask
	iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:ListDestinations
	iotwireless:ListDeviceProfiles
	iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:ListEventConfigurations
	iotwireless:ListFuotaTasks
	iotwireless:ListMulticastGroups
	iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask
	iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations
	iotwireless:ListPartnerAccounts
	iotwireless:ListPositionConfigurations
	iotwireless:ListQueuedMessages
	iotwireless:ListServiceProfiles
	iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks
	iotwireless:ListWirelessDevices
	iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions
	iotwireless:ListWirelessGateways
	iotwireless:PutPositionConfiguration
	iotwireless:PutResourceLogLevel

서비스 접두사	작업
	iotwireless:ResetAllResourceLogLevels
	iotwireless:ResetResourceLogLevel
	iotwireless:SendDataToMulticastGroup
	iotwireless:SendDataToWirelessDevice
	iotwireless:StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:StartFuotaTask
	iotwireless:StartMulticastGroupSession
	iotwireless:StartNetworkAnalyzerStream
	iotwireless:StartSingleWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:StartWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:TestWirelessDevice
	iotwireless:UpdateDestination
	iotwireless:UpdateEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:UpdateFuotaTask
	iotwireless:UpdateLogLevelsByResourceTypes
	iotwireless:UpdateMetricConfiguration
	iotwireless:UpdateMulticastGroup
	iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:UpdatePartnerAccount

서비스 접두사	작업
	iotwireless:UpdatePosition iotwireless:UpdateResourceEventConfiguration iotwireless:UpdateResourcePosition iotwireless:UpdateWirelessDevice iotwireless:UpdateWirelessDeviceImportTask iotwireless:UpdateWirelessGateway

서비스 접두사	작업
ivs	ivs:BatchGetChannel ivs:BatchGetStreamKey ivs:BatchStartViewerSessionRevocation ivs:CreateChannel ivs:CreateEncoderConfiguration ivs:CreateIngestConfiguration ivs:CreateParticipantToken ivs:CreatePlaybackRestrictionPolicy ivs:CreateRecordingConfiguration ivs:CreateStorageConfiguration ivs:CreateStreamKey ivs:DeleteChannel ivs:DeleteEncoderConfiguration ivs:DeleteIngestConfiguration ivs:DeletePlaybackKeyPair ivs:DeletePlaybackRestrictionPolicy ivs:DeletePublicKey ivs:DeleteRecordingConfiguration ivs:DeleteStorageConfiguration ivs:DeleteStreamKey ivs:DisconnectParticipant

서비스 접두사	작업
	ivs:GetChannel ivs:GetComposition ivs:GetEncoderConfiguration ivs:GetIngestConfiguration ivs:GetParticipant ivs:GetPlaybackKeyPair ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy ivs:GetPublicKey ivs:GetRecordingConfiguration ivs:GetStorageConfiguration ivs:GetStream ivs:GetStreamKey ivs:GetStreamSession ivs:ImportPlaybackKeyPair ivs:ImportPublicKey ivs:ListChannels ivs:ListCompositions ivs:ListEncoderConfigurations ivs:ListIngestConfigurations ivs:ListParticipantEvents ivs:ListParticipantReplicas

서비스 접두사	작업
	ivs:ListParticipants ivs:ListPlaybackKeyPairs ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies ivs:ListPublicKeys ivs:ListRecordingConfigurations ivs:ListStorageConfigurations ivs:ListStreamKeys ivs:ListStreamSessions ivs:ListStreams ivs:PutMetadata ivs:StartComposition ivs:StartViewerSessionRevocation ivs:StopComposition ivs:StopStream ivs:UpdateChannel ivs:UpdateIngestConfiguration ivs:UpdatePlaybackRestrictionPolicy

서비스 접두사	작업
ivschat	ivschat:CreateChatToken ivschat:CreateLoggingConfiguration ivschat:CreateRoom ivschat:DeleteLoggingConfiguration ivschat:DeleteMessage ivschat:DeleteRoom ivschat:DisconnectUser ivschat:GetLoggingConfiguration ivschat:GetRoom ivschat:ListLoggingConfigurations ivschat:ListRooms ivschat:SendEvent ivschat:UpdateLoggingConfiguration ivschat:UpdateRoom

서비스 접두사	작업
kafka	kafka:BatchAssociateScramSecret kafka:BatchDisassociateScramSecret kafka:CreateCluster kafka:CreateClusterV2 kafka:CreateConfiguration kafka:CreateReplicator kafka:CreateVpcConnection kafka:DeleteCluster kafka:DeleteClusterPolicy kafka:DeleteConfiguration kafka:DeleteReplicator kafka:DeleteVpcConnection kafka:DescribeCluster kafka:DescribeClusterOperation kafka:DescribeClusterOperationV2 kafka:DescribeClusterV2 kafka:DescribeConfiguration kafka:DescribeConfigurationRevision kafka:DescribeVpcConnection kafka:GetBootstrapBrokers kafka:GetClusterPolicy

서비스 접두사	작업
	kafka:GetCompatibleKafkaVersions kafka:ListClientVpcConnections kafka:ListClusterOperations kafka:ListClusterOperationsV2 kafka:ListClusters kafka:ListClustersV2 kafka:ListConfigurationRevisions kafka:ListConfigurations kafka:ListKafkaVersions kafka:ListNodes kafka:ListReplicators kafka:ListScramSecrets kafka:ListVpcConnections kafka:PutClusterPolicy kafka:RebootBroker kafka:RejectClientVpcConnection kafka:UpdateBrokerCount kafka:UpdateBrokerStorage kafka:UpdateBrokerType kafka:UpdateClusterConfiguration kafka:UpdateClusterKafkaVersion

서비스 접두사	작업
	kafka:UpdateConfiguration kafka:UpdateConnectivity kafka:UpdateMonitoring kafka:UpdateRebalancing kafka:UpdateReplicationInfo kafka:UpdateSecurity kafka:UpdateStorage
kafkaconnect	kafkaconnect:CreateConnector kafkaconnect:CreateCustomPlugin kafkaconnect:CreateWorkerConfiguration kafkaconnect:DeleteConnector kafkaconnect:DeleteCustomPlugin kafkaconnect:DeleteWorkerConfiguration kafkaconnect:DescribeConnector kafkaconnect:DescribeCustomPlugin kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration kafkaconnect:ListConnectorOperations kafkaconnect:ListConnectors kafkaconnect:ListCustomPlugins kafkaconnect:ListWorkerConfigurations kafkaconnect:UpdateConnector

서비스 접두사	작업
kendra	kendra:AssociateEntitiesToExperience kendra:AssociatePersonasToEntities kendra:BatchDeleteDocument kendra:BatchDeleteFeaturedResultsSet kendra:BatchGetDocumentStatus kendra:BatchPutDocument kendra:ClearQuerySuggestions kendra:CreateAccessControlConfiguration kendra:CreateDataSource kendra:CreateExperience kendra:CreateFaq kendra:CreateFeaturedResultsSet kendra:CreateIndex kendra:CreateQuerySuggestionsBlockList kendra:CreateThesaurus kendra:DeleteDataSource kendra:DeleteExperience kendra:DeleteFaq kendra:DeleteIndex kendra:DeletePrincipalMapping kendra:DeleteQuerySuggestionsBlockList

서비스 접두사	작업
	kendra:DeleteThesaurus kendra:DescribeAccessControlConfiguration kendra:DescribeDataSource kendra:DescribeExperience kendra:DescribeFaq kendra:DescribeFeaturedResultsSet kendra:DescribeIndex kendra:DescribePrincipalMapping kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig kendra:DescribeThesaurus kendra:DisassociateEntitiesFromExperience kendra:DisassociatePersonasFromEntities kendra:GetQuerySuggestions kendra:GetSnapshots kendra:ListAccessControlConfigurations kendra:ListDataSourceSyncJobs kendra:ListDataSources kendra:ListEntityPersonas kendra:ListExperienceEntities kendra:ListExperiences

서비스 접두사	작업
	kendra:ListFaqs kendra:ListFeaturedResultsSets kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId kendra:ListIndices kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists kendra:ListThesauri kendra:PutPrincipalMapping kendra:Query kendra:Retrieve kendra:StartDataSourceSyncJob kendra:StopDataSourceSyncJob kendra:SubmitFeedback kendra:UpdateDataSource kendra:UpdateExperience kendra:UpdateFeaturedResultsSet kendra:UpdateIndex kendra:UpdateQuerySuggestionsBlockList kendra:UpdateQuerySuggestionsConfig kendra:UpdateThesaurus

서비스 접두사	작업
kinesis	kinesis:CreateStream
	kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis:DeleteStream
	kinesis:DeregisterStreamConsumer
	kinesis:DescribeAccountSettings
	kinesis:DescribeLimits
	kinesis:DescribeStream
	kinesis:DescribeStreamConsumer
	kinesis:DescribeStreamSummary
	kinesis:DisableEnhancedMonitoring
	kinesis:EnableEnhancedMonitoring
	kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis:ListShards
	kinesis:ListStreamConsumers
	kinesis:ListStreams
	kinesis:MergeShards
	kinesis:RegisterStreamConsumer
	kinesis:SplitShard
	kinesis:StartStreamEncryption
	kinesis:StopStreamEncryption
	kinesis:UpdateAccountSettings

서비스 접두사	작업
	kinesis:UpdateShardCount kinesis:UpdateStreamMode

서비스 접두사	작업
kinesisanalytics	kinesisanalytics:AddApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics:AddApplicationInput kinesisanalytics:AddApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics:AddApplicationOutput kinesisanalytics:AddApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics:AddApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:CreateApplication kinesisanalytics:CreateApplicationPresignedUrl kinesisanalytics:CreateApplicationSnapshot kinesisanalytics:DeleteApplication kinesisanalytics:DeleteApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics:DeleteApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics:DeleteApplicationOutput kinesisanalytics:DeleteApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics:DeleteApplicationSnapshot kinesisanalytics:DeleteApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:DescribeApplication kinesisanalytics:DescribeApplicationOperation kinesisanalytics:DescribeApplicationSnapshot kinesisanalytics:DescribeApplicationVersion kinesisanalytics:DiscoverInputSchema

서비스 접두사	작업
	kinesisanalytics:ListApplicationOperations kinesisanalytics:ListApplicationSnapshots kinesisanalytics:ListApplicationVersions kinesisanalytics:ListApplications kinesisanalytics:RollbackApplication kinesisanalytics:StartApplication kinesisanalytics:StopApplication kinesisanalytics:UpdateApplication kinesisanalytics:UpdateApplicationMaintenanceConfiguration

서비스 접두사	작업
kms	kms:CancelKeyDeletion
	kms:ConnectCustomKeyStore
	kms:CreateAlias
	kms:CreateCustomKeyStore
	kms:CreateGrant
	kms:CreateKey
	kms:Decrypt
	kms:DeleteAlias
	kms:DeleteCustomKeyStore
	kms:DeleteImportedKeyMaterial
	kms:DeriveSharedSecret
	kms:DescribeCustomKeyStores
	kms:DescribeKey
	kms:DisableKey
	kms:DisableKeyRotation
	kms:DisconnectCustomKeyStore
	kms:EnableKey
	kms:EnableKeyRotation
	kms:Encrypt
	kms:GenerateDataKey
	kms:GenerateDataKeyPair

서비스 접두사	작업
	kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
	kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
	kms:GenerateMac
	kms:GenerateRandom
	kms:GetKeyPolicy
	kms:GetKeyRotationStatus
	kms:GetParametersForImport
	kms:GetPublicKey
	kms:ImportKeyMaterial
	kms:ListAliases
	kms:ListGrants
	kms:ListKeyPolicies
	kms:ListKeyRotations
	kms:ListKeys
	kms:ListRetirableGrants
	kms:ReplicateKey
	kms:RetireGrant
	kms:RevokeGrant
	kms:RotateKeyOnDemand
	kms:ScheduleKeyDeletion
	kms:Sign

서비스 접두사	작업
	kms:UpdateAlias kms:UpdateCustomKeyStore kms:UpdateKeyDescription kms:UpdatePrimaryRegion kms:Verify kms:VerifyMac

서비스 접두사	작업
lambda	lambda:AddLayerVersionPermission lambda:AddPermission lambda:CreateAlias lambda:CreateCodeSigningConfig lambda:CreateEventSourceMapping lambda:CreateFunction lambda:CreateFunctionUrlConfig lambda:DeleteAlias lambda:DeleteCapacityProvider lambda:DeleteCodeSigningConfig lambda:DeleteEventSourceMapping lambda:DeleteFunction lambda:DeleteFunctionCodeSigningConfig lambda:DeleteFunctionConcurrency lambda:DeleteFunctionEventInvokeConfig lambda:DeleteFunctionUrlConfig lambda:DeleteLayerVersion lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig lambda:GetAccountSettings lambda:GetAlias lambda:GetCapacityProvider

서비스 접두사	작업
	lambda:GetCodeSigningConfig lambda:GetEventSourceMapping lambda:GetFunction lambda:GetFunctionCodeSigningConfig lambda:GetFunctionConcurrency lambda:GetFunctionConfiguration lambda:GetFunctionEventInvokeConfig lambda:GetFunctionRecursionConfig lambda:GetFunctionScalingConfig lambda:GetFunctionUrlConfig lambda:GetLayerVersion lambda:GetLayerVersionPolicy lambda:GetPolicy lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig lambda:GetRuntimeManagementConfig lambda:ListAliases lambda:ListCapacityProviders lambda:ListCodeSigningConfigs lambda:ListDurableExecutionsByFunction lambda:ListEventSourceMappings lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs

서비스 접두사	작업
	lambda:ListFunctionUrlConfigs lambda:ListFunctions lambda:ListFunctionsByCodeSigningConfig lambda:ListLayerVersions lambda:ListLayers lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs lambda:ListVersionsByFunction lambda:PublishLayerVersion lambda:PublishVersion lambda:PutFunctionCodeSigningConfig lambda:PutFunctionConcurrency lambda:PutFunctionEventInvokeConfig lambda:PutFunctionRecursionConfig lambda:PutFunctionScalingConfig lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig lambda:PutRuntimeManagementConfig lambda:RemoveLayerVersionPermission lambda:RemovePermission lambda:UpdateAlias lambda:UpdateCapacityProvider lambda:UpdateCodeSigningConfig

서비스 접두사	작업
	lambda:UpdateEventSourceMapping lambda:UpdateFunctionCode lambda:UpdateFunctionConfiguration lambda:UpdateFunctionEventInvokeConfig lambda:UpdateFunctionUrlConfig

서비스 접두사	작업
lex	lex:BatchCreateCustomVocabularyItem
	lex:BatchDeleteCustomVocabularyItem
	lex:BatchUpdateCustomVocabularyItem
	lex:BuildBotLocale
	lex:CreateBotAlias
	lex:CreateBotReplica
	lex:CreateBotVersion
	lex:CreateExport
	lex:CreateIntentVersion
	lex:CreateResourcePolicy
	lex:CreateSlotTypeVersion
	lex:CreateTestSetDiscrepancyReport
	lex:CreateUploadUrl
	lex:DeleteBot
	lex:DeleteBotChannelAssociation
	lex:DeleteBotReplica
	lex:DeleteExport
	lex:DeleteImport
	lex:DeleteIntentVersion
	lex:DeleteResourcePolicy
	lex:DeleteSlotTypeVersion

서비스 접두사	작업
	lex:DeleteTestSet
	lex:DeleteUtterances
	lex:DescribeBotAlias
	lex:DescribeBotRecommendation
	lex:DescribeBotReplica
	lex:DescribeBotResourceGeneration
	lex:DescribeBotVersion
	lex:DescribeCustomVocabularyMetadata
	lex:DescribeExport
	lex:DescribeImport
	lex:DescribeResourcePolicy
	lex:DescribeTestExecution
	lex:DescribeTestSet
	lex:DescribeTestSetDiscrepancyReport
	lex:DescribeTestSetGeneration
	lex:GenerateBotElement
	lex:GetBot
	lex:GetBotAlias
	lex:GetBotAliases
	lex:GetBotChannelAssociation
	lex:GetBotChannelAssociations

서비스 접두사	작업
	lex:GetBotVersions
	lex:GetBots
	lex:GetBuiltinIntent
	lex:GetBuiltinIntents
	lex:GetBuiltinSlotTypes
	lex:GetExport
	lex:GetImport
	lex:GetIntent
	lex:GetIntentVersions
	lex:GetIntents
	lex:GetMigration
	lex:GetMigrations
	lex:GetSlotType
	lex:GetSlotTypeVersions
	lex:GetSlotTypes
	lex:GetTestExecutionArtifactsUrl
	lex:GetUtterancesView
	lex:ListBotAliasReplicas
	lex:ListBotAliases
	lex:ListBotRecommendations
	lex:ListBotReplicas

서비스 접두사	작업
	lex:ListBotResourceGenerations
	lex:ListBotVersionReplicas
	lex:ListBotVersions
	lex:ListBots
	lex:ListBuiltInIntents
	lex:ListBuiltInSlotTypes
	lex:ListCustomVocabularyItems
	lex:ListExports
	lex:ListImports
	lex:ListIntentMetrics
	lex:ListIntentPaths
	lex:ListRecommendedIntents
	lex:ListSessionAnalyticsData
	lex:ListSessionMetrics
	lex:ListTestExecutionResultItems
	lex:ListTestExecutions
	lex:ListTestSets
	lex:PutBot
	lex:PutBotAlias
	lex:PutIntent
	lex:PutSlotType

서비스 접두사	작업
	lex:SearchAssociatedTranscripts lex:StartBotRecommendation lex:StartImport lex:StartMigration lex:StartTestExecution lex:StartTestSetGeneration lex:StopBotRecommendation lex:UpdateBotAlias lex:UpdateBotRecommendation lex:UpdateExport lex:UpdateResourcePolicy
license-manager-linux-subscriptions	license-manager-linux-subscriptions:DeregisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetRegisteredSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetServiceSettings license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptionInstances license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptions license-manager-linux-subscriptions:ListRegisteredSubscriptionProviders license-manager-linux-subscriptions:RegisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:UpdateServiceSettings

서비스 접두사	작업
lightsail	lightsail:AllocateStaticIp
	lightsail:AttachCertificateToDistribution
	lightsail:AttachDisk
	lightsail:AttachInstancesToLoadBalancer
	lightsail:AttachLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:AttachStaticIp
	lightsail:CloseInstancePublicPorts
	lightsail:CopySnapshot
	lightsail:CreateBucket
	lightsail:CreateBucketAccessKey
	lightsail:CreateCertificate
	lightsail:CreateCloudFormationStack
	lightsail:CreateContactMethod
	lightsail:CreateContainerService
	lightsail:CreateContainerServiceDeployment
	lightsail:CreateContainerServiceRegistryLogin
	lightsail:CreateDisk
	lightsail:CreateDiskFromSnapshot
	lightsail:CreateDiskSnapshot
	lightsail:CreateDistribution
	lightsail:CreateDomain

서비스 접두사	작업
	lightsail:CreateGUISessionAccessDetails
	lightsail:CreateInstanceSnapshot
	lightsail:CreateInstances
	lightsail:CreateInstancesFromSnapshot
	lightsail:CreateKeyPair
	lightsail:CreateLoadBalancer
	lightsail:CreateLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:CreateRelationalDatabase
	lightsail:CreateRelationalDatabaseFromSnapshot
	lightsail:CreateRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:DeleteAlarm
	lightsail:DeleteAutoSnapshot
	lightsail:DeleteBucket
	lightsail:DeleteBucketAccessKey
	lightsail:DeleteCertificate
	lightsail:DeleteContactMethod
	lightsail:DeleteContainerImage
	lightsail:DeleteContainerService
	lightsail:DeleteDisk
	lightsail:DeleteDiskSnapshot
	lightsail:DeleteDistribution

서비스 접두사	작업
	lightsail:DeleteDomain
	lightsail:DeleteDomainEntry
	lightsail:DeleteInstance
	lightsail:DeleteInstanceSnapshot
	lightsail:DeleteKeyPair
	lightsail:DeleteKnownHostKeys
	lightsail:DeleteLoadBalancer
	lightsail:DeleteLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:DeleteRelationalDatabase
	lightsail:DeleteRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:DetachCertificateFromDistribution
	lightsail:DetachDisk
	lightsail:DetachInstancesFromLoadBalancer
	lightsail:DetachStaticIp
	lightsail:DisableAddOn
	lightsail:DownloadDefaultKeyPair
	lightsail:EnableAddOn
	lightsail:ExportSnapshot
	lightsail:GetActiveNames
	lightsail:GetAlarms
	lightsail:GetAutoSnapshots

서비스 접두사	작업
	lightsail:GetBlueprints
	lightsail:GetBucketAccessKeys
	lightsail:GetBucketBundles
	lightsail:GetBucketMetricData
	lightsail:GetBuckets
	lightsail:GetBundles
	lightsail:GetCertificates
	lightsail:GetCloudFormationStackRecords
	lightsail:GetContactMethods
	lightsail:GetContainerAPIMetadata
	lightsail:GetContainerImages
	lightsail:GetContainerLog
	lightsail:GetContainerServiceDeployments
	lightsail:GetContainerServiceMetricData
	lightsail:GetContainerServicePowers
	lightsail:GetContainerServices
	lightsail:GetCostEstimate
	lightsail:GetDisk
	lightsail:GetDiskSnapshot
	lightsail:GetDiskSnapshots
	lightsail:GetDisks

서비스 접두사	작업
	lightsail:GetDistributionBundles
	lightsail:GetDistributionLatestCacheReset
	lightsail:GetDistributionMetricData
	lightsail:GetDistributions
	lightsail:GetDomain
	lightsail:GetExportSnapshotRecords
	lightsail:GetInstance
	lightsail:GetInstanceMetricData
	lightsail:GetInstancePortStates
	lightsail:GetInstanceSnapshot
	lightsail:GetInstanceSnapshots
	lightsail:GetInstanceState
	lightsail:GetInstances
	lightsail:GetKeyPair
	lightsail:GetKeyPairs
	lightsail:GetLoadBalancer
	lightsail:GetLoadBalancerMetricData
	lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates
	lightsail:GetLoadBalancerTlsPolicies
	lightsail:GetLoadBalancers
	lightsail:GetOperation

서비스 접두사	작업
	lightsail:GetOperations
	lightsail:GetOperationsForResource
	lightsail:GetRegions
	lightsail:GetRelationalDatabase
	lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints
	lightsail:GetRelationalDatabaseBundles
	lightsail:GetRelationalDatabaseEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams
	lightsail:GetRelationalDatabaseMasterUserPassword
	lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData
	lightsail:GetRelationalDatabaseParameters
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots
	lightsail:GetRelationalDatabases
	lightsail:GetSetupHistory
	lightsail:GetStaticIp
	lightsail:GetStaticIps
	lightsail:ImportKeyPair
	lightsail:IsVpcPeered
	lightsail:OpenInstancePublicPorts

서비스 접두사	작업
	lightsail:PeerVpc
	lightsail:PutAlarm
	lightsail:PutInstancePublicPorts
	lightsail:RebootInstance
	lightsail:RebootRelationalDatabase
	lightsail:RegisterContainerImage
	lightsail:ReleaseStaticIp
	lightsail:ResetDistributionCache
	lightsail:SendContactMethodVerification
	lightsail:SetIpAddressType
	lightsail:SetResourceAccessForBucket
	lightsail:SetupInstanceHttps
	lightsail:StartGUISession
	lightsail:StartInstance
	lightsail:StartRelationalDatabase
	lightsail:StopGUISession
	lightsail:StopInstance
	lightsail:StopRelationalDatabase
	lightsail:TestAlarm
	lightsail:UnpeerVpc
	lightsail:UpdateBucket

서비스 접두사	작업
	lightsail:UpdateBucketBundle
	lightsail:UpdateContainerService
	lightsail:UpdateDistribution
	lightsail:UpdateDistributionBundle
	lightsail:UpdateDomainEntry
	lightsail:UpdateInstanceMetadataOptions
	lightsail:UpdateLoadBalancerAttribute
	lightsail:UpdateRelationalDatabase
	lightsail:UpdateRelationalDatabaseParameters

서비스 접두사	작업
로그	logs:AssociateKmsKey logs:AssociateSourceToS3TableIntegration logs:CancelExportTask logs:CancelImportTask logs:CreateDelivery logs:CreateExportTask logs:CreateLogAnomalyDetector logs:CreateLogGroup logs:CreateLogStream logs:DeleteDataProtectionPolicy logs:DeleteDelivery logs:DeleteDeliveryDestination logs:DeleteDeliveryDestinationPolicy logs:DeleteDeliverySource logs:DeleteDestination logs:DeleteIndexPolicy logs:DeleteIntegration logs:DeleteLogAnomalyDetector logs:DeleteLogGroup logs:DeleteLogStream logs:DeleteMetricFilter

서비스 접두사	작업
	logs:DeleteQueryDefinition logs:DeleteResourcePolicy logs:DeleteRetentionPolicy logs:DeleteScheduledQuery logs:DeleteSubscriptionFilter logs:DeleteTransformer logs:DescribeAccountPolicies logs:DescribeConfigurationTemplates logs:DescribeDeliveries logs:DescribeDeliveryDestinations logs:DescribeDeliverySources logs:DescribeDestinations logs:DescribeExportTasks logs:DescribeFieldIndexes logs:DescribeImportTaskBatches logs:DescribeImportTasks logs:DescribeIndexPolicies logs:DescribeLogGroups logs:DescribeLogStreams logs:DescribeMetricFilters logs:DescribeQueries

서비스 접두사	작업
	logs:DescribeQueryDefinitions logs:DescribeResourcePolicies logs:DescribeSubscriptionFilters logs:DisassociateKmsKey 로그:DisassociateSourceFromS3TableIntegration logs:GetDataProtectionPolicy logs:GetDelivery logs:GetDeliveryDestination logs:GetDeliveryDestinationPolicy logs:GetDeliverySource logs:GetIntegration logs:GetLogAnomalyDetector logs:GetLogFields logs:GetLogGroupFields logs:GetLogRecord logs:GetQueryResults logs:GetScheduledQuery logs:GetScheduledQueryHistory logs:GetTransformer 로그:IntegrateWithS3Table logs:ListAnomalies

서비스 접두사	작업
	logs:ListIntegrations logs:ListLogAnomalyDetectors logs:ListLogGroupsForQuery logs:ListScheduledQueries logs:ListSourcesForS3TableIntegration 로그:ProcessWithPipeline logs:PutDataProtectionPolicy logs:PutDeliveryDestination logs:PutDeliveryDestinationPolicy logs:PutDeliverySource logs:PutDestination logs:PutDestinationPolicy logs:PutIndexPolicy logs:PutIntegration logs:PutLogGroupDeletionProtection logs:PutMetricFilter logs:PutQueryDefinition logs:PutResourcePolicy logs:PutRetentionPolicy logs:PutSubscriptionFilter logs:PutTransformer

서비스 접두사	작업
	logs:StartLiveTail logs:StartQuery logs:StopQuery logs:TestMetricFilter logs:TestTransformer logs:UpdateAnomaly logs:UpdateDeliveryConfiguration logs:UpdateLogAnomalyDetector

서비스 접두사	작업
lookoutequipment	lookoutequipment:CreateDataset lookoutequipment:CreateInferenceScheduler lookoutequipment:CreateLabel lookoutequipment:CreateLabelGroup lookoutequipment:CreateModel lookoutequipment:DeleteDataset lookoutequipment:DeleteInferenceScheduler lookoutequipment:DeleteLabel lookoutequipment:DeleteLabelGroup lookoutequipment:DeleteModel lookoutequipment:DeleteResourcePolicy lookoutequipment:DeleteRetrainingScheduler lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob lookoutequipment:DescribeDataset lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler lookoutequipment:DescribeLabelGroup lookoutequipment:DescribeModel lookoutequipment:DescribeModelVersion lookoutequipment:DescribeResourcePolicy lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler lookoutequipment:Describelabel

서비스 접두사	작업
	lookoutequipment:ImportDataset
	lookoutequipment:ImportModelVersion
	lookoutequipment:ListDataIngestionJobs
	lookoutequipment:ListDatasets
	lookoutequipment:ListInferenceEvents
	lookoutequipment:ListInferenceExecutions
	lookoutequipment:ListInferenceSchedulers
	lookoutequipment:ListLabelGroups
	lookoutequipment:ListLabels
	lookoutequipment:ListModelVersions
	lookoutequipment:ListModels
	lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers
	lookoutequipment:ListSensorStatistics
	lookoutequipment:PutResourcePolicy
	lookoutequipment:StartDataIngestionJob
	lookoutequipment:StartInferenceScheduler
	lookoutequipment:StartRetrainingScheduler
	lookoutequipment:StopInferenceScheduler
	lookoutequipment:StopRetrainingScheduler
	lookoutequipment:UpdateActiveModelVersion
	lookoutequipment:UpdateInferenceScheduler

서비스 접두사	작업
	lookoutequipment:UpdateLabelGroup lookoutequipment:UpdateModel lookoutequipment:UpdateRetrainingScheduler

서비스 접두사	작업
lookoutmetrics	lookoutmetrics:ActivateAnomalyDetector lookoutmetrics:BackTestAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateAlert lookoutmetrics:CreateAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateMetricSet lookoutmetrics:DeactivateAnomalyDetector lookoutmetrics:DeleteAlert lookoutmetrics:DeleteAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeAlert lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeMetricSet lookoutmetrics:DetectMetricSetConfig lookoutmetrics:GetAnomalyGroup lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics lookoutmetrics:GetFeedback lookoutmetrics:GetSampleData lookoutmetrics:ListAlerts lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries

서비스 접두사	작업
	lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries lookoutmetrics:ListMetricSets lookoutmetrics:PutFeedback lookoutmetrics:UpdateAlert lookoutmetrics:UpdateAnomalyDetector lookoutmetrics:UpdateMetricSet

서비스 접두사	작업
lookoutvision	lookoutvision:CreateDataset
	lookoutvision:CreateModel
	lookoutvision:CreateProject
	lookoutvision:DeleteDataset
	lookoutvision:DeleteModel
	lookoutvision:DeleteProject
	lookoutvision:DescribeDataset
	lookoutvision:DescribeModel
	lookoutvision:DescribeModelPackagingJob
	lookoutvision:DescribeProject
	lookoutvision:DetectAnomalies
	lookoutvision:ListDatasetEntries
	lookoutvision:ListModelPackagingJobs
	lookoutvision:ListModels
	lookoutvision:ListProjects
	lookoutvision:StartModel
	lookoutvision:StartModelPackagingJob
	lookoutvision:StopModel
	lookoutvision:UpdateDatasetEntries

서비스 접두사	작업
m2	m2:CancelBatchJobExecution m2:CreateApplication m2:CreateDataSetExportTask m2:CreateDataSetImportTask m2:CreateDeployment m2:CreateEnvironment m2:DeleteApplication m2:DeleteApplicationFromEnvironment m2:DeleteEnvironment m2:GetApplication m2:GetApplicationVersion m2:GetBatchJobExecution m2:GetDataSetDetails m2:GetDataSetExportTask m2:GetDataSetImportTask m2:GetDeployment m2:GetEnvironment m2:GetSignedBluinsightsUrl m2:ListApplicationVersions m2:ListApplications m2:ListBatchJobDefinitions

서비스 접두사	작업
	m2:ListBatchJobExecutions m2:ListBatchJobRestartPoints m2:ListDataSetExportHistory m2:ListDataSetImportHistory m2:ListDataSets m2:ListDeployments m2:ListEngineVersions m2:ListEnvironments m2:StartApplication m2:StartBatchJob m2:StopApplication m2:UpdateApplication m2:UpdateEnvironment

서비스 접두사	작업
managedblockchain	managedblockchain:CreateAccessor
	managedblockchain:CreateMember
	managedblockchain:CreateNetwork
	managedblockchain:CreateNode
	managedblockchain:CreateProposal
	managedblockchain:DeleteAccessor
	managedblockchain:DeleteMember
	managedblockchain:DeleteNode
	managedblockchain:GetAccessor
	managedblockchain:GetMember
	managedblockchain:GetNetwork
	managedblockchain:GetNode
	managedblockchain:GetProposal
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMainnet
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMumbaiTestnet
	managedblockchain:ListAccessors
	managedblockchain:ListInvitations
	managedblockchain:ListMembers
	managedblockchain:ListNetworks
	managedblockchain:ListNodes
	managedblockchain:ListProposalVotes

서비스 접두사	작업
	managedblockchain:ListProposals
	managedblockchain:RejectInvitation
	managedblockchain:UpdateMember
	managedblockchain:UpdateNode
	managedblockchain:VoteOnProposal

서비스 접두사	작업
mediaconnect	mediaconnect:AddBridgeOutputs mediaconnect:AddBridgeSources mediaconnect:AddFlowMediaStreams mediaconnect:AddFlowOutputs mediaconnect:AddFlowSources mediaconnect:AddFlowVpcInterfaces mediaconnect:CreateBridge mediaconnect:CreateFlow mediaconnect:CreateGateway mediaconnect:DeleteBridge mediaconnect:DeleteFlow mediaconnect:DeleteGateway mediaconnect:DeleteRouterInput mediaconnect:DeleteRouterNetworkInterface mediaconnect:DeleteRouterOutput mediaconnect:DeregisterGatewayInstance mediaconnect:DescribeBridge mediaconnect:DescribeFlow mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail mediaconnect:DescribeGateway

서비스 접두사	작업
	mediaconnect:DescribeGatewayInstance mediaconnect:DescribeOffering mediaconnect:DescribeReservation mediaconnect:GetRouterInput mediaconnect:GetRouterInputSourceMetadata mediaconnect:GetRouterInputThumbnail mediaconnect:GetRouterNetworkInterface mediaconnect:GetRouterOutput mediaconnect:GrantFlowEntitlements mediaconnect:ListBridges mediaconnect:ListEntitlements mediaconnect:ListFlows mediaconnect:ListGatewayInstances mediaconnect:ListGateways mediaconnect:ListOfferings mediaconnect:ListReservations mediaconnect:ListRouterInputs mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces mediaconnect:ListRouterOutputs mediaconnect:PurchaseOffering mediaconnect:RemoveBridgeOutput

서비스 접두사	작업
	mediaconnect:RemoveBridgeSource mediaconnect:RemoveFlowMediaStream mediaconnect:RemoveFlowOutput mediaconnect:RemoveFlowSource mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface mediaconnect:RestartRouterInput mediaconnect:RestartRouterOutput mediaconnect:RevokeFlowEntitlement mediaconnect:StartFlow mediaconnect:StartRouterInput mediaconnect:StartRouterOutput mediaconnect:StopFlow mediaconnect:StopRouterInput mediaconnect:StopRouterOutput mediaconnect:TakeRouterInput mediaconnect:UpdateBridge mediaconnect:UpdateBridgeOutput mediaconnect:UpdateBridgeSource mediaconnect:UpdateBridgeState mediaconnect:UpdateFlow mediaconnect:UpdateFlowEntitlement

서비스 접두사	작업
	mediaconnect:UpdateFlowMediaStream mediaconnect:UpdateGatewayInstance

서비스 접두사	작업
mediaconvert	mediaconvert:AssociateCertificate
	mediaconvert:CancelJob
	mediaconvert:CreateJob
	mediaconvert:CreateJobTemplate
	mediaconvert:CreatePreset
	mediaconvert:CreateQueue
	mediaconvert:CreateResourceShare
	mediaconvert:DeleteJobTemplate
	mediaconvert:DeletePolicy
	mediaconvert:DeletePreset
	mediaconvert:DeleteQueue
	mediaconvert:DescribeEndpoints
	mediaconvert:DisassociateCertificate
	mediaconvert:GetJob
	mediaconvert:GetJobTemplate
	mediaconvert:GetPolicy
	mediaconvert:GetPreset
	mediaconvert:GetQueue
	mediaconvert:ListJobTemplates
	mediaconvert:ListJobs
	mediaconvert:ListPresets

서비스 접두사	작업
	mediaconvert:ListQueues
	mediaconvert:ListVersions
	mediaconvert:Probe
	mediaconvert:PutPolicy
	mediaconvert:SearchJobs
	mediaconvert:UpdateJobTemplate
	mediaconvert:UpdatePreset
	mediaconvert:UpdateQueue

서비스 접두사	작업
medialive	medialive:AcceptInputDeviceTransfer medialive:BatchDelete medialive:BatchStart medialive:BatchStop medialive:BatchUpdateSchedule medialive:CancelInputDeviceTransfer medialive:ClaimDevice medialive:CreateChannel medialive:CreateChannelPlacementGroup medialive:CreateCloudWatchAlarmTemplate medialive:CreateCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:CreateCluster medialive:CreateEventBridgeRuleTemplate medialive:CreateEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:CreateInput medialive:CreateInputSecurityGroup medialive:CreateMultiplex medialive:CreateMultiplexProgram medialive:CreateNetwork medialive:CreateNode medialive:CreateNodeRegistrationScript

서비스 접두사	작업
	medialive:CreatePartnerInput medialive:CreateSdiSource medialive:CreateSignalMap medialive:DeleteChannel medialive:DeleteChannelPlacementGroup medialive:DeleteCloudWatchAlarmTemplate medialive:DeleteCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:DeleteCluster medialive:DeleteEventBridgeRuleTemplate medialive:DeleteEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:DeleteInput medialive:DeleteInputSecurityGroup medialive:DeleteMultiplex medialive:DeleteMultiplexProgram medialive:DeleteNetwork medialive:DeleteNode medialive:DeleteReservation medialive:DeleteSchedule medialive:DeleteSdiSource medialive:DeleteSignalMap medialive:DescribeAccountConfiguration

서비스 접두사	작업
	medialive:DescribeChannel medialive:DescribeChannelPlacementGroup medialive:DescribeCluster medialive:DescribeInput medialive:DescribeInputDevice medialive:DescribeInputDeviceThumbnail medialive:DescribeInputSecurityGroup medialive:DescribeMultiplex medialive:DescribeMultiplexProgram medialive:DescribeNetwork medialive:DescribeNode medialive:DescribeOffering medialive:DescribeReservation medialive:DescribeSchedule medialive:DescribeSdiSource medialive:DescribeThumbnails medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:GetEventBridgeRuleTemplate medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:GetSignalMap

서비스 접두사	작업
	medialive:ListAlerts medialive:ListChannelPlacementGroups medialive:ListChannels medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates medialive:ListClusterAlerts medialive:ListClusters medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups medialive:ListEventBridgeRuleTemplates medialive:ListInputDeviceTransfers medialive:ListInputDevices medialive:ListInputSecurityGroups medialive:ListInputs medialive:ListMultiplexAlerts medialive:ListMultiplexPrograms medialive:ListMultiplexes medialive:ListNetworks medialive:ListNodes medialive:ListOfferings medialive:ListReservations medialive:ListSdiSources

서비스 접두사	작업
	medialive:ListSignalMaps medialive:ListVersions medialive:PurchaseOffering medialive:RebootInputDevice medialive:RejectInputDeviceTransfer medialive:RestartChannelPipelines medialive:StartChannel medialive:StartDeleteMonitorDeployment medialive:StartInputDevice medialive:StartInputDeviceMaintenanceWindow medialive:StartMonitorDeployment medialive:StartMultiplex medialive:StartUpdateSignalMap medialive:StopChannel medialive:StopInputDevice medialive:StopMultiplex medialive:TransferInputDevice medialive:UpdateAccountConfiguration medialive:UpdateChannel medialive:UpdateChannelClass medialive:UpdateChannelPlacementGroup

서비스 접두사	작업
	medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplate medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:UpdateCluster medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplate medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:UpdateInput medialive:UpdateInputDevice medialive:UpdateInputSecurityGroup medialive:UpdateMultiplex medialive:UpdateMultiplexProgram medialive:UpdateNetwork medialive:UpdateNode medialive:UpdateNodeState medialive:UpdateReservation medialive:UpdateSdiSource

서비스 접두사	작업
mediastore	mediastore:CreateContainer
	mediastore:DeleteContainer
	mediastore:DeleteContainerPolicy
	mediastore:DeleteCorsPolicy
	mediastore:DeleteLifecyclePolicy
	mediastore:DeleteMetricPolicy
	mediastore:DescribeContainer
	mediastore:GetContainerPolicy
	mediastore:GetCorsPolicy
	mediastore:GetLifecyclePolicy
	mediastore:GetMetricPolicy
	mediastore:ListContainers
	mediastore:PutContainerPolicy
	mediastore:PutCorsPolicy
	mediastore:PutLifecyclePolicy
	mediastore:PutMetricPolicy
	mediastore:StartAccessLogging
	mediastore:StopAccessLogging

서비스 접두사	작업
mediatailor	mediatailor:ConfigureLogsForPlaybackConfiguration mediatailor:CreateChannel mediatailor:CreateLiveSource mediatailor:CreatePrefetchSchedule mediatailor:CreateProgram mediatailor:CreateSourceLocation mediatailor:CreateVodSource mediatailor:DeleteChannel mediatailor:DeleteChannelPolicy mediatailor:DeleteLiveSource mediatailor:DeletePlaybackConfiguration mediatailor:DeletePrefetchSchedule mediatailor:DeleteProgram mediatailor:DeleteSourceLocation mediatailor:DeleteVodSource mediatailor:DescribeChannel mediatailor:DescribeLiveSource mediatailor:DescribeProgram mediatailor:DescribeSourceLocation mediatailor:DescribeVodSource mediatailor:GetChannelPolicy

서비스 접두사	작업
	mediatailor:GetChannelSchedule mediatailor:GetPlaybackConfiguration mediatailor:GetPrefetchSchedule mediatailor:ListAlerts mediatailor:ListChannels mediatailor:ListLiveSources mediatailor:ListPlaybackConfigurations mediatailor:ListPrefetchSchedules mediatailor:ListSourceLocations mediatailor:ListVodSources mediatailor:PutChannelPolicy mediatailor:PutPlaybackConfiguration mediatailor:StartChannel mediatailor:StopChannel mediatailor:UpdateChannel mediatailor:UpdateLiveSource mediatailor:UpdateProgram mediatailor:UpdateSourceLocation mediatailor:UpdateVodSource

서비스 접두사	작업
memorydb	memorydb:BatchUpdateCluster
	memorydb:CopySnapshot
	memorydb:CreateAcl
	memorydb:CreateCluster
	memorydb:CreateMultiRegionCluster
	memorydb:CreateParameterGroup
	memorydb:CreateSnapshot
	memorydb:CreateSubnetGroup
	memorydb:CreateUser
	memorydb:DeleteAcl
	memorydb:DeleteCluster
	memorydb:DeleteMultiRegionCluster
	memorydb:DeleteParameterGroup
	memorydb:DeleteSnapshot
	memorydb:DeleteSubnetGroup
	memorydb:DeleteUser
	memorydb:DescribeAcls
	memorydb:DescribeClusters
	memorydb:DescribeEngineVersions
	memorydb:DescribeEvents
	memorydb:DescribeMultiRegionClusters

서비스 접두사	작업
	memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups
	memorydb:DescribeMultiRegionParameters
	memorydb:DescribeParameterGroups
	memorydb:DescribeParameters
	memorydb:DescribeReservedNodes
	memorydb:DescribeReservedNodesOfferings
	memorydb:DescribeServiceUpdates
	memorydb:DescribeSnapshots
	memorydb:DescribeSubnetGroups
	memorydb:DescribeUsers
	memorydb:FailoverShard
	memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates
	memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates
	memorydb:PurchaseReservedNodesOffering
	memorydb:ResetParameterGroup
	memorydb:UpdateAcl
	memorydb:UpdateCluster
	memorydb:UpdateMultiRegionCluster
	memorydb:UpdateParameterGroup
	memorydb:UpdateSubnetGroup
	memorydb:UpdateUser

서비스 접두사	작업
mgh	mgh:AssociateCreatedArtifact mgh:AssociateDiscoveredResource mgh:AssociateSourceResource mgh:CreateHomeRegionControl mgh:CreateProgressUpdateStream mgh:DeleteHomeRegionControl mgh:DeleteProgressUpdateStream mgh:DescribeApplicationState mgh:DescribeHomeRegionControls mgh:DescribeMigrationTask mgh:DisassociateCreatedArtifact mgh:DisassociateDiscoveredResource mgh:DisassociateSourceResource mgh:GetHomeRegion mgh:ImportMigrationTask mgh:ListApplicationStates mgh:ListCreatedArtifacts mgh:ListDiscoveredResources mgh:ListMigrationTaskUpdates mgh:ListMigrationTasks mgh:ListProgressUpdateStreams

서비스 접두사	작업
	mgh:ListSourceResources mgh:NotifyApplicationState mgh:NotifyMigrationTaskState mgh:PutResourceAttributes

서비스 접두사	작업
mgn	mgn:ArchiveApplication
	mgn:ArchiveWave
	mgn:AssociateApplications
	mgn:AssociateSourceServers
	mgn:ChangeServerLifeCycleState
	mgn:CreateApplication
	mgn:CreateConnector
	mgn:CreateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:CreateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:CreateWave
	mgn:DeleteApplication
	mgn:DeleteConnector
	mgn:DeleteJob
	mgn:DeleteLaunchConfigurationTemplate
	mgn:DeleteReplicationConfigurationTemplate
	mgn:DeleteSourceServer
	mgn:DeleteVcenterClient
	mgn:DeleteWave
	mgn:DescribeJobLogItems
	mgn:DescribeJobs
	mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates

서비스 접두사	작업
	mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates
	mgn:DescribeVcenterClients
	mgn:DisassociateApplications
	mgn:DisassociateSourceServers
	mgn:DisconnectFromService
	mgn:FinalizeCutover
	mgn:GetReplicationConfiguration
	mgn:InitializeService
	mgn:ListConnectors
	mgn:ListExportErrors
	mgn:ListExports
	mgn:ListImportErrors
	mgn:ListImports
	mgn:ListManagedAccounts
	mgn:ListSourceServerActions
	mgn:ListTemplateActions
	mgn:MarkAsArchived
	mgn:PauseReplication
	mgn:PutSourceServerAction
	mgn:PutTemplateAction
	mgn:RemoveSourceServerAction

서비스 접두사	작업
	mgn:RemoveTemplateAction
	mgn:ResumeReplication
	mgn:RetryDataReplication
	mgn:StartCutover
	mgn:StartExport
	mgn:StartImport
	mgn:StartReplication
	mgn:StartTest
	mgn:StopReplication
	mgn:TerminateTargetInstances
	mgn:UnarchiveApplication
	mgn:UnarchiveWave
	mgn:UpdateApplication
	mgn:UpdateConnector
	mgn:UpdateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:UpdateReplicationConfiguration
	mgn:UpdateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:UpdateSourceServer
	mgn:UpdateSourceServerReplicationType
	mgn:UpdateWave

서비스 접두사	작업
migrationhub-strategy	migrationhub-strategy:GetAntiPattern migrationhub-strategy:GetApplicationComponentDetails migrationhub-strategy:GetApplicationComponentStrategies migrationhub-strategy:GetAssessment migrationhub-strategy:GetImportFileTask migrationhub-strategy:GetLatestAssessmentId migrationhub-strategy:GetMessage migrationhub-strategy:GetPortfolioPreferences migrationhub-strategy:GetPortfolioSummary migrationhub-strategy:GetRecommendationReportDetails migrationhub-strategy:GetServerDetails migrationhub-strategy:GetServerStrategies migrationhub-strategy:ListAnalyzableServers migrationhub-strategy:ListAntiPatterns migrationhub-strategy:ListApplicationComponents migrationhub-strategy:ListCollectors migrationhub-strategy:ListImportFileTask migrationhub-strategy:ListJarArtifacts migrationhub-strategy:ListServers migrationhub-strategy:PutLogData migrationhub-strategy:PutMetricData

서비스 접두사	작업
	migrationhub-strategy:PutPortfolioPreferences migrationhub-strategy:RegisterCollector migrationhub-strategy:SendMessage migrationhub-strategy:StartAssessment migrationhub-strategy:StartImportFileTask migrationhub-strategy:StartRecommendationReportGeneration migrationhub-strategy:StopAssessment migrationhub-strategy:UpdateApplicationComponentConfig migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration migrationhub-strategy:UpdateServerConfig

서비스 접두사	작업
mobiletargeting	mobiletargeting:CreateApp
	mobiletargeting:CreateCampaign
	mobiletargeting:CreateEmailTemplate
	mobiletargeting:CreateExportJob
	mobiletargeting:CreateImportJob
	mobiletargeting:CreateInAppTemplate
	mobiletargeting:CreateJourney
	mobiletargeting:CreatePushTemplate
	mobiletargeting:CreateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:CreateSegment
	mobiletargeting:CreateSmsTemplate
	mobiletargeting:CreateVoiceTemplate
	mobiletargeting:DeleteAdmChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsVoipChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:DeleteApp
	mobiletargeting:DeleteBaiduChannel
	mobiletargeting:DeleteCampaign
	mobiletargeting:DeleteEmailChannel

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:DeleteEmailTemplate
	mobiletargeting:DeleteEndpoint
	mobiletargeting:DeleteEventStream
	mobiletargeting:DeleteGcmChannel
	mobiletargeting:DeleteInAppTemplate
	mobiletargeting:DeleteJourney
	mobiletargeting:DeletePushTemplate
	mobiletargeting:DeleteRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:DeleteSegment
	mobiletargeting:DeleteSmsChannel
	mobiletargeting:DeleteSmsTemplate
	mobiletargeting:DeleteUserEndpoints
	mobiletargeting:DeleteVoiceChannel
	mobiletargeting:DeleteVoiceTemplate
	mobiletargeting:GetAdmChannel
	mobiletargeting:GetApnsChannel
	mobiletargeting:GetApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApp
	mobiletargeting:GetApplicationDateRangeKpi

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:GetApplicationSettings
	mobiletargeting:GetApps
	mobiletargeting:GetBaiduChannel
	mobiletargeting:GetCampaign
	mobiletargeting:GetCampaignActivities
	mobiletargeting:GetCampaignDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetCampaignVersion
	mobiletargeting:GetCampaignVersions
	mobiletargeting:GetCampaigns
	mobiletargeting:GetChannels
	mobiletargeting:GetEmailChannel
	mobiletargeting:GetEmailTemplate
	mobiletargeting:GetEndpoint
	mobiletargeting:GetEventStream
	mobiletargeting:GetExportJob
	mobiletargeting:GetExportJobs
	mobiletargeting:GetGcmChannel
	mobiletargeting:GetImportJob
	mobiletargeting:GetImportJobs
	mobiletargeting:GetInAppMessages
	mobiletargeting:GetInAppTemplate

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:GetJourney
	mobiletargeting:GetJourneyDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRuns
	mobiletargeting:GetPushTemplate
	mobiletargeting:GetRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:GetRecommenderConfigurations
	mobiletargeting:GetSegment
	mobiletargeting:GetSegmentExportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentImportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentVersion
	mobiletargeting:GetSegmentVersions
	mobiletargeting:GetSegments
	mobiletargeting:GetSmsChannel
	mobiletargeting:GetSmsTemplate
	mobiletargeting:GetUserEndpoints
	mobiletargeting:GetVoiceChannel
	mobiletargeting:GetVoiceTemplate

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:ListJourneys
	mobiletargeting:ListTemplateVersions
	mobiletargeting:ListTemplates
	mobiletargeting:PhoneNumberValidate
	mobiletargeting:PutEventStream
	mobiletargeting:RemoveAttributes
	mobiletargeting:UpdateAdmChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApplicationSettings
	mobiletargeting:UpdateBaiduChannel
	mobiletargeting:UpdateCampaign
	mobiletargeting:UpdateEmailChannel
	mobiletargeting:UpdateEmailTemplate
	mobiletargeting:UpdateEndpoint
	mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch
	mobiletargeting:UpdateGcmChannel
	mobiletargeting:UpdateInAppTemplate
	mobiletargeting:UpdateJourney

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:UpdateJourneyState
	mobiletargeting:UpdatePushTemplate
	mobiletargeting:UpdateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:UpdateSegment
	mobiletargeting:UpdateSmsChannel
	mobiletargeting:UpdateSmsTemplate
	mobiletargeting:UpdateTemplateActiveVersion
	mobiletargeting:UpdateVoiceChannel
	mobiletargeting:UpdateVoiceTemplate
	mobiletargeting:VerifyOTPMessage

서비스 접두사	작업
mq	mq:CreateBroker mq:CreateConfiguration mq:CreateUser mq:DeleteBroker mq:DeleteConfiguration mq:DeleteUser mq:DescribeBroker mq:DescribeBrokerEngineTypes mq:DescribeBrokerInstanceOptions mq:DescribeConfiguration mq:DescribeConfigurationRevision mq:DescribeUser mq:ListBrokers mq:ListConfigurationRevisions mq:ListConfigurations mq:ListUsers mq:Promote mq:RebootBroker mq:UpdateBroker mq:UpdateConfiguration mq:UpdateUser

서비스 접두사	작업
networkmanager	networkmanager:AcceptAttachment
	networkmanager:AssociateConnectPeer
	networkmanager:AssociateCustomerGateway
	networkmanager:AssociateLink
	networkmanager:AssociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:CreateConnectAttachment
	networkmanager:CreateConnectPeer
	networkmanager:CreateConnection
	networkmanager:CreateCoreNetwork
	networkmanager:CreateDevice
	networkmanager:CreateDirectConnectGatewayAttachment
	networkmanager:CreateGlobalNetwork
	networkmanager:CreateLink
	networkmanager:CreateSite
	networkmanager:CreateSiteToSiteVpnAttachment
	networkmanager:CreateTransitGatewayPeering
	networkmanager:CreateTransitGatewayRouteTableAttachment
	networkmanager:CreateVpcAttachment
	networkmanager:DeleteAttachment
	networkmanager:DeleteConnectPeer
	networkmanager:DeleteConnection

서비스 접두사	작업
	networkmanager:DeleteCoreNetwork
	networkmanager:DeleteCoreNetworkPolicyVersion
	networkmanager:DeleteDevice
	networkmanager:DeleteGlobalNetwork
	networkmanager:DeleteLink
	networkmanager:DeletePeering
	networkmanager:DeleteResourcePolicy
	networkmanager:DeleteSite
	networkmanager:DeregisterTransitGateway
	networkmanager:DescribeGlobalNetworks
	networkmanager:DisassociateConnectPeer
	networkmanager:DisassociateCustomerGateway
	networkmanager:DisassociateLink
	networkmanager:DisassociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:ExecuteCoreNetworkChangeSet
	networkmanager:GetConnectAttachment
	networkmanager:GetConnectPeer
	networkmanager:GetConnectPeerAssociations
	networkmanager:GetConnections
	networkmanager:GetCoreNetwork
	networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents

서비스 접두사	작업
	networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet
	networkmanager:GetCoreNetworkPolicy
	networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations
	networkmanager:GetDevices
	networkmanager:GetLinkAssociations
	networkmanager:GetLinks
	networkmanager:GetNetworkResourceCounts
	networkmanager:GetNetworkResourceRelationships
	networkmanager:GetNetworkResources
	networkmanager:GetNetworkRoutes
	networkmanager:GetNetworkTelemetry
	networkmanager:GetResourcePolicy
	networkmanager:GetRouteAnalysis
	networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment
	networkmanager:GetSites
	networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations
	networkmanager:GetTransitGatewayPeering
	networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations
	networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment
	networkmanager:GetVpcAttachment
	networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations

서비스 접두사	작업
	networkmanager:ListAttachments
	networkmanager:ListConnectPeers
	networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions
	networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations
	networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation
	networkmanager:ListCoreNetworks
	networkmanager:ListOrganizationServiceAccessStatus
	networkmanager:ListPeerings
	networkmanager:PutAttachmentRoutingPolicyLabel
	networkmanager:PutCoreNetworkPolicy
	networkmanager:PutResourcePolicy
	networkmanager:RegisterTransitGateway
	networkmanager:RejectAttachment
	networkmanager:RemoveAttachmentRoutingPolicyLabel
	networkmanager:RestoreCoreNetworkPolicyVersion
	networkmanager:StartOrganizationServiceAccessUpdate
	networkmanager:StartRouteAnalysis
	networkmanager:UpdateConnection
	networkmanager:UpdateCoreNetwork
	networkmanager:UpdateDevice
	networkmanager:UpdateDirectConnectGatewayAttachment

서비스 접두사	작업
	networkmanager:UpdateGlobalNetwork networkmanager:UpdateLink networkmanager:UpdateNetworkResourceMetadata networkmanager:UpdateSite networkmanager:UpdateVpcAttachment

서비스 접두사	작업
nimble	nimble:AcceptEulas nimble:CreateLaunchProfile nimble:CreateStreamingImage nimble:CreateStreamingSession nimble:CreateStreamingSessionStream nimble:CreateStudio nimble:CreateStudioComponent nimble:DeleteLaunchProfile nimble:DeleteLaunchProfileMember nimble:DeleteStreamingImage nimble:DeleteStreamingSession nimble:DeleteStudio nimble:DeleteStudioComponent nimble:DeleteStudioMember nimble:GetEula nimble:GetLaunchProfileDetails nimble:GetStreamingImage nimble:GetStreamingSession nimble:GetStreamingSessionBackup nimble:GetStreamingSessionStream nimble:GetStudio

서비스 접두사	작업
	nimble:GetStudioComponent nimble:GetStudioMember nimble:ListEulas nimble:ListLaunchProfileMembers nimble:ListLaunchProfiles nimble:ListStreamingImages nimble:ListStreamingSessionBackups nimble:ListStreamingSessions nimble:ListStudioComponents nimble:ListStudioMembers nimble:ListStudios nimble:PutLaunchProfileMembers nimble:PutStudioMembers nimble:StartStreamingSession nimble:StartStudioSSOConfigurationRepair nimble:StopStreamingSession nimble:UpdateLaunchProfile nimble:UpdateLaunchProfileMember nimble:UpdateStreamingImage nimble:UpdateStudio nimble:UpdateStudioComponent

서비스 접두사	작업
omics	omics:AbortMultipartReadSetUpload
	omics:AcceptShare
	omics:BatchDeleteReadSet
	omics:CancelAnnotationImportJob
	omics:CancelRun
	omics:CancelVariantImportJob
	omics:CompleteMultipartReadSetUpload
	omics:CreateAnnotationStore
	omics:CreateAnnotationStoreVersion
	omics:CreateMultipartReadSetUpload
	omics:CreateReferenceStore
	omics:CreateRunGroup
	omics:CreateSequenceStore
	omics:CreateShare
	omics:CreateVariantStore
	omics:CreateWorkflow
	omics:CreateWorkflowVersion
	omics:DeleteAnnotationStore
	omics:DeleteAnnotationStoreVersions
	omics:DeleteReference
	omics:DeleteReferenceStore

서비스 접두사	작업
	omics:DeleteRun
	omics:DeleteRunGroup
	omics:DeleteSequenceStore
	omics:DeleteShare
	omics:DeleteVariantStore
	omics:DeleteWorkflow
	omics:DeleteWorkflowVersion
	omics:GetAnnotationImportJob
	omics:GetAnnotationStore
	omics:GetAnnotationStoreVersion
	omics:GetReadSet
	omics:GetReadSetActivationJob
	omics:GetReadSetExportJob
	omics:GetReadSetImportJob
	omics:GetReadSetMetadata
	omics:GetReference
	omics:GetReferenceImportJob
	omics:GetReferenceMetadata
	omics:GetReferenceStore
	omics:GetRun
	omics:GetRunGroup

서비스 접두사	작업
	omics:GetRunTask
	omics:GetSequenceStore
	omics:GetShare
	omics:GetVariantImportJob
	omics:GetVariantStore
	omics:GetWorkflow
	omics:GetWorkflowVersion
	omics:ListAnnotationImportJobs
	omics:ListAnnotationStoreVersions
	omics:ListAnnotationStores
	omics:ListMultipartReadSetUploads
	omics:ListReadSetActivationJobs
	omics:ListReadSetExportJobs
	omics:ListReadSetImportJobs
	omics:ListReadSetUploadParts
	omics:ListReadSets
	omics:ListReferenceImportJobs
	omics:ListReferenceStores
	omics:ListReferences
	omics:ListRunGroups
	omics:ListRunTasks

서비스 접두사	작업
	omics:ListRuns
	omics:ListSequenceStores
	omics:ListShares
	omics:ListVariantImportJobs
	omics:ListVariantStores
	omics:ListWorkflowVersions
	omics:ListWorkflows
	omics:StartAnnotationImportJob
	omics:StartReadSetActivationJob
	omics:StartReadSetExportJob
	omics:StartReadSetImportJob
	omics:StartReferenceImportJob
	omics:StartRun
	omics:StartVariantImportJob
	omics:UpdateAnnotationStore
	omics:UpdateAnnotationStoreVersion
	omics:UpdateRunGroup
	omics:UpdateVariantStore
	omics:UpdateWorkflow
	omics:UpdateWorkflowVersion
	omics:UploadReadSetPart

서비스 접두사	작업
opsworks	opsworks:AssignInstance opsworks:AssignVolume opsworks:AssociateElasticIp opsworks:AttachElasticLoadBalancer opsworks:CloneStack opsworks:CreateApp opsworks:CreateDeployment opsworks:CreateInstance opsworks:CreateLayer opsworks:CreateStack opsworks:CreateUserProfile opsworks:DeleteApp opsworks:DeleteInstance opsworks:DeleteLayer opsworks:DeleteStack opsworks:DeleteUserProfile opsworks:DeregisterEcsCluster opsworks:DeregisterElasticIp opsworks:DeregisterInstance opsworks:DeregisterRdsDbInstance opsworks:DeregisterVolume

서비스 접두사	작업
	opsworks:DescribeAgentVersions opsworks:DescribeApps opsworks:DescribeCommands opsworks:DescribeDeployments opsworks:DescribeEcsClusters opsworks:DescribeElasticIps opsworks:DescribeElasticLoadBalancers opsworks:DescribeInstances opsworks:DescribeLayers opsworks:DescribeLoadBasedAutoScaling opsworks:DescribeMyUserProfile opsworks:DescribeOperatingSystems opsworks:DescribePermissions opsworks:DescribeRaidArrays opsworks:DescribeRdsDbInstances opsworks:DescribeServiceErrors opsworks:DescribeStackProvisioningParameters opsworks:DescribeStackSummary opsworks:DescribeStacks opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling opsworks:DescribeUserProfiles

서비스 접두사	작업
	opsworks:DescribeVolumes opsworks:DetachElasticLoadBalancer opsworks:DisassociateElasticIp opsworks:GetHostnameSuggestion opsworks:GrantAccess opsworks:RebootInstance opsworks:RegisterEcsCluster opsworks:RegisterElasticIp opsworks:RegisterInstance opsworks:RegisterRdsDbInstance opsworks:RegisterVolume opsworks:SetLoadBasedAutoScaling opsworks:SetPermission opsworks:SetTimeBasedAutoScaling opsworks:StartInstance opsworks:StartStack opsworks:StopInstance opsworks:StopStack opsworks:UnassignInstance opsworks:UnassignVolume opsworks:UpdateApp

서비스 접두사	작업
	opsworks:UpdateElasticIp opsworks:UpdateInstance opsworks:UpdateLayer opsworks:UpdateMyUserProfile opsworks:UpdateRdsDbInstance opsworks:UpdateStack opsworks:UpdateUserProfile opsworks:UpdateVolume

서비스 접두사	작업
opsworks-cm	opsworks-cm:AssociateNode
	opsworks-cm:CreateBackup
	opsworks-cm:CreateServer
	opsworks-cm:DeleteBackup
	opsworks-cm:DeleteServer
	opsworks-cm:DescribeAccountAttributes
	opsworks-cm:DescribeBackups
	opsworks-cm:DescribeEvents
	opsworks-cm:DescribeNodeAssociationStatus
	opsworks-cm:DescribeServers
	opsworks-cm:DisassociateNode
	opsworks-cm:ExportServerEngineAttribute
	opsworks-cm:RestoreServer
	opsworks-cm:StartMaintenance
	opsworks-cm:UpdateServer
	opsworks-cm:UpdateServerEngineAttributes

서비스 접두사	작업
조직	organizations:AcceptHandshake organizations:AttachPolicy organizations:CancelHandshake organizations:CloseAccount organizations:CreateAccount organizations:CreateGovCloudAccount organizations:CreateOrganization organizations:CreateOrganizationalUnit organizations:CreatePolicy organizations:DeclineHandshake organizations:DeleteOrganization organizations:DeleteOrganizationalUnit organizations:DeletePolicy organizations:DeleteResourcePolicy organizations:DeregisterDelegatedAdministrator organizations:DescribeAccount organizations:DescribeCreateAccountStatus organizations:DescribeEffectivePolicy organizations:DescribeHandshake organizations:DescribeOrganization organizations:DescribeOrganizationalUnit

서비스 접두사	작업
	organizations:DescribePolicy organizations:DescribeResourcePolicy organizations:DescribeResponsibilityTransfer organizations:DetachPolicy organizations:DisableAWSServiceAccess organizations:DisablePolicyType organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:EnableAllFeatures organizations:EnablePolicyType organizations:InviteAccountToOrganization organizations:LeaveOrganization organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization organizations:ListAccounts organizations:ListAccountsForParent organizations:ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy organizations:ListChildren organizations:ListCreateAccountStatus organizations:ListDelegatedAdministrators organizations:ListDelegatedServicesForAccount organizations:ListHandshakesForAccount organizations:ListHandshakesForOrganization

서비스 접두사	작업
	organizations:ListInboundResponsibilityTransfers organizations:ListOrganizationalUnitsForParent organizations:ListOutboundResponsibilityTransfers organizations:ListParents organizations:ListPolicies organizations:ListPoliciesForTarget organizations:ListRoots organizations:ListTargetsForPolicy organizations:MoveAccount organizations:PutResourcePolicy organizations:RegisterDelegatedAdministrator organizations:RemoveAccountFromOrganization organizations:TerminateResponsibilityTransfer organizations:UpdateOrganizationalUnit organizations:UpdatePolicy organizations:UpdateResponsibilityTransfer

서비스 접두사	작업
outposts	outposts:CancelCapacityTask
	outposts:CancelOrder
	outposts:CreateOrder
	outposts:CreateOutpost
	outposts:CreatePrivateConnectivityConfig
	outposts:CreateSite
	outposts:DeleteOutpost
	outposts:DeleteSite
	outposts:GetCapacityTask
	outposts:GetCatalogItem
	outposts:GetConnection
	outposts:GetOrder
	outposts:GetOutpost
	outposts:GetOutpostBillingInformation
	outposts:GetOutpostInstanceTypes
	outposts:GetOutpostSupportedInstanceTypes
	outposts:GetPrivateConnectivityConfig
	outposts:GetSite
	outposts:GetSiteAddress
	outposts:ListAssetInstances
	outposts:ListAssets

서비스 접두사	작업
	outposts:ListBlockingInstancesForCapacityTask
	outposts:ListCapacityTasks
	outposts:ListCatalogItems
	outposts:ListOrders
	outposts:ListOutposts
	outposts:ListSites
	outposts:StartCapacityTask
	outposts:StartConnection
	outposts:UpdateOutpost
	outposts:UpdateSite
	outposts:UpdateSiteAddress
	outposts:UpdateSiteRackPhysicalProperties

서비스 접두사	작업
panorama	panorama:CreateApplicationInstance panorama:CreateJobForDevices panorama:CreateNodeFromTemplateJob panorama:CreatePackage panorama:CreatePackageImportJob panorama:DeleteDevice panorama:DeletePackage panorama:DeregisterPackageVersion panorama:DescribeApplicationInstance panorama:DescribeApplicationInstanceDetails panorama:DescribeDevice panorama:DescribeDeviceJob panorama:DescribeNode panorama:DescribeNodeFromTemplateJob panorama:DescribePackage panorama:DescribePackageImportJob panorama:DescribePackageVersion panorama:ListApplicationInstanceDependencies panorama:ListApplicationInstanceNodeInstances panorama:ListApplicationInstances panorama:ListDevices

서비스 접두사	작업
	panorama:ListDevicesJobs panorama:ListNodeFromTemplateJobs panorama:ListNodes panorama:ListPackageImportJobs panorama:ListPackages panorama:ProvisionDevice panorama:RegisterPackageVersion panorama:RemoveApplicationInstance panorama:SignalApplicationInstanceNodeInstances panorama:UpdateDeviceMetadata
pi	pi:CreatePerformanceAnalysisReport pi:DeletePerformanceAnalysisReport pi:DescribeDimensionKeys pi:GetDimensionKeyDetails pi:GetPerformanceAnalysisReport pi:GetResourceMetadata pi:GetResourceMetrics pi:ListAvailableResourceDimensions pi:ListAvailableResourceMetrics pi:ListPerformanceAnalysisReports

서비스 접두사	작업
pipes	pipes:CreatePipe pipes:DeletePipe pipes:DescribePipe pipes:ListPipes pipes:StartPipe pipes:StopPipe pipes:UpdatePipe
polly	polly:DeleteLexicon polly:DescribeVoices polly:GetLexicon polly:GetSpeechSynthesisTask polly:ListLexicons polly:ListSpeechSynthesisTasks polly:PutLexicon polly:StartSpeechSynthesisTask polly:SynthesizeSpeech

서비스 접두사	작업
profile	profile:AddProfileKey profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile profile:BatchGetProfile profile:CreateCalculatedAttributeDefinition profile:CreateDomain profile:CreateEventStream profile:CreateProfile profile:CreateRecommender profile:CreateSegmentDefinition profile:CreateSegmentEstimate profile:CreateSegmentSnapshot profile:CreateUploadJob profile:DeleteCalculatedAttributeDefinition profile:DeleteDomain profile:DeleteDomainObjectType profile:DeleteEventStream profile:DeleteIntegration profile:DeleteProfile profile:DeleteProfileKey profile:DeleteProfileObject profile:DeleteProfileObjectType

서비스 접두사	작업
	profile:DeleteRecommender profile:DeleteSegmentDefinition profile:DeleteWorkflow profile:DetectProfileObjectType profile:GetAutoMergingPreview profile:GetCalculatedAttributeDefinition profile:GetCalculatedAttributeForProfile profile:GetDomain profile:GetDomainObjectType profile:GetEventStream profile:GetIdentityResolutionJob profile:GetIntegration profile:GetMatches profile:GetObjectTypeAttributeStatistics profile:GetProfileObjectType profile:GetProfileObjectTypeTemplate profile:GetProfileRecommendations profile:GetRecommender profile:GetSegmentDefinition profile:GetSegmentEstimate profile:GetSegmentMembership

서비스 접두사	작업
	profile:GetSegmentSnapshot profile:GetSimilarProfiles profile:GetUploadJob profile:GetUploadJobPath profile:GetWorkflow profile:GetWorkflowSteps profile:ListAccountIntegrations profile:ListCalculatedAttributeDefinitions profile:ListCalculatedAttributesForProfile profile:ListDomainLayouts profile:ListDomainObjectTypes profile:ListDomains profile:ListEventStreams profile:ListIdentityResolutionJobs profile:ListIntegrations profile:ListObjectTypeAttributeValues profile:ListObjectTypeAttributes profile:ListProfileAttributeValues profile:ListProfileObjectTypeTemplates profile:ListProfileObjectTypes profile:ListProfileObjects

서비스 접두사	작업
	profile:ListRecommenderRecipes profile:ListRecommenders profile:ListRuleBasedMatches profile:ListSegmentDefinitions profile:ListUploadJobs profile:ListWorkflows profile:MergeProfiles profile:PutDomainObjectType profile:PutIntegration profile:PutProfileObject profile:PutProfileObjectType profile:SearchProfiles profile:StartRecommender profile:StartUploadJob profile:StopRecommender profile:StopUploadJob profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition profile:UpdateDomain profile:UpdateProfile profile:UpdateRecommender

서비스 접두사	작업
qldb	qldb:CancelJournalKinesisStream
	qldb:CreateLedger
	qldb:DeleteLedger
	qldb:DescribeJournalKinesisStream
	qldb:DescribeJournalS3Export
	qldb:DescribeLedger
	qldb:ExportJournalToS3
	qldb:GetBlock
	qldb:GetDigest
	qldb:GetRevision
	qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger
	qldb:ListJournalS3Exports
	qldb:ListJournalS3ExportsForLedger
	qldb:ListLedgers
	qldb:StreamJournalToKinesis
	qldb:UpdateLedger
	qldb:UpdateLedgerPermissionsMode

서비스 접두사	작업
ram	ram:AcceptResourceShareInvitation ram:AssociateResourceShare ram:AssociateResourceSharePermission ram:CreatePermission ram:CreatePermissionVersion ram:CreateResourceShare ram:DeletePermission ram:DeletePermissionVersion ram:DeleteResourceShare ram:DisassociateResourceShare ram:DisassociateResourceSharePermission ram:EnableSharingWithAwsOrganization ram:GetPermission ram:GetResourcePolicies ram:GetResourceShareAssociations ram:GetResourceShareInvitations ram:GetResourceShares ram:ListPendingInvitationResources ram:ListPermissionAssociations ram:ListPermissionVersions ram:ListPermissions

서비스 접두사	작업
	ram:ListPrincipals ram:ListReplacePermissionAssociationsWork ram:ListResourceSharePermissions ram:ListResourceTypes ram:ListResources ram:PromotePermissionCreatedFromPolicy ram:PromoteResourceShareCreatedFromPolicy ram:RejectResourceShareInvitation ram:ReplacePermissionAssociations ram:SetDefaultPermissionVersion ram:UpdateResourceShare
rbin	rbin:CreateRule rbin:DeleteRule rbin:GetRule rbin:ListRules rbin:LockRule rbin:UnlockRule rbin:UpdateRule

서비스 접두사	작업
RDS	rds:AddRoleToDBCluster rds:AddRoleToDBInstance rds:AddSourceIdentifierToSubscription rds:ApplyPendingMaintenanceAction rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress rds:BacktrackDBCluster rds:CancelExportTask rds:CopyDBClusterParameterGroup rds:CopyDBClusterSnapshot rds:CopyDBParameterGroup rds:CopyDBSnapshot rds:CopyOptionGroup rds:CreateCustomDBEngineVersion rds:CreateDBClusterParameterGroup rds:CreateDBParameterGroup rds:CreateDBProxy rds:CreateDBProxyEndpoint rds:CreateDBSecurityGroup rds:CreateDBSubnetGroup rds:CreateEventSubscription rds:CreateGlobalCluster

서비스 접두사	작업
	rds:CreateOptionGroup rds:DeleteBlueGreenDeployment rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup rds:DeleteDBClusterParameterGroup rds:DeleteDBClusterSnapshot rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup rds:DeleteDBParameterGroup rds:DeleteDBProxy rds:DeleteDBProxyEndpoint rds:DeleteDBSecurityGroup rds:DeleteDBSnapshot rds:DeleteDBSubnetGroup rds:DeleteEventSubscription rds:DeleteGlobalCluster rds:DeleteOptionGroup rds:DeregisterDBProxyTargets rds:DescribeAccountAttributes rds:DescribeBlueGreenDeployments rds:DescribeCertificates rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups rds:DescribeDBClusterBacktracks

서비스 접두사	작업
	rds:DescribeDBClusterEndpoints rds:DescribeDBClusterParameterGroups rds:DescribeDBClusterParameters rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes rds:DescribeDBClusterSnapshots rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBEngineVersions rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups rds:DescribeDBInstances rds:DescribeDBLogFiles rds:DescribeDBMajorEngineVersions rds:DescribeDBParameterGroups rds:DescribeDBParameters rds:DescribeDBProxies rds:DescribeDBProxyEndpoints rds:DescribeDBProxyTargetGroups rds:DescribeDBProxyTargets rds:DescribeDBRecommendations rds:DescribeDBSecurityGroups rds:DescribeDBSnapshotAttributes rds:DescribeDbSnapshotTenantDatabases

서비스 접두사	작업
	rds:DescribeDBSnapshots rds:DescribeDBSubnetGroups rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters rds:DescribeEngineDefaultParameters rds:DescribeEventCategories rds:DescribeEventSubscriptions rds:DescribeEvents rds:DescribeExportTasks rds:DescribeGlobalClusters rds:DescribeIntegrations rds:DescribeOptionGroupOptions rds:DescribeOptionGroups rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions rds:DescribePendingMaintenanceActions rds:DescribeReservedDBInstances rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings rds:DescribeSourceRegions rds:DescribeTenantDatabases rds:DescribeValidDBInstanceModifications rds:DownloadCompleteDBLogFile rds:DownloadDBLogFilePortion

서비스 접두사	작업
	rds:FailoverDBCluster rds:FailoverGlobalCluster rds:ModifyActivityStream rds:ModifyCertificates rds:ModifyCurrentDBClusterCapacity rds:ModifyDBClusterEndpoint rds:ModifyDBClusterParameterGroup rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute rds:ModifyDBParameterGroup rds:ModifyDBProxy rds:ModifyDBProxyEndpoint rds:ModifyDBProxyTargetGroup rds:ModifyDBRecommendation rds:ModifyDBSnapshot rds:ModifyDBSnapshotAttribute rds:ModifyDBSubnetGroup rds:ModifyEventSubscription rds:ModifyGlobalCluster rds:ModifyOptionGroup rds:ModifyTenantDatabase rds:PurchaseReservedDBInstancesOffering

서비스 접두사	작업
	rds:RebootDBCluster rds:RegisterDBProxyTargets rds:RemoveFromGlobalCluster rds:RemoveRoleFromDBCluster rds:RemoveRoleFromDBInstance rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription rds:ResetDBClusterParameterGroup rds:ResetDBParameterGroup rds:RestoreDBClusterFromS3 rds:RestoreDBClusterFromSnapshot rds:RestoreDBClusterToPointInTime rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot rds:RestoreDBInstanceFromS3 rds:RestoreDBInstanceToPointInTime rds:RevokeDBSecurityGroupIngress rds:StartActivityStream rds:StartDBCluster rds:StartDBInstance rds:StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication rds:StartExportTask rds:StopActivityStream

서비스 접두사	작업
	rds:StopDBCluster rds:StopDBInstance rds:StopDBInstanceAutomatedBackupsReplication rds:SwitchoverBlueGreenDeployment rds:SwitchoverGlobalCluster rds:SwitchoverReadReplica

서비스 접두사	작업
redshift	redshift:AcceptReservedNodeExchange
	redshift:AddPartner
	redshift:AssociateDataShareConsumer
	redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
	redshift:AuthorizeDataShare
	redshift:AuthorizeEndpointAccess
	redshift:AuthorizeSnapshotAccess
	redshift:BatchDeleteClusterSnapshots
	redshift:BatchModifyClusterSnapshots
	redshift:CancelQuery
	redshift:CancelResize
	redshift:CopyClusterSnapshot
	redshift:CreateAuthenticationProfile
	redshift:CreateCluster
	redshift:CreateClusterParameterGroup
	redshift:CreateClusterSecurityGroup
	redshift:CreateClusterSnapshot
	redshift:CreateClusterSubnetGroup
	redshift:CreateCustomDomainAssociation
	redshift:CreateEndpointAccess
	redshift:CreateEventSubscription

서비스 접두사	작업
	redshift:CreateHsmClientCertificate
	redshift:CreateHsmConfiguration
	redshift:CreateIntegration
	redshift:CreateRedshiftIdcApplication
	redshift:CreateScheduledAction
	redshift:CreateSnapshotCopyGrant
	redshift:CreateSnapshotSchedule
	redshift:CreateUsageLimit
	redshift:DeauthorizeDataShare
	redshift:DeleteAuthenticationProfile
	redshift:DeleteCluster
	redshift:DeleteClusterParameterGroup
	redshift:DeleteClusterSecurityGroup
	redshift:DeleteClusterSnapshot
	redshift:DeleteClusterSubnetGroup
	redshift:DeleteCustomDomainAssociation
	redshift:DeleteEndpointAccess
	redshift:DeleteEventSubscription
	redshift:DeleteHsmClientCertificate
	redshift:DeleteHsmConfiguration
	redshift:DeletePartner

서비스 접두사	작업
	redshift:DeleteRedshiftIdcApplication
	redshift:DeleteResourcePolicy
	redshift:DeleteScheduledAction
	redshift:DeleteSnapshotCopyGrant
	redshift:DeleteSnapshotSchedule
	redshift:DeleteUsageLimit
	redshift:DeregisterNamespace
	redshift:DescribeAccountAttributes
	redshift:DescribeAuthenticationProfiles
	redshift:DescribeClusterDbRevisions
	redshift:DescribeClusterParameterGroups
	redshift:DescribeClusterParameters
	redshift:DescribeClusterSecurityGroups
	redshift:DescribeClusterSnapshots
	redshift:DescribeClusterSubnetGroups
	redshift:DescribeClusterTracks
	redshift:DescribeClusterVersions
	redshift:DescribeClusters
	redshift:DescribeCustomDomainAssociations
	redshift:DescribeDataShares
	redshift:DescribeDataSharesForConsumer

서비스 접두사	작업
	redshift:DescribeDataSharesForProducer
	redshift:DescribeDefaultClusterParameters
	redshift:DescribeEndpointAccess
	redshift:DescribeEndpointAuthorization
	redshift:DescribeEventCategories
	redshift:DescribeEventSubscriptions
	redshift:DescribeEvents
	redshift:DescribeHsmClientCertificates
	redshift:DescribeHsmConfigurations
	redshift:DescribeInboundIntegrations
	redshift:DescribeIntegrations
	redshift:DescribeLoggingStatus
	redshift:DescribeNodeConfigurationOptions
	redshift:DescribeOrderableClusterOptions
	redshift:DescribePartners
	redshift:DescribeRedshiftIdcApplications
	redshift:DescribeReservedNodeExchangeStatus
	redshift:DescribeReservedNodeOfferings
	redshift:DescribeReservedNodes
	redshift:DescribeResize
	redshift:DescribeScheduledActions

서비스 접두사	작업
	redshift:DescribeSnapshotCopyGrants
	redshift:DescribeSnapshotSchedules
	redshift:DescribeStorage
	redshift:DescribeTableRestoreStatus
	redshift:DescribeUsageLimits
	redshift:DisableLogging
	redshift:DisableSnapshotCopy
	redshift:DisassociateDataShareConsumer
	redshift:EnableLogging
	redshift:EnableSnapshotCopy
	redshift:FailoverPrimaryCompute
	redshift:GetClusterCredentials
	redshift:GetClusterCredentialsWithIAM
	redshift:GetIdentityCenterAuthToken
	redshift:GetReservedNodeExchangeConfigurationOptions
	redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings
	redshift:GetResourcePolicy
	redshift:ListRecommendations
	redshift:ModifyAquaConfiguration
	redshift:ModifyAuthenticationProfile
	redshift:ModifyCluster

서비스 접두사	작업
	redshift:ModifyClusterDbRevision
	redshift:ModifyClusterIamRoles
	redshift:ModifyClusterMaintenance
	redshift:ModifyClusterParameterGroup
	redshift:ModifyClusterSnapshot
	redshift:ModifyClusterSnapshotSchedule
	redshift:ModifyClusterSubnetGroup
	redshift:ModifyCustomDomainAssociation
	redshift:ModifyEndpointAccess
	redshift:ModifyEventSubscription
	redshift:ModifyRedshiftIdcApplication
	redshift:ModifyScheduledAction
	redshift:ModifySnapshotCopyRetentionPeriod
	redshift:ModifySnapshotSchedule
	redshift:ModifyUsageLimit
	redshift:PauseCluster
	redshift:PurchaseReservedNodeOffering
	redshift:PutResourcePolicy
	redshift:RebootCluster
	redshift:RegisterNamespace
	redshift:RejectDataShare

서비스 접두사	작업
	redshift:ResetClusterParameterGroup redshift:ResizeCluster redshift:RestoreFromClusterSnapshot redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot redshift:ResumeCluster redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress redshift:RevokeEndpointAccess redshift:RevokeSnapshotAccess redshift:RotateEncryptionKey redshift:UpdatePartnerStatus
redshift-data	redshift-data:BatchExecuteStatement redshift-data:CancelStatement redshift-data:DescribeStatement redshift-data:DescribeTable redshift-data:ExecuteStatement redshift-data:GetStatementResult redshift-data:ListDatabases redshift-data:ListSchemas redshift-data:ListStatements redshift-data:ListTables

서비스 접두사	작업
refactor-spaces	refactor-spaces:CreateApplication
	refactor-spaces:CreateEnvironment
	refactor-spaces:CreateRoute
	refactor-spaces:CreateService
	refactor-spaces:DeleteApplication
	refactor-spaces:DeleteEnvironment
	refactor-spaces:DeleteResourcePolicy
	refactor-spaces:DeleteRoute
	refactor-spaces:DeleteService
	refactor-spaces:GetApplication
	refactor-spaces:GetEnvironment
	refactor-spaces:GetResourcePolicy
	refactor-spaces:GetRoute
	refactor-spaces:GetService
	refactor-spaces:ListApplications
	refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs
	refactor-spaces:ListEnvironments
	refactor-spaces:ListRoutes
	refactor-spaces:ListServices
	refactor-spaces:PutResourcePolicy
	refactor-spaces:UpdateRoute

서비스 접두사	작업
rekognition	rekognition:AssociateFaces rekognition:CompareFaces rekognition:CopyProjectVersion rekognition:CreateCollection rekognition:CreateDataset rekognition:CreateFaceLivenessSession rekognition:CreateProject rekognition:CreateProjectVersion rekognition:CreateStreamProcessor rekognition:CreateUser rekognition:DeleteCollection rekognition:DeleteDataset rekognition:DeleteFaces rekognition:DeleteProject rekognition:DeleteProjectPolicy rekognition:DeleteProjectVersion rekognition:DeleteStreamProcessor rekognition:DeleteUser rekognition:DescribeCollection rekognition:DescribeDataset rekognition:DescribeProjectVersions

서비스 접두사	작업
	rekognition:DescribeProjects rekognition:DescribeStreamProcessor rekognition:DetectCustomLabels rekognition:DetectFaces rekognition:DetectLabels rekognition:DetectModerationLabels rekognition:DetectProtectiveEquipment rekognition:DetectText rekognition:DisassociateFaces rekognition:DistributeDatasetEntries rekognition:GetCelebrityInfo rekognition:GetCelebrityRecognition rekognition:GetContentModeration rekognition:GetFaceDetection rekognition:GetFaceLivenessSessionResults rekognition:GetFaceSearch rekognition:GetLabelDetection rekognition:GetMediaAnalysisJob rekognition:GetPersonTracking rekognition:GetSegmentDetection rekognition:GetTextDetection

서비스 접두사	작업
	rekognition:IndexFaces rekognition:ListCollections rekognition:ListDatasetEntries rekognition:ListDatasetLabels rekognition:ListFaces rekognition:ListMediaAnalysisJobs rekognition:ListProjectPolicies rekognition:ListStreamProcessors rekognition:ListUsers rekognition:PutProjectPolicy rekognition:RecognizeCelebrities rekognition:SearchFaces rekognition:SearchFacesByImage rekognition:SearchUsers rekognition:SearchUsersByImage rekognition:StartCelebrityRecognition rekognition:StartContentModeration rekognition:StartFaceDetection rekognition:StartFaceLivenessSession rekognition:StartFaceSearch rekognition:StartLabelDetection

서비스 접두사	작업
	rekognition:StartMediaAnalysisJob rekognition:StartPersonTracking rekognition:StartProjectVersion rekognition:StartSegmentDetection rekognition:StartStreamProcessor rekognition:StartTextDetection rekognition:StopProjectVersion rekognition:StopStreamProcessor rekognition:UpdateDatasetEntries rekognition:UpdateStreamProcessor

서비스 접두사	작업
resiliencehub	resiliencehub:AcceptResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:AddDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:BatchUpdateRecommendationStatus
	resiliencehub:CreateApp
	resiliencehub:CreateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:CreateAppVersionResource
	resiliencehub:CreateRecommendationTemplate
	resiliencehub:CreateResiliencyPolicy
	resiliencehub:DeleteApp
	resiliencehub:DeleteAppAssessment
	resiliencehub:DeleteAppInputSource
	resiliencehub:DeleteAppVersionAppComponent
	resiliencehub:DeleteAppVersionResource
	resiliencehub:DeleteRecommendationTemplate
	resiliencehub:DeleteResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeApp
	resiliencehub:DescribeAppAssessment
	resiliencehub:DescribeAppVersion
	resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent
	resiliencehub:DescribeAppVersionResource
	resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus

서비스 접두사	작업
	resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate
	resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus
	resiliencehub:DescribeMetricsExport
	resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:ImportResourcesToDraftAppVersion
	resiliencehub:ListAlarmRecommendations
	resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessments
	resiliencehub:ListAppComponentCompliances
	resiliencehub:ListAppComponentRecommendations
	resiliencehub:ListAppInputSources
	resiliencehub:ListAppVersionAppComponents
	resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ListAppVersionResources
	resiliencehub:ListAppVersions
	resiliencehub:ListApps
	resiliencehub:ListMetrics
	resiliencehub:ListRecommendationTemplates
	resiliencehub:ListResiliencyPolicies

서비스 접두사	작업
	resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:ListSopRecommendations
	resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies
	resiliencehub:ListTestRecommendations
	resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources
	resiliencehub:PublishAppVersion
	resiliencehub:PutDraftAppVersionTemplate
	resiliencehub:RejectResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:RemoveDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ResolveAppVersionResources
	resiliencehub:StartAppAssessment
	resiliencehub:StartResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:UpdateApp
	resiliencehub:UpdateAppVersion
	resiliencehub:UpdateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:UpdateAppVersionResource
	resiliencehub:UpdateResiliencyPolicy

서비스 접두사	작업
resource-explorer-2	resource-explorer-2:AssociateDefaultView resource-explorer-2:BatchGetView resource-explorer-2:CreateIndex resource-explorer-2:CreateResourceExplorerSetup resource-explorer-2:CreateView resource-explorer-2:DeleteIndex resource-explorer-2:DeleteResourceExplorerSetup resource-explorer-2:DeleteView resource-explorer-2:DisassociateDefaultView resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration resource-explorer-2:GetDefaultView resource-explorer-2:GetIndex resource-explorer-2:GetManagedView resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup resource-explorer-2:GetServiceIndex resource-explorer-2:GetServiceView resource-explorer-2:ListIndexes resource-explorer-2:ListIndexesForMembers resource-explorer-2:ListManagedViews resource-explorer-2:ListServiceIndexes resource-explorer-2:ListServiceViews

서비스 접두사	작업
	resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes resource-explorer-2:ListViews resource-explorer-2:Search resource-explorer-2:UpdateIndexType resource-explorer-2:UpdateView

서비스 접두사	작업
resource-groups	resource-groups:CancelTagSyncTask
	resource-groups:GetAccountSettings
	resource-groups:GetGroup
	resource-groups:GetGroupConfiguration
	resource-groups:GetGroupQuery
	resource-groups:GetTagSyncTask
	resource-groups:GroupResources
	resource-groups:ListGroupResources
	resource-groups:ListGroupingStatuses
	resource-groups:ListGroups
	resource-groups:ListTagSyncTasks
	resource-groups:PutGroupConfiguration
	resource-groups:SearchResources
	resource-groups:StartTagSyncTask
	resource-groups:UngroupResources
	resource-groups:UpdateAccountSettings
	resource-groups:UpdateGroup
	resource-groups:UpdateGroupQuery

서비스 접두사	작업
robomaker	robomaker:BatchDeleteWorlds robomaker:BatchDescribeSimulationJob robomaker:CancelDeploymentJob robomaker:CancelSimulationJob robomaker:CancelSimulationJobBatch robomaker:CancelWorldExportJob robomaker:CancelWorldGenerationJob robomaker:CreateDeploymentJob robomaker:CreateFleet robomaker:CreateRobot robomaker:CreateRobotApplication robomaker:CreateRobotApplicationVersion robomaker:CreateSimulationApplication robomaker:CreateSimulationApplicationVersion robomaker:CreateSimulationJob robomaker:CreateWorldExportJob robomaker:CreateWorldGenerationJob robomaker:CreateWorldTemplate robomaker:DeleteFleet robomaker:DeleteRobot robomaker:DeleteRobotApplication

서비스 접두사	작업
	robomaker:DeleteSimulationApplication robomaker:DeleteWorldTemplate robomaker:DeregisterRobot robomaker:DescribeDeploymentJob robomaker:DescribeFleet robomaker:DescribeRobot robomaker:DescribeRobotApplication robomaker:DescribeSimulationApplication robomaker:DescribeSimulationJob robomaker:DescribeSimulationJobBatch robomaker:DescribeWorld robomaker:DescribeWorldExportJob robomaker:DescribeWorldGenerationJob robomaker:DescribeWorldTemplate robomaker:GetWorldTemplateBody robomaker:ListDeploymentJobs robomaker:ListFleets robomaker:ListRobotApplications robomaker:ListRobots robomaker:ListSimulationApplications robomaker:ListSimulationJobBatches

서비스 접두사	작업
	robomaker:ListSimulationJobs robomaker:ListWorldExportJobs robomaker:ListWorldGenerationJobs robomaker:ListWorldTemplates robomaker:ListWorlds robomaker:RegisterRobot robomaker:RestartSimulationJob robomaker:StartSimulationJobBatch robomaker:SyncDeploymentJob robomaker:UpdateRobotApplication robomaker:UpdateSimulationApplication robomaker:UpdateWorldTemplate

서비스 접두사	작업
rolesanywhere	rolesanywhere:CreateProfile
	rolesanywhere:CreateTrustAnchor
	rolesanywhere:DeleteAttributeMapping
	rolesanywhere:DeleteCrl
	rolesanywhere:DeleteProfile
	rolesanywhere:DeleteTrustAnchor
	rolesanywhere:DisableCrl
	rolesanywhere:DisableProfile
	rolesanywhere:DisableTrustAnchor
	rolesanywhere:EnableCrl
	rolesanywhere:EnableProfile
	rolesanywhere:EnableTrustAnchor
	rolesanywhere:GetCrl
	rolesanywhere:GetProfile
	rolesanywhere:GetSubject
	rolesanywhere:GetTrustAnchor
	rolesanywhere:ImportCrl
	rolesanywhere:ListCrls
	rolesanywhere:ListProfiles
	rolesanywhere:ListSubjects
	rolesanywhere:ListTrustAnchors

서비스 접두사	작업
	rolesanywhere:PutAttributeMapping
	rolesanywhere:PutNotificationSettings
	rolesanywhere:ResetNotificationSettings
	rolesanywhere:UpdateCrl
	rolesanywhere:UpdateProfile
	rolesanywhere:UpdateTrustAnchor

서비스 접두사	작업
route53	route53:ActivateKeySigningKey route53:AssociateVPCWithHostedZone route53:ChangeCidrCollection route53:ChangeResourceRecordSets route53:CreateCidrCollection route53:CreateHealthCheck route53:CreateHostedZone route53:CreateKeySigningKey route53:CreateQueryLoggingConfig route53:CreateReusableDelegationSet route53:CreateTrafficPolicy route53:CreateTrafficPolicyInstance route53:CreateTrafficPolicyVersion route53:CreateVPCAssociationAuthorization route53:DeactivateKeySigningKey route53:DeleteCidrCollection route53:DeleteHealthCheck route53:DeleteHostedZone route53:DeleteKeySigningKey route53:DeleteQueryLoggingConfig route53:DeleteReusableDelegationSet

서비스 접두사	작업
	route53:DeleteTrafficPolicy route53:DeleteTrafficPolicyInstance route53:DeleteVPCAssociationAuthorization route53:DisableHostedZoneDNSSEC route53:DisassociateVPCFromHostedZone route53:EnableHostedZoneDNSSEC route53:GetAccountLimit route53:GetChange route53:GetCheckerIpRanges route53:GetDNSSEC route53:GetGeoLocation route53:GetHealthCheck route53:GetHealthCheckCount route53:GetHealthCheckLastFailureReason route53:GetHealthCheckStatus route53:GetHostedZone route53:GetHostedZoneCount route53:GetHostedZoneLimit route53:GetQueryLoggingConfig route53:GetReusableDelegationSet route53:GetReusableDelegationSetLimit

서비스 접두사	작업
	route53:GetTrafficPolicy route53:GetTrafficPolicyInstance route53:GetTrafficPolicyInstanceCount route53:ListCidrBlocks route53:ListCidrCollections route53:ListCidrLocations route53:ListGeoLocations route53:ListHealthChecks route53:ListHostedZones route53:ListHostedZonesByName route53:ListHostedZonesByVPC route53:ListQueryLoggingConfigs route53:ListResourceRecordSets route53:ListReusableDelegationSets route53:ListTrafficPolicies route53:ListTrafficPolicyInstances route53:ListTrafficPolicyInstancesByHostedZone route53:ListTrafficPolicyInstancesByPolicy route53:ListTrafficPolicyVersions route53:ListVPCAssociationAuthorizations route53:TestDNSAnswer

서비스 접두사	작업
	route53:UpdateHealthCheck route53:UpdateHostedZoneComment route53:UpdateTrafficPolicyComment route53:UpdateTrafficPolicyInstance

서비스 접두사	작업
route53-recovery-control-config	route53-recovery-control-config:CreateCluster route53-recovery-control-config:CreateControlPanel route53-recovery-control-config:CreateRoutingControl route53-recovery-control-config:CreateSafetyRule route53-recovery-control-config:DeleteCluster route53-recovery-control-config:DeleteControlPanel route53-recovery-control-config:DeleteRoutingControl route53-recovery-control-config:DeleteSafetyRule route53-recovery-control-config:DescribeCluster route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks route53-recovery-control-config:ListClusters route53-recovery-control-config:ListControlPanels route53-recovery-control-config:ListRoutingControls route53-recovery-control-config:ListSafetyRules route53-recovery-control-config:UpdateCluster route53-recovery-control-config:UpdateControlPanel

서비스 접두사	작업
	route53-recovery-control-config:UpdateRoutingControl route53-recovery-control-config:UpdateSafetyRule

서비스 접두사	작업
route53-recovery-readiness	route53-recovery-readiness:CreateCell route53-recovery-readiness:CreateCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness:CreateReadinessCheck route53-recovery-readiness:CreateRecoveryGroup route53-recovery-readiness:CreateResourceSet route53-recovery-readiness:DeleteCell route53-recovery-readiness:DeleteCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness:DeleteReadinessCheck route53-recovery-readiness:DeleteRecoveryGroup route53-recovery-readiness:DeleteResourceSet route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations route53-recovery-readiness:GetCell route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetResourceSet route53-recovery-readiness:ListCells route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations

서비스 접두사	작업
	route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups route53-recovery-readiness:ListResourceSets route53-recovery-readiness:ListRules route53-recovery-readiness:UpdateCell route53-recovery-readiness:UpdateReadinessCheck route53-recovery-readiness:UpdateRecoveryGroup route53-recovery-readiness:UpdateResourceSet

서비스 접두사	작업
route53resolver	route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:AssociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:AssociateResolverRule
	route53resolver:CreateFirewallDomainList
	route53resolver:CreateFirewallRule
	route53resolver:CreateFirewallRuleGroup
	route53resolver:CreateResolverEndpoint
	route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:CreateResolverRule
	route53resolver:DeleteFirewallDomainList
	route53resolver:DeleteFirewallRule
	route53resolver:DeleteFirewallRuleGroup
	route53resolver:DeleteOutpostResolver
	route53resolver:DeleteResolverEndpoint
	route53resolver:DeleteResolverQueryLogConfig
	route53resolver:DeleteResolverRule
	route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:DisassociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:DisassociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:DisassociateResolverRule

서비스 접두사	작업
	route53resolver:GetFirewallConfig
	route53resolver:GetFirewallDomainList
	route53resolver:GetFirewallRuleGroup
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:GetOutpostResolver
	route53resolver:GetResolverConfig
	route53resolver:GetResolverDnssecConfig
	route53resolver:GetResolverEndpoint
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfig
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:GetResolverRule
	route53resolver:GetResolverRuleAssociation
	route53resolver:GetResolverRulePolicy
	route53resolver:ImportFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallConfigs
	route53resolver:ListFirewallDomainLists
	route53resolver:ListFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations
	route53resolver:ListFirewallRuleGroups

서비스 접두사	작업
	route53resolver:ListFirewallRules
	route53resolver:ListOutpostResolvers
	route53resolver:ListResolverConfigs
	route53resolver:ListResolverDnssecConfigs
	route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses
	route53resolver:ListResolverEndpoints
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs
	route53resolver:ListResolverRuleAssociations
	route53resolver:ListResolverRules
	route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:PutResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:UpdateFirewallConfig
	route53resolver:UpdateFirewallDomains
	route53resolver:UpdateFirewallRule
	route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:UpdateOutpostResolver
	route53resolver:UpdateResolverConfig
	route53resolver:UpdateResolverDnssecConfig
	route53resolver:UpdateResolverEndpoint
	route53resolver:UpdateResolverRule

서비스 접두사	작업
rum	rum:BatchCreateRumMetricDefinitions rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions rum:BatchGetRumMetricDefinitions rum:CreateAppMonitor rum:DeleteAppMonitor rum:DeleteResourcePolicy rum:DeleteRumMetricsDestination rum:GetAppMonitor rum:GetAppMonitorData rum:GetResourcePolicy rum:ListAppMonitors rum:ListRumMetricsDestinations rum:PutResourcePolicy rum:PutRumMetricsDestination rum:UpdateAppMonitor rum:UpdateRumMetricDefinition

서비스 접두사	작업
s3	s3:AssociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:CreateAccessGrant
	s3:CreateAccessGrantsInstance
	s3:CreateAccessGrantsLocation
	s3:CreateAccessPoint
	s3:CreateAccessPointForObjectLambda
	s3:CreateBucket
	s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration
	s3:CreateJob
	s3:CreateMultiRegionAccessPoint
	s3:DeleteAccessGrant
	s3:DeleteAccessGrantsInstance
	s3:DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:DeleteAccessGrantsLocation
	s3:DeleteAccessPoint
	s3:DeleteAccessPointForObjectLambda
	s3:DeleteAccessPointPolicy
	s3:DeleteAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:DeleteBucket
	s3:DeleteBucketMetadataTableConfiguration
	s3:DeleteBucketPolicy

서비스 접두사	작업
	s3:DeleteBucketWebsite
	s3:DeleteMultiRegionAccessPoint
	s3:DeleteStorageLensConfiguration
	s3:DescribeJob
	s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation
	s3:DissociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:GetAccelerateConfiguration
	s3:GetAccessGrant
	s3:GetAccessGrantsInstance
	s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix
	s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:GetAccessGrantsLocation
	s3:GetAccessPoint
	s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:GetAccessPointForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicy
	s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicyStatus
	s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda
	s3:GetAccountPublicAccessBlock
	s3:GetAnalyticsConfiguration

서비스 접두사	작업
	s3:GetBucketAbac
	s3:GetBucketAcl
	s3:GetBucketCORS
	s3:GetBucketLocation
	s3:GetBucketLogging
	s3:GetBucketNotification
	s3:GetBucketObjectLockConfiguration
	s3:GetBucketOwnershipControls
	s3:GetBucketPolicy
	s3:GetBucketPolicyStatus
	s3:GetBucketPublicAccessBlock
	s3:GetBucketRequestPayment
	s3:GetBucketVersioning
	s3:GetBucketWebsite
	s3:GetDataAccess
	s3:GetEncryptionConfiguration
	s3:GetIntelligentTieringConfiguration
	s3:GetInventoryConfiguration
	s3:GetLifecycleConfiguration
	s3:GetMetricsConfiguration
	s3:GetMultiRegionAccessPoint

서비스 접두사	작업
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus
	s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes
	s3:GetReplicationConfiguration
	s3:GetStorageLensConfiguration
	s3:GetStorageLensDashboard
	s3:ListAccessGrants
	s3:ListAccessGrantsInstances
	s3:ListAccessGrantsLocations
	s3:ListAccessPoints
	s3:ListAccessPointsForObjectLambda
	s3:ListAllMyBuckets
	s3:ListBucketMultipartUploads
	s3:ListCallerAccessGrants
	s3:ListJobs
	s3:ListMultiRegionAccessPoints
	s3:ListStorageLensConfigurations
	s3:PutAccelerateConfiguration
	s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:PutAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:PutAccessPointPolicy

서비스 접두사	작업
	s3:PutAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:PutAccountPublicAccessBlock
	s3:PutAnalyticsConfiguration
	s3:PutBucketAbac
	s3:PutBucketAcl
	s3:PutBucketCORS
	s3:PutBucketLogging
	s3:PutBucketNotification
	s3:PutBucketObjectLockConfiguration
	s3:PutBucketOwnershipControls
	s3:PutBucketPolicy
	s3:PutBucketPublicAccessBlock
	s3:PutBucketRequestPayment
	s3:PutBucketVersioning
	s3:PutBucketWebsite
	s3:PutEncryptionConfiguration
	s3:PutIntelligentTieringConfiguration
	s3:PutInventoryConfiguration
	s3:PutLifecycleConfiguration
	s3:PutMetricsConfiguration
	s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy

서비스 접두사	작업
	s3:PutReplicationConfiguration s3:PutStorageLensConfiguration s3:SubmitMultiRegionAccessPointRoutes s3:UpdateAccessGrantsLocation s3:UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration s3:UpdateJobPriority s3:UpdateJobStatus
s3-outposts	s3-outposts:CreateEndpoint s3-outposts:DeleteEndpoint s3-outposts:ListEndpoints s3-outposts:ListOutpostsWithS3 s3-outposts:ListSharedEndpoints

서비스 접두사	작업
sagemaker-geospatial	sagemaker-geospatial:DeleteEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:DeleteVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ExportEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:ExportVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:GetTile
	sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ListEarthObservationJobs
	sagemaker-geospatial:ListRasterDataCollections
	sagemaker-geospatial:ListVectorEnrichmentJobs
	sagemaker-geospatial:SearchRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:StartEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StartVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:StopEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StopVectorEnrichmentJob

서비스 접두사	작업
savingsplans	savingsplans:CreateSavingsPlan savingsplans:DeleteQueuedSavingsPlan savingsplans:DescribeSavingsPlanRates savingsplans:DescribeSavingsPlans savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings savingsplans:ReturnSavingsPlan

서비스 접두사	작업
schemas	schemas:CreateDiscoverer
	schemas:CreateRegistry
	schemas:CreateSchema
	schemas:DeleteDiscoverer
	schemas:DeleteRegistry
	schemas:DeleteResourcePolicy
	schemas:DeleteSchema
	schemas:DeleteSchemaVersion
	schemas:DescribeCodeBinding
	schemas:DescribeDiscoverer
	schemas:DescribeRegistry
	schemas:DescribeSchema
	schemas:ExportSchema
	schemas:GetCodeBindingSource
	schemas:GetDiscoveredSchema
	schemas:GetResourcePolicy
	schemas:ListDiscoverers
	schemas:ListRegistries
	schemas:ListSchemaVersions
	schemas:ListSchemas
	schemas:PutCodeBinding

서비스 접두사	작업
	schemas:PutResourcePolicy schemas:SearchSchemas schemas:StartDiscoverer schemas:StopDiscoverer schemas:UpdateDiscoverer schemas:UpdateRegistry schemas:UpdateSchema
sdb	sdb:CreateDomain sdb:DeleteDomain sdb:DomainMetadata sdb:ListDomains

서비스 접두사	작업
secretsmanager	secretsmanager:CancelRotateSecret
	secretsmanager:CreateSecret
	secretsmanager:DeleteResourcePolicy
	secretsmanager:DeleteSecret
	secretsmanager:DescribeSecret
	secretsmanager:GetRandomPassword
	secretsmanager:GetResourcePolicy
	secretsmanager:GetSecretValue
	secretsmanager:ListSecretVersionIds
	secretsmanager:ListSecrets
	secretsmanager:PutResourcePolicy
	secretsmanager:PutSecretValue
	secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication
	secretsmanager:ReplicateSecretToRegions
	secretsmanager:RestoreSecret
	secretsmanager:RotateSecret
	secretsmanager:StopReplicationToReplica
	secretsmanager:UpdateSecret
	secretsmanager:ValidateResourcePolicy

서비스 접두사	작업
securityhub	securityhub:AcceptAdministratorInvitation securityhub:AcceptInvitation securityhub:BatchDeleteAutomationRules securityhub:BatchDisableStandards securityhub:BatchEnableStandards securityhub:BatchGetAutomationRules securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations securityhub:BatchGetSecurityControls securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations securityhub:BatchImportFindings securityhub:BatchUpdateAutomationRules securityhub:BatchUpdateFindings securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations securityhub:ConnectorRegistrationsV2 securityhub:CreateActionTarget securityhub:CreateAggregatorV2 securityhub:CreateAutomationRule securityhub:CreateAutomationRuleV2 securityhub:CreateConfigurationPolicy securityhub:CreateConnectorV2 securityhub:CreateFindingAggregator

서비스 접두사	작업
	securityhub:CreateInsight securityhub:CreateMembers securityhub:CreateTicketV2 securityhub:DeclineInvitations securityhub:DeleteActionTarget securityhub:DeleteAggregatorV2 securityhub:DeleteAutomationRuleV2 securityhub:DeleteConfigurationPolicy securityhub:DeleteConnectorV2 securityhub:DeleteFindingAggregator securityhub:DeleteInsight securityhub:DeleteInvitations securityhub:DeleteMembers securityhub:DescribeActionTargets securityhub:DescribeHub securityhub:DescribeOrganizationConfiguration securityhub:DescribeProducts securityhub:DescribeSecurityHubV2 securityhub:DescribeStandards securityhub:DisableImportFindingsForProduct securityhub:DisableOrganizationAdminAccount

서비스 접두사	작업
	securityhub:DisableSecurityHub securityhub:DisableSecurityHubV2 securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount securityhub:DisassociateFromMasterAccount securityhub:DisassociateMembers securityhub:EnableImportFindingsForProduct securityhub:EnableOrganizationAdminAccount securityhub:EnableSecurityHub securityhub:GetAdministratorAccount securityhub:GetAggregatorV2 securityhub:GetAutomationRuleV2 securityhub:GetConfigurationPolicy securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation securityhub:GetConnectorV2 securityhub:GetEnabledStandards securityhub:GetFindingAggregator securityhub:GetFindingHistory securityhub:GetFindings securityhub:GetInsightResults securityhub:GetInsights securityhub:GetInvitationsCount

서비스 접두사	작업
	securityhub:GetMasterAccount securityhub:GetMembers securityhub:GetSecurityControlDefinition securityhub:InviteMembers securityhub:ListAggregatorsV2 securityhub:ListAutomationRules securityhub:ListAutomationRulesV2 securityhub:ListConfigurationPolicies securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations securityhub:ListConnectorsV2 securityhub:ListEnabledProductsForImport securityhub:ListFindingAggregators securityhub:ListInvitations securityhub:ListMembers securityhub:ListOrganizationAdminAccounts securityhub:ListSecurityControlDefinitions securityhub:ListStandardsControlAssociations securityhub:StartConfigurationPolicyAssociation securityhub:StartConfigurationPolicyDisassociation securityhub:UpdateActionTarget securityhub:UpdateAggregatorV2

서비스 접두사	작업
	securityhub:UpdateAutomationRuleV2 securityhub:UpdateConfigurationPolicy securityhub:UpdateConnectorV2 securityhub:UpdateFindingAggregator securityhub:UpdateFindings securityhub:UpdateInsight securityhub:UpdateOrganizationConfiguration securityhub:UpdateSecurityControl securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration

서비스 접두사	작업
securitylake	securitylake:CreateAwsLogSource
	securitylake:CreateCustomLogSource
	securitylake:CreateDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:CreateDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:CreateSubscriber
	securitylake:CreateSubscriberNotification
	securitylake:DeleteAwsLogSource
	securitylake:DeleteCustomLogSource
	securitylake:DeleteDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:DeleteDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:DeleteSubscriber
	securitylake:DeleteSubscriberNotification
	securitylake:DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator
	securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:GetDataLakeSources
	securitylake:GetSubscriber
	securitylake:ListDataLakes
	securitylake:ListLogSources
	securitylake:ListSubscribers
	securitylake:RegisterDataLakeDelegatedAdministrator

서비스 접두사	작업
	securitylake:UpdateDataLakeExceptionSubscription securitylake:UpdateSubscriber securitylake:UpdateSubscriberNotification
serverlessrepo	serverlessrepo:CreateApplication serverlessrepo:CreateApplicationVersion serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate serverlessrepo:DeleteApplication serverlessrepo:GetApplication serverlessrepo:GetApplicationPolicy serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate serverlessrepo:ListApplicationDependencies serverlessrepo:ListApplicationVersions serverlessrepo:ListApplications serverlessrepo:PutApplicationPolicy serverlessrepo:UnshareApplication serverlessrepo:UpdateApplication

서비스 접두사	작업
servicecatalog	servicecatalog:AcceptPortfolioShare
	servicecatalog:AssociateBudgetWithResource
	servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchAssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchDisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:CopyProduct
	servicecatalog:CreateAttributeGroup
	servicecatalog:CreateConstraint
	servicecatalog:CreatePortfolio
	servicecatalog:CreatePortfolioShare
	servicecatalog:CreateProduct
	servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan
	servicecatalog:CreateProvisioningArtifact
	servicecatalog:CreateServiceAction
	servicecatalog:DeleteAttributeGroup
	servicecatalog:DeleteConstraint
	servicecatalog:DeletePortfolio
	servicecatalog:DeletePortfolioShare

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:DeleteProduct
	servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact
	servicecatalog:DeleteServiceAction
	servicecatalog:DescribeConstraint
	servicecatalog:DescribeCopyProductStatus
	servicecatalog:DescribePortfolio
	servicecatalog:DescribePortfolioShareStatus
	servicecatalog:DescribePortfolioShares
	servicecatalog:DescribeProduct
	servicecatalog:DescribeProductAsAdmin
	servicecatalog:DescribeProductView
	servicecatalog:DescribeProvisionedProduct
	servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact
	servicecatalog:DescribeProvisioningParameters
	servicecatalog:DescribeRecord
	servicecatalog:DescribeServiceAction
	servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters
	servicecatalog:DisableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:DisassociateBudgetFromResource

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:DisassociatePrincipalFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateProductFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:EnableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction
	servicecatalog:GetAWSOrganizationsAccessStatus
	servicecatalog:GetProvisionedProductOutputs
	servicecatalog:ImportAsProvisionedProduct
	servicecatalog:ListAcceptedPortfolioShares
	servicecatalog:ListAttributeGroups
	servicecatalog:ListBudgetsForResource
	servicecatalog:ListConstraintsForPortfolio
	servicecatalog:ListLaunchPaths
	servicecatalog:ListOrganizationPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolios
	servicecatalog:ListPortfoliosForProduct
	servicecatalog:ListPrincipalsForPortfolio
	servicecatalog:ListProvisionedProductPlans
	servicecatalog:ListProvisioningArtifacts

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:ListProvisioningArtifactsForServiceAction
	servicecatalog:ListRecordHistory
	servicecatalog:ListServiceActions
	servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact
	servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct
	servicecatalog:NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:NotifyTerminateProvisionedProductEngine WorkflowResult
	servicecatalog:NotifyUpdateProvisionedProductEngineWor kflowResult
	servicecatalog:ProvisionProduct
	servicecatalog:RejectPortfolioShare
	servicecatalog:ScanProvisionedProducts
	servicecatalog:SearchProducts
	servicecatalog:SearchProductsAsAdmin
	servicecatalog:SearchProvisionedProducts
	servicecatalog:TerminateProvisionedProduct
	servicecatalog:UpdateConstraint
	servicecatalog:UpdatePortfolio
	servicecatalog:UpdatePortfolioShare
	servicecatalog:UpdateProduct
	servicecatalog:UpdateProvisionedProduct

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:UpdateProvisionedProductProperties servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact servicecatalog:UpdateServiceAction

서비스 접두사	작업
servicediscovery	servicediscovery:CreateHttpNamespace servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace servicediscovery:CreatePublicDnsNamespace servicediscovery:CreateService servicediscovery:DeleteNamespace servicediscovery:DeleteService servicediscovery:DeleteServiceAttributes servicediscovery:DeregisterInstance servicediscovery:GetInstance servicediscovery:GetInstancesHealthStatus servicediscovery:GetNamespace servicediscovery:GetOperation servicediscovery:GetService servicediscovery:ListInstances servicediscovery:ListNamespaces servicediscovery:ListOperations servicediscovery:ListServices servicediscovery:RegisterInstance servicediscovery:UpdateHttpNamespace servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus servicediscovery:UpdatePrivateDnsNamespace

서비스 접두사	작업
	servicediscovery:UpdatePublicDnsNamespace servicediscovery:UpdateService servicediscovery:UpdateServiceAttributes

서비스 접두사	작업
servicequotas	servicequotas:AssociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:CreateSupportCase
	servicequotas:DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:DisassociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota
	servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAutoManagementConfiguration
	servicequotas:GetQuotaUtilizationReport
	servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange
	servicequotas:GetServiceQuota
	servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota
	servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate
	servicequotas:ListServiceQuotas
	servicequotas:ListServices
	servicequotas:PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate
	servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease
	servicequotas:StartAutoManagement
	servicequotas:StartQuotaUtilizationReport

서비스 접두사	작업
	servicequotas:StopAutoManagement servicequotas:UpdateAutoManagement

서비스 접두사	작업
ses	ses:BatchGetMetricData ses:CloneReceiptRuleSet ses:CreateAddonInstance ses:CreateAddonSubscription ses:CreateAddressList ses:CreateAddressListImportJob ses:CreateArchive ses:CreateConfigurationSet ses:CreateConfigurationSetEventDestination ses:CreateConfigurationSetTrackingOptions ses:CreateContact ses:CreateContactList ses:CreateCustomVerificationEmailTemplate ses:CreateDedicatedIpPool ses:CreateDeliverabilityTestReport ses:CreateEmailIdentity ses:CreateEmailIdentityPolicy ses:CreateEmailTemplate ses:CreateImportJob ses:CreateIngressPoint ses:CreateMultiRegionEndpoint

서비스 접두사	작업
	ses:CreateReceiptFilter ses:CreateReceiptRule ses:CreateReceiptRuleSet ses:CreateRelay ses:CreateRuleSet ses:CreateTemplate ses:CreateTenant ses:CreateTenantResourceAssociation ses:CreateTrafficPolicy ses:DeleteAddonInstance ses:DeleteAddonSubscription ses:DeleteAddressList ses:DeleteArchive ses:DeleteConfigurationSet ses:DeleteConfigurationSetEventDestination ses:DeleteConfigurationSetTrackingOptions ses:DeleteContact ses:DeleteContactList ses:DeleteCustomVerificationEmailTemplate ses:DeleteDedicatedIpPool ses:DeleteEmailIdentity

서비스 접두사	작업
	ses:DeleteEmailIdentityPolicy ses:DeleteEmailTemplate ses:DeleteIdentity ses:DeleteIdentityPolicy ses:DeleteIngressPoint ses:DeleteMultiRegionEndpoint ses:DeleteReceiptFilter ses:DeleteReceiptRule ses:DeleteReceiptRuleSet ses:DeleteRelay ses:DeleteRuleSet ses:DeleteSuppressedDestination ses:DeleteTemplate ses:DeleteTenant ses:DeleteTenantResourceAssociation ses:DeleteTrafficPolicy ses:DeleteVerifiedEmailAddress ses:DeregisterMemberFromAddressList ses:DescribeActiveReceiptRuleSet ses:DescribeConfigurationSet ses:DescribeReceiptRule

서비스 접두사	작업
	ses:DescribeReceiptRuleSet ses:GetAccount ses:GetAccountSendingEnabled ses:GetAddonInstance ses:GetAddonSubscription ses:GetAddressList ses:GetArchive ses:GetArchiveExport ses:GetArchiveMessage ses:GetArchiveMessageContent ses:GetArchiveSearch ses:GetArchiveSearchResults ses:GetBlacklistReports ses:GetConfigurationSet ses:GetConfigurationSetEventDestinations ses:GetContact ses:GetContactList ses:GetCustomVerificationEmailTemplate ses:GetDedicatedIp ses:GetDedicatedIpPool ses:GetDedicatedIps

서비스 접두사	작업
	ses:GetDeliverabilityDashboardOptions ses:GetDeliverabilityTestReport ses:GetDomainDeliverabilityCampaign ses:GetDomainStatisticsReport ses:GetEmailAddressInsights ses:GetEmailIdentity ses:GetEmailIdentityPolicies ses:GetEmailTemplate ses:GetIdentityDkimAttributes ses:GetIdentityMailFromDomainAttributes ses:GetIdentityNotificationAttributes ses:GetIdentityPolicies ses:GetIdentityVerificationAttributes ses:GetImportJob ses:GetIngressPoint ses:GetMemberOfAddressList ses:GetMessageInsights ses:GetMultiRegionEndpoint ses:GetRelay ses:GetRuleSet ses:GetSendQuota

서비스 접두사	작업
	ses:GetSendStatistics ses:GetSuppressedDestination ses:GetTemplate ses:GetTenant ses:GetTrafficPolicy ses:ListAddonInstances ses:ListAddonSubscriptions ses:ListAddressListImportJobs ses:ListAddressLists ses:ListArchiveExports ses:ListArchiveSearches ses:ListArchives ses:ListConfigurationSets ses:ListContactLists ses:ListContacts ses:ListCustomVerificationEmailTemplates ses:ListDedicatedIpPools ses:ListDeliverabilityTestReports ses:ListDomainDeliverabilityCampaigns ses:ListEmailIdentities ses:ListEmailTemplates

서비스 접두사	작업
	ses:ListExportJobs ses:ListIdentities ses:ListIdentityPolicies ses:ListImportJobs ses:ListIngressPoints ses:ListMembersOfAddressList ses:ListMultiRegionEndpoints ses:ListReceiptFilters ses:ListReceiptRuleSets ses:ListRecommendations ses:ListRelays ses:ListReputationEntities ses:ListResourceTenants ses:ListRuleSets ses:ListSuppressedDestinations ses:ListTemplates ses:ListTenantResources ses:ListTenants ses:ListTrafficPolicies ses:ListVerifiedEmailAddresses ses:PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes

서비스 접두사	작업
	ses:PutAccountDetails ses:PutAccountSendingAttributes ses:PutAccountSuppressionAttributes ses:PutAccountVdmAttributes ses:PutConfigurationSetArchivingOptions ses:PutConfigurationSetDeliveryOptions ses:PutConfigurationSetReputationOptions ses:PutConfigurationSetSendingOptions ses:PutConfigurationSetSuppressionOptions ses:PutConfigurationSetTrackingOptions ses:PutConfigurationSetVdmOptions ses:PutDedicatedIpInPool ses:PutDedicatedIpPoolScalingAttributes ses:PutDedicatedIpWarmupAttributes ses:PutDeliverabilityDashboardOption ses:PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes ses:PutEmailIdentityDkimAttributes ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes ses:PutEmailIdentityFeedbackAttributes ses:PutEmailIdentityMailFromAttributes ses:PutIdentityPolicy

서비스 접두사	작업
	ses:PutSuppressedDestination ses:RegisterMemberToAddressList ses:ReorderReceiptRuleSet ses:SendBounce ses:SendCustomVerificationEmail ses:SetActiveReceiptRuleSet ses:SetIdentityDkimEnabled ses:SetIdentityFeedbackForwardingEnabled ses:SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled ses:SetIdentityMailFromDomain ses:SetIdentityNotificationTopic ses:SetReceiptRulePosition ses:StartArchiveExport ses:StartArchiveSearch ses:StopArchiveExport ses:StopArchiveSearch ses:TestRenderEmailTemplate ses:TestRenderTemplate ses:UpdateAccountSendingEnabled ses:UpdateArchive ses:UpdateConfigurationSetEventDestination

서비스 접두사	작업
	ses:UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled ses:UpdateConfigurationSetSendingEnabled ses:UpdateConfigurationSetTrackingOptions ses:UpdateContact ses:UpdateContactList ses:UpdateCustomVerificationEmailTemplate ses:UpdateEmailIdentityPolicy ses:UpdateEmailTemplate ses:UpdateIngressPoint ses:UpdateReceiptRule ses:UpdateRelay ses:UpdateRuleSet ses:UpdateTemplate ses:UpdateTrafficPolicy ses:VerifyDomainDkim ses:VerifyDomainIdentity ses:VerifyEmailAddress ses:VerifyEmailIdentity

서비스 접두사	작업
shield	shield:AssociateDRTLogBucket
	shield:AssociateHealthCheck
	shield:AssociateProactiveEngagementDetails
	shield:CreateProtection
	shield:CreateProtectionGroup
	shield:CreateSubscription
	shield:DeleteProtection
	shield:DeleteProtectionGroup
	shield:DeleteSubscription
	shield:DescribeAttack
	shield:DescribeAttackStatistics
	shield:DescribeDRTAccess
	shield:DescribeEmergencyContactSettings
	shield:DescribeProtection
	shield:DescribeProtectionGroup
	shield:DescribeSubscription
	shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:DisableProactiveEngagement
	shield:DisassociateDRTLogBucket
	shield:DisassociateDRTRole
	shield:DisassociateHealthCheck

서비스 접두사	작업
	shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:EnableProactiveEngagement
	shield:GetSubscriptionState
	shield:ListAttacks
	shield:ListProtectionGroups
	shield:ListProtections
	shield:ListResourcesInProtectionGroup
	shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:UpdateEmergencyContactSettings
	shield:UpdateProtectionGroup
	shield:UpdateSubscription

서비스 접두사	작업
signer	signer:AddProfilePermission signer:CancelSigningProfile signer:DescribeSigningJob signer:GetSigningPlatform signer:GetSigningProfile signer:ListProfilePermissions signer:ListSigningJobs signer:ListSigningPlatforms signer:ListSigningProfiles signer:PutSigningProfile signer:RemoveProfilePermission signer:RevokeSignature signer:RevokeSigningProfile signer:SignPayload signer:StartSigningJob

서비스 접두사	작업
simspaceweaver	simspaceweaver:CreateSnapshot
	simspaceweaver:DeleteApp
	simspaceweaver:DeleteSimulation
	simspaceweaver:DescribeApp
	simspaceweaver:DescribeSimulation
	simspaceweaver:ListApps
	simspaceweaver:ListSimulations
	simspaceweaver:StartApp
	simspaceweaver:StartClock
	simspaceweaver:StartSimulation
	simspaceweaver:StopApp
	simspaceweaver:StopClock
	simspaceweaver:StopSimulation

서비스 접두사	작업
sms	sms:CreateApp sms:CreateReplicationJob sms:DeleteApp sms:DeleteAppLaunchConfiguration sms:DeleteAppReplicationConfiguration sms:DeleteAppValidationConfiguration sms:DeleteReplicationJob sms:DeleteServerCatalog sms:DisassociateConnector sms:GenerateChangeSet sms:GenerateTemplate sms:GetApp sms:GetAppLaunchConfiguration sms:GetAppReplicationConfiguration sms:GetAppValidationConfiguration sms:GetAppValidationOutput sms:GetConnectors sms:GetReplicationJobs sms:GetReplicationRuns sms:GetServers sms:ImportAppCatalog

서비스 접두사	작업
	sms:ImportServerCatalog sms:LaunchApp sms:ListApps sms:NotifyAppValidationOutput sms:PutAppLaunchConfiguration sms:PutAppReplicationConfiguration sms:PutAppValidationConfiguration sms:StartAppReplication sms:StartOnDemandAppReplication sms:StartOnDemandReplicationRun sms:StopAppReplication sms:TerminateApp sms:UpdateApp sms:UpdateReplicationJob

서비스 접두사	작업
sms-voice	sms-voice:AssociateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateConfigurationSet
	sms-voice:CreateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:CreateEventDestination
	sms-voice:CreateOptOutList
	sms-voice:CreatePool
	sms-voice:CreateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateRegistration
	sms-voice:CreateRegistrationAssociation
	sms-voice:CreateRegistrationAttachment
	sms-voice:CreateRegistrationVersion
	sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber
	sms-voice:DeleteAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice:DeleteConfigurationSet
	sms-voice:DeleteConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:DeleteDefaultMessageType
	sms-voice:DeleteDefaultSenderId
	sms-voice:DeleteEventDestination
	sms-voice:DeleteKeyword
	sms-voice:DeleteMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DeleteOptOutList

서비스 접두사	작업
	sms-voice:DeleteOptedOutNumber
	sms-voice:DeletePool
	sms-voice:DeleteProtectConfiguration
	sms-voice:DeleteProtectConfigurationRuleSetNumberOverride
	sms-voice:DeleteRegistration
	sms-voice:DeleteRegistrationAttachment
	sms-voice:DeleteResourcePolicy
	sms-voice:DeleteTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber
	sms-voice:DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DescribeAccountAttributes
	sms-voice:DescribeAccountLimits
	sms-voice:DescribeConfigurationSets
	sms-voice:DescribeKeywords
	sms-voice:DescribeOptOutLists
	sms-voice:DescribeOptedOutNumbers
	sms-voice:DescribePhoneNumbers
	sms-voice:DescribePools
	sms-voice:DescribeProtectConfigurations
	sms-voice:DescribeRegistrationAttachments
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions

서비스 접두사	작업
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues
	sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationVersions
	sms-voice:DescribeRegistrations
	sms-voice:DescribeSenderIds
	sms-voice:DescribeSpendLimits
	sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers
	sms-voice:DisassociateOriginationIdentity
	sms-voice:DisassociateProtectConfiguration
	sms-voice:DiscardRegistrationVersion
	sms-voice:GetConfigurationSetEventDestinations
	sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:GetResourcePolicy
	sms-voice:ListConfigurationSets
	sms-voice:ListPoolOriginationIdentities
	sms-voice:ListProtectConfigurationRuleSetNumberOverrides
	sms-voice:ListRegistrationAssociations
	sms-voice:PutKeyword
	sms-voice:PutOptedOutNumber
	sms-voice:PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride

서비스 접두사	작업
	sms-voice:PutResourcePolicy
	sms-voice:ReleasePhoneNumber
	sms-voice:ReleaseSenderId
	sms-voice:RequestPhoneNumber
	sms-voice:RequestSenderId
	sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode
	sms-voice:SetAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice:SetDefaultMessageFeedbackEnabled
	sms-voice:SetDefaultMessageType
	sms-voice:SetDefaultSenderId
	sms-voice:SetMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SubmitRegistrationVersion
	sms-voice:UpdateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:UpdateEventDestination
	sms-voice:UpdatePhoneNumber
	sms-voice:UpdatePool
	sms-voice:UpdateProtectConfiguration
	sms-voice:UpdateProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:UpdateSenderId

서비스 접두사	작업
snowball	snowball:CancelCluster snowball:CancelJob snowball:CreateAddress snowball:CreateCluster snowball:CreateJob snowball:CreateLongTermPricing snowball:CreateReturnShippingLabel snowball:DescribeAddress snowball:DescribeAddresses snowball:DescribeCluster snowball:DescribeJob snowball:DescribeReturnShippingLabel snowball:GetJobManifest snowball:GetJobUnlockCode snowball:GetSnowballUsage snowball:GetSoftwareUpdates snowball:ListClusterJobs snowball:ListClusters snowball:ListCompatibleImages snowball:ListJobs snowball:ListLongTermPricing

서비스 접두사	작업
	snowball:ListPickupLocations snowball:ListServiceVersions snowball:UpdateCluster snowball:UpdateJob snowball:UpdateJobShipmentState snowball:UpdateLongTermPricing
sqs	sqs:AddPermission sqs:CancelMessageMoveTask sqs:CreateQueue sqs:DeleteQueue sqs:PurgeQueue sqs:RemovePermission sqs:SetQueueAttributes

서비스 접두사	작업
ssm	ssm:AssociateOpsItemRelatedItem ssm:CancelCommand ssm:CancelMaintenanceWindowExecution ssm:CreateActivation ssm:CreateAssociation ssm:CreateAssociationBatch ssm:CreateDocument ssm:CreateMaintenanceWindow ssm:CreateOpsItem ssm:CreateOpsMetadata ssm:CreatePatchBaseline ssm:CreateResourceDataSync ssm:DeleteActivation ssm:DeleteAssociation ssm:DeleteDocument ssm:DeleteInventory ssm:DeleteMaintenanceWindow ssm:DeleteOpsItem ssm:DeleteOpsMetadata ssm:DeleteParameter ssm:DeleteParameters

서비스 접두사	작업
	ssm:DeletePatchBaseline ssm:DeleteResourceDataSync ssm:DeleteResourcePolicy ssm:DeregisterManagedInstance ssm:DeregisterPatchBaselineForPatchGroup ssm:DeregisterTargetFromMaintenanceWindow ssm:DeregisterTaskFromMaintenanceWindow ssm:DescribeActivations ssm:DescribeAssociation ssm:DescribeAssociationExecutionTargets ssm:DescribeAssociationExecutions ssm:DescribeAutomationExecutions ssm:DescribeAutomationStepExecutions ssm:DescribeAvailablePatches ssm:DescribeDocument ssm:DescribeDocumentParameters ssm:DescribeDocumentPermission ssm:DescribeEffectiveInstanceAssociations ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus ssm:DescribeInstanceInformation

서비스 접두사	작업
	ssm:DescribeInstancePatchStates ssm:DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup ssm:DescribeInstancePatches ssm:DescribeInstanceProperties ssm:DescribeInventoryDeletions ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutions ssm:DescribeMaintenanceWindowSchedule ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks ssm:DescribeMaintenanceWindows ssm:DescribeMaintenanceWindowsForTarget ssm:DescribeOpsItems ssm:DescribeParameters ssm:DescribePatchBaselines ssm:DescribePatchGroupState ssm:DescribePatchGroups ssm:DescribePatchProperties ssm:DescribeSessions ssm:DisassociateOpsItemRelatedItem

서비스 접두사	작업
	ssm:GetAccessToken ssm:GetAutomationExecution ssm:GetCalendarState ssm:GetCommandInvocation ssm:GetConnectionStatus ssm:GetDefaultPatchBaseline ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance ssm:GetDocument ssm:GetExecutionPreview ssm:GetInventory ssm:GetInventorySchema ssm:GetMaintenanceWindow ssm:GetMaintenanceWindowExecution ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTask ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation ssm:GetMaintenanceWindowTask ssm:GetOpsItem ssm:GetOpsMetadata ssm:GetOpsSummary ssm:GetParameter ssm:GetParameterHistory

서비스 접두사	작업
	ssm:GetParameters ssm:GetParametersByPath ssm:GetPatchBaseline ssm:GetPatchBaselineForPatchGroup ssm:GetResourcePolicies ssm:GetServiceSetting ssm:LabelParameterVersion ssm:ListAssociationVersions ssm:ListAssociations ssm:ListCommandInvocations ssm:ListCommands ssm:ListComplianceItems ssm:ListComplianceSummaries ssm:ListDocumentMetadataHistory ssm:ListDocumentVersions ssm:ListDocuments ssm:ListInstanceAssociations ssm:ListInventoryEntries ssm:ListNodes ssm:ListNodesSummary ssm:ListOpsItemEvents

서비스 접두사	작업
	ssm:ListOpsItemRelatedItems ssm:ListOpsMetadata ssm:ListResourceComplianceSummaries ssm:ListResourceDataSync ssm:ModifyDocumentPermission ssm:PutComplianceItems ssm:PutInventory ssm:PutParameter ssm:PutResourcePolicy ssm:RegisterDefaultPatchBaseline ssm:RegisterManagedInstance ssm:RegisterPatchBaselineForPatchGroup ssm:RegisterTargetWithMaintenanceWindow ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow ssm:ResetServiceSetting ssm:ResumeSession ssm:SendAutomationSignal ssm:SendCommand ssm:StartAssociationsOnce ssm:StartAutomationExecution ssm:StartChangeRequestExecution

서비스 접두사	작업
	ssm:StartSession ssm:StopAutomationExecution ssm:TerminateSession ssm:UnlabelParameterVersion ssm:UpdateAssociation ssm:UpdateAssociationStatus ssm:UpdateDocument ssm:UpdateDocumentDefaultVersion ssm:UpdateDocumentMetadata ssm:UpdateInstanceInformation ssm:UpdateMaintenanceWindow ssm:UpdateMaintenanceWindowTarget ssm:UpdateMaintenanceWindowTask ssm:UpdateManagedInstanceRole ssm:UpdateOpsItem ssm:UpdateOpsMetadata ssm:UpdatePatchBaseline ssm:UpdateResourceDataSync ssm:UpdateServiceSetting

서비스 접두사	작업
ssm-incidents	ssm-incidents:BatchGetIncidentFindings
	ssm-incidents:CreateReplicationSet
	ssm-incidents:CreateResponsePlan
	ssm-incidents:CreateTimelineEvent
	ssm-incidents:DeleteIncidentRecord
	ssm-incidents:DeleteReplicationSet
	ssm-incidents:DeleteResourcePolicy
	ssm-incidents:DeleteResponsePlan
	ssm-incidents:DeleteTimelineEvent
	ssm-incidents:GetIncidentRecord
	ssm-incidents:GetReplicationSet
	ssm-incidents:GetResourcePolicies
	ssm-incidents:GetResponsePlan
	ssm-incidents:GetTimelineEvent
	ssm-incidents:ListIncidentFindings
	ssm-incidents:ListIncidentRecords
	ssm-incidents:ListRelatedItems
	ssm-incidents:ListReplicationSets
	ssm-incidents:ListResponsePlans
	ssm-incidents:ListTimelineEvents
	ssm-incidents:PutResourcePolicy

서비스 접두사	작업
	ssm-incidents:StartIncident
	ssm-incidents:UpdateDeletionProtection
	ssm-incidents:UpdateIncidentRecord
	ssm-incidents:UpdateRelatedItems
	ssm-incidents:UpdateReplicationSet
	ssm-incidents:UpdateResponsePlan
	ssm-incidents:UpdateTimelineEvent

서비스 접두사	작업
ssm-sap	ssm-sap:BackupDatabase ssm-sap:DeleteResourcePermission ssm-sap:DeregisterApplication ssm-sap:GetApplication ssm-sap:GetComponent ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation ssm-sap:GetDatabase ssm-sap:GetOperation ssm-sap:GetResourcePermission ssm-sap:ListApplications ssm-sap:ListComponents ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations ssm-sap:ListDatabases ssm-sap:ListOperationEvents ssm-sap:ListOperations ssm-sap:ListSubCheckResults ssm-sap:ListSubCheckRuleResults ssm-sap:PutResourcePermission ssm-sap:RegisterApplication ssm-sap:RestoreDatabase

서비스 접두사	작업
	ssm-sap:StartApplication ssm-sap:StartApplicationRefresh ssm-sap:StartConfigurationChecks ssm-sap:StopApplication ssm-sap:UpdateApplicationSettings ssm-sap:UpdateHANABackupSettings

서비스 접두사	작업
states	states:CreateActivity
	states:CreateStateMachine
	states:CreateStateMachineAlias
	states:DeleteActivity
	states:DeleteStateMachine
	states:DeleteStateMachineAlias
	states:DeleteStateMachineVersion
	states:DescribeActivity
	states:DescribeExecution
	states:DescribeMapRun
	states:DescribeStateMachine
	states:DescribeStateMachineAlias
	states:DescribeStateMachineForExecution
	states:GetExecutionHistory
	states:ListActivities
	states:ListExecutions
	states:ListMapRuns
	states:ListStateMachineAliases
	states:ListStateMachineVersions
	states:ListStateMachines
	states:SendTaskFailure

서비스 접두사	작업
	states:SendTaskHeartbeat states:SendTaskSuccess states:StartExecution states:StopExecution states:UpdateMapRun states:UpdateStateMachine states:UpdateStateMachineAlias states:ValidateStateMachineDefinition
sts	sts:AssumeRole sts:AssumeRoleWithSAML sts:AssumeRoleWithWebIdentity sts:DecodeAuthorizationMessage sts:GetAccessKeyInfo sts:GetCallerIdentity sts:GetFederationToken sts:GetSessionToken sts:GetWebIdentityToken

서비스 접두사	작업
swf	swf:DeleteActivityType
	swf:DeleteWorkflowType
	swf:DeprecateActivityType
	swf:DeprecateDomain
	swf:DeprecateWorkflowType
	swf:DescribeActivityType
	swf:DescribeDomain
	swf:DescribeWorkflowType
	swf:ListActivityTypes
	swf:ListDomains
	swf:ListWorkflowTypes
	swf:RegisterActivityType
	swf:RegisterDomain
	swf:RegisterWorkflowType
	swf:UndeprecateActivityType
	swf:UndeprecateDomain
	swf:UndeprecateWorkflowType

서비스 접두사	작업
synthetics	synthetics:AssociateResource synthetics:CreateCanary synthetics:CreateGroup synthetics:DeleteCanary synthetics:DeleteGroup synthetics:DescribeCanaries synthetics:DescribeCanariesLastRun synthetics:DescribeRuntimeVersions synthetics:DisassociateResource synthetics:GetCanary synthetics:GetCanaryRuns synthetics:GetGroup synthetics:ListAssociatedGroups synthetics:ListGroupResources synthetics:ListGroups synthetics:StartCanary synthetics:StartCanaryDryRun synthetics:StopCanary synthetics:UpdateCanary

서비스 접두사	작업
태그	tag:DescribeReportCreation tag:GetComplianceSummary tag:GetResources tag:StartReportCreation

서비스 접두사	작업
textract	textract:AnalyzeDocument textract:AnalyzeExpense textract:AnalyzeID textract:CreateAdapter textract:CreateAdapterVersion textract:DeleteAdapter textract:DeleteAdapterVersion textract:DetectDocumentText textract:GetAdapter textract:GetAdapterVersion textract:GetDocumentAnalysis textract:GetDocumentTextDetection textract:GetExpenseAnalysis textract:GetLendingAnalysis textract:GetLendingAnalysisSummary textract:ListAdapterVersions textract:ListAdapters textract:StartDocumentAnalysis textract:StartDocumentTextDetection textract:StartExpenseAnalysis textract:StartLendingAnalysis

서비스 접두사	작업
	textract:UpdateAdapter

서비스 접두사	작업
timestream	timestream:CancelQuery
	timestream:CreateDatabase
	timestream:CreateScheduledQuery
	timestream:CreateTable
	timestream:DeleteDatabase
	timestream:DeleteScheduledQuery
	timestream:DeleteTable
	timestream:DescribeAccountSettings
	timestream:DescribeDatabase
	timestream:DescribeScheduledQuery
	timestream:DescribeTable
	timestream:ExecuteScheduledQuery
	timestream:ListBatchLoadTasks
	timestream:ListDatabases
	timestream:ListScheduledQueries
	timestream:ListTables
	timestream:PrepareQuery
	timestream:UpdateAccountSettings
	timestream:UpdateDatabase
	timestream:UpdateScheduledQuery
	timestream:UpdateTable

서비스 접두사	작업
tnb	tnb:CancelSolNetworkOperation tnb:CreateSolFunctionPackage tnb:CreateSolNetworkInstance tnb:CreateSolNetworkPackage tnb:DeleteSolFunctionPackage tnb:DeleteSolNetworkInstance tnb:DeleteSolNetworkPackage tnb:GetSolFunctionInstance tnb:GetSolFunctionPackage tnb:GetSolFunctionPackageContent tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor tnb:GetSolNetworkInstance tnb:GetSolNetworkOperation tnb:GetSolNetworkPackage tnb:GetSolNetworkPackageContent tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor tnb:InstantiateSolNetworkInstance tnb:ListSolFunctionInstances tnb:ListSolFunctionPackages tnb:ListSolNetworkInstances tnb:ListSolNetworkOperations

서비스 접두사	작업
	tnb:ListSolNetworkPackages tnb:PutSolFunctionPackageContent tnb:PutSolNetworkPackageContent tnb:TerminateSolNetworkInstance tnb:UpdateSolFunctionPackage tnb:UpdateSolNetworkInstance tnb:UpdateSolNetworkPackage tnb:ValidateSolFunctionPackageContent tnb:ValidateSolNetworkPackageContent

서비스 접두사	작업
transcribe	transcribe:CreateCallAnalyticsCategory
	transcribe:CreateLanguageModel
	transcribe:CreateMedicalVocabulary
	transcribe:CreateVocabulary
	transcribe:CreateVocabularyFilter
	transcribe:DeleteCallAnalyticsCategory
	transcribe:DeleteCallAnalyticsJob
	transcribe:DeleteLanguageModel
	transcribe:DeleteMedicalScribeJob
	transcribe:DeleteMedicalTranscriptionJob
	transcribe:DeleteMedicalVocabulary
	transcribe:DeleteTranscriptionJob
	transcribe:DeleteVocabulary
	transcribe:DeleteVocabularyFilter
	transcribe:DescribeLanguageModel
	transcribe:GetCallAnalyticsCategory
	transcribe:GetCallAnalyticsJob
	transcribe:GetMedicalScribeJob
	transcribe:GetMedicalTranscriptionJob
	transcribe:GetMedicalVocabulary
	transcribe:GetTranscriptionJob

서비스 접두사	작업
	transcribe:GetVocabulary
	transcribe:GetVocabularyFilter
	transcribe:ListCallAnalyticsCategories
	transcribe:ListCallAnalyticsJobs
	transcribe:ListLanguageModels
	transcribe:ListMedicalScribeJobs
	transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs
	transcribe:ListMedicalVocabularies
	transcribe:ListTranscriptionJobs
	transcribe:ListVocabularies
	transcribe:ListVocabularyFilters
	transcribe:StartCallAnalyticsJob
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscription
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalScribeJob
	transcribe:StartMedicalStreamTranscription
	transcribe:StartMedicalStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalTranscriptionJob
	transcribe:StartStreamTranscription
	transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartTranscriptionJob

서비스 접두사	작업
	transcribe:UpdateCallAnalyticsCategory transcribe:UpdateMedicalVocabulary transcribe:UpdateVocabulary transcribe:UpdateVocabularyFilter

서비스 접두사	작업
전송	transfer:CreateAccess transfer:CreateAgreement transfer:CreateConnector transfer:CreateProfile transfer:CreateServer transfer:CreateUser transfer:CreateWebApp transfer:CreateWorkflow transfer:DeleteAccess transfer:DeleteAgreement transfer:DeleteCertificate transfer:DeleteConnector transfer:DeleteHostKey transfer:DeleteProfile transfer:DeleteServer transfer:DeleteSshPublicKey transfer:DeleteUser transfer:DeleteWebApp transfer:DeleteWebAppCustomization transfer:DeleteWorkflow transfer:DescribeAccess

서비스 접두사	작업
	transfer:DescribeAgreement transfer:DescribeCertificate transfer:DescribeConnector transfer:DescribeExecution transfer:DescribeHostKey transfer:DescribeProfile transfer:DescribeSecurityPolicy transfer:DescribeServer transfer:DescribeUser transfer:DescribeWebApp transfer:DescribeWebAppCustomization transfer:DescribeWorkflow transfer:ImportCertificate transfer:ImportHostKey transfer:ImportSshPublicKey transfer:ListAccesses transfer:ListCertificates transfer:ListConnectors transfer:ListExecutions transfer:ListFileTransferResults transfer:ListHostKeys

서비스 접두사	작업
	transfer:ListProfiles transfer:ListSecurityPolicies transfer:ListServers transfer:ListUsers transfer:ListWebApps transfer:ListWorkflows transfer:SendWorkflowStepState transfer:StartDirectoryListing transfer:StartFileTransfer transfer:StartRemoteDelete transfer:StartRemoteMove transfer:StartServer transfer:StopServer transfer:TestConnection transfer:TestIdentityProvider transfer:UpdateAccess transfer:UpdateAgreement transfer:UpdateCertificate transfer:UpdateConnector transfer:UpdateHostKey transfer:UpdateProfile

서비스 접두사	작업
	transfer:UpdateServer transfer:UpdateUser transfer:UpdateWebApp transfer:UpdateWebAppCustomization
translate	translate:CreateParallelData translate:DeleteParallelData translate:DeleteTerminology translate:DescribeTextTranslationJob translate:GetParallelData translate:GetTerminology translate:ImportTerminology translate:ListLanguages translate:ListParallelData translate:ListTerminologies translate:ListTextTranslationJobs translate:StartTextTranslationJob translate:StopTextTranslationJob translate:TranslateDocument translate:TranslateText translate:UpdateParallelData

서비스 접두사	작업
voiceid	voiceid:AssociateFraudster voiceid:CreateDomain voiceid:CreateWatchlist voiceid:DeleteDomain voiceid:DeleteFraudster voiceid:DeleteSpeaker voiceid:DeleteWatchlist voiceid:DescribeDomain voiceid:DescribeFraudster voiceid:DescribeFraudsterRegistrationJob voiceid:DescribeSpeaker voiceid:DescribeSpeakerEnrollmentJob voiceid:DescribeWatchlist voiceid:DisassociateFraudster voiceid:EvaluateSession voiceid:ListDomains voiceid:ListFraudsterRegistrationJobs voiceid:ListFraudsters voiceid:ListSpeakerEnrollmentJobs voiceid:ListSpeakers voiceid:ListWatchlists

서비스 접두사	작업
	voiceid:OptOutSpeaker voiceid:StartFraudsterRegistrationJob voiceid:StartSpeakerEnrollmentJob voiceid:UpdateDomain voiceid:UpdateWatchlist

서비스 접두사	작업
vpc-lattice	vpc-lattice:CreateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:CreateListener
	vpc-lattice:CreateResourceConfiguration
	vpc-lattice:CreateResourceGateway
	vpc-lattice:CreateRule
	vpc-lattice:CreateService
	vpc-lattice:CreateServiceNetwork
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:CreateTargetGroup
	vpc-lattice:DeleteAccessLogSubscription
	vpc-lattice:DeleteAuthPolicy
	vpc-lattice:DeleteDomainVerification
	vpc-lattice:DeleteListener
	vpc-lattice:DeleteResourceConfiguration
	vpc-lattice:DeleteResourceEndpointAssociation
	vpc-lattice:DeleteResourceGateway
	vpc-lattice:DeleteResourcePolicy
	vpc-lattice:DeleteRule
	vpc-lattice:DeleteService

서비스 접두사	작업
	vpc-lattice:DeleteServiceNetwork
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:DeleteTargetGroup
	vpc-lattice:DeregisterTargets
	vpc-lattice:GetAccessLogSubscription
	vpc-lattice:GetAuthPolicy
	vpc-lattice:GetDomainVerification
	vpc-lattice:GetListener
	vpc-lattice:GetResourceConfiguration
	vpc-lattice:GetResourceGateway
	vpc-lattice:GetResourcePolicy
	vpc-lattice:GetRule
	vpc-lattice:GetService
	vpc-lattice:GetServiceNetwork
	vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:GetTargetGroup
	vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions

서비스 접두사	작업
	vpc-lattice:ListDomainVerifications
	vpc-lattice:ListListeners
	vpc-lattice:ListResourceConfigurations
	vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListResourceGateways
	vpc-lattice:ListRules
	vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworks
	vpc-lattice:ListServices
	vpc-lattice:ListTargetGroups
	vpc-lattice:ListTargets
	vpc-lattice:PutAuthPolicy
	vpc-lattice:PutResourcePolicy
	vpc-lattice:RegisterTargets
	vpc-lattice:StartDomainVerification
	vpc-lattice:UpdateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:UpdateListener
	vpc-lattice:UpdateResourceConfiguration

서비스 접두사	작업
	vpc-lattice:UpdateResourceGateway
	vpc-lattice:UpdateRule
	vpc-lattice:UpdateService
	vpc-lattice:UpdateServiceNetwork
	vpc-lattice:UpdateServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:UpdateTargetGroup

서비스 접두사	작업
wafv2	wafv2:AssociateWebACL wafv2:CheckCapacity wafv2:CreateAPIKey wafv2:CreateIPSet wafv2:CreateRegexPatternSet wafv2:CreateRuleGroup wafv2:CreateWebACL wafv2:DeleteAPIKey wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups wafv2:DeleteIPSet wafv2:DeleteLoggingConfiguration wafv2:DeletePermissionPolicy wafv2:DeleteRegexPatternSet wafv2:DeleteRuleGroup wafv2:DeleteWebACL wafv2:DescribeAllManagedProducts wafv2:DescribeManagedProductsByVendor wafv2:DescribeManagedRuleGroup wafv2:DisassociateWebACL wafv2:GenerateMobileSdkReleaseUrl wafv2:GetDecryptedAPIKey

서비스 접두사	작업
	wafv2:GetIPSet wafv2:GetLoggingConfiguration wafv2:GetManagedRuleSet wafv2:GetMobileSdkRelease wafv2:GetRateBasedStatementManagedKeys wafv2:GetRegexPatternSet wafv2:GetRuleGroup wafv2:GetSampledRequests wafv2:GetWebACLForResource wafv2:ListAPIKeys wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups wafv2:ListIPSets wafv2:ListLoggingConfigurations wafv2:ListManagedRuleSets wafv2:ListMobileSdkReleases wafv2:ListRegexPatternSets wafv2:ListResourcesForWebACL wafv2:ListRuleGroups wafv2:ListWebACLs wafv2:PutLoggingConfiguration

서비스 접두사	작업
	wafv2:PutManagedRuleSetVersions wafv2:UpdateIPSet wafv2:UpdateManagedRuleSetVersionExpiryDate wafv2:UpdateRegexPatternSet wafv2:UpdateRuleGroup wafv2:UpdateWebACL

서비스 접두사	작업
wellarchitected	wellarchitected:AssociateLenses
	wellarchitected:AssociateProfiles
	wellarchitected:CreateLensShare
	wellarchitected:CreateLensVersion
	wellarchitected:CreateMilestone
	wellarchitected:CreateProfile
	wellarchitected:CreateProfileShare
	wellarchitected:CreateReviewTemplate
	wellarchitected:CreateWorkload
	wellarchitected:CreateWorkloadShare
	wellarchitected:DeleteLens
	wellarchitected:DeleteLensShare
	wellarchitected:DeleteProfile
	wellarchitected:DeleteProfileShare
	wellarchitected:DeleteReviewTemplate
	wellarchitected:DeleteTemplateShare
	wellarchitected:DeleteWorkload
	wellarchitected:DeleteWorkloadShare
	wellarchitected:DisassociateLenses
	wellarchitected:DisassociateProfiles
	wellarchitected:ExportLens

서비스 접두사	작업
	wellarchitected:GetAnswer
	wellarchitected:GetConsolidatedReport
	wellarchitected:GetGlobalSettings
	wellarchitected:GetLens
	wellarchitected:GetLensReview
	wellarchitected:GetLensReviewReport
	wellarchitected:GetLensVersionDifference
	wellarchitected:GetMilestone
	wellarchitected:GetProfile
	wellarchitected:GetProfileTemplate
	wellarchitected:GetReviewTemplate
	wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer
	wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview
	wellarchitected:GetWorkload
	wellarchitected:ImportLens
	wellarchitected:ListAnswers
	wellarchitected:ListCheckDetails
	wellarchitected:ListCheckSummaries
	wellarchitected:ListLensReviewImprovements
	wellarchitected:ListLensReviews
	wellarchitected:ListLensShares

서비스 접두사	작업
	wellarchitected:ListLenses
	wellarchitected:ListMilestones
	wellarchitected:ListNotifications
	wellarchitected:ListProfileNotifications
	wellarchitected:ListProfileShares
	wellarchitected:ListProfiles
	wellarchitected:ListReviewTemplateAnswers
	wellarchitected:ListReviewTemplates
	wellarchitected:ListShareInvitations
	wellarchitected:ListTemplateShares
	wellarchitected:ListWorkloadShares
	wellarchitected:ListWorkloads
	wellarchitected:UpdateAnswer
	wellarchitected:UpdateGlobalSettings
	wellarchitected:UpdateIntegration
	wellarchitected:UpdateLensReview
	wellarchitected:UpdateProfile
	wellarchitected:UpdateReviewTemplate
	wellarchitected:UpdateReviewTemplateLensReview
	wellarchitected:UpdateShareInvitation
	wellarchitected:UpdateWorkload

서비스 접두사	작업
	wellarchitected:UpdateWorkloadShare wellarchitected:UpgradeLensReview wellarchitected:UpgradeProfileVersion wellarchitected:UpgradeReviewTemplateLensReview

서비스 접두사	작업
wisdom	wisdom:CreateAssistant wisdom:CreateAssistantAssociation wisdom:CreateContent wisdom:CreateKnowledgeBase wisdom:CreateQuickResponse wisdom:CreateSession wisdom:DeleteAssistant wisdom:DeleteAssistantAssociation wisdom:DeleteContent wisdom:DeleteImportJob wisdom:DeleteKnowledgeBase wisdom:DeleteQuickResponse wisdom:GetAssistant wisdom:GetAssistantAssociation wisdom:GetContent wisdom:GetContentAssociation wisdom:GetContentSummary wisdom:GetImportJob wisdom:GetKnowledgeBase wisdom:GetRecommendations wisdom:GetSession

서비스 접두사	작업
	wisdom:ListAssistantAssociations wisdom:ListAssistants wisdom:ListContentAssociations wisdom:ListContents wisdom:ListImportJobs wisdom:ListKnowledgeBases wisdom:ListQuickResponses wisdom:NotifyRecommendationsReceived wisdom:QueryAssistant wisdom:RemoveKnowledgeBaseTemplateUri wisdom:SearchContent wisdom:SearchQuickResponses wisdom:SearchSessions wisdom:StartContentUpload wisdom:StartImportJob wisdom:UpdateContent wisdom:UpdateKnowledgeBaseTemplateUri wisdom:UpdateQuickResponse wisdom:UpdateSession

서비스 접두사	작업
worklink	worklink:AssociateDomain
	worklink:AssociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:AssociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:CreateFleet
	worklink:DeleteFleet
	worklink:DescribeAuditStreamConfiguration
	worklink:DescribeCompanyNetworkConfiguration
	worklink:DescribeDevice
	worklink:DescribeDevicePolicyConfiguration
	worklink:DescribeDomain
	worklink:DescribeFleetMetadata
	worklink:DescribeIdentityProviderConfiguration
	worklink:DescribeWebsiteCertificateAuthority
	worklink:DisassociateDomain
	worklink:DisassociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:DisassociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:ListDevices
	worklink:ListDomains
	worklink:ListFleets
	worklink:ListWebsiteAuthorizationProviders
	worklink:ListWebsiteCertificateAuthorities

서비스 접두사	작업
	worklink:RestoreDomainAccess
	worklink:RevokeDomainAccess
	worklink:SignOutUser
	worklink:UpdateAuditStreamConfiguration
	worklink:UpdateCompanyNetworkConfiguration
	worklink:UpdateDevicePolicyConfiguration
	worklink:UpdateDomainMetadata
	worklink:UpdateFleetMetadata
	worklink:UpdateIdentityProviderConfiguration

서비스 접두사	작업
WorkSpaces	workspaces:AcceptAccountLinkInvitation workspaces:AssociateConnectionAlias workspaces:AssociateIpGroups workspaces:AssociateWorkspaceApplication workspaces:CopyWorkspaceImage workspaces:CreateAccountLinkInvitation workspaces:CreateConnectClientAddIn workspaces:CreateConnectionAlias workspaces:CreateIpGroup workspaces:CreateStandbyWorkspaces workspaces:CreateUpdatedWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaceBundle workspaces:CreateWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaces workspaces:CreateWorkspacesPool workspaces:DeleteAccountLinkInvitation workspaces:DeleteClientBranding workspaces:DeleteConnectClientAddIn workspaces:DeleteConnectionAlias workspaces:DeleteIpGroup workspaces:DeleteWorkspaceBundle

서비스 접두사	작업
	workspaces:DeleteWorkspaceImage workspaces:DeployWorkspaceApplications workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory workspaces:DescribeAccount workspaces:DescribeAccountModifications workspaces:DescribeApplicationAssociations workspaces:DescribeApplications workspaces:DescribeBundleAssociations workspaces:DescribeClientBranding workspaces:DescribeClientProperties workspaces:DescribeConnectClientAddIns workspaces:DescribeConnectionAliasPermissions workspaces:DescribeConnectionAliases workspaces:DescribeCustomWorkspaceImageImport workspaces:DescribeImageAssociations workspaces:DescribeIpGroups workspaces:DescribeWorkspaceAssociations workspaces:DescribeWorkspaceBundles workspaces:DescribeWorkspaceDirectories workspaces:DescribeWorkspaceImagePermissions workspaces:DescribeWorkspaceSnapshots

서비스 접두사	작업
	workspaces:DescribeWorkspaces workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions workspaces:DescribeWorkspacesPools workspaces:DisassociateConnectionAlias workspaces:DisassociateIpGroups workspaces:DisassociateWorkspaceApplication workspaces:GetAccountLink workspaces:ImportClientBranding workspaces:ImportWorkspaceImage workspaces:ListAccountLinks workspaces:ListAvailableManagementCidrRanges workspaces:MigrateWorkspace workspaces:ModifyAccount workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties workspaces:ModifyClientProperties workspaces:ModifyEndpointEncryptionMode workspaces:ModifySamlProperties workspaces:ModifySelfservicePermissions workspaces:ModifyStreamingProperties workspaces:ModifyWorkspaceAccessProperties

서비스 접두사	작업
	workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties workspaces:ModifyWorkspaceProperties workspaces:ModifyWorkspaceState workspaces:RebootWorkspaces workspaces:RebuildWorkspaces workspaces:RegisterWorkspaceDirectory workspaces:RejectAccountLinkInvitation workspaces:RestoreWorkspace workspaces:StartWorkspaces workspaces:StartWorkspacesPool workspaces:StopWorkspaces workspaces:StopWorkspacesPool workspaces:TerminateWorkspaces workspaces:TerminateWorkspacesPool workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession workspaces:UpdateConnectClientAddIn workspaces:UpdateConnectionAliasPermission workspaces:UpdateWorkspaceBundle workspaces:UpdateWorkspaceImagePermission workspaces:UpdateWorkspacesPool

서비스 접두사	작업
xray	xray:CreateGroup xray:CreateSamplingRule xray:DeleteGroup xray:DeleteResourcePolicy xray:DeleteSamplingRule xray:GetEncryptionConfig xray:GetGroup xray:GetGroups xray:GetInsight xray:GetInsightEvents xray:GetInsightImpactGraph xray:GetInsightSummaries xray:GetSamplingRules xray:ListResourcePolicies xray:PutEncryptionConfig xray:PutResourcePolicy xray:UpdateGroup xray:UpdateSamplingRule

정책 요약

IAM 콘솔에는 정책에서 각 서비스에 대해 허용되거나 거부되는 액세스 수준, 리소스, 조건을 설명하는 정책 요약 테이블이 포함되어 있습니다. 정책은 3가지 테이블, 즉 정책 요약, 서비스 요약, 작업 요약으로 요약됩니다. 정책 요약 테이블에는 서비스 목록이 포함되어 있습니다. 서비스 요약을 보려면 여기서 서비스를 선택합니다. 이 요약 테이블에는 작업 목록과 선택한 서비스에 대해 연결된 권한이 포함되어 있습니다. 해당 테이블에서 작업을 선택하여 작업 요약을 볼 수 있습니다. 이 테이블에는 리소스 목록과 선택한 작업에 대한 조건이 포함되어 있습니다.

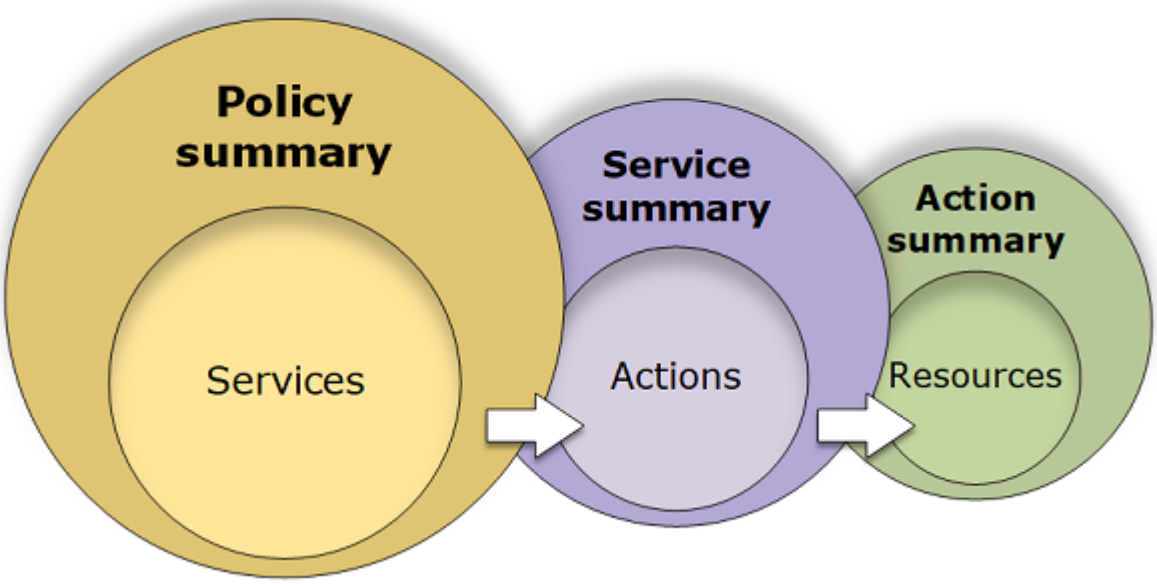

사용자 페이지 또는 역할 페이지에서 해당 사용자에 연결된 모든 정책(관리형 및 인라인)에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다. 정책 페이지에서 모든 관리형 정책에 대한 요약을 봅니다. 관리형 정책에는 AWS 관리형 정책, AWS 관리형 직무 정책, 고객 관리형 정책이 포함되어 있습니다. 정책이 사용자 또는 다른 IAM 자격 증명에 연결되어 있는지 여부와 상관없이 정책 페이지에서 이러한 정책에 대한 요약을 볼 수 있습니다.

정책 요약의 정보를 사용하여 정책에서 허용되거나 거부된 권한을 확인할 수 있습니다. 정책 요약은 예상한 권한을 제공하지 않는 정책의 문제를 해결하고 정책을 수정하는 데 도움이 됩니다.

주제

- 정책 요약(서비스 목록)
- 정책 요약 내 액세스 수준
- 서비스 요약(작업 목록)
- 작업 요약(리소스 목록)

- 정책 요약 예시

정책 요약(서비스 목록)

정책은 3가지 테이블, 즉 정책 요약, 서비스 요약, 작업 요약으로 요약됩니다. 정책 요약 테이블에는 서비스 목록과 선택한 정책에 의해 정의된 권한의 요약이 포함되어 있습니다.

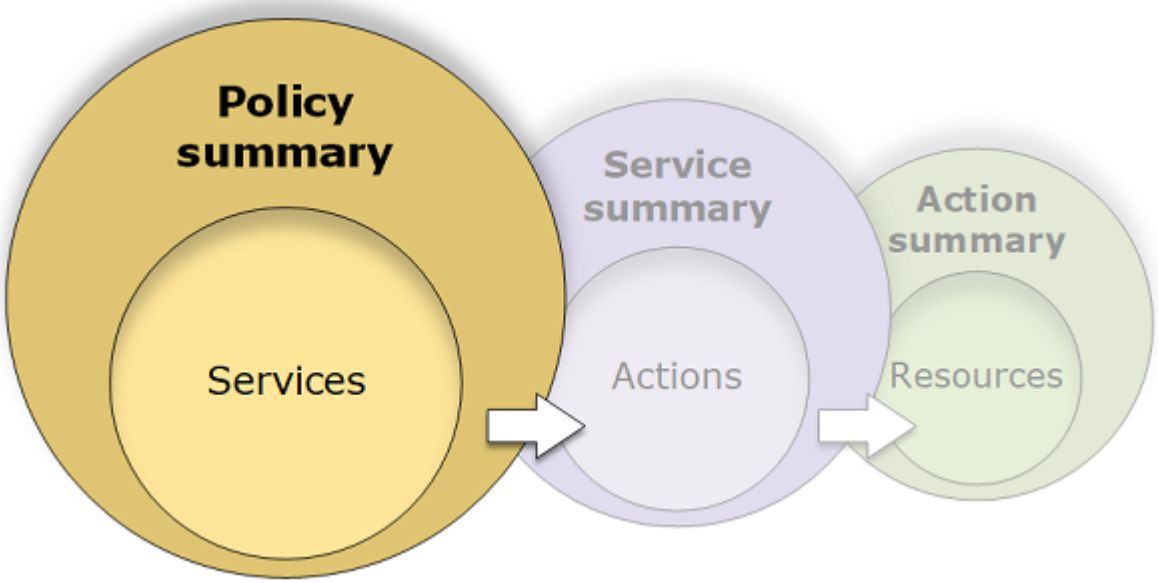

정책 요약 테이블은 하나 이상의 Uncategorized services(미분류 서비스), 명시적 거부, 허용 섹션으로 그룹화됩니다. IAM에서 인식하지 못하는 서비스가 정책에 포함되어 있으면 해당 서비스는 테이블의 미분류 서비스(Uncategorized services) 섹션에 포함됩니다. IAM에서 서비스를 인식하면 해당 서비스는 정책(`Deny` 또는 `Allow`)의 효과에 따라 테이블의 명시적 거부 또는 허용 섹션에 포함됩니다.

정책 요약의 요소 이해

다음의 정책 세부 정보 페이지 예시에서 SummaryAllElements 정책은 사용자에 직접 연결된 관리형 정책(고객 관리형 정책)입니다. 이 정책이 확장되어 정책 요약을 표시합니다.

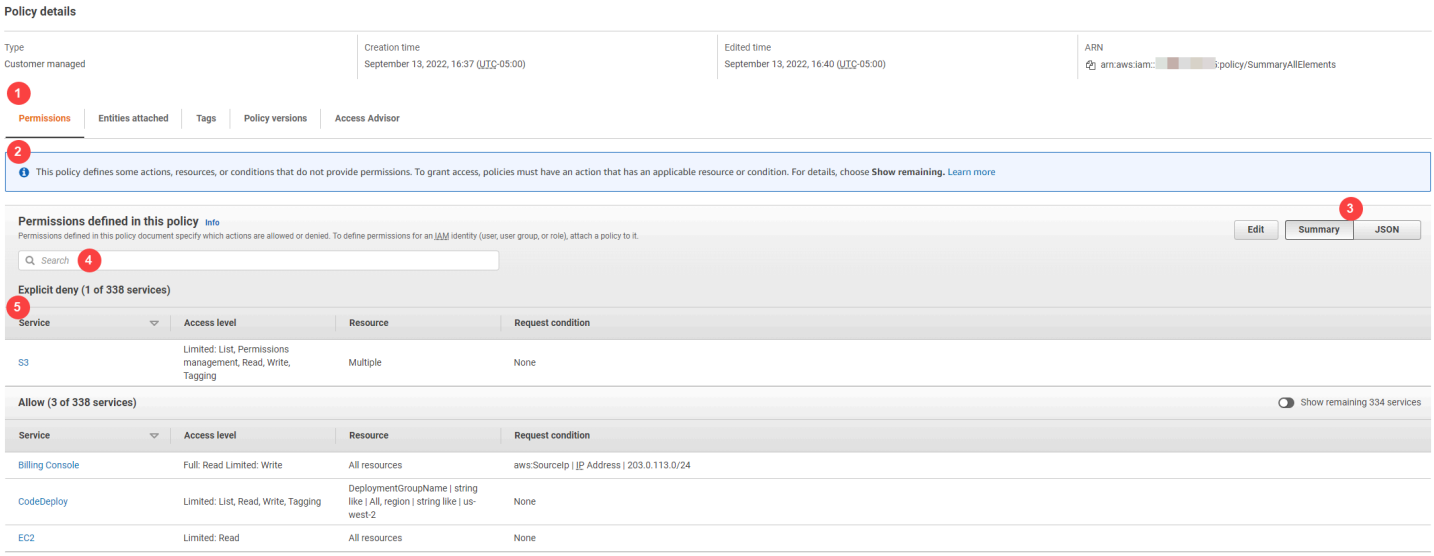

이전 이미지에서 정책 요약은 정책 페이지에 표시되어 있습니다.

1. 권한 탭에는 정책에 정의된 권한이 포함됩니다.
2. 정책에서 정책에 정의된 일부 작업, 리소스 및 조건에 권한을 부여하지 않는 경우 페이지 상단에 경고 또는 오류 배너가 나타납니다. 그런 다음 정책 요약에 문제에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 정책 요약이 정책에서 부여하는 권한을 이해하고 문제를 해결하는 데 얼마나 도움이 되는지 알아보려면 the section called “정책이 필요한 권한을 부여하지 않음” 섹션을 참조하세요.
3. 요약 및 JSON 버튼을 사용하여 정책 요약과 JSON 정책 문서 사이를 전환합니다.
4. 검색 상자를 사용하여 서비스 목록을 제한하면 용이하게 특정 서비스를 찾을 수 있습니다.
5. 확장된 보기는 SummaryAllElements 정책의 세부 정보를 보여 줍니다.

다음 정책 요약 테이블 이미지는 정책 세부 정보 페이지에서 확장된 SummaryAllElements 정책을 표시합니다.

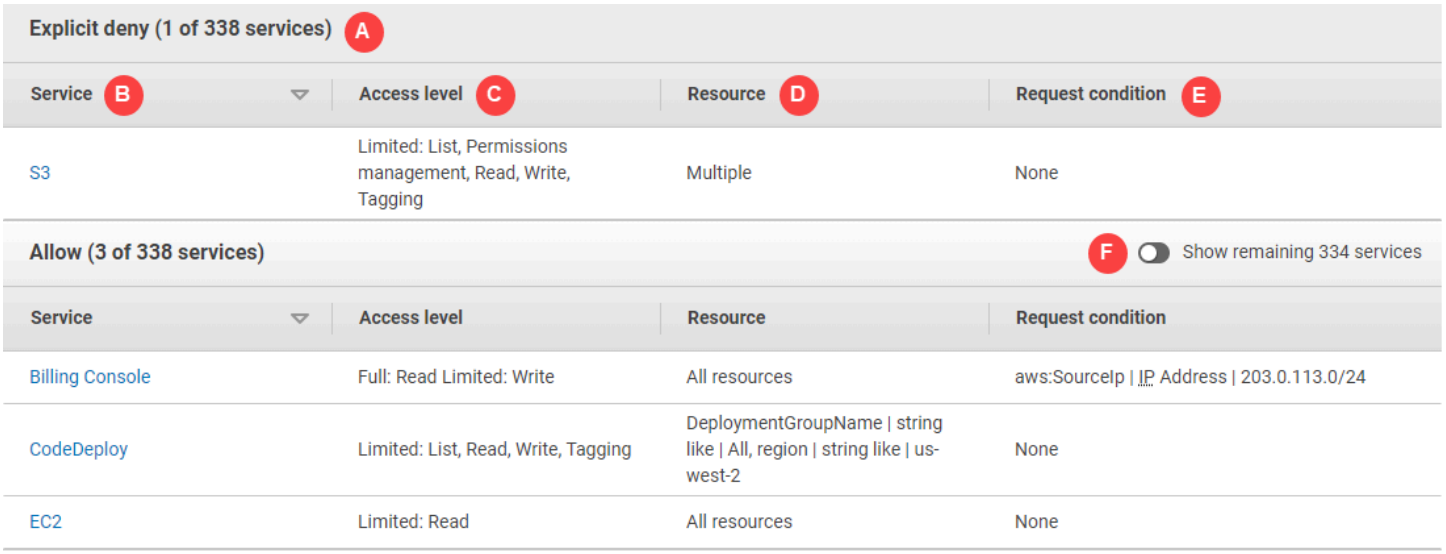

Explicit deny (1 of 338 services) A

Service B	Access level C	Resource D	Request condition E
S3	Limited: List, Permissions management, Read, Write, Tagging	Multiple	None

Allow (3 of 338 services) F Show remaining 334 services

Service	Access level	Resource	Request condition
Billing Console	Full: Read Limited: Write	All resources	aws:SourceIp | IP Address | 203.0.113.0/24
CodeDeploy	Limited: List, Read, Write, Tagging	DeploymentGroupName | string like | All, region | string like | us-west-2	None
EC2	Limited: Read	All resources	None

이전 이미지에서 정책 요약은 정책 페이지에 표시되어 있습니다.

A. IAM에서 인식하는 해당 서비스의 경우 정책이 서비스 사용을 허용하거나 명시적으로 거부하는지 여부에 따라 서비스가 정렬됩니다. 이 예시에서는 정책에 Amazon S3 서비스에 대한 `Deny` 설명문과 결제, CodeDeploy 및 Amazon EC2 서비스에 대한`Allow` 설명문이 포함됩니다.

B. 서비스 - 이 열에는 정책에서 정의된 서비스가 나열되고 각 서비스의 세부 정보를 제공합니다. 정책 요약 테이블에서 각 서비스 이름은 서비스 요약 테이블에 대한 링크(서비스 요약(작업 목록) 단원 참조)입니다. 이 예시에서는 Amazon S3, 결제, CodeDeploy 및 Amazon EC2 서비스에 대해 권한이 정의되어 있습니다.

C. 액세스 수준 - 이 열은 정책이 각 액세스 수준(`List`, `Read`, `Write`, `Permission Management` 및 `Tagging`)의 작업에 대해 `Full` 또는 `Limited` 중 어느 권한을 정의했는지 보여줍니다. 액세스 레벨 요약에 대한 자세한 정보 및 예시는 정책 요약 내 액세스 수준 섹션을 참조하세요.

- 전체 액세스 - 이 항목은 해당 서비스가 서비스에 대해 사용 가능한 4개 액세스 수준 모두에서 모든 작업에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.
- 항목에 Full access(전체 액세스)가 포함되지 않은 경우 해당 서비스는 서비스를 위한 모든 작업이 아니라 일부 작업에 액세스할 수 있습니다. 그러면 액세스 권한이 액세스 레벨(`List`, `Read`, `Write`, `Permission Management` 및 `Tagging`) 각각에 대한 다음의 설명으로 정의됩니다.

  Full(전체): 정책이 나열된 각 액세스 레벨 분류의 모든 작업에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 이 예시에서는 정책이 모든 결제 `Read` 작업에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

  Limited(제한): 정책이 나열된 각 액세스 레벨 분류에서 하나 이상의 작업(모든 작업은 아님)에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 이 예시에서는 정책이 일부 결제 `Write` 작업에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

D. 리소스 - 이 열은 정책이 각 서비스에 대해 지정한 리소스를 보여줍니다.

- 다중 - 정책이 서비스 내 둘 이상(모든 리소스는 아님)의 리소스를 포함합니다. 이 예시에서는 둘 이상의 Amazon S3 리소스에 대한 액세스가 명시적으로 거부됩니다.
- 모든 리소스 – 정책이 서비스의 모든 리소스에 대해 정의되어 있습니다. 이 예시에서는 정책이 모든 결제 리소스에 대해 나열된 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다.
- Resource text - 정책이 서비스의 리소스 하나를 포함합니다. 이 예시에서는 나열된 작업이 `DeploymentGroupName` CodeDeploy 리소스에서만 허용됩니다. 서비스가 IAM에 제공하는 정보에 따라 ARN이 표시되거나 정의된 리소스 유형이 표시될 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 열은 다른 서비스의 리소스를 포함할 수 있습니다. 리소스를 포함하는 정책 설명에 동일한 서비스의 작업과 리소스를 모두 포함하지 않으면 정책에 일치하지 않는 리소스가 포함됩니다. IAM은 정책을 생성하거나 정책 요약에서 정책을 볼 때 일치하지 않는 리소스에 대해 경고하지 않습니다. 이 열에 일치하지 않는 리소스가 포함되어 있으면 정책에 오류가 있는지 검토해야 합니다. 정책을 더 잘 이해하려면 항상 정책 시뮬레이터로 테스트합니다.

E. 요청 조건(Request condition) - 이 열은 리소스와 연결된 서비스 또는 작업에 조건이 적용되는지 여부를 나타냅니다.

- 없음 - 정책이 서비스에 대한 조건을 포함하지 않습니다. 이 예시에서는 Amazon S3 서비스에서 거부된 작업에 적용된 조건이 없습니다.
- Condition text - 정책이 서비스에 대한 조건 하나를 포함합니다. 이 예시에서는 소스의 IP 주소가 `203.0.113.0/24`와 일치하는 경우에만 나열된 결제 작업이 허용됩니다.
- 다중 - 정책이 서비스에 대해 둘 이상의 조건을 포함합니다. 정책에 대한 여러 조건을 각각 보려면 JSON을 선택하여 정책 문서를 봅니다.

F. 나머지 서비스 보기 - 이 버튼을 전환하여 정책에 의해 정의되지 않은 서비스를 포함하도록 테이블을 확장합니다. 이러한 서비스는 이 정책 내에서 명시적으로 거부(또는 기본적으로 거부)됩니다. 그러나 다른 정책 문으로 서비스를 사용하여 허용하거나 명시적으로 거부할 수 있습니다. 정책 요약에는 단일 정책의 권한이 요약되어 있습니다. AWS 서비스가 지정된 요청을 허용하거나 거부할지 여부를 결정하는 방법에 대해 알아보려면 정책 평가 로직을 참조하세요.

정책 또는 정책 내 요소가 권한을 부여하지 않는 경우 IAM은 정책 요약에 추가 경고 및 정보를 제공합니다. 다음 정책 요약 테이블은 SummaryAllElements 정책 세부 정보 페이지에 확장된 나머지 서비스 보기 서비스와 가능한 경고를 보여줍니다.

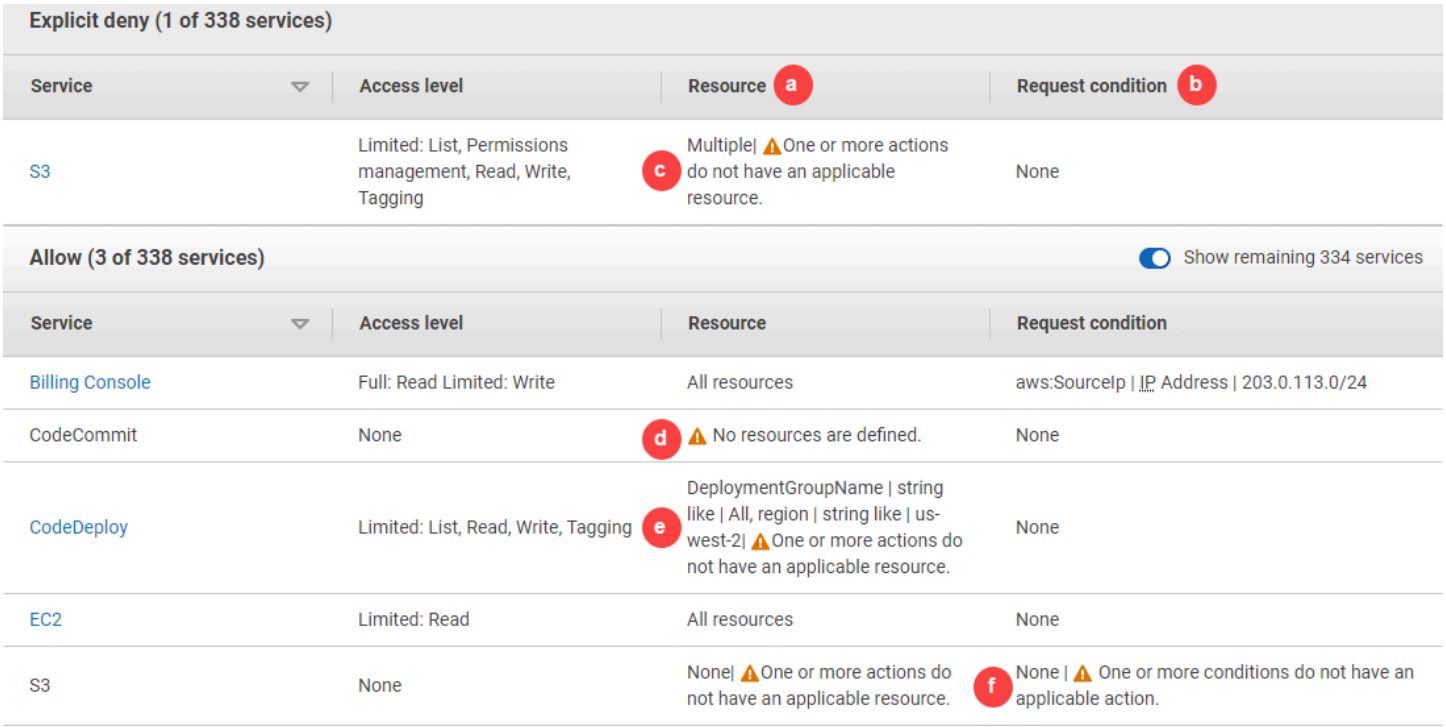

앞의 그림에는 권한이 없이 정의된 작업, 리소스 또는 조건을 포함하는 모든 서비스가 나와 있습니다.

a. 리소스 경고(Resource warnings) - 포함된 모든 작업이나 리소스에 대해 권한을 제공하지 않는 서비스의 경우 테이블의 리소스 열에 다음 경고 중 하나가 나타납니다.

   - ⚠

     정의된 리소스가 없습니다. - 서비스에 작업이 정의되었지만 정책에 지원되는 리소스가 포함되지 않았음을 의미합니다.

   - ⚠

     하나 이상의 작업이 적용할 리소스가 없습니다. - 서비스에 정의된 작업이 있지만 일부 작업에 지원되는 리소스가 없음을 의미합니다.

   - ⚠

     하나 이상의 리소스가 적용할 작업이 없습니다. - 서비스에 정의된 리소스가 있지만 일부 리소스에 지원 작업이 없음을 의미합니다.

   서비스에 적용 가능한 리소스가 없는 작업과 적용 가능한 작업이 있는 리소스가 있는 경우, 하나 이상의 리소스에 적용할 작업이 없습니다. 경고가 표시됩니다. 그 이유는 서비스에 대한 서비스 요약을 볼 때 어떤 작업에도 적용되지 않는 리소스가 표시되지 않기 때문입니다. `ListAllMyBuckets` 작업의 경우 리소스 수준 권한을 지원하지 않고 `s3:x-amz-acl` 조건 키를 지원하지 않기 때문에

이 정책에 마지막 경고가 포함됩니다. 리소스 문제나 조건 문제를 수정한 경우 나머지 문제가 세부 경고에 나타납니다.

b. 요청 조건 경고(Request condition warnings) - 포함된 모든 조건에 대해 권한을 제공하지 않는 서비스의 경우 테이블의 요청 조건(Request condition)열에 다음 경고 중 하나가 나타납니다.

-

  하나 이상의 작업이 적용할 조건이 없습니다. - 서비스에 정의된 작업이 있지만 일부 작업에 지원되는 조건이 없음을 의미합니다.

-

  하나 이상의 조건이 적용할 작업이 없습니다. - 서비스에 정의된 조건이 있지만 일부 조건에 지원 작업이 없음을 의미합니다.

c. Multiple |

하나 이상의 작업이 적용할 리소스가 없습니다. - Amazon S3의 Deny 문에 리소스가 두 개 이상 포함되어 있습니다. 또한 작업이 두 개 이상 포함되어 있으며, 일부 작업은 리소스를 지원하고, 일부 작업은 리소스를 지원하지 않습니다. 정책을 보려면 the section called “SummaryAllElements JSON 정책 문서” 섹션을 참조하세요. 이 경우 정책에는 모든 Amazon S3 작업과, 정의된 버킷 또는 버킷 객체에서 수행될 수 있는 작업만 포함됩니다.

d.

정의된 리소스가 없음 - 서비스에 정의된 작업이 있지만, 지원되는 리소스가 정책에 없으므로 서비스가 권한을 제공하지 않습니다. 이 경우 정책에 CodeCommit 작업이 포함되지만 CodeCommit 리소스는 포함되지 않습니다.

e. DeploymentGroupName | 문자열 | 전체, 리전 | 문자열 | us-west-2

|

하나 이상의 작업에 해당 리소스가 없습니다. - 서비스에 정의된 작업이 한 개 있고, 지원 리소스가 없는 작업이 한 개 이상 있습니다.

f. 없음 |

하나 이상의 조건이 적용할 작업이 없습니다. - 서비스에 지원 작업이 없는 조건 키가 한 개 이상입니다.

SummaryAllElements JSON 정책 문서

SummaryAllElements 정책은 해당 계정의 권한을 정의하는 데 사용하기 위한 것이 아닙니다. 이것은 정책 요약을 보는 중 만날 수 있는 오류와 경고를 보여주기 위한 것입니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "billing:Get*",
                "payments:List*",
                "payments:Update*",
                "account:Get*",
                "account:List*",
                "cur:GetUsage*"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::customer",
                "arn:aws:s3:::customer/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:GetConsoleScreenshots"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "codedploy:*",
                "codecommit:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*",
                "arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/my-demo-
project"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeletObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                "arn:aws:autoscling:us-east-2:123456789012:autoscalgrp"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": [
                        "public-read"
                    ],
                    "s3:prefix": [
                        "custom",
                        "other"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

정책 요약 보기

IAM 사용자 또는 역할에 연결된 모든 정책에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다. 관리형 정책의 경우 정책 페이지에서 정책 요약을 볼 수 있습니다. 정책에 정책 요약이 포함되지 않은 경우 정책 요약 누락을 참조하여 이유를 알아보세요.

정책 페이지에서 정책 요약 보기

정책 페이지에서 관리형 정책에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다.

정책 페이지에서 정책 요약을 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 보려는 정책의 이름을 선택합니다.
4. 정책 요약을 보려면 해당 정책의 정책 세부 정보 페이지에서 권한 탭을 확인합니다.

사용자에게 연결된 정책에 대한 정책 요약 보기

IAM 사용자에게 연결된 모든 정책에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다.

사용자에 연결된 정책의 요약을 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 목록에서 정책을 보려는 사용자의 이름을 선택합니다.
4. 사용자에게 직접 연결되거나 그룹에서 연결된 정책의 목록을 보려면 해당 사용자의 요약 페이지에서 권한 탭을 봅니다.
5. 사용자에 대한 정책 테이블에서 보려는 정책의 행을 확장합니다.

역할에 연결된 정책에 대한 정책 요약 보기

역할에 연결된 모든 정책에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다.

역할에 연결된 정책의 요약 정보를 보려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 목록에서 정책을 보려는 역할의 이름을 선택합니다.
4. 역할의 요약 페이지에서 권한 탭을 보고 역할에 연결된 정책 목록을 확인합니다.
5. 역할에 대한 정책 테이블에서 보려는 정책의 행을 확장합니다.

정책을 편집하여 경고 수정

정책 요약을 보는 동안 정책에서 예상한 권한을 제공하지 않는다는 알림이나 오타를 찾을 수 있습니다. 정책 요약을 직접 편집할 수 없습니다. 그러나 정책 요약이 보고하는 것과 동일한 여러 개의 오류 및 경고를 파악하는 시각적 정책 편집기를 사용하여 고객 관리형 정책을 편집할 수 있습니다. 그런 다음 정책 요약의 변경 사항을 확인하여 모든 문제가 수정되었는지 확인할 수 있습니다. 인라인 정책을 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 the section called “IAM 정책 편집” 섹션을 참조하세요. 단, AWS 관리형 정책은 편집할 수 없습니다.

시각적 옵션을 사용하여 정책 요약에 대한 정책을 편집할 수 있습니다.

시각적 편집기 옵션을 사용하여 정책 요약에 대한 정책을 편집하려면

1. 이전 절차에서 설명한 대로 정책의 요약을 엽니다.
2. 편집을 선택합니다.

   사용자 페이지에서 해당 사용자에게 연결된 고객 관리형 정책을 편집하려는 경우, 정책 페이지로 리디렉션됩니다. 고객 관리형 정책은 정책 페이지에서만 편집할 수 있습니다.
3. 시각적 편집기 옵션을 선택하면 정책의 편집 가능한 시각적 표현을 볼 수 있습니다. IAM은 시각적 편집기에서 모양을 최적화하고 문제를 쉽게 찾아 수정하기 위해 정책을 재구성할 수 있습니다. 페이지의 경고 및 오류 메시지는 정책 문제를 수정하도록 안내할 수 있습니다. IAM 정책을 재구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.
4. 정책을 편집하고 다음을 선택하여 정책 요약에 반영된 변경 사항을 봅니다. 문제가 계속 표시되면 이전을 선택하여 편집 화면으로 돌아갑니다.
5. 변경 사항을 저장하려면 변경 사항 저장을 선택합니다.

JSON 옵션을 사용하여 정책 요약에 대한 정책을 편집할 수 있습니다.

JSON 옵션을 사용하여 정책 요약에 대한 정책을 편집하려면

1. 이전 절차에서 설명한 대로 정책의 요약을 엽니다.
2. 요약 및 JSON 버튼을 사용하여 정책 요약과 JSON 정책 문서를 비교합니다. 이 정보를 사용하여 정책 문서에서 변경할 행을 결정할 수 있습니다.
3. 편집을 선택한 다음, JSON 옵션을 선택하여 JSON 정책 문서를 편집합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기 옵션에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

   사용자 페이지에서 해당 사용자에게 연결된 고객 관리형 정책을 편집하려는 경우, 정책 페이지로 리디렉션됩니다. 고객 관리형 정책은 정책 페이지에서만 편집할 수 있습니다.
4. 정책을 편집합니다. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다. 문제가 계속 표시되면 이전을 선택하여 편집 화면으로 돌아갑니다.
5. 변경 사항을 저장하려면 변경 사항 저장을 선택합니다.

정책 요약 내 액세스 수준

AWS 액세스 수준 요약

정책 요약에는 해당 정책에서 언급된 각 서비스에 정의된 작업 권한을 설명하는 액세스 레벨 요약이 포함됩니다. 정책 요약에 대한 자세한 내용은 정책 요약 섹션을 참조하세요. 액세스 레벨 요약은 각 액세스 레벨(`List`, `Read`, `Tagging`, `Write` 및 `Permissions management`)의 작업에 정책에서 정의된 `Full` 또는 `Limited` 권한이 있는지 여부를 나타냅니다. 서비스의 각 작업에 할당된 액세스 레벨 분류를 보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

다음 예제에서는 한 정책이 지정된 서비스에 대해 제공하는 액세스 권한을 설명합니다. 전체 JSON 정책 문서 및 관련 요약의 예는 정책 요약 예시 섹션을 참조하세요.

서비스	액세스 레벨	이 정책은 다음을 제공합니다.
IAM	모든 액세스	IAM 서비스 내의 모든 작업에 대한 액세스 권한

서비스	액세스 레벨	이 정책은 다음을 제공합니다.
CloudWatch	전체: 목록	`List` 액세스 수준의 모든 CloudWatch 작업에 대한 액세스 권한. 하지만 `Read`, `Write` 또는 `Permissions management` 액세스 수준 분류의 작업에 대한 액세스 권한은 제공하지 않음
Data Pipeline	제한: 목록, 읽기	`List` 및 `Read` 액세스 레벨의 AWS Data Pipeline 작업 하나 이상(모든 작업은 아님)에 대한 액세스 권한. 단, `Write` 또는 `Permissions management` 작업에 대한 액세스 권한은 제외됨
EC2	전체: 목록, 읽기 제한: 쓰기	모든 Amazon EC2 `List` 및 `Read` 작업에 대한 액세스 권한, 하나 이상의 Amazon EC2 `Write` 작업(모든 작업은 아님)에 대한 액세스 권한. 단, `Permissions management` 액세스 수준 분류의 작업에 대한 액세스 권한은 제외됨
S3	제한: 읽기, 쓰기, 권한 관리	하나 이상의 Amazon S3 `Read`, `Write` 및 `Permissions management` 작업(모든 작업은 아님)에 대한 액세스 권한
codedploy	(비어 있음)	알 수 없는 액세스(IAM에서 이 서비스를 인식하지 않음)
API Gateway	없음	정책에 정의된 액세스 없음
CodeBuild	⚠ 정의된 작업 없음.	서비스에 대해 작업이 정의되지 않아서 액세스할 수 없습니다. 이 문제를 이해하고 문제를 해결하는 방법을 보려면 the section called “정책이 필요한 권한을 부여하지 않음” 섹션을 참조하세요.

정책 요약에서 전체 액세스는 정책이 서비스 내 모든 작업에 대한 액세스를 제공함을 나타냅니다. 서비스의 모든 작업이 아니라 일부에 대한 액세스 권한을 제공하는 정책은 액세스 레벨 분류에 따라 추가로 그룹화됩니다. 이는 다음 액세스 레벨 그룹 중 하나에 의해 표시됩니다.

- 전체: 정책이 지정된 액세스 레벨 분류의 모든 작업에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
- 제한: 정책이 지정된 액세스 레벨 분류 내 하나 이상의 작업(모든 작업은 아님)에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
- 없음: 정책에서 액세스를 제공하지 않습니다.
- (비어 있음): IAM 에서 이 서비스를 인식하지 않습니다. 서비스 이름에 오타가 포함되어 있으면 정책은 서비스에 대한 액세스를 제공하지 않습니다. 서비스 이름이 정확하면 서비스는 정책 요약을 지원할 수 없거나 프리뷰에 있을 수 있습니다. 이 경우 정책은 액세스를 제공할 수 있지만 해당 액세스를 정책 요약에 표시할 수 없습니다. 일반적으로 사용할 수 있는(GA) 서비스에 대한 정책 요약 지원을 요청하려면 서비스가 IAM 정책 요약을 지원하지 않음을 참조하세요.

작업에 대한 제한적(부분적) 액세스 권한을 포함하는 액세스 레벨 요약은 AWS 액세스 레벨 분류 `List`, `Read`, `Tagging`, `Write` 또는 `Permissions management`을 사용하여 그룹화됩니다.

AWS 액세스 수준

AWS는 서비스의 작업에 대해 다음과 같은 액세스 레벨 분류를 정의합니다.

- 목록: 서비스의 리소스를 나열하여 객체가 존재하는지 판단할 수 있는 권한입니다. 이 액세스 레벨의 작업은 객체를 나열할 수 있으나 리소스의 내용을 확인할 수 없습니다. 예를 들어 Amazon S3 작업 `ListBucket`의 액세스 수준은 목록입니다.
- 읽기: 서비스에서 리소스 내용과 속성을 읽을 수 있으나 편집할 수 없는 권한입니다. 예를 들어 Amazon S3 작업 `GetObject` 및 `GetBucketLocation`의 액세스 수준은 Read입니다.
- 태그 지정: 리소스 태그의 상태만 변경하는 작업을 수행할 수 있는 권한입니다. 예를 들어 IAM 작업 `TagRole` 및 `UntagRole`은 역할에 대한 태그 지정 또는 태그 취소만 허용하므로 태그 지정 액세스 수준입니다. 그러나 `CreateRole` 작업은 사용자가 역할을 생성할 때 역할 리소스에 태그를 지정하도록 허용합니다. 이 작업은 태그를 추가하는 것만이 아니므로 `Write` 액세스 레벨입니다.
- 쓰기: 서비스에서 리소스를 생성, 삭제하거나 수정할 수 있는 권한입니다. 예를 들어 Amazon S3 작업 `CreateBucket`, `DeleteBucket` 및 `PutObject`는 쓰기 액세스 수준입니다. `Write` 작업은 리소스 태그 수정을 허용할 수도 있습니다. 그러나 태그 변경만 허용하는 작업은 `Tagging` 액세스 레벨입니다.
- 권한 관리: 권한 관리는 IAM 및 비 IAM 자격 증명 권한을 포함하여 AWS 서비스 내에서 액세스를 제어하는 작업을 의미하지만, 보안 그룹과 같은 네트워크 수준 액세스 제어는 제외됩니다. 예

를 들어 대부분의 IAM 및 AWS Organizations 작업과 Amazon S3 작업 `PutBucketPolicy` 및 `DeleteBucketPolicy`의 액세스 수준은 권한 관리입니다.

> **도움말**
>
> AWS 계정의 보안을 개선하려면 권한 관리 액세스 레벨 분류를 포함하는 정책을 제한하거나 정기적으로 모니터링합니다.

서비스의 각 작업에 대한 액세스 수준 분류를 보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

서비스 요약(작업 목록)

정책은 3가지 테이블, 즉 정책 요약, 서비스 요약, 작업 요약으로 요약됩니다. 서비스 요약 테이블에는 작업 목록과 선택한 서비스의 정책에 의해 정의된 권한의 요약이 포함되어 있습니다.

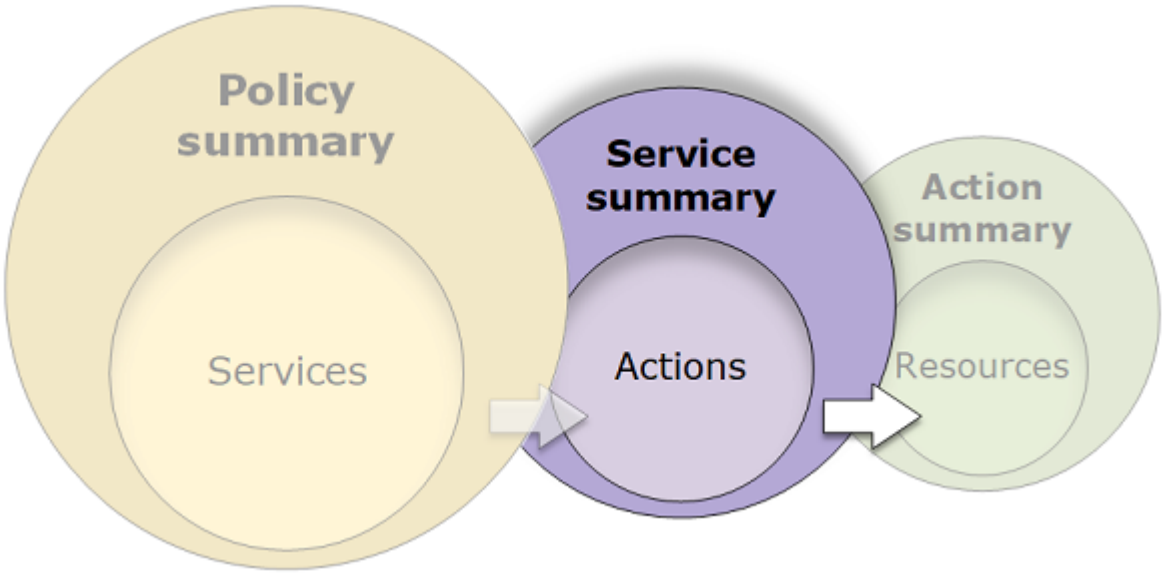

권한을 부여하는 정책 요약에 나열되어 있는 각 서비스에 대해 서비스 요약을 볼 수 있습니다. 이 테이블은 Uncategorized actions(미분류 작업), Uncategorized resource types(미분류 리소스 유형) 및 액세스 수준 섹션으로 분류되어 있습니다. IAM에서 인식하지 못하는 작업이 정책에 포함되어 있으면 해당 작업은 테이블의 미분류 작업(Uncategorized actions) 섹션에 포함됩니다. IAM에서 작업을 인식하면 해당 작업은 테이블의 액세스 수준(List(목록), Read(읽기), Write(쓰기), Permissions management(권한 관리)) 섹션 중 하나에 포함됩니다. 서비스의 각 작업에 할당된 액세스 레벨 분류를 보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

서비스 요약의 요소 이해하기

아래 예시는 Amazon S3 작업에 대한 서비스 요약이며, 정책 요약에서 허용됩니다. 이 서비스에 대한 작업은 액세스 수준별로 그룹화됩니다. 예를 들어 서비스에서 이용 가능한 총 52개 읽기 작업 중에서 35개 읽기 작업이 정의됩니다.

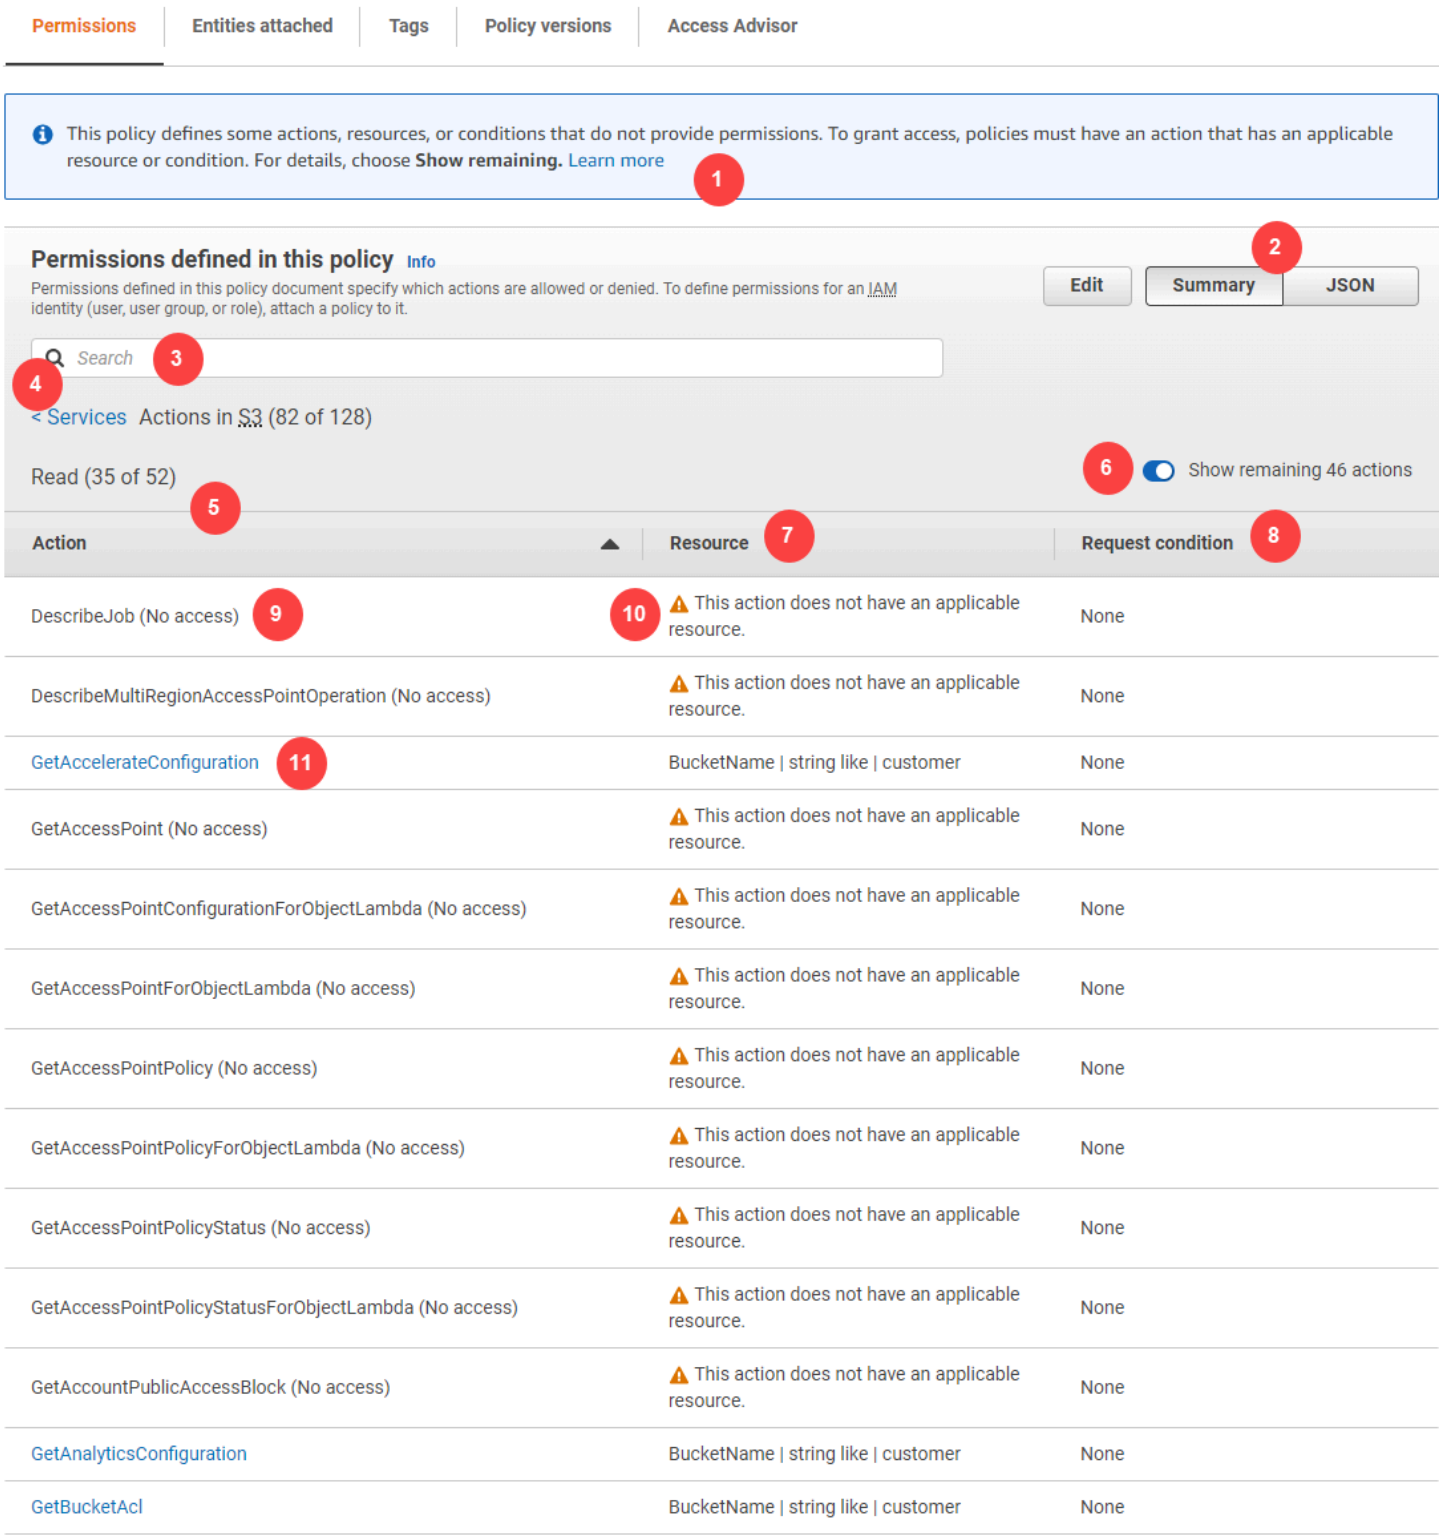

관리형 정책에 대한 서비스 요약 페이지에 포함되는 정보는 다음과 같습니다.

1. 정책에서 정책의 서비스에 대해 정의된 일부 작업, 리소스 및 조건에 권한을 부여하지 않는 경우 페이지 상단에 경고 배너가 나타납니다. 그런 다음 서비스 요약에 문제에 대한 세부 정보가 포함됩니

다. 정책 요약이 정책에서 부여하는 권한을 이해하고 문제를 해결하는 데 얼마나 도움이 되는지 알아보려면 the section called “정책이 필요한 권한을 부여하지 않음” 섹션을 참조하세요.

2. JSON을 선택하면 정책에 대한 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이를 통해 작업에 적용된 모든 조건을 볼 수 있습니다. (사용자에게 직접 연결된 인라인 정책의 서비스 요약을 보려면 서비스 요약 대화 상자를 닫고 정책 요약으로 돌아가 JSON 정책 문서에 액세스해야 합니다.)
3. 특정 작업의 요약을 보려면 검색 상자에 키워드를 입력하여, 사용할 수 있는 작업의 목록을 줄이세요.
4. 서비스 뒤로 화살표 옆에 서비스 이름(이 경우 S3)이 표시됩니다. 이 서비스의 서비스 요약에는 정책에서 정의한 허용되거나 거부되는 작업의 목록이 수록되어 있습니다. 서비스가 권한 탭의 (명시적 거부) 아래에 표시될 경우, 서비스 요약 테이블에 나열된 작업이 명시적으로 거부됩니다. 서비스가 권한 탭의 허용 아래에 표시될 경우, 서비스 요약 테이블에 나열된 작업이 허용됩니다.
5. 작업 - 이 열에는 정책 내에 정의된 작업이 나열되고 각 작업에 해당하는 리소스와 조건이 제시됩니다. 정책에서 작업에 권한을 부여하거나 거부하는 경우 작업 이름이 작업 요약 테이블에 링크됩니다. 테이블은 정책이 허용하거나 거부하는 액세스 레벨에 따라 최소 1개 이상에서 최대 5개의 섹션으로 이러한 작업을 그룹화합니다. 섹션은 목록, 읽기, 쓰기, 권한 관리 및 태그 지정입니다. 개수는 각 액세스 레벨에서 권한을 제공하는 인식할 수 있는 작업의 수를 나타냅니다. 총계는 서비스에 대해 알려진 작업의 수입니다. 이 예시에서는 총 52개의 알려진 S3 읽기 작업에서 35개의 작업이 권한을 제공합니다. 서비스의 각 작업에 할당된 액세스 레벨 분류를 보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.
6. 나머지 작업 보기 - 알려졌지만 이 서비스에 대한 권한을 제공하지 않는 작업을 포함하는 테이블을 펼치거나 숨기려면 이 버튼을 선택합니다. 버튼을 전환하면 권한을 제공하지 않는 모든 요소에 대해 경고가 표시됩니다.
7. 리소스 - 이 열은 정책이 서비스에 대해 정의한 리소스를 보여줍니다. IAM은 리소스가 각 작업에 적용되는지 여부를 확인하지 않습니다. 이 예시에서는 Amazon S3 서비스의 작업이 `developer_bucket` Amazon S3 버킷 리소스에서만 허용됩니다. 서비스가 IAM에 제공하는 정보에 따라 `arn:aws:s3:::developer_bucket/*` 등의 ARN이 표시되거나 `BucketName = developer_bucket` 등의 정의된 리소스 유형이 표시될 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 열은 다른 서비스의 리소스를 포함할 수 있습니다. 리소스를 포함하는 정책 설명에 동일한 서비스의 작업과 리소스를 모두 포함하지 않으면 정책에 일치하지 않는 리소스가 포함됩니다. IAM은 정책을 생성하거나 서비스 요약에서 정책을 볼 때 일치하지 않는 리소스에 대해 경고하지 않습니다. IAM은 작업이 리소스에 적용되는지도 나타내지 않고 서비스 일치 여

부만 나타냅니다. 이 열에 일치하지 않는 리소스가 포함되어 있으면 정책에 오류가 있는지 검토해야 합니다. 정책을 더 잘 이해하려면 항상 정책 시뮬레이터로 테스트합니다.

8. 요청 조건 - 이 열은 리소스와 연결된 작업에 조건이 적용되는지 여부를 나타냅니다. 이러한 조건에 대해 자세히 알아보려면 JSON을 선택하여 JSON 정책 문서를 검토합니다.
9. (액세스 권한 없음) - 이 정책에 권한을 제공하지 않는 작업이 한 개 있습니다.
10. 리소스 경고 - 전체 권한을 제공하지 않는 리소스를 포함하는 작업의 경우 다음 경고 중 하나가 나타납니다.
    - 이 작업은 리소스 수준 권한을 지원하지 않습니다.(This action does not support resource-level permissions.) 리소스에 대한 와일드카드(*)가 필요합니다.(This requires a wildcard (*) for the resource.) - 정책에 리소스 수준 권한이 있지만, 이 작업에 대한 권한을 제공하려면 `"Resource": ["*"]`를 포함해야 함을 의미합니다.
    - 이 작업은 적용할 리소스가 없습니다. - 지원되는 리소스 없이 작업이 정책에 포함됨을 의미합니다.
    - 이 작업은 적용할 리소스 및 조건이 없습니다. - 지원되는 리소스 및 조건 없이 작업이 정책에 포함됨을 의미합니다. 이 경우 이 서비스의 정책에 포함된 조건도 있지만 이 작업에 적용되는 조건은 없습니다.
11. 권한을 제공하지 않는 작업에는 작업 요약에 대한 링크가 포함됩니다.

서비스 요약 보기

권한을 부여하는 정책 요약에 나열되어 있는 각 서비스에 대해 서비스 요약을 볼 수 있습니다.

정책 페이지에서 서비스 요약 보기

정책 페이지에서는 관리형 정책에 대한 서비스 요약을 볼 수 있습니다.

관리형 정책의 서비스 요약을 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 보려는 정책의 이름을 선택합니다.
4. 정책 요약을 보려면 해당 정책의 정책 세부 정보 페이지에서 권한 탭을 확인합니다.
5. 서비스의 정책 요약 목록에서 확인하려는 서비스의 이름을 선택합니다.

사용자에게 연결된 정책에 대한 서비스 요약 보기

IAM 사용자에게 연결된 모든 정책에 대한 서비스 요약을 볼 수 있습니다.

사용자에게 연결된 정책의 서비스 요약을 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 목록에서 정책을 보려는 사용자의 이름을 선택합니다.
4. 사용자에게 직접 연결되거나 그룹에서 연결된 정책의 목록을 보려면 해당 사용자의 요약 페이지에서 권한 탭을 봅니다.
5. 사용자에 대한 정책 테이블에서 확인하려는 정책의 이름을 선택합니다.

   사용자 페이지에서 해당 사용자에게 연결된 정책의 서비스 요약을 보려고 하는 경우, 정책 페이지로 리디렉션됩니다. 서비스 요약은 정책 페이지에서만 볼 수 있습니다.
6. 요약을 선택합니다. 서비스의 정책 요약 목록에서 확인하려는 서비스의 이름을 선택합니다.

> **Note**
>
> 선택한 정책이 사용자에게 직접 연결된 인라인 정책인 경우 서비스 요약 테이블이 표시됩니다. 정책이 그룹에서 연결한 인라인 정책인 경우 해당 그룹의 JSON 정책 문서로 자동으로 이동합니다. 정책이 관리형 정책인 경우 정책 페이지에서 해당 정책의 서비스 요약이 게시된 부분으로 자동으로 이동합니다.

역할에 연결된 정책에 대한 서비스 요약 보기

역할에 연결된 모든 정책에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다.

역할에 연결된 정책의 서비스 요약 정보를 보려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 목록에서 정책을 보려는 역할의 이름을 선택합니다.
4. 역할의 요약 페이지에서 권한 탭을 보고 역할에 연결된 정책 목록을 확인합니다.

5. 역할에 대한 정책 테이블에서 보려는 정책의 이름을 선택합니다.

   역할 페이지에서 해당 사용자에게 연결된 정책의 서비스 요약을 보려고 하는 경우, 정책 페이지로 리디렉션됩니다. 서비스 요약은 정책 페이지에서만 볼 수 있습니다.

6. 서비스의 정책 요약 목록에서 확인하려는 서비스의 이름을 선택합니다.

작업 요약(리소스 목록)

정책은 3가지 테이블, 즉 정책 요약, 서비스 요약, 작업 요약으로 요약됩니다. 작업 요약 테이블에는 리소스 목록과 선택한 작업에 적용되는 연결 조건이 포함되어 있습니다.

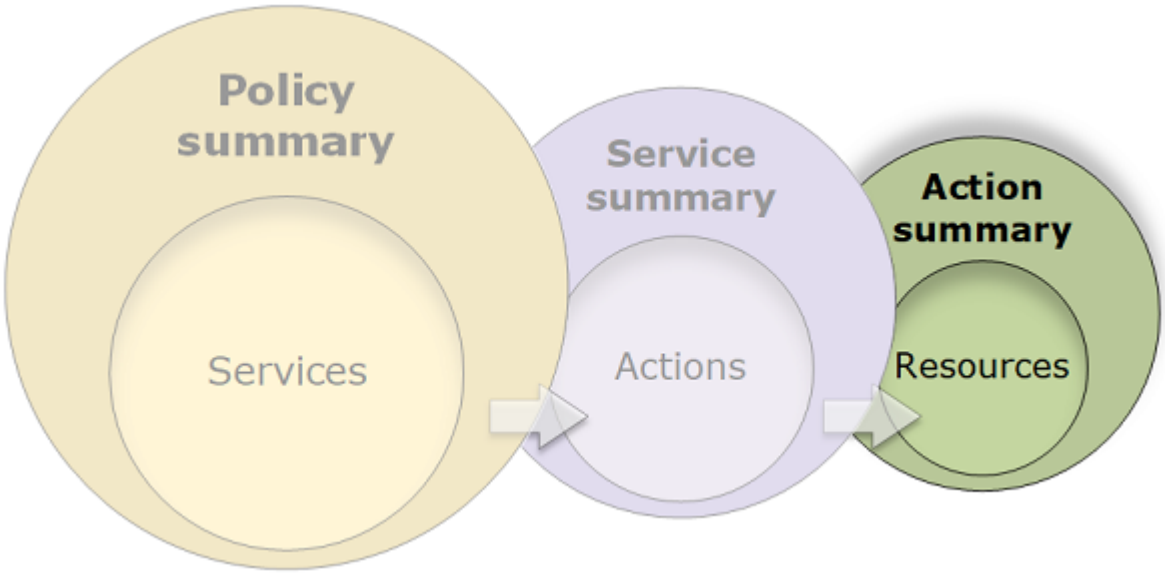

권한을 부여하는 각 작업에 대한 작업 요약을 보려면 서비스 요약의 링크를 선택합니다. 작업 요약 테이블에는 리소스의 리전 및 계정을 비롯하여 리소스에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 또한 각 리소스에 적용하는 조건을 볼 수 있습니다. 이를 통해 일부 리소스에 적용되고 다른 리소스에는 적용되지 않는 조건을 볼 수 있습니다.

작업 요약의 요소 이해하기

아래 예시는 Amazon S3 서비스 요약의 `PutObject`(쓰기) 작업에 대한 작업 요약입니다(서비스 요약(작업 목록) 참조). 이 작업의 경우 정책이 단일 리소스에 대한 여러 조건을 정의합니다.

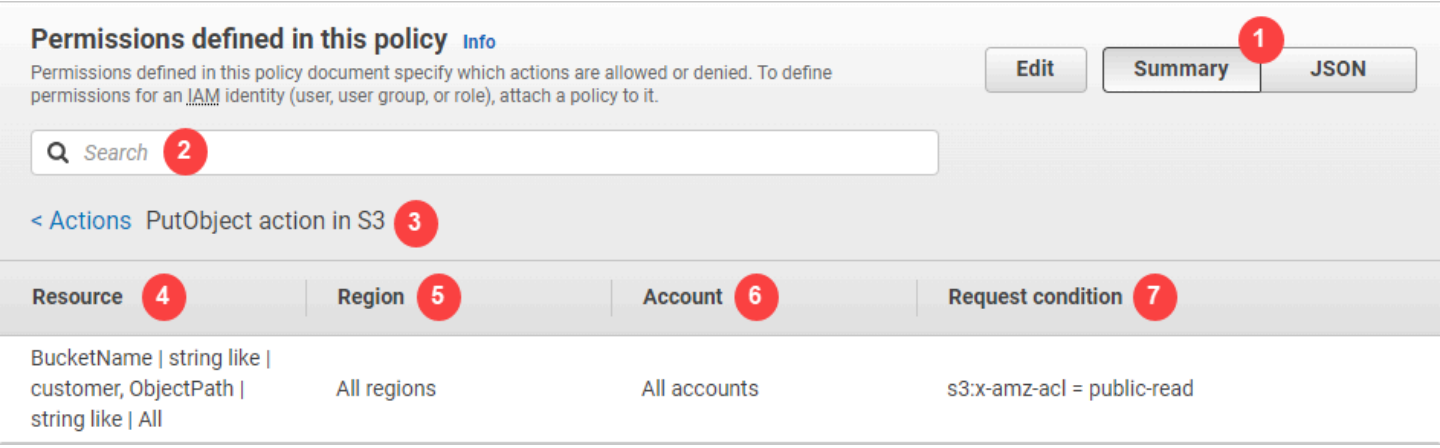

작업 요약 페이지에 포함되는 정보는 다음과 같습니다.

1. JSON을 선택하면 작업에 적용되는 여러 가지 조건 등 정책에 관한 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다. (사용자에게 직접 연결된 인라인 정책의 서비스 요약을 보려면 단계가 다릅니다. 그 경우 JSON 정책 문서에 액세스하려면 서비스 요약 대화 상자를 닫고 정책 요약으로 돌아가야 합니다.)
2. 특정 리소스의 요약을 보려면 검색 상자에 키워드를 입력하여 사용할 수 있는 리소스의 목록을 줄입니다.
3. 작업 뒤로 화살표 옆에 서비스와 작업의 이름이 `action name action in service` 형식으로 표시됩니다(이 경우 S3의 PutObject 작업). 이 서비스의 작업 요약에는 정책에서 정의된 리소스의 목록이 포함되어 있습니다.
4. 리소스 - 이 열에는 정책이 선택한 서비스에 대해 정의한 리소스가 나열됩니다. 이 예시에서는 PutObject 작업이 모든 객체 경로와 `developer_bucket` Amazon S3 버킷 리소스에서만 허용됩니다. 서비스가 IAM에 제공하는 정보에 따라 `arn:aws:s3:::developer_bucket/*` 등의 ARN이 표시되거나 `BucketName = developer_bucket, ObjectPath = All` 등의 정의된 리소스 유형이 표시될 수 있습니다.
5. 리전 - 이 열은 리소스가 정의된 리전을 보여줍니다. 리소스는 모든 리전 또는 단일 리전에 대해 정의할 수 있습니다. 리소스는 둘 이상의 리전에 존재할 수 없습니다.
   - 모든 리전 - 리소스와 연결된 작업은 모든 리전에 적용됩니다. 이 예시에서는 작업이 전역적 서비스 Amazon S3에 속합니다. 전역적 서비스에 속하는 작업은 모든 리전에 적용됩니다.
   - 리전 텍스트(Region text) - 리소스와 연결된 작업은 한 리전에 적용됩니다. 예를 들어 정책은 리소스에 대한 `us-east-2` 리전을 지정할 수 있습니다.
6. 계정 - 이 열은 리소스와 연결된 서비스 또는 작업이 특정 계정에 적용되는지를 나타냅니다. 리소스는 모든 계정 또는 단일 계정에 존재할 수 있습니다. 리소스는 둘 이상의 특정 계정에 존재할 수 없습니다.

- 모든 계정(All accounts) - 리소스와 연결된 작업은 모든 계정에 적용됩니다. 이 예시에서는 작업이 전역적 서비스 Amazon S3에 속합니다. 전역적 서비스에 속하는 작업은 모든 계정에 적용됩니다.
- 현재 계정 - 리소스와 연결된 작업은 현재 계정에만 적용됩니다.
- 계정 번호(Account number) - 리소스와 연결된 작업은 하나의 계정(현재 로그인되지 않은 계정)에 적용됩니다. 예를 들어 정책이 리소스에 대한 `123456789012` 계정을 지정하면 계정 번호가 정책 요약에 나타납니다.

7. 요청 조건(Request condition) - 이 열은 리소스와 연결된 작업에 조건이 적용되는지를 보여줍니다. 이 예시에는 `s3:x-amz-acl = public-read` 조건이 포함됩니다. 이러한 조건에 대해 자세히 알아보려면 JSON을 선택하여 JSON 정책 문서를 검토합니다.

작업 요약 보기

권한을 부여하는 정책 요약에 나열되어 있는 각 작업에 대한 작업 요약을 볼 수 있습니다.

정책 페이지에서 작업 요약 보기

관리형 정책에 대한 작업 요약을 볼 수 있습니다.

관리형 정책의 작업 요약을 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 보려는 정책의 이름을 선택합니다.
4. 정책 요약을 보려면 해당 정책의 정책 세부 정보 페이지에서 권한 탭을 확인합니다.
5. 서비스의 정책 요약 목록에서 확인하려는 서비스의 이름을 선택합니다.
6. 작업의 서비스 요약 목록에서 확인하려는 작업의 이름을 선택합니다.

사용자에게 연결된 정책의 작업 요약을 보기

사용자에게 연결된 정책에 대한 작업 요약을 볼 수 있습니다.

사용자에게 연결된 정책의 작업 요약을 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 사용자를 선택합니다.
3. 사용자 목록에서 정책을 보려는 사용자의 이름을 선택합니다.
4. 사용자에게 직접 연결되거나 그룹에서 연결된 정책의 목록을 보려면 해당 사용자의 요약 페이지에서 권한 탭을 봅니다.
5. 사용자에 대한 정책 테이블에서 확인하려는 정책의 이름을 선택합니다.

   사용자 페이지에서 해당 사용자에게 연결된 정책의 서비스 요약을 보려고 하는 경우, 정책 페이지로 리디렉션됩니다. 서비스 요약은 정책 페이지에서만 볼 수 있습니다.
6. 서비스의 정책 요약 목록에서 확인하려는 서비스의 이름을 선택합니다.

> **Note**
>
> 선택한 정책이 사용자에게 직접 연결된 인라인 정책인 경우 서비스 요약 테이블이 표시됩니다. 정책이 그룹에서 연결한 인라인 정책인 경우 해당 그룹의 JSON 정책 문서로 자동으로 이동합니다. 정책이 관리형 정책인 경우 정책 페이지에서 해당 정책의 서비스 요약이 게시된 부분으로 자동으로 이동합니다.

7. 작업의 서비스 요약 목록에서 확인하려는 작업의 이름을 선택합니다.

역할에 연결된 정책에 대한 작업 요약 보기

역할에 연결된 모든 정책에 대한 작업 요약을 볼 수 있습니다.

역할 연결된 정책의 작업 요약을 보려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 목록에서 정책을 보려는 역할의 이름을 선택합니다.
4. 역할의 요약 페이지에서 권한 탭을 보고 역할에 연결된 정책 목록을 확인합니다.
5. 역할에 대한 정책 테이블에서 보려는 정책의 이름을 선택합니다.

   역할 페이지에서 해당 사용자에게 연결된 정책의 서비스 요약을 보려고 하는 경우, 정책 페이지로 리디렉션됩니다. 서비스 요약은 정책 페이지에서만 볼 수 있습니다.
6. 서비스의 정책 요약 목록에서 확인하려는 서비스의 이름을 선택합니다.
7. 작업의 서비스 요약 목록에서 확인하려는 작업의 이름을 선택합니다.

정책 요약 예시

다음 예시에는 정책을 통해 부여되는 권한을 이해하는 데 도움이 되는 JSON 정책과 그에 연결된 정책 요약, 서비스 요약, 작업 요약이 포함되어 있습니다.

정책 1: DenyCustomerBucket

이 정책은 동일한 서비스에 대한 허용과 거부를 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "FullAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:*"],
            "Resource": ["*"]
        },
        {
            "Sid": "DenyCustomerBucket",
            "Action": ["s3:*"],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": ["arn:aws:s3:::customer", "arn:aws:s3:::customer/*" ]
        }
    ]
}
```

DenyCustomerBucket 정책 요약:

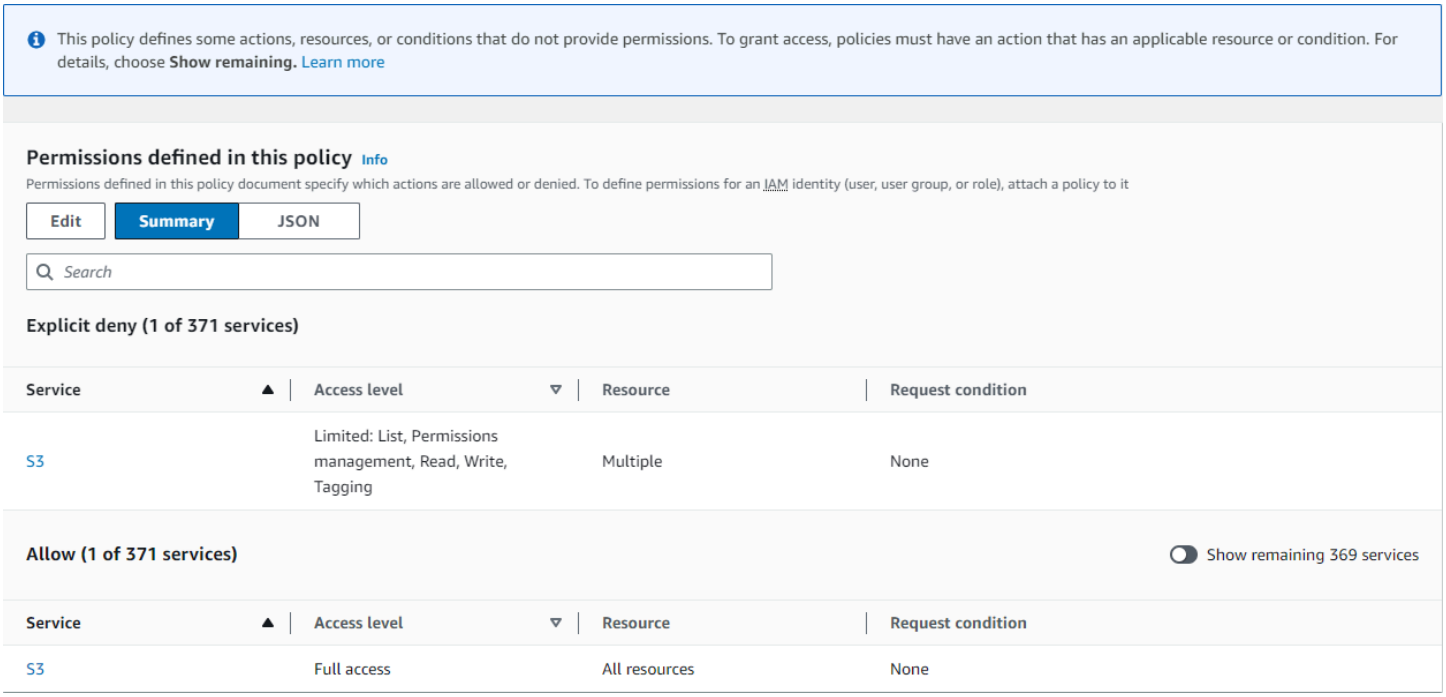

DenyCustomerBucket S3 (Explicit deny) 서비스 요약:

< Services Actions in S3 (82 of 130) Show remaining 48 actions

Read (35 of 53)

Action	Resource	Request condition
GetAccelerateConfiguration	BucketName| string like |customer	None
GetAnalyticsConfiguration	BucketName| string like |customer	None
GetBucketAcl	BucketName| string like |customer	None
GetBucketCORS	BucketName| string like |customer	None
GetBucketLocation	BucketName| string like |customer	None
GetBucketLogging	BucketName| string like |customer	None
GetBucketNotification	BucketName| string like |customer	None
GetBucketObjectLockConfiguration	BucketName| string like |customer	None
GetBucketOwnershipControls	BucketName| string like |customer	None
GetBucketPolicy	BucketName| string like |customer	None
GetBucketPolicyStatus	BucketName| string like |customer	None
GetBucketPublicAccessBlock	BucketName| string like |customer	None
GetBucketRequestPayment	BucketName| string like |customer	None
GetBucketTagging	BucketName| string like |customer	None
GetBucketVersioning	BucketName| string like |customer	None
GetBucketWebsite	BucketName| string like |customer	None

GetObject(읽기) 작업 요약:

< Actions GetObject action in S3

Resource	Region	Account	Request condition
BucketName| string like |customer, ObjectPath| string like |All	-	All accounts	None

정책 2: DynamoDbRowCognitoID

이 정책은 사용자의 Amazon Cognito ID를 기반으로 Amazon DynamoDB에 대한 행 수준 액세스 권한을 제공합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "dynamodb:DeleteItem",
                "dynamodb:GetItem",
                "dynamodb:PutItem",
                "dynamodb:UpdateItem"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/myDynamoTable"
            ],
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "dynamodb:LeadingKeys": [
                        "${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

DynamoDbRowCognitoID 정책 요약:

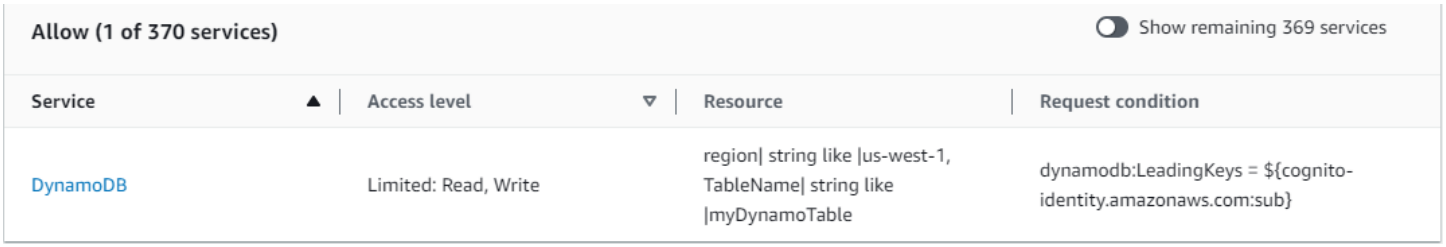

DynamoDbRowCognitoID DynamoDB(허용) 서비스 요약:

< Services Actions in DynamoDB (4 of 65) Show remaining 61 actions

Read (1 of 26)

Action	Resource	Request condition
GetItem	region| string like |us-west-1, TableName| string like |myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = ${cognito-identity.amazonaws.com:sub}

Write (3 of 33)

Action	Resource	Request condition
DeleteItem	region| string like |us-west-1, TableName| string like |myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = ${cognito-identity.amazonaws.com:sub}
PutItem	region| string like |us-west-1, TableName| string like |myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = ${cognito-identity.amazonaws.com:sub}
UpdateItem	region| string like |us-west-1, TableName| string like |myDynamoTable	dynamodb:LeadingKeys = ${cognito-identity.amazonaws.com:sub}

GetItem(나열) 작업 요약:

< Actions GetItem action in DynamoDB

Resource	Region	Account	Request condition
region| string like |us-west-1, TableName| string like |myDynamoTable	us-west-1	123456789012	dynamodb:LeadingKeys = ${cognito-identity.amazonaws.com:sub}

정책 3: MultipleResourceCondition

이 정책에는 다수의 리소스와 조건이 포함됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:s3:::Apple_bucket/*"],
            "Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": ["public-read"]}}
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:s3:::Orange_bucket/*"],
            "Condition": {"StringEquals": {
                "s3:x-amz-acl": ["custom"],
                "s3:x-amz-grant-full-control": ["1234"]
            }}
        }
    ]
}
```

MultipleResourceCondition 정책 요약:

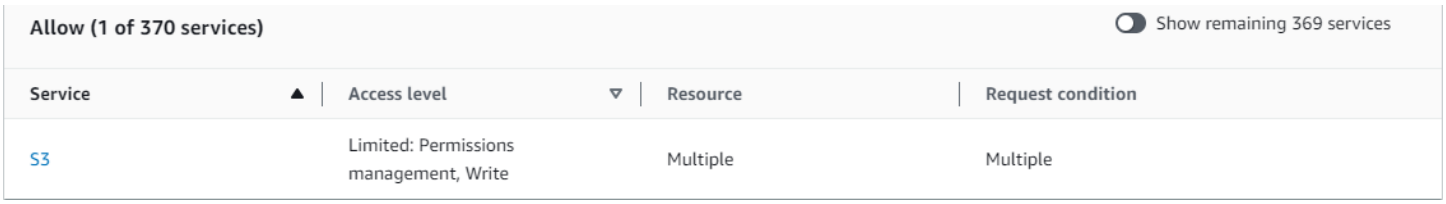

MultipleResourceCondition S3(허용) 서비스 요약:

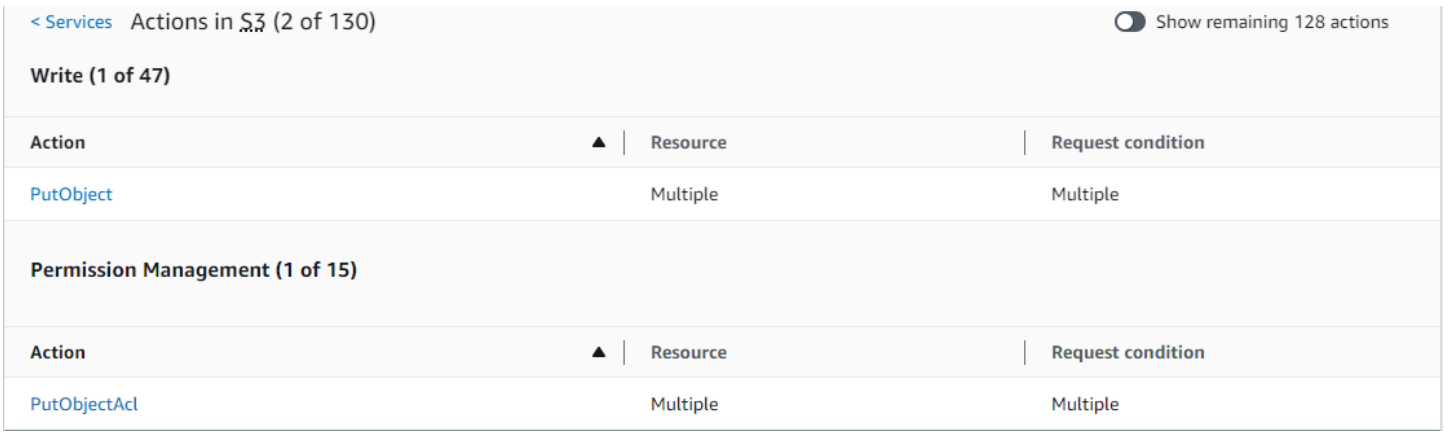

PutObject(쓰기) 작업 요약:

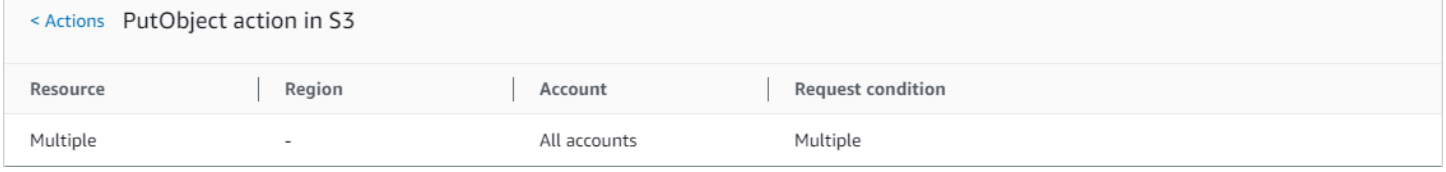

정책 4: EC2_troubleshoot

다음 정책을 통해 사용자는 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스의 스크린샷을 만들어 EC2 문제 해결에 필요한 도움을 얻을 수 있습니다. 또한 이 정책은 Amazon S3 개발자 버킷의 항목에 대한 정보를 확인할 수 있도록 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:GetConsoleScreenshot"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::developer"
            ]
        }
    ]
}
```

EC2_Troubleshoot 정책 요약:

Allow (2 of 370 services) — Show remaining 368 services

Service	Access level	Resource	Request condition
EC2	Limited: Read	All resources	None
S3	Limited: List	BucketName| string like |developer	None

EC2_Troubleshoot S3(허용) 서비스 요약:

< Services Actions in S3 (1 of 130) Show remaining 129 actions

List (1 of 7)

Action	Resource	Request condition
ListBucket	BucketName| string like |developer	None

ListBucket(나열) 작업 요약:

< Actions ListBucket action in S3

Resource	Region	Account	Request condition
BucketName| string like |developer	-	All accounts	None

정책 5: CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy

이 정책은 특정 CodeBuild, CodeCommit, CodeDeploy 리소스에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 이러한 리소스는 각 서비스에 고유하므로 일치하는 서비스에서만 나타납니다. `Action` 요소에 서비스와 일치하지 않는 리소스를 포함하는 경우 리소스가 모든 작업 요약에 나타납니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Stmt1487980617000",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "codebuild:*",
                "codecommit:*",
                "codedeploy:*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:project/my-demo-
project",
                "arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo",
                "arn:aws:codedeploy:us-
east-2:123456789012:application:WordPress_App",
                "arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:instance/AssetTag*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy 정책 요약:

Allow (3 of 370 services) Show remaining 367 services

Service	Access level	Resource	Request condition
CodeBuild	Full: Permissions management Limited: List, Read, Write	region| string like |us-east-2	None
CodeCommit	Full: Tagging Limited: List, Read, Write	ResourceSpecifier| string like |MyDemoRepo, region| string like |us-east-2	None
CodeDeploy	Full: Tagging Limited: List, Read, Write	Multiple	None

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy CodeBuild(허용) 서비스 요약:

< Services Actions in CodeBuild (24 of 53) Show remaining 29 actions

Read (4 of 9)

Action	Resource	Request condition
BatchGetBuildBatches	region| string like |us-east-2	None
BatchGetBuilds	region| string like |us-east-2	None
BatchGetProjects	region| string like |us-east-2	None
GetResourcePolicy	region| string like |us-east-2	None

Write (16 of 28)

Action	Resource	Request condition
BatchDeleteBuilds	region| string like |us-east-2	None
CreateProject	region| string like |us-east-2	None
CreateWebhook	region| string like |us-east-2	None
DeleteBuildBatch	region| string like |us-east-2	None
DeleteProject	region| string like |us-east-2	None
DeleteWebhook	region| string like |us-east-2	None
InvalidateProjectCache	region| string like |us-east-2	None
RetryBuild	region| string like |us-east-2	None
RetryBuildBatch	region| string like |us-east-2	None
StartBuild	region| string like |us-east-2	None
StartBuildBatch	region| string like |us-east-2	None
StopBuild	region| string like |us-east-2	None
StopBuildBatch	region| string like |us-east-2	None
UpdateProject	region| string like |us-east-2	None
UpdateProjectVisibility	region| string like |us-east-2	None
UpdateWebhook	region| string like |us-east-2	None

List (2 of 14)

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy StartBuild (Write) 작업 요약:

< Actions StartBuild action in CodeBuild

Resource	Region	Account	Request condition
region| string like |us-east-2	us-east-2	123456789012	None

IAM 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한

리소스는 서비스 내의 객체입니다. IAM 리소스에는 그룹, 사용자, 역할 및 정책이 있습니다. AWS 계정 루트 사용자 보안 인증 정보로 로그인한 경우 IAM 보안 인증 또는 IAM 리소스를 관리하는 데 아무런 제한이 없습니다. 하지만 IAM 사용자가 자격 증명이나 IAM 리소스를 관리하려면 그러한 권한이 명시적으로 부여되어야 합니다. 자격 증명 기반 정책을 사용자에 연결하여 권한을 부여할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS 설명서 전체에서 특정 범주를 언급하지 않고 IAM 정책을 칭할 때는 자격 증명 기반 고객 관리형 정책을 의미합니다. 정책 범주에 대한 자세한 내용은 the section called “정책 및 권한” 섹션을 참조하세요.

IAM 자격 증명을 관리하기 위한 권한

IAM 그룹, 사용자, 역할 및 자격 증명을 관리하는 데 필요한 권한은 일반적으로 작업에 대한 API 작업에 해당합니다. 예를 들어 IAM 사용자를 생성하려면 해당하는 API 명령 `CreateUser`가 있는 `iam:CreateUser` 권한이 있어야 합니다. IAM 사용자가 다른 IAM 사용자를 생성할 수 있도록 다음과 같은 IAM 정책을 해당 사용자에게 연결할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateUser",
    "Resource": "*"
  }
}
```

정책에서 `Resource` 요소의 값은 작업 및 그 작업이 적용될 수 있는 리소스에 따라 다릅니다. 앞의 예에서 정책은 사용자가 어떤 사용자도 생성할 수 있도록 허용합니다(*는 모든 문자열을 나타내는 와일드카드). 반면에, 사용자가 자신의 액세스 키(API 작업 `CreateAccessKey` 및 `UpdateAccessKey`)만 변경할 수 있도록 하는 정책에는 일반적으로 `Resource` 요소가 포함됩니다. 이 경우 ARN에는 다음 예제와 같이 현재 사용자의 이름을 해석하는 변수(`${aws:username}`)가 포함됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ListUsersForConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListUsers",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:*"
        },
        {
            "Sid": "ViewAndUpdateAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:UpdateAccessKey",
                "iam:CreateAccessKey",
                "iam:ListAccessKeys"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
        }
    ]
}
```

앞의 예에서 `${aws:username}`은 현재 사용자의 사용자 이름으로 변환되는 변수입니다. 정책 변수에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

작업 이름에 와일드카드 문자(*)를 사용하면 특정 작업에 관련된 모든 작업에 대한 권한을 쉽게 부여할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 IAM 작업을 수행할 수 있게 하려면 그 작업에 대해 `iam:*`를 사용하면 됩니다. 사용자가 액세스 키에 관련된 작업만 수행할 수 있게 하려면 정책 문의 `iam:*AccessKey*` 요소에 `Action`를 사용하면 됩니다. 이렇게 하면 사용자에게 `CreateAccessKey`, `DeleteAccessKey`, `GetAccessKeyLastUsed`, `ListAccessKeys`, `UpdateAccessKey` 작업을 수행할 수 있는 권한이 부여됩니다. (나중에 이름에 "AccessKey"가 포함되는 작업이 IAM에 추가될 경우에도 `iam:*AccessKey*` 요소에 대해 `Action`를 사용하며 사용자에게 새 작업에 대한 권한이 부여됩니다.) 다음 예는 사용자가 자신의 액세스 키에 속하는 모든 작업을 수행할 수 있게 허용하는 정책을 보여 줍니다(*account-id*를 해당 AWS 계정 ID로 변경).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:*AccessKey*",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/${aws:username}"
    }
}
```

그룹 삭제와 같은 일부 작업에는 여러 작업이 포함됩니다. 즉, 먼저 그룹에서 사용자를 제거한 후 그룹의 정책을 분리 또는 삭제하고 나서 실제로 그룹을 삭제합니다. 사용자가 그룹을 삭제할 수 있게 하려는 경우 이러한 모든 관련 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

AWS Management Console에서의 작업 권한

앞의 예는 사용자가 AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하여 작업을 수행할 수 있게 허용하는 정책을 보여 줍니다.

사용자가 콘솔에서 작업할 경우 콘솔은 그룹, 사용자, 역할 및 정책을 나열하고 그룹, 사용자 또는 역할과 연결된 정책을 가져오는 요청을 IAM에 보냅니다. 또한 콘솔은 AWS 계정 정보와 보안 주체에 대한 정보를 가져오는 요청도 보냅니다. 보안 주체는 콘솔에서 요청하는 사용자입니다.

일반적으로 작업을 수행하려면 일치하는 작업만 정책에 포함해야 합니다. 사용자를 생성하려면 `CreateUser` 작업을 호출하는 권한이 필요합니다. 콘솔을 사용하여 작업을 수행할 때 경우에 따라 콘솔에서 리소스를 표시하고 나열하며 가져오거나 볼 권한이 있어야 합니다. 이는 콘솔을 탐색하여 지정된 작업을 수행하기 위해 필요합니다. 예를 들어 Jorge라는 사용자가 콘솔을 사용하여 자신의 액세스 키를 변경하려면 IAM 콘솔에서 사용자를 선택할 것입니다. 이 작업은 콘솔에서 `ListUsers` 요청을 생성하게 합니다. Jorge에게 `iam:ListUsers` 작업에 대한 권한이 없을 경우 사용자를 나열하려고 시도할 때 콘솔이 액세스를 거부합니다. 그 결과, Jorge는 `CreateAccessKey` 및 `UpdateAccessKey` 작업에 대한 권한이 있는 경우에도 자신의 이름과 액세스 키를 가져올 수 없습니다.

사용자에게 AWS Management Console에서 그룹, 사용자, 역할, 정책, 자격 증명을 관리할 수 있는 권한을 부여하려면 콘솔에서 수행하는 작업에 대한 권한도 포함시켜야 합니다. 사용자에게 이러한 권한들을 부여하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 정책의 예를 보려면 IAM 리소스를 관리하기 위한 정책의 예 섹션을 참조하세요.

AWS 계정 전반에 걸쳐 권한 부여

계정의 IAM 사용자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 직접 부여할 수 있습니다. 다른 계정의 사용자에게 리소스에 대한 액세스 권한이 필요한 경우, 권한을 포함하지만 특정 사용자와 연결되지 않는 엔터티인 IAM 역할을 생성할 수 있습니다. 다른 계정의 사용자는 해당 역할을 사용하여 해당 역할에 할당된 권한에 따라 리소스에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 소유한 다른 AWS 계정의 IAM 사용자에 대한 액세스 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 일부 서비스만이 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책(예: Amazon S3, Amazon SNS, Amazon SQS)에 설명된 리소스 기반 정책을 지원합니다. 그런 서비스의 역할 사용 대안은 공유할 리소스(버킷, 주제 또는 대기열)에 정책을 연결하는 것입니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 대한 액세스 허가를 받은 AWS 계정을 지정할 수 있습니다.

한 서비스에서 다른 서비스에 액세스할 권한

많은 AWS 제품은 다른 AWS 제품에 액세스합니다. 예를 들어, 여러 AWS 서비스(Amazon EMR, Elastic Load Balancing, Amazon EC2 Auto Scaling 포함)는 Amazon EC2 인스턴스를 관리합니다. 기타 AWS 서비스는 Amazon S3 버킷, Amazon SNS 주제, Amazon SQS 대기열 등을 사용합니다.

이러한 경우 권한 관리 시나리오가 서비스별로 다릅니다. 다음은 다양한 서비스에 대한 권한을 처리하는 방법의 예입니다.

- Amazon EC2 Auto Scaling에서 사용자에게 Auto Scaling을 사용할 권한이 있어야 하지만, Amazon EC2 인스턴스를 관리할 권한을 명시적으로 부여할 필요는 없습니다.
- AWS Data Pipeline에서 IAM 역할은 파이프라인에서 수행할 수 있는 작업을 결정합니다. 또한 사용자에게는 해당 역할을 수임할 권한이 필요합니다. (자세한 내용은 AWS Data Pipeline 개발자 가이드의 IAM으로 파이프라인에 대한 권한 부여를 참조하세요.)

AWS 제품에서 원하는 작업을 수행할 수 있도록 권한을 적절히 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 요청할 서비스 설명서를 참조하세요. 서비스에 대한 역할을 생성하는 방법에 대해 알아보려면 AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성 섹션을 참조하세요.

사용자를 대신하여 작동하도록 IAM 역할로 서비스 구성

AWS 서비스를 사용자를 대신하여 작동하도록 구성하려면 일반적으로 서비스에서 수행할 수 있는 작업을 정의하는 IAM 역할의 ARN을 입력합니다. AWS는 사용자에게 서비스에 역할을 전달할 권한이 있

는지 확인합니다. 자세한 내용은 사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 권한 부여 섹션을 참조하세요.

필수 작업

작업은 리소스 보기, 생성, 편집 및 삭제와 같이 리소스에 대해 수행할 수 있는 사항입니다. 작업은 각 AWS 서비스별로 정의됩니다.

누군가 작업을 수행할 수 있도록 허용하려면 호출 자격 증명 또는 영향을 받은 리소스에 적용되는 정책에 필요한 작업을 포함시켜야 합니다. 일반적으로 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 제공하려면 정책에 해당 작업을 포함시켜야 합니다. 예를 들어 사용자를 생성하려면 정책에 CreateUser 작업을 추가해야 합니다.

경우에 따라 정책에 관련된 작업을 추가로 포함해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, `ds:CreateDirectory` 작업을 사용하여 AWS Directory Service에서 누군가에게 디렉터리를 생성할 권한을 제공하려면 정책에 다음 작업을 포함시켜야 합니다.

- `ds:CreateDirectory`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`

시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성하거나 편집할 때 경고 및 정책에 필요한 모든 작업을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

AWS Directory Service에서 디렉터리를 생성하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 예제 2: 사용자에게 디렉터리 생성 허용을 참조하세요.

IAM 리소스를 관리하기 위한 정책의 예

다음은 사용자가 IAM 사용자, 그룹 및 자격 증명을 관리하기 위한 작업을 수행할 수 있게 하는 IAM 정책의 예시입니다. 여기에는 사용자가 자신의 암호, 액세스 키 및 멀티 팩터 인증(MFA) 디바이스를 관리할 수 있게 하는 정책이 포함됩니다.

사용자가 다른 AWS 제품 Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB 등으로 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 예제 정책은 IAM 자격 증명 기반 정책의 예 섹션을 참조하세요.

주제

- 사용자가 보고를 목적으로 계정의 그룹, 사용자, 정책 및 그 이상의 정보를 조회할 수 있도록 허용
- 사용자가 그룹의 멤버십을 관리할 수 있도록 허용
- IAM 사용자를 관리할 수 있도록 허용
- 사용자가 계정 암호 정책을 설정할 수 있도록 허용
- 사용자가 IAM 자격 증명 보고서를 생성하고 검색할 수 있도록 허용
- 모든 IAM 작업 허용(관리자 액세스 권한)

사용자가 보고를 목적으로 계정의 그룹, 사용자, 정책 및 그 이상의 정보를 조회할 수 있도록 허용

다음 정책은 사용자가 `Get` 또는 `List` 문자열로 시작하는 모든 IAM 작업을 호출하고, 보고서를 생성할 수 있게 허용합니다. 예시 정책을 보려면 IAM: 콘솔에 대한 읽기 전용 액세스 허용 섹션을 참조하세요.

사용자가 그룹의 멤버십을 관리할 수 있도록 허용

다음 정책은 사용자가 MarketingGroup이라는 그룹의 멤버십을 업데이트할 수 있도록 허용합니다. 예시 정책을 보려면 IAM: 프로그래밍 방식으로, 그리고 콘솔에서 그룹의 멤버십을 관리하도록 허용 섹션을 참조하세요.

IAM 사용자를 관리할 수 있도록 허용

다음 정책은 사용자가 IAM 사용자 관리와 관련된 모든 작업을 수행할 수 있게 허용하지만 그룹이나 정책의 생성과 같은 다른 엔터티에 대한 작업 수행은 허용하지 않습니다. 허용되는 작업은 다음과 같습니다.

- 사용자 생성(`CreateUser` 작업).
- 사용자 삭제. 이 작업은 `DeleteSigningCertificate`, `DeleteLoginProfile`, `RemoveUserFromGroup`, `DeleteUser` 작업 모두를 수행할 수 있는 권한이 필요합니다.
- 계정 및 그룹의 사용자 나열(`GetUser`, `ListUsers` 및 `ListGroupsForUser` 작업).
- 사용자의 정책 나열 및 제거(`ListUserPolicies`, `ListAttachedUserPolicies`, `DetachUserPolicy`, `DeleteUserPolicy` 작업)

- 사용자의 경로 이름 바꾸기 또는 변경(UpdateUser 작업). Resource 요소에는 소스 경로와 대상 경로를 모두 다루는 ARN이 포함되어야 합니다. 경로에 대한 자세한 내용은 표시 이름 및 경로 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUsersToPerformUserActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListPolicies",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:UpdateUser",
                "iam:AttachUserPolicy",
                "iam:ListEntitiesForPolicy",
                "iam:DeleteUserPolicy",
                "iam:DeleteUser",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:CreateUser",
                "iam:RemoveUserFromGroup",
                "iam:AddUserToGroup",
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:PutUserPolicy",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUsers",
                "iam:GetUser",
                "iam:DetachUserPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowUsersToSeeStatsOnIAMConsoleDashboard",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetAccount*",
                "iam:ListAccount*"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

위의 정책에 포함된 많은 권한은 사용자가 AWS Management Console에서 작업을 수행하도록 허용합니다. 사용자가 AWS CLI, AWS SDK 또는 IAM HTTP 쿼리 API를 사용하여 사용자 관련 작업을 수행할 경우 특정 권한이 필요하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 어떤 사용자에게서 연결을 해제할 정책의 ARN을 이미 알고 있다면 `iam:ListAttachedUserPolicies` 권한이 필요하지 않습니다. 사용자에게 필요한 권한의 정확한 목록은 사용자가 다른 사용자를 관리할 때 수행해야 하는 작업에 따라 다릅니다.

정책에 있는 다음 권한들은 AWS Management Console을 통해 사용자 작업에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

- `iam:GetAccount*`
- `iam:ListAccount*`

사용자가 계정 암호 정책을 설정할 수 있도록 허용

일부 사용자들에게 AWS 계정의 암호 정책을 확인하고 업데이트할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 예시 정책을 보려면 IAM: 프로그래밍 방식으로, 그리고 콘솔에서 계정 암호 요구 사항을 설정하도록 허용 섹션을 참조하세요.

사용자가 IAM 자격 증명 보고서를 생성하고 검색할 수 있도록 허용

AWS 계정에 있는 모든 사용자가 나열된 보고서를 생성하고 다운로드할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 이 보고서에는 암호, 액세스 키, MFA 디바이스, 서명 인증서를 포함한 다양한 사용자 자격 증명의 상태도 나열됩니다. 자격 증명 보고서에 대한 자세한 정보는 섹션을 참조하세요AWS 계정의 자격 증명 보고서 생성. 예시 정책을 보려면 IAM: IAM 자격 증명 보고서 생성 및 검색 섹션을 참조하세요.

모든 IAM 작업 허용(관리자 액세스 권한)

일부 사용자들에게 암호, 액세스 키, MFA 디바이스, 사용자 인증서 관리를 비롯하여 IAM에서의 모든 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 다음 예시와 같은 정책은 이러한 권한들을 부여합니다.

> **Warning**
>
> 사용자에게 IAM에 대한 모든 액세스 권한을 부여하면 해당 사용자가 자기 자신 또는 다른 사용자에게 부여할 수 있는 권한에 제한이 없습니다. 사용자는 새로운 IAM 엔터티(사용자나 역할)를 생성하고 그러한 엔터티에 AWS 계정의 모든 리소스에 대한 모든 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 사용자에게 IAM에 대한 모든 액세스 권한을 부여하면 실제로 사용자들에게 AWS 계정의 모든 리소스에 대한 모든 액세스 권한을 부여하는 것입니다. 여기에는 모든 리소스를 삭제하는 권한도 포함됩니다. 이러한 권한은 신뢰할 수 있는 관리자에게만 부여해야 하며, 그러한 관리자에 대해 멀티 팩터 인증(MFA)을 적용해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

IAM 임시 위임

개요

임시 위임은 온보딩을 가속화하고 AWS 계정과 통합되는 Amazon 및 AWS 파트너의 제품 관리를 간소화합니다. 여러 AWS 서비스를 수동으로 구성할 필요 없이, 자동화된 배포 워크플로를 통해 제품 제공업체가 몇 분 만에 사용자를 대신하여 설정 작업을 완료할 수 있도록 허용하는 제한된 임시 권한을 위임할 수 있습니다. 사용자가 승인 요구 사항 및 권한 경계를 통해 관리 통제권을 유지하며, 제품 제공업체 권한은 수동 정리 없이 승인된 기간 후에 자동으로 만료됩니다. 제품에 지속적인 작업에 대한 지속적인 액세스가 필요한 경우 공급자는 임시 위임을 사용하여 역할의 최대 권한을 정의하는 권한 경계가 있는 IAM 역할을 생성할 수 있습니다. 모든 제품 제공업체 활동은 규정 준수 및 보안 모니터링을 위해 AWS CloudTrail을 통해 추적됩니다.

> **Note**
>
> 임시 위임 요청은 기능 온보딩 프로세스를 완료한 Amazon 제품 및 적격 AWS 파트너만 생성할 수 있습니다. 고객은 이러한 요청을 검토하고 승인하지만 직접 생성할 수는 없습니다. IAM 임시 위임을 제품에 통합하려는 AWS 파트너의 경우 온보딩 및 통합 지침은 파트너 통합 가이드를 참조하세요.

임시 위임 작동 방식

임시 위임을 통해 Amazon과 AWS 파트너는 계정에 대한 일시적이고 제한된 액세스를 요청할 수 있습니다. 승인되면 위임된 권한을 사용하여 사용자 대신 작업을 수행할 수 있습니다. 위임 요청은 제품 제공업체가 AWS 계정에서 리소스를 배포하거나 구성하는 데 필요한 AWS 서비스 및 작업에 대한 특정 권한을 정의합니다. 이러한 권한은 제한된 시간 동안만 사용할 수 있으며 요청에 지정된 기간이 지나면 자동으로 만료됩니다.

> **Note**
>
> 위임된 액세스의 최대 기간은 12시간입니다. 하지만 루트 사용자는 4시간 이하의 기간으로만 위임 요청을 승인할 수 있습니다. 요청이 4시간 이상을 지정하는 경우 루트가 아닌 ID를 사용하여 요청을 승인해야 합니다. 자세한 내용은 권한 시뮬레이션 베타 기능을 참조하세요.

Amazon S3 버킷에서 읽기 등의 진행 중인 작업의 경우, 위임 요청에는 임시 액세스가 만료된 후 리소스 및 작업에 대한 지속적인 액세스를 허용하는 IAM 역할 생성이 포함될 수 있습니다. 제품 제공업체는 임시 위임을 통해 생성된 모든 IAM 역할에 권한 경계를 연결해야 합니다. 권한 경계는 역할의 최대 권한을 제한하되, 자체적으로 권한을 부여하지는 않습니다. 권한 경계를 승인하기 전에 요청의 일부로 검토할 수 있습니다. 자세한 내용은 권한 경계를 참조하세요.

이 프로세스는 다음과 같이 작동합니다.

1. Amazon 또는 AWS 파트너 제품에 로그인하여 AWS 환경과 통합합니다.
2. 제품 제공업체는 사용자를 대신하여 위임 요청을 시작하고 사용자를 AWS Management Console로 리디렉션합니다.
3. 요청된 권한을 검토하고 요청을 승인할지, 거부할지, 아니면 관리자에게 전달할지 결정합니다.
4. 사용자 또는 관리자가 요청을 승인하면 제품 제공업체는 필요한 작업을 수행하기 위해 승인자의 임시 자격 증명을 얻을 수 있습니다.

5. 지정된 기간이 지나면 제품 제공업체 액세스가 자동으로 만료됩니다. 하지만 임시 위임 요청을 통해 생성된 모든 IAM 역할은 이 기간 이후에도 유지되므로, 제품 제공업체는 지속적인 관리 작업을 위해 리소스 및 작업에 계속 액세스할 수 있습니다.

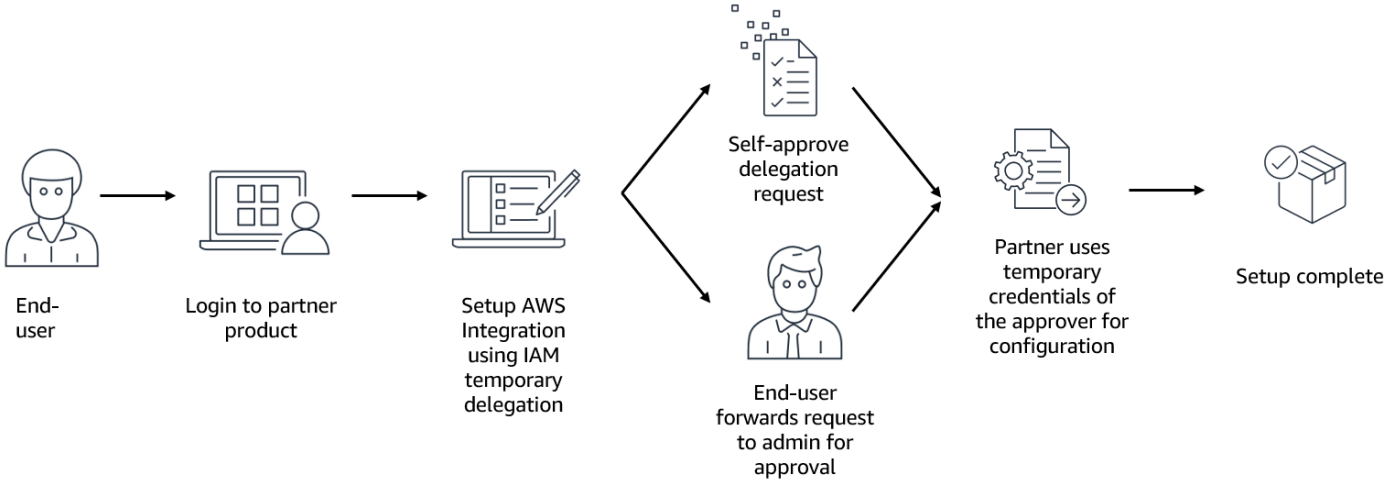

> **Note**
>
> 임시 위임 요청에 포함된 서비스 및 작업에 대한 권한이 있는 경우에만 제품 제공업체에 권한을 위임할 수 있습니다. 요청된 서비스 및 작업에 액세스할 수 없는 경우 요청을 승인할 때 제품 제공업체는 이러한 권한을 받지 않습니다.

권한 검사에 성공할 가능성이 있는 것으로 표시되면 임시 위임 요청을 승인하고 워크플로를 계속 진행할 수 있습니다.

권한 검사에 충분한 권한이 없는 것으로 표시되면 승인을 위해 관리자에게 요청을 전달합니다. 이메일이나 티켓과 같은 선호하는 방법을 사용하여 이 요청에 대해 관리자에게 알리는 것이 좋습니다.

관리자가 요청을 승인하면 다음 단계는 제품 제공업체의 구성에 따라 달라집니다.

- 제품 제공업체가 즉시 액세스를 요청하면 자동으로 임시 권한을 받고 액세스 기간이 시작됩니다.
- 제품 제공업체가 소유자(최초 수신자)의 릴리스를 요청한 경우 액세스 기간이 시작되기 전에 요청으로 돌아가 임시 계정 액세스를 명시적으로 공유해야 합니다. 제품 제공업체는 일반적으로 필요한 작업을 완료하기 위해 리소스 선택 또는 구성 세부 정보와 같은 추가 입력이 필요한 경우 이 옵션을 사용합니다.

임시 위임 요청 시작

지원되는 Amazon 또는 AWS 파트너 제품에서만 임시 위임 요청을 시작할 수 있습니다. 임시 위임을 지원하는 워크플로 중에 제품 제공업체에 계정에서 필요한 AWS 리소스를 구성할 수 있는 일시적이고 제한된 권한을 부여하라는 메시지가 표시됩니다. 이 자동화된 접근 방식을 사용하면 이러한 리소스를 수동으로 구성할 필요가 없으므로 보다 간소화된 환경이 제공됩니다.

액세스 권한을 부여하기 전에 제품 제공업체에 필요한 특정 IAM 역할, 정책 및 AWS 서비스와 같은 위임 요청 세부 정보를 검토할 수 있습니다. 충분한 권한이 있는 경우 직접 요청을 승인하거나 계정 관리자에게 요청을 전달하여 승인을 받을 수 있습니다. 모든 제품 제공업체 액세스는 시간 제한이 있으며 필요에 따라 모니터링하고 취소할 수 있습니다.

임시 위임 요청을 시작하려면

1. AWS 계정과의 통합이 필요한 Amazon 또는 AWS 파트너가 지원하는 제품의 콘솔로 이동합니다.
2. IAM 임시 위임으로 배포를 선택합니다. 옵션 이름은 지원되는 제품마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 제공업체의 설명서를 참조하세요.

   > **Note**
   >
   > AWS Management Console에 아직 로그인하지 않은 경우 AWS 로그인 페이지에 새 창이 열립니다. 제품 콘솔에서 임시 위임 요청을 시작하기 전에 AWS 계정에 로그인하는 것이 좋습니다. 사용자 유형 및 액세스하려는 AWS 리소스에 따라 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서를 참조하세요.

3. 요청 세부 정보를 검토하여 제품 제공업체의 제품 이름 및 AWS 계정을 확인합니다. 제품 제공업체가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 사용할 AWS ID를 검토할 수도 있습니다.
4. 이 요청을 승인하여 임시로 위임할 권한에 대한 액세스 세부 정보를 검토합니다.

   - 권한 요약 섹션은 AI에서 생성한 개략적인 개요를 제공하므로, 액세스할 수 있는 AWS 서비스 범주와 각 서비스에서 수행할 수 있는 작업 유형을 이해하는 데 도움이 됩니다.
   - JSON 보기를 선택하여 액세스 범위, 리소스 제한 등, 제품 제공업체가 AWS 계정에 배포해야 하는 특정 권한을 검토합니다.
   - 제품 제공업체가 임시 위임 요청의 일부로 IAM 역할을 생성하는 경우 권한 경계를 역할에 연결해야 합니다. 이러한 IAM 역할에는 요청된 액세스 기간이 만료된 후에도 리소스 및 작업에 대한 액세스를 계속 허용하는 권한이 있습니다. 세부 정보 보기를 선택하여 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 정의하는 권한 경계를 검토합니다. 제품 제공업체는 생성 중에 실제 권한을 정의하는 추가 정책을 역할에 적용합니다. 이러한 정책은 제품 제공업체가 정책을 정의하는 방식에 따라 경

계보다 더 좁거나 광범위해 보일 수 있습니다. 하지만 권한 경계는 역할에 연결된 정책에 관계없이 역할의 유효 권한이 요청 승인 중에 표시되는 권한을 초과하지 않도록 보장합니다. 권한 경계에 대한 자세한 내용은 권한 경계를 참조하세요.

5. 권한 시뮬레이션 결과를 검토합니다. 권한 시뮬레이션 기능은 요청에 포함된 권한을 기준으로 ID의 권한을 자동으로 평가합니다. 이 분석 결과를 바탕으로 현재 ID로 요청을 승인할지 아니면 관리자에게 요청을 전달할지 여부를 나타내는 권장 사항이 표시됩니다. 자세한 내용은 권한 시뮬레이션 베타 기능을 참조하세요.
6. 대화 상자에서 진행 방법을 선택합니다.

   - ID에 제품 제공업체가 사용자를 대신하여 온보딩 절차를 수행할 수 있는 충분한 권한이 있는 경우 액세스 허용을 선택합니다. 이 옵션을 선택할 경우, 액세스를 제공하면 제품 제공업체의 액세스 기간이 시작됩니다.
   - ID에 제품 제공업체가 사용자를 대신하여 온보딩 절차를 수행할 수 있는 충분한 권한이 없는 경우 요청 승인을 선택합니다. 그런 다음 승인 요청 생성을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 계정 관리자와 공유할 수 있는 임시 위임 요청 링크가 생성됩니다. 관리자는 AWS Management Console에 액세스하거나 액세스 링크를 통해 임시 위임 요청을 검토하여 요청을 승인하고 요청자와 임시 액세스를 공유할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 제품 제공업체에 액세스 권한을 부여하려면 위임 요청 수락(`AcceptDelegationRequest`)과 교환 토큰 릴리스(`SendDelegatedToken`)라는 두 가지 작업이 필요합니다. AWS Management Console은 요청을 승인할 때 이 두 단계를 자동으로 수행합니다. AWS CLI 또는 API를 사용하는 경우 두 단계를 별도로 실행해야 합니다.

권한 시뮬레이션 기능 - 베타

임시 위임 요청을 받으면 직접 승인하거나 승인을 위해 계정 관리자에게 전달할 수 있습니다. 임시 위임 요청에 포함된 서비스 및 작업에 대한 권한이 있는 경우에만 제품 제공업체에 권한을 위임할 수 있습니다. 요청된 서비스 및 작업에 액세스할 수 없는 경우 제품 제공업체는 요청에 포함되어 있더라도 이러한 권한을 받지 못합니다.

예를 들어 임시 위임 요청에는 Amazon S3 버킷을 생성하고, Amazon EC2에서 인스턴스를 시작 및 중지하고, IAM 역할을 수임할 수 있는 기능이 필요합니다. 요청을 승인하는 ID는 Amazon EC2에서 인스턴스를 시작 및 중지하고 IAM 역할을 수임할 수 있지만 Amazon S3 버킷을 생성할 권한이 없습니다.

이 ID가 요청을 승인하면 제품 제공업체는 이러한 권한이 임시 위임 요청에 포함되었더라도 Amazon S3 버킷을 생성할 수 없습니다.

이미 보유한 권한만 위임할 수 있으므로 승인하기 전에 요청된 권한이 있는지 평가하는 것이 중요합니다. 권한 시뮬레이션 베타 기능은 권한을 요청에 포함된 권한과 비교하여 이 평가를 지원합니다. 평가는 현재 ID로 요청을 승인할 수 있는지 아니면 관리자에게 전달해야 하는지를 나타냅니다. 분석에서 충분한 권한이 있는지 확인할 수 없는 경우 검토를 위해 관리자에게 요청을 전달합니다. 이 평가는 시뮬레이션된 권한 분석을 기반으로 하며 라이브 AWS 환경과 다를 수 있으므로 진행하기 전에 요청된 권한을 주의 깊게 검토해야 합니다.

다음 단계

임시 위임 요청을 시작한 후 수명 주기 동안 요청을 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 다음 절차는 임시 액세스를 추적, 승인 및 제어하는 데 도움이 됩니다.

- 임시 위임 요청 검토 - 액세스 요청의 상태를 모니터링하고 임시 위임 요청을 승인하거나 거부하는 요청에 대한 자세한 정보를 봅니다.
- 임시 위임 액세스 취소 - 활성 임시 위임 세션이 자연스럽게 만료되기 전에 즉시 종료합니다.

임시 위임 요청 검토

임시 위임 요청을 시작한 후 IAM 콘솔에서 요청을 모니터링, 승인 및 거부할 수 있습니다. 임시 위임 요청 페이지에서는 승인 보류 중이거나 완료되었거나 거부된 요청을 포함하여 모든 요청을 한곳에서 볼 수 있습니다. 관리자는 이러한 요청을 검토하여 제품 제공업체에 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하거나 조직의 보안 정책, 비즈니스 요구 사항 또는 규정 준수 표준에 따라 리소스를 거부할 수 있습니다. 이러한 가시성은 제품 제공업체 액세스의 수명 주기를 추적하고 임시 권한에 대한 감독을 유지하는 데 도움이 됩니다.

> **Note**
>
> 임시 위임 요청을 승인하려면 iam:AcceptDelegationRequest 권한이 있어야 합니다.

임시 위임 요청을 승인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 임시 위임 요청을 선택합니다.

3. 기본 페이지에 다음 정보와 함께 임시 위임 요청 목록이 표시됩니다.

   - requestId: 요청의 고유 식별자
   - 상태 - 현재 상태(보류 중, 승인됨, 거부됨, 공유됨, 만료됨)
   - 요청자 - 요청과 연결된 제품 제공업체
   - 작성자 - 제품 제공업체를 위한 요청을 시작한 계정의 IAM 위탁자
   - 요청 생성됨 - 요청이 제출되었을 때
   - 요청 만료됨 - 요청이 만료되거나 만료될 때
4. (선택 사항) 필터 옵션을 사용하여 상태별로 요청을 봅니다.

   - 모든 요청 - 상태에 관계없이 모든 요청 보기
   - 대기 중 - 관리자 승인 대기 중인 요청 보기
   - 승인됨 - 승인된 요청 보기
   - 공유됨 - 액세스가 공유된 요청 보기
   - 거부됨 - 거부 이유와 함께 거부된 요청 보기
5. 특정 요청에 대한 세부 정보를 보거나 승인 대기 중인 요청을 검토하려면 요청 ID를 선택합니다.
6. 자세한 요청 정보를 검토합니다.

   - 제품 제공업체 정보
   - 요청 이유 및 타당성
   - 요청된 기간
   - 요청된 AWS 권한
7. 대기 중인 요청을 검토하는 관리자인 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   - 요청을 승인하려면 승인을 선택합니다. 승인 대화 상자에서 권한 시뮬레이션의 결과를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 권한 시뮬레이션 베타 기능을 참조하세요. 액세스 기간과 AWS ID를 확인한 후 승인을 선택하여 액세스 권한을 부여합니다. 제품 제공업체가 즉시 액세스를 요청하면 자동으로 임시 권한을 받고 액세스 기간이 시작됩니다. 그렇지 않으면 제품 제공업체에 대한 액세스 권한을 해제하도록 요청을 시작한 사람에게 알립니다.
   - 요청을 거부하려면 거부를 선택합니다.
     - 거부 대화 상자에서 요청자가 요청이 거부된 이유를 이해하는 데 도움이 되도록 거부에 대한 명확한 이유를 제시합니다.
     - 거부를 선택하여 액세스를 거부합니다.

8. 요청 목록이 자동으로 새로 고쳐져 최신 상태 정보가 표시됩니다. 페이지를 수동으로 새로 고쳐 상태 업데이트를 확인할 수도 있습니다.

임시 위임 액세스 취소

제품 제공업체 액세스 세션은 승인된 기간 이후에 자동으로 만료되도록 설계되었지만 특정 상황에서는 액세스를 즉시 종료해야 할 수 있습니다. 활성 제품 제공업체 액세스를 취소하면 보안 문제가 발생하거나, 제품 제공업체의 작업이 조기에 완료되거나, 비즈니스 요구 사항이 변경될 때 비상 제어 메커니즘이 제공됩니다. 요청 이니시에이터와 관리자 모두 보안 및 운영 제어를 유지하기 위해 액세스를 취소할 수 있습니다.

임시 위임 액세스를 취소하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 임시 위임 요청을 선택합니다.
3. 취소하려는 액세스 세션의 요청 ID를 찾습니다.
4. 작업을 선택한 다음 액세스 권한 취소를 선택합니다.
5. 대화 상자에서 액세스 권한 취소를 선택하여 액세스 세션을 즉시 종료하겠다는 의사를 확인합니다.

액세스를 취소한 후에는 제품 제공업체가 더 이상 AWS 리소스에 액세스할 수 없습니다. 취소는 감사 목적으로 AWS CloudTrail에 기록됩니다.

> **Important**
>
> 액세스를 취소하면 제품 제공업체 액세스 세션이 즉시 종료됩니다. 액세스를 사용하는 모든 진행 중인 작업 또는 프로세스가 중단됩니다. 취소로 인해 중요한 작업이 중단되지 않도록 하세요.

> **Note**
>
> 루트 사용자를 사용하여 승인된 요청에 대한 액세스는 취소할 수 없습니다. AWS는 루트 사용자를 사용하여 위임 요청을 승인하지 않도록 권장합니다. 적절한 권한이 있는 IAM 역할을 대신 사용하세요.

위임 요청의 권한 관리

관리자는 IAM 위탁자에게 제품 제공업체의 위임 요청을 관리할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 이는 조직의 특정 사용자 또는 팀에 승인 권한을 위임하려는 경우 또는 위임 요청에 대해 특정 작업을 수행할 수 있는 사용자를 제어해야 하는 경우에 유용합니다.

위임 요청을 관리하는 데 사용 가능한 IAM 권한은 다음과 같습니다.

권한	설명
iam:AssociateDelegationRequest	할당되지 않은 위임 요청을 AWS 계정과 연결
iam:GetDelegationRequest	위임 요청의 세부 정보 보기
iam:UpdateDelegationRequest	승인을 위해 관리자에게 위임 요청 전달
iam:AcceptDelegationRequest	위임 요청 승인
iam:SendDelegationToken	승인 후 교환 토큰을 제품 제공업체에 릴리스
iam:RejectDelegationRequest	위임 요청 거부
iam:ListDelegationRequests	계정에 대한 위임 요청 나열

> **Note**
>
> 기본적으로 위임 요청을 시작하는 IAM 위탁자에게는 해당 특정 요청을 관리할 수 있는 권한이 자동으로 부여됩니다. 계정과 연결하고, 요청 세부 정보를 보고, 요청을 거부하고, 승인을 위해 관리자에게 전달하고, 관리자 승인 후 제품 제공업체에 교환 토큰을 릴리스하고, 자신이 소유한 위임 요청을 나열할 수 있습니다.

알림

IAM 임시 위임은 AWS 사용자 알림과 통합되어 위임 요청 상태 변경에 대한 최신 정보를 얻는 데 도움이 됩니다. 알림은 위임 요청을 검토하고 승인해야 하는 관리자에게 특히 유용합니다.

AWS 사용자 알림을 사용하면 이메일, Amazon Simple Notification Service(SNS), Slack 또는 Microsoft Teams용 AWS Chatbot, AWS 콘솔 모바일 애플리케이션을 비롯한 여러 채널을 통해 전달되도록 알림을 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 적절한 사람에게 적시에 알림을 보내 대기 중인 승인 또는 액세스 변경을 인지했을 때 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 조직의 요구 사항 및 보안 요구 사항에 따라 알림을 트리거하는 이벤트를 사용자 지정할 수도 있습니다.

사용 가능한 알림 이벤트

다음 IAM 임시 위임 이벤트에 대한 알림을 수신하도록 구독할 수 있습니다.

- IAM 임시 위임 요청 생성됨
- IAM 임시 위임 요청 할당됨
- IAM 임시 위임 요청 승인 대기 중
- IAM 임시 위임 요청 거부됨
- IAM 임시 위임 요청 수락됨
- IAM 임시 위임 요청 완료됨
- IAM 임시 위임 요청 만료됨

알림 구성

IAM 임시 위임 이벤트에 대한 알림을 구성하려면:

1. AWS 사용자 알림 콘솔 열기
2. 알림 구성을 생성 또는 업데이트하려면
3. 서비스로 AWS IAM 선택
4. 알림을 받을 위임 요청 이벤트 선택
5. 전송 채널 구성(이메일, AWS Chatbot 등)

전송 채널 설정 및 알림 규칙 관리를 포함하여 AWS 사용자 알림을 구성하는 방법에 대한 자세한 지침은 AWS 사용자 알림 설명서를 참조하세요.

CloudTrail

제품 제공업체가 임시 위임된 액세스를 사용하여 수행하는 모든 작업은 AWS CloudTrail에 자동으로 로깅됩니다. 이를 통해 AWS 계정에서 제품 제공업체 활동을 완벽하게 파악하고 감사할 수 있습니다. 제품 제공업체가 어떤 작업을 수행했는지, 언제 수행했는지, 어떤 제품 제공업체 계정에서 수행했는지 식별할 수 있습니다.

자체 IAM 위탁자가 수행한 작업과 액세스 권한이 위임된 제품 제공업체가 수행한 작업을 구분하는 데 도움이 되도록 CloudTrail 이벤트에는 `userIdentity` 요소 아래에 `invokedByDelegate`라는 새 필드가 포함됩니다. 이 필드에는 제품 제공업체의 AWS 계정 ID가 포함되어 있으므로 위임된 모든 작업을 쉽게 필터링하고 감사할 수 있습니다.

CloudTrail 이벤트 구조

다음 예시는 제품 제공업체가 임시 위임된 액세스를 사용하여 수행한 작업에 대한 CloudTrail 이벤트를 보여줍니다.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Role-Session-Name",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Role-Name/Role-Session-Name",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "[REDACTED:AWS_ACCESS_KEY]",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-09-09T17:50:16Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedByDelegate": {
            "accountId": "444455556666"
        }
    },
```

```
    "eventTime": "2024-09-09T17:51:44Z",
    "eventSource": "iam.amazonaws.com",
    "eventName": "GetUserPolicy",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "requestParameters": {
        "userName": "ExampleIAMUserName",
        "policyName": "ExamplePolicyName"
    },
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

invokedByDelegate 필드에는 위임된 액세스를 사용하여 작업을 수행한 제품 제공업체의 AWS 계정 ID가 포함됩니다. 이 예시의 경우 계정 444455556666(제품 제공업체)이 계정 111122223333(고객 계정)에서 작업을 수행했습니다.

AWS 파트너를 위한 IAM 임시 위임

개요

IAM 임시 위임을 사용하면 AWS 고객이 대화형 안내 워크플로를 통해 AWS 파트너 제품을 원활하게 온보딩 및/또는 AWS 환경에 통합할 수 있습니다. 고객은 AWS 파트너에게 필요한 AWS 서비스를 구성할 수 있는 제한된 임시 액세스 권한을 부여하여 온보딩 마찰을 줄이고 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다.

파트너는 IAM 임시 위임을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 자동화된 리소스 프로비저닝으로 고객 온보딩 간소화
- 수동 구성 단계를 없애 통합 복잡성 최소화
- 고객이 승인한 투명한 권한을 통해 신뢰 구축
- 권한 경계를 사용하여 장기 액세스 패턴으로 지속적인 작업 지원

작동 방식

1. 파트너가 위임 요청 생성 - 파트너가 필요한 권한과 기간을 지정하는 요청을 생성합니다.
2. 고객이 AWS Console에서 검토 - 고객이 어떤 권한 파트너가 왜 요청하는지 정확하게 확인합니다.
3. 고객 승인 - 고객이 요청을 승인하고 교환 토큰을 릴리스합니다. 토큰이 지정된 해당 SNS 주제의 파트너에게 전송됩니다.

4. 파트너가 임시 자격 증명 수신 - 파트너가 토큰을 임시 AWS 자격 증명으로 교환합니다.
5. 파트너가 리소스 구성 - 파트너가 자격 증명을 사용하여 고객 계정에 필요한 리소스를 설정합니다.

파트너 자격

임시 위임 통합을 받으려면 파트너가 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- ISV Accelerate 참여 - ISV Accelerate(ISVA) 프로그램에 등록해야 합니다.
- AWS Marketplace 목록 - 제품이 AWS Marketplace에 'Deployed on AWS' 배지와 함께 나열되어 있어야 합니다.

온보딩 프로세스

다음 단계를 완료하여 임시 위임을 제품에 통합합니다.

1. 1단계: 요건 검토

   이 설명서를 검토하여 자격 요건을 이해하고 아래 파트너 설문지를 작성합니다.
2. 2단계: 온보딩 요청 제출

   aws-iam-partner-onboarding@amazon.com으로 이메일을 보내거나 AWS 담당자에게 문의합니다. 아래 표의 모든 필수 필드와 함께 작성된 파트너 설문지를 포함합니다.
3. 3단계: AWS 검증 및 검토

   AWS는 다음을 수행합니다.

   - 자격 기준을 충족하는지 검증
   - 정책 템플릿 및 권한 경계 검토
   - 제출된 아티팩트에 대한 피드백 제공
4. 4단계: 정책 구체화

   AWS 피드백에 답하고 필요에 따라 업데이트된 정책 템플릿 또는 권한 경계를 제출합니다.
5. 5단계: 등록 완료

   승인되면 AWS는 다음을 수행합니다.

   - 지정된 계정에 대한 API 액세스 활성화

- 정책 템플릿 및 권한 경계에 대한 ARN 공유(해당하는 경우)

온보딩이 완료되면 확인 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 등록된 계정에서 임시 위임 API, CreateDelegationRequest 및 GetDelegatedAccessToken에 액세스하고, 위임 요청 워크플로를 제품에 통합할 수 있습니다.

파트너 설문지

다음 표에는 파트너 온보딩에 필요한 정보가 나열되어 있습니다.

정보	설명	필수
Partner Central AccountID	AWS Partner Central에 등록된 계정의 AWS 계정 ID입니다.	예
PartnerId	AWS Partner Central에서 제공하는 파트너 ID입니다.	아니요
AWS Marketplace 제품 ID	AWS Partner Central에서 제공하는 제품의 제품 ID입니다.	예
AWS accountIDs	임시 위임 API를 직접 호출하는 데 사용할 AWS 계정 ID 목록입니다. 여기에는 프로덕션 계정과 비프로덕션/테스트 계정이 모두 포함되어야 합니다.	예
파트너 이름	이 이름은 고객이 임시 위임 요청을 검토할 때 AWS Management Console에 표시됩니다.	예
연락처 이메일	통합에 대해 연락하는 데 사용할 수 있는 하나 이상의 이메일 주소입니다.	예
요청자 도메인	사용자의 도메인(예: www.example.com)	예
통합 설명	이 기능을 사용하여 해결하려는 사용 사례에 대한 간단한 설명입니다. 설명서 또는 기타 공개 자료에 대한 참조 링크를 포함할 수 있습니다.	예
아키텍처 다이어그램	통합 사용 사례를 보여주는 아키텍처 다이어그램입니다.	아니요

정보	설명	필수
정책 템플릿	이 기능에 대해 하나 이상의 정책 템플릿을 등록해야 합니다. 정책 템플릿은 고객의 AWS 계정에서 요청하려는 임시 권한을 정의합니다. 자세한 내용은 정책 템플릿 섹션을 참조하세요.	예
정책 템플릿 이름	등록할 정책 템플릿의 이름입니다.	예
권한 경계	임시 권한을 사용하여 고객 계정에서 IAM 역할을 생성하려면 IAM에 권한 경계를 등록해야 합니다. 권한 경계는 역할에 대한 최대 권한을 제한하기 위해 생성한 IAM 역할에 연결됩니다. 선택한 AWS 관리형 정책을 권한 경계로 사용하거나 새 사용자 지정 권한 경계(JSON)를 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은 권한 경계 섹션을 참조하세요.	아니요
권한 경계 이름	권한 경계의 이름입니다. 형식은 arn:aws:iam::partner:policy/permission_boundary/<partner_domain>/<policy_name>_<date>입니다. 정책 이름에는 생성 날짜가 접미사로 포함되어야 합니다. 권한 경계가 생성된 후에는 이름을 업데이트할 수 없습니다. 기존 AWS 관리형 정책을 사용하는 경우, 관리형 정책 ARN을 대신 제공합니다.	아니요
권한 경계 설명	권한 경계에 대한 설명입니다. 권한 경계가 생성된 후에는 이 설명을 업데이트할 수 없습니다.	아니요

통합 이해

온보딩 프로세스를 완료한 후 IAM 임시 위임과의 통합을 구축할 수 있습니다. 완전한 통합에는 일반적으로 세 가지 주요 작업 범주가 포함됩니다.

1. 사용자 경험 및 워크플로 설계

임시 위임 워크플로를 통해 고객을 안내하는 파트너 애플리케이션에서 프런트엔드 환경을 구축합니다. 파트너 애플리케이션은 다음을 수행해야 합니다.

- 고객이 임시 액세스 권한을 부여할 수 있는 명확한 온보딩 또는 구성 흐름을 제시합니다. 이 작업에 'IAM 임시 위임으로 배포'와 같이 명확하게 레이블을 지정합니다.

- CreateDelegationRequest API에서 반환한 콘솔 링크를 사용하여 고객을 AWS Management Console로 리디렉션하여 위임 요청을 검토하고 승인합니다.
- 요청되는 권한과 이유에 대한 적절한 메시지를 제공합니다. 고객은 위임 요청 세부 정보 페이지에서 이 메시지를 볼 수 있습니다.
- 고객이 AWS에서 승인을 완료한 후 애플리케이션에 대한 고객의 반환을 처리합니다.

2. API 통합

IAM 임시 위임 API 사용하여 위임 요청을 보내고 관리합니다. AWS 계정이 등록되면 다음 API에 액세스할 수 있습니다.

- IAM CreateDelegationRequest - 고객 AWS 계정에 대한 위임 요청을 생성합니다. 이 API는 요청을 검토하고 승인하기 위해 고객을 리디렉션하는 콘솔 링크를 반환합니다.
- AWS STS GetDelegatedAccessToken - 고객이 위임 요청을 승인한 후 임시 AWS 자격 증명을 검색합니다. 이러한 자격 증명을 사용하여 고객 계정에서 작업을 수행합니다.

통합은 요청 생성, 상태 모니터링, 승인 시 임시 자격 증명 검색 등 위임 요청의 전체 수명 주기를 처리해야 합니다.

3. 리소스 구성 및 오케스트레이션

임시 자격 증명을 얻으면 필요한 워크플로를 오케스트레이션하여 고객 AWS 계정의 리소스를 구성합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- AWS 서비스 API를 직접 호출하여 리소스 생성 및 구성
- AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 인프라 배포
- 지속적인 액세스를 위한 IAM 역할 생성(권한 경계 사용 필요)

오케스트레이션 로직은 멱등성이 있어야 하며 고객이 위임 승인을 재시도하거나 수정해야 할 수 있으므로 실패를 정상적으로 처리해야 합니다.

권한 이해

기능 온보딩 프로세스의 일환으로 고객 AWS 계정에서 요청하려는 권한을 정의하는 정책을 IAM에 등록해야 합니다. 이 등록 프로세스는 고객에게 보다 일관된 경험을 제공하고 정책 작성의 일반적인 위험을 방지하는 데 도움이 됩니다.

등록 중에는 AWS가 일련의 검증을 기준으로 정책을 평가합니다. 이러한 검증은 정책 형식 및 구조를 표준화하고 알려진 안티 패턴에 대한 기본 보호를 제공하기 위한 것입니다. 또한 검증을 통해 권한 에스컬레이션, 의도하지 않은 교차 계정 액세스, 고객 계정의 고부가가치 리소스에 대한 광범위한 액세스의 리스크를 줄일 수 있습니다.

권한 유형

AWS는 임시 및 장기 권한이라는 두 가지 권한 범주를 고려합니다.

임시 권한

임시 권한은 임시 위임된 액세스 세션에 할당된 권한을 제한합니다. 임시 권한은 위임된 세션에 적용되는 정책 템플릿에 설명되어 있습니다. 템플릿은 위임 요청을 생성할 때 제공하는 파라미터를 지원합니다. 그러면 이러한 파라미터 값이 세션에 바인딩됩니다. 임시 권한은 현재 AWS STS에서 사용할 수 있는 세션 정책과 동일한 방식으로 작동합니다. 정책은 기본 사용자의 기능을 제한하지만 추가 액세스 권한은 부여하지 않습니다. 자세한 내용은 AWS STS 설명서의 세션 정책을 참조하세요.

장기 권한

장기 권한은 임시 액세스를 통해 생성되거나 관리되는 모든 역할의 권한을 제한합니다. 장기 권한은 IAM 권한 경계로 구현됩니다. 온보딩의 일부로 AWS에 하나 이상의 권한 경계를 제출할 수 있습니다. 승인되면 AWS는 정책에서 참조할 수 있는 정책 ARN을 사용자와 공유합니다.

이러한 경계 정책에는 두 가지 주목할 만한 특징이 있습니다. 첫째, 변경할 수 없습니다. 권한을 업데이트하려면 새 권한 경계를 등록할 수 있습니다. 그런 다음 새 위임 요청을 전송하여 새 권한 경계를 고객의 역할에 연결할 수 있습니다. 둘째, 정책이 템플릿화되지 않습니다. 동일한 경계 정책은 전역적으로 공유되므로 고객별로 변경할 수 없습니다.

> **Important**
>
> 권한 경계의 최대 크기 제한은 6,144자입니다.

> **Note**
>
> 권한 경계 또는 정책 템플릿을 업데이트하려면 aws-iam-partner-onboarding@amazon.com으로 IAM에 문의하세요. 새 권한 경계가 등록되면 고객에게 위임 요청을 보내 IAM 역할을 업데이트하고 새로 등록된 권한 경계를 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 예시 섹션을 참조하세요.

사용 사례 예시: 데이터 처리 워크로드

고객 계정에서 데이터 처리 워크로드를 실행하는 제품 제공업체를 예로 들어보겠습니다. 이 제공업체는 초기 온보딩 중에 인프라를 설정해야 하지만 워크로드를 운영하려면 지속적인 액세스도 필요합니다.

임시 권한(최초 설정용):

- Amazon EC2 인스턴스, VPC 및 보안 그룹 생성
- 처리된 데이터를 위한 Amazon S3 버킷 생성
- 지속적인 작업을 위한 IAM 역할 생성
- IAM 역할에 권한 경계 연결

장기 권한(진행 중인 작업에 대한 권한 경계가 있는 IAM 역할):

- Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 중지하여 처리 작업 실행
- Amazon S3 버킷에서 입력 데이터 읽기
- 처리된 결과를 Amazon S3 버킷에 쓰기

임시 권한은 온보딩 중에 인프라를 구성하는 데 한 번 사용됩니다. 이 프로세스 중에 생성된 IAM 역할에는 최대 권한을 지속적인 워크로드 관리에 필요한 작업으로만 제한하는 권한 경계가 있습니다. 이는 역할의 정책이 수정되더라도 경계에 정의된 권한을 초과하지 않도록 보장합니다.

정책 평가 지침

AWS는 일련의 지침에 따라 제출된 정책을 평가합니다. 정책 템플릿과 권한 경계 모두에 동일한 평가 지침이 적용되며, 적절한 경우 사소한 차이가 기록됩니다.

평가를 위해 서비스를 개별 그룹으로 구분합니다. 가장 중요한 차이점은 액세스, 자격 증명 및 키를 관리하는 보안에 민감한 서비스입니다. 이러한 서비스에 대한 액세스 권한을 부여하는 정책은 수행 중인 작업에 좁게 초점을 맞춰야 합니다. 보안에 민감한 서비스로는 AWS Identity and Access Management(IAM), AWS Key Management Service(KMS), AWS Resource Access Manager(RAM), AWS IAM Identity Center, AWS Organizations, AWS Secrets Manager 등이 있습니다.

두 번째 차이점은 계정 경계를 넘어 데이터에 액세스할 수 있는 서비스입니다. 이러한 서비스에 대한 정책에는 의도하지 않은 교차 계정 액세스를 방지하기 위한 보호가 포함되어야 합니다.

일반적인 검증

모든 정책 설명은 다음 지침을 따라야 합니다.

- 모든 문에는 효과, 작업(또는 NotAction), 리소스 및 조건 필드가 순서대로 포함되어야 합니다.
- 단일 문 내의 모든 작업은 알파벳순으로 나열되어야 합니다.
- 정책에 포함된 모든 ARN 관련 서비스에 대한 공개 설명서에 정의된 구문을 따라야 합니다.
- NotAction 필드는 거부 문에서만 사용할 수 있습니다.
- Allow 문의 작업에는 서비스 코드가 포함되어야 합니다. 일반 와일드카드('*')는 허용되지 않습니다.

보안에 민감한 서비스 제한

위에서 언급한 보안에 민감한 서비스에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

- Allow 문의 작업은 [service]:*보다 구체적이어야 합니다.
- 임시 액세스 정책 템플릿에 대한 명령문 허용의 작업에는 와일드카드가 포함되어서는 안 됩니다.
- iam:PassRole 또는 iam:CreateServiceLinkedRole과 같은 민감한 작업에는 특정 리소스 또는 조건부 검사와 같은 추가 범위가 필요합니다. 이 작업에는 다음이 포함됩니다.
  - IAM 역할 전달 중
  - IAM 역할 수정 작업
  - IAM 정책 수정 작업
  - AWS KMS 쓰기 또는 암호화 작업
  - AWS RAM 쓰기 또는 공유 작업
  - AWS 보안 암호를 검색 또는 수정하거나 리소스 정책을 수정하기 위한 Secrets Manager 작업
- 다른 작업에는 iam:ListUsers 또는 iam:GetPolicy와 같은 와일드카드 리소스를 사용할 수 있습니다.
- iam:CreateAccessKey와 같은 자격 증명을 관리하는 작업은 차단됩니다.

IAM 관련 제한 사항

IAM의 경우:

- IAM 역할 및 정책에는 제한된 쓰기 작업만 허용됩니다. 사용자, 그룹 및 인증서와 같은 다른 IAM 리소스에 대한 권한은 요청할 수 없습니다.
- 정책 연결 또는 인라인 정책 관리 작업은 권한 경계가 있는 역할로 제한됩니다. 권한 경계는 파트너가 제공하거나 허용된 AWS 관리형 정책 목록에 있어야 합니다. AWS 관리형 정책은 권한이 높거나

관리 권한을 부여하지 않는 경우 허용될 수 있습니다. 예를 들어 특정 직무에 대한 AWS 관리형 정책 또는 SecurityAudit 정책이 허용될 수 있습니다. AWS는 온보딩 프로세스 중에 각 AWS 관리형 정책을 건별로 검토합니다.

- 정책 관리는 파트너별 경로가 arn:aws:iam::@{AccountId}:policy/partner_domain.com/[feature]*인 정책에만 허용됩니다.
- 태그는 리소스 생성 중에만, 그리고 역할 및 정책에 대해서만 적용할 수 있습니다.
- iam:PassRole 검사는 특정 이름 또는 경로 접두사와 일치해야 합니다.

AWS STS 관련 제한 사항

AWS STS의 경우:

- sts:AssumeRole은 특정 역할 ARN, 역할 ARN 접두사로 범위가 지정되거나 계정 또는 조직 ID/조직 단위 집합으로 제한되어야 합니다.

IAM Identity Center 제한 사항

AWS IAM Identity Center의 경우 다음 작업이 차단됩니다.

- 권한 관리를 처리하는 모든 작업(예: sso:AttachCustomerManagedPolicyReferenceToPermissionSet)
- AWS Identity Store의 사용자, 그룹 및 멤버십 수정
- 태그 관리

AWS Organizations 제한 사항

AWS Organizations의 경우 읽기 작업만 허용됩니다.

추가 서비스별 검증

- glue:GetConnection 또는 redshift:GetClusterCredentials와 같은 보안 암호 또는 자격 증명을 획득하는 작업에는 전체 ARN, ARN 접두사 또는 태그와 일치하는 조건이 있어야 합니다.
- Amazon Redshift의 경우: redshift:GetClusterCredentials는 특정 데이터베이스 이름에만 허용되고 redshift:GetClusterCredentialsWithIAM은 특정 작업 그룹 이름에만 허용됩니다.

> **Note**
>
> 계정에서 IAM 리소스를 관리할 때는 arn:aws:iam::111122223333:role/partner.com/rolename 같은 이름을 나타내는 경로를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 통합과 관련된 리소스를 차별화하고 고객이 검색, 감사 및 분석을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

교차 계정 액세스 요구 사항

교차 계정 액세스를 잠재적으로 허용하는 문에는 다음 중 하나 이상이 포함되어야 합니다.

- 리소스의 계정 또는 조직을 지정하는 조건(예: 하나 이상의 예상 값과 일치하는 aws:ResourceOrgId)
- 특정 계정을 포함하는 리소스 필드(예: arn:aws:sqs:*:111122223333:*)
- 와일드카드가 아닌 계정과 전체 리소스 이름을 포함하는 리소스 필드(예: arn:aws:s3:::full-bucket-name)

> **Note**
>
> 교차 계정 액세스는 명확한 비즈니스 타당성이 요구되는 필요한 민감한 기능입니다. AWS는 온보딩 프로세스 중에 교차 계정 액세스의 필요성을 신중하게 검토합니다.

정책 템플릿

정책 템플릿은 파트너가 고객의 계정에서 요청하는 임시 권한을 정의하도록 설계된 새로운 IAM 구문입니다. 일반 IAM 정책과 마찬가지로 Effect, Action, Resource 및 Condition 요소가 있는 문을 사용하여 권한을 정의합니다. 주요 차이점은 위임 요청을 생성할 때 정책 템플릿에 실제 값으로 대체되는 파라미터(예: @{bucketName})가 포함되어 있다는 것입니다.

정책 템플릿의 작동 방식

온보딩 프로세스의 일환으로 정책 템플릿을 AWS에 등록합니다. AWS는 위임 요청을 생성할 때 참조하는 고유한 ARN을 각 템플릿에 할당합니다.

위임 요청을 생성할 때 다음을 지정합니다.

- 정책 템플릿 ARN
- 템플릿으로 대체할 파라미터 값

AWS는 템플릿을 파라미터 값과 결합하여 표준 IAM 정책을 생성합니다. 고객은 위임 요청을 승인할 때 이 최종 렌더링된 정책을 검토하여 부여될 권한을 정확히 확인합니다.

> **Note**
>
> 최종 렌더링된 정책의 최대 크기 제한은 2,048자입니다.

다음은 템플릿 대체의 작동 방식을 보여주는 간단한 예입니다.

정책 템플릿:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketName}/*"
        }
    ]
}
```

위임 요청에 제공된 파라미터:

```
{
    "Name": "bucketName",
    "Values": ["customer-data-bucket"],
    "Type": "String"
}
```

최종 렌더링된 정책(고객이 보는 내용):

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::customer-data-bucket/*"
        }
    ]
}
```

템플릿 구문

정책 템플릿은 두 가지 주요 기능인 파라미터 대체와 조건문을 사용하여 유연성을 제공합니다. 파라미터 대체를 사용하면 위임 요청을 생성할 때 실제 값으로 대체되는 템플릿의 자리 표시자를 정의할 수 있습니다. 조건부 문을 사용하면 파라미터 값을 기반으로 전체 정책 문을 포함하거나 제외할 수 있습니다.

파라미터 대체 및 유형

@{parameterName} 구문을 사용하여 정책 템플릿에서 파라미터를 정의합니다. 위임 요청을 생성할 때 각 파라미터의 유형을 지정해야 합니다.

문자열

템플릿으로 직접 대체되는 단일 값입니다.

템플릿:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketName}/*"
```

파라미터:

```
{
    "Name": "bucketName",
    "Values": ["my-bucket"],
    "Type": "String"
}
```

렌더링된 결과:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
```

StringList

여러 리소스 항목을 생성하는 여러 값입니다. 리소스 ARN에서 StringList 파라미터를 사용하면 확장되어 각 값에 대해 별도의 리소스 항목을 생성합니다.

템플릿:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketNames}/*"
```

파라미터:

```
{
    "Name": "bucketNames",
    "Values": ["bucket-1", "bucket-2"],
    "Type": "StringList"
}
```

렌더링된 결과:

```
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-1/*",
    "arn:aws:s3:::bucket-2/*"
]
```

제품 간 동작

동일한 리소스 ARN에 여러 파라미터가 사용되는 경우 StringList 파라미터는 모든 조합의 교차 곱을 생성합니다.

템플릿:

```
"Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketNames}/@{prefix}/*"
```

파라미터:

```
[
    {
        "Name": "bucketNames",
        "Values": ["bucket-1", "bucket-2"],
        "Type": "StringList"
```

```
    },
    {
        "Name": "prefix",
        "Values": ["data"],
        "Type": "String"
    }
]
```

렌더링된 결과:

```
"Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-1/data/*",
    "arn:aws:s3:::bucket-2/data/*"
]
```

조건문

@Enabled 지시문을 사용하여 파라미터 값을 기반으로 전체 문을 조건부로 포함하거나 제외합니다.

구문:

- @Enabled: "parameterName" - 파라미터 값이 'True'일 때 문 포함
- @Enabled: "!parameterName" - 파라미터 값이 'True'가 아닐 때(음수) 문 포함

템플릿:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "@Enabled": "ENABLE_S3_WRITE",
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:PutObject"],
            "Resource": "arn:aws:s3:::@{bucketName}/*"
        }
    ]
```

```
}
```

파라미터(ENABLE_S3_WRITE가 'True'인 경우):

```
[
    {
        "Name": "bucketName",
        "Values": ["my-bucket"],
        "Type": "String"
    },
    {
        "Name": "ENABLE_S3_WRITE",
        "Values": ["True"],
        "Type": "String"
    }
]
```

렌더링된 결과:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:PutObject"],
            "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
        }
    ]
}
```

파라미터(ENABLE_S3_WRITE가 'False'인 경우):

```
[
    {
        "Name": "bucketName",
        "Values": ["my-bucket"],
        "Type": "String"
```

```
    },
    {
        "Name": "ENABLE_S3_WRITE",
        "Values": ["False"],
        "Type": "String"
    }
]
```

렌더링된 결과:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

ENABLE_S3_WRITE가 'True'로 설정되면 조건문이 포함됩니다. 'False'로 설정되면 문이 렌더링된 정책에서 제외됩니다.

추가 예제

다음 예시에서는 임시 위임에서 정책 템플릿을 사용하는 일반적인 패턴을 보여줍니다. 장기 액세스를 위한 권한 경계가 있는 IAM 역할을 생성하는 데 중점을 두고 특정 리소스에 대한 권한 범위를 조정하기 위한 다양한 전략을 보여줍니다. 이 예에서는 ARN 접두사, 리소스 태깅 및 권한 경계 업데이트와 같은 기술을 사용하여 유연성과 보안의 균형을 맞추는 방법을 보여줍니다.

예시 1: 특정 리소스에 대한 장기 액세스 권한 부여

다음 권한 경계는 'partner.com'에 대한 'SQSAccessorBoundary'로 제출됩니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
    ],
```

```
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> 여기에는 열린 리소스 정책이 있는 다른 계정의 대기열에 대한 액세스 권한을 부여하지 않도록 하는 동일한 계정 조건이 포함됩니다. 경계는 모든 고객에 걸쳐 공유되고 템플릿화할 수 없으므로 고객의 계정 ID에 대한 직접 참조를 포함할 수 없습니다.

이 정책의 첫 번째 버전이므로 ARN은 arn:aws:iam::partner:policy/permissions-boundary/partner.com/SQSAccessorBoundary_2025_01_15입니다.

임시 액세스 권한을 위해 다음 정책 템플릿이 제출됩니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sqs:ListQueues"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:PutRolePermissionsBoundary",
                "iam:PutRolePolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::@{AccountId}:role/partner.com/SQSAccessor",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::partner:policy/
permissions-boundary/partner.com/SQSAccessorBoundary_2025_01_15"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

예시 2: ARN 접두사 사용

권한 경계는 액세스를 제한하는 리소스 ARN 접두사를 지정할 수 있습니다.

```
"Resource": "arn:aws:sqs:*:@{AccountId}:PartnerPrefix*"
```

이렇게 하면 해당 접두사가 있는 리소스에만 액세스할 수 있으므로 액세스 가능한 리소스의 범위가 줄어듭니다.

예시 3: 리소스 액세스 제어에 태그 사용

임시로 위임된 액세스 중에 리소스에 태그를 지정하고 장기 액세스 제어를 위해 해당 태그에 의존할 수 있습니다.

태깅된 리소스에 대한 액세스를 허용하는 권한 경계:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/ManagedByPartnerDotCom": "false"
        },
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
}
```

생성 시 새 대기열에 태그를 지정하는 정책 템플릿:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sqs:CreateQueue",
        "sqs:TagQueue"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*",
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:RequestTag/ManagedByPartnerDotCom": "false"
        }
    }
}
```

기존 대기열에 태깅하고 역할을 생성하는 정책 템플릿:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sqs:TagQueue"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sqs:*:@{AccountId}:@{QueueName}",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": "ManagedByPartnerDotCom"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:PutRolePermissionsBoundary",
                "iam:PutRolePolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::@{AccountId}:role/partner.com/SQSAccessor",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::partner:policy/
permissions-boundary/partner.com/SQSAccessorBoundary_2025_01_15"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

이 접근 방식을 통해 고객은 장기적으로 액세스할 수 있는 특정 리소스를 명시적으로 확인할 수 있습니다.

예시 4: 권한 경계 업데이트

권한 경계를 업데이트하려면 새 버전을 새 날짜 접미사로 등록하고 대체 권한을 요청합니다.

추가 권한으로 권한 경계를 업데이트:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:PurgeQueue",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:SendMessage"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
}
```

두 번째 버전으로 이 정책에는 ARN: arn:aws:iam::partner:policy/permissions-boundary/partner.com/SQSAccessorBoundary_2025_01_20이 있습니다.

기존 역할의 권한 경계를 업데이트하는 정책 템플릿:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PutRolePermissionsBoundary"
```

```
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::@{AccountId}:role/partner.com/SQSAccessor",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::partner:policy/
permissions-boundary/partner.com/SQSAccessorBoundary_2025_01_20"
                }
            }
        }
    ]
}
```

고객은 이 위임 요청을 승인하여 기존 역할에 대한 권한 경계를 업데이트해야 합니다.

통합 구축

요청 수명 주기 이해

통합을 구축하기 전에, 생성부터 완료까지 위임 요청이 어떻게 진행되는지 이해하는 것이 중요합니다.

요청 상태

위임 요청은 다음 상태로 진행됩니다.

State	설명
할당되지 않음	요청이 생성되었지만 아직 고객 계정 및 IAM 위탁자와 연결되지 않았습니다. 요청이 대상 계정을 지정하지 않거나 대상 계정 ID로 생성되었지만 계정 소유자가 아직 요청하지 않았을 수 있습니다.
할당됨	요청이 고객 계정과 연결되고 검토 대기 중입니다.
승인 보류 중	고객이 승인을 위해 관리자에게 요청을 전달했습니다.
수락됨	고객이 요청을 승인했지만 교환 토큰이 아직 릴리스되지 않았습니다.
완료됨	교환 토큰이 제품 제공업체에 릴리스되었습니다. 위임 기간(교환 토큰 유효성)은 요청이 완료 상태에 도달하면 시작됩니다.
거부됨	고객이 요청을 거부함
만료됨	비활성 또는 제한 시간으로 인해 요청이 만료되었습니다.

상태 전환

정상 흐름(승인 경로)

- 할당되지 않음 → 할당됨: 고객이 요청을 자신의 계정과 연결
- 할당됨 → 수락됨 또는 할당됨 → 승인 대기 중: 고객이 요청을 직접 승인하거나 검토를 위해 관리자에게 전달
- 승인 보류 중 → 수락됨: 관리자가 요청을 승인
- 수락됨 → 완료됨: 고객이 교환 토큰을 릴리스

거부 경로

- 할당됨 → 거부됨: 고객이 요청을 거부
- 승인 보류 중 → 거부됨: 관리자가 요청을 거부
- 수락됨 → 거부됨: 고객이 토큰을 릴리스하기 전에 승인을 취소

만료 경로

지정된 기간 내에 조치를 취하지 않으면 요청이 자동으로 만료됩니다.

- 할당되지 않음 → 만료됨(1일)
- 할당됨 → 만료됨(7일)
- 승인 대기 중 → 만료됨(7일)
- 수락됨 → 만료됨(7일)
- 거부됨 → 만료됨(7일)
- 완료됨 → 만료됨(7일)

터미널 상태

다음은 최종 상태입니다(추가 전환 없음).

- 완료됨: 교환 토큰 전송됨
- 거부됨: 요청이 거부됨
- 만료됨: 요청 시간 초과 또는 위임 기간 종료

만료된 요청은 보존 기간 이후에 시스템에서 최종 삭제됩니다.

애플리케이션에서 위임 요청 상태 관리

파트너는 시스템에서 위임 요청 상태를 추적하고 고객에게 표시해야 합니다. 상태 변경에 대한 SNS 알림을 받으면 이러한 업데이트를 백엔드에 저장하고 고객용 UI에 반영합니다. 대기 중 승인 상태에 특히 주의하세요. 고객이 검토를 위해 관리자에게 요청을 전달하면 AWS가 대기 중 승인 알림을 보냅니다. 요청은 관리자 작업을 기다리는 동안 최대 7일 동안이 상태를 유지할 수 있습니다. 이 시간 동안 고객의 요청이 애플리케이션에서 관리자 승인 대기 중임을 고객에게 보여줍니다. 고객이 요청 상태를 확인하거나 관리자에게 후속 조치를 취할 수 있는 AWS Console에 대한 딥 링크를 제공하는 것이 좋습니다. 백엔드에서 상태 시스템을 올바르게 처리하고 각 단계에서 고객에게 올바른 상태 정보를 표시하는 것이 우수한 통합 경험을 위해 중요합니다.

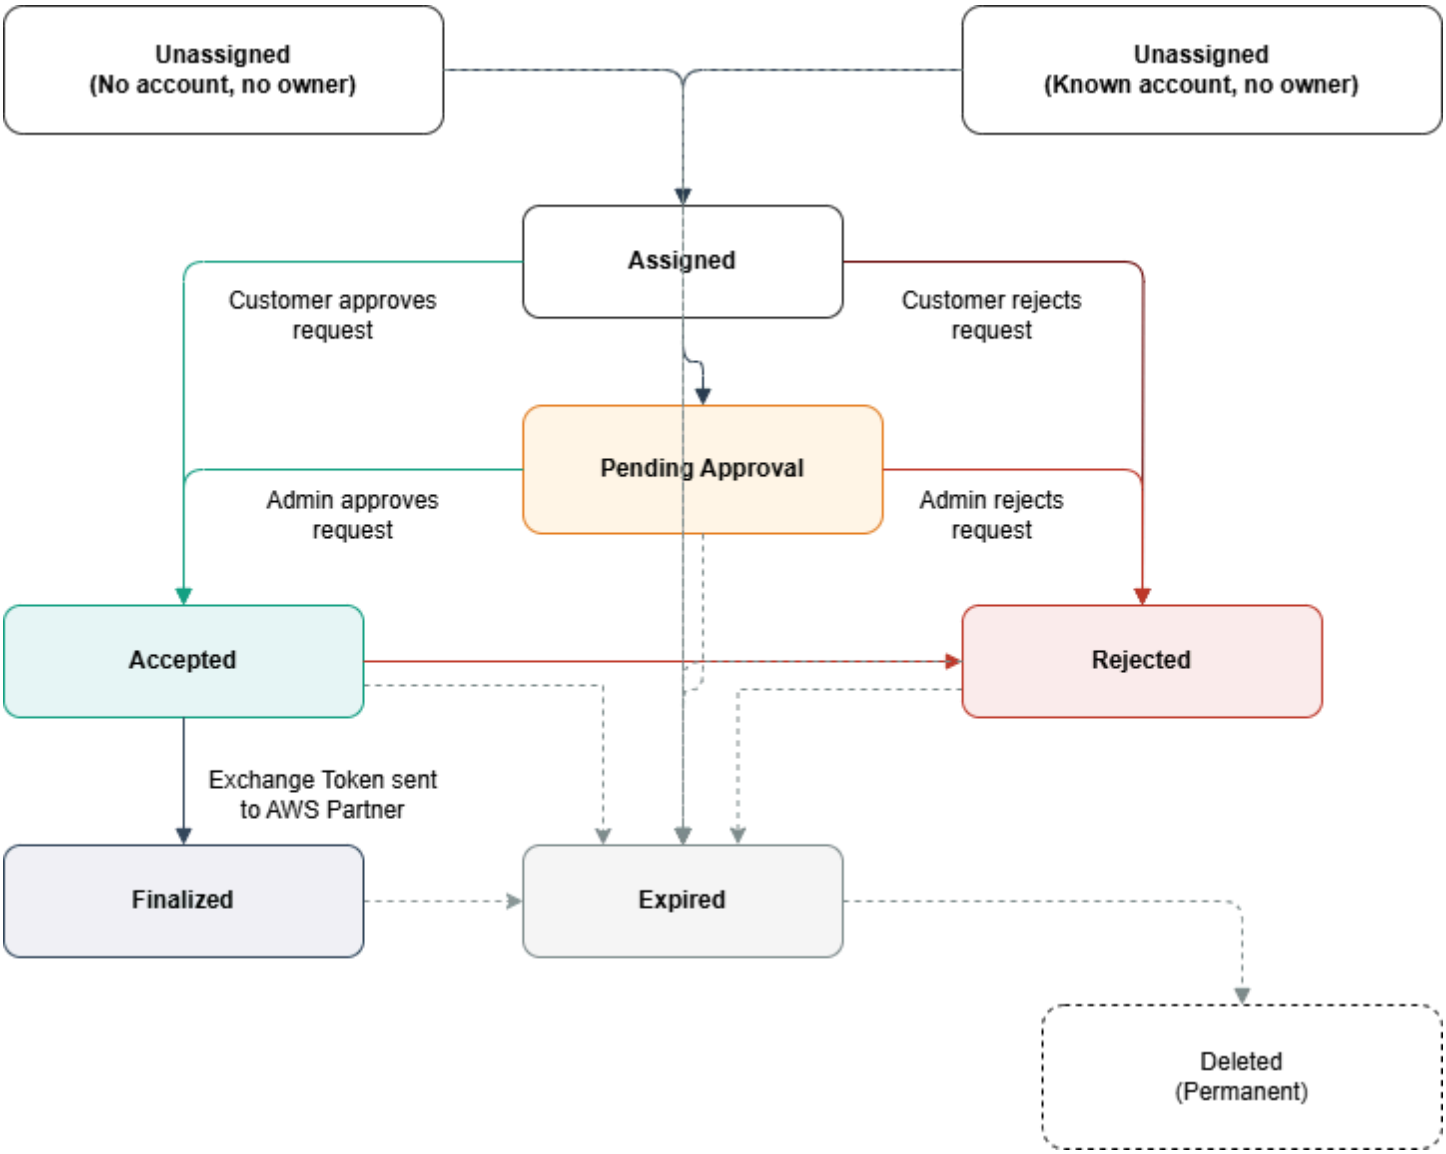

알림 구성

IAM은 Amazon Simple Notification Service(SNS)를 사용하여 위임 요청 상태 변경 사항을 사용자에게 전달합니다. 위임 요청을 생성할 때 등록된 AWS 계정의 SNS 주제 ARN을 제공해야 합니다. IAM은 고객이 요청을 승인 또는 거부할 때와 교환 토큰이 준비될 때를 포함하여 중요한 이벤트에 대한 메시지를 이 주제에 게시합니다.

> **Note**
>
> SNS 주제는 옵트인 AWS 리전에 있을 수 없습니다. SNS 주제는 기본적으로 활성화된 AWS 리전에 있어야 합니다. 옵트인 리전 목록은 AWS 계정 관리 가이드의 AWS 리전 관리를 참조하세요.

SNS 주제 구성

위임 요청 알림을 받으려면 메시지를 게시할 수 있는 IAM 권한을 부여하도록 SNS 주제를 구성해야 합니다. SNS 주제 정책에 다음 정책 문을 추가합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowIAMServiceToPublish",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "iam.amazonaws.com"
            },
            "Action": "SNS:Publish",
            "Resource": "arn:aws:sns:REGION:ACCOUNT-ID:TOPIC-NAME"
        }
    ]
}
```

> **Important**
>
> SNS 주제는 등록된 AWS 계정 중 하나에 있어야 합니다. IAM은 다른 계정의 SNS 주제를 수락하지 않습니다. 주제 정책이 올바르게 구성되지 않은 경우 상태 변경 알림 또는 교환 토큰이 수신되지 않습니다.

알림 유형

IAM은 두 가지 유형의 알림을 보냅니다.

StateChange 알림

위임 요청이 새 상태(할당됨, 승인 보류 중, 수락됨, 완료됨, 거부됨, 만료됨)로 전환될 때 전송됩니다.

ExchangeToken 알림

고객이 위임 토큰을 릴리스하면 전송됩니다(완료됨 상태). 이 알림에는 자격 증명을 얻는 데 필요한 교환 토큰이 포함되어 있습니다.

알림 상태

다음 위임 요청 상태에 대한 알림을 받게 됩니다.

State	알림 유형	설명
할당됨	StateChange	요청이 고객 계정과 연결되었습니다.
승인 보류 중	StateChange	고객이 승인을 위해 관리자에게 요청을 전달했습니다.
수락됨	StateChange	고객이 요청을 승인했지만 아직 토큰을 릴리스하지 않았습니다.
완료됨	StateChange	고객이 교환 토큰을 릴리스했습니다.
완료됨	ExchangeToken	이 알림에는 Exchange 토큰이 포함되어 있습니다.
REJECTED	StateChange	고객이 요청을 거부함
EXPIRED	StateChange	완료 전에 요청이 만료됨

알림 메시지 형식

IAM은 표준 SNS 알림을 게시합니다. 위임 요청 정보는 메시지 필드에 JSON 문자열로 포함됩니다.

공통 필드(모든 알림)

Field	Type	설명
Type	문자열	‘StateChange’ 또는 ‘ExchangeToken’
RequestId	문자열	IAM 위임 요청 ID
Requestor WorkflowId	문자열	요청을 생성할 때 제공한 워크플로 ID
State	문자열	요청의 현재 상태
OwnerAccountId	문자열	고객의 AWS 계정 ID
UpdatedAt	문자열	상태 변경 시점의 타임스탬프(ISO 8601 형식)

추가 필드(ExchangeToken 알림만 해당)

Field	Type	설명
ExchangeToken	문자열	AWS STS GetDelegatedAccessToken API를 사용하여 자격 증명과 교환할 토큰
ExpiresAt	문자열	위임된 액세스가 만료되는 경우(ISO 8601 형식)

알림 예제

StateChange 알림

```
{
  "Type": "Notification",
  "MessageId": "61ee8ad4-6eec-56b5-8f3d-eba57556aa13",
  "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:partner-notifications",
  "Message": "{\"RequestorWorkflowId\":\"workflow-12345\",\"Type\":\"StateChange\",
\"RequestId\":\"dr-abc123\",\"State\":\"ACCEPTED\",\"OwnerAccountId\":\"111122223333\",
\"UpdatedAt\":\"2025-01-15T10:30:00.123Z\"}",
  "Timestamp": "2025-01-15T10:30:00.456Z",
  "SignatureVersion": "1",
  "Signature": "...",
  "SigningCertURL": "...",
```

```
  "UnsubscribeURL": "..."
}
```

ExchangeToken 알림

```
{
  "Type": "Notification",
  "MessageId": "e44e5435-c72c-5333-aba3-354406782f5b",
  "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:partner-notifications",
  "Message": "{\"RequestId\":\"dr-abc123\",\"RequestorWorkflowId\":\"workflow-12345\",
\"State\":\"FINALIZED\",\"OwnerAccountId\":\"111122223333\",\"ExchangeToken\":
\"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...\",\"ExpiresAt\":\"2025-01-15T18:30:00.123Z\",
\"UpdatedAt\":\"2025-01-15T10:30:00.456Z\",\"Type\":\"ExchangeToken\"}",
  "Timestamp": "2025-01-15T10:30:00.789Z",
  "SignatureVersion": "1",
  "Signature": "...",
  "SigningCertURL": "...",
  "UnsubscribeURL": "..."
}
```

교환 토큰

고객이 위임 요청을 수락하고 완료하면 IAM에서 교환 토큰 또는 거래 토큰이 발급됩니다. 제품 제공업체는 이 교환 또는 거래 토큰을 사용하여 AWS AWS STS GetDelegatedAccessToken API를 직접 호출함으로써 고객이 승인한 권한으로 임시 AWS 자격 증명을 얻습니다. 교환 토큰 자체는 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하지 않으므로 AWS STS를 통해 실제 자격 증명으로 교환해야 합니다.

교환 토큰은 위임 요청을 생성한 제품 제공업체 계정에서만 사용할 수 있습니다. 요청 계정은 토큰에 포함되어 있으므로 승인된 제품 제공업체만 고객 계정에 액세스할 수 있는 자격 증명을 얻을 수 있습니다.

액세스 기간

위임 기간은 고객이 교환 토큰을 릴리스할 때 시작되며 제품 제공업체가 교환 토큰을 사용할 때가 아닙니다. 고객이 토큰을 릴리스하면:

- 제품 제공업체가 SNS 알림을 통해 토큰을 수신합니다.
- 자격 증명으로 즉시 교환할 수 있습니다.
- 자격 증명 만료 시점: 릴리스 시간 + 승인 기간
- 제품 제공업체는 만료 전에 토큰을 여러 번 교환하여 필요한 경우 새 자격 증명을 얻을 수 있습니다.

다중 재시도

제품 제공업체는 유효 기간 동안 토큰을 여러 번 교환하여 새 자격 증명을 얻을 수 있습니다. 하지만 동일한 교환 토큰에서 얻은 모든 자격 증명은 토큰을 릴리스한 시기에 따라 동시에 만료됩니다.

예: 2시간 위임 요청을 승인하고 오전 10시에 토큰을 릴리스하는 경우:

토큰 릴리스 시간	토큰 교환 시간	자격 증명 만료	사용 가능한 시간
오전 10시 00분	오전 10시 00분	오후 12시	2시간
오전 10시 00분	오전 10시 20분	오후 12시	1시간 40분
오전 10시 00분	오전 11시 40분	오후 12시	20분
오전 10시 00분	오후 12:10	실패(토큰 만료됨)	0분

표에 나와 있듯이 유효 기간 후반에 토큰을 교환하면 제품 제공업체의 사용 시간이 줄어듭니다.

AWS SDK를 사용한 IAM용 코드 예제

다음 코드 예제는 IAM을 AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 함께 사용하는 방법을 보여줍니다.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

코드 예시

- AWS SDK를 사용한 IAM용 코드 예제
  - AWS SDK를 사용한 IAM용 기본 예제
    - Hello IAM
    - AWS SDK가 있는 IAM의 기본 사항 알아보기
    - AWS SDK를 사용한 IAM 작업
      - CLI로 AddClientIdToOpenIdConnectProvider 사용
      - CLI로 AddRoleToInstanceProfile 사용
      - CLI로 AddUserToGroup 사용
      - CLI로 AttachGroupPolicy 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachRolePolicy 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachUserPolicy 사용
      - CLI로 ChangePassword 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccessKey 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccountAlias 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateGroup 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateInstanceProfile 사용
      - CLI로 CreateLoginProfile 사용
      - CLI로 CreateOpenIdConnectProvider 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicy 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicyVersion 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateRole 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateSAMLProvider 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateServiceLinkedRole 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateUser 사용

- CLI로 CreateVirtualMfaDevice 사용
- CLI로 DeactivateMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccessKey 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccountAlias 사용
- CLI로 DeleteAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteGroup 사용
- CLI로 DeleteGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteInstanceProfile 사용
- CLI로 DeleteLoginProfile 사용
- CLI로 DeleteOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRole 사용
- CLI로 DeleteRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteSAMLProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServerCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServiceLinkedRole 사용
- CLI로 DeleteSigningCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUser 사용
- CLI로 DeleteUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUserPolicy 사용
- CLI로 DeleteVirtualMfaDevice 사용
- CLI로 DetachGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachUserPolicy 사용
- CLI로 EnableMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GenerateCredentialReport 사용
- CLI로 GenerateServiceLastAccessedDetails 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccessKeyLastUsed 사용

- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountAuthorizationDetails 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountSummary 사용
- CLI로 GetContextKeysForCustomPolicy 사용
- CLI로 GetContextKeysForPrincipalPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetCredentialReport 사용
- CLI로 GetGroup 사용
- CLI로 GetGroupPolicy 사용
- CLI로 GetInstanceProfile 사용
- CLI로 GetLoginProfile 사용
- CLI로 GetOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetRole 사용
- CLI로 GetRolePolicy 사용
- CLI로 GetSamlProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServerCertificate 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetails 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetUser 사용
- CLI로 GetUserPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccessKeys 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccountAliases 사용
- CLI로 ListAttachedGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAttachedRolePolicies 사용
- CLI로 ListAttachedUserPolicies 사용
- CLI로 ListEntitiesForPolicy 사용
- CLI로 ListGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListGroups 사용

- CLI로 ListGroupsForUser 사용
- CLI로 ListInstanceProfiles 사용
- CLI로 ListInstanceProfilesForRole 사용
- CLI로 ListMfaDevices 사용
- CLI로 ListOpenIdConnectProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicyVersions 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRolePolicies 사용
- CLI로 ListRoleTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRoles 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListSAMLProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListServerCertificates 사용
- CLI로 ListSigningCertificates 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUserPolicies 사용
- CLI로 ListUserTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUsers 사용
- CLI로 ListVirtualMfaDevices 사용
- CLI로 PutGroupPolicy 사용
- CLI로 PutRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutRolePolicy 사용
- CLI로 PutUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutUserPolicy 사용
- CLI로 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider 사용
- CLI로 RemoveRoleFromInstanceProfile 사용
- CLI로 RemoveUserFromGroup 사용
- CLI로 ResyncMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 SetDefaultPolicyVersion 사용
- CLI로 TagRole 사용
- CLI로 TagUser 사용
- CLI로 UntagRole 사용

- CLI로 UntagUser 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateAccessKey 사용
- CLI로 UpdateAccountPasswordPolicy 사용
- CLI로 UpdateAssumeRolePolicy 사용
- CLI로 UpdateGroup 사용
- CLI로 UpdateLoginProfile 사용
- CLI로 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint 사용
- CLI로 UpdateRole 사용
- CLI로 UpdateRoleDescription 사용
- CLI로 UpdateSamlProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateServerCertificate 사용
- CLI로 UpdateSigningCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateUser 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UploadServerCertificate 사용
- CLI로 UploadSigningCertificate 사용

- AWS SDK를 사용하는 IAM 시나리오
  - AWS SDK를 사용하여 복원력이 뛰어난 서비스 구축 및 관리
  - AWS SDK를 사용하여 읽기 전용 및 읽기-쓰기 IAM 사용자 생성
  - AWS SDK를 사용하여 IAM 액세스 키 관리
  - AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 관리
  - AWS SDK를 사용하여 IAM 역할 관리
  - AWS SDK를 사용하여 IAM 계정 관리
  - AWS Compute Optimizer 자동화 기능에서 권장 작업을 적용하도록 허용
  - 조직 전반의 자동화를 활성화하는 정책
  - 계정의 자동화를 활성화하는 정책
  - 조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
  - 독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
  - 조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책

        - 독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
        - 컴퓨팅 최적화 자동화에 대한 서비스 연결 역할 권한을 부여하는 정책
        - AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 버전 롤백
        - AWS Command Line Interface v2를 사용하여 DynamoDB에 대한 속성 기반 액세스 제어 설정
        - AWS Command Line Interface v2를 사용한 DynamoDB Streams 및 Time-to-Live 작업
        - AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 빌더 API 작업
- AWS SDK를 사용한 AWS STS 코드 예제
  - AWS SDK를 사용한 AWS STS 코드 예제
    - AWS SDK를 사용한 AWS STS 작업
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AssumeRole 사용
      - CLI로 AssumeRoleWithWebIdentity 사용
      - CLI로 DecodeAuthorizationMessage 사용
      - CLI로 GetFederationToken 사용
      - AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetSessionToken 사용
  - AWS SDK를 사용하는 AWS STS 시나리오
    - AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 IAM 역할 수임
    - AWS SDK를 사용하여 페더레이션 사용자를 위해 AWS STS로 URL 구성
    - AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 세션 토큰 가져오기

AWS SDK를 사용한 IAM용 코드 예제

다음 코드 예제는 IAM을 AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 함께 사용하는 방법을 보여줍니다.

기본 사항은 서비스 내에서 필수 작업을 수행하는 방법을 보여주는 코드 예제입니다.

작업은 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 작업은 개별 서비스 함수를 직접 호출하는 방법을 보여주며, 관련 시나리오의 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

시나리오는 서비스 내에서 또는 다른 AWS 서비스와 결합된 상태에서 여러 함수를 직접적 호출하여 특정 작업을 수행하는 방법을 보여주는 코드 예제입니다.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

IAM

- AWS SDK를 사용한 IAM용 기본 예제
  - Hello IAM
  - AWS SDK가 있는 IAM의 기본 사항 알아보기
  - AWS SDK를 사용한 IAM 작업
    - CLI로 AddClientIdToOpenIdConnectProvider 사용
    - CLI로 AddRoleToInstanceProfile 사용
    - CLI로 AddUserToGroup 사용
    - CLI로 AttachGroupPolicy 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachRolePolicy 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachUserPolicy 사용
    - CLI로 ChangePassword 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccessKey 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccountAlias 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateGroup 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateInstanceProfile 사용
    - CLI로 CreateLoginProfile 사용
    - CLI로 CreateOpenIdConnectProvider 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicy 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicyVersion 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateRole 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateSAMLProvider 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateServiceLinkedRole 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateUser 사용
    - CLI로 CreateVirtualMfaDevice 사용
    - CLI로 DeactivateMfaDevice 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccessKey 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccountAlias 사용

- CLI로 DeleteAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteGroup 사용
- CLI로 DeleteGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteInstanceProfile 사용
- CLI로 DeleteLoginProfile 사용
- CLI로 DeleteOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRole 사용
- CLI로 DeleteRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteSAMLProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServerCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServiceLinkedRole 사용
- CLI로 DeleteSigningCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUser 사용
- CLI로 DeleteUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUserPolicy 사용
- CLI로 DeleteVirtualMfaDevice 사용
- CLI로 DetachGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachUserPolicy 사용
- CLI로 EnableMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GenerateCredentialReport 사용
- CLI로 GenerateServiceLastAccessedDetails 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccessKeyLastUsed 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountAuthorizationDetails 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountSummary 사용
- CLI로 GetContextKeysForCustomPolicy 사용

- CLI로 GetContextKeysForPrincipalPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetCredentialReport 사용
- CLI로 GetGroup 사용
- CLI로 GetGroupPolicy 사용
- CLI로 GetInstanceProfile 사용
- CLI로 GetLoginProfile 사용
- CLI로 GetOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetRole 사용
- CLI로 GetRolePolicy 사용
- CLI로 GetSamlProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServerCertificate 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetails 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetUser 사용
- CLI로 GetUserPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccessKeys 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccountAliases 사용
- CLI로 ListAttachedGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAttachedRolePolicies 사용
- CLI로 ListAttachedUserPolicies 사용
- CLI로 ListEntitiesForPolicy 사용
- CLI로 ListGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListGroups 사용
- CLI로 ListGroupsForUser 사용
- CLI로 ListInstanceProfiles 사용
- CLI로 ListInstanceProfilesForRole 사용
- CLI로 ListMfaDevices 사용

- CLI로 ListOpenIdConnectProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicyVersions 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRolePolicies 사용
- CLI로 ListRoleTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRoles 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListSAMLProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListServerCertificates 사용
- CLI로 ListSigningCertificates 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUserPolicies 사용
- CLI로 ListUserTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUsers 사용
- CLI로 ListVirtualMfaDevices 사용
- CLI로 PutGroupPolicy 사용
- CLI로 PutRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutRolePolicy 사용
- CLI로 PutUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutUserPolicy 사용
- CLI로 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider 사용
- CLI로 RemoveRoleFromInstanceProfile 사용
- CLI로 RemoveUserFromGroup 사용
- CLI로 ResyncMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 SetDefaultPolicyVersion 사용
- CLI로 TagRole 사용
- CLI로 TagUser 사용
- CLI로 UntagRole 사용
- CLI로 UntagUser 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateAccessKey 사용
- CLI로 UpdateAccountPasswordPolicy 사용
- CLI로 UpdateAssumeRolePolicy 사용

    - CLI로 UpdateGroup 사용
    - CLI로 UpdateLoginProfile 사용
    - CLI로 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint 사용
    - CLI로 UpdateRole 사용
    - CLI로 UpdateRoleDescription 사용
    - CLI로 UpdateSamlProvider 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateServerCertificate 사용
    - CLI로 UpdateSigningCertificate 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateUser 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 UploadServerCertificate 사용
    - CLI로 UploadSigningCertificate 사용
- AWS SDK를 사용하는 IAM 시나리오
    - AWS SDK를 사용하여 복원력이 뛰어난 서비스 구축 및 관리
    - AWS SDK를 사용하여 읽기 전용 및 읽기-쓰기 IAM 사용자 생성
    - AWS SDK를 사용하여 IAM 액세스 키 관리
    - AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 관리
    - AWS SDK를 사용하여 IAM 역할 관리
    - AWS SDK를 사용하여 IAM 계정 관리
    - AWS Compute Optimizer 자동화 기능에서 권장 작업을 적용하도록 허용
    - 조직 전반의 자동화를 활성화하는 정책
    - 계정의 자동화를 활성화하는 정책
    - 조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
    - 독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
    - 조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
    - 독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
    - 컴퓨팅 최적화 자동화에 대한 서비스 연결 역할 권한을 부여하는 정책
    - AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 버전 롤백
    - AWS Command Line Interface v2를 사용하여 DynamoDB에 대한 속성 기반 액세스 제어 설정

- AWS Command Line Interface v2를 사용한 DynamoDB Streams 및 Time-to-Live 작업
- AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 빌더 API 작업

AWS SDK를 사용한 IAM용 기본 예제

다음 코드 예제에서는 AWS SDK에서 AWS Identity and Access Management의 기본 사항을 사용하는 방법을 보여줍니다.

예제

- Hello IAM
- AWS SDK가 있는 IAM의 기본 사항 알아보기
- AWS SDK를 사용한 IAM 작업
  - CLI로 AddClientIdToOpenIdConnectProvider 사용
  - CLI로 AddRoleToInstanceProfile 사용
  - CLI로 AddUserToGroup 사용
  - CLI로 AttachGroupPolicy 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachRolePolicy 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachUserPolicy 사용
  - CLI로 ChangePassword 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccessKey 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccountAlias 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateGroup 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateInstanceProfile 사용
  - CLI로 CreateLoginProfile 사용
  - CLI로 CreateOpenIdConnectProvider 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicy 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicyVersion 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateRole 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateSAMLProvider 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateServiceLinkedRole 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateUser 사용
  - CLI로 CreateVirtualMfaDevice 사용

- CLI로 DeactivateMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccessKey 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccountAlias 사용
- CLI로 DeleteAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteGroup 사용
- CLI로 DeleteGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteInstanceProfile 사용
- CLI로 DeleteLoginProfile 사용
- CLI로 DeleteOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRole 사용
- CLI로 DeleteRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteSAMLProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServerCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServiceLinkedRole 사용
- CLI로 DeleteSigningCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUser 사용
- CLI로 DeleteUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUserPolicy 사용
- CLI로 DeleteVirtualMfaDevice 사용
- CLI로 DetachGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachUserPolicy 사용
- CLI로 EnableMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GenerateCredentialReport 사용
- CLI로 GenerateServiceLastAccessedDetails 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccessKeyLastUsed 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountAuthorizationDetails 사용

- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountSummary 사용
- CLI로 GetContextKeysForCustomPolicy 사용
- CLI로 GetContextKeysForPrincipalPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetCredentialReport 사용
- CLI로 GetGroup 사용
- CLI로 GetGroupPolicy 사용
- CLI로 GetInstanceProfile 사용
- CLI로 GetLoginProfile 사용
- CLI로 GetOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetRole 사용
- CLI로 GetRolePolicy 사용
- CLI로 GetSamlProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServerCertificate 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetails 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetUser 사용
- CLI로 GetUserPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccessKeys 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccountAliases 사용
- CLI로 ListAttachedGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAttachedRolePolicies 사용
- CLI로 ListAttachedUserPolicies 사용
- CLI로 ListEntitiesForPolicy 사용
- CLI로 ListGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListGroups 사용
- CLI로 ListGroupsForUser 사용

- CLI로 ListInstanceProfiles 사용
- CLI로 ListInstanceProfilesForRole 사용
- CLI로 ListMfaDevices 사용
- CLI로 ListOpenIdConnectProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicyVersions 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRolePolicies 사용
- CLI로 ListRoleTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRoles 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListSAMLProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListServerCertificates 사용
- CLI로 ListSigningCertificates 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUserPolicies 사용
- CLI로 ListUserTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUsers 사용
- CLI로 ListVirtualMfaDevices 사용
- CLI로 PutGroupPolicy 사용
- CLI로 PutRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutRolePolicy 사용
- CLI로 PutUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutUserPolicy 사용
- CLI로 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider 사용
- CLI로 RemoveRoleFromInstanceProfile 사용
- CLI로 RemoveUserFromGroup 사용
- CLI로 ResyncMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 SetDefaultPolicyVersion 사용
- CLI로 TagRole 사용
- CLI로 TagUser 사용
- CLI로 UntagRole 사용
- CLI로 UntagUser 사용

- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateAccessKey 사용
- CLI로 UpdateAccountPasswordPolicy 사용
- CLI로 UpdateAssumeRolePolicy 사용
- CLI로 UpdateGroup 사용
- CLI로 UpdateLoginProfile 사용
- CLI로 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint 사용
- CLI로 UpdateRole 사용
- CLI로 UpdateRoleDescription 사용
- CLI로 UpdateSamlProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateServerCertificate 사용
- CLI로 UpdateSigningCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateUser 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UploadServerCertificate 사용
- CLI로 UploadSigningCertificate 사용

Hello IAM

다음 코드 예제에서는 IAM을 사용하여 시작하는 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
namespace IAMActions;

public class HelloIAM
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Getting started with AWS Identity and Access Management (IAM). List
```

```
        // the policies for the account.
        var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient();

        var listPoliciesPaginator = iamClient.Paginators.ListPolicies(new
 ListPoliciesRequest());
        var policies = new List<ManagedPolicy>();

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
        {
            policies.AddRange(response.Policies);
        }

        Console.WriteLine("Here are the policies defined for your account:\n");
        policies.ForEach(policy =>
        {
            Console.WriteLine($"Created:
 {policy.CreateDate}\t{policy.PolicyName}\t{policy.Description}");
        });
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

CMakeLists.txt CMake 파일의 코드입니다.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS iam)
```

```
# Set this project's name.
project("hello_iam")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
 may need to uncomment this
    # and set the proper subdirectory to the executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_iam.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

iam.cpp 소스 파일의 코드입니다.

```
#include <aws/core/Aws.h>
```

```
#include <aws/iam/IAMClient.h>
#include <aws/iam/model/ListPoliciesRequest.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>

/*
 *  A "Hello IAM" starter application which initializes an AWS Identity and
 Access Management (IAM) client
 *  and lists the IAM policies.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_iam'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d");
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
        Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request;

        bool done = false;
        bool header = false;
        while (!done) {
            auto outcome = iamClient.ListPolicies(request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Failed to list iam policies: " <<
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = 1;
                break;
            }

            if (!header) {
                std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
```

```
                          std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
                          std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) <<
                          "CreateDate" << std::endl;
                header = true;
            }

            const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies();
            for (const auto &policy: policies) {
                std::cout << std::left << std::setw(55) <<
                          policy.GetPolicyName() << std::setw(30) <<
                          policy.GetPolicyId() << std::setw(80) <<
 policy.GetArn() <<
                          std::setw(64) << policy.GetDescription() <<
 std::setw(12) <<
                          policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())
 <<
                          std::endl;
            }

            if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
                request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
            } else {
                done = true;
            }
        }
    }


    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return result;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
package main

import (
 "context"
 "fmt"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
)

// main uses the AWS SDK for Go (v2) to create an AWS Identity and Access
 Management (IAM)
// client and list up to 10 policies in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
 ctx := context.Background()
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
 if err != nil {
  fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
 account?")
  fmt.Println(err)
  return
 }
 iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig)
 const maxPols = 10
 fmt.Printf("Let's list up to %v policies for your account.\n", maxPols)
 result, err := iamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
  MaxItems: aws.Int32(maxPols),
 })
```

```
 if err != nil {
  fmt.Printf("Couldn't list policies for your account. Here's why: %v\n", err)
  return
 }
 if len(result.Policies) == 0 {
  fmt.Println("You don't have any policies!")
 } else {
  for _, policy := range result.Policies {
   fmt.Printf("\t%v\n", *policy.PolicyName)
  }
 }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListPolicies를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListPoliciesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.Policy;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
```

```
public class HelloIAM {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        listPolicies(iam);
    }

    public static void listPolicies(IamClient iam) {
        ListPoliciesResponse response = iam.listPolicies();
        List<Policy> polList = response.policies();
        polList.forEach(policy -> {
            System.out.println("Policy Name: " + policy.policyName());
        });
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { IAMClient, paginateListPolicies } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listLocalPolicies = async () => {
  /**
   * In v3, the clients expose paginateOperationName APIs that are written using
 async generators so that you can use async iterators in a for await..of loop.
   * https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators
   */
```

```
  const paginator = paginateListPolicies(
    { client, pageSize: 10 },
    // List only customer managed policies.
    { Scope: "Local" },
  );

  console.log("IAM policies defined in your account:");
  let policyCount = 0;
  for await (const page of paginator) {
    if (page.Policies) {
      for (const policy of page.Policies) {
        console.log(`${policy.PolicyName}`);
        policyCount++;
      }
    }
  }
  console.log(`Found ${policyCount} policies.`);
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import boto3


def main():
    """
    Lists the managed policies in your AWS account using the AWS SDK for Python
 (Boto3).
    """
    iam = boto3.client("iam")
```

```
    try:
        # Get a paginator for the list_policies operation
        paginator = iam.get_paginator("list_policies")

        # Iterate through the pages of results
        for page in paginator.paginate(Scope="All", OnlyAttached=False):
            for policy in page["Policies"]:
                print(f"Policy name: {policy['PolicyName']}")
                print(f"  Policy ARN: {policy['Arn']}")
    except boto3.exceptions.BotoCoreError as e:
        print(f"Encountered an error while listing policies: {e}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
require 'aws-sdk-iam'
require 'logger'

# IAMManager is a class responsible for managing IAM operations
# such as listing all IAM policies in the current AWS account.
class IAMManager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end
```

```
  # Lists and prints all IAM policies in the current AWS account.
  def list_policies
    @logger.info('Here are the IAM policies in your account:')

    paginator = @client.list_policies
    policies = []

    paginator.each_page do |page|
      policies.concat(page.policies)
    end

    if policies.empty?
      @logger.info("You don't have any IAM policies.")
    else
      policies.each do |policy|
        @logger.info("- #{policy.policy_name}")
      end
    end
  end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  iam_client = Aws::IAM::Client.new
  manager = IAMManager.new(iam_client)
  manager.list_policies
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

src/bin/hello.rs에서

```
use aws_sdk_iam::error::SdkError;
use aws_sdk_iam::operation::list_policies::ListPoliciesError;
use clap::Parser;

const PATH_PREFIX_HELP: &str = "The path prefix for filtering the results.";

#[derive(Debug, clap::Parser)]
#[command(about)]
struct HelloScenarioArgs {
    #[arg(long, default_value="/", help=PATH_PREFIX_HELP)]
    pub path_prefix: String,
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), SdkError<ListPoliciesError>> {
    let sdk_config = aws_config::load_from_env().await;
    let client = aws_sdk_iam::Client::new(&sdk_config);

    let args = HelloScenarioArgs::parse();

    iam_service::list_policies(client, args.path_prefix).await?;

    Ok(())
}
```

src/iam-service-lib.rs에서

```
pub async fn list_policies(
    client: iamClient,
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> {
    let list_policies = client
        .list_policies()
        .path_prefix(path_prefix)
        .scope(PolicyScopeType::Local)
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .try_collect()
```

```
        .await?;

    let policy_names = list_policies
        .into_iter()
        .map(|p| {
            let name = p
                .policy_name
                .unwrap_or_else(|| "Missing Policy Name".to_string());
            println!("{}", name);
            name
        })
        .collect();

    Ok(policy_names)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListPolicies을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK가 있는 IAM의 기본 사항 알아보기

다음 코드 예제에서는 사용자를 생성하고 역할을 수임하는 방법을 보여줍니다.

> **Warning**
>
> 보안 위험을 방지하려면 목적별 소프트웨어를 개발하거나 실제 데이터로 작업할 때 IAM 사용자를 인증에 사용하지 마세요. 대신 AWS IAM Identity Center과 같은 자격 증명 공급자를 통한 페더레이션을 사용하세요.

- 권한이 없는 사용자를 생성합니다.
- 계정에 대한 Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할을 생성합니다.
- 사용자가 역할을 수임할 수 있도록 정책을 추가합니다.
- 역할을 수임하고 임시 보안 인증 정보를 사용하여 S3 버킷을 나열한 후 리소스를 정리합니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.SecurityToken;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;


namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _IAMService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the IAMWrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="IAMService">An IAM client object.</param>
    public IAMWrapper(IAmazonIdentityManagementService IAMService)
    {
        _IAMService = IAMService;
    }

    /// <summary>
    /// Attach an IAM policy to a role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param>
```

```
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string
 roleName)
    {
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new
 AttachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM access key for a user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access
    /// key.</param>
    /// <returns>The AccessKey.</returns>
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new
 CreateAccessKeyRequest
        {
            UserName = userName,
        });

        return response.AccessKey;

    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param>
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns>
```

```
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string
 policyDocument)
    {
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new
 CreatePolicyRequest
        {
            PolicyDocument = policyDocument,
            PolicyName = policyName,
        });

        return response.Policy;
    }


    /// <summary>
    /// Create a new IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document
    /// for the new role.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns>
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string
 rolePolicyDocument)
    {
        var request = new CreateRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument,
        };

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request);
        return response.Role.Arn;
    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM service-linked role.
    /// </summary>
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param>
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param>
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns>
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName,
 string description)
```

```
    {
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest
        {
            AWSServiceName = serviceName,
            Description = description
        };

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request);
        return response.Role;
    }


    /// <summary>
    /// Create an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param>
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns>
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM user's access key.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param>
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM
    /// access key.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string
userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
        {
            AccessKeyId = accessKeyId,
            UserName = userName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Delete an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to
    /// delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn)
    {
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new
 DeletePolicyRequest { PolicyArn = policyArn });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
 { RoleName = roleName });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM role policy.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string
 policyName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new
 DeleteRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
```

```
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{ UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an IAM user policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string
userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new
DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Detach an IAM policy from an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
policy.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
```

```
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string
 roleName)
    {
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new
 DetachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account.
    /// </summary>
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns>
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync()
    {
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new
 GetAccountPasswordPolicyRequest());
        return response.PasswordPolicy;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</
param>
    /// <returns>The IAM policy.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn)
    {

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest
 { PolicyArn = policyArn });
        return response.Policy;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an IAM role.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information
    /// for.</param>
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns>
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName)
    {
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
        });

        return response.Role;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the user.</param>
    /// <returns>An IAM user object.</returns>
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }


    /// <summary>
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param>
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns>
    public async Task<List<AttachedPolicyType>>
ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>();
        var attachedRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new
ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName });

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies);
        }
```

```
        return attachedPolicies;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM groups.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns>
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync()
    {
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new
ListGroupsRequest());
        var groups = new List<Group>();

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses)
        {
            groups.AddRange(response.Groups);
        }

        return groups;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM policies.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns>
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync()
    {
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new
ListPoliciesRequest());
        var policies = new List<ManagedPolicy>();

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
        {
            policies.AddRange(response.Policies);
        }

        return policies;
    }


    /// <summary>
```

```
    /// List IAM role policies.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</
param>
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var listRolePoliciesPaginator =
 _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new ListRolePoliciesRequest { RoleName =
 roleName });
        var policyNames = new List<string>();

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames);
        }

        return policyNames;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM roles.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns>
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync()
    {
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new
 ListRolesRequest());
        var roles = new List<Role>();

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses)
        {
            roles.AddRange(response.Roles);
        }

        return roles;
    }


    /// <summary>
    /// List SAML authentication providers.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns>
```

```
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync()
    {
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new
 ListSAMLProvidersRequest());
        return response.SAMLProviderList;
    }


    /// <summary>
    /// List IAM users.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM users.</returns>
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync()
    {
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new
 ListUsersRequest());
        var users = new List<User>();

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses)
        {
            users.AddRange(response.Users);
        }

        return users;
    }


    /// <summary>
    /// Update the inline policy document embedded in a role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string
 roleName, string policyDocument)
    {
        var request = new PutRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
            PolicyDocument = policyDocument
        };
```

```
        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The name of the IAM user.</param>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM
policy.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string
policyName, string policyDocument)
    {
        var request = new PutUserPolicyRequest
        {
            UserName = userName,
            PolicyName = policyName,
            PolicyDocument = policyDocument
        };

        var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Wait for a new access key to be ready to use.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param>
    /// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId)
    {
        var keyReady = false;

        do
        {
            try
            {
                var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync(
                    new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId =
accessKeyId });
```

```
                if (response.UserName is not null)
                {
                    keyReady = true;
                }
            }
            catch (NoSuchEntityException)
            {
                keyReady = false;
            }
        } while (!keyReady);

        return keyReady;
    }
}



using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMBasics;

public class IAMBasics
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for the AWS service.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
            .AddTransient<IAMWrapper>()
            .AddTransient<UIWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
            .CreateLogger<IAMBasics>();
```

```
        IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
            .AddJsonFile("settings.local.json",
                true) // Optionally load local settings.
            .Build();

        // Values needed for user, role, and policies.
        string userName = configuration["UserName"]!;
        string s3PolicyName = configuration["S3PolicyName"]!;
        string roleName = configuration["RoleName"]!;


        var iamWrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>();
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>();

        uiWrapper.DisplayBasicsOverview();
        uiWrapper.PressEnter();

        // First create a user. By default, the new user has
        // no permissions.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create User");
        Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {userName}.");
        var user = await iamWrapper.CreateUserAsync(userName);
        var userArn = user.Arn;

        Console.WriteLine($"Successfully created user: {userName} with ARN:
{userArn}.");
        uiWrapper.WaitABit(15, "Now let's wait for the user to be ready for
use.");

        // Define a role policy document that allows the new user
        // to assume the role.
        string assumeRolePolicyDocument = "{" +
          "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
          "\"Statement\": [{" +
              "\"Effect\": \"Allow\"," +
              "\"Principal\": {" +
              $" \"AWS\": \"{userArn}\"" +
              "}," +
              "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
          "}]" +
```

```
        "}";

        // Permissions to list all buckets.
        string policyDocument = "{" +
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
            " \"Statement\" : [{" +
                " \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
                " \"Effect\" : \"Allow\"," +
                " \"Resource\" : \"*\"" +
            "}]" +
        "}";

        // Create an AccessKey for the user.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create access key");
        Console.WriteLine("Now let's create an access key for the new user.");
        var accessKey = await iamWrapper.CreateAccessKeyAsync(userName);

        var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
        var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;

        Console.WriteLine($"We have created the access key with Access key id:
{accessKeyId}.");

        Console.WriteLine("Now let's wait until the IAM access key is ready to
use.");
        var keyReady = await iamWrapper.WaitUntilAccessKeyIsReady(accessKeyId);

        // Now try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
        // buckets. This should fail at this point because the user doesn't
        // have permissions to perform this task.
        uiWrapper.DisplayTitle("Try to display Amazon S3 buckets");
        Console.WriteLine("Now let's try to display a list of the user's Amazon
S3 buckets.");
        var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
        var stsClient1 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

        var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client1, stsClient1);
        var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

        Console.WriteLine(buckets is null
            ? "As expected, the call to list the buckets has returned a null
list."
            : "Something went wrong. This shouldn't have worked.");
```

```
        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM role");
        Console.WriteLine($"Creating the role: {roleName}");

        // Creating an IAM role to allow listing the S3 buckets. A role name
        // is not case sensitive and must be unique to the account for which it
        // is created.
        var roleArn = await iamWrapper.CreateRoleAsync(roleName,
assumeRolePolicyDocument);

        uiWrapper.PressEnter();

        // Create a policy with permissions to list S3 buckets.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM policy");
        Console.WriteLine($"Creating the policy: {s3PolicyName}");
        Console.WriteLine("with permissions to list the Amazon S3 buckets for the
account.");
        var policy = await iamWrapper.CreatePolicyAsync(s3PolicyName,
policyDocument);

        // Wait 15 seconds for the IAM policy to be available.
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");

        // Attach the policy to the role you created earlier.
        uiWrapper.DisplayTitle("Attach new IAM policy");
        Console.WriteLine("Now let's attach the policy to the role.");
        await iamWrapper.AttachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

        // Wait 15 seconds for the role to be updated.
        Console.WriteLine();
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be attached.");

        // Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
        // assume the role we created.
        var stsClient2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);

        // Wait for the new credentials to become valid.
        uiWrapper.WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");

        var assumedRoleCredentials = await
s3Wrapper.AssumeS3RoleAsync("temporary-session", roleArn);
```

```
        // Try again to list the buckets using the client created with
        // the new user's credentials. This time, it should work.
        var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);

        s3Wrapper.UpdateClients(s3Client2, stsClient2);

        buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync();

        uiWrapper.DisplayTitle("List Amazon S3 buckets");
        Console.WriteLine("This time we should have buckets to list.");
        if (buckets is not null)
        {
            buckets.ForEach(bucket =>
            {
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName} created:
{bucket.CreationDate}");
            });
        }

        uiWrapper.PressEnter();

        // Now clean up all the resources used in the example.
        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources");
        Console.WriteLine("Thank you for watching. The IAM Basics demo is
complete.");
        Console.WriteLine("Please wait while we clean up the resources we
created.");

        await iamWrapper.DetachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName);

        await iamWrapper.DeletePolicyAsync(policy.Arn);

        await iamWrapper.DeleteRoleAsync(roleName);

        await iamWrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKeyId, userName);

        await iamWrapper.DeleteUserAsync(userName);

        uiWrapper.PressEnter();

        Console.WriteLine("All done cleaning up our resources. Thank you for your
patience.");
    }
```

```
}


namespace IamScenariosCommon;

using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{
    private IAmazonS3 _s3Service;
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService;

    /// <summary>
    /// Constructor for the S3Wrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param>
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS)
    /// client object.</param>
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService)
    {
        _s3Service = s3Service;
        _stsService = stsService;
    }

    /// <summary>
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows
    /// Amazon S3 access for the current session.
    /// </summary>
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param>
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param>
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns>
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string
 roleToAssume)
    {
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
        var request = new AssumeRoleRequest()
        {
            RoleSessionName = roleSession,
            RoleArn = roleToAssume,
```

```
        };

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request);

        return response.Credentials;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an S3 bucket.
    /// </summary>
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName)
    {
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest
{ BucketName = bucketName });
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// List the buckets that are owned by the user's account.
    /// </summary>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync()
    {
        try
        {
            // Get the list of buckets accessible by the new user.
            var response = await _s3Service.ListBucketsAsync();

            return response.Buckets;
        }
        catch (AmazonS3Exception ex)
        {
            // Something else went wrong. Display the error message.
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
            return null;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Create a new S3 bucket.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed
    /// successfully.</returns>
    public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName)
    {
        var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest
 { BucketName = bucketName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Update the client objects with new client objects. This is available
    /// because the scenario uses the methods of this class without and then
    /// with the proper permissions to list S3 buckets.
    /// </summary>
    /// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param>
    /// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param>
    public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService
 stsService)
    {
        _s3Service = s3Service;
        _stsService = stsService;
    }
}


namespace IamScenariosCommon;

public class UIWrapper
{
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Groups scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayGroupsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo");
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management
 (IAM) group.");
```

```
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it
full access to Amazon S3.");
        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user.");
        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group.");
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account.");
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by
creating a bucket.");
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket.");
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created.");
    }

    /// <summary>
    /// Show information about the IAM Basics scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayBasicsOverview()
    {
        Console.Clear();

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics");
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions.");
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant
s3:ListAllMyBuckets permission.");
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role.");
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries
to list buckets (this will fail).");
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary
credentials and lists the buckets (this will succeed).");
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources.");
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display.
    /// </summary>
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param>
    /// <returns>The padded string.</returns>
    public string CenterString(string strToCenter)
    {
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
        var leftPad = new string(' ', padAmount);
        return $"{leftPad}{strToCenter}";
    }

    /// <summary>
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another
    /// line of hyphens.
    /// </summary>
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
    public void DisplayTitle(string strTitle)
    {
        Console.WriteLine(SepBar);
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
        Console.WriteLine(SepBar);
    }

    /// <summary>
    /// Display a countdown and wait for a number of seconds.
    /// </summary>
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg)
    {
        Console.WriteLine(msg);

        // Wait for the requested number of seconds.
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
        {
            System.Threading.Thread.Sleep(1000);
            Console.Write($"{i}...");
        }

        PressEnter();
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
###############################################################################
# function iam_create_user_assume_role
#
# Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
 user.
#
#     "IAM access" permissions are needed to run this code.
#     "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might
 be necessary to
#           create a custom policy).
```

```
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function iam_create_user_assume_role() {
  {
    if [ "$IAM_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

      source ./iam_operations.sh
    fi
  }

  echo_repeat "*" 88
  echo "Welcome to the IAM create user and assume role demo."
  echo
  echo "This demo will create an IAM user, create an IAM role, and apply the role
 to the user."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo -n "Enter a name for a new IAM user: "
  get_input
  user_name=$get_input_result

  local user_arn
  user_arn=$(iam_create_user -u "$user_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created demo IAM user named $user_name"
  else
    errecho "$user_arn"
    errecho "The user failed to create. This demo will exit."
    return 1
  fi

  local access_key_response
  access_key_response=$(iam_create_user_access_key -u "$user_name")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} != 0 ]]; then
    errecho "The access key failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name"
    return 1
```

```
  fi

  IFS=$'\t ' read -r -a access_key_values <<<"$access_key_response"
  local key_name=${access_key_values[0]}
  local key_secret=${access_key_values[1]}

  echo "Created access key named $key_name"

  echo "Wait 10 seconds for the user to be ready."
  sleep 10
  echo_repeat "*" 88
  echo

  local iam_role_name
  iam_role_name=$(generate_random_name "test-role")
  echo "Creating a role named $iam_role_name with user $user_name as the
principal."

  local assume_role_policy_document="{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [{
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {\"AWS\": \"$user_arn\"},
        \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
        }]
    }"

  local role_arn
  role_arn=$(iam_create_role -n "$iam_role_name" -p
"$assume_role_policy_document")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created IAM role named $iam_role_name"
  else
    errecho "The role failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$user_name" "$key_name"
    return 1
  fi

  local policy_name
  policy_name=$(generate_random_name "test-policy")
  local policy_document="{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
```

```
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]}"

  local policy_arn
  policy_arn=$(iam_create_policy -n "$policy_name" -p "$policy_document")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} == 0 ]]; then
    echo "Created  IAM policy named $policy_name"
  else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name"
    return 1
  fi

  if (iam_attach_role_policy -n "$iam_role_name" -p "$policy_arn"); then
    echo "Attached policy $policy_arn to role $iam_role_name"
  else
    errecho "The policy failed to attach."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
    return 1
  fi

  local assume_role_policy_document="{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                    \"Resource\": \"$role_arn\"}]}"

  local assume_role_policy_name
  assume_role_policy_name=$(generate_random_name "test-assume-role-")

  # shellcheck disable=SC2181
  local assume_role_policy_arn
  assume_role_policy_arn=$(iam_create_policy -n "$assume_role_policy_name" -p
"$assume_role_policy_document")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created  IAM policy named $assume_role_policy_name for sts assume role"
  else
    errecho "The policy failed to create."
```

```
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn"
    return 1
  fi

  echo "Wait 10 seconds to give AWS time to propagate these new resources and
connections."
  sleep 10
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "Try to list buckets without the new user assuming the role."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  # Set the environment variables for the created user.
  # bashsupport disable=BP2001
  export AWS_ACCESS_KEY_ID=$key_name
  # bashsupport disable=BP2001
  export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$key_secret

  local buckets
  buckets=$(s3_list_buckets)

  # shellcheck disable=SC2181
  if [ ${?} == 0 ]; then
    local bucket_count
    bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
    echo "There are $bucket_count buckets in the account. This should not have
happened."
  else
    errecho "Because the role with permissions has not been assumed, listing
buckets failed."
  fi

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo "Now assume the role $iam_role_name and list the buckets."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  local credentials

  credentials=$(sts_assume_role -r "$role_arn" -n "AssumeRoleDemoSession")
```

```
 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   echo "Assumed role $iam_role_name"
 else
   errecho "Failed to assume role."
   export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
   export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
   clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
   return 1
 fi

 IFS=$'\t ' read -r -a credentials <<<"$credentials"

 export AWS_ACCESS_KEY_ID=${credentials[0]}
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=${credentials[1]}
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_SESSION_TOKEN=${credentials[2]}

 buckets=$(s3_list_buckets)

 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   local bucket_count
   bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
   echo "There are $bucket_count buckets in the account. Listing buckets
succeeded because of "
   echo "the assumed role."
 else
   errecho "Failed to list buckets. This should not happen."
   export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
   export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
   export AWS_SESSION_TOKEN=""
   clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
"$policy_arn" "$assume_role_policy_arn"
   return 1
 fi

 local result=0
 export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""

 echo
 echo_repeat "*" 88
```

```
  echo "The created resources will now be deleted."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
 "$assume_role_policy_arn"

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    result=1
  fi

  return $result
}
```

이 시나리오에 사용된 IAM 함수입니다.

```
#############################################################################
# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
 (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
#############################################################################
function iam_user_exists() {
  local user_name
  user_name=$1

  # Check whether the IAM user already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  local errors
  errors=$(aws iam get-user \
    --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

  local error_code=${?}
```

```
  if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    if [[ $errors != *"error"*"(NoSuchEntity)"* ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "Error calling iam get-user $errors"
    fi

    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}

###############################################################################
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       The ARN of the user.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
 supply a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
 account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
```

```
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:   $user_name"
iecho ""

# If the user already exists, we don't want to try to create it.
if (iam_user_exists "$user_name"); then
  errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
  return 1
fi

response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
  --output text \
  --query 'User.Arn')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
  return 1
fi

echo "$response"
```

```
  return 0
}

################################################################################
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#       [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#       [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function iam_create_user_access_key() {
  local user_name file_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo "  [-f file_name]   Optional file name for the access key output."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:f:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      f) file_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
```

```
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --output text)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
  fi

  local key_id key_secret
  # shellcheck disable=SC2086
  key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
  # shellcheck disable=SC2086
  key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

  echo "$key_id $key_secret"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
```

```
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
```

```
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#       -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_policy() {
  local policy_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
  echo "function iam_create_policy"
  echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
  echo "  -n policy_name   The name of the IAM policy."
  echo "  -p policy_json -- The policy document."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
  case "${option}" in
    n) policy_name="${OPTARG}" ;;
    p) policy_document="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam create-policy \
  --policy-name "$policy_name" \
  --policy-document "$policy_document" \
  --output text \
```

```
    --query Policy.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
}

###############################################################################
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_attach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_attach_role_policy"
    echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
```

```
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

################################################################################
```

```
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_detach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_detach_role_policy"
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam detach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_policy() {
  local policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
  echo "function iam_delete_policy"
  echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
  echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
  case "${option}" in
    n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
iecho ""

response=$(aws iam delete-policy \
  --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
```

```
    return 1
  fi

  iecho "delete-policy response:$response"
  iecho

  return 0
}

################################################################################
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function iam_delete_role() {
  local role_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_role"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
    echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
```

```
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  echo "role_name:$role_name"
  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Role name:  $role_name"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-role \
    --role-name "$role_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-role response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
```

```
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function iam_delete_access_key() {
  local user_name access_key response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
 specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:k:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      k) access_key="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$access_key" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
    usage
```

```
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Username:   $user_name"
  iecho "    Access key:   $access_key"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --access-key-id "$access_key")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-access-key response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
```

```
    echo "function iam_delete_user"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
supply a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:   $user_name"
iecho ""

# If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
if (! iam_user_exists "$user_name"); then
  errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
  return 1
fi

response=$(aws iam delete-user \
  --user-name "$user_name")

local error_code=${?}
```

```
  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-user response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 다음 토픽을 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
namespace AwsDoc {
    namespace IAM {

        //! Cleanup by deleting created entities.
        /*!
          \sa DeleteCreatedEntities
          \param client: IAM client.
          \param role: IAM role.
          \param user: IAM user.
          \param policy: IAM policy.
        */
        static bool DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                          const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                          const Aws::IAM::Model::User &user,
                                          const Aws::IAM::Model::Policy &policy);
    }

    static const int LIST_BUCKETS_WAIT_SEC = 20;

    static const char ALLOCATION_TAG[] = "example_code";
}

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
 user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
 necessary to
//    create a custom policy).
/*!
  \sa iamCreateUserAssumeRoleScenario
  \param clientConfig: Aws client configuration.
  \return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario(
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {

    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::User user;
    Aws::IAM::Model::Role role;
    Aws::IAM::Model::Policy policy;

    // 1. Create a user.
    {
```

```
        Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request;
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String userName = "iam-demo-user-" +
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetUserName(userName);

        Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created IAM user " << userName <<
std::endl;
        }

        user = outcome.GetResult().GetUser();
    }

    // 2. Create a role.
    {
        // Get the IAM user for the current client in order to access its ARN.
        Aws::String iamUserArn;
        {
            Aws::IAM::Model::GetUserRequest request;
            Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error getting Iam user. " <<
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully retrieved Iam user "
                          << outcome.GetResult().GetUser().GetUserName()
                          << std::endl;
            }

            iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn();
        }

        Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;
```

```
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String roleName = "iam-demo-role-" +
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetRoleName(roleName);

        // Build policy document for role.
        Aws::Utils::Document jsonStatement;
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");

        Aws::Utils::Document jsonPrincipal;
        jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn);
        jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal);
        jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole");
        jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document());

        Aws::Utils::Document policyDocument;
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
        statements[0] = jsonStatement;
        policyDocument.WithArray("Statement", statements);

        std::cout << "Setting policy for role\n   "
                  << policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl;

        // Set role policy document as JSON string.

request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

        Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error creating role. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName
                      << std::endl;
        }

        role = outcome.GetResult().GetRole();
```

```
    }

    // 3. Create an IAM policy.
    {
        Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" +
                                 Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetPolicyName(policyName);

        // Build IAM policy document.
        Aws::Utils::Document jsonStatement;
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
        jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets");
        jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3:::*");

        Aws::Utils::Document policyDocument;
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
        statements[0] = jsonStatement;
        policyDocument.WithArray("Statement", statements);

        std::cout << "Creating a policy.\n   " <<
policyDocument.View().WriteCompact()
                  << std::endl;

        // Set IAM policy document as JSON string.
        request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());

        Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome =
client.CreatePolicy(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error creating policy. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully created a policy with name, " <<
policyName <<
                      "." << std::endl;
        }
```

```
        policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
    }

    // 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS).
    Aws::STS::Model::Credentials credentials;
    {
        Aws::STS::STSClient stsClient(clientConfig);

        Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
        request.SetRoleArn(role.GetArn());
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
        Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" +

Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
        request.SetRoleSessionName(roleSessionName);

        Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome;

        // Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay
        // before the role is available to be assumed.
        // Repeat at most 20 times when access is denied.
        int count = 0;
        while (true) {
            assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request);
            if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) {
                if (count > 20 ||
                    assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                    Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) {
                    std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " <<
                              assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;

                    DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                    return false;
                }
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
            }
            else {
                std::cout << "Successfully assumed the role after " << count
                          << " seconds." << std::endl;
                break;
            }
            count++;
```

```
        }

        credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials();
    }


    // 5. List objects in the bucket (This should fail).
    {
        Aws::S3::S3Client s3Client(
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                          credentials.GetSecretAccessKey(),
                                          credentials.GetSessionToken()),
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
                clientConfig);
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
            if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Could not lists buckets. " <<
                          listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
            }
            else {
                std::cout
                        << "Access to list buckets denied because privileges have
not been applied."
                        << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr
                    << "Successfully retrieved bucket lists when this should not
happen."
                    << std::endl;
        }
    }

    // 6. Attach the policy to the role.
    {
        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
        request.SetRoleName(role.GetRoleName());
        request.WithPolicyArn(policy.GetArn());
```

```
        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
client.AttachRolePolicy(
                request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error creating policy. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
            return false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully attached the policy with name, "
                      << policy.GetPolicyName() <<
                      ", to the role, " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
        }
    }

    int count = 0;
    // 7. List objects in the bucket (this should succeed).
    // Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay
    // before the policy with ListBucket permissions has been applied to the
role.
    // Repeat at most LIST_BUCKETS_WAIT_SEC times when access is denied.
    while (true) {
        Aws::S3::S3Client s3Client(
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
                                          credentials.GetSecretAccessKey(),
                                          credentials.GetSessionToken()),
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG),
                clientConfig);
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
            if ((count > LIST_BUCKETS_WAIT_SEC) ||
                listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
                std::cerr << "Could not lists buckets after " <<
LIST_BUCKETS_WAIT_SEC << " seconds. " <<
                          listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
                return false;
            }
```

```
            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        }
        else {

            std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count
                      << " seconds." << std::endl;
            break;
        }
        count++;
    }

    // 8. Delete all the created resources.
    return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
}

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
                                        const Aws::IAM::Model::Role &role,
                                        const Aws::IAM::Model::User &user,
                                        const Aws::IAM::Model::Policy &policy) {
    bool result = true;
    if (policy.ArnHasBeenSet()) {
        // Detach the policy from the role.
        {
            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request;
            request.SetPolicyArn(policy.GetArn());
            request.SetRoleName(role.GetRoleName());

            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome =
 client.DetachRolePolicy(
                    request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " <<
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully detached the policy with arn "
                          << policy.GetArn()
                          << " from role " << role.GetRoleName() << "." <<
 std::endl;
            }
        }
```

```
        // Delete the policy.
        {
            Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
            request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

            Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome =
client.DeletePolicy(request);
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cerr << "Error deleting policy. " <<
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = false;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully deleted the policy with arn "
                          << policy.GetArn() << std::endl;
            }
        }

    }

    if (role.RoleIdHasBeenSet()) {
        // Delete the role.
        Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request;
        request.SetRoleName(role.GetRoleName());

        Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error deleting role. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully deleted the role with name "
                      << role.GetRoleName() << std::endl;
        }
    }

    if (user.ArnHasBeenSet()) {
        // Delete the user.
        Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
        request.WithUserName(user.GetUserName());

        Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
```

```
            std::cerr << "Error deleting user. " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Successfully deleted the user with name "
                      << user.GetUserName() << std::endl;
        }
    }

    return result;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

명령 프롬프트에서 대화형 시나리오를 실행합니다.

```
import (
 "context"
 "errors"
 "fmt"
 "log"
 "math/rand"
 "strings"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
 "github.com/aws/smithy-go"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
 "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/iam/actions"
)

// AssumeRoleScenario shows you how to use the AWS Identity and Access Management
 (IAM)
// service to perform the following actions:
//
//  1. Create a user who has no permissions.
//  2. Create a role that grants permission to list Amazon Simple Storage Service
//     (Amazon S3) buckets for the account.
//  3. Add a policy to let the user assume the role.
//  4. Try and fail to list buckets without permissions.
//  5. Assume the role and list S3 buckets using temporary credentials.
//  6. Delete the policy, role, and user.
type AssumeRoleScenario struct {
 sdkConfig      aws.Config
 accountWrapper actions.AccountWrapper
 policyWrapper  actions.PolicyWrapper
 roleWrapper    actions.RoleWrapper
 userWrapper    actions.UserWrapper
 questioner     demotools.IQuestioner
 helper         IScenarioHelper
 isTestRun      bool
```

```
}

// NewAssumeRoleScenario constructs an AssumeRoleScenario instance from a
 configuration.
// It uses the specified config to get an IAM client and create wrappers for the
 actions
// used in the scenario.
func NewAssumeRoleScenario(sdkConfig aws.Config, questioner
 demotools.IQuestioner,
 helper IScenarioHelper) AssumeRoleScenario {
 iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig)
 return AssumeRoleScenario{
  sdkConfig:      sdkConfig,
  accountWrapper: actions.AccountWrapper{IamClient: iamClient},
  policyWrapper:  actions.PolicyWrapper{IamClient: iamClient},
  roleWrapper:    actions.RoleWrapper{IamClient: iamClient},
  userWrapper:    actions.UserWrapper{IamClient: iamClient},
  questioner:     questioner,
  helper:         helper,
 }
}

// addTestOptions appends the API options specified in the original configuration
 to
// another configuration. This is used to attach the middleware stubber to
 clients
// that are constructed during the scenario, which is needed for unit testing.
func (scenario AssumeRoleScenario) addTestOptions(scenarioConfig *aws.Config) {
 if scenario.isTestRun {
  scenarioConfig.APIOptions = append(scenarioConfig.APIOptions,
 scenario.sdkConfig.APIOptions...)
 }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Run(ctx context.Context) {
 defer func() {
  if r := recover(); r != nil {
   log.Printf("Something went wrong with the demo.\n")
   log.Println(r)
  }
 }()

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
```

```
 log.Println("Welcome to the AWS Identity and Access Management (IAM) assume role
 demo.")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))

 user := scenario.CreateUser(ctx)
 accessKey := scenario.CreateAccessKey(ctx, user)
 role := scenario.CreateRoleAndPolicies(ctx, user)
 noPermsConfig := scenario.ListBucketsWithoutPermissions(ctx, accessKey)
 scenario.ListBucketsWithAssumedRole(ctx, noPermsConfig, role)
 scenario.Cleanup(ctx, user, role)

 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 log.Println("Thanks for watching!")
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateUser creates a new IAM user. This user has no permissions.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateUser(ctx context.Context) *types.User {
 log.Println("Let's create an example user with no permissions.")
 userName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the example user:",
 demotools.NotEmpty{})
 user, err := scenario.userWrapper.GetUser(ctx, userName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 if user == nil {
  user, err = scenario.userWrapper.CreateUser(ctx, userName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Printf("Created user %v.\n", *user.UserName)
 } else {
  log.Printf("User %v already exists.\n", *user.UserName)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return user
}

// CreateAccessKey creates an access key for the user.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateAccessKey(ctx context.Context, user
 *types.User) *types.AccessKey {
 accessKey, err := scenario.userWrapper.CreateAccessKeyPair(ctx, *user.UserName)
 if err != nil {
  panic(err)
```

```
 }
 log.Printf("Created access key %v for your user.", *accessKey.AccessKeyId)
 log.Println("Waiting a few seconds for your user to be ready...")
 scenario.helper.Pause(10)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return accessKey
}

// CreateRoleAndPolicies creates a policy that grants permission to list S3
 buckets for
// the current account and attaches the policy to a newly created role. It also
 adds an
// inline policy to the specified user that grants the user permission to assume
 the role.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateRoleAndPolicies(ctx context.Context,
 user *types.User) *types.Role {
 log.Println("Let's create a role and policy that grant permission to list S3
 buckets.")
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 listBucketsRole, err := scenario.roleWrapper.CreateRole(ctx,
 scenario.helper.GetName(), *user.Arn)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Created role %v.\n", *listBucketsRole.RoleName)
 listBucketsPolicy, err := scenario.policyWrapper.CreatePolicy(
  ctx, scenario.helper.GetName(), []string{"s3:ListAllMyBuckets"},
 "arn:aws:s3:::*")
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Created policy %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName)
 err = scenario.roleWrapper.AttachRolePolicy(ctx, *listBucketsPolicy.Arn,
 *listBucketsRole.RoleName)
 if err != nil {
  panic(err)
 }
 log.Printf("Attached policy %v to role %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName,
  *listBucketsRole.RoleName)
 err = scenario.userWrapper.CreateUserPolicy(ctx, *user.UserName,
 scenario.helper.GetName(),
  []string{"sts:AssumeRole"}, *listBucketsRole.Arn)
 if err != nil {
  panic(err)
```

```
 }
 log.Printf("Created an inline policy for user %v that lets the user assume the
 role.\n",
  *user.UserName)
 log.Println("Let's give AWS a few seconds to propagate these new resources and
 connections...")
 scenario.helper.Pause(10)
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return listBucketsRole
}

// ListBucketsWithoutPermissions creates an Amazon S3 client from the user's
 access key
// credentials and tries to list buckets for the account. Because the user does
 not have
// permission to perform this action, the action fails.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithoutPermissions(ctx
 context.Context, accessKey *types.AccessKey) *aws.Config {
 log.Println("Let's try to list buckets without permissions. This should return
 an AccessDenied error.")
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 noPermsConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
   *accessKey.AccessKeyId, *accessKey.SecretAccessKey, ""),
  ))
 if err != nil {
  panic(err)
 }

 // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
 purposes.
 scenario.addTestOptions(&noPermsConfig)

 s3Client := s3.NewFromConfig(noPermsConfig)
 _, err = s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
 if err != nil {
  // The SDK for Go does not model the AccessDenied error, so check ErrorCode
 directly.
  var ae smithy.APIError
  if errors.As(err, &ae) {
   switch ae.ErrorCode() {
   case "AccessDenied":
    log.Println("Got AccessDenied error, which is the expected result because\n"
 +
```

```
     "the ListBuckets call was made without permissions.")
   default:
    log.Println("Expected AccessDenied, got something else.")
    panic(err)
   }
  }
 } else {
  log.Println("Expected AccessDenied error when calling ListBuckets without
 permissions,\n" +
   "but the call succeeded. Continuing the example anyway...")
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 return &noPermsConfig
}

// ListBucketsWithAssumedRole performs the following actions:
//
//  1. Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client from the config
 created from
//     the user's access key credentials.
//  2. Gets temporary credentials by assuming the role that grants permission to
 list the
//     buckets.
//  3. Creates an Amazon S3 client from the temporary credentials.
//  4. Lists buckets for the account. Because the temporary credentials are
 generated by
//     assuming the role that grants permission, the action succeeds.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithAssumedRole(ctx
 context.Context, noPermsConfig *aws.Config, role *types.Role) {
 log.Println("Let's assume the role that grants permission to list buckets and
 try again.")
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.")
 stsClient := sts.NewFromConfig(*noPermsConfig)
 tempCredentials, err := stsClient.AssumeRole(ctx, &sts.AssumeRoleInput{
  RoleArn:         role.Arn,
  RoleSessionName: aws.String("AssumeRoleExampleSession"),
  DurationSeconds: aws.Int32(900),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't assume role %v.\n", *role.RoleName)
  panic(err)
 }
 log.Printf("Assumed role %v, got temporary credentials.\n", *role.RoleName)
 assumeRoleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx,
```

```
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider(
   *tempCredentials.Credentials.AccessKeyId,
   *tempCredentials.Credentials.SecretAccessKey,
   *tempCredentials.Credentials.SessionToken),
  ),
 )
 if err != nil {
  panic(err)
 }

 // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing
 purposes.
 scenario.addTestOptions(&assumeRoleConfig)

 s3Client := s3.NewFromConfig(assumeRoleConfig)
 result, err := s3Client.ListBuckets(ctx, &s3.ListBucketsInput{})
 if err != nil {
  log.Println("Couldn't list buckets with assumed role credentials.")
  panic(err)
 }
 log.Println("Successfully called ListBuckets with assumed role credentials, \n"
 +
  "here are some of them:")
 for i := 0; i < len(result.Buckets) && i < 5; i++ {
  log.Printf("\t%v\n", *result.Buckets[i].Name)
 }
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Cleanup deletes all resources created for the scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Cleanup(ctx context.Context, user *types.User,
 role *types.Role) {
 if scenario.questioner.AskBool(
  "Do you want to delete the resources created for this example? (y/n)", "y",
 ) {
  policies, err := scenario.roleWrapper.ListAttachedRolePolicies(ctx,
 *role.RoleName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  for _, policy := range policies {
   err = scenario.roleWrapper.DetachRolePolicy(ctx, *role.RoleName,
 *policy.PolicyArn)
   if err != nil {
```

```
    panic(err)
   }
   err = scenario.policyWrapper.DeletePolicy(ctx, *policy.PolicyArn)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   log.Printf("Detached policy %v from role %v and deleted the policy.\n",
    *policy.PolicyName, *role.RoleName)
  }
  err = scenario.roleWrapper.DeleteRole(ctx, *role.RoleName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Printf("Deleted role %v.\n", *role.RoleName)

  userPols, err := scenario.userWrapper.ListUserPolicies(ctx, *user.UserName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  for _, userPol := range userPols {
   err = scenario.userWrapper.DeleteUserPolicy(ctx, *user.UserName, userPol)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   log.Printf("Deleted policy %v from user %v.\n", userPol, *user.UserName)
  }
  keys, err := scenario.userWrapper.ListAccessKeys(ctx, *user.UserName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  for _, key := range keys {
   err = scenario.userWrapper.DeleteAccessKey(ctx, *user.UserName,
*key.AccessKeyId)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   log.Printf("Deleted access key %v from user %v.\n", *key.AccessKeyId,
*user.UserName)
  }
  err = scenario.userWrapper.DeleteUser(ctx, *user.UserName)
  if err != nil {
   panic(err)
  }
  log.Printf("Deleted user %v.\n", *user.UserName)
```

```
  log.Println(strings.Repeat("-", 88))
 }

}

// IScenarioHelper abstracts input and wait functions from a scenario so that
 they
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
 GetName() string
 Pause(secs int)
}

const rMax = 100000

type ScenarioHelper struct {
 Prefix string
 Random *rand.Rand
}

// GetName returns a unique name formed of a prefix and a random number.
func (helper *ScenarioHelper) GetName() string {
 return fmt.Sprintf("%v%v", helper.Prefix, helper.Random.Intn(rMax))
}

// Pause waits for the specified number of seconds.
func (helper ScenarioHelper) Pause(secs int) {
 time.Sleep(time.Duration(secs) * time.Second)
}
```

계정 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)
```

```
// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current
 account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy(ctx context.Context)
 (*types.PasswordPolicy, error) {
 var pwPolicy *types.PasswordPolicy
 result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(ctx,
  &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  pwPolicy = result.PasswordPolicy
 }
 return pwPolicy, err
}



// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders(ctx context.Context)
 ([]types.SAMLProviderListEntry, error) {
 var providers []types.SAMLProviderListEntry
 result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(ctx,
 &iam.ListSAMLProvidersInput{})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  providers = result.SAMLProviderList
 }
 return providers, err
}
```

정책 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(ctx context.Context, maxPolicies int32)
 ([]types.Policy, error) {
 var policies []types.Policy
 result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
  MaxItems: aws.Int32(maxPolicies),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  policies = result.Policies
 }
 return policies, err
}



// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct {
 Version   string
```

```
 Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct {
 Effect    string
 Action    []string
 Principal map[string]string `json:",omitempty"`
 Resource  *string           `json:",omitempty"`
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified
 resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(ctx context.Context, policyName string,
 actions []string,
 resourceArn string) (*types.Policy, error) {
 var policy *types.Policy
 policyDoc := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:   "Allow",
   Action:   actions,
   Resource: aws.String(resourceArn),
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n",
 resourceArn, err)
  return nil, err
 }
 result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(ctx, &iam.CreatePolicyInput{
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  PolicyName:     aws.String(policyName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err)
 } else {
  policy = result.Policy
 }
 return policy, err
```

```
}



// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(ctx context.Context, policyArn string)
 (*types.Policy, error) {
 var policy *types.Policy
 result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(ctx, &iam.GetPolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
 } else {
  policy = result.Policy
 }
 return policy, err
}



// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(ctx context.Context, policyArn string)
 error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(ctx, &iam.DeletePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
 }
 return err
}
```

역할 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(ctx context.Context, maxRoles int32)
 ([]types.Role, error) {
 var roles []types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(ctx,
  &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)},
 )
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  roles = result.Roles
 }
 return roles, err
}



// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(ctx context.Context, roleName string,
 trustedUserArn string) (*types.Role, error) {
 var role *types.Role
 trustPolicy := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:    "Allow",
```

```
    Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn},
    Action:    []string{"sts:AssumeRole"},
   }},
  }
  policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n",
  trustedUserArn, err)
   return nil, err
  }
  result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
   AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
   RoleName:                 aws.String(roleName),
  })
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
  } else {
   role = result.Role
  }
  return role, err
}



// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(ctx context.Context, roleName string)
 (*types.Role, error) {
 var role *types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.GetRole(ctx,
  &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}



// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the
 specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(ctx context.Context,
 serviceName string, description string) (
```

```
 *types.Role, error) {
 var role *types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(ctx,
 &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
  AWSServiceName: aws.String(serviceName),
  Description:    aws.String(description),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n",
 serviceName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}



// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(ctx context.Context, roleName
 string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(ctx,
 &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{
  RoleName: aws.String(roleName)},
 )
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n",
 roleName, err)
 }
 return err
}



// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(ctx context.Context, policyArn
 string, roleName string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(ctx, &iam.AttachRolePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
  RoleName:  aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn,
 roleName, err)
```

```
 }
 return err
}



// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified
 role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(ctx context.Context, roleName
 string) ([]types.AttachedPolicy, error) {
 var policies []types.AttachedPolicy
 result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(ctx,
 &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n",
 roleName, err)
 } else {
  policies = result.AttachedPolicies
 }
 return policies, err
}



// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(ctx context.Context, roleName string,
 policyArn string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(ctx, &iam.DetachRolePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
  RoleName:  aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName,
 err)
 }
 return err
}



// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
```

```
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(ctx context.Context, roleName string)
 ([]string, error) {
 var policies []string
 result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(ctx,
 &iam.ListRolePoliciesInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName,
 err)
 } else {
  policies = result.PolicyNames
 }
 return policies, err
}



// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(ctx context.Context, roleName string) error
 {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(ctx, &iam.DeleteRoleInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 }
 return err
}
```

사용자 작업을 래핑하는 구조체를 정의합니다.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(ctx context.Context, maxUsers int32)
 ([]types.User, error) {
 var users []types.User
 result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(ctx, &iam.ListUsersInput{
  MaxItems: aws.Int32(maxUsers),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  users = result.Users
 }
 return users, err
}



// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(ctx context.Context, userName string)
 (*types.User, error) {
 var user *types.User
 result, err := wrapper.IamClient.GetUser(ctx, &iam.GetUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  var apiError smithy.APIError
  if errors.As(err, &apiError) {
   switch apiError.(type) {
   case *types.NoSuchEntityException:
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName)
```

```
    err = nil
   default:
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
   }
  }
 } else {
  user = result.User
 }
 return user, err
}



// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(ctx context.Context, userName string)
 (*types.User, error) {
 var user *types.User
 result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(ctx, &iam.CreateUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
 } else {
  user = result.User
 }
 return user, err
}



// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a
 policy that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
 policyName string, actions []string,
 roleArn string) error {
 policyDoc := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:   "Allow",
   Action:   actions,
```

```
    Resource: aws.String(roleArn),
   }},
  }
  policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn,
  err)
   return err
  }
  _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(ctx, &iam.PutUserPolicyInput{
   PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
   PolicyName:     aws.String(policyName),
   UserName:       aws.String(userName),
  })
  if err != nil {
   log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName,
  err)
  }
  return err
}



// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(ctx context.Context, userName string)
 ([]string, error) {
 var policies []string
 result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(ctx,
 &iam.ListUserPoliciesInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 } else {
  policies = result.PolicyNames
 }
 return policies, err
}



// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
```

```
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
 policyName string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(ctx, &iam.DeleteUserPolicyInput{
  PolicyName: aws.String(policyName),
  UserName:   aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 }
 return err
}



// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(ctx context.Context, userName string) error
 {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(ctx, &iam.DeleteUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
 }
 return err
}



// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key
 contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(ctx context.Context, userName
 string) (*types.AccessKey, error) {
 var key *types.AccessKey
 result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(ctx, &iam.CreateAccessKeyInput{
  UserName: aws.String(userName)})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n",
 userName, err)
 } else {
  key = result.AccessKey
 }
 return key, err
```

```
}



// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(ctx context.Context, userName string,
 keyId string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(ctx, &iam.DeleteAccessKeyInput{
  AccessKeyId: aws.String(keyId),
  UserName:    aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err)
 }
 return err
}



// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(ctx context.Context, userName string)
 ([]types.AccessKeyMetadata, error) {
 var keys []types.AccessKeyMetadata
 result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(ctx, &iam.ListAccessKeysInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 } else {
  keys = result.AccessKeyMetadata
 }
 return keys, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole

- CreateUser
- DeleteAccessKey
- DeletePolicy
- DeleteRole
- DeleteUser
- DeleteUserPolicy
- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 사용자 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
/*
  To run this Java V2 code example, set up your development environment,
 including your credentials.

  For information, see this documentation topic:

  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html

  This example performs these operations:

  1. Creates a user that has no permissions.
  2. Creates a role and policy that grants Amazon S3 permissions.
  3. Creates a role.
  4. Grants the user permissions.
  5. Gets temporary credentials by assuming the role.  Creates an Amazon S3
 Service client object with the temporary credentials.
  6. Deletes the resources.
```

```
 */

public class IAMScenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
 "-");
    public static final String PolicyDocument = "{" +
            "  \"Version\": \"2012-10-17\"," +
            "  \"Statement\": [" +
            "    {" +
            "        \"Effect\": \"Allow\"," +
            "        \"Action\": [" +
            "            \"s3:*\"" +
            "       ]," +
            "       \"Resource\": \"*\"" +
            "    }" +
            "   ]" +
            "}";

    public static String userArn;

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        final String usage = """

                Usage:
                    <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName>
 <bucketName>\s

                Where:
                    username - The name of the IAM user to create.\s
                    policyName - The name of the policy to create.\s
                    roleName - The name of the role to create.\s
                    roleSessionName - The name of the session required for the
 assumeRole operation.\s
                    bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which
 objects are read.\s
                """;

       if (args.length != 5) {
           System.out.println(usage);
           System.exit(1);
       }

       String userName = args[0];
```

```
        String policyName = args[1];
        String roleName = args[2];
        String roleSessionName = args[3];
        String bucketName = args[4];

        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the AWS IAM example scenario.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(" 1. Create the IAM user.");
        User createUser = createIAMUser(iam, userName);

        System.out.println(DASHES);
        userArn = createUser.arn();

        AccessKey myKey = createIAMAccessKey(iam, userName);
        String accessKey = myKey.accessKeyId();
        String secretKey = myKey.secretAccessKey();
        String assumeRolePolicyDocument = "{" +
                "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
                "\"Statement\": [{" +
                "\"Effect\": \"Allow\"," +
                "\"Principal\": {" +
                " \"AWS\": \"" + userArn + "\"" +
                "}," +
                "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
                "}]" +
                "}";

        System.out.println(assumeRolePolicyDocument);
        System.out.println(userName + " was successfully created.");
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("2. Creates a policy.");
        String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName);
        System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully
created.");
        System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("3. Creates a role.");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, assumeRolePolicyDocument);
        System.out.println(roleArn + " was successfully created.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Grants the user permissions.");
        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("*** Wait for 30 secs so the resource is available");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        System.out.println("5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
        System.out.println("Perform an Amazon S3 Service operation using the
temporary credentials.");
        assumeRole(roleArn, roleSessionName, bucketName, accessKey, secretKey);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("6 Getting ready to delete the AWS resources");
        deleteKey(iam, userName, accessKey);
        deleteRole(iam, roleName, polArn);
        deleteIAMUser(iam, userName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed");
        System.out.println(DASHES);
    }

    public static AccessKey createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) {
        try {
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
                    .userName(user)
                    .build();

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
            return response.accessKey();

        } catch (IamException e) {
```

```
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return null;
    }

    public static User createIAMUser(IamClient iam, String username) {
        try {
            // Create an IamWaiter object
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
                    .userName(username)
                    .build();

            // Wait until the user is created.
            CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
                    .userName(response.user().userName())
                    .build();

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);

waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return response.user();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return null;
    }

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
json) {

        try {
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
                    .roleName(rolename)
                    .assumeRolePolicyDocument(json)
                    .description("Created using the AWS SDK for Java")
                    .build();

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
```

```
            System.out.println("The ARN of the role is " +
response.role().arn());
            return response.role().arn();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) {
        try {
            // Create an IamWaiter object.
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
                    .policyName(policyName)
                    .policyDocument(PolicyDocument).build();

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
                    .policyArn(response.policy().arn())
                    .build();

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);

waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return response.policy().arn();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn) {
        try {
            ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
                    .roleName(roleName)
                    .build();
```

```
            ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
            String polArn;
            for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) {
                polArn = policy.policyArn();
                if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) {
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
                    return;
                }
            }

            AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
                    .roleName(roleName)
                    .policyArn(policyArn)
                    .build();

            iam.attachRolePolicy(attachRequest);
            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to
role " + roleName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    // Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role.
    public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName, String
bucketName, String keyVal,
            String keySecret) {

        // Use the creds of the new IAM user that was created in this code
example.
        AwsBasicCredentials credentials = AwsBasicCredentials.create(keyVal,
keySecret);
        StsClient stsClient = StsClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)

.credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(credentials))
                .build();
```

```
        try {
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
                    .roleArn(roleArn)
                    .roleSessionName(roleSessionName)
                    .build();

            AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
            Credentials myCreds = roleResponse.credentials();
            String key = myCreds.accessKeyId();
            String secKey = myCreds.secretAccessKey();
            String secToken = myCreds.sessionToken();

            // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds
retrieved by
            // invoking assumeRole.
            Region region = Region.US_EAST_1;
            S3Client s3 = S3Client.builder()
                    .credentialsProvider(

StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, secKey,
secToken)))
                    .region(region)
                    .build();

            System.out.println("Created a S3Client using temp credentials.");
            System.out.println("Listing objects in " + bucketName);
            ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder()
                    .bucket(bucketName)
                    .build();

            ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
            List<S3Object> objects = res.contents();
            for (S3Object myValue : objects) {
                System.out.println("The name of the key is " + myValue.key());
                System.out.println("The owner is " + myValue.owner());
            }

        } catch (StsException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

```
   public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn)
{

       try {
           // First the policy needs to be detached.
           DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
                   .policyArn(polArn)
                   .roleName(roleName)
                   .build();

           iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest);

           // Delete the policy.
           DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
                   .policyArn(polArn)
                   .build();

           iam.deletePolicy(request);
           System.out.println("*** Successfully deleted " + polArn);

           // Delete the role.
           DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
                   .roleName(roleName)
                   .build();

           iam.deleteRole(roleRequest);
           System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName);

       } catch (IamException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }

   public static void deleteKey(IamClient iam, String username, String
accessKey) {
       try {
           DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
                   .accessKeyId(accessKey)
                   .userName(username)
                   .build();

           iam.deleteAccessKey(request);
```

```
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
                    " from user " + username);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
        try {
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
                    .userName(userName)
                    .build();

            iam.deleteUser(request);
            System.out.println("*** Successfully deleted " + userName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy

- PutUserPolicy

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할과 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자는 역할을 수임할 수 있는 권한만 있습니다. 역할을 수임한 후 임시 자격 증명을 사용하여 계정의 버킷을 나열합니다.

```
import {
  CreateUserCommand,
  GetUserCommand,
  CreateAccessKeyCommand,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  DeleteAccessKeyCommand,
  DeleteUserCommand,
  DeleteRoleCommand,
  DeletePolicyCommand,
  DetachRolePolicyCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";
import { ScenarioInput } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

// Set the parameters.
const iamClient = new IAMClient({});
const userName = "iam_basic_test_username";
const policyName = "iam_basic_test_policy";
const roleName = "iam_basic_test_role";
```

```
/**
 * Create a new IAM user. If the user already exists, give
 * the option to delete and re-create it.
 * @param {string} name
 */
export const createUser = async (name, confirmAll = false) => {
  try {
    const { User } = await iamClient.send(
      new GetUserCommand({ UserName: name }),
    );
    const input = new ScenarioInput(
      "deleteUser",
      "Do you want to delete and remake this user?",
      { type: "confirm" },
    );
    const deleteUser = await input.handle({}, { confirmAll });
    // If the user exists, and you want to delete it, delete the user
    // and then create it again.
    if (deleteUser) {
      await iamClient.send(new DeleteUserCommand({ UserName: User.UserName }));
      await iamClient.send(new CreateUserCommand({ UserName: name }));
    } else {
      console.warn(
        `${name} already exists. The scenario may not work as expected.`,
      );
      return User;
    }
  } catch (caught) {
    // If there is no user by that name, create one.
    if (caught instanceof Error && caught.name === "NoSuchEntityException") {
      const { User } = await iamClient.send(
        new CreateUserCommand({ UserName: name }),
      );
      return User;
    }
    throw caught;
  }
};

export const main = async (confirmAll = false) => {
  // Create a user. The user has no permissions by default.
  const User = await createUser(userName, confirmAll);

  if (!User) {
```

```
    throw new Error("User not created");
  }

  // Create an access key. This key is used to authenticate the new user to
  // Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and AWS Security Token Service
(AWS STS).
  // It's not best practice to use access keys. For more information, see
https://aws.amazon.com/iam/resources/best-practices/.
  const createAccessKeyResponse = await iamClient.send(
    new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }),
  );

  if (
    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.AccessKeyId ||
    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.SecretAccessKey
  ) {
    throw new Error("Access key not created");
  }

  const {
    AccessKey: { AccessKeyId, SecretAccessKey },
  } = createAccessKeyResponse;

  let s3Client = new S3Client({
    credentials: {
      accessKeyId: AccessKeyId,
      secretAccessKey: SecretAccessKey,
    },
  });

  // Retry the list buckets operation until it succeeds. InvalidAccessKeyId is
  // thrown while the user and access keys are still stabilizing.
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 300 }, async () => {
    try {
      return await listBuckets(s3Client);
    } catch (err) {
      if (err instanceof Error && err.name === "InvalidAccessKeyId") {
        throw err;
      }
    }
  });

  // Retry the create role operation until it succeeds. A MalformedPolicyDocument
error
```

```
  // is thrown while the user and access keys are still stabilizing.
  const { Role } = await retry(
    {
      intervalInMs: 2000,
      maxRetries: 60,
    },
    () =>
      iamClient.send(
        new CreateRoleCommand({
          AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
            Version: "2012-10-17",
            Statement: [
              {
                Effect: "Allow",
                Principal: {
                  // Allow the previously created user to assume this role.
                  AWS: User.Arn,
                },
                Action: "sts:AssumeRole",
              },
            ],
          }),
          RoleName: roleName,
        }),
      ),
  );

  if (!Role) {
    throw new Error("Role not created");
  }

  // Create a policy that allows the user to list S3 buckets.
  const { Policy: listBucketPolicy } = await iamClient.send(
    new CreatePolicyCommand({
      PolicyDocument: JSON.stringify({
        Version: "2012-10-17",
        Statement: [
          {
            Effect: "Allow",
            Action: ["s3:ListAllMyBuckets"],
            Resource: "*",
          },
        ],
      }),
```

```
    PolicyName: policyName,
  }),
);

if (!listBucketPolicy) {
  throw new Error("Policy not created");
}

// Attach the policy granting the 's3:ListAllMyBuckets' action to the role.
await iamClient.send(
  new AttachRolePolicyCommand({
    PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
    RoleName: Role.RoleName,
  }),
);

// Assume the role.
const stsClient = new STSClient({
  credentials: {
    accessKeyId: AccessKeyId,
    secretAccessKey: SecretAccessKey,
  },
});

// Retry the assume role operation until it succeeds.
const { Credentials } = await retry(
  { intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 },
  () =>
    stsClient.send(
      new AssumeRoleCommand({
        RoleArn: Role.Arn,
        RoleSessionName: `iamBasicScenarioSession-${Math.floor(
          Math.random() * 1000000,
        )}`,
        DurationSeconds: 900,
      }),
    ),
);

if (!Credentials?.AccessKeyId || !Credentials?.SecretAccessKey) {
  throw new Error("Credentials not created");
}

s3Client = new S3Client({
```

```
    credentials: {
      accessKeyId: Credentials.AccessKeyId,
      secretAccessKey: Credentials.SecretAccessKey,
      sessionToken: Credentials.SessionToken,
    },
  });

  // List the S3 buckets again.
  // Retry the list buckets operation until it succeeds. AccessDenied might
  // be thrown while the role policy is still stabilizing.
  await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 120 }, () =>
    listBuckets(s3Client),
  );

  // Clean up.
  await iamClient.send(
    new DetachRolePolicyCommand({
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
      RoleName: Role.RoleName,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeletePolicyCommand({
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeleteRoleCommand({
      RoleName: Role.RoleName,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeleteAccessKeyCommand({
      UserName: userName,
      AccessKeyId,
    }),
  );

  await iamClient.send(
    new DeleteUserCommand({
      UserName: userName,
```

```
    }),
  );
};

/**
 *
 * @param {S3Client} s3Client
 */
const listBuckets = async (s3Client) => {
  const { Buckets } = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));

  if (!Buckets) {
    throw new Error("Buckets not listed");
  }

  console.log(Buckets.map((bucket) => bucket.Name).join("\n"));
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 사용자 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
    Usage:
        <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation>
 <bucketName>

    Where:
        username - The name of the IAM user to create.
        policyName - The name of the policy to create.
        roleName - The name of the role to create.
        roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole
 operation.
        fileLocation - The file location to the JSON required to create the role
 (see Readme).
        bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are
 read.
    """

    if (args.size != 6) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
    }

    val userName = args[0]
    val policyName = args[1]
    val roleName = args[2]
    val roleSessionName = args[3]
    val fileLocation = args[4]
    val bucketName = args[5]

    createUser(userName)
```

```
    println("$userName was successfully created.")

    val polArn = createPolicy(policyName)
    println("The policy $polArn was successfully created.")

    val roleArn = createRole(roleName, fileLocation)
    println("$roleArn was successfully created.")
    attachRolePolicy(roleName, polArn)

    println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.")
    delay(60000)
    assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName)

    println("*** Getting ready to delete the AWS resources.")
    deleteRole(roleName, polArn)
    deleteUser(userName)
    println("This IAM Scenario has successfully completed.")
}

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? {
    val request =
        CreateUserRequest {
            userName = usernameVal
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createUser(request)
        return response.user?.userName
    }
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String {
    val policyDocumentValue = """
    {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "s3:*"
                ],
                "Resource": "*"
            }
        ]
```

```
    }
    """.trimIndent()

    val request =
        CreatePolicyRequest {
            policyName = policyNameVal
            policyDocument = policyDocumentValue
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createPolicy(request)
        return response.policy?.arn.toString()
    }
}

suspend fun createRole(
    rolenameVal: String?,
    fileLocation: String?,
): String? {
    val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject

    val request =
        CreateRoleRequest {
            roleName = rolenameVal
            assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString()
            description = "Created using the AWS SDK for Kotlin"
        }

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createRole(request)
        return response.role?.arn
    }
}

suspend fun attachRolePolicy(
    roleNameVal: String,
    policyArnVal: String,
) {
    val request =
        ListAttachedRolePoliciesRequest {
            roleName = roleNameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
```

```
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies

        // Ensure that the policy is not attached to this role.
        val checkStatus: Int
        if (attachedPolicies != null) {
            checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal)
            if (checkStatus == -1) {
                return
            }
        }

        val policyRequest =
            AttachRolePolicyRequest {
                roleName = roleNameVal
                policyArn = policyArnVal
            }
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role
 $roleNameVal")
    }
}

fun checkMyList(
    attachedPolicies: List<AttachedPolicy>,
    policyArnVal: String,
): Int {
    for (policy in attachedPolicies) {
        val polArn = policy.policyArn.toString()

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
            println("The policy is already attached to this role.")
            return -1
        }
    }
    return 0
}

suspend fun assumeGivenRole(
    roleArnVal: String?,
    roleSessionNameVal: String?,
    bucketName: String,
) {
    val stsClient = StsClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }
```

```
    val roleRequest =
        AssumeRoleRequest {
            roleArn = roleArnVal
            roleSessionName = roleSessionNameVal
        }

    val roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest)
    val myCreds = roleResponse.credentials
    val key = myCreds?.accessKeyId
    val secKey = myCreds?.secretAccessKey
    val secToken = myCreds?.sessionToken

    val staticCredentials = StaticCredentialsProvider {
        accessKeyId = key
        secretAccessKey = secKey
        sessionToken = secToken
    }

    // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
    val s3 = S3Client.fromEnvironment {
        region = "us-east-1"
        credentialsProvider = staticCredentials
    }

    println("Created a S3Client using temp credentials.")
    println("Listing objects in $bucketName")

    val listObjects =
        ListObjectsRequest {
            bucket = bucketName
        }

    val response = s3.listObjects(listObjects)
    response.contents?.forEach { myObject ->
        println("The name of the key is ${myObject.key}")
        println("The owner is ${myObject.owner}")
    }
}

suspend fun deleteRole(
    roleNameVal: String,
    polArn: String,
) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }
```

```
    // First the policy needs to be detached.
    val rolePolicyRequest =
        DetachRolePolicyRequest {
            policyArn = polArn
            roleName = roleNameVal
        }

    iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest)

    // Delete the policy.
    val request =
        DeletePolicyRequest {
            policyArn = polArn
        }

    iam.deletePolicy(request)
    println("*** Successfully deleted $polArn")

    // Delete the role.
    val roleRequest =
        DeleteRoleRequest {
            roleName = roleNameVal
        }

    iam.deleteRole(roleRequest)
    println("*** Successfully deleted $roleNameVal")
}

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) {
    val iam = IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }
    val request =
        DeleteUserRequest {
            userName = userNameVal
        }

    iam.deleteUser(request)
    println("*** Successfully deleted $userNameVal")
}

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? {
    val reader = FileReader(filename)
    val jsonParser = JSONParser()
```

```
    return jsonParser.parse(reader)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
```

```
use Iam\IAMService;

echo("\n");
echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }]
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
```

```
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                    \"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid",
 $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
 'credentials' => $credentials]);
try {
    $s3Client->listBuckets([
    ]);
    echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) {
    echo "successfully failed!\n";
}

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
 'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([
    'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
    'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [
    'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
    'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
    'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
 'credentials' => $assumedCredentials]);
try {
    $s3Client->listBuckets([]);
    echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) {
    echo "this should now not fail\n";
}

$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
```

```
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId'], $user['UserName']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할과 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자는 역할을 수임할 수 있는 권한만 있습니다. 역할을 수임한 후 임시 자격 증명을 사용하여 계정의 버킷을 나열합니다.

```
import json
import sys
```

```
import time
from uuid import uuid4

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def progress_bar(seconds):
    """Shows a simple progress bar in the command window."""
    for _ in range(seconds):
        time.sleep(1)
        print(".", end="")
        sys.stdout.flush()
    print()


def setup(iam_resource):
    """
    Creates a new user with no permissions.
    Creates an access key pair for the user.
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role.
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
    Attaches the policy to the role.
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
 resource
                         that has permissions to create users, roles, and
 policies
                         in the account.
    :return: The newly created user, user key, and role.
    """
    try:
        user = iam_resource.create_user(UserName=f"demo-user-{uuid4()}")
        print(f"Created user {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        user_key = user.create_access_key_pair()
```

```
        print(f"Created access key pair for user.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    print(f"Wait for user to be ready.", end="")
    progress_bar(10)

    try:
        role = iam_resource.create_role(
            RoleName=f"demo-role-{uuid4()}",
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
                {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Principal": {"AWS": user.arn},
                            "Action": "sts:AssumeRole",
                        }
                    ],
                }
            ),
        )
        print(f"Created role {role.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        policy = iam_resource.create_policy(
            PolicyName=f"demo-policy-{uuid4()}",
            PolicyDocument=json.dumps(
                {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
```

```
                            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                            "Resource": "arn:aws:s3:::*",
                        }
                    ],
                }
            ),
        )
        role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
        print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the
role.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's
why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        user.create_policy(
            PolicyName=f"demo-user-policy-{uuid4()}",
            PolicyDocument=json.dumps(
                {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": "sts:AssumeRole",
                            "Resource": role.arn,
                        }
                    ],
                }
            ),
        )
        print(
            f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume
"
            f"the role."
        )
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why:
"
            f"{error.response['Error']['Message']}"
```

```
        )
        raise

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
 end="")
    progress_bar(10)

    return user, user_key, role


def show_access_denied_without_role(user_key):
    """
    Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed.

    :param user_key: The key of the user created during setup. This user does not
                     have permission to list buckets in the account.
    """
    print(f"Try to list buckets without first assuming the role.")
    s3_denied_resource = boto3.resource(
        "s3", aws_access_key_id=user_key.id,
 aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        for bucket in s3_denied_resource.buckets.all():
            print(bucket.name)
        raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing
 buckets!")
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
            print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
        else:
            raise


def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the
 account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are
 owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the
 role.
```

```
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                            grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
        "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
 aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        response = sts_client.assume_role(
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
        )
        temp_credentials = response["Credentials"]
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    # Create an S3 resource that can access the account with the temporary
 credentials.
    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )
    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
    try:
        for bucket in s3_resource.buckets.all():
            print(bucket.name)
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise



def teardown(user, role):
```

```
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param user: The demo user.
    :param role: The demo role.
    """
    try:
        for attached in role.attached_policies.all():
            policy_name = attached.policy_name
            role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
            attached.delete()
            print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
        role.delete()
        print(f"Deleted {role.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    try:
        for user_pol in user.policies.all():
            user_pol.delete()
            print("Deleted inline user policy.")
        for key in user.access_keys.all():
            key.delete()
            print("Deleted user's access key.")
        user.delete()
        print(f"Deleted {user.name}.")
    except ClientError as error:
        print(
            "Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )


def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.")
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    user = None
```

```
    role = None
    try:
        user, user_key, role = setup(iam_resource)
        print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
        show_access_denied_without_role(user_key)
        list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn,
 "AssumeRoleDemoSession")
    except Exception:
        print("Something went wrong!")
    finally:
        if user is not None and role is not None:
            teardown(user, role)
        print("Thanks for watching!")


if __name__ == "__main__":
    usage_demo()
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy
  - DetachRolePolicy
  - PutUserPolicy

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할과 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자는 역할을 수임할 수 있는 권한만 있습니다. 역할을 수임한 후 임시 자격 증명을 사용하여 계정의 버킷을 나열합니다.

```
# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole
  attr_reader :iam_client

  # @param [Aws::IAM::Client] iam_client: The AWS IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Waits for the specified number of seconds.
  #
  # @param duration [Integer] The number of seconds to wait.
  def wait(duration)
    puts('Give AWS time to propagate resources...')
    sleep(duration)
  end

  # Creates a user.
  #
  # @param user_name [String] The name to give the user.
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
  def create_user(user_name)
    user = @iam_client.create_user(user_name: user_name).user
    @logger.info("Created demo user named #{user.user_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info('Tried and failed to create demo user.')
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
```

```
    @logger.info("\nCan't continue the demo without a user!")
    raise
  else
    user
  end

  # Creates an access key for a user.
  #
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
  def create_access_key_pair(user)
    user_key = @iam_client.create_access_key(user_name:
user.user_name).access_key
    @logger.info("Created accesskey pair for user #{user.user_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create access keys for user #{user.user_name}.")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    user_key
  end

  # Creates a role that can be assumed by a user.
  #
  # @param role_name [String] The name to give the role.
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
  def create_role(role_name, user)
    trust_policy = {
      Version: '2012-10-17',
      Statement: [{
        Effect: 'Allow',
        Principal: { 'AWS': user.arn },
        Action: 'sts:AssumeRole'
      }]
    }.to_json
    role = @iam_client.create_role(
      role_name: role_name,
      assume_role_policy_document: trust_policy
    ).role
    @logger.info("Created role #{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
```

```
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  else
    role
  end

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account,
and
  # then attaches the policy to a role.
  #
  # @param policy_name [String] The name to give the policy.
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
    policy_document = {
      Version: '2012-10-17',
      Statement: [{
        Effect: 'Allow',
        Action: 's3:ListAllMyBuckets',
        Resource: 'arn:aws:s3:::*'
      }]
    }.to_json
    policy = @iam_client.create_policy(
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document
    ).policy
    @iam_client.attach_role_policy(
      role_name: role.role_name,
      policy_arn: policy.arn
    )
    @logger.info("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't create a policy and attach it to role
#{role.role_name}. Here's why: ")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end

  # Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
  #
  # @param policy_name [String] The name to give the policy.
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
```

```
 # @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
 def create_user_policy(policy_name, user, role)
   policy_document = {
     Version: '2012-10-17',
     Statement: [{
       Effect: 'Allow',
       Action: 'sts:AssumeRole',
       Resource: role.arn
     }]
   }.to_json
   @iam_client.put_user_policy(
     user_name: user.user_name,
     policy_name: policy_name,
     policy_document: policy_document
   )
   puts("Created an inline policy for #{user.user_name} that lets the user
assume role #{role.role_name}.")
 rescue Aws::Errors::ServiceError => e
   @logger.info("Couldn't create an inline policy for user #{user.user_name}.
Here's why: ")
   @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
   raise
 end

 # Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated
into a
 # factory function so that it can be mocked for unit testing.
 #
 # @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3
resource.
 def create_s3_resource(credentials)
   Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials))
 end

 # Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource.
 # Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able
to
 # list the S3 buckets.
 #
 # @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource.
 def list_buckets(s3_resource)
   count = 10
   s3_resource.buckets.each do |bucket|
     @logger.info "\t#{bucket.name}"
```

```
      count -= 1
      break if count.zero?
    end
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    if e.code == 'AccessDenied'
      puts('Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.')
    else
      @logger.info("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ")
      @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
      raise
    end
  end

  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
  #
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
  def create_sts_client(key_id, key_secret)
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
  end

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
  #
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
  #                          are used.
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
assume the role.
  def assume_role(role_arn, sts_client)
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
      client: sts_client,
      role_arn: role_arn,
      role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
    )
    @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
    credentials
  end

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
```

```
  # deleted before the role is deleted.
  #
  # @param role_name [String] The name of the role to delete.
  def delete_role(role_name)
    @iam_client.list_attached_role_policies(role_name:
 role_name).attached_policies.each do |policy|
      @iam_client.detach_role_policy(role_name: role_name, policy_arn:
 policy.policy_arn)
      @iam_client.delete_policy(policy_arn: policy.policy_arn)
      @logger.info("Detached and deleted policy #{policy.policy_name}.")
    end
    @iam_client.delete_role({ role_name: role_name })
    @logger.info("Role deleted: #{role_name}.")
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.info("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's
 why:")
    @logger.info("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
 deleted
  # before the user is deleted.
  #
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
  def delete_user(user_name)
    user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
    user.each do |key|
      @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
 user_name: user_name })
      @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
 '#{user_name}'.")
    end

    @iam_client.delete_user(user_name: user_name)
    @logger.info("Deleted user '#{user_name}'.")
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting user '#{user_name}': #{e.message}")
  end
end

# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario)
  puts('-' * 88)
```

```
  puts('Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!')
  puts('-' * 88)
  user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}")
  user_key = scenario.create_access_key_pair(user)
  scenario.wait(10)
  role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user)
  scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-
#{Random.uuid}", role)
  scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user,
 role)
  scenario.wait(10)
  puts('Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.')
  puts('Expect AccessDenied from this call.')
  scenario.list_buckets(
    scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.access_key_id,
 user_key.secret_access_key))
  )
  puts('Now, assume the role that grants permission.')
  temp_credentials = scenario.assume_role(
    role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.access_key_id,
 user_key.secret_access_key)
  )
  puts('Here are your buckets:')
  scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials))
  puts("Deleting role '#{role.role_name}' and attached policies.")
  scenario.delete_role(role.role_name)
  puts("Deleting user '#{user.user_name}', policies, and keys.")
  scenario.delete_user(user.user_name)
  puts('Thanks for watching!')
  puts('-' * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
  puts('Something went wrong with the demo.')
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Client.new)) if
 $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 다음 주제를 참조하십시오.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey

- CreatePolicy
- CreateRole
- CreateUser
- DeleteAccessKey
- DeletePolicy
- DeleteRole
- DeleteUser
- DeleteUserPolicy
- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
use aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
use aws_sdk_iam::Error as iamError;
use aws_sdk_iam::{config::Credentials as iamCredentials, config::Region, Client
 as iamClient};
use aws_sdk_s3::Client as s3Client;
use aws_sdk_sts::Client as stsClient;
use tokio::time::{sleep, Duration};
use uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> {
    let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document)
 =
        initialize_variables().await;
```

```
    if let Err(e) = run_iam_operations(
        client,
        uuid,
        list_all_buckets_policy_document,
        inline_policy_document,
    )
    .await
    {
        println!("{:?}", e);
    };

    Ok(())
}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) {
    let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-
west-2"));

    let shared_config =
 aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
    let client = iamClient::new(&shared_config);
    let uuid = Uuid::new_v4().to_string();

    let list_all_buckets_policy_document = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
    }"
    .to_string();
    let inline_policy_document = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                    \"Resource\": \"{}\"}]
    }"
    .to_string();

    (
        client,
        uuid,
        list_all_buckets_policy_document,
```

```
        inline_policy_document,
    )
}

async fn run_iam_operations(
    client: iamClient,
    uuid: String,
    list_all_buckets_policy_document: String,
    inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> {
    let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}{}",
 "iam_demo_user_", uuid)).await?;
    println!("Created the user with the name: {}", user.user_name());
    let key = iam_service::create_access_key(&client, user.user_name()).await?;

    let assume_role_policy_document = "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"},
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }]
            }"
    .to_string()
    .replace("{}", user.arn());

    let assume_role_role = iam_service::create_role(
        &client,
        &format!("{}{}", "iam_demo_role_", uuid),
        &assume_role_policy_document,
    )
    .await?;
    println!("Created the role with the ARN: {}", assume_role_role.arn());

    let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy(
        &client,
        &format!("{}{}", "iam_demo_policy_", uuid),
        &list_all_buckets_policy_document,
    )
    .await?;
    println!(
        "Created policy: {}",
        list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap()
    );
```

```
    let attach_role_policy_result =
        iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role,
&list_all_buckets_policy)
            .await?;
    println!(
        "Attached the policy to the role: {:?}",
        attach_role_policy_result
    );

    let inline_policy_name = format!("{}{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid);
    let inline_policy_document = inline_policy_document.replace("{}",
assume_role_role.arn());
    iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name,
&inline_policy_document)
        .await?;
    println!("Created inline policy.");

    //First, fail to list the buckets with the user.
    let creds = iamCredentials::from_keys(key.access_key_id(),
key.secret_access_key(), None);
    let fail_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(creds.clone())
        .load()
        .await;
    println!("Fail config: {:?}", fail_config);
    let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config);
    match fail_client.list_buckets().send().await {
        Ok(e) => {
            println!("This should not run. {:?}", e);
        }
        Err(e) => {
            println!("Successfully failed with error: {:?}", e)
        }
    }

    let sts_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(creds.clone())
        .load()
        .await;
    let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;
    let assumed_role = sts_client
        .assume_role()
```

```
        .role_arn(assume_role_role.arn())
        .role_session_name(format!("iam_demo_assumerole_session_{uuid}"))
        .send()
        .await;
    println!("Assumed role: {:?}", assumed_role);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;

    let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys(
        assumed_role
            .as_ref()
            .unwrap()
            .credentials
            .as_ref()
            .unwrap()
            .access_key_id(),
        assumed_role
            .as_ref()
            .unwrap()
            .credentials
            .as_ref()
            .unwrap()
            .secret_access_key(),
        Some(
            assumed_role
                .as_ref()
                .unwrap()
                .credentials
                .as_ref()
                .unwrap()
                .session_token
                .clone(),
        ),
    );

    let succeed_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(assumed_credentials)
        .load()
        .await;
    println!("succeed config: {:?}", succeed_config);
    let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config);
    sleep(Duration::from_secs(10)).await;
    match succeed_client.list_buckets().send().await {
        Ok(_) => {
            println!("This should now run successfully.")
```

```
        }
        Err(e) => {
            println!("This should not run. {:?}", e);
            panic!()
        }
    }

    //Clean up.
    iam_service::detach_role_policy(
        &client,
        assume_role_role.role_name(),
        list_all_buckets_policy.arn().unwrap_or_default(),
    )
    .await?;
    iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?;
    iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?;
    println!("Deleted role {}", assume_role_role.role_name());
    iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?;
    println!("Deleted key for {}", key.user_name());
    iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?;
    println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name);
    iam_service::delete_user(&client, &user).await?;
    println!("Deleted user {}", user.user_name());

    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteRole
  - DeleteUser
  - DeleteUserPolicy

- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용한 IAM 작업

다음 코드 예제는 AWS SDK를 통해 개별 IAM 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. 각 예제에는 GitHub에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 여기에서 코드 설정 및 실행에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.

이들 발췌문은 IAM API를 호출하며, 컨텍스트에서 실행되어야 하는 더 큰 프로그램에서 발췌한 코드입니다. AWS SDK를 사용하는 IAM 시나리오에서 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

다음 예제에는 가장 일반적으로 사용되는 작업만 포함되어 있습니다. 전체 목록은 AWS Identity and Access ManagementAPI 참조를 참조하세요.

예제

- CLI로 AddClientIdToOpenIdConnectProvider 사용
- CLI로 AddRoleToInstanceProfile 사용
- CLI로 AddUserToGroup 사용
- CLI로 AttachGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 AttachUserPolicy 사용
- CLI로 ChangePassword 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccessKey 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateAccountAlias 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateGroup 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateInstanceProfile 사용
- CLI로 CreateLoginProfile 사용
- CLI로 CreateOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreatePolicyVersion 사용

- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateRole 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateSAMLProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateServiceLinkedRole 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 CreateUser 사용
- CLI로 CreateVirtualMfaDevice 사용
- CLI로 DeactivateMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccessKey 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteAccountAlias 사용
- CLI로 DeleteAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteGroup 사용
- CLI로 DeleteGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteInstanceProfile 사용
- CLI로 DeleteLoginProfile 사용
- CLI로 DeleteOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeletePolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRole 사용
- CLI로 DeleteRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteSAMLProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServerCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteServiceLinkedRole 사용
- CLI로 DeleteSigningCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUser 사용
- CLI로 DeleteUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DeleteUserPolicy 사용
- CLI로 DeleteVirtualMfaDevice 사용
- CLI로 DetachGroupPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachRolePolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 DetachUserPolicy 사용

- CLI로 EnableMfaDevice 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GenerateCredentialReport 사용
- CLI로 GenerateServiceLastAccessedDetails 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccessKeyLastUsed 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountAuthorizationDetails 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountPasswordPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetAccountSummary 사용
- CLI로 GetContextKeysForCustomPolicy 사용
- CLI로 GetContextKeysForPrincipalPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetCredentialReport 사용
- CLI로 GetGroup 사용
- CLI로 GetGroupPolicy 사용
- CLI로 GetInstanceProfile 사용
- CLI로 GetLoginProfile 사용
- CLI로 GetOpenIdConnectProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetPolicyVersion 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetRole 사용
- CLI로 GetRolePolicy 사용
- CLI로 GetSamlProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServerCertificate 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetails 사용
- CLI로 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetUser 사용
- CLI로 GetUserPolicy 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccessKeys 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAccountAliases 사용
- CLI로 ListAttachedGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListAttachedRolePolicies 사용

- CLI로 ListAttachedUserPolicies 사용
- CLI로 ListEntitiesForPolicy 사용
- CLI로 ListGroupPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListGroups 사용
- CLI로 ListGroupsForUser 사용
- CLI로 ListInstanceProfiles 사용
- CLI로 ListInstanceProfilesForRole 사용
- CLI로 ListMfaDevices 사용
- CLI로 ListOpenIdConnectProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicies 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListPolicyVersions 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRolePolicies 사용
- CLI로 ListRoleTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListRoles 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListSAMLProviders 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListServerCertificates 사용
- CLI로 ListSigningCertificates 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUserPolicies 사용
- CLI로 ListUserTags 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 ListUsers 사용
- CLI로 ListVirtualMfaDevices 사용
- CLI로 PutGroupPolicy 사용
- CLI로 PutRolePermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutRolePolicy 사용
- CLI로 PutUserPermissionsBoundary 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 PutUserPolicy 사용
- CLI로 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider 사용
- CLI로 RemoveRoleFromInstanceProfile 사용
- CLI로 RemoveUserFromGroup 사용
- CLI로 ResyncMfaDevice 사용

- AWS SDK 또는 CLI와 함께 SetDefaultPolicyVersion 사용
- CLI로 TagRole 사용
- CLI로 TagUser 사용
- CLI로 UntagRole 사용
- CLI로 UntagUser 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateAccessKey 사용
- CLI로 UpdateAccountPasswordPolicy 사용
- CLI로 UpdateAssumeRolePolicy 사용
- CLI로 UpdateGroup 사용
- CLI로 UpdateLoginProfile 사용
- CLI로 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint 사용
- CLI로 UpdateRole 사용
- CLI로 UpdateRoleDescription 사용
- CLI로 UpdateSamlProvider 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateServerCertificate 사용
- CLI로 UpdateSigningCertificate 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UpdateUser 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 UploadServerCertificate 사용
- CLI로 UploadSigningCertificate 사용

CLI로 **AddClientIdToOpenIdConnectProvider** 사용

다음 코드 예시는 `AddClientIdToOpenIdConnectProvider`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

OIDC(Open-ID Connect) 제공업체에 클라이언트 ID(대상) 추가

다음 `add-client-id-to-open-id-connect-provider` 명령은 `server.example.com`이라는 OIDC 제공업체에게 클라이언트 ID `my-application-ID`를 추가합니다.

```
aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider \
```

```
    --client-id my-application-ID \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

OIDC 제공업체를 생성하려면 `create-open-id-connect-provider` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 제공업체 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AddClientIdToOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 클라이언트 ID 또는 대상 **my-application-ID**를 **server.example.com**이라는 기존 OIDC 제공업체에 추가합니다.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"
 -OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AddClientIdToOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 클라이언트 ID 또는 대상 **my-application-ID**를 **server.example.com**이라는 기존 OIDC 제공업체에 추가합니다.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"
 -OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AddClientIdToOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **AddRoleToInstanceProfile** 사용

다음 코드 예시는 AddRoleToInstanceProfile의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

인스턴스 프로파일에 역할 추가

다음 add-role-to-instance-profile 명령은 이름이 Webserver인 인스턴스 프로파일에 이름이 S3Access인 역할을 추가합니다.

```
aws iam add-role-to-instance-profile \
    --role-name S3Access \
    --instance-profile-name Webserver
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

인스턴스 프로파일을 생성하려면 create-instance-profile 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AddRoleToInstanceProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 **webserver**라는 기존 인스턴스 프로파일에 **S3Access**라는 역할을 추가합니다. 인스턴스 프로파일을 생성하려면 **New-IAMInstanceProfile** 명령을 사용합니다. 이 명령을 사용하여 인스턴스 프로파일을 생성하고 이를 역할과 연결한 후 EC2 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 이를 수행하려면 **InstanceProfile_Arn** 또는 **InstanceProfile-Name** 파라미터와 함께 **New-EC2Instance** cmdlet을 사용하여 새 인스턴스를 시작합니다.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName
 "webserver"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AddRoleToInstanceProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 **webserver**라는 기존 인스턴스 프로파일에 **S3Access**라는 역할을 추가합니다. 인스턴스 프로파일을 생성하려면 **New-IAMInstanceProfile** 명령을 사용합니다. 이 명령을 사용하여 인스턴스 프로파일을 생성하고 이를 역할과 연결한 후 EC2 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 이를 수행하려면 **InstanceProfile_Arn** 또는 **InstanceProfile-Name** 파라미터와 함께 **New-EC2Instance** cmdlet을 사용하여 새 인스턴스를 시작합니다.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName
 "webserver"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AddRoleToInstanceProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **AddUserToGroup** 사용

다음 코드 예시는 AddUserToGroup의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹에 사용자 추가

다음 add-user-to-group 명령은 이름이 Admins인 IAM 그룹에 이름이 Bob인 IAM 사용자를 추가합니다.

```
aws iam add-user-to-group \
    --user-name Bob \
    --group-name Admins
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹에서 사용자 추가 및 제거를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AddUserToGroup을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 **Bob**이라는 사용자를 **Admins**라는 그룹에 추가합니다.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AddUserToGroup을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 **Bob**이라는 사용자를 **Admins**라는 그룹에 추가합니다.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AddUserToGroup을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **AttachGroupPolicy** 사용

다음 코드 예시는 AttachGroupPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹에 관리형 정책 연결

다음 attach-group-policy 명령은 이름이 Finance인 IAM 그룹에 이름이 ReadOnlyAccess인 AWS 관리형 정책을 연결합니다.

```
aws iam attach-group-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \
    --group-name Finance
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 관리형 정책과 인라인 정책을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AttachGroupPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **TesterPolicy**라는 고객 관리형 정책을 IAM 그룹 **Testers**에 연결합니다. 해당 그룹의 사용자는 해당 정책의 기본 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **AdministratorAccess**라는 AWS 관리형 정책을 IAM 그룹 **Admins**에 연결합니다. 해당 그룹의 사용자는 해당 정책의 최신 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AttachGroupPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **TesterPolicy**라는 고객 관리형 정책을 IAM 그룹 **Testers**에 연결합니다. 해당 그룹의 사용자는 해당 정책의 기본 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **AdministratorAccess**라는 AWS 관리형 정책을 IAM 그룹 **Admins**에 연결합니다. 해당 그룹의 사용자는 해당 정책의 최신 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AttachGroupPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **AttachRolePolicy** 사용

다음 코드 예시는 AttachRolePolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 역할 관리
- Streams 및 Time-to-Live 작업

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Attach an IAM policy to a role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param>
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string
 roleName)
    {
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new
 AttachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });
```

```
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function iam_attach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
   echo "function iam_attach_role_policy"
   echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
role."
   echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
   echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
   echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "n:p:h" option; do
   case "${option}" in
     n) role_name="${OPTARG}" ;;
     p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$role_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
   usage
   return 1
 fi

 response=$(aws iam attach-role-policy \
   --role-name "$role_name" \
   --policy-arn "$policy_arn")
```

```
  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::attachRolePolicy(const Aws::String &roleName,
                                   const Aws::String &policyArn,
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::ListAttachedRolePoliciesRequest list_request;
    list_request.SetRoleName(roleName);

    bool done = false;
    while (!done) {
        auto list_outcome = iam.ListAttachedRolePolicies(list_request);
        if (!list_outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list attached policies of role " <<
                      roleName << ": " << list_outcome.GetError().GetMessage() <<
```

```
                    std::endl;
            return false;
        }

        const auto &policies = list_outcome.GetResult().GetAttachedPolicies();
        if (std::any_of(policies.cbegin(), policies.cend(),
                        [=](const Aws::IAM::Model::AttachedPolicy &policy) {
                                return policy.GetPolicyArn() == policyArn;
                        })) {
            std::cout << "Policy " << policyArn <<
                      " is already attached to role " << roleName << std::endl;
            return true;
        }

        done = !list_outcome.GetResult().GetIsTruncated();
        list_request.SetMarker(list_outcome.GetResult().GetMarker());
    }

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
    request.SetRoleName(roleName);
    request.SetPolicyArn(policyArn);

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
 iam.AttachRolePolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to attach policy " << policyArn << " to role " <<
                  roleName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully attached policy " << policyArn << " to role "
 <<
                  roleName << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 역할에 관리형 정책 연결

다음 `attach-role-policy` 명령은 이름이 `ReadOnlyRole`인 IAM 역할에 이름이 `ReadOnlyAccess`인 AWS 관리형 정책을 연결합니다.

```
aws iam attach-role-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \
    --role-name ReadOnlyRole
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 관리형 정책과 인라인 정책을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
```

```
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(ctx context.Context, policyArn
 string, roleName string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(ctx, &iam.AttachRolePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
  RoleName:  aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn,
 roleName, err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachRolePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachedPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesRequest;
```

```
import
 software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAttachedRolePoliciesResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class AttachRolePolicy {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <roleName> <policyArn>\s

                Where:
                    roleName - A role name that you can obtain from the AWS
 Management Console.\s
                    policyArn - A policy ARN that you can obtain from the AWS
 Management Console.\s
                """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String roleName = args[0];
        String policyArn = args[1];

        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, policyArn);
        iam.close();
    }
```

```
   public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn) {
       try {
           ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
                   .roleName(roleName)
                   .build();

           ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
           List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();

           // Ensure that the policy is not attached to this role
           String polArn = "";
           for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) {
               polArn = policy.policyArn();
               if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) {
                   System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
                   return;
               }
           }

           AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
                   .roleName(roleName)
                   .policyArn(policyArn)
                   .build();

           iam.attachRolePolicy(attachRequest);

           System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn +
                   " to role " + roleName);

       } catch (IamException e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
       System.out.println("Done");
   }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

정책을 연결합니다.

```
import { AttachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 * @param {string} roleName
 */
export const attachRolePolicy = (policyArn, roleName) => {
  const command = new AttachRolePolicyCommand({
    PolicyArn: policyArn,
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var paramsRoleList = {
  RoleName: process.argv[2],
};

iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
        console.log(
          "AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role."
        );
        process.exit();
      }
    });
    var params = {
      PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
      RoleName: process.argv[2],
    };
    iam.attachRolePolicy(params, function (err, data) {
      if (err) {
        console.log("Unable to attach policy to role", err);
      } else {
        console.log("Role attached successfully");
      }
    });
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun attachIAMRolePolicy(
    roleNameVal: String,
    policyArnVal: String,
) {
    val request =
        ListAttachedRolePoliciesRequest {
            roleName = roleNameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies

        // Ensure that the policy is not attached to this role.
        val checkStatus: Int
        if (attachedPolicies != null) {
            checkStatus = checkList(attachedPolicies, policyArnVal)
            if (checkStatus == -1) {
                return
            }
        }

        val policyRequest =
            AttachRolePolicyRequest {
                roleName = roleNameVal
                policyArn = policyArnVal
            }
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role
 $roleNameVal")
    }
}
```

```
fun checkList(
    attachedPolicies: List<AttachedPolicy>,
    policyArnVal: String,
): Int {
    for (policy in attachedPolicies) {
        val polArn = policy.policyArn.toString()

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
            println("The policy is already attached to this role.")
            return -1
        }
    }
    return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }]
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
 $assumeRolePolicyDocument);
```

```
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);

    public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) {
            $this->iamClient->attachRolePolicy([
                'PolicyArn' => $policyArn,
                'RoleName' => $roleName,
            ]);
        });
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **SecurityAudit**라는 AWS 관리형 정책을 IAM 역할 **CoSecurityAuditors**에 연결합니다. 해당 역할을 수임하는 사용자는 해당 정책의 최신 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn
 arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **SecurityAudit**라는 AWS 관리형 정책을 IAM 역할 **CoSecurityAuditors**에 연결합니다. 해당 역할을 수임하는 사용자는 해당 정책의 최신 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn
 arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Boto3 정책 객체를 사용하여 역할에 정책을 연결합니다.

```
def attach_to_role(role_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a role.

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
 ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).attach_role(RoleName=role_name)
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
 role_name)
        raise
```

Boto3 역할 객체를 사용하여 역할에 정책을 연결합니다.

```
def attach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a role.

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
 ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
 role_name)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 역할 정책을 나열, 생성, 연결 및 분리합니다.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
```

```
 # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
 def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
   @iam_client = iam_client
   @logger = logger
   @logger.progname = 'PolicyManager'
 end

 # Creates a policy
 #
 # @param policy_name [String] The name of the policy
 # @param policy_document [Hash] The policy document
 # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
 def create_policy(policy_name, policy_document)
   response = @iam_client.create_policy(
     policy_name: policy_name,
     policy_document: policy_document.to_json
   )
   response.policy.arn
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
   nil
 end

 # Fetches an IAM policy by its ARN
 # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
 # @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
 def get_policy(policy_arn)
   response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
   policy = response.policy
   @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
   policy
 rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
   @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
   raise
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
   raise
 end

 # Attaches a policy to a role
 #
```

```
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.attach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
    false
  end

  # Lists policy ARNs attached to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @return [Array<String>] List of policy ARNs
  def list_attached_policy_arns(role_name)
    response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
    response.attached_policies.map(&:policy_arn)
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
    []
  end

  # Detaches a policy from a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.detach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn attach_role_policy(
    client: &iamClient,
    role: &Role,
    policy: &Policy,
) -> Result<AttachRolePolicyOutput, SdkError<AttachRolePolicyError>> {
    client
        .attach_role_policy()
        .role_name(role.role_name())
        .policy_arn(policy.arn().unwrap_or_default())
        .send()
        .await
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 AttachRolePolicy을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
```

```
        lo_iam->attachrolepolicy(
          iv_rolename = iv_role_name
          iv_policyarn = iv_policy_arn ).
        MESSAGE 'Policy attached to role successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Role or policy does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Policy attachment limit exceeded.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func attachRolePolicy(role: String, policyArn: String) async throws {
        let input = AttachRolePolicyInput(
            policyArn: policyArn,
            roleName: role
        )
        do {
            _ = try await client.attachRolePolicy(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: Attaching a role policy:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 AttachRolePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **AttachUserPolicy** 사용

다음 코드 예시는 AttachUserPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성

CLI

AWS CLI

IAM 사용자에게 관리형 정책 연결

다음 attach-user-policy 명령은 이름이 Alice인 IAM 사용자에게 이름이 AdministratorAccess인 AWS 관리형 정책을 연결합니다.

```
aws iam attach-user-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess \
    --user-name Alice
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 관리형 정책과 인라인 정책을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AttachUserPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **AmazonCognitoPowerUser**라는 AWS 관리형 정책을 IAM 사용자 **Bob**에게 연결합니다. 사용자는 해당 정책의 최신 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonCognitoPowerUser
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AttachUserPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **AmazonCognitoPowerUser**라는 AWS 관리형 정책을 IAM 사용자 **Bob**에게 연결합니다. 사용자는 해당 정책의 최신 버전에 정의된 권한의 영향을 즉시 받습니다.

```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonCognitoPowerUser
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AttachUserPolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def attach_policy(user_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a user.

    :param user_name: The name of the user.
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
    """
    try:
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
 user_name)
```

```
        raise
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 AttachUserPolicy를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# Attaches a policy to a user
#
# @param user_name [String] The name of the user
# @param policy_arn [String] The Amazon Resource Name (ARN) of the policy
# @return [Boolean] true if successful, false otherwise
def attach_policy_to_user(user_name, policy_arn)
  @iam_client.attach_user_policy(
    user_name: user_name,
    policy_arn: policy_arn
  )
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Error attaching policy to user: #{e.message}")
  false
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 AttachUserPolicy를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn attach_user_policy(
    client: &iamClient,
    user_name: &str,
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
    client
        .attach_user_policy()
        .user_name(user_name)
        .policy_arn(policy_arn)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 AttachUserPolicy을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->attachuserpolicy(
```

```
          iv_username = iv_user_name
          iv_policyarn = iv_policy_arn ).
        MESSAGE 'Policy attached to user successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'User or policy does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Policy attachment limit exceeded.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 AttachUserPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ChangePassword** 사용

다음 코드 예시는 ChangePassword의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 암호 변경

IAM 사용자의 암호를 변경하려면 `--cli-input-json` 파라미터를 사용하여 기존 암호와 새 암호가 포함된 JSON 파일을 전달하는 것이 좋습니다. 이 방법을 사용하면 영숫자가 아닌 문자가 포함된 강력한 암호를 사용할 수 있습니다. 명령줄 파라미터로 전달할 때 영숫자가 아닌 문자가 포함된 암호는 사용하기 어려울 수 있습니다. `--cli-input-json` 파라미터를 사용하려면 다음 예와 같이 `--generate-cli-skeleton` 파라미터와 함께 `change-password` 명령을 사용하는 것으로 시작합니다.

```
aws iam change-password \
    --generate-cli-skeleton > change-password.json
```

이전 명령은 이전 암호와 새 암호를 입력하는 데 사용할 수 있는 change-password.json이라는 JSON 파일을 생성합니다. 예를 들어 파일은 다음과 같을 수 있습니다.

```
{
    "OldPassword": "3s0K_;xh4~8XXI",
```

```
    "NewPassword": "]35d/{pB9Fo9wJ"
}
```

다음으로 암호를 변경하려면 change-password 명령을 다시 사용하되 이번에는 --cli-input-json 파라미터를 전달하여 JSON 파일을 지정합니다. 다음 change-password 명령은 change-password.json이라는 JSON 파일과 함께 --cli-input-json 파라미터를 사용합니다.

```
aws iam change-password \
    --cli-input-json file://change-password.json
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

이 명령은 IAM 사용자만 호출할 수 있습니다. AWS 계정(루트) 자격 증명을 사용하여 이 명령을 호출하면 InvalidUserType 오류가 반환됩니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하는 방법을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ChangePassword를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 명령을 실행하는 사용자의 암호를 변경합니다. 이 명령은 IAM 사용자만 호출할 수 있습니다. AWS 계정(루트) 자격 증명으로 로그인한 상태에서 이 명령을 호출하면 **InvalidUserType** 오류가 반환됩니다.

```
Edit-IAMPassword -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ChangePassword를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 명령을 실행하는 사용자의 암호를 변경합니다. 이 명령은 IAM 사용자만 호출할 수 있습니다. AWS 계정(루트) 자격 증명으로 로그인한 상태에서 이 명령을 호출하면 **InvalidUserType** 오류가 반환됩니다.

```
Edit-IAMPassword -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ChangePassword를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreateAccessKey** 사용

다음 코드 예시는 CreateAccessKey의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성
- 액세스 키 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Create an IAM access key for a user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access
    /// key.</param>
    /// <returns>The AccessKey.</returns>
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new
CreateAccessKeyRequest
        {
            UserName = userName,
        });
```

```
        return response.AccessKey;

    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 CreateAccessKey를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#       [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#       [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
```

```
##############################################################################
function iam_create_user_access_key() {
  local user_name file_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo "  [-f file_name]   Optional file name for the access key output."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:f:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      f) file_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --output text)

  local error_code=${?}
```

```
  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
  fi

  local key_id key_secret
  # shellcheck disable=SC2086
  key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
  # shellcheck disable=SC2086
  key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

  echo "$key_id $key_secret"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateAccessKey를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
Aws::String AwsDoc::IAM::createAccessKey(const Aws::String &userName,
                                         const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyRequest request;
    request.SetUserName(userName);
```

```
    Aws::String result;
    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyOutcome outcome =
 iam.CreateAccessKey(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating access key for IAM user " << userName
                  << ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        const auto &accessKey = outcome.GetResult().GetAccessKey();
        std::cout << "Successfully created access key for IAM user " <<
                  userName << std::endl << "  aws_access_key_id = " <<
                  accessKey.GetAccessKeyId() << std::endl <<
                  " aws_secret_access_key = " << accessKey.GetSecretAccessKey()
 <<
                  std::endl;
        result = accessKey.GetAccessKeyId();
    }

    return result;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 CreateAccessKey를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 액세스 키 생성

다음 `create-access-key` 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자의 액세스 키(액세스 키 ID 및 시크릿 액세스 키)를 생성합니다.

```
aws iam create-access-key \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "AccessKey": {
        "UserName": "Bob",
        "Status": "Active",
```

```
        "CreateDate": "2015-03-09T18:39:23.411Z",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

시크릿 액세스 키를 안전한 위치에 저장합니다. 손실된 경우 복구할 수 없으며, 새로운 액세스 키를 생성해야 합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateAccessKey를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}
```

```
// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key
 contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(ctx context.Context, userName
 string) (*types.AccessKey, error) {
 var key *types.AccessKey
 result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(ctx, &iam.CreateAccessKeyInput{
  UserName: aws.String(userName)})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n",
 userName, err)
 } else {
  key = result.AccessKey
 }
 return key, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 CreateAccessKey를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccessKeyResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
```

```
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class CreateAccessKey {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                   <user>\s

                Where:
                   user - An AWS IAM user that you can obtain from the AWS
 Management Console.
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String user = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        String keyId = createIAMAccessKey(iam, user);
        System.out.println("The Key Id is " + keyId);
        iam.close();
    }

    public static String createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) {
        try {
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
                    .userName(user)
                    .build();

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
            return response.accessKey().accessKeyId();

        } catch (IamException e) {
```

```
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 CreateAccessKey를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

액세스 키를 생성합니다.

```
import { CreateAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} userName
 */
export const createAccessKey = (userName) => {
  const command = new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName });
  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateAccessKey를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.createAccessKey({ UserName: "IAM_USER_NAME" }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.AccessKey);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateAccessKey를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun createIAMAccessKey(user: String?): String {
    val request =
```

```
        CreateAccessKeyRequest {
            userName = user
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createAccessKey(request)
        return response.accessKey?.accessKeyId.toString()
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 CreateAccessKey를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 새 액세스 키와 시크릿 액세스 키 페어를 생성하여 사용자 **David**에게 할당합니다. 이때만 **SecretAccessKey**를 얻을 수 있으므로 **AccessKeyId** 및 **SecretAccessKey** 값을 파일에 저장해야 합니다. 나중에 검색할 수 없습니다. 보안 키를 잃어버린 경우 새로운 액세스 키 페어를 생성해야 합니다.

```
New-IAMAccessKey -UserName David
```

출력:

```
AccessKeyId     : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
CreateDate      : 4/13/2015 1:00:42 PM
SecretAccessKey : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Status          : Active
UserName        : David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateAccessKey를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 새 액세스 키와 시크릿 액세스 키 페어를 생성하여 사용자 **David**에게 할당합니다. 이때만 **SecretAccessKey**를 얻을 수 있으므로 **AccessKeyId** 및 **SecretAccessKey** 값을 파일에 저장해야 합니다. 나중에 검색할 수 없습니다. 보안 키를 잃어버린 경우 새로운 액세스 키 페어를 생성해야 합니다.

```
New-IAMAccessKey -UserName David
```

출력:

```
AccessKeyId     : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
CreateDate      : 4/13/2015 1:00:42 PM
SecretAccessKey : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Status          : Active
UserName        : David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateAccessKey를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def create_key(user_name):
    """
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a
    maximum of two keys.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The created access key.
    """
    try:
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
        logger.info(
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
            key_pair.user_name,
            key_pair.id,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
```

```
            raise
        else:
            return key_pair
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 CreateAccessKey를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 액세스 키를 나열, 생성, 비활성화 및 삭제합니다.

```
# Manages access keys for IAM users
class AccessKeyManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'AccessKeyManager'
  end

  # Lists access keys for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  def list_access_keys(user_name)
    response = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name)
    if response.access_key_metadata.empty?
      @logger.info("No access keys found for user '#{user_name}'.")
    else
      response.access_key_metadata.map(&:access_key_id)
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Error listing access keys: cannot find user '#{user_name}'.")
```

```
    []
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error listing access keys: #{e.message}")
    []
  end

  # Creates an access key for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @return [Boolean]
  def create_access_key(user_name)
    response = @iam_client.create_access_key(user_name: user_name)
    access_key = response.access_key
    @logger.info("Access key created for user '#{user_name}':
#{access_key.access_key_id}")
    access_key
  rescue Aws::IAM::Errors::LimitExceeded
    @logger.error('Error creating access key: limit exceeded. Cannot create
more.')
    nil
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error creating access key: #{e.message}")
    nil
  end

  # Deactivates an access key
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @param access_key_id [String] The ID for the access key.
  # @return [Boolean]
  def deactivate_access_key(user_name, access_key_id)
    @iam_client.update_access_key(
      user_name: user_name,
      access_key_id: access_key_id,
      status: 'Inactive'
    )
    true
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error deactivating access key: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes an access key
  #
```

```
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @param access_key_id [String] The ID for the access key.
  # @return [Boolean]
  def delete_access_key(user_name, access_key_id)
    @iam_client.delete_access_key(
      user_name: user_name,
      access_key_id: access_key_id
    )
    true
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error deleting access key: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 CreateAccessKey를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn create_access_key(client: &iamClient, user_name: &str) ->
 Result<AccessKey, iamError> {
    let mut tries: i32 = 0;
    let max_tries: i32 = 10;

    let response: Result<CreateAccessKeyOutput, SdkError<CreateAccessKeyError>> =
 loop {
        match client.create_access_key().user_name(user_name).send().await {
            Ok(inner_response) => {
                break Ok(inner_response);
            }
            Err(e) => {
                tries += 1;
                if tries > max_tries {
```

```
                    break Err(e);
                }
                sleep(Duration::from_secs(2)).await;
            }
        }
    };

    Ok(response.unwrap().access_key.unwrap())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 CreateAccessKey을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->createaccesskey(
          iv_username = iv_user_name ).
        MESSAGE 'Access key created successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Maximum number of access keys reached.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 CreateAccessKey를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func createAccessKey(userName: String) async throws ->
 IAMClientTypes.AccessKey {
        let input = CreateAccessKeyInput(
            userName: userName
        )
        do {
            let output = try await iamClient.createAccessKey(input: input)
            guard let accessKey = output.accessKey else {
                throw ServiceHandlerError.keyError
            }
            return accessKey
        } catch {
            print("ERROR: createAccessKey:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 CreateAccessKey를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`CreateAccountAlias`** 사용

다음 코드 예시는 `CreateAccountAlias`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 계정 관리

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::createAccountAlias(const Aws::String &aliasName,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasRequest request;
    request.SetAccountAlias(aliasName);

    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasOutcome outcome = iam.CreateAccountAlias(
            request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating account alias " << aliasName << ": "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully created account alias " << aliasName <<
                  std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

계정 별칭 생성

다음 `create-account-alias` 명령은 AWS 계정의 별칭 `examplecorp`를 생성합니다.

```
aws iam create-account-alias \
    --account-alias examplecorp
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정 ID 및 별칭을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateAccountAliasRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class CreateAccountAlias {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """
                Usage:
                    <alias>\s

                Where:
                    alias - The account alias to create (for example,
 myawsaccount).\s
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String alias = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        createIAMAccountAlias(iam, alias);
        iam.close();
        System.out.println("Done");
    }

    public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) {
        try {
            CreateAccountAliasRequest request =
 CreateAccountAliasRequest.builder()
                    .accountAlias(alias)
                    .build();

            iam.createAccountAlias(request);
            System.out.println("Successfully created account alias: " + alias);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

계정 별칭을 생성합니다.

```
import { CreateAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} alias - A unique name for the account alias.
 * @returns
 */
export const createAccountAlias = (alias) => {
  const command = new CreateAccountAliasCommand({
    AccountAlias: alias,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.createAccountAlias({ AccountAlias: process.argv[2] }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun createIAMAccountAlias(alias: String) {
```

```
    val request =
        CreateAccountAliasRequest {
            accountAlias = alias
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.createAccountAlias(request)
        println("Successfully created account alias named $alias")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 계정 별칭을 **mycompanyaws**로 변경합니다. 사용자 로그온 페이지의 주소가 https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console로 변경됩니다. 별칭 대신 계정 ID 번호를 사용하는 원래 URL(https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console)은 계속 작동합니다. 하지만 이전에 정의된 별칭 기반 URL은 모두 작동이 중지됩니다.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 계정 별칭을 **mycompanyaws**로 변경합니다. 사용자 로그온 페이지의 주소가 https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console로 변경됩니다. 별칭 대신 계정 ID 번호를 사용하는 원래 URL(https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console)은 계속 작동합니다. 하지만 이전에 정의된 별칭 기반 URL은 모두 작동이 중지됩니다.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def create_alias(alias):
    """
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of
 the
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
    alias is created, it replaces any existing alias.

    :param alias: The alias to assign to the account.
    """

    try:
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

계정 별칭을 나열하고, 생성하고, 삭제합니다.

```
class IAMAliasManager
  # Initializes the IAM client and logger
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists available AWS account aliases.
  def list_aliases
    response = @iam_client.list_account_aliases

    if response.account_aliases.count.positive?
      @logger.info('Account aliases are:')
      response.account_aliases.each { |account_alias| @logger.info("
 #{account_alias}") }
    else
      @logger.info('No account aliases found.')
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing account aliases: #{e.message}")
  end

  # Creates an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to create.
  # @return [Boolean] true if the account alias was created; otherwise, false.
  def create_account_alias(account_alias)
    @iam_client.create_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
```

```
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating account alias: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to delete.
  # @return [Boolean] true if the account alias was deleted; otherwise, false.
  def delete_account_alias(account_alias)
    @iam_client.delete_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting account alias: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->createaccountalias(
          iv_accountalias = iv_account_alias ).
        MESSAGE 'Account alias created successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
        MESSAGE 'Account alias already exists.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Account alias limit exceeded.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 CreateAccountAlias를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreateGroup** 사용

다음 코드 예시는 CreateGroup의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹을 생성하려면

다음 create-group 명령은 이름이 Admins인 IAM 그룹을 생성합니다.

```
aws iam create-group \
    --group-name Admins
```

출력:

```
{
    "Group": {
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2015-03-09T20:30:24.940Z",
        "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
        "GroupName": "Admins"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateGroup을 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { CreateGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} groupName
 */
export const createGroup = async (groupName) => {
  const command = new CreateGroupCommand({ GroupName: groupName });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateGroup을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Developers**라는 새 IAM 그룹을 생성합니다.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
```

```
CreateDate : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId    : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName  : Developers
Path       : /
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateGroup을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Developers**라는 새 IAM 그룹을 생성합니다.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId    : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName  : Developers
Path       : /
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateGroup을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreateInstanceProfile** 사용

다음 코드 예시는 `CreateInstanceProfile`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 복원력이 뛰어난 서비스 구축 및 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
   /// <summary>
   /// Create a policy, role, and profile that is associated with instances with
a specified name.
   /// An instance's associated profile defines a role that is assumed by the
   /// instance.The role has attached policies that specify the AWS permissions
granted to
   /// clients that run on the instance.
   /// </summary>
   /// <param name="policyName">Name to use for the policy.</param>
   /// <param name="roleName">Name to use for the role.</param>
   /// <param name="profileName">Name to use for the profile.</param>
   /// <param name="ssmOnlyPolicyFile">Path to a policy file for SSM.</param>
   /// <param name="awsManagedPolicies">AWS Managed policies to be attached to
the role.</param>
   /// <returns>The Arn of the profile.</returns>
   public async Task<string> CreateInstanceProfileWithName(
       string policyName,
       string roleName,
       string profileName,
       string ssmOnlyPolicyFile,
       List<string>? awsManagedPolicies = null)
   {

       var assumeRoleDoc = "{" +
                                   "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
                                   "\"Statement\": [{" +
                                        "\"Effect\": \"Allow\"," +
                                        "\"Principal\": {" +
                                        "\"Service\": [" +
                                            "\"ec2.amazonaws.com\"" +
                                        "]" +
                                        "}," +
```

```
                                "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
                                "}]" +
                            "}";

        var policyDocument = await File.ReadAllTextAsync(ssmOnlyPolicyFile);

        var policyArn = "";

        try
        {
            var createPolicyResult = await _amazonIam.CreatePolicyAsync(
                new CreatePolicyRequest
                {
                    PolicyName = policyName,
                    PolicyDocument = policyDocument
                });
            policyArn = createPolicyResult.Policy.Arn;
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            // The policy already exists, so we look it up to get the Arn.
            var policiesPaginator = _amazonIam.Paginators.ListPolicies(
                new ListPoliciesRequest()
                {
                    Scope = PolicyScopeType.Local
                });
            // Get the entire list using the paginator.
            await foreach (var policy in policiesPaginator.Policies)
            {
                if (policy.PolicyName.Equals(policyName))
                {
                    policyArn = policy.Arn;
                }
            }

            if (policyArn == null)
            {
                throw new InvalidOperationException("Policy not found");
            }
        }

        try
        {
            await _amazonIam.CreateRoleAsync(new CreateRoleRequest()
```

```
            {
                RoleName = roleName,
                AssumeRolePolicyDocument = assumeRoleDoc,
            });
            await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new AttachRolePolicyRequest()
            {
                RoleName = roleName,
                PolicyArn = policyArn
            });
            if (awsManagedPolicies != null)
            {
                foreach (var awsPolicy in awsManagedPolicies)
                {
                    await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest()
                    {
                        PolicyArn = $"arn:aws:iam::aws:policy/{awsPolicy}",
                        RoleName = roleName
                    });
                }
            }
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine("Role already exists.");
        }

        string profileArn = "";
        try
        {
            var profileCreateResponse = await
_amazonIam.CreateInstanceProfileAsync(
                new CreateInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName
                });
            // Allow time for the profile to be ready.
            profileArn = profileCreateResponse.InstanceProfile.Arn;
            Thread.Sleep(10000);
            await _amazonIam.AddRoleToInstanceProfileAsync(
                new AddRoleToInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName,
                    RoleName = roleName
```

```
                });

        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine("Policy already exists.");
            var profileGetResponse = await _amazonIam.GetInstanceProfileAsync(
                new GetInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName
                });
            profileArn = profileGetResponse.InstanceProfile.Arn;
        }
        return profileArn;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 CreateInstanceProfile을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

인스턴스 프로파일 생성

다음 `create-instance-profile` 명령은 이름이 `Webserver`인 인스턴스 프로파일을 생성합니다.

```
aws iam create-instance-profile \
    --instance-profile-name Webserver
```

출력:

```
{
    "InstanceProfile": {
        "InstanceProfileId": "AIPAJMBYC7DLSPEXAMPLE",
        "Roles": [],
        "CreateDate": "2015-03-09T20:33:19.626Z",
        "InstanceProfileName": "Webserver",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver"
    }
```

```
}
```

인스턴스 프로파일에 역할을 추가하려면 `add-role-to-instance-profile` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateInstanceProfile을 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
const { InstanceProfile } = await iamClient.send(
  new CreateInstanceProfileCommand({
    InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
  }),
);
await waitUntilInstanceProfileExists(
  { client: iamClient },
  { InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
);
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateInstanceProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **`ProfileForDevEC2Instance`**라는 새 IAM 인스턴스 프로파일을 생성합니다. **`Add-IAMRoleToInstanceProfile`** 명령을 별도로 실행하여 인스턴스에 권한을 제공하는 기존 IAM 역할과 인스턴스 프로파일을 연결해야 합니다. 마지막으로 EC2

인스턴스를 시작할 때 인스턴스 프로파일을 EC2 인스턴스에 연결합니다. 이를 수행하려면 **InstanceProfile_Arn** 또는 **InstanceProfile_Name** 파라미터와 함께 **New-EC2Instance** cmdlet을 사용합니다.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

출력:

```
Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ProfileForDevEC2Instance
CreateDate          : 4/14/2015 11:31:39 AM
InstanceProfileId   : DYMFXL556EY46EXAMPLE1
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance
Path                : /
Roles               : {}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateInstanceProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **ProfileForDevEC2Instance**라는 새 IAM 인스턴스 프로파일을 생성합니다. **Add-IAMRoleToInstanceProfile** 명령을 별도로 실행하여 인스턴스에 권한을 제공하는 기존 IAM 역할과 인스턴스 프로파일을 연결해야 합니다. 마지막으로 EC2 인스턴스를 시작할 때 인스턴스 프로파일을 EC2 인스턴스에 연결합니다. 이를 수행하려면 **InstanceProfile_Arn** 또는 **InstanceProfile_Name** 파라미터와 함께 **New-EC2Instance** cmdlet을 사용합니다.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

출력:

```
Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ProfileForDevEC2Instance
CreateDate          : 4/14/2015 11:31:39 AM
InstanceProfileId   : DYMFXL556EY46EXAMPLE1
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance
Path                : /
Roles               : {}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateInstanceProfile을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예제에서는 정책, 역할, 인스턴스 프로파일을 생성하고 이를 모두 연결합니다.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
```

```
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
        self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
        self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

        # Failure mode
        self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
        self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
        self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"


    def create_instance_profile(
        self,
        policy_file: str,
        policy_name: str,
        role_name: str,
        profile_name: str,
        aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
    ) -> str:
        """
        Creates a policy, role, and profile that is associated with instances
created by
        this class. An instance's associated profile defines a role that is
assumed by the
        instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
granted to
        clients that run on the instance.

        :param policy_file: The name of a JSON file that contains the policy
definition to
```

```
                            create and attach to the role.
        :param policy_name: The name to give the created policy.
        :param role_name: The name to give the created role.
        :param profile_name: The name to the created profile.
        :param aws_managed_policies: Additional AWS-managed policies that are
attached to
                                     the role, such as
AmazonSSMManagedInstanceCore to grant
                                     use of Systems Manager to send commands to
the instance.
        :return: The ARN of the profile that is created.
        """
        assume_role_doc = {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                }
            ],
        }
        policy_arn = self.create_policy(policy_file, policy_name)
        self.create_role(role_name, assume_role_doc)
        self.attach_policy(role_name, policy_arn, aws_managed_policies)

        try:
            profile_response = self.iam_client.create_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name
            )
            waiter = self.iam_client.get_waiter("instance_profile_exists")
            waiter.wait(InstanceProfileName=profile_name)
            time.sleep(10)  # wait a little longer
            profile_arn = profile_response["InstanceProfile"]["Arn"]
            self.iam_client.add_role_to_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
            )
            log.info("Created profile %s and added role %s.", profile_name,
role_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
                prof_response = self.iam_client.get_instance_profile(
                    InstanceProfileName=profile_name
                )
```

```
                profile_arn = prof_response["InstanceProfile"]["Arn"]
                log.info(
                    "Instance profile %s already exists, nothing to do.",
profile_name
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        return profile_arn
```

- API 세부 정보는 Python용 AWS SDK(Boto3) API 참조의 CreateSecurityGroup을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **CreateLoginProfile** 사용

다음 코드 예시는 CreateLoginProfile의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 암호 생성

IAM 사용자의 암호를 생성하려면 --cli-input-json 파라미터를 사용하여 암호가 포함된 JSON 파일을 전달하는 것이 좋습니다. 이 방법을 사용하면 영숫자가 아닌 문자가 포함된 강력한 암호를 생성할 수 있습니다. 명령줄 파라미터로 전달할 때 영숫자가 아닌 문자가 포함된 암호는 만들기 어려울 수 있습니다.

--cli-input-json 파라미터를 사용하려면 다음 예와 같이 --generate-cli-skeleton 파라미터와 함께 create-login-profile 명령을 사용하는 것으로 시작합니다.

```
aws iam create-login-profile \
    --generate-cli-skeleton > create-login-profile.json
```

이전 명령은 후속 create-login-profile 명령에 대한 정보를 입력하는 데 사용할 수 있는 create-login-profile.json이라는 JSON 파일을 생성합니다. 예제:

```
{
    "UserName": "Bob",
```

```
    "Password": "&1-3a6u:RA0djs",
    "PasswordResetRequired": true
}
```

다음으로 IAM 사용자의 암호를 생성하려면 `create-login-profile` 명령을 다시 사용하되 이번에는 `--cli-input-json` 파라미터를 전달하여 JSON 파일을 지정합니다. 다음 `create-login-profile` 명령은 create-login-profile.json이라는 JSON 파일과 함께 `--cli-input-json` 파라미터를 사용합니다.

```
aws iam create-login-profile \
    --cli-input-json file://create-login-profile.json
```

출력:

```
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "Bob",
        "CreateDate": "2015-03-10T20:55:40.274Z",
        "PasswordResetRequired": true
    }
}
```

새 암호가 계정 암호 정책을 위반하는 경우 명령은 `PasswordPolicyViolation` 오류를 반환합니다.

이미 암호가 있는 사용자의 암호를 변경하려면 `update-login-profile`을 사용합니다. 계정의 암호 정책을 설정하려면 `update-account-password-policy` 명령을 사용합니다.

계정 암호 정책에서 허용하는 경우 IAM 사용자는 `change-password` 명령을 사용하여 자신의 암호를 변경할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 암호 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateLoginProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 Bob이라는 IAM 사용자에 대한 (임시) 암호를 생성하고 다음에 **Bob**이 로그인할 때 사용자가 암호를 변경하도록 요구하는 플래그를 설정합니다.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```

출력:

```
CreateDate                    PasswordResetRequired              UserName
----------                    ---------------------              --------
4/14/2015 12:26:30 PM         True                               Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateLoginProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 Bob이라는 IAM 사용자에 대한 (임시) 암호를 생성하고 다음에 **Bob**이 로그인할 때 사용자가 암호를 변경하도록 요구하는 플래그를 설정합니다.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```

출력:

```
CreateDate                    PasswordResetRequired              UserName
----------                    ---------------------              --------
4/14/2015 12:26:30 PM         True                               Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateLoginProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **CreateOpenIdConnectProvider** 사용

다음 코드 예시는 `CreateOpenIdConnectProvider`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

OIDC(OpenID Connect) 제공업체 생성

OIDC(OpenID Connect) 제공업체를 생성하려면 `--cli-input-json` 파라미터를 사용하여 필수 파라미터가 포함된 JSON 파일을 전달하는 것이 좋습니다. OIDC 제공업체를 생성할 때는 제공업체의 URL을 전달해야 하며 URL은 `https://`로 시작해야 합니다. 일부 명령줄 환경에서는 콜론(:)과 슬래시(/) 문자가 특별한 의미를 갖기 때문에 URL을 명령줄 파라미터로 전달하기 어려울 수 있습니다. `--cli-input-json` 파라미터를 사용하면 이 제한을 피할 수 있습니다.

`--cli-input-json` 파라미터를 사용하려면 다음 예와 같이 `--generate-cli-skeleton` 파라미터와 함께 `create-open-id-connect-provider` 명령을 사용하는 것으로 시작합니다.

```
aws iam create-open-id-connect-provider \
    --generate-cli-skeleton > create-open-id-connect-provider.json
```

이전 명령은 후속 `create-open-id-connect-provider` 명령에 대한 정보를 입력하는 데 사용할 수 있는 create-open-id-connect-provider.json이라는 JSON 파일을 생성합니다. 예제:

```
{
    "Url": "https://server.example.com",
    "ClientIDList": [
        "example-application-ID"
    ],
    "ThumbprintList": [
        "c3768084dfb3d2b68b7897bf5f565da8eEXAMPLE"
    ]
}
```

다음으로, OIDC(OpenID Connect) 제공업체를 생성하려면 `create-open-id-connect-provider` 명령을 다시 사용하되 이번에는 `--cli-input-json` 파라미터를 전달하여 JSON 파일을 지정합니다. 다음 `create-open-id-connect-provider` 명령은 create-open-id-connect-provider.json이라는 JSON 파일과 함께 `--cli-input-json` 파라미터를 사용합니다.

```
aws iam create-open-id-connect-provider \
    --cli-input-json file://create-open-id-connect-provider.json
```

출력:

```
{
    "OpenIDConnectProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"
}
```

OIDC 제공업체에 대한 자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 제공업체 생성을 참조하세요.

OIDC 제공업체의 지문 가져오기에 대한 자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 OpenID Connect 자격 증명 제공업체의 지문 얻기를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 URL **https://example.oidcprovider.com** 및 클라이언트 ID **my-testapp-1**에 있는 OIDC 호환 제공업체 서비스와 연결된 IAM OIDC 제공업체를 생성합니다. OIDC 제공업체가 지문을 제공합니다. 지문을 인증하려면 http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint.html의 단계를 따르세요.

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList
 my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

출력:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 URL **https://example.oidcprovider.com** 및 클라이언트 ID **my-testapp-1**에 있는 OIDC 호환 제공업체 서비스와 연결된 IAM OIDC 제공업체를 생성합니다. OIDC 제공업체가 지문을 제공합니다. 지문을 인증하려면 http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint.html의 단계를 따르세요.

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList
 my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

출력:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreatePolicy** 사용

다음 코드 예시는 CreatePolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성
- 정책 관리
- 속성 기반 액세스 제어 설정
- IAM 정책 빌더 API 작업

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Create an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param>
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string
 policyDocument)
    {
```

```
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new
 CreatePolicyRequest
        {
            PolicyDocument = policyDocument,
            PolicyName = policyName,
        });

        return response.Policy;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#####################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####################################################################################
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#       -p policy_json -- The policy document.
#
```

```
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_policy() {
  local policy_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_policy"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
    echo "  -n policy_name   The name of the IAM policy."
    echo "  -p policy_json -- The policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
```

```
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
Aws::String AwsDoc::IAM::createPolicy(const Aws::String &policyName,
                                      const Aws::String &rsrcArn,
                                      const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
    request.SetPolicyName(policyName);
    request.SetPolicyDocument(BuildSamplePolicyDocument(rsrcArn));
```

```
    Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = iam.CreatePolicy(request);
    Aws::String result;
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating policy " << policyName << ": " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        result = outcome.GetResult().GetPolicy().GetArn();
        std::cout << "Successfully created policy " << policyName <<
                  std::endl;
    }

    return result;
}

Aws::String AwsDoc::IAM::BuildSamplePolicyDocument(const Aws::String &rsrc_arn) {
    std::stringstream stringStream;
    stringStream << "{"
                 << "  \"Version\": \"2012-10-17\","
                 << "  \"Statement\": ["
                 << "    {"
                 << "        \"Effect\": \"Allow\","
                 << "        \"Action\": \"logs:CreateLogGroup\","
                 << "        \"Resource\": \""
                 << rsrc_arn
                 << "\""
                 << "    },"
                 << "    {"
                 << "        \"Effect\": \"Allow\","
                 << "        \"Action\": ["
                 << "            \"dynamodb:DeleteItem\","
                 << "            \"dynamodb:GetItem\","
                 << "            \"dynamodb:PutItem\","
                 << "            \"dynamodb:Scan\","
                 << "            \"dynamodb:UpdateItem\""
                 << "       ],"
                 << "       \"Resource\": \""
                 << rsrc_arn
                 << "\""
                 << "    }"
                 << "   ]"
                 << "}";
```

```
    return stringStream.str();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 CreatePolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

예제 1: 고객 관리형 정책 생성

다음 명령은 이름이 my-policy인 고객 관리형 정책을 생성합니다. policy.json 파일은 이름이 amzn-s3-demo-bucket인 Amazon S3 버킷의 shared 폴더에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 현재 폴더의 JSON 문서입니다.

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json
```

policy.json의 콘텐츠:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/shared/*"
            ]
        }
    ]
}
```

출력:

```
{
    "Policy": {
```

```
        "PolicyName": "my-policy",
        "CreateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ZXR6A36LTYANPAI7NJ5UV",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::0123456789012:policy/my-policy",
        "UpdateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z"
    }
}
```

문자열 파라미터의 입력으로 파일 사용에 대한 자세한 내용은 AWS CLI 사용 설명서의 AWS CLI에 파라미터 값 지정을 참조하세요.

예제 2: 설명이 포함된 고객 관리형 정책 생성

다음 명령은 변경 불가능한 설명이 포함된 이름이 `my-policy`인 고객 관리형 정책을 생성합니다.

`policy.json` 파일은 이름이 `amzn-s3-demo-bucket`인 Amazon S3 버킷의 모든 Put, List, Get 작업에 대한 액세스 권한을 부여하는 현재 폴더의 JSON 문서입니다.

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json \
    --description "This policy grants access to all Put, Get, and List actions
 for amzn-s3-demo-bucket"
```

policy.json의 콘텐츠:

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
                "s3:ListBucket*",
                "s3:PutBucket*",
                "s3:GetBucket*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

출력:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/my-policy",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "AttachmentCount": 0,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00",
        "UpdateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00"
    }
}
```

자격 증명 기반 정책에 대한 자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책을 참조하세요.

예제 3: 태그가 포함된 고객 관리형 정책을 생성하는 방법

다음 명령은 태그가 포함된 이름이 `my-policy`인 고객 관리형 정책을 생성합니다. 이 예제에서는 JSON 형식의 태그(`'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'`)와 함께 `--tags` 파라미터를 사용합니다. 또는 `--tags` 파라미터를 단축 형식의 태그(`'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'`)와 함께 사용할 수도 있습니다.

`policy.json` 파일은 이름이 `amzn-s3-demo-bucket`인 Amazon S3 버킷의 모든 Put, List, Get 작업에 대한 액세스 권한을 부여하는 현재 폴더의 JSON 문서입니다.

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

policy.json의 콘텐츠:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket*",
                "s3:PutBucket*",
                "s3:GetBucket*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

출력:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:policy/my-policy",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "AttachmentCount": 0,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",
        "UpdateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            {
        ]
    }
```

```
}
```

정책 태그 지정에 대한 자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 고객 관리형 정책 태깅을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreatePolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct {
 Version   string
```

```
 Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct {
 Effect    string
 Action    []string
 Principal map[string]string `json:",omitempty"`
 Resource  *string           `json:",omitempty"`
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified
 resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(ctx context.Context, policyName string,
 actions []string,
 resourceArn string) (*types.Policy, error) {
 var policy *types.Policy
 policyDoc := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:   "Allow",
   Action:   actions,
   Resource: aws.String(resourceArn),
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n",
 resourceArn, err)
  return nil, err
 }
 result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(ctx, &iam.CreatePolicyInput{
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  PolicyName:     aws.String(policyName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err)
 } else {
  policy = result.Policy
 }
 return policy, err
```

```
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreatePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreatePolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.waiters.IamWaiter;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class CreatePolicy {

    public static final String PolicyDocument = "{" +
            "  \"Version\": \"2012-10-17\"," +
            "  \"Statement\": [" +
            "    {" +
            "        \"Effect\": \"Allow\"," +
```

```
            "        \"Action\": [" +
            "            \"dynamodb:DeleteItem\"," +
            "            \"dynamodb:GetItem\"," +
            "            \"dynamodb:PutItem\"," +
            "            \"dynamodb:Scan\"," +
            "            \"dynamodb:UpdateItem\"" +
            "       ]," +
            "       \"Resource\": \"*\"" +
            "    }" +
            "   ]" +
            "}";

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = """
                Usage:
                    CreatePolicy <policyName>\s

                Where:
                    policyName - A unique policy name.\s
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String policyName = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        String result = createIAMPolicy(iam, policyName);
        System.out.println("Successfully created a policy with this ARN value: "
+ result);
        iam.close();
    }

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) {
        try {
            // Create an IamWaiter object.
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
```

```
            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
                    .policyName(policyName)
                    .policyDocument(PolicyDocument)
                    .build();

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);

            // Wait until the policy is created.
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
                    .policyArn(response.policy().arn())
                    .build();

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);

 waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return response.policy().arn();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

정책을 생성합니다.

```
import { CreatePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
```

```
const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyName
 */
export const createPolicy = (policyName) => {
  const command = new CreatePolicyCommand({
    PolicyDocument: JSON.stringify({
      Version: "2012-10-17",
      Statement: [
        {
          Effect: "Allow",
          Action: "*",
          Resource: "*",
        },
      ],
    }),
    PolicyName: policyName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });
```

```
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var myManagedPolicy = {
  Version: "2012-10-17",
  Statement: [
    {
      Effect: "Allow",
      Action: "logs:CreateLogGroup",
      Resource: "RESOURCE_ARN",
    },
    {
      Effect: "Allow",
      Action: [
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:Scan",
        "dynamodb:UpdateItem",
      ],
      Resource: "RESOURCE_ARN",
    },
  ],
};

var params = {
  PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
  PolicyName: "myDynamoDBPolicy",
};

iam.createPolicy(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun createIAMPolicy(policyNameVal: String?): String {
    val policyDocumentVal = """
    {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "dynamodb:DeleteItem",
                    "dynamodb:GetItem",
                    "dynamodb:PutItem",
                    "dynamodb:Scan",
                    "dynamodb:UpdateItem"
                ],
                "Resource": "*"
            }
        ]
    }
    """.trimIndent()

    val request =
        CreatePolicyRequest {
            policyName = policyNameVal
            policyDocument = policyDocumentVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createPolicy(request)
        return response.policy?.arn.toString()
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

    /**
     * @param string $policyName
     * @param string $policyDocument
     * @return array
     */
    public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument)
    {
        $result = $this->customWaiter(function () use ($policyName,
 $policyDocument) {
            return $this->iamClient->createPolicy([
                'PolicyName' => $policyName,
                'PolicyDocument' => $policyDocument,
            ]);
        });
        return $result['Policy'];
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 CreatePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **MySamplePolicy**라는 현재 AWS 계정에 새 IAM 정책을 생성합니다. **MySamplePolicy.json** 파일은 정책 콘텐츠를 제공합니다. JSON 정책 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
 MySamplePolicy.json)
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : LD4KP6HVFE7WGEXAMPLE1
PolicyName       : MySamplePolicy
UpdateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreatePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **MySamplePolicy**라는 현재 AWS 계정에 새 IAM 정책을 생성합니다. **MySamplePolicy.json** 파일은 정책 콘텐츠를 제공합니다. JSON 정책 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
 MySamplePolicy.json)
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : LD4KP6HVFE7WGEXAMPLE1
PolicyName       : MySamplePolicy
UpdateDate       : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreatePolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
    """
    Creates a policy that contains a single statement.

    :param name: The name of the policy to create.
    :param description: The description of the policy.
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
                    form of service:action, such as s3:PutObject.
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this
 policy
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as
                         'arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*' to allow actions on
 all objects
                         in the bucket named 'amzn-s3-demo-bucket'.
    :return: The newly created policy.
    """
    policy_doc = {
        "Version":"2012-10-17",
```

```
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
 resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.create_policy(
            PolicyName=name,
            Description=description,
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc),
        )
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
        return policy
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 CreatePolicy를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 역할 정책을 나열, 생성, 연결 및 분리합니다.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
```

```
  end

  # Creates a policy
  #
  # @param policy_name [String] The name of the policy
  # @param policy_document [Hash] The policy document
  # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
  def create_policy(policy_name, policy_document)
    response = @iam_client.create_policy(
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document.to_json
    )
    response.policy.arn
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
    nil
  end

  # Fetches an IAM policy by its ARN
  # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
  # @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
  def get_policy(policy_arn)
    response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
    policy = response.policy
    @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
    policy
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
    raise
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
    raise
  end

  # Attaches a policy to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.attach_role_policy(
```

```
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
    false
  end

  # Lists policy ARNs attached to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @return [Array<String>] List of policy ARNs
  def list_attached_policy_arns(role_name)
    response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
    response.attached_policies.map(&:policy_arn)
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
    []
  end

  # Detaches a policy from a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.detach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 CreatePolicy를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn create_policy(
    client: &iamClient,
    policy_name: &str,
    policy_document: &str,
) -> Result<Policy, iamError> {
    let policy = client
        .create_policy()
        .policy_name(policy_name)
        .policy_document(policy_document)
        .send()
        .await?;
    Ok(policy.policy.unwrap())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 CreatePolicy을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->createpolicy(
          iv_policyname = iv_policy_name
```

```
          iv_policydocument = iv_policy_document
          iv_description = iv_description ).
        MESSAGE 'Policy created successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
        MESSAGE 'Policy already exists.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
        MESSAGE 'Policy document is malformed.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Policy limit exceeded.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for SAP ABAP API의 CreatePolicy를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func createPolicy(name: String, policyDocument: String) async throws -
> IAMClientTypes.Policy {
        let input = CreatePolicyInput(
            policyDocument: policyDocument,
            policyName: name
        )
        do {
            let output = try await iamClient.createPolicy(input: input)
            guard let policy = output.policy else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy
            }
            return policy
        } catch {
            print("ERROR: createPolicy:", dump(error))
```

```
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 CreatePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreatePolicyVersion** 사용

다음 코드 예시는 CreatePolicyVersion의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 정책 관리

CLI

AWS CLI

관리형 정책의 새 버전 생성

이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy인 IAM 정책의 새 v2 버전을 생성하고 이를 기본 버전으로 만듭니다.

```
aws iam create-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --policy-document file://NewPolicyVersion.json \
    --set-as-default
```

출력:

```
{
    "PolicyVersion": {
        "CreateDate": "2015-06-16T18:56:03.721Z",
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true
    }
```

```
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 정책 버전 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreatePolicyVersion을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy**인 IAM 정책의 새 'v2' 버전을 생성하고 이를 기본 버전으로 만듭니다. **NewPolicyVersion.json** 파일은 정책 콘텐츠를 제공합니다. JSON 정책 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

출력:

```
CreateDate                            Document                  IsDefaultVersion
           VersionId
----------                            --------                  ----------------
           ---------
4/15/2015 10:54:54 AM                                           True
           v2
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreatePolicyVersion을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy**인 IAM 정책의 새 'v2' 버전을 생성하고 이를 기본 버전으로 만듭니다. **NewPolicyVersion.json** 파일은 정책 콘텐츠를 제공합니다. JSON 정책 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

출력:

```
CreateDate                              Document                    IsDefaultVersion
           VersionId
----------                              --------                    ---------------
           ---------
4/15/2015 10:54:54 AM                                               True
           v2
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreatePolicyVersion을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
    """
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
    version is the one that is used for all resources that reference the policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    :param actions: The actions to allow in the policy version.
    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default
                           version for the policy. Otherwise, the default
                           is not changed.
    :return: The newly created policy version.
    """
    policy_doc = {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
 resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        policy_version = policy.create_version(
```

```
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default
        )
        logger.info(
            "Created policy version %s for policy %s.",
            policy_version.version_id,
            policy_version.arn,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_version
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 CreatePolicyVersion를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->createpolicyversion(
      iv_policyarn = iv_policy_arn
      iv_policydocument = iv_policy_document
      iv_setasdefault = iv_set_as_default ).
    MESSAGE 'Policy version created successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
    MESSAGE 'Policy document is malformed.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
    MESSAGE 'Policy version limit exceeded.' TYPE 'E'.
```

```
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 CreatePolicyVersion을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreateRole** 사용

다음 코드 예시는 CreateRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 역할 관리
- Streams 및 Time-to-Live 작업

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Create a new IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document
    /// for the new role.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns>
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string
rolePolicyDocument)
    {
```

```
        var request = new CreateRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument,
        };

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request);
        return response.Role.Arn;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#####################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####################################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
```

```
# Returns:
#       The ARN of the role.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateRole을 참조하세요.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::createIamRole(
        const Aws::String &roleName,
        const Aws::String &policy,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
```

```
    Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;

    request.SetRoleName(roleName);
    request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy);

    Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating role. " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole();
        std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n";
        std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n";
        std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

예제 1: IAM 역할 생성

다음 `create-role` 명령은 이름이 `Test-Role`인 역할을 생성하고 해당 역할에 신뢰 정책을 연결합니다.

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

출력:

```
{
    "Role": {
        "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```
        "CreateDate": "2013-06-07T20:43:32.821Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
}
```

신뢰 정책은 Test-Role-Trust-Policy.json 파일에 JSON 문서로 정의됩니다. (파일 이름과 확장자는 중요하지 않습니다.) 신뢰 정책에서 위탁자를 지정해야 합니다.

역할에 권한 정책을 연결하려면 `put-role-policy` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 생성을 참조하세요.

예제 2: 지정된 최대 세션 시간을 포함한 IAM 역할 생성

다음 `create-role` 명령은 이름이 `Test-Role`인 역할을 생성하고 최대 세션 지속 시간을 7,200초(2시간)로 설정합니다.

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --max-session-duration 7200
```

출력:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-24T23:50:25+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::12345678012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
```

```
                }
            ]
        }
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 역할 최대 세션 기간 수정(AWS API)을 참조하세요.

예제 3: 태그가 포함된 IAM 역할 생성

다음 명령은 태그가 포함된 IAM 역할 Test-Role을 생성합니다. 이 예제에서는 다음 JSON 형식의 태그('{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}')에 --tags 파라미터 플래그를 사용합니다. 또는 --tags 플래그를 짧은 형식의 태그('Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle')에 사용할 수도 있습니다.

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

출력:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-25T23:29:41+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
```

```
            ]
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
            {
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            }
        ]
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 태그 지정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateRole을 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
```

```
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(ctx context.Context, roleName string,
 trustedUserArn string) (*types.Role, error) {
 var role *types.Role
 trustPolicy := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:    "Allow",
   Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn},
   Action:    []string{"sts:AssumeRole"},
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n",
 trustedUserArn, err)
  return nil, err
 }
 result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  RoleName:                 aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateRoleRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateRoleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import java.io.FileReader;

/*
*   This example requires a trust policy document. For more information, see:
*   https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-trust-policies-with-iam-
roles/
*
*
*  In addition, set up your development environment, including your credentials.
*
*  For information, see this documentation topic:
*
*  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */

public class CreateRole {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final String usage = """
                Usage:
                    <rolename> <fileLocation>\s

                Where:
```

```
                    rolename - The name of the role to create.\s
                    fileLocation - The location of the JSON document that
represents the trust policy.\s
                """";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String rolename = args[0];
        String fileLocation = args[1];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        String result = createIAMRole(iam, rolename, fileLocation);
        System.out.println("Successfully created user: " + result);
        iam.close();
    }

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation) throws Exception {
        try {
            JSONObject jsonObject = (JSONObject)
readJsonSimpleDemo(fileLocation);
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
                    .roleName(rolename)
                    .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
                    .description("Created using the AWS SDK for Java")
                    .build();

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
            System.out.println("The ARN of the role is " +
response.role().arn());

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
```

```
    public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
        FileReader reader = new FileReader(filename);
        JSONParser jsonParser = new JSONParser();
        return jsonParser.parse(reader);
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

역할을 생성합니다.

```
import { CreateRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const createRole = (roleName) => {
  const command = new CreateRoleCommand({
    AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
      Version: "2012-10-17",
      Statement: [
        {
          Effect: "Allow",
          Principal: {
            Service: "lambda.amazonaws.com",
          },
          Action: "sts:AssumeRole",
        },
```

```
      ],
    }),
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }]
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

    /**
     * @param string $roleName
     * @param string $rolePolicyDocument
     * @return array
     * @throws AwsException
     */
```

```
    public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
    {
        $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
 $rolePolicyDocument) {
            return $this->iamClient->createRole([
                'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
                'RoleName' => $roleName,
            ]);
        });
        return $result['Role'];
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **MyNewRole**이라는 새 역할을 생성하고 여기에 **NewRoleTrustPolicy.json** 파일에 있는 정책을 연결합니다. JSON 정책 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다. 출력에 표시된 정책 문서는 URL로 인코딩됩니다. 이 예제에서는 **UrlDecode** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
 NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

출력:

```
Arn                       : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C
%0D%0A%20%20%22Statement%22
                             %3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C
                             %0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow
%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20
                             %22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws
                             %3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20
```

```
                              %20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D
%0A%20%20%20%20%7D%0D%0A%20
                              %20%5D%0D%0A%7D
CreateDate               : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path                     : /
RoleId                   : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName                 : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **MyNewRole**이라는 새 역할을 생성하고 여기에 **NewRoleTrustPolicy.json** 파일에 있는 정책을 연결합니다. JSON 정책 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다. 출력에 표시된 정책 문서는 URL로 인코딩됩니다. 이 예제에서는 **UrlDecode** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
 NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

출력:

```
Arn                      : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C
%0D%0A%20%20%22Statement%22
```

```
                            %3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C
                            %0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow
%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20
                            %22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws
                            %3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20
                            %20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D
%0A%20%20%20%20%7D%0D%0A%20
                            %20%5D%0D%0A%7D
CreateDate               : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path                     : /
RoleId                   : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName                 : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateRole을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def create_role(role_name, allowed_services):
    """
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role.

    :param role_name: The name of the role.
    :param allowed_services: The services that can assume the role.
    :return: The newly created role.
    """
    trust_policy = {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {"Service": service},
                "Action": "sts:AssumeRole",
            }
            for service in allowed_services
        ],
    }

    try:
        role = iam.create_role(
            RoleName=role_name, AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)
        )
        logger.info("Created role %s.", role.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
        raise
    else:
        return role
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 CreateRole를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Creates a role and attaches policies to it.
 #
 # @param role_name [String] The name of the role.
 # @param assume_role_policy_document [Hash] The trust relationship policy
document.
 # @param policy_arns [Array<String>] The ARNs of the policies to attach.
 # @return [String, nil] The ARN of the new role if successful, or nil if an
error occurred.
 def create_role(role_name, assume_role_policy_document, policy_arns)
   response = @iam_client.create_role(
     role_name: role_name,
     assume_role_policy_document: assume_role_policy_document.to_json
   )
   role_arn = response.role.arn

   policy_arns.each do |policy_arn|
     @iam_client.attach_role_policy(
       role_name: role_name,
       policy_arn: policy_arn
     )
   end

   role_arn
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Error creating role: #{e.message}")
   nil
 end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn create_role(
    client: &iamClient,
    role_name: &str,
    role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> {
    let response: CreateRoleOutput = loop {
        if let Ok(response) = client
            .create_role()
            .role_name(role_name)
            .assume_role_policy_document(role_policy_document)
            .send()
            .await
        {
            break response;
        }
    };

    Ok(response.role.unwrap())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->createrole(
      iv_rolename = iv_role_name
      iv_assumerolepolicydocument = iv_assume_role_policy_document ).
    MESSAGE 'Role created successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
    MESSAGE 'Role already exists.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
    MESSAGE 'Assume role policy document is malformed.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
    MESSAGE 'Role limit exceeded.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3
```

```
    public func createRole(name: String, policyDocument: String) async throws ->
String {
        let input = CreateRoleInput(
            assumeRolePolicyDocument: policyDocument,
            roleName: name
        )
        do {
            let output = try await client.createRole(input: input)
            guard let role = output.role else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole
            }
            guard let id = role.roleId else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole
            }
            return id
        } catch {
            print("ERROR: createRole:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 CreateRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreateSAMLProvider** 사용

다음 코드 예시는 CreateSAMLProvider의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

SAML 공급자 생성

이 예제는 IAM에 이름이 MySAMLProvider인 새 SAML 공급자를 생성합니다. SAMLMetaData.xml 파일에 있는 SAML 메타데이터 문서에 설명되어 있습니다.

```
aws iam create-saml-provider \
    --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
```

```
    --name MySAMLProvider
```

출력:

```
{
    "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM SAML 자격 증명 공급자 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateSAMLProvider를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { CreateSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "node:fs";
import * as path from "node:path";
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";

const client = new IAMClient({});

/**
 * This sample document was generated using Auth0.
 * For more information on generating this document,
 see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_providers_create_saml.html#samlstep1.
 */
const sampleMetadataDocument = readFileSync(
  path.join(
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url),
    "../../../../resources/sample_files/sample_saml_metadata.xml",
  ),
);
```

```
/**
 *
 * @param {*} providerName
 * @returns
 */
export const createSAMLProvider = async (providerName) => {
  const command = new CreateSAMLProviderCommand({
    Name: providerName,
    SAMLMetadataDocument: sampleMetadataDocument.toString(),
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateSAMLProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM에 새 SAML 제공업체를 생성합니다. 이름은 **MySAMLProvider**이며 SAML 서비스 제공업체의 웹 사이트에서 별도로 다운로드한 **SAMLMetaData.xml** 파일에 있는 SAML 메타데이터 문서에 설명되어 있습니다.

```
New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw
 SAMLMetaData.xml)
```

출력:

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateSAMLProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM에 새 SAML 제공업체를 생성합니다. 이름은 **MySAMLProvider**이며 SAML 서비스 제공업체의 웹 사이트에서 별도로 다운로드한 **SAMLMetaData.xml** 파일에 있는 SAML 메타데이터 문서에 설명되어 있습니다.

```
New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw
 SAMLMetaData.xml)
```

출력:

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateSAMLProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreateServiceLinkedRole** 사용

다음 코드 예시는 CreateServiceLinkedRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Create an IAM service-linked role.
    /// </summary>
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param>
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param>
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns>
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName,
 string description)
    {
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest
        {
            AWSServiceName = serviceName,
```

```
            Description = description
        };

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request);
        return response.Role;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

서비스 연결 역할 생성

다음 `create-service-linked-role` 예제에서는 지정된 AWS 서비스에 대한 서비스 연결 역할을 생성하고 지정된 설명을 첨부합니다.

```
aws iam create-service-linked-role \
    --aws-service-name lex.amazonaws.com \
    --description "My service-linked role to support Lex"
```

출력:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/aws-service-role/lex.amazonaws.com/",
        "RoleName": "AWSServiceRoleForLexBots",
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::1234567890:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "CreateDate": "2019-04-17T20:34:14+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": [
                        "sts:AssumeRole"
                    ],
                    "Effect": "Allow",
```

```
                    "Principal": {
                        "Service": [
                            "lex.amazonaws.com"
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}
```

```
// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the
 specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(ctx context.Context,
 serviceName string, description string) (
 *types.Role, error) {
 var role *types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(ctx,
 &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
  AWSServiceName: aws.String(serviceName),
  Description:    aws.String(description),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n",
 serviceName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

서비스 연결 역할을 생성합니다.

```
import {
  CreateServiceLinkedRoleCommand,
  GetRoleCommand,
```

```
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} serviceName
 */
export const createServiceLinkedRole = async (serviceName) => {
  const command = new CreateServiceLinkedRoleCommand({
    // For a list of AWS services that support service-linked roles,
    // see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-
services-that-work-with-iam.html.
    //
    // For a list of AWS service endpoints, see https://docs.aws.amazon.com/
general/latest/gr/aws-service-information.html.
    AWSServiceName: serviceName,
  });
  try {
    const response = await client.send(command);
    console.log(response);
    return response;
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof Error &&
      caught.name === "InvalidInputException" &&
      caught.message.includes(
        "Service role name AWSServiceRoleForElasticBeanstalk has been taken in
 this account",
      )
    ) {
      console.warn(caught.message);
      return client.send(
        new GetRoleCommand({ RoleName: "AWSServiceRoleForElasticBeanstalk" }),
      );
    }
    throw caught;
  }
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "",
 $description = "")
    {
        $createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' =>
 $awsServiceName];
        if ($customSuffix) {
            $createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix;
        }
        if ($description) {
            $createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description;
        }
        return $this->iamClient-
>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments);
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AutoScaling 서비스에 대한 서비스 연결 역할을 생성합니다.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix
 RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support
 autoscaling"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AutoScaling 서비스에 대한 서비스 연결 역할을 생성합니다.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix
 RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support
 autoscaling"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def create_service_linked_role(service_name, description):
    """
    Creates a service-linked role.

    :param service_name: The name of the service that owns the role.
    :param description: A description to give the role.
    :return: The newly created role.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.create_service_linked_role(
            AWSServiceName=service_name, Description=description
        )
        role = iam.Role(response["Role"]["RoleName"])
```

```
            logger.info("Created service-linked role %s.", role.name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create service-linked role for %s.",
service_name)
            raise
        else:
            return role
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 CreateServiceLinkedRole를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Creates a service-linked role
 #
 # @param service_name [String] The service name to create the role for.
 # @param description [String] The description of the service-linked role.
 # @param suffix [String] Suffix for customizing role name.
 # @return [String] The name of the created role
 def create_service_linked_role(service_name, description, suffix)
   response = @iam_client.create_service_linked_role(
     aws_service_name: service_name, description: description, custom_suffix:
suffix
   )
   role_name = response.role.role_name
   @logger.info("Created service-linked role #{role_name}.")
   role_name
 rescue Aws::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Couldn't create service-linked role for #{service_name}.
Here's why:")
```

```
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn create_service_linked_role(
    client: &iamClient,
    aws_service_name: String,
    custom_suffix: Option<String>,
    description: Option<String>,
) -> Result<CreateServiceLinkedRoleOutput,
 SdkError<CreateServiceLinkedRoleError>> {
    let response = client
        .create_service_linked_role()
        .aws_service_name(aws_service_name)
        .set_custom_suffix(custom_suffix)
        .set_description(description)
        .send()
        .await?;

    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listpolicyversions(
          iv_policyarn = iv_policy_arn ).
        MESSAGE 'Retrieved policy versions list.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when listing policy versions.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func createServiceLinkedRole(service: String, suffix: String? = nil,
 description: String?)
```

```
                async throws -> IAMClientTypes.Role {
        let input = CreateServiceLinkedRoleInput(
            awsServiceName: service,
            customSuffix: suffix,
            description: description
        )
        do {
            let output = try await client.createServiceLinkedRole(input: input)
            guard let role = output.role else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole
            }
            return role
        } catch {
            print("ERROR: createServiceLinkedRole:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 CreateServiceLinkedRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **CreateUser** 사용

다음 코드 예시는 CreateUser의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Create an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param>
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns>
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
```

```
# the global variable $VERBOSE is set to true.
########################################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

########################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
########################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

########################################################################################
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       The ARN of the user.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
########################################################################################
function iam_create_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
 supply a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
 account."
    echo ""
```

```
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:   $user_name"
iecho ""

# If the user already exists, we don't want to try to create it.
if (iam_user_exists "$user_name"); then
  errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
  return 1
fi

response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
  --output text \
  --query 'User.Arn')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
```

```
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::CreateUserRequest create_request;
    create_request.SetUserName(userName);

    auto create_outcome = iam.CreateUser(create_request);
    if (!create_outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
                  create_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
    }

    return create_outcome.IsSuccess();
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 CreateUser를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

예제 1: IAM 사용자 생성

다음 `create-user` 명령은 현재 계정에서 이름이 Bob인 IAM 사용자를 생성합니다.

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "User": {
        "UserName": "Bob",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2023-06-08T03:20:41.270Z",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정에서 IAM 사용자 생성을 참조하세요.

예제 2: 지정된 경로에 IAM 사용자 생성

다음 `create-user` 명령은 지정된 경로에서 이름이 Bob인 IAM 사용자를 생성합니다.

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --path /division_abc/subdivision_xyz/
```

출력:

```
{
    "User": {
        "Path": "/division_abc/subdivision_xyz/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-24T18:20:17+00:00"
```

```
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 식별자를 참조하세요.

예제 3: 태그가 포함된 IAM 사용자 생성

다음 `create-user` 명령은 태그가 포함된 이름이 `Bob`인 IAM 사용자를 생성합니다. 이 예제에서는 다음 JSON 형식의 태그(`'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'`)에 `--tags` 파라미터 플래그를 사용합니다. 또는 `--tags` 플래그를 짧은 형식의 태그(`'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'`)에 사용할 수도 있습니다.

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

출력:

```
{
    "User": {
        "Path": "/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-25T17:14:21+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
            {
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            }
        ]
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 태깅을 참조하세요.

예제 3: 권한 경계가 설정된 IAM 사용자 생성

다음 `create-user` 명령은 AmazonS3FullAccess의 권한 경계가 포함되어 있으며 이름이 Bob인 IAM 사용자를 생성합니다.

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
```

출력:

```
{
    "User": {
        "Path": "/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-24T17:50:53+00:00",
        "PermissionsBoundary": {
        "PermissionsBoundaryType": "Policy",
        "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
        }
    }
}
```

자세한 정보는 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 엔터티의 권한 경계를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateUser를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(ctx context.Context, userName string)
 (*types.User, error) {
 var user *types.User
 result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(ctx, &iam.CreateUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
 } else {
  user = result.User
 }
 return user, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateUserRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateUserResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.waiters.IamWaiter;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetUserRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetUserResponse;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class CreateUser {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <username>\s

                Where:
                    username - The name of the user to create.\s
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
```

```
            System.exit(1);
        }

        String username = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        String result = createIAMUser(iam, username);
        System.out.println("Successfully created user: " + result);
        iam.close();
    }

    public static String createIAMUser(IamClient iam, String username) {
        try {
            // Create an IamWaiter object.
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();

            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
                    .userName(username)
                    .build();

            CreateUserResponse response = iam.createUser(request);

            // Wait until the user is created.
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
                    .userName(response.user().userName())
                    .build();

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);

 waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            return response.user().userName();

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

사용자를 생성합니다.

```
import { CreateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} name
 */
export const createUser = (name) => {
  const command = new CreateUserCommand({ UserName: name });
  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  UserName: process.argv[2],
};

iam.getUser(params, function (err, data) {
  if (err && err.code === "NoSuchEntity") {
    iam.createUser(params, function (err, data) {
      if (err) {
        console.log("Error", err);
      } else {
        console.log("Success", data);
      }
    });
  } else {
    console.log(
      "User " + process.argv[2] + " already exists",
      data.User.UserId
    );
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun createIAMUser(usernameVal: String?): String? {
    val request =
        CreateUserRequest {
            userName = usernameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.createUser(request)
        return response.user?.userName
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";


    /**
     * @param string $name
     * @return array
     * @throws AwsException
     */
    public function createUser(string $name): array
    {
        $result = $this->iamClient->createUser([
            'UserName' => $name,
```

```
        ]);

        return $result['User'];
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 CreateUser를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자를 생성합니다. Bob이 AWS Console에 로그인해야 하는 경우 **New-IAMLoginProfile** 명령을 별도로 실행하여 암호가 포함된 로그인 프로파일을 생성해야 합니다. Bob이 AWS PowerShell 또는 크로스 플랫폼 CLI 명령을 실행하거나 AWS API 직접 호출을 수행해야 하는 경우 별도로 **New-IAMAccessKey** 명령을 실행하여 액세스 키를 생성해야 합니다.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate       : 4/22/2015 12:02:11 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path             : /
UserId           : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1
UserName         : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateUser를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자를 생성합니다. Bob이 AWS Console에 로그인해야 하는 경우 **New-IAMLoginProfile** 명령을 별도로 실행하여 암호가 포함된 로그인 프로파일을 생성해야 합니다. Bob이 AWS PowerShell 또는 크로스 플랫폼 CLI 명령을 실행하거나 AWS API 직접 호출을 수행해야 하는 경우 별도로 **New-IAMAccessKey** 명령을 실행하여 액세스 키를 생성해야 합니다.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate       : 4/22/2015 12:02:11 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path             : /
UserId           : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1
UserName         : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateUser를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def create_user(user_name):
    """
    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The newly created user.
    """
    try:
        user = iam.create_user(UserName=user_name)
        logger.info("Created user %s.", user.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
        raise
    else:
        return user
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Creates a user and their login profile
 #
 # @param user_name [String] The name of the user
 # @param initial_password [String] The initial password for the user
 # @return [String, nil] The ID of the user if created, or nil if an error
occurred
 def create_user(user_name, initial_password)
   response = @iam_client.create_user(user_name: user_name)
   @iam_client.wait_until(:user_exists, user_name: user_name)
   @iam_client.create_login_profile(
     user_name: user_name,
     password: initial_password,
     password_reset_required: true
   )
   @logger.info("User '#{user_name}' created successfully.")
   response.user.user_id
 rescue Aws::IAM::Errors::EntityAlreadyExists
   @logger.error("Error creating user '#{user_name}': user already exists.")
   nil
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Error creating user '#{user_name}': #{e.message}")
   nil
 end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 CreateUser를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn create_user(client: &iamClient, user_name: &str) -> Result<User,
 iamError> {
    let response = client.create_user().user_name(user_name).send().await?;

    Ok(response.user.unwrap())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 CreateUser을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->createuser(
          iv_username = iv_user_name ).
        MESSAGE 'User created successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
        MESSAGE 'User already exists.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Limit exceeded for IAM users.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Entity does not exist.' TYPE 'E'.
```

```
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 CreateUser를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func createUser(name: String) async throws -> String {
        let input = CreateUserInput(
            userName: name
        )
        do {
            let output = try await client.createUser(input: input)
            guard let user = output.user else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchUser
            }
            guard let id = user.userId else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchUser
            }
            return id
        } catch {
            print("ERROR: createUser:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 CreateUser를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **CreateVirtualMfaDevice** 사용

다음 코드 예시는 CreateVirtualMfaDevice의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

가상 MFA 디바이스 생성

이 예제는 BobsMFADevice라는 새 가상 MFA 디바이스를 생성합니다. 부트스트랩 정보가 포함된 QRCode.png라는 파일을 생성하여 C:/ 디렉터리에 배치합니다. 이 예제에서 사용된 부트스트랩 방법은 QRCodePNG입니다.

```
aws iam create-virtual-mfa-device \
    --virtual-mfa-device-name BobsMFADevice \
    --outfile C:/QRCode.png \
    --bootstrap-method QRCodePNG
```

출력:

```
{
    "VirtualMFADevice": {
        "SerialNumber": "arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS에서 다중 인증(MFA) 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 CreateVirtualMfaDevice를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 새 가상 MFA 디바이스를 생성합니다. 줄 2와 3은 가상 MFA 소프트웨어 프로그램에서 계정을 생성하는 데 필요한 **Base32StringSeed** 값을 QR 코드의 대안으로 추출합니다. 값으로 프로그램을 구성한 후 프로그램에서 두 개의 순차적 인증 코드를 받습니다. 끝으로 마지막 명령을 사용하여 가상 MFA 디바이스를 IAM 사용자 **Bob**에게 연결하고 계정을 두 개의 인증 코드와 동기화합니다.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3VOUGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE
```

출력:

```
-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to
 register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

예제 2: 이 예제는 새 가상 MFA 디바이스를 생성합니다. 줄 2와 3은 **QRCodePNG** 값을 추출하여 파일에 씁니다. Base32StringSeed 값을 수동으로 입력하는 대신 가상 MFA 소프트웨어 프로그램에서 이 이미지를 스캔하여 계정을 생성할 수 있습니다. 가상 MFA 프로그램에서 계정을 생성한 후 두 개의 순차적 인증 코드를 받아 마지막 명령에 입력하여 가상 MFA 디바이스를 IAM 사용자 **Bob**에게 연결하고 계정을 동기화합니다.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path
 QRCode.png
```

출력:

```
 -- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 CreateVirtualMfaDevice를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 새 가상 MFA 디바이스를 생성합니다. 줄 2와 3은 가상 MFA 소프트웨어 프로그램에서 계정을 생성하는 데 필요한 **Base32StringSeed** 값을 QR 코드의 대안으로 추출합니다. 값으로 프로그램을 구성한 후 프로그램에서 두 개의 순차적 인증 코드를 받습니다. 끝으로

마지막 명령을 사용하여 가상 MFA 디바이스를 IAM 사용자 **Bob**에게 연결하고 계정을 두 개의 인증 코드와 동기화합니다.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3VOUGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE
```

출력:

```
-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to
 register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

예제 2: 이 예제는 새 가상 MFA 디바이스를 생성합니다. 줄 2와 3은 **QRCodePNG** 값을 추출하여 파일에 씁니다. Base32StringSeed 값을 수동으로 입력하는 대신 가상 MFA 소프트웨어 프로그램에서 이 이미지를 스캔하여 계정을 생성할 수 있습니다. 가상 MFA 프로그램에서 계정을 생성한 후 두 개의 순차적 인증 코드를 받아 마지막 명령에 입력하여 가상 MFA 디바이스를 IAM 사용자 **Bob**에게 연결하고 계정을 동기화합니다.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path
 QRCode.png
```

출력:

```
 -- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 CreateVirtualMfaDevice를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **DeactivateMfaDevice** 사용

다음 코드 예시는 DeactivateMfaDevice의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

MFA 디바이스 비활성화

이 명령은 사용자 Bob과 연결된 ARN arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice의 가상 MFA 디바이스를 비활성화합니다.

```
aws iam deactivate-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS에서 다중 인증(MFA) 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeactivateMfaDevice를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 일련 번호 **123456789012**를 가진 사용자 **Bob**과 연결된 하드웨어 MFA 디바이스를 비활성화합니다.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

예제 2: 이 명령은 ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David**를 가진 사용자 **David**과 연결된 가상 MFA 디바이스를 비활성화합니다. 단, 가상 MFA 디바이스는 계정에서 삭제되지 않습니다. 가상 디바이스는 여전히 존재하며 **Get-IAMVirtualMFADevice** 명령 출력에 나타납니다. 동일한 사용자를 위한 새 가상 MFA 디바이스를 생성하려면 먼저 **Remove-IAMVirtualMFADevice** 명령을 사용하여 이전 디바이스를 삭제해야 합니다.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber
 "arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeactivateMfaDevice를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 일련 번호 **123456789012**를 가진 사용자 **Bob**과 연결된 하드웨어 MFA 디바이스를 비활성화합니다.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

예제 2: 이 명령은 ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David**를 가진 사용자 **David**과 연결된 가상 MFA 디바이스를 비활성화합니다. 단, 가상 MFA 디바이스는 계정에서 삭제되지 않습니다. 가상 디바이스는 여전히 존재하며 **Get-IAMVirtualMFADevice** 명령 출력에 나타납니다. 동일한 사용자를 위한 새 가상 MFA 디바이스를 생성하려면 먼저 **Remove-IAMVirtualMFADevice** 명령을 사용하여 이전 디바이스를 삭제해야 합니다.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber
 "arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeactivateMfaDevice를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteAccessKey** 사용

다음 코드 예시는 DeleteAccessKey의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성
- 액세스 키 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Delete an IAM user's access key.
    /// </summary>
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param>
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM
    /// access key.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string
userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
        {
            AccessKeyId = accessKeyId,
            UserName = userName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function iam_delete_access_key() {
  local user_name access_key response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
 specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
```

```
  echo "  -k access_key   The access key to delete."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:k:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    k) access_key="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:   $user_name"
iecho "    Access key:   $access_key"
iecho ""

response=$(aws iam delete-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --access-key-id "$access_key")

local error_code=${?}
```

```
  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-access-key response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteAccessKey를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::deleteAccessKey(const Aws::String &userName,
                                  const Aws::String &accessKeyID,
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::DeleteAccessKeyRequest request;
    request.SetUserName(userName);
    request.SetAccessKeyId(accessKeyID);

    auto outcome = iam.DeleteAccessKey(request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting access key " << accessKeyID << " from user "
                  << userName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
                  std::endl;
```

```
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted access key " << accessKeyID
                  << " for IAM user " << userName << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 액세스 키 삭제

다음 `delete-access-key` 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자의 지정된 액세스 키(액세스 키 ID 및 시크릿 액세스 키)를 삭제합니다.

```
aws iam delete-access-key \
    --access-key-id AKIDPMS9RO4H3FEXAMPLE \
    --user-name Bob
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

IAM 사용자에 대해 정의된 액세스 키를 나열하려면 `list-access-keys` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(ctx context.Context, userName string,
 keyId string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(ctx, &iam.DeleteAccessKeyInput{
  AccessKeyId: aws.String(keyId),
  UserName:    aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class DeleteAccessKey {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <username> <accessKey>\s

                Where:
                    username - The name of the user.\s
                    accessKey - The access key ID for the secret access key you
 want to delete.\s
                """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
```

```
        String username = args[0];
        String accessKey = args[1];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();
        deleteKey(iam, username, accessKey);
        iam.close();
    }

    public static void deleteKey(IamClient iam, String username, String
 accessKey) {
        try {
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
                    .accessKeyId(accessKey)
                    .userName(username)
                    .build();

            iam.deleteAccessKey(request);
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
                    " from user " + username);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

액세스 키를 삭제합니다.

```
import { DeleteAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} userName
 * @param {string} accessKeyId
 */
export const deleteAccessKey = (userName, accessKeyId) => {
  const command = new DeleteAccessKeyCommand({
    AccessKeyId: accessKeyId,
    UserName: userName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID",
```

```
  UserName: "USER_NAME",
};

iam.deleteAccessKey(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun deleteKey(
    userNameVal: String,
    accessKey: String,
) {
    val request =
        DeleteAccessKeyRequest {
            accessKeyId = accessKey
            userName = userNameVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.deleteAccessKey(request)
        println("Successfully deleted access key $accessKey from $userNameVal")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 사용자로부터 키 ID가 **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE**인 AWS 액세스 키 페어를 삭제합니다.

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 사용자로부터 키 ID가 **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE**인 AWS 액세스 키 페어를 삭제합니다.

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def delete_key(user_name, key_id):
    """
    Deletes a user's access key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to delete.
```

```
    """

    try:
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
        key.delete()
        logger.info("Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 액세스 키를 나열, 생성, 비활성화 및 삭제합니다.

```
# Manages access keys for IAM users
class AccessKeyManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'AccessKeyManager'
  end

  # Lists access keys for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  def list_access_keys(user_name)
    response = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name)
    if response.access_key_metadata.empty?
      @logger.info("No access keys found for user '#{user_name}'.")
```

```
    else
      response.access_key_metadata.map(&:access_key_id)
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Error listing access keys: cannot find user '#{user_name}'.")
    []
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error listing access keys: #{e.message}")
    []
  end

  # Creates an access key for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @return [Boolean]
  def create_access_key(user_name)
    response = @iam_client.create_access_key(user_name: user_name)
    access_key = response.access_key
    @logger.info("Access key created for user '#{user_name}':
#{access_key.access_key_id}")
    access_key
  rescue Aws::IAM::Errors::LimitExceeded
    @logger.error('Error creating access key: limit exceeded. Cannot create
more.')
    nil
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error creating access key: #{e.message}")
    nil
  end

  # Deactivates an access key
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @param access_key_id [String] The ID for the access key.
  # @return [Boolean]
  def deactivate_access_key(user_name, access_key_id)
    @iam_client.update_access_key(
      user_name: user_name,
      access_key_id: access_key_id,
      status: 'Inactive'
    )
    true
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error deactivating access key: #{e.message}")
```

```
    false
  end

  # Deletes an access key
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @param access_key_id [String] The ID for the access key.
  # @return [Boolean]
  def delete_access_key(user_name, access_key_id)
    @iam_client.delete_access_key(
      user_name: user_name,
      access_key_id: access_key_id
    )
    true
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error deleting access key: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn delete_access_key(
    client: &iamClient,
    user: &User,
    key: &AccessKey,
) -> Result<(), iamError> {
    loop {
        match client
            .delete_access_key()
            .user_name(user.user_name())
```

```
            .access_key_id(key.access_key_id())
            .send()
            .await
        {
            Ok(_) => {
                break;
            }
            Err(e) => {
                println!("Can't delete the access key: {:?}", e);
                sleep(Duration::from_secs(2)).await;
            }
        }
    }
    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DeleteAccessKey을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->deleteaccesskey(
          iv_accesskeyid = iv_access_key_id
          iv_username = iv_user_name ).
        MESSAGE 'Access key deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Access key or user does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func deleteAccessKey(user: IAMClientTypes.User? = nil,
                                key: IAMClientTypes.AccessKey) async throws
    {
        let userName: String?

        if user != nil {
            userName = user!.userName
        } else {
            userName = nil
        }

        let input = DeleteAccessKeyInput(
            accessKeyId: key.accessKeyId,
            userName: userName
        )
        do {
            _ = try await iamClient.deleteAccessKey(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: deleteAccessKey:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 DeleteAccessKey를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteAccountAlias** 사용

다음 코드 예시는 DeleteAccountAlias의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 계정 관리

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::deleteAccountAlias(const Aws::String &accountAlias,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::DeleteAccountAliasRequest request;
    request.SetAccountAlias(accountAlias);

    const auto outcome = iam.DeleteAccountAlias(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting account alias " << accountAlias << ": "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted account alias " << accountAlias <<
                  std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

계정 별칭 삭제

다음 `delete-account-alias` 명령은 현재 계정의 별칭 `mycompany`를 제거합니다.

```
aws iam delete-account-alias \
    --account-alias mycompany
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정 ID 및 별칭을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteAccountAliasRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
```

```
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class DeleteAccountAlias {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <alias>\s

                Where:
                    alias - The account alias to delete.\s
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String alias = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        deleteIAMAccountAlias(iam, alias);
        iam.close();
    }

    public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) {
        try {
            DeleteAccountAliasRequest request =
 DeleteAccountAliasRequest.builder()
                    .accountAlias(alias)
                    .build();

            iam.deleteAccountAlias(request);
            System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
```

```
        System.out.println("Done");
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

계정 별칭을 삭제합니다.

```
import { DeleteAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} alias
 */
export const deleteAccountAlias = (alias) => {
  const command = new DeleteAccountAliasCommand({ AccountAlias: alias });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.deleteAccountAlias({ AccountAlias: process.argv[2] }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun deleteIAMAccountAlias(alias: String) {
```

```
    val request =
        DeleteAccountAliasRequest {
            accountAlias = alias
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.deleteAccountAlias(request)
        println("Successfully deleted account alias $alias")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AWS 계정에서 계정 별칭을 제거합니다. https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console에서 별칭을 사용하는 사용자 로그인 페이지가 더 이상 작동하지 않습니다. https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console에서 AWS 계정 ID 번호와 함께 원래 URL을 사용해야 합니다.

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AWS 계정에서 계정 별칭을 제거합니다. https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console에서 별칭을 사용하는 사용자 로그인 페이지가 더 이상 작동하지 않습니다. https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console에서 AWS 계정 ID 번호와 함께 원래 URL을 사용해야 합니다.

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def delete_alias(alias):
    """
    Removes the alias from the current account.

    :param alias: The alias to remove.
    """
    try:
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

계정 별칭을 나열하고, 생성하고, 삭제합니다.

```
class IAMAliasManager
  # Initializes the IAM client and logger
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists available AWS account aliases.
  def list_aliases
    response = @iam_client.list_account_aliases

    if response.account_aliases.count.positive?
      @logger.info('Account aliases are:')
      response.account_aliases.each { |account_alias| @logger.info("
 #{account_alias}") }
    else
      @logger.info('No account aliases found.')
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing account aliases: #{e.message}")
  end

  # Creates an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to create.
  # @return [Boolean] true if the account alias was created; otherwise, false.
  def create_account_alias(account_alias)
    @iam_client.create_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating account alias: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to delete.
  # @return [Boolean] true if the account alias was deleted; otherwise, false.
  def delete_account_alias(account_alias)
    @iam_client.delete_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
```

```
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting account alias: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->deleteaccountalias(
          iv_accountalias = iv_account_alias ).
        MESSAGE 'Account alias deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Account alias does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DeleteAccountAlias를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`DeleteAccountPasswordPolicy`** 사용

다음 코드 예시는 `DeleteAccountPasswordPolicy`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

현재 계정 암호 정책 삭제

다음 `delete-account-password-policy` 명령은 현재 계정의 암호 정책을 제거합니다.

```
aws iam delete-account-password-policy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 암호 정책을 삭제하고 모든 값을 원래 기본값으로 재설정합니다. 암호 정책이 현재 존재하지 않는 경우 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다. PasswordPolicy 라는 계정 정책을 찾을 수 없습니다.

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 암호 정책을 삭제하고 모든 값을 원래 기본값으로 재설정합니다. 암호 정책이 현재 존재하지 않는 경우 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다. PasswordPolicy 라는 계정 정책을 찾을 수 없습니다.

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteGroup** 사용

다음 코드 예시는 DeleteGroup의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹 삭제

다음 delete-group 명령은 이름이 MyTestGroup인 IAM 그룹을 삭제합니다.

```
aws iam delete-group \
    --group-name MyTestGroup
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹 삭제를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteGroup을 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { DeleteGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} groupName
 */
```

```
export const deleteGroup = async (groupName) => {
  const command = new DeleteGroupCommand({
    GroupName: groupName,
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteGroup을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **MyTestGroup**이라는 IAM 그룹을 삭제합니다. 첫 번째 명령은 그룹 멤버인 IAM 사용자를 모두 제거하고, 두 번째 명령은 IAM 그룹을 삭제합니다. 두 명령 모두 확인 프롬프트 없이 작동합니다.

```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName
 MyTestGroup -Force
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteGroup을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **MyTestGroup**이라는 IAM 그룹을 삭제합니다. 첫 번째 명령은 그룹 멤버인 IAM 사용자를 모두 제거하고, 두 번째 명령은 IAM 그룹을 삭제합니다. 두 명령 모두 확인 프롬프트 없이 작동합니다.

```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName
 MyTestGroup -Force
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteGroup을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **DeleteGroupPolicy** 사용

다음 코드 예시는 DeleteGroupPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹에서 정책 삭제

다음 delete-group-policy 명령은 이름이 Admins인 그룹에서 이름이 ExamplePolicy인 정책을 삭제합니다.

```
aws iam delete-group-policy \
    --group-name Admins \
    --policy-name ExamplePolicy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

그룹에 연결된 정책을 보려면 list-group-policies 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 정책 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteGroupPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 그룹 **Testers**에서 **TesterPolicy**라는 인라인 정책을 제거합니다. 해당 그룹의 사용자는 해당 정책에 정의된 권한을 즉시 잃게 됩니다.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteGroupPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 그룹 **Testers**에서 **TesterPolicy**라는 인라인 정책을 제거합니다. 해당 그룹의 사용자는 해당 정책에 정의된 권한을 즉시 잃게 됩니다.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteGroupPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteInstanceProfile** 사용

다음 코드 예시는 DeleteInstanceProfile의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 복원력이 뛰어난 서비스 구축 및 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
    /// and deletes all the resources.
    /// </summary>
    /// <param name="profileName">The name of the profile to delete.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteInstanceProfile(string profileName, string roleName)
    {
        try
        {
```

```
            await _amazonIam.RemoveRoleFromInstanceProfileAsync(
                new RemoveRoleFromInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName,
                    RoleName = roleName
                });
            await _amazonIam.DeleteInstanceProfileAsync(
                new DeleteInstanceProfileRequest() { InstanceProfileName =
profileName });
            var attachedPolicies = await
_amazonIam.ListAttachedRolePoliciesAsync(
                new ListAttachedRolePoliciesRequest() { RoleName = roleName });
            foreach (var policy in attachedPolicies.AttachedPolicies)
            {
                await _amazonIam.DetachRolePolicyAsync(
                    new DetachRolePolicyRequest()
                    {
                        RoleName = roleName,
                        PolicyArn = policy.PolicyArn
                    });
                // Delete the custom policies only.
                if (!policy.PolicyArn.StartsWith("arn:aws:iam::aws"))
                {
                    await _amazonIam.DeletePolicyAsync(
                        new Amazon.IdentityManagement.Model.DeletePolicyRequest()
                        {
                            PolicyArn = policy.PolicyArn
                        });
                }
            }

            await _amazonIam.DeleteRoleAsync(
                new DeleteRoleRequest() { RoleName = roleName });
        }
        catch (NoSuchEntityException)
        {
            Console.WriteLine($"Instance profile {profileName} does not exist.");
        }
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DeleteInstanceProfile을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

인스턴스 프로파일 삭제

다음 `delete-instance-profile` 명령은 이름이 `ExampleInstanceProfile`인 인스턴스 프로파일을 삭제합니다.

```
aws iam delete-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 인스턴스 프로파일 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteInstanceProfile을 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
const client = new IAMClient({});
await client.send(
  new DeleteInstanceProfileCommand({
    InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
  }),
);
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteInstanceProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **MyAppInstanceProfile**이라는 EC2 인스턴스 프로파일을 삭제합니다. 첫 번째 명령은 인스턴스 프로파일에서 모든 역할을 분리하고, 두 번째 명령은 인스턴스 프로파일을 삭제합니다.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles |
 Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteInstanceProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **MyAppInstanceProfile**이라는 EC2 인스턴스 프로파일을 삭제합니다. 첫 번째 명령은 인스턴스 프로파일에서 모든 역할을 분리하고, 두 번째 명령은 인스턴스 프로파일을 삭제합니다.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles |
 Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteInstanceProfile을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예제에서는 인스턴스 프로파일에서 역할을 제거하고 역할에 연결된 모든 정책을 분리하며 모든 리소스를 삭제합니다.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
```

```
        self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
        self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

        # Failure mode
        self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
        self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
        self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"


    def delete_instance_profile(self, profile_name: str, role_name: str) -> None:
        """
        Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
        and deletes all the resources.

        :param profile_name: The name of the profile to delete.
        :param role_name: The name of the role to delete.
        """
        try:
            self.iam_client.remove_role_from_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
            )

self.iam_client.delete_instance_profile(InstanceProfileName=profile_name)
            log.info("Deleted instance profile %s.", profile_name)
            attached_policies = self.iam_client.list_attached_role_policies(
                RoleName=role_name
            )
            for pol in attached_policies["AttachedPolicies"]:
                self.iam_client.detach_role_policy(
                    RoleName=role_name, PolicyArn=pol["PolicyArn"]
                )
                if not pol["PolicyArn"].startswith("arn:aws:iam::aws"):
                    self.iam_client.delete_policy(PolicyArn=pol["PolicyArn"])
                log.info("Detached and deleted policy %s.", pol["PolicyName"])
            self.iam_client.delete_role(RoleName=role_name)
            log.info("Deleted role %s.", role_name)
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Couldn't delete instance profile {profile_name} or detach "
                f"policies and delete role {role_name}: {err}"
            )
            if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
                log.info(
```

```
                    "Instance profile %s doesn't exist, nothing to do.",
profile_name
                )
```

- API에 대한 세부 정보는 Python용 AWS SDK(Boto3) API 참조의 DeleteInstanceProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`DeleteLoginProfile`** 사용

다음 코드 예시는 `DeleteLoginProfile`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 암호 삭제

다음 `delete-login-profile` 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자의 암호를 삭제합니다.

```
aws iam delete-login-profile \
    --user-name Bob
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 암호 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteLoginProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자로부터 로그인 프로파일을 삭제합니다. 이렇게 하면 사용자가 AWS 콘솔에 로그인할 수 없습니다. 사용자 계정에 여전히 연결되어 있을 수 있는 AWS 액세스 키를 사용하여 사용자가 AWS CLI, PowerShell 또는 API 직접 호출을 실행하는 것을 막지는 못합니다.

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteLoginProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자로부터 로그인 프로파일을 삭제합니다. 이렇게 하면 사용자가 AWS 콘솔에 로그인할 수 없습니다. 사용자 계정에 여전히 연결되어 있을 수 있는 AWS 액세스 키를 사용하여 사용자가 AWS CLI, PowerShell 또는 API 직접 호출을 실행하는 것을 막지는 못합니다.

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteLoginProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **DeleteOpenIdConnectProvider** 사용

다음 코드 예시는 DeleteOpenIdConnectProvider의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM OpenID Connect ID 제공업체 삭제

이 예제는 제공업체 example.oidcprovider.com에 연결되는 IAM OIDC 제공업체를 삭제합니다.

```
aws iam delete-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 제공업체 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 제공업체 **example.oidcprovider.com**에 연결되는 IAM OIDC 제공업체를 삭제합니다. 역할 신뢰 정책의 **Principal** 요소에서 이 제공업체를 참조하는 모든 역할을 업데이트하거나 삭제해야 합니다.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 제공업체 **example.oidcprovider.com**에 연결되는 IAM OIDC 제공업체를 삭제합니다. 역할 신뢰 정책의 **Principal** 요소에서 이 제공업체를 참조하는 모든 역할을 업데이트하거나 삭제해야 합니다.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeletePolicy** 사용

다음 코드 예시는 DeletePolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기

- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성
- 정책 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Delete an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to
    /// delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn)
    {
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest { PolicyArn = policyArn });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DeletePolicy를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_policy() {
  local policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_policy"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
    echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
    echo ""
```

```
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
  case "${option}" in
    n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
iecho ""

response=$(aws iam delete-policy \
  --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
  return 1
fi

iecho "delete-policy response:$response"
iecho

return 0
```

```
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeletePolicy를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::deletePolicy(const Aws::String &policyArn,
                               const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
    request.SetPolicyArn(policyArn);

    auto outcome = iam.DeletePolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting policy with arn " << policyArn << ": "
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted policy with arn " << policyArn
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 DeletePolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 정책 삭제

이 예제에서는 ARN이 `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`인 정책을 삭제합니다.

```
aws iam delete-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeletePolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
 actions
// used in the examples.
```

```
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(ctx context.Context, policyArn string)
 error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(ctx, &iam.DeletePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 DeletePolicy를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeletePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
```

```
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class DeletePolicy {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <policyARN>\s

                Where:
                    policyARN - A policy ARN value to delete.\s
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String policyARN = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        deleteIAMPolicy(iam, policyARN);
        iam.close();
    }

    public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam, String policyARN) {
        try {
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
                    .policyArn(policyARN)
                    .build();

            iam.deletePolicy(request);
            System.out.println("Successfully deleted the policy");

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
```

```
        System.out.println("Done");
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 DeletePolicy를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

정책을 삭제합니다.

```
import { DeletePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 */
export const deletePolicy = (policyArn) => {
  const command = new DeletePolicyCommand({ PolicyArn: policyArn });
  return client.send(command);
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeletePolicy를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun deleteIAMPolicy(policyARNVal: String?) {
    val request =
        DeletePolicyRequest {
            policyArn = policyARNVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.deletePolicy(request)
        println("Successfully deleted $policyARNVal")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 DeletePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**인 정책을 삭제합니다. 정책을 삭제하려면 먼저 **Remove-IAMPolicyVersion**을 실행하여 기본값을 제외한 모든 버전을 삭제해야 합니다. 또한 모든 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에서 정책을 분리해야 합니다.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

예제 2: 이 예제는 먼저 기본이 아닌 모든 정책 버전을 삭제하고 연결된 모든 IAM 엔티티에서 분리한 다음 마지막으로 정책 자체를 삭제하여 정책을 삭제합니다. 줄 1은 정책 객체를 검색합니다. 줄 2는 기본값으로 플래그가 지정되지 않은 모든 정책 버전을 컬렉션으로 검색한 다음 컬렉션의 각 정책을 삭제합니다. 줄 3은 정책이 연결된 모든 IAM 사용자, 그룹 및 역할을 검색합니

다. 줄 4~6은 연결된 각 엔터티에서 정책을 분리합니다. 마지막 줄은 이 명령을 사용하여 관리형 정책과 나머지 기본 버전을 제거합니다. 이 예제에는 확인 프롬프트를 표시하지 않는 데 필요한 모든 줄에 **-Force** 스위치 파라미터가 포함되어 있습니다.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
 Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeletePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**인 정책을 삭제합니다. 정책을 삭제하려면 먼저 **Remove-IAMPolicyVersion**을 실행하여 기본값을 제외한 모든 버전을 삭제해야 합니다. 또한 모든 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에서 정책을 분리해야 합니다.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

예제 2: 이 예제는 먼저 기본이 아닌 모든 정책 버전을 삭제하고 연결된 모든 IAM 엔티티에서 분리한 다음 마지막으로 정책 자체를 삭제하여 정책을 삭제합니다. 줄 1은 정책 객체를 검색합니다. 줄 2는 기본값으로 플래그가 지정되지 않은 모든 정책 버전을 컬렉션으로 검색한 다음 컬렉션의 각 정책을 삭제합니다. 줄 3은 정책이 연결된 모든 IAM 사용자, 그룹 및 역할을 검색합니다. 줄 4~6은 연결된 각 엔터티에서 정책을 분리합니다. 마지막 줄은 이 명령을 사용하여 관리형 정책과 나머지 기본 버전을 제거합니다. 이 예제에는 확인 프롬프트를 표시하지 않는 데 필요한 모든 줄에 **-Force** 스위치 파라미터가 포함되어 있습니다.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
 Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeletePolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def delete_policy(policy_arn):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).delete()
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 DeletePolicy를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn delete_policy(client: &iamClient, policy: Policy) -> Result<(),
 iamError> {
    client
        .delete_policy()
        .policy_arn(policy.arn.unwrap())
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DeletePolicy을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->deletepolicy( iv_policyarn = iv_policy_arn ).
        MESSAGE 'Policy deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.
        MESSAGE 'Policy cannot be deleted due to attachments.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DeletePolicy를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func deletePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy) async throws {
        let input = DeletePolicyInput(
            policyArn: policy.arn
        )
        do {
            _ = try await iamClient.deletePolicy(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: deletePolicy:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 DeletePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`DeletePolicyVersion`** 사용

다음 코드 예시는 `DeletePolicyVersion`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 정책 관리

- 정책 버전 롤백

CLI

AWS CLI

관리형 정책의 버전 삭제

이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy인 정책에서 v2로 식별된 버전을 삭제합니다.

```
aws iam delete-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeletePolicyVersion을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**인 정책에서 **v2**로 식별된 버전을 삭제합니다.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MySamplePolicy -VersionID v2
```

예제 2: 이 예제는 먼저 기본이 아닌 모든 정책 버전을 삭제한 다음 정책 자체를 삭제하여 정책을 삭제합니다. 줄 1은 정책 객체를 검색합니다. 줄 2는 기본값으로 플래그가 지정되지 않은 모든 정책 버전을 컬렉션으로 검색한 다음 이 명령을 사용하여 컬렉션의 각 정책을 삭제합니다. 마지막 줄은 나머지 기본 버전뿐만 아니라 정책 자체도 제거합니다. 관리형 정책을 성공적으로 삭제하려면 **Unregister-IAMUserPolicy**, **Unregister-IAMGroupPolicy** 및 **Unregister-IAMRolePolicy** 명령을 사용하여 모든 사용자, 그룹 또는 역할에서 정책을 분리해야 합니다. **Remove-IAMPolicy** cmdlet의 예를 참조하세요.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

```
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
 Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeletePolicyVersion을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**인 정책에서 **v2**로 식별된 버전을 삭제합니다.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MySamplePolicy -VersionID v2
```

예제 2: 이 예제는 먼저 기본이 아닌 모든 정책 버전을 삭제한 다음 정책 자체를 삭제하여 정책을 삭제합니다. 줄 1은 정책 객체를 검색합니다. 줄 2는 기본값으로 플래그가 지정되지 않은 모든 정책 버전을 컬렉션으로 검색한 다음 이 명령을 사용하여 컬렉션의 각 정책을 삭제합니다. 마지막 줄은 나머지 기본 버전뿐만 아니라 정책 자체도 제거합니다. 관리형 정책을 성공적으로 삭제하려면 **Unregister-IAMUserPolicy**, **Unregister-IAMGroupPolicy** 및 **Unregister-IAMRolePolicy** 명령을 사용하여 모든 사용자, 그룹 또는 역할에서 정책을 분리해야 합니다. **Remove-IAMPolicy** cmdlet의 예를 참조하세요.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
 Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeletePolicyVersion을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->deletepolicyversion(
          iv_policyarn = iv_policy_arn
          iv_versionid = iv_version_id ).
        MESSAGE 'Policy version deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Policy or version does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.
        MESSAGE 'Cannot delete default policy version.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Limit exceeded.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DeletePolicyVersion을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`DeleteRole`** 사용

다음 코드 예시는 `DeleteRole`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 역할 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
```

```
    /// Delete an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest
{ RoleName = roleName });
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DeleteRole을 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
```

```
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_role() {
  local role_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_role"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
    echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  echo "role_name:$role_name"
  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Role name:  $role_name"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-role \
    --role-name "$role_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-role response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteRole을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 역할 삭제

다음 `delete-role` 명령은 이름이 `Test-Role`인 역할을 제거합니다.

```
aws iam delete-role \
    --role-name Test-Role
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

역할을 삭제하려면 먼저 인스턴스 프로파일에서 역할을 제거하고 (`remove-role-from-instance-profile`), 관리형 정책을 모두 분리하고(`detach-role-policy`), 역할에 연결된 인라인 정책을 모두 삭제해야 합니다(`delete-role-policy`).

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 생성 및 인스턴스 프로파일 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteRole을 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
```

```
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(ctx context.Context, roleName string) error
 {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(ctx, &iam.DeleteRoleInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 DeleteRole을 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

역할을 삭제합니다.

```
import { DeleteRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const deleteRole = (roleName) => {
  const command = new DeleteRoleCommand({ RoleName: roleName });
  return client.send(command);
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 IAM 계정에서 **MyNewRole**이라는 역할을 삭제합니다. 역할을 삭제하려면 먼저 **Unregister-IAMRolePolicy** 명령을 사용하여 관리형 정책을 분리해야 합니다. 인라인 정책은 역할과 함께 삭제됩니다.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

예제 2: 이 예제는 **MyNewRole**이라는 역할에서 관리형 정책을 분리한 다음 역할을 삭제합니다. 줄 1은 역할에 연결된 모든 관리형 정책을 컬렉션으로 검색한 다음 컬렉션의 각 정책을 역할에서 분리합니다. 줄 2는 역할 자체를 삭제합니다. 인라인 정책은 역할과 함께 삭제됩니다.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -
RoleName MyNewRole
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 IAM 계정에서 **MyNewRole**이라는 역할을 삭제합니다. 역할을 삭제하려면 먼저 **Unregister-IAMRolePolicy** 명령을 사용하여 관리형 정책을 분리해야 합니다. 인라인 정책은 역할과 함께 삭제됩니다.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

예제 2: 이 예제는 **MyNewRole**이라는 역할에서 관리형 정책을 분리한 다음 역할을 삭제합니다. 줄 1은 역할에 연결된 모든 관리형 정책을 컬렉션으로 검색한 다음 컬렉션의 각 정책을 역할에서 분리합니다. 줄 2는 역할 자체를 삭제합니다. 인라인 정책은 역할과 함께 삭제됩니다.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -
RoleName MyNewRole
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteRole을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def delete_role(role_name):
    """
    Deletes a role.

    :param role_name: The name of the role to delete.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).delete()
        logger.info("Deleted role %s.", role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 DeleteRole를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
  # Deletes a role and its attached policies.
  #
```

```
  # @param role_name [String] The name of the role to delete.
  def delete_role(role_name)
    # Detach and delete attached policies
    @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name).each do |
response|
      response.attached_policies.each do |policy|
        @iam_client.detach_role_policy({
                                         role_name: role_name,
                                         policy_arn: policy.policy_arn
                                       })
        # Check if the policy is a customer managed policy (not AWS managed)
        unless policy.policy_arn.include?('aws:policy/')
          @iam_client.delete_policy({ policy_arn: policy.policy_arn })
          @logger.info("Deleted customer managed policy #{policy.policy_name}.")
        end
      end
    end

    # Delete the role
    @iam_client.delete_role({ role_name: role_name })
    @logger.info("Deleted role #{role_name}.")
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't detach policies and delete role #{role_name}. Here's
 why:")
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DeleteRole을 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn delete_role(client: &iamClient, role: &Role) -> Result<(), iamError>
 {
    let role = role.clone();
    while client
        .delete_role()
        .role_name(role.role_name())
        .send()
        .await
        .is_err()
    {
        sleep(Duration::from_secs(2)).await;
    }
    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DeleteRole을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->deleterole( iv_rolename = iv_role_name ).
        MESSAGE 'Role deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.
        MESSAGE 'Role cannot be deleted due to attached resources.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DeleteRole을 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func deleteRole(role: IAMClientTypes.Role) async throws {
        let input = DeleteRoleInput(
            roleName: role.roleName
        )
        do {
            _ = try await iamClient.deleteRole(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: deleteRole:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 DeleteRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`DeleteRolePermissionsBoundary`** 사용

다음 코드 예시는 `DeleteRolePermissionsBoundary`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 역할에서 권한 경계 삭제

다음 delete-role-permissions-boundary 예제는 지정된 IAM 역할의 권한 경계를 삭제합니다. 역할에 권한 경계를 적용하려면 put-role-permissions-boundary 명령을 사용합니다.

```
aws iam delete-role-permissions-boundary \
    --role-name lambda-application-role
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteRolePermissionsBoundary를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 역할에 연결된 권한 경계를 제거하는 방법을 보여줍니다.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteRolePermissionsBoundary를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 역할에 연결된 권한 경계를 제거하는 방법을 보여줍니다.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteRolePermissionsBoundary를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteRolePolicy** 사용

다음 코드 예시는 DeleteRolePolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Delete an IAM role policy.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string
 policyName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new
 DeleteRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DeleteRolePolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 역할에서 정책 제거

다음 delete-role-policy 명령은 이름이 Test-Role인 역할에서 이름이 ExamplePolicy인 정책을 제거합니다.

```
aws iam delete-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 역할 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteRolePolicy를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { DeleteRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 * @param {string} policyName
 */
export const deleteRolePolicy = (roleName, policyName) => {
  const command = new DeleteRolePolicyCommand({
    RoleName: roleName,
    PolicyName: policyName,
  });
  return client.send(command);
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteRolePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 역할 **S3BackupRole**에 포함된 인라인 정책 **S3AccessPolicy**를 삭제합니다.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteRolePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 역할 **S3BackupRole**에 포함된 인라인 정책 **S3AccessPolicy**를 삭제합니다.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteRolePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteSAMLProvider** 사용

다음 코드 예시는 `DeleteSAMLProvider`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

SAML 공급자 삭제

이 예제에서는 ARN이 `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider`인 IAM SAML 2.0 공급자를 삭제합니다.

```
aws iam delete-saml-provider \
--saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM SAML 자격 증명 공급자 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteSAMLProvider를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { DeleteSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} providerArn
 * @returns
 */
export const deleteSAMLProvider = async (providerArn) => {
  const command = new DeleteSAMLProviderCommand({
    SAMLProviderArn: providerArn,
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteSAMLProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider**인 IAM SAML 2.0 제공업체를 삭제합니다.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFSProvider
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteSAMLProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider**인 IAM SAML 2.0 제공업체를 삭제합니다.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFSProvider
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteSAMLProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteServerCertificate** 사용

다음 코드 예시는 DeleteServerCertificate의 사용 방법을 보여 줍니다.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::deleteServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
                                          const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::DeleteServerCertificateRequest request;
    request.SetServerCertificateName(certificateName);

    const auto outcome = iam.DeleteServerCertificate(request);
    bool result = true;
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
            std::cerr << "Error deleting server certificate " << certificateName
 <<
                      ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Certificate '" << certificateName
                      << "' not found." << std::endl;
        }
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted server certificate " <<
 certificateName
                  << std::endl;
    }

    return result;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 DeleteServerCertificate를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

AWS 계정에서 서버 인증서 삭제

다음 `delete-server-certificate` 명령은 AWS 계정에서 지정된 서버 인증서를 제거합니다.

```
aws iam delete-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

AWS 계정에서 사용 가능한 서버 인증서를 나열하려면 `list-server-certificates` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 서버 인증서 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteServerCertificate를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

서버 인증서를 삭제합니다.

```
import { DeleteServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} certName
 */
export const deleteServerCertificate = (certName) => {
  const command = new DeleteServerCertificateCommand({
    ServerCertificateName: certName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteServerCertificate를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.deleteServerCertificate(
  { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" },
  function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data);
    }
  }
);
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteServerCertificate를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **MyServerCert**라는 서버 인증서를 삭제합니다.

```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteServerCertificate를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **MyServerCert**라는 서버 인증서를 삭제합니다.

```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteServerCertificate를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

서버 인증서를 나열하고, 업데이트하고, 삭제합니다.

```
class ServerCertificateManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'ServerCertificateManager'
  end

  # Creates a new server certificate.
  # @param name [String] the name of the server certificate
  # @param certificate_body [String] the contents of the certificate
  # @param private_key [String] the private key contents
  # @return [Boolean] returns true if the certificate was successfully created
  def create_server_certificate(name, certificate_body, private_key)
    @iam_client.upload_server_certificate({
                                            server_certificate_name: name,
                                            certificate_body: certificate_body,
                                            private_key: private_key
                                          })
```

```
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    puts "Failed to create server certificate: #{e.message}"
    false
  end

  # Lists available server certificate names.
  def list_server_certificate_names
    response = @iam_client.list_server_certificates

    if response.server_certificate_metadata_list.empty?
      @logger.info('No server certificates found.')
      return
    end

    response.server_certificate_metadata_list.each do |certificate_metadata|
      @logger.info("Certificate Name:
#{certificate_metadata.server_certificate_name}")
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing server certificates: #{e.message}")
  end

  # Updates the name of a server certificate.
  def update_server_certificate_name(current_name, new_name)
    @iam_client.update_server_certificate(
      server_certificate_name: current_name,
      new_server_certificate_name: new_name
    )
    @logger.info("Server certificate name updated from '#{current_name}' to
'#{new_name}'.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error updating server certificate name: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes a server certificate.
  def delete_server_certificate(name)
    @iam_client.delete_server_certificate(server_certificate_name: name)
    @logger.info("Server certificate '#{name}' deleted.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting server certificate: #{e.message}")
```

```
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DeleteServerCertificate를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteServiceLinkedRole** 사용

다음 코드 예시는 DeleteServiceLinkedRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

서비스 연결 역할 삭제

다음 delete-service-linked-role 예제에서는 더 이상 필요하지 않은 지정된 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 삭제는 비동기식으로 이루어집니다. get-service-linked-role-deletion-status 명령을 사용하여 삭제 상태를 확인하고 언제 삭제되는지 확인할 수 있습니다.

```
aws iam delete-service-linked-role \
    --role-name AWSServiceRoleForLexBots
```

출력:

```
{
    "DeletionTaskId": "task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteServiceLinkedRole을 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(ctx context.Context, roleName
 string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(ctx,
 &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{
  RoleName: aws.String(roleName)},
 )
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n",
 roleName, err)
 }
 return err
```

```
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 DeleteServiceLinkedRole을 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { DeleteServiceLinkedRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const deleteServiceLinkedRole = (roleName) => {
  const command = new DeleteServiceLinkedRoleCommand({ RoleName: roleName });
  return client.send(command);
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteServiceLinkedRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 서비스 연결 역할을 삭제했습니다. 서비스에서 여전히 이 역할을 사용하고 있는 경우 이 명령을 실행하면 실패합니다.

```
Remove-IAMServiceLinkedRole -RoleName
 AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteServiceLinkedRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 서비스 연결 역할을 삭제했습니다. 서비스에서 여전히 이 역할을 사용하고 있는 경우 이 명령을 실행하면 실패합니다.

```
Remove-IAMServiceLinkedRole -RoleName
 AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteServiceLinkedRole을 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# Deletes a service-linked role.
#
# @param role_name [String] The name of the role to delete.
def delete_service_linked_role(role_name)
  response = @iam_client.delete_service_linked_role(role_name: role_name)
  task_id = response.deletion_task_id
  check_deletion_status(role_name, task_id)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
  handle_deletion_error(e, role_name)
end

private

# Checks the deletion status of a service-linked role
```

```
  #
  # @param role_name [String] The name of the role being deleted
  # @param task_id [String] The task ID for the deletion process
  def check_deletion_status(role_name, task_id)
    loop do
      response = @iam_client.get_service_linked_role_deletion_status(
        deletion_task_id: task_id
      )
      status = response.status
      @logger.info("Deletion of #{role_name} #{status}.")
      break if %w[SUCCEEDED FAILED].include?(status)

      sleep(3)
    end
  end

  # Handles deletion error
  #
  # @param e [Aws::Errors::ServiceError] The error encountered during deletion
  # @param role_name [String] The name of the role attempted to delete
  def handle_deletion_error(e, role_name)
    return if e.code == 'NoSuchEntity'

    @logger.error("Couldn't delete #{role_name}. Here's why:")
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DeleteServiceLinkedRole을 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn delete_service_linked_role(
```

```
    client: &iamClient,
    role_name: &str,
) -> Result<(), iamError> {
    client
        .delete_service_linked_role()
        .role_name(role_name)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DeleteServiceLinkedRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **DeleteSigningCertificate** 사용

다음 코드 예시는 DeleteSigningCertificate의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 서명 인증서 삭제

다음 delete-signing-certificate 명령은 Bob이라는 IAM 사용자에 대해 지정된 서명 인증서를 삭제합니다.

```
aws iam delete-signing-certificate \
    --user-name Bob \
    --certificate-id TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

서명 인증서의 ID를 가져오려면 list-signing-certificates 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 서명 인증서 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteSigningCertificate를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자로부터 ID가 **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU**인 서명 인증서를 삭제합니다.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId
 Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteSigningCertificate를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자로부터 ID가 **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU**인 서명 인증서를 삭제합니다.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId
 Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteSigningCertificate를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteUser** 사용

다음 코드 예시는 DeleteUser의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Delete an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest
{ UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
###############################################################################
# function iecho
#
```

```
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function iam_delete_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_user"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must
 supply a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
```

```
while getopts "u:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:   $user_name"
iecho ""

# If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
if (! iam_user_exists "$user_name"); then
  errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
  return 1
fi

response=$(aws iam delete-user \
  --user-name "$user_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
  return 1
fi

iecho "delete-user response:$response"
```

```
  iecho

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
    request.SetUserName(userName);
    auto outcome = iam.DeleteUser(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error deleting IAM user " << userName << ": " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully deleted IAM user " << userName << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 DeleteUser를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자 삭제

다음 delete-user 명령은 현재 계정에서 이름이 Bob인 IAM 사용자를 제거합니다.

```
aws iam delete-user \
    --user-name Bob
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 삭제를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteUser를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}
```

```
// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(ctx context.Context, userName string) error
 {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(ctx, &iam.DeleteUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DeleteUserRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class DeleteUser {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <userName>\s

                Where:
                    userName - The name of the user to delete.\s
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String userName = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        deleteIAMUser(iam, userName);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
        try {
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
                    .userName(userName)
                    .build();

            iam.deleteUser(request);
            System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

사용자를 삭제합니다.

```
import { DeleteUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} name
 */
export const deleteUser = (name) => {
  const command = new DeleteUserCommand({ UserName: name });
  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
```

```
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  UserName: process.argv[2],
};

iam.getUser(params, function (err, data) {
  if (err && err.code === "NoSuchEntity") {
    console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist.");
  } else {
    iam.deleteUser(params, function (err, data) {
      if (err) {
        console.log("Error", err);
      } else {
        console.log("Success", data);
      }
    });
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun deleteIAMUser(userNameVal: String) {
    val request =
        DeleteUserRequest {
            userName = userNameVal
```

```
        }

    // To delete a user, ensure that the user's access keys are deleted first.
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.deleteUser(request)
        println("Successfully deleted user $userNameVal")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 DeleteUser를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자를 삭제합니다.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 먼저 삭제해야 하는 모든 요소와 함께 **Theresa**라는 IAM 사용자를 삭제합니다.

```
$name = "Theresa"

# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName
 -UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
 $name -Force}

# find any managed polices and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn
 $pol.PolicyArn -UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
```

```
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
 $cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
UserName $name -Force }

# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
 suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}

# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteUser를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자를 삭제합니다.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 먼저 삭제해야 하는 모든 요소와 함께 **Theresa**라는 IAM 사용자를 삭제합니다.

```
$name = "Theresa"

# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName
 -UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
```

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
 $name -Force}

# find any managed polices and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn
 $pol.PolicyArn -UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
 $cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
UserName $name -Force }

# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
 suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}

# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteUser를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def delete_user(user_name):
    """
    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
    such as access keys and policies, must be deleted or detached.

    :param user_name: The name of the user.
    """
    try:
        iam.User(user_name).delete()
        logger.info("Deleted user %s.", user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
  # Deletes a user and their associated resources
```

```
  #
  # @param user_name [String] The name of the user to delete
  def delete_user(user_name)
    user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
    user.each do |key|
      @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
 user_name: user_name })
      @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
 '#{user_name}'.")
    end

    @iam_client.delete_user(user_name: user_name)
    @logger.info("Deleted user '#{user_name}'.")
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting user '#{user_name}': #{e.message}")
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DeleteUser를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn delete_user(client: &iamClient, user: &User) -> Result<(),
 SdkError<DeleteUserError>> {
    let user = user.clone();
    let mut tries: i32 = 0;
    let max_tries: i32 = 10;

    let response: Result<(), SdkError<DeleteUserError>> = loop {
        match client
            .delete_user()
            .user_name(user.user_name())
            .send()
            .await
```

```
        {
            Ok(_) => {
                break Ok(());
            }
            Err(e) => {
                tries += 1;
                if tries > max_tries {
                    break Err(e);
                }
                sleep(Duration::from_secs(2)).await;
            }
        }
    };

    response
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DeleteUser을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->deleteuser( iv_username = iv_user_name ).
        MESSAGE 'User deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamdeleteconflictex.
        MESSAGE 'User cannot be deleted due to attached resources.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DeleteUser를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func deleteUser(user: IAMClientTypes.User) async throws {
        let input = DeleteUserInput(
            userName: user.userName
        )
        do {
            _ = try await iamClient.deleteUser(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: deleteUser:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 DeleteUser를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`DeleteUserPermissionsBoundary`** 사용

다음 코드 예시는 `DeleteUserPermissionsBoundary`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자에게서 권한 경계 삭제

다음 delete-user-permissions-boundary 예제는 intern이라는 IAM 사용자에게 연결된 권한 경계를 삭제합니다. 사용자에게 권한 경계를 적용하려면 put-user-permissions-boundary 명령을 사용합니다.

```
aws iam delete-user-permissions-boundary \
    --user-name intern
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteUserPermissionsBoundary를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자에게 연결된 권한 경계를 제거하는 방법을 보여줍니다.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteUserPermissionsBoundary를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자에게 연결된 권한 경계를 제거하는 방법을 보여줍니다.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteUserPermissionsBoundary를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DeleteUserPolicy** 사용

다음 코드 예시는 DeleteUserPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Delete an IAM user policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param>
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string
userName)
    {
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new
DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DeleteUserPolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자에서 정책 제거

다음 `delete-user-policy` 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자에서 지정된 정책을 제거합니다.

```
aws iam delete-user-policy \
```

```
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

IAM 사용자의 정책 목록을 가져오려면 `list-user-policies` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정에서 IAM 사용자 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteUserPolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}
```

```
// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
 policyName string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(ctx, &iam.DeleteUserPolicyInput{
  PolicyName: aws.String(policyName),
  UserName:   aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 DeleteUserPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자에게 포함된 **AccessToEC2Policy**라는 인라인 정책을 삭제합니다.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 **Theresa**라는 IAM 사용자에게 포함된 모든 인라인 정책을 찾아 삭제합니다.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
 Theresa -Force}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteUserPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자에게 포함된 **AccessToEC2Policy**라는 인라인 정책을 삭제합니다.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 **Theresa**라는 IAM 사용자에게 포함된 모든 인라인 정책을 찾아 삭제합니다.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
 Theresa -Force}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteUserPolicy를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Deletes a user and their associated resources
 #
 # @param user_name [String] The name of the user to delete
 def delete_user(user_name)
   user = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name).access_key_metadata
   user.each do |key|
     @iam_client.delete_access_key({ access_key_id: key.access_key_id,
user_name: user_name })
     @logger.info("Deleted access key #{key.access_key_id} for user
'#{user_name}'.")
   end

   @iam_client.delete_user(user_name: user_name)
   @logger.info("Deleted user '#{user_name}'.")
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Error deleting user '#{user_name}': #{e.message}")
 end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DeleteUserPolicy를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn delete_user_policy(
    client: &iamClient,
    user: &User,
    policy_name: &str,
) -> Result<(), SdkError<DeleteUserPolicyError>> {
    client
        .delete_user_policy()
        .user_name(user.user_name())
        .policy_name(policy_name)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DeleteUserPolicy을 참조하십시오.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3
```

```
    func deleteUserPolicy(user: IAMClientTypes.User, policyName: String) async
throws {
        let input = DeleteUserPolicyInput(
            policyName: policyName,
            userName: user.userName
        )
        do {
            _ = try await iamClient.deleteUserPolicy(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: deleteUserPolicy:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 DeleteUserPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`DeleteVirtualMfaDevice`** 사용

다음 코드 예시는 `DeleteVirtualMfaDevice`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

가상 MFA 디바이스 제거

다음 `delete-virtual-mfa-device` 명령은 현재 계정에서 지정된 MFA 디바이스를 제거합니다.

```
aws iam delete-virtual-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/MFATest
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 MFA 디바이스 비활성화를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DeleteVirtualMfaDevice를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**인 IAM 가상 MFA 디바이스를 삭제합니다.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 Theresa에게 MFA 디바이스가 할당되었는지 확인합니다. 발견된 디바이스는 IAM 사용자에 대해 비활성화됩니다. 디바이스가 가상이면 삭제됩니다.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DeleteVirtualMfaDevice를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**인 IAM 가상 MFA 디바이스를 삭제합니다.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 Theresa에게 MFA 디바이스가 할당되었는지 확인합니다. 발견된 디바이스는 IAM 사용자에 대해 비활성화됩니다. 디바이스가 가상이면 삭제됩니다.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -
SerialNumber $mfa.SerialNumber }
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DeleteVirtualMfaDevice를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **DetachGroupPolicy** 사용

다음 코드 예시는 DetachGroupPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

그룹에서 정책 분리

이 예제는 Testers라는 그룹에서 ARN arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy가 있는 관리형 정책을 제거합니다.

```
aws iam detach-group-policy \
    --group-name Testers \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DetachGroupPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy**인 관리형 그룹 정책을 **Testers**라는 그룹에서 분리합니다.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **Testers**라는 그룹에 연결된 모든 관리형 정책을 찾아 그룹에서 분리합니다.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -
Groupname Testers
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DetachGroupPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy**인 관리형 그룹 정책을 **Testers**라는 그룹에서 분리합니다.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **Testers**라는 그룹에 연결된 모든 관리형 정책을 찾아 그룹에서 분리합니다.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -
Groupname Testers
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DetachGroupPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DetachRolePolicy** 사용

다음 코드 예시는 DetachRolePolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기
- 역할 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Detach an IAM policy from an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM
policy.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string
roleName)
    {
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
        {
            PolicyArn = policyArn,
            RoleName = roleName,
        });

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_detach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_detach_role_policy"
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
```

```
  echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
  case "${option}" in
    n) role_name="${OPTARG}" ;;
    p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam detach-role-policy \
  --role-name "$role_name" \
  --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
  return 1
```

```
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DetachRolePolicy를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest detachRequest;
    detachRequest.SetRoleName(roleName);
    detachRequest.SetPolicyArn(policyArn);

    auto detachOutcome = iam.DetachRolePolicy(detachRequest);
    if (!detachOutcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Failed to detach policy " << policyArn << " from role "
                  << roleName << ": " << detachOutcome.GetError().GetMessage() <<
                  std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully detached policy " << policyArn << " from role
 "
                  << roleName << std::endl;
    }

    return detachOutcome.IsSuccess();
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

역할에서 정책 분리

이 예제에서는 FedTesterRole을 호출한 역할에서 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy인 관리형 정책을 제거합니다.

```
aws iam detach-role-policy \
    --role-name FedTesterRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 역할 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
```

```
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(ctx context.Context, roleName string,
 policyArn string) error {
 _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(ctx, &iam.DetachRolePolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
  RoleName:  aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName,
 err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.DetachRolePolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class DetachRolePolicy {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <roleName> <policyArn>\s

                Where:
                    roleName - A role name that you can obtain from the AWS
 Management Console.\s
                    policyArn - A policy ARN that you can obtain from the AWS
 Management Console.\s
                """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String roleName = args[0];
        String policyArn = args[1];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();
        detachPolicy(iam, roleName, policyArn);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String
 policyArn) {
        try {
```

```
            DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder()
                    .roleName(roleName)
                    .policyArn(policyArn)
                    .build();

            iam.detachRolePolicy(request);
            System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn +
                    " from role " + roleName);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

태그를 분리합니다.

```
import { DetachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 * @param {string} roleName
 */
export const detachRolePolicy = (policyArn, roleName) => {
  const command = new DetachRolePolicyCommand({
```

```
    PolicyArn: policyArn,
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var paramsRoleList = {
  RoleName: process.argv[2],
};

iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
        var params = {
          PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
          RoleName: process.argv[2],
        };
```

```
        iam.detachRolePolicy(params, function (err, data) {
          if (err) {
            console.log("Unable to detach policy from role", err);
          } else {
            console.log("Policy detached from role successfully");
            process.exit();
          }
        });
      }
    });
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun detachPolicy(
    roleNameVal: String,
    policyArnVal: String,
) {
    val request =
        DetachRolePolicyRequest {
            roleName = roleNameVal
            policyArn = policyArnVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.detachRolePolicy(request)
        println("Successfully detached policy $policyArnVal from role
 $roleNameVal")
```

```
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy**인 관리형 그룹 정책을 **FedTesterRole**라는 역할에서 분리합니다.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **FedTesterRole**라는 역할에 연결된 모든 관리형 정책을 찾아 역할에서 분리합니다.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy
 -Rolename FedTesterRole
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy**인 관리형 그룹 정책을 **FedTesterRole**라는 역할에서 분리합니다.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **FedTesterRole**라는 역할에 연결된 모든 관리형 정책을 찾아 역할에서 분리합니다.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy
 -Rolename FedTesterRole
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

Boto3 정책 객체를 사용하여 역할에서 정책을 분리합니다.

```
def detach_from_role(role_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a role.

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
 ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).detach_role(RoleName=role_name)
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name
        )
        raise
```

Boto3 역할 객체를 사용하여 역할에서 정책을 분리합니다.

```
def detach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a role.
```

```
    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
 ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name
        )
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 역할 정책을 나열, 생성, 연결 및 분리합니다.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end
```

```
 # Creates a policy
 #
 # @param policy_name [String] The name of the policy
 # @param policy_document [Hash] The policy document
 # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
 def create_policy(policy_name, policy_document)
   response = @iam_client.create_policy(
     policy_name: policy_name,
     policy_document: policy_document.to_json
   )
   response.policy.arn
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
   nil
 end

 # Fetches an IAM policy by its ARN
 # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
 # @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
 def get_policy(policy_arn)
   response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
   policy = response.policy
   @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
   policy
 rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
   @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
   raise
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
   raise
 end

 # Attaches a policy to a role
 #
 # @param role_name [String] The name of the role
 # @param policy_arn [String] The policy ARN
 # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
 def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
   @iam_client.attach_role_policy(
     role_name: role_name,
     policy_arn: policy_arn
```

```
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
    false
  end

  # Lists policy ARNs attached to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @return [Array<String>] List of policy ARNs
  def list_attached_policy_arns(role_name)
    response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
    response.attached_policies.map(&:policy_arn)
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
    []
  end

  # Detaches a policy from a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.detach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn detach_role_policy(
    client: &iamClient,
    role_name: &str,
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
    client
        .detach_role_policy()
        .role_name(role_name)
        .policy_arn(policy_arn)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DetachRolePolicy을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWSCode 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->detachrolepolicy(
```

```
          iv_rolename = iv_role_name
          iv_policyarn = iv_policy_arn ).
        MESSAGE 'Policy detached from role successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Role or policy does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func detachRolePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy, role:
 IAMClientTypes.Role) async throws {
        let input = DetachRolePolicyInput(
            policyArn: policy.arn,
            roleName: role.roleName
        )

        do {
            _ = try await iamClient.detachRolePolicy(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: detachRolePolicy:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 DetachRolePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **DetachUserPolicy** 사용

다음 코드 예시는 DetachUserPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성

CLI

AWS CLI

사용자에서 정책 분리

이 예제에서는 사용자 Bob에서 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy인 관리형 정책을 제거합니다.

```
aws iam detach-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 권한 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DetachUserPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy**인 관리형 정책을 **Bob**라는 IAM 사용자에게서 분리합니다.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **Theresa**라는 IAM 사용자에게 연결된 모든 관리형 정책을 찾아 사용자에게서 분리합니다.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -
Username Theresa
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DetachUserPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy**인 관리형 정책을 **Bob**라는 IAM 사용자에게서 분리합니다.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn
 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

예제 2: 이 예제는 **Theresa**라는 IAM 사용자에게 연결된 모든 관리형 정책을 찾아 사용자에게서 분리합니다.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -
Username Theresa
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DetachUserPolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def detach_policy(user_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a user.

    :param user_name: The name of the user.
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
    """
    try:
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name
        )
        raise
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 DetachUserPolicy를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Detaches a policy from a user
 #
 # @param user_name [String] The name of the user
 # @param policy_arn [String] The ARN of the policy to detach
 # @return [Boolean] true if the policy was successfully detached, false
otherwise
 def detach_user_policy(user_name, policy_arn)
   @iam_client.detach_user_policy(
     user_name: user_name,
     policy_arn: policy_arn
```

```
    )
    @logger.info("Policy '#{policy_arn}' detached from user '#{user_name}'
 successfully.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error('Error detaching policy: Policy or user does not exist.')
    false
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error detaching policy from user '#{user_name}':
 #{e.message}")
    false
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 DetachUserPolicy를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn detach_user_policy(
    client: &iamClient,
    user_name: &str,
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
    client
        .detach_user_policy()
        .user_name(user_name)
        .policy_arn(policy_arn)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 DetachUserPolicy을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    lo_iam->detachuserpolicy(
      iv_username = iv_user_name
      iv_policyarn = iv_policy_arn ).
    MESSAGE 'Policy detached from user successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'User or policy does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 DetachUserPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`EnableMfaDevice`** 사용

다음 코드 예시는 `EnableMfaDevice`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

MFA 디바이스 활성화

`create-virtual-mfa-device` 명령을 사용하여 새 가상 MFA 디바이스를 생성한 후 사용자에게 MFA 디바이스를 할당할 수 있습니다. 다음 `enable-mfa-device` 예제는 일련 번호가

arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice인 MFA 디바이스를 사용자 Bob에게 할당합니다. 또한 이 명령은 가상 MFA 디바이스의 처음 두 코드를 순서대로 포함하여 디바이스를 AWS와 동기화합니다.

```
aws iam enable-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \
    --authentication-code1 123456 \
    --authentication-code2 789012
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 가상 다중 인증(MFA) 디바이스 활성화를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 EnableMfaDevice를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 일련 번호 **987654321098**을 사용하여 하드웨어 MFA 디바이스를 활성화하고 디바이스를 사용자 **Bob**과 연결합니다. 여기에는 디바이스의 처음 두 코드가 순서대로 포함됩니다.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

예제 2: 이 예제는 가상 MFA 디바이스를 생성하고 활성화합니다. 첫 번째 명령은 가상 디바이스를 생성하고 **$MFADevice** 변수에 디바이스의 객체 표현을 반환합니다. **.Base32StringSeed** 또는 **QRCodePng** 속성을 사용하여 사용자의 소프트웨어 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 마지막 명령은 사용자 **David**에게 디바이스를 할당하고 일련 번호로 디바이스를 식별합니다. 또한 이 명령은 가상 MFA 디바이스의 처음 두 코드를 순서대로 포함하여 디바이스를 AWS와 동기화합니다.

```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software
 program with PNG or base32 seed code
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber -SerialNumber
 $MFADevice.SerialNumber -AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2
 "13572468"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 EnableMfaDevice를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 일련 번호 **987654321098**을 사용하여 하드웨어 MFA 디바이스를 활성화하고 디바이스를 사용자 **Bob**과 연결합니다. 여기에는 디바이스의 처음 두 코드가 순서대로 포함됩니다.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

예제 2: 이 예제는 가상 MFA 디바이스를 생성하고 활성화합니다. 첫 번째 명령은 가상 디바이스를 생성하고 **$MFADevice** 변수에 디바이스의 객체 표현을 반환합니다. **.Base32StringSeed** 또는 **QRCodePng** 속성을 사용하여 사용자의 소프트웨어 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 마지막 명령은 사용자 **David**에게 디바이스를 할당하고 일련 번호로 디바이스를 식별합니다. 또한 이 명령은 가상 MFA 디바이스의 처음 두 코드를 순서대로 포함하여 디바이스를 AWS와 동기화합니다.

```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software
 program with PNG or base32 seed code
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber -SerialNumber
 $MFADevice.SerialNumber -AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2
 "13572468"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 EnableMfaDevice를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GenerateCredentialReport** 사용

다음 코드 예시는 GenerateCredentialReport의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 계정 관리

CLI

AWS CLI

자격 증명 보고서 생성

다음 예제에서는 AWS 계정에 대해 자격 증명 보고서 생성을 시도합니다.

```
aws iam generate-credential-report
```

출력:

```
{
    "State":  "STARTED",
    "Description": "No report exists. Starting a new report generation task"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정의 자격 증명 보고서 가져오기를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GenerateCredentialReport를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 4시간마다 수행할 수 있는 새 보고서 생성을 요청합니다. 마지막 보고서가 아직 최신인 경우 State 필드에 **COMPLETE**가 표시됩니다. 완성된 보고서를 보려면 **Get-IAMCredentialReport**를 사용합니다.

```
Request-IAMCredentialReport
```

출력:

```
Description                                                  State
-----------                                                  -----
No report exists. Starting a new report generation task      STARTED
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GenerateCredentialReport를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 4시간마다 수행할 수 있는 새 보고서 생성을 요청합니다. 마지막 보고서가 아직 최신인 경우 State 필드에 **COMPLETE**가 표시됩니다. 완성된 보고서를 보려면 **Get-IAMCredentialReport**를 사용합니다.

```
Request-IAMCredentialReport
```

출력:

```
Description                                                    State
-----------                                                    -----
No report exists. Starting a new report generation task        STARTED
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GenerateCredentialReport를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def generate_credential_report():
    """
    Starts generation of a credentials report about the current account. After
    calling this function to generate the report, call get_credential_report
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four
 hours
    after the last one was generated.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.generate_credential_report()
        logger.info(
            "Generating credentials report for your account. " "Current state is
 %s.",
```

```
            response["State"],
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
        raise
    else:
        return response
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 GenerateCredentialReport를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->generatecredentialreport( ).
        MESSAGE 'Credential report generation started.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Report generation limit exceeded.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when generating credential report.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GenerateCredentialReport를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GenerateServiceLastAccessedDetails** 사용

다음 코드 예시는 GenerateServiceLastAccessedDetails의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

예제 1: 사용자 지정 정책에 대한 서비스 액세스 보고서 생성

다음 generate-service-last-accessed-details 예제는 백그라운드 작업을 시작하여 intern-boundary라는 사용자 지정 정책으로 IAM 사용자와 기타 엔터티가 액세스하는 서비스를 나열하는 보고서를 생성합니다. 보고서가 생성된 후에는 get-service-last-accessed-details 명령을 실행하여 보고서를 표시할 수 있습니다.

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \
    --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

출력:

```
{
    "JobId": "2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc"
}
```

예제 2: AWS 관리형 AdministratorAccess 정책에 대한 서비스 액세스 보고서 생성

다음 generate-service-last-accessed-details 예제는 백그라운드 작업을 시작하여 AWS 관리형 AdministratorAccess 정책으로 IAM 사용자와 기타 엔터티가 액세스하는 서비스를 나열하는 보고서를 생성합니다. 보고서가 생성된 후에는 get-service-last-accessed-details 명령을 실행하여 보고서를 표시할 수 있습니다.

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \
    --arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

출력:

```
{
    "JobId": "78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서의 권한 재정의를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GenerateServiceLastAccessedDetails를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 GenerateServiceLastAccessedDetails API와 동등한 cmdlet입니다. 이는 Get-IAMServiceLastAccessedDetail과 Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity에서 사용할 수 있는 작업 ID를 제공합니다.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GenerateServiceLastAccessedDetails를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 GenerateServiceLastAccessedDetails API와 동등한 cmdlet입니다. 이는 Get-IAMServiceLastAccessedDetail과 Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity에서 사용할 수 있는 작업 ID를 제공합니다.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GenerateServiceLastAccessedDetails를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetAccessKeyLastUsed** 사용

다음 코드 예시는 GetAccessKeyLastUsed의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 액세스 키 관리

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::accessKeyLastUsed(const Aws::String &secretKeyID,
                                    const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedRequest request;

    request.SetAccessKeyId(secretKeyID);

    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedOutcome outcome =
 iam.GetAccessKeyLastUsed(
            request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error querying last used time for access key " <<
                  secretKeyID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() <<
 std::endl;
    }
    else {
        Aws::String lastUsedTimeString =
                outcome.GetResult()
                        .GetAccessKeyLastUsed()
                        .GetLastUsedDate()
                        .ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601);
        std::cout << "Access key " << secretKeyID << " last used at time " <<
                  lastUsedTimeString << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

지정된 액세스 키가 마지막으로 사용된 경우에 대한 정보 검색

다음 예제에서는 액세스 키 ABCDEXAMPLE이 마지막으로 사용된 시간에 대한 정보를 검색합니다.

```
aws iam get-access-key-last-used \
    --access-key-id ABCDEXAMPLE
```

출력:

```
{
    "UserName":  "Bob",
    "AccessKeyLastUsed": {
        "Region": "us-east-1",
        "ServiceName": "iam",
        "LastUsedDate": "2015-06-16T22:45:00Z"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

액세스 키를 가져옵니다.

```
import { GetAccessKeyLastUsedCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});
```

```
/**
 *
 * @param {string} accessKeyId
 */
export const getAccessKeyLastUsed = async (accessKeyId) => {
  const command = new GetAccessKeyLastUsedCommand({
    AccessKeyId: accessKeyId,
  });

  const response = await client.send(command);

  if (response.AccessKeyLastUsed?.LastUsedDate) {
    console.log(`
    ${accessKeyId} was last used by ${response.UserName} via
    the ${response.AccessKeyLastUsed.ServiceName} service on
    ${response.AccessKeyLastUsed.LastUsedDate.toISOString()}
    `);
  }

  return response;
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
```

```
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.getAccessKeyLastUsed(
  { AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID" },
  function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed);
    }
  }
);
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 제공된 액세스 키의 소유 사용자 이름과 마지막 사용 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 제공된 액세스 키의 소유 사용자 이름과 마지막 사용 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def get_last_use(key_id):
    """
    Gets information about when and how a key was last used.

    :param key_id: The ID of the key to look up.
    :return: Information about the key's last use.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
        last_used_date = response["AccessKeyLastUsed"].get("LastUsedDate", None)
        last_service = response["AccessKeyLastUsed"].get("ServiceName", None)
        logger.info(
            "Key %s was last used by %s on %s to access %s.",
            key_id,
            response["UserName"],
            last_used_date,
            last_service,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
        raise
    else:
        return response
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->getaccesskeylastused(
      iv_accesskeyid = iv_access_key_id ).
    MESSAGE 'Retrieved access key last used information.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'Access key does not exist.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GetAccessKeyLastUsed를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`GetAccountAuthorizationDetails`** 사용

다음 코드 예시는 `GetAccountAuthorizationDetails`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 계정 관리

CLI

AWS CLI

AWS 계정의 IAM 사용자, 그룹, 역할 및 정책을 나열하는 방법

다음 get-account-authorization-details 명령은 AWS 계정의 모든 IAM 사용자, 그룹, 역할 및 정책에 대한 정보를 반환합니다.

```
aws iam get-account-authorization-details
```

출력:

```
{
    "RoleDetailList": [
        {
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
            "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
            "InstanceProfileList": [
                {
                    "InstanceProfileId": "AIPA1234567890EXAMPLE",
                    "Roles": [
                        {
                            "AssumeRolePolicyDocument": {
                                "Version":"2012-10-17",
                                "Statement": [
                                    {
                                        "Sid": "",
                                        "Effect": "Allow",
                                        "Principal": {
                                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                        },
                                        "Action": "sts:AssumeRole"
                                    }
                                ]
                            },
```

```
                            "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
                            "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
                            "RoleName": "EC2role",
                            "Path": "/",
                            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
                        }
                    ],
                    "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
                    "InstanceProfileName": "EC2role",
                    "Path": "/",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/EC2role"
                }
            ],
            "RoleName": "EC2role",
            "Path": "/",
            "AttachedManagedPolicies": [
                {
                    "PolicyName": "AmazonS3FullAccess",
                    "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
                },
                {
                    "PolicyName": "AmazonDynamoDBFullAccess",
                    "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonDynamoDBFullAccess"
                }
            ],
            "RoleLastUsed": {
                "Region": "us-west-2",
                "LastUsedDate": "2019-11-13T17:30:00Z"
            },
            "RolePolicyList": [],
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
        }
    ],
    "GroupDetailList": [
        {
            "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "AttachedManagedPolicies": {
                "PolicyName": "AdministratorAccess",
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
            },
            "GroupName": "Admins",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
```

```
            "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
            "GroupPolicyList": []
        },
        {
            "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "AttachedManagedPolicies": {
                "PolicyName": "PowerUserAccess",
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess"
            },
            "GroupName": "Dev",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Dev",
            "CreateDate": "2013-10-14T18:33:55Z",
            "GroupPolicyList": []
        },
        {
            "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "GroupName": "Finance",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Finance",
            "CreateDate": "2013-10-14T18:57:48Z",
            "GroupPolicyList": [
                {
                    "PolicyName": "policygen-201310141157",
                    "PolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Action": "aws-portal:*",
                                "Sid": "Stmt1381777017000",
                                "Resource": "*",
                                "Effect": "Allow"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "UserDetailList": [
        {
            "UserName": "Alice",
            "GroupList": [
```

```
                "Admins"
            ],
            "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
            "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "UserPolicyList": [],
            "Path": "/",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "GroupList": [
                "Admins"
            ],
            "CreateDate": "2013-10-14T18:32:25Z",
            "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "UserPolicyList": [
                {
                    "PolicyName": "DenyBillingAndIAMPolicy",
                    "PolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": {
                            "Effect": "Deny",
                            "Action": [
                                "aws-portal:*",
                                "iam:*"
                            ],
                            "Resource": "*"
                        }
                    }
                }
            ],
            "Path": "/",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
        },
        {
            "UserName": "Charlie",
            "GroupList": [
                "Dev"
            ],
            "CreateDate": "2013-10-14T18:33:56Z",
            "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "UserPolicyList": [],
```

```
            "Path": "/",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Charlie"
        }
    ],
    "Policies": [
        {
            "PolicyName": "create-update-delete-set-managed-policies",
            "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
            "AttachmentCount": 1,
            "IsAttachable": true,
            "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "PolicyVersionList": [
                {
                    "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
                    "VersionId": "v1",
                    "Document": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": [
                                "iam:CreatePolicy",
                                "iam:CreatePolicyVersion",
                                "iam:DeletePolicy",
                                "iam:DeletePolicyVersion",
                                "iam:GetPolicy",
                                "iam:GetPolicyVersion",
                                "iam:ListPolicies",
                                "iam:ListPolicyVersions",
                                "iam:SetDefaultPolicyVersion"
                            ],
                            "Resource": "*"
                        }
                    },
                    "IsDefaultVersion": true
                }
            ],
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/create-update-delete-set-
managed-policies",
            "UpdateDate": "2015-02-06T19:58:34Z"
        },
        {
```

```
            "PolicyName": "S3-read-only-specific-bucket",
            "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
            "AttachmentCount": 1,
            "IsAttachable": true,
            "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "PolicyVersionList": [
                {
                    "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
                    "VersionId": "v1",
                    "Document": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": [
                                    "s3:Get*",
                                    "s3:List*"
                                ],
                                "Resource": [
                                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    "IsDefaultVersion": true
                }
            ],
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/S3-read-only-specific-
bucket",
            "UpdateDate": "2015-01-21T23:39:41Z"
        },
        {
            "PolicyName": "AmazonEC2FullAccess",
            "CreateDate": "2015-02-06T18:40:15Z",
            "AttachmentCount": 1,
            "IsAttachable": true,
            "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "PolicyVersionList": [
                {
                    "CreateDate": "2014-10-30T20:59:46Z",
```

```
                    "VersionId": "v1",
                    "Document": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Action": "ec2:*",
                                "Effect": "Allow",
                                "Resource": "*"
                            },
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": "elasticloadbalancing:*",
                                "Resource": "*"
                            },
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": "cloudwatch:*",
                                "Resource": "*"
                            },
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": "autoscaling:*",
                                "Resource": "*"
                            }
                        ]
                    },
                    "IsDefaultVersion": true
                }
            ],
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess",
            "UpdateDate": "2015-02-06T18:40:15Z"
        }
    ],
    "Marker": "EXAMPLEkakv9BCuUNFDtxWSyfzetYwEx2ADc8dnzfvERF5S6YMvXKx41t6gCl/
eeaCX3Jo94/bKqezEAg8TEVS99EKFLxm3jtbpl25FDWEXAMPLE",
    "IsTruncated": true
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 보안 감사 지침을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetAccountAuthorizationDetails를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 ID에 대한 권한 부여 세부 정보를 가져오고 사용자, 그룹 및 역할을 포함하여 반환된 객체의 요소 목록을 표시합니다. 예를 들어, **UserDetailList** 속성은 사용자에 대한 세부 정보를 표시합니다. **RoleDetailList** 및 **GroupDetailList** 속성에서 유사한 정보를 확인할 수 있습니다.

```
$Details=Get-IAMAccountAuthorizationDetail
$Details
```

출력:

```
GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}
IsTruncated     : False
Marker          :
RoleDetailList  : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}
UserDetailList  : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

출력:

```
Arn             : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate      : 10/16/2014 9:03:09 AM
GroupList       : {Administrators}
Path            : /
UserId          : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1
UserName        : Administrator
UserPolicyList : {}

Arn             : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate      : 4/6/2015 12:54:42 PM
GroupList       : {Developers}
Path            : /
UserId          : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2
UserName        : bab
UserPolicyList : {}

Arn             : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3
CreateDate      : 1/27/2015 10:15:08 AM
```

```
GroupList      : {Backup}
Path           : /
UserId         : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3
UserName       : BackupToS3
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetAccountAuthorizationDetails를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 ID에 대한 권한 부여 세부 정보를 가져오고 사용자, 그룹 및 역할을 포함하여 반환된 객체의 요소 목록을 표시합니다. 예를 들어, **UserDetailList** 속성은 사용자에 대한 세부 정보를 표시합니다. **RoleDetailList** 및 **GroupDetailList** 속성에서 유사한 정보를 확인할 수 있습니다.

```
$Details=Get-IAMAccountAuthorizationDetail
$Details
```

출력:

```
GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}
IsTruncated     : False
Marker          :
RoleDetailList  : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}
UserDetailList  : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

출력:

```
Arn            : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate     : 10/16/2014 9:03:09 AM
GroupList      : {Administrators}
Path           : /
UserId         : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1
UserName       : Administrator
UserPolicyList : {}

Arn            : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate     : 4/6/2015 12:54:42 PM
GroupList      : {Developers}
```

```
Path           : /
UserId         : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2
UserName       : bab
UserPolicyList : {}

Arn            : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3
CreateDate     : 1/27/2015 10:15:08 AM
GroupList      : {Backup}
Path           : /
UserId         : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3
UserName       : BackupToS3
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetAccountAuthorizationDetails를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def get_authorization_details(response_filter):
    """
    Gets an authorization detail report for the current account.

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report,
 such
                            as users or roles. When not specified, all resources
                            are included.
    :return: The authorization detail report.
    """
    try:
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
            Filter=response_filter
        )
        logger.debug(account_details)
```

```
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get details for your account.")
        raise
    else:
        return account_details
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 GetAccountAuthorizationDetails를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
   TRY.
       oo_result = lo_iam->getaccountauthdetails( ).
       MESSAGE 'Retrieved account authorization details.' TYPE 'I'.
     CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
       MESSAGE 'Service failure when getting account authorization details.'
TYPE 'E'.
   ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetAccountPasswordPolicy** 사용

다음 코드 예시는 GetAccountPasswordPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account.
    /// </summary>
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns>
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync()
    {
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new
GetAccountPasswordPolicyRequest());
        return response.PasswordPolicy;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

현재 계정 암호 정책 보기

다음 `get-account-password-policy` 명령은 현재 계정의 암호 정책에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
aws iam get-account-password-policy
```

출력:

```
{
    "PasswordPolicy": {
        "AllowUsersToChangePassword": false,
```

```
        "RequireLowercaseCharacters": false,
        "RequireUppercaseCharacters": false,
        "MinimumPasswordLength": 8,
        "RequireNumbers": true,
        "RequireSymbols": true
    }
}
```

계정에 대해 정의된 암호 정책이 없는 경우 명령은 `NoSuchEntity` 오류를 반환합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}
```

```
// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current
 account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy(ctx context.Context)
 (*types.PasswordPolicy, error) {
 var pwPolicy *types.PasswordPolicy
 result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(ctx,
  &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  pwPolicy = result.PasswordPolicy
 }
 return pwPolicy, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

계정 암호 정책을 가져옵니다.

```
import {
  GetAccountPasswordPolicyCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const getAccountPasswordPolicy = async () => {
  const command = new GetAccountPasswordPolicyCommand({});
```

```
  const response = await client.send(command);
  console.log(response.PasswordPolicy);
  return response;
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function getAccountPasswordPolicy()
    {
        return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy();
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 계정의 암호 정책에 대한 세부 정보를 반환합니다. 계정에 대해 정의된 암호 정책이 없는 경우 명령은 **NoSuchEntity** 오류를 반환합니다.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

출력:

```
AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords            : True
HardExpiry                 : False
MaxPasswordAge             : 90
MinimumPasswordLength      : 8
PasswordReusePrevention    : 20
RequireLowercaseCharacters : True
RequireNumbers             : True
RequireSymbols             : False
RequireUppercaseCharacters : True
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 계정의 암호 정책에 대한 세부 정보를 반환합니다. 계정에 대해 정의된 암호 정책이 없는 경우 명령은 **NoSuchEntity** 오류를 반환합니다.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

출력:

```
AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords            : True
HardExpiry                 : False
MaxPasswordAge             : 90
MinimumPasswordLength      : 8
PasswordReusePrevention    : 20
RequireLowercaseCharacters : True
RequireNumbers             : True
RequireSymbols             : False
RequireUppercaseCharacters : True
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def print_password_policy():
    """
    Prints the password policy for the account.
    """
    try:
        pw_policy = iam.AccountPasswordPolicy()
        print("Current account password policy:")
        print(
            f"\tallow_users_to_change_password:
 {pw_policy.allow_users_to_change_password}"
        )
        print(f"\texpire_passwords: {pw_policy.expire_passwords}")
        print(f"\thard_expiry: {pw_policy.hard_expiry}")
        print(f"\tmax_password_age: {pw_policy.max_password_age}")
        print(f"\tminimum_password_length: {pw_policy.minimum_password_length}")
        print(f"\tpassword_reuse_prevention:
 {pw_policy.password_reuse_prevention}")
        print(
            f"\trequire_lowercase_characters:
 {pw_policy.require_lowercase_characters}"
        )
        print(f"\trequire_numbers: {pw_policy.require_numbers}")
        print(f"\trequire_symbols: {pw_policy.require_symbols}")
        print(
            f"\trequire_uppercase_characters:
 {pw_policy.require_uppercase_characters}"
        )
        printed = True
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
            print("The account does not have a password policy set.")
        else:
```

```
            logger.exception("Couldn't get account password policy.")
            raise
    else:
        return printed
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# Class to manage IAM account password policies
class PasswordPolicyManager
  attr_accessor :iam_client, :logger

  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'IAMPolicyManager'
  end

  # Retrieves and logs the account password policy
  def print_account_password_policy
    response = @iam_client.get_account_password_policy
    @logger.info("The account password policy is:
 #{response.password_policy.to_h}")
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.info('The account does not have a password policy.')
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't print the account password policy. Error: #{e.code} -
 #{e.message}")
```

```
    raise
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn get_account_password_policy(
    client: &iamClient,
) -> Result<GetAccountPasswordPolicyOutput,
 SdkError<GetAccountPasswordPolicyError>> {
    let response = client.get_account_password_policy().send().await?;

    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 GetAccountPasswordPolicy을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->getaccountpasswordpolicy( ).
        MESSAGE 'Retrieved account password policy.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'No password policy exists.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when getting password policy.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GetAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetAccountSummary** 사용

다음 코드 예시는 GetAccountSummary의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 계정 관리

CLI

AWS CLI

현재 계정의 IAM 엔터티 사용량 및 IAM 할당량에 대한 정보 가져오기

다음 get-account-summary 명령은 계정의 현재 IAM 엔터티 사용량과 현재 IAM 엔터티 할당량에 대한 정보를 반환합니다.

```
aws iam get-account-summary
```

출력:

```
{
    "SummaryMap": {
        "UsersQuota": 5000,
```

```
        "GroupsQuota": 100,
        "InstanceProfiles": 6,
        "SigningCertificatesPerUserQuota": 2,
        "AccountAccessKeysPresent": 0,
        "RolesQuota": 250,
        "RolePolicySizeQuota": 10240,
        "AccountSigningCertificatesPresent": 0,
        "Users": 27,
        "ServerCertificatesQuota": 20,
        "ServerCertificates": 0,
        "AssumeRolePolicySizeQuota": 2048,
        "Groups": 7,
        "MFADevicesInUse": 1,
        "Roles": 3,
        "AccountMFAEnabled": 1,
        "MFADevices": 3,
        "GroupsPerUserQuota": 10,
        "GroupPolicySizeQuota": 5120,
        "InstanceProfilesQuota": 100,
        "AccessKeysPerUserQuota": 2,
        "Providers": 0,
        "UserPolicySizeQuota": 2048
    }
}
```

엔터티 제한에 대한 자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 및 AWS STS 할당량을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetAccountSummary를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 현재 IAM 엔터티 사용량과 현재 IAM 엔터티 할당량에 대한 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMAccountSummary
```

출력:

```
Key                                     Value
Users                                   7
GroupPolicySizeQuota                    5120
PolicyVersionsInUseQuota                10000
ServerCertificatesQuota                 20
AccountSigningCertificatesPresent       0
AccountAccessKeysPresent                0
Groups                                  3
UsersQuota                              5000
RolePolicySizeQuota                     10240
UserPolicySizeQuota                     2048
GroupsPerUserQuota                      10
AssumeRolePolicySizeQuota               2048
AttachedPoliciesPerGroupQuota           2
Roles                                   9
VersionsPerPolicyQuota                  5
GroupsQuota                             100
PolicySizeQuota                         5120
Policies                                5
RolesQuota                              250
ServerCertificates                      0
AttachedPoliciesPerRoleQuota            2
MFADevicesInUse                         2
PoliciesQuota                           1000
AccountMFAEnabled                       1
Providers                               2
InstanceProfilesQuota                   100
MFADevices                              4
AccessKeysPerUserQuota                  2
AttachedPoliciesPerUserQuota            2
SigningCertificatesPerUserQuota         2
PolicyVersionsInUse                     4
InstanceProfiles                        1
...
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetAccountSummary를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 현재 IAM 엔터티 사용량과 현재 IAM 엔터티 할당량에 대한 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMAccountSummary
```

출력:

```
Key                                     Value
Users                                   7
GroupPolicySizeQuota                    5120
PolicyVersionsInUseQuota                10000
ServerCertificatesQuota                 20
AccountSigningCertificatesPresent       0
AccountAccessKeysPresent                0
Groups                                  3
UsersQuota                              5000
RolePolicySizeQuota                     10240
UserPolicySizeQuota                     2048
GroupsPerUserQuota                      10
AssumeRolePolicySizeQuota               2048
AttachedPoliciesPerGroupQuota           2
Roles                                   9
VersionsPerPolicyQuota                  5
GroupsQuota                             100
PolicySizeQuota                         5120
Policies                                5
RolesQuota                              250
ServerCertificates                      0
AttachedPoliciesPerRoleQuota            2
MFADevicesInUse                         2
PoliciesQuota                           1000
AccountMFAEnabled                       1
Providers                               2
InstanceProfilesQuota                   100
MFADevices                              4
AccessKeysPerUserQuota                  2
AttachedPoliciesPerUserQuota            2
SigningCertificatesPerUserQuota         2
PolicyVersionsInUse                     4
InstanceProfiles                        1
...
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetAccountSummary를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def get_summary():
    """
    Gets a summary of account usage.

    :return: The summary of account usage.
    """
    try:
        summary = iam.AccountSummary()
        logger.debug(summary.summary_map)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
        raise
    else:
        return summary.summary_map
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 GetAccountSummary를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->getaccountsummary( ).
        MESSAGE 'Retrieved account summary.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when getting account summary.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GetAccountSummary를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetContextKeysForCustomPolicy** 사용

다음 코드 예시는 GetContextKeysForCustomPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

예제 1: 명령줄에서 파라미터로 제공된 하나 이상의 사용자 지정 JSON 정책에서 참조하는 컨텍스트 키 나열

다음 get-context-keys-for-custom-policy 명령은 제공된 각 정책을 구문 분석하고 해당 정책에서 사용되는 컨텍스트 키를 나열합니다. 이 명령을 사용하여 정책 시뮬레이터 명령 simulate-custom-policy 및 simulate-custom-policy를 성공적으로 사용하기 위해 제공해야 하는 컨텍스트 키 값을 식별합니다. get-context-keys-for-custom-policy 명령을 사용하여 IAM 사용자 또는 역할과 관련된 모든 정책에서 사용되는 컨텍스트 키 목록을 검색할 수도 있습니다. file://로 시작하는 파라미터 값은 명령에 파일을 읽고 파일 이름 자체 대신 파라미터 값으로 내용을 사용하도록 지시합니다.

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \
    --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/${aws:username}","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
```

출력:

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

예제 2: 파일 입력으로 제공된 하나 이상의 사용자 지정 JSON 정책에서 참조하는 컨텍스트 키 나열

다음 `get-context-keys-for-custom-policy` 명령은 정책이 파라미터 대신 파일로 제공된다는 점을 제외하면 이전 예와 동일합니다. 명령에는 JSON 구조 목록이 아닌 JSON 문자열 목록이 필요하므로 파일은 하나로 축소할 수 있지만 다음과 같이 구성되어야 합니다.

```
[
    "Policy1",
    "Policy2"
]
```

예를 들어 이전 예제의 정책이 포함된 파일은 다음과 같아야 합니다. 정책 문자열 내에 포함된 각 큰따옴표는 앞에 백슬래시를 붙여 이스케이프 처리해야 합니다.

```
[ "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": {\"Effect\": \"Allow
\", \"Action\": \"dynamodb:*\", \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:128716708097:table/${aws:username}\", \"Condition\": {\"DateGreaterThan\":
 {\"aws:CurrentTime\": \"2015-08-16T12:00:00Z\"}}}}" ]
```

그런 다음 이 파일을 다음 명령에 제출할 수 있습니다.

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \
    --policy-input-list file://policyfile.json
```

출력:

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 정책 시뮬레이터의 사용(AWS CLI 및 AWS API)을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetContextKeysForCustomPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 제공된 정책 json에 있는 모든 컨텍스트 키를 가져옵니다. 여러 정책을 제공하려면 쉼표로 구분된 값 목록으로 제공합니다.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}}'
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetContextKeysForCustomPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 제공된 정책 json에 있는 모든 컨텍스트 키를 가져옵니다. 여러 정책을 제공하려면 쉼표로 구분된 값 목록으로 제공합니다.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}}'
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetContextKeysForCustomPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetContextKeysForPrincipalPolicy** 사용

다음 코드 예시는 GetContextKeysForPrincipalPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 보안 주체와 연결된 모든 정책에서 참조하는 컨텍스트 키 나열

다음 get-context-keys-for-principal-policy 명령은 사용자 saanvi 및 해당 사용자가 속한 그룹에 연결된 모든 정책을 검색합니다. 그런 다음 각 정책을 분석하여 해당 정책에서 사용하는 컨텍스트 키를 나열합니다. 이 명령을 사용하여 simulate-custom-policy 및 simulate-principal-policy 명령을 성공적으로 사용하기 위해 제공해야 하는 컨텍스트 키 값을 식별합니다. get-context-keys-for-custom-policy 명령을 사용하여 임의의 JSON 정책에서 사용하는 컨텍스트 키 목록을 검색할 수도 있습니다.

```
aws iam get-context-keys-for-principal-policy \
   --policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/saanvi
```

출력:

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 정책 시뮬레이터의 사용(AWS CLI 및 AWS API)을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetContextKeysForPrincipalPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 제공된 정책 json에 있는 모든 컨텍스트 키와 IAM 엔티티(사용자/역할 등)에 연결된 정책을 가져옵니다. -PolicyInputList의 경우 여러 값 목록을 쉼표로 구분된 값으로 제공할 수 있습니다.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}}'
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetContextKeysForPrincipalPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 제공된 정책 json에 있는 모든 컨텍스트 키와 IAM 엔티티(사용자/역할 등)에 연결된 정책을 가져옵니다. -PolicyInputList의 경우 여러 값 목록을 쉼표로 구분된 값으로 제공할 수 있습니다.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}}'
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetContextKeysForPrincipalPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetCredentialReport** 사용

다음 코드 예시는 GetCredentialReport의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 계정 관리

CLI

AWS CLI

자격 증명 보고서 가져오기

이 예제에서는 반환된 보고서를 열고 파이프라인에 텍스트 라인 배열로 출력합니다.

```
aws iam get-credential-report
```

출력:

```
{
    "GeneratedTime":  "2015-06-17T19:11:50Z",
    "ReportFormat": "text/csv"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정의 자격 증명 보고서 가져오기를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetCredentialReport를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 반환된 보고서를 열고 파이프라인에 텍스트 라인 배열로 출력합니다. 줄 1은 쉼표로 구분된 열 이름이 있는 헤더입니다. 그 후의 각 행은 한 사용자에 대한 세부 정보 행이며 각 필드는 쉼표로 구분됩니다. 보고서를 보려면 먼저 **Request-IAMCredentialReport** cmdlet을 사용하여 보고서를 생성해야 합니다. 보고서를 단일 문자열로 검색하려면 **-AsTextArray** 대신 **-Raw**를 사용합니다. **-AsTextArray** 스위치에는 **-SplitLines** 별칭도 허용됩니다. 출력의 전체 열 목록은 서비스 API 참조를 참조하세요. **-AsTextArray** 또는 **-**

SplitLines를 사용하지 않는 경우 .NET **StreamReader** 클래스를 사용하여 **.Content** 속성에서 텍스트를 추출해야 합니다.

```
Request-IAMCredentialReport
```

출력:

```
Description                                                          State
-----------                                                          -----
No report exists. Starting a new report generation task              STARTED
```

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

출력:

```
 user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,pa
 root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015
A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/
Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:0
A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/
A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/
A,N/A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetCredentialReport를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 반환된 보고서를 열고 파이프라인에 텍스트 라인 배열로 출력합니다. 줄 1은 쉼표로 구분된 열 이름이 있는 헤더입니다. 그 후의 각 행은 한 사용자에 대한 세부 정보 행이며 각 필드는 쉼표로 구분됩니다. 보고서를 보려면 먼저 **Request-IAMCredentialReport** cmdlet을 사용하여 보고서를 생성해야 합니다. 보고서를 단일 문자열로 검색하려면 **-AsTextArray** 대신 **-Raw**를 사용합니다. **-AsTextArray** 스위치에는 **-SplitLines** 별칭도 허용됩니다. 출력의 전체 열 목록은 서비스 API 참조를 참조하세요. **-AsTextArray** 또는 **-SplitLines**를 사용하지 않는 경우 .NET **StreamReader** 클래스를 사용하여 **.Content** 속성에서 텍스트를 추출해야 합니다.

```
Request-IAMCredentialReport
```

출력:

```
Description                                                          State
-----------                                                          -----
No report exists. Starting a new report generation task              STARTED
```

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

출력:

```
 user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,pa
 root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015
A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/
Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:0
A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/
A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/
A,N/A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetCredentialReport를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def get_credential_report():
    """
```

```
    Gets the most recently generated credentials report about the current
account.

    :return: The credentials report.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.get_credential_report()
        logger.debug(response["Content"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get credentials report.")
        raise
    else:
        return response["Content"]
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 GetCredentialReport를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->getcredentialreport( ).
        MESSAGE 'Retrieved credential report.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamcredrptnotpresen00.
        MESSAGE 'Credential report not present.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamcredrptexpiredex.
        MESSAGE 'Credential report expired.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamcredrptnotreadyex.
        MESSAGE 'Credential report not ready.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when getting credential report.' TYPE 'E'.
```

```
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GetCredentialReport를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetGroup** 사용

다음 코드 예시는 GetGroup의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹 가져오기

이 예제는 IAM 그룹 Admins에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
aws iam get-group \
    --group-name Admins
```

출력:

```
{
    "Group": {
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",
        "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
        "GroupName": "Admins"
    },
    "Users": []
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM ID(사용자, 그룹 및 역할)를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetGroup을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 그룹에 속한 모든 IAM 사용자의 모음을 포함하여 IAM 그룹 **Testers**에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
$results
```

출력:

```
Group                                    IsTruncated           Marker
     Users
-----                                    -----------           ------
     -----
Amazon.IdentityManagement.Model.Group    False
     {Theresa, David}
```

```
$results.Group
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId    : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
GroupName  : Testers
Path       : /
```

```
$results.Users
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path             : /
UserId           : 4OSVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName         : Theresa
```

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path             : /
UserId           : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName         : David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetGroup을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 그룹에 속한 모든 IAM 사용자의 모음을 포함하여 IAM 그룹 **Testers**에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
$results
```

출력:

```
Group                                    IsTruncated           Marker
     Users
-----                                    -----------           ------
     -----
Amazon.IdentityManagement.Model.Group    False
     {Theresa, David}
```

```
$results.Group
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId    : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
GroupName  : Testers
Path       : /
```

```
$results.Users
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path             : /
UserId           : 4OSVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName         : Theresa

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path             : /
UserId           : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName         : David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetGroup을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetGroupPolicy** 사용

다음 코드 예시는 GetGroupPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹에 연결된 정책에 대한 정보 가져오기

다음 get-group-policy 명령은 Test-Group이라는 그룹에 연결된 지정된 정책에 대한 정보를 가져옵니다.

```
aws iam get-group-policy \
    --group-name Test-Group \
    --policy-name S3-ReadOnly-Policy
```

출력:

```
{
    "GroupName": "Test-Group",
    "PolicyDocument": {
```

```
        "Statement": [
            {
                "Action": [
                    "s3:Get*",
                    "s3:List*"
                ],
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    },
    "PolicyName": "S3-ReadOnly-Policy"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 정책 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetGroupPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Testers** 그룹에 대해 **PowerUserAccess-Testers**라는 포함된 인라인 정책에 대한 세부 정보를 반환합니다. **PolicyDocument** 속성은 URL로 인코딩됩니다. 이 예제에서는 **UrlDecode** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-
Testers
$results
```

출력:

```
GroupName     PolicyDocument
 PolicyName
---------     --------------
 ----------
Testers       %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...
 PowerUserAccess-Testers

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetGroupPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Testers** 그룹에 대해 **PowerUserAccess-Testers**라는 포함된 인라인 정책에 대한 세부 정보를 반환합니다. **PolicyDocument** 속성은 URL로 인코딩됩니다. 이 예제에서는 **UrlDecode** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-
Testers
$results
```

출력:

```
GroupName     PolicyDocument
 PolicyName
---------     --------------
 ----------
Testers       %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...
 PowerUserAccess-Testers

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetGroupPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetInstanceProfile** 사용

다음 코드 예시는 GetInstanceProfile의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

인스턴스 프로파일 정보 가져오기

다음 get-instance-profile 명령은 이름이 ExampleInstanceProfile인 인스턴스 프로파일에 대한 정보를 가져옵니다.

```
aws iam get-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

출력:

```
{
    "InstanceProfile": {
        "InstanceProfileId": "AID2MAB8DPLSRHEXAMPLE",
        "Roles": [
            {
                "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
                "RoleId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
                "CreateDate": "2013-01-09T06:33:26Z",
```

```
                "RoleName": "Test-Role",
                "Path": "/",
                "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:role/Test-Role"
            }
        ],
        "CreateDate": "2013-06-12T23:52:02Z",
        "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:instance-profile/
ExampleInstanceProfile"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 인스턴스 프로파일 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetInstanceProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 **ec2instancerole**이라는 인스턴스 프로파일의 세부 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

출력:

```
Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate          : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path                : /
Roles               : {ec2instancerole}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetInstanceProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 **ec2instancerole**이라는 인스턴스 프로파일의 세부 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

출력:

```
Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate          : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path                : /
Roles               : {ec2instancerole}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetInstanceProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetLoginProfile** 사용

다음 코드 예시는 GetLoginProfile의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 암호 정보 가져오기

다음 get-login-profile 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자의 암호에 대한 정보를 가져옵니다.

```
aws iam get-login-profile \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "Bob",
        "CreateDate": "2012-09-21T23:03:39Z"
    }
```

```
}
```

get-login-profile 명령을 사용하여 IAM 사용자에게 암호가 있는지 확인할 수 있습니다. 사용자에 대해 정의된 암호가 없는 경우 명령은 NoSuchEntity 오류를 반환합니다.

이 명령을 사용해 암호를 볼 수는 없습니다. 암호를 잊어버린 경우 사용자의 암호를 재설정(update-login-profile)할 수 있습니다. 또는 사용자의 로그인 프로파일을 삭제(delete-login-profile)한 다음 새 프로파일을 생성(create-login-profile)할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 암호 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetLoginProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 암호 생성 날짜와 IAM 사용자 **David**에 대해 암호 재설정이 필요한지 여부를 반환합니다.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

출력:

```
CreateDate                 PasswordResetRequired              UserName
----------                 ---------------------              --------
12/10/2014 3:39:44 PM      False                              David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetLoginProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 암호 생성 날짜와 IAM 사용자 **David**에 대해 암호 재설정이 필요한지 여부를 반환합니다.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

출력:

```
CreateDate                 PasswordResetRequired              UserName
----------                 ---------------------              --------
```

```
12/10/2014 3:39:44 PM        False                                  David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetLoginProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetOpenIdConnectProvider** 사용

다음 코드 예시는 GetOpenIdConnectProvider의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

지정된 OpenID Connect 제공업체에 대한 정보 반환

이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com인 OpenID Connect 제공업체에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
aws iam get-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

출력:

```
{
    "Url": "server.example.com"
        "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",
        "ThumbprintList": [
        "12345abcdefghijk67890lmnopqrst987example"
        ],
        "ClientIDList": [
        "example-application-ID"
        ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 제공업체 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/accounts.google.com**인 OpenID Connect 제공업체에 대한 세부 정보를 반환합니다. **ClientIDList** 속성은 이 제공업체에 대해 정의된 모든 클라이언트 ID를 포함하는 컬렉션입니다.

```
Get-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.example.com
```

출력:

```
ClientIDList         CreateDate                ThumbprintList
           Url
------------         ----------                --------------
           ---
{MyOIDCApp}          2/3/2015 3:00:30 PM
 {12345abcdefghijk67890lmnopqrst98765uvwxy}   oidc.example.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/accounts.google.com**인 OpenID Connect 제공업체에 대한 세부 정보를 반환합니다. **ClientIDList** 속성은 이 제공업체에 대해 정의된 모든 클라이언트 ID를 포함하는 컬렉션입니다.

```
Get-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.example.com
```

출력:

```
ClientIDList         CreateDate                ThumbprintList
           Url
------------         ----------                --------------
           ---
```

```
{MyOIDCApp}          2/3/2015 3:00:30 PM
 {12345abcdefghijk67890lmnopqrst98765uvwxy}   oidc.example.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetPolicy** 사용

다음 코드 예시는 GetPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- IAM 정책 빌더 API 작업

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Get information about an IAM policy.
    /// </summary>
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</
param>
    /// <returns>The IAM policy.</returns>
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn)
    {

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest
 { PolicyArn = policyArn });
        return response.Policy;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 GetPolicy를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::getPolicy(const Aws::String &policyArn,
                            const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
 {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::GetPolicyRequest request;
    request.SetPolicyArn(policyArn);

    auto outcome = iam.GetPolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error getting policy " << policyArn << ": " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        const auto &policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
        std::cout << "Name: " << policy.GetPolicyName() << std::endl <<
                  "ID: " << policy.GetPolicyId() << std::endl << "Arn: " <<
                  policy.GetArn() << std::endl << "Description: " <<
                  policy.GetDescription() << std::endl << "CreateDate: " <<

 policy.GetCreateDate().ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601)
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 GetPolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

지정된 관리형 정책에 대한 정보 검색

이 예제는 ARN이 `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`인 관리형 정책에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
aws iam get-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

출력:

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "MySamplePolicy",
        "CreateDate": "2015-06-17T19:23;32Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy",
        "UpdateDate": "2015-06-17T19:23:32Z"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetPolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(ctx context.Context, policyArn string)
 (*types.Policy, error) {
 var policy *types.Policy
 result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(ctx, &iam.GetPolicyInput{
  PolicyArn: aws.String(policyArn),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err)
 } else {
  policy = result.Policy
```

```
 }
 return policy, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 GetPolicy를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

정책을 가져옵니다.

```
import { GetPolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} policyArn
 */
export const getPolicy = (policyArn) => {
  const command = new GetPolicyCommand({
    PolicyArn: policyArn,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetPolicy를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute",
};

iam.getPolicy(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data.Policy.Description);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetPolicy를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun getIAMPolicy(policyArnVal: String?) {
    val request =
        GetPolicyRequest {
            policyArn = policyArnVal
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.getPolicy(request)
        println("Successfully retrieved policy ${response.policy?.policyName}")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 GetPolicy를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function getPolicy($policyArn)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) {
            return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]);
        });
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 GetPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**인 관리형 정책에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName       : MySamplePolicy
UpdateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy**인 관리형 정책에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
```

```
PolicyName       : MySamplePolicy
UpdateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetPolicy를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def get_default_policy_statement(policy_arn):
    """
    Gets the statement of the default version of the specified policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
    :return: The statement of the default policy version.
    """
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
        policy_doc = policy.default_version.document
        policy_statement = policy_doc.get("Statement", None)
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
        logger.info(policy_doc)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
 policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_statement
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 GetPolicy를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Fetches an IAM policy by its ARN
 # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
 # @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
 def get_policy(policy_arn)
   response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
   policy = response.policy
   @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
   policy
 rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
   @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
   raise
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
   raise
 end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 GetPolicy를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->getpolicy( iv_policyarn = iv_policy_arn ).
        MESSAGE 'Retrieved policy information.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GetPolicy를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func getPolicy(arn: String) async throws -> IAMClientTypes.Policy {
        let input = GetPolicyInput(
            policyArn: arn
        )
        do {
            let output = try await client.getPolicy(input: input)
            guard let policy = output.policy else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy
            }
            return policy
        } catch {
            print("ERROR: getPolicy:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 GetPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetPolicyVersion** 사용

다음 코드 예시는 GetPolicyVersion의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 정책 관리
- IAM 정책 빌더 API 작업

CLI

AWS CLI

지정된 관리형 정책의 지정된 버전에 대한 정보 검색

이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy인 정책의 v2 버전에 대한 정책 문서를 반환합니다.

```
aws iam get-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

출력:

```
{
    "PolicyVersion": {
        "Document": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Action": "iam:*",
                    "Resource": "*"
                }
            ]
```

```
        },
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true,
        "CreateDate": "2023-04-11T00:22:54+00:00"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetPolicyVersion을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**인 정책의 **v2** 버전에 대한 정책 문서를 반환합니다. **Document** 속성의 정책 문서는 URL로 인코딩되며 이 예제에서는 **UrlDecode** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results
```

출력:

```
CreateDate             Document
 IsDefaultVersion     VersionId
----------             --------
 ----------------     ---------
2/12/2015 9:39:53 AM   %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...    True
           v2

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetPolicyVersion을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**인 정책의 **v2** 버전에 대한 정책 문서를 반환합니다. **Document** 속성의 정책 문서는 URL로 인코딩되며 이 예제에서는 **UrlDecode** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results
```

출력:

```
CreateDate             Document
 IsDefaultVersion     VersionId
----------             --------
 ----------------     ---------
2/12/2015 9:39:53 AM   %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...    True
          v2

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
```

```
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetPolicyVersion을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def get_default_policy_statement(policy_arn):
    """
    Gets the statement of the default version of the specified policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
    :return: The statement of the default policy version.
    """
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
        policy_doc = policy.default_version.document
        policy_statement = policy_doc.get("Statement", None)
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
        logger.info(policy_doc)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
 policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_statement
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 GetPolicyVersion를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetRole** 사용

다음 코드 예시는 GetRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
/// <summary>
/// Get information about an IAM role.
/// </summary>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information
/// for.</param>
/// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns>
public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName)
{
    var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
    {
        RoleName = roleName,
    });

    return response.Role;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 GetRole을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 역할 정보 가져오기

다음 get-role 명령은 이름이 Test-Role인 역할에 대한 정보를 가져옵니다.

```
aws iam get-role \
    --role-name Test-Role
```

출력:

```
{
    "Role": {
        "Description": "Test Role",
        "AssumeRolePolicyDocument":"<URL-encoded-JSON>",
        "MaxSessionDuration": 3600,
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "CreateDate": "2019-11-13T16:45:56Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "RoleLastUsed": {
            "Region": "us-east-1",
            "LastUsedDate": "2019-11-13T17:14:00Z"
        },
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
}
```

이 명령은 역할에 연결된 신뢰 정책을 표시합니다. 역할에 연결된 권한 정책을 나열하려면 list-role-policies 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetRole을 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(ctx context.Context, roleName string)
 (*types.Role, error) {
 var role *types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.GetRole(ctx,
  &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 GetRole을 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

역할을 가져옵니다.

```
import { GetRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
export const getRole = (roleName) => {
  const command = new GetRoleCommand({
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetRole을 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function getRole($roleName)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName) {
            return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]);
        });
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 GetRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **lamda_exec_role**의 세부 정보를 반환합니다. 여기에는 이 역할을 수임할 수 있는 사용자를 지정하는 신뢰 정책 문서가 포함됩니다. 정책 문서는 URL로 인코딩되며 .NET **UrlDecode** 메서드를 사용하여 디코딩할 수 있습니다. 이 예제에서는 원래 정책에 업로드되기 전에 모든 공백이 제거됩니다. 역할을 수임한 사람이 수행할 수 있는 작업을 결정하는 권한 정책 문서를 보려면 인라인 정책에는 **Get-IAMRolePolicy**를 사용하고 연결된 관리형 정책에는 **Get-IAMPolicyVersion**을 사용합니다.

```
$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List
```

출력:

```
Arn                       : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role
AssumeRolePolicyDocument : %7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement
%22%3A%5B%7B%22Sid%22
                           %3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal
%22%3A%7B%22Service
                           %22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A
%22sts%3AAssumeRole
                           %22%7D%5D%7D
CreateDate                : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path                      : /
RoleId                    : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
```

```
RoleName                  : lambda_exec_role
```

```
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
$policy
```

출력:

```
{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **lamda_exec_role**의 세부 정보를 반환합니다. 여기에는 이 역할을 수임할 수 있는 사용자를 지정하는 신뢰 정책 문서가 포함됩니다. 정책 문서는 URL로 인코딩되며 .NET **UrlDecode** 메서드를 사용하여 디코딩할 수 있습니다. 이 예제에서는 원래 정책에 업로드되기 전에 모든 공백이 제거됩니다. 역할을 수임한 사람이 수행할 수 있는 작업을 결정하는 권한 정책 문서를 보려면 인라인 정책에는 **Get-IAMRolePolicy**를 사용하고 연결된 관리형 정책에는 **Get-IAMPolicyVersion**을 사용합니다.

```
$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List
```

출력:

```
Arn                       : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role
AssumeRolePolicyDocument  : %7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement
%22%3A%5B%7B%22Sid%22
                            %3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal
%22%3A%7B%22Service
                            %22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A
%22sts%3AAssumeRole
                            %22%7D%5D%7D
CreateDate                : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path                      : /
RoleId                    : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
RoleName                  : lambda_exec_role
```

```
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
```

```
$policy
```

출력:

```
{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetRole을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def get_role(role_name):
    """
    Gets a role by name.

    :param role_name: The name of the role to retrieve.
    :return: The specified role.
    """
    try:
        role = iam.Role(role_name)
        role.load()  # calls GetRole to load attributes
        logger.info("Got role with arn %s.", role.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get role named %s.", role_name)
        raise
    else:
        return role
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 GetRole를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# Gets data about a role.
#
# @param name [String] The name of the role to look up.
# @return [Aws::IAM::Role] The retrieved role.
def get_role(name)
  role = @iam_client.get_role({
                               role_name: name
                             }).role
  puts("Got data for role '#{role.role_name}'. Its ARN is '#{role.arn}'.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
  puts("Couldn't get data for role '#{name}' Here's why:")
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
else
  role
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 GetRole을 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn get_role(
    client: &iamClient,
    role_name: String,
) -> Result<GetRoleOutput, SdkError<GetRoleError>> {
    let response = client.get_role().role_name(role_name).send().await?;
    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 GetRole을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->getrole( iv_rolename = iv_role_name ).
        MESSAGE 'Retrieved role information.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 GetRole을 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func getRole(name: String) async throws -> IAMClientTypes.Role {
        let input = GetRoleInput(
            roleName: name
        )
        do {
            let output = try await client.getRole(input: input)
            guard let role = output.role else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole
            }
            return role
        } catch {
            print("ERROR: getRole:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 GetRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetRolePolicy** 사용

다음 코드 예시는 GetRolePolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 역할에 연결된 정책에 대한 정보 가져오기

다음 get-role-policy 명령은 Test-Role이라는 역할에 연결된 지정된 정책에 대한 정보를 가져옵니다.

```
aws iam get-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy
```

출력:

```
{
  "RoleName": "Test-Role",
  "PolicyDocument": {
      "Statement": [
          {
              "Action": [
                  "s3:ListBucket",
                  "s3:Put*",
                  "s3:Get*",
                  "s3:*MultipartUpload*"
              ],
              "Resource": "*",
              "Effect": "Allow",
              "Sid": "1"
          }
      ]
  }
  "PolicyName": "ExamplePolicy"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetRolePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 역할 **lamda_exec_role**에 포함된 **oneClick_lambda_exec_role_policy**라는 정책에 대한 권한 정책 문서를 반환합니다. 결과 정책 문서는 URL로 인코딩됩니다. 이 예제에서는 **UrlDecode** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
 oneClick_lambda_exec_role_policy
$results
```

출력:

```
PolicyDocument                                                  PolicyName
              UserName
--------------                                                  ----------
              --------
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%...
 oneClick_lambda_exec_role_policy     lambda_exec_role
```

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
```

출력:

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetRolePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 역할 **lamda_exec_role**에 포함된 **oneClick_lambda_exec_role_policy**라는 정책에 대한 권한 정책 문서를 반환합니다. 결

과 정책 문서는 URL로 인코딩됩니다. 이 예제에서는 **`UrlDecode`** .NET 메서드를 사용하여 디코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
 oneClick_lambda_exec_role_policy
$results
```

출력:

```
PolicyDocument                                                PolicyName
              UserName
--------------                                                ----------
              --------
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%...
 oneClick_lambda_exec_role_policy     lambda_exec_role
```

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
```

출력:

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetRolePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetSamlProvider** 사용

다음 코드 예시는 GetSamlProvider의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

SAML 제공업체 메타문서 검색

이 예제는 ARM이 arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS인 SAML 2.0 제공업체에 대한 세부 정보를 검색합니다. 응답에는 AWS SAML 제공업체 엔터티를 생성하기 위해 ID 제공업체로부터 받은 메타데이터 문서와 생성 및 만료 날짜가 포함됩니다.

```
aws iam get-saml-provider \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

출력:

```
{
    "SAMLMetadataDocument": "...SAMLMetadataDocument-XML...",
    "CreateDate": "2017-03-06T22:29:46+00:00",
    "ValidUntil": "2117-03-06T22:29:46.433000+00:00",
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
```

```
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM SAML 자격 증명 공급자 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetSamlProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS인 SAML 2.0 제공업체에 대한 세부 정보를 검색합니다. 응답에는 AWS SAML 제공업체 엔터티를 생성하기 위해 ID 제공업체로부터 받은 메타데이터 문서와 생성 및 만료 날짜가 포함됩니다.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFS
```

출력:

```
CreateDate                 SAMLMetadataDocument
        ValidUntil
----------                 --------------------
        ----------
12/23/2014 12:16:55 PM    <EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-
example1...    12/23/2114 12:16:54 PM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetSamlProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS인 SAML 2.0 제공업체에 대한 세부 정보를 검색합니다. 응답에는 AWS SAML 제공업체 엔터티를 생성하기 위해 ID 제공업체로부터 받은 메타데이터 문서와 생성 및 만료 날짜가 포함됩니다.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFS
```

출력:

```
CreateDate                 SAMLMetadataDocument
        ValidUntil
```

```
----------                  --------------------
        ----------
12/23/2014 12:16:55 PM    <EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-
example1...    12/23/2114 12:16:54 PM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetSamlProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetServerCertificate** 사용

다음 코드 예시는 GetServerCertificate의 사용 방법을 보여 줍니다.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::getServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::GetServerCertificateRequest request;
    request.SetServerCertificateName(certificateName);

    auto outcome = iam.GetServerCertificate(request);
    bool result = true;
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
            std::cerr << "Error getting server certificate " << certificateName
 <<
                      ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
```

```
        }
        else {
            std::cout << "Certificate '" << certificateName
                      << "' not found." << std::endl;
        }
    }
    else {
        const auto &certificate = outcome.GetResult().GetServerCertificate();
        std::cout << "Name: " <<

 certificate.GetServerCertificateMetadata().GetServerCertificateName()
                  << std::endl << "Body: " << certificate.GetCertificateBody() <<
                  std::endl << "Chain: " << certificate.GetCertificateChain() <<
                  std::endl;
    }

    return result;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 GetServerCertificate를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

AWS 계정의 서버 인증서에 대한 세부 정보 가져오기

다음 `get-server-certificate` 명령은 AWS 계정의 지정된 서버 인증서에 대한 모든 세부 정보를 검색합니다.

```
aws iam get-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate
```

출력:

```
{
    "ServerCertificate": {
        "ServerCertificateMetadata": {
            "Path": "/",
            "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
```

```
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
myUpdatedServerCertificate",
            "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
            "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
        },
        "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
            MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
            VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
            b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
            BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
            MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
            VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
            b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
            YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
            21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
            rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
            Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
            nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
            FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
            NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvrszlaEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----",
        "CertificateChain": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIICiTCCAfICCQD6md
            7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAqQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgT
            AldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0drGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAs
            TC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVsQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQ
            jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhtcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh
            MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgsYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBb
            WF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb2d5zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMx
            HzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE
            BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIgWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVI
            k60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8mh9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ
            ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gjpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nr
            AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCku4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN
            KyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FlkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6Guo
            EDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjS;TbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw
            3rrszlaEWEG5vb25lQGFtsYXpvbiEXAMPLE=\n-----END CERTIFICATE-----"
    }
}
```

AWS 계정에서 사용 가능한 서버 인증서를 나열하려면 `list-server-certificates` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 서버 인증서 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetServerCertificate를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

서버 인증서를 가져옵니다.

```
import { GetServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} certName
 * @returns
 */
export const getServerCertificate = async (certName) => {
  const command = new GetServerCertificateCommand({
    ServerCertificateName: certName,
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetServerCertificate를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.getServerCertificate(
  { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" },
  function (err, data) {
    if (err) {
      console.log("Error", err);
    } else {
      console.log("Success", data);
    }
  }
);
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetServerCertificate를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **MyServerCertificate**라는 서버 인증서에 대한 세부 정보를 검색합니다. **CertificateBody** 및 **ServerCertificateMetadata** 속성에서 인증서 세부 정보를 찾을 수 있습니다.

```
$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list
```

출력:

```
CertificateBody          : -----BEGIN CERTIFICATE-----

 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC

 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
```

```
 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd

 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD

 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z

 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt

 YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
                            21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB
+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
                            rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
                            nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
                            NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
                            -----END CERTIFICATE-----
CertificateChain          :
ServerCertificateMetadata :
 Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata
```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

출력:

```
Arn                   : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/
MyServerCertificate
Expiration            : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                  : /Org1/Org2/
ServerCertificateId   : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate            : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetServerCertificate를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **MyServerCertificate**라는 서버 인증서에 대한 세부 정보를 검색합니다. **CertificateBody** 및 **ServerCertificateMetadata** 속성에서 인증서 세부 정보를 찾을 수 있습니다.

```
$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list
```

출력:

```
CertificateBody           : -----BEGIN CERTIFICATE-----

 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC

 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd

 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD

 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z

 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt

 YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
                           21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB
+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
                           rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
                           nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
                           NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
                           -----END CERTIFICATE-----
CertificateChain          :
```

```
ServerCertificateMetadata :
 Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata
```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

출력:

```
Arn                   : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/
MyServerCertificate
Expiration            : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                  : /Org1/Org2/
ServerCertificateId   : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate            : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetServerCertificate를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetServiceLastAccessedDetails** 사용

다음 코드 예시는 GetServiceLastAccessedDetails의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

서비스 액세스 보고서 검색

다음 get-service-last-accessed-details 예제는 IAM 엔터티가 액세스한 서비스를 나열하는 이전에 생성된 보고서를 검색합니다. 보고서를 생성하려면 generate-service-last-accessed-details 명령을 사용합니다.

```
aws iam get-service-last-accessed-details \
    --job-id 2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc
```

출력:

```
{
```

```
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-10-01T03:50:35.929Z",
    "ServicesLastAccessed": [
        ...
        {
            "ServiceName": "AWS Lambda",
            "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z",
            "ServiceNamespace": "lambda",
            "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",
            "TotalAuthenticatedEntities": 6
        },
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서의 권한 재정의를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetServiceLastAccessedDetails를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예에서는 요청 직접 호출과 연결된 IAM 엔터티(사용자, 그룹, 역할 또는 정책)가 마지막으로 액세스한 서비스에 대한 세부 정보를 제공합니다.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

출력:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetServiceLastAccessedDetails를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예에서는 요청 직접 호출과 연결된 IAM 엔터티(사용자, 그룹, 역할 또는 정책)가 마지막으로 액세스한 서비스에 대한 세부 정보를 제공합니다.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

출력:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetServiceLastAccessedDetails를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities** 사용

다음 코드 예시는 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

서비스 세부 정보가 포함된 서비스 액세스 보고서 검색

다음 get-service-last-accessed-details-with-entities 예제는 지정된 서비스에 액세스한 IAM 사용자와 기타 엔터티에 대한 세부 정보가 포함된 보고서를 검색합니다. 보고서를 생성하려면 generate-service-last-accessed-details 명령을 사용합니다. 네임스페이스로 액세스하는 서비스 목록을 가져오려면 get-service-last-accessed-details를 사용합니다.

```
aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities \
    --job-id 78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916 \
    --service-namespace lambda
```

출력:

```
{
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-10-01T03:55:41.756Z",
    "JobCompletionDate": "2019-10-01T03:55:42.533Z",
```

```
    "EntityDetailsList": [
        {
            "EntityInfo": {
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",
                "Name": "admin",
                "Type": "USER",
                "Id": "AIDAIO2XMPLENQEXAMPLE",
                "Path": "/"
            },
            "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z"
        },
        {
            "EntityInfo": {
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/developer",
                "Name": "developer",
                "Type": "USER",
                "Id": "AIDAIBEYXMPL2YEXAMPLE",
                "Path": "/"
            },
            "LastAuthenticated": "2019-09-16T19:34:00Z"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서의 권한 재정의를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 해당 IAM 엔터티의 요청에 있는 서비스에 대해 마지막으로 액세스한 타임스탬프를 제공합니다.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-
dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

출력:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
Error             :
IsTruncated       : False
JobCompletionDate : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate   : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus         : COMPLETED
Marker            :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

출력:

```
EntityInfo                                  LastAuthenticated
----------                                  -----------------
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

출력:

```
Arn  : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id   : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name : TestUser
Path : /
Type : USER
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 해당 IAM 엔터티의 요청에 있는 서비스에 대해 마지막으로 액세스한 타임스탬프를 제공합니다.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-
dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

출력:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
```

```
Error             :
IsTruncated       : False
JobCompletionDate : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate   : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus         : COMPLETED
Marker            :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

출력:

```
EntityInfo                                    LastAuthenticated
----------                                    -----------------
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

출력:

```
Arn  : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id   : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name : TestUser
Path : /
Type : USER
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetServiceLinkedRoleDeletionStatus** 사용

다음 코드 예시는 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

서비스 연결 역할 삭제 요청 상태 확인

다음 get-service-linked-role-deletion-status 예제에서는 이전 서비스 연결 역할 삭제 요청의 상태를 표시합니다. 삭제 작업은 비동기식으로 이루어집니다. 요청을 하면 이 명령의 파라미터로 제공하는 DeletionTaskId 값을 가져옵니다.

```
aws iam get-service-linked-role-deletion-status \
    --deletion-task-id task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE
```

출력:

```
{
"Status": "SUCCEEDED"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import {
  GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} deletionTaskId
 */
export const getServiceLinkedRoleDeletionStatus = (deletionTaskId) => {
```

```
  const command = new GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand({
    DeletionTaskId: deletionTaskId,
  });

  return client.send(command);
};
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`GetUser`** 사용

다음 코드 예시는 `GetUser`의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Get information about an IAM user.
    /// </summary>
    /// <param name="userName">The username of the user.</param>
    /// <returns>An IAM user object.</returns>
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName)
    {
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest
{ UserName = userName });
        return response.User;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 GetUser을 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
 (IAM) user already exists.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
##############################################################################
function iam_user_exists() {
  local user_name
  user_name=$1

  # Check whether the IAM user already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  local errors
```

```
  errors=$(aws iam get-user \
    --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    if [[ $errors != *"error"*"(NoSuchEntity)"* ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "Error calling iam get-user $errors"
    fi

    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetUser를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자 정보 가져오기

다음 `get-user` 명령은 이름이 `Paulo`인 IAM 사용자에 대한 정보를 가져옵니다.

```
aws iam get-user \
    --user-name Paulo
```

출력:

```
{
    "User": {
        "UserName": "Paulo",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2019-09-21T23:03:13Z",
        "UserId": "AIDA123456789EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetUser를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(ctx context.Context, userName string)
 (*types.User, error) {
 var user *types.User
 result, err := wrapper.IamClient.GetUser(ctx, &iam.GetUserInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
```

```
 if err != nil {
  var apiError smithy.APIError
  if errors.As(err, &apiError) {
   switch apiError.(type) {
   case *types.NoSuchEntityException:
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName)
    err = nil
   default:
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err)
   }
  }
 } else {
  user = result.User
 }
 return user, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 GetUser을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **David**라는 사용자에 대한 세부 정보를 검색합니다.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path             : /
UserId           : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName         : David
```

예제 2: 이 예제는 현재 로그인한 IAM 사용자에 대한 세부 정보를 검색합니다.

```
Get-IAMUser
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate       : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path             : /
UserId           : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2
UserName         : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetUser를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **David**라는 사용자에 대한 세부 정보를 검색합니다.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path             : /
UserId           : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName         : David
```

예제 2: 이 예제는 현재 로그인한 IAM 사용자에 대한 세부 정보를 검색합니다.

```
Get-IAMUser
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate       : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path             : /
UserId           : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2
UserName         : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetUser를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Retrieves a user's details
 #
 # @param user_name [String] The name of the user to retrieve
 # @return [Aws::IAM::Types::User, nil] The user object if found, or nil if an
error occurred
 def get_user(user_name)
   response = @iam_client.get_user(user_name: user_name)
   response.user
 rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
   @logger.error("User '#{user_name}' not found.")
   nil
 rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Error retrieving user '#{user_name}': #{e.message}")
   nil
 end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 GetUser을 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
```

```
import AWSS3


    public func getUser(name: String? = nil) async throws -> IAMClientTypes.User
 {
        let input = GetUserInput(
            userName: name
        )
        do {
            let output = try await iamClient.getUser(input: input)
            guard let user = output.user else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchUser
            }
            return user
        } catch {
            print("ERROR: getUser:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Swift API 참조의 GetUser를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **GetUserPolicy** 사용

다음 코드 예시는 GetUserPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자에 대한 정책 세부 정보 나열

다음 get-user-policy 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자에게 연결된 지정된 정책의 세부 정보를 나열합니다.

```
aws iam get-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy
```

출력:

```
{
    "UserName": "Bob",
    "PolicyName": "ExamplePolicy",
    "PolicyDocument": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Action": "*",
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    }
}
```

IAM 사용자의 정책 목록을 가져오려면 `list-user-policies` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetUserPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **David**라는 IAM 사용자에게 포함된 **Davids_IAM_Admin_Policy**라는 인라인 정책의 세부 정보를 검색합니다. 정책 문서는 URL로 인코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -UserName David
$results
```

출력:

```
PolicyDocument                                                  PolicyName
       UserName
--------------                                                  ----------
       --------
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%...    Davids_IAM_Admin_Policy
       David
```

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetUserPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **David**라는 IAM 사용자에게 포함된 **Davids_IAM_Admin_Policy**라는 인라인 정책의 세부 정보를 검색합니다. 정책 문서는 URL로 인코딩됩니다.

```
$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -UserName David
$results
```

출력:

```
PolicyDocument                                                  PolicyName
       UserName
--------------                                                  ----------
       --------
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%...    Davids_IAM_Admin_Policy
       David

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetUserPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListAccessKeys** 사용

다음 코드 예시는 ListAccessKeys의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 액세스 키 관리

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function errecho
#
```

```
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_list_access_keys
#
# This function lists the access keys for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#
# Returns:
#       access_key_ids
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function iam_list_access_keys() {

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_list_access_keys"
    echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) access key IDs for
 the specified user."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo ""
  }

  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
```

```
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam list-access-keys \
    --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'AccessKeyMetadata[].AccessKeyId')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-access-keys operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListAccessKeys를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::listAccessKeys(const Aws::String &userName,
                                 const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListAccessKeysRequest request;
    request.SetUserName(userName);

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListAccessKeys(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list access keys for user " << userName
                      << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        if (!header) {
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "UserName" <<
                      std::setw(30) << "KeyID" << std::setw(20) << "Status" <<
                      std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
            header = true;
        }

        const auto &keys = outcome.GetResult().GetAccessKeyMetadata();
        const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";

        for (const auto &key: keys) {
            Aws::String statusString =
                    Aws::IAM::Model::StatusTypeMapper::GetNameForStatusType(
                            key.GetStatus());
            std::cout << std::left << std::setw(32) << key.GetUserName() <<
                      std::setw(30) << key.GetAccessKeyId() << std::setw(20) <<
                      statusString << std::setw(20) <<
                      key.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
 std::endl;
        }

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
        }
        else {
            done = true;
```

```
        }
    }

    return true;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 ListAccessKeys를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 액세스 키 ID 나열

다음 `list-access-keys` 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자의 액세스 키 ID를 나열합니다.

```
aws iam list-access-keys \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "AccessKeyMetadata": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Active",
            "CreateDate": "2013-06-04T18:17:34Z",
            "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Inactive",
            "CreateDate": "2013-06-06T20:42:26Z",
            "AccessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

IAM 사용자의 시크릿 액세스 키는 나열할 수 없습니다. 시크릿 액세스 키를 분실한 경우 `create-access-keys` 명령을 사용하여 새 액세스 키를 생성해야 합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListAccessKeys를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(ctx context.Context, userName string)
 ([]types.AccessKeyMetadata, error) {
 var keys []types.AccessKeyMetadata
 result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(ctx, &iam.ListAccessKeysInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
```

```
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 } else {
  keys = result.AccessKeyMetadata
 }
 return keys, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListAccessKeys를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AccessKeyMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccessKeysRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccessKeysResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class ListAccessKeys {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """
```

```
                Usage:
                    <userName>\s

                Where:
                    userName - The name of the user for which access keys are
retrieved.\s
                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String userName = args[0];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        listKeys(iam, userName);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void listKeys(IamClient iam, String userName) {
        try {
            boolean done = false;
            String newMarker = null;

            while (!done) {
                ListAccessKeysResponse response;

                if (newMarker == null) {
                    ListAccessKeysRequest request =
ListAccessKeysRequest.builder()
                            .userName(userName)
                            .build();

                    response = iam.listAccessKeys(request);

                } else {
                    ListAccessKeysRequest request =
ListAccessKeysRequest.builder()
```

```
                            .userName(userName)
                            .marker(newMarker)
                            .build();

                    response = iam.listAccessKeys(request);
                }

                for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) {
                    System.out.format("Retrieved access key %s",
 metadata.accessKeyId());
                }

                if (!response.isTruncated()) {
                    done = true;
                } else {
                    newMarker = response.marker();
                }
            }

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 ListAccessKeys를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

액세스 키를 나열합니다.

```
import { ListAccessKeysCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
```

```
const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 *
 * @param {string} userName
 */
export async function* listAccessKeys(userName) {
  const command = new ListAccessKeysCommand({
    MaxItems: 5,
    UserName: userName,
  });

  /**
   * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListAccessKeysCommandOutput |
 undefined}
   */
  let response = await client.send(command);

  while (response?.AccessKeyMetadata?.length) {
    for (const key of response.AccessKeyMetadata) {
      yield key;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListAccessKeysCommand({
          Marker: response.Marker,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListAccessKeys를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  MaxItems: 5,
  UserName: "IAM_USER_NAME",
};

iam.listAccessKeys(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListAccessKeys를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun listKeys(userNameVal: String?) {
    val request =
        ListAccessKeysRequest {
            userName = userNameVal
        }
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listAccessKeys(request)
        response.accessKeyMetadata?.forEach { md ->
            println("Retrieved access key ${md.accessKeyId}")
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 ListAccessKeys를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 **Bob**이라는 IAM 사용자의 액세스 키를 나열합니다. IAM 사용자의 시크릿 액세스 키는 나열할 수 없습니다. 시크릿 액세스 키를 분실한 경우 **New-IAMAccessKey** cmdlet을 사용하여 새 액세스 키를 생성해야 합니다.

```
Get-IAMAccessKey -UserName "Bob"
```

출력:

```
AccessKeyId              CreateDate                 Status
 UserName
```

```
-----------              ----------              ------
 --------
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE     12/3/2014 10:53:41 AM   Active              Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE     6/6/2013 8:42:26 PM     Inactive            Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListAccessKeys를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 **Bob**이라는 IAM 사용자의 액세스 키를 나열합니다. IAM 사용자의 시크릿 액세스 키는 나열할 수 없습니다. 시크릿 액세스 키를 분실한 경우 **New-IAMAccessKey** cmdlet을 사용하여 새 액세스 키를 생성해야 합니다.

```
Get-IAMAccessKey -UserName "Bob"
```

출력:

```
AccessKeyId              CreateDate              Status
 UserName
-----------              ----------              ------
 --------
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE     12/3/2014 10:53:41 AM   Active              Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE     6/6/2013 8:42:26 PM     Inactive            Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListAccessKeys를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_keys(user_name):
    """
    Lists the keys owned by the specified user.
```

```
    :param user_name: The name of the user.
    :return: The list of keys owned by the user.
    """
    try:
        keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
        logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
        raise
    else:
        return keys
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListAccessKeys를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 액세스 키를 나열, 생성, 비활성화 및 삭제합니다.

```
# Manages access keys for IAM users
class AccessKeyManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'AccessKeyManager'
  end

  # Lists access keys for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  def list_access_keys(user_name)
```

```
    response = @iam_client.list_access_keys(user_name: user_name)
    if response.access_key_metadata.empty?
      @logger.info("No access keys found for user '#{user_name}'.")
    else
      response.access_key_metadata.map(&:access_key_id)
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Error listing access keys: cannot find user '#{user_name}'.")
    []
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error listing access keys: #{e.message}")
    []
  end

  # Creates an access key for a user
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @return [Boolean]
  def create_access_key(user_name)
    response = @iam_client.create_access_key(user_name: user_name)
    access_key = response.access_key
    @logger.info("Access key created for user '#{user_name}':
#{access_key.access_key_id}")
    access_key
  rescue Aws::IAM::Errors::LimitExceeded
    @logger.error('Error creating access key: limit exceeded. Cannot create
more.')
    nil
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error creating access key: #{e.message}")
    nil
  end

  # Deactivates an access key
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @param access_key_id [String] The ID for the access key.
  # @return [Boolean]
  def deactivate_access_key(user_name, access_key_id)
    @iam_client.update_access_key(
      user_name: user_name,
      access_key_id: access_key_id,
      status: 'Inactive'
    )
```

```
    true
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error deactivating access key: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes an access key
  #
  # @param user_name [String] The name of the user.
  # @param access_key_id [String] The ID for the access key.
  # @return [Boolean]
  def delete_access_key(user_name, access_key_id)
    @iam_client.delete_access_key(
      user_name: user_name,
      access_key_id: access_key_id
    )
    true
  rescue StandardError => e
    @logger.error("Error deleting access key: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListAccessKeys를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listaccesskeys(
          iv_username = iv_user_name ).
        MESSAGE 'Retrieved access key list.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.
```

```
    ENDTRY.
```

- API에 대한 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 ListAccessKeys를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListAccountAliases** 사용

다음 코드 예시는 ListAccountAliases의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 계정 관리

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool
AwsDoc::IAM::listAccountAliases(const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListAccountAliasesRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListAccountAliases(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list account aliases: " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
```

```
        }

        const auto &aliases = outcome.GetResult().GetAccountAliases();
        if (!header) {
            if (aliases.size() == 0) {
                std::cout << "Account has no aliases" << std::endl;
                break;
            }
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "Alias" << std::endl;
            header = true;
        }

        for (const auto &alias: aliases) {
            std::cout << std::left << std::setw(32) << alias << std::endl;
        }

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
        }
        else {
            done = true;
        }
    }

    return true;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 ListAccountAliases를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

계정 별칭 나열

다음 `list-account-aliases` 명령은 현재 계정의 별칭을 나열합니다.

```
aws iam list-account-aliases
```

출력:

```
{
```

```
    "AccountAliases": [
    "mycompany"
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정 ID 및 별칭을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListAccountAliases를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListAccountAliasesResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class ListAccountAliases {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        listAliases(iam);
        System.out.println("Done");
```

```
        iam.close();
    }

    public static void listAliases(IamClient iam) {
        try {
            ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases();
            for (String alias : response.accountAliases()) {
                System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias);
            }

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 ListAccountAliases를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

계정 별칭을 나열합니다.

```
import { ListAccountAliasesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 */
```

```
export async function* listAccountAliases() {
  const command = new ListAccountAliasesCommand({ MaxItems: 5 });

  let response = await client.send(command);

  while (response.AccountAliases?.length) {
    for (const alias of response.AccountAliases) {
      yield alias;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListAccountAliasesCommand({
          Marker: response.Marker,
          MaxItems: 5,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListAccountAliases를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });
```

```
iam.listAccountAliases({ MaxItems: 10 }, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListAccountAliases를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun listAliases() {
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listAccountAliases(ListAccountAliasesRequest {})
        response.accountAliases?.forEach { alias ->
            println("Retrieved account alias $alias")
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 ListAccountAliases를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 AWS 계정에 대한 계정 별칭을 반환합니다.

```
Get-IAMAccountAlias
```

출력:

```
ExampleCo
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListAccountAliases를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 AWS 계정에 대한 계정 별칭을 반환합니다.

```
Get-IAMAccountAlias
```

출력:

```
ExampleCo
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListAccountAliases를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_aliases():
    """
    Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
 alias.

    :return: The list of aliases for the account.
```

```
    """
    try:
        response = iam.meta.client.list_account_aliases()
        aliases = response["AccountAliases"]
        if len(aliases) > 0:
            logger.info("Got aliases for your account: %s.", ",".join(aliases))
        else:
            logger.info("Got no aliases for your account.")
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
        raise
    else:
        return response["AccountAliases"]
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 ListAccountAliases를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

계정 별칭을 나열하고, 생성하고, 삭제합니다.

```
class IAMAliasManager
  # Initializes the IAM client and logger
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client.
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists available AWS account aliases.
  def list_aliases
```

```
    response = @iam_client.list_account_aliases

    if response.account_aliases.count.positive?
      @logger.info('Account aliases are:')
      response.account_aliases.each { |account_alias| @logger.info("
 #{account_alias}") }
    else
      @logger.info('No account aliases found.')
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing account aliases: #{e.message}")
  end

  # Creates an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to create.
  # @return [Boolean] true if the account alias was created; otherwise, false.
  def create_account_alias(account_alias)
    @iam_client.create_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating account alias: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes an AWS account alias.
  #
  # @param account_alias [String] The name of the account alias to delete.
  # @return [Boolean] true if the account alias was deleted; otherwise, false.
  def delete_account_alias(account_alias)
    @iam_client.delete_account_alias(account_alias: account_alias)
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting account alias: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListAccountAliases를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->listaccountaliases( ).
    MESSAGE 'Retrieved account alias list.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
    MESSAGE 'Service failure when listing account aliases.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 SAP ABAP용 AWSSDK API 참조의 ListAccountAliases를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListAttachedGroupPolicies** 사용

다음 코드 예시는 `ListAttachedGroupPolicies`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

지정된 그룹에 연결된 모든 관리형 정책 나열

이 예제는 AWS 계정의 이름이 `Admins`인 IAM 그룹에 연결된 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다.

```
aws iam list-attached-group-policies \
    --group-name Admins
```

출력:

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListAttachedGroupPolicies를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 AWS 계정의 이름이 **Admins**인 IAM 그룹에 연결된 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다. 그룹에 포함된 인라인 정책의 목록을 보려면 **Get-IAMGroupPolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

출력:

```
PolicyArn                                                 PolicyName
---------                                                 ----------
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit                     SecurityAudit
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess               AdministratorAccess
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListAttachedGroupPolicies를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 AWS 계정의 이름이 **Admins**인 IAM 그룹에 연결된 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다. 그룹에 포함된 인라인 정책의 목록을 보려면 **Get-IAMGroupPolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

출력:

```
PolicyArn                                                 PolicyName
---------                                                 ----------
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit                     SecurityAudit
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess               AdministratorAccess
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListAttachedGroupPolicies를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListAttachedRolePolicies** 사용

다음 코드 예시는 `ListAttachedRolePolicies`의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param>
```

```
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns>
    public async Task<List<AttachedPolicyType>>
ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>();
        var attachedRolePoliciesPaginator =
_IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new
ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName });

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies);
        }

        return attachedPolicies;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

지정된 IAM 역할에 연결된 모든 관리형 정책 나열

이 명령은 AWS 계정의 이름이 SecurityAuditRole인 IAM 역할에 연결된 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다.

```
aws iam list-attached-role-policies \
    --role-name SecurityAuditRole
```

출력:

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
```

```
    "IsTruncated": false
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified
 role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(ctx context.Context, roleName
 string) ([]types.AttachedPolicy, error) {
 var policies []types.AttachedPolicy
```

```
 result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(ctx,
 &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n",
 roleName, err)
 } else {
  policies = result.AttachedPolicies
 }
 return policies, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

역할에 연결된 정책을 나열합니다.

```
import {
  ListAttachedRolePoliciesCommand,
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 * @param {string} roleName
```

```
 */
export async function* listAttachedRolePolicies(roleName) {
  const command = new ListAttachedRolePoliciesCommand({
    RoleName: roleName,
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.AttachedPolicies?.length) {
    for (const policy of response.AttachedPolicies) {
      yield policy;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListAttachedRolePoliciesCommand({
          RoleName: roleName,
          Marker: response.Marker,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
```

```
$service = new IAMService();

    public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker
 = "", $maxItems = 0)
    {
        $listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
        if ($pathPrefix) {
            $listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix;
        }
        if ($marker) {
            $listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
        }
        return $this->iamClient-
>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments);
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 AWS 계정의 이름이 **SecurityAuditRole**인 IAM 역할에 연결된 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다. 역할에 포함된 인라인 정책의 목록을 보려면 **Get-IAMRolePolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

출력:

```
PolicyArn                                                 PolicyName
---------                                                 ----------
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit                     SecurityAudit
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 AWS 계정의 이름이 **SecurityAuditRole**인 IAM 역할에 연결된 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다. 역할에 포함된 인라인 정책의 목록을 보려면 **Get-IAMRolePolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

출력:

```
PolicyArn                                                 PolicyName
---------                                                 ----------
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit                     SecurityAudit
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_attached_policies(role_name):
    """
    Lists policies attached to a role.

    :param role_name: The name of the role to query.
    """
    try:
        role = iam.Role(role_name)
        for policy in role.attached_policies.all():
            logger.info("Got policy %s.", policy.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list attached policies for %s.", role_name)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 역할 정책을 나열, 생성, 연결 및 분리합니다.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end

  # Creates a policy
  #
  # @param policy_name [String] The name of the policy
  # @param policy_document [Hash] The policy document
  # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
  def create_policy(policy_name, policy_document)
    response = @iam_client.create_policy(
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document.to_json
    )
    response.policy.arn
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
```

```
    @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
    nil
  end

  # Fetches an IAM policy by its ARN
  # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
  # @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
  def get_policy(policy_arn)
    response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
    policy = response.policy
    @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
    policy
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
    raise
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
    raise
  end

  # Attaches a policy to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.attach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
    false
  end

  # Lists policy ARNs attached to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @return [Array<String>] List of policy ARNs
  def list_attached_policy_arns(role_name)
```

```
    response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
    response.attached_policies.map(&:policy_arn)
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
    []
  end

  # Detaches a policy from a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.detach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn list_attached_role_policies(
    client: &iamClient,
    role_name: String,
    path_prefix: Option<String>,
    marker: Option<String>,
```

```
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListAttachedRolePoliciesOutput,
 SdkError<ListAttachedRolePoliciesError>> {
    let response = client
        .list_attached_role_policies()
        .role_name(role_name)
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;

    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListAttachedRolePolicies을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listattachedrolepolicies(
          iv_rolename = iv_role_name ).
        MESSAGE 'Retrieved attached policy list for role.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3



    /// Returns a list of AWS Identity and Access Management (IAM) policies
    /// that are attached to the role.
    ///
    /// - Parameter role: The IAM role to return the policy list for.
    ///
    /// - Returns: An array of `IAMClientTypes.AttachedPolicy` objects
    ///   describing each managed policy that's attached to the role.
    public func listAttachedRolePolicies(role: String) async throws ->
 [IAMClientTypes.AttachedPolicy] {
        var policyList: [IAMClientTypes.AttachedPolicy] = []

        // Use "Paginated" to get all the attached role polices.
        // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in
 "ListAttachedRolePoliciesOutput".
        let input = ListAttachedRolePoliciesInput(
            roleName: role
        )
        let output = client.listAttachedRolePoliciesPaginated(input: input)

        do {
            for try await page in output {
                guard let attachedPolicies = page.attachedPolicies else {
                    print("Error: no attached policies returned.")
                    continue
                }
                for attachedPolicy in attachedPolicies {
                    policyList.append(attachedPolicy)
```

```
                }
            }
        } catch {
            print("ERROR: listAttachedRolePolicies:", dump(error))
            throw error
        }

        return policyList
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 ListAttachedRolePolicies를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListAttachedUserPolicies** 사용

다음 코드 예시는 `ListAttachedUserPolicies`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

지정된 사용자에게 연결된 모든 관리형 정책 나열

이 명령은 AWS 계정의 이름이 Bob인 IAM 사용자에 대한 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다.

```
aws iam list-attached-user-policies \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
```

```
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListAttachedUserPolicies를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 명령은 AWS 계정의 이름이 **Bob**인 IAM 사용자에 대한 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다. IAM 사용자에게 포함된 인라인 정책의 목록을 보려면 **Get-IAMUserPolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```

출력:

```
PolicyArn                                                PolicyName
---------                                                ----------
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy                     TesterPolicy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListAttachedUserPolicies를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 명령은 AWS 계정의 이름이 **Bob**인 IAM 사용자에 대한 관리형 정책의 이름과 ARN을 반환합니다. IAM 사용자에게 포함된 인라인 정책의 목록을 보려면 **Get-IAMUserPolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```

출력:

```
PolicyArn                                                PolicyName
```

```
---------                                                    ----------
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy                         TesterPolicy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListAttachedUserPolicies를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListEntitiesForPolicy** 사용

다음 코드 예시는 ListEntitiesForPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

지정된 관리형 정책이 연결된 모든 사용자, 그룹 및 역할 나열

이 예제는 arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy 정책이 연결된 IAM 그룹, 역할 및 사용자 목록을 반환합니다.

```
aws iam list-entities-for-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy
```

출력:

```
{
    "PolicyGroups": [
        {
            "GroupName": "Admins",
            "GroupId": "AGPACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        }
    ],
    "PolicyUsers": [
        {
            "UserName": "Alice",
            "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        }
    ],
    "PolicyRoles": [
```

```
        {
            "RoleName": "DevRole",
            "RoleId": "AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListEntitiesForPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy** 정책이 연결된 IAM 그룹, 역할 및 사용자 목록을 반환합니다.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

출력:

```
IsTruncated  : False
Marker       :
PolicyGroups : {}
PolicyRoles  : {testRole}
PolicyUsers  : {Bob, Theresa}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListEntitiesForPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy** 정책이 연결된 IAM 그룹, 역할 및 사용자 목록을 반환합니다.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

출력:

```
IsTruncated  : False
Marker       :
PolicyGroups : {}
PolicyRoles  : {testRole}
PolicyUsers  : {Bob, Theresa}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListEntitiesForPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListGroupPolicies** 사용

다음 코드 예시는 ListGroupPolicies의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

지정된 그룹에 연결된 모든 인라인 정책 나열

다음 list-group-policies 명령은 현재 계정에서 Admins라는 IAM 그룹에 연결된 인라인 정책의 이름을 나열합니다.

```
aws iam list-group-policies \
    --group-name Admins
```

출력:

```
{
    "PolicyNames": [
        "AdminRoot",
        "ExamplePolicy"
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 정책 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListGroupPolicies를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 그룹 **Testers**에 포함된 인라인 정책의 목록을 반환합니다. 그룹에 연결된 관리형 정책을 가져오려면 **Get-IAMAttachedGroupPolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

출력:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production
PowerUserAccess-Testers
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListGroupPolicies를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 그룹 **Testers**에 포함된 인라인 정책의 목록을 반환합니다. 그룹에 연결된 관리형 정책을 가져오려면 **Get-IAMAttachedGroupPolicyList** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

출력:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production
PowerUserAccess-Testers
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListGroupPolicies를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListGroups** 사용

다음 코드 예시는 `ListGroups`의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// List IAM groups.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns>
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync()
    {
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new
ListGroupsRequest());
        var groups = new List<Group>();

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses)
        {
            groups.AddRange(response.Groups);
        }

        return groups;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListGroups를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

현재 계정의 IAM 그룹 나열

다음 `list-groups` 명령은 현재 계정의 IAM 그룹을 나열합니다.

```
aws iam list-groups
```

출력:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-06-04T20:27:27.972Z",
            "GroupId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
            "GroupName": "Admins"
        },
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-04-16T20:30:42Z",
            "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/S3-Admins",
            "GroupName": "S3-Admins"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListGroups를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
```

```
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// GroupWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) group
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform group actions.
type GroupWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListGroups lists up to maxGroups number of groups.
func (wrapper GroupWrapper) ListGroups(ctx context.Context, maxGroups int32)
 ([]types.Group, error) {
 var groups []types.Group
 result, err := wrapper.IamClient.ListGroups(ctx, &iam.ListGroupsInput{
  MaxItems: aws.Int32(maxGroups),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list groups. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  groups = result.Groups
 }
 return groups, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListGroups를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

그룹을 나열합니다.

```
import { ListGroupsCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 */
export async function* listGroups() {
  const command = new ListGroupsCommand({
    MaxItems: 10,
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.Groups?.length) {
    for (const group of response.Groups) {
      yield group;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListGroupsCommand({
          Marker: response.Marker,
          MaxItems: 10,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListGroups를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
    {
        $listGroupsArguments = [];
        if ($pathPrefix) {
            $listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
        }
        if ($marker) {
            $listGroupsArguments["Marker"] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems;
        }

        return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments);
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 ListGroups를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 모든 IAM 그룹의 모음을 반환합니다.

```
Get-IAMGroupList
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId    : 6WCH4TRY3KIHIEXAMPLE1
GroupName  : Administrators
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId    : ZU2EOWMK6WBZOEXAMPLE2
GroupName  : Developers
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId    : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
GroupName  : Testers
Path       : /
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListGroups를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 모든 IAM 그룹의 모음을 반환합니다.

```
Get-IAMGroupList
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId    : 6WCH4TRY3KIHIEXAMPLE1
GroupName  : Administrators
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId    : ZU2EOWMK6WBZOEXAMPLE2
GroupName  : Developers
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId    : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
```

```
GroupName  : Testers
Path       : /
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListGroups를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_groups(count):
    """
    Lists the specified number of groups for the account.

    :param count: The number of groups to list.
    """
    try:
        for group in iam.groups.limit(count):
            logger.info("Group: %s", group.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list groups for the account.")
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListGroups를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# A class to manage IAM operations via the AWS SDK client
class IamGroupManager
  # Initializes the IamGroupManager class
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An instance of the IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists up to a specified number of groups for the account.
  # @param count [Integer] The maximum number of groups to list.
  # @return [Aws::IAM::Client::Response]
  def list_groups(count)
    response = @iam_client.list_groups(max_items: count)
    response.groups.each do |group|
      @logger.info("\t#{group.group_name}")
    end
    response
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't list groups for the account. Here's why:")
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListGroups를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn list_groups(
    client: &iamClient,
    path_prefix: Option<String>,
    marker: Option<String>,
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListGroupsOutput, SdkError<ListGroupsError>> {
    let response = client
        .list_groups()
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;

    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListGroups을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listgroups( ).
        MESSAGE 'Retrieved group list.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when listing groups.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for SAP ABAP API의 ListGroups르 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func listGroups() async throws -> [String] {
        var groupList: [String] = []

        // Use "Paginated" to get all the groups.
        // This lets the SDK handle the 'isTruncated' property in
 "ListGroupsOutput".
        let input = ListGroupsInput()

        let pages = client.listGroupsPaginated(input: input)
        do {
            for try await page in pages {
                guard let groups = page.groups else {
                    print("Error: no groups returned.")
                    continue
                }

                for group in groups {
```

```
                    if let name = group.groupName {
                        groupList.append(name)
                    }
                }
            }
        } catch {
            print("ERROR: listGroups:", dump(error))
            throw error
        }
        return groupList
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 ListGroups를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListGroupsForUser** 사용

다음 코드 예시는 ListGroupsForUser의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자가 속한 그룹 나열

다음 list-groups-for-user 명령은 Bob이라는 IAM 사용자가 속한 그룹을 표시합니다.

```
aws iam list-groups-for-user \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-05-06T01:18:08Z",
            "GroupId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admin",
            "GroupName": "Admin"
        },
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-05-06T01:37:28Z",
            "GroupId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/s3-Users",
            "GroupName": "s3-Users"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListGroupsForUser를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **David**가 속한 IAM 그룹 목록을 반환합니다.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId    : 6WCH4TRY3KIHIEXAMPLE1
GroupName  : Administrators
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId    : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName  : Testers
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId    : ZU2EOWMK6WBZOEXAMPLE3
```

```
GroupName  : Developers
Path       : /
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListGroupsForUser를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **David**가 속한 IAM 그룹 목록을 반환합니다.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

출력:

```
Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId    : 6WCH4TRY3KIHIEXAMPLE1
GroupName  : Administrators
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId    : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName  : Testers
Path       : /

Arn        : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId    : ZU2EOWMK6WBZOEXAMPLE3
GroupName  : Developers
Path       : /
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListGroupsForUser를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListInstanceProfiles** 사용

다음 코드 예시는 `ListInstanceProfiles`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

계정의 인스턴스 프로파일 나열

다음 `list-instance-profiles` 명령은 현재 계정과 연결된 인스턴스 프로파일을 나열합니다.

```
aws iam list-instance-profiles
```

출력:

```
{
    "InstanceProfiles": [
        {
            "Path": "/",
            "InstanceProfileName": "example-dev-role",
            "InstanceProfileId": "AIPAIXEU4NUHUPEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-dev-role",
            "CreateDate": "2023-09-21T18:17:41+00:00",
            "Roles": [
                {
                    "Path": "/",
                    "RoleName": "example-dev-role",
                    "RoleId": "AROAJ52OTH4H7LEXAMPLE",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-dev-role",
                    "CreateDate": "2023-09-21T18:17:40+00:00",
                    "AssumeRolePolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Principal": {
                                    "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                },
                                "Action": "sts:AssumeRole"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        },
```

```
        {
            "Path": "/",
            "InstanceProfileName": "example-s3-role",
            "InstanceProfileId": "AIPAJVJVNRIQFREXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-s3-role",
            "CreateDate": "2023-09-21T18:18:50+00:00",
            "Roles": [
                {
                    "Path": "/",
                    "RoleName": "example-s3-role",
                    "RoleId": "AROAINUBC5O7XLEXAMPLE",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-s3-role",
                    "CreateDate": "2023-09-21T18:18:49+00:00",
                    "AssumeRolePolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Principal": {
                                    "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                },
                                "Action": "sts:AssumeRole"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 인스턴스 프로파일 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListInstanceProfiles를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 인스턴스 프로파일의 모음을 반환합니다.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

출력:

```
Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate          : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path                : /
Roles               : {ec2instancerole}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListInstanceProfiles를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 인스턴스 프로파일의 모음을 반환합니다.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

출력:

```
Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole
CreateDate          : 2/17/2015 2:49:04 PM
InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
InstanceProfileName : ec2instancerole
Path                : /
Roles               : {ec2instancerole}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListInstanceProfiles를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListInstanceProfilesForRole** 사용

다음 코드 예시는 `ListInstanceProfilesForRole`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 역할에 대한 인스턴스 프로파일 나열

다음 `list-instance-profiles-for-role` 명령은 `Test-Role` 역할과 연결된 인스턴스 프로파일을 나열합니다.

```
aws iam list-instance-profiles-for-role \
    --role-name Test-Role
```

출력:

```
{
    "InstanceProfiles": [
        {
            "InstanceProfileId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
            "Roles": [
                {
                    "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
                    "RoleId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                    "CreateDate": "2013-06-07T20:42:15Z",
                    "RoleName": "Test-Role",
                    "Path": "/",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
                }
            ],
            "CreateDate": "2013-06-07T21:05:24Z",
            "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ExampleInstanceProfile"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 인스턴스 프로파일 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListInstanceProfilesForRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **ec2instancerole** 역할과 연결된 인스턴스 프로파일의 세부 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instancerole
```

출력:

```
      Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ec2instancerole
      CreateDate          : 2/17/2015 2:49:04 PM
      InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
      InstanceProfileName : ec2instancerole
      Path                : /
      Roles               : {ec2instancerole}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListInstanceProfilesForRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **ec2instancerole** 역할과 연결된 인스턴스 프로파일의 세부 정보를 반환합니다.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instancerole
```

출력:

```
      Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ec2instancerole
      CreateDate          : 2/17/2015 2:49:04 PM
      InstanceProfileId   : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1
      InstanceProfileName : ec2instancerole
      Path                : /
      Roles               : {ec2instancerole}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListInstanceProfilesForRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListMfaDevices** 사용

다음 코드 예시는 `ListMfaDevices`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

지정된 사용자의 모든 MFA 디바이스 나열

이 예제는 IAM 사용자 Bob에게 할당된 MFA 디바이스에 대한 세부 정보를 반환합니다.

```
aws iam list-mfa-devices \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "MFADevices": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Bob",
            "EnableDate": "2019-10-28T20:37:09+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "GAKT12345678",
            "EnableDate": "2023-02-18T21:44:42+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/
fidosecuritykey1-7XNL7NFNLZ123456789EXAMPLE",
            "EnableDate": "2023-09-19T02:25:35+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/
fidosecuritykey2-VDRQTDBBN5123456789EXAMPLE",
            "EnableDate": "2023-09-19T01:49:18+00:00"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS에서 다중 인증(MFA) 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListMfaDevices를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **David**에게 할당된 MFA 디바이스에 대한 세부 정보를 반환합니다. 이 예제에서는 **SerialNumber**가 물리적 디바이스의 실제 일련 번호가 아닌 ARN이므로 가상 장치임을 알 수 있습니다.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

출력:

```
EnableDate                SerialNumber                              UserName
----------                ------------                              --------
4/8/2015 9:41:10 AM       arn:aws:iam::123456789012:mfa/David       David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListMfaDevices를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **David**에게 할당된 MFA 디바이스에 대한 세부 정보를 반환합니다. 이 예제에서는 **SerialNumber**가 물리적 디바이스의 실제 일련 번호가 아닌 ARN이므로 가상 장치임을 알 수 있습니다.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

출력:

```
EnableDate                SerialNumber                              UserName
----------                ------------                              --------
4/8/2015 9:41:10 AM       arn:aws:iam::123456789012:mfa/David       David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListMfaDevices를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListOpenIdConnectProviders** 사용

다음 코드 예시는 ListOpenIdConnectProviders의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

AWS 계정의 OpenID Connect 제공업체에 대한 정보 나열

이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 모든 OpenID Connect 제공업체의 ARNS 목록을 반환합니다.

```
aws iam list-open-id-connect-providers
```

출력:

```
{
    "OpenIDConnectProviderList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 제공업체 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListOpenIdConnectProviders를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 모든 OpenID Connect 제공업체의 ARNS 목록을 반환합니다.

```
Get-IAMOpenIDConnectProviderList
```

출력:

```
Arn
---
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/another.provider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListOpenIdConnectProviders를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 정의된 모든 OpenID Connect 제공업체의 ARNS 목록을 반환합니다.

```
Get-IAMOpenIDConnectProviderList
```

출력:

```
Arn
---
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/another.provider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListOpenIdConnectProviders를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`ListPolicies`** 사용

다음 코드 예시는 `ListPolicies`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 정책 관리

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// List IAM policies.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns>
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync()
    {
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new
ListPoliciesRequest());
        var policies = new List<ManagedPolicy>();

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses)
        {
            policies.AddRange(response.Policies);
        }

        return policies;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::listPolicies(const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d");
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListPolicies(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list iam policies: " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        if (!header) {
            std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
                      std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) <<
                      "CreateDate" << std::endl;
            header = true;
        }

        const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies();
        for (const auto &policy: policies) {
            std::cout << std::left << std::setw(55) <<
                      policy.GetPolicyName() << std::setw(30) <<
                      policy.GetPolicyId() << std::setw(80) << policy.GetArn() <<
                      std::setw(64) << policy.GetDescription() << std::setw(12)
 <<
                      policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
                      std::endl;
        }

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
        }
        else {
            done = true;
        }
    }
```

```
    return true;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 ListPolicies를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

AWS 계정에서 사용할 수 있는 관리형 정책 나열

이 예제는 현재 AWS 계정에서 사용할 수 있는 처음 2개의 관리형 정책 컬렉션을 반환합니다.

```
aws iam list-policies \
    --max-items 3
```

출력:

```
{
    "Policies": [
        {
            "PolicyName": "AWSCloudTrailAccessPolicy",
            "PolicyId": "ANPAXQE2B5PJ7YEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/AWSCloudTrailAccessPolicy",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "AttachmentCount": 0,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00",
            "UpdateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00"
        },
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyId": "ANPAIWMBCKSKIEE64ZLYK",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "AttachmentCount": 6,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00",
```

```
            "UpdateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00"
        },
        {
            "PolicyName": "PowerUserAccess",
            "PolicyId": "ANPAJYRXTHIB4FOVS3ZXS",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v5",
            "AttachmentCount": 1,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2015-02-06T18:39:47+00:00",
            "UpdateDate": "2023-07-06T22:04:00+00:00"
        }
    ],
    "NextToken": "EXAMPLErZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiA4fQ=="
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListPolicies를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)
```

```
// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(ctx context.Context, maxPolicies int32)
 ([]types.Policy, error) {
 var policies []types.Policy
 result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(ctx, &iam.ListPoliciesInput{
  MaxItems: aws.Int32(maxPolicies),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  policies = result.Policies
 }
 return policies, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

정책을 나열합니다.

```
import { ListPoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 *
 */
export async function* listPolicies() {
  const command = new ListPoliciesCommand({
    MaxItems: 10,
    OnlyAttached: false,
    // List only the customer managed policies in your Amazon Web Services
 account.
    Scope: "Local",
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.Policies?.length) {
    for (const policy of response.Policies) {
      yield policy;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListPoliciesCommand({
          Marker: response.Marker,
          MaxItems: 10,
          OnlyAttached: false,
          Scope: "Local",
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
    {
        $listPoliciesArguments = [];
        if ($pathPrefix) {
            $listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
        }
        if ($marker) {
            $listPoliciesArguments["Marker"] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
        }

        return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments);
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 ListPolicies를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에서 사용할 수 있는 처음 3개의 관리형 정책 컬렉션을 반환합니다. **-scope**가 지정되지 않았기 때문에 기본값은 **all**이며 AWS 관리형 정책과 고객 관리형 정책을 모두 포함합니다.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName       : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName       : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate       : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/11/2015 9:21:45 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : 5ULJSO2FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName       : AWSMarketplaceFullAccess
```

```
UpdateDate       : 2/11/2015 9:21:45 AM
```

예제 2: 이 예제는 현재 AWS 계정에서 사용할 수 있는 처음 2개의 고객 관리형 정책 컬렉션을 반환합니다. **`-Scope local`**을 사용하여 고객 관리형 정책으로만 출력을 제한합니다.

```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/12/2015 9:39:09 AM
DefaultVersionId : v2
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : SQVCBLC4VAOUCEXAMPLE4
PolicyName       : MyLocalPolicy
UpdateDate       : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instancerole
AttachmentCount  : 1
CreateDate       : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId : v11
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : X5JPBLJH2Z2SOEXAMPLE5
PolicyName       : policyforec2instancerole
UpdateDate       : 2/18/2015 8:52:31 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListPolicies를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에서 사용할 수 있는 처음 3개의 관리형 정책 컬렉션을 반환합니다. **`-scope`**가 지정되지 않았기 때문에 기본값은 **`all`**이며 AWS 관리형 정책과 고객 관리형 정책을 모두 포함합니다.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName       : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate       : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName       : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate       : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn              : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount  : 0
CreateDate       : 2/11/2015 9:21:45 AM
DefaultVersionId : v1
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : 5ULJSO2FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName       : AWSMarketplaceFullAccess
UpdateDate       : 2/11/2015 9:21:45 AM
```

예제 2: 이 예제는 현재 AWS 계정에서 사용할 수 있는 처음 2개의 고객 관리형 정책 컬렉션을 반환합니다. **`-Scope local`**을 사용하여 고객 관리형 정책으로만 출력을 제한합니다.

```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount  : 0
```

```
CreateDate       : 2/12/2015 9:39:09 AM
DefaultVersionId : v2
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : SQVCBLC4VAOUCEXAMPLE4
PolicyName       : MyLocalPolicy
UpdateDate       : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instancerole
AttachmentCount  : 1
CreateDate       : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId : v11
Description      :
IsAttachable     : True
Path             : /
PolicyId         : X5JPBLJH2Z2SOEXAMPLE5
PolicyName       : policyforec2instancerole
UpdateDate       : 2/18/2015 8:52:31 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListPolicies를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_policies(scope):
    """
    Lists the policies in the current account.

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
                  'Local' specifies that only locally managed policies are
 returned.
    :return: The list of policies.
    """
    try:
```

```
        policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
        logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
        raise
    else:
        return policies
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListPolicies를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

이 예시 모듈은 역할 정책을 나열, 생성, 연결 및 분리합니다.

```
# Manages policies in AWS Identity and Access Management (IAM)
class RolePolicyManager
  # Initialize with an AWS IAM client
  #
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] An initialized IAM client
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'PolicyManager'
  end

  # Creates a policy
  #
  # @param policy_name [String] The name of the policy
  # @param policy_document [Hash] The policy document
  # @return [String] The policy ARN if successful, otherwise nil
  def create_policy(policy_name, policy_document)
```

```
    response = @iam_client.create_policy(
      policy_name: policy_name,
      policy_document: policy_document.to_json
    )
    response.policy.arn
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating policy: #{e.message}")
    nil
  end

  # Fetches an IAM policy by its ARN
  # @param policy_arn [String] the ARN of the IAM policy to retrieve
  # @return [Aws::IAM::Types::GetPolicyResponse] the policy object if found
  def get_policy(policy_arn)
    response = @iam_client.get_policy(policy_arn: policy_arn)
    policy = response.policy
    @logger.info("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is:
#{policy.policy_id}.")
    policy
  rescue Aws::IAM::Errors::NoSuchEntity
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. The policy does not
exist.")
    raise
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why: #{e.code}:
#{e.message}")
    raise
  end

  # Attaches a policy to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def attach_policy_to_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.attach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error attaching policy to role: #{e.message}")
    false
  end
```

```
  # Lists policy ARNs attached to a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @return [Array<String>] List of policy ARNs
  def list_attached_policy_arns(role_name)
    response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
    response.attached_policies.map(&:policy_arn)
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
    []
  end

  # Detaches a policy from a role
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @param policy_arn [String] The policy ARN
  # @return [Boolean] true if successful, false otherwise
  def detach_policy_from_role(role_name, policy_arn)
    @iam_client.detach_role_policy(
      role_name: role_name,
      policy_arn: policy_arn
    )
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error detaching policy from role: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListPolicies를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn list_policies(
    client: iamClient,
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> {
    let list_policies = client
        .list_policies()
        .path_prefix(path_prefix)
        .scope(PolicyScopeType::Local)
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .try_collect()
        .await?;

    let policy_names = list_policies
        .into_iter()
        .map(|p| {
            let name = p
                .policy_name
                .unwrap_or_else(|| "Missing Policy Name".to_string());
            println!("{}", name);
            name
        })
        .collect();

    Ok(policy_names)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListPolicies을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listpolicies( iv_scope = iv_scope ).
        MESSAGE 'Retrieved policy list.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when listing policies.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 ListPolicies를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func listPolicies() async throws -> [MyPolicyRecord] {
        var policyList: [MyPolicyRecord] = []

        // Use "Paginated" to get all the policies.
        // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in "ListPoliciesOutput".
        let input = ListPoliciesInput()
        let output = client.listPoliciesPaginated(input: input)

        do {
            for try await page in output {
                guard let policies = page.policies else {
                    print("Error: no policies returned.")
                    continue
                }

                for policy in policies {
                    guard let name = policy.policyName,
```

```
                        let id = policy.policyId,
                        let arn = policy.arn
                    else {
                        throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy
                    }
                    policyList.append(MyPolicyRecord(name: name, id: id, arn:
arn))
                }
            }
        } catch {
            print("ERROR: listPolicies:", dump(error))
            throw error
        }

        return policyList
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 ListPolicies를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListPolicyVersions** 사용

다음 코드 예시는 `ListPolicyVersions`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 정책 관리
- 정책 버전 롤백

CLI

AWS CLI

지정된 관리형 정책의 버전에 대한 정보 나열

이 예제는 ARN이 `arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy`인 정책의 사용 가능한 버전 목록을 반환합니다.

```
aws iam list-policy-versions \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

출력:

```
{
    "IsTruncated": false,
    "Versions": [
        {
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true,
        "CreateDate": "2015-06-02T23:19:44Z"
        },
        {
        "VersionId": "v1",
        "IsDefaultVersion": false,
        "CreateDate": "2015-06-02T22:30:47Z"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListPolicyVersions를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**인 정책의 사용 가능한 버전 목록을 반환합니다. 특정 버전에 대한 정책 문서를 가져오려면 **Get-IAMPolicyVersion** 명령을 사용하고 원하는 버전의 **VersionId**를 지정합니다.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy
```

출력:

```
CreateDate                  Document                IsDefaultVersion
       VersionId
```

```
----------                    --------                ----------------
       ---------
2/12/2015 9:39:53 AM                                  True
       v2
2/12/2015 9:39:09 AM                                  False
       v1
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListPolicyVersions를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy**인 정책의 사용 가능한 버전 목록을 반환합니다. 특정 버전에 대한 정책 문서를 가져오려면 **Get-IAMPolicyVersion** 명령을 사용하고 원하는 버전의 **VersionId**를 지정합니다.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy
```

출력:

```
CreateDate                    Document                IsDefaultVersion
       VersionId
----------                    --------                ----------------
       ---------
2/12/2015 9:39:53 AM                                  True
       v2
2/12/2015 9:39:09 AM                                  False
       v1
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListPolicyVersions를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listpolicyversions(
          iv_policyarn = iv_policy_arn ).
        MESSAGE 'Retrieved policy versions list.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Policy does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when listing policy versions.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 ListPolicyVersions를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListRolePolicies** 사용

다음 코드 예시는 ListRolePolicies의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// List IAM role policies.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</
param>
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName)
    {
        var listRolePoliciesPaginator =
 _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new ListRolePoliciesRequest { RoleName =
 roleName });
```

```
        var policyNames = new List<string>();

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses)
        {
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames);
        }

        return policyNames;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListRolePolicies를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 역할에 연결된 정책 나열

다음 `list-role-policies` 명령은 지정된 IAM 역할의 권한 정책 이름을 나열합니다.

```
aws iam list-role-policies \
    --role-name Test-Role
```

출력:

```
{
    "PolicyNames": [
        "ExamplePolicy"
    ]
}
```

역할에 연결된 신뢰 정책을 보려면 `get-role` 명령을 사용합니다. 권한 정책의 세부 정보를 보려면 `get-role-policy` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListRolePolicies를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(ctx context.Context, roleName string)
 ([]string, error) {
 var policies []string
 result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(ctx,
 &iam.ListRolePoliciesInput{
  RoleName: aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName,
 err)
 } else {
```

```
  policies = result.PolicyNames
 }
 return policies, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListRolePolicies를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

정책을 나열합니다.

```
import { ListRolePoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 *
 * @param {string} roleName
 */
export async function* listRolePolicies(roleName) {
  const command = new ListRolePoliciesCommand({
    RoleName: roleName,
    MaxItems: 10,
  });

  let response = await client.send(command);

  while (response.PolicyNames?.length) {
```

```
    for (const policyName of response.PolicyNames) {
      yield policyName;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListRolePoliciesCommand({
          RoleName: roleName,
          MaxItems: 10,
          Marker: response.Marker,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListRolePolicies를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0)
    {
        $listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
        if ($marker) {
            $listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
```

```
        }
        return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) {
            return $this->iamClient-
>listRolePolicies($listRolePoliciesArguments);
        });
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 ListRolePolicies를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 역할 **lamda_exec_role**에 포함된 인라인 정책 이름의 목록을 반환합니다. 인라인 정책의 세부 정보를 보려면 **Get-IAMRolePolicy** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

출력:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListRolePolicies를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 역할 **lamda_exec_role**에 포함된 인라인 정책 이름의 목록을 반환합니다. 인라인 정책의 세부 정보를 보려면 **Get-IAMRolePolicy** 명령을 사용합니다.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

출력:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListRolePolicies를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_policies(role_name):
    """
    Lists inline policies for a role.

    :param role_name: The name of the role to query.
    """
    try:
        role = iam.Role(role_name)
        for policy in role.policies.all():
            logger.info("Got inline policy %s.", policy.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list inline policies for %s.", role_name)
        raise
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 ListRolePolicies를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
  # Lists policy ARNs attached to a role
```

```
  #
  # @param role_name [String] The name of the role
  # @return [Array<String>] List of policy ARNs
  def list_attached_policy_arns(role_name)
    response = @iam_client.list_attached_role_policies(role_name: role_name)
    response.attached_policies.map(&:policy_arn)
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing policies attached to role: #{e.message}")
    []
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListRolePolicies를 참조하세요.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn list_role_policies(
    client: &iamClient,
    role_name: &str,
    marker: Option<String>,
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolePoliciesOutput, SdkError<ListRolePoliciesError>> {
    let response = client
        .list_role_policies()
        .role_name(role_name)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;

    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListRolePolicies을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listrolepolicies(
          iv_rolename = iv_role_name ).
        MESSAGE 'Retrieved inline policy list for role.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Role does not exist.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 ListRolePolicies를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func listRolePolicies(role: String) async throws -> [String] {
        var policyList: [String] = []
```

```
        // Use "Paginated" to get all the role policies.
        // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in
"ListRolePoliciesOutput".
        let input = ListRolePoliciesInput(
            roleName: role
        )
        let pages = client.listRolePoliciesPaginated(input: input)

        do {
            for try await page in pages {
                guard let policies = page.policyNames else {
                    print("Error: no role policies returned.")
                    continue
                }

                for policy in policies {
                    policyList.append(policy)
                }
            }
        } catch {
            print("ERROR: listRolePolicies:", dump(error))
            throw error
        }
        return policyList
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 ListRolePolicies를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListRoleTags** 사용

다음 코드 예시는 ListRoleTags의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

역할에 연결된 태그 나열

다음 `list-role-tags` 명령은 지정된 역할과 연결된 태그 목록을 검색합니다.

```
aws iam list-role-tags \
    --role-name production-role
```

출력:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        },
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "12345"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 리소스 태그 지정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListRoleTags를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 역할과 연결된 태그를 가져옵니다.

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListRoleTags를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 역할과 연결된 태그를 가져옵니다.

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListRoleTags를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListRoles** 사용

다음 코드 예시는 ListRoles의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// List IAM roles.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns>
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync()
    {
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new
ListRolesRequest());
        var roles = new List<Role>();

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses)
        {
            roles.AddRange(response.Roles);
        }

        return roles;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListRoles를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

현재 계정의 IAM 역할 나열

다음 `list-roles` 명령은 현재 계정의 IAM 역할을 나열합니다.

```
aws iam list-roles
```

출력:

```
{
    "Roles": [
        {
            "Path": "/",
            "RoleName": "ExampleRole",
            "RoleId": "AROAJ52OTH4H7LEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole",
            "CreateDate": "2017-09-12T19:23:36+00:00",
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "MaxSessionDuration": 3600
        },
        {
            "Path": "/example_path/",
            "RoleName": "ExampleRoleWithPath",
            "RoleId": "AROAI4QRP7UFT7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example_path/
ExampleRoleWithPath",
            "CreateDate": "2023-09-21T20:29:38+00:00",
            "AssumeRolePolicyDocument": {
```

```
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "MaxSessionDuration": 3600
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListRoles를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)
```

```
// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(ctx context.Context, maxRoles int32)
 ([]types.Role, error) {
 var roles []types.Role
 result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(ctx,
  &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)},
 )
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  roles = result.Roles
 }
 return roles, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListRoles를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

역할을 나열합니다.

```
import { ListRolesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
```

```
const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 *
 */
export async function* listRoles() {
  const command = new ListRolesCommand({
    MaxItems: 10,
  });

  /**
   * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListRolesCommandOutput | undefined}
   */
  let response = await client.send(command);

  while (response?.Roles?.length) {
    for (const role of response.Roles) {
      yield role;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(
        new ListRolesCommand({
          Marker: response.Marker,
        }),
      );
    } else {
      break;
    }
  }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListRoles를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    /**
     * @param string $pathPrefix
     * @param string $marker
     * @param int $maxItems
     * @return Result
     * $roles = $service->listRoles();
     */
    public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
    {
        $listRolesArguments = [];
        if ($pathPrefix) {
            $listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
        }
        if ($marker) {
            $listRolesArguments["Marker"] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
        }
        return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments);
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 ListRoles를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 모든 IAM 역할 목록을 검색합니다.

```
Get-IAMRoleList
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListRoles를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 모든 IAM 역할 목록을 검색합니다.

```
Get-IAMRoleList
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListRoles를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_roles(count):
    """
    Lists the specified number of roles for the account.

    :param count: The number of roles to list.
    """
    try:
        roles = list(iam.roles.limit(count=count))
        for role in roles:
            logger.info("Role: %s", role.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list roles for the account.")
        raise
    else:
```

```
        return roles
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListRoles를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# Lists IAM roles up to a specified count.
# @param count [Integer] the maximum number of roles to list.
# @return [Array<String>] the names of the roles.
def list_roles(count)
  role_names = []
  roles_counted = 0

  @iam_client.list_roles.each_page do |page|
    page.roles.each do |role|
      break if roles_counted >= count

      @logger.info("\t#{roles_counted + 1}: #{role.role_name}")
      role_names << role.role_name
      roles_counted += 1
    end
    break if roles_counted >= count
  end

  role_names
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Couldn't list roles for the account. Here's why:")
  @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
  raise
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListRoles를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn list_roles(
    client: &iamClient,
    path_prefix: Option<String>,
    marker: Option<String>,
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolesOutput, SdkError<ListRolesError>> {
    let response = client
        .list_roles()
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
        .await?;
    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListRoles을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listroles( ).
        MESSAGE 'Retrieved role list.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when listing roles.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 ListRoles를 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func listRoles() async throws -> [String] {
        var roleList: [String] = []

        // Use "Paginated" to get all the roles.
        // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in "ListRolesOutput".
        let input = ListRolesInput()
```

```
        let pages = client.listRolesPaginated(input: input)

        do {
            for try await page in pages {
                guard let roles = page.roles else {
                    print("Error: no roles returned.")
                    continue
                }

                for role in roles {
                    if let name = role.roleName {
                        roleList.append(name)
                    }
                }
            }
        } catch {
            print("ERROR: listRoles:", dump(error))
            throw error
        }
        return roleList
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 ListRoles를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`ListSAMLProviders`** 사용

다음 코드 예시는 `ListSAMLProviders`의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// List SAML authentication providers.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns>
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync()
    {
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new
ListSAMLProvidersRequest());
        return response.SAMLProviderList;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListSAMLProviders를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

AWS 계정의 SAML 공급자 나열

이 예제는 현재 AWS 계정에서 생성된 SAML 2.0 공급자 목록을 검색합니다.

```
aws iam list-saml-providers
```

출력:

```
{
    "SAMLProviderList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAML-ADFS",
            "ValidUntil": "2015-06-05T22:45:14Z",
            "CreateDate": "2015-06-05T22:45:14Z"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM SAML 자격 증명 공급자 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListSAMLProviders를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders(ctx context.Context)
 ([]types.SAMLProviderListEntry, error) {
 var providers []types.SAMLProviderListEntry
 result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(ctx,
 &iam.ListSAMLProvidersInput{})
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  providers = result.SAMLProviderList
 }
 return providers, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListSAMLProviders를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

SAML 공급자를 나열합니다.

```
import { ListSAMLProvidersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listSamlProviders = async () => {
  const command = new ListSAMLProvidersCommand({});

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListSAMLProviders를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

    public function listSAMLProviders()
    {
        return $this->iamClient->listSAMLProviders();
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 ListSAMLProviders를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에서 생성된 SAML 2.0 제공업체 목록을 검색합니다. 각 SAML 제공업체의 ARN, 생성 날짜 및 만료 날짜를 반환합니다.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

출력:

```
Arn                                                  CreateDate
   ValidUntil
---                                                  ----------
   ----------
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS     12/23/2014 12:16:55 PM
   12/23/2114 12:16:54 PM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListSAMLProviders를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에서 생성된 SAML 2.0 제공업체 목록을 검색합니다. 각 SAML 제공업체의 ARN, 생성 날짜 및 만료 날짜를 반환합니다.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

출력:

```
Arn                                                  CreateDate
   ValidUntil
---                                                  ----------
   ----------
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS     12/23/2014 12:16:55 PM
   12/23/2114 12:16:54 PM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListSAMLProviders를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_saml_providers(count):
    """
    Lists the SAML providers for the account.

    :param count: The maximum number of providers to list.
    """
    try:
        found = 0
        for provider in iam.saml_providers.limit(count):
```

```
            logger.info("Got SAML provider %s.", provider.arn)
            found += 1
        if found == 0:
            logger.info("Your account has no SAML providers.")
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list SAML providers.")
        raise
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListSAMLProviders를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
class SamlProviderLister
  # Initializes the SamlProviderLister with IAM client and a logger.
  # @param iam_client [Aws::IAM::Client] The IAM client object.
  # @param logger [Logger] The logger object for logging output.
  def initialize(iam_client, logger = Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
  end

  # Lists up to a specified number of SAML providers for the account.
  # @param count [Integer] The maximum number of providers to list.
  # @return [Aws::IAM::Client::Response]
  def list_saml_providers(count)
    response = @iam_client.list_saml_providers
    response.saml_provider_list.take(count).each do |provider|
      @logger.info("\t#{provider.arn}")
    end
```

```
    response
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Couldn't list SAML providers. Here's why:")
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    raise
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListSAMLProviders를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn list_saml_providers(
    client: &Client,
) -> Result<ListSamlProvidersOutput, SdkError<ListSAMLProvidersError>> {
    let response = client.list_saml_providers().send().await?;

    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListSAMLProviders을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->listsamlproviders( ).
        MESSAGE 'Retrieved SAML provider list.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
        MESSAGE 'Service failure when listing SAML providers.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 ListSAMLProviders를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListServerCertificates** 사용

다음 코드 예시는 ListServerCertificates의 사용 방법을 보여 줍니다.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::listServerCertificates(
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
```

```
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListServerCertificatesRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListServerCertificates(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list server certificates: " <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        if (!header) {
            std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
                      std::setw(14) << "UploadDate" << std::setw(14) <<
                      "ExpirationDate" << std::endl;
            header = true;
        }

        const auto &certificates =
                outcome.GetResult().GetServerCertificateMetadataList();

        for (const auto &certificate: certificates) {
            std::cout << std::left << std::setw(55) <<
                      certificate.GetServerCertificateName() << std::setw(30) <<
                      certificate.GetServerCertificateId() << std::setw(80) <<
                      certificate.GetArn() << std::setw(14) <<

certificate.GetUploadDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
                      std::setw(14) <<

certificate.GetExpiration().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
                      std::endl;
        }

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
        }
        else {
            done = true;
        }
```

```
    }

    return true;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 ListServerCertificates를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

AWS 계정의 서버 인증서 나열

다음 `list-server-certificates` 명령은 AWS 계정에 저장되어 사용 가능한 모든 서버 인증서를 나열합니다.

```
aws iam list-server-certificates
```

출력:

```
{
    "ServerCertificateMetadataList": [
        {
            "Path": "/",
            "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
myUpdatedServerCertificate",
            "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
            "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
        },
        {
            "Path": "/cloudfront/",
            "ServerCertificateName": "MyTestCert",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE456EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/
MyTestCert",
            "UploadDate": "2015-04-21T18:14:16+00:00",
            "Expiration": "2018-01-14T17:52:36+00:00"
        }
    ]
```

```
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 서버 인증서 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListServerCertificates를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

인증서를 나열합니다.

```
import { ListServerCertificatesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 * A generator function that handles paginated results.
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to
 simplify this.
 *
 */
export async function* listServerCertificates() {
  const command = new ListServerCertificatesCommand({});
  let response = await client.send(command);

  while (response.ServerCertificateMetadataList?.length) {
    for await (const cert of response.ServerCertificateMetadataList) {
      yield cert;
    }

    if (response.IsTruncated) {
      response = await client.send(new ListServerCertificatesCommand({}));
    } else {
      break;
```

```
    }
  }
}
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListServerCertificates를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

iam.listServerCertificates({}, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListServerCertificates를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 업로드된 서버 인증서 목록을 검색합니다.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

출력:

```
Arn                   : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/
MyServerCertificate
Expiration            : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                  : /Org1/Org2/
ServerCertificateId   : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate            : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListServerCertificates를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정에 업로드된 서버 인증서 목록을 검색합니다.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

출력:

```
Arn                   : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/
MyServerCertificate
Expiration            : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                  : /Org1/Org2/
ServerCertificateId   : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate            : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListServerCertificates를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

서버 인증서를 나열하고, 업데이트하고, 삭제합니다.

```
class ServerCertificateManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'ServerCertificateManager'
  end

  # Creates a new server certificate.
  # @param name [String] the name of the server certificate
  # @param certificate_body [String] the contents of the certificate
  # @param private_key [String] the private key contents
  # @return [Boolean] returns true if the certificate was successfully created
  def create_server_certificate(name, certificate_body, private_key)
    @iam_client.upload_server_certificate({
                                            server_certificate_name: name,
                                            certificate_body: certificate_body,
                                            private_key: private_key
                                          })
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    puts "Failed to create server certificate: #{e.message}"
    false
  end

  # Lists available server certificate names.
  def list_server_certificate_names
    response = @iam_client.list_server_certificates

    if response.server_certificate_metadata_list.empty?
      @logger.info('No server certificates found.')
      return
```

```
    end

    response.server_certificate_metadata_list.each do |certificate_metadata|
      @logger.info("Certificate Name:
 #{certificate_metadata.server_certificate_name}")
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing server certificates: #{e.message}")
  end

  # Updates the name of a server certificate.
  def update_server_certificate_name(current_name, new_name)
    @iam_client.update_server_certificate(
      server_certificate_name: current_name,
      new_server_certificate_name: new_name
    )
    @logger.info("Server certificate name updated from '#{current_name}' to
 '#{new_name}'.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error updating server certificate name: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes a server certificate.
  def delete_server_certificate(name)
    @iam_client.delete_server_certificate(server_certificate_name: name)
    @logger.info("Server certificate '#{name}' deleted.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting server certificate: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListServerCertificates를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListSigningCertificates** 사용

다음 코드 예시는 ListSigningCertificates의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 서명 인증서 나열

다음 list-signing-certificates 명령은 Bob이라는 IAM 사용자의 서명 인증서를 나열합니다.

```
aws iam list-signing-certificates \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "Certificates": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Inactive",
            "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-
body>-----END CERTIFICATE-----",
            "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE",
            "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08Z"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 서명 인증서 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListSigningCertificates를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 사용자와 연결된 서명 인증서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

출력:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC

 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd

 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD

 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z

 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
                    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
                    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9T
                    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
                    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
                    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
                    -----END CERTIFICATE-----
CertificateId   : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListSigningCertificates를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 사용자와 연결된 서명 인증서에 대한 세부 정보를 검색합니다.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

출력:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC

 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd

 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD

 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z

 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
                   YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
                   21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9T
                   rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
                   nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
                   NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
                   -----END CERTIFICATE-----
CertificateId   : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListSigningCertificates를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListUserPolicies** 사용

다음 코드 예시는 ListUserPolicies의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자에 대한 정책 나열

다음 list-user-policies 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자에게 연결된 정책을 나열합니다.

```
aws iam list-user-policies \
    --user-name Bob
```

출력:

```
{
    "PolicyNames": [
        "ExamplePolicy",
        "TestPolicy"
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS 계정에서 IAM 사용자 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListUserPolicies를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(ctx context.Context, userName string)
 ([]string, error) {
 var policies []string
 result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(ctx,
 &iam.ListUserPoliciesInput{
  UserName: aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 } else {
  policies = result.PolicyNames
 }
 return policies, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListUserPolicies을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **David**라는 IAM 사용자에게 포함된 인라인 정책의 이름 목록을 검색합니다.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

출력:

```
Davids_IAM_Admin_Policy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListUserPolicies를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **David**라는 IAM 사용자에게 포함된 인라인 정책의 이름 목록을 검색합니다.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

출력:

```
Davids_IAM_Admin_Policy
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListUserPolicies를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListUserTags** 사용

다음 코드 예시는 `ListUserTags`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

사용자에게 연결된 태그 나열

다음 `list-user-tags` 명령은 지정된 IAM 사용자와 연결된 태그 목록을 검색합니다.

```
aws iam list-user-tags \
    --user-name alice
```

출력:

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        },
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "12345"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 리소스 태그 지정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListUserTags를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 사용자와 연결된 태그를 가져옵니다.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListUserTags를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 사용자와 연결된 태그를 가져옵니다.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListUserTags를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **ListUsers** 사용

다음 코드 예시는 ListUsers의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// List IAM users.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of IAM users.</returns>
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync()
    {
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new
ListUsersRequest());
        var users = new List<User>();

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses)
        {
            users.AddRange(response.Users);
        }

        return users;
```

```
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_list_users
#
# List the IAM users in the account.
#
# Returns:
#       The list of users names
#    And:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
#############################################################################
function iam_list_users() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_list_users"
```

```
    echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) user in the
 account."
    echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "h" option; do
   case "${option}" in
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 local response

 response=$(aws iam list-users \
   --output text \
   --query "Users[].UserName")
 error_code=${?}

 if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
   aws_cli_error_log $error_code
   errecho "ERROR: AWS reports list-users operation failed.$response"
   return 1
 fi

 echo "$response"

 return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::listUsers(const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
 {
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::ListUsersRequest request;

    bool done = false;
    bool header = false;
    while (!done) {
        auto outcome = iam.ListUsers(request);
        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Failed to list iam users:" <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            return false;
        }

        if (!header) {
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" <<
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(64) << "Arn" <<
                      std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
            header = true;
        }

        const auto &users = outcome.GetResult().GetUsers();
        for (const auto &user: users) {
            std::cout << std::left << std::setw(32) << user.GetUserName() <<
                      std::setw(30) << user.GetUserId() << std::setw(64) <<
                      user.GetArn() << std::setw(20) <<
                      user.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())
                      << std::endl;
        }
```

```
        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
        }
        else {
            done = true;
        }
    }

    return true;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 ListUsers를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자 나열

다음 `list-users` 명령은 현재 계정의 IAM 사용자를 나열합니다.

```
aws iam list-users
```

출력:

```
{
    "Users": [
        {
            "UserName": "Adele",
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-03-07T05:14:48Z",
            "UserId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Adele"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2012-09-21T23:03:13Z",
            "UserId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
        }
    ]
```

```
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 나열을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListUsers를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(ctx context.Context, maxUsers int32)
 ([]types.User, error) {
 var users []types.User
 result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(ctx, &iam.ListUsersInput{
```

```
  MaxItems: aws.Int32(maxUsers),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err)
 } else {
  users = result.Users
 }
 return users, err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.AttachedPermissionsBoundary;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListUsersResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.User;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class ListUsers {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        listAllUsers(iam);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void listAllUsers(IamClient iam) {
        try {
            boolean done = false;
            String newMarker = null;
            while (!done) {
                ListUsersResponse response;
                if (newMarker == null) {
                    ListUsersRequest request =
ListUsersRequest.builder().build();
                    response = iam.listUsers(request);
                } else {
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder()
                            .marker(newMarker)
                            .build();

                    response = iam.listUsers(request);
                }

                for (User user : response.users()) {
                    System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName());
                    AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary =
user.permissionsBoundary();
                    if (permissionsBoundary != null)
                        System.out.format("\n Permissions boundary details %s",

permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString());
                }

                if (!response.isTruncated()) {
                    done = true;
                } else {
                    newMarker = response.marker();
                }
```

```
            }

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

사용자를 나열합니다.

```
import { ListUsersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listUsers = async () => {
  const command = new ListUsersCommand({ MaxItems: 10 });

  const response = await client.send(command);

  for (const { UserName, CreateDate } of response.Users) {
    console.log(`${UserName} created on: ${CreateDate}`);
  }
  return response;
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  MaxItems: 10,
};

iam.listUsers(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    var users = data.Users || [];
    users.forEach(function (user) {
      console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
    });
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun listAllUsers() {
    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        val response = iamClient.listUsers(ListUsersRequest { })
        response.users?.forEach { user ->
            println("Retrieved user ${user.userName}")
            val permissionsBoundary = user.permissionsBoundary
            if (permissionsBoundary != null) {
                println("Permissions boundary details
 ${permissionsBoundary.permissionsBoundaryType}")
            }
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

PHP

SDK for PHP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();
```

```
    public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
    {
        $listUsersArguments = [];
        if ($pathPrefix) {
            $listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
        }
        if ($marker) {
            $listUsersArguments["Marker"] = $marker;
        }
        if ($maxItems) {
            $listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems;
        }

        return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments);
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for PHP API 참조의 ListUsers를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정의 사용자 모음을 검색합니다.

```
Get-IAMUserList
```

출력:

```
Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate       : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path             : /
UserId           : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
UserName         : Administrator

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate       : 4/6/2015 12:54:42 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path             : /
UserId           : L3EWNONDOM3YUEXAMPLE2
UserName         : bab
```

```
    Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/David
    CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
    PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
    Path             : /
    UserId           : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
    UserName         : David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListUsers를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 현재 AWS 계정의 사용자 모음을 검색합니다.

```
Get-IAMUserList
```

출력:

```
    Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
    CreateDate       : 10/16/2014 9:03:09 AM
    PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
    Path             : /
    UserId           : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
    UserName         : Administrator

    Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
    CreateDate       : 4/6/2015 12:54:42 PM
    PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
    Path             : /
    UserId           : L3EWNONDOM3YUEXAMPLE2
    UserName         : bab

    Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/David
    CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
    PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
    Path             : /
    UserId           : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
    UserName         : David
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListUsers를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def list_users():
    """
    Lists the users in the current account.

    :return: The list of users.
    """
    try:
        users = list(iam.users.all())
        logger.info("Got %s users.", len(users))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get users.")
        raise
    else:
        return users
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
  # Lists all users in the AWS account
  #
  # @return [Array<Aws::IAM::Types::User>] An array of user objects
  def list_users
    users = []
    @iam_client.list_users.each_page do |page|
      page.users.each do |user|
        users << user
      end
    end
    users
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing users: #{e.message}")
    []
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 ListUsers를 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
pub async fn list_users(
    client: &iamClient,
    path_prefix: Option<String>,
    marker: Option<String>,
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListUsersOutput, SdkError<ListUsersError>> {
    let response = client
        .list_users()
        .set_path_prefix(path_prefix)
        .set_marker(marker)
        .set_max_items(max_items)
        .send()
```

```
        .await?;
    Ok(response)
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 ListUsers을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    oo_result = lo_iam->listusers( ).
    MESSAGE 'Retrieved user list.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_iamservicefailureex.
    MESSAGE 'Service failure when listing users.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API의 ListUsers을 참조하세요.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
```

```
import AWSS3


    public func listUsers() async throws -> [MyUserRecord] {
        var userList: [MyUserRecord] = []

        // Use "Paginated" to get all the users.
        // This lets the SDK handle the 'isTruncated' in "ListUsersOutput".
        let input = ListUsersInput()
        let output = client.listUsersPaginated(input: input)

        do {
            for try await page in output {
                guard let users = page.users else {
                    continue
                }
                for user in users {
                    if let id = user.userId, let name = user.userName {
                        userList.append(MyUserRecord(id: id, name: name))
                    }
                }
            }
        }
        catch {
            print("ERROR: listUsers:", dump(error))
            throw error
        }
       return userList
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 ListUsers를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ListVirtualMfaDevices** 사용

다음 코드 예시는 `ListVirtualMfaDevices`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

가상 MFA 디바이스 나열

다음 `list-virtual-mfa-devices` 명령은 현재 계정에 대해 구성된 가상 MFA 디바이스를 나열합니다.

```
aws iam list-virtual-mfa-devices
```

출력:

```
{
    "VirtualMFADevices": [
        {
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/ExampleMFADevice"
        },
        {
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Fred"
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 가상 다중 인증(MFA) 디바이스 활성화를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ListVirtualMfaDevices를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 사용자에게 할당된 가상 MFA 디바이스 모음을 검색합니다. 각각의 **User** 속성은 해당 디바이스가 할당된 IAM 사용자의 세부 정보가 포함된 객체입니다.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

출력:

```
Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM
QRCodePNG        :
```

```
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User

Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ListVirtualMfaDevices를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 AWS 계정의 사용자에게 할당된 가상 MFA 디바이스 모음을 검색합니다. 각각의 **User** 속성은 해당 디바이스가 할당된 IAM 사용자의 세부 정보가 포함된 객체입니다.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

출력:

```
Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User

Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ListVirtualMfaDevices를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **PutGroupPolicy** 사용

다음 코드 예시는 PutGroupPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

그룹에 정책 추가

다음 put-group-policy 명령은 이름이 Admins인 IAM 그룹에 정책을 추가합니다.

```
aws iam put-group-policy \
    --group-name Admins \
    --policy-document file://AdminPolicy.json \
    --policy-name AdminRoot
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

정책은 AdminPolicy.json 파일에서 JSON 문서로 정의됩니다. (파일 이름과 확장자는 중요하지 않습니다.)

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 정책 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 PutGroupPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **AppTesterPolicy**라는 인라인 정책을 생성하고 이를 IAM 그룹 **AppTesters**에 포함합니다. 동일한 이름의 인라인 정책이 이미 존재하는 경우 해당 정책을 덮어씁니다. JSON 정책 내용은 **apptesterpolicy.json** 파일로 제공됩니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 PutGroupPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **AppTesterPolicy**라는 인라인 정책을 생성하고 이를 IAM 그룹 **AppTesters**에 포함합니다. 동일한 이름의 인라인 정책이 이미 존재하는 경우 해당 정책을 덮

어씁니다. JSON 정책 내용은 **apptesterpolicy.json** 파일로 제공됩니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 PutGroupPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **PutRolePermissionsBoundary** 사용

다음 코드 예시는 PutRolePermissionsBoundary의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

예제 1: IAM 역할에 사용자 지정 정책을 기반으로 권한 경계 적용

다음 put-role-permissions-boundary 예제는 intern-boundary라는 사용자 지정 정책을 지정된 IAM 역할에 대한 권한 경계로 적용합니다.

```
aws iam put-role-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \
    --role-name lambda-application-role
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

예제 2: IAM 역할에 AWS 관리형 정책을 기반으로 권한 경계를 적용하는 방법

다음 put-role-permissions-boundary 예제는 AWS 관리형PowerUserAccess 정책을 지정된 IAM 역할에 대한 권한 경계로 적용합니다.

```
aws iam put-role-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \
    --role-name x-account-admin
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 역할 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 PutRolePermissionsBoundary를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 역할의 권한 경계를 설정하는 방법을 보여줍니다. AWS 관리형 정책 또는 사용자 지정 정책을 권한 경계로 설정할 수 있습니다.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary
 arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 PutRolePermissionsBoundary를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 역할의 권한 경계를 설정하는 방법을 보여줍니다. AWS 관리형 정책 또는 사용자 지정 정책을 권한 경계로 설정할 수 있습니다.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary
 arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 PutRolePermissionsBoundary를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`PutRolePolicy`** 사용

다음 코드 예시는 `PutRolePolicy`의 사용 방법을 보여 줍니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
    /// <summary>
    /// Update the inline policy document embedded in a role.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param>
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string
 roleName, string policyDocument)
    {
        var request = new PutRolePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            RoleName = roleName,
            PolicyDocument = policyDocument
        };

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 PutRolePolicy를 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy(
        const Aws::String &roleName,
        const Aws::String &policyName,
        const Aws::String &policyDocument,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request;

    request.SetRoleName(roleName);
    request.SetPolicyName(policyName);
    request.SetPolicyDocument(policyDocument);

    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome =
 iamClient.PutRolePolicy(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error putting policy on role. " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Successfully put the role policy." << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 PutRolePolicy를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 역할에 권한 정책 연결

다음 put-role-policy 명령은 이름이 Test-Role인 역할에 권한 정책을 추가합니다.

```
aws iam put-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy \
    --policy-document file://AdminPolicy.json
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

정책은 AdminPolicy.json 파일에서 JSON 문서로 정의됩니다. (파일 이름과 확장자는 중요하지 않습니다.)

신뢰 정책을 역할에 연결하려면 update-assume-role-policy 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 역할 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 PutRolePolicy를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { PutRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const examplePolicyDocument = JSON.stringify({
  Version: "2012-10-17",
  Statement: [
    {
      Sid: "VisualEditor0",
      Effect: "Allow",
```

```
      Action: [
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
      ],
      Resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    },
    {
      Sid: "VisualEditor1",
      Effect: "Allow",
      Action: [
        "s3:ListStorageLensConfigurations",
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListAccessPoints",
        "s3:ListJobs",
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints",
      ],
      Resource: "*",
    },
  ],
});

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 * @param {string} policyName
 * @param {string} policyDocument
 */
export const putRolePolicy = async (roleName, policyName, policyDocument) => {
  const command = new PutRolePolicyCommand({
    RoleName: roleName,
    PolicyName: policyName,
    PolicyDocument: policyDocument,
  });

  const response = await client.send(command);
  console.log(response);
  return response;
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 PutRolePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **FedTesterRolePolicy**라는 인라인 정책을 생성하고 이를 IAM 역할 **FedTesterRole**에 포함합니다. 동일한 이름의 인라인 정책이 이미 존재하는 경우 해당 정책을 덮어씁니다. JSON 정책 내용은 **FedTesterPolicy.json** 파일에서 가져옵니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 PutRolePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **FedTesterRolePolicy**라는 인라인 정책을 생성하고 이를 IAM 역할 **FedTesterRole**에 포함합니다. 동일한 이름의 인라인 정책이 이미 존재하는 경우 해당 정책을 덮어씁니다. JSON 정책 내용은 **FedTesterPolicy.json** 파일에서 가져옵니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 PutRolePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **PutUserPermissionsBoundary** 사용

다음 코드 예시는 PutUserPermissionsBoundary의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

예제 1: IAM 사용자에게 사용자 지정 정책을 기반으로 권한 경계 적용

다음 put-user-permissions-boundary 예제는 intern-boundary라는 사용자 지정 정책을 지정된 IAM 사용자에 대한 권한 경계로 적용합니다.

```
aws iam put-user-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \
    --user-name intern
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

예제 2: IAM 사용자에게 AWS 관리형 정책을 기반으로 권한 경계를 적용하는 방법

다음 put-user-permissions-boundary 예제는 PowerUserAccess라는 AWS 관리형 정책을 지정된 IAM 사용자에 대한 권한 경계로 적용합니다.

```
aws iam put-user-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \
    --user-name developer
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 PutUserPermissionsBoundary를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 사용자의 권한 경계를 설정하는 방법을 보여줍니다. AWS 관리형 정책 또는 사용자 지정 정책을 권한 경계로 설정할 수 있습니다.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary
 arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 PutUserPermissionsBoundary를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 사용자의 권한 경계를 설정하는 방법을 보여줍니다. AWS 관리형 정책 또는 사용자 지정 정책을 권한 경계로 설정할 수 있습니다.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary
 arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 PutUserPermissionsBoundary를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **PutUserPolicy** 사용

다음 코드 예시는 PutUserPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 기본 사항 알아보기

CLI

AWS CLI

IAM 사용자에게 정책 연결

다음 put-user-policy 명령은 정책을 이름이 Bob인 IAM 사용자에게 연결합니다.

```
aws iam put-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy \
    --policy-document file://AdminPolicy.json
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

정책은 AdminPolicy.json 파일에서 JSON 문서로 정의됩니다. (파일 이름과 확장자는 중요하지 않습니다.)

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 PutUserPolicy를 참조하세요.

Go

SDK for Go V2

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "errors"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a
 policy that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
```

```
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(ctx context.Context, userName string,
 policyName string, actions []string,
 roleArn string) error {
 policyDoc := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:   "Allow",
   Action:   actions,
   Resource: aws.String(roleArn),
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn,
 err)
  return err
 }
 _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(ctx, &iam.PutUserPolicyInput{
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  PolicyName:     aws.String(policyName),
  UserName:       aws.String(userName),
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName,
 err)
 }
 return err
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Go API 참조의 PutUserPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **EC2AccessPolicy**라는 인라인 정책을 생성하고 이를 IAM 사용자 **Bob**에게 포함합니다. 동일한 이름의 인라인 정책이 이미 존재하는 경우 해당 정책을 덮어씁니다. JSON 정책 내용은 **EC2AccessPolicy.json** 파일에서 가져옵니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument
 (Get-Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 PutUserPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **EC2AccessPolicy**라는 인라인 정책을 생성하고 이를 IAM 사용자 **Bob**에게 포함합니다. 동일한 이름의 인라인 정책이 이미 존재하는 경우 해당 정책을 덮어씁니다. JSON 정책 내용은 **EC2AccessPolicy.json** 파일에서 가져옵니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument
 (Get-Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 PutUserPolicy를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# Creates an inline policy for a specified user.
# @param username [String] The name of the IAM user.
# @param policy_name [String] The name of the policy to create.
# @param policy_document [String] The JSON policy document.
# @return [Boolean]
def create_user_policy(username, policy_name, policy_document)
  @iam_client.put_user_policy({
                                user_name: username,
                                policy_name: policy_name,
                                policy_document: policy_document
                              })
  @logger.info("Policy #{policy_name} created for user #{username}.")
  true
rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
```

```
    @logger.error("Couldn't create policy #{policy_name} for user #{username}.
Here's why:")
    @logger.error("\t#{e.code}: #{e.message}")
    false
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 PutUserPolicy를 참조하십시오.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    func putUserPolicy(policyDocument: String, policyName: String, user:
IAMClientTypes.User) async throws {
        let input = PutUserPolicyInput(
            policyDocument: policyDocument,
            policyName: policyName,
            userName: user.userName
        )
        do {
            _ = try await iamClient.putUserPolicy(input: input)
        } catch {
            print("ERROR: putUserPolicy:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 PutUserPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider** 사용

다음 코드 예시는 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

지정된 IAM OpenID Connect 제공업체에 등록된 클라이언트 ID 목록에서 지정된 클라이언트 ID 제거

이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com인 IAM OIDC 제공업체와 연결된 클라이언트 ID 목록에서 클라이언트 ID My-TestApp-3을 제거합니다.

```
aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider
    --client-id My-TestApp-3 \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 제공업체 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**인 IAM OIDC 제공업체와 연결된 클라이언트 ID 목록에서 클라이언트 ID **My-TestApp-3**을 제거합니다.

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3
 -OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**인 IAM OIDC 제공업체와 연결된 클라이언트 ID 목록에서 클라이언트 ID **My-TestApp-3**을 제거합니다.

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3
 -OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **RemoveRoleFromInstanceProfile** 사용

다음 코드 예시는 RemoveRoleFromInstanceProfile의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

인스턴스 프로파일에서 역할 제거

다음 remove-role-from-instance-profile 명령은 이름이 ExampleInstanceProfile인 인스턴스 프로파일에서 이름이 Test-Role인 역할을 제거합니다.

```
aws iam remove-role-from-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile \
    --role-name Test-Role
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 인스턴스 프로파일 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 RemoveRoleFromInstanceProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **MyNewRole**이라는 EC2 인스턴스 프로파일에서 **MyNewRole**이라는 역할을 삭제합니다. IAM 콘솔에서 생성되는 인스턴스 프로파일은 이 예제와 같이 항상 역할과 동일한 이름을 갖습니다. API 또는 CLI에서 생성하는 경우 서로 다른 이름을 가질 수 있습니다.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName
 MyNewRole -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 RemoveRoleFromInstanceProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **MyNewRole**이라는 EC2 인스턴스 프로파일에서 **MyNewRole**이라는 역할을 삭제합니다. IAM 콘솔에서 생성되는 인스턴스 프로파일은 이 예제와 같이 항상 역할과 동일한 이름을 갖습니다. API 또는 CLI에서 생성하는 경우 서로 다른 이름을 가질 수 있습니다.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName
 MyNewRole -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 RemoveRoleFromInstanceProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **RemoveUserFromGroup** 사용

다음 코드 예시는 RemoveUserFromGroup의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹에서 사용자 제거

다음 remove-user-from-group 명령은 이름이 Admins인 IAM 그룹에서 이름이 Bob인 사용자를 제거합니다.

```
aws iam remove-user-from-group \
    --user-name Bob \
    --group-name Admins
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹에서 사용자 추가 및 제거를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 RemoveUserFromGroup을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 그룹 **Testers**에서 IAM 사용자 **Bob**을 제거합니다.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 **Theresa**가 구성원으로 속한 그룹을 찾은 다음 해당 그룹에서 **Theresa**를 제거합니다.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName
 -UserName Theresa -Force }
```

예제 3: 이 예제는 **Testers** 그룹에서 IAM 사용자 **Bob**을 제거하는 다른 방법을 보여줍니다.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -
GroupName Testers -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 RemoveUserFromGroup을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 그룹 **Testers**에서 IAM 사용자 **Bob**을 제거합니다.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 **Theresa**가 구성원으로 속한 그룹을 찾은 다음 해당 그룹에서 **Theresa**를 제거합니다.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName
 -UserName Theresa -Force }
```

예제 3: 이 예제는 **Testers** 그룹에서 IAM 사용자 **Bob**을 제거하는 다른 방법을 보여줍니다.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -
GroupName Testers -Force
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 RemoveUserFromGroup을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **ResyncMfaDevice** 사용

다음 코드 예시는 ResyncMfaDevice의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

MFA 디바이스 동기화

다음 resync-mfa-device 예제는 IAM 사용자 Bob과 연결되어 있고 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:mfa/BobsMFADevice인 MFA 디바이스를 두 개의 인증 코드를 제공한 인증 프로그램과 동기화합니다.

```
aws iam resync-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \
    --authentication-code1 123456 \
    --authentication-code2 987654
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 AWS에서 다중 인증(MFA) 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 ResyncMfaDevice를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **Bob**과 연결되어 있고 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**인 MFA 디바이스를 두 개의 인증 코드를 제공한 인증 프로그램과 동기화합니다.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 **Theresa**와 연결된 IAM MFA 디바이스를 일련 번호가 **ABCD12345678**이고 두 개의 인증 코드를 제공한 물리적 디바이스와 동기화합니다.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 ResyncMfaDevice를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **Bob**과 연결되어 있고 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob**인 MFA 디바이스를 두 개의 인증 코드를 제공한 인증 프로그램과 동기화합니다.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 **Theresa**와 연결된 IAM MFA 디바이스를 일련 번호가 **ABCD12345678**이고 두 개의 인증 코드를 제공한 물리적 디바이스와 동기화합니다.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 ResyncMfaDevice를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **SetDefaultPolicyVersion** 사용

다음 코드 예시는 SetDefaultPolicyVersion의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 정책 관리
- 정책 버전 롤백

CLI

AWS CLI

지정된 정책의 지정된 버전을 정책의 기본 버전으로 설정

이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy인 정책의 v2 버전을 기본 활성 버전으로 설정합니다.

```
aws iam set-default-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM의 정책 및 권한을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 SetDefaultPolicyVersion을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy**인 정책의 **v2** 버전을 기본 활성 버전으로 설정합니다.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy
 -VersionId v2
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 SetDefaultPolicyVersion을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy**인 정책의 **v2** 버전을 기본 활성 버전으로 설정합니다.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy
 -VersionId v2
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 SetDefaultPolicyVersion을 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->setdefaultpolicyversion(
          iv_policyarn = iv_policy_arn
          iv_versionid = iv_version_id ).
        MESSAGE 'Default policy version set successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Policy or version does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iaminvalidinputex.
        MESSAGE 'Invalid input provided.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Limit exceeded.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 SetDefaultPolicyVersion을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **TagRole** 사용

다음 코드 예시는 TagRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

역할에 태그 추가

다음 tag-role 명령은 지정된 역할에 Department 이름이 포함된 태그를 추가합니다.

```
aws iam tag-role --role-name my-role \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 리소스 태그 지정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 TagRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ID 관리 서비스의 역할에 태그를 추가합니다.

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleacess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 TagRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ID 관리 서비스의 역할에 태그를 추가합니다.

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleacess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 TagRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **TagUser** 사용

다음 코드 예시는 TagUser의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

사용자에게 태그 추가

다음 tag-user 명령은 지정된 사용자에게 연관된 Department가 포함된 태그를 추가합니다.

```
aws iam tag-user \
    --user-name alice \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 리소스 태그 지정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 TagUser를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ID 관리 서비스의 사용자에게 태그를 추가합니다.

```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 TagUser를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ID 관리 서비스의 사용자에게 태그를 추가합니다.

```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 TagUser를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UntagRole** 사용

다음 코드 예시는 UntagRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

역할에서 태그 제거

다음 untag-role 명령은 지정된 역할에서 키 이름이 'Department'인 모든 태그를 제거합니다.

```
aws iam untag-role \
    --role-name my-role \
    --tag-keys Department
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 리소스 태그 지정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UntagRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 태그 키가 'abac'인 'MyRoleName' 역할에서 태그를 제거합니다. 여러 태그를 제거하려면 쉼표로 구분된 태그 키 목록을 제공합니다.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UntagRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 태그 키가 'abac'인 'MyRoleName' 역할에서 태그를 제거합니다. 여러 태그를 제거하려면 쉼표로 구분된 태그 키 목록을 제공합니다.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UntagRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UntagUser** 사용

다음 코드 예시는 UntagUser의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

사용자에게서 태그 제거

다음 untag-user 명령은 지정된 사용자에게서 키 이름이 'Department'인 모든 태그를 제거합니다.

```
aws iam untag-user \
    --user-name alice \
    --tag-keys Department
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 리소스 태그 지정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UntagUser를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 태그 키가 'abac' 및 'xyzw'인 'joe'라는 사용자에게서 태그를 제거합니다. 여러 태그를 제거하려면 쉼표로 구분된 태그 키 목록을 제공합니다.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UntagUser를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 태그 키가 'abac' 및 'xyzw'인 'joe'라는 사용자에게서 태그를 제거합니다. 여러 태그를 제거하려면 쉼표로 구분된 태그 키 목록을 제공합니다.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UntagUser를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **UpdateAccessKey** 사용

다음 코드 예시는 UpdateAccessKey의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 액세스 키 관리

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function iam_update_access_key
#
# This function can activate or deactivate an IAM access key for the specified
 IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to update.
#       -a            -- Activate the selected access key.
#       -d            -- Deactivate the selected access key.
#
# Example:
#       # To deactivate the selected access key for IAM user Bob
```

```
#       iam_update_access_key -u Bob -k AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -d
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_update_access_key() {
  local user_name access_key status response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local activate_flag=false deactivate_flag=false

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_update_access_key"
    echo "Updates the status of an AWS Identity and Access Management (IAM)
 access key for the specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to update."
    echo "  -a              Activate the access key."
    echo "  -d              Deactivate the access key."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
    while getopts "u:k:adh" option; do
      case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        k) access_key="${OPTARG}" ;;
        a) activate_flag=true ;;
        d) deactivate_flag=true ;;
        h)
          usage
          return 0
          ;;
        \?)
          echo "Invalid parameter"
          usage
          return 1
          ;;
      esac
    done
    export OPTIND=1

   # Validate input parameters
```

```
    if [[ -z "$user_name" ]]; then
      errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
      usage
      return 1
    fi

    if [[ -z "$access_key" ]]; then
      errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
      usage
      return 1
    fi

    # Ensure that only -a or -d is specified
    if [[ "$activate_flag" == true && "$deactivate_flag" == true ]]; then
      errecho "ERROR: You cannot specify both -a (activate) and -d (deactivate)
at the same time."
      usage
      return 1
    fi

    # If neither -a nor -d is provided, return an error
    if [[ "$activate_flag" == false && "$deactivate_flag" == false ]]; then
      errecho "ERROR: You must specify either -a (activate) or -d (deactivate)."
      usage
      return 1
    fi

    # Determine the status based on the flag
    if [[ "$activate_flag" == true ]]; then
      status="Active"
    elif [[ "$deactivate_flag" == true ]]; then
      status="Inactive"
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "    Username:   $user_name"
    iecho "    Access key: $access_key"
    iecho "    New status: $status"
    iecho ""

    # Update the access key status
    response=$(aws iam update-access-key \
      --user-name "$user_name" \
      --access-key-id "$access_key" \
```

```
      --status "$status" 2>&1)

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "ERROR: AWS reports update-access-key operation failed.\n$response"
      return 1
    fi

    iecho "update-access-key response: $response"
    iecho

    return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::updateAccessKey(const Aws::String &userName,
                                  const Aws::String &accessKeyID,
                                  Aws::IAM::Model::StatusType status,
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::UpdateAccessKeyRequest request;
    request.SetUserName(userName);
    request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
    request.SetStatus(status);

    auto outcome = iam.UpdateAccessKey(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
```

```
        std::cout << "Successfully updated status of access key "
                  << accessKeyID << " for user " << userName << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error updated status of access key " << accessKeyID <<
                  " for user " << userName << ": " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 액세스 키를 활성화 또는 비활성화

다음 update-access-key 명령은 이름이 Bob인 IAM 사용자의 지정된 액세스 키(액세스 키 ID 및 시크릿 액세스 키)를 비활성화합니다.

```
aws iam update-access-key \
    --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE \
    --status Inactive \
    --user-name Bob
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

키를 비활성화하면 프로그래밍 방식으로 AWS에 액세스하는 데 키를 사용할 수 없습니다. 하지만 키는 계속 사용할 수 있고 다시 활성화할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.StatusType;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateAccessKeyRequest;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class UpdateAccessKey {

    private static StatusType statusType;

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <username> <accessId> <status>\s

                Where:
                    username - The name of the user whose key you want to update.
\s
                    accessId - The access key ID of the secret access key you
 want to update.\s
                    status - The status you want to assign to the secret access
 key.\s
```

```
                """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String username = args[0];
        String accessId = args[1];
        String status = args[2];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        updateKey(iam, username, accessId, status);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId,
String status) {
        try {
            if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) {
                statusType = StatusType.ACTIVE;
            } else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) {
                statusType = StatusType.INACTIVE;
            } else {
                statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION;
            }

            UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder()
                    .accessKeyId(accessId)
                    .userName(username)
                    .status(statusType)
                    .build();

            iam.updateAccessKey(request);
            System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s
to" +
                    "status %s for user %s", accessId, status, username);

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
```

```
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 UpdateAccessKey를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

액세스 키를 업데이트합니다.

```
import {
  UpdateAccessKeyCommand,
  IAMClient,
  StatusType,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} userName
 * @param {string} accessKeyId
 */
export const updateAccessKey = (userName, accessKeyId) => {
  const command = new UpdateAccessKeyCommand({
    AccessKeyId: accessKeyId,
    Status: StatusType.Inactive,
    UserName: userName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 UpdateAccessKey를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID",
  Status: "Active",
  UserName: "USER_NAME",
};

iam.updateAccessKey(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자에 대한 액세스 키 **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE**의 상태를 **Inactive**로 변경합니다.

```
Update-IAMAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status
 Inactive
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자에 대한 액세스 키 **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE**의 상태를 **Inactive**로 변경합니다.

```
Update-IAMAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status
 Inactive
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def update_key(user_name, key_id, activate):
    """
    Updates the status of a key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to update.
```

```
    :param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
    """

    try:
        key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
        if activate:
            key.activate()
        else:
            key.deactivate()
        logger.info("%s key %s.", "Activated" if activate else "Deactivated",
key_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't %s key %s.", "Activate" if activate else "Deactivate",
key_id
        )
        raise
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
    TRY.
        lo_iam->updateaccesskey(
          iv_accesskeyid = iv_access_key_id
          iv_status = iv_status
          iv_username = iv_user_name ).
        MESSAGE 'Access key updated successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
        MESSAGE 'Access key or user does not exist.' TYPE 'E'.
```

```
    ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for SAP ABAP API 참조의 UpdateAccessKey를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateAccountPasswordPolicy** 사용

다음 코드 예시는 UpdateAccountPasswordPolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

현재 계정 암호 정책 설정 또는 변경

다음 update-account-password-policy 명령은 최소 8자 길이를 요구하고 암호에 하나 이상의 숫자를 요구하도록 암호 정책을 설정합니다.

```
aws iam update-account-password-policy \
    --minimum-password-length 8 \
    --require-numbers
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

계정의 암호 정책 변경은 해당 계정의 IAM 사용자에 대해 새로 생성되는 모든 암호에 영향을 줍니다. 암호 정책 변경은 기존 암호에 영향을 주지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 계정 암호 정책 설정을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 계정의 암호 정책을 지정된 설정으로 업데이트합니다. 단, 명령에 포함되지 않은 파라미터는 수정되지 않은 채로 남아 있지 않습니다. 대신 기본값으로 재설정됩니다.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry
 $false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20
 -RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -
RequireUppercaseCharacters $true
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 계정의 암호 정책을 지정된 설정으로 업데이트합니다. 단, 명령에 포함되지 않은 파라미터는 수정되지 않은 채로 남아 있지 않습니다. 대신 기본값으로 재설정됩니다.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry
 $false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20
 -RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -
RequireUppercaseCharacters $true
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateAccountPasswordPolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateAssumeRolePolicy** 사용

다음 코드 예시는 UpdateAssumeRolePolicy의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 역할의 신뢰 정책 업데이트

다음 update-assume-role-policy 명령은 Test-Role이라는 역할에 대한 신뢰 정책을 업데이트합니다.

```
aws iam update-assume-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

신뢰 정책은 Test-Role-Trust-Policy.json 파일에 JSON 문서로 정의됩니다. (파일 이름과 확장자는 중요하지 않습니다.) 신뢰 정책에서 위탁자를 지정해야 합니다.

역할에 대한 권한 정책을 업데이트하려면 `put-role-policy` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 역할 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateAssumeRolePolicy를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 이름이 **`ClientRole`**인 IAM 역할을 새 신뢰 정책으로 업데이트하고, 그 내용은 **`ClientRolePolicy.json`** 파일에서 가져옵니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **`-Raw`** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw
 ClientRolePolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateAssumeRolePolicy를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 이름이 **`ClientRole`**인 IAM 역할을 새 신뢰 정책으로 업데이트하고, 그 내용은 **`ClientRolePolicy.json`** 파일에서 가져옵니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **`-Raw`** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw
 ClientRolePolicy.json)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateAssumeRolePolicy를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`UpdateGroup`** 사용

다음 코드 예시는 `UpdateGroup`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 그룹 이름 바꾸기

다음 update-group 명령은 IAM 그룹의 이름을 Test에서 Test-1로 변경합니다.

```
aws iam update-group \
    --group-name Test \
    --new-group-name Test-1
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹 이름 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateGroup을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 그룹 이름을 **Testers**에서 **AppTesters**로 변경합니다.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

예제 2: 이 예제는 IAM 그룹 **AppTesters**의 경로를 **/Org1/Org2/**로 변경합니다. 그러면 그룹의 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters**로 변경됩니다.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateGroup을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 그룹 이름을 **Testers**에서 **AppTesters**로 변경합니다.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

예제 2: 이 예제는 IAM 그룹 **AppTesters**의 경로를 **/Org1/Org2/**로 변경합니다. 그러면 그룹의 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters**로 변경됩니다.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateGroup을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateLoginProfile** 사용

다음 코드 예시는 UpdateLoginProfile의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 암호 업데이트

다음 update-login-profile 명령은 Bob이라는 IAM 사용자에 대한 새 암호를 생성합니다.

```
aws iam update-login-profile \
    --user-name Bob \
    --password <password>
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

계정의 암호 정책을 설정하려면 update-account-password-policy 명령을 사용합니다. 새 암호가 계정 암호 정책을 위반하는 경우 명령은 PasswordPolicyViolation 오류를 반환합니다.

계정 암호 정책에서 허용하는 경우 IAM 사용자는 change-password 명령을 사용하여 자신의 암호를 변경할 수 있습니다.

암호를 안전한 위치에 저장합니다. 암호를 분실한 경우 복구가 불가능하며, create-login-profile 명령을 사용하여 암호를 새로 생성해야 합니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 암호 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateLoginProfile을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **Bob**에 대한 새 임시 암호를 설정하고 사용자가 다음에 로그인할 때 암호를 변경하도록 요구합니다.

```
Update-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password "P@ssw0rd1234" -
PasswordResetRequired $true
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateLoginProfile을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 **Bob**에 대한 새 임시 암호를 설정하고 사용자가 다음에 로그인할 때 암호를 변경하도록 요구합니다.

```
Update-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password "P@ssw0rd1234" -
PasswordResetRequired $true
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateLoginProfile을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint** 사용

다음 코드 예시는 `UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

기존 서버 인증서 지문 목록을 새 목록으로 바꾸기

이 예제는 ARN이 `arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com`인 OIDC 제공업체에 대한 인증서 지문 목록을 업데이트하여 새 지문을 사용합니다.

```
aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com \
    --thumbprint-list 7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 OIDC(OpenID Connect) ID 제공업체 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**인 OIDC 제공업체에 대한 인증서 지문 목록을 업데이트하여 새 지문을 사용합니다. OIDC 제공업체는 제공업체와 연결된 인증서가 변경될 때 새 값을 공유합니다.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn
 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList
 7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com**인 OIDC 제공업체에 대한 인증서 지문 목록을 업데이트하여 새 지문을 사용합니다. OIDC 제공업체는 제공업체와 연결된 인증서가 변경될 때 새 값을 공유합니다.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn
 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList
 7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateRole** 사용

다음 코드 예시는 UpdateRole의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 역할의 설명 또는 세션 기간 변경

다음 update-role 명령은 IAM 역할 production-role의 설명을 Main production role로 변경하고 최대 세션 기간을 12시간으로 설정합니다.

```
aws iam update-role \
    --role-name production-role \
    --description 'Main production role' \
    --max-session-duration 43200
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 역할 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 역할 설명과 역할 세션을 요청할 수 있는 최대 세션 기간 값 (초)을 업데이트합니다.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -
MaxSessionDuration 43200
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 역할 설명과 역할 세션을 요청할 수 있는 최대 세션 기간 값 (초)을 업데이트합니다.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -
MaxSessionDuration 43200
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateRoleDescription** 사용

다음 코드 예시는 UpdateRoleDescription의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 역할의 설명 변경

다음 update-role 명령은 IAM 역할에 대한 설명을 production-role에서 Main production role로 변경합니다.

```
aws iam update-role-description \
    --role-name production-role \
    --description 'Main production role'
```

출력:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "production-role",
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/production-role",
        "CreateDate": "2017-12-06T17:16:37+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
```

```
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                    "Condition": {}
                }
            ]
        },
        "Description": "Main production role"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 역할 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateRoleDescription을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 계정의 IAM 역할 설명을 업데이트합니다.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateRoleDescription을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 계정의 IAM 역할 설명을 업데이트합니다.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateRoleDescription을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateSamlProvider** 사용

다음 코드 예시는 UpdateSamlProvider의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

기존 SAML 제공업체에 대한 메타데이터 문서 업데이트

이 예제는 ARN이 arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS인 IAM의 SAML 제공업체를 SAMLMetaData.xml 파일의 새 SAML 메타데이터 문서로 업데이트합니다.

```
aws iam update-saml-provider \
    --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

출력:

```
{
    "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM SAML 자격 증명 공급자 생성을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateSamlProvider를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS**인 IAM의 SAML 제공업체를 **SAMLMetaData.xml** 파일의 새 SAML 메타데이터 문서로 업데이트합니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateSamlProvider를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS**인 IAM의 SAML 제공업체를 **SAMLMetaData.xml** 파일의 새 SAML 메타데이터 문서로 업데이트합니다. JSON 파일의 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateSamlProvider를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **UpdateServerCertificate** 사용

다음 코드 예시는 UpdateServerCertificate의 사용 방법을 보여 줍니다.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::updateServerCertificate(const Aws::String
 &currentCertificateName,
                                           const Aws::String &newCertificateName,
                                           const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::UpdateServerCertificateRequest request;
    request.SetServerCertificateName(currentCertificateName);
    request.SetNewServerCertificateName(newCertificateName);
```

```
    auto outcome = iam.UpdateServerCertificate(request);
    bool result = true;
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Server certificate " << currentCertificateName
                  << " successfully renamed as " << newCertificateName
                  << std::endl;
    }
    else {
        if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
            std::cerr << "Error changing name of server certificate " <<
                      currentCertificateName << " to " << newCertificateName <<
 ":" <<
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
        else {
            std::cout << "Certificate '" << currentCertificateName
                      << "' not found." << std::endl;
        }
    }

    return result;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 UpdateServerCertificate를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

AWS 계정에 있는 서버 인증서의 경로 또는 이름 변경

다음 `update-server-certificate` 명령은 인증서의 이름을 `myServerCertificate`에서 `myUpdatedServerCertificate`로 변경합니다. 또한 Amazon CloudFront 서비스에서 액세스할 수 있도록 경로를 `/cloudfront/`로 변경합니다. 이 명령은 출력을 생성하지 않습니다. `list-server-certificates` 명령을 실행하여 업데이트 결과를 볼 수 있습니다.

```
aws-iam update-server-certificate \
    --server-certificate-name myServerCertificate \
    --new-server-certificate-name myUpdatedServerCertificate \
```

```
    --new-path /cloudfront/
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM에서 서버 인증서 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateServerCertificate를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

서버 인증서를 업데이트합니다.

```
import { UpdateServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} currentName
 * @param {string} newName
 */
export const updateServerCertificate = (currentName, newName) => {
  const command = new UpdateServerCertificateCommand({
    ServerCertificateName: currentName,
    NewServerCertificateName: newName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 UpdateServerCertificate를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME",
  NewServerCertificateName: "NEW_CERTIFICATE_NAME",
};

iam.updateServerCertificate(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 UpdateServerCertificate를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 인증서 이름을 **MyServerCertificate**에서 **MyRenamedServerCertificate**로 변경합니다.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

예제 2: 이 예제는 **MyServerCertificate**라는 인증서를 /Org1/Org2/ 경로로 이동합니다. 그러면 리소스의 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate**로 변경됩니다.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /
Org1/Org2/
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateServerCertificate를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 인증서 이름을 **MyServerCertificate**에서 **MyRenamedServerCertificate**로 변경합니다.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

예제 2: 이 예제는 **MyServerCertificate**라는 인증서를 /Org1/Org2/ 경로로 이동합니다. 그러면 리소스의 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate**로 변경됩니다.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /
Org1/Org2/
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateServerCertificate를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

서버 인증서를 나열하고, 업데이트하고, 삭제합니다.

```
class ServerCertificateManager
  def initialize(iam_client, logger: Logger.new($stdout))
    @iam_client = iam_client
    @logger = logger
    @logger.progname = 'ServerCertificateManager'
  end

  # Creates a new server certificate.
  # @param name [String] the name of the server certificate
  # @param certificate_body [String] the contents of the certificate
  # @param private_key [String] the private key contents
  # @return [Boolean] returns true if the certificate was successfully created
  def create_server_certificate(name, certificate_body, private_key)
    @iam_client.upload_server_certificate({
                                            server_certificate_name: name,
                                            certificate_body: certificate_body,
                                            private_key: private_key
                                          })
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    puts "Failed to create server certificate: #{e.message}"
    false
  end

  # Lists available server certificate names.
  def list_server_certificate_names
    response = @iam_client.list_server_certificates

    if response.server_certificate_metadata_list.empty?
      @logger.info('No server certificates found.')
      return
    end

    response.server_certificate_metadata_list.each do |certificate_metadata|
      @logger.info("Certificate Name:
 #{certificate_metadata.server_certificate_name}")
    end
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error listing server certificates: #{e.message}")
  end

  # Updates the name of a server certificate.
```

```
  def update_server_certificate_name(current_name, new_name)
    @iam_client.update_server_certificate(
      server_certificate_name: current_name,
      new_server_certificate_name: new_name
    )
    @logger.info("Server certificate name updated from '#{current_name}' to
 '#{new_name}'.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error updating server certificate name: #{e.message}")
    false
  end

  # Deletes a server certificate.
  def delete_server_certificate(name)
    @iam_client.delete_server_certificate(server_certificate_name: name)
    @logger.info("Server certificate '#{name}' deleted.")
    true
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error deleting server certificate: #{e.message}")
    false
  end
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 UpdateServerCertificate를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UpdateSigningCertificate** 사용

다음 코드 예시는 UpdateSigningCertificate의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 서명 인증서 활성화 또는 비활성

다음 update-signing-certificate 명령은 Bob이라는 IAM 사용자에 대해 지정된 서명 인증서를 비활성화합니다.

```
aws iam update-signing-certificate \
    --certificate-id TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE \
    --status Inactive \
    --user-name Bob
```

서명 인증서의 ID를 가져오려면 `list-signing-certificates` 명령을 사용합니다.

자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 서명 인증서 관리를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateSigningCertificate를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자와 연결되어 있고 인증서 ID가 **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU**인 인증서를 업데이트하여 비활성으로 표시합니다.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -
UserName Bob -Status Inactive
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateSigningCertificate를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 **Bob**이라는 IAM 사용자와 연결되어 있고 인증서 ID가 **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU**인 인증서를 업데이트하여 비활성으로 표시합니다.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -
UserName Bob -Status Inactive
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateSigningCertificate를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **UpdateUser** 사용

다음 코드 예시는 `UpdateUser`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- 읽기 전용 및 읽기-쓰기 사용자 생성

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::IAM::updateUser(const Aws::String &currentUserName,
                             const Aws::String &newUserName,
                             const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);

    Aws::IAM::Model::UpdateUserRequest request;
    request.SetUserName(currentUserName);
    request.SetNewUserName(newUserName);

    auto outcome = iam.UpdateUser(request);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "IAM user " << currentUserName <<
                  " successfully updated with new user name " << newUserName <<
                  std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error updating user name for IAM user " << currentUserName
 <<
                  ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 UpdateUser를 참조하세요.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 이름 변경

다음 update-user 명령은 IAM 사용자의 이름을 Bob에서 Robert로 변경합니다.

```
aws iam update-user \
    --user-name Bob \
    --new-user-name Robert
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS IAM 사용 설명서의 IAM 사용자 그룹 이름 변경을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UpdateUser를 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.UpdateUserRequest;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
```

```
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class UpdateUser {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <curName> <newName>\s

                Where:
                    curName - The current user name.\s
                    newName - An updated user name.\s
                """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String curName = args[0];
        String newName = args[1];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        updateIAMUser(iam, curName, newName);
        System.out.println("Done");
        iam.close();
    }

    public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName, String
 newName) {
        try {
            UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder()
                    .userName(curName)
                    .newUserName(newName)
                    .build();

            iam.updateUser(request);
            System.out.printf("Successfully updated user to username %s",
 newName);
```

```
        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 UpdateUser를 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

사용자를 업데이트합니다.

```
import { UpdateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} currentUserName
 * @param {string} newUserName
 */
export const updateUser = (currentUserName, newUserName) => {
  const command = new UpdateUserCommand({
    UserName: currentUserName,
    NewUserName: newUserName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 UpdateUser를 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({ apiVersion: "2010-05-08" });

var params = {
  UserName: process.argv[2],
  NewUserName: process.argv[3],
};

iam.updateUser(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error", err);
  } else {
    console.log("Success", data);
  }
});
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 UpdateUser를 참조하십시오.

Kotlin

SDK for Kotlin

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
suspend fun updateIAMUser(
    curName: String?,
    newName: String?,
) {
    val request =
        UpdateUserRequest {
            userName = curName
            newUserName = newName
        }

    IamClient.fromEnvironment { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
        iamClient.updateUser(request)
        println("Successfully updated user to $newName")
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Kotlin API 참조의 UpdateUser를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 이름을 **Bob**에서 **Robert**로 변경합니다.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 **Bob**의 경로를 **/Org1/Org2/**로 변경합니다. 그러면 해당 사용자의 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob**으로 효과적으로 변경됩니다.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UpdateUser를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 IAM 사용자 이름을 **Bob**에서 **Robert**로 변경합니다.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```

예제 2: 이 예제는 IAM 사용자 **Bob**의 경로를 **/Org1/Org2/**로 변경합니다. 그러면 해당 사용자의 ARN이 **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob**으로 효과적으로 변경됩니다.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UpdateUser를 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def update_user(user_name, new_user_name):
    """
    Updates a user's name.

    :param user_name: The current name of the user to update.
    :param new_user_name: The new name to assign to the user.
    :return: The updated user.
    """
    try:
        user = iam.User(user_name)
        user.update(NewUserName=new_user_name)
```

```
            logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
            raise
        return user
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 UpdateUser를 참조하세요.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
# Updates an IAM user's name
#
# @param current_name [String] The current name of the user
# @param new_name [String] The new name of the user
def update_user_name(current_name, new_name)
  @iam_client.update_user(user_name: current_name, new_user_name: new_name)
  true
rescue StandardError => e
  @logger.error("Error updating user name from '#{current_name}' to
'#{new_name}': #{e.message}")
  false
end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 UpdateUser를 참조하세요.

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS코드 예 리포지토리에서 전체 예를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
TRY.
    lo_iam->updateuser(
      iv_username = iv_user_name
      iv_newusername = iv_new_user_name ).
    MESSAGE 'User updated successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_iamnosuchentityex.
    MESSAGE 'User does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
    MESSAGE 'New user name already exists.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for SAP ABAP API의 UpdateUser을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`UploadServerCertificate`** 사용

다음 코드 예시는 `UploadServerCertificate`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

AWS 계정에 서버 인증서 업로드

다음 upload-server-certificate 명령은 서버 인증서를 AWS 계정에 업로드합니다. 이 예제에서 인증서는 `public_key_cert_file.pem` 파일에 있고, 연결된 프라이빗 키가 `my_private_key.pem` 파일에 있으며, CA(인증 기관)에서 제공하는 인증서 체인은 `my_certificate_chain_file.pem` 파일에 있습니다. 파일 업로드가 완료되면

myServerCertificate 이름 아래에서 사용할 수 있습니다. `file://`로 시작하는 파라미터는 명령에 파일 내용을 읽고 해당 내용을 파일 이름 대신 파라미터 값으로 사용하도록 지시합니다.

```
aws iam upload-server-certificate \
    --server-certificate-name myServerCertificate \
    --certificate-body file://public_key_cert_file.pem \
    --private-key file://my_private_key.pem \
    --certificate-chain file://my_certificate_chain_file.pem
```

출력:

```
{
    "ServerCertificateMetadata": {
        "Path": "/",
        "ServerCertificateName": "myServerCertificate",
        "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::1234567989012:server-certificate/
myServerCertificate",
        "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
        "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
    }
}
```

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서버 인증서 생성, 업로드 및 삭제를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UploadServerCertificate를 참조하세요.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import { UploadServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "node:fs";
import { dirnameFromMetaUrl } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-fs.js";
import * as path from "node:path";
```

```
const client = new IAMClient({});

const certMessage = `Generate a certificate and key with the following command,
 or the equivalent for your system.

openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -sha256 -days 3650 -nodes \
-keyout example.key -out example.crt -subj "/CN=example.com" \
-addext "subjectAltName=DNS:example.com,DNS:www.example.net,IP:10.0.0.1"
`;

const getCertAndKey = () => {
  try {
    const cert = readFileSync(
      path.join(dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), "./example.crt"),
    );
    const key = readFileSync(
      path.join(dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), "./example.key"),
    );
    return { cert, key };
  } catch (err) {
    if (err.code === "ENOENT") {
      throw new Error(
        `Certificate and/or private key not found. ${certMessage}`,
      );
    }

    throw err;
  }
};

/**
 *
 * @param {string} certificateName
 */
export const uploadServerCertificate = (certificateName) => {
  const { cert, key } = getCertAndKey();
  const command = new UploadServerCertificateCommand({
    ServerCertificateName: certificateName,
    CertificateBody: cert.toString(),
    PrivateKey: key.toString(),
  });

  return client.send(command);
```

```
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 UploadServerCertificate를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 새 서버 인증서를 IAM 계정에 업로드합니다. 인증서 본문, 프라이빗 키 및 인증서 체인(선택 사항)이 포함된 파일은 모두 PEM 인코딩되어야 합니다. 파라미터에는 파일 이름 대신 파일의 실제 내용이 필요합니다. 파일 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody
 (Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

출력:

```
Arn                   : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert
Expiration            : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                  : /
ServerCertificateId   : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
UploadDate            : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UploadServerCertificate를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 새 서버 인증서를 IAM 계정에 업로드합니다. 인증서 본문, 프라이빗 키 및 인증서 체인(선택 사항)이 포함된 파일은 모두 PEM 인코딩되어야 합니다. 파라미터에는 파일 이름 대신 파일의 실제 내용이 필요합니다. 파일 내용을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody
 (Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

출력:

```
Arn                 : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert
Expiration          : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                : /
ServerCertificateId   : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
UploadDate          : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UploadServerCertificate를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **UploadSigningCertificate** 사용

다음 코드 예시는 UploadSigningCertificate의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자의 서명 인증서 업로드

다음 upload-signing-certificate 명령은 Bob이라는 IAM 사용자의 서명 인증서를 업로드합니다.

```
aws iam upload-signing-certificate \
    --user-name Bob \
    --certificate-body file://certificate.pem
```

출력:

```
{
    "Certificate": {
        "UserName": "Bob",
        "Status": "Active",
        "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-body>-----END
 CERTIFICATE-----",
        "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE",
        "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08.121Z"
```

```
    }
}
```

인증서는 PEM 형식의 certificate.pem이라는 파일에 있습니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 사용자 서명 인증서 생성 및 업로드를 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 UploadSigningCertificate를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 이 예제는 새로운 X.509 서명 인증서를 업로드하고 이를 **Bob**이라는 IAM 사용자와 연결합니다. 인증서 본문이 포함된 파일은 PEM으로 인코딩됩니다. **CertificateBody** 파라미터에는 파일 이름이 아닌 인증서 파일의 실제 내용이 필요합니다. 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
 SampleSigningCert.pem)
```

출력:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC

 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd

 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD

 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z

 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
                  YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
                  21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9T
```

```
                  rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
                  nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
                  NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
                  -----END CERTIFICATE-----
CertificateId   : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEHMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 UploadSigningCertificate를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 이 예제는 새로운 X.509 서명 인증서를 업로드하고 이를 **Bob**이라는 IAM 사용자와 연결합니다. 인증서 본문이 포함된 파일은 PEM으로 인코딩됩니다. **CertificateBody** 파라미터에는 파일 이름이 아닌 인증서 파일의 실제 내용이 필요합니다. 파일을 성공적으로 처리하려면 **-Raw** 스위치 파라미터를 사용해야 합니다.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
 SampleSigningCert.pem)
```

출력:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----

 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC

 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6

 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd

 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN

 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD

 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
```

```
 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
                    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
                    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9T
                    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
                    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
                    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
                    -----END CERTIFICATE-----
CertificateId   : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEHMJLU
Status          : Active
UploadDate      : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName        : Bob
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 UploadSigningCertificate를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하는 IAM 시나리오

다음 코드 예제는 AWS SDK를 사용하여 IAM에서 일반적인 시나리오를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이러한 시나리오에서는 IAM 내에서 또는 다른 AWS 서비스와 결합된 상태에서 여러 함수를 직접 호출하여 특정 태스크를 수행하는 방법을 보여줍니다. 각 시나리오에는 전체 소스 코드에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 여기에서 코드를 설정하고 실행하는 방법에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.

시나리오는 컨텍스트에 맞는 서비스 작업을 이해하는 데 도움이 되도록 중급 수준의 경험을 대상으로 합니다.

예시

- AWS SDK를 사용하여 복원력이 뛰어난 서비스 구축 및 관리
- AWS SDK를 사용하여 읽기 전용 및 읽기-쓰기 IAM 사용자 생성

- AWS SDK를 사용하여 IAM 액세스 키 관리
- AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 관리
- AWS SDK를 사용하여 IAM 역할 관리
- AWS SDK를 사용하여 IAM 계정 관리
- AWS Compute Optimizer 자동화 기능에서 권장 작업을 적용하도록 허용
- 조직 전반의 자동화를 활성화하는 정책
- 계정의 자동화를 활성화하는 정책
- 조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
- 독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
- 조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
- 독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책
- 컴퓨팅 최적화 자동화에 대한 서비스 연결 역할 권한을 부여하는 정책
- AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 버전 롤백
- AWS Command Line Interface v2를 사용하여 DynamoDB에 대한 속성 기반 액세스 제어 설정
- AWS Command Line Interface v2를 사용한 DynamoDB Streams 및 Time-to-Live 작업
- AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 빌더 API 작업

AWS SDK를 사용하여 복원력이 뛰어난 서비스 구축 및 관리

다음 코드 예제는 책, 영화, 노래 추천을 반환하는 로드 밸런싱 웹 서비스를 만드는 방법을 보여줍니다. 이 예제에서는 서비스가 장애에 대응하는 방법과 장애 발생 시 복원력을 높이기 위해 서비스를 재구성하는 방법을 보여줍니다.

- Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 사용하여 시작 템플릿을 기반으로 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 생성하고 인스턴스 수를 지정된 범위 내로 유지합니다.
- Elastic Load Balancing으로 HTTP 요청을 처리하고 배포합니다.
- Auto Scaling 그룹의 인스턴스 상태를 모니터링하고 요청을 정상 인스턴스로만 전달합니다.
- 각 EC2 인스턴스에서 Python 웹 서버를 실행하여 HTTP 요청을 처리합니다. 웹 서버는 추천 및 상태 확인으로 응답합니다.
- Amazon DynamoDB 테이블을 사용하여 추천 서비스를 시뮬레이션합니다.

- AWS Systems Manager 파라미터를 업데이트하여 요청 및 상태 확인에 대한 웹 서버 응답을 제어합니다.

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

명령 프롬프트에서 대화형 시나리오를 실행합니다.

```
    static async Task Main(string[] args)
    {
        _configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
            .AddJsonFile("settings.local.json",
                true) // Optionally, load local settings.
            .Build();


        // Set up dependency injection for the AWS services.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
                    .AddAWSService<IAmazonDynamoDB>()
                    .AddAWSService<IAmazonElasticLoadBalancingV2>()
                    .AddAWSService<IAmazonSimpleSystemsManagement>()
                    .AddAWSService<IAmazonAutoScaling>()
                    .AddAWSService<IAmazonEC2>()
                    .AddTransient<AutoScalerWrapper>()
                    .AddTransient<ElasticLoadBalancerWrapper>()
```

```
                    .AddTransient<SmParameterWrapper>()
                    .AddTransient<Recommendations>()
                    .AddSingleton<IConfiguration>(_configuration)
            )
            .Build();

        ServicesSetup(host);
        ResourcesSetup();

        try
        {
            Console.WriteLine(new string('-', 80));
            Console.WriteLine("Welcome to the Resilient Architecture Example
Scenario.");
            Console.WriteLine(new string('-', 80));
            await Deploy(true);

            Console.WriteLine("Now let's begin the scenario.");
            Console.WriteLine(new string('-', 80));
            await Demo(true);

            Console.WriteLine(new string('-', 80));
            Console.WriteLine("Finally, let's clean up our resources.");
            Console.WriteLine(new string('-', 80));

            await DestroyResources(true);

            Console.WriteLine(new string('-', 80));
            Console.WriteLine("Resilient Architecture Example Scenario is
complete.");
            Console.WriteLine(new string('-', 80));
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(new string('-', 80));
            Console.WriteLine($"There was a problem running the scenario:
{ex.Message}");
            await DestroyResources(true);
            Console.WriteLine(new string('-', 80));
        }
    }

    /// <summary>
    /// Setup any common resources, also used for integration testing.
```

```
    /// </summary>
    public static void ResourcesSetup()
    {
        _httpClient = new HttpClient();
    }

    /// <summary>
    /// Populate the services for use within the console application.
    /// </summary>
    /// <param name="host">The services host.</param>
    private static void ServicesSetup(IHost host)
    {
        _elasticLoadBalancerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<ElasticLoadBalancerWrapper>();
        _iamClient =
host.Services.GetRequiredService<IAmazonIdentityManagementService>();
        _recommendations = host.Services.GetRequiredService<Recommendations>();
        _autoScalerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<AutoScalerWrapper>();
        _smParameterWrapper =
host.Services.GetRequiredService<SmParameterWrapper>();
    }

    /// <summary>
    /// Deploy necessary resources for the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to run as interactive.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public static async Task<bool> Deploy(bool interactive)
    {
        var protocol = "HTTP";
        var port = 80;
        var sshPort = 22;

        Console.WriteLine(
            "\nFor this demo, we'll use the AWS SDK for .NET to create several
AWS resources\n" +
            "to set up a load-balanced web service endpoint and explore some ways
to make it resilient\n" +
            "against various kinds of failures.\n\n" +
            "Some of the resources create by this demo are:\n");

        Console.WriteLine(
```

```
            "\t* A DynamoDB table that the web service depends on to provide
book, movie, and song recommendations.");
        Console.WriteLine(
            "\t* An EC2 launch template that defines EC2 instances that each
contain a Python web server.");
        Console.WriteLine(
            "\t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances across
several Availability Zones.");
        Console.WriteLine(
            "\t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that targets the
Auto Scaling group to distribute requests.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
        if (interactive)
            Console.ReadLine();

        // Create and populate the DynamoDB table.
        var databaseTableName = _configuration["databaseName"];
        var recommendationsPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
            "recommendations_objects.json");
        Console.WriteLine($"Creating and populating a DynamoDB table named
{databaseTableName}.");
        await _recommendations.CreateDatabaseWithName(databaseTableName);
        await _recommendations.PopulateDatabase(databaseTableName,
recommendationsPath);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));

        // Create the EC2 Launch Template.

        Console.WriteLine(
            $"Creating an EC2 launch template that runs
'server_startup_script.sh' when an instance starts.\n"
            + "\nThis script starts a Python web server defined in the
`server.py` script. The web server\n"
            + "listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.\n"
            + "For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to\n"
            + "run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.");
        Console.WriteLine(
            "\nThe template also defines an IAM policy that each instance uses to
assume a role that grants\n"
```

```
            + "permissions to access the DynamoDB recommendation table and
Systems Manager parameters\n"
            + "that control the flow of the demo.");

        var startupScriptPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
            "server_startup_script.sh");
        var instancePolicyPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
            "instance_policy.json");
        await _autoScalerWrapper.CreateTemplate(startupScriptPath,
instancePolicyPath);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));

        Console.WriteLine(
            "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different\n"
            + "Availability Zone.\n");
        var zones = await _autoScalerWrapper.DescribeAvailabilityZones();
        await _autoScalerWrapper.CreateGroupOfSize(3,
_autoScalerWrapper.GroupName, zones);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));

        Console.WriteLine(
            "At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for\n"
            + "HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.\n");

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue.");
        if (interactive)
            Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Creating variables that control the flow of the
demo.");
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine(
            "\nCreating an Elastic Load Balancing target group and load balancer.
The target group\n"
            + "defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a\n"
            + "single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.");
```

```
        var defaultVpc = await _autoScalerWrapper.GetDefaultVpc();
        var subnets = await
 _autoScalerWrapper.GetAllVpcSubnetsForZones(defaultVpc.VpcId, zones);
        var subnetIds = subnets.Select(s => s.SubnetId).ToList();
        var targetGroup = await
 _elasticLoadBalancerWrapper.CreateTargetGroupOnVpc(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGro
 protocol, port, defaultVpc.VpcId);

        await
 _elasticLoadBalancerWrapper.CreateLoadBalancerAndListener(_elasticLoadBalancerWrapper.Lo
 subnetIds, targetGroup);
        await
 _autoScalerWrapper.AttachLoadBalancerToGroup(_autoScalerWrapper.GroupName,
 targetGroup.TargetGroupArn);
        Console.WriteLine("\nVerifying access to the load balancer endpoint...");
        var endPoint = await
 _elasticLoadBalancerWrapper.GetEndpointForLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper
        var loadBalancerAccess = await
 _elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);

        if (!loadBalancerAccess)
        {
            Console.WriteLine("\nCouldn't connect to the load balancer, verifying
 that the port is open...");

            var ipString = await _httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");
            ipString = ipString.Trim();

            var defaultSecurityGroup = await
 _autoScalerWrapper.GetDefaultSecurityGroupForVpc(defaultVpc);
            var portIsOpen =
 _autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, port,
 ipString);
            var sshPortIsOpen =
 _autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, sshPort,
 ipString);

            if (!portIsOpen)
            {
                Console.WriteLine(
                    "\nFor this example to work, the default security group for
 your default VPC must\n"
```

```
                    + "allows access from this computer. You can either add it
automatically from this\n"
                    + "example or add it yourself using the AWS Management
Console.\n");

                if (!interactive || GetYesNoResponse(
                        "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound traffic from your computer's IP address?"))
                {
                    await
_autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, port,
ipString);
                }
            }

            if (!sshPortIsOpen)
            {
                if (!interactive || GetYesNoResponse(
                        "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound SSH traffic for debugging from your computer's IP address?"))
                {
                    await
_autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, sshPort,
ipString);
                }
            }
            loadBalancerAccess = await
_elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);
        }

        if (loadBalancerAccess)
        {
            Console.WriteLine("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
            Console.WriteLine($"\thttp://{endPoint}\n");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine(
                "\nCouldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Troubleshoot by\n"
                + "manually verifying that your VPC and security group are
configured correctly and that\n"
```

```
                + "you can successfully make a GET request to the load balancer
endpoint:\n");
            Console.WriteLine($"\thttp://{endPoint}\n");
        }
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
        if (interactive)
            Console.ReadLine();
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Demonstrate the steps of the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to run as an interactive scenario.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> Demo(bool interactive)
    {
        var ssmOnlyPolicy = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
            "ssm_only_policy.json");

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Resetting parameters to starting values for demo.");
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine("\nThis part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system\n" +
                          "to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient\n" +
                          "architecture can keep the web service running in spite
of these failures.");
        Console.WriteLine(new string('-', 88));
        Console.WriteLine("At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.");
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine($"The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.\n" +
                          $"The table name is contained in a Systems Manager
parameter named '{_smParameterWrapper.TableParameter}'.\n" +
                          $"To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.\n");
```

```
        await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
"this-is-not-a-table");
        Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as\n" +
                          "healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.");
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("Instead of failing when the recommendation service
fails, the web service can return a static response.");
        Console.WriteLine("While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.");

        await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.FailureResponseParameter,
"static");

        Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a static response.");
        Console.WriteLine("The service still reports as healthy because health
checks are still shallow.");
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("Let's reinstate the recommendation service.\n");
        await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
_smParameterWrapper.TableName);
        Console.WriteLine(
            "\nLet's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't\n" +
            "access the DynamoDB recommendation table.\n"
        );
        await _autoScalerWrapper.CreateInstanceProfileWithName(
            _autoScalerWrapper.BadCredsPolicyName,
            _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName,
            _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
            ssmOnlyPolicy,
            new List<string> { "AmazonSSMManagedInstanceCore" }
        );
        var instances = await
_autoScalerWrapper.GetInstancesByGroupName(_autoScalerWrapper.GroupName);
```

```
        var badInstanceId = instances.First();
        var instanceProfile = await
_autoScalerWrapper.GetInstanceProfile(badInstanceId);
        Console.WriteLine(
            $"Replacing the profile for instance {badInstanceId} with a profile
that contains\n" +
            "bad credentials...\n"
        );
        await _autoScalerWrapper.ReplaceInstanceProfile(
            badInstanceId,
            _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
            instanceProfile.AssociationId
        );
        Console.WriteLine(
            "Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
either a recommendation or a static response,\n" +
            "depending on which instance is selected by the load balancer.\n"
        );
        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("\nLet's implement a deep health check. For this demo,
a deep health check tests whether");
        Console.WriteLine("the web service can access the DynamoDB table that it
depends on for recommendations. Note that");
        Console.WriteLine("the deep health check is only for ELB routing and not
for Auto Scaling instance health.");
        Console.WriteLine("This kind of deep health check is not recommended for
Auto Scaling instance health, because it");
        Console.WriteLine("risks accidental termination of all instances in the
Auto Scaling group when a dependent service fails.");

        Console.WriteLine("\nBy implementing deep health checks, the load
balancer can detect when one of the instances is failing");
        Console.WriteLine("and take that instance out of rotation.");

        await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.HealthCheckParameter,
"deep");

        Console.WriteLine($"\nNow, checking target health indicates that the
instance with bad credentials ({badInstanceId})");
        Console.WriteLine("is unhealthy. Note that it might take a minute or two
for the load balancer to detect the unhealthy");
```

```
        Console.WriteLine("instance. Sending a GET request to the load balancer
endpoint always returns a recommendation, because");
        Console.WriteLine("the load balancer takes unhealthy instances out of its
rotation.");

        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("\nBecause the instances in this demo are controlled by
an auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy");
        Console.WriteLine("instance is to terminate it and let the auto scaler
start a new instance to replace it.");

        await _autoScalerWrapper.TryTerminateInstanceById(badInstanceId);

        Console.WriteLine($"\nEven while the instance is terminating and the new
instance is starting, sending a GET");
        Console.WriteLine("request to the web service continues to get a
successful recommendation response because");
        Console.WriteLine("starts and reports as healthy, it is included in the
load balancing rotation.");
        Console.WriteLine("Note that terminating and replacing an instance
typically takes several minutes, during which time you");
        Console.WriteLine("can see the changing health check status until the new
instance is running and healthy.");

        if (interactive)
            await DemoActionChoices();

        Console.WriteLine("\nIf the recommendation service fails now, deep health
checks mean all instances report as unhealthy.");

        await
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
"this-is-not-a-table");

        Console.WriteLine($"\nWhen all instances are unhealthy, the load balancer
continues to route requests even to");
        Console.WriteLine("unhealthy instances, allowing them to fail open and
return a static response rather than fail");
        Console.WriteLine("closed and report failure to the customer.");

        if (interactive)
            await DemoActionChoices();
```

```
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Clean up the resources from the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to ask the user for cleanup.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> DestroyResources(bool interactive)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(
            "To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your account,
we can clean up all AWS resources\n" +
            "that were created for this demo."
        );

        if (!interactive || GetYesNoResponse("Do you want to clean up all demo
resources? (y/n) "))
        {
            await
_elasticLoadBalancerWrapper.DeleteLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper.LoadBal
            await
_elasticLoadBalancerWrapper.DeleteTargetGroupByName(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGr
            await
_autoScalerWrapper.TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(_autoScalerWrapper.GroupNa
            await
_autoScalerWrapper.DeleteKeyPairByName(_autoScalerWrapper.KeyPairName);
            await
_autoScalerWrapper.DeleteTemplateByName(_autoScalerWrapper.LaunchTemplateName);
            await _autoScalerWrapper.DeleteInstanceProfile(
                _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
                _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName
            );
            await
_recommendations.DestroyDatabaseByName(_recommendations.TableName);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine(
                "Ok, we'll leave the resources intact.\n" +
```

```
                "Don't forget to delete them when you're done with them or you
 might incur unexpected charges."
            );
        }

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        return true;
    }
```

Auto Scaling과 Amazon EC2 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
/// <summary>
/// Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management methods.
/// </summary>
public class AutoScalerWrapper
{
    private readonly IAmazonAutoScaling _amazonAutoScaling;
    private readonly IAmazonEC2 _amazonEc2;
    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement _amazonSsm;
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _amazonIam;
    private readonly ILogger<AutoScalerWrapper> _logger;

    private readonly string _instanceType = "";
    private readonly string _amiParam = "";
    private readonly string _launchTemplateName = "";
    private readonly string _groupName = "";
    private readonly string _instancePolicyName = "";
    private readonly string _instanceRoleName = "";
    private readonly string _instanceProfileName = "";
    private readonly string _badCredsProfileName = "";
    private readonly string _badCredsRoleName = "";
    private readonly string _badCredsPolicyName = "";
    private readonly string _keyPairName = "";

    public string GroupName => _groupName;
    public string KeyPairName => _keyPairName;
    public string LaunchTemplateName => _launchTemplateName;
    public string InstancePolicyName => _instancePolicyName;
    public string BadCredsProfileName => _badCredsProfileName;
    public string BadCredsRoleName => _badCredsRoleName;
    public string BadCredsPolicyName => _badCredsPolicyName;
```

```
    /// <summary>
    /// Constructor for the AutoScalerWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonAutoScaling">The injected AutoScaling client.</param>
    /// <param name="amazonEc2">The injected EC2 client.</param>
    /// <param name="amazonIam">The injected IAM client.</param>
    /// <param name="amazonSsm">The injected SSM client.</param>
    public AutoScalerWrapper(
        IAmazonAutoScaling amazonAutoScaling,
        IAmazonEC2 amazonEc2,
        IAmazonSimpleSystemsManagement amazonSsm,
        IAmazonIdentityManagementService amazonIam,
        IConfiguration configuration,
        ILogger<AutoScalerWrapper> logger)
    {
        _amazonAutoScaling = amazonAutoScaling;
        _amazonEc2 = amazonEc2;
        _amazonSsm = amazonSsm;
        _amazonIam = amazonIam;
        _logger = logger;

        var prefix = configuration["resourcePrefix"];
        _instanceType = configuration["instanceType"];
        _amiParam = configuration["amiParam"];

        _launchTemplateName = prefix + "-template";
        _groupName = prefix + "-group";
        _instancePolicyName = prefix + "-pol";
        _instanceRoleName = prefix + "-role";
        _instanceProfileName = prefix + "-prof";
        _badCredsPolicyName = prefix + "-bc-pol";
        _badCredsRoleName = prefix + "-bc-role";
        _badCredsProfileName = prefix + "-bc-prof";
        _keyPairName = prefix + "-key-pair";
    }

    /// <summary>
    /// Create a policy, role, and profile that is associated with instances with
a specified name.
    /// An instance's associated profile defines a role that is assumed by the
    /// instance.The role has attached policies that specify the AWS permissions
granted to
    /// clients that run on the instance.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="policyName">Name to use for the policy.</param>
    /// <param name="roleName">Name to use for the role.</param>
    /// <param name="profileName">Name to use for the profile.</param>
    /// <param name="ssmOnlyPolicyFile">Path to a policy file for SSM.</param>
    /// <param name="awsManagedPolicies">AWS Managed policies to be attached to
the role.</param>
    /// <returns>The Arn of the profile.</returns>
    public async Task<string> CreateInstanceProfileWithName(
        string policyName,
        string roleName,
        string profileName,
        string ssmOnlyPolicyFile,
        List<string>? awsManagedPolicies = null)
    {

        var assumeRoleDoc = "{" +
                                    "\"Version\": \"2012-10-17\"," +
                                    "\"Statement\": [{" +
                                         "\"Effect\": \"Allow\"," +
                                         "\"Principal\": {" +
                                         "\"Service\": [" +
                                             "\"ec2.amazonaws.com\"" +
                                         "]" +
                                         "}," +
                                    "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
                                    "}]" +
                                "}";

        var policyDocument = await File.ReadAllTextAsync(ssmOnlyPolicyFile);

        var policyArn = "";

        try
        {
            var createPolicyResult = await _amazonIam.CreatePolicyAsync(
                new CreatePolicyRequest
                {
                    PolicyName = policyName,
                    PolicyDocument = policyDocument
                });
            policyArn = createPolicyResult.Policy.Arn;
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
```

```
            // The policy already exists, so we look it up to get the Arn.
            var policiesPaginator = _amazonIam.Paginators.ListPolicies(
                new ListPoliciesRequest()
                {
                    Scope = PolicyScopeType.Local
                });
            // Get the entire list using the paginator.
            await foreach (var policy in policiesPaginator.Policies)
            {
                if (policy.PolicyName.Equals(policyName))
                {
                    policyArn = policy.Arn;
                }
            }

            if (policyArn == null)
            {
                throw new InvalidOperationException("Policy not found");
            }
        }

        try
        {
            await _amazonIam.CreateRoleAsync(new CreateRoleRequest()
            {
                RoleName = roleName,
                AssumeRolePolicyDocument = assumeRoleDoc,
            });
            await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new AttachRolePolicyRequest()
            {
                RoleName = roleName,
                PolicyArn = policyArn
            });
            if (awsManagedPolicies != null)
            {
                foreach (var awsPolicy in awsManagedPolicies)
                {
                    await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest()
                    {
                        PolicyArn = $"arn:aws:iam::aws:policy/{awsPolicy}",
                        RoleName = roleName
                    });
                }
```

```
            }
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine("Role already exists.");
        }

        string profileArn = "";
        try
        {
            var profileCreateResponse = await
_amazonIam.CreateInstanceProfileAsync(
                new CreateInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName
                });
            // Allow time for the profile to be ready.
            profileArn = profileCreateResponse.InstanceProfile.Arn;
            Thread.Sleep(10000);
            await _amazonIam.AddRoleToInstanceProfileAsync(
                new AddRoleToInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName,
                    RoleName = roleName
                });

        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine("Policy already exists.");
            var profileGetResponse = await _amazonIam.GetInstanceProfileAsync(
                new GetInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName
                });
            profileArn = profileGetResponse.InstanceProfile.Arn;
        }
        return profileArn;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new key pair and save the file.
    /// </summary>
    /// <param name="newKeyPairName">The name of the new key pair.</param>
```

```
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task CreateKeyPair(string newKeyPairName)
    {
        try
        {
            var keyResponse = await _amazonEc2.CreateKeyPairAsync(
                new CreateKeyPairRequest() { KeyName = newKeyPairName });
            await File.WriteAllTextAsync($"{newKeyPairName}.pem",
                keyResponse.KeyPair.KeyMaterial);
            Console.WriteLine($"Created key pair {newKeyPairName}.");
        }
        catch (AlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine("Key pair already exists.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Delete the key pair and file by name.
    /// </summary>
    /// <param name="deleteKeyPairName">The key pair to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteKeyPairByName(string deleteKeyPairName)
    {
        try
        {
            await _amazonEc2.DeleteKeyPairAsync(
                new DeleteKeyPairRequest() { KeyName = deleteKeyPairName });
            File.Delete($"{deleteKeyPairName}.pem");
        }
        catch (FileNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Key pair {deleteKeyPairName} not found.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling.
    /// The launch template specifies a Bash script in its user data field that
runs after
    /// the instance is started. This script installs the Python packages and
starts a Python
    /// web server on the instance.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="startupScriptPath">The path to a Bash script file that is
run.</param>
    /// <param name="instancePolicyPath">The path to a permissions policy to
create and attach to the profile.</param>
    /// <returns>The template object.</returns>
    public async Task<Amazon.EC2.Model.LaunchTemplate> CreateTemplate(string
startupScriptPath, string instancePolicyPath)
    {
        try
        {
            await CreateKeyPair(_keyPairName);
            await CreateInstanceProfileWithName(_instancePolicyName,
_instanceRoleName,
                _instanceProfileName, instancePolicyPath);

            var startServerText = await File.ReadAllTextAsync(startupScriptPath);
            var plainTextBytes =
System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(startServerText);

            var amiLatest = await _amazonSsm.GetParameterAsync(
                new GetParameterRequest() { Name = _amiParam });
            var amiId = amiLatest.Parameter.Value;
            var launchTemplateResponse = await
_amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(
                new CreateLaunchTemplateRequest()
                {
                    LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                    LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData()
                    {
                        InstanceType = _instanceType,
                        ImageId = amiId,
                        IamInstanceProfile =
                            new

LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest()
                            {
                                Name = _instanceProfileName
                            },
                        KeyName = _keyPairName,
                        UserData = System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes)
                    }
                });
            return launchTemplateResponse.LaunchTemplate;
```

```
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode ==
"InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException")
            {
                _logger.LogError($"Could not create the template, the name
{_launchTemplateName} already exists. " +
                                 $"Please try again with a unique name.");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError($"An error occurred while creating the template.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Get a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
Client.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of availability zones.</returns>
    public async Task<List<string>> DescribeAvailabilityZones()
    {
        try
        {
            var zoneResponse = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(
                new DescribeAvailabilityZonesRequest());
            return zoneResponse.AvailabilityZones.Select(z =>
z.ZoneName).ToList();
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            _logger.LogError($"An Amazon EC2 error occurred while listing
availability zones.: {ec2Exception.Message}");
            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
```

```
            _logger.LogError($"An error occurred while listing availability
 zones.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Create an EC2 Auto Scaling group of a specified size and name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupSize">The size for the group.</param>
    /// <param name="groupName">The name for the group.</param>
    /// <param name="availabilityZones">The availability zones for the group.</
param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task CreateGroupOfSize(int groupSize, string groupName,
 List<string> availabilityZones)
    {
        try
        {
            await _amazonAutoScaling.CreateAutoScalingGroupAsync(
                new CreateAutoScalingGroupRequest()
                {
                    AutoScalingGroupName = groupName,
                    AvailabilityZones = availabilityZones,
                    LaunchTemplate =
                        new
 Amazon.AutoScaling.Model.LaunchTemplateSpecification()
                        {
                            LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                            Version = "$Default"
                        },
                    MaxSize = groupSize,
                    MinSize = groupSize
                });
            Console.WriteLine($"Created EC2 Auto Scaling group {groupName} with
 size {groupSize}.");
        }
        catch (EntityAlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine($"EC2 Auto Scaling group {groupName} already
 exists.");
        }
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Get the default VPC for the account.
    /// </summary>
    /// <returns>The default VPC object.</returns>
    public async Task<Vpc> GetDefaultVpc()
    {
        try
        {
            var vpcResponse = await _amazonEc2.DescribeVpcsAsync(
                new DescribeVpcsRequest()
                {
                    Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                    {
                        new("is-default", new List<string>() { "true" })
                    }
                });
            return vpcResponse.Vpcs[0];
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "UnauthorizedOperation")
            {
                _logger.LogError(ec2Exception, $"You do not have the necessary
permissions to describe VPCs.");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the vpcs.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Get all the subnets for a Vpc in a set of availability zones.
    /// </summary>
    /// <param name="vpcId">The Id of the Vpc.</param>
    /// <param name="availabilityZones">The list of availability zones.</param>
    /// <returns>The collection of subnet objects.</returns>
    public async Task<List<Subnet>> GetAllVpcSubnetsForZones(string vpcId,
List<string> availabilityZones)
```

```
    {
        try
        {
            var subnets = new List<Subnet>();
            var subnetPaginator = _amazonEc2.Paginators.DescribeSubnets(
                new DescribeSubnetsRequest()
                {
                    Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                    {
                        new("vpc-id", new List<string>() { vpcId }),
                        new("availability-zone", availabilityZones),
                        new("default-for-az", new List<string>() { "true" })
                    }
                });

            // Get the entire list using the paginator.
            await foreach (var subnet in subnetPaginator.Subnets)
            {
                subnets.Add(subnet);
            }

            return subnets;
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidVpcID.NotFound")
            {
                _logger.LogError(ec2Exception, $"The specified VPC ID {vpcId}
does not exist.");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the
subnets.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Delete a launch template by name.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="templateName">The name of the template to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteTemplateByName(string templateName)
    {
        try
        {
            await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(
                new DeleteLaunchTemplateRequest()
                {
                    LaunchTemplateName = templateName
                });
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode ==
"InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException")
            {
                _logger.LogError(
                    $"Could not delete the template, the name
{_launchTemplateName} was not found.");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError($"An error occurred while deleting the template.:
{ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
    /// and deletes all the resources.
    /// </summary>
    /// <param name="profileName">The name of the profile to delete.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteInstanceProfile(string profileName, string roleName)
    {
        try
        {
```

```
            await _amazonIam.RemoveRoleFromInstanceProfileAsync(
                new RemoveRoleFromInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName,
                    RoleName = roleName
                });
            await _amazonIam.DeleteInstanceProfileAsync(
                new DeleteInstanceProfileRequest() { InstanceProfileName =
profileName });
            var attachedPolicies = await
_amazonIam.ListAttachedRolePoliciesAsync(
                new ListAttachedRolePoliciesRequest() { RoleName = roleName });
            foreach (var policy in attachedPolicies.AttachedPolicies)
            {
                await _amazonIam.DetachRolePolicyAsync(
                    new DetachRolePolicyRequest()
                    {
                        RoleName = roleName,
                        PolicyArn = policy.PolicyArn
                    });
                // Delete the custom policies only.
                if (!policy.PolicyArn.StartsWith("arn:aws:iam::aws"))
                {
                    await _amazonIam.DeletePolicyAsync(
                        new Amazon.IdentityManagement.Model.DeletePolicyRequest()
                        {
                            PolicyArn = policy.PolicyArn
                        });
                }
            }

            await _amazonIam.DeleteRoleAsync(
                new DeleteRoleRequest() { RoleName = roleName });
        }
        catch (NoSuchEntityException)
        {
            Console.WriteLine($"Instance profile {profileName} does not exist.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Gets data about the instances in an EC2 Auto Scaling group by its group
name.
    /// </summary>
```

```
    /// <param name="group">The name of the auto scaling group.</param>
    /// <returns>A collection of instance Ids.</returns>
    public async Task<IEnumerable<string>> GetInstancesByGroupName(string group)
    {
        var instanceResponse = await
_amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
            new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
            {
                AutoScalingGroupNames = new List<string>() { group }
            });
        var instanceIds = instanceResponse.AutoScalingGroups.SelectMany(
            g => g.Instances.Select(i => i.InstanceId));
        return instanceIds;
    }

    /// <summary>
    /// Get the instance profile association data for an instance.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The Id of the instance.</param>
    /// <returns>Instance profile associations data.</returns>
    public async Task<IamInstanceProfileAssociation> GetInstanceProfile(string
instanceId)
    {
        try
        {
            var response = await
_amazonEc2.DescribeIamInstanceProfileAssociationsAsync(
                new DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest()
                {
                    Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                    {
                        new("instance-id", new List<string>() { instanceId })
                    },
                });
            return response.IamInstanceProfileAssociations[0];
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
            {
                _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
            }
```

```
            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, $"An error occurred while creating the
template.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
    /// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
    /// used to restart the Python web server.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
    /// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
    /// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
    {
        try
        {
            await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
                new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
                {
                    AssociationId = associationId,
                    IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
                    {
                        Name = credsProfileName
                    }
                });
            // Allow time before resetting.
            Thread.Sleep(25000);

            await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
                new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
            Thread.Sleep(25000);
            var instanceReady = false;
```

```
            var retries = 5;
            while (retries-- > 0 && !instanceReady)
            {
                var instancesPaginator =
                    _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
                        new DescribeInstanceInformationRequest());
                // Get the entire list using the paginator.
                await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
                {
                    instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
                    if (instanceReady)
                    {
                        break;
                    }
                }
            }
            Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
            await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
            Console.WriteLine("Instance ready.");
            Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
            await _amazonSsm.SendCommandAsync(
                new SendCommandRequest()
                {
                    InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
                    DocumentName = "AWS-RunShellScript",
                    Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
                    {
                        {
                            "commands",
                            new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
                        }
                    }
                });
            Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
        }
        catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
        {
            if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
            {
```

```
                _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
            }

            throw;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
            throw;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Try to terminate an instance by its Id.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The Id of the instance to terminate.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task TryTerminateInstanceById(string instanceId)
    {
        var stopping = false;
        Console.WriteLine($"Stopping {instanceId}...");
        while (!stopping)
        {
            try
            {
                await
_amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
                    new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest()
                    {
                        InstanceId = instanceId,
                        ShouldDecrementDesiredCapacity = false
                    });
                stopping = true;
            }
            catch (ScalingActivityInProgressException)
            {
                Console.WriteLine($"Scaling activity in progress for
{instanceId}. Waiting...");
                Thread.Sleep(10000);
            }
        }
    }
```

```
   /// <summary>
   /// Tries to delete the EC2 Auto Scaling group. If the group is in use or in
progress,
   /// waits and retries until the group is successfully deleted.
   /// </summary>
   /// <param name="groupName">The name of the group to try to delete.</param>
   /// <returns>Async task.</returns>
   public async Task TryDeleteGroupByName(string groupName)
   {
       var stopped = false;
       while (!stopped)
       {
           try
           {
               await _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(
                   new DeleteAutoScalingGroupRequest()
                   {
                       AutoScalingGroupName = groupName
                   });
               stopped = true;
           }
           catch (Exception e)
               when ((e is ScalingActivityInProgressException)
                     || (e is Amazon.AutoScaling.Model.ResourceInUseException))
           {
               Console.WriteLine($"Some instances are still running.
Waiting...");
               Thread.Sleep(10000);
           }
       }
   }

   /// <summary>
   /// Terminate instances and delete the Auto Scaling group by name.
   /// </summary>
   /// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
   /// <returns>Async task.</returns>
   public async Task TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(string
groupName)
   {
       var describeGroupsResponse = await
_amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
           new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
```

```
            {
                AutoScalingGroupNames = new List<string>() { groupName }
            });
        if (describeGroupsResponse.AutoScalingGroups.Any())
        {
            // Update the size to 0.
            await _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(
                new UpdateAutoScalingGroupRequest()
                {
                    AutoScalingGroupName = groupName,
                    MinSize = 0
                });
            var group = describeGroupsResponse.AutoScalingGroups[0];
            foreach (var instance in group.Instances)
            {
                await TryTerminateInstanceById(instance.InstanceId);
            }

            await TryDeleteGroupByName(groupName);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"No groups found with name {groupName}.");
        }
    }


    /// <summary>
    /// Get the default security group for a specified Vpc.
    /// </summary>
    /// <param name="vpc">The Vpc to search.</param>
    /// <returns>The default security group.</returns>
    public async Task<SecurityGroup> GetDefaultSecurityGroupForVpc(Vpc vpc)
    {
        var groupResponse = await _amazonEc2.DescribeSecurityGroupsAsync(
            new DescribeSecurityGroupsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
                    new ("group-name", new List<string>() { "default" }),
                    new ("vpc-id", new List<string>() { vpc.VpcId })
                }
            });
        return groupResponse.SecurityGroups[0];
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Verify the default security group of a Vpc allows ingress from the
calling computer.
    /// This can be done by allowing ingress from this computer's IP address.
    /// In some situations, such as connecting from a corporate network, you must
instead specify
    /// a prefix list Id. You can also temporarily open the port to any IP
address while running this example.
    /// If you do, be sure to remove public access when you're done.
    /// </summary>
    /// <param name="vpc">The group to check.</param>
    /// <param name="port">The port to verify.</param>
    /// <param name="ipAddress">This computer's IP address.</param>
    /// <returns>True if the ip address is allowed on the group.</returns>
    public bool VerifyInboundPortForGroup(SecurityGroup group, int port, string
ipAddress)
    {
        var portIsOpen = false;
        foreach (var ipPermission in group.IpPermissions)
        {
            if (ipPermission.FromPort == port)
            {
                foreach (var ipRange in ipPermission.Ipv4Ranges)
                {
                    var cidr = ipRange.CidrIp;
                    if (cidr.StartsWith(ipAddress) || cidr == "0.0.0.0/0")
                    {
                        portIsOpen = true;
                    }
                }

                if (ipPermission.PrefixListIds.Any())
                {
                    portIsOpen = true;
                }

                if (!portIsOpen)
                {
                    Console.WriteLine("The inbound rule does not appear to be
open to either this computer's IP\n" +
                                      "address, to all IP addresses (0.0.0.0/0),
or to a prefix list ID.");
```

```
                }
                else
                {
                    break;
                }
            }
        }

        return portIsOpen;
    }

    /// <summary>
    /// Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
    /// specified port from the specified IP address.
    /// </summary>
    /// <param name="groupId">The Id of the security group to modify.</param>
    /// <param name="port">The port to open.</param>
    /// <param name="ipAddress">The IP address to allow access.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task OpenInboundPort(string groupId, int port, string ipAddress)
    {
        await _amazonEc2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
            new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest()
            {
                GroupId = groupId,
                IpPermissions = new List<IpPermission>()
                {
                    new IpPermission()
                    {
                        FromPort = port,
                        ToPort = port,
                        IpProtocol = "tcp",
                        Ipv4Ranges = new List<IpRange>()
                        {
                            new IpRange() { CidrIp = $"{ipAddress}/32" }
                        }
                    }
                }
            });
    }

    /// <summary>
```

```
    /// Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
 Scaling group.
    /// The
    /// </summary>
    /// <param name="autoScalingGroupName">The name of the Auto Scaling group.</
param>
    /// <param name="targetGroupArn">The Arn for the target group.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task AttachLoadBalancerToGroup(string autoScalingGroupName,
 string targetGroupArn)
    {
        await _amazonAutoScaling.AttachLoadBalancerTargetGroupsAsync(
            new AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest()
            {
                AutoScalingGroupName = autoScalingGroupName,
                TargetGroupARNs = new List<string>() { targetGroupArn }
            });
    }

    /// <summary>
    /// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
    /// </summary>
    /// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
    /// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
 InstanceStateName stateName)
    {
        var request = new DescribeInstancesRequest
        {
            InstanceIds = new List<string> { instanceId }
        };

        // Wait until the instance is in the specified state.
        var hasState = false;
        do
        {
            // Wait 5 seconds.
            Thread.Sleep(5000);

            // Check for the desired state.
            var response = await _amazonEc2.DescribeInstancesAsync(request);
            var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
            hasState = instance.State.Name == stateName;
```

```
            Console.Write(". ");
        } while (!hasState);

        return hasState;
    }
}
```

Elastic Load Balancing 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
/// <summary>
/// Encapsulates Elastic Load Balancer actions.
/// </summary>
public class ElasticLoadBalancerWrapper
{
    private readonly IAmazonElasticLoadBalancingV2 _amazonElasticLoadBalancingV2;
    private string? _endpoint = null;
    private readonly string _targetGroupName = "";
    private readonly string _loadBalancerName = "";
    HttpClient _httpClient = new();

    public string TargetGroupName => _targetGroupName;
    public string LoadBalancerName => _loadBalancerName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the Elastic Load Balancer wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonElasticLoadBalancingV2">The injected load balancing v2
 client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public ElasticLoadBalancerWrapper(
        IAmazonElasticLoadBalancingV2 amazonElasticLoadBalancingV2,
        IConfiguration configuration)
    {
        _amazonElasticLoadBalancingV2 = amazonElasticLoadBalancingV2;
        var prefix = configuration["resourcePrefix"];
        _targetGroupName = prefix + "-tg";
        _loadBalancerName = prefix + "-lb";
    }

    /// <summary>
    /// Get the HTTP Endpoint of a load balancer by its name.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="loadBalancerName">The name of the load balancer.</param>
    /// <returns>The HTTP endpoint.</returns>
    public async Task<string> GetEndpointForLoadBalancerByName(string
loadBalancerName)
    {
        if (_endpoint == null)
        {
            var endpointResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                    new DescribeLoadBalancersRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { loadBalancerName }
                    });
            _endpoint = endpointResponse.LoadBalancers[0].DNSName;
        }

        return _endpoint;
    }

    /// <summary>
    /// Return the GET response for an endpoint as text.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint for the request.</param>
    /// <returns>The request response.</returns>
    public async Task<string> GetEndPointResponse(string endpoint)
    {
        var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{endpoint}");
        var textResponse = await endpointResponse.Content.ReadAsStringAsync();
        return textResponse!;
    }

    /// <summary>
    /// Get the target health for a group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group.</param>
    /// <returns>The collection of health descriptions.</returns>
    public async Task<List<TargetHealthDescription>>
CheckTargetHealthForGroup(string groupName)
    {
        List<TargetHealthDescription> result = null!;
        try
        {
            var groupResponse =
```

```
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
                    new DescribeTargetGroupsRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { groupName }
                    });
            var healthResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetHealthAsync(
                    new DescribeTargetHealthRequest()
                    {
                        TargetGroupArn =
 groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn
                    });
            ;
            result = healthResponse.TargetHealthDescriptions;
        }
        catch (TargetGroupNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Target group {groupName} not found.");
        }
        return result;
    }

    /// <summary>
    /// Create an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
 how the load balancer forwards
    /// requests to instances in the group and how instance health is checked.
    ///
    /// To speed up this demo, the health check is configured with shortened
 times and lower thresholds. In production,
    /// you might want to decrease the sensitivity of your health checks to avoid
 unwanted failures.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name for the group.</param>
    /// <param name="protocol">The protocol, such as HTTP.</param>
    /// <param name="port">The port to use to forward requests, such as 80.</
param>
    /// <param name="vpcId">The Id of the Vpc in which the load balancer
 exists.</param>
    /// <returns>The new TargetGroup object.</returns>
    public async Task<TargetGroup> CreateTargetGroupOnVpc(string groupName,
 ProtocolEnum protocol, int port, string vpcId)
    {
        var createResponse = await
 _amazonElasticLoadBalancingV2.CreateTargetGroupAsync(
```

```
            new CreateTargetGroupRequest()
            {
                Name = groupName,
                Protocol = protocol,
                Port = port,
                HealthCheckPath = "/healthcheck",
                HealthCheckIntervalSeconds = 10,
                HealthCheckTimeoutSeconds = 5,
                HealthyThresholdCount = 2,
                UnhealthyThresholdCount = 2,
                VpcId = vpcId
            });
        var targetGroup = createResponse.TargetGroups[0];
        return targetGroup;
    }

    /// <summary>
    /// Create an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
    /// and forwards requests to the specified target group.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name for the new load balancer.</param>
    /// <param name="subnetIds">Subnets for the load balancer.</param>
    /// <param name="targetGroup">Target group for forwarded requests.</param>
    /// <returns>The new LoadBalancer object.</returns>
    public async Task<LoadBalancer> CreateLoadBalancerAndListener(string name,
List<string> subnetIds, TargetGroup targetGroup)
    {
        var createLbResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateLoadBalancerAsync(
            new CreateLoadBalancerRequest()
            {
                Name = name,
                Subnets = subnetIds
            });
        var loadBalancerArn = createLbResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;

        // Wait for load balancer to be available.
        var loadBalancerReady = false;
        while (!loadBalancerReady)
        {
            try
            {
                var describeResponse =
```

```
                    await
_amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                        new DescribeLoadBalancersRequest()
                        {
                            Names = new List<string>() { name }
                        });

                var loadBalancerState =
describeResponse.LoadBalancers[0].State.Code;

                loadBalancerReady = loadBalancerState ==
LoadBalancerStateEnum.Active;
            }
            catch (LoadBalancerNotFoundException)
            {
                loadBalancerReady = false;
            }
            Thread.Sleep(10000);
        }
        // Create the listener.
        await _amazonElasticLoadBalancingV2.CreateListenerAsync(
            new CreateListenerRequest()
            {
                LoadBalancerArn = loadBalancerArn,
                Protocol = targetGroup.Protocol,
                Port = targetGroup.Port,
                DefaultActions = new List<Action>()
                {
                    new Action()
                    {
                        Type = ActionTypeEnum.Forward,
                        TargetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn
                    }
                }
            });
        return createLbResponse.LoadBalancers[0];
    }

    /// <summary>
    /// Verify this computer can successfully send a GET request to the
    /// load balancer endpoint.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint to check.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
```

```
    public async Task<bool> VerifyLoadBalancerEndpoint(string endpoint)
    {
        var success = false;
        var retries = 3;
        while (!success && retries > 0)
        {
            try
            {
                var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://
{endpoint}");
                Console.WriteLine($"Response: {endpointResponse.StatusCode}.");

                if (endpointResponse.IsSuccessStatusCode)
                {
                    success = true;
                }
                else
                {
                    retries = 0;
                }
            }
            catch (HttpRequestException)
            {
                Console.WriteLine("Connection error, retrying...");
                retries--;
                Thread.Sleep(10000);
            }
        }

        return success;
    }

    /// <summary>
    /// Delete a load balancer by its specified name.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name of the load balancer to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteLoadBalancerByName(string name)
    {
        try
        {
            var describeLoadBalancerResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                    new DescribeLoadBalancersRequest()
```

```
                    {
                        Names = new List<string>() { name }
                    });
            var lbArn =
describeLoadBalancerResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteLoadBalancerAsync(
                new DeleteLoadBalancerRequest()
                {
                    LoadBalancerArn = lbArn
                }
            );
        }
        catch (LoadBalancerNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Load balancer {name} not found.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Delete a TargetGroup by its specified name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">Name of the group to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteTargetGroupByName(string groupName)
    {
        var done = false;
        while (!done)
        {
            try
            {
                var groupResponse =
                    await
_amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
                        new DescribeTargetGroupsRequest()
                        {
                            Names = new List<string>() { groupName }
                        });

                var targetArn = groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn;
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteTargetGroupAsync(
                    new DeleteTargetGroupRequest() { TargetGroupArn =
targetArn });
                Console.WriteLine($"Deleted load balancing target group
{groupName}.");
```

```
                done = true;
            }
            catch (TargetGroupNotFoundException)
            {
                Console.WriteLine(
                    $"Target group {groupName} not found, could not delete.");
                done = true;
            }
            catch (ResourceInUseException)
            {
                Console.WriteLine("Target group not yet released, waiting...");
                Thread.Sleep(10000);
            }
        }
    }
}
```

DynamoDB를 사용하여 추천 서비스를 시뮬레이션하는 클래스를 생성합니다.

```
/// <summary>
/// Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
 movies, and songs.
/// </summary>
public class Recommendations
{
    private readonly IAmazonDynamoDB _amazonDynamoDb;
    private readonly DynamoDBContext _context;
    private readonly string _tableName;

    public string TableName => _tableName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the Recommendations service.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonDynamoDb">The injected DynamoDb client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public Recommendations(IAmazonDynamoDB amazonDynamoDb, IConfiguration
 configuration)
    {
        _amazonDynamoDb = amazonDynamoDb;
        _context = new DynamoDBContext(_amazonDynamoDb);
        _tableName = configuration["databaseName"]!;
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Create the DynamoDb table with a specified name.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name for the table.</param>
    /// <returns>True when ready.</returns>
    public async Task<bool> CreateDatabaseWithName(string tableName)
    {
        try
        {
            Console.Write($"Creating table {tableName}...");
            var createRequest = new CreateTableRequest()
            {
                TableName = tableName,
                AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
                    {
                        new AttributeDefinition()
                        {
                            AttributeName = "MediaType",
                            AttributeType = ScalarAttributeType.S
                        },
                        new AttributeDefinition()
                        {
                            AttributeName = "ItemId",
                            AttributeType = ScalarAttributeType.N
                        }
                    },
                KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
                    {
                        new KeySchemaElement()
                        {
                            AttributeName = "MediaType",
                            KeyType = KeyType.HASH
                        },
                        new KeySchemaElement()
                        {
                            AttributeName = "ItemId",
                            KeyType = KeyType.RANGE
                        }
                    },
                ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
                {
                    ReadCapacityUnits = 5,
```

```
                    WriteCapacityUnits = 5
                }
            };
            await _amazonDynamoDb.CreateTableAsync(createRequest);

            // Wait until the table is ACTIVE and then report success.
            Console.Write("\nWaiting for table to become active...");

            var request = new DescribeTableRequest
            {
                TableName = tableName
            };

            TableStatus status;
            do
            {
                Thread.Sleep(2000);

                var describeTableResponse = await
 _amazonDynamoDb.DescribeTableAsync(request);
                status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

                Console.Write(".");
            }
            while (status != "ACTIVE");

            return status == TableStatus.ACTIVE;
        }
        catch (ResourceInUseException)
        {
            Console.WriteLine($"Table {tableName} already exists.");
            return false;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Populate the database table with data from a specified path.
    /// </summary>
    /// <param name="databaseTableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="recommendationsPath">The path of the recommendations data.</
param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task PopulateDatabase(string databaseTableName, string
 recommendationsPath)
```

```
    {
        var recommendationsText = await
 File.ReadAllTextAsync(recommendationsPath);
        var records =

 JsonSerializer.Deserialize<RecommendationModel[]>(recommendationsText);
        var batchWrite = _context.CreateBatchWrite<RecommendationModel>();

        foreach (var record in records!)
        {
            batchWrite.AddPutItem(record);
        }

        await batchWrite.ExecuteAsync();
    }

    /// <summary>
    /// Delete the recommendation table by name.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the recommendation table.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DestroyDatabaseByName(string tableName)
    {
        try
        {
            await _amazonDynamoDb.DeleteTableAsync(
                new DeleteTableRequest() { TableName = tableName });
            Console.WriteLine($"Table {tableName} was deleted.");
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Table {tableName} not found");
        }
    }
}
```

Systems Manager 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
/// <summary>
/// Encapsulates Systems Manager parameter operations. This example uses these
 parameters
```

```
/// to drive the demonstration of resilient architecture, such as failure of a
 dependency or
/// how the service responds to a health check.
/// </summary>
public class SmParameterWrapper
{
    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement
 _amazonSimpleSystemsManagement;

    private readonly string _tableParameter = "doc-example-resilient-
architecture-table";
    private readonly string _failureResponseParameter = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
    private readonly string _healthCheckParameter = "doc-example-resilient-
architecture-health-check";
    private readonly string _tableName = "";

    public string TableParameter => _tableParameter;
    public string TableName => _tableName;
    public string HealthCheckParameter => _healthCheckParameter;
    public string FailureResponseParameter => _failureResponseParameter;

    /// <summary>
    /// Constructor for the SmParameterWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonSimpleSystemsManagement">The injected Simple Systems
 Management client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public SmParameterWrapper(IAmazonSimpleSystemsManagement
 amazonSimpleSystemsManagement, IConfiguration configuration)
    {
        _amazonSimpleSystemsManagement = amazonSimpleSystemsManagement;
        _tableName = configuration["databaseName"]!;
    }

    /// <summary>
    /// Reset the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
    /// </summary>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task Reset()
    {
        await this.PutParameterByName(_tableParameter, _tableName);
        await this.PutParameterByName(_failureResponseParameter, "none");
        await this.PutParameterByName(_healthCheckParameter, "shallow");
```

```
    }

    /// <summary>
    /// Set the value of a named Systems Manager parameter.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name of the parameter.</param>
    /// <param name="value">The value to set.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task PutParameterByName(string name, string value)
    {
        await _amazonSimpleSystemsManagement.PutParameterAsync(
            new PutParameterRequest() { Name = name, Value = value, Overwrite =
 true });
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachLoadBalancerTargetGroups
  - CreateAutoScalingGroup
  - CreateInstanceProfile
  - CreateLaunchTemplate
  - CreateListener
  - CreateLoadBalancer
  - CreateTargetGroup
  - DeleteAutoScalingGroup
  - DeleteInstanceProfile
  - DeleteLaunchTemplate
  - DeleteLoadBalancer
  - DeleteTargetGroup
  - DescribeAutoScalingGroups
  - DescribeAvailabilityZones
  - DescribeIamInstanceProfileAssociations
  - DescribeInstances
  - DescribeLoadBalancers
  - DescribeSubnets

- DescribeTargetGroups
- DescribeTargetHealth
- DescribeVpcs
- RebootInstances
- ReplaceIamInstanceProfileAssociation
- TerminateInstanceInAutoScalingGroup
- UpdateAutoScalingGroup

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

명령 프롬프트에서 대화형 시나리오를 실행합니다.

```
public class Main {

    public static final String fileName = "C:\\AWS\\resworkflow\
\recommendations.json"; // Modify file location.
    public static final String tableName = "doc-example-recommendation-service";
    public static final String startScript = "C:\\AWS\\resworkflow\
\server_startup_script.sh"; // Modify file location.
    public static final String policyFile = "C:\\AWS\\resworkflow\
\instance_policy.json"; // Modify file location.
    public static final String ssmJSON = "C:\\AWS\\resworkflow\
\ssm_only_policy.json"; // Modify file location.
    public static final String failureResponse = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
    public static final String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-
health-check";
    public static final String templateName = "doc-example-resilience-template";
    public static final String roleName = "doc-example-resilience-role";
    public static final String policyName = "doc-example-resilience-pol";
    public static final String profileName = "doc-example-resilience-prof";
```

```
    public static final String badCredsProfileName = "doc-example-resilience-
prof-bc";

    public static final String targetGroupName = "doc-example-resilience-tg";
    public static final String autoScalingGroupName = "doc-example-resilience-
group";
    public static final String lbName = "doc-example-resilience-lb";
    public static final String protocol = "HTTP";
    public static final int port = 80;

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
 "-");

    public static void main(String[] args) throws IOException,
 InterruptedException {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        Database database = new Database();
        AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
        LoadBalancer loadBalancer = new LoadBalancer();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the demonstration of How to Build and
 Manage a Resilient Service!");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("A - SETUP THE RESOURCES");
        System.out.println("Press Enter when you're ready to start deploying
 resources.");
        in.nextLine();
        deploy(loadBalancer);
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("B - DEMO THE RESILIENCE FUNCTIONALITY");
        System.out.println("Press Enter when you're ready.");
        in.nextLine();
        demo(loadBalancer);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("C - DELETE THE RESOURCES");
        System.out.println("""
```

```
                This concludes the demo of how to build and manage a resilient
service.
                To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your
account, we can clean up all AWS resources
                that were created for this demo.
                """);

        System.out.println("\n Do you want to delete the resources (y/n)? ");
        String userInput = in.nextLine().trim().toLowerCase(); // Capture user
input

        if (userInput.equals("y")) {
            // Delete resources here
            deleteResources(loadBalancer, autoScaler, database);
            System.out.println("Resources deleted.");
        } else {
            System.out.println("""
                    Okay, we'll leave the resources intact.
                    Don't forget to delete them when you're done with them or you
might incur unexpected charges.
                    """);
        }
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("The example has completed. ");
        System.out.println("\n Thanks for watching!");
        System.out.println(DASHES);
    }

    // Deletes the AWS resources used in this example.
    private static void deleteResources(LoadBalancer loadBalancer, AutoScaler
autoScaler, Database database)
            throws IOException, InterruptedException {
        loadBalancer.deleteLoadBalancer(lbName);
        System.out.println("*** Wait 30 secs for resource to be deleted");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        loadBalancer.deleteTargetGroup(targetGroupName);
        autoScaler.deleteAutoScaleGroup(autoScalingGroupName);
        autoScaler.deleteRolesPolicies(policyName, roleName, profileName);
        autoScaler.deleteTemplate(templateName);
        database.deleteTable(tableName);
    }
```

```
   private static void deploy(LoadBalancer loadBalancer) throws
InterruptedException, IOException {
       Scanner in = new Scanner(System.in);
       System.out.println(
               """
                       For this demo, we'll use the AWS SDK for Java (v2) to
create several AWS resources
                       to set up a load-balanced web service endpoint and
explore some ways to make it resilient
                       against various kinds of failures.

                       Some of the resources create by this demo are:
                       \t* A DynamoDB table that the web service depends on to
provide book, movie, and song recommendations.
                       \t* An EC2 launch template that defines EC2 instances
that each contain a Python web server.
                       \t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances
across several Availability Zones.
                       \t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that
targets the Auto Scaling group to distribute requests.
                       """);

       System.out.println("Press Enter when you're ready.");
       in.nextLine();
       System.out.println(DASHES);

       System.out.println(DASHES);
       System.out.println("Creating and populating a DynamoDB table named " +
tableName);
       Database database = new Database();
       database.createTable(tableName, fileName);
       System.out.println(DASHES);

       System.out.println(DASHES);
       System.out.println("""
               Creating an EC2 launch template that runs '{startup_script}' when
an instance starts.
               This script starts a Python web server defined in the `server.py`
script. The web server
               listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.
               For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to
```

```
                run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.

                The template also defines an IAM policy that each instance uses
to assume a role that grants
                permissions to access the DynamoDB recommendation table and
Systems Manager parameters
                that control the flow of the demo.
                """);

        LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
        templateCreator.createTemplate(policyFile, policyName, profileName,
startScript, templateName, roleName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(
                "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different Availability Zone.");
        System.out.println("*** Wait 30 secs for the VPC to be created");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
        String[] zones = autoScaler.createGroup(3, templateName,
autoScalingGroupName);

        System.out.println("""
                At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for
                HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.
                Press Enter when you're ready to continue.
                """);

        in.nextLine();
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Creating variables that control the flow of the
demo.");
        ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
        paramHelper.reset();
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println("""
                Creating an Elastic Load Balancing target group and load
balancer. The target group
                defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a
                single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.
                """);

        String vpcId = autoScaler.getDefaultVPC();
        List<Subnet> subnets = autoScaler.getSubnets(vpcId, zones);
        System.out.println("You have retrieved a list with " + subnets.size() + "
subnets");
        String targetGroupArn = loadBalancer.createTargetGroup(protocol, port,
vpcId, targetGroupName);
        String elbDnsName = loadBalancer.createLoadBalancer(subnets,
targetGroupArn, lbName, port, protocol);
        autoScaler.attachLoadBalancerTargetGroup(autoScalingGroupName,
targetGroupArn);
        System.out.println("Verifying access to the load balancer endpoint...");
        boolean wasSuccessul =
loadBalancer.verifyLoadBalancerEndpoint(elbDnsName);
        if (!wasSuccessul) {
            System.out.println("Couldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");
            CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

            // Create an HTTP GET request to "http://checkip.amazonaws.com"
            HttpGet httpGet = new HttpGet("http://checkip.amazonaws.com");
            try {
                // Execute the request and get the response
                HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);

                // Read the response content.
                String ipAddress =
IOUtils.toString(response.getEntity().getContent(),
StandardCharsets.UTF_8).trim();

                // Print the public IP address.
                System.out.println("Public IP Address: " + ipAddress);
                GroupInfo groupInfo = autoScaler.verifyInboundPort(vpcId, port,
ipAddress);
                if (!groupInfo.isPortOpen()) {
                    System.out.println("""
```

```
                            For this example to work, the default security group
for your default VPC must
                            allow access from this computer. You can either add
it automatically from this
                            example or add it yourself using the AWS Management
Console.
                            """);

                    System.out.println(
                            "Do you want to add a rule to security group " +
groupInfo.getGroupName() + " to allow");
                    System.out.println("inbound traffic on port " + port + " from
your computer's IP address (y/n) ");
                    String ans = in.nextLine();
                    if ("y".equalsIgnoreCase(ans)) {
                        autoScaler.openInboundPort(groupInfo.getGroupName(),
String.valueOf(port), ipAddress);
                        System.out.println("Security group rule added.");
                    } else {
                        System.out.println("No security group rule added.");
                    }
                }

            } catch (AutoScalingException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        } else if (wasSuccessul) {
            System.out.println("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
            System.out.println("\t http://" + elbDnsName);
        } else {
            System.out.println("Couldn't get a successful response from the load
balancer endpoint. Troubleshoot by");
            System.out.println("manually verifying that your VPC and security
group are configured correctly and that");
            System.out.println("you can successfully make a GET request to the
load balancer.");
        }

        System.out.println("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
        in.nextLine();
    }
```

```
   // A method that controls the demo part of the Java program.
   public static void demo(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
InterruptedException {
       ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
       System.out.println("Read the ssm_only_policy.json file");
       String ssmOnlyPolicy = readFileAsString(ssmJSON);

       System.out.println("Resetting parameters to starting values for demo.");
       paramHelper.reset();

       System.out.println(
               """
                       This part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system
                       to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient
                       architecture can keep the web service running in spite
of these failures.

                       At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.
                      """);
       demoChoices(loadBalancer);

       System.out.println(
               """
                       The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.
                       The table name is contained in a Systems Manager
parameter named self.param_helper.table.
                       To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.
                      """);
       paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

       System.out.println(
               """
                       \nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as
                       healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.
                      """);
       demoChoices(loadBalancer);
```

```
        System.out.println(
                """
                        Instead of failing when the recommendation service fails,
the web service can return a static response.
                        While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.
                        """);
        paramHelper.put(paramHelper.failureResponse, "static");

        System.out.println("""
                Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
a static response.
                The service still reports as healthy because health checks are
still shallow.
                """);
        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println("Let's reinstate the recommendation service.");
        paramHelper.put(paramHelper.tableName, paramHelper.dyntable);

        System.out.println("""
                Let's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't
                access the DynamoDB recommendation table. We will get an instance
id value.
                """);

        LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
        AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();

        // Create a new instance profile based on badCredsProfileName.
        templateCreator.createInstanceProfile(policyFile, policyName,
badCredsProfileName, roleName);
        String badInstanceId = autoScaler.getBadInstance(autoScalingGroupName);
        System.out.println("The bad instance id values used for this demo is " +
badInstanceId);

        String profileAssociationId =
autoScaler.getInstanceProfile(badInstanceId);
        System.out.println("The association Id value is " +
profileAssociationId);
        System.out.println("Replacing the profile for instance " + badInstanceId
                + " with a profile that contains bad credentials");
```

```
        autoScaler.replaceInstanceProfile(badInstanceId, badCredsProfileName,
profileAssociationId);

        System.out.println(
                """
                        Now, sending a GET request to the load balancer endpoint
returns either a recommendation or a static response,
                        depending on which instance is selected by the load
balancer.
                        """);

        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println("""
                Let's implement a deep health check. For this demo, a deep health
check tests whether
                the web service can access the DynamoDB table that it depends on
for recommendations. Note that
                the deep health check is only for ELB routing and not for Auto
Scaling instance health.
                This kind of deep health check is not recommended for Auto
Scaling instance health, because it
                risks accidental termination of all instances in the Auto Scaling
group when a dependent service fails.
                """);

        System.out.println("""
                By implementing deep health checks, the load balancer can detect
when one of the instances is failing
                and take that instance out of rotation.
                """);

        paramHelper.put(paramHelper.healthCheck, "deep");

        System.out.println("""
                Now, checking target health indicates that the instance with bad
credentials
                is unhealthy. Note that it might take a minute or two for the
load balancer to detect the unhealthy
                instance. Sending a GET request to the load balancer endpoint
always returns a recommendation, because
                the load balancer takes unhealthy instances out of its rotation.
                """);
```

```
        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println(
                """
                        Because the instances in this demo are controlled by an
auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy
                        instance is to terminate it and let the auto scaler start
a new instance to replace it.
                        """);
        autoScaler.terminateInstance(badInstanceId);

        System.out.println("""
                Even while the instance is terminating and the new instance is
starting, sending a GET
                request to the web service continues to get a successful
recommendation response because
                the load balancer routes requests to the healthy instances. After
the replacement instance
                starts and reports as healthy, it is included in the load
balancing rotation.
                Note that terminating and replacing an instance typically takes
several minutes, during which time you
                can see the changing health check status until the new instance
is running and healthy.
                """);

        demoChoices(loadBalancer);
        System.out.println(
                "If the recommendation service fails now, deep health checks mean
all instances report as unhealthy.");
        paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

        demoChoices(loadBalancer);
        paramHelper.reset();
    }

    public static void demoChoices(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
InterruptedException {
        String[] actions = {
                "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
                "Check the health of load balancer targets.",
                "Go to the next part of the demo."
        };
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        while (true) {
            System.out.println("-".repeat(88));
            System.out.println("See the current state of the service by selecting
one of the following choices:");
            for (int i = 0; i < actions.length; i++) {
                System.out.println(i + ": " + actions[i]);
            }

            try {
                System.out.print("\nWhich action would you like to take? ");
                int choice = scanner.nextInt();
                System.out.println("-".repeat(88));

                switch (choice) {
                    case 0 -> {
                        System.out.println("Request:\n");
                        System.out.println("GET http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));
                        CloseableHttpClient httpClient =
HttpClients.createDefault();

                        // Create an HTTP GET request to the ELB.
                        HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));

                        // Execute the request and get the response.
                        HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
                        int statusCode =
response.getStatusLine().getStatusCode();
                        System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);

                        // Display the JSON response
                        BufferedReader reader = new BufferedReader(
                                new
InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));
                        StringBuilder jsonResponse = new StringBuilder();
                        String line;
                        while ((line = reader.readLine()) != null) {
                            jsonResponse.append(line);
                        }
                        reader.close();

                        // Print the formatted JSON response.
```

```
                        System.out.println("Full Response:\n");
                        System.out.println(jsonResponse.toString());

                        // Close the HTTP client.
                        httpClient.close();

                    }
                    case 1 -> {
                        System.out.println("\nChecking the health of load
balancer targets:\n");
                        List<TargetHealthDescription> health =
loadBalancer.checkTargetHealth(targetGroupName);
                        for (TargetHealthDescription target : health) {
                            System.out.printf("\tTarget %s on port %d is %s%n",
target.target().id(),
                                    target.target().port(),
target.targetHealth().stateAsString());
                        }
                        System.out.println("""
                                Note that it can take a minute or two for the
health check to update
                                after changes are made.
                                """);
                    }
                    case 2 -> {
                        System.out.println("\nOkay, let's move on.");
                        System.out.println("-".repeat(88));
                        return; // Exit the method when choice is 2
                    }
                    default -> System.out.println("You must choose a value
between 0-2. Please select again.");
                }

            } catch (java.util.InputMismatchException e) {
                System.out.println("Invalid input. Please select again.");
                scanner.nextLine(); // Clear the input buffer.
            }
        }
    }

    public static String readFileAsString(String filePath) throws IOException {
        byte[] bytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath));
        return new String(bytes);
    }
```

```
}
```

Auto Scaling과 Amazon EC2 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
public class AutoScaler {

    private static Ec2Client ec2Client;
    private static AutoScalingClient autoScalingClient;
    private static IamClient iamClient;

    private static SsmClient ssmClient;

    private IamClient getIAMClient() {
        if (iamClient == null) {
            iamClient = IamClient.builder()
                    .region(Region.US_EAST_1)
                    .build();
        }
        return iamClient;
    }

    private SsmClient getSSMClient() {
        if (ssmClient == null) {
            ssmClient = SsmClient.builder()
                    .region(Region.US_EAST_1)
                    .build();
        }
        return ssmClient;
    }

    private Ec2Client getEc2Client() {
        if (ec2Client == null) {
            ec2Client = Ec2Client.builder()
                    .region(Region.US_EAST_1)
                    .build();
        }
        return ec2Client;
    }

    private AutoScalingClient getAutoScalingClient() {
        if (autoScalingClient == null) {
            autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
```

```
                    .region(Region.US_EAST_1)
                    .build();
        }
        return autoScalingClient;
    }

    /**
     * Terminates and instances in an EC2 Auto Scaling group. After an instance
is
     * terminated, it can no longer be accessed.
     */
    public void terminateInstance(String instanceId) {
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest terminateInstanceIRequest =
TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
                .builder()
                .instanceId(instanceId)
                .shouldDecrementDesiredCapacity(false)
                .build();


getAutoScalingClient().terminateInstanceInAutoScalingGroup(terminateInstanceIRequest);
        System.out.format("Terminated instance %s.", instanceId);
    }

    /**
     * Replaces the profile associated with a running instance. After the profile
is
     * replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new profile.
     * When
     * the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
     * server.
     */
    public void replaceInstanceProfile(String instanceId, String
newInstanceProfileName, String profileAssociationId)
            throws InterruptedException {
        // Create an IAM instance profile specification.
        software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
iamInstanceProfile =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
                .builder()
                .name(newInstanceProfileName) // Make sure
'newInstanceProfileName' is a valid IAM Instance Profile
                                              // name.
                .build();
```

```
        // Replace the IAM instance profile association for the EC2 instance.
        ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest replaceRequest =
ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest
                .builder()
                .iamInstanceProfile(iamInstanceProfile)
                .associationId(profileAssociationId) // Make sure
'profileAssociationId' is a valid association ID.
                .build();

        try {
            getEc2Client().replaceIamInstanceProfileAssociation(replaceRequest);
            // Handle the response as needed.
        } catch (Ec2Exception e) {
            // Handle exceptions, log, or report the error.
            System.err.println("Error: " + e.getMessage());
        }
        System.out.format("Replaced instance profile for association %s with
profile %s.", profileAssociationId,
                newInstanceProfileName);
        TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
        boolean instReady = false;
        int tries = 0;

        // Reboot after 60 seconds
        while (!instReady) {
            if (tries % 6 == 0) {
                getEc2Client().rebootInstances(RebootInstancesRequest.builder()
                        .instanceIds(instanceId)
                        .build());
                System.out.println("Rebooting instance " + instanceId + " and
waiting for it to be ready.");
            }
            tries++;
            try {
                TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            DescribeInstanceInformationResponse informationResponse =
getSSMClient().describeInstanceInformation();
            List<InstanceInformation> instanceInformationList =
informationResponse.instanceInformationList();
```

```
            for (InstanceInformation info : instanceInformationList) {
                if (info.instanceId().equals(instanceId)) {
                    instReady = true;
                    break;
                }
            }
        }

        SendCommandRequest sendCommandRequest = SendCommandRequest.builder()
                .instanceIds(instanceId)
                .documentName("AWS-RunShellScript")
                .parameters(Collections.singletonMap("commands",
                        Collections.singletonList("cd / && sudo python3 server.py
80")))
                .build();

        getSSMClient().sendCommand(sendCommandRequest);
        System.out.println("Restarted the Python web server on instance " +
instanceId + ".");
    }

    public void openInboundPort(String secGroupId, String port, String ipAddress)
{
        AuthorizeSecurityGroupIngressRequest ingressRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
                .groupName(secGroupId)
                .cidrIp(ipAddress)
                .fromPort(Integer.parseInt(port))
                .build();

        getEc2Client().authorizeSecurityGroupIngress(ingressRequest);
        System.out.format("Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
secGroupId, port, ipAddress);
    }

    /**
     * Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the role,
     * and deletes all the resources.
     */
    public void deleteInstanceProfile(String roleName, String profileName) {
        try {
            software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
getInstanceProfileRequest =
software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
```

```
                    .builder()
                    .instanceProfileName(profileName)
                    .build();

            GetInstanceProfileResponse response =
getIAMClient().getInstanceProfile(getInstanceProfileRequest);
            String name = response.instanceProfile().instanceProfileName();
            System.out.println(name);

            RemoveRoleFromInstanceProfileRequest profileRequest =
RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
                    .instanceProfileName(profileName)
                    .roleName(roleName)
                    .build();

            getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(profileRequest);
            DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
DeleteInstanceProfileRequest.builder()
                    .instanceProfileName(profileName)
                    .build();

            getIAMClient().deleteInstanceProfile(deleteInstanceProfileRequest);
            System.out.println("Deleted instance profile " + profileName);

            DeleteRoleRequest deleteRoleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
                    .roleName(roleName)
                    .build();

            // List attached role policies.
            ListAttachedRolePoliciesResponse rolesResponse = getIAMClient()
                    .listAttachedRolePolicies(role -> role.roleName(roleName));
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies =
rolesResponse.attachedPolicies();
            for (AttachedPolicy attachedPolicy : attachedPolicies) {
                DetachRolePolicyRequest request =
DetachRolePolicyRequest.builder()
                        .roleName(roleName)
                        .policyArn(attachedPolicy.policyArn())
                        .build();

                getIAMClient().detachRolePolicy(request);
                System.out.println("Detached and deleted policy " +
attachedPolicy.policyName());
            }
```

```
            getIAMClient().deleteRole(deleteRoleRequest);
            System.out.println("Instance profile and role deleted.");

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public void deleteTemplate(String templateName) {
        getEc2Client().deleteLaunchTemplate(name ->
name.launchTemplateName(templateName));
        System.out.format(templateName + " was deleted.");
    }

    public void deleteAutoScaleGroup(String groupName) {
        DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest =
DeleteAutoScalingGroupRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .forceDelete(true)
                .build();


getAutoScalingClient().deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest);
        System.out.println(groupName + " was deleted.");
    }

    /*
     * Verify the default security group of the specified VPC allows ingress from
     * this
     * computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
     * address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
you
     * must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
port
     * to
     * any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
     * public
     * access when you're done.
     *
     */
    public GroupInfo verifyInboundPort(String VPC, int port, String ipAddress) {
        boolean portIsOpen = false;
```

```
        GroupInfo groupInfo = new GroupInfo();
        try {
            Filter filter = Filter.builder()
                    .name("group-name")
                    .values("default")
                    .build();

            Filter filter1 = Filter.builder()
                    .name("vpc-id")
                    .values(VPC)
                    .build();

            DescribeSecurityGroupsRequest securityGroupsRequest =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
                    .filters(filter, filter1)
                    .build();

            DescribeSecurityGroupsResponse securityGroupsResponse =
getEc2Client()
                    .describeSecurityGroups(securityGroupsRequest);
            String securityGroup =
securityGroupsResponse.securityGroups().get(0).groupName();
            groupInfo.setGroupName(securityGroup);

            for (SecurityGroup secGroup :
securityGroupsResponse.securityGroups()) {
                System.out.println("Found security group: " +
secGroup.groupId());

                for (IpPermission ipPermission : secGroup.ipPermissions()) {
                    if (ipPermission.fromPort() == port) {
                        System.out.println("Found inbound rule: " +
ipPermission);
                        for (IpRange ipRange : ipPermission.ipRanges()) {
                            String cidrIp = ipRange.cidrIp();
                            if (cidrIp.startsWith(ipAddress) ||
cidrIp.equals("0.0.0.0/0")) {
                                System.out.println(cidrIp + " is applicable");
                                portIsOpen = true;
                            }
                        }

                        if (!ipPermission.prefixListIds().isEmpty()) {
                            System.out.println("Prefix lList is applicable");
```

```
                            portIsOpen = true;
                        }

                        if (!portIsOpen) {
                            System.out
                                    .println("The inbound rule does not appear to
be open to either this computer's IP,"
                                            + " all IP addresses (0.0.0.0/0), or
to a prefix list ID.");
                        } else {
                            break;
                        }
                    }
                }
            }

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        }

        groupInfo.setPortOpen(portIsOpen);
        return groupInfo;
    }

    /*
     * Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
     * Scaling group.
     * The target group specifies how the load balancer forward requests to the
     * instances
     * in the group.
     */
    public void attachLoadBalancerTargetGroup(String asGroupName, String
targetGroupARN) {
        try {
            AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest.builder()
                    .autoScalingGroupName(asGroupName)
                    .targetGroupARNs(targetGroupARN)
                    .build();


getAutoScalingClient().attachLoadBalancerTargetGroups(targetGroupsRequest);
            System.out.println("Attached load balancer to " + asGroupName);
```

```
        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    // Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.
    public String[] createGroup(int groupSize, String templateName, String
autoScalingGroupName) {

        // Get availability zones.

software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
zonesRequest =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
                .builder()
                .build();

        DescribeAvailabilityZonesResponse zonesResponse =
getEc2Client().describeAvailabilityZones(zonesRequest);
        List<String> availabilityZoneNames =
zonesResponse.availabilityZones().stream()

.map(software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AvailabilityZone::zoneName)
                .collect(Collectors.toList());

        String availabilityZones = String.join(",", availabilityZoneNames);
        LaunchTemplateSpecification specification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
                .launchTemplateName(templateName)
                .version("$Default")
                .build();

        String[] zones = availabilityZones.split(",");
        CreateAutoScalingGroupRequest groupRequest =
CreateAutoScalingGroupRequest.builder()
                .launchTemplate(specification)
                .availabilityZones(zones)
                .maxSize(groupSize)
                .minSize(groupSize)
                .autoScalingGroupName(autoScalingGroupName)
                .build();

        try {
```

```
            getAutoScalingClient().createAutoScalingGroup(groupRequest);

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        System.out.println("Created an EC2 Auto Scaling group named " +
autoScalingGroupName);
        return zones;
    }

    public String getDefaultVPC() {
        // Define the filter.
        Filter defaultFilter = Filter.builder()
                .name("is-default")
                .values("true")
                .build();

        software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest request =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest
                .builder()
                .filters(defaultFilter)
                .build();

        DescribeVpcsResponse response = getEc2Client().describeVpcs(request);
        return response.vpcs().get(0).vpcId();
    }

    // Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.
    public List<Subnet> getSubnets(String vpcId, String[] availabilityZones) {
        List<Subnet> subnets = null;
        Filter vpcFilter = Filter.builder()
                .name("vpc-id")
                .values(vpcId)
                .build();

        Filter azFilter = Filter.builder()
                .name("availability-zone")
                .values(availabilityZones)
                .build();

        Filter defaultForAZ = Filter.builder()
                .name("default-for-az")
```

```
                .values("true")
                .build();

        DescribeSubnetsRequest request = DescribeSubnetsRequest.builder()
                .filters(vpcFilter, azFilter, defaultForAZ)
                .build();

        DescribeSubnetsResponse response =
getEc2Client().describeSubnets(request);
        subnets = response.subnets();
        return subnets;
    }

    // Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.
    public String getBadInstance(String groupName) {
        DescribeAutoScalingGroupsRequest request =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
                .autoScalingGroupNames(groupName)
                .build();

        DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
getAutoScalingClient().describeAutoScalingGroups(request);
        AutoScalingGroup autoScalingGroup = response.autoScalingGroups().get(0);
        List<String> instanceIds = autoScalingGroup.instances().stream()
                .map(instance -> instance.instanceId())
                .collect(Collectors.toList());

        String[] instanceIdArray = instanceIds.toArray(new String[0]);
        for (String instanceId : instanceIdArray) {
            System.out.println("Instance ID: " + instanceId);
            return instanceId;
        }
        return "";
    }

    // Gets data about the profile associated with an instance.
    public String getInstanceProfile(String instanceId) {
        Filter filter = Filter.builder()
                .name("instance-id")
                .values(instanceId)
                .build();

        DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest associationsRequest =
DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest
```

```
                .builder()
                .filters(filter)
                .build();

        DescribeIamInstanceProfileAssociationsResponse response = getEc2Client()
                .describeIamInstanceProfileAssociations(associationsRequest);
        return response.iamInstanceProfileAssociations().get(0).associationId();
    }

    public void deleteRolesPolicies(String policyName, String roleName, String
 InstanceProfile) {
        ListPoliciesRequest listPoliciesRequest =
 ListPoliciesRequest.builder().build();
        ListPoliciesResponse listPoliciesResponse =
 getIAMClient().listPolicies(listPoliciesRequest);
        for (Policy policy : listPoliciesResponse.policies()) {
            if (policy.policyName().equals(policyName)) {
                // List the entities (users, groups, roles) that are attached to
 the policy.

 software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
 listEntitiesRequest =
 software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
                        .builder()
                        .policyArn(policy.arn())
                        .build();
                ListEntitiesForPolicyResponse listEntitiesResponse = iamClient
                        .listEntitiesForPolicy(listEntitiesRequest);
                if (!listEntitiesResponse.policyGroups().isEmpty() || !
listEntitiesResponse.policyUsers().isEmpty()
                        || !listEntitiesResponse.policyRoles().isEmpty()) {
                    // Detach the policy from any entities it is attached to.
                    DetachRolePolicyRequest detachPolicyRequest =
 DetachRolePolicyRequest.builder()
                            .policyArn(policy.arn())
                            .roleName(roleName) // Specify the name of the IAM
 role
                            .build();

                    getIAMClient().detachRolePolicy(detachPolicyRequest);
                    System.out.println("Policy detached from entities.");
                }

                // Now, you can delete the policy.
```

```
                DeletePolicyRequest deletePolicyRequest =
DeletePolicyRequest.builder()
                        .policyArn(policy.arn())
                        .build();

                getIAMClient().deletePolicy(deletePolicyRequest);
                System.out.println("Policy deleted successfully.");
                break;
            }
        }

        // List the roles associated with the instance profile
        ListInstanceProfilesForRoleRequest listRolesRequest =
ListInstanceProfilesForRoleRequest.builder()
                .roleName(roleName)
                .build();

        // Detach the roles from the instance profile
        ListInstanceProfilesForRoleResponse listRolesResponse =
iamClient.listInstanceProfilesForRole(listRolesRequest);
        for (software.amazon.awssdk.services.iam.model.InstanceProfile profile :
listRolesResponse.instanceProfiles()) {
            RemoveRoleFromInstanceProfileRequest removeRoleRequest =
RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
                    .instanceProfileName(InstanceProfile)
                    .roleName(roleName) // Remove the extra dot here
                    .build();

            getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(removeRoleRequest);
            System.out.println("Role " + roleName + " removed from instance
profile " + InstanceProfile);
        }

        // Delete the instance profile after removing all roles
        DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
DeleteInstanceProfileRequest.builder()
                .instanceProfileName(InstanceProfile)
                .build();

        getIAMClient().deleteInstanceProfile(r ->
r.instanceProfileName(InstanceProfile));
        System.out.println(InstanceProfile + " Deleted");
        System.out.println("All roles and policies are deleted.");
    }
```

```
}
```

Elastic Load Balancing 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
public class LoadBalancer {
    public ElasticLoadBalancingV2Client elasticLoadBalancingV2Client;

    public ElasticLoadBalancingV2Client getLoadBalancerClient() {
        if (elasticLoadBalancingV2Client == null) {
            elasticLoadBalancingV2Client = ElasticLoadBalancingV2Client.builder()
                    .region(Region.US_EAST_1)
                    .build();
        }

        return elasticLoadBalancingV2Client;
    }

    // Checks the health of the instances in the target group.
    public List<TargetHealthDescription> checkTargetHealth(String
 targetGroupName) {
        DescribeTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
 DescribeTargetGroupsRequest.builder()
                .names(targetGroupName)
                .build();

        DescribeTargetGroupsResponse tgResponse =
 getLoadBalancerClient().describeTargetGroups(targetGroupsRequest);

        DescribeTargetHealthRequest healthRequest =
 DescribeTargetHealthRequest.builder()

 .targetGroupArn(tgResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn())
                .build();

        DescribeTargetHealthResponse healthResponse =
 getLoadBalancerClient().describeTargetHealth(healthRequest);
        return healthResponse.targetHealthDescriptions();
    }

    // Gets the HTTP endpoint of the load balancer.
    public String getEndpoint(String lbName) {
        DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
```

```
                .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
        return res.loadBalancers().get(0).dnsName();
    }

    // Deletes a load balancer.
    public void deleteLoadBalancer(String lbName) {
        try {
            // Use a waiter to delete the Load Balancer.
            DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
                    .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
            ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
            DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()

.loadBalancerArns(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
                    .build();

            getLoadBalancerClient().deleteLoadBalancer(
                    builder ->
builder.loadBalancerArn(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn()));
            WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter
                    .waitUntilLoadBalancersDeleted(request);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);

        } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        }
        System.out.println(lbName + " was deleted.");
    }

    // Deletes the target group.
    public void deleteTargetGroup(String targetGroupName) {
        try {
            DescribeTargetGroupsResponse res = getLoadBalancerClient()
                    .describeTargetGroups(describe ->
describe.names(targetGroupName));
            getLoadBalancerClient()
                    .deleteTargetGroup(builder ->
builder.targetGroupArn(res.targetGroups().get(0).targetGroupArn()));
        } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        }
```

```
        System.out.println(targetGroupName + " was deleted.");
    }

    // Verify this computer can successfully send a GET request to the load
balancer
    // endpoint.
    public boolean verifyLoadBalancerEndpoint(String elbDnsName) throws
IOException, InterruptedException {
        boolean success = false;
        int retries = 3;
        CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

        // Create an HTTP GET request to the ELB.
        HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" + elbDnsName);
        try {
            while ((!success) && (retries > 0)) {
                // Execute the request and get the response.
                HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
                int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
                System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);
                if (statusCode == 200) {
                    success = true;
                } else {
                    retries--;
                    System.out.println("Got connection error from load balancer
endpoint, retrying...");
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
                }
            }

        } catch (org.apache.http.conn.HttpHostConnectException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }

        System.out.println("Status.." + success);
        return success;
    }

    /*
     * Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
     * how
     * the load balancer forward requests to instances in the group and how
instance
     * health is checked.
```

```
    */
   public String createTargetGroup(String protocol, int port, String vpcId,
String targetGroupName) {
       CreateTargetGroupRequest targetGroupRequest =
CreateTargetGroupRequest.builder()
               .healthCheckPath("/healthcheck")
               .healthCheckTimeoutSeconds(5)
               .port(port)
               .vpcId(vpcId)
               .name(targetGroupName)
               .protocol(protocol)
               .build();

       CreateTargetGroupResponse targetGroupResponse =
getLoadBalancerClient().createTargetGroup(targetGroupRequest);
       String targetGroupArn =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn();
       String targetGroup =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupName();
       System.out.println("The " + targetGroup + " was created with ARN" +
targetGroupArn);
       return targetGroupArn;
   }

   /*
    * Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
    * subnets
    * and forwards requests to the specified target group.
    */
   public String createLoadBalancer(List<Subnet> subnetIds, String
targetGroupARN, String lbName, int port,
           String protocol) {
       try {
           List<String> subnetIdStrings = subnetIds.stream()
                   .map(Subnet::subnetId)
                   .collect(Collectors.toList());

           CreateLoadBalancerRequest balancerRequest =
CreateLoadBalancerRequest.builder()
                   .subnets(subnetIdStrings)
                   .name(lbName)
                   .scheme("internet-facing")
                   .build();
```

```
            // Create and wait for the load balancer to become available.
            CreateLoadBalancerResponse lsResponse =
getLoadBalancerClient().createLoadBalancer(balancerRequest);
            String lbARN = lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn();

            ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
            DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()
                    .loadBalancerArns(lbARN)
                    .build();

            System.out.println("Waiting for Load Balancer " + lbName + " to
become available.");
            WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter
                    .waitUntilLoadBalancerAvailable(request);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            System.out.println("Load Balancer " + lbName + " is available.");

            // Get the DNS name (endpoint) of the load balancer.
            String lbDNSName = lsResponse.loadBalancers().get(0).dnsName();
            System.out.println("*** Load Balancer DNS Name: " + lbDNSName);

            // Create a listener for the load balance.
            Action action = Action.builder()
                    .targetGroupArn(targetGroupARN)
                    .type("forward")
                    .build();

            CreateListenerRequest listenerRequest =
CreateListenerRequest.builder()

.loadBalancerArn(lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
                    .defaultActions(action)
                    .port(port)
                    .protocol(protocol)
                    .build();

            getLoadBalancerClient().createListener(listenerRequest);
            System.out.println("Created listener to forward traffic from load
balancer " + lbName + " to target group "
                    + targetGroupARN);
```

```
            // Return the load balancer DNS name.
            return lbDNSName;

        } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return "";
    }
}
```

DynamoDB를 사용하여 추천 서비스를 시뮬레이션하는 클래스를 생성합니다.

```
public class Database {

    private static DynamoDbClient dynamoDbClient;

    public static DynamoDbClient getDynamoDbClient() {
        if (dynamoDbClient == null) {
            dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
                    .region(Region.US_EAST_1)
                    .build();
        }
        return dynamoDbClient;
    }

    // Checks to see if the Amazon DynamoDB table exists.
    private boolean doesTableExist(String tableName) {
        try {
            // Describe the table and catch any exceptions.
            DescribeTableRequest describeTableRequest =
 DescribeTableRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .build();

            getDynamoDbClient().describeTable(describeTableRequest);
            System.out.println("Table '" + tableName + "' exists.");
            return true;

        } catch (ResourceNotFoundException e) {
            System.out.println("Table '" + tableName + "' does not exist.");
        } catch (DynamoDbException e) {
```

```
            System.err.println("Error checking table existence: " +
e.getMessage());
        }
        return false;
    }

    /*
     * Creates a DynamoDB table to use a recommendation service. The table has a
     * hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
such
     * as
     * Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
     * MediaType,
     * forms a unique identifier for the recommended item.
     */
    public void createTable(String tableName, String fileName) throws IOException
{
        // First check to see if the table exists.
        boolean doesExist = doesTableExist(tableName);
        if (!doesExist) {
            DynamoDbWaiter dbWaiter = getDynamoDbClient().waiter();
            CreateTableRequest createTableRequest = CreateTableRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .attributeDefinitions(
                            AttributeDefinition.builder()
                                    .attributeName("MediaType")
                                    .attributeType(ScalarAttributeType.S)
                                    .build(),
                            AttributeDefinition.builder()
                                    .attributeName("ItemId")
                                    .attributeType(ScalarAttributeType.N)
                                    .build())
                    .keySchema(
                            KeySchemaElement.builder()
                                    .attributeName("MediaType")
                                    .keyType(KeyType.HASH)
                                    .build(),
                            KeySchemaElement.builder()
                                    .attributeName("ItemId")
                                    .keyType(KeyType.RANGE)
                                    .build())
                    .provisionedThroughput(
                            ProvisionedThroughput.builder()
                                    .readCapacityUnits(5L)
```

```
                                    .writeCapacityUnits(5L)
                                    .build())
                    .build();

            getDynamoDbClient().createTable(createTableRequest);
            System.out.println("Creating table " + tableName + "...");

            // Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
            DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
                    .tableName(tableName)
                    .build();

            WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitUntilTableExists(tableRequest);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            System.out.println("Table " + tableName + " created.");

            // Add records to the table.
            populateTable(fileName, tableName);
        }
    }

    public void deleteTable(String tableName) {
        getDynamoDbClient().deleteTable(table -> table.tableName(tableName));
        System.out.println("Table " + tableName + " deleted.");
    }

    // Populates the table with data located in a JSON file using the DynamoDB
    // enhanced client.
    public void populateTable(String fileName, String tableName) throws
IOException {
        DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
                .dynamoDbClient(getDynamoDbClient())
                .build();
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        File jsonFile = new File(fileName);
        JsonNode rootNode = objectMapper.readTree(jsonFile);

        DynamoDbTable<Recommendation> mappedTable =
enhancedClient.table(tableName,
                TableSchema.fromBean(Recommendation.class));
        for (JsonNode currentNode : rootNode) {
            String mediaType = currentNode.path("MediaType").path("S").asText();
            int itemId = currentNode.path("ItemId").path("N").asInt();
```

```
            String title = currentNode.path("Title").path("S").asText();
            String creator = currentNode.path("Creator").path("S").asText();

            // Create a Recommendation object and set its properties.
            Recommendation rec = new Recommendation();
            rec.setMediaType(mediaType);
            rec.setItemId(itemId);
            rec.setTitle(title);
            rec.setCreator(creator);

            // Put the item into the DynamoDB table.
            mappedTable.putItem(rec); // Add the Recommendation to the list.
        }
        System.out.println("Added all records to the " + tableName);
    }
}
```

Systems Manager 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
public class ParameterHelper {

    String tableName = "doc-example-resilient-architecture-table";
    String dyntable = "doc-example-recommendation-service";
    String failureResponse = "doc-example-resilient-architecture-failure-
response";
    String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-health-check";

    public void reset() {
        put(dyntable, tableName);
        put(failureResponse, "none");
        put(healthCheck, "shallow");
    }

    public void put(String name, String value) {
        SsmClient ssmClient = SsmClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();

        PutParameterRequest parameterRequest = PutParameterRequest.builder()
                .name(name)
                .value(value)
                .overwrite(true)
```

```
                .type("String")
                .build();

        ssmClient.putParameter(parameterRequest);
        System.out.printf("Setting demo parameter %s to '%s'.", name, value);
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachLoadBalancerTargetGroups
  - CreateAutoScalingGroup
  - CreateInstanceProfile
  - CreateLaunchTemplate
  - CreateListener
  - CreateLoadBalancer
  - CreateTargetGroup
  - DeleteAutoScalingGroup
  - DeleteInstanceProfile
  - DeleteLaunchTemplate
  - DeleteLoadBalancer
  - DeleteTargetGroup
  - DescribeAutoScalingGroups
  - DescribeAvailabilityZones
  - DescribeIamInstanceProfileAssociations
  - DescribeInstances
  - DescribeLoadBalancers
  - DescribeSubnets
  - DescribeTargetGroups
  - DescribeTargetHealth
  - DescribeVpcs
  - RebootInstances
  - ReplaceIamInstanceProfileAssociation

- TerminateInstanceInAutoScalingGroup
- UpdateAutoScalingGroup

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

명령 프롬프트에서 대화형 시나리오를 실행합니다.

```
#!/usr/bin/env node
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

import {
  Scenario,
  parseScenarioArgs,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * The workflow steps are split into three stages:
 *   - deploy
 *   - demo
 *   - destroy
 *
 * Each of these stages has a corresponding file prefixed with steps-*.
 */
import { deploySteps } from "./steps-deploy.js";
import { demoSteps } from "./steps-demo.js";
import { destroySteps } from "./steps-destroy.js";

/**
 * The context is passed to every scenario. Scenario steps
 * will modify the context.
 */
const context = {};
```

```
/**
 * Three Scenarios are created for the workflow. A Scenario is an orchestration
 class
 * that simplifies running a series of steps.
 */
export const scenarios = {
  // Deploys all resources necessary for the workflow.
  deploy: new Scenario("Resilient Workflow - Deploy", deploySteps, context),
  // Demonstrates how a fragile web service can be made more resilient.
  demo: new Scenario("Resilient Workflow - Demo", demoSteps, context),
  // Destroys the resources created for the workflow.
  destroy: new Scenario("Resilient Workflow - Destroy", destroySteps, context),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  parseScenarioArgs(scenarios, {
    name: "Resilient Workflow",
    synopsis:
      "node index.js --scenario <deploy | demo | destroy> [-h|--help] [-y|--yes]
 [-v|--verbose]",
    description: "Deploy and interact with scalable EC2 instances.",
  });
}
```

모든 리소스를 배포하기 위한 단계를 생성합니다.

```
import { join } from "node:path";
import { readFileSync, writeFileSync } from "node:fs";
import axios from "axios";

import {
  BatchWriteItemCommand,
  CreateTableCommand,
  DynamoDBClient,
  waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  EC2Client,
```

```
  CreateKeyPairCommand,
  CreateLaunchTemplateCommand,
  DescribeAvailabilityZonesCommand,
  DescribeVpcsCommand,
  DescribeSubnetsCommand,
  DescribeSecurityGroupsCommand,
  AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
  IAMClient,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  CreateInstanceProfileCommand,
  AddRoleToInstanceProfileCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { SSMClient, GetParameterCommand } from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
  CreateAutoScalingGroupCommand,
  AutoScalingClient,
  AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  CreateListenerCommand,
  CreateLoadBalancerCommand,
  CreateTargetGroupCommand,
  ElasticLoadBalancingV2Client,
  waitUntilLoadBalancerAvailable,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
  ScenarioOutput,
  ScenarioInput,
  ScenarioAction,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { saveState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH, ROOT } from "./constants.js";
import { initParamsSteps } from "./steps-reset-params.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
```

```
 */
export const deploySteps = [
  new ScenarioOutput("introduction", MESSAGES.introduction, { header: true }),
  new ScenarioInput("confirmDeployment", MESSAGES.confirmDeployment, {
    type: "confirm",
  }),
  new ScenarioAction(
    "handleConfirmDeployment",
    (c) => c.confirmDeployment === false && process.exit(),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingTable",
    MESSAGES.creatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioAction("createTable", async () => {
    const client = new DynamoDBClient({});
    await client.send(
      new CreateTableCommand({
        TableName: NAMES.tableName,
        ProvisionedThroughput: {
          ReadCapacityUnits: 5,
          WriteCapacityUnits: 5,
        },
        AttributeDefinitions: [
          {
            AttributeName: "MediaType",
            AttributeType: "S",
          },
          {
            AttributeName: "ItemId",
            AttributeType: "N",
          },
        ],
        KeySchema: [
          {
            AttributeName: "MediaType",
            KeyType: "HASH",
          },
          {
            AttributeName: "ItemId",
            KeyType: "RANGE",
          },
        ],
      }),
```

```
    );
    await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: NAMES.tableName });
  }),
  new ScenarioOutput(
    "createdTable",
    MESSAGES.createdTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "populatingTable",
    MESSAGES.populatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioAction("populateTable", () => {
    const client = new DynamoDBClient({});
    /**
     * @type {{ default: import("@aws-sdk/client-dynamodb").PutRequest['Item']
[] }}
     */
    const recommendations = JSON.parse(
      readFileSync(join(RESOURCES_PATH, "recommendations.json")),
    );

    return client.send(
      new BatchWriteItemCommand({
        RequestItems: {
          [NAMES.tableName]: recommendations.map((item) => ({
            PutRequest: { Item: item },
          })),
        },
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput(
    "populatedTable",
    MESSAGES.populatedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingKeyPair",
    MESSAGES.creatingKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
  ),
  new ScenarioAction("createKeyPair", async () => {
    const client = new EC2Client({});
    const { KeyMaterial } = await client.send(
      new CreateKeyPairCommand({
        KeyName: NAMES.keyPairName,
```

```
      }),
    );

    writeFileSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`, KeyMaterial, { mode: 0o600 });
  }),
  new ScenarioOutput(
    "createdKeyPair",
    MESSAGES.createdKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingInstancePolicy",
    MESSAGES.creatingInstancePolicy.replace(
      "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
      NAMES.instancePolicyName,
    ),
  ),
  new ScenarioAction("createInstancePolicy", async (state) => {
    const client = new IAMClient({});
    const {
      Policy: { Arn },
    } = await client.send(
      new CreatePolicyCommand({
        PolicyName: NAMES.instancePolicyName,
        PolicyDocument: readFileSync(
          join(RESOURCES_PATH, "instance_policy.json"),
        ),
      }),
    );
    state.instancePolicyArn = Arn;
  }),
  new ScenarioOutput("createdInstancePolicy", (state) =>
    MESSAGES.createdInstancePolicy
      .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
      .replace("${INSTANCE_POLICY_ARN}", state.instancePolicyArn),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingInstanceRole",
    MESSAGES.creatingInstanceRole.replace(
      "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
      NAMES.instanceRoleName,
    ),
  ),
  new ScenarioAction("createInstanceRole", () => {
    const client = new IAMClient({});
```

```
    return client.send(
      new CreateRoleCommand({
        RoleName: NAMES.instanceRoleName,
        AssumeRolePolicyDocument: readFileSync(
          join(ROOT, "assume-role-policy.json"),
        ),
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput(
    "createdInstanceRole",
    MESSAGES.createdInstanceRole.replace(
      "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
      NAMES.instanceRoleName,
    ),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "attachingPolicyToRole",
    MESSAGES.attachingPolicyToRole
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName)
      .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName),
  ),
  new ScenarioAction("attachPolicyToRole", async (state) => {
    const client = new IAMClient({});
    await client.send(
      new AttachRolePolicyCommand({
        RoleName: NAMES.instanceRoleName,
        PolicyArn: state.instancePolicyArn,
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput(
    "attachedPolicyToRole",
    MESSAGES.attachedPolicyToRole
      .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingInstanceProfile",
    MESSAGES.creatingInstanceProfile.replace(
      "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
      NAMES.instanceProfileName,
    ),
  ),
```

```
  new ScenarioAction("createInstanceProfile", async (state) => {
    const client = new IAMClient({});
    const {
      InstanceProfile: { Arn },
    } = await client.send(
      new CreateInstanceProfileCommand({
        InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
      }),
    );
    state.instanceProfileArn = Arn;

    await waitUntilInstanceProfileExists(
      { client },
      { InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName },
    );
  }),
  new ScenarioOutput("createdInstanceProfile", (state) =>
    MESSAGES.createdInstanceProfile
      .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
      .replace("${INSTANCE_PROFILE_ARN}", state.instanceProfileArn),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "addingRoleToInstanceProfile",
    MESSAGES.addingRoleToInstanceProfile
      .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
  ),
  new ScenarioAction("addRoleToInstanceProfile", () => {
    const client = new IAMClient({});
    return client.send(
      new AddRoleToInstanceProfileCommand({
        RoleName: NAMES.instanceRoleName,
        InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput(
    "addedRoleToInstanceProfile",
    MESSAGES.addedRoleToInstanceProfile
      .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
  ),
  ...initParamsSteps,
  new ScenarioOutput("creatingLaunchTemplate", MESSAGES.creatingLaunchTemplate),
```

```
  new ScenarioAction("createLaunchTemplate", async () => {
    const ssmClient = new SSMClient({});
    const { Parameter } = await ssmClient.send(
      new GetParameterCommand({
        Name: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
      }),
    );
    const ec2Client = new EC2Client({});
    await ec2Client.send(
      new CreateLaunchTemplateCommand({
        LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
        LaunchTemplateData: {
          InstanceType: "t3.micro",
          ImageId: Parameter.Value,
          IamInstanceProfile: { Name: NAMES.instanceProfileName },
          UserData: readFileSync(
            join(RESOURCES_PATH, "server_startup_script.sh"),
          ).toString("base64"),
          KeyName: NAMES.keyPairName,
        },
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput(
    "createdLaunchTemplate",
    MESSAGES.createdLaunchTemplate.replace(
      "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
      NAMES.launchTemplateName,
    ),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingAutoScalingGroup",
    MESSAGES.creatingAutoScalingGroup.replace(
      "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
      NAMES.autoScalingGroupName,
    ),
  ),
  new ScenarioAction("createAutoScalingGroup", async (state) => {
    const ec2Client = new EC2Client({});
    const { AvailabilityZones } = await ec2Client.send(
      new DescribeAvailabilityZonesCommand({}),
    );
    state.availabilityZoneNames = AvailabilityZones.map((az) => az.ZoneName);
    const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
```

```
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
    autoScalingClient.send(
      new CreateAutoScalingGroupCommand({
        AvailabilityZones: state.availabilityZoneNames,
        AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
        LaunchTemplate: {
          LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
          Version: "$Default",
        },
        MinSize: 3,
        MaxSize: 3,
      }),
    ),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "createdAutoScalingGroup",
  /**
   * @param {{ availabilityZoneNames: string[] }} state
   */
  (state) =>
    MESSAGES.createdAutoScalingGroup
      .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName)
      .replace(
        "${AVAILABILITY_ZONE_NAMES}",
        state.availabilityZoneNames.join(", "),
      ),
),
new ScenarioInput("confirmContinue", MESSAGES.confirmContinue, {
  type: "confirm",
}),
new ScenarioOutput("loadBalancer", MESSAGES.loadBalancer),
new ScenarioOutput("gettingVpc", MESSAGES.gettingVpc),
new ScenarioAction("getVpc", async (state) => {
  const client = new EC2Client({});
  const { Vpcs } = await client.send(
    new DescribeVpcsCommand({
      Filters: [{ Name: "is-default", Values: ["true"] }],
    }),
  );
  state.defaultVpc = Vpcs[0].VpcId;
}),
new ScenarioOutput("gotVpc", (state) =>
  MESSAGES.gotVpc.replace("${VPC_ID}", state.defaultVpc),
```

```
  ),
  new ScenarioOutput("gettingSubnets", MESSAGES.gettingSubnets),
  new ScenarioAction("getSubnets", async (state) => {
    const client = new EC2Client({});
    const { Subnets } = await client.send(
      new DescribeSubnetsCommand({
        Filters: [
          { Name: "vpc-id", Values: [state.defaultVpc] },
          { Name: "availability-zone", Values: state.availabilityZoneNames },
          { Name: "default-for-az", Values: ["true"] },
        ],
      }),
    );
    state.subnets = Subnets.map((subnet) => subnet.SubnetId);
  }),
  new ScenarioOutput(
    "gotSubnets",
    /**
     * @param {{ subnets: string[] }} state
     */
    (state) =>
      MESSAGES.gotSubnets.replace("${SUBNETS}", state.subnets.join(", ")),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingLoadBalancerTargetGroup",
    MESSAGES.creatingLoadBalancerTargetGroup.replace(
      "${TARGET_GROUP_NAME}",
      NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
    ),
  ),
  new ScenarioAction("createLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const { TargetGroups } = await client.send(
      new CreateTargetGroupCommand({
        Name: NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
        Protocol: "HTTP",
        Port: 80,
        HealthCheckPath: "/healthcheck",
        HealthCheckIntervalSeconds: 10,
        HealthCheckTimeoutSeconds: 5,
        HealthyThresholdCount: 2,
        UnhealthyThresholdCount: 2,
        VpcId: state.defaultVpc,
      }),
```

```
    );
    const targetGroup = TargetGroups[0];
    state.targetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn;
    state.targetGroupProtocol = targetGroup.Protocol;
    state.targetGroupPort = targetGroup.Port;
  }),
  new ScenarioOutput(
    "createdLoadBalancerTargetGroup",
    MESSAGES.createdLoadBalancerTargetGroup.replace(
      "${TARGET_GROUP_NAME}",
      NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
    ),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingLoadBalancer",
    MESSAGES.creatingLoadBalancer.replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName),
  ),
  new ScenarioAction("createLoadBalancer", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const { LoadBalancers } = await client.send(
      new CreateLoadBalancerCommand({
        Name: NAMES.loadBalancerName,
        Subnets: state.subnets,
      }),
    );
    state.loadBalancerDns = LoadBalancers[0].DNSName;
    state.loadBalancerArn = LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
    await waitUntilLoadBalancerAvailable(
      { client },
      { Names: [NAMES.loadBalancerName] },
    );
  }),
  new ScenarioOutput("createdLoadBalancer", (state) =>
    MESSAGES.createdLoadBalancer
      .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
      .replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingListener",
    MESSAGES.creatingLoadBalancerListener
      .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
      .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName),
  ),
  new ScenarioAction("createListener", async (state) => {
```

```
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { Listeners } = await client.send(
    new CreateListenerCommand({
      LoadBalancerArn: state.loadBalancerArn,
      Protocol: state.targetGroupProtocol,
      Port: state.targetGroupPort,
      DefaultActions: [
        { Type: "forward", TargetGroupArn: state.targetGroupArn },
      ],
    }),
  );
  const listener = Listeners[0];
  state.loadBalancerListenerArn = listener.ListenerArn;
}),
new ScenarioOutput("createdListener", (state) =>
  MESSAGES.createdLoadBalancerListener.replace(
    "${LB_LISTENER_ARN}",
    state.loadBalancerListenerArn,
  ),
),
new ScenarioOutput(
  "attachingLoadBalancerTargetGroup",
  MESSAGES.attachingLoadBalancerTargetGroup
    .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName)
    .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName),
),
new ScenarioAction("attachLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
  const client = new AutoScalingClient({});
  await client.send(
    new AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand({
      AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
      TargetGroupARNs: [state.targetGroupArn],
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "attachedLoadBalancerTargetGroup",
  MESSAGES.attachedLoadBalancerTargetGroup,
),
new ScenarioOutput("verifyingInboundPort", MESSAGES.verifyingInboundPort),
new ScenarioAction(
  "verifyInboundPort",
  /**
   *
```

```
     * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-
ec2').SecurityGroup}} state
     */
    async (state) => {
      const client = new EC2Client({});
      const { SecurityGroups } = await client.send(
        new DescribeSecurityGroupsCommand({
          Filters: [{ Name: "group-name", Values: ["default"] }],
        }),
      );
      if (!SecurityGroups) {
        state.verifyInboundPortError = new Error(MESSAGES.noSecurityGroups);
      }
      state.defaultSecurityGroup = SecurityGroups[0];

      /**
       * @type {string}
       */
      const ipResponse = (await axios.get("http://checkip.amazonaws.com")).data;
      state.myIp = ipResponse.trim();
      const myIpRules = state.defaultSecurityGroup.IpPermissions.filter(
        ({ IpRanges }) =>
          IpRanges.some(
            ({ CidrIp }) =>
              CidrIp.startsWith(state.myIp) || CidrIp === "0.0.0.0/0",
          ),
      )
        .filter(({ IpProtocol }) => IpProtocol === "tcp")
        .filter(({ FromPort }) => FromPort === 80);

      state.myIpRules = myIpRules;
    },
  ),
  new ScenarioOutput(
    "verifiedInboundPort",
    /**
     * @param {{ myIpRules: any[] }} state
     */
    (state) => {
      if (state.myIpRules.length > 0) {
        return MESSAGES.foundIpRules.replace(
          "${IP_RULES}",
          JSON.stringify(state.myIpRules, null, 2),
        );
```

```
      }
      return MESSAGES.noIpRules;
    },
  ),
  new ScenarioInput(
    "shouldAddInboundRule",
    /**
     * @param {{ myIpRules: any[] }} state
     */
    (state) => {
      if (state.myIpRules.length > 0) {
        return false;
      }
      return MESSAGES.noIpRules;
    },
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction(
    "addInboundRule",
    /**
     * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-
ec2').SecurityGroup }} state
     */
    async (state) => {
      if (!state.shouldAddInboundRule) {
        return;
      }

      const client = new EC2Client({});
      await client.send(
        new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
          GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
          CidrIp: `${state.myIp}/32`,
          FromPort: 80,
          ToPort: 80,
          IpProtocol: "tcp",
        }),
      );
    },
  ),
  new ScenarioOutput("addedInboundRule", (state) => {
    if (state.shouldAddInboundRule) {
      return MESSAGES.addedInboundRule.replace("${IP_ADDRESS}", state.myIp);
    }
```

```
    return false;
  }),
  new ScenarioOutput("verifyingEndpoint", (state) =>
    MESSAGES.verifyingEndpoint.replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
  ),
  new ScenarioAction("verifyEndpoint", async (state) => {
    try {
      const response = await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 30 }, () =>
        axios.get(`http://${state.loadBalancerDns}`),
      );
      state.endpointResponse = JSON.stringify(response.data, null, 2);
    } catch (e) {
      state.verifyEndpointError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("verifiedEndpoint", (state) => {
    if (state.verifyEndpointError) {
      console.error(state.verifyEndpointError);
    } else {
      return MESSAGES.verifiedEndpoint.replace(
        "${ENDPOINT_RESPONSE}",
        state.endpointResponse,
      );
    }
  }),
  saveState,
];
```

데모를 실행하기 위한 단계를 생성합니다.

```
import { readFileSync } from "node:fs";
import { join } from "node:path";

import axios from "axios";

import {
  DescribeTargetGroupsCommand,
  DescribeTargetHealthCommand,
  ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";
import {
  DescribeInstanceInformationCommand,
```

```
  PutParameterCommand,
  SSMClient,
  SendCommandCommand,
} from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
  IAMClient,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  CreateInstanceProfileCommand,
  AddRoleToInstanceProfileCommand,
  waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {
  AutoScalingClient,
  DescribeAutoScalingGroupsCommand,
  TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand,
  EC2Client,
  RebootInstancesCommand,
  ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH } from "./constants.js";
import { findLoadBalancer } from "./shared.js";

const getRecommendation = new ScenarioAction(
  "getRecommendation",
  async (state) => {
    const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
    if (loadBalancer) {
      state.loadBalancerDnsName = loadBalancer.DNSName;
      try {
        state.recommendation = (
          await axios.get(`http://${state.loadBalancerDnsName}`)
```

```
        ).data;
      } catch (e) {
        state.recommendation = e instanceof Error ? e.message : e;
      }
    } else {
      throw new Error(MESSAGES.demoFindLoadBalancerError);
    }
  },
);

const getRecommendationResult = new ScenarioOutput(
  "getRecommendationResult",
  (state) =>
    `Recommendation:\n${JSON.stringify(state.recommendation, null, 2)}`,
  { preformatted: true },
);

const getHealthCheck = new ScenarioAction("getHealthCheck", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { TargetGroups } = await client.send(
    new DescribeTargetGroupsCommand({
      Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
    }),
  );

  const { TargetHealthDescriptions } = await client.send(
    new DescribeTargetHealthCommand({
      TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
    }),
  );
  state.targetHealthDescriptions = TargetHealthDescriptions;
});

const getHealthCheckResult = new ScenarioOutput(
  "getHealthCheckResult",
  /**
   * @param {{ targetHealthDescriptions: import('@aws-sdk/client-elastic-load-
balancing-v2').TargetHealthDescription[]}} state
   */
  (state) => {
    const status = state.targetHealthDescriptions
      .map((th) => `${th.Target.Id}: ${th.TargetHealth.State}`)
      .join("\n");
    return `Health check:\n${status}`;
```

```
  },
  { preformatted: true },
);

const loadBalancerLoop = new ScenarioAction(
  "loadBalancerLoop",
  getRecommendation.action,
  {
    whileConfig: {
      whileFn: ({ loadBalancerCheck }) => loadBalancerCheck,
      input: new ScenarioInput(
        "loadBalancerCheck",
        MESSAGES.demoLoadBalancerCheck,
        {
          type: "confirm",
        },
      ),
      output: getRecommendationResult,
    },
  },
);

const healthCheckLoop = new ScenarioAction(
  "healthCheckLoop",
  getHealthCheck.action,
  {
    whileConfig: {
      whileFn: ({ healthCheck }) => healthCheck,
      input: new ScenarioInput("healthCheck", MESSAGES.demoHealthCheck, {
        type: "confirm",
      }),
      output: getHealthCheckResult,
    },
  },
);

const statusSteps = [
  getRecommendation,
  getRecommendationResult,
  getHealthCheck,
  getHealthCheckResult,
];

/**
```

```
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const demoSteps = [
  new ScenarioOutput("header", MESSAGES.demoHeader, { header: true }),
  new ScenarioOutput("sanityCheck", MESSAGES.demoSanityCheck),
  ...statusSteps,
  new ScenarioInput(
    "brokenDependencyConfirmation",
    MESSAGES.demoBrokenDependencyConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("brokenDependency", async (state) => {
    if (!state.brokenDependencyConfirmation) {
      process.exit();
    } else {
      const client = new SSMClient({});
      state.badTableName = `fake-table-${Date.now()}`;
      await client.send(
        new PutParameterCommand({
          Name: NAMES.ssmTableNameKey,
          Value: state.badTableName,
          Overwrite: true,
          Type: "String",
        }),
      );
    }
  }),
  new ScenarioOutput("testBrokenDependency", (state) =>
    MESSAGES.demoTestBrokenDependency.replace(
      "${TABLE_NAME}",
      state.badTableName,
    ),
  ),
  ...statusSteps,
  new ScenarioInput(
    "staticResponseConfirmation",
    MESSAGES.demoStaticResponseConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("staticResponse", async (state) => {
    if (!state.staticResponseConfirmation) {
      process.exit();
    } else {
      const client = new SSMClient({});
```

```
      await client.send(
        new PutParameterCommand({
          Name: NAMES.ssmFailureResponseKey,
          Value: "static",
          Overwrite: true,
          Type: "String",
        }),
      );
    }
  }),
  new ScenarioOutput("testStaticResponse", MESSAGES.demoTestStaticResponse),
  ...statusSteps,
  new ScenarioInput(
    "badCredentialsConfirmation",
    MESSAGES.demoBadCredentialsConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("badCredentialsExit", (state) => {
    if (!state.badCredentialsConfirmation) {
      process.exit();
    }
  }),
  new ScenarioAction("fixDynamoDBName", async () => {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: NAMES.tableName,
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }),
  new ScenarioAction(
    "badCredentials",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-auto-
scaling').Instance }} state
     */
    async (state) => {
      await createSsmOnlyInstanceProfile();
      const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
      const { AutoScalingGroups } = await autoScalingClient.send(
        new DescribeAutoScalingGroupsCommand({
```

```
      AutoScalingGroupNames: [NAMES.autoScalingGroupName],
    }),
  );
  state.targetInstance = AutoScalingGroups[0].Instances[0];
  const ec2Client = new EC2Client({});
  const { IamInstanceProfileAssociations } = await ec2Client.send(
    new DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand({
      Filters: [
        { Name: "instance-id", Values: [state.targetInstance.InstanceId] },
      ],
    }),
  );
  state.instanceProfileAssociationId =
    IamInstanceProfileAssociations[0].AssociationId;
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
    ec2Client.send(
      new ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand({
        AssociationId: state.instanceProfileAssociationId,
        IamInstanceProfile: { Name: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
      }),
    ),
  );

  await ec2Client.send(
    new RebootInstancesCommand({
      InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
    }),
  );

  const ssmClient = new SSMClient({});
  await retry({ intervalInMs: 20000, maxRetries: 15 }, async () => {
    const { InstanceInformationList } = await ssmClient.send(
      new DescribeInstanceInformationCommand({}),
    );

    const instance = InstanceInformationList.find(
      (info) => info.InstanceId === state.targetInstance.InstanceId,
    );

    if (!instance) {
      throw new Error("Instance not found.");
    }
  });
```

```
      await ssmClient.send(
        new SendCommandCommand({
          InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
          DocumentName: "AWS-RunShellScript",
          Parameters: { commands: ["cd / && sudo python3 server.py 80"] },
        }),
      );
    },
  ),
  new ScenarioOutput(
    "testBadCredentials",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
ssm').InstanceInformation}} state
     */
    (state) =>
      MESSAGES.demoTestBadCredentials.replace(
        "${INSTANCE_ID}",
        state.targetInstance.InstanceId,
      ),
  ),
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput(
    "deepHealthCheckConfirmation",
    MESSAGES.demoDeepHealthCheckConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("deepHealthCheckExit", (state) => {
    if (!state.deepHealthCheckConfirmation) {
      process.exit();
    }
  }),
  new ScenarioAction("deepHealthCheck", async () => {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmHealthCheckKey,
        Value: "deep",
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput("testDeepHealthCheck", MESSAGES.demoTestDeepHealthCheck),
```

```
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput(
    "killInstanceConfirmation",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
ssm').InstanceInformation }} state
     */
    (state) =>
      MESSAGES.demoKillInstanceConfirmation.replace(
        "${INSTANCE_ID}",
        state.targetInstance.InstanceId,
      ),
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("killInstanceExit", (state) => {
    if (!state.killInstanceConfirmation) {
      process.exit();
    }
  }),
  new ScenarioAction(
    "killInstance",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
ssm').InstanceInformation }} state
     */
    async (state) => {
      const client = new AutoScalingClient({});
      await client.send(
        new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
          InstanceId: state.targetInstance.InstanceId,
          ShouldDecrementDesiredCapacity: false,
        }),
      );
    },
  ),
  new ScenarioOutput("testKillInstance", MESSAGES.demoTestKillInstance),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput("failOpenConfirmation", MESSAGES.demoFailOpenConfirmation, {
    type: "confirm",
  }),
  new ScenarioAction("failOpenExit", (state) => {
    if (!state.failOpenConfirmation) {
```

```
      process.exit();
    }
  }),
  new ScenarioAction("failOpen", () => {
    const client = new SSMClient({});
    return client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: `fake-table-${Date.now()}`,
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput("testFailOpen", MESSAGES.demoFailOpenTest),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput(
    "resetTableConfirmation",
    MESSAGES.demoResetTableConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("resetTableExit", (state) => {
    if (!state.resetTableConfirmation) {
      process.exit();
    }
  }),
  new ScenarioAction("resetTable", async () => {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: NAMES.tableName,
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput("testResetTable", MESSAGES.demoTestResetTable),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
];

async function createSsmOnlyInstanceProfile() {
```

```
  const iamClient = new IAMClient({});
  const { Policy } = await iamClient.send(
    new CreatePolicyCommand({
      PolicyName: NAMES.ssmOnlyPolicyName,
      PolicyDocument: readFileSync(
        join(RESOURCES_PATH, "ssm_only_policy.json"),
      ),
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new CreateRoleCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
        Version: "2012-10-17",
        Statement: [
          {
            Effect: "Allow",
            Principal: { Service: "ec2.amazonaws.com" },
            Action: "sts:AssumeRole",
          },
        ],
      }),
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      PolicyArn: Policy.Arn,
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
    }),
  );
  const { InstanceProfile } = await iamClient.send(
    new CreateInstanceProfileCommand({
      InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
    }),
  );
  await waitUntilInstanceProfileExists(
    { client: iamClient },
    { InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
```

```
  );
  await iamClient.send(
    new AddRoleToInstanceProfileCommand({
      InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
    }),
  );

  return InstanceProfile;
}
```

모든 리소스를 폐기하는 단계를 생성합니다.

```
import { unlinkSync } from "node:fs";

import { DynamoDBClient, DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  EC2Client,
  DeleteKeyPairCommand,
  DeleteLaunchTemplateCommand,
  RevokeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
  IAMClient,
  DeleteInstanceProfileCommand,
  RemoveRoleFromInstanceProfileCommand,
  DeletePolicyCommand,
  DeleteRoleCommand,
  DetachRolePolicyCommand,
  paginateListPolicies,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {
  AutoScalingClient,
  DeleteAutoScalingGroupCommand,
  TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
  UpdateAutoScalingGroupCommand,
  paginateDescribeAutoScalingGroups,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  DeleteLoadBalancerCommand,
  DeleteTargetGroupCommand,
  DescribeTargetGroupsCommand,
```

```
  ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
  ScenarioOutput,
  ScenarioInput,
  ScenarioAction,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { loadState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES } from "./constants.js";
import { findLoadBalancer } from "./shared.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const destroySteps = [
  loadState,
  new ScenarioInput("destroy", MESSAGES.destroy, { type: "confirm" }),
  new ScenarioAction(
    "abort",
    (state) => state.destroy === false && process.exit(),
  ),
  new ScenarioAction("deleteTable", async (c) => {
    try {
      const client = new DynamoDBClient({});
      await client.send(new DeleteTableCommand({ TableName: NAMES.tableName }));
    } catch (e) {
      c.deleteTableError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteTableResult", (state) => {
    if (state.deleteTableError) {
      console.error(state.deleteTableError);
      return MESSAGES.deleteTableError.replace(
        "${TABLE_NAME}",
        NAMES.tableName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName);
  }),
  new ScenarioAction("deleteKeyPair", async (state) => {
    try {
```

```
      const client = new EC2Client({});
      await client.send(
        new DeleteKeyPairCommand({ KeyName: NAMES.keyPairName }),
      );
      unlinkSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`);
    } catch (e) {
      state.deleteKeyPairError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteKeyPairResult", (state) => {
    if (state.deleteKeyPairError) {
      console.error(state.deleteKeyPairError);
      return MESSAGES.deleteKeyPairError.replace(
        "${KEY_PAIR_NAME}",
        NAMES.keyPairName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedKeyPair.replace(
      "${KEY_PAIR_NAME}",
      NAMES.keyPairName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("detachPolicyFromRole", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

      if (!policy) {
        state.detachPolicyFromRoleError = new Error(
          `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`,
        );
      } else {
        await client.send(
          new DetachRolePolicyCommand({
            RoleName: NAMES.instanceRoleName,
            PolicyArn: policy.Arn,
          }),
        );
      }
    } catch (e) {
      state.detachPolicyFromRoleError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("detachedPolicyFromRole", (state) => {
```

```
  if (state.detachPolicyFromRoleError) {
    console.error(state.detachPolicyFromRoleError);
    return MESSAGES.detachPolicyFromRoleError
      .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
  }
  return MESSAGES.detachedPolicyFromRole
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
}),
new ScenarioAction("deleteInstancePolicy", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

  if (!policy) {
    state.deletePolicyError = new Error(
      `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`,
    );
  } else {
    return client.send(
      new DeletePolicyCommand({
        PolicyArn: policy.Arn,
      }),
    );
  }
}),
new ScenarioOutput("deletePolicyResult", (state) => {
  if (state.deletePolicyError) {
    console.error(state.deletePolicyError);
    return MESSAGES.deletePolicyError.replace(
      "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
      NAMES.instancePolicyName,
    );
  }
  return MESSAGES.deletedPolicy.replace(
    "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
    NAMES.instancePolicyName,
  );
}),
new ScenarioAction("removeRoleFromInstanceProfile", async (state) => {
  try {
    const client = new IAMClient({});
    await client.send(
      new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
```

```
          RoleName: NAMES.instanceRoleName,
          InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.removeRoleFromInstanceProfileError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("removeRoleFromInstanceProfileResult", (state) => {
    if (state.removeRoleFromInstanceProfile) {
      console.error(state.removeRoleFromInstanceProfileError);
      return MESSAGES.removeRoleFromInstanceProfileError
        .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
    }
    return MESSAGES.removedRoleFromInstanceProfile
      .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
  }),
  new ScenarioAction("deleteInstanceRole", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      await client.send(
        new DeleteRoleCommand({
          RoleName: NAMES.instanceRoleName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.deleteInstanceRoleError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteInstanceRoleResult", (state) => {
    if (state.deleteInstanceRoleError) {
      console.error(state.deleteInstanceRoleError);
      return MESSAGES.deleteInstanceRoleError.replace(
        "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
        NAMES.instanceRoleName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedInstanceRole.replace(
      "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
      NAMES.instanceRoleName,
    );
  }),
```

```
  new ScenarioAction("deleteInstanceProfile", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      await client.send(
        new DeleteInstanceProfileCommand({
          InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.deleteInstanceProfileError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteInstanceProfileResult", (state) => {
    if (state.deleteInstanceProfileError) {
      console.error(state.deleteInstanceProfileError);
      return MESSAGES.deleteInstanceProfileError.replace(
        "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
        NAMES.instanceProfileName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedInstanceProfile.replace(
      "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
      NAMES.instanceProfileName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("deleteAutoScalingGroup", async (state) => {
    try {
      await terminateGroupInstances(NAMES.autoScalingGroupName);
      await retry({ intervalInMs: 60000, maxRetries: 60 }, async () => {
        await deleteAutoScalingGroup(NAMES.autoScalingGroupName);
      });
    } catch (e) {
      state.deleteAutoScalingGroupError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteAutoScalingGroupResult", (state) => {
    if (state.deleteAutoScalingGroupError) {
      console.error(state.deleteAutoScalingGroupError);
      return MESSAGES.deleteAutoScalingGroupError.replace(
        "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
        NAMES.autoScalingGroupName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedAutoScalingGroup.replace(
```

```
      "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
      NAMES.autoScalingGroupName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("deleteLaunchTemplate", async (state) => {
    const client = new EC2Client({});
    try {
      await client.send(
        new DeleteLaunchTemplateCommand({
          LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.deleteLaunchTemplateError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteLaunchTemplateResult", (state) => {
    if (state.deleteLaunchTemplateError) {
      console.error(state.deleteLaunchTemplateError);
      return MESSAGES.deleteLaunchTemplateError.replace(
        "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
        NAMES.launchTemplateName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedLaunchTemplate.replace(
      "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
      NAMES.launchTemplateName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("deleteLoadBalancer", async (state) => {
    try {
      const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
      const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
      await client.send(
        new DeleteLoadBalancerCommand({
          LoadBalancerArn: loadBalancer.LoadBalancerArn,
        }),
      );
      await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 60 }, async () => {
        const lb = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
        if (lb) {
          throw new Error("Load balancer still exists.");
        }
      });
```

```
    } catch (e) {
      state.deleteLoadBalancerError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerResult", (state) => {
    if (state.deleteLoadBalancerError) {
      console.error(state.deleteLoadBalancerError);
      return MESSAGES.deleteLoadBalancerError.replace(
        "${LB_NAME}",
        NAMES.loadBalancerName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedLoadBalancer.replace(
      "${LB_NAME}",
      NAMES.loadBalancerName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("deleteLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    try {
      const { TargetGroups } = await client.send(
        new DescribeTargetGroupsCommand({
          Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
        }),
      );

      await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
        client.send(
          new DeleteTargetGroupCommand({
            TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
          }),
        ),
      );
    } catch (e) {
      state.deleteLoadBalancerTargetGroupError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerTargetGroupResult", (state) => {
    if (state.deleteLoadBalancerTargetGroupError) {
      console.error(state.deleteLoadBalancerTargetGroupError);
      return MESSAGES.deleteLoadBalancerTargetGroupError.replace(
        "${TARGET_GROUP_NAME}",
        NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
      );
```

```
    }
    return MESSAGES.deletedLoadBalancerTargetGroup.replace(
      "${TARGET_GROUP_NAME}",
      NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("detachSsmOnlyRoleFromProfile", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      await client.send(
        new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
          InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
          RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("detachSsmOnlyRoleFromProfileResult", (state) => {
    if (state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError) {
      console.error(state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError);
      return MESSAGES.detachSsmOnlyRoleFromProfileError
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
    }
    return MESSAGES.detachedSsmOnlyRoleFromProfile
      .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
      .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
  }),
  new ScenarioAction("detachSsmOnlyCustomRolePolicy", async (state) => {
    try {
      const iamClient = new IAMClient({});
      const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);
      await iamClient.send(
        new DetachRolePolicyCommand({
          RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
          PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError = e;
    }
  }),
```

```
  new ScenarioOutput("detachSsmOnlyCustomRolePolicyResult", (state) => {
    if (state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError) {
      console.error(state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError);
      return MESSAGES.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
    }
    return MESSAGES.detachedSsmOnlyCustomRolePolicy
      .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
      .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
  }),
  new ScenarioAction("detachSsmOnlyAWSRolePolicy", async (state) => {
    try {
      const iamClient = new IAMClient({});
      await iamClient.send(
        new DetachRolePolicyCommand({
          RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
          PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("detachSsmOnlyAWSRolePolicyResult", (state) => {
    if (state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError) {
      console.error(state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError);
      return MESSAGES.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
    }
    return MESSAGES.detachedSsmOnlyAWSRolePolicy
      .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
      .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
  }),
  new ScenarioAction("deleteSsmOnlyInstanceProfile", async (state) => {
    try {
      const iamClient = new IAMClient({});
      await iamClient.send(
        new DeleteInstanceProfileCommand({
          InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
        }),
      );
    } catch (e) {
```

```
      state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyInstanceProfileResult", (state) => {
    if (state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError) {
      console.error(state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError);
      return MESSAGES.deleteSsmOnlyInstanceProfileError.replace(
        "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
        NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedSsmOnlyInstanceProfile.replace(
      "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("deleteSsmOnlyPolicy", async (state) => {
    try {
      const iamClient = new IAMClient({});
      const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);
      await iamClient.send(
        new DeletePolicyCommand({
          PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.deleteSsmOnlyPolicyError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyPolicyResult", (state) => {
    if (state.deleteSsmOnlyPolicyError) {
      console.error(state.deleteSsmOnlyPolicyError);
      return MESSAGES.deleteSsmOnlyPolicyError.replace(
        "${POLICY_NAME}",
        NAMES.ssmOnlyPolicyName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedSsmOnlyPolicy.replace(
      "${POLICY_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyPolicyName,
    );
  }),
  new ScenarioAction("deleteSsmOnlyRole", async (state) => {
    try {
```

```
      const iamClient = new IAMClient({});
      await iamClient.send(
        new DeleteRoleCommand({
          RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.deleteSsmOnlyRoleError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyRoleResult", (state) => {
    if (state.deleteSsmOnlyRoleError) {
      console.error(state.deleteSsmOnlyRoleError);
      return MESSAGES.deleteSsmOnlyRoleError.replace(
        "${ROLE_NAME}",
        NAMES.ssmOnlyRoleName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedSsmOnlyRole.replace(
      "${ROLE_NAME}",
      NAMES.ssmOnlyRoleName,
    );
  }),
  new ScenarioAction(
    "revokeSecurityGroupIngress",
    async (
      /** @type {{ myIp: string, defaultSecurityGroup: { GroupId: string } }} */
state,
    ) => {
      const ec2Client = new EC2Client({});

      try {
        await ec2Client.send(
          new RevokeSecurityGroupIngressCommand({
            GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
            CidrIp: `${state.myIp}/32`,
            FromPort: 80,
            ToPort: 80,
            IpProtocol: "tcp",
          }),
        );
      } catch (e) {
        state.revokeSecurityGroupIngressError = e;
      }
```

```
    },
  ),
  new ScenarioOutput("revokeSecurityGroupIngressResult", (state) => {
    if (state.revokeSecurityGroupIngressError) {
      console.error(state.revokeSecurityGroupIngressError);
      return MESSAGES.revokeSecurityGroupIngressError.replace(
        "${IP}",
        state.myIp,
      );
    }
    return MESSAGES.revokedSecurityGroupIngress.replace("${IP}", state.myIp);
  }),
];

/**
 * @param {string} policyName
 */
async function findPolicy(policyName) {
  const client = new IAMClient({});
  const paginatedPolicies = paginateListPolicies({ client }, {});
  for await (const page of paginatedPolicies) {
    const policy = page.Policies.find((p) => p.PolicyName === policyName);
    if (policy) {
      return policy;
    }
  }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function deleteAutoScalingGroup(groupName) {
  const client = new AutoScalingClient({});
  try {
    await client.send(
      new DeleteAutoScalingGroupCommand({
        AutoScalingGroupName: groupName,
      }),
    );
  } catch (err) {
    if (!(err instanceof Error)) {
      throw err;
    }
    console.log(err.name);
```

```
    throw err;
  }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function terminateGroupInstances(groupName) {
  const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
  const group = await findAutoScalingGroup(groupName);
  await autoScalingClient.send(
    new UpdateAutoScalingGroupCommand({
      AutoScalingGroupName: group.AutoScalingGroupName,
      MinSize: 0,
    }),
  );
  for (const i of group.Instances) {
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
      autoScalingClient.send(
        new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
          InstanceId: i.InstanceId,
          ShouldDecrementDesiredCapacity: true,
        }),
      ),
    );
  }
}

async function findAutoScalingGroup(groupName) {
  const client = new AutoScalingClient({});
  const paginatedGroups = paginateDescribeAutoScalingGroups({ client }, {});
  for await (const page of paginatedGroups) {
    const group = page.AutoScalingGroups.find(
      (g) => g.AutoScalingGroupName === groupName,
    );
    if (group) {
      return group;
    }
  }
  throw new Error(`Auto scaling group ${groupName} not found.`);
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 다음 주제를 참조하세요.

- AttachLoadBalancerTargetGroups
- CreateAutoScalingGroup
- CreateInstanceProfile
- CreateLaunchTemplate
- CreateListener
- CreateLoadBalancer
- CreateTargetGroup
- DeleteAutoScalingGroup
- DeleteInstanceProfile
- DeleteLaunchTemplate
- DeleteLoadBalancer
- DeleteTargetGroup
- DescribeAutoScalingGroups
- DescribeAvailabilityZones
- DescribeIamInstanceProfileAssociations
- DescribeInstances
- DescribeLoadBalancers
- DescribeSubnets
- DescribeTargetGroups
- DescribeTargetHealth
- DescribeVpcs
- RebootInstances
- ReplaceIamInstanceProfileAssociation
- TerminateInstanceInAutoScalingGroup
- UpdateAutoScalingGroup

Python

SDK for Python (Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

명령 프롬프트에서 대화형 시나리오를 실행합니다.

```
class Runner:
    """
    Manages the deployment, demonstration, and destruction of resources for the
 resilient service.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_path: str,
        recommendation: RecommendationService,
        autoscaler: AutoScalingWrapper,
        loadbalancer: ElasticLoadBalancerWrapper,
        param_helper: ParameterHelper,
    ):
        """
        Initializes the Runner class with the necessary parameters.

        :param resource_path: The path to resource files used by this example,
 such as IAM policies and instance scripts.
        :param recommendation: An instance of the RecommendationService class.
        :param autoscaler: An instance of the AutoScaler class.
        :param loadbalancer: An instance of the LoadBalancer class.
        :param param_helper: An instance of the ParameterHelper class.
        """
        self.resource_path = resource_path
        self.recommendation = recommendation
        self.autoscaler = autoscaler
        self.loadbalancer = loadbalancer
        self.param_helper = param_helper
        self.protocol = "HTTP"
        self.port = 80
```

```
        self.ssh_port = 22

        prefix = "doc-example-resilience"
        self.target_group_name = f"{prefix}-tg"
        self.load_balancer_name = f"{prefix}-lb"

    def deploy(self) -> None:
        """
        Deploys the resources required for the resilient service, including the
DynamoDB table,
        EC2 instances, Auto Scaling group, and load balancer.
        """
        recommendations_path = f"{self.resource_path}/recommendations.json"
        startup_script = f"{self.resource_path}/server_startup_script.sh"
        instance_policy = f"{self.resource_path}/instance_policy.json"

        logging.info("Starting deployment of resources for the resilient
service.")

        logging.info(
            "Creating and populating DynamoDB table '%s'.",
            self.recommendation.table_name,
        )
        self.recommendation.create()
        self.recommendation.populate(recommendations_path)

        logging.info(
            "Creating an EC2 launch template with the startup script '%s'.",
            startup_script,
        )
        self.autoscaler.create_template(startup_script, instance_policy)

        logging.info(
            "Creating an EC2 Auto Scaling group across multiple Availability
Zones."
        )
        zones = self.autoscaler.create_autoscaling_group(3)

        logging.info("Creating variables that control the flow of the demo.")
        self.param_helper.reset()

        logging.info("Creating Elastic Load Balancing target group and load
balancer.")
```

```
        vpc = self.autoscaler.get_default_vpc()
        subnets = self.autoscaler.get_subnets(vpc["VpcId"], zones)
        target_group = self.loadbalancer.create_target_group(
            self.target_group_name, self.protocol, self.port, vpc["VpcId"]
        )
        self.loadbalancer.create_load_balancer(
            self.load_balancer_name, [subnet["SubnetId"] for subnet in subnets]
        )
        self.loadbalancer.create_listener(self.load_balancer_name, target_group)

        self.autoscaler.attach_load_balancer_target_group(target_group)

        logging.info("Verifying access to the load balancer endpoint.")
        endpoint = self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
        lb_success = self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)
        current_ip_address = requests.get("http://
checkip.amazonaws.com").text.strip()

        if not lb_success:
            logging.warning(
                "Couldn't connect to the load balancer. Verifying that the port
 is open..."
            )
            sec_group, port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
                vpc, self.port, current_ip_address
            )
            sec_group, ssh_port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
                vpc, self.ssh_port, current_ip_address
            )
            if not port_is_open:
                logging.warning(
                    "The default security group for your VPC must allow access
 from this computer."
                )
                if q.ask(
                    f"Do you want to add a rule to security group
 {sec_group['GroupId']} to allow\n"
                    f"inbound traffic on port {self.port} from your computer's IP
 address of {current_ip_address}? (y/n) ",
                    q.is_yesno,
                ):
                    self.autoscaler.open_inbound_port(
                        sec_group["GroupId"], self.port, current_ip_address
                    )
```

```
            if not ssh_port_is_open:
                if q.ask(
                    f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
                    f"inbound SSH traffic on port {self.ssh_port} for debugging
from your computer's IP address of {current_ip_address}? (y/n) ",
                    q.is_yesno,
                ):
                    self.autoscaler.open_inbound_port(
                        sec_group["GroupId"], self.ssh_port, current_ip_address
                    )
            lb_success =
self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)

        if lb_success:
            logging.info(
                "Load balancer is ready. Access it at: http://%s",
current_ip_address
            )
        else:
            logging.error(
                "Couldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Please verify your VPC and security group settings."
            )

    def demo_choices(self) -> None:
        """
        Presents choices for interacting with the deployed service, such as
sending requests to
        the load balancer or checking the health of the targets.
        """
        actions = [
            "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
            "Check the health of load balancer targets.",
            "Go to the next part of the demo.",
        ]
        choice = 0
        while choice != 2:
            logging.info("Choose an action to interact with the service.")
            choice = q.choose("Which action would you like to take? ", actions)
            if choice == 0:
                logging.info("Sending a GET request to the load balancer
endpoint.")
```

```
                endpoint =
self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
                logging.info("GET http://%s", endpoint)
                response = requests.get(f"http://{endpoint}")
                logging.info("Response: %s", response.status_code)
                if response.headers.get("content-type") == "application/json":
                    pp(response.json())
            elif choice == 1:
                logging.info("Checking the health of load balancer targets.")
                health =
self.loadbalancer.check_target_health(self.target_group_name)
                for target in health:
                    state = target["TargetHealth"]["State"]
                    logging.info(
                        "Target %s on port %d is %s",
                        target["Target"]["Id"],
                        target["Target"]["Port"],
                        state,
                    )
                    if state != "healthy":
                        logging.warning(
                            "%s: %s",
                            target["TargetHealth"]["Reason"],
                            target["TargetHealth"]["Description"],
                        )
                logging.info(
                    "Note that it can take a minute or two for the health check
to update."
                )
            elif choice == 2:
                logging.info("Proceeding to the next part of the demo.")

    def demo(self) -> None:
        """
        Runs the demonstration, showing how the service responds to different
failure scenarios
        and how a resilient architecture can keep the service running.
        """
        ssm_only_policy = f"{self.resource_path}/ssm_only_policy.json"

        logging.info("Resetting parameters to starting values for the demo.")
        self.param_helper.reset()

        logging.info(
```

```
            "Starting demonstration of the service's resilience under various
failure conditions."
        )
        self.demo_choices()

        logging.info(
            "Simulating failure by changing the Systems Manager parameter to a
non-existent table."
        )
        self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
        logging.info("Sending GET requests will now return failure codes.")
        self.demo_choices()

        logging.info("Switching to static response mode to mitigate failure.")
        self.param_helper.put(self.param_helper.failure_response, "static")
        logging.info("Sending GET requests will now return static responses.")
        self.demo_choices()

        logging.info("Restoring normal operation of the recommendation service.")
        self.param_helper.put(self.param_helper.table,
self.recommendation.table_name)

        logging.info(
            "Introducing a failure by assigning bad credentials to one of the
instances."
        )
        self.autoscaler.create_instance_profile(
            ssm_only_policy,
            self.autoscaler.bad_creds_policy_name,
            self.autoscaler.bad_creds_role_name,
            self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
            ["AmazonSSMManagedInstanceCore"],
        )
        instances = self.autoscaler.get_instances()
        bad_instance_id = instances[0]
        instance_profile = self.autoscaler.get_instance_profile(bad_instance_id)
        logging.info(
            "Replacing instance profile with bad credentials for instance %s.",
            bad_instance_id,
        )
        self.autoscaler.replace_instance_profile(
            bad_instance_id,
            self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
            instance_profile["AssociationId"],
```

```
        )
        logging.info(
            "Sending GET requests may return either a valid recommendation or a
static response."
        )
        self.demo_choices()

        logging.info("Implementing deep health checks to detect unhealthy
instances.")
        self.param_helper.put(self.param_helper.health_check, "deep")
        logging.info("Checking the health of the load balancer targets.")
        self.demo_choices()

        logging.info(
            "Terminating the unhealthy instance to let the auto scaler replace
it."
        )
        self.autoscaler.terminate_instance(bad_instance_id)
        logging.info("The service remains resilient during instance
replacement.")
        self.demo_choices()

        logging.info("Simulating a complete failure of the recommendation
service.")
        self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
        logging.info(
            "All instances will report as unhealthy, but the service will still
return static responses."
        )
        self.demo_choices()
        self.param_helper.reset()

    def destroy(self, automation=False) -> None:
        """
        Destroys all resources created for the demo, including the load balancer,
Auto Scaling group,
        EC2 instances, and DynamoDB table.
        """
        logging.info(
            "This concludes the demo. Preparing to clean up all AWS resources
created during the demo."
        )
        if automation:
            cleanup = True
```

```
        else:
            cleanup = q.ask(
                "Do you want to clean up all demo resources? (y/n) ", q.is_yesno
            )

        if cleanup:
            logging.info("Deleting load balancer and related resources.")
            self.loadbalancer.delete_load_balancer(self.load_balancer_name)
            self.loadbalancer.delete_target_group(self.target_group_name)
            self.autoscaler.delete_autoscaling_group(self.autoscaler.group_name)
            self.autoscaler.delete_key_pair()
            self.autoscaler.delete_template()
            self.autoscaler.delete_instance_profile(
                self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
                self.autoscaler.bad_creds_role_name,
            )
            logging.info("Deleting DynamoDB table and other resources.")
            self.recommendation.destroy()
        else:
            logging.warning(
                "Resources have not been deleted. Ensure you clean them up
 manually to avoid unexpected charges."
            )


def main() -> None:
    """
    Main function to parse arguments and run the appropriate actions for the
 demo.
    """
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--action",
        required=True,
        choices=["all", "deploy", "demo", "destroy"],
        help="The action to take for the demo. When 'all' is specified, resources
 are\n"
        "deployed, the demo is run, and resources are destroyed.",
    )
    parser.add_argument(
        "--resource_path",
        default="../../../scenarios/features/resilient_service/resources",
        help="The path to resource files used by this example, such as IAM
 policies and\n"
```

```
        "instance scripts.",
    )
    args = parser.parse_args()

    logging.info("Starting the Resilient Service demo.")

    prefix = "doc-example-resilience"

    # Service Clients
    ddb_client = boto3.client("dynamodb")
    elb_client = boto3.client("elbv2")
    autoscaling_client = boto3.client("autoscaling")
    ec2_client = boto3.client("ec2")
    ssm_client = boto3.client("ssm")
    iam_client = boto3.client("iam")

    # Wrapper instantiations
    recommendation = RecommendationService(
        "doc-example-recommendation-service", ddb_client
    )
    autoscaling_wrapper = AutoScalingWrapper(
        prefix,
        "t3.micro",
        "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
        autoscaling_client,
        ec2_client,
        ssm_client,
        iam_client,
    )
    elb_wrapper = ElasticLoadBalancerWrapper(elb_client)
    param_helper = ParameterHelper(recommendation.table_name, ssm_client)

    # Demo invocation
    runner = Runner(
        args.resource_path,
        recommendation,
        autoscaling_wrapper,
        elb_wrapper,
        param_helper,
    )
    actions = [args.action] if args.action != "all" else ["deploy", "demo",
"destroy"]
    for action in actions:
        if action == "deploy":
```

```
            runner.deploy()
        elif action == "demo":
            runner.demo()
        elif action == "destroy":
            runner.destroy()

    logging.info("Demo completed successfully.")


if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    main()
```

Auto Scaling과 Amazon EC2 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
 created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
 that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
```

```
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
        self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
        self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

        # Failure mode
        self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
        self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
        self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"


    def create_policy(self, policy_file: str, policy_name: str) -> str:
        """
        Creates a new IAM policy or retrieves the ARN of an existing policy.

        :param policy_file: The path to a JSON file that contains the policy
definition.
        :param policy_name: The name to give the created policy.
        :return: The ARN of the created or existing policy.
        """
        with open(policy_file) as file:
            policy_doc = file.read()

        try:
            response = self.iam_client.create_policy(
                PolicyName=policy_name, PolicyDocument=policy_doc
            )
            policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
            log.info(f"Policy '{policy_name}' created successfully. ARN:
{policy_arn}")
```

```
            return policy_arn

        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
                # If the policy already exists, get its ARN
                response = self.iam_client.get_policy(
                    PolicyArn=f"arn:aws:iam::{self.account_id}:policy/
{policy_name}"
                )
                policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
                log.info(f"Policy '{policy_name}' already exists. ARN:
 {policy_arn}")
                return policy_arn
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def create_role(self, role_name: str, assume_role_doc: dict) -> str:
        """
        Creates a new IAM role or retrieves the ARN of an existing role.

        :param role_name: The name to give the created role.
        :param assume_role_doc: The assume role policy document that specifies
 which
                                entities can assume the role.
        :return: The ARN of the created or existing role.
        """
        try:
            response = self.iam_client.create_role(
                RoleName=role_name,
 AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(assume_role_doc)
            )
            role_arn = response["Role"]["Arn"]
            log.info(f"Role '{role_name}' created successfully. ARN: {role_arn}")
            return role_arn

        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
                # If the role already exists, get its ARN
                response = self.iam_client.get_role(RoleName=role_name)
                role_arn = response["Role"]["Arn"]
                log.info(f"Role '{role_name}' already exists. ARN: {role_arn}")
                return role_arn
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def attach_policy(
```

```
        self,
        role_name: str,
        policy_arn: str,
        aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
    ) -> None:
        """
        Attaches an IAM policy to a role and optionally attaches additional AWS-
managed policies.

        :param role_name: The name of the role to attach the policy to.
        :param policy_arn: The ARN of the policy to attach.
        :param aws_managed_policies: A tuple of AWS-managed policy names to
 attach to the role.
        """
        try:
            self.iam_client.attach_role_policy(RoleName=role_name,
 PolicyArn=policy_arn)
            for aws_policy in aws_managed_policies:
                self.iam_client.attach_role_policy(
                    RoleName=role_name,
                    PolicyArn=f"arn:aws:iam::aws:policy/{aws_policy}",
                )
            log.info(f"Attached policy {policy_arn} to role {role_name}.")
        except ClientError as err:
            log.error(f"Failed to attach policy {policy_arn} to role
 {role_name}.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def create_instance_profile(
        self,
        policy_file: str,
        policy_name: str,
        role_name: str,
        profile_name: str,
        aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
    ) -> str:
        """
        Creates a policy, role, and profile that is associated with instances
 created by
        this class. An instance's associated profile defines a role that is
 assumed by the
        instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
 granted to
        clients that run on the instance.
```

```
        :param policy_file: The name of a JSON file that contains the policy
definition to
                            create and attach to the role.
        :param policy_name: The name to give the created policy.
        :param role_name: The name to give the created role.
        :param profile_name: The name to the created profile.
        :param aws_managed_policies: Additional AWS-managed policies that are
attached to
                                     the role, such as
AmazonSSMManagedInstanceCore to grant
                                     use of Systems Manager to send commands to
the instance.
        :return: The ARN of the profile that is created.
        """
        assume_role_doc = {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                }
            ],
        }
        policy_arn = self.create_policy(policy_file, policy_name)
        self.create_role(role_name, assume_role_doc)
        self.attach_policy(role_name, policy_arn, aws_managed_policies)

        try:
            profile_response = self.iam_client.create_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name
            )
            waiter = self.iam_client.get_waiter("instance_profile_exists")
            waiter.wait(InstanceProfileName=profile_name)
            time.sleep(10)  # wait a little longer
            profile_arn = profile_response["InstanceProfile"]["Arn"]
            self.iam_client.add_role_to_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
            )
            log.info("Created profile %s and added role %s.", profile_name,
role_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
```

```
                prof_response = self.iam_client.get_instance_profile(
                    InstanceProfileName=profile_name
                )
                profile_arn = prof_response["InstanceProfile"]["Arn"]
                log.info(
                    "Instance profile %s already exists, nothing to do.",
profile_name
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        return profile_arn


    def get_instance_profile(self, instance_id: str) -> Dict[str, Any]:
        """
        Gets data about the profile associated with an instance.

        :param instance_id: The ID of the instance to look up.
        :return: The profile data.
        """
        try:
            response =
self.ec2_client.describe_iam_instance_profile_associations(
                Filters=[{"Name": "instance-id", "Values": [instance_id]}]
            )
            if not response["IamInstanceProfileAssociations"]:
                log.info(f"No instance profile found for instance
{instance_id}.")
            profile_data = response["IamInstanceProfileAssociations"][0]
            log.info(f"Retrieved instance profile for instance {instance_id}.")
            return profile_data
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Failed to retrieve instance profile for instance
{instance_id}."
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":
                log.error(f"The instance ID '{instance_id}' does not exist.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def replace_instance_profile(
        self,
        instance_id: str,
```

```
        new_instance_profile_name: str,
        profile_association_id: str,
    ) -> None:
        """
        Replaces the profile associated with a running instance. After the
profile is
        replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
profile. When
        the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
server.

        :param instance_id: The ID of the instance to restart.
        :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
associate with
                                          the specified instance.
        :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
for the
                                       instance.
        """
        try:
            self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
                IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
                AssociationId=profile_association_id,
            )
            log.info(
                "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
                profile_association_id,
                new_instance_profile_name,
            )
            time.sleep(5)

            self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
            log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
            waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
            log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
            waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
            log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

            self.ssm_client.send_command(
                InstanceIds=[instance_id],
                DocumentName="AWS-RunShellScript",
                Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
            )
```

```
            log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{instance_id}'.")
        except ClientError as err:
            log.error("Failed to replace instance profile.")
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
                log.error(
                    f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
                    "Please check the association ID and try again."
                )
            if error_code == "InvalidInstanceId":
                log.error(
                    f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
is not available for SSM. "
                    f"Please verify the instance ID and try again."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def delete_instance_profile(self, profile_name: str, role_name: str) -> None:
        """
        Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
        and deletes all the resources.

        :param profile_name: The name of the profile to delete.
        :param role_name: The name of the role to delete.
        """
        try:
            self.iam_client.remove_role_from_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
            )

self.iam_client.delete_instance_profile(InstanceProfileName=profile_name)
            log.info("Deleted instance profile %s.", profile_name)
            attached_policies = self.iam_client.list_attached_role_policies(
                RoleName=role_name
            )
            for pol in attached_policies["AttachedPolicies"]:
                self.iam_client.detach_role_policy(
                    RoleName=role_name, PolicyArn=pol["PolicyArn"]
                )
                if not pol["PolicyArn"].startswith("arn:aws:iam::aws"):
                    self.iam_client.delete_policy(PolicyArn=pol["PolicyArn"])
```

```
                log.info("Detached and deleted policy %s.", pol["PolicyName"])
            self.iam_client.delete_role(RoleName=role_name)
            log.info("Deleted role %s.", role_name)
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Couldn't delete instance profile {profile_name} or detach "
                f"policies and delete role {role_name}: {err}"
            )
            if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
                log.info(
                    "Instance profile %s doesn't exist, nothing to do.",
profile_name
                )


    def create_key_pair(self, key_pair_name: str) -> None:
        """
        Creates a new key pair.

        :param key_pair_name: The name of the key pair to create.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_pair_name)
            with open(f"{key_pair_name}.pem", "w") as file:
                file.write(response["KeyMaterial"])
            chmod(f"{key_pair_name}.pem", 0o600)
            log.info("Created key pair %s.", key_pair_name)
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(f"Failed to create key pair {key_pair_name}.")
            if error_code == "InvalidKeyPair.Duplicate":
                log.error(f"A key pair with the name '{key_pair_name}' already
exists.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def delete_key_pair(self) -> None:
        """
        Deletes a key pair.
        """
        try:
            self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=self.key_pair_name)
            remove(f"{self.key_pair_name}.pem")
            log.info("Deleted key pair %s.", self.key_pair_name)
```

```
        except ClientError as err:
            log.error(f"Couldn't delete key pair '{self.key_pair_name}'.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        except FileNotFoundError as err:
            log.info("Key pair %s doesn't exist, nothing to do.",
self.key_pair_name)
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def create_template(
        self, server_startup_script_file: str, instance_policy_file: str
    ) -> Dict[str, Any]:
        """
        Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling. The
        launch template specifies a Bash script in its user data field that runs
after
        the instance is started. This script installs Python packages and starts
a
        Python web server on the instance.

        :param server_startup_script_file: The path to a Bash script file that is
run
                                           when an instance starts.
        :param instance_policy_file: The path to a file that defines a
permissions policy
                                     to create and attach to the instance
profile.
        :return: Information about the newly created template.
        """
        template = {}
        try:
            # Create key pair and instance profile
            self.create_key_pair(self.key_pair_name)
            self.create_instance_profile(
                instance_policy_file,
                self.instance_policy_name,
                self.instance_role_name,
                self.instance_profile_name,
            )

            # Read the startup script
            with open(server_startup_script_file) as file:
                start_server_script = file.read()
```

```
            # Get the latest AMI ID
            ami_latest = self.ssm_client.get_parameter(Name=self.ami_param)
            ami_id = ami_latest["Parameter"]["Value"]

            # Create the launch template
            lt_response = self.ec2_client.create_launch_template(
                LaunchTemplateName=self.launch_template_name,
                LaunchTemplateData={
                    "InstanceType": self.inst_type,
                    "ImageId": ami_id,
                    "IamInstanceProfile": {"Name": self.instance_profile_name},
                    "UserData": base64.b64encode(
                        start_server_script.encode(encoding="utf-8")
                    ).decode(encoding="utf-8"),
                    "KeyName": self.key_pair_name,
                },
            )
            template = lt_response["LaunchTemplate"]
            log.info(
                f"Created launch template {self.launch_template_name} for AMI
{ami_id} on {self.inst_type}."
            )
        except ClientError as err:
            log.error(f"Failed to create launch template
{self.launch_template_name}.")
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException":
                log.info(
                    f"Launch template {self.launch_template_name} already exists,
nothing to do."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        return template


    def delete_template(self):
        """
        Deletes a launch template.
        """
        try:
            self.ec2_client.delete_launch_template(
                LaunchTemplateName=self.launch_template_name
            )
```

```
            self.delete_instance_profile(
                self.instance_profile_name, self.instance_role_name
            )
            log.info("Launch template %s deleted.", self.launch_template_name)
        except ClientError as err:
            if (
                err.response["Error"]["Code"]
                == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
            ):
                log.info(
                    "Launch template %s does not exist, nothing to do.",
                    self.launch_template_name,
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def get_availability_zones(self) -> List[str]:
        """
        Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
client.

        :return: The list of Availability Zones for the client Region.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.describe_availability_zones()
            zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
            log.info(f"Retrieved {len(zones)} availability zones: {zones}.")
        except ClientError as err:
            log.error("Failed to retrieve availability zones.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return zones


    def create_autoscaling_group(self, group_size: int) -> List[str]:
        """
        Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.

        :param group_size: The number of instances to set for the minimum and
maximum in
                           the group.
        :return: The list of Availability Zones specified for the group.
        """
        try:
```

```
            zones = self.get_availability_zones()
            self.autoscaling_client.create_auto_scaling_group(
                AutoScalingGroupName=self.group_name,
                AvailabilityZones=zones,
                LaunchTemplate={
                    "LaunchTemplateName": self.launch_template_name,
                    "Version": "$Default",
                },
                MinSize=group_size,
                MaxSize=group_size,
            )
            log.info(
                f"Created EC2 Auto Scaling group {self.group_name} with
availability zones {zones}."
            )
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "AlreadyExists":
                log.info(
                    f"EC2 Auto Scaling group {self.group_name} already exists,
nothing to do."
                )
            else:
                log.error(f"Failed to create EC2 Auto Scaling group
{self.group_name}.")
                log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return zones


    def get_instances(self) -> List[str]:
        """
        Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.

        :return: A list of instance IDs in the Auto Scaling group.
        """
        try:
            as_response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
                AutoScalingGroupNames=[self.group_name]
            )
            instance_ids = [
                i["InstanceId"]
                for i in as_response["AutoScalingGroups"][0]["Instances"]
            ]
```

```
            log.info(
                f"Retrieved {len(instance_ids)} instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
            )
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(
                f"Failed to retrieve instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
            )
            if error_code == "ResourceNotFound":
                log.error(f"The Auto Scaling group '{self.group_name}' does not
exist.")
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return instance_ids


    def terminate_instance(self, instance_id: str, decrementsetting=False) ->
None:
        """
        Terminates an instance in an EC2 Auto Scaling group. After an instance is
        terminated, it can no longer be accessed.

        :param instance_id: The ID of the instance to terminate.
        :param decrementsetting: If True, do not replace terminated instances.
        """
        try:
            self.autoscaling_client.terminate_instance_in_auto_scaling_group(
                InstanceId=instance_id,
                ShouldDecrementDesiredCapacity=decrementsetting,
            )
            log.info("Terminated instance %s.", instance_id)

            # Adding a waiter to ensure the instance is terminated
            waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
            log.info("Waiting for instance %s to be terminated...", instance_id)
            waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
            log.info(
                f"Instance '{instance_id}' has been terminated and will be
replaced."
            )

        except ClientError as err:
```

```
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(f"Failed to terminate instance '{instance_id}'.")
            if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
                log.error(
                    "Scaling activity is currently in progress. "
                    "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to terminate the instance again."
                )
            elif error_code == "ResourceContentionFault":
                log.error(
                    "The request failed due to a resource contention issue. "
                    "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def attach_load_balancer_target_group(
        self, lb_target_group: Dict[str, Any]
    ) -> None:
        """
        Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
        The target group specifies how the load balancer forwards requests to the
instances
        in the group.

        :param lb_target_group: Data about the ELB target group to attach.
        """
        try:
            self.autoscaling_client.attach_load_balancer_target_groups(
                AutoScalingGroupName=self.group_name,
                TargetGroupARNs=[lb_target_group["TargetGroupArn"]],
            )
            log.info(
                "Attached load balancer target group %s to auto scaling group
%s.",
                lb_target_group["TargetGroupName"],
                self.group_name,
            )
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(
                f"Failed to attach load balancer target group
'{lb_target_group['TargetGroupName']}'."
```

```
            )
            if error_code == "ResourceContentionFault":
                log.error(
                    "The request failed due to a resource contention issue. "
                    "Ensure that no conflicting operations are being performed on
 the resource."
                )
            elif error_code == "ServiceLinkedRoleFailure":
                log.error(
                    "The operation failed because the service-linked role is not
 ready or does not exist. "
                    "Check that the service-linked role exists and is correctly
 configured."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def delete_autoscaling_group(self, group_name: str) -> None:
        """
        Terminates all instances in the group, then deletes the EC2 Auto Scaling
 group.

        :param group_name: The name of the group to delete.
        """
        try:
            response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
                AutoScalingGroupNames=[group_name]
            )
            groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
            if len(groups) > 0:
                self.autoscaling_client.update_auto_scaling_group(
                    AutoScalingGroupName=group_name, MinSize=0
                )
                instance_ids = [inst["InstanceId"] for inst in groups[0]
["Instances"]]
                for inst_id in instance_ids:
                    self.terminate_instance(inst_id)

                # Wait for all instances to be terminated
                if instance_ids:
                    waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
                    log.info("Waiting for all instances to be terminated...")
                    waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
                    log.info("All instances have been terminated.")
```

```
            else:
                log.info(f"No groups found named '{group_name}'! Nothing to do.")
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(f"Failed to delete Auto Scaling group '{group_name}'.")
            if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
                log.error(
                    "Scaling activity is currently in progress. "
                    "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to delete the group again."
                )
            elif error_code == "ResourceContentionFault":
                log.error(
                    "The request failed due to a resource contention issue. "
                    "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the group."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def get_default_vpc(self) -> Dict[str, Any]:
        """
        Gets the default VPC for the account.

        :return: Data about the default VPC.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.describe_vpcs(
                Filters=[{"Name": "is-default", "Values": ["true"]}]
            )
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error("Failed to retrieve the default VPC.")
            if error_code == "UnauthorizedOperation":
                log.error(
                    "You do not have the necessary permissions to describe VPCs.
"
                    "Ensure that your AWS IAM user or role has the correct
permissions."
                )
            elif error_code == "InvalidParameterValue":
                log.error(
                    "One or more parameters are invalid. Check the request
parameters."
```

```
                )

            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            if "Vpcs" in response and response["Vpcs"]:
                log.info(f"Retrieved default VPC: {response['Vpcs'][0]
['VpcId']}")
                return response["Vpcs"][0]
            else:
                pass


    def verify_inbound_port(
        self, vpc: Dict[str, Any], port: int, ip_address: str
    ) -> Tuple[Dict[str, Any], bool]:
        """
        Verify the default security group of the specified VPC allows ingress
 from this
        computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
        address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
 you
        must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
 port to
        any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
 public
        access when you're done.

        :param vpc: The VPC used by this example.
        :param port: The port to verify.
        :param ip_address: This computer's IP address.
        :return: The default security group of the specified VPC, and a value
 that indicates
                 whether the specified port is open.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.describe_security_groups(
                Filters=[
                    {"Name": "group-name", "Values": ["default"]},
                    {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc["VpcId"]]},
                ]
            )
            sec_group = response["SecurityGroups"][0]
            port_is_open = False
            log.info(f"Found default security group {sec_group['GroupId']}.")
```

```
            for ip_perm in sec_group["IpPermissions"]:
                if ip_perm.get("FromPort", 0) == port:
                    log.info(f"Found inbound rule: {ip_perm}")
                    for ip_range in ip_perm["IpRanges"]:
                        cidr = ip_range.get("CidrIp", "")
                        if cidr.startswith(ip_address) or cidr == "0.0.0.0/0":
                            port_is_open = True
                    if ip_perm["PrefixListIds"]:
                        port_is_open = True
                    if not port_is_open:
                        log.info(
                            f"The inbound rule does not appear to be open to
either this computer's IP "
                            f"address of {ip_address}, to all IP addresses
(0.0.0.0/0), or to a prefix list ID."
                        )
                    else:
                        break
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(
                f"Failed to verify inbound rule for port {port} for VPC
{vpc['VpcId']}."
            )
            if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
                log.error(
                    f"The specified VPC ID '{vpc['VpcId']}' does not exist.
Please check the VPC ID."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return sec_group, port_is_open


    def open_inbound_port(self, sec_group_id: str, port: int, ip_address: str) ->
None:
        """
        Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
        specified port from the specified IP address.

        :param sec_group_id: The ID of the security group to modify.
        :param port: The port to open.
```

```
        :param ip_address: The IP address that is granted access.
        """
        try:
            self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
                GroupId=sec_group_id,
                CidrIp=f"{ip_address}/32",
                FromPort=port,
                ToPort=port,
                IpProtocol="tcp",
            )
            log.info(
                "Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
                sec_group_id,
                port,
                ip_address,
            )
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(
                f"Failed to authorize ingress to security group '{sec_group_id}'
on port {port} from {ip_address}."
            )
            if error_code == "InvalidGroupId.Malformed":
                log.error(
                    "The security group ID is malformed. "
                    "Please verify that the security group ID is correct."
                )
            elif error_code == "InvalidPermission.Duplicate":
                log.error(
                    "The specified rule already exists in the security group. "
                    "Check the existing rules for this security group."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def get_subnets(self, vpc_id: str, zones: List[str] = None) -> List[Dict[str,
Any]]:
        """
        Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.

        :param vpc_id: The ID of the VPC to look up.
        :param zones: The list of Availability Zones to look up.
        :return: The list of subnets found.
```

```
        """
        # Ensure that 'zones' is a list, even if None is passed
        if zones is None:
            zones = []
        try:
            paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_subnets")
            page_iterator = paginator.paginate(
                Filters=[
                    {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]},
                    {"Name": "availability-zone", "Values": zones},
                    {"Name": "default-for-az", "Values": ["true"]},
                ]
            )

            subnets = []
            for page in page_iterator:
                subnets.extend(page["Subnets"])

            log.info("Found %s subnets for the specified zones.", len(subnets))
            return subnets
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Failed to retrieve subnets for VPC '{vpc_id}' in zones
{zones}."
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
                log.error(
                    "The specified VPC ID does not exist. "
                    "Please check the VPC ID and try again."
                )
            # Add more error-specific handling as needed
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
```

Elastic Load Balancing 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
class ElasticLoadBalancerWrapper:
    """Encapsulates Elastic Load Balancing (ELB) actions."""
```

```
    def __init__(self, elb_client: boto3.client):
        """
        Initializes the LoadBalancer class with the necessary parameters.
        """
        self.elb_client = elb_client


    def create_target_group(
        self, target_group_name: str, protocol: str, port: int, vpc_id: str
    ) -> Dict[str, Any]:
        """
        Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group
specifies how
        the load balancer forwards requests to instances in the group and how
instance
        health is checked.

        To speed up this demo, the health check is configured with shortened
times and
        lower thresholds. In production, you might want to decrease the
sensitivity of
        your health checks to avoid unwanted failures.

        :param target_group_name: The name of the target group to create.
        :param protocol: The protocol to use to forward requests, such as 'HTTP'.
        :param port: The port to use to forward requests, such as 80.
        :param vpc_id: The ID of the VPC in which the load balancer exists.
        :return: Data about the newly created target group.
        """
        try:
            response = self.elb_client.create_target_group(
                Name=target_group_name,
                Protocol=protocol,
                Port=port,
                HealthCheckPath="/healthcheck",
                HealthCheckIntervalSeconds=10,
                HealthCheckTimeoutSeconds=5,
                HealthyThresholdCount=2,
                UnhealthyThresholdCount=2,
                VpcId=vpc_id,
            )
            target_group = response["TargetGroups"][0]
            log.info(f"Created load balancing target group
'{target_group_name}'.")
```

```
            return target_group
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Couldn't create load balancing target group
'{target_group_name}'."
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]

            if error_code == "DuplicateTargetGroupName":
                log.error(
                    f"Target group name {target_group_name} already exists. "
                    "Check if the target group already exists."
                    "Consider using a different name or deleting the existing
target group if appropriate."
                )
            elif error_code == "TooManyTargetGroups":
                log.error(
                    "Too many target groups exist in the account. "
                    "Consider deleting unused target groups to create space for
new ones."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def delete_target_group(self, target_group_name) -> None:
        """
        Deletes the target group.
        """
        try:
            # Describe the target group to get its ARN
            response =
self.elb_client.describe_target_groups(Names=[target_group_name])
            tg_arn = response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]

            # Delete the target group
            self.elb_client.delete_target_group(TargetGroupArn=tg_arn)
            log.info("Deleted load balancing target group %s.",
target_group_name)

            # Use a custom waiter to wait until the target group is no longer
available
            self.wait_for_target_group_deletion(self.elb_client, tg_arn)
            log.info("Target group %s successfully deleted.", target_group_name)
```

```
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(f"Failed to delete target group '{target_group_name}'.")
            if error_code == "TargetGroupNotFound":
                log.error(
                    "Load balancer target group either already deleted or never
existed. "
                    "Verify the name and check that the resource exists in the
AWS Console."
                )
            elif error_code == "ResourceInUseException":
                log.error(
                    "Target group still in use by another resource. "
                    "Ensure that the target group is no longer associated with
any load balancers or resources.",
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def wait_for_target_group_deletion(
        self, elb_client, target_group_arn, max_attempts=10, delay=30
    ):
        for attempt in range(max_attempts):
            try:

elb_client.describe_target_groups(TargetGroupArns=[target_group_arn])
                print(
                    f"Attempt {attempt + 1}: Target group {target_group_arn}
still exists."
                )
            except ClientError as e:
                if e.response["Error"]["Code"] == "TargetGroupNotFound":
                    print(
                        f"Target group {target_group_arn} has been successfully
deleted."
                    )
                    return
                else:
                    raise
            time.sleep(delay)
        raise TimeoutError(
            f"Target group {target_group_arn} was not deleted after {max_attempts
* delay} seconds."
        )
```

```
   def create_load_balancer(
       self,
       load_balancer_name: str,
       subnet_ids: List[str],
   ) -> Dict[str, Any]:
       """
       Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
       and forwards requests to the specified target group.

       :param load_balancer_name: The name of the load balancer to create.
       :param subnet_ids: A list of subnets to associate with the load balancer.
       :return: Data about the newly created load balancer.
       """
       try:
           response = self.elb_client.create_load_balancer(
               Name=load_balancer_name, Subnets=subnet_ids
           )
           load_balancer = response["LoadBalancers"][0]
           log.info(f"Created load balancer '{load_balancer_name}'.")

           waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancer_available")
           log.info(
               f"Waiting for load balancer '{load_balancer_name}' to be
available..."
           )
           waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
           log.info(f"Load balancer '{load_balancer_name}' is now available!")

       except ClientError as err:
           error_code = err.response["Error"]["Code"]
           log.error(
               f"Failed to create load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
           )

           if error_code == "DuplicateLoadBalancerNameException":
               log.error(
                   f"A load balancer with the name '{load_balancer_name}'
already exists. "
                   "Load balancer names must be unique within the AWS region. "
                   "Please choose a different name and try again."
               )
```

```
            if error_code == "TooManyLoadBalancersException":
                log.error(
                    "The maximum number of load balancers has been reached in
this account and region. "
                    "You can delete unused load balancers or request an increase
in the service quota from AWS Support."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return load_balancer


    def create_listener(
        self,
        load_balancer_name: str,
        target_group: Dict[str, Any],
    ) -> Dict[str, Any]:
        """
        Creates a listener for the specified load balancer that forwards requests
to the
        specified target group.

        :param load_balancer_name: The name of the load balancer to create a
listener for.
        :param target_group: An existing target group that is added as a listener
to the
                             load balancer.
        :return: Data about the newly created listener.
        """
        try:
            # Retrieve the load balancer ARN
            load_balancer_response = self.elb_client.describe_load_balancers(
                Names=[load_balancer_name]
            )
            load_balancer_arn = load_balancer_response["LoadBalancers"][0][
                "LoadBalancerArn"
            ]

            # Create the listener
            response = self.elb_client.create_listener(
                LoadBalancerArn=load_balancer_arn,
                Protocol=target_group["Protocol"],
                Port=target_group["Port"],
                DefaultActions=[
```

```
                    {
                        "Type": "forward",
                        "TargetGroupArn": target_group["TargetGroupArn"],
                    }
                ],
            )
            log.info(
                f"Created listener to forward traffic from load balancer
'{load_balancer_name}' to target group '{target_group['TargetGroupName']}'."
            )
            return response["Listeners"][0]
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(
                f"Failed to add a listener on '{load_balancer_name}' for target
group '{target_group['TargetGroupName']}'."
            )

            if error_code == "ListenerNotFoundException":
                log.error(
                    f"The listener could not be found for the load balancer
'{load_balancer_name}'. "
                    "Please check the load balancer name and target group
configuration."
                )
            if error_code == "InvalidConfigurationRequestException":
                log.error(
                    f"The configuration provided for the listener on load
balancer '{load_balancer_name}' is invalid. "
                    "Please review the provided protocol, port, and target group
settings."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def delete_load_balancer(self, load_balancer_name) -> None:
        """
        Deletes a load balancer.

        :param load_balancer_name: The name of the load balancer to delete.
        """
        try:
            response = self.elb_client.describe_load_balancers(
                Names=[load_balancer_name]
```

```
            )
            lb_arn = response["LoadBalancers"][0]["LoadBalancerArn"]
            self.elb_client.delete_load_balancer(LoadBalancerArn=lb_arn)
            log.info("Deleted load balancer %s.", load_balancer_name)
            waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancers_deleted")
            log.info("Waiting for load balancer to be deleted...")
            waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(
                f"Couldn't delete load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
            )

            if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
                log.error(
                    f"The load balancer '{load_balancer_name}' does not exist. "
                    "Please check the name and try again."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")


    def get_endpoint(self, load_balancer_name) -> str:
        """
        Gets the HTTP endpoint of the load balancer.

        :return: The endpoint.
        """
        try:
            response = self.elb_client.describe_load_balancers(
                Names=[load_balancer_name]
            )
            return response["LoadBalancers"][0]["DNSName"]
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Couldn't get the endpoint for load balancer
{load_balancer_name}"
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
                log.error(
                    "Verify load balancer name and ensure it exists in the AWS
console."
                )
```

```
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    @staticmethod
    def verify_load_balancer_endpoint(endpoint) -> bool:
        """
        Verify this computer can successfully send a GET request to the load
balancer endpoint.

        :param endpoint: The endpoint to verify.
        :return: True if the GET request is successful, False otherwise.
        """
        retries = 3
        verified = False
        while not verified and retries > 0:
            try:
                lb_response = requests.get(f"http://{endpoint}")
                log.info(
                    "Got response %s from load balancer endpoint.",
                    lb_response.status_code,
                )
                if lb_response.status_code == 200:
                    verified = True
                else:
                    retries = 0
            except requests.exceptions.ConnectionError:
                log.info(
                    "Got connection error from load balancer endpoint,
retrying..."
                )
                retries -= 1
                time.sleep(10)
        return verified

    def check_target_health(self, target_group_name: str) -> List[Dict[str,
Any]]:
        """
        Checks the health of the instances in the target group.

        :return: The health status of the target group.
        """
        try:
            tg_response = self.elb_client.describe_target_groups(
                Names=[target_group_name]
            )
```

```
            health_response = self.elb_client.describe_target_health(
                TargetGroupArn=tg_response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]
            )
        except ClientError as err:
            log.error(f"Couldn't check health of {target_group_name} target(s).")
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
                log.error(
                    "Load balancer associated with the target group was not
found. "
                    "Ensure the load balancer exists, is in the correct AWS
region, and "
                    "that you have the necessary permissions to access it.",
                )
            elif error_code == "TargetGroupNotFoundException":
                log.error(
                    "Target group was not found. "
                    "Verify the target group name, check that it exists in the
correct region, "
                    "and ensure it has not been deleted or created in a different
account.",
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return health_response["TargetHealthDescriptions"]
```

DynamoDB를 사용하여 추천 서비스를 시뮬레이션하는 클래스를 생성합니다.

```
class RecommendationService:
    """
    Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
 movies,
    and songs.
    """

    def __init__(self, table_name: str, dynamodb_client: boto3.client):
        """
        Initializes the RecommendationService class with the necessary
 parameters.
```

```
        :param table_name: The name of the DynamoDB recommendations table.
        :param dynamodb_client: A Boto3 DynamoDB client.
        """
        self.table_name = table_name
        self.dynamodb_client = dynamodb_client

    def create(self) -> Dict[str, Any]:
        """
        Creates a DynamoDB table to use as a recommendation service. The table
has a
        hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
such as
        Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
MediaType,
        forms a unique identifier for the recommended item.

        :return: Data about the newly created table.
        :raises RecommendationServiceError: If the table creation fails.
        """
        try:
            response = self.dynamodb_client.create_table(
                TableName=self.table_name,
                AttributeDefinitions=[
                    {"AttributeName": "MediaType", "AttributeType": "S"},
                    {"AttributeName": "ItemId", "AttributeType": "N"},
                ],
                KeySchema=[
                    {"AttributeName": "MediaType", "KeyType": "HASH"},
                    {"AttributeName": "ItemId", "KeyType": "RANGE"},
                ],
                ProvisionedThroughput={"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5},
            )
            log.info("Creating table %s...", self.table_name)
            waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_exists")
            waiter.wait(TableName=self.table_name)
            log.info("Table %s created.", self.table_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUseException":
                log.info("Table %s exists, nothing to be done.", self.table_name)
            else:
                raise RecommendationServiceError(
                    self.table_name, f"ClientError when creating table: {err}."
```

```
                )
        else:
            return response

    def populate(self, data_file: str) -> None:
        """
        Populates the recommendations table from a JSON file.

        :param data_file: The path to the data file.
        :raises RecommendationServiceError: If the table population fails.
        """
        try:
            with open(data_file) as data:
                items = json.load(data)
            batch = [{"PutRequest": {"Item": item}} for item in items]
            self.dynamodb_client.batch_write_item(RequestItems={self.table_name:
batch})
            log.info(
                "Populated table %s with items from %s.", self.table_name,
data_file
            )
        except ClientError as err:
            raise RecommendationServiceError(
                self.table_name, f"Couldn't populate table from {data_file}:
{err}"
            )

    def destroy(self) -> None:
        """
        Deletes the recommendations table.

        :raises RecommendationServiceError: If the table deletion fails.
        """
        try:
            self.dynamodb_client.delete_table(TableName=self.table_name)
            log.info("Deleting table %s...", self.table_name)
            waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_not_exists")
            waiter.wait(TableName=self.table_name)
            log.info("Table %s deleted.", self.table_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
                log.info("Table %s does not exist, nothing to do.",
self.table_name)
            else:
```

```
                raise RecommendationServiceError(
                    self.table_name, f"ClientError when deleting table: {err}."
                )
```

Systems Manager 작업을 래핑하는 클래스를 생성합니다.

```
class ParameterHelper:
    """
    Encapsulates Systems Manager parameters. This example uses these parameters
 to drive
    the demonstration of resilient architecture, such as failure of a dependency
 or
    how the service responds to a health check.
    """

    table: str = "doc-example-resilient-architecture-table"
    failure_response: str = "doc-example-resilient-architecture-failure-response"
    health_check: str = "doc-example-resilient-architecture-health-check"

    def __init__(self, table_name: str, ssm_client: boto3.client):
        """
        Initializes the ParameterHelper class with the necessary parameters.

        :param table_name: The name of the DynamoDB table that is used as a
 recommendation
                           service.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        """
        self.ssm_client = ssm_client
        self.table_name = table_name

    def reset(self) -> None:
        """
        Resets the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
        These are the name of the DynamoDB recommendation table, no response when
 a
        dependency fails, and shallow health checks.
        """
        self.put(self.table, self.table_name)
        self.put(self.failure_response, "none")
```

```
        self.put(self.health_check, "shallow")

    def put(self, name: str, value: str) -> None:
        """
        Sets the value of a named Systems Manager parameter.

        :param name: The name of the parameter.
        :param value: The new value of the parameter.
        :raises ParameterHelperError: If the parameter value cannot be set.
        """
        try:
            self.ssm_client.put_parameter(
                Name=name, Value=value, Overwrite=True, Type="String"
            )
            log.info("Setting parameter %s to '%s'.", name, value)
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            log.error(f"Failed to set parameter {name}.")
            if error_code == "ParameterLimitExceeded":
                log.error(
                    "The parameter limit has been exceeded. "
                    "Consider deleting unused parameters or request a limit
increase."
                )
            elif error_code == "ParameterAlreadyExists":
                log.error(
                    "The parameter already exists and overwrite is set to False.
"
                    "Use Overwrite=True to update the parameter."
                )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachLoadBalancerTargetGroups
  - CreateAutoScalingGroup
  - CreateInstanceProfile
  - CreateLaunchTemplate
  - CreateListener

- CreateLoadBalancer
- CreateTargetGroup
- DeleteAutoScalingGroup
- DeleteInstanceProfile
- DeleteLaunchTemplate
- DeleteLoadBalancer
- DeleteTargetGroup
- DescribeAutoScalingGroups
- DescribeAvailabilityZones
- DescribeIamInstanceProfileAssociations
- DescribeInstances
- DescribeLoadBalancers
- DescribeSubnets
- DescribeTargetGroups
- DescribeTargetHealth
- DescribeVpcs
- RebootInstances
- ReplaceIamInstanceProfileAssociation
- TerminateInstanceInAutoScalingGroup
- UpdateAutoScalingGroup

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 읽기 전용 및 읽기-쓰기 IAM 사용자 생성

다음 코드 예제에서는 사용자를 생성하고 정책을 사용자에게 연결하는 방법을 보여줍니다.

> **Warning**
>
> 보안 위험을 방지하려면 목적별 소프트웨어를 개발하거나 실제 데이터로 작업할 때 IAM 사용자를 인증에 사용하지 마세요. 대신 AWS IAM Identity Center과 같은 자격 증명 공급자를 통한 페더레이션을 사용하세요.

- 두 IAM 사용자를 생성합니다.
- Amazon S3 버킷의 객체를 가져와 넣기 위한 정책을 한 명의 사용자에게 연결합니다.
- 두 번째 사용자가 버킷에서 객체를 가져오도록 하기 위한 정책을 연결합니다.
- 사용자 보안 인증에 따라 버킷에 대해 서로 다른 권한이 부여됩니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 사용자 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
import logging
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

import access_key_wrapper
import policy_wrapper

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_user(user_name):
    """
    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The newly created user.
    """
    try:
        user = iam.create_user(UserName=user_name)
        logger.info("Created user %s.", user.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
```

```
        raise
    else:
        return user



def update_user(user_name, new_user_name):
    """
    Updates a user's name.

    :param user_name: The current name of the user to update.
    :param new_user_name: The new name to assign to the user.
    :return: The updated user.
    """
    try:
        user = iam.User(user_name)
        user.update(NewUserName=new_user_name)
        logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
        raise
    return user



def list_users():
    """
    Lists the users in the current account.

    :return: The list of users.
    """
    try:
        users = list(iam.users.all())
        logger.info("Got %s users.", len(users))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get users.")
        raise
    else:
        return users



def delete_user(user_name):
    """
```

```
    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
    such as access keys and policies, must be deleted or detached.

    :param user_name: The name of the user.
    """
    try:
        iam.User(user_name).delete()
        logger.info("Deleted user %s.", user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
        raise



def attach_policy(user_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a user.

    :param user_name: The name of the user.
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
    """
    try:
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
 user_name)
        raise



def detach_policy(user_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a user.

    :param user_name: The name of the user.
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
    """
    try:
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name
```

```
        )
        raise
```

IAM 정책 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
    """
    Creates a policy that contains a single statement.

    :param name: The name of the policy to create.
    :param description: The description of the policy.
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
                    form of service:action, such as s3:PutObject.
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this
 policy
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as
                         'arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*' to allow actions on
 all objects
                         in the bucket named 'amzn-s3-demo-bucket'.
    :return: The newly created policy.
    """
    policy_doc = {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
 resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.create_policy(
```

```
            PolicyName=name,
            Description=description,
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc),
        )
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
        return policy



def delete_policy(policy_arn):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).delete()
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
        raise
```

IAM 액세스 키 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource("iam")

def create_key(user_name):
    """
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a
    maximum of two keys.
```

```
    :param user_name: The name of the user.
    :return: The created access key.
    """
    try:
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
        logger.info(
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
            key_pair.user_name,
            key_pair.id,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
        raise
    else:
        return key_pair



def delete_key(user_name, key_id):
    """
    Deletes a user's access key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to delete.
    """

    try:
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
        key.delete()
        logger.info("Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
        raise
```

래퍼 함수를 사용하여 다른 정책을 가진 사용자를 생성하고 자격 증명을 사용하여 Amazon S3 버킷에 액세스합니다.

```
def usage_demo():
    """
```

```
    Shows how to manage users, keys, and policies.
    This demonstration creates two users: one user who can put and get objects in
an
    Amazon S3 bucket, and another user who can only get objects from the bucket.
    The demo then shows how the users can perform only the actions they are
permitted
    to perform.
    """
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management user demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Users can have policies and roles attached to grant them specific "
        "permissions."
    )
    s3 = boto3.resource("s3")
    bucket = s3.create_bucket(
        Bucket=f"demo-iam-bucket-{time.time_ns()}",
        CreateBucketConfiguration={
            "LocationConstraint": s3.meta.client.meta.region_name
        },
    )
    print(f"Created an Amazon S3 bucket named {bucket.name}.")
    user_read_writer = create_user("demo-iam-read-writer")
    user_reader = create_user("demo-iam-reader")
    print(f"Created two IAM users: {user_read_writer.name} and
{user_reader.name}")
    update_user(user_read_writer.name, "demo-iam-creator")
    update_user(user_reader.name, "demo-iam-getter")
    users = list_users()
    user_read_writer = next(
        user for user in users if user.user_id == user_read_writer.user_id
    )
    user_reader = next(user for user in users if user.user_id ==
user_reader.user_id)
    print(
        f"Changed the names of the users to {user_read_writer.name} "
        f"and {user_reader.name}."
    )

    read_write_policy = policy_wrapper.create_policy(
        "demo-iam-read-write-policy",
        "Grants rights to create and get an object in the demo bucket.",
```

```
        ["s3:PutObject", "s3:GetObject"],
        f"arn:aws:s3:::{bucket.name}/*",
    )
    print(
        f"Created policy {read_write_policy.policy_name} with ARN:
{read_write_policy.arn}"
    )
    print(read_write_policy.description)
    read_policy = policy_wrapper.create_policy(
        "demo-iam-read-policy",
        "Grants rights to get an object from the demo bucket.",
        "s3:GetObject",
        f"arn:aws:s3:::{bucket.name}/*",
    )
    print(f"Created policy {read_policy.policy_name} with ARN:
{read_policy.arn}")
    print(read_policy.description)
    attach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
    print(f"Attached {read_write_policy.policy_name} to
{user_read_writer.name}.")
    attach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
    print(f"Attached {read_policy.policy_name} to {user_reader.name}.")

    user_read_writer_key = access_key_wrapper.create_key(user_read_writer.name)
    print(f"Created access key pair for {user_read_writer.name}.")
    user_reader_key = access_key_wrapper.create_key(user_reader.name)
    print(f"Created access key pair for {user_reader.name}.")

    s3_read_writer_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=user_read_writer_key.id,
        aws_secret_access_key=user_read_writer_key.secret,
    )
    demo_object_key = f"object-{time.time_ns()}"
    demo_object = None
    while demo_object is None:
        try:
            demo_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).put_object(
                Key=demo_object_key, Body=b"AWS IAM demo object content!"
            )
        except ClientError as error:
            if error.response["Error"]["Code"] == "InvalidAccessKeyId":
                print("Access key not yet available. Waiting...")
                time.sleep(1)
```

```
            else:
                raise
    print(
        f"Put {demo_object_key} into {bucket.name} using "
        f"{user_read_writer.name}'s credentials."
    )

    read_writer_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).Object(
        demo_object_key
    )
    read_writer_content = read_writer_object.get()["Body"].read()
    print(f"Got object {read_writer_object.key} using read-writer user's
credentials.")
    print(f"Object content: {read_writer_content}")

    s3_reader_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=user_reader_key.id,
        aws_secret_access_key=user_reader_key.secret,
    )
    demo_content = None
    while demo_content is None:
        try:
            demo_object =
s3_reader_resource.Bucket(bucket.name).Object(demo_object_key)
            demo_content = demo_object.get()["Body"].read()
            print(f"Got object {demo_object.key} using reader user's
credentials.")
            print(f"Object content: {demo_content}")
        except ClientError as error:
            if error.response["Error"]["Code"] == "InvalidAccessKeyId":
                print("Access key not yet available. Waiting...")
                time.sleep(1)
            else:
                raise

    try:
        demo_object.delete()
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
            print("-" * 88)
            print(
                "Tried to delete the object using the reader user's credentials.
"
```

```
                "Got expected AccessDenied error because the reader is not "
                "allowed to delete objects."
            )
            print("-" * 88)

    access_key_wrapper.delete_key(user_reader.name, user_reader_key.id)
    detach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
    policy_wrapper.delete_policy(read_policy.arn)
    delete_user(user_reader.name)
    print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_reader.name}.")

    access_key_wrapper.delete_key(user_read_writer.name, user_read_writer_key.id)
    detach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
    policy_wrapper.delete_policy(read_write_policy.arn)
    delete_user(user_read_writer.name)
    print(
        f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_read_writer.name}."
    )

    bucket.objects.delete()
    bucket.delete()
    print(f"Emptied and deleted {bucket.name}.")
    print("Thanks for watching!")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachUserPolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey
  - DeletePolicy
  - DeleteUser
  - DetachUserPolicy
  - ListUsers

- UpdateUser

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 IAM 액세스 키 관리

다음 코드 예제에서는 액세스 키를 관리하는 방법을 보여줍니다.

> **Warning**
>
> 보안 위험을 방지하려면 목적별 소프트웨어를 개발하거나 실제 데이터로 작업할 때 IAM 사용자를 인증에 사용하지 마세요. 대신 AWS IAM Identity Center과 같은 자격 증명 공급자를 통한 페더레이션을 사용하세요.

- 액세스 키를 생성하고 나열합니다.
- 액세스 키가 마지막으로 사용된 시기 및 방법을 조회합니다.
- 액세스 키를 업데이트 및 삭제합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 액세스 키 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource("iam")
```

```
def list_keys(user_name):
    """
    Lists the keys owned by the specified user.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The list of keys owned by the user.
    """
    try:
        keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
        logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
        raise
    else:
        return keys



def create_key(user_name):
    """
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a
    maximum of two keys.

    :param user_name: The name of the user.
    :return: The created access key.
    """
    try:
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
        logger.info(
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
            key_pair.user_name,
            key_pair.id,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
        raise
    else:
        return key_pair



def get_last_use(key_id):
    """
```

```
    Gets information about when and how a key was last used.

    :param key_id: The ID of the key to look up.
    :return: Information about the key's last use.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
        last_used_date = response["AccessKeyLastUsed"].get("LastUsedDate", None)
        last_service = response["AccessKeyLastUsed"].get("ServiceName", None)
        logger.info(
            "Key %s was last used by %s on %s to access %s.",
            key_id,
            response["UserName"],
            last_used_date,
            last_service,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
        raise
    else:
        return response



def update_key(user_name, key_id, activate):
    """
    Updates the status of a key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to update.
    :param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
 deactivated.
    """

    try:
        key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
        if activate:
            key.activate()
        else:
            key.deactivate()
        logger.info("%s key %s.", "Activated" if activate else "Deactivated",
 key_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
```

```
            "Couldn't %s key %s.", "Activate" if activate else "Deactivate",
 key_id
        )
        raise



def delete_key(user_name, key_id):
    """
    Deletes a user's access key.

    :param user_name: The user that owns the key.
    :param key_id: The ID of the key to delete.
    """

    try:
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
        key.delete()
        logger.info("Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
        raise
```

래퍼 함수를 사용하여 현재 사용자에 대한 액세스 키 작업을 수행합니다.

```
def usage_demo():
    """Shows how to create and manage access keys."""

    def print_keys():
        """Gets and prints the current keys for a user."""
        current_keys = list_keys(current_user_name)
        print("The current user's keys are now:")
        print(*[f"{key.id}: {key.status}" for key in current_keys], sep="\n")

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management access key demo.")
    print("-" * 88)
    current_user_name = iam.CurrentUser().user_name
    print(
```

```
        f"This demo creates an access key for the current user "
        f"({current_user_name}), manipulates the key in a few ways, and then "
        f"deletes it."
    )
    all_keys = list_keys(current_user_name)
    if len(all_keys) == 2:
        print(
            "The current user already has the maximum of 2 access keys. To run "
            "this demo, either delete one of the access keys or use a user "
            "that has only 1 access key."
        )
    else:
        new_key = create_key(current_user_name)
        print(f"Created a new key with id {new_key.id} and secret
{new_key.secret}.")
        print_keys()
        existing_key = next(key for key in all_keys if key != new_key)
        last_use = get_last_use(existing_key.id)["AccessKeyLastUsed"]
        print(
            f"Key {all_keys[0].id} was last used to access
{last_use['ServiceName']} "
            f"on {last_use['LastUsedDate']}"
        )
        update_key(current_user_name, new_key.id, False)
        print(f"Key {new_key.id} is now deactivated.")
        print_keys()
        delete_key(current_user_name, new_key.id)
        print_keys()
        print("Thanks for watching!")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - CreateAccessKey
  - DeleteAccessKey
  - GetAccessKeyLastUsed
  - ListAccessKeys
  - UpdateAccessKey

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 관리

다음 코드 예제에서는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 정책을 생성하고 나열합니다.
- 정책 버전을 생성하고 가져옵니다.
- 정책을 이전 버전으로 롤백합니다.
- 정책을 삭제합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 정책 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
    """
    Creates a policy that contains a single statement.
```

```
    :param name: The name of the policy to create.
    :param description: The description of the policy.
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
                    form of service:action, such as s3:PutObject.
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this
 policy
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as
                         'arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*' to allow actions on
 all objects
                         in the bucket named 'amzn-s3-demo-bucket'.
    :return: The newly created policy.
    """
    policy_doc = {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
 resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.create_policy(
            PolicyName=name,
            Description=description,
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc),
        )
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
        return policy



def list_policies(scope):
    """
    Lists the policies in the current account.

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
                  'Local' specifies that only locally managed policies are
 returned.
    :return: The list of policies.
    """
    try:
        policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
        logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
```

```
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
        raise
    else:
        return policies



def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
    """
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
    version is the one that is used for all resources that reference the policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    :param actions: The actions to allow in the policy version.
    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default
                           version for the policy. Otherwise, the default
                           is not changed.
    :return: The newly created policy version.
    """
    policy_doc = {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [{"Effect": "Allow", "Action": actions, "Resource":
 resource_arn}],
    }
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        policy_version = policy.create_version(
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default
        )
        logger.info(
            "Created policy version %s for policy %s.",
            policy_version.version_id,
            policy_version.arn,
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_version
```

```
def get_default_policy_statement(policy_arn):
    """
    Gets the statement of the default version of the specified policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
    :return: The statement of the default policy version.
    """
    try:
        policy = iam.Policy(policy_arn)
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
        policy_doc = policy.default_version.document
        policy_statement = policy_doc.get("Statement", None)
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
        logger.info(policy_doc)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
 policy_arn)
        raise
    else:
        return policy_statement



def rollback_policy_version(policy_arn):
    """
    Rolls back to the previous default policy, if it exists.

    1. Gets the list of policy versions in order by date.
    2. Finds the default.
    3. Makes the previous policy the default.
    4. Deletes the old default version.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
    :return: The default version of the policy after the rollback.
    """
    try:
        policy_versions = sorted(
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
            key=operator.attrgetter("create_date"),
        )
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
        raise
```

```
    default_version = None
    rollback_version = None
    try:
        while default_version is None:
            ver = policy_versions.pop()
            if ver.is_default_version:
                default_version = ver
        rollback_version = policy_versions.pop()
        rollback_version.set_as_default()
        logger.info("Set %s as the default version.",
 rollback_version.version_id)
        default_version.delete()
        logger.info("Deleted original default version %s.",
 default_version.version_id)
    except IndexError:
        if default_version is None:
            logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
        elif rollback_version is None:
            logger.warning(
                "Default version %s found for %s, but no previous version exists,
 so "
                "nothing to roll back to.",
                default_version.version_id,
                policy_arn,
            )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
        raise
    else:
        return rollback_version



def delete_policy(policy_arn):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
    """
    try:
        iam.Policy(policy_arn).delete()
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
    except ClientError:
```

```
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
        raise
```

래퍼 함수를 사용하여 정책을 생성하고, 버전을 업데이트하고, 정책에 대한 정보를 얻습니다.

```
def usage_demo():
    """Shows how to use the policy functions."""
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management policy demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Policies let you define sets of permissions that can be attached to "
        "other IAM resources, like users and roles."
    )
    bucket_arn = f"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    policy = create_policy(
        "demo-iam-policy",
        "Policy for IAM demonstration.",
        ["s3:ListObjects"],
        bucket_arn,
    )
    print(f"Created policy {policy.policy_name}.")
    policies = list_policies("Local")
    print(f"Your account has {len(policies)} managed policies:")
    print(*[pol.policy_name for pol in policies], sep=", ")
    time.sleep(1)
    policy_version = create_policy_version(
        policy.arn, ["s3:PutObject"], bucket_arn, True
    )
    print(
        f"Added policy version {policy_version.version_id} to policy "
        f"{policy.policy_name}."
    )
    default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
    print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is:")
    pprint.pprint(default_statement)
    rollback_version = rollback_policy_version(policy.arn)
    print(
        f"Rolled back to version {rollback_version.version_id} for "
```

```
        f"{policy.policy_name}."
    )
    default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
    print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is now:")
    pprint.pprint(default_statement)
    delete_policy(policy.arn)
    print(f"Deleted policy {policy.policy_name}.")
    print("Thanks for watching!")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - CreatePolicy
  - CreatePolicyVersion
  - DeletePolicy
  - DeletePolicyVersion
  - GetPolicyVersion
  - ListPolicies
  - ListPolicyVersions
  - SetDefaultPolicyVersion

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 IAM 역할 관리

다음 코드 예제에서는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- IAM 역할을 생성합니다.
- 역할에 대한 정책을 연결 및 분리합니다.
- 역할을 삭제합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 역할 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
import json
import logging
import pprint

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def create_role(role_name, allowed_services):
    """
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role.

    :param role_name: The name of the role.
    :param allowed_services: The services that can assume the role.
    :return: The newly created role.
    """
    trust_policy = {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {"Service": service},
                "Action": "sts:AssumeRole",
            }
            for service in allowed_services
        ],
    }

    try:
```

```
        role = iam.create_role(
            RoleName=role_name, AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)
        )
        logger.info("Created role %s.", role.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
        raise
    else:
        return role



def attach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Attaches a policy to a role.

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
 ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
 role_name)
        raise



def detach_policy(role_name, policy_arn):
    """
    Detaches a policy from a role.

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the
 ARN.
    :param policy_arn: The ARN of the policy.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name
```

```
        )
        raise



def delete_role(role_name):
    """
    Deletes a role.

    :param role_name: The name of the role to delete.
    """
    try:
        iam.Role(role_name).delete()
        logger.info("Deleted role %s.", role_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
        raise
```

래퍼 함수를 사용하여 역할을 생성한 다음 정책을 연결하고 분리합니다.

```
def usage_demo():
    """Shows how to use the role functions."""
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management role demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Roles let you define sets of permissions and can be assumed by "
        "other entities, like users and services."
    )
    print("The first 10 roles currently in your account are:")
    roles = list_roles(10)
    print(f"The inline policies for role {roles[0].name} are:")
    list_policies(roles[0].name)
    role = create_role(
        "demo-iam-role", ["lambda.amazonaws.com",
 "batchoperations.s3.amazonaws.com"]
    )
    print(f"Created role {role.name}, with trust policy:")
    pprint.pprint(role.assume_role_policy_document)
```

```
    policy_arn = "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess"
    attach_policy(role.name, policy_arn)
    print(f"Attached policy {policy_arn} to {role.name}.")
    print(f"Policies attached to role {role.name} are:")
    list_attached_policies(role.name)
    detach_policy(role.name, policy_arn)
    print(f"Detached policy {policy_arn} from {role.name}.")
    delete_role(role.name)
    print(f"Deleted {role.name}.")
    print("Thanks for watching!")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateRole
  - DeleteRole
  - DetachRolePolicy

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 IAM 계정 관리

다음 코드 예제에서는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 계정 별칭을 가져오고 업데이트합니다.
- 사용자 및 자격 증명에 대한 보고서를 생성합니다.
- 계정 사용량 요약을 가져옵니다.
- 서로의 관계를 포함하여 계정의 모든 사용자, 그룹, 역할 및 정책에 대한 세부 정보를 가져옵니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 계정 작업을 래핑하는 함수를 생성합니다.

```
import logging
import pprint
import sys
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource("iam")

def list_aliases():
    """
    Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
 alias.

    :return: The list of aliases for the account.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.list_account_aliases()
        aliases = response["AccountAliases"]
        if len(aliases) > 0:
            logger.info("Got aliases for your account: %s.", ",".join(aliases))
        else:
            logger.info("Got no aliases for your account.")
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
        raise
    else:
        return response["AccountAliases"]
```

```
def create_alias(alias):
    """
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of
 the
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
    alias is created, it replaces any existing alias.

    :param alias: The alias to assign to the account.
    """

    try:
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
        raise



def delete_alias(alias):
    """
    Removes the alias from the current account.

    :param alias: The alias to remove.
    """
    try:
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
        raise



def generate_credential_report():
    """
    Starts generation of a credentials report about the current account. After
    calling this function to generate the report, call get_credential_report
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four
 hours
    after the last one was generated.
    """
    try:
```

```
        response = iam.meta.client.generate_credential_report()
        logger.info(
            "Generating credentials report for your account. " "Current state is
 %s.",
            response["State"],
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
 account.")
        raise
    else:
        return response



def get_credential_report():
    """
    Gets the most recently generated credentials report about the current
 account.

    :return: The credentials report.
    """
    try:
        response = iam.meta.client.get_credential_report()
        logger.debug(response["Content"])
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get credentials report.")
        raise
    else:
        return response["Content"]



def get_summary():
    """
    Gets a summary of account usage.

    :return: The summary of account usage.
    """
    try:
        summary = iam.AccountSummary()
        logger.debug(summary.summary_map)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
```

```
        raise
    else:
        return summary.summary_map



def get_authorization_details(response_filter):
    """
    Gets an authorization detail report for the current account.

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report,
 such
                            as users or roles. When not specified, all resources
                            are included.
    :return: The authorization detail report.
    """
    try:
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
            Filter=response_filter
        )
        logger.debug(account_details)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get details for your account.")
        raise
    else:
        return account_details
```

래퍼 함수를 호출하여 계정 별칭을 변경하고 계정에 대한 보고서를 가져옵니다.

```
def usage_demo():
    """Shows how to use the account functions."""
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management account demo.")
    print("-" * 88)
    print(
        "Setting an account alias lets you use the alias in your sign-in URL "
        "instead of your account number."
    )
    old_aliases = list_aliases()
```

```
    if len(old_aliases) > 0:
        print(f"Your account currently uses '{old_aliases[0]}' as its alias.")
    else:
        print("Your account currently has no alias.")
    for index in range(1, 3):
        new_alias = f"alias-{index}-{time.time_ns()}"
        print(f"Setting your account alias to {new_alias}")
        create_alias(new_alias)
    current_aliases = list_aliases()
    print(f"Your account alias is now {current_aliases}.")
    delete_alias(current_aliases[0])
    print(f"Your account now has no alias.")
    if len(old_aliases) > 0:
        print(f"Restoring your original alias back to {old_aliases[0]}...")
        create_alias(old_aliases[0])

    print("-" * 88)
    print("You can get various reports about your account.")
    print("Let's generate a credentials report...")
    report_state = None
    while report_state != "COMPLETE":
        cred_report_response = generate_credential_report()
        old_report_state = report_state
        report_state = cred_report_response["State"]
        if report_state != old_report_state:
            print(report_state, sep="")
        else:
            print(".", sep="")
        sys.stdout.flush()
        time.sleep(1)
    print()
    cred_report = get_credential_report()
    col_count = 3
    print(f"Got credentials report. Showing only the first {col_count} columns.")
    cred_lines = [
        line.split(",")[:col_count] for line in
 cred_report.decode("utf-8").split("\n")
    ]
    col_width = max([len(item) for line in cred_lines for item in line]) + 2
    for line in cred_report.decode("utf-8").split("\n"):
        print(
            "".join(element.ljust(col_width) for element in line.split(",")
[:col_count])
        )
```

```
    print("-" * 88)
    print("Let's get an account summary.")
    summary = get_summary()
    print("Here's your summary:")
    pprint.pprint(summary)

    print("-" * 88)
    print("Let's get authorization details!")
    details = get_authorization_details([])
    see_details = input("These are pretty long, do you want to see them (y/n)? ")
    if see_details.lower() == "y":
        pprint.pprint(details)

    print("-" * 88)
    pw_policy_created = None
    see_pw_policy = input("Want to see the password policy for the account (y/n)?
")
    if see_pw_policy.lower() == "y":
        while True:
            if print_password_policy():
                break
            else:
                answer = input(
                    "Do you want to create a default password policy (y/n)? "
                )
                if answer.lower() == "y":
                    pw_policy_created = iam.create_account_password_policy()
                else:
                    break
    if pw_policy_created is not None:
        answer = input("Do you want to delete the password policy (y/n)? ")
        if answer.lower() == "y":
            pw_policy_created.delete()
            print("Password policy deleted.")

    print("The SAML providers for your account are:")
    list_saml_providers(10)

    print("-" * 88)
    print("Thanks for watching.")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - CreateAccountAlias
  - DeleteAccountAlias
  - GenerateCredentialReport
  - GetAccountAuthorizationDetails
  - GetAccountSummary
  - GetCredentialReport
  - ListAccountAliases

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS Compute Optimizer 자동화 기능에서 권장 작업을 적용하도록 허용

다음 코드 예제에서는 해당 권한 기반 정책을 통해 AWS Compute Optimizer 자동화 기능이 권장 작업을 적용하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "aco-automation.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

조직 전반의 자동화를 활성화하는 정책

다음 코드 예시에서는 이 권한 기반 정책이 어떻게 조직 전반의 자동화를 활성화하는지 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-
automation.amazonaws.com"}}
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:AttachRolePolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aco-automation:AssociateAccounts",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aco-automation:DisassociateAccounts",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": "aco-automation:ListAccounts",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

계정의 자동화를 활성화하는 정책

다음 코드 예시에서는 이 권한 기반 정책이 어떻게 계정의 자동화를 활성화하는지 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-
automation.amazonaws.com"}}
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:AttachRolePolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책

다음 코드 예시에서는 이 권한 기반 정책이 조직의 관리 계정의 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
               "aco-automation:*",
               "ec2:DescribeVolumes",
               "organizations:ListAccounts",
               "organizations:DescribeOrganization",
               "organizations:DescribeAccount",
               "organizations:EnableAWSServiceAccess",
               "organizations:ListDelegatedAdministrators",
               "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
               "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하기 위한 정책

다음 코드 예시에서는 이 권한 기반 정책이 독립 실행형 AWS 계정의 Compute Optimizer 자동화에 대한 전체 액세스 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
               "aco-automation:*",
            "ec2:DescribeVolumes"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

조직의 관리 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책

다음 코드 예시에서는 이 권한 기반 정책이 조직의 관리 계정의 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
                "aco-automation:GetAutomationEvent",
                "aco-automation:GetAutomationRule",
                "aco-automation:ListAccounts",
                "aco-automation:ListAutomationEvents",
                "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
                "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
                "aco-automation:ListAutomationRules",
                "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
                "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
                "aco-automation:ListRecommendedActions",
                "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
                "aco-automation:ListTagsForResource",
                "ec2:DescribeVolumes"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

독립 실행형 AWS 계정에 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하기 위한 정책

다음 코드 예시에서는 이 권한 기반 정책이 독립 실행형 AWS 계정의 Compute Optimizer 자동화에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
                "aco-automation:GetAutomationEvent",
                "aco-automation:GetAutomationRule",
                "aco-automation:ListAutomationEvents",
```

```
                "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
                "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
                "aco-automation:ListAutomationRules",
                "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
                "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
                "aco-automation:ListRecommendedActions",
                "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
                "aco-automation:ListTagsForResource",
                "ec2:DescribeVolumes"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

컴퓨팅 최적화 자동화에 대한 서비스 연결 역할 권한을 부여하는 정책

다음 코드 예시에서는 이 권한 기반 정책이 컴퓨팅 최적화 자동화에 대한 서비스 연결 역할 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-
automation.amazonaws.com"}}
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PutRolePolicy",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-
automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
```

```
        }
    ]
}
```

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예시의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용 섹션을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 버전 롤백

다음 코드 예제에서는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 정책 버전 목록을 날짜별로 순서대로 가져옵니다.
- 기본 정책 버전을 찾습니다.
- 이전 정책 버전을 기본값으로 설정합니다.
- 이전 기본 버전을 삭제합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
def rollback_policy_version(policy_arn):
    """
    Rolls back to the previous default policy, if it exists.

    1. Gets the list of policy versions in order by date.
    2. Finds the default.
    3. Makes the previous policy the default.
    4. Deletes the old default version.

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
    :return: The default version of the policy after the rollback.
    """
    try:
```

```
        policy_versions = sorted(
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
            key=operator.attrgetter("create_date"),
        )
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
        raise

    default_version = None
    rollback_version = None
    try:
        while default_version is None:
            ver = policy_versions.pop()
            if ver.is_default_version:
                default_version = ver
        rollback_version = policy_versions.pop()
        rollback_version.set_as_default()
        logger.info("Set %s as the default version.",
rollback_version.version_id)
        default_version.delete()
        logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
    except IndexError:
        if default_version is None:
            logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
        elif rollback_version is None:
            logger.warning(
                "Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
                "nothing to roll back to.",
                default_version.version_id,
                policy_arn,
            )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
        raise
    else:
        return rollback_version
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하세요.

- DeletePolicyVersion
- ListPolicyVersions
- SetDefaultPolicyVersion

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS Command Line Interface v2를 사용하여 DynamoDB에 대한 속성 기반 액세스 제어 설정

다음 코드 예제에서는 DynamoDB에 대한 속성 기반 액세스 제어(ABAC)를 구현하는 방법을 보여줍니다.

- ABAC를 위한 IAM 정책을 생성합니다.
- 부서별 태그가 있는 테이블을 생성합니다.
- 태그를 기반으로 테이블을 나열하고 필터링합니다.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

ABAC를 위한 IAM 정책을 생성합니다.

```
# Step 1: Create a policy document for ABAC
cat > abac-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}",
          "aws:ResourceTag/Environment": "Development"
        }
      }
    }
  ]
}
EOF

# Step 2: Create the IAM policy
aws iam create-policy \
    --policy-name DynamoDBDepartmentBasedAccess \
    --policy-document file://abac-policy.json
```

부서별 태그가 있는 테이블을 생성합니다.

```
# Create a DynamoDB table with tags for ABAC
aws dynamodb create-table \
    --table-name FinanceData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Finance \
        Key=Environment,Value=Development
```

```
# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name MarketingData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Marketing \
        Key=Environment,Value=Production
```

태그를 기반으로 테이블을 나열하고 필터링합니다.

```
# List all DynamoDB tables
echo "Listing all tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nGetting ARNs for all tables:"
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text |
 xargs -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn"
 --output text)

# For each table ARN, list its tags
echo -e "\nListing tags for each table:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    echo -e "\nTags for table: $TABLE_NAME"
    aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN
done

# Example: Find tables with a specific tag
echo -e "\nFinding tables with Environment=Production tag:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
```

```
done
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 다음 토픽을 참조하세요.
  - CreatePolicy
  - CreateTable
  - ListTables

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS Command Line Interface v2를 사용한 DynamoDB Streams 및 Time-to-Live 작업

다음 코드 예제에서는 DynamoDB Streams 및 Time-to-Live 기능을 관리하는 방법을 보여줍니다.

- Streams를 활성화하여 테이블을 생성합니다.
- Streams를 설명합니다.
- Streams 처리를 위한 Lambda 함수를 생성합니다.
- 테이블에서 TTL을 활성화합니다.
- TTL 속성이 있는 항목을 추가합니다.
- TTL 설정을 설명합니다.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

Streams를 활성화하여 테이블을 생성합니다.

```
# Create a table with DynamoDB Streams enabled
aws dynamodb create-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

Streams를 설명합니다.

```
# Get information about the stream
aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.StreamSpecification"

# Get the stream ARN
STREAM_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.LatestStreamArn" \
    --output text)

echo "Stream ARN: $STREAM_ARN"

# Describe the stream
aws dynamodbstreams describe-stream \
    --stream-arn $STREAM_ARN
```

Streams 관련 Lambda 함수를 생성합니다.

```
# Step 1: Create an IAM role for the Lambda function
cat > trust-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF

aws iam create-role \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

```
# Step 2: Attach permissions to the role
aws iam attach-role-policy \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

# Step 3: Create a Lambda function (code would be in a separate file)
echo "Lambda function creation would be done separately with appropriate code"

# Step 4: Create an event source mapping
echo "Example command to create event source mapping:"
echo "aws lambda create-event-source-mapping \\"
echo "    --function-name ProcessDynamoDBRecords \\"
echo "    --event-source $STREAM_ARN \\"
echo "    --batch-size 100 \\"
echo "    --starting-position LATEST"
```

테이블에서 TTL을 활성화합니다.

```
# Create a table for TTL demonstration
aws dynamodb create-table \
    --table-name TTLDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name TTLDemo

# Enable TTL on the table
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name TTLDemo \
    --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ExpirationTime"
```

TTL 속성이 있는 항목을 추가합니다.

```
# Calculate expiration time (current time + 1 day in seconds)
EXPIRATION_TIME=$(date -d "+1 day" +%s)
```

```
# Add an item with TTL attribute
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item1"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 day"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME'"}
    }'

# Add an item that expires in 1 hour
EXPIRATION_TIME_HOUR=$(date -d "+1 hour" +%s)
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item2"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 hour"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME_HOUR'"}
    }'
```

TTL 설정을 설명합니다.

```
# Describe TTL settings for a table
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name TTLDemo
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 다음 토픽을 참조하세요.
  - AttachRolePolicy
  - CreateRole
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - DescribeTimeToLive
  - PutItem
  - UpdateTimeToLive

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 IAM 정책 빌더 API 작업

다음 코드 예제에서는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 객체 지향 API를 사용하여 IAM 정책을 생성합니다.
- IAM 서비스에 IAM 정책 빌더 API를 사용합니다.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

예제에서는 다음 가져오기를 사용합니다.

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamConditionOperator;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamEffect;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPolicy;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPolicyWriter;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPrincipal;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamPrincipalType;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamResource;
import software.amazon.awssdk.policybuilder.iam.IamStatement;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetPolicyVersionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;

import java.net.URLDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
```

시간 기반 정책을 생성합니다.

```
        public String timeBasedPolicyExample() {
                IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
                                .addStatement(b -> b
                                                .effect(IamEffect.ALLOW)
                                                .addAction("dynamodb:GetItem")
                                                .addResource(IamResource.ALL)
                                                .addCondition(b1 -> b1

.operator(IamConditionOperator.DATE_GREATER_THAN)

.key("aws:CurrentTime")

.value("2020-04-01T00:00:00Z"))
                                                .addCondition(b1 -> b1

.operator(IamConditionOperator.DATE_LESS_THAN)

.key("aws:CurrentTime")

.value("2020-06-30T23:59:59Z")))
                                .build();

                // Use an IamPolicyWriter to write out the JSON string to a more
readable
                // format.
                return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()
                                .prettyPrint(true)
                                .build());
        }
```

여러 조건이 포함된 정책을 생성합니다.

```
        public String multipleConditionsExample() {
                IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
                                .addStatement(b -> b
                                                .effect(IamEffect.ALLOW)
                                                .addAction("dynamodb:GetItem")

.addAction("dynamodb:BatchGetItem")
                                                .addAction("dynamodb:Query")
```

```
                                                .addAction("dynamodb:PutItem")
                                                .addAction("dynamodb:UpdateItem")
                                                .addAction("dynamodb:DeleteItem")

 .addAction("dynamodb:BatchWriteItem")

 .addResource("arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name")

 .addConditions(IamConditionOperator.STRING_EQUALS

 .addPrefix("ForAllValues:"),

 "dynamodb:Attributes",
                                                                    List.of("column-
name1", "column-name2", "column-name3"))
                                                .addCondition(b1 -> b1

 .operator(IamConditionOperator.STRING_EQUALS

 .addSuffix("IfExists"))

 .key("dynamodb:Select")

 .value("SPECIFIC_ATTRIBUTES")))
                                .build();

                return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()
                                .prettyPrint(true).build());
        }
```

정책에 위탁자를 사용합니다.

```
        public String specifyPrincipalsExample() {
                IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
                                .addStatement(b -> b
                                                .effect(IamEffect.DENY)
                                                .addAction("s3:*")
                                                .addPrincipal(IamPrincipal.ALL)
                                                .addResource("arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/*")
                                                .addResource("arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket")
```

```
                                                .addCondition(b1 -> b1

 .operator(IamConditionOperator.ARN_NOT_EQUALS)

 .key("aws:PrincipalArn")

 .value("arn:aws:iam::444455556666:user/user-name")))
                                .build();
                return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()
                                .prettyPrint(true).build());
        }
```

교차 계정 액세스를 허용합니다.

```
        public String allowCrossAccountAccessExample() {
                IamPolicy policy = IamPolicy.builder()
                                .addStatement(b -> b
                                                .effect(IamEffect.ALLOW)

 .addPrincipal(IamPrincipalType.AWS, "111122223333")
                                                .addAction("s3:PutObject")
                                                .addResource("arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/*")
                                                .addCondition(b1 -> b1

 .operator(IamConditionOperator.STRING_EQUALS)
                                                                        .key("s3:x-amz-
acl")
                                                                        .value("bucket-
owner-full-control")))
                                .build();
                return policy.toJson(IamPolicyWriter.builder()
                                .prettyPrint(true).build());
        }
```

IamPolicy를 빌드하고 업로드합니다.

```
        public String createAndUploadPolicyExample(IamClient iam, String
 accountID, String policyName) {
                // Build the policy.
```

```
                IamPolicy policy = IamPolicy.builder() // 'version' defaults to
 "2012-10-17".
                                .addStatement(IamStatement.builder()
                                                .effect(IamEffect.ALLOW)
                                                .addAction("dynamodb:PutItem")

 .addResource("arn:aws:dynamodb:us-east-1:" + accountID
                                                                + ":table/
exampleTableName")
                                                .build())
                                .build();
                // Upload the policy.
                iam.createPolicy(r ->
 r.policyName(policyName).policyDocument(policy.toJson()));
                return
 policy.toJson(IamPolicyWriter.builder().prettyPrint(true).build());
        }
```

IamPolicy를 다운로드하고 사용합니다.

```
        public String createNewBasedOnExistingPolicyExample(IamClient iam, String
 accountID, String policyName,
                        String newPolicyName) {

                String policyArn = "arn:aws:iam::" + accountID + ":policy/" +
 policyName;
                GetPolicyResponse getPolicyResponse = iam.getPolicy(r ->
 r.policyArn(policyArn));

                String policyVersion =
 getPolicyResponse.policy().defaultVersionId();
                GetPolicyVersionResponse getPolicyVersionResponse = iam
                                .getPolicyVersion(r ->
 r.policyArn(policyArn).versionId(policyVersion));

                // Create an IamPolicy instance from the JSON string returned
 from IAM.
                String decodedPolicy =
 URLDecoder.decode(getPolicyVersionResponse.policyVersion().document(),
                                StandardCharsets.UTF_8);
                IamPolicy policy = IamPolicy.fromJson(decodedPolicy);
```

```
                /*
                 * All IamPolicy components are immutable, so use the copy method
that creates a
                 * new instance that
                 * can be altered in the same method call.
                 *
                 * Add the ability to get an item from DynamoDB as an additional
action.
                 */
                IamStatement newStatement = policy.statements().get(0).copy(s ->
s.addAction("dynamodb:GetItem"));

                // Create a new statement that replaces the original statement.
                IamPolicy newPolicy = policy.copy(p ->
p.statements(Arrays.asList(newStatement)));

                // Upload the new policy. IAM now has both policies.
                iam.createPolicy(r -> r.policyName(newPolicyName)
                                .policyDocument(newPolicy.toJson()));

                return
newPolicy.toJson(IamPolicyWriter.builder().prettyPrint(true).build());
        }
```

- 자세한 정보는 AWS SDK for Java 2.x 개발자 안내서를 참조하세요.
- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 다음 주제를 참조하세요.
  - CreatePolicy
  - GetPolicy
  - GetPolicyVersion

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용한 AWS STS 코드 예제

다음 코드 예제는 AWS STS를 AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 함께 사용하는 방법을 보여줍니다.

작업은 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 작업은 개별 서비스 함수를 직접 호출하는 방법을 보여주며, 관련 시나리오의 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

시나리오는 서비스 내에서 또는 다른 AWS 서비스와 결합된 상태에서 여러 함수를 직접적 호출하여 특정 작업을 수행하는 방법을 보여주는 코드 예제입니다.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS STS

- AWS SDK를 사용한 AWS STS 코드 예제
  - AWS SDK를 사용한 AWS STS 작업
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AssumeRole 사용
    - CLI로 AssumeRoleWithWebIdentity 사용
    - CLI로 DecodeAuthorizationMessage 사용
    - CLI로 GetFederationToken 사용
    - AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetSessionToken 사용
- AWS SDK를 사용하는 AWS STS 시나리오
  - AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 IAM 역할 수임
  - AWS SDK를 사용하여 페더레이션 사용자를 위해 AWS STS로 URL 구성
  - AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 세션 토큰 가져오기

AWS SDK를 사용한 AWS STS 코드 예제

다음 코드 예제에서는 AWS SDK에서 AWS Security Token Service의 기본 사항을 사용하는 방법을 보여줍니다.

예제

- AWS SDK를 사용한 AWS STS 작업
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 AssumeRole 사용
  - CLI로 AssumeRoleWithWebIdentity 사용
  - CLI로 DecodeAuthorizationMessage 사용
  - CLI로 GetFederationToken 사용
  - AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetSessionToken 사용

AWS SDK를 사용한 AWS STS 작업

다음 코드 예제는 AWS SDK를 통해 개별 AWS STS 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. 각 예제에는 GitHub에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 여기에서 코드 설정 및 실행에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.

이들 발췌문은 AWS STS API를 호출하며, 컨텍스트에서 실행되어야 하는 더 큰 프로그램에서 발췌한 코드입니다. AWS SDK를 사용하는 AWS STS 시나리오에서 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

다음 예제에는 가장 일반적으로 사용되는 작업만 포함되어 있습니다. 전체 목록은 AWS Security Token ServiceAPI 참조를 참조하세요.

예제

- AWS SDK 또는 CLI와 함께 AssumeRole 사용
- CLI로 AssumeRoleWithWebIdentity 사용
- CLI로 DecodeAuthorizationMessage 사용
- CLI로 GetFederationToken 사용
- AWS SDK 또는 CLI와 함께 GetSessionToken 사용

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **`AssumeRole`** 사용

다음 코드 예시는 `AssumeRole`의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- MFA 토큰이 필요한 IAM 역할 수임
- 페더레이션 사용자를 위해 URL 구성

.NET

SDK for .NET

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;

namespace AssumeRoleExample
{
    class AssumeRole
    {
        /// <summary>
        /// This example shows how to use the AWS Security Token
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
        ///
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
        /// trust relationship with the account that will assume the role.
        ///
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
        ///
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
        /// for help in working with roles.
        /// </summary>

        // A region property may be used if the profile or credentials loaded do
 not specify a region,
        // or to use a specific region.
        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;

        static async Task Main()
        {
            // Create the SecurityToken client and then display the identity of
 the
            // default user.
            var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/
testAssumeRole";

            var client = new
 Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);

            // Get and display the information about the identity of the default
 user.
```

```
            var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
            var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
            Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");

            // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
            var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
            {
                DurationSeconds = 1600,
                RoleSessionName = "Session1",
                RoleArn = roleArnToAssume
            };

            var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);

            // Now create a new client based on the credentials of the caller
 assuming the role.
            var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
 assumeRoleRes.Credentials, REGION);

            // Get and display information about the caller that has assumed the
 defined role.
            var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
            Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

Bash

Bash 스크립트와 함께 AWS CLI사용

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
#############################################################################
# function iecho
```

```
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function sts_assume_role
#
# This function assumes a role in the AWS account and returns the temporary
#  credentials.
#
# Parameters:
#       -n role_session_name -- The name of the session.
#       -r role_arn -- The ARN of the role to assume.
#
# Returns:
#       [access_key_id, secret_access_key, session_token]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
##############################################################################
function sts_assume_role() {
  local role_session_name role_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function sts_assume_role"
    echo "Assumes a role in the AWS account and returns the temporary
 credentials:"
```

```
    echo "  -n role_session_name -- The name of the session."
    echo "  -r role_arn -- The ARN of the role to assume."
    echo ""
  }

  while getopts n:r:h option; do
    case "${option}" in
      n) role_session_name=${OPTARG} ;;
      r) role_arn=${OPTARG} ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  response=$(aws sts assume-role \
    --role-session-name "$role_session_name" \
    --role-arn "$role_arn" \
    --output text \
    --query "Credentials.[AccessKeyId, SecretAccessKey, SessionToken]")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- API 세부 정보는 AWS CLI명령 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

C++

SDK for C++

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
                             const Aws::String &roleSessionName,
                             const Aws::String &externalId,
                             Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
                             const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;

    sts_req.SetRoleArn(roleArn);
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
    sts_req.SetExternalId(externalId);

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
 result.GetCredentials();

        // Store temporary credentials in return argument.
        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs
        // from the AWSCredentials object used in most situations.
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());
    }
```

```
    return outcome.IsSuccess();
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for C++ API 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

CLI

AWS CLI

역할 수임

다음 assume-role 명령은 IAM 역할 s3-access-example에 대한 단기 자격 증명 세트를 가져옵니다.

```
aws sts assume-role \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access \
    --role-session-name s3-access-example
```

출력:

```
{
    "AssumedRoleUser": {
        "AssumedRoleId": "AROA3XFRBF535PLBIFPI4:s3-access-example",
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/xaccounts3access/s3-
access-example"
    },
    "Credentials": {
        "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
        "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/
qwjzP2iEXAMPLEbw/m3hsj8VBTkPORGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtYlFVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFiPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8B
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo5OytwU=",
        "Expiration": "2016-03-15T00:05:07Z",
        "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
    }
}
```

명령의 출력에는 AWS 인증에 사용할 수 있는 액세스 키, 시크릿 키 및 세션 토큰이 포함됩니다.

AWS CLI를 사용하는 경우 역할과 연결된 이름이 지정된 프로파일을 설정할 수 있습니다. 프로파일을 사용하면 AWS CLI에서 assume-role을 호출하고 대신 자격 증명을 관리합니다. 자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서의 AWS CLI에서 IAM 역할 사용을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

Java

SDK for Java 2.x

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sts.StsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.StsException;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.AssumeRoleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sts.model.Credentials;
import java.time.Instant;
import java.time.ZoneId;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.FormatStyle;
import java.util.Locale;

/**
 * To make this code example work, create a Role that you want to assume.
 * Then define a Trust Relationship in the AWS Console. You can use this as an
 * example:
 *
 * {
 * "Version":"2012-10-17",
 * "Statement": [
 * {
 * "Effect": "Allow",
 * "Principal": {
 * "AWS": "<Specify the ARN of your IAM user you are using in this code example>"
```

```
 * },
 * "Action": "sts:AssumeRole"
 * }
 * ]
 * }
 *
 * For more information, see "Editing the Trust Relationship for an Existing
 * Role" in the AWS Directory Service guide.
 *
 * Also, set up your development environment, including your credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class AssumeRole {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:
                    <roleArn> <roleSessionName>\s

                Where:
                    roleArn - The Amazon Resource Name (ARN) of the role to
 assume (for example, arn:aws:iam::000008047983:role/s3role).\s
                    roleSessionName - An identifier for the assumed role session
 (for example, mysession).\s
                """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String roleArn = args[0];
        String roleSessionName = args[1];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        StsClient stsClient = StsClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        assumeGivenRole(stsClient, roleArn, roleSessionName);
        stsClient.close();
```

```
    }

    public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn,
 String roleSessionName) {
        try {
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
                    .roleArn(roleArn)
                    .roleSessionName(roleSessionName)
                    .build();

            AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
            Credentials myCreds = roleResponse.credentials();

            // Display the time when the temp creds expire.
            Instant exTime = myCreds.expiration();
            String tokenInfo = myCreds.sessionToken();

            // Convert the Instant to readable date.
            DateTimeFormatter formatter =
 DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
                    .withLocale(Locale.US)
                    .withZone(ZoneId.systemDefault());

            formatter.format(exTime);
            System.out.println("The token " + tokenInfo + "  expires on " +
 exTime);

        } catch (StsException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

클라이언트를 생성합니다.

```
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });
```

IAM 역할을 수임합니다.

```
import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => {
  try {
    // Returns a set of temporary security credentials that you can use to
    // access Amazon Web Services resources that you might not normally
    // have access to.
    const command = new AssumeRoleCommand({
      // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
      RoleArn: "ROLE_ARN",
      // An identifier for the assumed role session.
      RoleSessionName: "session1",
      // The duration, in seconds, of the role session. The value specified
      // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session
      // duration set for the role.
      DurationSeconds: 900,
    });
    const response = await client.send(command);
    console.log(response);
```

```
  } catch (err) {
    console.error(err);
  }
};
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

SDK for JavaScript (v2)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

var roleToAssume = {
  RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName",
  RoleSessionName: "session1",
  DurationSeconds: 900,
};
var roleCreds;

// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({ apiVersion: "2011-06-15" });

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function (err, data) {
  if (err) console.log(err, err.stack);
  else {
    roleCreds = {
      accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
      secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
      sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
    };
    stsGetCallerIdentity(roleCreds);
  }
});
```

```
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
  var stsParams = { credentials: creds };
  // Create STS service object
  var sts = new AWS.STS(stsParams);

  sts.getCallerIdentity({}, function (err, data) {
    if (err) {
      console.log(err, err.stack);
    } else {
      console.log(data.Arn);
    }
  });
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

요청하는 사용자가 일반적으로 액세스할 수 없는 AWS 리소스에 액세스하는 데 1시간 동안 사용할 수 있는 임시 자격 증명(액세스 키, 비밀 키 및 세션 토큰) 세트를 반환합니다. 반환된 자격 증명에는 수임 중인 역할의 액세스 정책과 제공된 정책에 의해 허용되는 권한이 있습니다. 제공된 정책을 사용하여 수임 중인 역할의 액세스 정책에 의해 정의된 권한을 초과하는 권한을 부여할 수 없습니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

예제 2: 수임된 역할의 액세스 정책에 정의된 것과 동일한 권한을 갖고 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600
```

예제 3: cmdlet을 실행하는 데 사용되는 사용자 자격 증명과 연결된 MFA에서 생성된 토큰과 일련 번호를 제공하는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

예제 4: 고객 계정에 정의된 역할을 수임한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 타사에서 수임할 수 있는 각 역할에 대해 고객 계정은 역할이 수임될 때마다 -ExternalID 파라미터로 전달되는 식별자를 사용하여 역할을 생성해야 합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AssumeRole을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

요청하는 사용자가 일반적으로 액세스할 수 없는 AWS 리소스에 액세스하는 데 1시간 동안 사용할 수 있는 임시 자격 증명(액세스 키, 비밀 키 및 세션 토큰) 세트를 반환합니다. 반환된 자격 증명에는 수임 중인 역할의 액세스 정책과 제공된 정책에 의해 허용되는 권한이 있습니다. 제공된 정책을 사용하여 수임 중인 역할의 액세스 정책에 의해 정의된 권한을 초과하는 권한을 부여할 수 없습니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

예제 2: 수임된 역할의 액세스 정책에 정의된 것과 동일한 권한을 갖고 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600
```

예제 3: cmdlet을 실행하는 데 사용되는 사용자 자격 증명과 연결된 MFA에서 생성된 토큰과 일련 번호를 제공하는 임시 자격 증명 세트를 반환합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

예제 4: 고객 계정에 정의된 역할을 수임한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 타사에서 수임할 수 있는 각 역할에 대해 고객 계정은 역할이 수임될 때마다 -ExternalID 파라미터로 전달되는 식별자를 사용하여 역할을 생성해야 합니다.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo"
 -DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AssumeRole을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

MFA 토큰이 필요한 IAM 역할을 수임하고 임시 자격 증명을 사용하여 계정에 대한 Amazon S3 버킷을 나열합니다.

```
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
    assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client
):
    """
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
    Requires an MFA device serial number and token.

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
 account.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                            grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
 MFA
                              device, this is an ARN.
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
 role.
    """
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn,
```

```
        RoleSessionName=session_name,
        SerialNumber=mfa_serial_number,
        TokenCode=mfa_totp,
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")

    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
```

- API 세부 정보는 AWSSDK for Python (Boto3) API 참조의 AssumeRole를 참조하십시오.

Ruby

SDK for Ruby

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
 # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
 # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
 #
 # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
 # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
 def create_sts_client(key_id, key_secret)
```

```
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
  end

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
  #
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
 credentials
  #                          are used.
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to
 assume the role.
  def assume_role(role_arn, sts_client)
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
      client: sts_client,
      role_arn: role_arn,
      role_session_name: 'create-use-assume-role-scenario'
    )
    @logger.info("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
    credentials
  end
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Ruby API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

Rust

SDK for Rust

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
async fn assume_role(config: &SdkConfig, role_name: String, session_name:
 Option<String>) {
    let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name)
        .session_name(session_name.unwrap_or("rust_sdk_example_session".into()))
        .configure(config)
        .build()
        .await;
```

```
    let local_config = aws_config::from_env()
        .credentials_provider(provider)
        .load()
        .await;
    let client = Client::new(&local_config);
    let req = client.get_caller_identity();
    let resp = req.send().await;
    match resp {
        Ok(e) => {
            println!("UserID :               {}",
 e.user_id().unwrap_or_default());
            println!("Account:               {}",
 e.account().unwrap_or_default());
            println!("Arn    :               {}", e.arn().unwrap_or_default());
        }
        Err(e) => println!("{:?}", e),
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Rust API 참조의 AssumeRole을 참조하십시오.

Swift

SDK for Swift

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

```
import AWSSTS

    public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String)
        async throws -> STSClientTypes.Credentials
    {
        let input = AssumeRoleInput(
            roleArn: role.arn,
            roleSessionName: sessionName
        )
        do {
```

```
            let output = try await stsClient.assumeRole(input: input)

            guard let credentials = output.credentials else {
                throw ServiceHandlerError.authError
            }

            return credentials
        } catch {
            print("Error assuming role: ", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- API 세부 정보는 Swift용 AWS SDK API 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **AssumeRoleWithWebIdentity** 사용

다음 코드 예시는 AssumeRoleWithWebIdentity의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

웹 자격 증명으로 인증된 역할에 대한 단기 자격 증명 받기(OAuth 2."0)

다음 assume-role-with-web-identity 명령은 IAM 역할 app1에 대한 단기 자격 증명 세트를 가져옵니다. 요청은 지정된 웹 ID 제공업체가 제공하는 웹 ID 토큰을 사용하여 인증됩니다. 사용자가 수행할 수 있는 작업을 추가로 제한하기 위해 두 가지 추가 정책이 세션에 적용됩니다. 반환된 자격 증명은 생성되고 1시간 후에 만료됩니다.

```
aws sts assume-role-with-web-identity \
    --duration-seconds 3600 \
    --role-session-name "app1" \
    --provider-id "www.amazon.com" \
    --policy-arns "arn:aws:iam::123456789012:policy/
q=webidentitydemopolicy1","arn:aws:iam::123456789012:policy/
webidentitydemopolicy2" \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/FederatedWebIdentityRole \
```

```
    --web-identity-token "Atza
%7CIQEBLjAsAhRFiXuWpUXuRvQ9PZL3GMFcYevydwIUFAHZwXZXXXXXXXXJnrulxKDHwy87oGKPznh0D6bEQZTSCz
CrKqjG7nPBjNIL016GGvuS5gSvPRUxWES3VYfm1wl7WTI7jn-Pcb6M-
buCgHhFOzTQxod27L9CqnOLio7N3gZAGpsp6n1-
AJBOCJckcyXe2c6uD0srOJeZlKUm2eTDVMf8IehDVI0r1QOnTV6KzzAI3OY87Vd_cVMQ"
```

출력:

```
{
    "SubjectFromWebIdentityToken": "amzn1.account.AF6RHO7KZU5XRVQJGXK6HB56KR2A",
    "Audience": "client.5498841531868486423.1548@apps.example.com",
    "AssumedRoleUser": {
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
app1",
        "AssumedRoleId": "AROACLKWSDQRAOEXAMPLE:app1"
    },
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/
AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE",
        "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
    },
    "Provider": "www.amazon.com"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서의 임시 보안 자격 증명 요청을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 AssumeRoleWithWebIdentity를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: Login with Amazon ID 제공업체를 통해 인증된 사용자에 대해 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 자격 증명은 역할 ARN으로 식별된 역할과 연결된 액세스 정책을 수임합니다. 필요에 따라 액세스 권한을 더욱 세분화하는 -Policy 파라미터에 JSON 정책을 전달할 수 있습니다. 역할과 연결된 권한에서 사용 가능한 것보다 더 많은 권한을 부여할 수는 없습니다. -WebIdentityToken에 제공되는 값은 ID 제공업체가 반환한 고유한 사용자 식별자입니다.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"
 -RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 AssumeRoleWithWebIdentity를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: Login with Amazon ID 제공업체를 통해 인증된 사용자에 대해 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명 세트를 반환합니다. 자격 증명은 역할 ARN으로 식별된 역할과 연결된 액세스 정책을 수임합니다. 필요에 따라 액세스 권한을 더욱 세분화하는 -Policy 파라미터에 JSON 정책을 전달할 수 있습니다. 역할과 연결된 권한에서 사용 가능한 것보다 더 많은 권한을 부여할 수는 없습니다. -WebIdentityToken에 제공되는 값은 ID 제공업체가 반환한 고유한 사용자 식별자입니다.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"
 -RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 AssumeRoleWithWebIdentity를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **DecodeAuthorizationMessage** 사용

다음 코드 예시는 DecodeAuthorizationMessage의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

요청에 대한 응답으로 반환된 인코딩된 인증 메시지 디코딩

다음 decode-authorization-message 예시에서는 Amazon Web Services 요청에 대한 응답으로 반환되는 인코딩 메시지에서 받은 요청의 권한 상태에 대한 추가 정보를 디코딩합니다.

```
aws sts decode-authorization-message \
    --encoded-message EXAMPLEWodyRNrtlQARDip-
eTA6i6DrlUhHhPQrLWB_lAbl5pAKxl9mPDLexYcGBreyIKQC1BGBIpBKr3dFDkwqeO7e2NMk5j_hmzAiChJN-8oy3
```

```
0jau7BMjOTWwOtHPhV_Zaz87yENdipr745EjQwRd5LaoL3vN8_5ZfA9UiBMKDgVh1gjqZJFUiQoubv78V1RbHNYnK
pOu3FZjwYStfvTb3GHs3-6rLribGO9jZOktkfE6vqxlFzLyeDr4P2ihC1wty9tArCvvGzIAUNmARQJ2VVWPxioqgo
JWP5pwe_mAyqh0NLw-r1S56YC_90onj9A80sNrHlI-
tIiNd7tgNTYzDuPQYD2FMDBnp82V9eVmYGtPp5NIeSpuf3fOHanFuBZgENxZQZ2dlH3xJGMTtYayzZrRXjiq_SfX9
FaoPIb8LmmKVBLpIB0iFhU9sEHPqKHVPi6jdxXqKaZaFGvYVmVOiuQdNQKuyk0p067POFrZECLjjOtNPBOZCcuEKE
```

출력:

```
{
    "DecodedMessage": "{\"allowed\":false,\"explicitDeny\":true,
\"matchedStatements\":{\"items\":[{\"statementId\":\"VisualEditor0\",\"effect
\":\"DENY\",\"principals\":{\"items\":[{\"value\":\"AROA123456789EXAMPLE
\"}]},\"principalGroups\":{\"items\":[]},\"actions\":{\"items\":[{\"value
\":\"ec2:RunInstances\"}]},\"resources\":{\"items\":[{\"value\":\"*
\"}]},\"conditions\":{\"items\":[]}}]},\"failures\":{\"items\":[]},
\"context\":{\"principal\":{\"id\":\"AROA123456789EXAMPLE:Ana\",\"arn
\":\"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Developer/Ana\"},\"action\":
\"RunInstances\",\"resource\":\"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*
\",\"conditions\":{\"items\":[{\"key\":\"ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit\",
\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceMarketType
\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"on-demand\"}]}},{\"key\":\"aws:Resource
\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"instance/*\"}]}},{\"key\":\"aws:Account
\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"111122223333\"}]}},{\"key\":
\"ec2:AvailabilityZone\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"us-east-1f\"}]}},
{\"key\":\"ec2:ebsOptimized\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"false\"}]}},
{\"key\":\"ec2:IsLaunchTemplateResource\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":
\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceType\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"t2.micro\"}]}},{\"key\":\"ec2:RootDeviceType\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"ebs\"}]}},{\"key\":\"aws:Region\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"us-east-1\"}]}},{\"key\":\"ec2:MetadataHttpEndpoint\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"enabled\"}]}},{\"key\":\"aws:Service\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"ec2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceID\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"*\"}]}},{\"key\":\"ec2:MetadataHttpTokens\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"required\"}]}},{\"key\":\"aws:Type\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"instance\"}]}},{\"key\":\"ec2:Tenancy\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"default\"}]}},{\"key\":\"ec2:Region\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"us-east-1\"}]}},{\"key\":\"aws:ARN\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*\"}]}}]}}}"
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서의 정책 평가 로직을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 DecodeAuthorizationMessage를 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 요청에 대한 응답으로 반환된 제공된 인코딩된 메시지 내용에 포함된 추가 정보를 디코딩합니다. 권한 부여 상태의 세부 정보가 작업을 요청한 사용자가 볼 수 없는 권한 있는 정보로 구성될 수 있기 때문에 추가 정보가 인코딩됩니다.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 DecodeAuthorizationMessage를 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 요청에 대한 응답으로 반환된 제공된 인코딩된 메시지 내용에 포함된 추가 정보를 디코딩합니다. 권한 부여 상태의 세부 정보가 작업을 요청한 사용자가 볼 수 없는 권한 있는 정보로 구성될 수 있기 때문에 추가 정보가 인코딩됩니다.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 DecodeAuthorizationMessage를 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

CLI로 **`GetFederationToken`** 사용

다음 코드 예시는 `GetFederationToken`의 사용 방법을 보여 줍니다.

CLI

AWS CLI

IAM 사용자 액세스 키 자격 증명을 사용하여 임시 보안 자격 증명 세트 반환

다음 `get-federation-token` 예시에서는 사용자의 임시 보안 자격 증명 세트(액세스 키 ID, 시크릿 액세스 키 및 보안 토큰으로 구성)를 반환합니다. IAM 사용자의 장기 보안 자격 증명을 사용하여 `GetFederationToken` 작업을 직접적으로 호출해야 합니다.

```
aws sts get-federation-token \
    --name Bob \
    --policy file://myfile.json \
    --policy-arns arn=arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess \
    --duration-seconds 900
```

myfile.json의 콘텐츠:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:Describe*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "autoscaling:Describe*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

출력:

```
{
    "Credentials": {
```

```
        "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "EXAMPLEpZ2luX2VjEGoaCXVzLXdlc3QtMiJIMEYCIQC/
W9pL5ArQyDD5JwFL3/h5+WGopQ24GEXweNctwhi9sgIhAMkg
+MZE35iWM8s4r5Lr25f9rSTVPFH98G42QQunWMTfKq0DCOP/////////
wEQAxoMNDUyOTI1MTcwNTA3Igxuy3AOpuuoLsk3MJwqgQPg8QOd9HuoClUxq26wnc/nm
+eZLjHDyGf2KUAHK2DuaS/nrGSEXAMPLE",
        "Expiration": "2023-12-20T02:06:07+00:00"
    },
    "FederatedUser": {
        "FederatedUserId": "111122223333:Bob",
        "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Bob"
    },
    "PackedPolicySize": 36
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서의 임시 보안 자격 증명 요청을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetFederationToken을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 페더레이션 사용자의 이름으로 'Bob'을 사용하여 1시간 동안 유효한 페더레이션 토큰을 요청합니다. 이 이름은 리소스 기반 정책(예: Amazon S3 버킷 정책)에서 페더레이션 사용자 이름을 참조하는 데 사용할 수 있습니다. JSON 형식으로 제공된 IAM 정책은 IAM 사용자가 사용할 수 있는 권한의 범위를 좁히는 데 사용됩니다. 제공된 정책은 요청하는 사용자에게 부여된 것보다 더 많은 권한을 부여할 수 없으며, 페더레이션 사용자에 대한 최종 권한은 전달된 정책과 IAM 사용자 정책의 교차점을 기준으로 가장 제한적인 세트입니다.

```
Get-STSFederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds
 3600
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetFederationToken을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 페더레이션 사용자의 이름으로 'Bob'을 사용하여 1시간 동안 유효한 페더레이션 토큰을 요청합니다. 이 이름은 리소스 기반 정책(예: Amazon S3 버킷 정책)에서 페더레이션 사용자 이름을 참조하는 데 사용할 수 있습니다. JSON 형식으로 제공된 IAM 정책은 IAM 사용자가 사용

할 수 있는 권한의 범위를 좁히는 데 사용됩니다. 제공된 정책은 요청하는 사용자에게 부여된 것보다 더 많은 권한을 부여할 수 없으며, 페더레이션 사용자에 대한 최종 권한은 전달된 정책과 IAM 사용자 정책의 교차점을 기준으로 가장 제한적인 세트입니다.

```
Get-STSFederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds
 3600
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetFederationToken을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 CLI와 함께 **GetSessionToken** 사용

다음 코드 예시는 GetSessionToken의 사용 방법을 보여 줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- MFA 토큰이 필요한 세션 토큰 가져오기

CLI

AWS CLI

IAM ID용 단기 자격 증명 세트 가져오기

다음 get-session-token 명령은 직접 호출을 위한 IAM ID용 단기 자격 증명 세트를 가져옵니다. 정책에 따라 다중 인증(MFA)이 필요한 경우 요청에 이 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 자격 증명은 생성 후 15분 뒤에 만료됩니다.

```
aws sts get-session-token \
    --duration-seconds 900 \
    --serial-number "YourMFADeviceSerialNumber" \
    --token-code 123456
```

출력:

```
{
```

```
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/
AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE",
        "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
    }
}
```

자세한 내용은 AWS IAM 사용자 안내서의 임시 보안 자격 증명 요청을 참조하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 참조의 GetSessionToken을 참조하세요.

PowerShell

Tools for PowerShell V4

예제 1: 설정된 기간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 임시 자격 증명을 요청하는 데 사용되는 자격 증명은 현재 쉘 기본값에서 유추됩니다. 다른 자격 증명을 지정하려면 -ProfileName 또는 -AccessKey/-SecretKey 파라미터를 사용합니다.

```
Get-STSSessionToken
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 2: 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 요청에 사용되는 자격 증명은 지정된 프로파일에서 가져옵니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 3: 프로파일 'myprofilename'에 자격 증명이 지정된 계정과 연결된 MFA 디바이스의 식별 번호와 디바이스에서 제공한 값을 사용하여 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 들어 있는 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
 YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V4)의 GetSessionToken을 참조하세요.

Tools for PowerShell V5

예제 1: 설정된 기간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 임시 자격 증명을 요청하는 데 사용되는 자격 증명은 현재 쉘 기본값에서 유추됩니다. 다른 자격 증명을 지정하려면 -ProfileName 또는 -AccessKey/-SecretKey 파라미터를 사용합니다.

```
Get-STSSessionToken
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
```

```
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 2: 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 포함된 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다. 요청에 사용되는 자격 증명은 지정된 프로파일에서 가져옵니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

예제 3: 프로파일 'myprofilename'에 자격 증명이 지정된 계정과 연결된 MFA 디바이스의 식별 번호와 디바이스에서 제공한 값을 사용하여 1시간 동안 유효한 임시 자격 증명이 들어 있는 **Amazon.RuntimeAWSCredentials** 인스턴스를 반환합니다.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber
 YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

출력:

```
AccessKeyId                              Expiration
 SecretAccessKey                         SessionToken
-----------                              ----------
 ---------------                         ------------
EXAMPLEACCESSKEYID                       2/16/2015 9:12:28 PM
 examplesecretaccesskey...               SamPleTokeN.....
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조(V5)의 GetSessionToken을 참조하세요.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

MFA 토큰을 전달하여 세션 토큰을 가져와 계정에 대한 Amazon S3 버킷을 나열하는 데 사용합니다.

```
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
 sts_client):
    """
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
    credentials to list Amazon S3 buckets.

    Requires an MFA device serial number and token.

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
 MFA
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
 role.
    """
    if mfa_serial_number is not None:
        response = sts_client.get_session_token(
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp
        )
    else:
        response = sts_client.get_session_token()
    temp_credentials = response["Credentials"]

    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )
```

```
    print(f"Buckets for the account:")
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
```

- API 세부 정보는 Python용 AWS SDK(Boto3) API 참조의 GetSessionToken을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하는 AWS STS 시나리오

다음 코드 예제는 AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 일반적인 시나리오를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이러한 시나리오에서는 AWS STS 내에서 또는 다른 AWS 서비스와 결합된 상태에서 여러 함수를 직접 호출하여 특정 태스크를 수행하는 방법을 보여줍니다. 각 시나리오에는 전체 소스 코드에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 여기에서 코드를 설정하고 실행하는 방법에 대한 지침을 찾을 수 있습니다.

시나리오는 컨텍스트에 맞는 서비스 작업을 이해하는 데 도움이 되도록 중급 수준의 경험을 대상으로 합니다.

예시

- AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 IAM 역할 수임
- AWS SDK를 사용하여 페더레이션 사용자를 위해 AWS STS로 URL 구성
- AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 세션 토큰 가져오기

AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 IAM 역할 수임

다음 코드 예제에서는 MFA 토큰이 필요한 역할을 수임하는 방법을 보여줍니다.

> **Warning**
>
> 보안 위험을 방지하려면 목적별 소프트웨어를 개발하거나 실제 데이터로 작업할 때 IAM 사용자를 인증에 사용하지 마세요. 대신 AWS IAM Identity Center과 같은 자격 증명 공급자를 통한 페더레이션을 사용하세요.

- Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 IAM 역할을 생성합니다.
- MFA 자격 증명이 제공된 경우에만 역할을 수임할 권한이 있는 IAM 사용자를 생성합니다.
- 사용자를 위한 MFA 디바이스를 등록합니다.
- 역할을 수임하고 임시 보안 인증을 사용하여 S3 버킷을 나열합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

IAM 사용자를 생성하고, MFA 디바이스를 등록하고, S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할을 생성합니다. 사용자는 역할을 수임할 수 있는 권한만 있습니다.

```
def setup(iam_resource):
    """
    Creates a new user with no permissions.
    Creates a new virtual MFA device.
    Displays the QR code to seed the device.
    Asks for two codes from the MFA device.
    Registers the MFA device for the user.
    Creates an access key pair for the user.
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role and requires
 MFA.
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
    Attaches the policy to the role.
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.

    For demonstration purposes, the user is created in the same account as the
 role,
    but in practice the user would likely be from another account.

    Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
    Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
    Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.
```

```
    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
resource
                         that has permissions to create users, roles, and
policies
                         in the account.
    :return: The newly created user, user key, virtual MFA device, and role.
    """
    user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name("user"))
    print(f"Created user {user.name}.")

    virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
        VirtualMFADeviceName=unique_name("mfa")
    )
    print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")

    print(
        f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
        f"choice."
    )
    with open("qr.png", "wb") as qr_file:
        qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
    webbrowser.open(qr_file.name)

    print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
    mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
    mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
    user.enable_mfa(
        SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
        AuthenticationCode1=mfa_code_1,
        AuthenticationCode2=mfa_code_2,
    )
    os.remove(qr_file.name)
    print(f"MFA device is registered with the user.")

    user_key = user.create_access_key_pair()
    print(f"Created access key pair for user.")

    print(f"Wait for user to be ready.", end="")
    progress_bar(10)

    role = iam_resource.create_role(
        RoleName=unique_name("role"),
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
            {
```

```
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {"AWS": user.arn},
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                        "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent":
True}},
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    print(f"Created role {role.name} that requires MFA.")

    policy = iam_resource.create_policy(
        PolicyName=unique_name("policy"),
        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                        "Resource": "arn:aws:s3:::*",
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
    print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")

    user.create_policy(
        PolicyName=unique_name("user-policy"),
        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                        "Resource": role.arn,
                    }
```

```
                ],
            }
        ),
    )
    print(
        f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume "
        f"the role."
    )

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end="")
    progress_bar(10)

    return user, user_key, virtual_mfa_device, role
```

MFA 토큰 없이 역할을 수임하는 것은 허용되지 않음을 보여줍니다.

```
def try_to_assume_role_without_mfa(assume_role_arn, session_name, sts_client):
    """
    Shows that attempting to assume the role without sending MFA credentials
results
    in an AccessDenied error.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
role.
    """
    print(f"Trying to assume the role without sending MFA credentials...")
    try:
        sts_client.assume_role(RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name)
        raise RuntimeError("Expected AccessDenied error.")
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
            print("Got AccessDenied.")
        else:
            raise
```

S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할을 수임하여 필요한 MFA 토큰을 전달하고 버킷을 나열할 수 있음을 보여줍니다.

```
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
    assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client
):
    """
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
    Requires an MFA device serial number and token.

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
 account.

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                            grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
 MFA
                              device, this is an ARN.
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
 role.
    """
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn,
        RoleSessionName=session_name,
        SerialNumber=mfa_serial_number,
        TokenCode=mfa_totp,
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")

    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
```

```
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
```

데모용으로 생성된 리소스를 삭제합니다.

```
def teardown(user, virtual_mfa_device, role):
    """
    Removes all resources created during setup.

    :param user: The demo user.
    :param role: The demo role.
    """
    for attached in role.attached_policies.all():
        policy_name = attached.policy_name
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
        attached.delete()
        print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
    role.delete()
    print(f"Deleted {role.name}.")
    for user_pol in user.policies.all():
        user_pol.delete()
        print("Deleted inline user policy.")
    for key in user.access_keys.all():
        key.delete()
        print("Deleted user's access key.")
    for mfa in user.mfa_devices.all():
        mfa.disassociate()
    virtual_mfa_device.delete()
    user.delete()
    print(f"Deleted {user.name}.")
```

이전에 정의한 함수를 사용하여 이 시나리오를 실행합니다.

```
def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(
```

```
        f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
        f"starring multi-factor authentication (MFA)!"
    )
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    user, user_key, virtual_mfa_device, role = setup(iam_resource)
    print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
    try:
        sts_client = boto3.client(
            "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret
        )
        try_to_assume_role_without_mfa(role.arn, "demo-sts-session", sts_client)
        mfa_totp = input("Enter the code from your registered MFA device: ")
        list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
            role.arn,
            "demo-sts-session",
            virtual_mfa_device.serial_number,
            mfa_totp,
            sts_client,
        )
    finally:
        teardown(user, virtual_mfa_device, role)
        print("Thanks for watching!")
```

- API 세부 정보는 Python용 AWS SDK(Boto3) API 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 페더레이션 사용자를 위해 AWS STS로 URL 구성

다음 코드 예제에서는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 현재 계정의 Amazon S3 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 IAM 역할을 생성합니다.
- AWS 페더레이션 엔드포인트에서 보안 토큰을 받습니다.
- 페더레이션형 보안 인증으로 콘솔에 액세스하는 데 사용할 수 있는 URL을 구성합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 확인하고 설정 및 실행하는 방법을 알아보세요.

현재 계정의 S3 리소스에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 역할을 생성합니다.

```
def setup(iam_resource):
    """
    Creates a role that can be assumed by the current user.
    Attaches a policy that allows only Amazon S3 read-only access.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
 instance
                         that has the permission to create a role.
    :return: The newly created role.
    """
    role = iam_resource.create_role(
        RoleName=unique_name("role"),
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {"AWS": iam_resource.CurrentUser().arn},
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    role.attach_policy(PolicyArn="arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonS3ReadOnlyAccess")
    print(f"Created role {role.name}.")

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
 end="")
```

```
    progress_bar(10)

    return role
```

AWS 페더레이션 엔드포인트에서 보안 토큰을 받고 페더레이션형 자격 증명으로 콘솔에 액세스하는 데 사용할 수 있는 URL을 구성합니다.

```
def construct_federated_url(assume_role_arn, session_name, issuer, sts_client):
    """
    Constructs a URL that gives federated users direct access to the AWS
 Management
    Console.

    1. Acquires temporary credentials from AWS Security Token Service (AWS STS)
 that
       can be used to assume a role with limited permissions.
    2. Uses the temporary credentials to request a sign-in token from the
       AWS federation endpoint.
    3. Builds a URL that can be used in a browser to navigate to the AWS
 federation
       endpoint, includes the sign-in token for authentication, and redirects to
       the AWS Management Console with permissions defined by the role that was
       specified in step 1.

    :param assume_role_arn: The role that specifies the permissions that are
 granted.
                            The current user must have permission to assume the
 role.
    :param session_name: The name for the STS session.
    :param issuer: The organization that issues the URL.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that can assume the role.
    :return: The federated URL.
    """
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")

    session_data = {
```

```
        "sessionId": temp_credentials["AccessKeyId"],
        "sessionKey": temp_credentials["SecretAccessKey"],
        "sessionToken": temp_credentials["SessionToken"],
    }
    aws_federated_signin_endpoint = "https://signin.aws.amazon.com/federation"

    # Make a request to the AWS federation endpoint to get a sign-in token.
    # The requests.get function URL-encodes the parameters and builds the query
string
    # before making the request.
    response = requests.get(
        aws_federated_signin_endpoint,
        params={
            "Action": "getSigninToken",
            "SessionDuration": str(datetime.timedelta(hours=12).seconds),
            "Session": json.dumps(session_data),
        },
    )
    signin_token = json.loads(response.text)
    print(f"Got a sign-in token from the AWS sign-in federation endpoint.")

    # Make a federated URL that can be used to sign into the AWS Management
Console.
    query_string = urllib.parse.urlencode(
        {
            "Action": "login",
            "Issuer": issuer,
            "Destination": "https://console.aws.amazon.com/",
            "SigninToken": signin_token["SigninToken"],
        }
    )
    federated_url = f"{aws_federated_signin_endpoint}?{query_string}"
    return federated_url
```

데모용으로 생성된 리소스를 삭제합니다.

```
def teardown(role):
    """
    Removes all resources created during setup.
```

```
    :param role: The demo role.
    """
    for attached in role.attached_policies.all():
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
        print(f"Detached {attached.policy_name}.")
    role.delete()
    print(f"Deleted {role.name}.")
```

이전에 정의한 함수를 사용하여 이 시나리오를 실행합니다.

```
def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service federated URL demo.")
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    role = setup(iam_resource)
    sts_client = boto3.client("sts")
    try:
        federated_url = construct_federated_url(
            role.arn, "AssumeRoleDemoSession", "example.org", sts_client
        )
        print(
            "Constructed a federated URL that can be used to connect to the "
            "AWS Management Console with role-defined permissions:"
        )
        print("-" * 88)
        print(federated_url)
        print("-" * 88)
        _ = input(
            "Copy and paste the above URL into a browser to open the AWS "
            "Management Console with limited permissions. When done, press "
            "Enter to clean up and complete this demo."
        )
    finally:
        teardown(role)
        print("Thanks for watching!")
```

- API 세부 정보는 Python용 AWS SDK(Boto3) API 참조의 AssumeRole을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK를 사용하여 AWS STS에서 MFA 토큰이 필요한 세션 토큰 가져오기

다음 코드 예제에서는 MFA 토큰이 필요한 세션 토큰을 가져오는 방법을 보여줍니다.

> **Warning**
>
> 보안 위험을 방지하려면 목적별 소프트웨어를 개발하거나 실제 데이터로 작업할 때 IAM 사용자를 인증에 사용하지 마세요. 대신 AWS IAM Identity Center과 같은 자격 증명 공급자를 통한 페더레이션을 사용하세요.

- Amazon S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 IAM 역할을 생성합니다.
- MFA 자격 증명이 제공된 경우에만 역할을 수임할 권한이 있는 IAM 사용자를 생성합니다.
- 사용자를 위한 MFA 디바이스를 등록합니다.
- MFA 보안 인증을 제공하여 세션 토큰을 가져오고 임시 보안 인증을 사용하여 S3 버킷을 나열합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

> **Note**
>
> GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. AWS 코드 예제 리포지토리에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

IAM 사용자를 생성하고, MFA 디바이스를 등록하고, MFA 자격 증명이 사용될 때만 사용자가 S3 버킷을 나열할 수 있는 권한을 부여하는 역할을 생성합니다.

```
def setup(iam_resource):
    """
    Creates a new user with no permissions.
```

```
    Creates a new virtual multi-factor authentication (MFA) device.
    Displays the QR code to seed the device.
    Asks for two codes from the MFA device.
    Registers the MFA device for the user.
    Creates an access key pair for the user.
    Creates an inline policy for the user that lets the user list Amazon S3
buckets,
    but only when MFA credentials are used.

    Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
    Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
    Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM)
resource
                         that has permissions to create users, MFA devices, and
                         policies in the account.
    :return: The newly created user, user key, and virtual MFA device.
    """
    user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name("user"))
    print(f"Created user {user.name}.")

    virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
        VirtualMFADeviceName=unique_name("mfa")
    )
    print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")

    print(
        f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
        f"choice."
    )
    with open("qr.png", "wb") as qr_file:
        qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
    webbrowser.open(qr_file.name)

    print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
    mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
    mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
    user.enable_mfa(
        SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
        AuthenticationCode1=mfa_code_1,
        AuthenticationCode2=mfa_code_2,
    )
    os.remove(qr_file.name)
```

```
    print(f"MFA device is registered with the user.")

    user_key = user.create_access_key_pair()
    print(f"Created access key pair for user.")

    print(f"Wait for user to be ready.", end="")
    progress_bar(10)

    user.create_policy(
        PolicyName=unique_name("user-policy"),
        PolicyDocument=json.dumps(
            {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Effect": "Allow",
                        "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
                        "Resource": "arn:aws:s3:::*",
                        "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent":
True}},
                    }
                ],
            }
        ),
    )
    print(
        f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user list
buckets, "
        f"but only when MFA credentials are present."
    )

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end="")
    progress_bar(10)

    return user, user_key, virtual_mfa_device
```

MFA 토큰을 전달하여 임시 세션 자격 증명을 가져오고 자격 증명을 사용하여 계정에 대한 S3 버킷을 나열합니다.

```
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
 sts_client):
    """
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
    credentials to list Amazon S3 buckets.

    Requires an MFA device serial number and token.

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual
 MFA
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the
 role.
    """
    if mfa_serial_number is not None:
        response = sts_client.get_session_token(
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp
        )
    else:
        response = sts_client.get_session_token()
    temp_credentials = response["Credentials"]

    s3_resource = boto3.resource(
        "s3",
        aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
        aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
        aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
    )

    print(f"Buckets for the account:")
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
```

데모용으로 생성된 리소스를 삭제합니다.

```
def teardown(user, virtual_mfa_device):
    """
    Removes all resources created during setup.
```

```
    :param user: The demo user.
    :param role: The demo MFA device.
    """
    for user_pol in user.policies.all():
        user_pol.delete()
        print("Deleted inline user policy.")
    for key in user.access_keys.all():
        key.delete()
        print("Deleted user's access key.")
    for mfa in user.mfa_devices.all():
        mfa.disassociate()
    virtual_mfa_device.delete()
    user.delete()
    print(f"Deleted {user.name}.")
```

이전에 정의한 함수를 사용하여 이 시나리오를 실행합니다.

```
def usage_demo():
    """Drives the demonstration."""
    print("-" * 88)
    print(
        f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
        f"starring multi-factor authentication (MFA)!"
    )
    print("-" * 88)
    iam_resource = boto3.resource("iam")
    user, user_key, virtual_mfa_device = setup(iam_resource)
    try:
        sts_client = boto3.client(
            "sts", aws_access_key_id=user_key.id,
 aws_secret_access_key=user_key.secret
        )
        try:
            print("Listing buckets without specifying MFA credentials.")
            list_buckets_with_session_token_with_mfa(None, None, sts_client)
        except ClientError as error:
            if error.response["Error"]["Code"] == "AccessDenied":
                print("Got expected AccessDenied error.")
        mfa_totp = input("Enter the code from your registered MFA device: ")
        list_buckets_with_session_token_with_mfa(
```

```
            virtual_mfa_device.serial_number, mfa_totp, sts_client
        )
    finally:
        teardown(user, virtual_mfa_device)
        print("Thanks for watching!")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python(Boto3) API 참조의 GetSessionToken을 참조하세요.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 AWS SDK와 함께 이 서비스 사용을 참조하세요. 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

IAM 및 AWS STS의 보안

AWS에서 클라우드 보안은 가장 중요합니다. AWS 고객은 보안에 가장 보안에 민감한 조직의 요구 사항에 부합하도록 빌드된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 혜택을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS와 사용자의 공동 책임입니다. 공동 책임 모델은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드의 보안: AWS는 AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다. AWS는 안전하게 사용할 수 있는 서비스 또한 제공합니다. 서드 파티 감사자는 AWS 규정 준수 프로그램의 일환으로 보안 효과를 정기적으로 테스트하고 검증합니다. AWS Identity and Access Management(IAM)에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 규정 준수 프로그램의 범위에 속하는 AWS 서비스를 참조하세요.
- 클라우드 내 보안 – 귀하의 책임은 귀하가 사용하는 AWS 서비스로 결정됩니다. 또한 귀하는 데이터의 민감도, 회사 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 AWS Identity and Access Management(IAM) 및 AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목적에 맞게 IAM 및 AWS STS를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 IAM 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

내용

- AWS 보안 인증 정보
- AWS 보안 감사 지침
- AWS Identity and Access Management의 데이터 보호
- AWS Identity and Access Management에서 로깅 및 모니터링
- AWS Identity and Access Management의 규정 준수 확인
- AWS Identity and Access Management의 복원성
- AWS Identity and Access Management에서 인프라 보안
- AWS Identity and Access Management의 구성 및 취약성 분석
- AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer에 대한 AWS 관리형 정책
- IAM 외부의 보안 기능

AWS 보안 인증 정보

AWS와(과) 상호 작용할 경우 AWS 보안 인증 정보를 지정하여 사용자가 누구인지, 요청 중인 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 있는지를 확인합니다. AWS에서는 보안 인증 정보를 사용하여 요청을 인증하고 권한을 부여합니다.

예를 들어 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷에서 보호된 파일을 다운로드하려면 보안 인증에서 해당 액세스를 허용해야 합니다. 보안 인증에서 파일 다운로드 권한이 없는 것으로 표시되는 경우 AWS는 요청을 거부합니다. 하지만 공개적으로 공유되는 Amazon S3 버킷에서 파일을 다운로드하는 데에는 AWS 보안 인증이 요구되지 않습니다.

AWS에는 각각 고유한 보안 자격 증명을 가진 다양한 유형의 사용자가 있습니다.

- 계정 소유자(루트 사용자) - AWS 계정을 생성하고 전체 액세스 권한을 갖는 사용자입니다.
- AWS IAM Identity Center 사용자 - AWS IAM Identity Center에서 관리되는 사용자입니다.
- 페더레이션 보안 주체 - 페더레이션을 통해 AWS에 대한 임시 액세스 권한이 부여된 외부 ID 공급자의 사용자입니다. 페더레이션 자격 증명에 대한 자세한 내용은 ID 공급자 및 AWS로의 페더레이션 섹션을 참조하세요.
- IAM 사용자 - AWS Identity and Access Management(IAM) 서비스 내에서 생성된 개별 사용자입니다.

사용자는 장기 또는 임시 보안 인증 정보를 가지고 있습니다. 루트 사용자, IAM 사용자 및 액세스 키에는 만료되지 않는 장기 보안 인증 정보가 있습니다. 장기 보안 인증 정보를 보호하기 위해 액세스 키를 관리하고, 암호를 변경하며, MFA를 활성화하는 프로세스를 마련합니다.

AWS Organizations의 멤버 계정에서 루트 사용자 자격 증명 관리를 간소화하기 위해 AWS Organizations를 사용하여 관리하는 AWS 계정의 루트 사용자 자격 증명을 중앙에서 보호할 수 있습니다. 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리를 통해 장기적인 루트 사용자 자격 증명 복구를 중앙에서 제거하고 방지하여 대규모로 의도치 않은 루트 액세스를 방지할 수 있습니다.

IAM 역할, AWS IAM Identity Center의 사용자 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체에게는 임시 보안 자격 증명이 있습니다. 임시 보안 인증 정보는 지정된 기간이 지난 후 또는 사용자가 세션을 종료할 때 만료됩니다. 임시 보안 인증은 다음과 같은 차이점을 제외하고는 장기 보안 인증과 거의 동일한 효력을 지닙니다.

- 임시 보안 자격 증명은 그 이름이 암시하듯 단기적입니다. 이 자격 증명은 몇 분에서 몇 시간까지 지속되도록 구성할 수 있습니다. 자격 증명이 만료된 후 AWS는 더는 그 자격 증명을 인식하지 못하거나 그 자격 증명을 사용한 API 요청으로부터 이루어지는 어떤 종류의 액세스도 허용하지 않습니다.

- 임시 보안 자격 증명은 사용자와 함께 저장되지 않지만 동적으로 생성되어 요청시 사용자에게 제공됩니다. 임시 보안 자격 증명이 만료되었을 때(심지어는 만료 전이라도) 사용자는 새 자격 증명을 요청할 수 있습니다. 단, 자격 증명을 요청하는 해당 사용자에게 그렇게 할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

따라서 임시 보안 인증은 장기 보안 인증보다 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 애플리케이션으로 장기 AWS 보안 자격 증명을 배포 또는 포함할 필요가 없습니다.
- 사용자에 대한 AWS 자격 증명을 정의하지 않고도 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 사용자에게 제공할 수 있습니다. 임시 자격 증명은 역할 및 아이덴티티 페더레이션을 위한 기초입니다.
- 임시 보안 인증은 수명이 제한되어 있어서, 더 이상 필요하지 않을 때 업데이트하거나 명시적으로 취소할 필요가 없습니다. 임시 보안 자격 증명이 만료된 후에는 다시 사용할 수 없습니다. 그 자격 증명에 대해 유효 기간을 최대 한계까지 지정할 수 있습니다.

보안 고려 사항

AWS 계정의 보안 조건을 결정할 때 다음 정보를 고려하는 것이 좋습니다.

- AWS 계정을 만들면 계정 루트 사용자가 생성됩니다. 루트 사용자(계정 소유자)의 보안 인증 정보는 계정 내 모든 리소스에 대한 모든 액세스 권한을 허용합니다. 루트 사용자를 사용하여 수행할 첫 번째 작업은 다른 사용자에게 AWS 계정 관리 권한을 부여하여 루트 사용자의 사용을 최소화하는 것입니다.
- 다중 인증(MFA)은 AWS 계정에 액세스할 수 있는 사용자의 보안 수준을 강화합니다. 보안 강화를 위해 AWS 계정 루트 사용자 보안 인증 및 모든 IAM 사용자에 대해 MFA를 요구하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.
- AWS에 액세스하는 방식과 AWS 사용자 유형에 따라, AWS는 다양한 유형의 보안 인증을 요구합니다. 예를 들어 AWS Management Console에는 로그인 보안 인증 정보를 사용하는 반면, AWS를 프로그래밍 방식으로 호출하는 데에는 액세스 키를 사용합니다. 사용자 유형 및 로그인 페이지를 결정하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 로그인이란 무엇입니까?를 참조하세요.
- IAM 정책을 사용하여 리소스에 대한 루트 사용자 액세스를 명시적으로 거부할 수는 없습니다. 루트 사용자의 권한을 제한하려면 AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)을 사용해야 합니다.
- 루트 사용자 암호를 잊어버렸거나 분실한 경우 계정에 연결된 이메일 주소에 액세스할 수 있어야 암호를 재설정할 수 있습니다.
- 루트 사용자 액세스 키를 분실한 경우 루트 사용자로 계정에 로그인하여 새 액세스 키를 생성할 수 있어야 합니다.

- 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 마세요. 루트 사용자는 루트 사용자만 수행할 수 있는 작업을 수행하는 데 사용하세요. 루트 사용자로 로그인해야 하는 전체 작업 목록을 보려면 루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업 섹션을 참조하세요.
- 보안 자격 증명은 계정에 특정합니다. 여러 AWS 계정에 액세스할 수 있는 경우, 각 계정마다 별도의 보안 인증 정보가 있습니다.
- 정책은 사용자, 역할 또는 사용자 그룹 멤버가 수행할 수 있는 작업, 작업의 대상 AWS 리소스 및 작업 수행 조건을 결정합니다. 정책을 사용하면 AWS 계정에서 AWS 서비스와 리소스에 대한 액세스 권한을 안전하게 제어할 수 있습니다. 보안 이벤트에 대응하여 권한을 수정하거나 취소해야 하는 경우, 자격 증명 직접 변경하는 것이 아니라 정책을 삭제하거나 수정합니다.
- 긴급 액세스 IAM 사용자의 로그인 보안 인증 정보와 프로그래밍 방식으로 액세스하기 위해 생성한 액세스 키는 안전한 위치에 저장해야 합니다. 액세스 키를 분실한 경우 계정에 로그인하여 새 액세스 키를 생성해야 합니다.
- IAM 사용자 및 액세스 키가 제공하는 장기 자격 증명 대신 IAM 역할 및 페더레이션 보안 주체가 제공하는 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다.

AWS 보안 자격 증명을 사용한 프로그래밍 방식 액세스

가능한 경우 단기 액세스 키를 사용하여 AWS를 프로그래밍 방식으로 호출하거나 AWS Command Line Interface 또는 AWS Tools for PowerShell을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 이러한 용도에 장기 AWS 액세스 키를 사용할 수도 있습니다.

장기 액세스 키를 생성할 때는 액세스 키 ID(예: `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`)와 비밀 액세스 키(예: `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`)를 세트로 생성합니다. 비밀 액세스 키는 생성할 때만 다운로드할 수 있습니다. 비밀 액세스 키를 다운로드하지 않았거나 분실한 경우, 액세스 키를 새로 생성해야 합니다.

대부분의 경우 IAM 사용자의 액세스 키를 생성할 때 갖는 만료되지 않는 장기 액세스 키가 필요하지 않습니다. 대신, IAM 역할을 만들고 임시 보안 인증 정보를 생성할 수 있습니다. 임시 보안 인증 정보는 액세스 키 ID와 비밀 액세스 키를 포함하지만, 보안 인증 정보가 만료되는 시간을 나타내는 보안 토큰도 포함합니다. 만료된 이후에는 더 이상 유효하지 않습니다. 자세한 내용은 장기 액세스 키의 대안 섹션을 참조하세요.

`AKIA`로 시작하는 액세스 키 ID는 IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자를 위한 장기 액세스 키입니다. `ASIA`로 시작하는 액세스 키 ID는 AWS STS 작업을 사용하여 생성하는 임시 보안 인증 액세스 키입니다.

사용자가 AWS Management Console 외부에서 AWS와 상호 작용하려면 프로그래밍 방식의 액세스 권한이 필요합니다. 프로그래밍 방식의 액세스 권한을 부여하는 방법은 AWS에 액세스하는 사용자 유형에 따라 다릅니다.

사용자에게 프로그래밍 방식의 액세스 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자	목적	방법
IAM	(권장됨) 콘솔 자격 증명을 임시 자격 증명으로 사용하여 AWS CLI, AWS SDK 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 요청에 서명합니다.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • AWS CLI의 경우 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS 로컬 개발을 위한 로그인을 참조하세요. • AWS SDK의 경우 AWS SDK 및 도구 참조 안내서의 AWS 로컬 개발을 위한 로그인을 참조하세요.
작업 인력 ID (IAM Identity Center에서 관리되는 사용자)	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDK 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 요청에 서명합니다.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • AWS CLI에 대해서는 AWS Command Line Interface 사용자 안내서에서 AWS IAM Identity Center을 사용하도록 AWS CLI 구성을 참조하세요. • AWS SDK, 도구,AWS API에 대해서는 AWS SDK 및 도구 참조 가이드에서 IAM Identity Center 인증을 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자	목적	방법
IAM	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDK 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 요청에 서명합니다.	IAM 사용자 설명서의 AWS 리소스와 함께 임시 자격 증명 사용에 나와 있는 지침을 따르세요.
IAM	(권장되지 않음) 장기 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDK 또는 AWS API에 대한 프로그래밍 요청에 서명합니다.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. • AWS CLI에 대해서는 AWS Command Line Interface 사용자 안내서에서 IAM 사용자 자격 증명을 사용한 인증을 참조하세요. • AWS SDK와 도구는 AWS SDK 및 도구 참조 가이드에서 장기 자격 증명을 사용한 인증을 참조하세요. • AWS API는 IAM 사용자 설명서에서 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

장기 액세스 키의 대안

대부분의 일반적인 사용 사례에서는 장기 액세스 키 대신 사용할 수 있는 대안이 있습니다. 계정 보안을 강화하려면 다음 사항을 고려하세요.

- 애플리케이션 코드나 코드 리포지토리에 장기 액세스 키와 비밀 액세스 키를 포함해서는 안 됨 - 대신, 일반 텍스트로 키를 하드 코딩할 필요가 없도록 AWS Secrets Manager 또는 기타 비밀 관리 솔루션을 사용하세요. 그러면 애플리케이션 또는 클라이언트가 필요할 때 비밀 정보를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 AWS Secrets Manager이란?을 참조하세요.

- 가능하면 IAM 역할을 사용하여 임시 보안 인증 정보 생성 - 가능하면 장기 액세스 키보다는 항상 메커니즘을 사용하여 임시 보안 인증 정보를 발급하세요. 임시 보안 인증 정보는 사용자와 함께 저장되지 않지만 동적으로 생성되어 요청 시 사용자에게 제공되므로 더 안전합니다. 임시 보안 인증 정보는 수명이 제한되어 있으므로 관리하거나 업데이트할 필요가 없습니다. 임시 액세스 키를 제공하는 메커니즘으로는 IAM 역할, IAM Identity Center 사용자의 인증 등이 있습니다. AWS 외부에서 실행되는 시스템의 경우 AWS Identity and Access Management Roles Anywhere를 사용할 수 있습니다.
- AWS Command Line Interface(AWS CLI) 또는 **`aws-shell`**에 대해 장기 액세스 키의 대안 사용 – 다음을 대안으로 사용할 수 있습니다.
  - 콘솔 자격 증명을 사용하여 AWS 로컬 개발을 위해 로그인 AWS CLI 버전 2와 `aws login` 명령을 통해, 콘솔 자격 증명을 사용하여 AWS CLI 명령을 실행하는 단기 자격 증명을 생성할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS 로컬 개발을 위한 로그인을 참조하세요.
  - AWS CloudShell은 브라우저 기반의 사전 인증된 셸로, AWS Management Console에서 직접 실행할 수 있습니다. 원하는 셸(Bash, PowerShell 또는 Z 셸)을 통해 AWS 서비스에 대해 AWS CLI 명령을 실행할 수 있습니다. 이 경우 명령줄 도구를 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 AWS CloudShell 사용 설명서의 AWS CloudShell이란?을 참조하세요.
- 애플리케이션 또는 AWS 서비스에 액세스해야 하는 인간 사용자를 위해 장기 액세스 키를 생성해서는 안 됨 - IAM Identity Center는 외부 IdP 사용자가 AWS 서비스에 액세스할 수 있도록 임시 액세스 보안 인증 정보를 생성할 수 있습니다. 따라서 IAM에서 장기 보안 인증 정보를 생성하고 관리할 필요가 없습니다. IAM Identity Center에서 외부 IdP 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 IAM Identity Center 권한 세트를 생성합니다. 그런 다음 선택한 AWS 계정에서 IAM Identity Center의 그룹을 권한 세트에 할당합니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center이란 무엇인가요?, 외부 자격 증명 공급자 연결 및 권한 세트를 참조하세요.
- AWS 컴퓨팅 서비스 내에 장기 액세스 키를 저장해서는 안 됨 - 대신, 컴퓨팅 리소스에 IAM 역할을 할당하세요. 그러면 액세스 권한을 부여하기 위한 임시 보안 인증이 자동으로 제공됩니다. 예를 들어 Amazon EC2 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일을 만들 때, 인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 해당 역할을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다. 인스턴스 프로파일에는 역할이 포함되어 있으며 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램이 임시 보안 인증 정보를 얻을 수 있습니다. 자세히 알아보려면 IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여를 참조하세요.

AWS 보안 감사 지침

보안 구성을 정기적으로 감사하여 현재 비즈니스 요구를 충족하는지 확인해야 합니다. 감사를 통해 불필요한 IAM 사용자, 역할, 그룹 및 정책을 제거하고 사용자와 소프트웨어에 과도한 권한이 부여되지 않는지 확인할 수 있습니다.

다음은 보안 모범 사례에 따라 AWS 리소스를 체계적으로 검토 및 모니터링하기 위한 지침입니다.

> **Tip**
>
> AWS Security Hub CSPM을 사용하여 보안 모범 사례와 관련된 IAM의 사용량을 모니터링하십시오. Security Hub CSPM은 보안 제어를 사용해 리소스 구성 및 보안 표준을 평가하여 다양한 규정 준수 프레임워크를 준수할 수 있도록 지원합니다. Security Hub CSPM을 사용하여 IAM 리소스를 평가하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Security Hub CSPM 사용 설명서의 AWS 신원과 액세스 관리 제어를 참조하세요.

내용

- 보안 감사를 해야 하는 경우
- 감사 지침
- AWS 계정 자격 증명 검토
- IAM 사용자 검토
- IAM 그룹 검토
- IAM 역할 검토
- SAML 및 OpenID Connect(OIDC)에 대한 IAM 공급자 검토
- 모바일 앱 검토
- IAM 정책 검토를 위한 팁

보안 감사를 해야 하는 경우

다음과 같은 경우에 보안 구성을 감사해야 합니다.

- 주기적으로. 보안을 위한 모범 사례로 이 문서에 설명한 단계를 정기적으로 수행해야 합니다.
- 조직 내에 변경 사항이 있는 경우(예: 직원 퇴사)

- 계정의 사용자에게 더 이상 필요하지 않은 권한을 제거했는지 확인하기 위해 개별 AWS 서비스를 한 가지 이상 사용 중단한 경우
- 계정에서 소프트웨어를 추가하거나 제거한 경우(예: Amazon EC2 인스턴스, OpsWorks 스택, CloudFormation 템플릿 등의 애플리케이션)
- 권한 없는 사용자가 계정에 액세스한 것으로 의심되는 경우

감사 지침

계정의 보안 구성을 검토할 때 다음 지침을 따르십시오.

- 철저히. 거의 사용하지 않는 구성을 포함해 보안 구성의 모든 측면을 조사합니다.
- 가정 금지. 보안 구성의 일부 측면(예: 특정 정책의 배후 추론, 역할의 존재)에 익숙하지 않은 경우 잠재 위험을 이해할 때까지 비즈니스 요구를 조사합니다.
- 간소화. 감사(및 관리)를 간소화하려면 IAM 그룹, IAM 역할, 일관된 이름 지정 체계 및 간단한 정책을 사용합니다.

AWS 계정 자격 증명 검토

AWS 계정 자격 증명을 감사할 때 다음 단계를 수행합니다.

1. 사용하지 않는 루트 사용자 액세스 키가 있다면 그 키는 삭제해도 됩니다. 일상적인 AWS 작업에는 루트 액세스 키를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 AWS IAM Identity Center의 사용자 같은 임시 보안 인증 정보가 할당된 사용자를 사용합니다.
2. 계정에 대해 액세스 키가 필요한 경우 필요할 때 해당 키를 업데이트해야 합니다.

IAM 사용자 검토

기존 IAM 사용자를 감사할 때 다음 단계를 수행합니다.

1. 사용자를 나열한 다음 필요 없는 사용자는 삭제합니다.
2. 액세스가 필요하지 않은 사용자는 그룹에서 제거합니다.
3. 사용자가 소속된 그룹에 연결된 정책을 검토합니다. IAM 정책 검토를 위한 팁을(를) 참조하세요.
4. 사용자에게 필요하지 않거나 노출된 보안 자격 증명을 삭제합니다. 예를 들어 애플리케이션에 사용되는 IAM 사용자에게는 암호가 필요하지 않습니다(AWS 웹 사이트 로그인 시에만 필요함). 마찬가

지로 사용자는 액세스 키가 필요 없는 경우 액세스 키를 가져야 할 이유가 없습니다. 자세한 내용은 IAM 사용자의 암호 관리 및 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

계정의 모든 IAM 사용자와 해당 사용자의 암호, 액세스 키, MFA 디바이스 등 다양한 자격 증명의 상태를 나열하는 자격 증명 보고서를 생성하고 다운로드할 수 있습니다. 암호와 액세스 키의 경우 보안 인증 정보 보고서를 통해 암호 또는 액세스 키가 마지막으로 사용된 일자와 시각을 알 수 있습니다. 계정에서 최근에 사용하지 않은 보안 인증 정보는 삭제하는 것도 좋습니다. (긴급 액세스 사용자는 제거하지 마세요.) 자세한 내용은 AWS 계정의 보안 인증 보고서 가져오기를 참조하세요.

5. 장기 보안 인증이 필요한 사용 사례에 필요한 경우 암호 및 액세스 키를 업데이트합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자의 암호 관리 및 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.
6. 가장 좋은 방법은 인간 사용자가 ID 제공업체와의 페더레이션을 사용하여 임시 보안 인증으로 AWS에 액세스하도록 하는 것입니다. 가능하면 IAM 사용자에서 페더레이션 보안 주체(예: IAM Identity Center 사용자)로 전환합니다. 애플리케이션에 필요한 최소 IAM 사용자 수를 유지하십시오.

IAM 그룹 검토

IAM 그룹을 감사할 때 다음 단계를 수행합니다.

1. 그룹을 나열한 다음 사용하지 않는 그룹을 삭제합니다.
2. 각 그룹의 사용자를 검토하고 소속되지 않은 사용자를 제거합니다.
3. 그룹에 연결된 정책을 검토합니다. IAM 정책 검토를 위한 팁을(를) 참조하세요.

IAM 역할 검토

IAM 역할을 감사할 때 다음 단계를 수행합니다.

1. 역할을 나열한 다음 사용하지 않는 역할을 삭제합니다.
2. 역할의 신뢰 정책을 검토합니다. 주체가 누구이고 계정 또는 사용자가 역할을 수임할 수 있어야 하는 이유를 이해해야 합니다.
3. 역할에 대한 액세스 정책을 검토하여 역할을 수임하는 사용자에게 적절한 권한을 부여했는지 확인합니다. IAM 정책 검토를 위한 팁 단원을 참조하십시오.

SAML 및 OpenID Connect(OIDC)에 대한 IAM 공급자 검토

SAML 또는 OIDC ID 제공업체(IdP)와의 신뢰를 구축하기 위해 IAM 엔터티를 만든 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. 미사용 공급자를 삭제합니다.
2. 각 SAML IdP에 대한 AWS 메타데이터 문서를 다운로드하여 검토하고 문서에 최신 비즈니스 요구 사항이 반영되어 있는지 확인합니다.
3. SAML IdP에서 최신 메타데이터 문서를 가져온 다음 IAM에서 공급자를 업데이트합니다.

모바일 앱 검토

AWS에 요청하는 모바일 앱을 만든 경우 다음 단계를 수행하십시오.

1. 암호화된 스토리지를 포함하여 모바일 앱에 포함된 액세스 키가 있는지 확인합니다.
2. 해당 목적으로 설계된 API를 사용하여 앱에 대한 임시 보안 인증 정보를 얻습니다.

> **Note**
>
> Amazon Cognito를 사용하여 앱에서 사용자 자격 증명을 관리하는 것이 좋습니다. 이 서비스를 사용하면 Login with Amazon, Facebook, Google 또는 OpenID Connect(OIDC) 호환 자격 증명 공급자를 통해 사용자를 인증할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 Amazon Cognito 자격 증명 풀을 참조하세요.

IAM 정책 검토를 위한 팁

정책은 강력하고 세부적이므로 각 정책에 부여되는 권한을 조사하여 이해하는 것이 중요합니다. 정책을 검토할 때 다음 지침을 사용합니다.

- 개별 사용자가 아니라 그룹 또는 역할에 정책을 연결합니다. 개별 사용자가 정책이 있는 경우 해당 사용자가 정책을 필요로 하는 이유를 이해해야 합니다.
- IAM 사용자, 그룹 및 역할에 필요한 권한이 있고 추가 권한이 없는지 확인하십시오.
- IAM 정책 시뮬레이터를 사용하여 사용자 또는 그룹에 연결되는 정책을 테스트합니다.
- 사용자의 권한은 해당하는 모든 정책, 즉 아이덴티티 기반 정책(사용자, 그룹, 역할)과 리소스 기반 정책(Amazon S3 버킷, Amazon SQS 대기열, Amazon SNS 주제, AWS KMS 키 등 리소스에 관한 정책) 모두의 결과입니다. 사용자에게 적용되는 모든 정책을 검사하여 개별 사용자에게 부여된 전체 권한을 이해하는 것이 중요합니다.
- 사용자가 IAM 사용자, 그룹, 역할 또는 정책을 생성하고 정책을 주체 엔터티에 연결할 수 있도록 허용하여 해당 사용자에게 계정의 모든 리소스에 대한 모든 권한을 효율적으로 부여할 수 있습니다. 정

책을 생성하여 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 수 있도록 허용된 사용자는 스스로 모든 권한을 부여할 수 있습니다. 일반적으로 계정의 리소스에 대한 모든 액세스 권한을 가진 신뢰할 수 없는 사용자 또는 역할에는 IAM 권한을 부여하지 않습니다. 보안 감사를 수행할 때 신뢰할 수 있는 ID에 다음 IAM 권한이 부여되었는지 확인하십시오.

- `iam:PutGroupPolicy`
- `iam:PutRolePolicy`
- `iam:PutUserPolicy`
- `iam:CreatePolicy`
- `iam:CreatePolicyVersion`
- `iam:AttachGroupPolicy`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:AttachUserPolicy`

- 정책에서 사용되지 않는 서비스에 대한 권한을 부여하지 않는지 확인합니다. 예를 들어, AWS 관리형 정책을 사용하는 경우 계정에서 사용 중인 AWS 관리형 정책이 실제로 사용하는 서비스에 대한 정책인지를 확인합니다. AWS 관리형 정책이 계정에서 사용 중인지 확인하려면 IAM `GetAccountAuthorizationDetails` API(AWS CLI 명령: `aws iam get-account-authorization-details`)를 사용합니다.
- 정책에서 사용자에게 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 수 있는 권한을 부여할 경우 `iam:PassRole` 작업도 허용할 수 있습니다. 하지만 그럴 경우 사용자가 Amazon EC2 인스턴스에 전달할 수 있는 역할을 명시적으로 나열해야 합니다.
- `*`이 들어 있는 `Action` 또는 `Resource` 요소에 대한 값을 면밀히 검토합니다. 가능하면 사용자에게 필요한 개별 작업 및 리소스에 대해 `Allow` 액세스 권한을 부여하세요. 정책에서 `*`를 사용하는 것이 적합한 이유는 다음과 같습니다.
  - 정책은 관리 수준 권한을 부여하도록 설계되었습니다.
  - 와일드카드 문자는 비슷한 작업(예: `Describe*`)에 사용되며 이러한 방법으로 참조되는 전체 작업 목록에 익숙해지면 편리합니다.
  - 와일드카드 문자는 리소스 클래스 또는 리소스 경로(예: `arn:aws:iam::`*`account-id`*`:users/division_abc/*`)를 나타내는 데 사용되며 해당 클래스 또는 경로에 속하는 모든 리소스에 편리하게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
  - 서비스 작업에서는 리소스 수준 권한을 지원하지 않습니다. 리소스에는 `*`만 사용할 수 있습니다.
- 정책 이름을 검사하여 정책의 기능이 반영되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 정책 이름에 "읽기 전용"이 포함되어 있지만 실제로 정책에서는 쓰기 또는 변경 권한을 부여할 수도 있습니다.

보안 감사 계획에 대한 자세한 내용은 AWS 아키텍처 센터의 보안, 자격 증명 및 규정 준수를 위한 모범 사례를 참조하세요.

AWS Identity and Access Management의 데이터 보호

AWS 공동 책임 모델은 AWS Identity and Access Management의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에서 설명하는 것처럼 AWS는 모든 AWS 클라우드를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다. 사용자는 이 인프라에 호스팅되는 콘텐츠에 대한 통제 권한을 유지할 책임이 있습니다. 사용하는 AWS 서비스의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 관한 자세한 내용은 데이터 프라이버시 FAQ를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS보안 블로그의 AWS공동 책임 모델 및 GDPR 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터를 보호하려면 AWS 계정자격 증명을 보호하고 AWS IAM Identity Center또는 AWS Identity and Access Management(IAM)를 통해 개별 사용자 계정을 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용합니다.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS리소스와 통신하세요. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- AWS CloudTrail으로 API 및 사용자 활동 로깅을 설정하세요. AWS 활동 캡처에 CloudTrail 추적을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail사용 설명서의 CloudTrail 추적 작업을 참조하세요.
- AWS 암호화 솔루션을 AWS 서비스내의 모든 기본 보안 컨트롤과 함께 사용하세요.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용합니다.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 통해 AWS에 액세스할 때 FIPS 140-3 검증된 암호화 모듈이 필요한 경우, FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 연방 정보 처리 표준(FIPS) 140-3을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 IAM 또는 기타 AWS 서비스에서 콘솔, API, AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

IAM 및 AWS STS의 데이터 암호화

데이터 암호화는 일반적으로 저장 데이터 암호화와 전송 중 데이터 암호화의 두 가지 범주로 나뉩니다.

저장 시 암호화

IAM에 의해 수집 및 저장되는 데이터는 유휴 시 암호화됩니다.

- IAM - IAM 내에서 수집되고 저장되는 데이터에는 IP 주소, 고객 계정 메타데이터 및 암호를 포함한 고객 식별 데이터가 포함됩니다. 고객 계정 메타데이터 및 고객 식별 데이터는 유휴 시 AES 256을 사용하여 암호화되거나 SHA 256을 사용하여 해시됩니다.
- AWS STS – AWS STS 는 서비스에 대한 성공, 오류 및 잘못된 요청을 기록하는 서비스 로그를 제외하고 고객 콘텐츠를 수집하지 않습니다.

전송 중 암호화

암호를 포함한 고객 식별 데이터는 TLS 1.2 및 1.3을 사용하여 전송 중 암호화됩니다. 모든 AWS STS 엔드포인트는 전송 중 데이터를 암호화하기 위해 HTTPS를 지원합니다. AWS STS 엔드포인트 목록은 AWS STS 리전 및 엔드포인트 섹션을 참조하세요.

IAM 및 AWS STS의 키 관리

IAM 또는 AWS STS를 사용하여 암호화 키를 관리할 수 없습니다. 암호화 키에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서에서 AWS KMS란 무엇인가요?를 참조하세요.

IAM 및 AWS STS의 인터네트워크 트래픽 개인 정보 보호

전송 계층 보안 프로토콜(TLS)을 사용하여 IAM에 대한 요청을 수행해야 합니다. VPC 엔드포인트를 사용하여 AWS STS 서비스에 대한 연결을 보호할 수 있습니다. 자세한 내용은 인터페이스 VPC 엔드포인트 섹션을 참조하세요.

AWS Identity and Access Management에서 로깅 및 모니터링

모니터링은 AWS Identity and Access Management(IAM), AWS Security Token Service(AWS STS) 및 기타 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. AWS는 AWS 리소스를 모니터링하고 잠재적 인시던트에 대응할 수 있는 여러 가지 도구를 제공합니다.

- AWS CloudTrail는 콘솔과 API 호출을 비롯한 모든 IAM 및 AWS STS API 호출을 이벤트로 캡처합니다. CloudTrail을 IAM 및 AWS STS과 함께 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 AWS

CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 섹션을 참조하세요. CloudTrail에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서를 참조하세요.

- AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer를 사용하면 외부 엔터티와 공유되는 조직 및 계정 내 리소스(예: Amazon S3 버킷 또는 IAM 역할)를 식별할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스 및 데이터에 대한 의도하지 않은 액세스라는 보안 위험을 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer란 무엇인가요?를 참조하세요.
- Amazon CloudWatch는 AWS에서 실행하는 AWS 리소스와 애플리케이션을 실시간으로 모니터링합니다. 지표를 수집 및 추적하고, 사용자 지정 대시보드를 생성할 수 있으며, 지정된 지표가 지정한 임곗값에 도달하면 사용자에게 알리거나 조치를 취하도록 경보를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 CloudWatch에서 Amazon EC2 인스턴스의 CPU 사용량 또는 기타 지표를 추적하고 필요할 때 자동으로 새 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서를 참조하세요.
- Amazon CloudWatch Logs로 Amazon EC2 인스턴스, CloudTrail, 기타 소스의 로그 파일을 모니터링, 저장 및 액세스할 수 있습니다. CloudWatch Logs는 로그 파일의 정보를 모니터링하고 특정 임곗값에 도달하면 사용자에게 알릴 수 있습니다. 또한 매우 내구력 있는 스토리지에 로그 데이터를 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서를 참조하세요.

IAM에 대한 추가 리소스 및 보안 모범 사례는 AWS Identity and Access Management의 보안 모범 사례 및 사용 사례 섹션을 참조하세요.

주제

- AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅
- AWS CloudTrail에서 권한 있는 태스크 추적

AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅

IAM 및 AWS STS는 사용자 또는 역할이 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 서비스인 AWS CloudTrail과 통합됩니다. CloudTrail은 콘솔과 API 호출을 비롯한 모든 IAM에 대한 API 호출 및 AWS STS을 이벤트로 캡처합니다. 추적을 생성하면 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다. 추적을 구성하지 않은 경우에도 이벤트 기록에서 CloudTrail 콘솔의 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail을 사용하여 IAM 또는 AWS STS에 요청한 내용의 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 어떤 IP 주소에서 요청했는지, 누가 요청했는지, 언제 생성되었는지 등 추가적인 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서를 참조하세요.

주제

- CloudTrail의 IAM 및 AWS STS 정보
- IAM 및 AWS STS API 요청 로깅
- 다른 AWS 서비스에 대한 API 요청 로깅
- 사용자 로그인 이벤트 로깅
- 임시 자격 증명에 대한 로그인 이벤트 로깅
- CloudTrail 로그의 IAM API 이벤트 예제
- CloudTrail 로그의 AWS STS API 이벤트 예제
- CloudTrail 로그의 로그인 이벤트의 예
- IAM 역할 신뢰 정책 동작

CloudTrail의 IAM 및 AWS STS 정보

CloudTrail은 계정 생성 시 AWS 계정에서 사용되도록 설정됩니다. IAM 또는 AWS STS에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록(Event history)의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기를 참조하세요.

IAM 및 AWS STS 이벤트를 비롯하여 AWS 계정의 이벤트 기록을 보유하려면 추적을 생성하세요. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 Region에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션에 있는 모든 리전의 이벤트를 로깅하고 지정된 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또는 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- 트레일 생성 개요
- CloudTrail 지원 서비스 및 통합
- CloudTrail에서 Amazon SNS 알림 구성
- 여러 리전으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기 및 여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기

모든 IAM 및 AWS STS 작업은 CloudTrail에서 로깅되고 IAM API 참조 및 AWS Security Token Service API 참조에 기록됩니다.

IAM 및 AWS STS API 요청 로깅

CloudTrail은 인증된 모든 API 요청을 IAM 및 AWS STS API 작업으로 로그합니다. 또한 CloudTrail은 인증되지 않은 요청을 AWS STS 작업, `AssumeRoleWithSAML` 및 `AssumeRoleWithWebIdentity`에 로그하고 자격 증명 제공자가 제공한 정보를 로그합니다. 그러나 인증되지 않은 일부 AWS STS 요청은 합법적인 요청으로 신뢰할 수 있을 만큼 충분히 유효해야 한다는 최소 기대치를 충족하지 못하기 때문에 기록되지 않을 수 있습니다. 교차 계정 역할 수임 요청에 대해 CloudTrail은 대상 계정의 CloudTrail에서 거부된 AWS STS 요청을 로깅하지 않습니다.

로그된 정보를 사용하여 위임된 역할을 지닌 OIDC 또는 SAML 페더레이션 보안 주체의 호출을 외부 페더레이션 호출자에 다시 매핑할 수 있습니다. `AssumeRole`의 경우, 호출을 원래 AWS 서비스 또는 원래 사용자의 계정에 다시 매핑할 수 있습니다. CloudTrail 로그 항목에 있는 JSON 데이터의 `userIdentity` 섹션에는 특정 세션 보안 주체에게 AssumeRole* 요청을 매핑하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail userIdentity 요소를 참조하세요.

IAM 사용자가 MFA로 로그인할 때 AWS CloudTrail 로그에 MFA 정보가 포함됩니다. IAM 사용자가 IAM 역할을 수임하는 경우 CloudTrail은 수임된 역할을 사용하여 수행된 작업에 대한 `sessionContext` 속성에서도 `mfaAuthenticated: true`를 기록합니다. 그러나 CloudTrail 로깅은 수임된 역할의 자격 증명으로 API를 직접 호출할 때 IAM에 필요한 것과는 별개입니다. 자세한 내용은 CloudTrail userIdentity 요소을 참조하세요.

예를 들어 IAM `CreateUser`, `DeleteRole`, `ListGroups` 및 기타 API 작업에 대한 호출은 모두 CloudTrail에 로깅됩니다.

이러한 유형의 로그 항목에 대한 예시는 이번 주제의 뒷 부분에 제시됩니다.

다른 AWS 서비스에 대한 API 요청 로깅

다른 AWS 서비스 API 작업에 대해 인증된 요청은 CloudTrail에 로깅되며, 이 로그 항목에는 요청자에 대한 정보가 저장됩니다.

예를 들어 Amazon EC2 인스턴스 나열 요청을 했거나 AWS CodeDeploy 배포 그룹을 생성했다고 가정합시다. 요청한 사람이나 서비스에 대한 세부 내용은 그 요청의 로그 항목에 들어 있습니다. 이 정보로 AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자, 역할, 또는 다른 AWS 서비스에 의한 요청인지 판단할 수 있습니다.

CloudTrail 로그 항목의 사용자 자격 증명 정보에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 userIdentity 요소를 참조하세요.

사용자 로그인 이벤트 로깅

CloudTrail은 AWS Management Console, AWS CLI 및 SDK와 같은 로컬 개발 도구, AWS 토론 포럼 및 AWS Marketplace에 로그인 이벤트를 기록합니다. CloudTrail은 IAM 사용자, SAML 및 OIDC 페더레이션 보안 주체, AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체의 로그인 시도 성공 및 실패를 기록합니다.

루트 사용자 로그인의 성공 및 실패에 대한 샘플 CloudTrail 이벤트를 보려면 AWS CloudTrail사용 설명서의 루트 사용자에 대한 이벤트 레코드의 예제를 참조하세요.

보안 모범 사례의 일환으로 AWS는 잘못된 사용자 이름으로 인해 로그인에 실패하더라도 입력한 IAM 사용자 이름 텍스트를 로깅하지 않습니다. 사용자 이름 텍스트는 `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` 값으로 마스킹 처리됩니다. 마스킹 처리의 예는 이번 주제 후반부의 잘못된 사용자 이름으로 인한 로그인 실패 이벤트의 예 섹션을 참조하세요. 이러한 오류는 사용자 오류로 인해 발생할 수 있으므로 사용자 이름 텍스트는 가려집니다. 이러한 오류를 기록하면 잠재적으로 중요한 정보가 노출될 수 있습니다. 예:

- 우발적으로 사용자 이름 상자에 암호를 입력한 경우
- AWS 계정의 로그인 페이지 링크를 선택하고서 다른 AWS 계정의 계정 번호를 입력하는 경우
- 로그인하려는 계정을 잊고 우발적으로 개인 이메일 계정의 사용자 이름, 금융 서비스 로그인 식별자, 또는 기타 프라이빗 ID를 입력하는 경우

임시 자격 증명에 대한 로그인 이벤트 로깅

보안 주체가 임시 자격 증명을 요청할 때 보안 주체 유형에 의해 이벤트를 CloudTrail 로그에 기록하는 방법이 결정됩니다. 보안 주체가 다른 계정의 역할을 맡는 경우 이는 복잡할 수 있습니다. 역할 크로스 계정 작업과 관련된 작업을 수행하기 위한 여러 API 호출이 있습니다. 먼저 보안 주체는 AWS STS API를 호출하여 임시 자격 증명을 검색합니다. 해당 작업은 호출 계정과 AWS STS 작업이 수행되는 계정에 기록됩니다. 그런 다음 보안 주체는 역할을 사용하여 맡은 역할의 계정에서 다른 API 호출을 수행합니다.

역할 신뢰 정책에서 `sts:SourceIdentity` 조건 키를 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 자격 증명을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 예를 들어 IAM 사용자가 자신의 사용자 이름을 소스 자격 증명으로 지정하도록 요구할 수 있습니다. 이를 통해 AWS에서 특정 작업을 수행한 사용자를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 `sts:SourceIdentity` 섹션을 참조하세요. 역할 신뢰 정책에서 `sts:RoleSessionName`을 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 세션 이름을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 이렇게 하면 AWS CloudTrail 로그를 검토할 때 여러 보안 주체가 사용하는 역할의 역할 세션을 구분할 수 있습니다.

다음 표는 임시 자격 증명을 생성하는 각 AWS STS API 호출에 대해 CloudTrail에서 다양한 사용자 자격 증명 정보를 기록하는 방법을 보여줍니다.

보안 주체 유형	STS API	호출자 계정에 대한 CloudTrail 로그의 사용자 자격 증명	수임하는 역할 계정에 대한 CloudTrail 로그의 사용자 자격 증명	역할의 후속 API 호출에 대한 CloudTrail 로그의 사용자 자격 증명
AWS 계정 루트 사용자 보안 인증	GetSessionToken	루트 사용자 자격 증명	역할 소유자 계정은 호출 계정과 동일	루트 사용자 자격 증명
AWS 계정 루트 사용자 보안 인증	AssumeRoot	루트 사용자 세션	계정 번호 및 위탁자 ID(사용자인 경우)	루트 사용자 세션
IAM 사용자	GetSessionToken	IAM 사용자 자격 증명	역할 소유자 계정은 호출 계정과 동일	IAM 사용자 자격 증명
IAM 사용자	GetFederationToken	IAM 사용자 자격 증명	역할 소유자 계정은 호출 계정과 동일	IAM 사용자 자격 증명
IAM 사용자	AssumeRole	IAM 사용자 자격 증명	계정 번호 및 보안 주체 ID(사용자인 경우) 또는 AWS 서비스 보안 주체	역할 자격 증명만(사용자 없음)
외부에서 인증된 사용자	AssumeRoleWithSAML	해당 사항 없음	SAML 사용자 자격 증명	역할 자격 증명만(사용자 없음)
외부에서 인증된 사용자	AssumeRoleWithWebIdentity	해당 사항 없음	OIDC/웹 사용자 자격 증명	역할 자격 증명만(사용자 없음)

CloudTrail은 리소스를 변형하지 않는 작업을 읽기 전용으로 간주합니다. 읽기 전용 이벤트를 기록할 때 CloudTrail은 로그에서 `responseElements` 정보를 수정합니다. CloudTrail이 읽기 전용이 아닌 이벤트를 기록하는 경우 로그 항목에 전체 `responseElements`가 표시됩니다. AWS STS API `AssumeRole`, `AssumeRoleWithSAML` 및 `AssumeRoleWithWebIdentity`의 경우 읽기 전용으로 기록되더라도 CloudTrail은 이러한 API의 로그에 `secretAccessKey`를 제외한 전체 `responseElements`를 포함합니다.

다음 표는 임시 자격 증명을 생성하는 각 AWS STS API 호출에 대해 CloudTrail에서 `responseElements` 및 `readOnly` 정보를 기록하는 방법을 보여줍니다.

STS API	응답 요소 정보	읽기 전용
AssumeRole	포함	true
AssumeRoleWithSAML	포함	true
AssumeRoleWithWebIdentity	포함	true
AssumeRoot	포함	false
GetFederationToken	포함	false
GetSessionToken	포함	false

CloudTrail 로그의 IAM API 이벤트 예제

CloudTrail 로그 파일에는 JSON 형식의 이벤트 정보가 포함되어 있습니다. API 이벤트는 단일 API 요청을 나타내며 보안 주체, 요청된 작업, 모든 파라미터, 작업 날짜 및 시간에 대한 정보를 포함합니다.

CloudTrail 로그 파일의 IAM API 이벤트 예제

다음은 IAM `GetUserPolicy` 작업 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목 예제입니다.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Role-Session-Name",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Role-Name/Role-Session-Name",
        "accountId": "111122223333",
```

```
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-09-09T17:50:16Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2024-09-09T17:51:44Z",
    "eventSource": "iam.amazonaws.com",
    "eventName": "GetUserPolicy",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
    "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/2.7.8 Linux/10 botocore/1.12.86",
    "requestParameters": {
        "userName": "ExampleIAMUserName",
        "policyName": "ExamplePoliccyName"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9EXAMPLE-0c68-11e4-a24e-d5e16EXAMPLE",
    "eventID": "cEXAMPLE-127e-4632-980d-505a4EXAMPLE",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
    }
}
```


위 이벤트 정보에서 ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307 요소에 지정한 것처럼 사용자 JaneDoe을 의미하는 requestParameters이라는 이름의 사용자 정책을 가져오는 요청인 것을 알 수 있습니다. 그 밖에도 요청자는 JaneDoe이라는 이름의 IAM 사용자이고, 2014년 7월 15일 오

후 9시 40분(UTC)에 생성된 것도 확인 가능합니다. 여기서는 userAgent 요소를 통해 요청이 AWS Management Console에서 이루어진 것도 알 수 있습니다.

CloudTrail 로그의 AWS STS API 이벤트 예제

CloudTrail 로그 파일에는 JSON 형식의 이벤트 정보가 포함되어 있습니다. API 이벤트는 단일 API 요청을 나타내며 보안 주체, 요청된 작업, 모든 파라미터, 작업 날짜 및 시간에 대한 정보를 포함합니다.

CloudTrail 로그 파일의 크로스 계정 AWS STS API 이벤트의 예

계정 777788889999에 John라는 이름의 IAM 사용자가 계정 111122223333의 역할 EC2-dev를 수임하기 위해 AWS STS AssumeRole 작업을 호출합니다. 계정 관리자는 사용자가 역할을 수임할 때 해당 사용자 이름과 동일한 소스 자격 증명을 설정하도록 요구합니다. 사용자는 값이 John인 소스 자격 증명을 전달합니다.


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/John",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "John"
  },
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8
 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 botocore/1.4.67",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
    "roleSessionName": "John-EC2-dev",
    "sourceIdentity": "John",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "sessionToken": "<encoded session token blob>",
      "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
      "expiration": "Jul 18, 2023, 4:07:39 PM"
```

```
      },
    "assumedRoleUser": {
      "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:John-EC2-dev",
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/John-EC2-dev"
    },
  "sourceIdentity": "John"
  },
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::IAM::Role"
    }
  ],
  "requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
  "sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
  "eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

두 번째 예제는 동일한 요청에 대해 수임한 역할 계정(111122223333)의 CloudTrail 로그 항목입니다.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
    "accountId": "777788889999"
  },
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8
 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 botocore/1.4.67",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
    "roleSessionName": "John-EC2-dev",
    "sourceIdentity": "John",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  },
```

```
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "sessionToken": "<encoded session token blob>",
      "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
      "expiration": "Jul 18, 2014, 4:07:39 PM"
    },
    "assumedRoleUser": {
      "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:John-EC2-dev",
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/John-EC2-dev"
      },
  "sourceIdentity": "John"
  },
  "requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
  "sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
  "eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE"
}
```

CloudTrail 로그 파일의 AWS STS 역할 체인 API 이벤트의 예

다음은 111111111111 계정의 John Doe가 만든 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목 예제입니다. John은 이전에 자신의 John 사용자를 사용하여 JohnRole1 역할을 맡았습니다. 이 요청에 대해 그는 해당 역할의 자격 증명을 사용하여 JohnRole2 역할을 맡습니다. 이를 역할 체인이라고 합니다. John1 역할을 수임할 때 설정한 소스 자격 증명은 JohnRole2에 대한 수임 요청에서 지속됩니다. John이 역할을 수임할 때 다른 소스 자격 증명을 설정하려고 하면 요청이 거부됩니다. John은 요청에 두 개의 세션 태그를 전달합니다. 그는 두 태그를 전이적으로 설정합니다. John은 JohnRole1을 맡을 때 전이적으로 설정했기 때문에 요청은 Department 태그를 전이적으로 상속합니다. 소스 자격 증명에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요. 역할 체인의 전이적 키에 대한 자세한 내용은 세션 태그를 사용하는 역할 체인 섹션을 참조하세요.

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE:JohnRole1",
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/John/JohnRole1",
        "accountId": "111111111111",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2019-10-02T21:50:54Z"
            },
```

```
                "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
               "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole1",
                "accountId": "111111111111",
                "userName": "John"
            },
            "sourceIdentity": "John"
        }
    },
    "eventTime": "2019-10-02T22:12:29Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRole",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "123.145.67.89",
    "userAgent": "aws-cli/1.16.248 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.239",
    "requestParameters": {
        "incomingTransitiveTags": {
            "Department": "Engineering"
        },
        "tags": [
            {
                "value": "johndoe@example.com",
                "key": "Email"
            },
            {
                "value": "12345",
                "key": "CostCenter"
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
        "roleSessionName": "Role2WithTags",
        "sourceIdentity": "John",
        "transitiveTagKeys": [
            "Email",
            "CostCenter"
        ],
        "durationSeconds": 3600
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "expiration": "Oct 2, 2019, 11:12:29 PM",
```

```
            "sessionToken": "AgoJb3JpZ2luX2VjEB4aCXVzLXdlc3QtMSJHMEXAMPLETOKEN
+//rJb8Lo30mFc5MlhFCEbubZvEj0wHB/mDMwIgSEe9gk/Zjr09tZV7F1HDTMhmEXAMPLETOKEN/iEJ/
rkqngII9//////////
ARABGgw0MjgzMDc4NjM5NjYiDLZjZFKwP4qxQG5sFCryASO4UPz5qE97wPPH1eLMvs7CgSDBSWfonmRTCfokm2FN1+hWUdQ
+C+WKFZb701eiv9J5La2EXAMPLETOKEN/c7S5Iro1WUJ0q3Cxuo/8HUoSxVhQHM7zF7mWWLhXLEQ52ivL
+F6q5dpXu4aTFedpMfnJa8JtkWwG9x1Axj0Ypy2ok8v5unpQGWych1vwdvj6ez1Dm8Xg1+qIzXILiEXAMPLETOKEN/
vQGqu8H+nxp3kabcrtOvTFTvxX6vsc8OGwUfHhzAfYGEXAMPLETOKEN/
L6v1yMM3B1OwFOrQBno1HEjf1oNI8RnQiMNFdUOtwYj7HUZIOCZmjfN8PPHq77N7GJl9lzvIZKQA0Owcjg
+mc78zHCj8y0siY8C96paEXAMPLETOKEN/
E3cpksxWdgs91HRzJWScjN2+r2LTGjYhyPqcmFzzo2mCE7mBNEXAMPLETOKEN/oJy
+2o83YNW5tOiDmczgDzJZ4UKR84yGYOMfSnF4XcEJrDgAJ3OJFwmTcTQICAlSwLEXAMPLETOKEN"
        },
        "assumedRoleUser": {
            "assumedRoleId": "AROAIFR7WHDTSOYQYHFUE:Role2WithTags",
            "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/test-role/Role2WithTags"
        },
    "sourceIdentity": "John"
    },
    "requestID": "b96b0e4e-e561-11e9-8b3f-7b396EXAMPLE",
    "eventID": "1917948f-3042-46ec-98e2-62865EXAMPLE",
    "resources": [
        {
            "ARN": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
            "accountId": "111111111111",
            "type": "AWS::IAM::Role"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111111111111"
}
```


CloudTrail 로그 파일의 AWS 서비스 AWS STS API 이벤트의 예

다음은 서비스 역할의 권한을 사용하여 다른 서비스 API를 호출하는 AWS 서비스의 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목 예제입니다. 777788889999 계정에서 만든 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.


```
{
  "eventVersion": "1.04",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAQRSTUVWXYZEXAMPLE:devdsk",
    "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/AssumeNothing/devdsk",
```

```
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "ASIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2016-11-14T17:25:26Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/AssumeNothing",
        "accountId": "777788889999",
        "userName": "AssumeNothing"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2016-11-14T17:25:45Z",
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteBucket",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
  "userAgent": "[aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8
 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 botocore/1.4.67]",
  "requestParameters": {
    "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "EXAMPLE463D56D4C",
  "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "777788889999"
}
```


CloudTrail 로그 파일의 SAML AWS STS API 이벤트의 예

다음은 AWS STS AssumeRoleWithSAML 작업 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목 예제입니다. 이 요청에는 SAML 어설션을 통해 세션 태그로 전달되는 SAML 속성 `CostCenter` 및 `Project`가 포함됩니다. 이러한 태그는 역할 체인 시나리오에서 지속되도록 전이적으로 설정됩니다. 요청에는 선택적 API 파라미터 `DurationSeconds`이(가) 포함되며 이는 CloudTrail 로그에서 `durationSeconds`(으)로 표시되며 `1800`초로 설정됩니다. 요청에는 SAML 어설션에서 전달되는 SAML 속성 `sourceIdentity`도 포함됩니다. 결과 역할 세션 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 경우 이 소스 자격 증명은 유지됩니다.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "SAMLUser",
        "principalId": "SampleUkh1i4+ExamplexL/jEvs=:SamlExample",
        "userName": "SamlExample",
        "identityProvider": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs="
    },
    "eventTime": "2023-08-28T18:30:58Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRoleWithSAML",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.12.479
 Linux/5.10.186-157.751.amzn2int.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/17.0.7+11 java/17.0.7
 kotlin/1.3.72 vendor/Amazon.com_Inc. cfg/retry-mode/standard",
    "requestParameters": {
        "sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
        "roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName",
        "sourceIdentity": "MySAMLUser",
        "principalTags": {
            "CostCenter": "987654",
            "Project": "Unicorn",
            "Department": "Engineering"
        },
        "transitiveTagKeys": [
            "CostCenter",
            "Project"
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth",
        "principalArn": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/Shibboleth",
        "durationSeconds": 1800
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "sessionToken": "<encoded session token blob>",
            "expiration": "Aug 28, 2023, 7:00:58 PM"
        },
        "assumedRoleUser": {
            "assumedRoleId": "AROAD35QRSTUVWEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
            "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/SAMLTestRoleShibboleth/
MyAssignedRoleSessionName"
```

```
        },
        "packedPolicySize": 1,
        "subject": "SamlExample",
        "subjectType": "transient",
        "issuer": "https://server.example.com/idp/shibboleth",
        "audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
        "nameQualifier": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=",
        "sourceIdentity": "MySAMLUser"
    },
    "requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
    "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "444455556666",
            "type": "AWS::IAM::Role",
            "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth"
        },
        {
            "accountId": "444455556666",
            "type": "AWS::IAM::SAMLProvider",
            "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/test-saml-provider"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "sts.us-east-2.amazonaws.com"
    }
}
```

CloudTrail 로그 파일의 예시 OIDC AWS STS API 이벤트

다음은 AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity 작업 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목 예제입니다. 이 요청에는 OpenID Connect(OIDC) ID 제공업체(IdP) 토큰을 통해 세션 태그로 전달되는 속성 `CostCenter` 및 `Project`가 포함됩니다. 이러한 태그는 역할 체인 시나리오에서 지속되도록 전이적으로 설정됩니다. 요청에는 자격 증명 공급자 토큰의 `sourceIdentity` 특성이 포함됩니다. 결과 역할 세션 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 경우 이 소스 자격 증명은 유지됩니다.

CloudTrail 로그 항목에는 identityProviderConnectionVerificationMethod 속성이 있는 additionalEventData 필드도 포함되어 있습니다. 이 속성은 AWS에서 OIDC 공급자와의 연결을 확인하는 데 사용하는 방법을 나타냅니다. 속성 값은 IAMTrustStore 또는 Thumbprint입니다. IAMTrustStore 값은 AWS에서 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관(CA) 라이브러리를 사용하여 OIDC IdP와의 연결을 성공적으로 확인했음을 나타냅니다. Thumbprint 값은 AWS에서 IdP 구성에 설정된 인증서 지문을 사용하여 OIDC IdP 서버 인증서를 확인했음을 나타냅니다.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "WebIdentityUser",
    "principalId": "arn:aws:iam::444455556666:oidc-provider/<issuer url of OIDC
 provider>:<id of application>:<id of user>",
    "userName": "<id of user>",
    "identityProvider": "arn:aws:iam::444455556666:oidc-provider/<issuer url of OIDC
 provider>"
  },
  "eventTime": "2024-07-09T15:41:37Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRoleWithWebIdentity",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.29 Python/3.11.6 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off command/
sts.assume-role-with-web-identity",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
    "roleSessionName": "<assigned role session name>",
    "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
    "durationSeconds": 3600,
    "principalTags": {
      "CostCenter": "24680",
      "Project": "Pegasus"
    },
    "transitiveTagKeys": [
      "CostCenter",
      "Project"
    ]
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {
      "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "sessionToken": "<encoded session token blob>",
      "expiration": "Jul 9, 2024, 4:41:37 PM"
```

```
    },
    "subjectFromWebIdentityToken": "<id of user>",
    "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
    "assumedRoleUser": {
      "assumedRoleId": "AROA123456789EXAMPLE:<assigned role session name>",
      "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/<assigned
 role session name>"
    },
    "provider": "arn:aws:iam::444455556666:oidc-provider/<issuer url of OIDC
 provider>",
    "audience": "<id of application>"
  },
  "additionalEventData": {
    "identityProviderConnectionVerificationMethod": "IAMTrustStore"
  },
  "requestID": "aEXAMPLE-0b26-40df-8973-c7012EXAMPLE",
  "eventID": "aEXAMPLE-ee29-4ac0-a0ed-3f5c5EXAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "444455556666",
      "type": "AWS::IAM::Role",
      "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "sts.us-east-2.amazonaws.com"
  }
}
```

CloudTrail 로그 파일의 글로벌 엔드포인트를 사용한 AWS STS API 이벤트 예제

AWS Security Token Service(AWS STS) 글로벌 엔드포인트(`https://sts.amazonaws.com`)에 대한 요청의 경우 AWS STS에는 추가 AWS CloudTrail 로그 필드인 `endpointType`과 `awsServingRegion`이 포함됩니다. 이러한 필드는 직접적으로 호출되는 처리하는 AWS 리전과 엔드포인트 유형을 로깅하기 위해 `addtionalEventData` `RequestDetails` 요소 아래에 나타납니다. `endpointType` 필드에는 `global` 또는 `regional` 값이 있을 수 있으며, 이는 요청을 처리한 글로

벌 엔드포인트의 유형을 나타냅니다. AWS STS 글로벌 엔드포인트 변경 사항에 대한 자세한 내용은 AWS STS 리전 및 엔드포인트 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청의 AWS CloudTrail 로그는 미국 동부(버지니아 북부) 리전으로 전송됩니다. AWS STS 리전 엔드포인트에서 처리하는 요청의 CloudTrail 로그는 CloudTrail의 해당 리전에 계속 로깅됩니다.

다음 예제는 유럽(스톡홀름) 리전 eu-north-1에서 발생한 글로벌 엔드포인트(`https://sts.amazonaws.com`)에 대한 AWS STS 요청의 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다. `endpointType` 필드 값이 `global`인 경우 AWS STS 요청이 유럽(스톡홀름) 리전의 글로벌 엔드포인트에서 처리되었음을 나타냅니다.


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:developer",
        "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/Admin/developer",
        "accountId": "777788889999",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/Admin",
                "accountId": "777788889999",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2025-02-12T21:44:28Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2025-02-12T22:16:48Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRole",
    "awsRegion": "us-east-1",
```

```
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.15.33 Python/3.11.8 Linux/5.10.233-204.894.amzn2int.x86_64
 exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/sts.assume-role",
    "requestParameters": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role",
        "roleSessionName": "test-global-assume-role"
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "sessionToken": "<encoded session token blob>",
            "expiration": "Feb 12, 2025, 11:16:48 PM"
        },
        "assumedRoleUser": {
            "assumedRoleId": "AROA987654321EXAMPLE:test-global-assume-role",
            "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/test-role/test-global-
assume-role"
        }
    },
    "additionalEventData": {
        "RequestDetails": {
            "awsServingRegion": "eu-north-1",
            "endpointType": "global"
        }
    },
    "requestID": "EXAMPLE7-2497-457a-9586-f21feEXAMPLE",
    "eventID": "EXAMPLEc-3d26-4c3a-9c94-722a9EXAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "777788889999",
            "type": "AWS::IAM::Role",
            "ARN": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "777788889999",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "sts-global.eu-north-1.amazonaws.com"
    }
```

```
}
```

비교를 위해 다음 예제는 유럽(스톡홀름) 리전 eu-north-1의 리전 엔드포인트에서 처리된 리전 엔드포인트(https://sts.us-west-2.amazonaws.com)에 대한 AWS STS 요청의 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다. endpointType 필드 값이 regional인 경우 AWS STS 요청이 유럽(스톡홀름) 리전의 글로벌 엔드포인트에서 처리되었음을 나타냅니다.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA123456789EXAMPLE:developer",
        "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/Admin/developer",
        "accountId": "777788889999",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROA123456789EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/Admin",
                "accountId": "777788889999",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2025-02-12T21:44:28Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2025-02-12T22:16:30Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRole",
    "awsRegion": "eu-north-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.15.33 Python/3.11.8 Linux/5.10.233-204.894.amzn2int.x86_64
 exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/sts.assume-role",
    "requestParameters": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role",
        "roleSessionName": "test-global-assume-role"
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
```

```
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "sessionToken": "<encoded session token blob>",
            "expiration": "Feb 12, 2025, 11:16:30 PM"
        },
        "assumedRoleUser": {
            "assumedRoleId": "AROA987654321EXAMPLE:test-global-assume-role",
            "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/test-role/test-global-
assume-role"
        }
    },
    "additionalEventData": {
        "RequestDetails": {
            "endpointType": "regional",
            "awsServingRegion": "eu-north-1"
        }
    },
    "requestID": "EXAMPLEd-2116-4cd7-bd72-9f72fEXAMPLE",
    "eventID": "EXAMPLEd-219a-48ed-bc54-00e3cEXAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "777788889999",
            "type": "AWS::IAM::Role",
            "ARN": "arn:aws:iam::777788889999:role/test-role"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "777788889999",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "sts.eu-north-1.amazonaws.com"
    }
}
```


CloudTrail 로그의 로그인 이벤트의 예

CloudTrail 로그 파일에는 JSON 형식의 이벤트 정보가 포함되어 있습니다. 로그인 이벤트는 단일 로그인 요청을 나타내며 로그인 보안 주체, 리전, 작업 날짜 및 시간에 대한 정보를 포함합니다.

CloudTrail 로그 파일의 로그인 성공 이벤트의 예

다음은 성공한 로그인 이벤트에 대한 CloudTrail 로그 항목을 나타낸 예제입니다.


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/John",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "John"
  },
  "eventTime": "2014-07-16T15:49:27Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.110",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101
 Firefox/24.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/s3/  ",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb"
}
```


다음은 성공적인 권한 부여 코드 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목을 보여주는 예시입니다.


```
{
"eventVersion": "1.11",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROATJHQDX737YZP72NTF:thesjain-Isengard",
"arn": "arn:aws:sts::225989345271:assumed-role/Admin/thesjain-Isengard",
"accountId": "225989345271",
"sessionContext": {
```

```
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROATJHQDX737YZP72NTF",
"arn": "arn:aws:iam::225989345271:role/Admin",
"accountId": "225989345271",
"userName": "Admin"
},
"attributes": {
"creationDate": "2025-11-17T22:50:14Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2025-11-17T22:51:32Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "AuthorizeOAuth2Access",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "52.94.133.136",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
"scope": "openid",
"redirect_uri": "http://127.0.0.1:53037/oauth/callback",
"code_challenge_method": "SHA-256",
"client_id": "arn:aws:signin:::devtools/same-device"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"success": "true",
"x-amzn-vpce-id": ""
},
"requestID": "e2854c76-1cba-4360-9fd1-5037b591466b",
"eventID": "59e1720d-3deb-44ff-933d-6828be2a860a",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "225989345271",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.3",
"cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}
```

다음은 성공적인 OAuth2 토큰 생성 요청에 대한 CloudTrail 로그 항목을 보여주는 예시입니다.


```
{
"eventVersion": "1.11",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROATJHQDX737YZP72NTF:jacobjoj-Isengard",
"arn": "arn:aws:sts::225989345271:assumed-role/Admin/jacobjoj-Isengard",
"accountId": "225989345271",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROATJHQDX737YZP72NTF",
"arn": "arn:aws:iam::225989345271:role/Admin",
"accountId": "225989345271",
"userName": "Admin"
},
"attributes": {
"creationDate": "2025-11-18T20:38:10Z",
"mfaAuthenticated": "false"
}
}
},
"eventTime": "2025-11-18T20:38:44Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CreateOAuth2Token",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "15.248.6.6",
"userAgent": "aws-cli/2.32.0 md/awscrt#0.28.4 ua/2.1 os/macos#24.6.0 md/arch#arm64
 lang/python#3.13.9 md/pyimpl#CPython m/b,AA,Z,E cfg/retry-mode#standard md/
installer#exe sid/35033f4ca1bd md/prompt#off md/command#login",
"requestParameters": {
"client_id": "arn:aws:signin:::devtools/same-device"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"success": "true",
"x-amzn-vpce-id": ""
},
```

```
"requestID": "94562943-c85b-4dc1-bf72-43b0fd42d6de",
"eventID": "0b338fac-6a10-4740-b34d-1bb6923e799e",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "225989345271",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.3",
"cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}
```

CloudTrail 로그 파일에 저장된 정보에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail 이벤트 참조를 참조하세요.

CloudTrail 로그 파일의 로그인 실패 이벤트의 예

다음은 실패한 로그인 이벤트에 대한 CloudTrail 로그 항목을 나타낸 예제입니다.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JaneDoe",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "JaneDoe"
  },
  "eventTime": "2014-07-08T17:35:27Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.100",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101
 Firefox/24.0",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
```

```
  "additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/sns",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "11ea990b-4678-4bcd-8fbe-62509088b7cf"
}
```

이 정보에서 userIdentity 요소에도 나와 있듯이 JaneDoe라는 이름의 IAM 사용자가 로그인을 시도한 것을 알 수 있습니다. 또한 responseElements 요소를 보면 로그인 시도가 실패한 것도 확인됩니다. 그리고 JaneDoe가 Amazon SNS 콘솔에 로그인하려고 시도한 일시는 2014년 7월 8일 오후 5시 35분(UTC)입니다.

잘못된 사용자 이름으로 인한 로그인 실패 이벤트의 예

다음은 잘못된 사용자 이름을 입력하여 로그인을 실패한 이벤트의 CloudTrail 로그 항목을 나타낸 예제입니다. 이때 AWS는 userName 텍스트를 HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS로 마스킹 처리하여 잠재적으로 민감한 정보의 노출을 차단합니다.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "eventTime": "2015-03-31T22:20:42Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101
 Firefox/24.0",
  "errorMessage": "No username found in supplied account",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
```

```
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "a7654656-0417-45c6-9386-ea8231385051",
  "eventType": "AwsConsoleSignin",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

IAM 역할 신뢰 정책 동작

2022년 9월 21일, AWS는 역할 신뢰 정책을 명시적으로 허용하도록 IAM 역할 신뢰 정책 동작을 변경했습니다. 레거시 동작 허용 목록의 IAM 역할에는 `AssumeRole` 이벤트에 대한 ExplicitTrustGrant를 위한 additionalEventData 필드가 있습니다. 레거시 허용 목록에 있는 역할이 레거시 동작을 사용하여 자기 자신의 역할을 수행할 때 `explicitTrustGrant`의 값은 false입니다. 레거시 허용 목록에 있는 역할이 자기 자신의 역할을 수행하지만 역할 신뢰 정책 동작이 이를 명시적으로 허용하도록 업데이트된 경우 `explicitTrustGrant`의 값은 true입니다.

레거시 동작의 허용 목록에는 포함된 IAM 역할은 매우 제한적이며, 자기 자신의 역할을 맡을 때만 이 필드가 CloudTrail 로그에 표시됩니다. 대부분의 경우 IAM 역할이 자기 자신의 역할을 수행할 필요는 없습니다. AWS는 프로세스, 코드 또는 구성을 업데이트하여 이러한 동작을 제거하거나 이러한 동작을 명시적으로 허용하도록 역할 신뢰 정책을 업데이트하는 것을 권장합니다. 자세한 내용은 IAM 역할 신뢰 정책 동작에 대한 업데이트 발표를 참조하세요.

AWS CloudTrail에서 권한 있는 태스크 추적

IAM의 AWS Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자 계정은 단기 루트 액세스를 사용하여 멤버 계정에서 일부 루트 사용자 태스크를 수행할 수 있습니다. 단기 권한 있는 세션은 조직의 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하도록 범위를 지정할 수 있는 임시 자격 증명을 제공합니다. 다음 단계를 사용하여 `sts:AssumeRoot` 세션 중 관리 계정 또는 위임된 관리자가 수행한 작업을 식별할 수 있습니다.

> **Note**
>
> `sts:AssumeRoot`에는 글로벌 엔드포인트가 지원되지 않습니다. CloudTrail은 엔드포인트에 대해 지정된 리전의 `ConsoleLogin` 이벤트를 기록합니다.

CloudTrail 로그에서 권한 있는 세션에서 수행한 작업을 추적하려면 다음을 수행하세요.

1. CloudTrail 로그에서 `AssumeRoot` 이벤트를 찾습니다. 이 이벤트는 IAM의 관리 계정이나 위임된 관리자가 `sts:AssumeRoot`에서 단기 자격 증명 세트를 가져올 때 생성됩니다.

다음 예에서는 AssumeRoot에 대한 CloudTrail 이벤트가 `eventName` 필드에 기록됩니다.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:JohnRole1",
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/John/JohnRole1",
        "accountId": "111111111111",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/John",
                "accountId": "111111111111",
                "userName": "Admin2"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-10-25T20:45:28Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            },
            "assumedRoot": "true"
        }
    },
    "eventTime": "2024-10-25T20:52:11Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRoot",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
    "requestParameters": {
        "targetPrincipal": "222222222222",
        "taskPolicyArn": {
            "arn": "arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy"
        }
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "sessionToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
            "expiration": "Oct 25, 2024, 9:07:11 PM"
        }
```

```
    }
}
```

CloudTrail 로그에 액세스하는 단계는 AWS CloudTrail 사용자 설명서의 Getting and viewing your CloudTrail log files를 참조하세요.

2. CloudTrail 이벤트 로그에서 작업이 수행된 멤버 계정을 지정하는 `targetPrincipal`과 `AssumeRoot` 세션에 고유한 `accessKeyId`를 찾습니다.

   다음 예에서 `targetPrincipal`은 222222222222이고 `accessKeyId`는 ASIAIOSFODNN7EXAMPLE입니다.

```
"eventTime": "2024-10-25T20:52:11Z",
    "eventSource": "sts.amazonaws.com",
    "eventName": "AssumeRoot",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
    "requestParameters": {
        "targetPrincipal": "222222222222",
        "taskPolicyArn": {
            "arn": "arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy"
        }
    },
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "sessionToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
            "expiration": "Oct 25, 2024, 9:07:11 PM"
    }
}
```

3. 대상 위탁자에 대한 CloudTrail 로그에서 `AssumeRoot` 이벤트의 `accessKeyId` 값에 해당하는 액세스 키 ID를 검색합니다. `eventName` 필드 값을 사용하여 `AssumeRoot` 세션 중 수행되는 권한 있는 태스크를 결정합니다. 단일 세션에서 여러 권한 있는 태스크가 수행될 수 있습니다. `AssumeRoot`의 최대 세션 지속 기간은 900초(15분)입니다.

   다음 예에서는 관리 계정 또는 위임된 관리자가 Amazon S3 버킷에 대한 리소스 기반 정책을 삭제했습니다.

```
{
    "eventVersion": "1.10",
    "userIdentity": {
```

```
        "type": "Root",
        "principalId": "222222222222",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:root",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-10-25T20:52:11Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2024-10-25T20:53:47Z",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteBucketPolicy",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.1",
    "requestParameters": {
        "bucketName": "resource-policy-John",
        "Host": "resource-policy-John.s3.amazonaws.com",
        "policy": ""
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "1234567890abcdef0",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "222222222222",
            "type": "AWS::S3::Bucket",
            "ARN": "arn:aws:s3:::resource-policy-John"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "222222222222",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "resource-policy-John.s3.amazonaws.com"
    }
}
```

AWS Identity and Access Management의 규정 준수 확인

서드 파티 감사자는 여러 AWS 규정 준수 프로그램의 일환으로 AWS Identity and Access Management(IAM)의 보안 및 규정 준수 상태를 평가합니다. 여기에는 SOC, PCI, FedRAMP, ISO 등이 포함됩니다.

AWS 서비스가 특정 규정 준수 프로그램의 범위에 포함되는지 알아보려면 규정 준수 프로그램 제공 범위 내 AWS 서비스를 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반적인 정보는 AWS 규정 준수 프로그램을 참조하세요.

AWS Artifact를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Artifact에서 보고서 다운로드를 참조하세요.

AWS 서비스 사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률 및 규정에 따라 결정됩니다. AWS 서비스 사용 시 규정 준수 책임에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 설명서를 참조하세요.

AWS Identity and Access Management의 복원성

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다. AWS 리전에는 물리적으로 분리되고 격리된 다수의 가용 영역이 있으며 이러한 가용 영역은 짧은 지연 시간, 높은 처리량 및 높은 중복성을 갖춘 네트워크에 연결되어 있습니다. AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 인프라를 참조하세요.

AWS Identity and Access Management(IAM)와 AWS Security Token Service(AWS STS)는 전 세계에서 사용할 수 있는 자체 유지형 리전 기반 서비스입니다.

IAM은 중요한 AWS 서비스입니다. AWS에서 수행되는 모든 작업은 IAM의 인증과 승인을 받아야 합니다. IAM은 IAM에 저장된 아이덴티티와 정책에 대해 각 요청을 확인하여 요청이 허용되는지 아니면 거부되는지 결정합니다. IAM은 예상치 못한 장애 발생 시에도 서비스가 인증되도록 별도의 컨트롤 플레인과 데이터 영역으로 설계되었습니다. 역할 및 정책과 같이 권한 부여에 사용되는 IAM 리소스는 컨트롤 플레인에 저장됩니다. IAM 고객은 `DeletePolicy` 및 `AttachRolePolicy`와 같은 IAM 작업을 사용하여 이러한 리소스의 구성을 변경할 수 있습니다. 이러한 구성 변경 요청은 컨트롤 플레인으로 이동합니다. 미국 동부(버지니아 북부) 리전에 위치한 모든 상용 AWS 리전에 대해 하나의 IAM 컨트롤 플레인이 있습니다. 그런 다음 IAM 시스템은 모든 활성화된 AWS 리전의 IAM 데이터 영역에 구성 변경 사항을 전파합니다. IAM 데이터 영역은 기본적으로 IAM 컨트롤 플레인 구성 데이터의 읽기 전용 복제본입니다. 각 AWS 리전에는 동일한 리전의 요청에 대한 인증 및 권한 부여를 수행하는 IAM 데이터 영역의 완전히 독립적인 인스턴스가 있습니다. 각 리전에서 IAM 데이터 영역은 최소 3개의 가용 영역에 분

산되어 있으며 고객 장애 없이 가용 영역의 손실을 견딜 수 있는 충분한 용량을 갖추고 있습니다. IAM 컨트롤 플레인과 데이터 영역 모두 계획된 가동 중지가 없도록 구축되었으며 모든 소프트웨어 업데이트 및 확장 작업은 고객에게 보이지 않는 방식으로 수행됩니다.

기본적으로 활성화된 리전에서 AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청은 요청이 시작된 리전과 동일한 리전에서 자동으로 처리됩니다. 옵트인 리전에서는 AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 모든 요청이 단일 AWS 리전인 미국 동부(버지니아 북부)에서 처리됩니다. 리전 AWS STS 엔드포인트를 사용하여 지연 시간을 줄이거나 애플리케이션에 추가 중복성을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 리전에서 AWS STS 관리를 참조하세요.

특정 이벤트로 인해 네트워크를 통한 AWS 리전 간 통신이 중단될 수 있습니다. 그러나 글로벌 IAM 엔드포인트와 통신할 수 없는 경우에도 AWS STS는 여전히 IAM 보안 주체를 인증할 수 있으며 IAM은 요청을 승인할 수 있습니다. 통신을 중단하는 이벤트의 특정 세부 정보에 따라 AWS 서비스에 대한 액세스 가능성이 결정됩니다. 대부분의 경우 AWS 환경에서 IAM 자격 증명을 계속 사용할 수 있습니다. 통신을 중단하는 이벤트에는 다음과 같은 조건이 적용될 수 있습니다.

IAM 사용자의 액세스 키

IAM 사용자를 위한 장기 액세스 키를 사용하여 리전에서 무기한 인증할 수 있습니다. AWS Command Line Interface와 API를 사용할 때 AWS가 프로그래밍 방식의 요청에서 아이덴티티를 확인할 수 있도록 AWS 액세스 키를 제공할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 모범 사례로서 사용자가 장기 액세스 키 대신 임시 보안 인증을 사용하여 로그인하는 것이 좋습니다.

임시 자격 증명

최소 24시간 동안 AWS STS 리전 서비스 엔드포인트를 사용하여 새 임시 자격 증명을 요청할 수 있습니다. 다음 API 작업은 임시 자격 증명을 생성합니다.

- AssumeRole
- AssumeRoleWithWebIdentity
- AssumeRoleWithSAML
- GetFederationToken
- GetSessionToken

보안 주체 및 권한

- IAM에서 보안 주체 또는 권한을 추가, 수정 또는 제거하지 못할 수 있습니다.
- 자격 증명에 최근에 IAM에서 적용한 권한 변경 사항이 반영되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 변경 사항이 매번 즉시 표시되는 것은 아닙니다 섹션을 참조하세요.

AWS Management Console

- 리전 로그인 엔드포인트를 사용하여 IAM 사용자로 AWS Management Console에 로그인할 수 있습니다. 리전 로그인 엔드포인트의 URL 형식은 다음과 같습니다.

  `https://{Account ID}.signin.aws.amazon.com/console?region={Region}`

  예: https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console?region=us-west-2
- Universal 2nd Factor(U2F) 다중 인증(MFA)을 완료하지 못할 수 있습니다.

IAM 복원성 모범 사례

AWS는 AWS 리전과 가용 영역에 탄력성을 더했습니다. 환경과 상호 작용하는 시스템에서 다음과 같은 IAM 모범 사례가 관찰되면 해당 복원력을 활용할 수 있습니다.

1. 기본 글로벌 엔드포인트 대신 AWS STS 리전 서비스 엔드포인트를 사용합니다.
2. IAM 리소스를 자주 생성하거나 수정하는 필수 리소스에 대한 환경 구성을 검토하고 기존 IAM 리소스를 사용하는 대체 솔루션을 준비합니다.

AWS Identity and Access Management에서 인프라 보안

관리형 서비스인 AWS Identity and Access Management는 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호됩니다. AWS 보안 서비스와 AWS의 인프라 보호 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 클라우드 보안을 참조하세요. 인프라 보안에 대한 모범 사례를 사용하여 AWS 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 인프라 보호를 참조하세요.

AWS에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 IAM에 액세스합니다. 클라이언트는 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS). TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

서비스로 직접 HTTPS 요청을 실행할 수 있는 IAM HTTPS API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 IAM에 액세스할 수 있습니다. 쿼리 API는 보안 자격 증명을 비롯한 민감한 정보를 반환합니다. 따라서 모든 API 요청과 함께 HTTPS를 사용해야 합니다. HTTPS API를 사용할 때는 자격 증명을 사용하여 요청에 디지털 방식으로 서명하는 코드를 포함해야 합니다.

이러한 API 작업은 어떤 네트워크 위치에서든 호출할 수 있지만, IAM은 소스 IP 주소에 따른 제한 사항을 포함할 수 있는 리소스 기반 액세스 정책을 지원합니다. IAM 정책을 사용하여 특정 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) 엔드포인트 또는 특정 VPC에서 액세스를 제어할 수도 있습니다. 그러면 AWS 네트워크의 특정 VPC에서만 특정 IAM 리소스에 대한 네트워크 액세스가 효과적으로 격리됩니다.

AWS Identity and Access Management의 구성 및 취약성 분석

AWS가 게스트 운영 체제(OS), 데이터베이스 패치, 방화벽 구성, 재해 복구 등의 기본 보안 작업을 처리합니다. 적합한 제3자가 이 절차를 검토하고 인증하였습니다. 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.

- 공동 책임 모델
- Amazon Web Services: 보안 프로세스의 개요(백서)

다음 리소스는 AWS Identity and Access Management(IAM)의 구성 및 취약성 분석도 해결합니다.

- AWS Identity and Access Management의 규정 준수 확인
- AWS Identity and Access Management의 보안 모범 사례 및 사용 사례

AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer에 대한 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책은 AWS에 의해 생성되고 관리되는 독립 실행형 정책입니다. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있기 때문에 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에서 정의한 권한은 변경할 수 없습니다. 만약 AWS가 AWS 관리형 정책에 정의된 권한을 업데이트할 경우 정책이 연결되어 있는 모든 보안 주체 ID(사용자, 그룹 및 역할)에도 업데이트가 적용됩니다. 새 AWS 서비스을(를) 시작하거나 새 API 작업을 기존 서비스에 이용하는 경우, AWS가 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용자 가이드의 AWS 관리형 정책을 참조하세요.

IAMReadOnlyAccess

IAM 리소스에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하려면 `IAMReadOnlyAccess` 관리형 정책을 사용합니다. 이 정책은 모든 IAM 리소스를 가져오고 나열할 수 있는 권한을 부여합니다. 이를 통해 사용자, 그룹, 역할, 정책, 자격 증명 공급자 및 MFA 디바이스에 대한 세부 정보 및 활동 보고서를 볼 수 있습니다. 리소스를 생성 또는 삭제하거나 IAM Access Analyzer 리소스에 대한 액세스 권한은 포함되지 않습니다. 이 정책이 지원하는 서비스 및 작업의 전체 목록에 대한 정책을 봅니다.

IAMUserChangePassword

IAM 사용자가 자신의 암호를 변경하도록 허용하려면 이 `IAMUserChangePassword` 관리형 정책을 사용합니다.

IAM Account settings(계정 설정) 및 Password policy(암호 정책)을 구성하여 IAM 사용자가 IAM 계정 암호를 변경할 수 있도록 허용합니다. 이 작업을 허용하면 IAM은 각 사용자에게 정책을 연결합니다.

JSON 정책을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 IAMUserChangePassword를 참조하세요.

IAMAccessAnalyzerFullAccess

`IAMAccessAnalyzerFullAccess` AWS관리형 정책을 사용하여 관리자가 IAM Access Analyzer에 액세스할 수 있도록 합니다.

권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- IAM Access Analyzer - IAM Access Analyzer의 모든 리소스에 대한 전체 관리 권한을 허용합니다.
- 서비스 연결 역할 생성 – 관리자가 서비스 연결 역할을 생성하도록 허용하여 IAM Access Analyzer를 통해 사용자를 대신하여 다른 서비스의 리소스를 분석할 수 있습니다. 이 권한은 IAM Access Analyzer에서만 사용 가능한 서비스 연결 역할만 생성할 수 있습니다.

- AWS Organizations - 관리자가 IAM Access Analyzer를 AWS Organizations의 조직에 대해 사용하도록 허용합니다. AWS Organizations의 IAM Access Analyzer에 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화한 후 관리 계정의 멤버는 조직 전체의 결과를 볼 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "access-analyzer:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListRoots"
      ],
      "Resource": "*"
```

```
    }
  ]
}
```

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess

IAM Access Analyzer에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하려면 `IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess` AWS 관리형 정책을 사용합니다.

AWS Organizations의 IAM Access Analyzer에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하려면 IAMAccessAnalyzerFullAccess AWS관리형 정책에서 설명 및 나열 작업을 허용하는 고객 관리형 정책을 생성합니다.

서비스 수준 권한

이 정책은 IAM Access Analyzer에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다. 이 정책에 다른 서비스 권한은 포함되지 않습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "access-analyzer:CheckAccessNotGranted",
        "access-analyzer:CheckNoNewAccess",
        "access-analyzer:Get*",
        "access-analyzer:List*",
        "access-analyzer:ValidatePolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AccessAnalyzerServiceRolePolicy

IAM 엔터티에 AccessAnalyzerServiceRolePolicy를 연결할 수 없습니다. 이 정책은 IAM 액세스 분석기에서 사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있도록 서비스 연결 역할에 연결됩니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer에 서비스 연결 역할 사용을 참조하세요.

권한 그룹화

이 정책을 통해 IAM Access Analyzer에 액세스하여 여러 AWS 서비스에서 리소스 메타데이터를 분석합니다.

- Amazon DynamoDB – DynamoDB 스트림과 테이블을 볼 수 있는 권한을 허용합니다.
- Amazon Elastic Compute Cloud – IP 주소, 스냅샷, VPC를 설명할 수 있는 권한을 허용합니다.
- Amazon Elastic Container Registry – 이미지 리포지토리를 설명하고 계정 설정을 검색하며 레지스트리 및 리포지토리 정책을 검색할 수 있는 권한을 허용합니다.
- Amazon Elastic File System – Amazon EFS 파일 시스템 설명을 확인하고 Amazon EFS 파일 시스템의 리소스 수준 정책을 확인할 수 있는 권한을 허용합니다.
- AWS Identity and Access Management – 지정된 역할에 대한 정보를 검색하고 지정된 경로 접두사가 있는 IAM 역할을 나열할 수 있는 권한을 허용합니다. 사용자, IAM 그룹, 로그인 프로필, 액세스 키 및 서비스에서 마지막으로 액세스한 데이터에 대한 정보를 검색할 수 있는 권한을 허용합니다.
- AWS Key Management Service – KMS 키와 키 정책, 부여된 권한에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 권한을 허용합니다.
- AWS Lambda – Lambda 별칭, 함수, 레이어 및 별칭(들)에 대한 정보를 볼 수 있는 권한을 허용합니다.
- AWS Organizations - AWS Organizations에 대한 권한을 허용하고 신뢰 영역인 AWS 조직 내에서 분석기 생성을 허용합니다.
- Amazon Relational Database Service – Amazon RDS DB 스냅샷 및 Amazon RDS DB 클러스터 스냅샷에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 권한을 허용합니다.
- Amazon Simple Storage Service – Amazon S3 액세스 포인트, 버킷, Amazon S3 디렉터리 버킷 액세스 포인트 및 디렉터리 버킷에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 권한을 허용합니다.
- AWS Secrets Manager – 보안 암호와 보안 암호와 연결된 리소스 정책에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 권한을 허용합니다.
- Amazon 단순 알림 서비스 — 주제에 대한 세부 정보를 볼 수 있는 권한을 허용합니다.
- Amazon Simple Queue Service – 지정된 대기열에 대한 자세한 정보를 볼 수 있는 권한을 허용합니다.

JSON 정책을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서에서 AccessAnalyzerServiceRolePolicy를 참조하세요.

IAMAuditRootUserCredentials

멤버 계정의 루트 사용자 자격 증명 상태를 감사하기 위해 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크를 수행할 때 권한 범위를 축소하려면 `IAMAuditRootUserCredentials` AWS 관리형 정책을 사용합니다. 다음과 같이 개별 루트 사용자 자격 증명 정보를 나열하거나 가져올 수 있습니다.

- 루트 사용자 암호가 있는지 여부
- 루트 사용자에게 액세스 키가 있는 경우 해당 액세스 키를 마지막으로 사용한 시점
- 루트 사용자에게 연결된 서명 인증서가 있는 경우
- 루트 사용자에게 연결된 MFA 디바이스
- 통합 루트 사용자 자격 증명 상태 목록

`IAMAuditRootUserCredentials`를 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 조직의 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하도록 AssumeRoot에 연결되어 있습니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
         "NotAction": [
            "iam:ListAccessKeys",
            "iam:ListSigningCertificates",
            "iam:GetLoginProfile",
            "iam:ListMFADevices",
            "iam:GetAccountSummary",
            "iam:GetUser",
            "iam:GetAccessKeyLastUsed"
         ],
         "Effect": "Deny",
         "Resource": "*"
      },
      {
```

```
            "Sid": "DenyAuditingCredentialsOnNonRootUserResource",
            "Action": [
               "iam:ListAccessKeys",
               "iam:ListSigningCertificates",
               "iam:GetLoginProfile",
               "iam:ListMFADevices" ,
               "iam:GetUser",
               "iam:GetAccessKeyLastUsed"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "NotResource": "arn:aws:iam::*:root"
         }
      ]
}
```

권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- DenyAllOtherActionsOnAnyResource - 모든 리소스의 자격 증명에 대한 액세스를 거부합니다.
- DenyAuditingCredentialsOnNonRootUserResource - 루트가 아닌 모든 사용자 리소스의 자격 증명에 대한 액세스를 거부합니다.

IAMCreateRootUserPassword

루트 사용자 자격 증명이 없는 멤버 계정의 암호를 복구할 수 있게 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크를 수행할 때 권한 범위를 축소하려면 `IAMCreateRootUserPassword` AWS 관리형 정책을 사용합니다.

`IAMCreateRootUserPassword`를 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 조직의 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하도록 AssumeRoot에 연결되어 있습니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
```

```
            "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
            "NotAction": [
               "iam:CreateLoginProfile",
               "iam:GetLoginProfile"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "*"
         },
         {
            "Sid": "DenyCreatingPasswordOnNonRootUserResource",
            "Action": [
               "iam:CreateLoginProfile",
               "iam:GetLoginProfile"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "NotResource": "arn:aws:iam::*:root"
         }
      ]
}
```

권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- DenyAllOtherActionsOnAnyResource - 모든 리소스에 대한 암호를 가져오거나 생성하는 액세스를 거부합니다.
- DenyCreatingPasswordOnNonRootUserResource - 루트가 아닌 모든 사용자 리소스에 대한 암호를 가져오거나 생성하는 액세스를 거부합니다.

IAMDeleteRootUserCredentials

암호, 액세스 키, 서명 인증서, MFA 비활성화를 비롯한 루트 사용자 자격 증명을 제거하기 위해 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크를 수행할 때 권한 범위를 축소하려면 `IAMDeleteRootUserCredentials` AWS 관리형 정책을 사용합니다. 이 권한 있는 작업에는 추가 권한이 필요하므로 마지막으로 사용된 자격 증명 정보를 보고, 멤버 계정 루트 사용자의 마지막으로 사용한 정보를 확인하고, 삭제할 모든 루트 사용자 자격 증명에 대한 권한을 나열할 수 있습니다.

`IAMDeleteRootUserCredentials`를 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 조직의 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하도록 AssumeRoot에 연결되어 있습니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
   "Effect": "Deny",
   "NotAction": [
    "iam:DeleteAccessKey",
    "iam:DeleteSigningCertificate",
    "iam:DeleteLoginProfile",
    "iam:DeactivateMFADevice",
    "iam:ListAccessKeys",
    "iam:ListSigningCertificates",
    "iam:GetLoginProfile",
    "iam:ListMFADevices",
    "iam:GetUser",
    "iam:GetAccessKeyLastUsed"
   ],

   "Resource": "*"
  },
  {
   "Sid": "DenyDeletingRootUserCredentialsOnNonRootUserResource",
   "Effect": "Deny",
   "Action": [
    "iam:DeleteAccessKey",
    "iam:DeleteSigningCertificate",
    "iam:DeleteLoginProfile",
    "iam:DeactivateMFADevice",
    "iam:ListAccessKeys",
    "iam:ListSigningCertificates",
    "iam:GetLoginProfile",
    "iam:ListMFADevices",
    "iam:GetUser",
    "iam:GetAccessKeyLastUsed"
   ],

   "NotResource": "arn:aws:iam::*:root"
  }
 ]
```

```
}
```

권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- DenyAllOtherActionsOnAnyResource - 모든 리소스에 대한 자격 증명을 가져오거나 삭제하는 액세스를 거부합니다.
- DenyDeletingRootUserCredentialsOnNonRootUserResource - 루트가 아닌 모든 사용자 리소스에 대한 자격 증명을 가져오거나 삭제하는 액세스를 거부합니다.

S3UnlockBucketPolicy

모든 위탁자의 Amazon S3 버킷 액세스를 거부하는 잘못 구성된 버킷 정책을 제거하기 위해 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크를 수행할 때 권한 범위를 축소하려면 `S3UnlockBucketPolicy` AWS 관리형 정책을 사용합니다.

`S3UnlockBucketPolicy`를 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 조직의 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하도록 AssumeRoot에 연결되어 있습니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "DenyAllOtherActionsOnAnyResource",
         "NotAction": [
            "s3:DeleteBucketPolicy",
            "s3:PutBucketPolicy",
            "s3:GetBucketPolicy",
            "s3:ListAllMyBuckets"
         ],
         "Effect": "Deny",
         "Resource": "*"
      },
      {
         "Sid": "DenyManagingBucketPolicyForNonRootCallers",
```

```
            "Action": [
               "s3:DeleteBucketPolicy",
               "s3:PutBucketPolicy",
               "s3:GetBucketPolicy",
               "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "*",
            "Condition" : {
               "ArnNotLike" : {
                  "aws:PrincipalArn" : "arn:aws:iam::*:root"
               }
            }
         }
      ]
}
```

권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- DenyAllOtherActionsOnAnyResource - 모든 리소스의 버킷 정책에 대한 액세스를 거부합니다.
- DenyManagingBucketPolicyForNonRootCallers - 루트가 아닌 모든 사용자 리소스의 버킷 정책에 대한 액세스를 거부합니다.

SQSUnlockQueuePolicy

모든 위탁자의 Amazon SQS 대기열 액세스를 거부하는 Amazon Simple Queue Service 리소스 기반 정책을 삭제하기 위해 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크를 수행할 때 권한 범위를 축소하려면 `SQSUnlockQueuePolicy` AWS 관리형 정책을 사용합니다.

`SQSUnlockQueuePolicy`를 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 조직의 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하도록 AssumeRoot에 연결되어 있습니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- DenyAllOtherActionsOnAnyResource - 모든 리소스를 대상으로 하는 Amazon SQS 작업에 대한 액세스를 거부합니다.
- DenyGettingQueueAttributesOnNonOwnQueue - 다른 계정이 소유한 대기의 Amazon SQS 대기열 속성에 대한 액세스를 거부합니다.
- DenyActionsForNonRootUser - 루트가 아닌 모든 사용자 리소스를 대상으로 하는 Amazon SQS 작업에 대한 액세스를 거부합니다.

AWS 관리형 정책에 대한 IAM 및 IAM Access Analyzer 업데이트

서비스가 이러한 변경 내용을 추적하기 시작한 이후부터 IAM 및 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 확인합니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받아보려면 IAM 및 IAM Access Analyzer 문서 기록 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경	설명	날짜
IAMUserChangePassword – 권한 추가	IAM은 경로 내에 지정된 사용자를 허용하기 위해 `IAMUserChangePassword` 에 권한을 추가했습니다.	2025년 5월 28일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer는 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 `iam:GetAccountAuthorizationDetails` 를 추가했습니다.	2025년 5월 12일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer가 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 Amazon S3 디렉터리 버킷 액세스 포인트에 대한 지원을 추가했습니다.	2025년 3월 31일

변경	설명	날짜
IAMDeleteRootUserCredentials - 권한 제거됨	IAM은 관리형 정책에서 `iam:DeleteVirtualMFADevice` 권한을 제거했습니다.	2025년 1월 7일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer에서 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 Amazon ECR 계정 설정 및 레지스트리 정책에 대한 정보를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 12월 10일
IAMAuditRootUserCredentials - 관리형 정책 추가	멤버 계정에 대한 루트 액세스를 중앙에서 관리하여 AWS Organizations 멤버 계정에서 수행할 수 있는 권한 있는 태스크의 범위를 지정하는 관리형 정책이 IAM에 추가되었습니다.	2024년 11월 14일
IAMCreateRootUserPassword - 관리형 정책 추가	멤버 계정에 대한 루트 액세스를 중앙에서 관리하여 AWS Organizations 멤버 계정에서 수행할 수 있는 권한 있는 태스크의 범위를 지정하는 관리형 정책이 IAM에 추가되었습니다.	2024년 11월 14일
IAMDeleteRootUserCredentials - 관리형 정책 추가	멤버 계정에 대한 루트 액세스를 중앙에서 관리하여 AWS Organizations 멤버 계정에서 수행할 수 있는 권한 있는 태스크의 범위를 지정하는 관리형 정책이 IAM에 추가되었습니다.	2024년 11월 14일

변경	설명	날짜
S3UnlockBucketPolicy - 관리형 정책 추가	멤버 계정에 대한 루트 액세스를 중앙에서 관리하여 AWS Organizations 멤버 계정에서 수행할 수 있는 권한 있는 태스크의 범위를 지정하는 관리형 정책이 IAM에 추가되었습니다.	2024년 11월 14일
SQSUnlockQueuePolicy - 관리형 정책 추가	멤버 계정에 대한 루트 액세스를 중앙에서 관리하여 AWS Organizations 멤버 계정에서 수행할 수 있는 권한 있는 태스크의 범위를 지정하는 관리형 정책이 IAM에 추가되었습니다.	2024년 11월 14일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer가 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 IAM 사용자 및 역할 태그에 대한 정보를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 10월 29일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer가 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 IAM 사용자 및 역할 정책에 대한 정보를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 5월 30일

변경	설명	날짜
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy 의 서비스 수준 권한에 Amazon EC2 스냅샷에 대한 퍼블릭 액세스 차단의 현재 상태를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 1월 23일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy 의 서비스 수준 권한에 DynamoDB 스트림과 테이블에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 1월 11일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy 의 서비스 수준 권한에 Amazon S3 디렉터리 버킷에 대한 지원을 추가했습니다.	2023년 12월 1일
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess - 추가된 권한	IAM Access Analyzer에 정책 업데이트가 추가 액세스를 허용하는지 여부를 확인할 수 있도록 권한을 추가했습니다. 이 권한은 IAM Access Analyzer에서 정책에 대한 정책 확인을 수행하는 데 필요합니다.	2023년 11월 26일

변경	설명	날짜
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer에 IAM 작업을 추가하여 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 대해 다음의 작업을 지원했습니다. • 정책 엔터티 나열 • 마지막으로 액세스한 서비스 세부 정보 생성 • 액세스 키 정보 나열	2023년 11월 26일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer는 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 대해 다음의 리소스 유형에 대한 지원을 추가했습니다. • Amazon EBS 볼륨 스냅샷 • Amazon ECR 리포지토리 • Amazon EFS 파일 시스템 • Amazon RDS DB 스냅샷 • Amazon RDS DB 클러스터 스냅샷 • Amazon SNS 주제	2022년 10월 25일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM Access Analyzer는 `lambda:GetFunctionUrlConfig` 작업을 `AccessAnalyzerServiceRolePolicy` 의 서비스 수준 권한에 추가했습니다.	2022년 4월 6일

변경	설명	날짜
AccessAnalyzerServiceRolePolicy - 추가된 권한	IAM 액세스 분석기가 다중 리전 액세스 포인트와 연결된 메타데이터를 분석하기 위해 새로운 Amazon S3 작업을 추가했습니다.	2021년 9월 2일
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess - 추가된 권한	IAM Access Analyzer에서 검증을 위해 정책 확인을 사용하도록 허용하는 `ValidatePolicy` 권한을 부여하는 새 작업을 추가했습니다. 이 권한은 IAM Access Analyzer에서 정책에 대한 정책 확인을 수행하는 데 필요합니다.	2021년 3월 16일
IAM Access Analyzer 변경 내용 추적 시작	IAM Access Analyzer가 AWS 관리형 정책에 대한 변경 내용 추적을 시작했습니다.	2021년 3월 1일

IAM 외부의 보안 기능

IAM을 사용하여 AWS Management Console을 사용한 작업, AWS 명령줄 도구 작업 또는 AWS SDK를 통한 서비스 API 작업에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 일부 AWS 제품은 리소스 보안을 위한 다른 방법도 지원합니다. 다음 목록은 전체는 아니지만 몇 가지 예에 해당합니다.

Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud에서는 키 페어를 사용하거나(Linux 인스턴스의 경우) 사용자 이름 및 암호를 사용해(Microsoft Windows 인스턴스의 경우) 인스턴스에 로그인합니다.

자세한 내용은 다음 설명서를 참조하세요.

- Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 Linux 인스턴스 시작하기
- Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 Windows 인스턴스 시작하기

Amazon RDS

Amazon Relational Database Service에서는 데이터베이스와 연결되어 있는 사용자 이름 및 암호를 사용해 데이터베이스 엔진에 로그인합니다.

자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 Amazon RDS 시작하기를 참조하세요.

Amazon EC2 및 Amazon RDS

Amazon EC2 와 Amazon RDS에서는 보안 그룹을 사용하여 인스턴스나 데이터베이스에 대한 트래픽을 제어합니다.

자세한 내용은 다음 설명서를 참조하세요.

- Amazon EC2 사용 설명서의 Linux 인스턴스용 Amazon EC2 보안 그룹
- Amazon EC2 사용 설명서의 Windows 인스턴스용 Amazon EC2 보안 그룹
- Amazon RDS 사용 설명서의 Amazon RDS 보안 그룹

WorkSpaces

Amazon WorkSpaces에서는 사용자 이름과 암호를 사용해 데스크톱에 로그인합니다.

자세한 내용은 Amazon WorkSpaces 관리자 안내서의 WorkSpaces로 시작하기를 참조하세요.

위와 같은 액세스 제어 방법들은 IAM과 다릅니다. IAM을 사용하면 Amazon EC2 인스턴스를 생성 또는 종료하거나 새로운 WorkSpaces 데스크톱을 설정하는 등 AWS 제품을 관리하는 방법을 제어할 수 있습니다. 다시 말해서, IAM은 Amazon Web Services 요청을 통한 작업을 제어하는 데 효과적일 뿐만 아니라 AWS Management Console에 대한 액세스를 제어하는 데도 이상적입니다. 단, IAM은 운영 체제(Amazon EC2), 데이터베이스(Amazon RDS), 데스크톱(Amazon WorkSpaces)에 로그인하는 등의 작업에 대해서는 보안 관리를 지원하지 않습니다.

특정 AWS 제품을 이용해 작업할 때는 반드시 설명서를 읽고 해당 제품에 속한 모든 리소스의 보안 옵션을 살펴보시기 바랍니다.

AWS Identity and Access Management Access Analyzer 사용하기

AWS Identity and Access Management Access Analyzer에서 다음 기능이 제공됩니다.

- IAM Access Analyzer 외부 액세스 분석기를 사용하면 외부 엔터티와 공유되는 조직 및 계정의 리소스 식별할 수 있습니다.
- IAM Access Analyzer 내부 액세스 분석기는 조직 및 계정 내 선택된 리소스에 대한 내부 액세스를 식별하는 데 도움이 됩니다.
- IAM Access Analyzer 미사용 액세스 분석기는 조직 및 계정 내 미사용 액세스 식별에 도움이 됩니다.
- IAM Access Analyzer는 정책 문법과 AWS 모범 사례를 기준으로 IAM 정책을 검증합니다.
- IAM Access Analyzer 사용자 지정 정책 확인을 통해 지정된 보안 표준에 따라 IAM 정책을 검증할 수 있습니다.
- IAM Access Analyzer는 AWS CloudTrail 로그의 액세스 활동을 기반으로 IAM 정책을 생성합니다.

외부 엔티티와 공유되는 리소스 식별

IAM Access Analyzer를 사용하면 외부 엔터티와 공유되는 조직 및 계정 내 리소스(예: Amazon S3 버킷 또는 IAM 역할)를 식별할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스 및 데이터에 대한 의도하지 않은 액세스라는 보안 위험을 식별할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 외부 보안 주체와 공유되는 리소스를 식별하기 위해 AWS 환경에서 리소스 기반 정책을 분석하는 로직 기반 추론을 사용합니다. 계정 외부에서 공유되는 리소스의 각 인스턴스에 대해 IAM Access Analyzer는 결과를 생성합니다. 결과에는 액세스에 대한 정보와 액세스 권한이 부여되는 외부 보안 주체에 대한 정보가 포함됩니다. 결과를 검토하여 액세스가 의도한 안전한 액세스인지 또는 액세스가 의도하지 않은 보안 위험인지 확인할 수 있습니다. 외부 엔터티와 공유되는 리소스를 식별하는 데 도움이 될 뿐 아니라 리소스 권한을 배포하기 전에 IAM Access Analyzer 검색 결과를 사용하여 정책이 리소스에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스에 미치는 영향을 미리 볼 수 있습니다. 조사 결과는 시각적 요약 대시보드에 정리되어 있습니다. 대시보드는 공개 액세스 조사 결과와 교차 계정 액세스 조사 결과 간의 차이를 강조 표시하고 리소스 유형별로 조사 결과를 분류하여 제공합니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 조사 결과 대시보드 보기 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 외부 엔터티는 다른 AWS 계정, 루트 사용자, IAM 사용자 또는 역할, 페더레이션 사용자, 익명 사용자 또는 필터 생성에 사용할 수 있는 다른 엔터티일 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS JSON 정책 요소: 보안 주체를 참조하세요.

IAM Access Analyzer를 활성화할 때 전체 조직 또는 계정에 대한 분석기를 생성하게 됩니다. 선택한 조직 또는 계정을 분석기의 신뢰 영역이라고 합니다. 분석기는 신뢰 영역 내에서 지원되는 모든 리소스를 모니터링합니다. 신뢰 영역 내에 있는 보안 주체에 의한 리소스 액세스는 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다. IAM Access Analyzer가 활성화되면 신뢰 영역에서 지원되는 모든 리소스에 적용되는 정책이 분석됩니다. 첫 번째 분석 후 IAM Access Analyzer는 정기적으로 이들 정책을 분석합니다. 새 정책을 추가하거나 기존 정책을 변경한 경우, IAM Access Analyzer는 약 30분 내에 새 정책 또는 업데이트된 정책을 분석합니다.

정책을 분석할 때 IAM Access Analyzer가 신뢰 영역 내에 없는 외부 보안 주체에 액세스 권한을 부여하는 정책을 식별하면 결과가 생성됩니다. 각 결과에는 리소스에 대한 세부 정보, 리소스에 대한 액세스 권한이 있는 외부 엔터티, 적절한 작업을 수행할 수 있도록 부여된 권한에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 결과에 포함된 세부 정보를 확인하여 리소스 액세스가 의도적인지, 아니면 확인해야 할 잠재적 위험 요소인지 확인할 수 있습니다. 리소스에 정책을 추가하거나 기존 정책을 업데이트할 때 IAM Access Analyzer가 정책을 분석합니다. 또한 IAM Access Analyzer는 주기적으로 모든 리소스 기반 정책을 분석합니다.

드문 경우지만 특정 조건에서 IAM Access Analyzer가 추가되거나 업데이트된 정책에 대한 알림을 받지 못해 생성된 결과가 지연될 수 있습니다. Amazon S3 버킷과 연결된 다중 리전 액세스 포인트를 생성 또는 삭제하거나 다중 리전 액세스 포인트에 대한 정책을 업데이트하는 경우 IAM Access Analyzer에서 검색 결과를 생성하거나 해결하는 데 최대 6시간까지 걸릴 수 있습니다. 또한 AWS CloudTrail 로그 전달 또는 리소스 제어 정책(RCP) 제한 변경 사항에 전송 문제가 있는 경우 정책을 변경해도 조사 결과에 보고된 리소스의 다시 스캔이 트리거되지 않습니다. 이런 경우 IAM Access Analyzer는 다음 주기적 검색 중에(24시간 이내) 새 정책 또는 업데이트된 정책을 분석합니다. 정책 변경 시 조사 결과에 보고된 액세스 문제가 해결되는지 확인하려는 경우 조사 결과 세부 정보 페이지의 다시 검색 링크를 사용하거나 IAM Access Analyzer API의 `StartResourceScan` 작업을 사용하여 조사 결과에 보고된 리소스를 다시 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 조사 결과 해결를 참조하세요.

> **Important**
>
> 외부 액세스의 경우, IAM Access Analyzer에서는 해당 Access Analyzer가 활성화된 AWS 리전의 리소스에 적용되는 정책만 분석합니다. AWS 환경의 모든 리소스를 모니터링하려면 지원

되는 AWS 리소스를 사용 중인 각 리전에서 IAM Access Analyzer를 활성화하기 위해 외부 액세스 분석기를 생성해야 합니다.
미사용 액세스의 경우 분석기에 대한 조사 결과는 리전에 따라 변경되지 않습니다. 리소스가 있는 각 리전에 미사용 액세스 분석기를 만들 필요는 없습니다.

IAM Access Analyzer는 외부 액세스에 대해 다음과 같은 리소스 유형을 분석합니다.

- Amazon Simple Storage Service 버킷
- Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷
- AWS Identity and Access Management 역할
- AWS Key Management Service 키
- AWS Lambda 함수 및 계층
- Amazon Simple Queue Service 대기열
- AWS Secrets Manager 보안 암호
- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제
- Amazon Elastic Block Store 볼륨 스냅샷
- Amazon Relational Database Service DB 스냅샷
- Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷
- Amazon Elastic 컨테이너 레지스트리 리포지토리
- Amazon Elastic File System 파일 시스템
- Amazon DynamoDB Streams
- Amazon DynamoDB 테이블

비즈니스 크리티컬 리소스에 대한 내부 액세스 식별

선택한 비즈니스 크리티컬 리소스의 경우 IAM Access Analyzer를 사용하면 조직 또는 계정 내에서 액세스할 수 있는 위탁자를 식별할 수 있습니다. 이 분석은 조직 내 의도한 위탁자만 지정된 리소스에 액세스할 수 있도록 하여 최소 권한 원칙을 이행할 수 있도록 지원합니다.

내부 액세스 분석은 다음을 수행하는 데 도움이 됩니다.

- 계정 또는 조직 내에서 지정된 리소스에 액세스할 수 있는 IAM 사용자 또는 역할 결정
- AWS 환경 내 위탁자와 리소스 간의 액세스 경로 이해

- 액세스 제어가 의도한 대로 작동하는지 확인
- 결과를 검토하여 액세스가 의도된 안전한 액세스인지 또는 액세스가 의도하지 않은 액세스이며 보안 위험이 있는지 확인
- 조직 내에서 의도하지 않은 액세스 식별 및 수정

IAM Access Analyzer는 내부 액세스에 대해 다음과 같은 리소스 유형을 분석합니다.

- Amazon Simple Storage Service 버킷
- Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷
- Amazon Relational Database Service DB 스냅샷
- Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷
- Amazon DynamoDB Streams
- Amazon DynamoDB 테이블

IAM 사용자 및 역할에 부여된 미사용 액세스 권한 식별

IAM Access Analyzer를 사용하면 AWS 조직 및 계정 내 미사용 액세스를 식별하고 검토할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 AWS 조직 및 계정의 모든 IAM 역할과 사용자를 지속적으로 모니터링하고 미사용 액세스에 대한 조사 결과를 생성합니다. 조사 결과에는 미사용 역할, IAM 사용자의 미사용 액세스 키, IAM 사용자의 미사용 암호가 강조 표시됩니다. 활성 IAM 역할 및 사용자의 경우, 조사 결과를 통해 미사용 서비스 및 작업을 파악할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer는 미사용 액세스를 식별할 수 있도록 AWS 조직 및 계정의 모든 역할에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 검토합니다. IAM 작업 마지막으로 액세스한 정보는 AWS 계정 내 역할에 대한 미사용 작업을 식별하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 AWS에서 권한 재정의 섹션을 참조하세요.

외부 액세스, 내부 액세스 및 미사용 액세스 분석기의 조사 결과는 시각적 요약 대시보드에 정리되어 있습니다. 대시보드에는 조사 결과가 가장 많은 AWS 리소스와 AWS 계정이 강조 표시되며 유형별 조사 결과의 분석 내용이 제공됩니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 조사 결과 대시보드 보기 섹션을 참조하세요.

AWS 모범 사례와 비교하여 정책 검증

IAM Access Analyzer 정책 검증에서 제공하는 기본 정책 확인을 사용하여 IAM 정책 문법 및 AWS 모범 사례에 따라 정책을 검증할 수 있습니다. AWS CLI, AWS API 또는 IAM 콘솔의 JSON 정책 편집기

를 사용하여 정책을 생성 또는 편집할 수 있습니다. 보안 경고, 오류, 일반 경고 및 정책에 대한 제안 사항이 포함된 정책 유효성 검사 결과를 볼 수 있습니다. 이러한 조사 결과는 AWS 모범 사례 준수 기능을 갖춘 정책을 작성하는 데 도움이 되는 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 정책 검증을 사용하여 정책을 검증하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer에서 정책 검증 섹션을 참조하세요.

지정된 보안 표준에 따라 정책을 검증

IAM Access Analyzer 사용자 지정 정책 확인을 사용하여 지정된 보안 표준에 따라 정책을 검증할 수 있습니다. AWS CLI, AWS API 또는 IAM 콘솔의 JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 생성 또는 편집할 수 있습니다. 콘솔을 통해 업데이트된 정책이 기존 버전과 비교하여 새 액세스를 허용하는지 확인할 수 있습니다. AWS CLI 및 AWS API를 통해 중요하다고 생각되는 특정 IAM 작업이 정책에서 허용되지 않는지 확인할 수도 있습니다. 이러한 확인에서 새 액세스 권한을 부여하는 정책 내용을 강조 표시합니다. 정책이 보안 표준을 준수할 때까지 정책 내용을 업데이트하고 확인을 다시 실행할 수 있습니다. 사용자 지정 정책 확인을 통해 정책을 검증하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 확인을 통한 정책 검증 섹션을 참조하세요.

정책 생성

IAM Access Analyzer는 AWS CloudTrail 로그를 분석하여 지정된 날짜 범위 내에서 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 사용한 작업 및 서비스를 식별합니다. 그런 다음 해당 액세스 활동을 기반으로 하는 IAM 정책을 생성합니다. 생성된 정책을 IAM 사용자 또는 역할에 연결하여 엔터티의 권한을 세분화하는 데 사용할 수 있습니다. IAM Access Analyzer를 사용하여 정책을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 생성 섹션을 참조하세요.

IAM Access Analyzer 요금

IAM Access Analyzer는 매월 분석기별로 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 분석에 대한 요금을 부과합니다.

- 생성한 각 미사용 액세스 분석기에 대한 요금이 청구됩니다.
- 여러 리전에 걸쳐 미사용 액세스 분석기를 생성하면 각 분석기에 대한 요금이 부과됩니다.
- 서비스 연결 역할은 미사용 액세스 활동이 분석되지 않으며 분석된 총 IAM 역할 수에 포함되지 않습니다.

IAM Access Analyzer는 내부 액세스 분석기별로 매월 모니터링되는 리소스 수를 기준으로 내부 액세스 분석에 대한 요금을 부과합니다.

IAM Access Analyzer는 새 액세스를 확인하기 위해 IAM Access Analyzer에 보낸 API 요청 수를 기준으로 사용자 지정 정책 확인에 대한 요금을 부과합니다.

IAM Access Analyzer에 관련된 전체적인 요금 및 가격 목록은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

청구 요금은 AWS 결제 및 비용 관리 콘솔의 청구 및 비용 관리 대시보드에서 확인할 수 있습니다. 청구서에는 요금 내역을 자세하게 확인할 수 있는 사용 보고서 링크가 포함됩니다. AWS 계정 결제에 대한 자세한 내용은 AWS Billing 사용 설명서를 참조하세요.

AWS 결제, 계정 및 이벤트에 관련된 질문은 지원에 문의하세요.

IAM Access Analyzer 조사 결과

IAM Access Analyzer는 사용자의 AWS 계정 또는 조직 내 외부 액세스, 내부 액세스, 미사용 액세스에 대한 조사 결과를 생성합니다.

외부 액세스의 경우, IAM Access Analyzer는 신뢰 영역 내에 있지 않은 보안 주체에 대한 신뢰 영역의 리소스에 액세스 권한을 부여하는 리소스 기반 정책의 각 인스턴스에 대한 결과를 생성합니다. 외부 액세스 분석기를 생성할 때 분석할 조직 또는 AWS 계정을 선택합니다. 분석기에 대해 선택한 조직 또는 계정의 모든 보안 주체는 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다. 동일한 조직 또는 계정의 보안 주체는 신뢰할 수 있으므로 조직 또는 계정 내의 리소스 및 보안 주체는 분석기의 신뢰 영역을 구성합니다. 신뢰 영역 내에서의 모든 공유는 안전한 것으로 간주되므로 IAM Access Analyzer에서 결과가 생성되지 않습니다. 예를 들어 조직을 분석기의 신뢰 영역으로 선택하면 조직의 모든 리소스 및 보안 주체가 신뢰 영역 내에 있습니다. 조직 구성원 계정 중 하나의 Amazon S3 버킷에 대한 권한을 다른 조직 구성원 계정의 보안 주체에게 부여하면 IAM Access Analyzer가 결과를 생성하지 않습니다. 그러나 조직의 멤버가 아닌 계정의 보안 주체에게 권한을 부여하면 IAM Access Analyzer가 결과를 생성합니다.

내부 액세스를 위해 IAM Access Analyzer가 조직 내 IAM 역할 또는 사용자와 지정된 리소스 간에 가능한 액세스 경로가 있을 때 조사 결과를 생성합니다. 외부 액세스 분석과 마찬가지로 선택한 범위(조직 또는 계정)에 따라 내부로 간주되는 항목이 결정됩니다. 조직을 범위로 선택하면 IAM Access Analyzer가 조직 내 위탁자와 리소스 간 액세스 경로에 대한 조사 결과를 생성합니다. 계정을 선택하면 특정 계정 내의 액세스 경로에 대한 조사 결과가 생성됩니다. IAM Access Analyzer가 자동 추론을 사용하여 모든 IAM 정책을 평가하고 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 모니터링합니다.

외부 액세스 및 내부 액세스 조사 결과를 동일한 신뢰 영역과 조합함으로써 정의된 신뢰 경계 내부 및 외부에서 특정 리소스에 대해 가능한 모든 액세스를 포괄적으로 분석합니다.

미사용 액세스의 경우 IAM Access Analyzer가 AWS 조직 및 계정에 부여된 미사용 액세스 권한에 대한 조사 결과를 생성합니다. 미사용 액세스 분석기를 생성하면 IAM Access Analyzer는 AWS 조직 및

계정의 모든 IAM 역할과 사용자를 지속적으로 모니터링하고 미사용 액세스에 대한 조사 결과를 생성합니다. IAM Access Analyzer는 미사용 액세스에 대해 다음과 같은 유형의 조사 결과를 생성합니다.

- 미사용 역할 - 지정된 사용 창 내에 액세스 활동이 없는 역할입니다.
- 미사용 IAM 사용자 액세스 키 및 암호 - 지정된 사용 기간에 AWS 계정에 액세스하는 데 사용되지 않은 IAM 사용자 소유의 자격 증명입니다.
- 미사용 권한 - 지정된 사용 기간 내에 역할이 사용하지 않은 서비스 수준 및 작업 수준 권한입니다. IAM Access Analyzer는 역할에 연결된 자격 기반 정책을 통해 해당 역할이 액세스할 수 있는 서비스와 작업을 결정합니다. IAM Access Analyzer는 모든 서비스 수준 권한에 대한 미사용 권한 검토를 지원합니다. 미사용 액세스 조사 결과에 대해 지원되는 작업 수준 권한의 전체 목록은 IAM 작업에서 마지막으로 액세스한 정보와 관련된 서비스 및 작업을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer가 외부 액세스 대한 조사 결과를 무료로 제공합니다. 매월 분석기별로 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 조사 결과에 대한 요금이 부과됩니다. 또한 매월 분석기당 모니터링되는 AWS 리소스 수를 기준으로 내부 액세스 조사 결과에 대한 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

주제

- IAM Access Analyzer 조사 결과 작동 방식 이해
- AWS Identity and Access Management Access Analyzer 시작
- IAM Access Analyzer 조사 결과 대시보드 보기
- IAM Access Analyzer 조사 결과 검토
- IAM Access Analyzer 조사 결과 필터링
- IAM Access Analyzer 조사 결과 보관
- IAM Access Analyzer 조사 결과 해결
- IAM Access Analyzer 오류 조사 결과
- 외부 및 내부 액세스를 위한 IAM Access Analyzer 지원 리소스 유형
- IAM Access Analyzer의 위임된 관리자
- 아카이브 규칙
- Amazon EventBridge로 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 모니터링

- AWS Security Hub CSPM와 IAM Access Analyzer의 통합
- AWS CloudTrail을 사용하여 IAM Access Analyzer API 호출 로깅
- IAM Access Analyzer 필터 키
- AWS Identity and Access Management Access Analyzer에 서비스 연결 역할 사용

IAM Access Analyzer 조사 결과 작동 방식 이해

이 항목에서는 IAM Access Analyzer에서 AWS 리소스에 대한 액세스를 모니터링하는 방법을 익히는 데 도움이 되도록 IAM Access Analyzer에서 사용되는 개념과 용어에 대해 설명합니다.

외부 액세스 조사 결과

외부 액세스 조사 결과는 신뢰 영역 외부에서 공유되는 리소스의 각 인스턴스에 대해 한 번만 생성됩니다. 리소스 기반 정책이 수정될 때마다 IAM Access Analyzer가 정책을 분석합니다. 업데이트된 정책이 결과에서 이미 식별되었지만 사용 권한 또는 조건이 다른 리소스를 공유하는 경우, 리소스를 공유하는 해당 인스턴스에 대해 새 결과가 생성됩니다. 리소스 제어 변경 사항이 RCP(리소스 제어 정책) 제한에 영향을 미치면 새 조사 결과도 생성됩니다. 또한 IAM Access Analyzer는 선언적 정책에서 설정한 액세스 제어 구성을 평가합니다. 첫 번째 조사 결과에서의 액세스가 제거되면 해당 조사 결과는 해결됨 상태로 업데이트됩니다.

조사 결과를 아카이브하거나 조사 결과를 생성한 액세스 권한을 제거할 때까지 모든 조사 결과는 활성 상태로 유지됩니다. 액세스 권한을 제거하면 조사 결과 상태가 해결됨으로 업데이트됩니다.

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer에 대한 정책을 수정한 후 리소스를 분석하고 외부 액세스 조사 결과를 업데이트하기까지 최대 30분이 걸릴 수 있습니다. 리소스 제어 정책(RCP)을 변경해도 조사 결과에 보고된 리소스의 다시 스캔이 트리거되지 않습니다. IAM Access Analyzer는 다음 주기적 검색 중(24시간 이내) 새 정책이나 업데이트된 정책을 분석합니다.

IAM Access Analyzer가 외부 액세스에 대한 조사 결과를 생성하는 방법

AWS Identity and Access Management Access Analyzer는 Zelkova라는 기술을 사용하여 IAM 정책을 분석하고 리소스에 대한 외부 액세스를 식별합니다.

Zelkova는 IAM 정책을 동등한 논리적 명령문으로 변환하여 일련의 범용 및 특수 논리 해석기(만족성 모듈로 이론)를 통해 실행합니다. IAM Access Analyzer는 정책의 내용에 따라 허용되는 액세스 유형을

특성화하기 위해 점점 더 구체적인 쿼리를 사용하여 Zelkova를 정책에 반복적으로 적용합니다. 만족성 모듈로 이론에 대한 자세한 내용은 만족성 모듈로 이론을 참조하세요.

외부 액세스 결과의 경우, IAM Access Analyzer는 외부 엔터티가 신뢰 영역 내의 리소스에 실제로 액세스했는지를 확인하기 위해 액세스 로그를 검사하지 않습니다. 대신, 외부 엔터티가 리소스에 액세스했는지 여부와 관계없이 리소스 기반 정책에서 리소스에 대한 액세스를 허용할 때는 결과를 생성합니다.

또한 IAM Access Analyzer는 또한 결정을 내릴 때 외부 계정의 상태를 고려하지 않습니다. 계정 111122223333이 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있음을 나타내는 경우에는 해당 계정의 사용자, 역할, 서비스 제어 정책(SCP) 또는 기타 관련 구성에 대해서는 알 수 없습니다. 이는 고객 개인 정보 보호를 위한 것입니다. IAM Access Analyzer는 누가 다른 계정을 소유하고 있는지 알 수 없기 때문입니다. 이는 보안을 위한 것이기도 합니다. 현재 이를 사용할 수 있는 활성 보안 주체가 없더라도 잠재적인 외부 액세스에 대해 아는 것이 중요하기 때문입니다.

IAM Access Analyzer에서는 외부 사용자가 직접 영향을 줄 수 없거나 권한 부여에 영향력을 행사하는 특정 IAM 조건 키만 고려합니다. IAM Access Analyzer에서 고려하는 조건 키의 예는 IAM Access Analyzer 필터 키를 참조하세요.

현재 IAM Access Analyzer에서는 AWS 서비스 보안 주체 또는 내부 서비스 계정에서 조사 결과를 보고하지 않습니다. 드물지만 Access Analyzer에서 정책문이 외부 엔터티에 대한 액세스 권한을 부여하는지 여부를 완전히 확인할 수 없는 경우에는 거짓 긍정 결과를 선언하는 오류가 발생합니다. 이는 IAM Access Analyzer가 계정의 리소스 공유에 대한 포괄적인 보기를 제공하고 거짓 부정을 최소화하도록 설계되었기 때문입니다.

내부 액세스 조사 결과

내부 액세스 분석을 사용하려면 먼저 모니터링하려는 특정 리소스를 선택하여 분석기를 구성해야 합니다. 구성이 완료되면 조직 또는 계정 내의 위탁자(IAM 사용자 또는 역할)가 선택한 리소스에 액세스할 수 있을 때 내부 액세스 조사 결과가 생성됩니다. 분석기가 다음에 지정된 리소스를 스캔하고 리소스에 액세스할 수 있는 위탁자를 식별하면 새 조사 결과가 생성됩니다. 업데이트된 정책이 결과에서 이미 식별되었지만 사용 권한 또는 조건이 다른 위탁자를 허용하는 경우, 해당 위탁자 및 리소스의 인스턴스에 대해 새로운 조사 결과가 생성됩니다. 이 업데이트된 정책은 리소스 기반 정책, ID 기반 정책, 서비스 제어 정책(SCP) 또는 리소스 제어 정책(RCP)일 수 있습니다. 또한 IAM Access Analyzer는 선언적 정책에서 설정한 액세스 제어 구성을 평가합니다.

> **Note**
>
> 내부 액세스 조사 결과는 ListFindingsV2 API 작업을 통해서만 사용할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer가 내부 액세스에 대한 조사 결과를 생성하는 방법

내부 액세스를 분석하려면 외부 액세스 조사 결과 또는 미사용 액세스 조사 결과를 생성하는 분석기를 이미 생성했더라도 리소스에 내부 액세스 조사 결과에 대한 별도의 분석기를 만들어야 합니다.

내부 액세스 분석기를 생성한 후 IAM Access Analyzer가 지정된 계정 또는 조직 내의 모든 리소스 기반 정책, ID 기반 정책, 서비스 제어 정책(SCP), 리소스 제어 정책(RCP), 권한 경계를 평가합니다.

선택한 리소스에 대한 내부 액세스 전용 분석기를 생성하여 다음을 식별할 수 있습니다.

- 조직 또는 계정의 위탁자가 선택한 리소스에 액세스할 수 있는 경우
- 적용 가능한 모든 정책의 교집합을 기반으로 위탁자에 허용되는 총 유효 권한
- ID 정책과 리소스 정책의 조합에 따라 위탁자가 액세스 권한을 얻는 복잡한 액세스 경로

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 70,000개 이상의 위탁자(IAM 사용자 및 역할 결합)가 포함된 조직에 대해 내부 액세스 조사 결과를 생성할 수 없습니다.

미사용 액세스 조사 결과

미사용 액세스 조사 결과는 분석기를 생성하는 동안 지정된 일수를 기준으로 선택한 계정 또는 조직 내의 IAM 엔터티(위탁자)에 대해 생성됩니다. 다음 조건 중 하나가 충족되는 경우 다음 번에 분석기가 엔터티를 스캔할 때 새로운 조사 결과가 생성됩니다.

- 지정된 일수 동안 역할이 비활성 상태입니다.
- 미사용 권한, 미사용 사용자 암호 또는 미사용 사용자 액세스 키가 지정된 일수를 초과했습니다.

> **Note**
>
> 사용되지 않은 액세스 조사 결과는 ListFindingsV2 API 작업을 통해서만 사용할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer가 미사용 액세스에 대한 조사 결과를 생성하는 방법

미사용 액세스를 분석하려면 리소스에 대한 외부 또는 내부 액세스 조사 결과를 생성하는 분석기를 이미 생성했더라도 역할에 미사용 액세스 조사 결과에 대한 별도의 분석기를 만들어야 합니다.

IAM Access Analyzer는 미사용 액세스 분석기를 생성한 후 액세스 활동을 검토하여 미사용 액세스를 식별합니다. IAM Access Analyzer는 AWS 조직 및 계정의 모든 IAM 사용자, IAM 역할(서비스 역할 포함), 사용자 액세스 키, 사용자 암호에 대해 마지막으로 액세스한 정보를 검토합니다. 이는 미사용 액세스를 식별하는 데 도움이 됩니다.

> **Note**
>
> 서비스 연결 역할은 AWS 서비스에 연결되고 서비스에서 소유한 특수한 유형의 서비스 역할입니다. 서비스 연결 역할은 미사용 액세스 분석기에서 분석되지 않습니다.

활성 IAM 역할 및 사용자의 경우 IAM Access Analyzer는 IAM 서비스 및 작업이 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 미사용 권한을 식별합니다. 이렇게 하면 AWS 조직 및 계정 수준에서 검토 프로세스를 확장할 수 있습니다. 또한 마지막으로 액세스한 작업 정보를 사용하여 개별 역할을 심층적으로 조사할 수도 있습니다. 이를 통해 어떤 특정 권한이 사용되지 않는지 더 세밀하게 파악할 수 있습니다.

미사용 액세스 전용 분석기를 만들면 AWS 환경 전반의 미사용 액세스를 종합적으로 검토 및 식별하여 기존 외부 액세스 분석기에서 생성된 조사 결과를 보완할 수 있습니다.

AWS Identity and Access Management Access Analyzer 시작

이 주제의 정보를 사용하여 AWS Identity and Access Management Access Analyzer를 사용하고 관리하는 데 필요한 요구 사항에 대해 알아보세요.

IAM Access Analyzer를 사용하는 데 필요한 권한

IAM Access Analyzer를 성공적으로 구성하고 사용하려면 사용하는 계정에 필요한 권한을 부여해야 합니다.

IAM Access Analyzer의 AWS 관리형 정책

AWS Identity and Access Management Access Analyzer에서는 빠르게 시작하는 데 도움이 되는 AWS 관리형 정책을 제공합니다.

- IAMAccessAnalyzerFullAccess - 관리자에게 IAM Access Analyzer에 대한 전체 액세스 권한을 허용합니다. 또한 이 정책을 통해 IAM Access Analyzer가 사용자 계정 또는 AWS 조직의 리소스를 분석할 수 있도록 하는 데 필요한 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다.
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess - IAM Access Analyzer에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 허용합니다. IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)이 결과를 볼 수 있도록 허용하는 정책을 추가해야 합니다.

IAM Access Analyzer에서 정의한 리소스

IAM Access Analyzer에서 정의한 리소스를 보려면 서비스 권한 부여 참조의 IAM Access Analyzer에서 정의한 리소스 유형을 참조하세요.

필요한 IAM Access Analyzer 서비스 권한

IAM Access Analyzer는 `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`라는 서비스 연결 역할(SLR)을 사용합니다. 해당 SLR은 사용자를 대신해 리소스 기반 정책으로 AWS 리소스를 분석하고 미사용 액세스를 분석할 수 있도록 서비스에 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다. 다음 시나리오에서 서비스는 계정에 역할을 생성합니다.

- 계정을 신뢰 영역으로 하여 외부 액세스 분석기를 만듭니다.
- 사용자 계정을 선택한 계정으로 사용하여 미사용 액세스 분석기를 생성합니다.
- 계정을 신뢰 영역으로 설정하여 내부 액세스 분석기를 만듭니다.

자세한 내용은 AWS Identity and Access Management Access Analyzer에 서비스 연결 역할 사용 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 리전별로 적용됩니다. 외부 액세스 및 내부 액세스를 위해 각 리전에서 독립적으로 IAM Access Analyzer를 활성화해야 합니다.
> 미사용 액세스의 경우 분석기에 대한 조사 결과는 리전에 따라 변경되지 않습니다. 리소스가 있는 각 리전에 분석기를 만들 필요는 없습니다.

경우에 따라 IAM Access Analyzer에서 분석기를 생성하면 조사 결과 또는 요약 없이 조사 결과 페이지 또는 대시보드가 로드됩니다. 이는 결과를 채우기 위해 콘솔에서 발생하는 지연으로 인한 것일 수 있습니다. 조사 결과 또는 요약을 보려면 브라우저를 수동으로 새로고침 하거나 나중에 다시 확인해야 할 수 있습니다. 외부 엔터티가 액세스할 수 있는 지원 리소스가 계정에 없으면 외부 액세스 분석기에 대한 조사 결과가 표시되지 않습니다. 외부 엔터티에 대한 액세스 권한을 부여하는 정책이 리소스에 적용되는 경우 IAM Access Analyzer에서 결과를 생성합니다.

> **Note**
>
> 외부 액세스 분석기의 경우, 정책이 수정되고 최대 30분 후에 IAM Access Analyzer에서 리소스를 분석한 다음 리소스 액세스에 대한 새로운 결과를 생성하거나 기존 결과를 업데이트할 수 있습니다.

내부 액세스 분석기를 생성할 때 조사 결과를 사용할 수 있게 되기까지 몇 분 또는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 초기 스캔 후 IAM Access Analyzer는 24시간마다 모든 정책을 자동으로 다시 스캔합니다.
모든 유형의 액세스 분석기에서 조사 결과에 대한 업데이트가 대시보드에 즉시 반영되지 않을 수 있습니다.

조사 결과 대시보드를 보기 위한 IAM Access Analyzer 필수 권한

IAM Access Analyzer 조사 결과 대시보드를 보려면 사용하는 계정에 다음 필수 작업을 수행할 수 있도록 액세스 권한을 부여해야 합니다.

- `GetAnalyzer`
- `ListAnalyzers`
- `GetFindingsStatistics`

IAM Access Analyzer에서 정의한 모든 작업을 보려면 서비스 권한 부여 참조에서 IAM Access Analyzer에서 정의한 작업을 참조하세요.

IAM Access Analyzer 상태

분석기의 상태를 보려면 분석기를 선택합니다. 조직 또는 계정에 대해 생성된 분석기의 상태는 다음과 같습니다.

Status	설명
활성	외부 및 내부 액세스 분석기에 대해 분석기는 신뢰 영역 내에서 리소스를 적극적으로 모니터링합니다. 분석기는 새로운 결과를 적극적으로 생성하고 기존 결과를 업데이트합니다. 미사용 액세스 분석기의 경우 분석기는 선택한 조직 내에서 또는 지정된 추적 기간의 AWS 계정 내에서 미사용 액세스를 능동적으로 모니터링합니다. 분석기는 새로운 결과를 적극적으로 생성하고 기존 결과를 업데이트합니다.

Status	설명
생성 중	분석기 생성이 아직 진행 중입니다. 생성이 완료되면 분석기가 활성화됩니다.
비활성화됨	AWS Organizations 관리자가 수행한 작업으로 인해 분석기가 비활성화되었습니다. 예를 들어 IAM Access Analyzer의 위임된 관리자로서 분석기의 계정을 제거합니다. 분석기가 비활성화된 상태면 새 조사 결과를 생성하거나 기존 조사 결과를 업데이트하지 않습니다.
실패	구성 문제로 인해 분석기를 만들지 못했습니다. 분석기는 결과를 생성하지 않습니다. 분석기를 삭제하고 새 분석기를 만듭니다.

IAM Access Analyzer 외부 액세스 분석기 생성

리전에서 외부 액세스 분석기를 활성화하려면 해당 리전에서 분석기를 생성해야 합니다. 리소스에 대한 액세스 권한을 모니터링하려는 각 리전에서 분석기를 생성해야 합니다.

> **Note**
>
> 분석기를 생성하거나 업데이트한 후에 조사 결과를 사용할 수 있을 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

AWS 계정을 신뢰 영역으로 설정하여 외부 액세스 분석기 생성

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.
4. 분석 섹션에서 리소스 분석 - 외부 액세스를 선택합니다.
5. 분석기 상세 정보 섹션에서 표시된 리전이 IAM Access Analyzer를 활성화하려는 리전인지 확인합니다.
6. 분석기의 이름을 입력합니다.

7. 현재 계정을 분석기의 신뢰 영역으로 선택합니다.

> **Note**
>
> 계정이 AWS Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자 계정이 아닌 경우, 계정을 신뢰 영역으로 하여 분석기를 하나만 생성할 수 있습니다.

8. 선택 사항. 분석기에 적용할 태그를 추가합니다.
9. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.

IAM Access Analyzer를 활성화하기 위해 외부 액세스 분석기를 생성하면 `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`라는 이름의 서비스 연결 역할이 계정에서 생성됩니다.

조직을 신뢰 영역으로 하여 외부 액세스 분석기 생성

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.
4. 분석 섹션에서 리소스 분석 - 외부 액세스를 선택합니다.
5. 분석기 상세 정보 섹션에서 표시된 리전이 IAM Access Analyzer를 활성화하려는 리전인지 확인합니다.
6. 분석기의 이름을 입력합니다.
7. 현재 조직을 분석기의 신뢰 영역으로 선택합니다.
8. 선택 사항. 분석기에 적용할 태그를 추가합니다.
9. 제출을 선택합니다.

조직을 신뢰 영역으로 하여 외부 액세스 분석기를 만들면 조직의 각 계정에 `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`이라는 서비스 연결 역할이 만들어집니다.

IAM Access Analyzer 외부 액세스 분석기 관리

리전에서 외부 액세스 분석기를 활성화하려면 해당 리전에서 분석기를 생성해야 합니다. 리소스에 대한 액세스 권한을 모니터링하려는 각 리전에서 분석기를 생성해야 합니다.

> **Note**
>
> 분석기를 생성하거나 업데이트한 후에 조사 결과를 사용할 수 있을 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

외부 액세스 분석기 업데이트

다음 절차에 따라 외부 액세스 분석기를 업데이트하세요.

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. 분석기 섹션에서 관리할 외부 액세스 분석기의 이름을 선택합니다.
4. 아카이브 규칙 탭에서 분석기에 대한 아카이브 규칙을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 아카이브 규칙 섹션을 참조하세요.
5. 태그 탭에서 분석기에 대한 태그를 관리하고 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.

외부 액세스 분석기 삭제

다음 절차에 따라 외부 액세스 분석기를 삭제하세요. 분석기를 삭제하면 리소스가 더 이상 모니터링되지 않으며 새 조사 결과도 생성되지 않습니다. 분석기에서 생성된 모든 조사 결과가 삭제됩니다.

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. 분석기 섹션에서 삭제할 외부 액세스 분석기의 이름을 선택합니다.
4. 분석기 삭제를 선택합니다.
5. delete를 입력하고 삭제를 선택하여 분석기 삭제를 확인합니다.

IAM Access Analyzer 내부 액세스 분석기 생성

리전에서 내부 액세스 분석기를 사용 설정하려면 해당 리전에서 분석기를 생성해야 합니다. 내부 액세스 분석기는 리소스에 대한 액세스 권한을 모니터링하려는 각 리전에서 생성해야 합니다.

IAM Access Analyzer는 분석기별로 매월 모니터링되는 리소스 수를 기준으로 내부 액세스 분석에 대한 요금을 부과합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

> **Note**
>
> 분석기를 생성하거나 업데이트한 후에 조사 결과를 사용할 수 있을 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다.
> IAM Access Analyzer는 70,000개 이상의 위탁자(IAM 사용자 및 역할 결합)가 포함된 조직에 대해 내부 액세스 조사 결과를 생성할 수 없습니다.
> AWS 조직에서는 하나의 조직 수준 내부 액세스 분석기만 생성할 수 있습니다.

AWS 계정을 신뢰 영역으로 설정하여 내부 액세스 분석기 생성

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.
4. 분석 섹션에서 리소스 분석 - 내부 액세스를 선택합니다.
5. 분석기 상세 정보 섹션에서 표시된 리전이 IAM Access Analyzer를 활성화하려는 리전인지 확인합니다.
6. 분석기의 이름을 입력합니다.
7. 현재 계정을 분석기의 신뢰 영역으로 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 계정이 AWS Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자 계정이 아닌 경우, 계정을 신뢰 영역으로 하여 분석기를 하나만 생성할 수 있습니다.

8. 분석할 리소스 섹션에서 모니터링할 분석기의 리소스를 추가합니다.

   - 계정별로 리소스를 추가하려면 추가 > 선택한 계정의 리소스 추가를 선택합니다.
     1. 지원되는 모든 리소스 유형을 선택하거나 특정 리소스 유형 정의를 선택하고 리소스 유형 목록에서 리소스 유형을 선택합니다.

        내부 액세스 분석기는 다음과 같은 리소스 유형을 지원합니다.

        - Amazon Simple Storage Service 버킷
        - Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷
        - Amazon Relational Database Service DB 스냅샷
        - Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷

- Amazon DynamoDB Streams
- Amazon DynamoDB 테이블

2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

- Amazon 리소스 이름(ARN)으로 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > 리소스 ARN에 붙여넣어 리소스 추가를 선택합니다.

> **Note**
>
> ARN이 정확히 일치해야 하며 와일드카드는 지원되지 않습니다. Amazon S3의 경우 버킷 ARN만 지원됩니다. Amazon S3 객체 ARN 및 접두사는 지원되지 않습니다.

1. 각 리소스 ARN에 대해 계정 소유자 ID와 리소스 ARN을 쉼표로 구분하여 입력합니다. 한 줄에 하나의 계정 소유자 ID와 리소스 ARN을 입력합니다.
2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

- CSV 파일로 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > CSV를 업로드하여 리소스 추가를 선택합니다.

  AWS 리소스 탐색기를 사용하여 계정에서 리소스를 검색하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 CSV 파일을 업로드하여 분석기가 모니터링할 리소스를 구성할 수 있습니다.

1. 파일 선택을 선택한 후 컴퓨터에서 CSV 파일을 선택합니다.
2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

9. 선택 사항. 분석기에 적용할 태그를 추가합니다.
10. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.

IAM Access Analyzer를 활성화하기 위해 내부 액세스 분석기를 생성하면 `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`라는 이름의 서비스 연결 역할이 계정에서 생성됩니다.

조직을 신뢰 영역으로 설정하여 내부 액세스 분석기 생성

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.
4. 분석 섹션에서 리소스 분석 - 내부 액세스를 선택합니다.

5. 분석기 상세 정보 섹션에서 표시된 리전이 IAM Access Analyzer를 활성화하려는 리전인지 확인합니다.
6. 분석기의 이름을 입력합니다.
7. 전체 조직을 분석기의 신뢰 영역으로 선택합니다.
8. 분석할 리소스 섹션에서 모니터링할 분석기의 리소스를 추가합니다.

   - 계정에 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > 선택한 계정의 리소스 추가를 선택합니다.
     1. 지원되는 모든 리소스 유형을 선택하거나 특정 리소스 유형 정의를 선택하고 리소스 유형 목록에서 리소스 유형을 선택합니다.

        내부 액세스 분석기는 다음과 같은 리소스 유형을 지원합니다.

        - Amazon Simple Storage Service 버킷
        - Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷
        - Amazon Relational Database Service DB 스냅샷
        - Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷
        - Amazon DynamoDB Streams
        - Amazon DynamoDB 테이블
     2. 조직에서 계정을 선택하려면 조직에서 선택을 선택합니다. 계정 선택 섹션에서 계층 구조를 선택하여 조직 구조별로 계정을 선택하거나 목록을 선택하여 조직의 모든 계정 목록에서 계정을 선택합니다.

        조직의 계정을 수동으로 입력하려면 AWS 계정 ID 입력을 선택합니다. AWS 계정 ID 필드에 쉼표로 구분된 AWS 계정 ID를 하나 이상 입력합니다.
     3. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.
   - Amazon 리소스 이름(ARN)으로 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > 리소스 ARN에 붙여넣어 리소스 추가를 선택합니다.

     > **Note**
     >
     > ARN이 정확히 일치해야 하며 와일드카드는 지원되지 않습니다. Amazon S3의 경우 버킷 ARN만 지원됩니다. Amazon S3 객체 ARN 및 접두사는 지원되지 않습니다.

     1. 각 리소스 ARN에 대해 계정 소유자 ID와 리소스 ARN을 쉼표로 구분하여 입력합니다. 한 줄에 하나의 계정 소유자 ID와 리소스 ARN을 입력합니다.

2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

- CSV 파일로 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > CSV를 업로드하여 리소스 추가를 선택합니다.

  AWS 리소스 탐색기를 사용하여 계정에서 리소스를 검색하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 CSV 파일을 업로드하여 분석기가 모니터링할 리소스를 구성할 수 있습니다.

  1. 파일 선택을 선택한 후 컴퓨터에서 CSV 파일을 선택합니다.
  2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

9. 선택 사항. 분석기에 적용할 태그를 추가합니다.
10. 제출을 선택합니다.

조직을 신뢰 영역으로 설정하여 내부 액세스 분석기를 생성하면 조직의 각 계정에 `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`라는 이름의 서비스 연결 역할이 생성됩니다.

IAM Access Analyzer 내부 액세스 분석기 관리

리전에서 내부 액세스 분석기를 사용 설정하려면 해당 리전에서 분석기를 생성해야 합니다. 내부 액세스 분석기는 리소스에 대한 액세스 권한을 모니터링하려는 각 리전에서 생성해야 합니다.

> **Note**
>
> 분석기를 생성하거나 업데이트한 후에 조사 결과를 사용할 수 있을 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

내부 액세스 분석기 업데이트

다음 절차에 따라 내부 액세스 분석기를 업데이트하세요.

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. 분석기 섹션에서 관리할 내부 액세스 분석기의 이름을 선택합니다.
4. 아카이브 규칙 탭에서 분석기에 대한 아카이브 규칙을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 아카이브 규칙 섹션을 참조하세요.
5. 태그 탭에서 분석기에 대한 태그를 관리하고 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.

6. 리소스 탭의 분석할 리소스 섹션에서 편집을 선택합니다.

   a. 계정별로 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > 선택한 계정의 리소스 추가를 선택합니다.

      1. 지원되는 모든 리소스 유형을 선택하거나 특정 리소스 유형 정의를 선택하고 리소스 유형 목록에서 리소스 유형을 선택합니다.

         내부 액세스 분석기는 다음과 같은 리소스 유형을 지원합니다.

         - Amazon Simple Storage Service 버킷
         - Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷
         - Amazon Relational Database Service DB 스냅샷
         - Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷
         - Amazon DynamoDB Streams
         - Amazon DynamoDB 테이블

      2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

   b. Amazon 리소스 이름(ARN)으로 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > 리소스 ARN에 붙여넣어 리소스 추가를 선택합니다.

      > **Note**
      >
      > ARN이 정확히 일치해야 하며 와일드카드는 지원되지 않습니다. Amazon S3의 경우 버킷 ARN만 지원됩니다. Amazon S3 객체 ARN 및 접두사는 지원되지 않습니다.

      1. 각 리소스 ARN에 대해 계정 소유자 ID와 리소스 ARN을 쉼표로 구분하여 입력합니다. 한 줄에 하나의 계정 소유자 ID와 리소스 ARN을 입력합니다.

      2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

   c. CSV 파일로 리소스를 추가하려면 리소스 추가 > CSV를 업로드하여 리소스 추가를 선택합니다.

      AWS 리소스 탐색기를 사용하여 계정에서 리소스를 검색하고 CSV 파일을 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 CSV 파일을 업로드하여 분석기가 모니터링할 리소스를 구성할 수 있습니다.

      1. 파일 선택을 선택한 후 컴퓨터에서 CSV 파일을 선택합니다.

      2. 리소스 추가(Add resources)를 선택합니다.

   d. 분석기에서 리소스를 제거하려면 제거할 리소스 옆의 확인란을 선택하고 제거를 선택합니다.

e. 변경 사항 저장을 선택합니다.

> **Note**
>
> 분석기에 대한 모든 업데이트는 다음 자동 재스캔에서 24시간 이내에 평가됩니다.

내부 액세스 분석기 삭제

다음 절차에 따라 내부 액세스 분석기를 삭제하세요. 분석기를 삭제하면 리소스가 더 이상 모니터링되지 않으며 새 조사 결과도 생성되지 않습니다. 분석기에서 생성된 모든 조사 결과가 삭제됩니다.

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. 분석기 섹션에서 삭제할 내부 액세스 분석기의 이름을 선택합니다.
4. 분석기 삭제를 선택합니다.
5. delete를 입력하고 삭제를 선택하여 분석기 삭제를 확인합니다.

IAM Access Analyzer 미사용 액세스 분석기 생성

현재 계정에 미사용 액세스 분석기 생성

다음 절차를 통해 단일 AWS 계정을 위한 미사용 액세스 분석기를 생성합니다. 미사용 액세스의 경우 분석기에 대한 조사 결과는 리전에 따라 변경되지 않습니다. 리소스가 있는 각 리전에 분석기를 만들 필요는 없습니다.

IAM Access Analyzer는 분석기별로 매월 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 분석에 대한 요금을 부과합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

> **Note**
>
> 분석기를 생성하거나 업데이트한 후에 조사 결과를 사용할 수 있을 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.

3. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.
4. 분석 섹션에서 위탁자 분석 - 미사용 액세스를 선택합니다.
5. 분석기의 이름을 입력합니다.
6. 추적 기간에 분석 일수를 입력합니다. 분석기는 선택한 계정 내에서 전체 추적 기간에 존재한 IAM 엔터티에 대한 권한만 평가합니다. 예를 들어 추적 기간을 90일로 설정하면 최소 90일이 지난 권한만 분석되고 이 기간의 사용량이 표시되지 않으면 결과가 생성됩니다. 1일~365일의 값을 입력할 수 있습니다.
7. 분석기 상세 정보 섹션에서 표시된 리전이 IAM Access Analyzer를 활성화하려는 리전인지 확인합니다.
8. 선택한 계정에서 현재 계정을 선택합니다.

> **Note**
>
> 계정이 AWS Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자 계정이 아닌 경우, 선택된 계정으로 분석기를 하나만 생성할 수 있습니다.

9. 선택 사항. 태그가 있는 IAM 사용자 및 역할 제외 섹션에서 미사용 액세스 분석에서 제외할 IAM 사용자 및 역할에 대한 키 값 페어를 지정할 수 있습니다. 키 값 페어와 일치하는 제외된 IAM 사용자 및 역할에 대해서는 조사 결과가 생성되지 않습니다. 태그 키에 1~128자 길이의 값을 입력합니다. 이때 `aws:`을 접두사로 사용하지 않습니다. 값에 0~256자 길이의 값을 입력할 수 있습니다. 값을 입력하지 않으면 지정된 태그 키가 있는 모든 위탁자에 규칙이 적용됩니다. 제외할 키 값 페어를 추가하려면 새로운 제외 추가를 선택합니다.
10. 선택 사항. 분석기에 적용할 태그를 추가합니다.
11. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.

IAM Access Analyzer를 활성화하기 위해 미사용 액세스 분석기를 생성하면 `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`라는 이름의 서비스 연결 역할이 계정에서 생성됩니다.

현재 조직에서 미사용 액세스 분석기 생성

다음 절차를 따라 조직에서 미사용 액세스 분석기를 만들어 조직의 모든 AWS 계정을 중앙에서 검토할 수 있습니다. 미사용 액세스 분석의 경우 분석기에 대한 조사 결과는 리전에 따라 변경되지 않습니다. 리소스가 있는 각 리전에 분석기를 만들 필요는 없습니다.

IAM Access Analyzer는 분석기별로 매월 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 분석에 대한 요금을 부과합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

> **Note**
>
> 구성원 계정이 조직에서 제거되면 미사용 액세스 분석기는 24시간 후부터 새 조사 결과를 생성하지 않으며 해당 계정에 대한 기존 조사 결과 업데이트를 중단합니다. 조직에서 제거된 구성원 계정과 관련된 조사 결과는 90일 후에 영구적으로 제거됩니다.

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.
4. 분석 섹션에서 위탁자 분석 - 미사용 액세스를 선택합니다.
5. 분석기의 이름을 입력합니다.
6. 추적 기간에 분석 일수를 입력합니다. 분석기는 선택한 조직의 계정 내에서 전체 추적 기간에 존재한 IAM 엔터티에 대한 권한만 평가합니다. 예를 들어 추적 기간을 90일로 설정하면 최소 90일이 지난 권한만 분석되고 이 기간의 사용량이 표시되지 않으면 결과가 생성됩니다. 1일~365일의 값을 입력할 수 있습니다.
7. 분석기 상세 정보 섹션에서 표시된 리전이 IAM Access Analyzer를 활성화하려는 리전인지 확인합니다.
8. 선택한 계정에서 현재 조직을 선택합니다.
9. 선택 사항. AWS 계정 분석에서 제외 섹션에서 미사용 액세스 분석에서 제외할 조직 내 AWS 계정을 선택할 수 있습니다. 제외된 계정에 대해서는 조사 결과가 생성되지 않습니다.

    a. 제외할 개별 계정 ID를 지정하려면 AWS 계정 ID 지정을 선택하고 AWS 계정 ID 필드에 계정 ID를 쉼표로 구분하여 입력합니다. 제외를 선택합니다. 그러면 제외할 AWS 계정 테이블에 계정이 나열됩니다.

    b. 조직의 계정 목록에서 제외할 계정을 선택하려면 조직에서 선택을 선택합니다.

        i. 조직에서 계정 제외 필드에서 이름, 이메일 및 계정 ID로 계정을 검색할 수 있습니다.

        ii. 계층 구조를 선택하여 조직 단위별로 계정을 보거나 목록을 선택하여 조직의 모든 개별 계정 목록을 봅니다.

        iii. 모든 현재 계정 제외를 선택하여 조직 단위의 모든 계정을 제외하거나 제외를 선택하여 개별 계정을 제외합니다.

    그러면 제외할 AWS 계정 테이블에 계정이 나열됩니다.

> **Note**
>
> 제외된 계정에는 조직 분석기 소유자 계정이 포함될 수 없습니다. 조직에 새 계정이 추가되면 이전에 조직 단위 내의 모든 현재 계정을 제외한 경우에도 해당 계정은 분석에서 제외되지 않습니다. 미사용 액세스 분석기를 생성한 후 계정을 제외하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 미사용 액세스 분석기 관리 섹션을 참조하세요.

10. 선택 사항. 태그가 있는 IAM 사용자 및 역할 제외 섹션에서 미사용 액세스 분석에서 제외할 IAM 사용자 및 역할에 대한 키 값 페어를 지정할 수 있습니다. 키 값 페어와 일치하는 제외된 IAM 사용자 및 역할에 대해서는 조사 결과가 생성되지 않습니다. 태그 키에 1~128자 길이의 값을 입력합니다. 이때 `aws:`을 접두사로 사용하지 않습니다. 값에 0~256자 길이의 값을 입력할 수 있습니다. 값을 입력하지 않으면 지정된 태그 키가 있는 모든 위탁자에 규칙이 적용됩니다. 제외할 키 값 페어를 추가하려면 새로운 제외 추가를 선택합니다.
11. 선택 사항. 분석기에 적용할 태그를 추가합니다.
12. Create analyzer(분석기 생성)를 선택합니다.

IAM Access Analyzer를 활성화하기 위해 미사용 액세스 분석기를 생성하면 `AWSServiceRoleForAccessAnalyzer`라는 이름의 서비스 연결 역할이 계정에서 생성됩니다.

IAM Access Analyzer 미사용 액세스 분석기 관리

이 주제의 정보를 사용하여 기존 미사용 액세스 분석기를 업데이트하거나 삭제하는 방법에 대해 알아봅니다.

> **Note**
>
> 분석기를 생성하거나 업데이트한 후에 조사 결과를 사용할 수 있을 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

미사용 액세스 분석기 업데이트

다음 절차를 통해 미사용 액세스 분석기를 업데이트합니다.

IAM Access Analyzer는 분석기별로 매월 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 분석에 대한 요금을 부과합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
3. 분석기 섹션에서 관리할 미사용 액세스 분석기의 이름을 선택합니다.
4. 분석 범위로 조직에 대해 분석기가 생성된 경우 제외 탭의 제외된 AWS 계정 섹션에서 관리를 선택합니다.

   a. 제외할 개별 계정 ID를 지정하려면 AWS 계정 ID 지정을 선택하고 AWS 계정 ID 필드에 계정 ID를 쉼표로 구분하여 입력합니다. 제외를 선택합니다. 그러면 제외할 AWS 계정 테이블에 계정이 나열됩니다.

   b. 조직의 계정 목록에서 제외할 계정을 선택하려면 조직에서 선택을 선택합니다.

      i. 조직에서 계정 제외 필드에서 이름, 이메일 및 계정 ID로 계정을 검색할 수 있습니다.

      ii. 계층 구조를 선택하여 조직 단위별로 계정을 보거나 목록을 선택하여 조직의 모든 개별 계정 목록을 봅니다.

      iii. 모든 현재 계정 제외를 선택하여 조직 단위의 모든 계정을 제외하거나 제외를 선택하여 개별 계정을 제외합니다.

      그러면 제외할 AWS 계정 테이블에 계정이 나열됩니다.

   c. 제외할 계정을 제거하려면 제외할 AWS 계정 테이블에서 해당 계정 옆에 있는 제거를 선택합니다.

   d. 변경 사항 저장을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > - 제외된 계정에는 조직 분석기 소유자 계정이 포함될 수 없습니다.
   > - 조직에 새 계정이 추가되면 이전에 조직 단위 내의 모든 현재 계정을 제외한 경우에도 해당 계정은 분석에서 제외되지 않습니다.
   > - 분석기의 제외 항목을 업데이트한 후 제외된 계정 목록이 업데이트되는 데 최대 2일이 걸릴 수 있습니다.

5. 제외 탭의 태그가 있는 제외된 IAM 사용자 및 역할 섹션에서 관리를 선택합니다.

   a. 미사용 액세스 분석에서 제외할 IAM 사용자 및 역할에 대한 키 값 페어를 지정할 수 있습니다. 태그 키에 1~128자 길이의 값을 입력합니다. 이때 `aws:`을 접두사로 사용하지 않습니다. 값에 0~256자 길이의 값을 입력할 수 있습니다. 값을 입력하지 않으면 지정된 태그 키가 있는 모든 위탁자에 규칙이 적용됩니다.

b. 제외할 키 값 페어를 추가하려면 새로운 제외 추가를 선택합니다.

c. 제외할 키 값 페어를 제거하려면 키 값 페어 옆에 있는 제거를 선택합니다.

d. 변경 사항 저장을 선택합니다.

6. 아카이브 규칙 탭에서 분석기에 대한 아카이브 규칙을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 아카이브 규칙 섹션을 참조하세요.
7. 태그 탭에서 분석기에 대한 태그를 관리하고 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요.

미사용 액세스 분석기 삭제

다음 절차를 통해 미사용 액세스 분석기를 삭제합니다. 분석기를 삭제하면 리소스가 더 이상 모니터링되지 않으며 새 조사 결과도 생성되지 않습니다. 분석기에서 생성된 모든 조사 결과가 삭제됩니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 액세스 분석기에서 미사용 액세스를 선택합니다.
3. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
4. 분석기 섹션에서 삭제할 미사용 액세스 분석기의 이름을 선택합니다.
5. 분석기 삭제를 선택합니다.
6. delete를 입력하고 삭제를 선택하여 분석기 삭제를 확인합니다.

IAM Access Analyzer 조사 결과 대시보드 보기

AWS Identity and Access Management Access Analyzer는 외부 액세스, 내부 액세스 및 미사용 액세스 조사 결과를 시각적 요약 대시보드로 정리합니다. 대시보드를 통해 대규모 권한의 효과적인 사용을 가시적으로 확인하고 주의가 필요한 계정과 AWS 리소스를 식별할 수 있습니다. 대시보드를 사용하여 AWS 조직, 계정 및 검색 유형별로 조사 결과를 검토할 수 있습니다.

외부 액세스 및 내부 액세스 조사 결과:

- 대시보드에 퍼블릭 액세스 조사 결과, 외부 액세스 조사 결과, 내부 액세스 조사 결과 간의 차이가 강조 표시됩니다.
- 대시보드는 조사 결과를 리소스 유형별로 분류하여 제공합니다.

미사용 액세스 조사 결과:

- 대시보드에 미사용 액세스 조사 결과가 가장 많은 AWS 계정이 강조 표시됩니다.
- 대시보드는 조사 결과를 유형별로 분류하여 제공합니다.

유형과 관계없이 액세스 분석기를 생성하면 IAM Access Analyzer가 새로운 조사 결과를 관련 대시보드에 자동으로 추가합니다. 이를 통해 보안 문제가 가장 많은 영역을 식별하고 우선 순위를 정할 수 있습니다.

요약 대시보드를 통해 AWS 환경 전반에서 IAM Access Analyzer가 탐지한 액세스 문제를 개괄적으로 파악할 수 있습니다. 그런 다음 개별 조사 결과를 드릴다운하여 더 자세히 조사하고 적절한 조치를 취하여 문제를 해결할 수 있습니다.

외부 및 내부 액세스 분석기의 요약 대시보드 보기

> **Note**
>
> 분석기를 만들거나 업데이트한 후 요약 대시보드에 조사 결과 업데이트가 반영되는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 액세스 분석기를 선택합니다. 요약 창이 표시됩니다.
3. 분석기 선택을 선택합니다.
4. 분석기 선택 창에서 신뢰 영역의 조직 또는 계정을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > AWS Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자만 조직을 신뢰 영역으로 선택할 수 있습니다.

5. 리소스 액세스 분석기 드롭다운에서 외부 및 내부 액세스 분석기를 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 최대 하나의 외부 액세스 분석기와 최대 하나의 내부 액세스 분석기를 선택할 수 있습니다.

6. 업데이트를 선택합니다. 선택한 외부 및 내부 액세스 분석기에 대한 조사 결과 요약이 리소스 액세스 조사 결과 섹션에 표시됩니다.

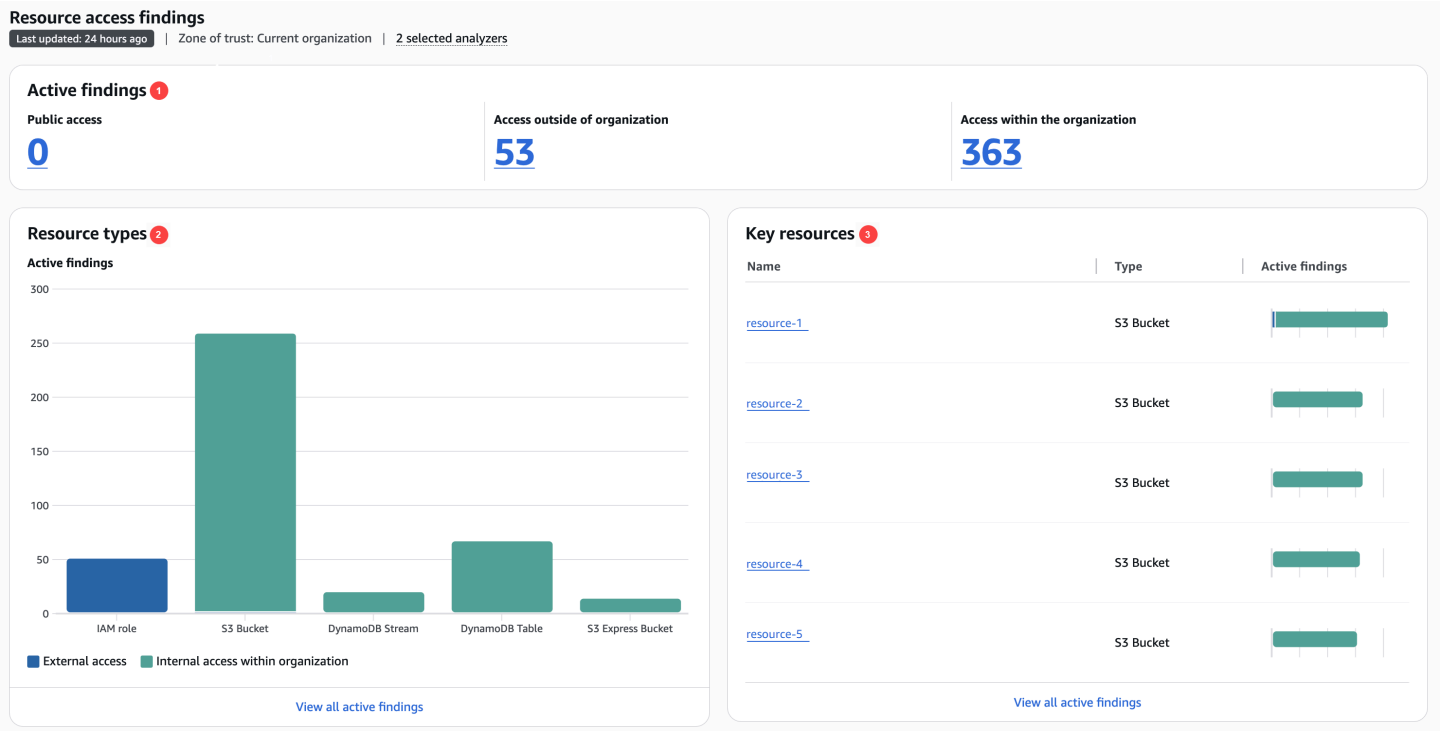

이전 이미지에서 리소스 조사 결과 대시보드 화면은 요약 페이지에서 확인할 수 있습니다.

1. 활성 조사 결과 섹션에는 퍼블릭 액세스를 위한 활성 조사 결과 수, 계정 또는 조직 외부에서 액세스를 제공하는 활성 조사 결과 수, 선택한 분석기에 대한 활성 내부 액세스 조사 결과 수가 포함됩니다. 숫자를 선택하면 각 유형의 활성 조사 결과를 모두 나열할 수 있습니다.
2. 리소스 유형 섹션에는 선택한 분석기에 대한 활성 조사 결과가 있는 리소스 유형에 대한 분석 내용이 포함되어 있습니다. 선택한 분석기에 대한 활성 조사 결과의 전체 목록을 확인하려면 모든 활성 조사 결과 보기를 선택합니다.
3. 주요 리소스 섹션에는 활성 조사 결과가 있는 주요 리소스에 대한 요약이 포함되어 있습니다. 이 정보를 토대로 비즈니스 크리티컬 리소스에 대한 조사 결과의 우선순위를 지정할 수 있습니다. 선택한 분석기에 대한 활성 조사 결과의 전체 목록을 확인하려면 모든 활성 조사 결과 보기를 선택합니다.

미사용 액세스 분석기의 요약 대시보드 보기

> **Note**
>
> 분석기를 만들거나 업데이트한 후에는 사용자 및 역할의 수에 따라 요약 대시보드에 조사 결과 업데이트가 반영되는 데 시간이 소요될 수 있습니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 액세스 분석기를 선택합니다. 액세스 분석기 요약 창이 표시됩니다.
3. 분석기 선택을 선택합니다.
4. 분석기 선택 창에서 신뢰 영역의 조직 또는 계정을 선택합니다.

> **Note**
>
> AWS Organizations 관리 계정 또는 위임된 관리자만 조직을 신뢰 영역으로 선택할 수 있습니다.

5. 미사용 액세스 분석기 드롭다운에서 미사용 액세스 분석기를 선택합니다.
6. 업데이트 요약을 선택합니다. 선택한 미사용 액세스 분석기에 대한 조사 결과 요약이 미사용 액세스 조사 결과 섹션에 표시됩니다.

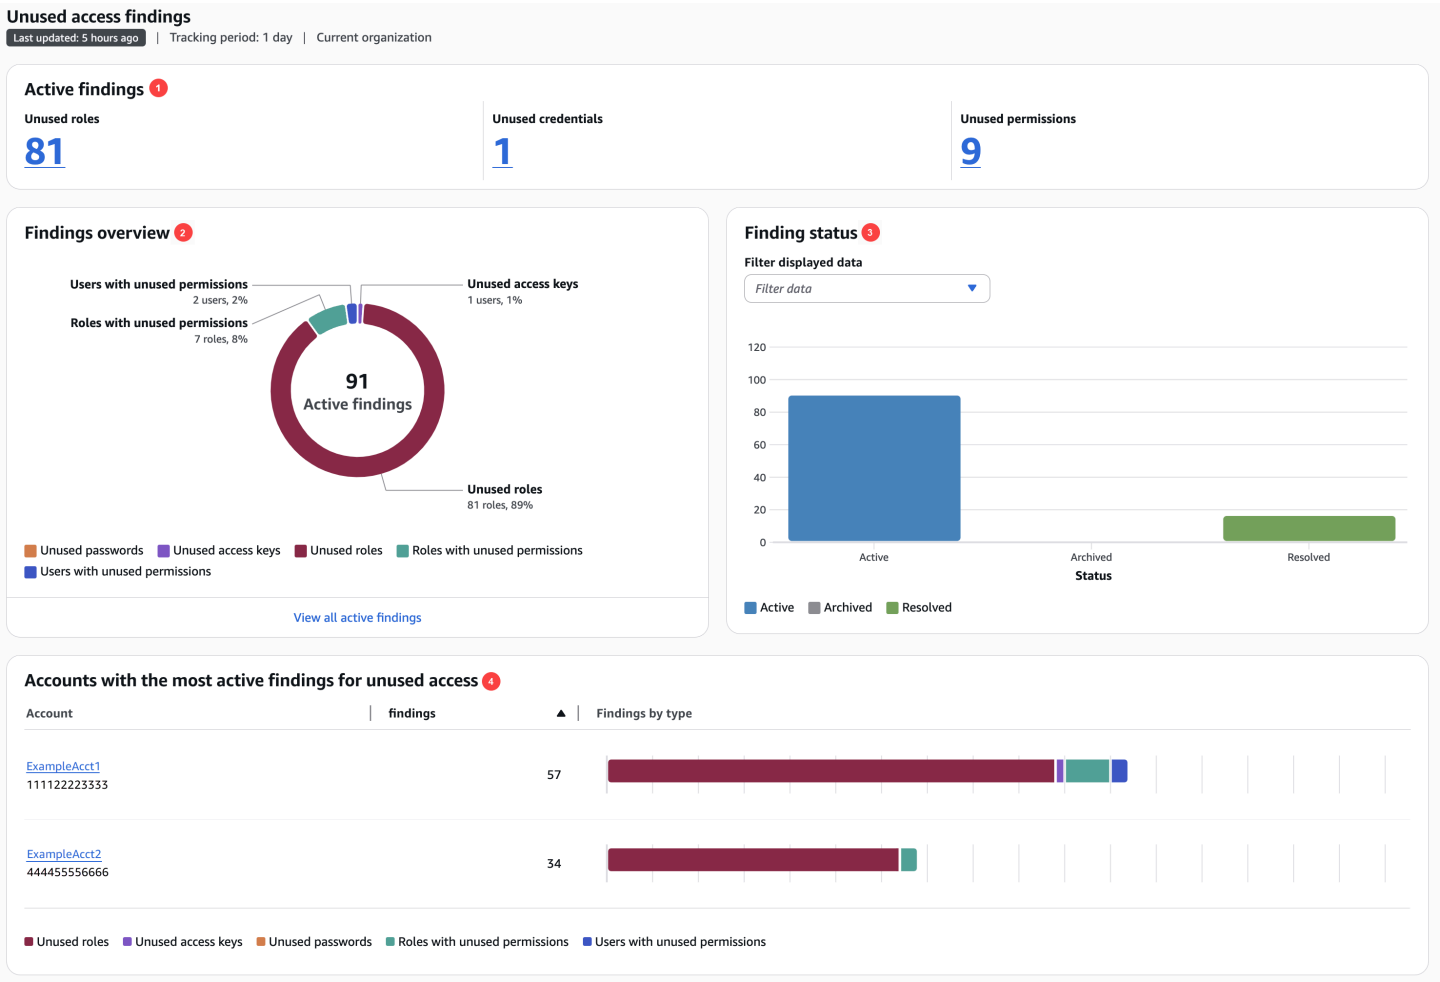

이전 이미지에서 미사용 액세스 조사 결과 대시보드 화면은 요약 페이지에서 확인할 수 있습니다.

1. 활성 조사 결과 섹션에는 계정이나 조직 내 미사용 역할, 미사용 자격 증명, 미사용 권한에 대한 활성 조사 결과 수가 포함됩니다. 미사용 자격 증명에는 미사용 액세스 키와 미사용 암호 조사 결과가 모두 포함됩니다. 미사용 권한에는 미사용 권한을 가진 사용자와 역할이 모두 포함됩니다. 숫자를 선택하면 각 유형의 활성 조사 결과를 모두 나열할 수 있습니다.
2. 조사 결과 개요 섹션에는 활성 결과 유형의 분류가 포함되어 있습니다. 분석기 계정 또는 조직에 대한 활성 결과의 전체 목록을 보려면 모든 활성 조사 결과 보기를 선택합니다.
3. 스캔 조사 결과 상태 섹션에는 계정 또는 조직의 조사 결과 상태(활성, 아카이브됨, 해결됨)에 대한 분류가 포함되어 있습니다. 표시된 데이터 필터링 드롭다운에 표시할 조사 결과 상태를 선택할 수 있습니다.
4. 미사용 액세스에 대한 조사 결과가 가장 많은 계정 섹션은 미사용 액세스 분석기에서 선택한 계정이 조직 수준에 있는 경우에만 표시됩니다. 여기에는 가장 활성화된 조사 결과와 조직 내 계정의 세부 정보가 포함됩니다. 해당 목록은 조직 내 모든 계정이 표시된 목록이 아닙니다. 분석기에 이 섹션에 나열되지 않은 다른 계정에 대한 활성 조사 결과가 있을 수 있습니다.

IAM Access Analyzer 조사 결과 검토

IAM Access Analyzer를 활성화한 후 다음 단계 결과를 검토하여 결과에서 식별된 액세스가 의도적인지 아닌지 여부를 확인하는 것입니다. 또한 조사 결과를 검토하여 의도된 액세스에 대한 유사한 조사 결과를 확인한 다음, 해당 조사 결과를 자동으로 아카이브하도록 아카이브 규칙을 생성할 수 있습니다. 아카이브 및 확인이 완료된 결과를 검토할 수도 있습니다.

계정의 모든 조사 결과를 검토하여 외부 액세스, 내부 액세스 또는 미사용 액세스가 예상 및 승인되었는지 여부를 확인해야 합니다. 조사 결과에서 식별된 액세스가 예상되는 경우 조사 결과를 아카이브할 수 있습니다. 조사 결과를 아카이브하면 상태가 아카이브됨으로 변경되고 조사 결과는 활성 조사 결과 목록에서 제거됩니다. 결과는 삭제되지 않습니다. 아카이브된 결과를 언제든지 볼 수 있습니다. 활성 결과가 0이 될 때까지 계정의 모든 결과를 살펴봅니다. 조사 결과가 0이 되면 새로 생성된 모든 활성 조사 결과가 환경의 최근 변경에서 나온 것이라는 뜻입니다.

모든 유형의 액세스 분석기에 대한 활성 조사 결과를 검토하려면

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. Access analyzer(분석기 액세스)를 선택합니다. 조사 결과 대시보드가 표시됩니다.
3. 분석기 선택을 선택합니다.

4. 분석기 선택 창의 리소스 액세스 분석기 드롭다운에서 최대 하나의 외부 액세스 분석기와 최대 하나의 내부 액세스 분석기를 선택합니다. 미사용 액세스 분석기 드롭다운에서 미사용 액세스 분석기를 선택합니다.
5. 업데이트 요약을 선택합니다. 선택한 액세스 분석기의 활성 조사 결과에 대한 요약이 대시보드에 표시됩니다. 리소스 액세스 조사 결과 또는 미사용 액세스 조사 결과 섹션에서 조사 결과 유형을 선택하면 선택한 유형의 모든 활성 조사 결과를 볼 수 있습니다.

   조사 결과 대시보드 보기에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 조사 결과 대시보드 보기 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 분석기에 대한 결과를 볼 수 있는 권한이 있는 경우에만 결과가 표시됩니다.

외부 액세스 및 내부 액세스 조사 결과

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 리전당 매월 모니터링되는 리소스 수를 기준으로 내부 액세스 분석에 대한 요금을 부과합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

1. 액세스 분석기에서 리소스 분석을 선택합니다.
2. 분석기 선택을 선택합니다.
3. 분석기 선택 창의 리소스 액세스 분석기 드롭다운에서 최대 하나의 외부 액세스 분석기와 최대 하나의 내부 액세스 분석기를 선택합니다.
4. 업데이트 요약을 선택합니다.

   리소스 분석 페이지에는 선택한 액세스 분석기에 대한 활성 조사 결과가 있는 리소스에 대 다음과 같은 세부 정보가 표시됩니다.

이름

활성 조사 결과가 있는 리소스의 이름입니다.

유형

리소스의 유형.

소유자 계정

이 열은 조직을 선택한 분석기 하나 이상에 대한 신뢰 영역으로 사용하는 경우에만 표시됩니다. 결과에 보고된 리소스를 소유한 조직의 계정입니다.

활성 조사 결과

리소스에 대한 활성 조사 결과의 수와 유형을 시각적으로 보여줍니다. 필드 위로 마우스를 가져가면 리소스의 조사 결과에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

공개 액세스(Public access)

리소스에 대한 조사 결과가 퍼블릭 액세스를 허용하는지 여부를 나타냅니다.

미사용 액세스 조사 결과

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 매월 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 분석에 대해 요금을 부과합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

1. 액세스 분석기에서 미사용 액세스를 선택합니다.
2. 분석기 선택을 선택합니다.
3. 분석기 선택 창의 미사용 액세스 분석기 드롭다운에서 미사용 액세스 분석기를 선택합니다.
4. 업데이트 요약을 선택합니다.

미사용 액세스 페이지에는 선택한 액세스 분석기에 대한 조사 결과를 생성한 IAM 엔터티에 대해 다음과 같은 세부 정보가 표시됩니다.

결과 ID

결과에 할당된 고유 ID입니다. 결과를 생성한 IAM 엔터티에 대한 추가적인 세부 정보를 표시하려면 결과 ID를 선택합니다.

찾기 유형

미사용 액세스 결과의 유형은 미사용 액세스 키, 미사용 암호, 미사용 권한 또는 미사용 역할 중 하나입니다.

IAM 엔터티

결과에 보고된 IAM 엔터티입니다. 이는 IAM 사용자 또는 역할일 수 있습니다.

AWS 계정 ID

해당 열은 조직 내 모든 AWS 계정에 대해 분석기을 설치한 경우에만 표시됩니다. 결과에 보고된 IAM 엔터티를 소유한 조직의 AWS 계정입니다.

최종 업데이트 날짜

결과에 보고된 IAM 엔터티가 마지막으로 업데이트된 시간 또는 업데이트가 없는 경우 엔터티가 생성된 시점입니다.

상태

결과의 상태는 활성, 아카이브됨, 해결됨 중 하나입니다.

IAM Access Analyzer 조사 결과 필터링

조사 결과 페이지의 기본 필터링은 모든 활성 조사 결과를 표시하는 것입니다. 모든 조사 결과를 보려면 상태 드롭다운에서 모두를 선택합니다. 아카이브가 완료된 조사 결과를 보려면 아카이브 완료를 선택합니다. 해결된 조사 결과를 보려면 해결됨을 선택합니다. IAM Access Analyzer를 처음 사용하기 시작할 때는 아카이브된 검색 결과가 없습니다.

필터를 사용하여 지정된 속성 기준을 충족하는 조사 결과만 표시할 수 있습니다. 필터를 생성하려면 필터링할 속성을 선택한 다음 해당 속성이 값과 동일한 경우 또는 포함하는 경우 중에서 선택하고 필터링할 속성 값을 입력하거나 선택합니다.

아카이브 규칙을 생성하거나 업데이트하는 데 사용할 수 있는 필터 키 목록은 IAM Access Analyzer 필터 키 단원을 참조하세요.

활성 조사 결과를 사용하여 리소스 필터링

최대 하나의 외부 액세스 분석기와 최대 하나의 내부 액세스 분석기에 대해 리소스별로 활성 조사 결과를 보고 필터링할 수 있습니다.

활성 조사 결과를 사용하여 리소스를 필터링하려면

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 리소스 분석을 선택합니다.
3. 리소스 이름을 기준으로 필터링 하려면 리소스 이름의 전체 또는 일부를 검색 상자에 입력합니다.
4. 액세스 유형 필터링 드롭다운에서 액세스 유형을 선택합니다.
   - 모든 유형 - 모든 유형의 액세스 조사 결과가 있는 리소스를 표시합니다.
   - 퍼블릭 액세스 - 퍼블릭 액세스 조사 결과가 있는 리소스만 표시합니다.
   - 외부 액세스 - 외부 액세스 조사 결과가 있는 리소스만 표시합니다.
   - 조직 내 내부 액세스 - 내부 액세스 조사 결과가 있는 리소스만 표시합니다.
5. 리소스 유형 필터링 드롭다운에서 선택한 유형의 리소스만 표시할 리소스 유형을 선택합니다.

외부 액세스 조사 결과 필터링

외부 액세스 조사 결과를 필터링하려면

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 분석기 설정을 선택한 다음 분석기 섹션에서 외부 액세스 분석기를 선택합니다.
3. 조사 결과 보기를 선택합니다.
4. 검색 상자를 선택하면 사용 가능한 속성 목록이 표시됩니다.
5. 표시된 결과를 필터링하는 데 사용할 속성을 선택합니다.
6. 속성에 대해 일치시킬 값을 선택합니다. 결과에 해당 값을 가진 결과만 표시됩니다.

   예를 들어 속성으로 리소스를 선택한 후 리소스:를 선택하고, 버킷 이름의 일부 또는 전체를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다. 필터 기준과 일치하는 버킷에 대한 조사 결과만 표시됩니다. 퍼블릭 액세스를 허용하는 리소스에 대한 조사 결과만 표시하는 필터를 생성하려면 퍼블릭 액세스 속성을 선택한 다음 퍼블릭 액세스 =을 선택하고 퍼블릭 액세스 = true를 선택합니다.

속성을 추가하여 표시된 결과를 추가로 필터링할 수 있습니다. 속성을 추가하면 필터의 모든 조건과 일치하는 결과만 표시됩니다. 특정 속성 또는 다른 속성과 일치하는 결과를 표시하도록 필터를 정의하는 것은 지원되지 않습니다. 필터 지우기를 선택하여 정의한 필터를 모두 지우고 분석기에 지정된 상태와 함께 모든 조사 결과를 표시합니다.

일부 필드는 조직을 신뢰 영역으로 하는 분석기의 결과를 보는 경우에만 표시됩니다.

다음 속성은 외부 액세스에 대한 필터를 정의하는 데 사용할 수 있습니다.

- 퍼블릭 액세스 - 퍼블릭 액세스를 허용하는 리소스에 대한 결과를 기준으로 필터링하려면 퍼블릭 액세스를 기준으로 필터링한 다음 Public access: true를 선택합니다.
- 리소스 - 리소스를 기준으로 필터링하려면 리소스 이름의 전체 또는 일부를 입력합니다.
- 리소스 유형 - 리소스 유형을 기준으로 필터링하려면 표시된 목록에서 유형을 선택합니다.
- 리소스 소유자 계정 - 조사 결과에 보고된 리소스를 소유한 조직의 계정별로 필터링하려면 이 속성을 사용합니다.
- 리소스 제어 정책 제한 - Organizations 리소스 제어 정책(RCP)에서 적용하는 제한 유형별로 필터링하려면 이 속성을 사용합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 Resource control policies (RCPs)를 참조하세요.
  - RCP 평가 실패: RCP를 평가하는 동안 오류가 발생했습니다.
  - 해당 없음: RCP가 이 리소스 또는 위탁자를 제한하지 않습니다. 여기에는 RCP가 아직 지원되지 않는 리소스도 포함됩니다.
  - 해당됨: 조직 관리자가 RCP를 통해 리소스 또는 리소스 유형에 영향을 주는 제한을 설정했습니다. 자세한 내용은 조직 관리자에게 문의하세요.
- AWS 계정 - 이 속성을 사용하여 정책 설명의 보안 주체 섹션에서 액세스 권한이 부여된 AWS 계정별로 필터링합니다. AWS 계정별로 필터링하려면 12자리 AWS 계정 ID의 전부 또는 일부를 입력하거나, 현재 계정의 리소스에 액세스할 수 있는 외부 AWS 사용자 또는 역할의 전체 계정 ARN의 전부 또는 일부를 입력합니다.
- 정식 사용자 - 정식 사용자를 기준으로 필터링하려면 Amazon S3 버킷에 정의된 정식 사용자 ID를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 계정 식별자를 참조하세요.
- 페더레이션 사용자 - 페더레이션 사용자를 기준으로 필터링하려면 연동 ID의 ARN 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 ID 공급자 및 연동을 참조하십시오.
- 조사 결과 ID - 조사 결과 ID를 기준으로 필터링하려면 조사 결과 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다.
- 오류 - 오류 유형별로 필터링하려면 액세스가 거부됨 또는 내부 오류를 선택합니다.
- 보안 주체 ARN - 이 속성을 사용하여 aws:PrincipalArn 조건 키에 사용되는 보안 주체(IAM 사용자, 역할 또는 그룹)의 ARN을 필터링합니다. 보안 주체 ARN을 기준으로 필터링하려면 조사 결과에 보고된 외부 AWS 계정에서 IAM 사용자, 역할 또는 그룹의 ARN 전체 또는 일부를 입력합니다.
- 보안 주체 OrgID - 보안 주체 OrgID를 기준으로 필터링하려면 결과에 조건으로 지정된 AWS 조직에 속하는 외부 보안 주체와 연결된 조직 ID 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.

- 보안 주체 조직 경로 - 보안 주체 조직 경로를 기준으로 필터링하려면 정책의 조건으로 지정된 조직 또는 조직 단위(OU)의 계정 구성원인 모든 외부 보안 주체에 액세스할 수 있는 AWS 조직 또는 OU의 ID 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 계정 - 소스 계정을 기준으로 필터링하려면 AWS의 일부 교차 서비스 권한에서 사용된 대로 리소스와 연결된 AWS 계정 ID 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 ARN - 소스 ARN을 기준으로 필터링하려면 결과에 조건으로 지정된 ARN 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 IP - 소스 IP를 기준으로 필터링하려면 지정된 IP 주소를 사용할 때 외부 엔터티가 현재 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 IP 주소의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 OrgID - 소스 OrgID를 기준으로 필터링하려면 AWS의 일부 교차 서비스 권한에서 사용된 대로 리소스와 연결된 조직 ID 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 OrgPaths - 소스 OrgPaths를 기준으로 필터링하려면 AWS의 일부 교차 서비스 권한에서 사용된 대로 리소스와 연결된 OU(조직 단위) 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 VPC - 소스 VPC를 기준으로 필터링하려면 지정된 VPC를 사용할 때 외부 엔터티가 현재 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC ID의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 VPC ARN - 소스 VPC ARN를 기준으로 필터링하려면 지정된 VPC를 사용할 때 외부 엔터티가 현재 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC ARN의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 소스 VPCE - 소스 VPCE를 기준으로 필터링하려면 지정된 VPC 엔드포인트를 사용할 때 외부 엔터티가 현재 계정의 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC 엔드포인트 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- VPCE 계정 - VPCE 계정을 기준으로 필터링하려면 VPC 엔드포인트 외부 엔터티를 소유하고 있고, 리소스에 대한 외부 엔터티 액세스를 허용하는 12자리 AWS 계정 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- VPCE OrgID - VPCE OrgID를 기준으로 필터링하려면 VPC 엔드포인트 외부 엔터티를 소유하고 있고, 리소스에 대한 외부 엔터티 액세스를 허용하는 조직 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.

- VPCE OrgPaths - VPCE OrgPaths를 기준으로 필터링하려면 VPC 엔드포인트 외부 엔터티를 소유하고 있고, 외부 엔터티가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 조직 단위(OU)의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 사용자 ID - 사용자 ID를 기준으로 필터링하려면 현재 계정의 리소스에 대한 액세스가 허용되는 외부 AWS 계정에서 IAM 사용자의 ID 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- KMS 키 ID - KMS 키 ID를 기준으로 필터링하려면 현재 계정에서 AWS KMS 암호화 Amazon S3 객체 액세스 조건으로 지정된 KMS 키의 ID 전체 또는 일부를 입력합니다.
- 세션 모드 - Amazon S3 디렉터리 버킷(`ReadOnly` 또는 `ReadWrite`)의 세션 모드를 기준으로 필터링하려면 세션 모드의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service API 참조의 CreateSession 섹션을 참조하세요.
- Google 대상 - Google 대상을 기준으로 필터링하려면 현재 계정에서 IAM 역할 액세스 조건으로 지정된 Google 애플리케이션 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- Cognito 대상 - Amazon Cognito 대상을 기준으로 필터링하려면 현재 계정에서 IAM 역할 액세스 조건으로 지정된 Amazon Cognito 자격 증명 풀 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.
- 호출자 계정 - IAM 역할, 사용자 또는 계정 루트 사용자와 같이 호출 엔터티를 소유하거나 포함하는 계정의 AWS 계정 ID입니다. 이 기능은 AWS KMS를 호출하는 서비스에서 사용됩니다. 호출자 계정을 기준으로 필터링하려면 AWS 계정 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다.
- Facebook 앱 ID - Facebook 앱 ID를 기준으로 필터링하려면 현재 계정의 IAM 역할에 대한 Facebook 연동 액세스 권한을 이용하여 로그인할 수 있도록 조건으로 지정된 Facebook 애플리케이션 ID(또는 사이트 ID)의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키의 id 섹션을 참조하세요.
- Amazon 앱 ID - Amazon 앱 ID를 기준으로 필터링하려면 현재 계정의 IAM 역할에 대한 Login with Amazon 연동 액세스를 허용하도록 조건이 지정된 Amazon 애플리케이션 ID(또는 사이트 ID)의 전체 또는 일부를 입력합니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키의 id 섹션을 참조하세요.
- Lambda 이벤트 소스 토큰 - Alexa 통합 시 전달된 Lambda 이벤트 소스 토큰을 기준으로 필터링하려면 토큰 문자열 전체 또는 일부를 입력합니다.

내부 액세스 조사 결과 필터링

내부 액세스 조사 결과를 필터링하려면

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 분석기 설정을 선택한 다음 분석기 섹션에서 내부 액세스 분석기를 선택합니다.
3. 조사 결과 보기를 선택합니다.
4. 검색 상자를 선택하면 사용 가능한 속성 목록이 표시됩니다.
5. 표시된 결과를 필터링하는 데 사용할 속성을 선택합니다.
6. 속성에 대해 일치시킬 값을 선택합니다. 결과에 해당 값을 가진 결과만 표시됩니다.

   예를 들어 속성으로 리소스를 선택한 후 리소스:를 선택하고, 버킷 이름의 일부 또는 전체를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다. 필터 기준과 일치하는 버킷에 대한 조사 결과만 표시됩니다.

속성을 추가하여 표시된 결과를 추가로 필터링할 수 있습니다. 속성을 추가하면 필터의 모든 조건과 일치하는 결과만 표시됩니다. 특정 속성 또는 다른 속성과 일치하는 결과를 표시하도록 필터를 정의하는 것은 지원되지 않습니다. 필터 지우기를 선택하여 정의한 필터를 모두 지우고 분석기에 지정된 상태와 함께 모든 조사 결과를 표시합니다.

일부 필드는 조직을 신뢰 영역으로 하는 분석기의 결과를 보는 경우에만 표시됩니다.

내부 액세스를 모니터링하는 분석기의 조사 결과를 보는 경우에만 다음 필드가 표시됩니다.

- 리소스 - 리소스를 기준으로 필터링하려면 리소스 이름의 전체 또는 일부를 입력합니다.
- 리소스 유형 - 리소스 유형을 기준으로 필터링하려면 표시된 목록에서 유형을 선택합니다.
- 리소스 소유자 계정 - 조사 결과에 보고된 리소스를 소유한 조직의 계정별로 필터링하려면 이 속성을 사용합니다.
- 조사 결과 ID - 조사 결과 ID를 기준으로 필터링하려면 조사 결과 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다.

미사용 액세스 조사 결과를 필터링하기

미사용 액세스 조사 결과를 필터링하려면

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 미사용 액세스를 선택한 다음 분석기 보기 드롭다운에서 분석기를 선택합니다.
3. 검색 상자를 선택하면 사용 가능한 속성 목록이 표시됩니다.

4. 표시된 결과를 필터링하는 데 사용할 속성을 선택합니다.
5. 속성에 대해 일치시킬 값을 선택합니다. 결과에 해당 값을 가진 결과만 표시됩니다.

   예를 들어, 조사 결과 유형을 속성으로 선택한 후 조사 결과 유형 =을 선택한 다음 조사 결과 유형 = 미사용 역할을 선택합니다. 미사용 역할 유형의 조사 결과만 표시됩니다.

속성을 추가하여 표시된 결과를 추가로 필터링할 수 있습니다. 속성을 추가하면 필터의 모든 조건과 일치하는 결과만 표시됩니다. 특정 속성 또는 다른 속성과 일치하는 결과를 표시하도록 필터를 정의하는 것은 지원되지 않습니다. 필터 지우기를 선택하여 정의한 필터를 모두 지우고 분석기에 지정된 상태와 함께 모든 조사 결과를 표시합니다.

미사용 액세스를 모니터링하는 분석기의 조사 결과를 보는 경우에만 다음 필드가 표시됩니다.

- 조사 결과 유형 - 조사 결과 유형별로 필터링하려면 조사 결과 유형별로 필터링한 다음, 조사 결과 유형을 선택합니다.
- 리소스 - 리소스를 기준으로 필터링하려면 리소스 이름의 전체 또는 일부를 입력합니다.
- 리소스 유형 - 리소스 유형을 기준으로 필터링하려면 표시된 목록에서 유형을 선택합니다.
- 리소스 소유자 계정 - 조사 결과에 보고된 리소스를 소유한 조직의 계정별로 필터링하려면 이 속성을 사용합니다.
- 조사 결과 ID - 조사 결과 ID를 기준으로 필터링하려면 조사 결과 ID의 전체 또는 일부를 입력합니다.

IAM Access Analyzer 조사 결과 보관

의도적인 리소스 액세스에 대한 조사 결과를 얻으면 조사 결과를 아카이브할 수 있습니다. 승인된 워크플로에 대해 액세스하는 Amazon S3 버킷의 외부 또는 내부 액세스 조사 결과나 필요할 수 있는 액세스 키에 대한 미사용 액세스 조사 결과를 예로 들 수 있습니다. 조사 결과를 보관하면 활성 조사 결과 목록에서 삭제됩니다. 보관된 결과는 삭제되지 않습니다. 아카이브된 조사 결과를 표시하도록 조사 결과 페이지를 필터링할 수 있고, 언제든지 아카이브를 취소할 수 있습니다.

결과 페이지에서 결과를 아카이브하려면

1. 아카이브할 하나 이상의 조사 결과 옆에 있는 확인란을 선택하세요.
2. 작업을 선택한 후 아카이브를 선택합니다.

   화면 상단에 확인 메시지가 표시됩니다.

조사 결과 세부 정보 페이지에서 조사 결과를 아카이브하려면

1. 아카이브할 결과에 대한 Finding ID(결과 ID)를 선택합니다.
2. Archive(아카이브)를 선택합니다.

   화면 상단에 확인 메시지가 표시됩니다.

결과의 아카이브를 해제하려면 앞의 단계를 반복하되 아카이브(Archive) 대신 아카이브 해제(Unarchive)를 선택합니다. 결과의 아카이브를 해제하면 상태가 활성으로 설정됩니다.

IAM Access Analyzer 조사 결과 해결

리소스 조사 결과 확인

의도하지 않은 액세스로부터 생성된 외부 액세스 및 내부 액세스 조사 결과를 확인하려면 식별된 리소스에 대한 액세스를 허용하는 권한을 제거하도록 정책문을 수정해야 합니다.

Amazon S3 버킷에 대한 조사 결과의 경우 Amazon S3 콘솔을 사용하여 버킷에 대한 권한을 구성합니다.

IAM 역할의 경우 IAM 콘솔을 사용하여 나열된 IAM 역할에 대해 신뢰 정책을 수정합니다.

다른 지원되는 리소스의 경우 콘솔을 사용하여 생성된 조사 결과를 초래한 정책문을 수정합니다.

IAM 역할에 적용된 정책을 수정하는 등 리소스 조사 결과를 확인하기 위해 변경을 수행한 후 IAM Access Analyzer에서 리소스를 다시 검색합니다. 리소스에 대한 액세스가 제거되면 조사 결과의 상태가 해결됨으로 변경됩니다. 그러면 조사 결과는 활성 조사 결과 목록 대신에 해결된 조사 결과 목록에 표시됩니다.

> **Note**
>
> 오류 조사 결과에는 적용되지 않습니다. IAM Access Analyzer가 리소스를 분석할 수 없는 경우 오류 조사 결과가 생성됩니다. IAM Access Analyzer에서 리소스를 분석할 수 없는 문제를 해결하면, 해결된 조사 결과로 변경되는 대신, 오류 조사 결과가 완전히 제거됩니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 오류 조사 결과 섹션을 참조하세요.

수행한 변경으로 인해 리소스에 대한 외부 액세스 또는 내부 액세스가 허용되지만 다른 보안 주체 또는 다른 권한에서와 같이 다른 방식으로 허용되는 경우, IAM Access Analyzer에서 원래 조사 결과를 해석

하고 활성 조사 결과를 새로 생성합니다. 변경으로 인해 내부 오류 또는 액세스 거부 오류가 발생한 경우, 리소스의 특정 액세스와 연결된 모든 활성 비오류 조사 결과가 해결되고 새 오류 조사 결과가 생성됩니다.

> **Note**
>
> 외부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer에 대한 정책을 수정한 후 리소스를 다시 분석하고 조사 결과를 업데이트하기까지 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.
> 내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer가 리소스를 다시 분석한 다음 조사 결과를 업데이트하기까지 몇 분 또는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. IAM Access Analyzer가 24시간마다 모든 정책을 자동으로 다시 스캔합니다.
> 확인 완료된 결과는 결과 상태를 마지막으로 업데이트하고 90일 후에 삭제됩니다.

미사용 액세스 조사 결과 해결

IAM Access Analyzer는 조사 결과 유형에 따라 미사용 액세스 분석기 조사 결과 해결을 위한 권장 단계를 제공합니다.

미사용 액세스 결과를 확인하기 위해 변경한 후에는 추후 미사용 액세스 분석기를 실행할 때 결과의 상태가 해결됨으로 변경됩니다. 조사 결과는 더 이상 활성 조사 결과 목록에 표시되지 않고 대신에 해결된 조사 결과 목록에 표시됩니다. 미사용 액세스 검색을 일부만 처리하는 내용을 변경하는 경우 기존 결과는 해결됨으로 변경되지만 새 결과가 생성됩니다. 예를 들어 조사 결과의 미사용 권한을 전부가 아니라 일부만 제거합니다.

IAM Access Analyzer는 매월 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 분석에 대해 요금을 부과합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

미사용 권한 조사 결과 해결

미사용 권한 조사 결과의 경우 IAM Access Analyzer는 IAM 사용자 또는 역할에서 제거할 정책을 권장하고 기존 권한 정책을 대체할 새 정책을 제공할 수 있습니다. 다음 시나리오에는 정책 권장 사항이 지원되지 않습니다.

- 미사용 권한 조사 결과가 사용자 그룹에 속한 IAM 사용자에 대한 것입니다.
- 미사용 권한 조사 결과가 IAM Identity Center의 IAM 역할에 대한 것입니다.
- 미사용 권한 조사 결과에 `notAction` 요소가 포함된 기존 권한 정책이 있습니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.

2. 미사용 액세스를 선택합니다.
3. 결과 유형이 미사용 권한인 조사 결과를 선택합니다.
4. 권장 사항 섹션에서 권장 정책 열에 나열된 정책이 있는 경우 정책 미리 보기를 선택하여 기존 정책을 대체할 권장 정책과 함께 기존 정책을 볼 수 있습니다. 권장 정책이 여러 개 있는 경우 다음 정책과 이전 정책을 선택하여 기존 정책과 권장 정책을 각각 볼 수 있습니다.
5. JSON 다운로드를 선택하여 모든 권장 정책의 JSON 파일이 들어 있는 .zip 파일을 다운로드합니다.
6. 권장 정책을 생성하고 IAM 사용자 또는 역할에 연결합니다. 자세한 내용은 사용자 권한 변경(콘솔) 및 역할 권한 정책 수정(콘솔)을 참조하세요.
7. 기존 권한 정책 열에 나열된 정책을 IAM 사용자 또는 역할에서 제거합니다. 자세한 내용은 사용자 권한 제거(콘솔) 및 역할 권한 정책 수정(콘솔)을 참조하세요.

미사용 역할 조사 결과 해결

미사용 역할 조사 결과의 경우 IAM Access Analyzer는 미사용 IAM 역할을 삭제할 것을 권장합니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 미사용 액세스를 선택합니다.
3. 결과 유형이 미사용 역할인 조사 결과를 선택합니다.
4. 권장 사항 섹션에서 IAM 역할의 세부 정보를 검토합니다.
5. IAM 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 역할 삭제(콘솔)를 참조하세요.

미사용 액세스 키 조사 결과 해결

미사용 액세스 키 조사 결과의 경우 IAM Access Analyzer는 미사용 액세스 키를 비활성화하거나 삭제할 것을 권장합니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 미사용 액세스를 선택합니다.
3. 결과 유형이 미사용 액세스 키인 조사 결과를 선택합니다.
4. 권장 사항 섹션에서 액세스 키의 세부 정보를 검토합니다.
5. 액세스 키를 비활성화 또는 삭제합니다. 자세한 내용은 액세스 키 관리(콘솔)를 참조하세요.

미사용 암호 조사 결과 해결

미사용 암호 조사 결과의 경우 IAM Access Analyzer는 IAM 사용자의 미사용 암호를 삭제할 것을 권장합니다.

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. 미사용 액세스를 선택합니다.
3. 결과 유형이 미사용 암호인 조사 결과를 선택합니다.
4. 권장 사항 섹션에서 IAM 사용자의 세부 정보를 검토합니다.
5. IAM 사용자의 암호를 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용자 암호 생성, 변경 또는 삭제(콘솔)를 참조하세요.

IAM Access Analyzer 오류 조사 결과

IAM Access Analyzer는 리소스를 분석할 때 일반적으로 리소스에 액세스할 수 있는 사용자를 보여주는 조사 결과를 생성합니다. 그러나 분석기에서 분석을 완료하지 못하는 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 이러한 상황에서는 IAM Access Analyzer가 대신 오류 조사 결과를 생성합니다.

오류 조사 결과는 IAM Access Analyzer가 특정 리소스 또는 특정 위탁자-리소스 페어에 대한 분석을 완료하지 못했음을 나타냅니다. 이러한 조사 결과는 적절한 분석을 위해 주의가 필요할 수 있는 리소스를 식별하는 데 도움이 됩니다.

외부 액세스 오류 조사 결과

계정 또는 조직 외부에서 공유되는 리소스를 식별하는 외부 액세스 분석기는 두 가지 유형의 오류 조사 결과를 생성할 수 있습니다.

- INTERNAL_ERROR - 리소스를 분석하는 동안 IAM Access Analyzer에서 내부 문제가 발생했음을 나타냅니다. 이는 서비스 제한 또는 일시적인 문제가 원인일 수 있습니다.

```
{
 "findingDetails": [
  {
   "externalAccessDetails": {}
  }
 ],
 "resource": "arn:aws:iam::941407043048:role/TestAccessAnalyzer",
 "status": "ACTIVE",
 "error": "INTERNAL_ERROR",
```

```
 "createdAt": "2022-07-14T01:31:43.085000+00:00",
 "resourceType": "AWS::IAM::Role",
 "findingType": "ExternalAccess",
 "resourceOwnerAccount": "941407043048",
 "analyzedAt": "2025-03-19T06:51:46.109000+00:00",
 "id": "4b035c7d-b7d2-40e4-a6c3-9887d1a995df",
 "updatedAt": "2022-07-14T01:31:43.085000+00:00"
}
```

- ACCESS_DENIED - IAM Access Analyzer에 리소스를 분석하는 데 필요한 권한이 없음을 나타냅니다. 이는 일반적으로 IAM Access Analyzer의 서비스 연결 역할(SLR)이 리소스에 대한 액세스가 거부될 때 발생합니다.

```
{
 "findingDetails": [
  {
   "externalAccessDetails": {}
  }
 ],
 "resource": "arn:aws:kms:us-west-2:941407043048:key/01cae123-
b7f2-4488-9a05-0070a072ea2c",
 "status": "ACTIVE",
 "error": "ACCESS_DENIED",
 "createdAt": "2022-07-14T01:31:43.104000+00:00",
 "resourceType": "AWS::KMS::Key",
 "findingType": "ExternalAccess",
 "resourceOwnerAccount": "941407043048",
 "analyzedAt": "2025-03-19T06:51:46.090000+00:00",
 "id": "7ef6f04a-9d2c-4038-9cc0-2a5f00a4d8f8",
 "updatedAt": "2022-07-14T01:31:43.104000+00:00"
}
```

내부 액세스 오류 조사 결과

계정 또는 조직 내에서 액세스를 식별하는 내부 액세스 분석기는 네 가지 유형의 오류 조사 결과를 생성할 수 있습니다.

- PRINCIPAL_LIMIT_EXCEEDED - 3,000명 이상의 위탁자가 중요한 리소스에 액세스할 수 있을 때 생성됩니다. 이 오류는 액세스 범위가 지나치게 넓어 제한해야 할 수 있는 리소스를 식별하는 데 도움이 됩니다.

해당 환경의 리소스 또는 위탁자를 변경하여 위탁자 수를 한도 미만으로 낮추면 분석기가 다음 스캔 중에 정상 조사 결과를 생성하고 오류 조사 결과는 해결된 것으로 표시됩니다.

```
{
 "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
 "status": "ACTIVE",
 "error": "PRINCIPAL_LIMIT_EXCEEDED",
 "resource": "arn:aws:s3:::critical-data",
 "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
 "resourceOwnerAccount": "111122223333",
 "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
 "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",
 "updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
 "findingType": "InternalAccess",
 "findingDetails": [
  {
   "internalAccessDetails": {}
  }
 ]
}
```

- 리소스 수준 오류(IINTERNAL_ERROR 또는 ACCESS_DENIED) - 외부 액세스 오류와 마찬가지로 이는 분석기가 내부 문제 또는 권한 문제로 인해 특정 리소스를 분석할 수 없음을 나타냅니다. 리소스 수준 오류가 발생하면 분석기가 정상 조사 결과 대신 리소스에 대한 단일 오류 조사 결과를 생성합니다.

```
{
 "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
 "status": "ACTIVE",
 "error": "INTERNAL_ERROR", // can be INTERNAL_ERROR or ACCESS_DENIED
 "resource": "arn:aws:s3:::critical-data",
 "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
 "resourceOwnerAccount": "111122223333",
 "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
 "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",
 "updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
 "findingType": "InternalAccess",
 "findingDetails": [
  {
   "internalAccessDetails": {}
  }
 ]
```

```
}
```

- 위탁자 수준 오류(INTERNAL_ERROR 또는 ACCESS_DENIED) - 분석기가 특정 리소스에 대한 특정 위탁자의 액세스를 분석할 수 없음을 나타냅니다. 리소스 수준 오류와 달리 리소스에는 일부 위탁자에 대한 정상 조사 결과와 다른 위탁자에 대한 오류 조사 결과가 모두 포함될 수 있습니다.

```
{
 "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
 "status": "ACTIVE",
 "error": "INTERNAL_ERROR", // can be INTERNAL_ERROR or ACCESS_DENIED
 "resource": "arn:aws:s3:::critical-data",
 "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
 "resourceOwnerAccount": "111122223333",
 "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
 "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",
 "updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
 "findingType": "InternalAccess",
 "findingDetails": [
  {
   "internalAccessDetails": {
    "principal": {
     "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole_1"
    },
    "principalOwnerAccount": "111122223333",
    "principalType": "IAM_ROLE",
    "accessType": "INTRA_ACCOUNT"
   }
  }
 ]
}
```

- PRINCIPAL_ERRORS_LIMIT_EXCEEDED - 단일 리소스에 대한 위탁자 수준 오류 조사 결과가 너무 많을 때 생성됩니다. 이는 동일한 리소스에 대한 정상 조사 결과와 함께 나타날 수 있는 리소스 수준 오류 조사 결과입니다.

```
{
 "id": "efec28fe-b304-412f-af0f-704d0d70c79c",
 "status": "ACTIVE",
 "error": "PRINCIPAL_ERRORS_LIMIT_EXCEEDED",
 "resource": "arn:aws:s3:::critical-data",
 "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
 "resourceOwnerAccount": "111122223333",
 "createdAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
```

```
 "analyzedAt": "2024-03-06T04:11:54.406000+00:00",
 "updatedAt": "2023-11-30T00:56:56.437000+00:00",
 "findingType": "InternalAccess",
 "resourceControlPolicyRestriction": "NOT_APPLICABLE",
 "serviceControlPolicyRestriction": "NOT_APPLICABLE",
 "findingDetails": [
  {
   "internalAccessDetails": {}
  }
 ]
}
```

오류 조사 결과 확인

IAM Access Analyzer에서 리소스를 분석할 수 없는 문제를 해결하면, 해결된 조사 결과로 변경되는 대신, 오류 조사 결과가 완전히 제거됩니다.

오류 조사 결과를 확인하려면 오류 유형에 따라 다음 접근 방식을 고려하세요.

- ACCESS_DENIED 오류의 경우 IAM Access Analyzer 서비스 연결 역할에 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다.
- PRINCIPAL_LIMIT_EXCEEDED 오류의 경우 리소스의 액세스 정책을 검토하고 더 적은 위탁자로 액세스를 제한하는 것이 좋습니다.
- INTERNAL_ERROR 조사 결과의 경우 후속 분석 주기를 기다리거나 문제가 지속되면 AWS 지원팀에 문의해야 할 수 있습니다.
- PRINCIPAL_ERRORS_LIMIT_EXCEEDED의 경우 영향을 받는 리소스의 액세스 패턴을 검토하고 잠재적으로 단순화합니다.

기본적인 문제를 해결하기 위해 변경한 후 IAM Access Analyzer가 다음 스캔 주기 동안 리소스를 다시 분석하려고 시도합니다.

외부 및 내부 액세스를 위한 IAM Access Analyzer 지원 리소스 유형

외부 및 내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer에서는 IAM Access Analyzer를 활성화한 리전의 AWS 리소스에 적용되는 리소스 기반 정책을 분석합니다. 리소스 기반 정책만 분석됩니다. IAM Access Analyzer에서 각 리소스 유형에 대한 결과를 생성하는 방법을 자세히 알아보려면 리소스 유형 정보를 검토합니다.

> **Note**
>
> 나열된 리소스 유형은 외부 및 내부 액세스 분석기를 지원합니다. 내부 액세스 분석기는 외부 액세스 분석기가 지원하는 모든 리소스 유형을 지원하지는 않습니다. 미사용 액세스 분석기는 IAM 사용자 및 역할만 지원합니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 조사 결과 작동 방식 이해 섹션을 참조하세요.

외부 액세스에 대해 지원하는 리소스 유형

- Amazon Simple Storage Service 버킷
- Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷
- AWS Identity and Access Management 역할
- AWS Key Management Service 키
- AWS Lambda 함수 및 계층
- Amazon Simple Queue Service 대기열
- AWS Secrets Manager 보안 암호
- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제
- Amazon Elastic Block Store 볼륨 스냅샷
- Amazon Relational Database Service DB 스냅샷
- Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷
- Amazon Elastic 컨테이너 레지스트리 리포지토리
- Amazon Elastic File System 파일 시스템
- Amazon DynamoDB Streams
- Amazon DynamoDB 테이블

내부 액세스에 대해 지원하는 리소스 유형

- Amazon Simple Storage Service 버킷
- Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷
- Amazon Relational Database Service DB 스냅샷
- Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷
- Amazon DynamoDB Streams

- Amazon DynamoDB 테이블

Amazon Simple Storage Service 버킷

IAM Access Analyzer는 외부 액세스 분석기에 대한 Amazon S3 버킷을 분석할 때 버킷에 적용된 Amazon S3 버킷 정책, 액세스 제어 목록(ACL) 또는 액세스 포인트(다중 리전 액세스 포인트 포함)가 외부 엔터티에 액세스 권한을 부여할 때 결과를 생성합니다. 외부 엔터티는 신뢰 영역 내에 없는 필터를 생성하는 데 사용할 수 있는 보안 주체 또는 기타 엔터티입니다. 예를 들어 버킷 정책이 다른 계정에 액세스 권한을 부여하거나 퍼블릭 액세스를 허용하는 경우, IAM Access Analyzer에서 결과를 생성합니다. 그러나 버킷에서 Block Public Access(퍼블릭 액세스 차단)를 활성화하면 계정 수준 또는 버킷 수준에서 액세스를 차단할 수 있습니다.

내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 조직 또는 계정 내의 위탁자(사용자 또는 역할)가 지정된 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있을 때 결과를 생성합니다.

> **Note**
>
> 액세스 포인트와 해당 정책이 분석기 계정 외부에 있기 때문에 IAM Access Analyzer는 크로스 계정 액세스 포인트에 연결된 액세스 포인트 정책을 분석하지 않습니다. IAM Access Analyzer는 버킷이 크로스 계정 액세스 포인트에 대한 액세스를 위임하고 버킷 또는 계정에서 퍼블릭 액세스 차단이 활성화되지 않은 경우 공개 결과를 생성합니다. 퍼블릭 액세스 차단을 활성화하면 공개 결과가 해결되고 IAM Access Analyzer가 크로스 계정 액세스 포인트에 대한 크로스 계정 결과를 생성합니다.

Amazon S3 Block Public Access(퍼블릭 액세스 차단) 설정은 버킷에 적용되는 버킷 정책을 재정의합니다. 이 설정은 버킷의 액세스 포인트에 적용되는 액세스 포인트 정책도 재정의합니다. IAM Access Analyzer는 정책이 변경될 때마다 버킷 수준에서 Block Public Access(퍼블릭 액세스 차단) 설정을 분석합니다. 하지만 6시간마다 한 번씩만 계정 수준에서 Block Public Access(퍼블릭 액세스 차단) 설정을 평가합니다. 즉, IAM Access Analyzer에서 버킷에 대한 퍼블릭 액세스의 결과를 최대 6시간 동안 생성 또는 확인하지 못할 수 있습니다. 예를 들어 퍼블릭 액세스를 허용하는 버킷 정책이 있는 경우, IAM Access Analyzer에서 해당 액세스에 대한 결과를 생성합니다. Block Public Access(퍼블릭 액세스 차단)를 활성화하여 계정 수준에서 버킷에 대한 모든 퍼블릭 액세스를 차단하면 버킷에 대한 모든 퍼블릭 액세스가 차단되더라도 IAM Access Analyzer에서 최대 6시간 동안 버킷 정책에 대한 결과를 확인하지 못합니다. 계정 수준에서 퍼블릭 액세스 차단을 활성화하면 크로스 계정 액세스 포인트에 대한 공개 결과를 확인하는 데 최대 6시간이 걸릴 수 있습니다. 버킷 정책을 변경하지 않고 리소스 제어 정책(RCP)을 변경해도 조사 결과에 보고된 버킷의 다시 스캔이 트리거되지 않습니다. IAM Access Analyzer는 다음 주기적 검색 중(24시간 이내) 새 정책이나 업데이트된 정책을 분석합니다.

다중 리전 액세스 포인트의 경우 IAM Access Analyzer는 정해진 정책을 사용하여 결과를 생성합니다. IAM Access Analyzer는 6시간마다 한 번씩 다중 리전 액세스 포인트의 변경 사항을 평가합니다. 즉, 다중 리전 액세스 포인트를 생성 또는 삭제하거나 관련 정책을 업데이트하는 경우에도 IAM Access Analyzer에서 최대 6시간 동안 결과를 생성하거나 확인하지 않습니다.

Amazon Simple Storage Service 디렉터리 버킷

Amazon S3 디렉터리 버킷은 성능이 중요한 워크로드 또는 애플리케이션에 권장되는 범용 버킷의 플랫 스토리지 구조와 달리 데이터를 계층적인 디렉터리로 구성합니다. 외부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 외부 엔터티가 디렉터리 버킷에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책의 조건문을 비롯하여 디렉터리 버킷 정책을 분석합니다.

내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 조직 또는 계정 내의 위탁자(사용자 또는 역할)가 지정된 Amazon S3 디렉터리 버킷에 액세스할 수 있을 때 결과를 생성합니다.

Amazon S3 디렉터리 버킷은 또한 액세스 포인트를 통해 디렉터리 버킷에 대한 모든 요청에 대해 고유한 권한 및 네트워크 제어를 적용하는 액세스 포인트를 지원합니다. 각 액세스 포인트는 기본 디렉터리 버킷에 연결된 버킷 정책과 함께 작동하는 액세스 포인트 정책을 가질 수 있습니다. 디렉터리 버킷에 대한 액세스 포인트를 사용하면 특정 접두사, API 작업 또는 가상 프라이빗 클라우드(VPC)에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 액세스 포인트와 해당 정책이 분석기 계정 외부에 있기 때문에 IAM Access Analyzer는 크로스 계정 액세스 포인트에 연결된 액세스 포인트 정책을 분석하지 않습니다. IAM Access Analyzer는 버킷이 크로스 계정 액세스 포인트에 대한 액세스를 위임하고 버킷 또는 계정에서 퍼블릭 액세스 차단이 활성화되지 않은 경우 공개 결과를 생성합니다. 퍼블릭 액세스 차단을 활성화하면 공개 결과가 해결되고 IAM Access Analyzer가 크로스 계정 액세스 포인트에 대한 크로스 계정 결과를 생성합니다.

Amazon S3 디렉터리 버킷에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 디렉터리 버킷 작업을 참조하세요.

AWS Identity and Access Management 역할

IAM 역할의 경우 IAM Access Analyzer에서는 신뢰 정책을 분석합니다. 역할 신뢰 정책에서 역할을 수임하기 위해 신뢰하는 보안 주체를 정의합니다. 역할 신뢰 정책은 IAM의 역할에 연결된 필수 리소스 기

반 정책입니다. IAM Access Analyzer는 신뢰 영역 밖의 외부 엔터티가 액세스할 수 있는 신뢰 영역 내의 역할에 결과를 생성합니다.

> **Note**
>
> IAM 역할은 글로벌 리소스입니다. 역할 신뢰 정책에서 외부 엔터티에 액세스 권한을 부여하는 경우, IAM Access Analyzer가 활성화된 각 리전에서 결과를 생성합니다.

AWS Key Management Service 키

AWS KMS keys의 경우 IAM Access Analyzer는 키에 적용되는 키 정책 및 권한 부여를 분석합니다. IAM Access Analyzer는 키 정책 또는 권한 부여로 외부 엔터티가 키에 액세스할 수 있는 경우 결과를 생성합니다. 예를 들어 정책 문에서 kms:CallerAccount 조건 키를 사용하여 특정 AWS 계정의 모든 사용자에게 액세스를 허용하고 현재 계정(현재 분석기의 신뢰 영역)이 아닌 다른 계정을 지정하면 IAM Access Analyzer에서 결과를 생성합니다. IAM 정책 문의 AWS KMS 조건 키에 대한 자세한 내용을 알아보려면 AWS KMS 조건 키를 참조하세요.

IAM Access Analyzer는 KMS 키를 분석할 때 키 정책 및 권한 부여 목록과 같은 주요 메타데이터를 읽습니다. 키 정책에서 키 메타데이터를 읽을 수 없는 IAM Access Analyzer 역할을 허용하지 않는 경우 액세스 거부 오류 결과가 생성됩니다. 예를 들어 다음과 같은 예제 정책 문이 키에 적용되는 유일한 정책인 경우, IAM Access Analyzer에서 액세스 거부 오류 결과가 생성됩니다.

```
{
    "Sid": "Allow access for Key Administrators",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
       "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
}
```

이 문은 AWS 계정 111122223333의 Admin이라는 역할만 키에 액세스할 수 있도록 허용하므로 IAM Access Analyzer에서 키를 완전히 분석할 수 없으므로 액세스 거부 오류 결과가 생성됩니다. 오류 결과는 Findings(결과) 테이블에 빨간색 텍스트로 표시됩니다. 결과는 다음과 비슷합니다.

```
{
    "error": "ACCESS_DENIED",
```

```
    "id": "12345678-1234-abcd-dcba-111122223333",
    "analyzedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z",
    "resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:1234567890:key/1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1a2b3c4d5e6f7g8a",
    "resourceType": "AWS::KMS::Key",
    "status": "ACTIVE",
    "updatedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z"
}
```

KMS 키를 생성할 때 키에 액세스할 수 있도록 부여된 권한은 키를 생성하는 방법에 따라 다릅니다. 키 리소스에 대해 액세스 거부 오류 결과를 수신하는 경우, IAM Access Analyzer에 키에 액세스할 수 있는 권한을 부여하기 위해 키 리소스에 다음과 같은 정책 문을 적용합니다.

```
{
    "Sid": "Allow IAM Access Analyzer access to key metadata",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/access-
analyzer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAccessAnalyzer"
        },
    "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GetKeyPolicy",
        "kms:List*"
    ],
    "Resource": "*"
},
```

KMS 키 리소스에 대한 액세스 거부 결과를 수신한 다음 키 정책을 업데이트하여 결과를 확인하면 결과가 확인 완료 상태로 업데이트됩니다. 외부 엔터티에 키에 대한 권한을 부여하는 정책 설명 또는 키 부여가 있는 경우, 키 리소스에 대한 추가 결과가 표시될 수 있습니다.

AWS Lambda 함수 및 계층

AWS Lambda 함수의 경우 IAM Access Analyzer는 외부 엔터티에 함수에 대한 액세스 권한을 부여하는 정책의 조건 문을 비롯해 정책을 분석합니다. Lambda를 사용하면 고유한 리소스 기반 정책을 함수, 버전, 별칭 및 계층에 연결할 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 함수와 계층에 연결된 리소스 기반 정책을 기반으로 외부 액세스를 보고합니다. IAM Access Analyzer는 검증된 ARN을 사용하여 간접적으로 호출된 별칭 및 특정 버전에 연결된 리소스 기반 정책을 기반으로 외부 액세스를 보고하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 Using resource-based policies for Lambda와 Using versions를 참조하세요.

Amazon Simple Queue Service 대기열

Amazon SQS 대기열의 경우 IAM Access Analyzer는 외부 엔터티가 대기열에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책의 조건 문을 비롯해 정책을 분석합니다.

AWS Secrets Manager 보안 암호

AWS Secrets Manager 암호의 경우, IAM Access Analyzer는 외부 엔터티가 암호에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 조건 문을 비롯해 정책을 분석합니다.

Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제

IAM Access Analyzer는 Amazon SNS 주제와 연결된 리소스 기반 정책으로, 주제에 대한 외부 액세스를 허용하는 정책에서의 조건문을 포함합니다. 외부 계정이 Amazon SNS 작업(예: 리소스 기반 정책을 통해 주제 구독 및 게시)을 수행하도록 허용할 수 있습니다. An Amazon SNS 주제는 신뢰 영역 외부의 계정에 있는 보안 주체가 주제에 대한 작업을 수행할 수 있을 경우 외부에서 액세스가 가능합니다. Amazon SNS 주제를 생성할 때 정책에서 `Everyone`을 선택할 경우, 공개적으로 주제에 액세스할 수 있습니다. `AddPermission`은 외부 액세스를 허용하는 Amazon SNS 주제에 대해 리소스 기반 정책을 추가하는 또 다른 수단입니다.

Amazon Elastic Block Store 볼륨 스냅샷

Amazon Elastic Block Store 볼륨 스냅샷은 리소스 기반 정책이 없습니다. 스냅샷은 Amazon EBS 공유 권한을 통해 공유됩니다. Amazon EBS 볼륨 스냅샷의 경우, IAM Access Analyzer가 외부 엔터티의 스냅샷 액세스를 허용하는 액세스 제어 목록을 분석합니다. Amazon EBS 볼륨 스냅샷은 암호화될 경우 외부 계정과 공유할 수 있습니다. 암호화되지 않은 볼륨 스냅샷을 외부 계정과 공유하고 공개 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 공유 설정은 스냅샷의 `CreateVolumePermissions` 속성에 있습니다. 고객이 Amazon EBS 스냅샷의 외부 액세스를 미리 확인할 경우, 스냅샷이 암호화되었다는 지표로 암호화 키를 지정할 수 있습니다. 이는 IAM Access Analyzer 미리 보기가 Secrets Manager 보안 암호를 처리하는 방식과 유사합니다.

Amazon Relational Database Service DB 스냅샷

Amazon RDS DB 스냅샷은 리소스 기반 정책이 없습니다. DB 스냅샷은 Amazon RDS 데이터베이스 권한을 통해 공유되고, 수동 DB 스냅샷만 공유할 수 있습니다. 외부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 외부 엔터티의 Amazon RDS DB 스냅샷 액세스를 허용하는 액세스 제어 목록을 분석합니

다. 암호화되지 않은 DB 스냅샷은 전체적으로 공개할 수 있습니다. 암호화된 DB 스냅샷은 공개적으로 공유할 수 없지만 최대 20개의 다른 계정과 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 DB 스냅샷 생성을 참조하십시오. IAM Access Analyzer는 데이터베이스 수동 스냅샷을 (Amazon S3 버킷 등에 대해) 신뢰할 수 있는 액세스 권한으로 내보내는 기능을 고려합니다.

내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 조직 또는 계정 내의 위탁자(사용자 또는 역할)가 지정된 Amazon RDS DB 스냅샷에 액세스할 수 있을 때 결과를 생성합니다.

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 데이터베이스 자체에서 직접 구성된 공개 또는 계정 간 액세스는 식별하지 않습니다. IAM Access Analyzer는 Amazon RDS DB 스냅샷에서 구성된 공개 또는 계정 간 액세스에 대한 결과만 식별합니다.

Amazon Relational Database Service DB 클러스터 스냅샷

Amazon RDS DB 클러스터 스냅샷은 리소스 기반 정책이 없습니다. 스냅샷은 Amazon RDS DB 클러스터 권한을 통해 공유됩니다. 외부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 외부 엔터티의 Amazon RDS DB 클러스터 스냅샷 액세스를 허용하는 액세스 제어 목록을 분석합니다. 암호화되지 않은 클러스터 스냅샷은 전체적으로 공개할 수 있습니다. 암호화된 클러스터 스냅샷은 공개적으로 공유할 수 없습니다. 암호화되지 않은 클러스터 스냅샷과 암호화된 클러스터 스냅샷은 최대 20개의 다른 계정과 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 DB 클러스터 스냅샷 생성을 참조하세요. IAM Access Analyzer는 DB 클러스터 스냅샷을 (Amazon S3 버킷 등에 대해) 신뢰할 수 있는 액세스 권한으로 내보내는 기능을 고려합니다.

내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 조직 또는 계정 내의 위탁자(사용자 또는 역할)가 지정된 Amazon RDS DB 클러스터 스냅샷에 액세스할 수 있을 때 결과를 생성합니다.

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 AWS Resource Access Manager을 사용하는 다른 AWS 계정 또는 조직과의 Amazon DB 클러스터 및 클론의 공유를 모니터링 결과를 포함하지 않습니다. IAM Access Analyzer는 Amazon RDS DB 클러스터 스냅샷에서 구성된 공개 또는 계정 간 액세스에 대한 결과만 식별합니다.

Amazon Elastic 컨테이너 레지스트리 리포지토리

Amazon ECR 리포지토리의 경우, IAM Access Analyzer는 외부 엔터티의 리포지토리 액세스를 허용하는 리소스 기반 정책을 분석합니다(정책의 조건문 포함). (이는 Amazon SNS 주제 및 Amazon EFS 파일 시스템 등의 다른 리소스와 유사합니다). Amazon ECR 리포지토리의 경우 보안 주체가 외부에서 사용할 수 있으려면 아이덴티티 기반 정책을 통해 `ecr:GetAuthorizationToken`에 대한 권한을 부여받아야 합니다.

Amazon Elastic File System 파일 시스템

Amazon EFS 파일 시스템의 경우 IAM Access Analyzer는 외부 엔터티가 파일 시스템에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책의 조건 문을 비롯해 정책을 분석합니다. Amazon EFS 파일 시스템은 린쇠 영역 외부의 계정에서 보안 주체가 해당 파일 시스템에 작업을 수행할 수 있을 경우 외부에서 액세스가 가능합니다. 액세스는 IAM을 사용하는 파일 정책 시스템, 그리고 파일 시스템을 마운트하는 방식에 따라 정의됩니다. 예를 들어 다른 계정에 Amazon EFS 파일 시스템을 마운팅하는 것은 외부에서 액세스하는 것으로 간주됩니다. 단, 계정이 조직에 속해 있고 조직을 신뢰 영역으로 정의했어야 합니다. 퍼블릭 서브넷이 있는 가상 프라이빗 클라우드에서 파일 시스템을 마운팅하는 경우, 파일 시스템을 외부에서 액세스할 수 있습니다. Amazon EFS를 AWS Transfer Family과 함께 사용할 경우, 파일 시스템이 아닌 다른 계정에서 소유한 Transfer Family 서버에서 받은 시스템 액세스 요청은 파일 시스템에서 공개 액세스를 허용할 경우 차단됩니다.

Amazon DynamoDB Streams

외부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 DynamoDB 정책에서 외부 엔터티가 DynamoDB 스트림에 액세스할 수 있는 크로스 계정 작업을 하나 이상 허용하는 경우에 결과를 생성합니다. DynamoDB에서 지원되는 크로스 계정 작업에 대한 자세한 내용은 Amazon DynamoDB 개발자 가이드의 리소스 기반 정책에서 지원되는 IAM 작업을 참조하세요.

내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 조직 또는 계정 내의 위탁자(사용자 또는 역할)가 지정된 DynamoDB 스트림에 액세스할 수 있을 때 결과를 생성합니다.

Amazon DynamoDB 테이블

외부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 DynamoDB 정책에서 외부 엔터티가 DynamoDB 테이블 또는 인덱스에 액세스할 수 있는 크로스 계정 작업을 하나 이상 허용하는 경우에 DynamoDB 테이블에 대한 결과를 생성합니다. DynamoDB에서 지원되는 크로스 계정 작업에 대한 자세한 내용은 Amazon DynamoDB 개발자 가이드의 리소스 기반 정책에서 지원되는 IAM 작업을 참조하세요.

내부 액세스 분석기의 경우 IAM Access Analyzer는 조직 또는 계정 내의 위탁자(사용자 또는 역할)가 지정된 DynamoDB 테이블에 액세스할 수 있을 때 결과를 생성합니다.

IAM Access Analyzer의 위임된 관리자

AWS Organizations 관리 계정에서 AWS Identity and Access Management Access Analyzer를 구성하는 경우 조직의 멤버 계정을 위임된 관리자로 추가하여 조직의 IAM Access Analyzer를 관리할 수 있습니다. 위임된 관리자에게는 조직 내에서 분석기를 만들고 관리할 수 있는 권한이 있습니다. 관리 계정만 위임된 관리자를 추가할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer에 대한 위임된 관리자는 조직 내의 구성원 계정이며 전체 조직을 대상으로 분석기를 생성하고 관리할 수 있는 권한이 있는 계정입니다. 관리 계정만 위임된 관리자를 추가, 제거 또는 변경할 수 있습니다.

위임된 관리자를 추가하는 경우 이후에 위임된 관리자의 다른 계정으로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 이전에 위임된 관리자 계정은 전체 조직을 대상으로 분석하기 위해 해당 계정을 사용하여 생성했던 모든 분석기에 대한 권한을 잃게 됩니다. 이러한 분석기는 비활성화된 상태로 이동하고 더 이상 새 결과를 생성하거나 기존 결과를 업데이트하지 않습니다. 이러한 분석기의 기존 결과에도 더 이상 액세스할 수 없습니다. 계정을 위임된 관리자로 구성하여 향후에 다시 이들을 액세스할 수 있습니다. 위임된 관리자와 동일한 계정을 사용하지 않을 경우 위임된 관리자를 변경하기 전에 분석기를 삭제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 생성된 모든 결과가 삭제됩니다. 새로 위임된 관리자가 새 분석기를 생성하면 동일한 결과에 대해 새 인스턴스가 생성됩니다. 결과가 손실되지 않으며, 다른 계정의 새 분석기를 위해 인스턴스가 생성됩니다. 또한 관리자 권한도 가지고 있는 조직 관리 계정을 사용하여 조직에서 결과에 계속 액세스할 수 있습니다. 새로 위임된 관리자는 이 조직에서 리소스 모니터링을 시작할 수 있도록 IAM Access Analyzer에서 새 분석기를 생성해야 합니다.

위임된 관리자가 AWS 조직을 퇴사하면 위임된 관리 권한이 계정에서 제거됩니다. 조직을 신뢰 영역으로 하는 계정의 모든 분석기는 비활성화된 상태로 이동합니다. 이러한 분석기의 기존 결과에도 더 이상 액세스할 수 없습니다.

관리 계정에서 분석기를 처음 구성할 때 IAM Access Analyzer 콘솔의 분석기 설정 페이지에서 위임된 관리자 추가를 선택할 수 있습니다.

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 매월 분석기별로 분석된 IAM 역할 및 사용자 수를 기준으로 미사용 액세스 분석기에 대한 요금을 부과합니다. 관리 계정과 위임된 관리자 계정에서 미사용 액세스 분석기를 생성하면 미사용 액세스 분석기 모두에 대한 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

위임된 관리자를 변경하고 나면 새 관리자가 조직의 리소스에 대한 액세스 권한 모니터링을 시작하기 위해 분석기를 생성해야 합니다.

IAM Access Analyzer의 위임된 관리자 추가

AWS Organizations 관리 계정에서 AWS Identity and Access Management Access Analyzer를 구성하는 경우 조직의 멤버 계정을 위임된 관리자로 추가하여 조직의 IAM Access Analyzer를 관리할 수 있습니다. 위임된 관리자에게는 조직 내에서 분석기를 만들고 관리할 수 있는 권한이 있습니다. 관리 계정만 위임된 관리자를 추가할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 위임된 관리자를 추가하려면

1. 조직의 관리 계정을 사용하여 AWS 콘솔에 로그인합니다.
2. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
3. 분석기 액세스에서 분석기 설정을 선택합니다.
4. Add delegated administrator(위임된 관리자 추가)를 선택합니다.
5. 위임된 관리자 필드에서 위임된 관리자를 만들려면 조직 구성원 계정의 AWS 계정 번호를 입력합니다.

   계정은 조직의 구성원이어야 합니다.
6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하여 위임된 관리자를 추가하려면

AWS CLI, AWS API(AWS SDK 사용) 또는 CloudFormation을 사용하여 위임된 관리자 계정에 조직 전체를 대상으로 액세스할 수 있는 분석기를 생성하는 경우, AWS Organizations API를 사용하여 IAM Access Analyzer에 대한 서비스 액세스를 활성화하고 구성원 계정을 위임된 관리자로 등록해야 합니다.

1. AWS Organizations에서 IAM Access Analyzer에 대해 신뢰할 수 있는 서비스 액세스를 활성화합니다. AWS Organizations 사용 설명서의 신뢰할 수 있는 액세스를 활성화 또는 비활성화하는 방법을 참조하십시오.
2. AWS Organizations `RegisterDelegatedAdministrator` API 작업 또는 `register-delegated-administrator` AWS CLI 명령을 사용하여 AWS 조직의 유효한 멤버 계정을 위임된 관리자로 등록합니다.

아카이브 규칙

아카이브 규칙은 규칙을 생성할 때 정의한 기준을 충족하는 새 결과를 자동으로 아카이브합니다. 아카이브 규칙 기준을 충족하는 기존 결과를 아카이브하기 위해 아카이브 규칙을 소급해서 적용할 수도 있습니다. 예를 들어, 정기적으로 액세스 권한을 부여한 특정 Amazon S3 버킷에 대한 조사 결과를 자동으로 아카이브하는 아카이브 규칙을 생성할 수 있습니다. 또는 특정 보안 주체에게 여러 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 경우 해당 보안 주체에게 부여된 액세스 권한에 대해 생성된 새로운 결과를 자동으로 아카이브하는 규칙을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 보안 위험성이 있는 활성 상태의 결과에만 집중할 수 있습니다.

아카이브 규칙을 생성하면 규칙 기준과 일치하는 새로운 결과만 자동으로 보관됩니다. 기존 결과는 자동으로 아카이브되지 않습니다. 규칙을 만들 때 규칙의 기준당 최대 20개의 값을 포함할 수 있습니다. 아카이브 규칙을 생성하거나 업데이트하는 데 사용할 수 있는 필터 키 목록은 IAM Access Analyzer 필터 키 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 아카이브 규칙을 생성하거나 편집할 때 IAM Access Analyzer는 규칙에 대한 필터에 포함되는 값의 유효성을 검사하지 않습니다. 예를 들어, AWS 계정과 일치하는 규칙을 추가하는 경우 IAM Access Analyzer는 유효한 AWS 계정 번호가 아니더라도 필드의 모든 값을 허용합니다.

아카이브 규칙을 생성하려면

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 분석기 액세스를 선택한 다음 분석기 설정을 선택합니다.
3. 분석기 섹션에서 보관 규칙을 만들고자 하는 분석기를 선택합니다.
4. 아카이빙 규칙 탭에서 아카이빙 규칙 생성을 선택합니다.
5. 기본 이름을 변경하려면 규칙 이름을 입력합니다.
6. 규칙 섹션의 Criteria(조건)에서 규칙에 대해 일치시킬 속성을 선택합니다.
7. 포함, 해당, 같지 않음 등의 속성 값의 조건을 선택합니다.

   사용 가능한 연산자는 선택한 속성에 따라 다릅니다.
8. 선택에 따라 속성에 대해 값을 추가하거나 규칙에 대한 기준을 추가합니다. 외부 액세스 조사 결과의 경우, 규칙이 퍼블릭 액세스에 대한 새 조사 결과를 아카이브하지 않도록 퍼블릭 액세스 기준을 포함하고 false로 설정할 수도 있습니다.

기준에 다른 값을 추가하려면 Add another value(다른 값 추가)를 선택합니다. 규칙에 대해 다른 기준을 추가하려면 기준 추가를 선택합니다.

9. 기준 및 값 추가가 완료되면 규칙 생성을 선택하여 새 결과에만 규칙을 적용합니다. 규칙 기준에 따라 새 결과와 기존 결과를 아카이브하려면 활성 결과 생성 및 아카이브를 선택합니다. 결과 섹션에서 아카이브 규칙을 적용할 활성 결과 목록을 검토할 수 있습니다.

예를 들어 Amazon S3 버킷에 대한 조사 결과를 자동으로 아카이브하는 외부 액세스 조사 결과에 대한 규칙을 생성하려면 리소스 유형을 선택한 다음 조건으로 해당을 선택합니다. 그런 다음 값 목록에서 S3 버킷을 선택합니다.

특정 계정에 대한 조사 결과를 자동으로 보관하는 미사용 액세스 조사 결과에 대한 규칙을 생성하려면 리소스 소유자 계정을 선택한 다음 조건으로 같음을 선택합니다. 값 텍스트 상자에 AWS 계정 ID를 입력합니다.

조건을 계속 정의하여 사용자 환경에 적합한 규칙을 사용자 지정한 다음 규칙 생성을 선택합니다.

새 규칙을 생성하고 여러 조건을 추가하는 경우 Remove this criterion(이 조건 제거)를 선택하여 규칙에서 단일 기준을 제거할 수 있습니다. Remove value(값 제거)를 선택하여 기준에 대해 추가된 값을 제거할 수 있습니다.

아카이브 규칙을 편집하려면

1. 이름 열에서 편집할 규칙의 이름을 선택합니다.

   한 번에 하나의 아카이브 규칙만 편집할 수 있습니다.
2. 새 기준을 추가하거나 각 기준에 대한 기존 기준 및 값을 제거합니다.
3. 새 결과에만 규칙을 적용하려면 변경 사항 저장을 선택합니다. 규칙 기준에 따라 새 결과와 기존 결과를 아카이브하려면 활성 결과 저장 및 아카이브를 선택합니다.

아카이브 규칙을 삭제하려면

1. 삭제하려는 규칙의 확인란을 선택하세요.
2. 삭제를 선택합니다.
3. Delete archive rule(아카이브 규칙 삭제) 확인 대화 상자에 **delete**을 입력한 다음, 삭제를 선택합니다.

규칙은 현재 리전의 분석기에서만 삭제됩니다. 다른 리전에서 생성한 각 분석기에 대해 아카이브 규칙을 별도로 삭제해야 합니다.

Amazon EventBridge로 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 모니터링

이 주제의 정보를 이용해 Amazon EventBridge로 IAM Access Analyzer 결과와 액세스 미리 보기를 모니터링하는 방법을 알아봅니다. EventBridge는 Amazon CloudWatch Events의 새 버전입니다.

결과 이벤트

IAM Access Analyzer는 기존 결과의 상태 변경 시, 그리고 검색 결과가 삭제될 때 생성된 각 결과에 대해 Eventbridge에 이벤트를 전송합니다. 결과와 결과에 대한 알림을 받으려면 Amazon EventBridge에서 이벤트 규칙을 생성해야 합니다. 이벤트 규칙을 생성할 때 규칙에 따라 트리거할 대상 동작을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 IAM Access Analyzer에서 새 결과에 대한 이벤트를 수신할 때 Amazon SNS 주제를 트리거하는 이벤트 규칙을 생성할 수 있습니다. 리소스 제어 정책(RCP)에 대한 자세한 내용은 이벤트 세부 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.

액세스 미리 보기 이벤트

IAM Access Analyzer는 각 액세스 미리 보기 및 해당 상태 변경에 대해 EventBridge에 이벤트를 전송합니다. 여기에는 액세스 미리 보기가 처음 생성될 때(Creating 상태), 액세스 미리 보기가 완료될 때(Completed 상태) 또는 액세스 미리 보기 생성이 실패한 때(Failed 상태)의 이벤트가 포함됩니다. 액세스 미리 보기에 대한 알림을 받으려면 Amazon EventBridge에서 이벤트 규칙을 생성해야 합니다. 이벤트 규칙을 생성할 때 규칙에 따라 트리거할 대상 동작을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 IAM Access Analyzer에서 완료된 액세스 미리 보기에 대한 이벤트를 수신할 때 Amazon SNS 주제를 트리거하는 이벤트 규칙을 생성할 수 있습니다.

이벤트 알림 빈도

IAM Access Analyzer는 계정에서 이벤트가 발생한 시점부터 약 1시간 내에 새 결과와 상태가 업데이트된 결과에 대한 이벤트를 EventBridge에 전송합니다. IAM Access Analyzer는 또한 보존 기간이 만료되어 해결된 결과가 삭제되는 경우에도 EventBridge에 이벤트를 전송합니다. 결과를 생성한 분석기가 삭제되었기 때문에 삭제가 된 결과의 경우, 분석기가 삭제된 후 약 24시간 내에 EventBridge로 이벤트가 전송됩니다. 결과가 삭제될 때 검색 상태는 변경되지 않습니다. 대신 `isDeleted` 속성이 `true`로 설정됩니다. 또한 IAM Access Analyzer는 새로 생성된 액세스 미리 보기 및 액세스 미리 보기 상태 변경에 대한 이벤트를 EventBridge로 보냅니다.

외부 액세스 조사 결과 이벤트 사례

다음은 EventBridge로 전송되는 IAM Access Analyzer 외부 액세스 분석 이벤트의 예시입니다. 나열된 `id`는 Eventbridge의 이벤트 ID입니다. 자세한 내용은 EventBridge의 이벤트 및 이벤트 패턴을 참조하세요.

`detail` 객체에서 `accountId` 및 `region` 속성의 값은 결과에 보고된 계정 및 리전을 나타냅니다. `isDeleted` 속성은 이벤트가 삭제 중인 결과에서 발생했는지 여부를 나타냅니다. `id`은 결과 ID입니다. `resources` 배열은 결과를 생성한 분석기의 ARN이 있는 singleton입니다.

```
{
    "account": "111122223333",
    "detail": {
        "accountId": "111122223333",
        "action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
        "condition": {},
        "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
        "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
        "isDeleted": false,
        "isPublic": false,
        "principal": {
            "AWS": "999988887777"
        },
        "region": "us-west-2",
        "resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
        "status": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
        "version": "1.0"
    },
    "detail-type": "Access Analyzer Finding",
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
    ],
    "source": "aws.access-analyzer",
    "time": "2019-11-21T01:22:33Z",
    "version": "0"
```

```
}
```

IAM Access Analyzer는 오류 결과에 대한 이벤트도 EventBridge에 전송합니다. 오류 결과는 IAM Access Analyzer에서 리소스를 분석할 수 없을 때 생성되는 결과입니다. 오류 결과를 위한 이벤트에는 다음 예제에서와 같이 `error` 속성이 포함됩니다.

```
{
    "account": "111122223333",
    "detail": {
        "accountId": "111122223333",
        "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
        "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
        "error": "ACCESS_DENIED",
        "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
        "isDeleted": false,
        "region": "us-west-2",
        "resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
        "status": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
        "version": "1.0"
    },
    "detail-type": "Access Analyzer Finding",
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
    ],
    "source": "aws.access-analyzer",
    "time": "2019-11-21T01:22:33Z",
    "version": "0"
}
```

내부 액세스 조사 결과 이벤트 사례

다음은 EventBridge로 전송되는 IAM Access Analyzer의 내부 액세스 조사 결과 이벤트의 예시입니다. 나열된 `id`는 Eventbridge의 이벤트 ID입니다. 자세한 내용은 EventBridge의 이벤트 및 이벤트 패턴을 참조하세요.

`detail` 객체에서 `accountId` 및 `principalOwnerAccount` 속성의 값은 조사 결과에 보고된 위탁자의 계정을 나타냅니다. `isDeleted` 속성은 이벤트가 삭제 중인 결과에서 발생했는지 여부를 나타냅니다. `id`은 결과 ID입니다. `resource`는 조사 결과를 생성한 분석기의 ARN입니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "b45c3678-c278-b593-6121-c155259ce1b5",
    "detail-type": "Internal Access Finding",
    "source": "aws.access-analyzer",
    "account": "111122223333",
    "time": "2025-04-08T19:42:49Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-east-1:111122223333:analyzer/testAnalyzer"
    ],
    "detail": {
        "accessType": "INTRA_ACCOUNT",
        "action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "analyzedAt": "2025-04-08T03:18:43.509465073Z",
        "condition": {},
        "createdAt": "2025-04-07T21:33:49.914099224Z",
        "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
        "isDeleted": false,
        "findingType": "InternalAccess",
        "principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole_6"
        },
        "principalOwnerAccount": "111122223333",
        "principalType": "IAM_ROLE",
        "resource": "arn:aws:s3:::critical-data",
        "resourceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
        "accountId": "111122223333",
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
        "serviceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
        "status": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2025-04-08T03:22:12.654688231Z",
        "version": "1.0"
    }
}
```


IAM Access Analyzer는 오류 결과에 대한 이벤트도 EventBridge에 전송합니다. 오류 결과는 IAM Access Analyzer에서 리소스를 분석할 수 없을 때 생성되는 결과입니다. 오류 결과를 위한 이벤트에는 다음 예제에서와 같이 `error` 속성이 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "5a94b99b-e87d-a6a7-58c7-f47871532860",
    "detail-type": "Internal Access Finding",
    "source": "aws.access-analyzer-test",
    "account": "444455556666",
    "time": "2025-05-07T11:57:54Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:access-analyzer-beta:us-west-2:444455556666:analyzer/
example-analyzer"],
    "detail": {
        "analyzedAt": "2025-03-24T19:58:52.512329448Z",
        "createdAt": "2025-03-22T03:30:46.920200692Z",
        "id": "ef573afd-12a5-4095-87a6-bf2f25109895",
        "isDeleted": false,
        "findingType": "InternalAccess",
        "resource": "arn:aws:s3:::test-entity-88",
        "accountId": "111122223333",
        "resourceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
        "serviceControlPolicyRestrictionType": "NOT_APPLICABLE",
        "error": "ACCESS_DENIED", // can be INTERNAL_ERROR and ACCESS_DENIED
        "status": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2025-03-24T20:09:39.176075014Z",
        "version": "1.0"
    }
}
```

미사용 액세스 조사 결과 관련 이벤트의 예

다음은 EventBridge로 전송되는 IAM Access Analyzer 미사용 액세스 분석 이벤트의 예시입니다. 나열된 `id`는 Eventbridge의 이벤트 ID입니다. 자세한 내용은 EventBridge의 이벤트 및 이벤트 패턴을 참조하세요.

`detail` 객체에서 `accountId` 및 `region` 속성의 값은 결과에 보고된 계정 및 리전을 나타냅니다. `isDeleted` 속성은 이벤트가 삭제 중인 결과에서 발생했는지 여부를 나타냅니다. `id`은 결과 ID입니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "dc7ce3ee-114b-3243-e249-7f10f9054b21",
    "detail-type": "Unused Access Finding for IAM entities",
```

```
    "source": "aws.access-analyzer",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-09-29T17:31:40Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
       "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:123456789012:analyzer/
integTestLongLivingAnalyzer-DO-NOT-DELETE"
       ],
    "detail": {
        "findingId": "b8ae0460-5d29-4922-b92a-ba956c986277",
        "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/FindingIntegTestFakeRole",
        "resourceType": "AWS::IAM::Role",
        "accountId": "111122223333",
        "createdAt": "2023-09-29T17:29:18.758Z",
        "updatedAt": "2023-09-29T17:29:18.758Z",
        "analyzedAt": "2023-09-29T17:29:18.758Z",
        "previousStatus": "",
        "status": "ACTIVE",
        "version": "62160bda-8e94-46d6-ac97-9670930d8ffb",
        "isDeleted": false,
        "findingType": "UnusedPermission",
        "numberOfUnusedServices": 0,
        "numberOfUnusedActions": 1
        }
    }
```

IAM Access Analyzer는 오류 결과에 대한 이벤트도 EventBridge에 전송합니다. 오류 결과는 IAM Access Analyzer에서 리소스를 분석할 수 없을 때 생성되는 결과입니다. 오류 결과를 위한 이벤트에는 다음 예제에서와 같이 `error` 속성이 포함됩니다.

```
{
    "version": "0",
    "id": "c2e7aa1a-4df7-7652-f33e-64113b8997d4",
    "detail-type": "Unused Access Finding for IAM entities",
    "source": "aws.access-analyzer",
    "account": "111122223333",
    "time": "2023-10-31T20:26:12Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
      "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/ba811f91-
de99-41a4-97c0-7481898b53f2"
      ],
    "detail": {
```

```
        "findingId": "b01a34f2-e118-46c9-aef8-0d8526b495c7",
        "resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/TestRole",
        "resourceType": "AWS::IAM::Role",
        "accountId": "444455556666",
        "createdAt": "2023-10-31T20:26:08.647Z",
        "updatedAt": "2023-10-31T20:26:09.245Z",
        "analyzedAt": "2023-10-31T20:26:08.525Z",
        "previousStatus": "",
        "status": "ACTIVE",
        "version": "7c7a72a2-7963-4c59-ac71-f0be597010f7",
        "isDeleted": false,
        "findingType": "UnusedIAMRole",
        "error": "INTERNAL_ERROR"
        }
  }
```

액세스 미리 보기 이벤트 예

다음 예제에서는 액세스 미리 보기를 생성할 때 EventBridge로 전송되는 첫 번째 이벤트의 데이터를 보여줍니다. `resources` 배열은 액세스 미리 보기가 연결된 분석기의 ARN이 있는 singleton입니다. `detail` 객체에서 `id`는 액세스 미리 보기 ID를 나타내고 `configuredResources`는 액세스 미리 보기가 생성된 리소스를 나타냅니다. `status`는 `Creating`이며 액세스 미리 보기 상태를 나타냅니다. 액세스 미리 보기가 방금 생성되었으므로 `previousStatus`는 지정되어 있지 않습니다.

```
{
    "account": "111122223333",
    "detail": {
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
        "configuredResources": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        ],
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
        "region": "us-west-2",
        "status": "CREATING",
        "version": "1.0"
    },
    "detail-type": "Access Preview State Change",
    "id": "aaaabbbb-2222-3333-4444-555566667777",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
    ],
    "source": "aws.access-analyzer",
```

```
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
    "version": "0"
}
```

다음 예제에서는 상태가 Creating에서 Completed로 변경된 액세스 미리 보기에 대해 EventBridge로 전송된 이벤트 데이터를 보여줍니다. 세부 정보 객체에서 id는 액세스 미리 보기 ID를 나타냅니다. status 및 previousStatus는 액세스 미리 보기 상태를 나타내며, 여기서는 이전 상태가 Creating, 현재 상태가 Completed입니다.

```
{
    "account": "111122223333",
    "detail": {
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
        "configuredResources": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        ],
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.000Z",
        "previousStatus": "CREATING",
        "region": "us-west-2",
        "status": "COMPLETED",
        "version": "1.0"
    },
    "detail-type": "Access Preview State Change",
    "id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
    ],
    "source": "aws.access-analyzer",
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
    "version": "0"
}
```

다음 예제에서는 상태가 Creating에서 Failed로 변경된 액세스 미리 보기에 대해 EventBridge로 전송된 이벤트 데이터를 보여줍니다. detail 객체에서 id는 액세스 미리 보기 ID를 나타냅니다. status 및 previousStatus는 액세스 미리 보기 상태를 나타내며, 여기서는 이전 상태가 Creating, 현재 상태가 Failed입니다. statusReason 필드에는 액세스 미리 보기가 잘못된 리소스 구성으로 인해 실패했음을 나타내는 사유 코드가 제공됩니다.

```
{
    "account": "111122223333",
```

```
    "detail": {
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
        "configuredResources": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        ],
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
        "previousStatus": "CREATING",
        "region": "us-west-2",
        "status": "FAILED",
        "statusReason": {
            "code": "INVALID_CONFIGURATION"
        },
        "version": "1.0"
    },
    "detail-type": "Access Preview State Change",
    "id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
    ],
    "source": "aws.access-analyzer",
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
    "version": "0"
}
```

콘솔을 사용하여 이벤트 규칙 생성

다음 절차에서는 콘솔을 사용하여 이벤트를 생성하는 방법을 설명합니다.

1. Amazon EventBridge 콘솔(https://console.aws.amazon.com/events/)을 엽니다.
2. 다음 값을 사용하여 찾기 이벤트 또는 액세스 미리 보기 이벤트를 모니터링하는 EventBridge 규칙을 생성합니다.

   - 규칙 유형에서 이벤트 패턴이 있는 규칙을 생성합니다.
   - 이벤트 소스(Event source)에서 기타(Other)를 선택합니다.
   - 이벤트 패턴(Event pattern)에서 사용자 지정 패턴(JSON 편집기)(Custom patterns (JSON editor))을 선택하고 다음 이벤트 패턴 예제 중 하나를 텍스트 영역에 붙여 넣습니다.
     - IAM Access Analyzer 이벤트에 기반한 규칙을 생성하려면 다음 패턴 예제를 사용하세요.

```
{
  "source": [
```

```
    "aws.access-analyzer"
  ]
}
```

- 외부 액세스, 내부 액세스 또는 미사용 액세스 조사 결과 이벤트를 기반으로 규칙을 생성하려면 다음 패턴 예제를 사용하세요.

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Access Analyzer Finding",
    "Internal Access Finding",
    "Unused Access Finding for IAM entities"
  ]
}
```

- 외부 액세스 조사 결과 이벤트에만 기반한 규칙을 생성하려면 다음 패턴 예제를 사용하세요.

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Access Analyzer Finding"
  ]
}
```

- 내부 액세스 조사 결과 이벤트만을 기반으로 규칙을 생성하려면 다음 패턴 예제를 사용하세요.

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Internal Access Finding"
  ]
}
```

- 미사용 액세스 조사 결과 이벤트만을 기반으로 규칙을 생성하려면 다음 패턴 예제를 사용합니다.

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Unused Access Finding for IAM entities"
  ]
}
```

- 액세스 미리 보기 이벤트를 기반으로 규칙을 생성하려면 다음 패턴 예제를 사용합니다.

```
{
  "source": [
    "aws.access-analyzer"
  ],
  "detail-type": [
    "Access Preview State Change"
  ]
}
```

- 대상 유형(Target types)에서 AWS 서비스를 선택하고 대상 선택(Select a target)에서 Amazon SNS 주제 또는 AWS Lambda 함수와 같은 대상을 선택합니다. 규칙에 정의된 이벤트 패턴과 일치하는 이벤트를 수신할 때 대상이 트리거됩니다.

규칙 생성에 대한 자세한 내용을 알아보려면 Amazon EventBridge User Guide(Amazon EventBridge 사용 설명서)의 Creating Amazon EventBridge rules that react to events(이벤트에 대응하는 Amazon EventBridge 규칙 생성)를 참조하세요.

CLI를 사용하여 이벤트 규칙 생성

1. 다음에 따라 AWS CLI을 사용하여 Amazon EventBridge에 대한 규칙을 생성합니다. 규칙 이름 *TestRule*을 자신의 규칙 이름으로 바꿉니다.

```
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer\"]}"
```

2. 특정 속성을 가진 결과와 같이 생성된 결과의 하위 집합에 대해서만 대상 작업을 트리거하도록 규칙을 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 예제에서는 활성 상태인 결과에 대해서만 대상 작업을 트리거하는 규칙을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-
analyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Analyzer Finding\"],\"detail\":{\"status\":
[\"ACTIVE\"]}}"
```

다음 예제에서는 상태가 Creating에서 Completed로 변경된 액세스 미리 보기에 대해서만 대상 작업을 트리거하는 규칙을 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-
analyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Preview State Change\"],\"detail\":{\"status
\":[\"COMPLETED\"]}}"
```

3. Lambda 함수를 생성한 규칙의 대상으로 정의하려면 다음 예제 명령을 사용합니다. ARN의 리전 및 함수 이름을 사용자 환경에 맞게 바꿉니다.

```
aws events put-targets --rule TestRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:MyFunction
```

4. 규칙 대상을 호출하는 데 필요한 권한을 추가합니다. 다음 예제에서는 앞의 예에 따라 Lambda 함수에 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다.

```
aws lambda add-permission --function-name MyFunction --statement-id 1 --action
 'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com
```

AWS Security Hub CSPM와 IAM Access Analyzer의 통합

AWS Security Hub CSPM에서는 AWS 전반의 보안 상태에 대한 포괄적인 보기가 제공됩니다. 이를 통해 고객 환경에서 보안 업계 표준 및 모범 사례를 준수하는지 확인할 수도 있습니다. Security Hub CSPM은 AWS 계정, 서비스 및 지원되는 서드 파티 파트너 제품에서 보안 데이터를 수집합니다. 또한 보안 추세를 분석하고 우선 순위가 가장 높은 보안 문제를 식별합니다.

IAM Access Analyzer를 Security Hub CSPM과 통합하면 IAM Access Analyzer의 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 보낼 수 있습니다. 그러면 Security Hub CSPM의 전반적인 보안 태세 분석에 이러한 조사 결과가 포함됩니다.

목차

- IAM Access Analyzer가 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 보내는 방법
  - IAM Access Analyzer가 보내는 조사 결과의 유형
  - 조사 결과 전송 지연 시간
  - Security Hub CSPM을 사용할 수 없을 때 다시 시도
  - Security Hub CSPM에서 기존 조사 결과 업데이트
- Security Hub CSPM에서 IAM Access Analyzer 조사 결과 보기
  - Security Hub CSPM에서 IAM Access Analyzer 조사 결과 이름 해석
- IAM Access Analyzer의 일반적인 조사 결과
- 통합 활성화 및 구성
- 결과 전송을 중지하는 방법

IAM Access Analyzer가 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 보내는 방법

Security Hub CSPM에서는 보안 문제를 조사 결과와 같이 추적합니다. 일부 결과는 다른 AWS 서비스 또는 서드 파티에서 감지한 문제에서 비롯됩니다. Security Hub CSPM에는 보안 문제를 감지하고 조사 결과를 생성하는 데 사용하는 규칙 집합도 있습니다.

Security Hub CSPM은 이러한 모든 출처를 총망라하여 조사 결과를 관리할 도구를 제공합니다. 사용자는 조사 결과 목록을 조회하고 필터링할 수 있으며 각 조사 결과의 세부 정보를 조회할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS Security Hub User Guide의 Viewing findings를 참조하세요. 또한 조사 결과에 대한 조사 상태를 추적할 수도 있습니다. 자세한 내용은 AWS Security Hub User Guide의 Taking action on findings를 참조하세요.

Security Hub CSPM의 모든 조사 결과는 표준 JSON 형식을 사용합니다. 이를 AWS Security Finding Format(ASFF)이라고 합니다. ASFF에는 문제의 출처, 영향을 받은 리소스와 결과의 현재 상태 등에 관한 세부 정보가 포함됩니다. 자세한 내용은 AWS Security Hub User Guide의 AWS Security Finding Format (ASFF)을 참조하세요.

AWS Identity and Access Management Access Analyzer는 Security Hub CSPM에 조사 결과를 전송하는 AWS 서비스 중 하나입니다. 미사용 액세스의 경우 IAM Access Analyser는 IAM 사용자 또는 역할에 부여된 미사용 액세스를 감지하고 각각에 대한 조사 결과를 생성합니다. 그런 다음 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 전송합니다.

외부 액세스의 경우 IAM Access Analyser는 조직 또는 계정에서 지원되는 리소스에 대한 외부 보안 주체의 퍼블릭 액세스 또는 크로스 계정 액세스를 허용하는 정책문을 감지합니다. IAM Access Analyser는 퍼블릭 액세스에 대한 조사 결과를 생성하여 Security Hub CSPM으로 보냅니다. 교차 계정 액세스

의 경우 IAM Access Analyzer는 한 번에 하나의 외부 위탁자에 대한 단일 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 보냅니다. IAM Access Analyzer에 여러 교차 계정 조사 결과가 있는 경우 IAM Access Analyzer가 다음 교차 계정 조사 결과를 제공하기 전에 단일 외부 위탁자에 대한 Security Hub CSPM 조사 결과를 해결해야 합니다. 분석기에 대한 신뢰 영역 외부에서 크로스 계정 액세스 권한이 있는 외부 보안 주체의 전체 목록을 보려면 IAM Access Analyser에서 조사 결과를 확인해야 합니다. 리소스 제어 정책(RCP)에 대한 자세한 내용은 리소스 세부 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer가 보내는 조사 결과의 유형

IAM Access Analyzer는 AWS Security 분석 결과 형식(ASFF)을 사용하여 해당 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 보냅니다. ASFF의 경우, `Types` 필드가 조사 결과 유형을 제공합니다. IAM Access Analyzer의 조사 결과는 `Types`의 값이 다음과 같을 수 있습니다.

- 외부 액세스 조사 결과 - 효과, 데이터 노출, 외부 액세스 허용
- 외부 액세스 조사 결과 – 소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/외부 액세스 허용
- 미사용 액세스 조사 결과 - 소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/미사용 권한
- 미사용 액세스 조사 결과 - 소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/미사용 IAM 역할
- 미사용 액세스 조사 결과 - 소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/미사용 IAM 사용자 암호
- 미사용 액세스 조사 결과 - 소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/미사용 IAM 사용자 액세스 키

조사 결과 전송 지연 시간

IAM Access Analyzer가 새 조사 결과를 생성하면 일반적으로 30분 안에 Security Hub CSPM으로 전송됩니다. 하지만 IAM Access Analyzer에 정책 변경에 대한 알림이 전송되지 않는 경우가 드물게 있습니다. 예제:

- Amazon S3 계정 수준 블록 퍼블릭 액세스 설정 변경 사항이 IAM Access Analyzer에 적용되는 데 최대 12시간이 걸릴 수 있습니다.
- 리소스 기반 정책을 변경하지 않고 리소스 제어 정책(RCP)을 변경해도 조사 결과에 보고된 리소스의 다시 스캔이 트리거되지 않습니다. IAM Access Analyzer는 다음 주기적 검색 중(24시간 이내) 새 정책이나 업데이트된 정책을 분석합니다.
- AWS CloudTrail 로그 전달에 전송 문제가 있는 경우 정책을 변경해도 조사 결과에 보고된 리소스의 다시 검색을 트리거하지 않을 소ㅜ 이습니다.

이런 경우 IAM Access Analyzer는 다음 정기 검색 중에 새 정책 또는 업데이트된 정책을 분석합니다.

Security Hub CSPM을 사용할 수 없을 때 다시 시도

Security Hub CSPM을 사용할 수 없는 경우, IAM Access Analyzer가 정기적으로 조사 결과 전송을 다시 시도합니다.

Security Hub CSPM에서 기존 조사 결과 업데이트

IAM Access Analyzer는 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 보낸 다음 업데이트를 계속 전송하여 Security Hub CSPM에 대한 결과 활동의 추가적인 관찰 결과를 반영합니다. 이러한 업데이트는 같은 조사 결과 내에서 반영됩니다.

외부 액세스 조사 결과의 경우 IAM Access Analyzer는 이를 리소스별로 그룹화합니다. IAM Access Analyzer에서 리소스에 대한 조사 결과가 적어도 하나 이상 활성 상태인 경우, Security Hub CSPM에서도 해당 리소스에 대한 조사 결과가 활성 상태를 유지합니다. 주어진 리소스에 대한 IAM Access Analyzer의 모든 조사 결과가 보관되거나 확인된 경우, Security Hub CSPM 조사 결과도 보관됩니다. Security Hub CSPM 조사 결과는 퍼블릭 액세스 및 교차 계정 액세스 간 정책이 변경되면 업데이트됩니다. 이 업데이트에 결과의 유형, 제목, 설명 및 심각도 변경 사항을 포함할 수 있습니다.

미사용 액세스 조사 결과의 경우 IAM Access Analyzer는 이를 리소스별로 그룹화하지 않습니다. 대신, IAM Access Analyzer에서 미사용 액세스 조사 결과가 해결되면 해당 Security Hub CSPM 조사 결과도 해결됩니다. 미사용 액세스 조사 결과를 생성한 IAM 사용자 또는 역할을 업데이트하면 Security Hub CSPM 조사 결과가 업데이트됩니다.

Security Hub CSPM에서 IAM Access Analyzer 조사 결과 보기

Security Hub CSPM의 IAM Access Analyzer 조사 결과를 조회하려면 요약 페이지의 AWS: IAM Access Analyzer 섹션에서 조사 결과 보기를 선택합니다. 아니면 탐색 창에서 [Findings]를 선택해도 됩니다. 그런 다음 결과를 필터링하여 값이 **`IAM Access Analyzer`**인 Product name: 필드를 선택하면 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 결과만 표시하도록 할 수 있습니다.

Security Hub CSPM에서 IAM Access Analyzer 조사 결과 이름 해석

AWS Identity and Access Management Access Analyzer는 AWS Security Finding Format(ASFF)을 사용하여 결과를 Security Hub CSPM으로 보냅니다. ASFF의 경우, Types 필드가 결과 유형을 제공합니다. ASFF 유형은 AWS Identity and Access Management Access Analyzer과(와)는 다른 명명 체계를 사용합니다. 다음 테이블에 Security Hub CSPM에 표시되는 대로 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 조사 결과와 연관된 모든 ASFF 유형에 관한 세부 정보를 포함하였습니다.

ASFF 조사 결과 유형	Security Hub CSPM 조사 결과 제목	설명
효과/데이터 노출/외부 액세스 허용	<resource ARN>이 퍼블릭 액세스 허용	리소스에 연결된 리소스 기반 정책이 모든 외부 보안 주체에 해당 리소스에 대한 퍼블릭 액세스를 허용합니다.
소프트웨어 및 구성 점검/AWS 보안 모범 사례/외부 액세스 허용	<resource ARN>이 교차 계정 액세스 허용	리소스에 연결된 리소스 기반 정책이 해당 분석기의 신뢰 영역에서 벗어나는 외부 보안 주체에 교차 계정 액세스를 허용합니다.
소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/미사용 권한	<resource ARN>미사용 권한 포함	사용자 또는 역할에 미사용 서비스 및 작업 권한이 포함되어 있습니다.
소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/미사용 IAM 역할	<resource ARN>미사용 IAM 역할 포함	사용자 또는 역할에 미사용 IAM 역할이 포함되어 있습니다.
소프트웨어 및 구성 점검/AWS 보안 모범 사례/미사용 IAM 사용자 암호	<resource ARN>미사용 IAM 사용자 암호 포함	사용자 또는 역할에 미사용 IAM 사용자 암호가 포함되어 있습니다.
소프트웨어 및 구성 검사/AWS 보안 모범 사례/미사용 IAM 사용자 액세스 키	<resource ARN>미사용 IAM 사용자 액세스 키 포함	사용자 또는 역할에 미사용 IAM 사용자 액세스 키가 포함되어 있습니다.

IAM Access Analyzer의 일반적인 조사 결과

IAM Access Analyzer는 AWS Security 분석 결과 형식(ASFF)을 사용하여 조사 결과를 Security Hub CSPM으로 보냅니다.

다음은 외부 액세스 조사 결과에 대한 IAM Access Analyzer의 일반적인 조사 결과를 예시로 나타낸 것입니다.

```
{
    "SchemaVersion": "2018-10-08",
    "Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/my-analyzer/
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer",
    "GeneratorId": "aws/access-analyzer",
    "AwsAccountId": "111122223333",
    "Types": ["Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/External
 Access Granted"],
    "CreatedAt": "2020-11-10T16:17:47Z",
    "UpdatedAt": "2020-11-10T16:43:49Z",
    "Severity": {
        "Product": 1,
        "Label": "LOW",
        "Normalized": 1
    },
    "Title": "AwsS3Bucket/arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/ allows cross-account
 access",
    "Description": "AWS::S3::Bucket/arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/ allows cross-
account access from AWS 444455556666",
    "Remediation": {
        "Recommendation": {"Text": "If the access isn't intended, it indicates a
 potential security risk. Use the console for the resource to modify or remove the
 policy that grants the unintended access. You can use the Rescan button on the Finding
 details page in the Access Analyzer console to confirm whether the change removed the
 access. If the access is removed, the status changes to Resolved."}
    },
    "SourceUrl": "https://console.aws.amazon.com/access-analyzer/home?region=us-
west-2#/findings/details/dad90d5d-63b4-6575-b0fa-ef9c556ge798",
    "Resources": [
        {
            "Type": "AwsS3Bucket",
            "Id": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "Details": {
                "Other": {
                    "External Principal Type": "AWS",
                    "Condition": "none",
                    "Action Granted": "s3:GetObject,s3:GetObjectVersion",
                    "External Principal": "444455556666"
                }
            }
        }
    ],
```

```
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {"Status": "NEW"},
    "RecordState": "ACTIVE"
}
```

다음은 미사용 액세스 조사 결과에 대한 IAM Access Analyzer의 일반적인 조사 결과를 예시로 나타낸 것입니다.

```
{
    "Findings": [
    {
      "SchemaVersion": "2018-10-08",
      "Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/integTestAnalyzer-
DO-NOT-DELETE/arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole/UnusedPermissions",
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer",
      "ProductName": "IAM Access Analyzer",
      "CompanyName": "AWS",
      "Region": "us-west-2",
      "GeneratorId": "aws/access-analyzer",
      "AwsAccountId": "111122223333",
      "Types": [
        "Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Unused
 Permission"
      ],
      "CreatedAt": "2023-09-18T16:29:09.657Z",
      "UpdatedAt": "2023-09-21T20:39:16.651Z",
      "Severity": {
        "Product": 1,
        "Label": "LOW",
        "Normalized": 1
      },
      "Title": "AwsIamRole/arn:aws:iam::111122223333:role/IsengardRole-DO-NOT-DELETE/
 contains unused permissions",
      "Description": "AWS::IAM::Role/arn:aws:iam::111122223333:role/IsengardRole-DO-
NOT-DELETE/ contains unused service and action-level permissions",
      "Remediation": {
        "Recommendation": {
          "Text":"If the unused permissions aren’t required, delete the permissions to
 refine access to your account. Use the IAM console to modify or remove the policy that
 grants the unused permissions. If all the unused permissions are removed, the status
 of the finding changes to Resolved."
        }
      },
```

```
      "SourceUrl": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/access-analyzer/
home?region=us-west-2#/unused-access-findings?resource=arn%3Aaws%3Aiam%3A
%3A903798373645%3Arole%2FTestRole",
      "ProductFields": {
      "numberOfUnusedActions": "256",
      "numberOfUnusedServices": "15",
      "resourceOwnerAccount": "111122223333",
      "findingId": "DEMO24d8d-0d3f-4d3d-99f4-299fc8a62ee7",
      "findingType": "UnusedPermission",
      "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-
analyzer/arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/integTestAnalyzer-DO-
NOT-DELETE/arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole/UnusedPermissions",
      "aws/securityhub/ProductName": "AM Access Analyzer",
      "aws/securityhub/CompanyName": "AWS"
    },
    "Resources": [
    {
      "Type": "AwsIamRole",
      "Id": "arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole"
    }
  ],
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
    },
  "RecordState": "ARCHIVED",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "LOW"
    },
    "Types": [
    "Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Unused Permission"
    ]
  }
  }
]
}
```


통합 활성화 및 구성

Security Hub CSPM과의 통합을 사용하려면 Security Hub CSPM을 활성화해야 합니다. Security Hub CSPM을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Security Hub 사용 설명서의 Security Hub 설정을 참조하세요.

IAM Access Analyzer와 Security Hub CSPM을 둘 다 활성화하면 통합이 자동으로 활성화됩니다. IAM Access Analyzer는 즉시 Security Hub CSPM으로 조사 결과를 전송하기 시작합니다.

결과 전송을 중지하는 방법

Security Hub CSPM으로 조사 결과를 전송하는 작업을 중지하려면 Security Hub CSPM 콘솔 또는 API를 사용하면 됩니다.

AWS Security Hub 사용 설명서에서 통합에서 결과 흐름 활성화 및 비활성화(콘솔) 또는 통합에서 결과 흐름 비활성화(Security Hub API, AWS CLI)를 참조하세요.

AWS CloudTrail을 사용하여 IAM Access Analyzer API 호출 로깅

IAM Access Analyzer는 IAM Access Analyzer에서 사용자, 역할 또는 AWS 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 서비스인 AWS CloudTrail과 통합됩니다. CloudTrail은 IAM Access Analyzer에 대한 모든 API 호출을 이벤트로 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 IAM Access Analyzer 콘솔에서 수행한 호출과 IAM Access Analyzer API 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다.

추적을 생성하면 IAM Access Analyzer 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다. 추적을 구성하지 않은 경우에도 이벤트 기록에서 CloudTrail 콘솔의 최신 이벤트를 볼 수 있습니다.

CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 IAM Access Analyzer에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서를 참조하세요.

CloudTrail의 IAM Access Analyzer 정보

CloudTrail은 계정 생성 시 AWS 계정에서 활성화됩니다. IAM Access Analyzer에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록(Event history)의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 설명은 CloudTrail 이벤트 기록으로 이벤트 보기를 참조하세요.

IAM Access Analyzer에 대한 이벤트를 포함하여 AWS 계정에 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS Region에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션에 있는 모든 리전의 이벤트를 로깅하고 지정된 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 추가적으로, CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- 추적 생성 개요
- CloudTrail 지원 서비스 및 통합
- CloudTrail에서 Amazon SNS 알림 구성
- 여러 리전으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기 및 여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기

모든 IAM Access Analyzer 작업은 CloudTrail에서 로깅되고 IAM Access Analyzer API 참조에 기록됩니다. 예를 들어 `CreateAnalyzer`, `CreateArchiveRule`, `ListFindings` 작업을 직접 호출하면 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 또는 로그 항목에는 요청을 생성했던 사용자에 관한 정보가 포함됩니다. ID 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청을 루트로 했는지 아니면 AWS Identity and Access Management(IAM) 사용자 자격 증명으로 했는지 여부입니다.
- 역할 또는 페더레이션 사용자에 대한 임시 자격 증명을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청했는지.

자세한 설명은 CloudTrail userIdentity 요소를 참조하세요.

IAM Access Analyzer 로그 파일 항목 이해

트레일이란 지정한 S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스로부터의 단일 요청을 나타내며 요청 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보가 들어 있습니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 직접 호출의 주문 스택 트레이스가 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음 예제에는 “2021년 6월 14일”에 `Alice-tempcreds`(이)라는 이름의 수임된 역할 세션에 의해 수행된 `CreateAnalyzer` 작업을 보여주는 CloudTrail 로그 항목이 나와 있습니다. 역할 세션은 `admin-tempcreds`(이)라는 이름의 역할에 의해 실행되었습니다.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity":   {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIBKEVSQ6C2EXAMPLE:Alice-tempcreds",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin-tempcreds/Alice-tempcreds",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "true",
        "creationDate": "2021-06-14T22:54:20Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-tempcreds",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "admin-tempcreds"
      },
     "webIdFederationData": {},
    }
  },
  "eventTime": "2021-06-14T22:57:36Z",
  "eventSource": "access-analyzer.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAnalyzer",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.179",
  "userAgent": "aws-sdk-java/1.12.79 Linux/5.4.141-78.230 OpenJDK_64-
Bit_Server_VM/25.302-b08 java/1.8.0_302 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/
standard",
  "requestParameters": {
    "analyzerName": "test",
    "type": "ACCOUNT",
    "clientToken": "11111111-abcd-2222-abcd-222222222222",
        "tags": {
            "tagkey1": "tagvalue1"
        }
  },
  "responseElements": {
    "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/test"
  },
  "requestID": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
  "eventID": "33333333-bcde-5555-bcde-444444444444",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",,
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

IAM Access Analyzer 필터 키

아래의 필터 키를 사용하여 아카이브 규칙(`CreateArchiveRule`)을 정의하거나, 아카이브 규칙(`UpdateArchiveRule`)을 업데이트하거나, 조사 결과(`ListFindings` 및 `ListFindingsV2`) 목록을 검색하거나, 리소스에 대한 액세스 미리 보기 조사 결과(`ListAccessPreviewFindings`) 목록을 검색할 수 있습니다. 아카이브 규칙 구성에 있어 IAM API 및 CloudFormation 사이에는 차이가 없습니다.

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
리소스	리소스	외부 보안 주체가 액세스할 수 있는 리소스를 고유하게 식별하는 ARN입니다. 자세한 내용은 Amazon 리소스 이름(ARN)을 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부 Internal 미사용
resourceType `AWS::S3Bucket` | `AWS::IAM::Role` | `AWS::SQS::Queue` | `AWS::Lambda::Fun`	리소스 유형	외부 보안 주체가 액세스할 수 있는 리소스의 유형입니다. **Note** 내부 액세스 분석기는 외부 액세스 분석기가 지원하는 모든 리소스 유	문자열	예	예	예	외부 Internal 미사용

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
ion | AWS::Lar da::Laye Version |AWS::KM :Key | AWS::Se etsMana r::Secr | AWS::EF :FileSy em | AWS::EC :Snapsh | AWS::EC :Reposi ry | AWS::RD :DBSnap ot | AWS::RD :DBClus rSnapsh | AWS::SN :Topic | AWS::S3 press::I		형을 지원하지는 않습니다. 미사용 액세스 분석기는 IAM 사용자 및 역할만 지원합니다. 자세한 내용은 외부 및 내부 액세스를 위한 IAM Access Analyzer 지원 리소스 유형 섹션을 참조하세요.					

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
`rectoryI cket | AWS::Dyı moDB::Tı le | AWS::Dyı moDB::S eam | AWS::IAI :User`							
resourceOwnerAccount	리소스 소유자 계정	리소스를 소유한 12자리 AWS 계정 ID입니다. 자세한 내용은 AWS 계정 식별자를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부 Internal 미사용
isPublic	공개 액세스(Public access)	결과에 퍼블릭 액세스를 허용하는 정책이 있는 리소스가 보고되는지 여부를 나타냅니다.	부울	예	예	예	외부

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
findingType ExternalAccess | UnusedIARole | UnusedIAUserAccessKey | UnusedIAUserPassword | UnusedPermission | InternalAccess	조사 결과 유형	결과의 유형입니다. 외부 액세스 분석기의 경우 유형은 ExternalAccess 입니다. 미사용 액세스 분석기의 경우 유형은 UnusedIAMRole , UnusedIAMUserAccessKey , UnusedIAMUserPassword 또는 UnusedPermission 일 수 있습니다. 내부 액세스 분석기의 경우 유형은 InternalAccess 입니다.	문자열	예	예	예	외부 Internal 미사용

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
resourceControlPolicyRestriction APPLIED | APPLICABLE | FAILED_EVALUATION_RCP | NOT_APPLICABLE	RCP(리소스 제어 정책) 제한	Organizations 리소스 제어 정책(RCP)을 사용하여 리소스 소유자가 적용하는 제한 유형입니다. 이 필터 키의 값에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer API 참조의 ExternalAccessDetails 및 InternalAccessDetails를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부 Internal
serviceControlPolicyRestriction APPLIED | APPLICABLE | FAILED_EVALUATION_SCP | NOT_APPLICABLE	서비스 제어 정책(SCP) 제한	조직의 서비스 제어 정책(SCP)에서 적용하는 제한 유형입니다. 이 필터 키의 값에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer API 참조의 InternalAccessDetails를 참조하세요.	문자열	예	예	예	Internal

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
상태 `ACTIVE` | `ARCHIVED` | `RESOLVED`	상태	결과의 현재 상태입니다.	문자열	 아니요	 예	 예	외부 Internal 미사용
오류	오류	결과에 대해 보고된 오류를 나타냅니다.	문자열	 예	 예	 예	외부 Internal
principal.AWS	AWS 계정	결과의 `Principal` 필드에 있는 리소스에 대한 액세스 권한이 부여된 계정입니다. 12자리의 AWS 계정 ID나 외부 AWS 사용자 또는 역할의 ARN을 입력합니다. 자세한 내용은 AWS 계정 식별자를 참조하세요.	문자열	 예	 예	 예	외부

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
principal.Federated	페더레이션 사용자	결과에 있는 리소스에 액세스할 수 있는 연동 자격 증명의 ARN입니다. 자세한 내용은 ID 공급자 및 연동을 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부
condition.aws:PrincipalArn	보안 주체 ARN	리소스 액세스 조건으로 지정된 보안 주체(IAM 사용자, 역할 또는 그룹)의 ARN입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부
condition.aws:PrincipalOrgID	보안 주체 OrgID	리소스 액세스 조건으로 지정된 보안 주체의 조직 식별자입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
condition .aws:PrincipalOrgPaths	보안 주체 OrgPaths	리소스 액세스 조건으로 지정된 조직 또는 OU(조직 단위) ID입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부
condition .aws:SourceIp	소스 IP	지정된 IP 주소를 사용할 때 보안 주체가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 IP 주소입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	IP 주소	예	예	예	외부
condition .aws:SourceVpc	소스 VPC	지정된 VPC를 사용할 때 보안 주체가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC ID입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
condition .aws:UserId	사용자 ID	리소스 액세스 조건으로 지정된 외부 계정 IAM 사용자의 사용자 ID입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부
condition .aws:VpceAccount	VPCE 계정	보안 주체가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC 엔드포인트의 계정 ID입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부 Internal
condition .aws:SourceVpcArn	소스 VPC ARN	지정된 VPC를 사용할 때 위탁자가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC ARN입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	ARN	예	예	예	외부

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
condition .aws:VpceOrgID	VPCE OrgID	보안 주체가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC 엔드포인트의 조직 ID입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부 Internal
condition .aws:VpceOrgPaths	VPCE OrgPaths	보안 주체가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 VPC 엔드포인트의 조직 단위(OU)입니다. 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열 (목록)	예	예	예	외부 Internal
condition .cognito-identity.amazonav.com:aud	Cognito 대상	결과에서 IAM 역할 액세스 조건으로 지정된 Amazon Cognito 자격 증명 풀 ID입니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
condition.graph.facebook.com:app_id	Facebook 앱 ID	결과에서 IAM 역할에 대한 Facebook으로 로그인 연동 액세스를 허용하기 위한 조건으로 지정된 Facebook 애플리케이션 ID(또는 사이트 ID)입니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부
condition.accounts.google.com:aud	Google 대상	IAM 역할에 대한 액세스 조건으로 지정된 Google 애플리케이션 ID입니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
condition.kms:CallerAccount	KMS 키 ID	AWS KMS를 호출하는 서비스에서 사용되는 호출 엔터티(IAM 사용자, 역할 또는 계정 루트 사용자)를 소유한 AWS 계정 ID입니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service에 사용되는 조건 키를 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부
condition.www.amazon.com:app_id	Amazon 앱 ID	역할에 대한 Login with Amazon 연동 액세스를 허용하도록 조건이 지정된 Amazon 애플리케이션 ID(또는 사이트 ID)입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.	문자열	예	예	예	외부
id	결과 ID	결과의 ID입니다.	문자열	아니요	예	예	외부 Internal 미사용

Criterion	AWS Management Console 필드	설명	유형	아카이브 규칙	결과 나열	액세스 미리 보기 결과 나열	지원되는 분석기 유형
changeType CHANGED | NEW | UNCHANGI		액세스 미리 보기 검색 결과가 IAM Access Analyzer에서 식별된 기존 액세스와 어떻게 비교되는지에 대한 컨텍스트를 제공합니다.	문자열	아니요	아니요	예	외부
existingFindingId		IAM Access Analyzer 검색 결과의 기존 ID로 액세스 미리 보기의 기존 검색 결과에 대해서만 제공됩니다.	문자열	아니요	아니요	예	외부
existingFindingStatus		검색 결과의 기존 상태로 액세스 미리 보기의 기존 검색 결과에 대해서만 제공됩니다.	문자열	아니요	아니요	예	외부

AWS Identity and Access Management Access Analyzer에 서비스 연결 역할 사용

AWS Identity and Access Management Access Analyzer은 IAM 서비스 연결 역할을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 IAM Access Analyzer에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 IAM Access Analyzer에서 사전 정의되며. 사용자를 대신해 다른 AWS 서비스를 호출하기 위해 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스 연결 역할은 IAM Access Analyzer를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. IAM Access Analyzer에서 서비스 연결 역할의 권한을 정의하므로 다르게 정의되

지 않은 한, IAM Access Analyzer만 해당 역할을 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 기타 서비스에 대한 자세한 내용은 IAM으로 작업하는 AWS 서비스를 참조하여 서비스 연결 역할 열이 예인 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 링크가 있는 예를 선택합니다.

AWS Identity and Access Management Access Analyzer에 대한 서비스 링크 역할 권한

AWS Identity and Access Management Access Analyzer는 AWSServiceRoleForAccessAnalyzer라는 서비스 연결 역할을 사용합니다 - Access Analyzer가 외부 액세스에 대한 리소스 메타데이터를 분석하고 미사용 액세스를 식별할 수 있도록 활동을 분석하는 것을 허용합니다.

AWSServiceRoleForAccessAnalyzer 서비스 연결 역할은 역할을 수임하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `access-analyzer.amazonaws.com`

AccessAnalyzerServiceRolePolicy라는 역할 권한 정책을 사용하면 IAM Access Analyzer가 특정 리소스에 대한 작업을 완료할 수 있습니다.

IAM 엔터티(사용자, 그룹, 역할 등)가 서비스 연결 역할을 생성하고 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 권한 섹션을 참조하세요.

IAM Access Analyzer의 서비스 연결 역할 생성

서비스 연결 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. AWS Management Console 또는 AWS API에서 Access Analyzer를 활성화하면 IAM Access Analyzer에서 서비스 연결 역할을 생성합니다. IAM Access Analyzer를 활성화한 모든 리전에서 동일한 서비스 연결 역할이 사용됩니다. 외부 액세스와 미사용 액세스 조사 결과 모두 동일한 서비스 연결 역할을 사용합니다.

> **Note**
>
> IAM Access Analyzer는 리전별로 적용됩니다. 각 리전에서 독립적으로 IAM Access Analyzer를 활성화해야 합니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제하면 다음에 분석기를 생성할 때 IAM Access Analyzer에서 역할이 다시 생성됩니다.

IAM 콘솔을 사용해 Access Analyzer 사용 사례로 서비스 연결 역할을 생성할 수도 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API에서 `access-analyzer.amazonaws.com` 서비스 이름의 서비스 연결 역할을 생성합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 생성 섹션을 참조하세요. 이 서비스 연결 역할을 삭제하면 동일한 프로세스를 사용하여 역할을 다시 생성할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer의 서비스 연결 역할 편집

IAM Access Analyzer에서는 AWSServiceRoleForAccessAnalyzer 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. 서비스 연결 역할을 생성한 후에는 다양한 엔터티가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 편집을 참조하세요.

IAM Access Analyzer의 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 특성 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 적극적으로 모니터링하거나 유지 관리하지 않는 미사용 엔터티가 없게 됩니다. 단, 서비스 연결 역할에 대한 리소스를 먼저 정리해야 수동으로 삭제할 수 있습니다.

AWS Organizations의 하나 이상의 리전에서 IAM Access Analyzer가 활성화된 경우 이 역할을 삭제하기 전에 조직의 모든 리전에서 모든 분석기를 삭제해야 합니다.

> **Note**
>
> 리소스를 삭제할 때 IAM Access Analyzer가 역할을 사용 중이면 삭제에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AWSServiceRoleForAccessAnalyzer 역할에서 사용하는 IAM Access Analyzer 리소스를 삭제하려면

1. IAM 콘솔(https://console.aws.amazon.com/iam/)을 엽니다.
2. Access reports(보고서 액세스) 섹션의 Access analyzer(분석기 액세스)에서 Analyzers(분석기)를 선택합니다.
3. 서비스 연결 역할에 연결된 IAM Access Analyzer 리소스를 삭제할 분석기를 선택합니다.
4. 삭제를 선택합니다.
5. 분석기를 삭제할 것인지 확인하려면 **`delete`**을 입력한 다음, 삭제를 선택합니다.

IAM을 사용하여 수동으로 서비스 연결 역할을 삭제하려면 다음을 수행하세요.

IAM 콘솔, AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 AWSServiceRoleForAccessAnalyzer 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 삭제를 참조하세요.

IAM Access Analyzer 서비스 연결 역할이 지원되는 리전

IAM Access Analyzer에서는 서비스를 사용할 수 있는 모든 리전에서 서비스 연결 역할 사용을 지원합니다. 자세한 내용은 AWS 리전 및 엔드포인트 섹션을 참조하십시오.

액세스 미리 보기

외부 엔터티와 공유되는 리소스를 식별하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 리소스 권한을 배포하기 전에 AWS IAM Access Analyzer 결과의 미리 보기를 제공하므로 정책 변경으로 인해 의도한 공용 및 크로스 계정 액세스 권한만 리소스에 부여되는지 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스에 대한 외부 액세스를 의도한 대로 시작할 수 있습니다.

Amazon S3 콘솔에서 Amazon S3 버킷에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스를 미리 보고 검증할 수 있습니다. 또한 IAM Access Analyzer API를 통해서도 리소스에 대한 제안된 권한을 제공하여 Amazon S3 버킷, AWS KMS 키, IAM 역할, Amazon SQS 대기열 및 Secrets Manager 암호에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스를 미리 볼 수 있습니다.

주제

- Amazon S3 콘솔에서 액세스 미리 보기
- IAM Access Analyzer API를 사용하여 액세스 미리 보기

Amazon S3 콘솔에서 액세스 미리 보기

Amazon S3 콘솔에서 버킷 정책을 완료하면 Amazon S3 버킷에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스를 미리 볼 수 있는 옵션이 있습니다. 정책 변경으로 의도한 외부 액세스 권한만 부여되는지 검증한 후에 변경 사항 저장(Save changes)을 선택할 수 있습니다. 이 선택적 단계를 사용하여 버킷의 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 결과를 미리 볼 수 있습니다. 정책 변경으로 인해 외부 액세스에 대한 새로운 결과가 초래되는지 또는 기존 결과가 해결되는지 검증할 수 있습니다. 언제든 이 검증 단계를 건너뛰고 Amazon S3 버킷 정책을 저장할 수 있습니다.

버킷에 대한 외부 액세스를 미리 보려면 버킷 리전에 계정이 신뢰 영역인 활성 계정 분석기가 있어야 합니다. 또한 IAM Access Analyzer 및 액세스 미리 보기를 사용하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다. 필요한 IAM Access Analyzer 및 권한을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 시작 섹션을 참조하세요.

버킷 정책을 생성하거나 편집할 때 Amazon S3 버킷에 대한 액세스를 미리 보려면

1. 버킷 정책 생성 또는 편집을 마치면 정책이 유효한 Amazon S3 버킷 정책인지 확인합니다. 정책 ARN이 버킷 ARN과 일치해야 하며 정책 요소가 유효해야 합니다.
2. 정책 아래의 외부 액세스 미리 보기(Preview external access)에서 활성 계정 분석기를 선택한 다음 미리 보기(Preview)를 선택합니다. 버킷에 대한 IAM Access Analyzer 결과의 미리 보기가 생성됩니다. 미리 보기에서는 표시된 Amazon S3 버킷 정책을 기존 버킷 권한과 함께 분석합니다. 여기에는 버킷 및 계정 BPA 설정, 버킷 ACL, 버킷에 연결된 Amazon S3 액세스 포인트 및 다중 리전 액세스 포인트, 해당하는 정책 및 BPA 설정이 포함됩니다.
3. 액세스 미리 보기가 완료되면 IAM Access Analyzer 결과의 미리 보기가 표시됩니다. 각 결과에서는 정책을 저장한 후 버킷에 액세스할 수 있는 계정 외부의 보안 주체 인스턴스를 보고합니다. 각 결과를 검토하여 버킷에 대한 액세스를 검증할 수 있습니다. 결과 헤더에는 액세스에 대한 요약이 제공되며 결과를 확장하여 결과 세부 정보를 검토할 수 있습니다. 결과 배지에는 버킷 정책 저장에 따라 버킷에 대한 액세스가 어떻게 변경되는지에 대한 컨텍스트가 제공됩니다. 예를 들어 정책 변경으로 인해 외부 액세스에 대한 새로운 결과가 초래되는지 또는 기존 결과가 해결되는지 검증할 수 있습니다.

   a. 신규(New) - 정책에서 도입하는 새로운 외부 액세스에 대한 결과를 나타냅니다.
   b. 해결됨(Resolved) - 정책에서 제거하는 기존 외부 액세스에 대한 결과를 나타냅니다.
   c. 보관됨(Archived) - 결과를 의도된 것으로 표시하는 경우를 정의하는 분석기의 아카이브 규칙에 따라 자동으로 보관되는 새 외부 액세스에 대한 결과를 나타냅니다.
   d. 기존(Existing) - 변경되지 않고 유지되는 외부 액세스에 대한 기존 결과를 나타냅니다.
   e. 퍼블릭(Public) - 리소스에 대한 퍼블릭 액세스에 관한 결과인 경우 위 배지 중 하나와 더불어 퍼블릭(Public) 배지도 표시됩니다.
4. 도입하거나 제거하지 않으려는 외부 액세스를 식별한 경우 의도하는 외부 액세스가 달성될 때까지 정책을 수정한 다음 미리 보기(Preview)를 다시 선택할 수 있습니다. 결과에 퍼블릭(Public) 레이블이 지정된 경우 변경 사항 저장(Save changes)을 선택하기 전에 정책을 수정하여 퍼블릭 액세스를 제거하는 것이 좋습니다. 액세스 미리 보기는 선택적 단계이며 언제든 변경 사항 저장(Save changes)을 선택할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer API를 사용하여 액세스 미리 보기

IAM Access Analyzer API를 사용하여 Amazon S3 버킷, AWS KMS 키, IAM 역할, Amazon SQS 대기열 및 Secrets Manager 암호에 대한 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스를 미리 볼 수 있습니다. 소유한 기존 리소스나 배포할 새 리소스에 대해 제안된 권한을 제공하여 액세스를 미리 볼 수 있습니다.

리소스에 대한 외부 액세스를 미리 보려면 리소스의 계정 및 리전에 대한 활성 계정 분석기가 있어야 합니다. 또한 IAM Access Analyzer 및 액세스 미리 보기를 사용하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다. 필요한 IAM Access Analyzer 및 권한을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 시작 섹션을 참조하세요.

리소스에 대한 액세스를 미리 보려면 `CreateAccessPreview` 작업을 사용하고 분석기 ARN과 리소스에 대한 액세스 제어 구성을 제공할 수 있습니다. 이 서비스는 액세스 미리 보기를 위한 고유 ID를 반환하며, `GetAccessPreview` 작업에서 이 ID를 사용하여 액세스 미리 보기의 상태를 확인할 수 있습니다. 상태가 `Completed`이면 `ListAccessPreviewFindings` 작업을 사용하여 액세스 미리 보기에 대해 생성된 결과를 검색할 수 있습니다. `GetAccessPreview` 및 `ListAccessPreviewFindings` 작업은 약 24시간 내에 생성된 액세스 미리 보기 및 결과를 검색합니다.

검색된 각 결과에는 액세스를 설명하는 결과 세부 정보가 포함됩니다. 결과의 미리 보기 상태는 권한 배포 후 결과가 `Active`, `Archived` 또는 `Resolved`인지 여부와 `changeType`을 설명합니다. `changeType`은 액세스 미리 보기 검색 결과가 IAM Access Analyzer에서 식별된 기존 액세스와 어떻게 비교되는지에 대한 컨텍스트를 제공합니다.

- New - 새로 도입된 액세스에 관한 결과입니다.
- Unchanged - 미리 보기 결과가 변경되지 않고 유지되는 기존 결과입니다.
- Changed - 미리 보기 결과가 상태가 변경된 기존 결과입니다.

`status` 및 `changeType`을 사용하면 리소스 구성으로 기존 리소스 액세스가 어떻게 변경되는지 이해할 수 있습니다. `changeType`이 `Unchanged` 또는 `Changed`이면 IAM Access Analyzer 결과의 기존 ID 및 상태도 결과에 포함됩니다. 예를 들어 미리 보기 상태 `Resolved`이고 기존 상태가 `Active`인 `Changed` 결과는 리소스에 대한 기존 `Active` 결과가 제안된 권한 변경의 결과로 `Resolved`가 된다는 것을 나타냅니다.

`ListAccessPreviews` 작업을 사용하여 지정된 분석기의 액세스 미리 보기 목록을 검색할 수 있습니다. 이 작업은 약 1시간 내에 생성된 액세스 미리 보기에 대한 정보를 검색합니다.

일반적으로 액세스 미리 보기가 기존 리소스에 관한 것이고 구성 옵션을 지정하지 않은 상태로 두면 액세스 미리 보기에서는 기본적으로 기존 리소스 구성을 사용합니다. 액세스 미리 보기가 새 리소스에 관한 것이고 구성 옵션을 지정하지 않은 상태로 두면 액세스 미리 보기에서는 리소스 유형에 대한 기본값을 사용합니다. 각 리소스 유형의 구성 사례는 아래를 참조하세요.

Amazon S3 버킷에 대한 액세스 미리 보기

새 Amazon S3 버킷 또는 소유한 기존 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 미리 보기를 생성하려면 버킷에 연결된 Amazon S3 버킷 정책, 버킷 ACL, 버킷 BPA 설정 및 Amazon S3 액세스 포인트(다중 리전 액세스 포인트 포함)를 지정하여 버킷 구성을 제안할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 새 버킷에 대한 액세스 미리 보기를 생성하기 전에 Amazon S3 HeadBucket 작업을 호출하여 명명된 버킷이 이미 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 이 작업은 버킷이 있고 버킷에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인하는 데 유용합니다.

버킷 정책 - 구성이 기존 Amazon S3 버킷에 관한 구성이고 Amazon S3 버킷 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 버킷에 연결된 기존 정책을 사용합니다. 액세스 미리 보기가 새 리소스에 대한 미리 보기이고 Amazon S3 버킷 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 정책이 없는 버킷을 가정합니다. 기존 버킷 정책의 삭제를 제안하려면 빈 문자열을 지정할 수 있습니다. 지원되는 버킷 정책 제한에 대한 자세한 내용은 버킷 정책 예를 참조하세요.

버킷 ACL 권한 - 버킷당 최대 100개의 ACL 권한을 제안할 수 있습니다. 제안된 권한 구성이 기존 버킷에 대한 것이면 액세스 미리 보기에서는 기존 권한 대신 제안된 권한 구성 목록을 사용합니다. 그렇지 않으면 액세스 미리 보기에서는 버킷의 기존 권한을 사용합니다.

버킷 액세스 포인트 - 분석에서는 버킷당 최대 100개의 액세스 포인트(다중 리전 액세스 포인트 포함)를 지원합니다. 여기에는 버킷당 제안할 수 있는 최대 10개의 새 액세스 포인트가 포함됩니다. 제안된 Amazon S3 구성이 기존 버킷에 대한 것이면 액세스 미리 보기에서는 기존 액세스 포인트 대신 제안된 액세스 포인트 구성을 사용합니다. 정책 없이 액세스 포인트를 제안하려면 빈 문자열을 액세스 포인트 정책으로 제공할 수 있습니다. 액세스 포인트 정책 제한에 대한 자세한 내용은 액세스 포인트 규제 및 제한을 참조하세요.

퍼블릭 액세스 차단 구성 - 제안된 구성이 기존 Amazon S3 버킷에 대한 것이고 구성을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 기존 설정을 사용합니다. 제안된 구성이 새 버킷에 대한 구성이고 버킷 BPA 구성을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 `false`를 사용합니다. 제안된 구성이 새 액세스 포인트 또는 다중 리전 액세스 포인트에 대한 구성이고 액세스 포인트 BPA 구성을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 `true`를 사용합니다.

AWS KMS 키에 대한 액세스 미리 보기

새 AWS KMS 키 또는 소유하는 기존 AWS KMS 키에 대한 액세스 미리 보기를 생성하려면 키 정책과 AWS KMS 권한 구성을 지정하여 AWS KMS 키 구성을 제안할 수 있습니다.

AWS KMS 키 정책 - 구성이 기존 키에 대한 구성이고 키 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 키의 기존 정책을 사용합니다. 액세스 미리 보기가 새 리소스에 대한 미리 보기이고 키 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 기본 키 정책을 사용합니다. 제안된 키 정책은 빈 문자열이어서는 안 됩니다.

AWS KMS 권한 - 분석에서는 구성당 최대 100개의 KMS 권한을 지원합니다*.* 제안된 권한 구성이 기존 키에 대한 구성이면 액세스 미리 보기에서는 기존 권한 대신 제안된 권한 구성 목록을 사용합니다. 그렇지 않으면 액세스 미리 보기에서는 키의 기존 권한을 사용합니다.

IAM 역할에 대한 액세스 미리 보기

새 IAM 역할 또는 소유하는 기존 IAM 역할에 대한 액세스 미리 보기를 생성하려면 신뢰 정책을 지정하여 IAM 역할 구성을 제안할 수 있습니다.

역할 신뢰 정책 - 구성이 새 IAM 역할에 대한 구성인 경우 신뢰 정책을 지정해야 합니다. 구성이 소유한 기존 IAM 역할에 대한 구성이고 신뢰 정책을 제안하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 역할의 기존 신뢰 정책을 사용합니다. 제안된 신뢰 정책은 빈 문자열이어서는 안 됩니다.

Amazon SQS 대기열에 대한 액세스 미리 보기

새 Amazon SQS 대기열 또는 소유한 기존 Amazon SQS 대기열에 대한 액세스 미리 보기를 생성하려면 대기열의 Amazon SQS 정책을 지정하여 Amazon SQS 대기열 구성을 제안할 수 있습니다.

Amazon SQS 대기열 정책 - 구성이 기존 Amazon SQS 대기열에 대한 구성이고 Amazon SQS 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 대기열의 기존 Amazon SQS 정책을 사용합니다. 액세스 미리 보기가 새 리소스에 대한 미리 보기이고 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 정책이 없는 Amazon SQS 대기열을 가정합니다. 기존 Amazon SQS 대기열 정책의 삭제를 제안하려면 Amazon SQS 정책에 빈 문자열을 지정할 수 있습니다.

Secrets Manager 암호에 대한 액세스 미리 보기

새 Secrets Manager 암호 또는 소유한 기존 Secrets Manager 암호에 대한 액세스 미리 보기를 생성하려면 암호 정책 및 AWS KMS 암호화 키(선택 사항)를 지정하여 Secrets Manager 암호 구성을 제안할 수 있습니다.

암호 정책 - 구성이 기존 암호에 대한 구성이고 암호 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 암호의 기존 정책을 사용합니다. 액세스 미리 보기가 새 리소스에 대한 미리 보기이고 정책을 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 정책이 없는 암호를 가정합니다. 기존 정책의 삭제를 제안하려면 빈 문자열을 지정할 수 있습니다.

AWS KMS 암호화 키 - 제안된 구성이 새 암호에 대한 구성이고 AWS KMS 키 ID를 지정하지 않는 경우 액세스 미리 보기에서는 AWS 계정의 기본 KSM 키를 사용합니다. AWS KMS 키 ID에 빈 문자열을 지정하는 경우 액세스 미리 보기에서는 AWS 계정의 기본 KMS 키를 사용합니다.

정책 검증 검사

IAM Access Analyzer는 IAM 정책을 엔터티에 연결하기 전에 검증하는 데 도움이 되는 정책 확인을 제공합니다. 여기에는 정책 문법 및 AWS 모범 사례에 따라 정책을 검증하기 위해 정책 검증을 통해 제공되는 기본 정책 확인이 포함됩니다. 보안 경고, 오류, 일반 경고 및 정책에 대한 제안 사항이 포함된 정책 유효성 검사 결과를 볼 수 있습니다.

사용자 지정 정책 확인을 사용하여 보안 표준에 따라 새 액세스를 확인할 수 있습니다. 새 액세스를 확인할 때마다 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

사용자 지정 정책 확인 작동 방식

AWS Identity and Access Management Access Analyzer 사용자 지정 정책 확인을 사용하여 지정된 보안 표준에 대해 정책을 검증할 수 있습니다. 실행할 수 있는 사용자 지정 정책 확인의 유형은 다음과 같습니다.

- 참조 정책 비교 확인: 정책을 편집할 때 업데이트된 정책이 기존 버전의 정책과 같은 참조 정책과 비교하여 새 액세스를 허용하는지 확인할 수 있습니다. IAM 콘솔의 AWS Command Line Interface(AWS CLI), IAM Access Analyzer API(API) 또는 JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 편집할 때 해당 확인을 실행할 수 있습니다.

  > **Note**
  >
  > IAM Access Analyzer 사용자 지정 정책 검사는 참조 리소스 정책의 `Principal` 요소에 와일드카드를 허용합니다.

- IAM 작업 또는 리소스 목록과 비교 확인: 정책에서 특정 IAM 작업 또는 리소스를 허용하지 않는지 확인할 수 있습니다. 작업만 지정된 경우 IAM Access Analyzer는 정책의 모든 리소스에서 작업의 액세스 권한을 확인합니다. 리소스만 지정된 경우 IAM Access Analyzer는 지정된 리소스에 액세스할 수 있는 작업이 무엇인지 확인합니다. 작업과 리소스가 모두 지정된 경우 IAM Access Analyzer는 지정된 작업 중 지정된 리소스에 액세스할 수 있는 작업이 무엇인지 확인합니다. AWS CLI 또는 API를 사용하여 정책을 생성하거나 편집할 때 해당 확인을 실행할 수 있습니다.
- 퍼블릭 액세스 확인: 리소스 정책이 지정된 리소스 유형에 대한 퍼블릭 액세스 권한을 부여할 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. AWS CLI 또는 API를 사용하여 정책을 생성하거나 편집할 때 해당

확인을 실행할 수 있습니다. 이 유형의 사용자 지정 정책 확인은 계정 또는 외부 액세스 분석기 컨텍스트가 필요하지 않으므로 액세스 미리 보기와 다릅니다. 액세스 미리 보기를 사용하면 리소스 권한을 배포하기 전에 IAM Access Analyzer 조사 결과를 미리 볼 수 있으며, 사용자 지정 확인은 정책이 퍼블릭 액세스 권한을 부여할 수 있는지 여부를 확인합니다.

각 사용자 지정 정책 확인에는 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

자격 증명 및 리소스 기반 정책에 대해 사용자 지정 정책 확인을 실행할 수 있습니다. 사용자 지정 정책 확인은 정책에 의해 새 액세스 또는 지정된 액세스가 허용되는지 여부를 결정할 때 패턴 매칭 기법이나 액세스 로그 확인에 의존하지 않습니다. 외부 액세스 조사 결과와 마찬가지로 사용자 지정 정책 확인은 Zelkova를 기반으로 합니다. Zelkova는 IAM 정책을 동등한 논리적 명령문으로 변환하며 문제에 대해 범용 및 특수 논리 해석기(만족성 모듈로 이론)를 실행합니다. 새 액세스 또는 지정된 액세스를 확인하기 위해 IAM Access Analyzer는 Zelkova를 정책에 반복적으로 적용합니다. 정책의 내용에 따라 정책이 허용하는 동작 클래스를 특성화하기 위해 쿼리가 점점 더 구체화되고 있습니다. 만족성 모듈로 이론에 대한 자세한 내용은 만족성 모듈로 이론을 참조하세요.

드물지만 IAM Access Analyzer에서 정책 설명이 새 액세스 권한을 부여하는지 또는 지정된 액세스 권한을 부여하는지 여부를 완전히 확인할 수 없을 수 있습니다. 이러한 경우 사용자 지정 정책 확인에 실패하여 거짓 긍정을 선언하는 오류가 발생합니다. IAM Access Analyzer는 포괄적인 정책 평가를 제공하도록 설계되었으며 거짓 부정을 최소화하기 위해 노력합니다. 이 접근 방식은 IAM Access Analyzer가 확인을 통과해도 정책에 의해 액세스 권한이 부여되지 않았을 정도로 높은 수준의 보증을 제공한다는 것을 의미합니다. IAM Access Analyzer의 응답에 보고된 정책 설명을 검토하여 실패한 확인을 수동으로 검사할 수 있습니다.

새 액세스를 확인할 참조 정책 예제

GitHub의 IAM Access Analyzer 사용자 지정 정책 확인 샘플 리포지토리에서 참조 정책의 예를 찾고 새 액세스에 대한 사용자 지정 정책 확인을 설정 및 실행하는 방법을 배울 수 있습니다.

> **이 예제를 사용하기 전에**
>
> 샘플 참조 정책을 사용하기 전에 다음 단계를 수행해야 합니다.
>
> - 신중하게 참조 정책을 검토하고 자신의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
> - 자신의 환경과 사용 중인 AWS 서비스에서 참조 정책을 철저히 테스트합니다.
>
> 참조 정책은 사용자 지정 정책 확인을 구현하고 사용하는 방법을 보여줍니다. 그러나 제시된 그대로 실행할 수 있는 공식적인 AWS 권장 사항 또는 모범 사례로 해석해서는 안 됩니다. 고

객은 자신의 환경이 가진 보안 요구 사항을 해결하기 위해 참조 정책의 적합성을 테스트할 책임이 있습니다.

- 사용자 지정 정책 확인은 분석 시 환경에 구애받지 않습니다. 분석에서는 입력 정책에 포함된 정보만 고려합니다. 예를 들어 사용자 지정 정책 확인으로는 계정이 특정 AWS 조직의 구성원인지 여부를 확인할 수 없습니다. 따라서 사용자 지정 정책 확인에서는 `aws:PrincipalOrgId` 및 `aws:PrincipalAccount` 조건 키 값을 기반으로 새 액세스를 비교할 수 없습니다.

실패한 사용자 지정 정책 확인 검사

사용자 지정 정책 확인이 실패할 경우 IAM Access Analyzer의 응답에는 확인 실패를 초래한 정책 설명의 명령문 ID(`Sid`)가 포함됩니다. 명령문 ID는 선택적 정책 요소이지만 모든 정책 설명에 대해 명령문 ID를 추가하는 것이 좋습니다. 또한 사용자 지정 정책 확인은 확인 실패 원인을 식별하는 데 도움이 되는 명령문 색인을 반환합니다. 명령문 색인은 0 기준 번호 매기기를 따르며, 여기서 첫 번째 명령문은 0으로 참조됩니다. 확인 실패의 원인이 되는 명령문이 여러 개 있는 경우 확인에서는 한 번에 하나의 명령문 ID만 반환합니다. 원인에 강조 표시된 설명을 수정하고 통과할 때까지 확인을 다시 실행하는 것이 좋습니다.

IAM Access Analyzer에서 정책 검증

AWS Identity and Access Management Access Analyzer 정책 검증을 사용하여 정책을 검증할 수 있습니다. AWS CLI, AWS API 또는 IAM 콘솔의 JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 생성 또는 편집할 수 있습니다. IAM Access Analyzer가 IAM 정책 문법 및 AWS 모범 사례에 대해 정책을 검증할 수 있습니다. 보안 경고, 오류, 일반 경고 및 정책에 대한 제안 사항이 포함된 정책 유효성 검사 결과를 볼 수 있습니다. 이러한 검색 결과는 보안 모범 사례 준수 기능을 갖춘 정책을 작성하는 데 도움이 되는 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. IAM Access Analyzer에서 실행되는 기본 정책 확인 목록을 보려면 IAM 정책 검증 검사 참조 섹션을 참조하세요.

IAM에서 정책 검증(콘솔)

IAM 콘솔에서 관리형 정책을 생성하거나 편집할 때 IAM Access Analyzer 정책 확인에서 생성되는 조사 결과를 볼 수 있습니다. 또한 인라인 사용자 또는 역할 정책에 대해서도 이러한 결과를 볼 수 있습니다. IAM Access Analyzer는 인라인 그룹 정책의 경우에는 이러한 조사 결과를 생성하지 않습니다.

IAM JSON 정책에 대한 정책 검사에서 생성되는 결과를 보려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 정책 생성이나 편집을 시작합니다.

   a. 새 관리형 정책을 생성하려면 정책 페이지로 이동하여 새 정책을 생성합니다. 자세한 내용은 JSON 편집기를 사용하여 정책 생성 섹션을 참조하세요.

   b. 기존 고객 관리형 정책에 대한 정책 검사를 보려면 정책 페이지로 이동하여 정책 이름을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 자세한 내용은 고객 관리형 정책 편집(콘솔) 섹션을 참조하세요.

   c. 사용자 또는 역할의 인라인 정책에 대한 정책 검사를 보려면 사용자 또는 역할 페이지로 이동하여 사용자 또는 역할의 이름을 선택하고, 권한 탭에서 정책의 이름을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 자세한 내용은 인라인 정책 편집(콘솔) 섹션을 참조하세요.
3. 정책 편집기에서 JSON 탭을 선택합니다.
4. 정책 아래의 정책 검증 창에서 다음 탭 중 하나 이상을 선택합니다. 탭 이름에는 정책에 대한 각 결과 유형의 수도 표시됩니다.

   - 보안(Security) - 액세스가 지나치게 허용적이어서 AWS에서 보안 위험으로 간주하는 액세스를 정책에서 허용하는 경우 경고가 표시됩니다.
   - 오류(Errors) - 정책이 작동하지 않게 하는 행이 정책에 포함된 경우 오류가 표시됩니다.
   - 경고 - 정책이 모범 사례를 준수하지 않지만 보안 위험은 아닌 문제인 경우 경고가 표시됩니다.
   - 제안(Suggestions) - AWS에서 정책의 권한에 영향을 주지 않는 개선 사항을 권장하는 경우 제안 사항이 표시됩니다.
5. IAM Access Analyzer 정책 검사에서 제공되는 결과 세부 정보를 검토합니다. 각 결과에는 보고된 문제의 위치가 표시됩니다. 문제의 원인과 해결 방법에 대해 자세히 알아보려면 결과 옆의 자세히 알아보기(Learn more) 링크를 선택합니다. Access Analyzer 정책 검사 참조 페이지에서 각 결과와 연결된 정책 검사를 검색할 수도 있습니다.
6. 선택 사항. 기존 정책을 편집하는 경우 사용자 지정 정책 확인을 실행하여 업데이트된 정책이 기존 버전과 비교하여 새 액세스를 허용하는지 확인할 수 있습니다. 정책 아래의 정책 검증 창에서 새 액세스 확인 탭을 선택한 다음 정책 확인을 선택합니다. 수정된 권한으로 새 액세스 권한이 부여되는 경우 정책 검증 창에서 해당 설명이 강조 표시됩니다. 새 액세스 권한을 부여하지 않으려면 새 액세스가 감지되지 않을 때까지 정책 설명을 업데이트하고 정책 확인을 선택합니다. 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 확인을 통한 정책 검증 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 새 액세스를 확인할 때마다 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

7. 정책을 업데이트하여 결과를 해결합니다.

> **Important**
>
> 새 정책이나 편집된 정책은 철처한 테스트를 거친 후에 프로덕션 워크플로에서 구현합니다.

8. 마쳤으면 [Next]를 선택합니다. 정책 검사기는 IAM Access Analyzer에서 보고하지 않는 구문 오류를 보고합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 Visual 탭과 JSON 탭 간 전환이 가능합니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 탭에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

9. 새 정책의 경우, 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책에 대한 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 정책이 부여한 권한을 확인합니다. 그런 다음 정책 생성을 선택하여 작업을 저장합니다.

   기존의 정책의 경우 검토 및 저장 페이지에서 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 정책이 부여한 권한을 확인합니다. 이 새 버전을 기본값으로 설정합니다. 확인란을 선택하여 업데이트된 버전을 정책의 기본 버전으로 저장하세요. 그런 다음 변경 사항 저장을 선택하여 변경 사항을 저장합니다.

IAM Access Analyzer를 사용하여 정책 검증(AWS CLI 또는 AWS API)

IAM Access Analyzer 정책 검증에서 생성된 조사 결과를 AWS Command Line Interface(AWS CLI)에서 볼 수 있습니다.

IAM Access Analyzer 정책 검증에서 생성된 조사 결과를 보려면(AWS CLI 또는 AWS API)

다음 중 하나를 사용하세요.

- AWS CLI: aws accessanalyzer validate-policy
- AWS API: ValidatePolicy

IAM 정책 검증 검사 참조

AWS Identity and Access Management Access Analyzer 정책 검증을 사용하여 정책을 검증할 수 있습니다. AWS CLI, AWS API 또는 IAM 콘솔의 JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 생성 또는 편집할 수 있습니다. IAM Access Analyzer가 IAM 정책 문법 및 AWS 모범 사례에 대해 정책을 검증할 수 있습니다. 보안 경고, 오류, 일반 경고 및 정책에 대한 제안 사항이 포함된 정책 유효성 검사 결과를 볼 수 있습니다. 이러한 검색 결과는 보안 모범 사례 준수 기능을 갖춘 정책을 작성하는 데 도움이 되는 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. IAM Access Analyzer가 제공하는 기본 정책 확인 목록은 다음과 같습니다. 정책 검증 검사 실행과 관련된 추가 요금은 없습니다. 정책 검증을 사용하여 정책을 검증하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer에서 정책 검증 섹션을 참조하세요.

오류 - ARN 계정이 허용되지 않음

문제 코드: ARN_ACCOUNT_NOT_ALLOWED

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
ARN account not allowed: The service {{service}} does not support specifying an account
 ID in the resource ARN.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying an account ID in
 the resource ARN."
```

오류 해결

리소스 ARN에서 계정 ID를 제거합니다. 일부 AWS 서비스의 리소스 ARN에서는 계정 ID 지정을 지원하지 않습니다.

예를 들어 Amazon S3에서는 버킷 ARN에 계정 ID를 네임스페이스로 지정할 수 없습니다. Amazon S3 버킷 이름은 전역적으로 고유하며 네임스페이스는 모든 AWS 계정에서 공유됩니다. Amazon S3에서

사용할 수 있는 모든 리소스 유형을 보려면 서비스 승인 참조의 Amazon S3에서 정의한 리소스 유형을 참조하세요.

관련 용어

- 정책 리소스
- 계정 식별자
- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - ARN 리전이 허용되지 않음

문제 코드: ARN_REGION_NOT_ALLOWED

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
ARN Region not allowed: The service {{service}} does not support specifying a Region in
 the resource ARN.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying a Region in the
 resource ARN."
```

오류 해결

리소스 ARN에서 리전을 제거합니다. 일부 AWS 서비스의 리소스 ARN에서는 리전 지정을 지원하지 않습니다.

예를 들어 IAM은 글로벌 서비스입니다. IAM 리소스 ARN의 리전 부분은 항상 비워 둡니다. IAM 리소스는 현재의 AWS 계정처럼 글로벌 리소스입니다. 예를 들어 IAM 사용자로 로그인하면 어느 지리적 리전에서나 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

- 정책 리소스

- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - 데이터 형식 불일치

문제 코드: DATA_TYPE_MISMATCH

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Data type mismatch: The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}."
```

오류 해결

지원되는 데이터 형식을 사용하도록 텍스트를 업데이트합니다.

예를 들어 `Version` 전역 조건 키에는 `String` 데이터 형식이 필요합니다. 날짜 또는 정수를 지정하면 데이터 형식이 일치하지 않습니다.

관련 용어

- 전역 조건 키
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

오류 - 대/소문자가 다른 중복 키

문제 코드: DUPLICATE_KEYS_WITH_DIFFERENT_CASE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Duplicate keys with different case: The condition key {{key}} appears more than once
 with different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate
 condition keys.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} appears more than once with different
 capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys."
```

오류 해결

동일한 조건 블록 내에서 유사한 조건 키를 검토하고 모든 인스턴스에 동일한 대/소문자를 사용합니다.

조건 블록은 정책 문 `Condition` 요소 내의 텍스트입니다. 조건 키 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 조건 키 값의 대/소문자 구분은 사용하는 조건 연산자에 따라 다릅니다. 조건 키에서 대/소문자 구분에 대한 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Condition 섹션을 참조하세요.

관련 용어

- 조건
- 조건 블록
- 전역 조건 키
- AWS 서비스 조건 키

오류 - 잘못된 작업

문제 코드: INVALID_ACTION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid action: The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The action {{action}} does not exist. Did you mean
 {{valid_action}}?"
```

오류 해결

지정한 작업이 유효하지 않습니다. 서비스 접두사 또는 작업 이름을 잘못 입력하면 발생할 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 문제의 경우 정책 검사에서 추천 작업을 반환합니다.

관련 용어

- 정책 작업
- AWS 서비스 작업

이 오류가 있는 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

다음 AWS 관리형 정책은 잘못된 작업을 해당 정책 문에 포함합니다. 잘못된 작업은 정책에 따라 부여되는 권한에 영향을 미치지 않습니다. AWS 관리형 정책을 참조하여 관리형 정책을 생성하는 경우 AWS는 정책에서 잘못된 작업을 제거할 것을 권장합니다.

- AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
- CloudWatchSyntheticsFullAccess

오류 - 잘못된 ARN 계정

문제 코드: INVALID_ARN_ACCOUNT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid ARN account: The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a
 12-digit account ID.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit account ID."
```

오류 해결

리소스 ARN에서 계정 ID를 업데이트합니다. 계정 ID는 12자리 정수입니다. 계정 ID를 확인하는 방법은 AWS 계정 ID 찾기를 참조하세요.

관련 용어

- 정책 리소스
- 계정 식별자
- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - 잘못된 ARN 접두사

문제 코드: INVALID_ARN_PREFIX

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid ARN prefix: Add the required prefix (arn) to the resource ARN.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add the required prefix (arn) to the resource ARN."
```

오류 해결

AWS 리소스 ARN에는 필수 `arn:` 접두사를 포함해야 합니다.

관련 용어

- 정책 리소스
- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - 잘못된 ARN 리전

문제 코드: INVALID_ARN_REGION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid ARN Region: The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
 resource ARN to include a supported Region.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
 resource ARN to include a supported Region."
```

오류 해결

지정된 리전에서 리소스 유형이 지원되지 않습니다. 각 리전에서 지원되는 AWS 서비스를 정리한 표는 리전 표를 참조하세요.

관련 용어

- 정책 리소스
- 리소스 ARN
- 리전 이름 및 코드

오류 - 잘못된 ARN 리소스

문제 코드: INVALID_ARN_RESOURCE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid ARN resource: Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the
 resource portion of the ARN.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the
 resource portion of the ARN."
```

오류 해결

리소스 ARN은 알려진 리소스 유형의 사양과 일치해야 합니다. 서비스의 예상 ARN 형식을 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스 이름을 선택하여 해당 리소스 유형 및 ARN 형식을 확인합니다.

관련 용어

- 정책 리소스
- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - 잘못된 ARN 서비스 사례

문제 코드: INVALID_ARN_SERVICE_CASE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid ARN service case: Update the service name {{service}} in the resource ARN to
 use all lowercase letters.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Update the service name {{service}} in the resource ARN to use all
 lowercase letters."
```

오류 해결

리소스 ARN의 서비스는 서비스 접두사의 사양(대/소문자 포함)과 일치해야 합니다. 서비스의 접두사를 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스의 이름을 선택하고 첫 번째 문장에서 해당 접두사를 찾습니다.

관련 용어

- 정책 리소스
- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - 잘못된 조건 데이터 형식

문제 코드: INVALID_CONDITION_DATA_TYPE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid condition data type: The condition value data types do not match. Use condition
 values of the same JSON data type.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition value data types do not match. Use condition values of
 the same JSON data type."
```

오류 해결

조건 키 값 페어의 값은 조건 키 및 조건 연산자의 데이터 형식과 일치해야 합니다. 서비스의 조건 키 데이터 형식을 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스의 이름을 선택하여 해당 서비스의 조건 키를 확인합니다.

예를 들어 `CurrentTime` 전역 조건 키는 `Date` 조건 연산자를 지원합니다. 조건 블록에서 값에 문자열이나 정수를 지정하면 데이터 형식이 일치하지 않습니다.

관련 용어

- 조건
- 조건 블록
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자
- 전역 조건 키
- AWS 서비스 조건 키

오류 - 잘못된 조건 키 형식

문제 코드: INVALID_CONDITION_KEY_FORMAT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid condition key format: The condition key format is not valid. Use the format
 service:keyname.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key format is not valid. Use the format
 service:keyname."
```

오류 해결

조건 키 값 페어의 키는 서비스의 사양과 일치해야 합니다. 서비스의 조건 키를 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스의 이름을 선택하여 해당 서비스의 조건 키를 확인합니다.

관련 용어

- 조건

- 전역 조건 키
- AWS 서비스 조건 키

오류 - 잘못된 조건 다중 부울

문제 코드: INVALID_CONDITION_MULTIPLE_BOOLEAN

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid condition multiple Boolean: The condition key does not support multiple Boolean
 values. Use a single Boolean value.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key does not support multiple Boolean values. Use a
 single Boolean value."
```

오류 해결

조건 키 값 페어의 키에는 단일 부울 값이 필요합니다. 다중 부울 값을 지정하면 조건 일치에서 예상하는 결과가 반환되지 않을 수 있습니다.

서비스의 조건 키를 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스의 이름을 선택하여 해당 서비스의 조건 키를 확인합니다.

- 조건
- 전역 조건 키
- AWS 서비스 조건 키

오류 - 잘못된 조건 연산자

문제 코드: INVALID_CONDITION_OPERATOR

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid condition operator: The condition operator {{operator}} is not valid. Use a
 valid condition operator.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid
 condition operator."
```

오류 해결

지원되는 조건 연산자를 사용하도록 조건을 업데이트합니다.

관련 용어

- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자
- 조건 요소
- JSON 정책 개요

오류 - 잘못된 효과

문제 코드: INVALID_EFFECT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid effect: The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny."
```

오류 해결

유효한 효과를 사용하도록 `Effect` 요소를 업데이트합니다. `Effect` 유효값은 **`Allow`** 및 **`Deny`**입니다.

관련 용어

- Effect 요소
- JSON 정책 개요

오류 - 잘못된 전역 조건 키

문제 코드: INVALID_GLOBAL_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid global condition key: The condition key {{key}} does not exist. Use a valid
 condition key.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition
 key."
```

오류 해결

지원되는 전역 조건 키를 사용하도록 조건 키 값 페어의 조건 키를 업데이트합니다.

전역 조건 키는 `aws:` 접두사가 있는 조건 키입니다. AWS 서비스는 전역 조건 키를 지원하거나 서비스 접두사를 포함하는 서비스별 키를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 IAM 조건 키에는 `iam:` 접두사가 포함됩니다. 자세한 내용은 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하고 키를 보려는 서비스를 선택합니다.

관련 용어

- 전역 조건 키

오류 - 잘못된 파티션

문제 코드: INVALID_PARTITION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid partition: The resource ARN for the service {{service}} does not support the
 partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The resource ARN for the service {{service}} does not support the
 partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}"
```

오류 해결

지원되는 파티션을 포함하도록 리소스 ARN을 업데이트합니다. 지원되는 파티션을 포함한 경우에는 포함한 파티션을 서비스 또는 리소스에서 지원하지 않을 수 있습니다.

파티션은 AWS 리전의 그룹입니다. 각 AWS 계정은 하나의 파티션으로 범위가 지정됩니다. Classic 리전에서는 `aws` 파티션을 사용합니다. 중국 리전에서는 `aws-cn`을 사용합니다.

관련 용어

- Amazon 리소스 이름(ARN) - 파티션

오류 - 잘못된 정책 요소

문제 코드: INVALID_POLICY_ELEMENT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid policy element: The policy element {{element}} is not valid.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The policy element {{element}} is not valid."
```

오류 해결

지원되는 JSON 정책 요소만 포함하도록 정책을 업데이트합니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소

오류 - 잘못된 보안 주체 형식

문제 코드: INVALID_PRINCIPAL_FORMAT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid principal format: The Principal element contents are not valid. Specify a key-
value pair in the Principal element.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. Specify a key-value
 pair in the Principal element."
```

오류 해결

지원되는 키 값 페어 형식을 사용하도록 보안 주체를 업데이트합니다.

보안 주체는 리소스 기반 정책에서 지정할 수 있고 자격 증명 기반 정책에서는 지정할 수 없습니다.

예를 들어 모든 AWS 계정의 모든 사용자에 대한 액세스 권한을 정의하려면 정책에 다음 보안 주체를 사용합니다.

```
"Principal": { "AWS": "123456789012" }
```

관련 용어

- JSON 정책 요소: Principal
- 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책

오류 - 잘못된 보안 주체 키

문제 코드: INVALID_PRINCIPAL_KEY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid principal key: The principal key {{principal-key}} is not valid.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The principal key {{principal-key}} is not valid."
```

오류 해결

지원되는 보안 주체 키를 사용하도록 보안 주체 키 값 페어의 키를 업데이트합니다. 지원되는 보안 주체 키는 다음과 같습니다.

- AWS
- CanonicalUser
- 연동됨
- 서비스

관련 용어

- Principal 요소

오류 - 잘못된 리전

문제 코드: INVALID_REGION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid Region: The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
 suported Region.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
 suported Region."
```

오류 해결

지원되는 리전을 포함하도록 조건 키 값 페어의 값을 업데이트합니다. 각 리전에서 지원하는 AWS 서비스를 정리한 표는 리전 표를 참조하세요.

관련 용어

- 정책 리소스
- 리소스 ARN
- 리전 이름 및 코드

오류 - 잘못된 서비스

문제 코드: INVALID_SERVICE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid service: The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The service {{service}} does not exist. Use a valid service name."
```

오류 해결

작업 또는 조건 키의 서비스 접두사는 서비스 접두사의 사양(대/소문자 포함)과 일치해야 합니다. 서비스의 접두사를 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스의 이름을 선택하고 첫 번째 문장에서 해당 접두사를 찾습니다.

관련 용어

- 알려진 서비스와 해당 작업, 리소스 및 조건 키

오류 - 잘못된 서비스 조건 키

문제 코드: INVALID_SERVICE_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid service condition key: The condition key {{key}} does not exist in the service
 {{service}}. Use a valid condition key.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}.
 Use a valid condition key."
```

오류 해결

서비스의 알려진 조건 키를 사용하도록 조건 키 값 페어의 키를 업데이트합니다. 전역 조건 키 이름은 aws 접두사로 시작합니다. AWS 서비스에서는 서비스 접두사를 포함하는 서비스별 키를 제공할 수 있습니다. 서비스의 접두사를 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

관련 용어

- 전역 조건 키
- 알려진 서비스와 해당 작업, 리소스 및 조건 키

오류 - 작업의 잘못된 서비스

문제 코드: INVALID_SERVICE_IN_ACTION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid service in action: The service {{service}} specified in the action does not
 exist. Did you mean {{service2}}?
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The service {{service}} specified in the action does not exist. Did
 you mean {{service2}}?"
```

오류 해결

작업의 서비스 접두사는 서비스 접두사의 사양(대/소문자 포함)과 일치해야 합니다. 서비스의 접두사를 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스의 이름을 선택하고 첫 번째 문장에서 해당 접두사를 찾습니다.

관련 용어

- Action 요소
- 알려진 서비스 및 해당 작업

오류 - 연산자의 잘못된 변수

문제 코드: INVALID_VARIABLE_FOR_OPERATOR

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid variable for operator: Policy variables can only be used with String and ARN
 operators.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Policy variables can only be used with String and ARN operators."
```

오류 해결

정책 변수는 `Resource` 요소를 비롯해 `Condition` 요소의 문자열 비교에 사용할 수 있습니다. 문자열 연산자 또는 ARN 연산자를 사용하는 경우 조건에서 변수를 지원합니다. 문자열 연산자에는 `StringEquals`, `StringLike` 및 `StringNotLike`가 포함됩니다. ARN 연산자에는 `ArnEquals` 및 `ArnLike`가 포함됩니다. 숫자, 날짜, 부울, 이진, IP 주소 또는 Null 연산자 등과 같은 다른 연산자에는 정책 변수를 사용할 수 없습니다.

관련 용어

- Condition 요소에서 정책 변수 사용
- 조건 요소

오류 - 잘못된 버전

문제 코드: INVALID_VERSION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid version: The version {{version}} is not valid. Use one of the following
 versions: {{versions}}
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The version {{version}} is not valid. Use one of the following
 versions: {{versions}}"
```

오류 해결

`Version` 정책 요소는 AWS에서 정책을 처리하는 데 사용할 언어 구문 규칙을 지정합니다. 사용 가능한 모든 정책 기능을 사용하려면 모든 정책에서 `Statement` 요소 앞에 최신 `Version` 요소를 포함합니다.

```
"Version": "2012-10-17"
```

관련 용어

- 버전 요소

오류 - JSON 구문 오류

문제 코드: JSON_SYNTAX_ERROR

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Json syntax error: Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
 {{column}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
 {{column}}."
```

오류 해결

정책에 구문 오류가 있습니다. JSON 구문을 확인하세요.

관련 용어

- JSON 검사기
- IAM JSON 정책 요소 참조
- JSON 정책 개요

오류 - JSON 구문 오류

문제 코드: JSON_SYNTAX_ERROR

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Json syntax error: Fix the JSON syntax error.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error."
```

오류 해결

정책에 구문 오류가 있습니다. JSON 구문을 확인하세요.

관련 용어

- JSON 검사기
- IAM JSON 정책 요소 참조
- JSON 정책 개요

오류 - 작업 누락

문제 코드: MISSING_ACTION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing action: Add an Action or NotAction element to the policy statement.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add an Action or NotAction element to the policy statement."
```

오류 해결

AWS JSON 정책에는 `Action` 또는 `NotAction` 요소가 있어야 합니다.

관련 용어

- Action 요소
- NotAction 요소
- JSON 정책 개요

오류 - ARN 필드 누락

문제 코드: MISSING_ARN_FIELD

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing ARN field: Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the
 following structure: arn:partition:service:region:account:resource
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the
 following structure: arn:partition:service:region:account:resource"
```

오류 해결

리소스 ARN의 모든 필드는 알려진 리소스 유형의 사양과 일치해야 합니다. 서비스의 예상 ARN 형식을 확인하려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 서비스 이름을 선택하여 해당 리소스 유형 및 ARN 형식을 확인합니다.

관련 용어

- 정책 리소스
- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - ARN 리전 누락

문제 코드: MISSING_ARN_REGION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing ARN Region: Add a Region to the {{service}} resource ARN.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a Region to the {{service}} resource ARN."
```

오류 해결

대부분 AWS 서비스의 리소스 ARN에서는 리전을 지정해야 합니다. 각 리전에서 지원하는 AWS 서비스를 정리한 표는 리전 표를 참조하세요.

관련 용어

- 정책 리소스

- 리소스 ARN
- 리전 이름 및 코드

오류 - 효과 누락

문제 코드: MISSING_EFFECT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing effect: Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or
 Deny.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow
 or Deny."
```

오류 해결

AWS JSON 정책에는 값이 **`Allow`** 및 **`Deny`**인 `Effect` 요소가 있어야 합니다.

관련 용어

- Effect 요소
- JSON 정책 개요

오류 - 보안 주체 누락

문제 코드: MISSING_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing principal: Add a Principal element to the policy statement.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a Principal element to the policy statement."
```

오류 해결

리소스 기반 정책에는 `Principal` 요소가 있어야 합니다.

예를 들어 모든 AWS 계정의 모든 사용자에 대한 액세스 권한을 정의하려면 정책에 다음 보안 주체를 사용합니다.

```
"Principal": { "AWS": "123456789012" }
```

관련 용어

- Principal 요소
- 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책

오류 - 한정자 누락

문제 코드: MISSING_QUALIFIER

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing qualifier: The request context key {{key}} has multiple values. Use the
 ForAllValues or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The request context key {{key}} has multiple values. Use the
 ForAllValues or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy."
```

오류 해결

Condition 요소에서 같음, 보다 작음 등의 조건 연산자를 사용하여 정책의 조건을 요청 컨텍스트의 키 및 값과 비교하는 표현식을 작성합니다. 단일 조건 키에 다수의 값이 포함된 요청일 경우에는 배열("Key2":["Value2A", "Value2B"])처럼 조건을 대괄호로 묶어야 합니다. 또한 ForAllValues 또는 ForAnyValue 집합 연산자는 StringLike 조건 연산자와 함께 사용해야 합니다. 이러한 한정자는 조건 연산자에 설정 작업 기능을 추가하므로 여러 요청 값을 여러 조건 값에 대해 테스트할 수 있습니다.

관련 용어

- 다중 값 컨텍스트 키
- 조건 요소

이 오류가 있는 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

다음 AWS 관리형 정책은 해당 정책 문에 조건 키의 한정자가 누락되어 있습니다. AWS 관리형 정책을 참조로 사용하여 고객 관리형 정책을 생성하는 경우 AWS에서는 Condition 요소에 ForAllValues 또는 ForAnyValue 조건 키를 추가하는 것을 권장합니다.

- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

오류 - 리소스 누락

문제 코드: MISSING_RESOURCE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing resource: Add a Resource or NotResource element to the policy statement.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a Resource or NotResource element to the policy statement."
```

오류 해결

역할 신뢰 정책을 제외한 모든 정책에는 `Resource` 또는 `NotResource` 요소가 포함되어야 합니다.

관련 용어

- 리소스 요소
- NotResource 요소
- 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책
- JSON 정책 개요

오류 - 누락된 설명

문제 코드: MISSING_STATEMENT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing statement: Add a statement to the policy
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a statement to the policy"
```

오류 해결

JSON 정책에는 설명이 포함되어야 합니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소

오류 - if exists의 Null

문제 코드: NULL_WITH_IF_EXISTS

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Null with if exists: The Null condition operator cannot be used with the IfExists
 suffix. Update the operator or the suffix.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix.
 Update the operator or the suffix."
```

오류 해결

`Null` 조건 연산자를 제외하고 조건 연산자 이름 끝에 `IfExists`를 추가할 수 있습니다. `Null` 조건 연산자를 사용하여 권한을 부여하는 시점에 조건 키의 유무를 검사할 수 있습니다. `...ifExists`를 사용하는 경우 "요청 컨텍스트에 정책 키가 있으면 정책에 지정된 대로 키를 처리하고, 키가 없으면 조건 요소를 true로 평가합니다."

관련 용어

- ...IfExists 조건 연산자
- Null 조건 연산자
- 조건 요소

오류 - SCP 구문 오류 작업 와일드카드

문제 코드: SCP_SYNTAX_ERROR_ACTION_WILDCARD

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
SCP syntax error action wildcard: SCP actions can include wildcards (*) only at the end
 of a string. Update {{action}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string.
 Update {{action}}."
```

오류 해결

AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)에서는 `Action` 또는 `NotAction` 요소의 값을 지정할 수 있습니다. 그러나 이러한 값에서는 문자열 끝에만 와일드카드(*)를 포함할 수 있습니다. 즉, `iam:Get*`는 지정할 수 있지만 `iam:*role`은 지정할 수 없습니다.

여러 작업을 지정하려면 AWS에서는 개별적으로 나열할 것을 권장합니다.

관련 용어

- SCP Action 및 NotAction 요소
- SCP 평가
- AWS Organizations 서비스 제어 정책
- IAM JSON 정책 요소: Action

오류 - SCP 구문 오류 보안 주체

문제 코드: SCP_SYNTAX_ERROR_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
SCP syntax error principal: SCPs do not support specifying principals. Remove the
 Principal or NotPrincipal element.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or
 NotPrincipal element."
```

오류 해결

AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)에서는 `Principal` 또는 `NotPrincipal` 요소를 지원하지 않습니다.

`Condition` 요소에 `aws:PrincipalArn` 전역 조건 키를 사용하여 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정할 수 있습니다.

관련 용어

- SCP 구문
- 보안 주체의 전역 조건 키

오류 - 고유 Sid 필요

문제 코드: UNIQUE_SIDS_REQUIRED

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unique Sids required: Duplicate statement IDs are not supported for this policy type.
 Update the Sid value.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Duplicate statement IDs are not supported for this policy type.
 Update the Sid value."
```

오류 해결

일부 정책 유형의 경우 문 ID는 고유해야 합니다. `Sid`(문 ID) 요소를 사용하면 정책 문에 제공하는 선택적 식별자를 입력할 수 있습니다. `SID` 요소를 사용하여 문 배열의 각 문에 문 ID 값을 할당할 수 있습니다. SQS나 SNS처럼 ID 요소를 지정할 수 있는 서비스에서는 `Sid` 값이 정책 문서 ID의 하위 ID나 마찬가지입니다. 예를 들어 IAM에서 `Sid` 값은 JSON 정책 내에서 고유해야 합니다.

관련 용어

- IAM JSON 정책 요소: Sid

오류 – 정책에서 지원되지 않는 작업

문제 코드: UNSUPPORTED_ACTION_IN_POLICY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
 attached to the resource type {{resourceType}}."
```

오류 해결

일부 작업은 다른 리소스 유형에 연결된 리소스 기반 정책의 `Action` 요소에서 지원되지 않습니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷 정책에서는 AWS Key Management Service 작업이 지원되지 않습니다. 리소스 기반 정책에 연결된 리소스 유형에서 지원하는 작업을 지정합니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Action(작업)

오류 - 지원되지 않는 요소 조합

문제 코드: UNSUPPORTED_ELEMENT_COMBINATION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported element combination: The policy elements {{element1}} and {{element2}} can
 not be used in the same statement. Remove one of these elements.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The policy elements {{element1}} and {{element2}} can not be used in
 the same statement. Remove one of these elements."
```

오류 해결

JSON 정책 요소의 일부 조합은 함께 사용할 수 없습니다. 예를 들어 동일한 정책 문에서 `Action`과 `NotAction` 둘 다 사용할 수 없습니다. 함께 사용할 수 없는 다른 페어에는 `Principal`/`NotPrincipal` 및 `Resource`/`NotResource`가 있습니다.

관련 용어

- IAM JSON 정책 요소 참조
- JSON 정책 개요

오류 - 지원되지 않는 전역 조건 키

문제 코드: UNSUPPORTED_GLOBAL_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported global condition key: The condition key aws:ARN is not supported. Use
 aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or
 aws:SourceArn instead."
```

오류 해결

AWS에서는 지정된 전역 조건 키 사용을 지원하지 않습니다. 사용 사례에 따라 `aws:PrincipalArn` 또는 `aws:SourceArn` 전역 조건 키를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 `aws:ARN` 대신 `aws:PrincipalArn`을 사용하여 요청을 한 보안 주체의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 정책에서 지정한 ARN과 비교합니다. 또는 `aws:SourceArn` 전역 조건 키를 사용하여 서비스 대 서비스 요청을 하는 리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 정책에서 지정한 ARN과 비교합니다.

관련 용어

- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

오류 - 지원되지 않는 보안 주체

문제 코드: UNSUPPORTED_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported principal: The policy type {{policy_type}} does not support the Principal
 element. Remove the Principal element.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The policy type {{policy_type}} does not support the Principal
 element. Remove the Principal element."
```

오류 해결

`Principal` 요소는 리소스에 대한 액세스가 허용되거나 거부되는 보안 주체를 지정합니다. IAM 자격 증명 기반 정책에서는 `Principal` 요소를 사용할 수 없습니다. IAM 역할을 위한 신뢰 정책 및 리소스 기반 정책에서는 사용할 수 있습니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 직접 삽입할 수 있는 정책입니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷 또는 AWS KMS 키에 정책을 포함할 수 있습니다.

관련 용어

- AWS JSON 정책 요소: Principal

- IAM의 크로스 계정 리소스 액세스

오류 – 정책에서 지원되지 않는 리소스 ARN

문제 코드: UNSUPPORTED_RESOURCE_ARN_IN_POLICY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy
 attached to the resource type {{resourceType}}."
```

오류 해결

일부 리소스 ARN은 정책이 다른 리소스 유형에 연결된 경우 리소스 기반 정책의 `Resource` 요소에서 지원되지 않습니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷 정책에 대한 `Resource` 요소에서는 AWS KMS ARN이 지원되지 않습니다. 리소스 기반 정책에 연결된 리소스 유형에서 지원하는 리소스 ARN을 지정합니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Action(작업)

오류 - 지원되지 않는 Sid

문제 코드: UNSUPPORTED_SID

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported Sid: Update the characters in the Sid element to use one of the following
 character types: [a-z, A-Z, 0-9]
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Update the characters in the Sid element to use one of the following
 character types: [a-z, A-Z, 0-9]"
```

오류 해결

Sid 요소는 대문자, 소문자 및 숫자를 지원합니다.

관련 용어

- IAM JSON 정책 요소: Sid

오류 - 보안 주체에서 지원되지 않는 와일드카드

문제 코드: UNSUPPORTED_WILDCARD_IN_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported wildcard in principal: Wildcards (*, ?) are not supported with the
 principal key {{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Wildcards (*, ?) are not supported with the principal key
 {{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value."
```

오류 해결

Principal 요소 구조는 키 값 페어 사용을 지원합니다. 정책에 지정된 보안 주체 값에는 와일드카드(*)가 포함됩니다. 지정한 보안 주체 키에는 와일드카드를 포함할 수 없습니다. 예를 들어 Principal

요소로 사용자를 지정할 때는 "모든 사용자"의 의미로 와일드카드를 사용할 수 없습니다. 특정 사용자 또는 사용자들의 이름을 지정해야 합니다. 마찬가지로 수임된 역할 세션을 지정할 때 “모든 세션”을 의미하는 와일드카드(*)를 사용할 수 없습니다. 특정 세션의 이름을 지정해야 합니다. 또한 이름이나 ARN의 일부와 일치하도록 하기 위해 와일드카드를 사용할 수 없습니다.

이 결과를 해결하려면 와일드카드를 제거하고 더 구체적인 보안 주체를 지정합니다.

관련 용어

- AWS JSON 정책 요소: Principal

오류 - 변수에 중괄호 누락

문제 코드: MISSING_BRACE_IN_VARIABLE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing brace in variable: The policy variable is missing a closing curly brace. Add }
 after the variable text.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after
 the variable text."
```

오류 해결

정책 변수 구조에서는 $ 접두사와 그 뒤에 중괄호 페어({ })를 사용할 수 있습니다. ${ } 문자 안에는 정책에서 사용할 요청 값의 이름을 포함합니다.

이 결과를 해결하려면 열고 닫는 전체 중괄호 세트가 있도록 누락된 중괄호를 추가합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: 변수

오류 - 변수에 따옴표 누락

문제 코드: MISSING_QUOTE_IN_VARIABLE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing quote in variable: The policy variable default value must begin and end with a
 single quote. Add the missing quote.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The policy variable default value must begin and end with a single
 quote. Add the missing quote."
```

오류 해결

정책에 변수를 추가할 때 변수의 기본값을 지정할 수 있습니다. 변수가 없는 경우 AWS은(는) 제공한 기본 텍스트를 사용합니다.

변수에 기본값을 추가하려면 기본값을 작은따옴표(' ')를 사용하고 변수 텍스트와 기본값을 쉼표와 공백(,)으로 묶습니다.

예를 들어, 보안 주체가 team=yellow(으)로 태그가 지정된 경우, amzn-s3-demo-bucket-yellow(이)라는 이름의 amzn-s3-demo-bucket Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있습니다. 이 리소스를 사용하는 정책을 사용하면 팀 구성원이 자신의 리소스에 액세스할 수 있지만 다른 팀의 리소스에는 액세스할 수 없습니다. 팀 태그가 없는 사용자의 경우 company-wide의 기본값을 설정할 수 있습니다. 이러한 사용자는 팀 참여에 대한 지침과 같은 광범위한 정보를 볼 수 있는 amzn-s3-demo-bucket-company-wide 버킷에만 액세스할 수 있습니다.

```
"Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"
```

관련 용어

- IAM 정책 요소: 변수

오류 - 변수에 지원되지 않는 공백

문제 코드: UNSUPPORTED_SPACE_IN_VARIABLE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported space in variable: A space is not supported within the policy variable
 text. Remove the space.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "A space is not supported within the policy variable text. Remove the
 space."
```

오류 해결

정책 변수 구조에서는 $ 접두사와 그 뒤에 중괄호 페어({ })를 사용할 수 있습니다. ${ } 문자 안에는 정책에서 사용할 요청 값의 이름을 포함합니다. 기본 변수를 지정할 때 공백을 포함할 수 있지만 변수 이름에는 공백을 포함할 수는 없습니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: 변수

오류 - 빈 변수

문제 코드: EMPTY_VARIABLE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty variable: Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a
 variable within the structure.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide
 a variable within the structure."
```

오류 해결

정책 변수 구조에서는 $ 접두사와 그 뒤에 중괄호 페어({ })를 사용할 수 있습니다. ${ } 문자 안에는 정책에서 사용할 요청 값의 이름을 포함합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: 변수

오류 - 요소에서 지원되지 않는 변수

문제 코드: VARIABLE_UNSUPPORTED_IN_ELEMENT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Variable unsupported in element: Policy variables are supported in the Resource and
 Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Policy variables are supported in the Resource and Condition
 elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element."
```

오류 해결

정책 변수는 Resource 요소를 비롯해 Condition 요소의 문자열 비교에 사용할 수 있습니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: 변수

오류 - 버전에서 지원되지 않는 변수

문제 코드: VARIABLE_UNSUPPORTED_IN_VERSION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Variable unsupported in version: To include variables in your policy, use the policy
 version 2012-10-17 or later.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "To include variables in your policy, use the policy version
 2012-10-17 or later."
```

오류 해결

정책 변수를 사용하려면 `Version` 요소를 포함하고 해당 요소를 정책 변수를 지원하는 버전으로 설정해야 합니다. 변수는 버전 `2012-10-17`에서 도입되었습니다. 정책 언어의 조기 버전은 정책 변수를 지원하지 않기 때문입니다. `Version`을 `2012-10-17` 이상으로 설정하지 않으면 `${aws:username}`과 같은 변수가 정책에서 리터럴 문자열로 처리됩니다.

`Version` 정책 요소는 정책 버전과 다릅니다. `Version` 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. 정책 버전은 IAM에서 고객 관리형 정책을 변경할 때 생성됩니다. 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: 변수
- IAM JSON 정책 요소: Version

오류 - 프라이빗 IP 주소

문제 코드: PRIVATE_IP_ADDRESS

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Private IP address: aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values
 for condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the
 desired effect. Update the value to include only public IP addresses.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values
 for condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the
 desired effect. Update the value to include only public IP addresses."
```

오류 해결

전역 조건 키 `aws:SourceIp`는 퍼블릭 IP 주소 범위에만 적용됩니다. 정책에서 프라이빗 IP 주소만 허용하면 이 오류가 발생합니다. 이 경우 조건이 일치하지 않습니다.

- aws:SourceIp 전역 조건 키
- IAM JSON 정책 요소: Condition

오류 - 프라이빗 NotIpAddress

문제 코드: PRIVATE_NOT_IP_ADDRESS

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Private NotIpAddress: The values for condition key aws:SourceIp include only private
 IP addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges.
 Update the value to include only public IP addresses.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include only private IP
 addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges.
 Update the value to include only public IP addresses."
```

오류 해결

전역 조건 키 `aws:SourceIp`는 퍼블릭 IP 주소 범위에만 적용됩니다. `NotIpAddress` 조건 연산자를 사용하고 프라이빗 IP 주소만 나열할 경우 이 오류가 발생합니다. 이 경우 조건이 항상 일치하고 적용되지 않습니다.

- aws:SourceIp 전역 조건 키
- IAM JSON 정책 요소: Condition

오류 - 정책 크기가 SCP 할당량 초과

문제 코드: POLICY_SIZE_EXCEEDS_SCP_QUOTA

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Policy size exceeds SCP quota: The {{policySize}} characters in the service control
 policy (SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend
 that you use multiple granular policies.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP)
 exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use
 multiple granular policies."
```

오류 해결

AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)에서는 `Action` 또는 `NotAction` 요소의 값을 지정할 수 있습니다. 그러나 이러한 값에서는 문자열 끝에만 와일드카드(*)를 포함할 수 있습니다. 즉, `iam:Get*`는 지정할 수 있지만 `iam:*role`은 지정할 수 없습니다.

여러 작업을 지정하려면 AWS에서는 개별적으로 나열할 것을 권장합니다.

관련 용어

- AWS Organizations에 대한 할당량
- AWS Organizations 서비스 제어 정책

오류 - 잘못된 서비스 보안 주체 형식

문제 코드: INVALID_SERVICE_PRINCIPAL_FORMAT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid service principal format: The service principal does not match the expected
 format. Use the format {{expectedFormat}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The service principal does not match the expected format. Use the
 format {{expectedFormat}}."
```

오류 해결

조건 키 값 페어의 값은 정의된 서비스 보안 주체 형식과 일치해야 합니다.

서비스 보안 주체는 서비스에 권한을 부여하는 데 사용되는 식별자입니다. `Principal` 요소에서 서비스 보안 주체를 지정하거나 일부 전역 조건 키와 서비스별 키의 값에 대한 값으로 지정할 수 있습니다. 서비스 보안 주체는 각 서비스에서 정의합니다.

서비스 보안 주체의 식별자에는 서비스 이름이 포함되어 있으며 일반적으로 모두 소문자로 된 다음 형식을 갖습니다.

`service-name``.amazonaws.com`

일부 서비스별 키에서는 서비스 보안 주체에 다른 형식을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 `kms:ViaService` 조건 키는 서비스 보안 주체에 대해 모두 소문자로 된 다음 형식이 필요합니다.

service-name.AWS_region.amazonaws.com

관련 용어

- 서비스 보안 주체
- AWS 전역 조건 키
- kms:ViaService 조건 키

오류 - 조건에 태그 키 누락

문제 코드: MISSING_TAG_KEY_IN_CONDITION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing tag key in condition: The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag
 key to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and
 specify a key name for tag-key.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to
 control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a
 key name for tag-key."
```

오류 해결

태그를 기반으로 액세스를 제어하려면 정책의 조건 요소에 태그 정보를 제공하세요.

예를 들어 AWS 리소스에 대한 액세스 제어하려면 aws:ResourceTag 조건 키를 포함합니다. 이 키에는 aws:ResourceTag/*tag-key* 형식이 필요합니다. 조건에서 태그 키 owner 및 태그 값 JaneDoe을 지정하려면 다음 형식을 사용합니다.

```
"Condition": {
    "StringEquals": {"aws:ResourceTag/owner": "JaneDoe"}
}
```

관련 용어

- 태그를 사용한 액세스 제어
- 조건
- 전역 조건 키
- AWS 서비스 조건 키

오류 – 잘못된 vpc 형식

문제 코드: INVALID_VPC_FORMAT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid vpc format: The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
 prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
 prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."
```

오류 해결

이 `aws:SourceVpc` 조건 키는 접두사 `vpc-` 뒤에 8자 또는 17자의 영숫자 문자를 사용해야 합니다 (예: `vpc-11223344556677889` 또는 `vpc-12345678`).

관련 용어

- AWS 전역 조건 키: aws:SourceVpc

오류 – 잘못된 vpce 형식

문제 코드: INVALID_VPCE_FORMAT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid vpce format: The VPCE identifier in the condition key value is not valid.  Use
 the prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The VPCE identifier in the condition key value is not valid.  Use
 the prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."
```

오류 해결

이 `aws:SourceVpce` 조건 키는 접두사 `vpce-` 뒤에 8자 또는 17자의 영숫자 문자를 사용해야 합니다(예: `vpce-11223344556677889` 또는 `vpce-12345678`).

관련 용어

- AWS 전역 조건 키: aws:SourceVpce

오류 – 페더레이션 보안 주체가 지원되지 않음

문제 코드: FEDERATED_PRINCIPAL_NOT_SUPPORTED

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Federated principal not supported: The policy type does not support a federated
 identity provider in the principal element. Use a supported principal.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The policy type does not support a federated identity provider in
 the principal element. Use a supported principal."
```

오류 해결

`Principal` 요소는 IAM 역할에 연결된 신뢰 정책에 페더레이션 보안 주체를 사용하여 ID 페더레이션을 통한 액세스를 제공합니다. 자격 증명 정책 및 기타 리소스 기반 정책은 `Principal` 요소에서 페더레이션 자격 증명 공급자를 지원하지 않습니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷 정책에서는 SAML 보안 주체를 사용할 수 없습니다. `Principal` 요소를 지원되는 보안 주체 유형으로 변경합니다.

관련 용어

- ID 페더레이션의 역할 만들기
- JSON 정책 요소: Principal

오류 – 조건 키에 대해 지원되지 않는 작업

문제 코드: UNSUPPORTED_ACTION_FOR_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported action for condition key: The following actions: {{actions}} are not
 supported by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these
 actions. We recommend that you move these actions to a different statement without
 this condition key.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The following actions: {{actions}} are not supported by the
 condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We
 recommend that you move these actions to a different statement without this condition
 key."
```

오류 해결

정책 설명문의 Condition 요소에 있는 조건 키가 Action 요소의 모든 작업에 적용되는지 확인해야 합니다. 지정한 작업이 정책에 의해 효과적으로 허용되거나 거부되도록 하려면 지원되지 않는 작업을 조건 키 없는 다른 설명문으로 이동해야 합니다.

> **Note**
>
> Action 요소에 와일드카드가 있는 경우 IAM Access Analyzer는 이 오류에 대해 이러한 작업을 평가하지 않습니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Action(작업)

오류 – 정책에서 지원되지 않는 작업

문제 코드: UNSUPPORTED_ACTION_IN_POLICY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
 attached to the resource type {{resourceType}}."
```

오류 해결

일부 작업은 다른 리소스 유형에 연결된 리소스 기반 정책의 Action 요소에서 지원되지 않습니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷 정책에서는 AWS Key Management Service 작업이 지원되지 않습니다. 리소스 기반 정책에 연결된 리소스 유형에서 지원하는 작업을 지정합니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Action(작업)

오류 – 정책에서 지원되지 않는 리소스 ARN

문제 코드: UNSUPPORTED_RESOURCE_ARN_IN_POLICY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy
 attached to the resource type {{resourceType}}."
```

오류 해결

일부 리소스 ARN은 정책이 다른 리소스 유형에 연결된 경우 리소스 기반 정책의 `Resource` 요소에서 지원되지 않습니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷 정책에 대한 `Resource` 요소에서는 AWS KMS ARN이 지원되지 않습니다. 리소스 기반 정책에 연결된 리소스 유형에서 지원하는 리소스 ARN을 지정합니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Action(작업)

오류 – 서비스 보안 주체에 대해 지원되지 않는 조건 키

문제 코드: UNSUPPORTED_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unsupported condition key for service principal: The following condition keys are not
 supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The following condition keys are not supported when used with the
 service principal: {{conditionKeys}}."
```

오류 해결

서비스 보안 주체를 사용하는 리소스 기반 정책의 `Principal` 요소에서 AWS 서비스, 즉 서비스에 대한 식별자를 지정할 수 있습니다. 특정 서비스 보안 주체에는 일부 조건 키를 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 서비스 보안 주체 `cloudfront.amazonaws.com`이(가) 있는 `aws:PrincipalOrgID` 조건 키를 사용할 수 없습니다. `Principal` 요소에서 서비스 보안 주체에 적용되지 않는 조건 키를 제거해야 합니다.

관련 용어

- 서비스 보안 주체
- JSON 정책 요소: Principal

오류 – 주체가 아닌 역할 신뢰 정책 구문 오류

문제 코드: ROLE_TRUST_POLICY_SYNTAX_ERROR_NOTPRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Role trust policy syntax error notprincipal: Role trust policies do not support
 NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy
 to use a Principal element instead."
```

오류 해결

역할 신뢰 정책은 IAM 역할에 연결된 리소스 기반 정책입니다. 신뢰 정책은 역할을 수임할 수 있는 보안 주체 엔터티(계정, 사용자, 역할 및 페더레이션 사용자)를 정의합니다. 역할 신뢰 정책은 `NotPrincipal`을 지원하지 않습니다. 대신 `Principal` 요소를 사용하도록 정책을 업데이트하세요.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Principal
- JSON 정책 요소: NotPrincipal

오류 – 주체에서 지원되지 않은 역할 신뢰 정책

문제 코드: ROLE_TRUST_POLICY_UNSUPPORTED_WILDCARD_IN_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Role trust policy unsupported wildcard in principal: "Principal:" "*" is not supported
 in the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid
 principal value.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": ""Principal:" "*" is not supported in the principal element of a role
 trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value."
```

오류 해결

역할 신뢰 정책은 IAM 역할에 연결된 리소스 기반 정책입니다. 신뢰 정책은 역할을 수임할 수 있는 보안 주체 엔터티(계정, 사용자, 역할 및 페더레이션 사용자)를 정의합니다. `"Principal:" "*"`은 역할

신뢰 정책의 `Principal` 요소에서 지원되지 않습니다. 유용한 보안 주체 값으로 와일드카드를 바꿉니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Principal

오류 – 역할 신뢰 정책 구문 오류 리소스

문제 코드: ROLE_TRUST_POLICY_SYNTAX_ERROR_RESOURCE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Role trust policy syntax error resource: Role trust policies apply to the role
 that they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or
 NotResource element.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Role trust policies apply to the role that they are attached to. You
 cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element."
```

오류 해결

역할 신뢰 정책은 IAM 역할에 연결된 리소스 기반 정책입니다. 신뢰 정책은 역할을 수임할 수 있는 보안 주체 엔터티(계정, 사용자, 역할 및 페더레이션 사용자)를 정의합니다. 역할 신뢰 정책은 자신이 연결된 역할에 적용됩니다. 역할 신뢰 정책에서 `Resource` 또는 `NotResource` 요소를 지정할 수 없습니다. `Resource` 또는 `NotResource` 요소를 제거합니다.

- JSON 정책 요소: Resource
- JSON 정책 요소: NotResource

오류 - 형식 불일치 IP 범위

문제 코드: TYPE_MISMATCH_IP_RANGE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Type mismatch IP range: The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP
 range value. Specify the IP range in standard CIDR format.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range
 value. Specify the IP range in standard CIDR format."
```

오류 해결

CIDR 형식의 IP 주소 조건 연산자 데이터 형식을 사용하도록 텍스트를 업데이트합니다.

관련 용어

- IP 주소 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

오류 – 조건 키에 대한 작업 누락

문제 코드: MISSING_ACTION_FOR_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing action for condition key: The {{actionName}} action must be in the action block
 to allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the
 action block.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{actionName}} action must be in the action block to allow
 setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action
 block."
```

오류 해결

정책 문의 Condition 요소에 있는 조건 키는 지정된 작업이 Action 요소에 있지 않는 한 평가되지 않습니다. 지정한 조건 키가 정책에서 효과적으로 허용/거부되도록 하려면 작업을 Action 요소에 추가합니다.

관련 용어

- JSON 정책 요소: Action(작업)

오류 – 역할 신뢰 정책에 잘못된 연동 보안 주체 구문

문제 코드: INVALID_FEDERATED_PRINCIPAL_SYNTAX_IN_ROLE_TRUST_POLICY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid federated principal syntax in role trust policy: The principal value specifies
 a federated principal that does not match the expected format. Update the federated
 principal to a domain name or a SAML metadata ARN.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The principal value specifies a federated principal that does not
 match the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML
 metadata ARN."
```

오류 해결

보안 주체 값은 예상 형식과 일치하지 않는 연동된 보안 주체를 지정합니다. 연동된 보안 주체의 형식을 유효한 도메인 이름이나 SAML 메타데이터 ARL으로 업데이트합니다.

관련 용어

- 연동 사용자 및 역할

오류 – 보안 주체에 대한 작업이 일치하지 않음

문제 코드: MISMATCHED_ACTION_FOR_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Mismatched action for principal: The {{actionName}} action is invalid with the
 following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with
 the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the
 sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use
 either of the two options.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{actionName}} action is invalid with the following
 principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the
 sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the
 sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use
 either of the two options."
```

오류 해결

정책 문의 `Action` 요소에서 지정된 작업은 `Principal` 요소에 지정된 보안 주체에 유효하지 않습니다. 예를 들어 `sts:AssumeRoleWithWebIdentity` 작업과 SAML 공급자 보안 주체를 사용할 수 없습니다. `sts:AssumeRoleWithSAML` 작업과 함께 SAML 공급자 보안 주체를 사용하거나 `sts:AssumeRoleWithWebIdentity` 작업과 함께 OIDC 공급자 보안 주체를 사용해야 합니다.

관련 용어

- AssumeRoleWithSAML
- AssumeRoleWithWebIdentity

오류 – 신뢰 정책이 있는 역할에 대한 작업 누락

문제 코드: MISSING_ACTION_FOR_ROLES_ANYWHERE_TRUST_POLICY

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing action for roles anywhere trust policy: The rolesanywhere.amazonaws.com service
 principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession
 permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the
 sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a
 role. Add the missing permissions to the policy."
```

오류 해결

IAM Roles Anywhere가 역할을 수입하고 임시 AWS 자격 증명을 제공할 수 있으려면 역할에서 IAM Roles Anywhere 서비스 보안 주체를 신뢰해야 합니다. IAM Roles Anywhere 서비스 보안 주체는 역할을 수임하기 위한 `sts:AssumeRole`, `sts:SetSourceIdentity`, `sts:TagSession` 권한이 필요합니다. 이 권한 중 하나라도 누락되면 정책에 추가해야 합니다.

관련 용어

- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere의 신뢰 모델

오류 - 정책 크기가 RCP 할당량 초과

문제 코드: POLICY_SIZE_EXCEEDS_RCP_QUOTA

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Policy size exceeds RCP quota: The {{policySize}} characters in the resource control
 policy (RCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for RCPs. We recommend
 that you use multiple granular policies.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource control policy (RCP)
 exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for RCPs. We recommend that you use
 multiple granular policies."
```

오류 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)은 `Action` 요소에서 값 지정을 지원합니다. 그러나 이러한 값에서는 문자열 끝에만 와일드카드(*)를 포함할 수 있습니다. 즉, `s3:Get*`는 지정할 수 있지만 `s3:*Object`은 지정할 수 없습니다.

여러 작업을 지정하려면 AWS에서는 개별적으로 나열할 것을 권장합니다.

관련 용어

- AWS Organizations에 대한 할당량
- AWS Organizations 리소스 제어 정책

오류 - RCP 구문 오류 위탁자

문제 코드: RCP_SYNTAX_ERROR_PRINCIPAL

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
RCP syntax error principal: The Principal element contents are not valid. RCPs only
 support specifying all principals ("*") in the Principal element. The NotPrincipal
 element is not supported for RCPs.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. RCPs only support
 specifying all principals ("*") in the Principal element. The NotPrincipal element is
 not supported for RCPs."
```

오류 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)은 `Principal` 요소의 모든 위탁자('*') 지정만 지원합니다. RCP에는 `NotPrincipal` 요소가 지원되지 않습니다.

관련 용어

- RCP 구문
- 위탁자의 속성

오류 - RCP 구문 오류 허용

문제 코드: RCP_SYNTAX_ERROR_ALLOW

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
RCP syntax error allow: RCPs only support specifying all principals ("*") in the
 Principal element, all resources ("*") in the Resource element, and no Condition
 element with an effect of Allow.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "RCPs only support specifying all principals ("*") in the Principal
 element, all resources ("*") in the Resource element, and no Condition element with an
 effect of Allow."
```

오류 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)은 `Principal` 요소의 모든 위탁자('*')와 `Resource` 요소의 모든 리소스('*') 지정만 지원합니다. RCP에는 `Allow` 효과가 있는 `Condition` 요소가 지원되지 않습니다.

관련 용어

- RCP 구문
- 위탁자의 속성
- 리소스의 속성

오류 - RCP 구문 오류 NotAction

문제 코드: RCP_SYNTAX_ERROR_NOTACTION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
RCP syntax error NotAction: RCPs do not support the NotAction element. Update to use
 the Action element.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "RCPs do not support the NotAction element. Update to use the Action
 element."
```

오류 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)에서는 `NotAction` 요소를 지원하지 않습니다. `Action` 요소를 사용하세요.

관련 용어

- RCP 구문
- IAM JSON 정책 요소: Action
- IAM JSON 정책 요소: NotAction

오류 - RCP 구문 오류 작업

문제 코드: RCP_SYNTAX_ERROR_ACTION

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
RCP syntax error action: RCPs only support specifying select service prefixes in the
 Action element. Learn more here.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "RCPs only support specifying select service prefixes in the Action
 element. Learn more here."
```

오류 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)은 `Action` 요소에서 특정 서비스 접두사 지정만 지원합니다.

관련 용어

- RCP 구문
- RCP를 지원하는 AWS 서비스 목록

오류 - 누락된 ARN 계정

문제 코드: MISSING_ARN_ACCOUNT

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing ARN account: The resource {{resourceName}} in the arn is missing an account id.
 Please provide a 12 digit account id.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The resource {{resourceName}} in the arn is missing an account id.
 Please provide a 12 digit account id."
```

오류 해결

리소스 ARN에서 계정 ID를 포함합니다. 계정 ID는 12자리 정수입니다. 계정 ID를 확인하는 방법은 AWS 계정 ID 찾기를 참조하세요.

관련 용어

- 정책 리소스
- 계정 식별자
- 리소스 ARN
- ARN 형식의 AWS 서비스 리소스

오류 - 잘못된 kms 키 값

문제 코드: INVALID_KMS_KEY_VALUE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid kms key value: The {{key}} condition key value must be valid a KMS key ARN.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{key}} condition key value must be valid a KMS key ARN."
```

오류 해결

AWS KMS key Amazon 리소스 이름(ARN)은 KMS 키의 고유한 정규화된 식별자입니다. 키 ARN에는 AWS 계정, 리전 및 키 ID가 포함됩니다. ARN은 다음과 같은 형식을 따릅니다.

`arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id`

관련 용어

- 키 ID 및 키 ARN 찾기
- 키 ARN
- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

오류 - 가변 사용량이 너무 허용적임

문제 코드: VARIABLE_USAGE_TOO_PERMISSIVE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Variable usage too permissive: Overly permissive use of policy variable for the {{key}}
 condition key. Use the policy variable preceded by 6 consecutive characters.
```

```
The policy variable is not allowed in the condition key {{key}}. We consider the key to
 be sensitive and policy variables can be evaluated as effective wildcards. Therefore
 policy variables are not allowed to be used with sensitive keys. Refer to https://
docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html for the
 list of sensitive keys.
```

```
Overly permissive use of policy variable with aws:userID. Use the policy variable on
 the right side of colon or as the only character on the left side of a colon.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Overly permissive use of policy variable for the {{key}} condition
 key. Use the policy variable preceded by 6 consecutive characters."
```

```
"findingDetails": "The policy variable is not allowed in the condition key {{key}}.
 We consider the key to be sensitive and policy variables can be evaluated as
```

```
 effective wildcards. Therefore policy variables are not allowed to be used
 with sensitive keys. Refer to https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
reference_policies_condition-keys.html for the list of sensitive keys."
```

```
"findingDetails": "Overly permissive use of policy variable with aws:userID. Use the
 policy variable on the right side of colon or as the only character on the left side
 of a colon."
```

오류 해결

이 오류에 대해 세 가지 조사 결과 메시지가 있을 수 있습니다.

- 첫 번째 오류 메시지의 경우 정책 변수 사용량을 보다 구체적으로 수정합니다. 권한 범위를 줄이려면 정책 변수 앞에 6개 이상의 연속 문자를 추가합니다. 예를 들어 `${aws:username}` 대신 `prefix-${aws:username}` 또는 `myapp-${aws:username}`을 사용합니다. 그러면 정책 변수가 지나치게 광범위한 액세스 권한을 부여하지 않습니다.
- 두 번째 오류 메시지의 경우 지정된 조건 키에서 정책 변수를 제거합니다. 정책 변수는 유효한 와일드카드 역할을 할 수 있으며 보안상의 이유로 민감한 조건 키로는 허용되지 않습니다. 대신 특정 정적 값을 사용하거나 정책 변수를 지원하는 민감하지 않은 조건 키를 사용하도록 정책을 재구성하는 방법을 고려합니다.
- 세 번째 오류 메시지의 경우 `aws:userID` 정책 변수 사용량을 더 제한적으로 수정합니다. 정책 변수를 콜론의 오른쪽(계정 ID 뒤)에 배치하거나 콜론의 왼쪽에서 유일한 문자로 사용합니다. 예를 들어 `${aws:userid}` 대신 `AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:${aws:userid}` 또는 `${aws:userid}:*`를 사용합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: 변수 및 태그
- IAM 정책 요소: Condition
- 다수의 컨텍스트 키 또는 값을 사용하는 조건
- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

오류 - 와일드카드 사용량이 너무 허용적임

문제 코드: WILDCARD_USAGE_TOO_PERMISSIVE

조사 결과 유형: ERROR

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Wildcard usage too permissive: Overly permissive use of wildcard for the {{key}}
 condition key. Use the wildcard preceded by 6 consecutive characters.
```

```
The wildcard is not allowed in the condition key {{key}}. We consider the key to
 be sensitive and wildcards are not allowed to be used with sensitive keys. Refer
 to https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-
keys.html for the list of sensitive keys.
```

```
Overly permissive use of wildcard with aws:userID. Use the wildcard on the right side
 of colon or as the only character on the left side of a colon.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Overly permissive use of wildcard for the {{key}} condition key. Use
 the wildcard preceded by 6 consecutive characters."
```

```
"findingDetails": "The wildcard is not allowed in the condition key {{key}}.
 We consider the key to be sensitive and wildcards are not allowed to be used
 with sensitive keys. Refer to https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
reference_policies_condition-keys.html for the list of sensitive keys."
```

```
"findingDetails": "Overly permissive use of wildcard with aws:userID. Use the wildcard
 on the right side of colon or as the only character on the left side of a colon."
```

오류 해결

이 오류에 대해 세 가지 조사 결과 메시지가 있을 수 있습니다.

- 첫 번째 오류 메시지의 경우 와일드카드 앞에 6개 이상의 연속 문자를 추가하여 와일드카드 사용량을 보다 구체적으로 지정합니다. 예를 들어 * 대신 `prefix-*` 또는 `prefix-*-suffix`을 사용합니다. 그러면 조건 범위가 줄어들고 최소 권한 원칙을 따릅니다.
- 두 번째 오류 메시지의 경우 지정된 조건 키에서 와일드카드를 제거합니다. 보안상의 이유로 민감한 조건 키로는 와일드카드가 허용되지 않습니다. 와일드카드를 의도된 액세스 패턴과 일치하는 특정

값으로 바꾸거나 와일드카드를 지원하는 민감하지 않은 다른 조건 키를 사용하는 방법을 고려합니다.

- 세 번째 오류 메시지의 경우 `aws:userID` 와일드카드 사용량을 더 제한적으로 수정합니다. 와일드카드를 콜론의 오른쪽(계정 ID 뒤)에 배치하거나 콜론의 왼쪽에서 유일한 문자로 사용합니다. 예를 들어 * 대신 `AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:*` 또는 `*:*`를 사용합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: Condition
- 다수의 컨텍스트 키 또는 값을 사용하는 조건
- AWS 전역 조건 컨텍스트 키
- IAM 식별자

일반 경고 - NotResource를 사용하여 SLR 생성

문제 코드: CREATE_SLR_WITH_NOT_RESOURCE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Create SLR with NotResource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with
 NotResource can allow creation of unintended service-linked roles for multiple
 resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can
 allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend
 that you specify resource ARNs instead."
```

일반 경고 해결

`iam:CreateServiceLinkedRole` 작업은 AWS 서비스가 대신 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 IAM 역할을 생성할 권한을 부여합니다. 정책에서 `iam:CreateServiceLinkedRole`을

NotResource 요소와 함께 사용하면 여러 리소스에 대해 의도하지 않은 서비스 연결 역할 생성을 허용할 수 있습니다. AWS에서는 대신 Resource 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다.

- CreateServiceLinkedRole 작업
- IAM JSON 정책 요소: NotResource
- IAM JSON 정책 요소: Resource

일반 경고 - Action에 별표와 NotResource를 사용하여 SLR 생성

문제 코드: CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_NOT_RESOURCE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Create SLR with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard(*) and
 NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you
 specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using an action with a wildcard(*) and NotResource can
 allow creation of unintended service-linked roles because it can allow
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you
 specify resource ARNs instead."
```

일반 경고 해결

iam:CreateServiceLinkedRole 작업은 AWS 서비스가 대신 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 IAM 역할을 생성할 권한을 부여합니다. 정책에서 Action에 와일드카드(*)를 사용하고 NotResource 요소를 포함하면 여러 리소스에 대해 의도하지 않은 서비스 연결 역할 생성을 허용할 수 있습니다. AWS에서는 대신 Resource 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다.

- CreateServiceLinkedRole 작업
- IAM JSON 정책 요소: NotResource

- IAM JSON 정책 요소: Resource

일반 경고 - NotAction 및 NotResource를 사용하여 SLR 생성

문제 코드: CREATE_SLR_WITH_NOT_ACTION_AND_NOT_RESOURCE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Create SLR with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource
 can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you
 specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can allow creation of unintended
 service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on
 multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

일반 경고 해결

`iam:CreateServiceLinkedRole` 작업은 AWS 서비스가 대신 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 IAM 역할을 생성할 권한을 부여합니다. `NotAction` 요소를 `NotResource` 요소와 함께 사용하면 여러 리소스에 대해 의도하지 않은 서비스 연결 역할 생성을 허용할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 제한된 ARN 목록에서 `iam:CreateServiceLinkedRole`을 허용하도록 정책을 다시 작성할 것을 권장합니다. `iam:CreateServiceLinkedRole`을 `NotAction` 요소에 추가할 수도 있습니다.

- CreateServiceLinkedRole 작업
- IAM JSON 정책 요소: NotAction
- IAM JSON 정책 요소: Action
- IAM JSON 정책 요소: NotResource
- IAM JSON 정책 요소: Resource

일반 경고 - Resource에 별표를 사용하여 SLR 생성

문제 코드: CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_RESOURCE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Create SLR with star in resource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with
 wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles.
 We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in
 the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that
 you specify resource ARNs instead."
```

일반 경고 해결

`iam:CreateServiceLinkedRole` 작업은 AWS 서비스가 대신 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 IAM 역할을 생성할 권한을 부여합니다. 정책에서 `iam:CreateServiceLinkedRole`을 사용할 때 `Resource` 요소에 와일드카드(*)를 포함하면 여러 리소스에 대해 의도하지 않은 서비스 연결 역할 생성을 허용할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다.

- CreateServiceLinkedRole 작업
- IAM JSON 정책 요소: Resource

이 일반 경고가 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

이러한 사용 사례 중 일부는 계정 내의 고급 사용자를 위한 것입니다. 다음 AWS 관리형 정책은 고급 사용자 액세스 권한을 제공하고 모든 AWS 서비스를 위한 서비스 연결 역할을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다. AWS에서는 다음 AWS 관리형 정책을 고급 사용자로 간주하는 IAM 자격 증명에만 연결할 것을 권장합니다.

- PowerUserAccess
- AlexaForBusinessFullAccess
- AWSOrganizationsServiceTrustPolicy – 이 AWS 관리형 정책은 AWS Organizations 서비스 연결 역할에서 사용하기 위한 권한을 제공합니다. 이 역할을 사용하여 Organizations에서 AWS 조직의 다른 서비스를 위한 추가 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다.

일반 경고 - Action 및 Resource에 별표를 사용하여 SLR 생성

문제 코드: CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_RESOURCE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Create SLR with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and
 the resource can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you
 specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource
 can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you
 specify resource ARNs instead."
```

일반 경고 해결

`iam:CreateServiceLinkedRole` 작업은 AWS 서비스가 대신 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 IAM 역할을 생성할 권한을 부여합니다. 정책에서 `Action` 및 `Resource`요소에 와일드카드(*)를 사용하면 여러 리소스에 대해 의도하지 않은 서비스 연결 생성을 허용할 수 있습니다. 이 경우 `"Action": "*"`, `"Action": "iam:*"` 또는 `"Action": "iam:Create*"`를 지정하여 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다.

- CreateServiceLinkedRole 작업
- IAM JSON 정책 요소: Action

- IAM JSON 정책 요소: Resource

이 일반 경고가 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

이러한 사용 사례 중 일부는 계정 내의 관리자를 위한 것입니다. 다음 AWS 관리형 정책은 관리자 액세스 권한을 제공하고 모든 AWS 서비스를 위한 서비스 연결 역할을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다. AWS에서는 다음 AWS 관리형 정책을 관리자로 간주하는 IAM 자격 증명에만 연결할 것을 권장합니다.

- AdministratorAccess
- IAMFullAccess

일반 경고 - Resource에 별표와 NotAction을 사용하여 SLR 생성

문제 코드: CREATE_SLR_WITH_STAR_IN_RESOURCE_AND_NOT_ACTION

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Create SLR with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*)
 and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you
 specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation
 of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole
 permissions on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
```

일반 경고 해결

`iam:CreateServiceLinkedRole` 작업은 AWS 서비스가 대신 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 IAM 역할을 생성할 권한을 부여합니다. 정책에서 `NotAction` 요소를 사용할 때 `Resource`

요소에 와일드카드(*)를 포함하면 여러 리소스에 대해 의도하지 않은 서비스 연결 역할 생성을 허용할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다. `iam:CreateServiceLinkedRole`을 `NotAction` 요소에 추가할 수도 있습니다.

- CreateServiceLinkedRole 작업
- IAM JSON 정책 요소: NotAction
- IAM JSON 정책 요소: Action
- IAM JSON 정책 요소: Resource

일반 경고 - 사용되지 않는 전역 조건 키

문제 코드: DEPRECATED_GLOBAL_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Deprecated global condition key: We recommend that you update aws:ARN to use the newer
 condition key aws:PrincipalArn.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key
 aws:PrincipalArn."
```

일반 경고 해결

정책에 사용되지 않는 전역 조건 키가 포함되어 있습니다. 지원되는 전역 조건 키를 사용하도록 조건 키 값 페어의 조건 키를 업데이트합니다.

- 전역 조건 키

일반 경고 - 잘못된 날짜 값

문제 코드: INVALID_DATE_VALUE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid date value: The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that
 you use the YYYY-MM-DD format.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that
 you use the YYYY-MM-DD format."
```

일반 경고 해결

Unix Epoch 시간은 1970년 1월 1일 이후 경과한 시점, 즉 음의 윤초를 나타냅니다. Epoch 시간이 예상하는 정확한 시간으로 확인되지 않을 수도 있습니다. AWS에서는 날짜 및 시간 형식으로 W3C 표준을 사용할 것을 권장합니다. 예를 들어 YYYY-MM-DD (1997-07-16)과 같이 전체 날짜를 지정하거나 YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)과 같이 초까지 시간을 추가할 수 있습니다.

- W3C 날짜 및 시간 형식
- IAM JSON 정책 요소: Version
- aws:CurrentTime 전역 조건 키

일반 경고 - 잘못된 역할 참조

문제 코드: INVALID_ROLE_REFERENCE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid role reference: The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We
 recommend that you use a role ARN instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We
 recommend that you use a role ARN instead."
```

일반 경고 해결

AWS에서는 IAM 역할의 보안 주체 ID 대신 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정할 것을 권장합니다. IAM에서 정책을 저장할 때 ARN을 기존 역할의 보안 주체 ID로 변환합니다. AWS에는 안전 예방 조치가 포함되어 있습니다. 누군가가 역할을 삭제하고 다시 생성하면 역할에 새 ID가 지정되고 정책이 새 역할의 ID와 일치하지 않게 됩니다.

- 보안 주체 지정: IAM 역할
- IAM ARN
- IAM 고유 ID

일반 경고 - 잘못된 사용자 참조

문제 코드: INVALID_USER_REFERENCE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Invalid user reference: The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We
 recommend that you use a user ARN instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We
 recommend that you use a user ARN instead."
```

일반 경고 해결

AWS에서는 IAM 사용자의 보안 주체 ID 대신 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정할 것을 권장합니다. IAM에서 정책을 저장할 때 ARN을 기존 사용자의 보안 주체 ID로 변환합니다. AWS에는 안전 예방 조

치가 포함되어 있습니다. 누군가가 사용자를 삭제하고 다시 생성하면 사용자에 새 ID가 지정되고 정책이 새 사용자의 ID와 일치하지 않게 됩니다.

- 보안 주체 지정: IAM 사용자
- IAM ARN
- IAM 고유 ID

일반 경고 - 버전 누락

문제 코드: MISSING_VERSION

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing version: We recommend that you specify the Version element to help you with
 debugging permission issues.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "We recommend that you specify the Version element to help you with
 debugging permission issues."
```

일반 경고 해결

AWS에서는 정책에 선택적 `Version` 파라미터를 포함할 것을 권장합니다. Version 요소를 포함하지 않을 경우의 기본값은 `2012-10-17`이지만 정책 변수 등 최신 기능을 정책에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어 `${aws:username}` 같은 변수가 정책에서 변수로 인식되지 않고 리터럴 문자열로 취급됩니다.

- IAM JSON 정책 요소: Version

일반 경고 - 고유한 Sid 권장

문제 코드: UNIQUE_SIDS_RECOMMENDED

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Unique Sids recommended: We recommend that you use statement IDs that are unique to
 your policy. Update the Sid value.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "We recommend that you use statement IDs that are unique to your
 policy. Update the Sid value."
```

일반 경고 해결

AWS에서는 고유한 문 ID를 사용할 것을 권장합니다. `Sid`(문 ID) 요소를 사용하면 정책 문에 제공하는 선택적 식별자를 입력할 수 있습니다. `SID` 요소를 사용하여 문 배열의 각 문에 문 ID 값을 할당할 수 있습니다.

관련 용어

- IAM JSON 정책 요소: Sid

일반 경고 - Like 연산자가 없는 와일드카드

문제 코드: WILDCARD_WITHOUT_LIKE_OPERATOR

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Wildcard without like operator: Your condition value includes a * or ? character. If
 you meant to use a wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Your condition value includes a * or ? character. If you meant to
 use a wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like."
```

일반 경고 해결

Condition 요소 구조에서는 조건 연산자와 키 값 페어를 사용해야 합니다. 와일드카드(*, ?)를 사용하는 조건 값을 지정하는 경우 조건 연산자의 Like 버전을 사용해야 합니다. 예를 들어 StringEquals 문자열 조건 연산자 대신 StringLike를 사용합니다.

```
"Condition": {"StringLike": {"aws:PrincipalTag/job-category": "admin-*"}}
```

- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: Condition

이 일반 경고가 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

다음 AWS 관리형 정책은 패턴 일치를 위한 Like를 포함하는 조건 연산자 없이 조건 값에 와일드카드를 포함합니다. AWS 관리형 정책을 참조로 사용하여 고객 관리형 정책을 생성하는 경우 AWS에서는 StringLike와 같이 와일드카드(*, ?)를 사용한 패턴 일치를 지원하는 조건 연산자를 사용할 것을 권장합니다.

- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

일반 경고 - 정책 크기가 자격 증명 정책 할당량 초과

문제 코드: POLICY_SIZE_EXCEEDS_IDENTITY_POLICY_QUOTA

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Policy size exceeds identity policy quota: The {{policySize}} characters in the
 identity policy, excluding whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character
```

```
maximum for inline and managed policies. We recommend that you use multiple granular
policies.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the identity policy, excluding
 whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for inline and managed
 policies. We recommend that you use multiple granular policies."
```

일반 경고 해결

IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 최대 10개의 관리형 정책을 연결할 수 있습니다. 하지만 각 관리형 정책의 크기는 기본 할당량인 6,144자를 초과할 수 없습니다. IAM은 이 할당량을 기준으로 정책의 크기를 계산할 때 공백을 계산하지 않습니다. AWS에서 제한이라고도 하는 할당량은 AWS 계정의 리소스, 작업, 항목의 최댓값입니다.

또한 원하는 만큼의 인라인 정책을 IAM 자격 증명에 추가할 수 있습니다. 그러나 자격 증명당 모든 인라인 정책의 크기 합계는 지정된 할당량을 초과할 수 없습니다.

정책이 할당량보다 큰 경우 정책을 여러 문으로 구성하고 문을 여러 정책으로 그룹화할 수 있습니다.

관련 용어

- IAM 및 AWS STS 문자 할당량
- 복수의 문 및 복수의 정책
- IAM 고객 관리형 정책
- JSON 정책 개요
- IAM JSON 정책 문법

이 일반 경고가 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

다음 AWS 관리형 정책은 여러 AWS 서비스 대상의 작업에 대한 권한을 부여하고 최대 정책 크기를 초과합니다. AWS 관리형 정책을 참조로 사용하여 고객 관리형 정책을 생성하는 경우 해당 정책을 여러 정책으로 분할해야 합니다.

- ReadOnlyAccess
- AWSSupportServiceRolePolicy

일반 경고 - 정책 크기가 리소스 정책 할당량 초과

문제 코드: POLICY_SIZE_EXCEEDS_RESOURCE_POLICY_QUOTA

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Policy size exceeds resource policy quota: The {{policySize}} characters in the
 resource policy exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for resource
 policies. We recommend that you use multiple granular policies.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource policy exceed the
 {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We recommend that you use
 multiple granular policies."
```

일반 경고 해결

리소스 기반 정책은 Amazon S3 버킷과 같은 리소스에 연결하는 JSON 정책 문서입니다. 이러한 정책은 지정된 보안 주체에 해당 리소스에 대한 특정 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하고 이러한 권한이 적용되는 조건을 정의합니다. 리소스 기반 정책의 크기는 해당 리소스에 대해 설정된 할당량을 초과할 수 없습니다. AWS에서 제한이라고도 하는 할당량은 AWS 계정의 리소스, 작업, 항목의 최댓값입니다.

정책이 할당량보다 큰 경우 정책을 여러 문으로 구성하고 문을 여러 정책으로 그룹화할 수 있습니다.

관련 용어

- 리소스 기반 정책
- Amazon S3 버킷 정책
- 복수의 문 및 복수의 정책

- JSON 정책 개요
- IAM JSON 정책 문법

일반 경고 - 형식 불일치

문제 코드: TYPE_MISMATCH

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Type mismatch: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for
 the condition key {{key}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}}
 for the condition key {{key}}."
```

일반 경고 해결

지원되는 조건 연산자 데이터 형식을 사용하도록 텍스트를 업데이트합니다.

예를 들어 `aws:MultiFactorAuthPresent` 전역 조건 키에는 `Boolean` 데이터 형식의 조건 연산자가 필요합니다. 날짜 또는 정수를 지정하면 데이터 형식이 일치하지 않습니다.

관련 용어

- 전역 조건 키
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

일반 경고 - 형식 불일치 부울

문제 코드: TYPE_MISMATCH_BOOLEAN

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Type mismatch Boolean: Add a valid Boolean value (true or false) for the condition
 operator {{operator}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator
 {{operator}}."
```

일반 경고 해결

`true` 또는 `false`와 같은 부울 조건 연산자 데이터 형식을 사용하도록 텍스트를 업데이트합니다.

예를 들어 `aws:MultiFactorAuthPresent` 전역 조건 키에는 `Boolean` 데이터 형식의 조건 연산자가 필요합니다. 날짜 또는 정수를 지정하면 데이터 형식이 일치하지 않습니다.

관련 용어

- 부울 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

일반 경고 - 형식 불일치 날짜

문제 코드: TYPE_MISMATCH_DATE

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Type mismatch date: The date condition operator is used with an invalid value. Specify
 a valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The date condition operator is used with an invalid value. Specify a
 valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format."
```

일반 경고 해결

YYYY-MM-DD 또는 다른 ISO 8601 날짜 시간 형식의 날짜 조건 연산자 데이터 형식을 사용하도록 텍스트를 업데이트합니다.

관련 용어

- 날짜 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

일반 경고 - 형식 불일치 숫자

문제 코드: TYPE_MISMATCH_NUMBER

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Type mismatch number: Add a valid numeric value for the condition operator
 {{operator}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}."
```

일반 경고 해결

숫자 조건 연산자 데이터 형식을 사용하도록 텍스트를 업데이트합니다.

관련 용어

- 숫자 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

일반 경고 - 형식 불일치 문자열

문제 코드: TYPE_MISMATCH_STRING

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Type mismatch string: Add a valid base64-encoded string value for the condition
 operator {{operator}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a valid base64-encoded string value for the condition operator
 {{operator}}."
```

일반 경고 해결

문자열 조건 연산자 데이터 형식을 사용하도록 텍스트를 업데이트합니다.

관련 용어

- 문자열 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

일반 경고 – 특정 github 리포지토리 및 지점 권장

문제 코드: SPECIFIC_GITHUB_REPO_AND_BRANCH_RECOMMENDED

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Specific github repo and branch recommended: Using a wildcard (*) in
 token.actions.githubusercontent.com:sub can allow requests from more sources than
```

```
you intended. Specify the value of token.actions.githubusercontent.com:sub with the
repository and branch name.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using a wildcard (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub
 can allow requests from more sources than you intended. Specify the value of
 token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository and branch name."
```

일반 경고 해결

GitHub를 OIDC IdP로 사용하는 경우 IAM IdP와 연결된 역할을 수임할 수 있는 엔터티를 제한하는 것이 좋습니다. 역할 신뢰 정책에 Condition 문을 포함하면 특정 GitHub 조직, 리포지토리 또는 분기로 역할을 제한할 수 있습니다. 조건 키 token.actions.githubusercontent.com:sub를 사용하여 액세스를 제한할 수 있습니다. 특정 리포지토리 또는 분기 세트로 조건을 제한하는 것이 좋습니다. token.actions.githubusercontent.com:sub에 와일드카드(*)를 사용할 경우, 자신이 제어할 수 없는 조직 또는 리포지토리의 GitHub 작업이 AWS 계정의 GitHub IAM IdP와 연결된 역할을 수임할 수 있습니다.

관련 용어

- GitHub OIDC ID 제공자의 역할 구성

일반 경고 – 정책 크기가 역할 신뢰 정책 할당량 초과

문제 코드: POLICY_SIZE_EXCEEDS_ROLE_TRUST_POLICY_QUOTA

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Policy size exceeds role trust policy quota: The characters in the role trust policy,
 excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a
 role trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center.
 If the quotas have already been increased, then you can ignore this warning.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The characters in the role trust policy, excluding whitespace,
 exceed the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length
 quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already
 been increased, then you can ignore this warning."
```

일반 경고 해결

IAM 및 AWS STS는 역할 신뢰 정책의 크기를 제한하는 할당량이 있습니다. 공백을 제외한 역할 신뢰 정책의 문자가 문자 최댓값을 초과합니다. Service Quotas 및 AWS Support Center Console을 사용하여 역할 신뢰 정책 길이 할당량을 높이는 것이 좋습니다.

관련 용어

- IAM 및 AWS STS 할당량, 이름 요구 사항 및 문자 제한

일반 경고 - RCP에 관련 위탁자 조건 키 누락

문제 코드: RCP_MISSING_RELATED_PRINCIPAL_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
RCP missing related principal condition key: RCPs impact IAM roles, users, and AWS
 service principals. To prevent unintended impact to services acting on your behalf
 using a service principal, an additional statement should be added to the Condition
 block "BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "false"} whenever a principal key
 {{conditionKeyName}} is used.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "RCPs impact IAM roles, users, and AWS service principals. To prevent
 unintended impact to services acting on your behalf using a service principal,
 an additional statement should be added to the Condition block "BoolIfExists":
 { "aws:PrincipalIsAWSService": "false"} whenever a principal key {{conditionKeyName}}
 is used."
```

일반 경고 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)은 IAM 역할, 사용자 및 AWS 서비스 위탁자에 영향을 줄 수 있습니다. 서비스 위탁자를 사용하여 사용자를 대신해서 작동하는 서비스에 의도치 않은 영향이 가지 않게 하려면 `Condition` 요소에 다음 문을 추가합니다.

```
"BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "false"}
```

관련 용어

- RCP 구문
- 위탁자의 속성

일반 경고 - RCP에 관련 서비스 위탁자 조건 키 누락

문제 코드: RCP_MISSING_RELATED_SERVICE_PRINCIPAL_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
RCP missing related service principal condition key: RCPs impact IAM roles, users,
 and AWS service principals. To prevent unintended impact to your principals,
 an additional statement should be added to the Condition block "BoolIfExists":
 { "aws:PrincipalIsAWSService": "true"} whenever the key {{conditionKeyName}} is used.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "RCPs impact IAM roles, users, and AWS service principals. To prevent
 unintended impact to your principals, an additional statement should be added to the
 Condition block "BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "true"} whenever the
 key {{conditionKeyName}} is used."
```

일반 경고 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)은 IAM 역할, 사용자 및 AWS 서비스 위탁자에 영향을 줄 수 있습니다. 위탁자에 의도치 않은 영향이 가지 않게 하려면 `Condition` 요소에 다음 문을 추가합니다.

```
"BoolIfExists": { "aws:PrincipalIsAWSService": "true"}
```

관련 용어

- RCP 구문
- 위탁자의 속성

일반 경고-RCP 서비스 조건 키 빈 값 체크 누락

문제 코드: RCP_MISSING_SERVICE_CONDITION_KEY_NULL_CHECK

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
RCP missing service condition key null check: The specified service may have a service
 integration that does not require the use of the the {{conditionKeyName}} condition
 key. To prevent unintended impact to services acting on your behalf using a service
 principal, an additional statement should be added to the Condition block "Null":
 { "aws:SourceAccount": "false"} or "Null": { "aws:SourceArn": "false"} whenever the
 key {{conditionKeyName}} is used.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The specified service may have a service integration that does not
 require the use of the the {{conditionKeyName}} condition key. To prevent unintended
 impact to services acting on your behalf using a service principal, an additional
 statement should be added to the Condition block "Null": { "aws:SourceAccount":
 "false"} or "Null": { "aws:SourceArn": "false"} whenever the key {{conditionKeyName}}
 is used."
```

일반 경고 해결

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)은 IAM 역할, 사용자 및 AWS 서비스 위탁자에 영향을 줄 수 있습니다. 서비스 위탁자를 사용하여 사용자를 대신해서 작동하는 서비스에 의도치 않은 영향이 가지 않게 하려면 지정된 키 사용 여부에 상관없이 `Condition` 요소에 다음 문 중 하나를 추가합니다.

```
"Null": { "aws:SourceAccount": "false"}
```

또는

```
"Null": { "aws:SourceArn": "false"}
```

관련 용어

- RCP 구문
- 위탁자의 속성

일반 경고 - 지원되는 서비스에만 조건 키 사용

문제 코드: USE_CONDITION_KEY_ONLY_WITH_SUPPORTED_SERVICES

조사 결과 유형: GENERAL_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Use condition key only with supported services: The condition key {{key}} works only
 with specific AWS services and must be scoped to supported services in your policies.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key {{key}} works only with specific AWS services and
 must be scoped to supported services in your policies.
```

일반 경고 해결

AWS 설명서를 검토하여 어떤 AWS 서비스가 이 조건 키를 지원하는지 파악합니다. 현재 보유한 정책의 서비스가 조건 키를 지원하지 않는 경우, 조건 키의 범위를 조건 키를 지원하는 AWS 서비스까지만 지정하도록 정책을 수정합니다.

관련 용어

- aws:VpceAccount

- aws:VpceOrgID
- aws:VpceOrgPaths
- AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키

보안 경고 - 신뢰할 수 없는 조건 키

문제 코드: UNTRUSTWORTHY_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Untrustworthy condition key: The {{key}} condition key is not recommended for access
 control as it can be spoofed/manipulated by the caller.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{key}} condition key is not recommended for access control as
 it can be spoofed/manipulated by the caller."
```

보안 경고 해결

액세스 제어를 위해 이 조건 키를 사용하지 않습니다. 직접 호출자는 잠재적으로 키 값을 조작하거나 스푸핑하여 보안 위험을 초래할 수 있습니다.

관련 용어

- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

보안 경고 - NotPrincipal을 사용하여 허용

문제 코드: ALLOW_WITH_NOT_PRINCIPAL

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Allow with NotPrincipal: Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We
 recommend that you use Principal instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend
 that you use Principal instead."
```

보안 경고 해결

"Effect": "Allow"를 NotPrincipal과 함께 사용하면 자나치게 허용적일 수 있습니다. 예를 들어 익명 보안 주체에게 권한을 부여할 수 있습니다. AWS에서는 Principal 요소를 사용하여 액세스 권한이 필요한 보안 주체를 지정할 것을 권장합니다. 또는 광범위한 액세스 권한을 허용한 다음 NotPrincipal 요소를 “Effect”: “Deny”와 함께 사용하는 다른 문을 추가할 수 있습니다.

- AWS JSON 정책 요소: Principal
- AWS JSON 정책 요소: NotPrincipal

보안 경고 - 단일 값 키의 AllValues

문제 코드: FORALLVALUES_WITH_SINGLE_VALUED_KEY

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
ForAllValues with single valued key: Using ForAllValues qualifier with the single-
valued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove
 ForAllValues:.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using ForAllValues qualifier with the single-valued condition key
 {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAllValues:."
```

보안 경고 해결

AWS에서는 `ForAllValues`를 다중 값 조건에만 사용할 것을 권장합니다. `ForAllValues` 집합 연산자는 요청 집합의 모든 멤버 값이 조건 키 집합의 하위 집합인지를 테스트합니다. 요청의 모든 키 값이 정책에 있는 하나 이상의 값과 일치하면 조건이 true를 반환합니다. 요청에 키가 없거나 키 값이 빈 문자열과 같은 null 데이터 세트로 확인되는 경우에도 true를 반환합니다.

조건이 단일 값을 지원하는지 아니면 다중 값을 지원하는지 알아보려면 서비스에 대한 작업, 리소스 및 조건 키를 검토하세요. `ArrayOf` 데이터 유형 접두사가 있는 조건 키는 다중 값 조건 키입니다. 예를 들어 Amazon SES는 단일 값(`String`)을 가진 키와 `ArrayOfString` 다중 값 데이터 유형을 지원합니다.

- 다중 값 컨텍스트 키

보안 경고 - NotResource를 사용하여 역할 전달

문제 코드: PASS_ROLE_WITH_NOT_RESOURCE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Pass role with NotResource: Using the iam:PassRole action with NotResource can be
 overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.
 We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
 recommend that you specify resource ARNs instead."
```

보안 경고 해결

다수의 AWS 서비스를 구성하려면 IAM 역할을 서비스에 전달해야 합니다. 이를 허용하려면 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 `iam:PassRole` 권한을 부여해야 합니다. `NotResource` 요소가 있는 정책에 `iam:PassRole`을 사용하면 보안 주체가 의도한 것보다 많은 서비스 또는 기능에 액세스

할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다. 또한 `iam:PassedToService` 조건 키를 사용하여 권한을 단일 서비스로 줄일 수 있습니다.

- 역할을 서비스로 전달
- iam:PassedToService
- IAM JSON 정책 요소: NotResource
- IAM JSON 정책 요소: Resource

보안 경고 - Action에 별표 및 NotResource를 사용하여 역할 전달

문제 코드: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_NOT_RESOURCE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Pass role with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard (*) and
 NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on
 multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
 recommend that you specify resource ARNs instead."
```

보안 경고 해결

다수의 AWS 서비스를 구성하려면 IAM 역할을 서비스에 전달해야 합니다. 이를 허용하려면 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 `iam:PassRole` 권한을 부여해야 합니다. `NotResource` 요소를 포함하는 정책에서 `Action`에 와일드카드(*)를 사용하면 보안 주체가 의도한 것보다 많은 서비스 또는 기능에 액세스할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다. 또한 `iam:PassedToService` 조건 키를 사용하여 권한을 단일 서비스로 줄일 수 있습니다.

- 역할을 서비스로 전달
- iam:PassedToService

- IAM JSON 정책 요소: NotResource
- IAM JSON 정책 요소: Resource

보안 경고 - NotAction 및 NotResource를 사용하여 역할 전달

문제 코드: PASS_ROLE_WITH_NOT_ACTION_AND_NOT_RESOURCE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Pass role with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can
 be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple
 resources.. We recommend that you specify resource ARNs instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can be overly permissive because
 it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you
 specify resource ARNs instead."
```

보안 경고 해결

다수의 AWS 서비스를 구성하려면 IAM 역할을 서비스에 전달해야 합니다. 이를 허용하려면 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 `iam:PassRole` 권한을 부여해야 합니다. `NotAction` 요소를 사용하여 `NotResource` 요소의 일부 리소스를 나열하면 보안 주체가 의도한 것보다 많은 서비스 또는 기능에 액세스할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다. 또한 `iam:PassedToService` 조건 키를 사용하여 권한을 단일 서비스로 줄일 수 있습니다.

- 역할을 서비스로 전달
- iam:PassedToService
- IAM JSON 정책 요소: NotAction
- IAM JSON 정책 요소: Action
- IAM JSON 정책 요소: NotResource
- IAM JSON 정책 요소: Resource

보안 경고 - Resource에 별표를 사용하여 역할 전달

문제 코드: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_RESOURCE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Pass role with star in resource: Using the iam:PassRole action with wildcards (*)
 in the resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions
 on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the
 iam:PassedToService condition key to your statement.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can
 be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources.
 We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition
 key to your statement."
```

보안 경고 해결

다수의 AWS 서비스를 구성하려면 IAM 역할을 서비스에 전달해야 합니다. 이를 허용하려면 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 `iam:PassRole` 권한을 부여해야 합니다. `iam:PassRole`을 허용하는 정책에서 `Resource` 요소에 와일드카드(*)를 포함하면 보안 주체가 의도한 것보다 많은 서비스 또는 기능에 액세스할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다. 또한 `iam:PassedToService` 조건 키를 사용하여 권한을 단일 서비스로 줄일 수 있습니다.

일부 AWS 서비스는 해당 역할 이름에 서비스 네임스페이스를 포함합니다. 이 정책 검사는 정책을 분석하는 중 이러한 규칙을 고려하여 결과를 생성합니다. 예를 들어 다음 리소스 ARN은 결과를 생성하지 않을 수 있습니다.

```
arn:aws:iam::*:role/Service*
```

- 역할을 서비스로 전달

- iam:PassedToService
- IAM JSON 정책 요소: Resource

이 보안 경고가 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

이러한 사용 사례 중 하나는 계정 내의 관리자를 위한 것입니다. 다음 AWS 관리형 정책은 관리자 액세스 권한을 제공하고 모든 서비스에 IAM 역할을 전달할 수 있는 권한을 부여합니다. AWS에서는 다음 AWS 관리형 정책을 관리자로 간주하는 IAM 자격 증명에만 연결할 것을 권장합니다.

- AdministratorAccess-Amplify

다음 AWS 관리형 정책은 리소스에 와일드카드(*)를 사용하는 `iam:PassRole`에 대한 권한을 포함하며 사용 중단 경로에 있습니다. 이러한 각 정책에 대해 권한 지침을 업데이트했습니다(예: 사용 사례를 지원하는 새 AWS 관리형 정책 추천). 이러한 정책의 대안을 확인하려면 각 서비스의 가이드를 참조하세요.

- AWSElasticBeanstalkFullAccess
- AWSElasticBeanstalkService
- AWSLambdaFullAccess
- AWSLambdaReadOnlyAccess
- AWSOpsWorksFullAccess
- AWSOps워크롤
- AWSDataPipelineRole
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonElasticMapReduceFullAccess
- AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
- AmazonEC2ContainerServiceFullAccess

다음 AWS 관리형 정책은 AWS 서비스에서 사용자 대신 작업을 수행하도록 허용하는 서비스 연결 역할에만 권한을 제공합니다. 이러한 정책은 IAM 자격 증명에 연결할 수 없습니다.

- AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

보안 경고 - Action 및 Resource에 별표를 사용하여 역할 전달

문제 코드: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_ACTION_AND_RESOURCE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Pass role with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the
 resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
 condition key to your statement.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly
 permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend
 that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your
 statement."
```

보안 경고 해결

다수의 AWS 서비스를 구성하려면 IAM 역할을 서비스에 전달해야 합니다. 이를 허용하려면 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 `iam:PassRole` 권한을 부여해야 합니다. 정책에서 `Action`에 와일드카드(*)를 사용하고 `Resource` 요소를 포함하면 보안 주체가 의도한 것보다 많은 서비스 또는 기능에 액세스할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다. 또한 `iam:PassedToService` 조건 키를 사용하여 권한을 단일 서비스로 줄일 수 있습니다.

- 역할을 서비스로 전달
- iam:PassedToService
- IAM JSON 정책 요소: Action
- IAM JSON 정책 요소: Resource

이 보안 경고가 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

이러한 사용 사례 중 일부는 계정 내의 관리자를 위한 것입니다. 다음 AWS 관리형 정책은 관리자 액세스 권한을 제공하고 모든 AWS 서비스에 IAM 역할을 전달할 수 있는 권한을 부여합니다. AWS에서는 다음 AWS 관리형 정책을 관리자로 간주하는 IAM 자격 증명에만 연결할 것을 권장합니다.

- AdministratorAccess
- IAMFullAccess

보안 경고 - Resource에 별표 및 NotAction을 사용하여 역할 전달

문제 코드: PASS_ROLE_WITH_STAR_IN_RESOURCE_AND_NOT_ACTION

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Pass role with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and
 NotAction can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
 condition key to your statement.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly
 permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend
 that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your
 statement."
```

보안 경고 해결

다수의 AWS 서비스를 구성하려면 IAM 역할을 서비스에 전달해야 합니다. 이를 허용하려면 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 `iam:PassRole` 권한을 부여해야 합니다. `Resource` 요소에 와일드카드(*)를 포함하는 정책에서 `NotAction` 요소를 사용하면 보안 주체가 의도한 것보다 많은 서비스 또는 기능에 액세스할 수 있습니다. AWS에서는 대신 `Resource` 요소에 허용되는 ARN을 지정할 것을 권장합니다. 또한 `iam:PassedToService` 조건 키를 사용하여 권한을 단일 서비스로 줄일 수 있습니다.

- 역할을 서비스로 전달

- iam:PassedToService
- IAM JSON 정책 요소: NotAction
- IAM JSON 정책 요소: Action
- IAM JSON 정책 요소: Resource

보안 경고 - 페어링된 조건 키 누락

문제 코드: MISSING_PAIRED_CONDITION_KEYS

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing paired condition keys: Using the condition key {{conditionKeyName}}
 can be overly permissive without also using the following condition keys:
 {{recommendedKeys}}. Condition keys like this one are more secure when paired with
 a related key. We recommend that you add the related condition keys to the same
 condition block.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly
 permissive without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}.
 Condition keys like this one are more secure when paired with a related key. We
 recommend that you add the related condition keys to the same condition block."
```

보안 경고 해결

일부 조건 키는 다른 관련 조건 키와 페어링하면 더 안전합니다. AWS에서는 기존 조건 키와 동일한 조건 블록에 관련 조건 키를 포함할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 정책을 통해 권한이 보다 안전하게 부여됩니다.

`aws:VpcSourceIp` 조건 키를 사용하여 요청이 이루어진 IP 주소와 정책에서 지정한 IP 주소를 비교하는 경우를 예로 들 수 있습니다. AWS에서는 관련 `aws:SourceVPC` 조건 키를 추가할 것을 권장합니다. 이 조건 키는 요청이 사용자가 정책에서 지정한 VPC를 통해 이루어졌는지 여부와 사용자가 지정한 IP 주소를 확인입니다.

관련 용어

- aws:VpcSourceIp 전역 조건 키
- aws:SourceVPC 전역 조건 키
- 전역 조건 키
- 조건 요소
- JSON 정책 개요

보안 경고 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하여 거부

문제 코드: DENY_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Deny with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with the
 tag condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following
 prefixes can be overly permissive: {{serviceNames}}. Actions for the listed services
 are not denied by this statement. We recommend that you move these actions to a
 different statement without this condition key.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the effect Deny with the tag condition key
 {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes can be
 overly permissive: {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied
 by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement
 without this condition key."
```

보안 경고 해결

`"Effect": "Deny"`가 포함된 정책의 `Condition` 요소에 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하면 해당 서비스에 대해 조건이 무시되므로 지나치게 허용적일 수 있습니다. AWS에서는 조건 키를 지원하지 않는 서비스 작업을 제거하고 해당 작업을 위한 특정 리소스에 대한 액세스를 거부하도록 다른 문을 작성할 것을 권장합니다.

aws:ResourceTag 조건 키를 사용할 때 서비스 작업에서 해당 키를 지원하지 않는 경우 요청 컨텍스트에 키가 포함되지 않습니다. 이 경우 Deny 문의 조건은 항상 false를 반환하고 작업이 거부되지 않습니다. 리소스가 올바로 태깅된 경우에도 이 문제가 발생합니다.

서비스에서 aws:ResourceTag 조건 키를 지원하는 경우 태그를 사용하여 해당 서비스 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이를 속성 기반 액세스 제어(ABAC)라고 합니다. 이러한 키를 지원하지 않는 서비스에서는 리소스 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어해야 합니다.

> **Note**
>
> 일부 서비스에서는 해당 리소스 및 작업의 하위 집합에 대해 aws:ResourceTag 조건 키 지원을 허용합니다. IAM Access Analyzer에서는 지원되지 않는 서비스 작업에 대한 결과를 반환합니다. 예를 들어 Amazon S3는 해당 리소스의 하위 집합에 대해 aws:ResourceTag를 지원합니다. Amazon S3에서 사용할 수 있는 리소스 유형 중 aws:ResourceTag 조건 키를 지원하는 유형을 모두 보려면 서비스 승인 참조의 Amazon S3에서 정의한 리소스 유형을 참조하세요.

예를 들어 키 값 페어 status=Confidential로 태깅된 특정 리소스를 태그 해제, 삭제하는 액세스를 거부하려는 경우를 가정합니다. 또한 AWS Lambda에서 리소스를 태깅하거나 태그 해제할 수 있지만 aws:ResourceTag 조건 키를 지원하지 않는다고 가정합니다. 이 태그가 있는 경우 AWS App Mesh 및 AWS Backup에 대한 삭제 작업을 거부하려면 aws:ResourceTag 조건 키를 사용합니다. Lambda의 경우 "Confidential" 접두사를 포함하는 리소스 명명 규칙을 사용합니다. 그런 다음 해당 명명 규칙을 사용하는 리소스를 삭제하지 못하게 하는 별도의 문을 포함합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyDeleteSupported",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "appmesh:DeleteMesh",
                "backup:DeleteBackupPlan"
                ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/status": "Confidential"
                }
```

```
            }
        },
        {
            "Sid": "DenyDeleteUnsupported",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "lambda:DeleteFunction",
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:status-Confidential*"
        }
    ]
}
```

> **Warning**
>
> 이 결과의 해결 방법으로 조건 연산자의 ...IfExists 버전을 사용하지 마세요. 이는 "요청 컨텍스트에 키가 있고 값이 일치하면 작업을 거부합니다. 그렇지 않으면 작업을 거부합니다."를 의미합니다. 앞의 예제에서 `StringEqualsIfExists` 연산자가 있는 `DenyDeleteSupported` 문에 `lambda:DeleteFunction` 작업을 포함하면 작업이 항상 거부됩니다. 해당 작업의 경우 컨텍스트에 키가 없으며 리소스가 태깅되어 있는지 여부에 관계없이 해당 리소스 유형을 삭제하려는 모든 시도는 거부됩니다.

관련 용어

- 전역 조건 키
- ABAC와 RBAC 비교
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자
- 조건 요소
- JSON 정책 개요

보안 경고 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하여 NotAction 거부

문제 코드: DENY_NOTACTION_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Deny NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny
 with NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive
 because some service actions are not denied by this statement. This is because the
 condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action
 instead of NotAction.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key
 {{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not
 denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some
 service actions. We recommend that you use Action instead of NotAction."
```

보안 경고 해결

`NotAction` 요소 및 `"Effect": "Deny"`가 포함된 정책의 `Condition` 요소에 태그 조건 키를 사용하면 지나치게 허용적일 수 있습니다. 조건 키를 지원하지 않는 서비스 작업의 경우 조건이 무시됩니다. AWS에서는 작업 목록을 거부하도록 로직을 다시 작성할 것을 권장합니다.

`aws:ResourceTag` 조건 키를 `NotAction`과 함께 사용하는 경우 키를 지원하지 않는 모든 신규 또는 기존 서비스 작업이 거부되지 않습니다. AWS에서는 거부할 작업을 명시적으로 나열할 것을 권장합니다. IAM Access Analyzer에서는 `aws:ResourceTag` 조건 키를 지원하지 않는 나열된 작업에 대해 별도의 결과를 반환합니다. 자세한 내용은 보안 경고 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하여 거부 섹션을 참조하세요.

서비스에서 `aws:ResourceTag` 조건 키를 지원하는 경우 태그를 사용하여 해당 서비스 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이를 속성 기반 액세스 제어(ABAC)라고 합니다. 이러한 키를 지원하지 않는 서비스에서는 리소스 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어해야 합니다.

관련 용어

- 전역 조건 키
- ABAC와 RBAC 비교
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자
- 조건 요소
- JSON 정책 개요

보안 경고 - 서비스 보안 주체에 대한 액세스 제한

문제 코드: RESTRICT_ACCESS_TO_SERVICE_PRINCIPAL

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Restrict access to service principal: Granting access to a service principal without
 specifying a source is overly permissive. Use aws:SourceArn, aws:SourceAccount,
 aws:SourceOrgID, or aws:SourceOrgPaths condition key to grant fine-grained access.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Granting access to a service principal without specifying a source
 is overly permissive. Use aws:SourceArn, aws:SourceAccount, aws:SourceOrgID, or
 aws:SourceOrgPaths condition key to grant fine-grained access."
```

보안 경고 해결

서비스 보안 주체를 사용하는 리소스 기반 정책의 `Principal` 요소에서 AWS 서비스, 즉 서비스에 대한 식별자를 지정할 수 있습니다. 사용자를 대신하여 작동하도록 서비스 보안 주체에 액세스 권한을 부여한 경우, 액세스를 제한합니다. `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID`, 또는 `aws:SourceOrgPaths` 조건 키를 사용하여 지나치게 허용 정책을 방지하여 특정 소스(예: 특정 리소스 ARN, AWS 계정, 조직 ID 또는 조직 경로)에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 액세스를 제한하면 혼동된 대리자 문제라 불리는 보안 문제를 예방할 수 있습니다.

관련 용어

- AWS 서비스 보안 주체
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceAccount
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceArn
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceOrgId
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceOrgPaths
- 혼동된 대리자 문제

보안 경고 – OIDC 보안 주체에 대한 조건 키 누락

문제 코드: MISSING_CONDITION_KEY_FOR_OIDC_PRINCIPAL

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing condition key for oidc principal: Using an Open ID Connect principal without a
 condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your
 federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes
 the role.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using an Open ID Connect principal without a condition can be
 overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC
 principals to ensure that only the intended identity provider assumes the role."
```

보안 경고 해결

조건 없이 Open ID Connect 보안 주체를 사용하면 과하게 권한이 커질 수 있습니다. 연동된 OIDC 부안 주체와 일치하는 접두사로 조건 키를 추가하고, 의도한 ID 공급자만 역할을 수임하도록 합니다.

관련 용어

- 웹 아이덴티티 또는 OpenID Connect 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔)

보안 경고 – github 리포지토리 조건 키 누락

문제 코드: MISSING_GITHUB_REPO_CONDITION_KEY

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Missing github repo condition key: Granting a federated GitHub principal permissions
 without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended.
```

```
Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch
and repository name in the value.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Granting a federated GitHub principal permissions without a
 condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the
 token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and
 repository name in the value."
```

보안 경고 해결

GitHub를 OIDC IdP로 사용하는 경우 IAM IdP와 연결된 역할을 수임할 수 있는 엔터티를 제한하는 것이 좋습니다. 역할 신뢰 정책에 `Condition` 문을 포함하면 특정 GitHub 조직, 리포지토리 또는 분기로 역할을 제한할 수 있습니다. 조건 키 `token.actions.githubusercontent.com:sub`를 사용하여 액세스를 제한할 수 있습니다. 특정 리포지토리 또는 분기 세트로 조건을 제한하는 것이 좋습니다. 이 조건을 포함하지 않으면 제어할 수 없는 조직 또는 리포지토리의 GitHub 작업이 AWS 계정의 GitHub IAM IdP와 연결된 역할을 수임할 수 있습니다.

관련 용어

- GitHub OIDC ID 제공자의 역할 구성

보안 경고-ARN 조건 키가 있는 연산자와 같은 문자열

문제 코드: STRING_LIKE_OPERATOR_WITH_ARN_CONDITION_KEYS

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
String like operator with ARN condition keys: Use the operator type {{allowed}} instead
 of operator {{operator}} for the condition key {{key}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}}
 for the condition key {{key}}."
```

보안 경고 해결

AWS에서는 ARN 조건 값을 기반으로 적절한 액세스 제한을 보장하기 위해 ARN을 비교할 때 문자열 연산자 대신 ARN 연산자를 사용할 것을 권장합니다. 지정된 키를 사용할 때마다 `StringLike` 연산자를 `Condition` 요소의 `ArnLike` 연산자로 업데이트합니다.

다음과 같은 AWS 관리형 정책은 해당 보안 경고에서 예외입니다.

- AmazonSecurityLakeAdministrator
- AWSCodePipeline_FullAccess
- AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess
- S3UnlockBucketPolicy
- SQSUnlockQueuePolicy

관련 용어

- Amazon 리소스 이름(ARN) 조건 연산자
- 문자열 조건 연산자
- AWS 관리형 정책

보안 경고 - 대상 클레임 유형이 있는 ForAnyValue

문제 코드: FORANYVALUE_WITH_AUDIENCE_CLAIM_TYPE

조사 결과 유형: SECURITY_WARNING

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
ForAnyValue with audience claim type: Using ForAnyValue qualifier with the single-
valued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove
 ForAnyValue:.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using ForAnyValue qualifier with the single-valued condition key
 {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAnyValue:."
```

보안 경고 해결

AWS는 단일 값 컨텍스트 키에서 `ForAnyValue` 세트 연산자를 사용하지 않도록 권장합니다. 집합 연산자는 다중 값 조건 키에만 사용합니다. `ForAnyValue` 세트 연산자를 제거합니다.

관련 용어

- 단일 값 및 다중 값 컨텍스트 키
- 단일 값 컨텍스트 키 정책 예제

제안 - 빈 배열 작업

문제 코드: EMPTY_ARRAY_ACTION

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty array action: This statement includes no actions and does not affect the policy.
 Specify actions.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "This statement includes no actions and does not affect the policy.
 Specify actions."
```

제안 해결

문에는 작업 집합을 포함하는 `Action` 또는 `NotAction` 요소 중 하나를 포함해야 합니다. 요소가 비어 있으면 정책 문에서 권한을 제공하지 않습니다. `Action` 요소에 작업을 지정합니다.

- IAM JSON 정책 요소: Action

제안 - 빈 배열 조건

문제 코드: EMPTY_ARRAY_CONDITION

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty array condition: There are no values for the condition key {{key}} and it does
 not affect the policy. Specify conditions.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "There are no values for the condition key {{key}} and it does not
 affect the policy. Specify conditions."
```

제안 해결

선택적 `Condition` 요소 구조에서는 조건 연산자와 키 값 페어를 사용해야 합니다. 조건 값이 비어 있으면 조건은 `true`를 반환하고 정책 문에서 권한을 제공하지 않습니다. 조건 값을 지정합니다.

- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 빈 배열 조건 ForAllValues

문제 코드: EMPTY_ARRAY_CONDITION_FORALLVALUES

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty array condition ForAllValues: The ForAllValues prefix with an empty condition key
 matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if
 the request context is empty, we recommend that you use the Null condition operator
 with the value of true instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only
 if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request
 context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value
 of true instead."
```

제안 해결

Condition 요소 구조에서는 조건 연산자와 키 값 페어를 사용해야 합니다. ForAllValues 집합 연산자는 요청 집합의 모든 멤버 값이 조건 키 집합의 하위 집합인지를 테스트합니다.

빈 조건 키로 ForAllValues를 사용하면 요청에 키가 없는 경우에만 조건이 일치합니다. AWS에서는 요청 컨텍스트가 비어 있는지 테스트하려면 대신 Null 조건 연산자를 사용할 것을 권장합니다.

- 다중 값 컨텍스트 키
- Null 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 빈 배열 조건 ForAnyValue

문제 코드: EMPTY_ARRAY_CONDITION_FORANYVALUE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty array condition ForAnyValue: The ForAnyValue prefix with an empty condition key
 {{key}} never matches the request context and it does not affect the policy. Specify
 conditions.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The ForAnyValue prefix with an empty condition key {{key}} never
 matches the request context and it does not affect the policy. Specify conditions."
```

제안 해결

Condition 요소 구조에서는 조건 연산자와 키 값 페어를 사용해야 합니다. ForAnyValues 집합 연산자는 요청 값 집합에서 하나 이상의 멤버가 조건 키 값 집합에서 멤버 1개 이상과 일치하는지 테스트합니다.

빈 조건 키로 ForAnyValues를 사용하면 조건이 일치하지 않습니다. 즉, 문이 정책에 영향을 미치지 않습니다. AWS에서는 조건을 다시 작성할 것을 권장합니다.

- 다중 값 컨텍스트 키
- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 빈 배열 조건 IfExists

문제 코드: EMPTY_ARRAY_CONDITION_IFEXISTS

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty array condition IfExists: The IfExists suffix with an empty condition key matches
 only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the
 request context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with
 the value of true instead.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The IfExists suffix with an empty condition key matches only if the
 key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context
 is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of true
 instead."
```

제안 해결

...IfExists 접미사는 조건 연산자를 편집합니다. 이는 요청 컨텍스트에 정책 키가 있으면 정책에 지정된 대로 키를 처리하고, 키가 없으면 조건 요소를 true로 평가한다는 의미입니다.

빈 조건 키로 `...IfExists`를 사용하면 요청에 키가 없는 경우에만 조건이 일치합니다. AWS에서는 요청 컨텍스트가 비어 있는지 테스트하려면 대신 `Null` 조건 연산자를 사용할 것을 권장합니다.

- ...IfExists 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 빈 배열 보안 주체

문제 코드: EMPTY_ARRAY_PRINCIPAL

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty array principal: This statement includes no principals and does not affect the
 policy. Specify principals.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the
 policy. Specify principals."
```

제안 해결

IAM 역할을 위한 신뢰 정책 및 리소스 기반 정책에서는 `Principal` 또는 `NotPrincipal` 요소를 사용해야 합니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 직접 삽입할 수 있는 정책입니다.

문의 `Principal` 요소에 빈 배열을 지정하면 문이 정책에 영향을 미치지 않습니다. AWS에서는 리소스에 액세스할 수 있는 보안 주체를 지정할 것을 권장합니다.

- IAM JSON 정책 요소: Principal
- IAM JSON 정책 요소: NotPrincipal

제안 - 빈 배열 리소스

문제 코드: EMPTY_ARRAY_RESOURCE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty array resource: This statement includes no resources and does not affect the
 policy. Specify resources.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "This statement includes no resources and does not affect the policy.
 Specify resources."
```

제안 해결

문에는 `Resource`또는 `NotResource`요소가 반드시 추가되어야 합니다.

문의 리소스 요소에 빈 배열을 지정하면 문이 정책에 영향을 미치지 않습니다. AWS에서는 리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정할 것을 권장합니다.

- IAM JSON 정책 요소: Resource
- IAM JSON 정책 요소: NotResource

제안 - 빈 객체 조건

문제 코드: EMPTY_OBJECT_CONDITION

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty object condition: This condition block is empty and it does not affect the
 policy. Specify conditions.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "This condition block is empty and it does not affect the policy.
 Specify conditions."
```

제안 해결

Condition 요소 구조에서는 조건 연산자와 키 값 페어를 사용해야 합니다.

문의 조건 요소에 빈 객체를 제공하면 해당 문이 정책에 영향을 미치지 않습니다. 선택적 요소를 제거하거나 조건을 지정합니다.

- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 빈 객체 보안 주체

문제 코드: EMPTY_OBJECT_PRINCIPAL

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty object principal: This statement includes no principals and does not affect the
 policy. Specify principals.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the
 policy. Specify principals."
```

제안 해결

IAM 역할을 위한 신뢰 정책 및 리소스 기반 정책에서는 Principal 또는 NotPrincipal 요소를 사용해야 합니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 직접 삽입할 수 있는 정책입니다.

문의 Principal 요소에 빈 객체를 지정하면 문이 정책에 영향을 미치지 않습니다. AWS에서는 리소스에 액세스할 수 있어야 하는 보안 주체를 지정할 것을 권장합니다.

- IAM JSON 정책 요소: Principal

- IAM JSON 정책 요소: NotPrincipal

제안 - 빈 Sid 값

문제 코드: EMPTY_SID_VALUE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Empty Sid value: Add a value to the empty string in the Sid element.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element."
```

제안 해결

선택적 `Sid`(문 ID) 요소를 사용하면 정책 문에 제공하는 식별자를 입력할 수 있습니다. `Sid` 값은 문 배열에서 각 문에 할당할 수 있습니다. `Sid` 요소를 사용할 경우 문자열 값을 제공해야 합니다.

관련 용어

- IAM JSON 정책 요소: Sid

제안 - null false와 동등

문제 코드: EQUIVALENT_TO_NULL_FALSE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Equivalent to null false: We recommend replacing the key {{key}} in the condition block
 of {{operator}} with {{{recommendedKey}}: false} to ensure better enforcement of the
 condition.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "We recommend replacing the key {{key}} in the condition block of
 {{operator}} with {{{recommendedKey}}: false} to ensure better enforcement of the
 condition."
```

제안 해결

현재 조건 키를 `false`로 설정된 권장 키로 바꿉니다. 이러한 변경을 통해 정책을 보다 명확히 하고 보다 신뢰할 수 있는 조건 평가를 보장합니다. 현재 키-작업자 조합 대신 `{recommendedKey}: false`를 사용하도록 조건 블록을 업데이트합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: Condition
- 다수의 컨텍스트 키 또는 값을 사용하는 조건
- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

제안 - null true와 동등

문제 코드: EQUIVALENT_TO_NULL_TRUE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Equivalent to null true: We recommend replacing the key {{key}} in the condition block
 of {{operator}} with {{{recommendedKey}}: true} to ensure better enforcement of the
 condition.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "We recommend replacing the key {{key}} in the condition block of
 {{operator}} with {{{recommendedKey}}: true} to ensure better enforcement of the
 condition."
```

제안 해결

현재 조건 키를 `true`로 설정된 권장 키로 바꿉니다. 이러한 변경을 통해 정책을 보다 명확히 하고 보다 신뢰할 수 있는 조건 평가를 보장합니다. 현재 키-작업자 조합 대신 `{recommendedKey}: true`를 사용하도록 조건 블록을 업데이트합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: Condition
- 다수의 컨텍스트 키 또는 값을 사용하는 조건
- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

제안 - IP 범위 개선

문제 코드: IMPROVE_IP_RANGE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Improve IP range: The non-zero bits in the IP address after the masked bits are
 ignored. Replace address with {{addr}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The non-zero bits in the IP address after the masked bits are
 ignored. Replace address with {{addr}}."
```

제안 해결

IP 주소 조건은 203.0.113.0/24 또는 2001:DB8:1234:5678::/64와 같은 표준 CIDR 형식이어야 합니다. 마스킹 처리된 비트 다음에 0이 아닌 비트를 포함하면 조건으로 간주되지 않습니다. AWS에서는 메시지에 포함된 새 주소를 사용할 것을 권장합니다.

- IP 주소 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 한정자의 Null

문제 코드: NULL_WITH_QUALIFIER

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Null with qualifier: Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
 ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
 ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively."
```

제안 해결

`Condition` 요소에서 같음, 보다 작음 등의 조건 연산자를 사용하여 정책의 조건을 요청 컨텍스트의 키 및 값과 비교하는 표현식을 작성합니다. 단일 조건 키의 여러 값을 포함하는 요청의 경우 `ForAllValues` 또는 `ForAnyValue` 집합 연산자를 사용해야 합니다.

`ForAllValues`에 `Null` 조건 연산자를 사용하는 경우 문은 항상 `true`를 반환합니다. `ForAnyValue`에 `Null` 조건 연산자를 사용하는 경우 문은 항상 `false`를 반환합니다. AWS에서는 이러한 집합 연산자에 `StringLike` 조건 연산자를 사용할 것을 권장합니다.

관련 용어

- 다중 값 컨텍스트 키
- Null 조건 연산자
- 조건 요소

제안 - 프라이빗 IP 주소 하위 집합

문제 코드: PRIVATE_IP_ADDRESS_SUBSET

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Private IP address subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix
 of private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired
 effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions
 for private IP ranges, use aws:VpcSourceIp.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private
 and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect.
 aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for
 private IP ranges, use aws:VpcSourceIp."
```

제안 해결

전역 조건 키 `aws:SourceIp`는 퍼블릭 IP 주소 범위에만 적용됩니다.

`Condition` 요소에 프라이빗 및 퍼블릭 IP 주소를 함께 포함하면 문에서 원하는 효과를 얻을 수 없습니다. `aws:VpcSourceIP`를 사용하여 프라이빗 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 전역 조건 키 `aws:VpcSourceIP`는 요청이 지정된 IP 주소에서 시작되고 VPC 엔드포인트를 통과하는 경우에만 일치합니다.

- aws:SourceIp 전역 조건 키
- aws:VpcSourceIp 전역 조건 키
- IP 주소 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 프라이빗 NotIpAddress 하위 집합

문제 코드: PRIVATE_NOT_IP_ADDRESS_SUBSET

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Private NotIpAddress subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix of
 private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp
 works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges,
 use aws:VpcSourceIp.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private
 and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works
 only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use
 aws:VpcSourceIp."
```

제안 해결

전역 조건 키 `aws:SourceIp`는 퍼블릭 IP 주소 범위에만 적용됩니다.

`Condition` 요소에 `NotIpAddress` 조건 연산자와 프라이빗 및 퍼블릭 IP 주소를 함께 포함하면 문에서 원하는 효과를 얻을 수 없습니다. 정책에 지정되지 않은 모든 퍼블릭 IP 주소는 일치합니다. 프라이빗 IP 주소는 일치하지 않습니다. 이 효과를 얻으려면 `aws:VpcSourceIP`에 `NotIpAddress`를 사용하고 일치하지 않아야 하는 프라이빗 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

- aws:SourceIp 전역 조건 키
- aws:VpcSourceIp 전역 조건 키
- IP 주소 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 중복 작업

문제 코드: REDUNDANT_ACTION

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Redundant action: The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
 provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
 {{redundantAction}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
 provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
 {{redundantAction}}."
```

제안 해결

Action 요소에 와일드카드(*)를 사용하는 경우 중복 권한을 포함할 수 있습니다. AWS에서는 정책을 검토하고 필요한 권한만 포함할 것을 권장합니다. 그러면 중복 작업을 제거하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 다음 작업에는 iam:GetCredentialReport 작업이 두 번 포함됩니다.

```
"Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:GetCredentialReport"
    ],
```

이 예제에서는 Get 또는 List로 시작하는 모든 IAM 작업에 대해 권한이 정의되어 있습니다. IAM이 가져오기 또는 나열 작업을 추가하면 이 정책에서 해당 작업을 허용합니다. 이러한 읽기 전용 작업을 모두 허용할 수 있습니다. iam:GetCredentialReport 작업은 iam:Get*의 일부로 이미 포함되어 있습니다. 중복 권한을 제거하려면 iam:GetCredentialReport를 제거할 수 있습니다.

작업의 모든 내용이 중복되는 경우 이 정책 검사의 결과가 표시됩니다. 이 예에서 요소에 iam:*CredentialReport가 포함된 경우 중복된 것으로 간주되지 않습니다. 여기에는 중복된 iam:GetCredentialReport 및 중복되지 않은 iam:GenerateCredentialReport가 포함됩니다. iam:Get* 또는 iam:*CredentialReport를 제거하면 정책의 권한이 변경됩니다.

- IAM JSON 정책 요소: Action

이 제안이 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

중복 작업은 정책에 따라 부여되는 권한에 영향을 미치지 않습니다. AWS 관리형 정책을 참조하여 고객 관리형 정책을 생성하는 경우 AWS는 정책에서 중복 작업을 제거할 것을 권장합니다.

제안 - 중복 조건 값 숫자

문제 코드: REDUNDANT_CONDITION_VALUE_NUM

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Redundant condition value num: Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace
 with the {{greatest/least}} single value for {{key}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the
 {{greatest/least}} single value for {{key}}."
```

제안 해결

조건 키의 비슷한 값에 숫자 조건 연산자를 사용하는 경우 중첩이 발생하여 권한이 중복될 수 있습니다.

예를 들어 다음 `Condition` 요소는 1,200초의 기간 중첩이 있는 여러 `aws:MultiFactorAuthAge` 조건을 포함합니다.

```
"Condition": {
        "NumericLessThan": {
          "aws:MultiFactorAuthAge": [
            "2700",
            "3600"
          ]
        }
      }
```

이 예에서는 멀티 팩터 인증(MFA)이 3,600초(1시간) 내에 완료된 경우의 권한이 정의됩니다. 중복된 `2700` 값을 제거할 수 있습니다.

- 숫자 조건 연산자
- IAM JSON 정책 요소: Condition

제안 - 중복 리소스

문제 코드: REDUNDANT_RESOURCE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Redundant resource: The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant
 because they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
 they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)"
```

제안 해결

Amazon 리소스 이름(ARN)에 와일드카드(*)를 사용할 경우 중복 리소스 권한을 생성할 수 있습니다.

예를 들어 다음 `Resource` 요소는 중복 권한이 있는 여러 ARN을 포함합니다.

```
"Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-admin",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-s3only",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane*"
        ],
```

이 예제에서는 이름이 `jane`으로 시작하는 모든 역할에 대해 권한을 정의합니다. 결과로 부여되는 권한을 변경하지 않고 중복되는 `jane-admin` 및 `jane-s3only` ARN을 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 동적 정책이 됩니다. 즉, `jane`으로 시작하는 모든 향후 역할의 권한을 정의합니다. 정책의 의도가 고정된 수의 역할에 액세스를 허용하려는 것인 경우 마지막 ARN을 제거하고 정의해야 하는 ARN만 나열합니다.

- IAM JSON 정책 요소: Resource

이 제안이 포함된 AWS 관리형 정책

AWS 관리형 정책을 사용하면 일반 AWS 사용 사례에 따라 권한을 할당하여 AWS를 시작할 수 있습니다.

중복 리소스는 정책에서 부여된 권한에 영향을 미치지 않습니다. AWS 관리형 정책을 참조하여 고객 관리형 정책을 생성하는 경우 AWS는 정책에서 중복 리소스를 제거할 것을 권장합니다.

제안 - 중복 문

문제 코드: REDUNDANT_STATEMENT

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Redundant statement: The statements are redundant because they provide identical
 permissions. Update the policy to remove the redundant statement.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The statements are redundant because they provide identical
 permissions. Update the policy to remove the redundant statement."
```

제안 해결

`Statement` 요소는 정책의 주요 요소로서 필수입니다. `Statement` 요소는 단일 문 또는 개별 문의 배열을 포함할 수 있습니다.

긴 정책에 동일한 문을 두 번 이상 포함하면 문이 중복됩니다. 정책에서 부여하는 권한에 영향을 주지 않고 문 중 하나를 제거할 수 있습니다. 누군가 정책을 편집하면 복제본을 업데이트하지 않고 문 중 하나를 변경할 수 있습니다. 이로 인해 의도한 권한보다 늘어날 수 있습니다.

- IAM JSON 정책 요소: Statement

제안 - 서비스 이름의 와일드카드

문제 코드: WILDCARD_IN_SERVICE_NAME

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Wildcard in service name: Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it
 might grant unintended access to other AWS services with similar names.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it might
 grant unintended access to other AWS services with similar names."
```

제안 해결

정책에 AWS 서비스의 이름을 포함하는 경우 AWS에서는 와일드카드(*, ?)를 포함하지 말 것을 권장합니다. 와일드카드를 포함할 경우 향후 서비스에 의도하지 않은 권한이 추가될 수 있습니다. 예를 들어 이름에 단어 *code*가 포함된 AWS 서비스가 12개가 넘습니다.

```
"Resource": "arn:aws:*code*::111122223333:*"
```

- IAM JSON 정책 요소: Resource

제안 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하여 허용

문제 코드: ALLOW_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Allow with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with the
 tag condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following
```

```
prefixes does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service
are not allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a
different statement without this condition key.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the effect Allow with the tag condition key
 {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes does not
 affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed
 by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement
 without this condition key."
```

제안 해결

`"Effect": "Allow"`가 포함된 정책의 `Condition` 요소에 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하면 해당 서비스 작업에 대해 조건이 무시되므로 정책에서 부여되는 권한에 영향을 미치지 않습니다. AWS에서는 조건 키를 지원하지 않는 서비스 작업을 제거하고 해당 서비스의 특정 리소스에 대한 액세스를 허용하도록 다른 문을 작성할 것을 권장합니다.

`aws:ResourceTag` 조건 키를 사용할 때 서비스 작업에서 해당 키를 지원하지 않는 경우 요청 컨텍스트에 키가 포함되지 않습니다. 이 경우 `Allow` 문의 조건은 항상 `false`를 반환하고 작업이 허용되지 않습니다. 리소스가 올바로 태깅된 경우에도 이 문제가 발생합니다.

서비스에서 `aws:ResourceTag` 조건 키를 지원하는 경우 태그를 사용하여 해당 서비스 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이를 속성 기반 액세스 제어(ABAC)라고 합니다. 이러한 키를 지원하지 않는 서비스에서는 리소스 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어해야 합니다.

> **Note**
>
> 일부 서비스에서는 해당 리소스 및 작업의 하위 집합에 대해 `aws:ResourceTag` 조건 키 지원을 허용합니다. IAM Access Analyzer에서는 지원되지 않는 서비스 작업에 대한 결과를 반환합니다. 예를 들어 Amazon S3는 해당 리소스의 하위 집합에 대해 `aws:ResourceTag`를 지원합니다. Amazon S3에서 사용할 수 있는 리소스 유형 중 `aws:ResourceTag` 조건 키를 지원하는 유형을 모두 보려면 서비스 승인 참조의 Amazon S3에서 정의한 리소스 유형을 참조하세요.

예를 들어 팀원이 키 값 페어 `team=BumbleBee`로 태깅된 특정 리소스에 대한 세부 정보를 볼 수 있도록 하려고 한다고 가정합니다. 또한 AWS Lambda에서 리소스를 태깅할 수 있지만

aws:ResourceTag 조건 키를 지원하지 않는다고 가정합니다. 이 태그가 있는 경우 AWS App Mesh 및 AWS Backup에 대한 보기 작업을 허용하려면 aws:ResourceTag 조건 키를 사용합니다. Lambda의 경우 팀 이름을 접두사로 포함하는 리소스 명명 규칙을 사용합니다. 그런 다음에 해당 명명 규칙을 사용하는 리소스 보기를 허용하는 별도의 문을 포함합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowViewSupported",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "appmesh:DescribeMesh",
                "backup:GetBackupPlan"
                ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/team": "BumbleBee"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowViewUnsupported",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "lambda:GetFunction",
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:team-BumbleBee*"
        }
    ]
}
```

Warning

이 결과의 해결 방법으로 "Effect": "Allow"에 조건 연산자의 Not 버전을 사용하지 마세요. 이러한 조건 연산자는 부정 일치를 제공합니다. 즉, 조건이 평가된 후 결과가 부정됩니다. 앞의 예제에서 StringNotEquals 연산자가 있는 AllowViewSupported 문에 lambda:GetFunction 작업을 포함하면 리소스가 태깅되어 있는지 여부와 관계없이 항상 작업이 허용됩니다.

이 결과의 해결 방법으로 조건 연산자의 ...IfExists 버전을 사용하지 마세요. 이는 "요청 컨텍스트에 키가 있고 값이 일치하면 작업을 허용합니다. 그렇지 않으면 작업을 허용합니다."를 의미합니다. 앞의 예제에서 StringEqualsIfExists 연산자가 있는 AllowViewSupported 문

에 lambda:GetFunction 작업을 포함하면 작업이 항상 허용됩니다. 해당 작업의 경우 컨텍스트에 키가 없으며 리소스가 태깅되어 있는지 여부에 관계없이 해당 리소스 유형을 보려는 모든 시도는 허용됩니다.

관련 용어

- 전역 조건 키
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자
- 조건 요소
- JSON 정책 개요

제안 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하여 NotAction 허용

문제 코드: ALLOW_NOTACTION_WITH_UNSUPPORTED_TAG_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Allow NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow
 with NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service
 actions that support the condition key. The condition key doesn't apply to some
 service actions. We recommend that you use Action instead of NotAction.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key
 {{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The
 condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action
 instead of NotAction."
```

제안 해결

NotAction 요소 및 "Effect": "Allow"가 포함된 조건의 Condition 요소에 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하면 정책에서 부여되는 권한에 영향을 미치지 않습니다. 조건 키를 지원하지 않는 서비

스 작업의 경우 조건이 무시됩니다. AWS에서는 작업 목록을 허용하도록 로직을 다시 작성할 것을 권장합니다.

`aws:ResourceTag` 조건 키를 `NotAction`과 함께 사용하는 경우 키를 지원하지 않는 모든 신규 또는 기존 서비스 작업이 허용되지 않습니다. AWS에서는 허용할 작업을 명시적으로 나열할 것을 권장합니다. IAM Access Analyzer에서는 `aws:ResourceTag` 조건 키를 지원하지 않는 나열된 작업에 대해 별도의 결과를 반환합니다. 자세한 내용은 제안 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키를 사용하여 허용 섹션을 참조하세요.

서비스에서 `aws:ResourceTag` 조건 키를 지원하는 경우 태그를 사용하여 해당 서비스 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이를 속성 기반 액세스 제어(ABAC)라고 합니다. 이러한 키를 지원하지 않는 서비스에서는 리소스 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하여 리소스에 대한 액세스를 제어해야 합니다.

관련 용어

- 전역 조건 키
- ABAC와 RBAC 비교
- IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자
- 조건 요소
- JSON 정책 개요

제안 - 서비스 보안 주체에 권장되는 조건 키

문제 코드: RECOMMENDED_CONDITION_KEY_FOR_SERVICE_PRINCIPAL

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Recommended condition key for service principal: To restrict access to the service
 principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf, we recommend
 aws:SourceArn, aws:SourceAccount, aws:SourceOrgID, or aws:SourceOrgPaths instead of
 {{key}}.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "To restrict access to the service principal
 {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf, we recommend aws:SourceArn,
 aws:SourceAccount, aws:SourceOrgID, or aws:SourceOrgPaths instead of {{key}}."
```

제안 해결

서비스 보안 주체를 사용하는 리소스 기반 정책의 `Principal` 요소에서 AWS 서비스, 즉 서비스에 대한 식별자를 지정할 수 있습니다. `aws:Referer`와(과) 같은 다른 조건 키 대신 서비스 보안 주체에 액세스 권한을 부여할 때는 `aws:SourceArn`, `aws:SourceAccount`, `aws:SourceOrgID`, 또는 `aws:SourceOrgPaths`을(를) 사용해야 합니다. 이렇게 하면 혼동된 대리자 문제라 불리는 보안 문제를 예방할 수 있습니다.

관련 용어

- AWS 서비스 보안 주체
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceAccount
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceArn
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceOrgId
- AWS 전역 조건 키: aws:SourceOrgPaths
- 혼동된 대리자 문제

제안 - 정책의 관련 없는 조건 키

문제 코드: IRRELEVANT_CONDITION_KEY_IN_POLICY

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Irrelevant condition key in policy: The condition key {{condition-key}} is not relevant
 for the {{resource-type}} policy.  Use this key in an identity-based policy to govern
 access to this resource.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The condition key {{condition-key}} is not relevant for the
 {{resource-type}} policy.  Use this key in an identity-based policy to govern access
 to this resource."
```

제안 해결

일부 조건 키는 리소스 기반 정책과 관련이 없습니다. 예를 들어, `s3:ResourceAccount` 조건 키는 Amazon S3 버킷 또는 Amazon S3 액세스 포인트 리소스 유형에 연결된 리소스 기반 정책과 관련이 없습니다.

리소스에 대한 액세스를 제어하려면 자격 증명 기반 정책의 조건을 사용해야 합니다.

관련 용어

- 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책

제안 - 조건에 있는 와일드카드로 인한 중복 키

문제 코드: REDUNDANT_KEY_DUE_TO_WILDCARD_IN_CONDITION

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Redundant key due to wildcard in condition: The key {{key}} in the condition block of
 {{operator}} is redundant because it is always matched. Remove this key to simplify
 the condition.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The key {{key}} in the condition block of {{operator}} is redundant
 because it is always matched. Remove this key to simplify the condition."
```

제안 해결

정책에서 중복 조건 키를 제거합니다. 와일드카드 패턴으로 인해 키는 항상 일치하므로 이 작업은 필요하지 않습니다. 같은 유효한 권한을 유지하면서이 키를 제거하여 조건 블록을 간소화합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: Condition
- 다수의 컨텍스트 키 또는 값을 사용하는 조건
- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

제안 – 역할 신뢰 정책에 중복된 보안 주체

문제 코드: REDUNDANT_PRINCIPAL_IN_ROLE_TRUST_POLICY

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Redundant principal in role trust policy: The assumed-role principal
 {{redundant_principal}} is redundant with its parent role {{parent_role}}. Remove the
 assumed-role principal.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The assumed-role principal {{redundant_principal}} is redundant with
 its parent role {{parent_role}}. Remove the assumed-role principal."
```

제안 해결

수임된 역할 보안 주체와 정책 `Principal` 요소의 상위 역할을 지정할 경우 다른 권한을 허용하거나 거부하지 않습니다. 예를 들어 다음의 형식을 사용하여 `Principal` 요소를 지정하면 중복입니다.

```
"Principal": {
            "AWS": [
            "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/rolename",
            "arn:aws:iam::AWS-account-ID:assumed-role/rolename/rolesessionname"
        ]
```

위임된 역할 보안 주체를 제거하는 것이 좋습니다.

관련 용어

- 역할 세션 보안 주체

제안 - 조건에 있는 와일드카드로 인한 중복 명령문

문제 코드: REDUNDANT_STATEMENT_DUE_TO_WILDCARD_IN_CONDITION

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Redundant statement due to wildcard in condition: The key {{key}} in the condition
 block of {{operator}} does not match any values. Remove this key to simplify the
 condition.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The key {{key}} in the condition block of {{operator}} does not
 match any values. Remove this key to simplify the condition."
```

제안 해결

값과 일치하지 않는 조건 키를 제거합니다. 이 키는 절대 충족되지 않는 도달할 수 없는 조건을 생성하므로 중복됩니다. 가독성과 성능을 개선하려면 이 키를 제거하여 정책을 정리합니다.

관련 용어

- IAM 정책 요소: Condition
- 다수의 컨텍스트 키 또는 값을 사용하는 조건
- AWS 전역 조건 컨텍스트 키

제안 – 대상 클레임 유형 확인

문제 코드: CONFIRM_AUDIENCE_CLAIM_TYPE

조사 결과 유형: SUGGESTION

조사 결과 세부 정보

AWS Management Console에서 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
Confirm audience claim type: The "{{key}}" ({{audienceType}}) claim key identifies
 the recipients that the JSON web token is intended for. Because this claim is single-
valued, do not use a qualifier.
```

AWS CLI 또는 AWS API를 프로그래밍 방식으로 호출할 경우 이 검사의 결과에는 다음 메시지가 포함됩니다.

```
"findingDetails": "The "{{key}}" ({{audienceType}}) claim key identifies the recipients
 that the JSON web token is intended for. Because this claim is single-valued, do not
 use a qualifier."
```

제안 해결

aud(대상) 클레임 키는 IdP로 앱을 등록할 때 발급된 앱의 고유 식별자이고 JSON 웹 토큰을 제공할 수령자를 식별합니다. 대상 클레임은 다중 값이거나 단일 값일 수 있습니다. 클레임이 다중 값인 경우 `ForAllValues` 또는 `ForAnyValue` 조건 세트 연산자를 사용하세요. 클레임이 단일 값인 경우 조건 세트 연산자를 사용하지 마세요.

관련 용어

- 웹 아이덴티티 또는 OpenID Connect 페더레이션을 위한 역할 생성(콘솔)
- 다중 값 컨텍스트 키
- 단일 값 vs. 다중 값 조건 키

IAM Access Analyzer 정책 확인을 통한 정책 검증

사용자 지정 정책 확인을 사용하여 보안 표준에 따라 새 액세스를 확인할 수 있습니다. 새 액세스를 확인할 때마다 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

사용자 지정 정책 확인을 통한 정책 검증(콘솔)

선택 단계로 IAM 콘솔의 JSON 정책 편집기에서 정책을 편집할 때 사용자 지정 정책 확인을 실행할 수 있습니다. 업데이트된 정책이 기존 버전과 비교하여 새 액세스를 허용하는지 확인할 수 있습니다.

IAM JSON 정책을 편집할 때 새 액세스 권한을 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 편집하려는 정책명을 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 정책 목록을 필터링할 수 있습니다.
4. 권한 탭을 선택한 다음 편집을 선택합니다.
5. JSON 옵션을 선택하고 정책을 업데이트합니다.
6. 정책 아래의 정책 검증 창에서 새 액세스 확인 탭을 선택한 다음 정책 확인을 선택합니다. 수정된 권한으로 새 액세스 권한이 부여되는 경우 정책 검증 창에서 해당 설명이 강조 표시됩니다.
7. 새 액세스 권한을 부여하지 않으려면 새 액세스가 감지되지 않을 때까지 정책 설명을 업데이트하고 정책 확인을 선택합니다.

> **Note**
>
> 새 액세스를 확인할 때마다 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 요금을 참조하세요.

8. 다음을 선택합니다.
9. 검토 및 저장 페이지에서 이 정책에 정의된 권한을 검토한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다.

사용자 지정 정책 확인(AWS CLI 또는 API)으로 정책 검증

AWS CLI 또는 IAM Access Analyzer API에서 IAM Access Analyzer 사용자 지정 정책 확인을 실행할 수 있습니다.

IAM Access Analyzer 정책 확인을 수행하려면(AWS CLI)

- 기존 정책과 비교하여 업데이트된 정책에 새 액세스가 허용되는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다. check-no-new-access
- 지정된 액세스가 정책에서 허용되지 않는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다. check-access-not-granted
- 리소스 정책이 지정된 리소스 유형에 대한 퍼블릭 액세스 권한을 부여할 수 있는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다. check-no-public-access

IAM Access Analyzer 사용자 지정 정책 확인(API)을 실행하려면

- 기존 정책과 비교하여 업데이트된 정책에 새 액세스가 허용되는지 확인하려면 CheckNoNewAccess API 작업을 사용하세요.

- 지정된 액세스가 정책에서 허용되지 않는지 확인하려면 CheckAccessNotGranted API 작업을 사용하세요.
- 리소스 정책이 지정된 리소스 유형에 대한 퍼블릭 액세스 권한을 부여할 수 있는지 확인하려면 CheckNoPublicAccess API 작업을 사용하세요.

IAM Access Analyzer 정책 생성

관리자나 개발자는 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 필요한 것 이상의 권한을 부여할 수 있습니다. IAM에서는 부여하는 권한을 구체화하는 데 도움이 되는 몇 가지 옵션을 제공합니다. 그중 하나는 엔터티에 대한 액세스 활동을 기반으로 하는 IAM 정책을 생성하는 것입니다. IAM Access Analyzer는 사용자의 AWS CloudTrail 로그를 검토하고 지정된 날짜 범위에 엔터티에서 사용한 권한을 포함하는 정책 템플릿을 생성합니다. 템플릿을 사용하여 특정 사용 사례를 지원하는 데 필요한 권한만 부여하는 세분화된 권한을 가진 정책을 만들 수 있습니다.

주제

- 정책 생성 작동 원리
- 서비스 및 작업 수준 정보
- 정책 생성에 대해 알아야 할 사항
- 정책을 생성하는 데 필요한 권한
- CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(콘솔)
- 다른 계정의 AWS CloudTrail 데이터를 사용하여 정책 생성
- CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(AWS CLI)
- CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(AWS API)
- IAM Access Analyzer 정책 생성 서비스

정책 생성 작동 원리

IAM Access Analyzer는 CloudTrail 이벤트를 분석하여 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에서 사용한 작업 및 서비스를 식별합니다. 그런 다음 해당 활동을 기반으로 하는 IAM 정책을 생성합니다. 엔터티에 연결된 광범위한 사용 권한 정책을 생성된 정책으로 대체할 때 엔터티의 권한을 세분화할 수 있습니다. 다음은 정책 생성 프로세스에 대한 고급 개요입니다.

- 정책 템플릿 생성 설정 – 과거 AWS CloudTrail 이벤트를 IAM Access Analyzer에서 분석할 기간을 최대 90일까지 지정합니다. 기존 서비스 역할을 지정하거나 새 역할을 생성해야 합니다. 서비스 역할은 CloudTrail 추적 및 서비스에 마지막으로 액세스한 정보에 대한 IAM Access Analyzer 액세스를

제공하여 사용된 서비스 및 작업을 식별합니다. 정책을 생성하려면 먼저 계정에 대한 이벤트를 로깅하는 CloudTrail 추적을 지정해야 합니다. IAM Access Analyzer의 CloudTrail 데이터 할당량에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 할당량을 참조하세요.

- 정책 생성 – IAM Access Analyzer는 CloudTrail 이벤트의 액세스 활동을 기반으로 정책을 생성합니다.
- 정책 검토 및 사용자 지정 – 정책이 생성된 후 지정된 날짜 범위 동안 엔터티가 사용한 서비스 및 작업을 검토할 수 있습니다. 권한을 추가 또는 제거하고, 리소스를 지정하고, 정책 템플릿에 조건을 추가하여 정책을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.
- 정책 생성 및 연결 – 관리형 정책을 생성하여 생성된 정책을 저장하는 옵션이 있습니다. 정책을 생성하는 데 활동이 사용된 사용자 또는 역할에 생성한 정책을 연결할 수 있습니다.

서비스 및 작업 수준 정보

IAM Access Analyzer에서 IAM 정책을 생성하면 정책을 추가로 사용자 지정하는 데 도움이 되는 정보가 반환됩니다. 정책이 생성되면 다음 두 가지 범주의 정보가 반환될 수 있습니다.

- 작업 수준 정보가 포함된 정책 - Amazon EC2와 같은 일부 AWS 서비스의 경우 IAM Access Analyzer는 CloudTrail 이벤트에서 발견된 작업을 식별하고 생성된 정책에 사용된 작업을 나열할 수 있습니다. 지원되는 서비스의 목록은 IAM Access Analyzer 정책 생성 서비스 단원을 참조하세요. 일부 서비스의 경우 생성된 정책에 서비스에 대한 작업을 추가하라는 IAM Access Analyzer 메시지가 표시됩니다.
- 서비스 수준 정보 –이(가) 포함된 정책 IAM Access Analyzer는 마지막으로 액세스한 정보를 사용하여 최근에 사용한 모든 서비스가 포함된 정책 템플릿을 생성합니다. AWS Management Console을(를) 사용할 때 서비스를 검토하고 정책을 완료하기 위한 작업을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

각 서비스의 작업 목록은 서비스 승인 참조의 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

정책 생성에 대해 알아야 할 사항

정책을 생성하기 전에 다음과 같은 중요한 세부 정보를 검토합니다.

- CloudTrail 추적 사용 – 액세스 활동을 기반으로 정책을 생성하려면 계정에 대해 CloudTrail 추적을 사용하도록 설정해야 합니다. CloudTrail 추적을 생성할 때 CloudTrail은(는) 지정한 Amazon S3 버킷으로 추적과 관련된 이벤트를 보냅니다. CloudTrail 추적을 생성하는 방법을 알아보려면 AWS CloudTrail 사용 설명서의 AWS 계정에 대한 추적 생성을 참조하세요.

- 데이터 이벤트를 사용할 수 없음 - IAM Access Analyzer는 생성된 정책에서 Amazon S3 데이터 이벤트와 같은 데이터 이벤트에 대한 작업 수준 활동을 식별하지 않습니다.
- PassRole – CloudTrail에 의해 `iam:PassRole` 작업이 추적되지 않으며 생성된 정책에 포함되지 않습니다.
- 정책 생성 시간 단축 – 정책을 더 빠르게 생성하려면 정책 생성을 위해 설정하는 동안 지정하는 날짜 범위를 줄입니다.
- 감사에 CloudTrail 사용 – 감사 목적으로 정책 생성을 사용하지 마세요. 대신 CloudTrail을(를) 사용합니다. CloudTrail 사용에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail로 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅을 참조하세요.
- 거부된 작업 — 정책 생성은 거부된 작업을 포함하여 모든 CloudTrail 이벤트를 검토합니다.
- 하나의 정책 IAM 콘솔 – IAM 콘솔에 한 번에 하나의 정책을 생성할 수 있습니다.
- 생성된 정책 가용성 IAM 콘솔 – 생성된 후 최대 7일 동안 IAM 콘솔에서 생성된 정책을 검토할 수 있습니다. 7일 후에는 새 정책을 생성해야 합니다.
- 정책 생성 할당량 – IAM Access Analyzer 정책 생성 할당량에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 할당량을 참조하세요.
- Amazon S3 Standard 요금 적용 - 정책 생성 기능을 사용하면 IAM Access Analyzer가 S3 버킷의 CloudTrail 로그를 검토합니다. 정책 생성을 위해 CloudTrail 로그에 액세스하는 데 드는 추가 스토리지 요금은 없습니다. AWS는 S3 버킷에 저장된 CloudTrail 로그의 요청 및 데이터 전송에 대해 표준 Amazon S3 요금을 부과합니다.
- AWS Control Tower 지원 - 정책 생성은 다음과 같은 이유로 정책을 생성할 때 AWS Control Tower에서 생성하는 AWS CloudTrail 추적 사용을 지원하지 않습니다.
  - 조직의 CloudTrail 데이터는 다른 계정인 AWS Control Tower 로그 아카이브 계정에 로깅됩니다.
  - 로그가 저장되는 S3 버킷에 대한 권한은 AWS Control Tower의 서비스 제어 정책(SCP)에 의해 설정된 S3 로깅 버킷 관련 제한으로 인해 재구성될 수 없습니다.

정책을 생성하는 데 필요한 권한

처음으로 정책을 생성하는 데 필요한 권한은 후속 사용을 위해 정책을 생성하는 데 필요한 권한과 다릅니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 시작 섹션을 참조하세요.

최초 설정

정책을 처음 생성하는 경우 계정에서 적합한 기존 서비스 역할을 선택하거나 새 서비스 역할을 생성해야 합니다. 서비스 역할은 계정에서 CloudTrail 및 서비스에 마지막으로 액세스한 정보에 대한 IAM

Access Analyzer 액세스를 제공합니다. 관리자만 역할을 생성하고 구성하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다. 따라서 관리자가 처음 설치하는 동안 서비스 역할을 생성하는 것이 좋습니다. 서비스 역할을 생성하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성을 참조하세요.

서비스 역할에 필요한 권한

서비스 역할을 생성할 때 역할에 대해 두 개의 정책을 구성합니다. 역할이 수행할 수 있는 작업을 지정하는 역할에 IAM 권한 정책을 연결합니다. 또한 역할을 사용할 수 있는 보안 주체를 지정하는 역할에 역할 신뢰 정책을 연결합니다.

첫 번째 예시 정책은 정책을 생성하는 데 필요한 서비스 역할에 대한 권한 정책을 보여 줍니다. 두 번째 예시 정책은 서비스 역할에 필요한 역할 신뢰 정책을 보여 줍니다. 이러한 정책을 사용하여 AWS API 또는 AWS CLI을(를) 사용하거나 정책을 생성할 때 서비스 역할을 생성할 수 있습니다. IAM 콘솔을 사용하여 정책 생성 프로세스의 일부로 서비스 역할을 생성하면 이러한 정책이 자동으로 생성됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cloudtrail:GetTrail",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetServiceLastAccessedDetails",
                "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
```

```
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

다음 예시 정책은 IAM Access Analyzer이(가) 역할을 수임할 수 있게 하는 권한이 있는 역할 신뢰 정책을 보여 줍니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "access-analyzer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

후속 사용

AWS Management Console에서 정책을 생성하려면 IAM 사용자에게 정책 생성에 사용되는 서비스 역할을 IAM Access Analyzer에 전달할 수 있는 권한 정책이 있어야 합니다. `iam:PassRole`은 일반적으로 사용자가 전달할 역할의 세부 정보를 얻을 수 있도록 `iam:GetRole`과 함께 제공됩니다. 이 예시에서 사용자는 지정된 계정에 있으며 다음과 같이 이름이 `AccessAnalyzerMonitorServiceRole*`(으)로 시작하는 역할만 전달할 수 있습니다. AWS 서비스에 IAM 역할 전달에 대한 자세한 내용은 사용자에게 AWS 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한 부여를 참조하세요.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUserToPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
    }
  ]
}
```

또한 다음 정책 문에 나와 있는 대로 AWS Management Console, AWS API 또는 AWS CLI에서 정책을 생성하려면 다음 IAM Access Analyzer 권한이 있어야 합니다.

```
{
  "Sid": "AllowUserToGeneratePolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "access-analyzer:CancelPolicyGeneration",
    "access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
    "access-analyzer:ListPolicyGenerations",
    "access-analyzer:StartPolicyGeneration"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

첫 번째 및 후속 사용 모두

AWS Management Console을 사용하여 정책을 생성하는 경우 다음 정책 문에 나와 있는 것과 같이 계정의 CloudTrail 추적을 나열할 수 있는 `cloudtrail:ListTrails` 권한이 있어야 합니다.

```
{
  "Sid": "AllowUserToListTrails",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "CloudTrail:ListTrails"
  ],
  "Resource": "*"
```

```
}
```

CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(콘솔)

IAM 사용자 또는 역할에 대한 정책을 생성할 수 있습니다.

1단계: CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성

다음 절차에서는 AWS Management Console을(를) 사용하여 역할에 대한 정책을 생성하는 방법에 관해 설명합니다.

IAM 역할에 대한 정책 생성

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 역할을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > IAM 사용자에 대한 활동을 기반으로 정책을 생성하는 단계는 거의 동일합니다. 이렇게 하려면 역할(Roles) 대신 사용자(Users)를 선택합니다.

3. 계정의 역할 목록에서 정책을 생성하는 데 사용할 활동을 가진 역할의 이름을 선택합니다.
4. 권한(Permissions) 탭의 CloudTrail 이벤트 기반 정책 생성 섹션에서 정책 생성(Generate policy)을 선택합니다.
5. 정책 생성 페이지에서 해당 역할로 수행된 작업에 대해 IAM Access Analyzer이(가) CloudTrail 이벤트를 분석할 기간을 지정합니다. 최대 90일 범위를 선택할 수 있습니다. 정책 생성 시간을 줄이려면 가능한 한 가장 짧은 기간을 선택하는 것이 좋습니다.
6. CloudTrail 액세스(CloudTrail access) 섹션에서 적절한 기존 역할을 선택하거나 적절한 역할이 없는 경우 새 역할을 만듭니다. 이 역할은 액세스 활동을 검토하고 사용된 서비스 및 작업을 식별하기 위해 사용자를 대신해 CloudTrail 추적에 액세스할 수 있는 권한을 IAM Access Analyzer에 부여합니다. 이 역할에 필요한 권한에 대해 알아보려면 정책을 생성하는 데 필요한 권한 섹션을 참조하세요.
7. 분석할 CloudTrail 추적 섹션에서 계정에 대한 이벤트를 기록하는 CloudTrail 추적을 지정합니다.

   로그를 다른 계정에 저장하는 CloudTrail 추적을 선택하면 크로스 계정 액세스에 대한 정보 상자가 표시됩니다. 크로스 계정 액세스를 사용하려면 추가로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 이 주제 뒷부분의 Choose a role for cross-account access 섹션을 참조하세요.

8. 정책 생성(Generate policy)을 선택합니다.
9. 정책 생성이 진행되는 동안 권한(Permissions) 탭의 역할 요약(Roles Summary) 페이지로 돌아갑니다. 정책 요청 세부 정보 섹션의 상태가 성공(Success)으로 표시될 때까지 기다린 다음 생성된 정책 보기(View generated policy)를 선택합니다. 최대 7일간 생성된 정책을 볼 수 있습니다. 다른 정책을 생성하면 기존 정책이 생성된 새 정책으로 대체됩니다.

2단계: 권한 검토 및 사용된 서비스에 대한 작업 추가

IAM Access Analyzer이(가) 역할이 사용되었음을 확인한 서비스 및 작업을 검토합니다. 생성된 정책 템플릿에 사용된 모든 서비스에 대한 작업을 추가할 수 있습니다.

1. 다음 섹션을 검토하세요.
   - 권한 검토 페이지에서 생성된 정책에 포함된 작업(Actions included in the generated policy) 목록을 검토합니다. 목록에는 지정된 날짜 범위 내에서 역할에 의해 사용된 것으로 IAM Access Analyzer이(가) 확인한 서비스 및 작업이 표시됩니다.
   - 사용된 서비스(Services used) 섹션에는 지정된 날짜 범위 내에서 역할에 의해 사용된 것으로 IAM Access Analyzer이(가) 확인한 추가 서비스가 표시됩니다. 사용된 작업에 대한 정보는 이 섹션에 나열된 서비스에 대해 제공되지 않을 수 있습니다. 나열된 각 서비스에 대한 메뉴를 사용하여 정책에 포함할 작업을 수동으로 선택합니다.
2. 작업 추가를 완료했으면 다음(Next)을 선택합니다.

3단계: 생성된 정책 추가 사용자 지정

권한을 추가 또는 제거하거나 리소스를 지정하여 정책을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.

생성된 정책 사용자 지정

1. 정책 템플릿을 업데이트합니다. 정책 템플릿에는 다음 그림과 같이 리소스 수준 권한을 지원하는 작업에 대한 리소스 ARN 자리 표시자가 포함되어 있습니다. 리소스 수준 권한이란 사용자가 작업을 수행할 수 있는 리소스를 지정하는 기능을 말합니다. 리소스 수준 권한을 지원하는 작업에 대해서는 ARN을 사용하여 정책에서 개별 리소스를 지정하는 것이 좋습니다. 자리 표시자 리소스 ARN을 사용 사례에 맞는 유효한 리소스 ARN으로 바꿀 수 있습니다.

   작업이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 경우 와일드카드(*)를 사용하여 모든 리소스가 작업의 영향을 받을 수 있도록 지정해야 합니다. 어떤 AWS 서비스가 리소스 수준 권한을 지원하는지 알아보려면 IAM으로 작업하는 AWS 서비스를 참조하세요. 각 서비스의 작업 목록과 어떤 작업이 리

소스 수준 권한을 지원하는지에 대한 자세한 내용은 AWS 서비스의 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

2. (선택 사항) 템플릿에서 JSON 정책 설명을 추가, 수정 또는 제거합니다. JSON 정책 작성에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 생성(콘솔)을 참조하세요.
3. 정책 템플릿을 사용자 지정했으면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
   - (선택 사항) 템플릿에서 JSON을 복사하여 생성된 정책 페이지 외부에서 별도로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 JSON을 사용하여 다른 계정에 정책을 생성하려는 경우 템플릿의 정책이 JSON 정책에 대한 6,144자 제한을 초과하면 정책이 여러 정책으로 분할됩니다.
   - 다음(Next)을 선택하여 동일한 계정에서 관리형 정책을 검토하고 생성합니다.

4단계: 관리형 정책 검토 및 생성

IAM 정책을 생성하고 연결할 수 있는 권한이 있는 경우 생성된 정책에서 관리형 정책을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 정책을 계정의 사용자 또는 역할에 연결할 수 있습니다.

정책 검토 및 생성

1. 관리형 정책 검토 및 생성 페이지에서 생성하려는 정책의 이름(Name)과 설명(Description)(선택 사항)을 입력합니다.
2. (선택 사항) 요약(Summary) 섹션에서 정책에 포함될 사용 권한을 검토할 수 있습니다.

3. (선택 사항) 태그를 키-값 페어로 연결하여 메타데이터를 정책에 추가합니다. IAM에서 태그를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 리소스 태깅을 참조하세요.
4. 작업을 마쳤으면 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 정책을 생성하는 데 사용된 역할에 새 정책을 직접 연결할 수 있습니다. 이렇게 하려면 페이지 하단에서 ***YourRoleName***에 정책 연결 옆에 있는 확인란을 선택하세요. 그런 다음 정책 생성 및 연결(Create and attach policy)을 선택합니다.
   - 그렇지 않은 경우 정책 생성(Create policy)을 선택합니다. IAM 콘솔의 정책 탐색 창의 정책 목록에서 생성한 정책을 찾을 수 있습니다.
5. 생성한 정책을 계정의 엔터티에 연결할 수 있습니다. 정책을 연결한 후, 지나치게 광범위한 기타 정책이 엔터티에 연결될 수 있는 경우 이를 제거할 수 있습니다. 관리형 정책을 연결하는 방법은 IAM 자격 증명 권한 추가(콘솔)를 참조하세요.

다른 계정의 AWS CloudTrail 데이터를 사용하여 정책 생성

중앙 계정에 데이터를 저장하는 CloudTrail 추적을 생성하여 관리 활동을 간소화할 수 있습니다. 예를 들어 AWS Organizations를 사용하여 해당 조직에서 모든 AWS 계정의 모든 이벤트를 로그하는 추적을 생성할 수 있습니다. 이 추적은 중앙 계정에 속합니다. CloudTrail 로그 데이터가 저장되는 계정과 다른 계정의 사용자 또는 역할을 위한 정책을 생성하려면 크로스 계정 액세스 권한을 부여해야 합니다. 이를 위해서는 IAM Access Analyzer에 CloudTrail 로그에 대한 권한을 부여하는 역할 및 버킷 정책이 모두 필요합니다. Organizations 추적 생성에 대한 자세한 내용은 조직에 대한 추적 생성을 참조하세요.

이 예에서는 계정 A의 사용자 또는 역할에 대한 정책을 생성한다고 가정합니다. 계정 A의 CloudTrail 추적은 계정 B의 버킷에 CloudTrail 로그를 저장합니다. 정책을 생성하려면 먼저 다음을 업데이트해야 합니다.

1. 기존 역할을 선택하거나 계정 B의 버킷(CloudTrail 로그가 저장되는 위치)에 대한 액세스 권한을 IAM Access Analyzer에 부여하는 새 서비스 역할을 생성합니다.
2. IAM Access Analyzer가 버킷의 객체에 액세스할 수 있도록 계정 B에서 Amazon S3 버킷 객체 소유권 및 버킷 권한 정책을 확인합니다.

1단계: 크로스 계정 액세스를 위한 역할 선택 또는 생성

- 계정에 필요한 권한이 있는 역할이 이미 있는 경우 정책 생성(Generate policy) 화면에서 기존 역할 사용(Use an existing role)이 미리 선택되어 있습니다. 그렇지 않으면 새 서비스 역할 생성 및 사용

(Create and use a new service role)을 선택합니다. 새 역할은 계정 B의 CloudTrail 로그에 대한 액세스 권한을 IAM Access Analyzer에 부여하는 데 사용됩니다.

2단계: 계정 B의 Amazon S3 버킷 구성 확인 또는 업데이트

1. AWS Management Console에 로그인한 후 https://console.aws.amazon.com/s3/에서 Amazon S3 콘솔을 엽니다.
2. 버킷(Buckets) 목록에서 CloudTrail 추적 로그가 저장된 버킷의 이름을 선택합니다.
3. 권한(Permissions) 탭을 클릭하고 객체 소유권(Object ownership) 섹션으로 이동합니다.

   Amazon S3 객체 소유권 버킷 설정을 사용하여 버킷에 업로드하는 객체의 소유권을 제어합니다. 기본적으로 다른 AWS 계정이 버킷에 객체를 업로드할 때 업로드하는 계정이 객체를 소유합니다. 정책을 생성하려면 버킷 소유자가 버킷의 모든 객체를 소유해야 합니다. ACL 사용 사례에 따라 버킷의 객체 소유권(Object Ownership) 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 객체 소유권(Object Ownership)을 다음 옵션 중 하나로 설정합니다.

   - 버킷 소유자 적용(Bucket owner enforced)(권장)
   - 버킷 소유자 선호(Bucket owner preferred)

   > **Important**
   >
   > 정책을 성공적으로 생성하려면 버킷의 객체를 버킷 소유자가 소유해야 합니다. 버킷 소유자 선호(Bucket owner preferred)를 사용하도록 선택하는 경우 객체 소유권이 변경된 후 해당 기간 동안만 정책을 생성할 수 있습니다.

   Amazon S3의 객체 소유권에 대해 자세히 알아보려면 Amazon S3 사용 설명서의 객체 소유권 제어 및 버킷에 대해 ACL 사용 중지를 참조하세요.
4. 계정 B의 Amazon S3 버킷 정책에 권한을 추가하여 계정 A의 역할에 대한 액세스를 허용합니다.

   다음 정책 예에서는 `amzn-s3-demo-bucket`이라는 버킷에 대한 `ListBucket` 및 `GetObject`를 허용합니다. 버킷에 액세스하는 역할이 조직의 계정에 속하고 이름이 `AccessAnalyzerMonitorServiceRole`로 시작하는 경우 액세스가 허용됩니다. `aws:PrincipalArn`을 `Resource` 요소의 `Condition`으로 사용하면 역할이 계정 A에 속한 경우에만 계정의 활동에 액세스할 수 있습니다. `amzn-s3-demo-bucket`을 실제 버킷 이름으로,

optional-prefix를 버킷에 대한 선택적 접두사로, organization-id를 조직 ID로 바꿀 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PolicyGenerationBucketPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/
AWSLogs/organization-id/${aws:PrincipalAccount}/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam:::${aws:PrincipalAccount}:role/
service-role/AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

5. AWS KMS를 사용하여 로그를 암호화하는 경우, 다음 정책 예시에서처럼 키를 사용할 수 있는 액세스 권한을 IAM Access Analyzer에 부여하도록 CloudTrail 로그를 저장하는 계정에서 AWS KMS 키 정책을 업데이트합니다. CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN을 추적의 ARN으로, organization-id를 조직 ID로 바꿉니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
 "CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN",
          "aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
        },
        "StringLike": {
          "kms:ViaService": [
            "access-analyzer.*.amazonaws.com",
            "s3.*.amazonaws.com"
            ]
        },
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam:::${aws:PrincipalAccount}:role/
service-role/AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
        }
      }
     }
    ]
}
```

CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(AWS CLI)

다음 명령을 사용하여 AWS CLI을(를) 사용하는 정책을 생성할 수 있습니다.

정책 생성

- aws accessanalyzer start-policy-generation

생성된 정책 보기

- aws accessanalyzer get-generated-policy

정책 생성 요청 취소

- aws accessanalyzer cancel-policy-generation

정책 생성 요청 목록 보기

- aws accessanalyzer list-policy-generations

CloudTrail 활동을 기반으로 정책 생성(AWS API)

다음 작업을 사용하여 AWS API를 사용하는 정책을 생성할 수 있습니다.

정책 생성

- StartPolicyGeneration

생성된 정책 보기

- GetGeneratedPolicy

정책 생성 요청 취소

- CancelPolicyGeneration

정책 생성 요청 목록 보기

- ListPolicyGenerations

IAM Access Analyzer 정책 생성 서비스

다음 테이블에는 IAM Access Analyzer에서 작업 수준 정보가 포함된 정책을 생성하는 AWS 서비스가 나와 있습니다. 각 서비스의 작업 목록은 서비스 승인 참조의 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

AWS는 정책 관리 워크플로의 자동화를 간소화하기 위해 정책 생성 정보를 JSON 형식으로 제공합니다. 서비스 참조 정보를 사용하면 기계가 읽을 수 있는 파일에서 여러 AWS 서비스의 정책 생성 정보에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조의 프로그래밍 방식의 액세스를 위해 간소화된 AWS 서비스 정보를 참조하세요.

서비스:	서비스 접두사
AWS Identity and Access Management Access Analyzer	access-analyzer
AWS Account Management	계정
AWS Certificate Manager	acm
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	airflow
AWS Amplify	amplify
AWS Amplify UI 빌더	amplifyuibuilder
Amazon AppIntegrations	app-integrations
AWS AppConfig	appconfig
Amazon AppFlow	appflow
AWS Application Cost Profiler	application-cost-profiler
Amazon CloudWatch Application Insights	applicationinsights
AWS App Mesh	appmesh
Amazon WorkSpaces Applications	appstream
AWS AppSync	appsync
– Amazon Managed Service for Prometheus	aps
Amazon Athena	athena
AWS Audit Manager	auditmanager

서비스:	서비스 접두사
AWS Auto Scaling	autoscaling
AWS Marketplace	aws-marketplace
AWS Backup	백업
AWS Batch	일괄
Amazon Braket	braket
AWS Budgets	예산
AWS Cloud9	cloud9
AWS CloudFormation	cloudformation
Amazon CloudFront	cloudfront
AWS CloudHSM	cloudhsm
Amazon CloudSearch	cloudsearch
AWS CloudTrail	cloudtrail
Amazon CloudWatch	cloudwatch
AWS CodeArtifact	codeartifact
AWS CodeDeploy	codedeploy
Amazon CodeGuru Profiler	codeguru-profiler
Amazon CodeGuru Reviewer	codeguru-reviewer
AWS CodePipeline	CodePipeline
AWS CodeStar	codestar
AWS CodeStar 알림	codestar-notifications

서비스:	서비스 접두사
Amazon Cognito 자격 증명	cognito-identity
Amazon Cognito 사용자 풀	cognito-idp
Amazon Cognito Sync	cognito-sync
Amazon Comprehend Medical	comprehendmedical
AWS Compute Optimizer	compute-optimizer
AWS Config	config
Amazon Connect	연결
AWS Cost and Usage Report	cur
AWS Glue DataBrew	databrew
AWS Data Exchange	dataexchange
AWS Data Pipeline	datapipeline
DynamoDB Accelerator	dax
AWS Device Farm	devicefarm
Amazon DevOps Guru	devops-guru
AWS Direct Connect	directconnect
Amazon Data Lifecycle Manager	dlm
AWS Database Migration Service	DMS
Amazon DocumentDB Elastic Clusters	docdb-elastic
Amazon DynamoDB	dynamodb
Amazon Elastic Block Store	ebs

서비스:	서비스 접두사
- Amazon Elastic Compute Cloud	EC2
Amazon Elastic 컨테이너 레지스트리	ecr
Amazon Elastic Container Registry Public	ecr-public
Amazon Elastic Container Service	ecs
Amazon Elastic Kubernetes Service	eks
Amazon ElastiCache	elasticache
AWS Elastic Beanstalk	elasticbeanstalk
Amazon Elastic File System	elasticfilesystem
Elastic Load Balancing	elasticloadbalancing
Amazon Elastic Transcoder	elastictranscoder
Amazon EMR on EKS(EMR 컨테이너)	emr-containers
Amazon EMR Serverless	emr-serverless
Amazon OpenSearch Service	es
Amazon EventBridge	이벤트
Amazon CloudWatch Evidently	evidently
Amazon FinSpace	finspace
Amazon Data Firehose	firehose
AWS Fault Injection Service	fis
AWS Firewall Manager	fms
Amazon Fraud Detector	frauddetector

서비스:	서비스 접두사
Amazon FSx	fsx
Amazon GameLift Servers	gamelift
Amazon Location Service	geo
Amazon Glacier	glacier
Amazon Managed Grafana	grafana
AWS IoT Greengrass	greengrass
AWS Ground Station	groundstation
Amazon GuardDuty	guardduty
AWS HealthLake	healthlake
Amazon Honeycode	honeycode
AWS Identity and Access Management	iam
AWS 자격 증명 스토어	identitystore
EC2 Image Builder	imagebuilder
Amazon Inspector Classic	inspector
Amazon Inspector –	inspector2
AWS IoT	iot
AWS IoT Analytics	iotanalytics
AWS IoT Core Device Advisor	iotdeviceadvisor
AWS IoT Events	iotevents
AWS IoT Fleet Hub	iotfleethub

서비스:	서비스 접두사
AWS IoT SiteWise	iotsitewise
AWS IoT TwinMaker	iottwinmaker
AWS IoT 무선	iotwireless
Amazon Interactive Video Service	ivs
Amazon Interactive Video Service Chat	ivschat
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	kafka
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect	kafkaconnect
Amazon Kendra	kendra
Amazon Kinesis	kinesis
Amazon Kinesis Analytics V2	kinesisanalytics
AWS Key Management Service	kms
AWS Lambda	lambda
Amazon Lex	lex
AWS License Manager Linux Subscriptions Manager	license-manager-linux-subscriptions
Amazon Lightsail	lightsail
Amazon CloudWatch Logs	로그
Amazon Lookout for Equipment	lookoutequipment
Amazon Lookout for Metrics	lookoutmetrics
Amazon Lookout for Vision	lookoutvision
AWS Mainframe Modernization	m2

서비스:	서비스 접두사
Amazon Managed Blockchain	managedblockchain
AWS Elemental MediaConnect	mediaconnect
AWS Elemental MediaConvert	mediaconvert
AWS Elemental MediaLive	medialive
AWS Elemental MediaStore	mediastore
AWS Elemental MediaTailor	mediatailor
Amazon MemoryDB	memorydb
AWS Application Migration Service	mgn
AWS Migration Hub	mgh
AWS Migration Hub Strategy Recommendations	migrationhub-strategy
Amazon Pinpoint	mobiletargeting
Amazon MQ	mq
AWS Network Manager	networkmanager
Amazon Nimble Studio	nimble
AWS HealthOmics	omics
AWS OpsWorks	opsworks
AWS OpsWorks CM	opsworks-cm
AWS Outposts	outposts
AWS Organizations	조직

서비스:	서비스 접두사
AWS Panorama	panorama
AWS 성능 개선 도우미	pi
Amazon EventBridge 파이프	pipes
Amazon Polly	polly
Amazon Connect Customer Profiles	profile
Amazon QLDB	qldb
AWS Resource Access Manager	ram
AWS 휴지통	rbin
Amazon Relational Database Service	RDS
Amazon Redshift	redshift
Amazon Redshift 데이터 API	redshift-data
AWS Migration Hub Refactor Spaces	refactor-spaces
Amazon Rekognition	rekognition
AWS Resilience Hub	resiliencehub
AWS 리소스 탐색기	resource-explorer-2
AWS Resource Groups	resource-groups
AWS RoboMaker	robomaker
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere	rolesanywhere
Amazon Route 53	route53

서비스:	서비스 접두사
Amazon Route 53 Recovery Controls	route53-recovery-control-config
Amazon Route 53 Recovery Readiness	route53-recovery-readiness
Amazon Route 53 Resolver	route53resolver
AWS CloudWatch RUM	rum
Amazon Simple Storage Service	s3
Outposts에서의 Amazon S3	s3-outposts
Amazon SageMaker AI 지리 공간 기능	sagemaker-geospatial
절감형 플랜	savingsplans
Amazon EventBridge 스키마	schemas
Amazon SimpleDB	sdb
AWS Secrets Manager	secretsmanager
AWS Security Hub CSPM	securityhub
Amazon Security Lake	securitylake
AWS Serverless Application Repository	serverlessrepo
AWS Service Catalog	servicecatalog
AWS Cloud Map	servicediscovery
Service Quotas	servicequotas
Amazon Simple Email Service	ses
AWS Shield	shield

서비스:	서비스 접두사
AWS Signer	signer
AWS SimSpace Weaver	simspaceweaver
AWS Server Migration Service	sms
Amazon Pinpoint SMS 및 음성 서비스	sms-voice
AWS Snowball Edge	snowball
Amazon Simple Queue Service	sqs
AWS Systems Manager	ssm
AWS Systems Manager Incident Manager	ssm-incidents
AWS Systems Manager for SAP	ssm-sap
AWS Step Functions	states
AWS Security Token Service	sts
Amazon Simple Workflow Service	swf
Amazon CloudWatch Synthetics	synthetics
AWS Resource Groups Tagging API	태그
Amazon Textract	textract
Amazon Timestream	timestream
AWS 통신 네트워크 빌더	tnb
Amazon Transcribe	transcribe
AWS Transfer Family	전송
Amazon Translate	translate

서비스:	서비스 접두사
Amazon Connect Voice ID	voiceid
Amazon VPC Lattice	vpc-lattice
AWS WAFV2	wafv2
AWS Well-Architected Tool	wellarchitected
Amazon Connect Wisdom	wisdom
Amazon WorkLink	worklink
Amazon WorkSpaces	WorkSpaces
AWS X-Ray	xray

정책 생성 작업 정보

다음 테이블에는 IAM Access Analyzer에서 작업 수준 정보가 포함된 정책을 생성하는 작업이 나와 있습니다.

> **Important**
>
> `iam:UpdateAccountName` 작업은 2026년 4월 22일에 사용이 중단됩니다. 2026년 4월 22일 이후에는 `account:PutAccountName` 권한만 계정 이름 업데이트 액세스를 제어하게 됩니다. 계정 이름 업데이트를 제어하는 서비스 제어 정책(SCP)을 업데이트하여 `account:PutAccountName` 권한을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

서비스 접두사	작업
access-analyzer	access-analyzer:ApplyArchiveRule
	access-analyzer:CancelPolicyGeneration
	access-analyzer:CheckAccessNotGranted

서비스 접두사	작업
	access-analyzer:CheckNoNewAccess
	access-analyzer:CheckNoPublicAccess
	access-analyzer:CreateAccessPreview
	access-analyzer:CreateAnalyzer
	access-analyzer:CreateArchiveRule
	access-analyzer:DeleteAnalyzer
	access-analyzer:DeleteArchiveRule
	access-analyzer:GenerateFindingRecommendation
	access-analyzer:GetAccessPreview
	access-analyzer:GetAnalyzedResource
	access-analyzer:GetAnalyzer
	access-analyzer:GetArchiveRule
	access-analyzer:GetFinding
	access-analyzer:GetFindingRecommendation
	access-analyzer:GetFindingsStatistics
	access-analyzer:GetGeneratedPolicy
	access-analyzer:ListAccessPreviewFindings
	access-analyzer:ListAccessPreviews
	access-analyzer:ListAnalyzedResources
	access-analyzer:ListAnalyzers
	access-analyzer:ListArchiveRules

서비스 접두사	작업
	access-analyzer:ListFindings access-analyzer:ListPolicyGenerations access-analyzer:StartPolicyGeneration access-analyzer:StartResourceScan access-analyzer:UpdateAnalyzer access-analyzer:UpdateArchiveRule access-analyzer:UpdateFindings access-analyzer:ValidatePolicy

서비스 접두사	작업
계정	account:AcceptPrimaryEmailUpdate account:DeleteAlternateContact account:DisableRegion account:EnableRegion account:GetAccountInformation account:GetAlternateContact account:GetContactInformation account:GetGovCloudAccountInformation account:GetPrimaryEmail account:GetRegionOptStatus account:ListRegions account:PutAccountName account:PutAlternateContact account:PutContactInformation account:StartPrimaryEmailUpdate

서비스 접두사	작업
acm	acm:DeleteCertificate acm:DescribeCertificate acm:ExportCertificate acm:GetAccountConfiguration acm:GetCertificate acm:ImportCertificate acm:ListCertificates acm:PutAccountConfiguration acm:RenewCertificate acm:RequestCertificate acm:ResendValidationEmail acm:UpdateCertificateOptions
airflow	airflow:CreateCliToken airflow:CreateEnvironment airflow:CreateWebLoginToken airflow:DeleteEnvironment airflow:GetEnvironment airflow:ListEnvironments airflow:PublishMetrics airflow:UpdateEnvironment

서비스 접두사	작업
amplify	amplify:CreateApp
	amplify:CreateBackendEnvironment
	amplify:CreateBranch
	amplify:CreateDeployment
	amplify:CreateDomainAssociation
	amplify:CreateWebHook
	amplify:DeleteApp
	amplify:DeleteBackendEnvironment
	amplify:DeleteBranch
	amplify:DeleteDomainAssociation
	amplify:DeleteJob
	amplify:DeleteWebHook
	amplify:GenerateAccessLogs
	amplify:GetApp
	amplify:GetArtifactUrl
	amplify:GetBackendEnvironment
	amplify:GetBranch
	amplify:GetDomainAssociation
	amplify:GetJob
	amplify:GetWebHook
	amplify:ListApps

서비스 접두사	작업
	amplify:ListArtifacts
	amplify:ListBackendEnvironments
	amplify:ListBranches
	amplify:ListDomainAssociations
	amplify:ListJobs
	amplify:ListWebHooks
	amplify:StartDeployment
	amplify:StartJob
	amplify:StopJob
	amplify:UpdateApp
	amplify:UpdateBranch
	amplify:UpdateDomainAssociation
	amplify:UpdateWebHook

서비스 접두사	작업
amplifyuibuilder	amplifyuibuilder:CreateComponent amplifyuibuilder:CreateForm amplifyuibuilder:CreateTheme amplifyuibuilder:DeleteComponent amplifyuibuilder:DeleteForm amplifyuibuilder:DeleteTheme amplifyuibuilder:ExportComponents amplifyuibuilder:ExportThemes amplifyuibuilder:GetCodegenJob amplifyuibuilder:ListCodegenJobs amplifyuibuilder:ListComponents amplifyuibuilder:ListForms amplifyuibuilder:ListThemes amplifyuibuilder:ResetMetadataFlag amplifyuibuilder:StartCodegenJob amplifyuibuilder:UpdateComponent amplifyuibuilder:UpdateForm amplifyuibuilder:UpdateTheme

서비스 접두사	작업
app-integrations	app-integrations:CreateApplication
	app-integrations:CreateDataIntegration
	app-integrations:CreateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:CreateEventIntegration
	app-integrations:DeleteApplication
	app-integrations:DeleteDataIntegration
	app-integrations:DeleteEventIntegration
	app-integrations:GetApplication
	app-integrations:GetDataIntegration
	app-integrations:GetEventIntegration
	app-integrations:ListApplicationAssociations
	app-integrations:ListApplications
	app-integrations:ListDataIntegrationAssociations
	app-integrations:ListDataIntegrations
	app-integrations:ListEventIntegrationAssociations
	app-integrations:ListEventIntegrations
	app-integrations:UpdateApplication
	app-integrations:UpdateDataIntegration
	app-integrations:UpdateDataIntegrationAssociation
	app-integrations:UpdateEventIntegration

서비스 접두사	작업
appconfig	appconfig:CreateApplication appconfig:CreateConfigurationProfile appconfig:CreateDeploymentStrategy appconfig:CreateEnvironment appconfig:CreateExtension appconfig:CreateExtensionAssociation appconfig:CreateHostedConfigurationVersion appconfig:DeleteApplication appconfig:DeleteConfigurationProfile appconfig:DeleteDeploymentStrategy appconfig:DeleteEnvironment appconfig:DeleteExtension appconfig:DeleteExtensionAssociation appconfig:DeleteHostedConfigurationVersion appconfig:GetAccountSettings appconfig:GetApplication appconfig:GetConfiguration appconfig:GetConfigurationProfile appconfig:GetDeployment appconfig:GetDeploymentStrategy appconfig:GetEnvironment

서비스 접두사	작업
	appconfig:GetExtension appconfig:GetExtensionAssociation appconfig:GetHostedConfigurationVersion appconfig:ListApplications appconfig:ListConfigurationProfiles appconfig:ListDeploymentStrategies appconfig:ListDeployments appconfig:ListEnvironments appconfig:ListExtensionAssociations appconfig:ListExtensions appconfig:ListHostedConfigurationVersions appconfig:StartDeployment appconfig:StopDeployment appconfig:UpdateAccountSettings appconfig:UpdateApplication appconfig:UpdateConfigurationProfile appconfig:UpdateDeploymentStrategy appconfig:UpdateEnvironment appconfig:UpdateExtension appconfig:UpdateExtensionAssociation appconfig:ValidateConfiguration

서비스 접두사	작업
appflow	appflow:CancelFlowExecutions
	appflow:CreateConnectorProfile
	appflow:CreateFlow
	appflow:DeleteConnectorProfile
	appflow:DeleteFlow
	appflow:DescribeConnector
	appflow:DescribeConnectorEntity
	appflow:DescribeConnectorProfiles
	appflow:DescribeConnectors
	appflow:DescribeFlow
	appflow:DescribeFlowExecutionRecords
	appflow:ListConnectorEntities
	appflow:ListConnectors
	appflow:ListFlows
	appflow:RegisterConnector
	appflow:ResetConnectorMetadataCache
	appflow:StartFlow
	appflow:StopFlow
	appflow:UnRegisterConnector
	appflow:UpdateConnectorProfile
	appflow:UpdateConnectorRegistration

서비스 접두사	작업
	appflow:UpdateFlow

서비스 접두사	작업
applicationinsights	applicationinsights:AddWorkload applicationinsights:CreateApplication applicationinsights:CreateComponent applicationinsights:CreateLogPattern applicationinsights:DeleteApplication applicationinsights:DeleteComponent applicationinsights:DeleteLogPattern applicationinsights:DescribeApplication applicationinsights:DescribeComponent applicationinsights:DescribeComponentConfiguration applicationinsights:DescribeComponentConfigurationRecommendation applicationinsights:DescribeLogPattern applicationinsights:DescribeObservation applicationinsights:DescribeProblem applicationinsights:DescribeProblemObservations applicationinsights:DescribeWorkload applicationinsights:ListApplications applicationinsights:ListComponents applicationinsights:ListConfigurationHistory applicationinsights:ListLogPatternSets

서비스 접두사	작업
	applicationinsights:ListLogPatterns applicationinsights:ListProblems applicationinsights:ListWorkloads applicationinsights:RemoveWorkload applicationinsights:UpdateApplication applicationinsights:UpdateComponent applicationinsights:UpdateComponentConfiguration applicationinsights:UpdateLogPattern applicationinsights:UpdateWorkload

서비스 접두사	작업
appmesh	appmesh:CreateGatewayRoute
	appmesh:CreateMesh
	appmesh:CreateRoute
	appmesh:CreateVirtualGateway
	appmesh:CreateVirtualNode
	appmesh:CreateVirtualRouter
	appmesh:CreateVirtualService
	appmesh:DeleteGatewayRoute
	appmesh:DeleteMesh
	appmesh:DeleteRoute
	appmesh:DeleteVirtualGateway
	appmesh:DeleteVirtualNode
	appmesh:DeleteVirtualRouter
	appmesh:DeleteVirtualService
	appmesh:DescribeGatewayRoute
	appmesh:DescribeMesh
	appmesh:DescribeRoute
	appmesh:DescribeVirtualGateway
	appmesh:DescribeVirtualNode
	appmesh:DescribeVirtualRouter
	appmesh:DescribeVirtualService

서비스 접두사	작업
	appmesh:ListGatewayRoutes
	appmesh:ListMeshes
	appmesh:ListRoutes
	appmesh:ListVirtualGateways
	appmesh:ListVirtualNodes
	appmesh:ListVirtualRouters
	appmesh:ListVirtualServices
	appmesh:StreamAggregatedResources
	appmesh:UpdateGatewayRoute
	appmesh:UpdateMesh
	appmesh:UpdateRoute
	appmesh:UpdateVirtualGateway
	appmesh:UpdateVirtualNode
	appmesh:UpdateVirtualRouter
	appmesh:UpdateVirtualService

서비스 접두사	작업
appstream	appstream:AssociateAppBlockBuilderAppBlock appstream:AssociateApplicationFleet appstream:AssociateApplicationToEntitlement appstream:AssociateFleet appstream:AssociateSoftwareToImageBuilder appstream:BatchAssociateUserStack appstream:BatchDisassociateUserStack appstream:CopyImage appstream:CreateAppBlock appstream:CreateAppBlockBuilder appstream:CreateAppBlockBuilderStreamingURL appstream:CreateApplication appstream:CreateDirectoryConfig appstream:CreateEntitlement appstream:CreateFleet appstream:CreateImageBuilder appstream:CreateImageBuilderStreamingURL appstream:CreateStack appstream:CreateStreamingURL appstream:CreateThemeForStack appstream:CreateUpdatedImage

서비스 접두사	작업
	appstream:CreateUsageReportSubscription appstream:CreateUser appstream:DeleteAppBlock appstream:DeleteAppBlockBuilder appstream:DeleteApplication appstream:DeleteDirectoryConfig appstream:DeleteEntitlement appstream:DeleteFleet appstream:DeleteImage appstream:DeleteImageBuilder appstream:DeleteImagePermissions appstream:DeleteStack appstream:DeleteThemeForStack appstream:DeleteUsageReportSubscription appstream:DeleteUser appstream:DescribeAppBlockBuilderAppBlockAssociations appstream:DescribeAppBlockBuilders appstream:DescribeAppBlocks appstream:DescribeAppLicenseUsage appstream:DescribeApplicationFleetAssociations appstream:DescribeApplications

서비스 접두사	작업
	appstream:DescribeDirectoryConfigs appstream:DescribeEntitlements appstream:DescribeFleets appstream:DescribeImageBuilders appstream:DescribeImagePermissions appstream:DescribeImages appstream:DescribeSessions appstream:DescribeStacks appstream:DescribeThemeForStack appstream:DescribeUsageReportSubscriptions appstream:DescribeUserStackAssociations appstream:DescribeUsers appstream:DisableUser appstream:DisassociateAppBlockBuilderAppBlock appstream:DisassociateApplicationFleet appstream:DisassociateApplicationFromEntitlement appstream:DisassociateFleet appstream:DisassociateSoftwareFromImageBuilder appstream:EnableUser appstream:ExpireSession appstream:GetExportImageTask

서비스 접두사	작업
	appstream:ListAssociatedFleets appstream:ListAssociatedStacks appstream:ListEntitledApplications appstream:ListExportImageTasks appstream:StartAppBlockBuilder appstream:StartFleet appstream:StartImageBuilder appstream:StartSoftwareDeploymentToImageBuilder appstream:StopAppBlockBuilder appstream:StopFleet appstream:StopImageBuilder appstream:UpdateAppBlockBuilder appstream:UpdateApplication appstream:UpdateDirectoryConfig appstream:UpdateEntitlement appstream:UpdateFleet appstream:UpdateImagePermissions appstream:UpdateStack appstream:UpdateThemeForStack

서비스 접두사	작업
appsync	appsync:AssociateApi
	appsync:AssociateMergedGraphqlApi
	appsync:AssociateSourceGraphqlApi
	appsync:AssociateWebACL
	appsync:CreateApi
	appsync:CreateApiCache
	appsync:CreateApiKey
	appsync:CreateChannelNamespace
	appsync:CreateDataSource
	appsync:CreateDomainName
	appsync:CreateFunction
	appsync:CreateGraphqlApi
	appsync:CreateResolver
	appsync:CreateType
	appsync:DeleteApi
	appsync:DeleteApiCache
	appsync:DeleteApiKey
	appsync:DeleteChannelNamespace
	appsync:DeleteDataSource
	appsync:DeleteDomainName
	appsync:DeleteFunction

서비스 접두사	작업
	appsync:DeleteGraphqlApi
	appsync:DeleteResolver
	appsync:DeleteType
	appsync:DisassociateApi
	appsync:DisassociateMergedGraphqlApi
	appsync:DisassociateSourceGraphqlApi
	appsync:DisassociateWebACL
	appsync:EvaluateCode
	appsync:EvaluateMappingTemplate
	appsync:FlushApiCache
	appsync:GetApi
	appsync:GetApiAssociation
	appsync:GetApiCache
	appsync:GetChannelNamespace
	appsync:GetDataSource
	appsync:GetDataSourceIntrospection
	appsync:GetDomainName
	appsync:GetFunction
	appsync:GetGraphqlApi
	appsync:GetGraphqlApiEnvironmentVariables
	appsync:GetIntrospectionSchema

서비스 접두사	작업
	appsync:GetResolver
	appsync:GetSchemaCreationStatus
	appsync:GetSourceApiAssociation
	appsync:GetType
	appsync:GetWebACLForResource
	appsync:ListApiKeys
	appsync:ListApis
	appsync:ListChannelNamespaces
	appsync:ListDataSources
	appsync:ListDomainNames
	appsync:ListFunctions
	appsync:ListGraphqlApis
	appsync:ListResolvers
	appsync:ListResolversByFunction
	appsync:ListResourcesForWebACL
	appsync:ListSourceApiAssociations
	appsync:ListTypes
	appsync:ListTypesByAssociation
	appsync:PutGraphqlApiEnvironmentVariables
	appsync:StartDataSourceIntrospection
	appsync:StartSchemaCreation

서비스 접두사	작업
	appsync:StartSchemaMerge
	appsync:UpdateApi
	appsync:UpdateApiCache
	appsync:UpdateApiKey
	appsync:UpdateChannelNamespace
	appsync:UpdateDataSource
	appsync:UpdateDomainName
	appsync:UpdateFunction
	appsync:UpdateGraphqlApi
	appsync:UpdateResolver
	appsync:UpdateSourceApiAssociation
	appsync:UpdateType

서비스 접두사	작업
aps	aps:CreateAlertManagerDefinition aps:CreateAnomalyDetector aps:CreateLoggingConfiguration aps:CreateQueryLoggingConfiguration aps:CreateRuleGroupsNamespace aps:CreateWorkspace aps:DeleteAlertManagerDefinition aps:DeleteAnomalyDetector aps:DeleteLoggingConfiguration aps:DeleteQueryLoggingConfiguration aps:DeleteResourcePolicy aps:DeleteRuleGroupsNamespace aps:DeleteScraper aps:DeleteScraperLoggingConfiguration aps:DeleteWorkspace aps:DescribeAlertManagerDefinition aps:DescribeAnomalyDetector aps:DescribeLoggingConfiguration aps:DescribeQueryLoggingConfiguration aps:DescribeResourcePolicy aps:DescribeRuleGroupsNamespace

서비스 접두사	작업
	aps:DescribeScraper aps:DescribeScraperLoggingConfiguration aps:DescribeWorkspace aps:DescribeWorkspaceConfiguration aps:GetDefaultScraperConfiguration aps:ListAnomalyDetectors aps:ListRuleGroupsNamespaces aps:ListScrapers aps:ListWorkspaces aps:PutAlertManagerDefinition aps:PutAnomalyDetector aps:PutResourcePolicy aps:PutRuleGroupsNamespace aps:UpdateLoggingConfiguration aps:UpdateQueryLoggingConfiguration aps:UpdateScraper aps:UpdateScraperLoggingConfiguration aps:UpdateWorkspaceAlias aps:UpdateWorkspaceConfiguration

서비스 접두사	작업
athena	athena:BatchGetNamedQuery
	athena:BatchGetPreparedStatement
	athena:BatchGetQueryExecution
	athena:CancelCapacityReservation
	athena:CreateCapacityReservation
	athena:CreateDataCatalog
	athena:CreateNamedQuery
	athena:CreateNotebook
	athena:CreatePreparedStatement
	athena:CreatePresignedNotebookUrl
	athena:CreateWorkGroup
	athena:DeleteCapacityReservation
	athena:DeleteDataCatalog
	athena:DeleteNamedQuery
	athena:DeleteNotebook
	athena:DeletePreparedStatement
	athena:DeleteWorkGroup
	athena:ExportNotebook
	athena:GetCalculationExecution
	athena:GetCalculationExecutionCode
	athena:GetCalculationExecutionStatus

서비스 접두사	작업
	athena:GetCapacityAssignmentConfiguration
	athena:GetCapacityReservation
	athena:GetDataCatalog
	athena:GetDatabase
	athena:GetNamedQuery
	athena:GetNotebookMetadata
	athena:GetPreparedStatement
	athena:GetQueryExecution
	athena:GetQueryResults
	athena:GetQueryResultsStream
	athena:GetQueryRuntimeStatistics
	athena:GetResourceDashboard
	athena:GetSession
	athena:GetSessionEndpoint
	athena:GetSessionStatus
	athena:GetTableMetadata
	athena:GetWorkGroup
	athena:ImportNotebook
	athena:ListApplicationDPUSizes
	athena:ListCalculationExecutions
	athena:ListCapacityReservations

서비스 접두사	작업
	athena:ListDataCatalogs
	athena:ListDatabases
	athena:ListEngineVersions
	athena:ListExecutors
	athena:ListNamedQueries
	athena:ListNotebookMetadata
	athena:ListNotebookSessions
	athena:ListPreparedStatements
	athena:ListQueryExecutions
	athena:ListSessions
	athena:ListTableMetadata
	athena:ListWorkGroups
	athena:PutCapacityAssignmentConfiguration
	athena:StartCalculationExecution
	athena:StartQueryExecution
	athena:StartSession
	athena:StopCalculationExecution
	athena:StopQueryExecution
	athena:TerminateSession
	athena:UpdateCapacityReservation
	athena:UpdateDataCatalog

서비스 접두사	작업
	athena:UpdateNamedQuery
	athena:UpdateNotebook
	athena:UpdateNotebookMetadata
	athena:UpdatePreparedStatement
	athena:UpdateWorkGroup

서비스 접두사	작업
auditmanager	auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl auditmanager:CreateAssessment auditmanager:CreateAssessmentFramework auditmanager:CreateAssessmentReport auditmanager:CreateControl auditmanager:DeleteAssessment auditmanager:DeleteAssessmentFramework auditmanager:DeleteAssessmentFrameworkShare auditmanager:DeleteAssessmentReport auditmanager:DeleteControl auditmanager:DeregisterAccount auditmanager:DeregisterOrganizationAdminAccount auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder auditmanager:GetAccountStatus auditmanager:GetAssessment auditmanager:GetAssessmentFramework

서비스 접두사	작업
	auditmanager:GetAssessmentReportUrl auditmanager:GetChangeLogs auditmanager:GetControl auditmanager:GetDelegations auditmanager:GetEvidence auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder auditmanager:GetEvidenceFileUploadUrl auditmanager:GetEvidenceFolder auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl auditmanager:GetInsights auditmanager:GetInsightsByAssessment auditmanager:GetOrganizationAdminAccount auditmanager:GetServicesInScope auditmanager:GetSettings auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests auditmanager:ListAssessmentFrameworks auditmanager:ListAssessmentReports auditmanager:ListAssessments auditmanager:ListControlDomainInsights

서비스 접두사	작업
	auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain auditmanager:ListControls auditmanager:ListKeywordsForDataSource auditmanager:ListNotifications auditmanager:RegisterAccount auditmanager:RegisterOrganizationAdminAccount auditmanager:StartAssessmentFrameworkShare auditmanager:UpdateAssessment auditmanager:UpdateAssessmentControl auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus auditmanager:UpdateAssessmentFramework auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare auditmanager:UpdateAssessmentStatus auditmanager:UpdateControl auditmanager:UpdateSettings auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity

서비스 접두사	작업
autoscaling	autoscaling:AttachInstances
	autoscaling:AttachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:AttachLoadBalancers
	autoscaling:AttachTrafficSources
	autoscaling:BatchDeleteScheduledAction
	autoscaling:BatchPutScheduledUpdateGroupAction
	autoscaling:CancelInstanceRefresh
	autoscaling:CompleteLifecycleAction
	autoscaling:CreateAutoScalingGroup
	autoscaling:CreateLaunchConfiguration
	autoscaling:DeleteAutoScalingGroup
	autoscaling:DeleteLaunchConfiguration
	autoscaling:DeleteLifecycleHook
	autoscaling:DeleteNotificationConfiguration
	autoscaling:DeletePolicy
	autoscaling:DeleteScheduledAction
	autoscaling:DeleteWarmPool
	autoscaling:DescribeAccountLimits
	autoscaling:DescribeAdjustmentTypes
	autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
	autoscaling:DescribeAutoScalingInstances

서비스 접두사	작업
	autoscaling:DescribeAutoScalingNotificationTypes
	autoscaling:DescribeInstanceRefreshes
	autoscaling:DescribeLaunchConfigurations
	autoscaling:DescribeLifecycleHookTypes
	autoscaling:DescribeLifecycleHooks
	autoscaling:DescribeLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DescribeLoadBalancers
	autoscaling:DescribeMetricCollectionTypes
	autoscaling:DescribeNotificationConfigurations
	autoscaling:DescribePolicies
	autoscaling:DescribeScalingActivities
	autoscaling:DescribeScalingProcessTypes
	autoscaling:DescribeScheduledActions
	autoscaling:DescribeTerminationPolicyTypes
	autoscaling:DescribeTrafficSources
	autoscaling:DescribeWarmPool
	autoscaling:DetachInstances
	autoscaling:DetachLoadBalancerTargetGroups
	autoscaling:DetachLoadBalancers
	autoscaling:DetachTrafficSources
	autoscaling:DisableMetricsCollection

서비스 접두사	작업
	autoscaling:EnableMetricsCollection autoscaling:EnterStandby autoscaling:ExecutePolicy autoscaling:ExitStandby autoscaling:GetPredictiveScalingForecast autoscaling:PutLifecycleHook autoscaling:PutNotificationConfiguration autoscaling:PutScalingPolicy autoscaling:PutScheduledUpdateGroupAction autoscaling:PutWarmPool autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat autoscaling:ResumeProcesses autoscaling:RollbackInstanceRefresh autoscaling:SetDesiredCapacity autoscaling:SetInstanceHealth autoscaling:SetInstanceProtection autoscaling:StartInstanceRefresh autoscaling:SuspendProcesses autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
aws-marketplace	aws-marketplace:GetEntitlements

서비스 접두사	작업
백업	backup:CancelLegalHold
	backup:CreateBackupPlan
	backup:CreateBackupSelection
	backup:CreateBackupVault
	backup:CreateFramework
	backup:CreateLegalHold
	backup:CreateLogicallyAirGappedBackupVault
	backup:CreateReportPlan
	backup:CreateRestoreAccessBackupVault
	backup:CreateRestoreTestingPlan
	backup:CreateRestoreTestingSelection
	backup:CreateTieringConfiguration
	backup:DeleteBackupPlan
	backup:DeleteBackupSelection
	backup:DeleteBackupVault
	backup:DeleteBackupVaultAccessPolicy
	backup:DeleteBackupVaultLockConfiguration
	backup:DeleteBackupVaultNotifications
	backup:DeleteFramework
	backup:DeleteRecoveryPoint
	backup:DeleteReportPlan

서비스 접두사	작업
	backup:DeleteRestoreTestingPlan
	backup:DeleteRestoreTestingSelection
	backup:DeleteTieringConfiguration
	backup:DescribeBackupJob
	backup:DescribeBackupVault
	backup:DescribeCopyJob
	backup:DescribeFramework
	backup:DescribeGlobalSettings
	backup:DescribeProtectedResource
	backup:DescribeRecoveryPoint
	backup:DescribeRegionSettings
	backup:DescribeReportJob
	backup:DescribeReportPlan
	backup:DescribeRestoreJob
	backup:DescribeScanJob
	backup:DisassociateRecoveryPoint
	backup:DisassociateRecoveryPointFromParent
	backup:ExportBackupPlanTemplate
	backup:GetBackupPlan
	backup:GetBackupPlanFromJSON
	backup:GetBackupPlanFromTemplate

서비스 접두사	작업
	backup:GetBackupSelection
	backup:GetBackupVaultAccessPolicy
	backup:GetBackupVaultNotifications
	backup:GetLegalHold
	backup:GetRecoveryPointRestoreMetadata
	backup:GetRestoreJobMetadata
	backup:GetRestoreTestingInferredMetadata
	backup:GetRestoreTestingPlan
	backup:GetRestoreTestingSelection
	backup:GetSupportedResourceTypes
	backup:GetTieringConfiguration
	backup:ListBackupJobSummaries
	backup:ListBackupJobs
	backup:ListBackupPlanTemplates
	backup:ListBackupPlanVersions
	backup:ListBackupPlans
	backup:ListBackupSelections
	backup:ListBackupVaults
	backup:ListCopyJobSummaries
	backup:ListCopyJobs
	backup:ListFrameworks

서비스 접두사	작업
	backup:ListIndexedRecoveryPoints
	backup:ListLegalHolds
	backup:ListProtectedResources
	backup:ListRecoveryPointsByBackupVault
	backup:ListRecoveryPointsByLegalHold
	backup:ListRecoveryPointsByResource
	backup:ListReportJobs
	backup:ListReportPlans
	backup:ListRestoreAccessBackupVaults
	backup:ListRestoreJobSummaries
	backup:ListRestoreJobs
	backup:ListRestoreJobsByProtectedResource
	backup:ListRestoreTestingPlans
	backup:ListRestoreTestingSelections
	backup:ListScanJobSummaries
	backup:ListScanJobs
	backup:ListTieringConfigurations
	backup:PutBackupVaultAccessPolicy
	backup:PutBackupVaultLockConfiguration
	backup:PutBackupVaultNotifications
	backup:PutRestoreValidationResult

서비스 접두사	작업
	backup:StartBackupJob
	backup:StartCopyJob
	backup:StartReportJob
	backup:StartRestoreJob
	backup:StopBackupJob
	backup:UpdateBackupPlan
	backup:UpdateFramework
	backup:UpdateGlobalSettings
	backup:UpdateRecoveryPointLifecycle
	backup:UpdateRegionSettings
	backup:UpdateReportPlan
	backup:UpdateRestoreTestingPlan
	backup:UpdateRestoreTestingSelection
	backup:UpdateTieringConfiguration

서비스 접두사	작업
일괄	batch:CancelJob batch:CreateComputeEnvironment batch:CreateConsumableResource batch:CreateJobQueue batch:CreateSchedulingPolicy batch:CreateServiceEnvironment batch:DeleteComputeEnvironment batch:DeleteConsumableResource batch:DeleteJobQueue batch:DeleteSchedulingPolicy batch:DeleteServiceEnvironment batch:DeregisterJobDefinition batch:DescribeComputeEnvironments batch:DescribeConsumableResource batch:DescribeJobDefinitions batch:DescribeJobQueues batch:DescribeJobs batch:DescribeSchedulingPolicies batch:DescribeServiceEnvironments batch:DescribeServiceJob batch:GetJobQueueSnapshot

서비스 접두사	작업
	batch:ListConsumableResources batch:ListJobs batch:ListJobsByConsumableResource batch:ListSchedulingPolicies batch:ListServiceJobs batch:RegisterJobDefinition batch:SubmitJob batch:SubmitServiceJob batch:TerminateJob batch:TerminateServiceJob batch:UpdateComputeEnvironment batch:UpdateConsumableResource batch:UpdateJobQueue batch:UpdateSchedulingPolicy batch:UpdateServiceEnvironment

서비스 접두사	작업
braket	braket:CancelJob
	braket:CancelQuantumTask
	braket:CreateJob
	braket:CreateQuantumTask
	braket:CreateSpendingLimit
	braket:GetDevice
	braket:GetJob
	braket:GetQuantumTask
	braket:SearchDevices
	braket:SearchJobs
	braket:SearchQuantumTasks
	braket:SearchSpendingLimits

서비스 접두사	작업
예산	budgets:CreateBudgetAction budgets:DeleteBudgetAction budgets:DescribeBudgetAction budgets:DescribeBudgetActionHistories budgets:DescribeBudgetActionsForAccount budgets:DescribeBudgetActionsForBudget budgets:ExecuteBudgetAction budgets:ModifyBudget budgets:UpdateBudgetAction budgets:ViewBudget
cloud9	cloud9:CreateEnvironmentEC2 cloud9:CreateEnvironmentMembership cloud9:DeleteEnvironment cloud9:DeleteEnvironmentMembership cloud9:DescribeEnvironmentMemberships cloud9:DescribeEnvironmentStatus cloud9:DescribeEnvironments cloud9:ListEnvironments cloud9:UpdateEnvironment cloud9:UpdateEnvironmentMembership

서비스 접두사	작업
cloudformation	cloudformation:BatchDescribeTypeConfigurations cloudformation:CancelUpdateStack cloudformation:ContinueUpdateRollback cloudformation:CreateChangeSet cloudformation:CreateGeneratedTemplate cloudformation:CreateStack cloudformation:CreateStackInstances cloudformation:CreateStackSet cloudformation:DeactivateType cloudformation:DeleteChangeSet cloudformation:DeleteGeneratedTemplate cloudformation:DeleteStack cloudformation:DeleteStackInstances cloudformation:DeleteStackSet cloudformation:DeregisterType cloudformation:DescribeAccountLimits cloudformation:DescribeChangeSet cloudformation:DescribeChangeSetHooks cloudformation:DescribeEvents cloudformation:DescribeGeneratedTemplate cloudformation:DescribeOrganizationsAccess

서비스 접두사	작업
	cloudformation:DescribePublisher cloudformation:DescribeResourceScan cloudformation:DescribeStackDriftDetectionStatus cloudformation:DescribeStackEvents cloudformation:DescribeStackInstance cloudformation:DescribeStackResource cloudformation:DescribeStackResourceDrifts cloudformation:DescribeStackResources cloudformation:DescribeStackSet cloudformation:DescribeStackSetOperation cloudformation:DescribeStacks cloudformation:DescribeType cloudformation:DescribeTypeRegistration cloudformation:DetectStackDrift cloudformation:DetectStackResourceDrift cloudformation:DetectStackSetDrift cloudformation:EstimateTemplateCost cloudformation:ExecuteChangeSet cloudformation:GetGeneratedTemplate cloudformation:GetHookResult cloudformation:GetStackPolicy

서비스 접두사	작업
	cloudformation:GetTemplate cloudformation:GetTemplateSummary cloudformation:ImportStacksToStackSet cloudformation:ListChangeSets cloudformation:ListExports cloudformation:ListGeneratedTemplates cloudformation:ListHookResults cloudformation:ListImports cloudformation:ListResourceScanRelatedResources cloudformation:ListResourceScanResources cloudformation:ListResourceScans cloudformation:ListStackInstanceResourceDrifts cloudformation:ListStackInstances cloudformation:ListStackRefactors cloudformation:ListStackResources cloudformation:ListStackSetAutoDeploymentTargets cloudformation:ListStackSetOperationResults cloudformation:ListStackSetOperations cloudformation:ListStackSets cloudformation:ListTypeRegistrations cloudformation:ListTypeVersions

서비스 접두사	작업
	cloudformation:ListTypes cloudformation:PublishType cloudformation:RecordHandlerProgress cloudformation:RegisterPublisher cloudformation:RegisterType cloudformation:RollbackStack cloudformation:SetStackPolicy cloudformation:SetTypeConfiguration cloudformation:SetTypeDefaultVersion cloudformation:SignalResource cloudformation:StartResourceScan cloudformation:StopStackSetOperation cloudformation:TestType cloudformation:UpdateGeneratedTemplate cloudformation:UpdateStack cloudformation:UpdateStackInstances cloudformation:UpdateStackSet cloudformation:UpdateTerminationProtection cloudformation:ValidateTemplate

서비스 접두사	작업
cloudfront	cloudfront:AssociateAlias
	cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:AssociateDistributionWebACL
	cloudfront:CreateCachePolicy
	cloudfront:CreateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:CreateConnectionFunction
	cloudfront:CreateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:CreateDistributionTenant
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:CreateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:CreateFunction
	cloudfront:CreateInvalidation
	cloudfront:CreateKeyGroup
	cloudfront:CreateKeyValueStore
	cloudfront:CreateMonitoringSubscription
	cloudfront:CreateOriginAccessControl
	cloudfront:CreateOriginRequestPolicy
	cloudfront:CreatePublicKey
	cloudfront:CreateRealtimeLogConfig
	cloudfront:CreateResponseHeadersPolicy
	cloudfront:CreateTrustStore

서비스 접두사	작업
	cloudfront:DeleteAnycastIpList
	cloudfront:DeleteCachePolicy
	cloudfront:DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:DeleteConnectionFunction
	cloudfront:DeleteConnectionGroup
	cloudfront:DeleteContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:DeleteDistribution
	cloudfront:DeleteDistributionTenant
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:DeleteFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:DeleteFunction
	cloudfront:DeleteKeyGroup
	cloudfront:DeleteKeyValueStore
	cloudfront:DeleteMonitoringSubscription
	cloudfront:DeleteOriginAccessControl
	cloudfront:DeleteOriginRequestPolicy
	cloudfront:DeletePublicKey
	cloudfront:DeleteRealtimeLogConfig
	cloudfront:DeleteResponseHeadersPolicy
	cloudfront:DeleteStreamingDistribution
	cloudfront:DeleteTrustStore

서비스 접두사	작업
	cloudfront:DeleteVpcOrigin
	cloudfront:DescribeFunction
	cloudfront:DescribeKeyValueStore
	cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL
	cloudfront:DisassociateDistributionWebACL
	cloudfront:GetAnycastIpList
	cloudfront:GetCachePolicy
	cloudfront:GetCachePolicyConfig
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:GetContinuousDeploymentPolicyConfig
	cloudfront:GetDistributionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryption
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:GetFieldLevelEncryptionProfileConfig
	cloudfront:GetFunction
	cloudfront:GetInvalidation
	cloudfront:GetInvalidationForDistributionTenant
	cloudfront:GetKeyGroup

서비스 접두사	작업
	cloudfront:GetKeyGroupConfig
	cloudfront:GetMonitoringSubscription
	cloudfront:GetOriginAccessControl
	cloudfront:GetOriginAccessControlConfig
	cloudfront:GetOriginRequestPolicy
	cloudfront:GetOriginRequestPolicyConfig
	cloudfront:GetPublicKey
	cloudfront:GetPublicKeyConfig
	cloudfront:GetRealtimeLogConfig
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicy
	cloudfront:GetResponseHeadersPolicyConfig
	cloudfront:GetStreamingDistribution
	cloudfront:GetStreamingDistributionConfig
	cloudfront:GetVpcOrigin
	cloudfront:ListAnycastIpLists
	cloudfront:ListCachePolicies
	cloudfront:ListCloudFrontOriginAccessIdentities
	cloudfront:ListConflictingAliases
	cloudfront:ListConnectionFunctions
	cloudfront:ListConnectionGroups
	cloudfront:ListContinuousDeploymentPolicies

서비스 접두사	작업
	cloudfront:ListDistributionTenants
	cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization
	cloudfront:ListDistributions
	cloudfront:ListDistributionsByAnycastIpListId
	cloudfront:ListDistributionsByCachePolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByConnectionMode
	cloudfront:ListDistributionsByKeyGroup
	cloudfront:ListDistributionsByOriginRequestPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByRealtimeLogConfig
	cloudfront:ListDistributionsByResponseHeadersPolicyId
	cloudfront:ListDistributionsByVpcOriginId
	cloudfront:ListDistributionsByWebACLId
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionConfigs
	cloudfront:ListFieldLevelEncryptionProfiles
	cloudfront:ListFunctions
	cloudfront:ListInvalidations
	cloudfront:ListInvalidationsForDistributionTenant
	cloudfront:ListKeyGroups
	cloudfront:ListKeyValueStores
	cloudfront:ListOriginAccessControls
	cloudfront:ListOriginRequestPolicies

서비스 접두사	작업
	cloudfront:ListPublicKeys
	cloudfront:ListRealtimeLogConfigs
	cloudfront:ListResponseHeadersPolicies
	cloudfront:ListStreamingDistributions
	cloudfront:ListTrustStores
	cloudfront:PublishConnectionFunction
	cloudfront:PublishFunction
	cloudfront:TestConnectionFunction
	cloudfront:TestFunction
	cloudfront:UpdateAnycastIpList
	cloudfront:UpdateCachePolicy
	cloudfront:UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity
	cloudfront:UpdateConnectionFunction
	cloudfront:UpdateConnectionGroup
	cloudfront:UpdateContinuousDeploymentPolicy
	cloudfront:UpdateDistribution
	cloudfront:UpdateDistributionTenant
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionConfig
	cloudfront:UpdateFieldLevelEncryptionProfile
	cloudfront:UpdateFunction
	cloudfront:UpdateKeyGroup

서비스 접두사	작업
	cloudfront:UpdateKeyValueStore cloudfront:UpdateOriginAccessControl cloudfront:UpdateOriginRequestPolicy cloudfront:UpdatePublicKey cloudfront:UpdateRealtimeLogConfig cloudfront:UpdateResponseHeadersPolicy cloudfront:UpdateTrustStore
cloudhsm	cloudhsm:CreateHsm cloudhsm:DeleteBackup cloudhsm:DeleteHsm cloudhsm:DeleteResourcePolicy cloudhsm:DescribeBackups cloudhsm:DescribeClusters cloudhsm:GetResourcePolicy cloudhsm:InitializeCluster cloudhsm:ModifyBackupAttributes cloudhsm:ModifyCluster cloudhsm:PutResourcePolicy cloudhsm:RestoreBackup

서비스 접두사	작업
cloudsearch	cloudsearch:BuildSuggesters
	cloudsearch:CreateDomain
	cloudsearch:DefineAnalysisScheme
	cloudsearch:DefineExpression
	cloudsearch:DefineIndexField
	cloudsearch:DefineSuggester
	cloudsearch:DeleteAnalysisScheme
	cloudsearch:DeleteDomain
	cloudsearch:DeleteExpression
	cloudsearch:DeleteIndexField
	cloudsearch:DeleteSuggester
	cloudsearch:DescribeAnalysisSchemes
	cloudsearch:DescribeAvailabilityOptions
	cloudsearch:DescribeDomainEndpointOptions
	cloudsearch:DescribeDomains
	cloudsearch:DescribeExpressions
	cloudsearch:DescribeIndexFields
	cloudsearch:DescribeScalingParameters
	cloudsearch:DescribeServiceAccessPolicies
	cloudsearch:DescribeSuggesters
	cloudsearch:IndexDocuments

서비스 접두사	작업
	cloudsearch:ListDomainNames
	cloudsearch:UpdateAvailabilityOptions
	cloudsearch:UpdateDomainEndpointOptions
	cloudsearch:UpdateScalingParameters
	cloudsearch:UpdateServiceAccessPolicies

서비스 접두사	작업
cloudtrail	cloudtrail:CancelQuery cloudtrail:CreateChannel cloudtrail:CreateDashboard cloudtrail:CreateEventDataStore cloudtrail:CreateTrail cloudtrail:DeleteChannel cloudtrail:DeleteDashboard cloudtrail:DeleteEventDataStore cloudtrail:DeleteResourcePolicy cloudtrail:DeleteTrail cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin cloudtrail:DescribeQuery cloudtrail:DescribeTrails cloudtrail:DisableFederation cloudtrail:GenerateQuery cloudtrail:GetChannel cloudtrail:GetDashboard cloudtrail:GetEventConfiguration cloudtrail:GetEventDataStore cloudtrail:GetEventDataStoreData cloudtrail:GetEventSelectors

서비스 접두사	작업
	cloudtrail:GetImport cloudtrail:GetInsightSelectors cloudtrail:GetResourcePolicy cloudtrail:GetTrail cloudtrail:GetTrailStatus cloudtrail:ListChannels cloudtrail:ListDashboards cloudtrail:ListEventDataStores cloudtrail:ListImportFailures cloudtrail:ListImports cloudtrail:ListInsightsData cloudtrail:ListPublicKeys cloudtrail:ListQueries cloudtrail:ListTrails cloudtrail:LookupEvents cloudtrail:PutEventConfiguration cloudtrail:PutEventSelectors cloudtrail:PutInsightSelectors cloudtrail:PutResourcePolicy cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin cloudtrail:RestoreEventDataStore

서비스 접두사	작업
	cloudtrail:SearchSampleQueries cloudtrail:StartEventDataStoreIngestion cloudtrail:StartImport cloudtrail:StartLogging cloudtrail:StartQuery cloudtrail:StopEventDataStoreIngestion cloudtrail:StopImport cloudtrail:StopLogging cloudtrail:UpdateChannel cloudtrail:UpdateDashboard cloudtrail:UpdateEventDataStore cloudtrail:UpdateTrail

서비스 접두사	작업
cloudwatch	cloudwatch:DeleteAlarms
	cloudwatch:DeleteAnomalyDetector
	cloudwatch:DeleteDashboards
	cloudwatch:DeleteInsightRules
	cloudwatch:DeleteMetricStream
	cloudwatch:DescribeAlarmHistory
	cloudwatch:DescribeAlarms
	cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric
	cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors
	cloudwatch:DescribeInsightRules
	cloudwatch:DisableAlarmActions
	cloudwatch:DisableInsightRules
	cloudwatch:EnableAlarmActions
	cloudwatch:EnableInsightRules
	cloudwatch:GetDashboard
	cloudwatch:GetInsightRuleReport
	cloudwatch:GetMetricStatistics
	cloudwatch:GetMetricStream
	cloudwatch:ListDashboards
	cloudwatch:ListManagedInsightRules
	cloudwatch:ListMetricStreams

서비스 접두사	작업
	cloudwatch:PutAnomalyDetector
	cloudwatch:PutCompositeAlarm
	cloudwatch:PutDashboard
	cloudwatch:PutInsightRule
	cloudwatch:PutManagedInsightRules
	cloudwatch:PutMetricAlarm
	cloudwatch:PutMetricStream
	cloudwatch:SetAlarmState
	cloudwatch:StartMetricStreams
	cloudwatch:StopMetricStreams

서비스 접두사	작업
codeartifact	codeartifact:AssociateExternalConnection codeartifact:CopyPackageVersions codeartifact:CreateDomain codeartifact:CreateRepository codeartifact:DeleteDomain codeartifact:DeleteDomainPermissionsPolicy codeartifact:DeletePackage codeartifact:DeletePackageVersions codeartifact:DeleteRepository codeartifact:DeleteRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:DescribeDomain codeartifact:DescribePackage codeartifact:DescribePackageVersion codeartifact:DescribeRepository codeartifact:DisassociateExternalConnection codeartifact:DisposePackageVersions codeartifact:GetAssociatedPackageGroup codeartifact:GetAuthorizationToken codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy codeartifact:GetPackageVersionAsset codeartifact:GetPackageVersionReadme

서비스 접두사	작업
	codeartifact:GetRepositoryEndpoint codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:ListDomains codeartifact:ListPackageGroups codeartifact:ListPackageVersionAssets codeartifact:ListPackageVersionDependencies codeartifact:ListPackageVersions codeartifact:ListPackages codeartifact:ListRepositories codeartifact:ListRepositoriesInDomain codeartifact:PublishPackageVersion codeartifact:PutDomainPermissionsPolicy codeartifact:PutPackageMetadata codeartifact:PutPackageOriginConfiguration codeartifact:PutRepositoryPermissionsPolicy codeartifact:ReadFromRepository codeartifact:UpdatePackageVersionsStatus codeartifact:UpdateRepository

서비스 접두사	작업
codedeploy	codedeploy:BatchGetApplicationRevisions
	codedeploy:BatchGetApplications
	codedeploy:BatchGetDeploymentGroups
	codedeploy:BatchGetDeploymentInstances
	codedeploy:BatchGetDeploymentTargets
	codedeploy:BatchGetDeployments
	codedeploy:BatchGetOnPremisesInstances
	codedeploy:ContinueDeployment
	codedeploy:CreateApplication
	codedeploy:CreateDeployment
	codedeploy:CreateDeploymentConfig
	codedeploy:CreateDeploymentGroup
	codedeploy:DeleteApplication
	codedeploy:DeleteDeploymentConfig
	codedeploy:DeleteDeploymentGroup
	codedeploy:DeleteGitHubAccountToken
	codedeploy:DeleteResourcesByExternalId
	codedeploy:DeregisterOnPremisesInstance
	codedeploy:GetApplication
	codedeploy:GetApplicationRevision
	codedeploy:GetDeployment

서비스 접두사	작업
	codedeploy:GetDeploymentConfig
	codedeploy:GetDeploymentGroup
	codedeploy:GetDeploymentInstance
	codedeploy:GetDeploymentTarget
	codedeploy:GetOnPremisesInstance
	codedeploy:ListApplicationRevisions
	codedeploy:ListApplications
	codedeploy:ListDeploymentConfigs
	codedeploy:ListDeploymentGroups
	codedeploy:ListDeploymentInstances
	codedeploy:ListDeploymentTargets
	codedeploy:ListDeployments
	codedeploy:ListGitHubAccountTokenNames
	codedeploy:ListOnPremisesInstances
	codedeploy:PutLifecycleEventHookExecutionStatus
	codedeploy:RegisterApplicationRevision
	codedeploy:RegisterOnPremisesInstance
	codedeploy:SkipWaitTimeForInstanceTermination
	codedeploy:StopDeployment
	codedeploy:UpdateApplication
	codedeploy:UpdateDeploymentGroup

서비스 접두사	작업
codeguru-profiler	codeguru-profiler:AddNotificationChannels codeguru-profiler:BatchGetFrameMetricData codeguru-profiler:CreateProfilingGroup codeguru-profiler:DeleteProfilingGroup codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup codeguru-profiler:GetFindingsReportAccountSummary codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration codeguru-profiler:GetPolicy codeguru-profiler:GetProfile codeguru-profiler:GetRecommendations codeguru-profiler:ListFindingsReports codeguru-profiler:ListProfileTimes codeguru-profiler:ListProfilingGroups codeguru-profiler:PutPermission codeguru-profiler:RemoveNotificationChannel codeguru-profiler:RemovePermission codeguru-profiler:SubmitFeedback codeguru-profiler:UpdateProfilingGroup

서비스 접두사	작업
codeguru-reviewer	codeguru-reviewer:AssociateRepository codeguru-reviewer:CreateCodeReview codeguru-reviewer:DescribeCodeReview codeguru-reviewer:DescribeRecommendationFeedback codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation codeguru-reviewer:DisassociateRepository codeguru-reviewer:ListCodeReviews codeguru-reviewer:ListRecommendationFeedback codeguru-reviewer:ListRecommendations codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations codeguru-reviewer:PutRecommendationFeedback

서비스 접두사	작업
CodePipeline	codepipeline:AcknowledgeJob codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob codepipeline:CreateCustomActionType codepipeline:CreatePipeline codepipeline:DeleteCustomActionType codepipeline:DeletePipeline codepipeline:DeleteWebhook codepipeline:DeregisterWebhookWithThirdParty codepipeline:GetActionType codepipeline:GetJobDetails codepipeline:GetPipeline codepipeline:GetPipelineExecution codepipeline:GetPipelineState codepipeline:GetThirdPartyJobDetails codepipeline:ListActionExecutions codepipeline:ListActionTypes codepipeline:ListPipelineExecutions codepipeline:ListPipelines codepipeline:ListRuleExecutions codepipeline:ListRuleTypes codepipeline:ListWebhooks

서비스 접두사	작업
	codepipeline:OverrideStageCondition codepipeline:PollForJobs codepipeline:PollForThirdPartyJobs codepipeline:PutActionRevision codepipeline:PutApprovalResult codepipeline:PutJobFailureResult codepipeline:PutJobSuccessResult codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult codepipeline:PutWebhook codepipeline:RegisterWebhookWithThirdParty codepipeline:RollbackStage codepipeline:StartPipelineExecution codepipeline:StopPipelineExecution codepipeline:UpdateActionType codepipeline:UpdatePipeline

서비스 접두사	작업
codestar	codestar:AssociateTeamMember
	codestar:CreateProject
	codestar:CreateUserProfile
	codestar:DeleteProject
	codestar:DeleteUserProfile
	codestar:DescribeProject
	codestar:DescribeUserProfile
	codestar:DisassociateTeamMember
	codestar:ListProjects
	codestar:ListResources
	codestar:ListTeamMembers
	codestar:ListUserProfiles
	codestar:UpdateProject
	codestar:UpdateTeamMember
	codestar:UpdateUserProfile

서비스 접두사	작업
codestar-notifications	codestar-notifications:CreateNotificationRule codestar-notifications:DeleteNotificationRule codestar-notifications:DeleteTarget codestar-notifications:DescribeNotificationRule codestar-notifications:ListEventTypes codestar-notifications:ListNotificationRules codestar-notifications:ListTargets codestar-notifications:Subscribe codestar-notifications:Unsubscribe codestar-notifications:UpdateNotificationRule

서비스 접두사	작업
cognito-identity	cognito-identity:CreateIdentityPool
	cognito-identity:DeleteIdentities
	cognito-identity:DeleteIdentityPool
	cognito-identity:DescribeIdentity
	cognito-identity:DescribeIdentityPool
	cognito-identity:GetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:ListIdentities
	cognito-identity:ListIdentityPools
	cognito-identity:LookupDeveloperIdentity
	cognito-identity:MergeDeveloperIdentities
	cognito-identity:SetIdentityPoolRoles
	cognito-identity:UnlinkDeveloperIdentity
	cognito-identity:UpdateIdentityPool

서비스 접두사	작업
cognito-idp	cognito-idp:AddCustomAttributes cognito-idp:AdminAddUserToGroup cognito-idp:AdminConfirmSignUp cognito-idp:AdminCreateUser cognito-idp:AdminDeleteUser cognito-idp:AdminDeleteUserAttributes cognito-idp:AdminDisableProviderForUser cognito-idp:AdminDisableUser cognito-idp:AdminEnableUser cognito-idp:AdminForgetDevice cognito-idp:AdminGetDevice cognito-idp:AdminGetUser cognito-idp:AdminInitiateAuth cognito-idp:AdminLinkProviderForUser cognito-idp:AdminListDevices cognito-idp:AdminListGroupsForUser cognito-idp:AdminListUserAuthEvents cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup cognito-idp:AdminResetUserPassword cognito-idp:AdminRespondToAuthChallenge cognito-idp:AdminSetUserMFAPreference

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:AdminSetUserPassword cognito-idp:AdminSetUserSettings cognito-idp:AdminUpdateAuthEventFeedback cognito-idp:AdminUpdateDeviceStatus cognito-idp:AdminUpdateUserAttributes cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut cognito-idp:AssociateSoftwareToken cognito-idp:ChangePassword cognito-idp:ConfirmDevice cognito-idp:ConfirmForgotPassword cognito-idp:ConfirmSignUp cognito-idp:CreateGroup cognito-idp:CreateIdentityProvider cognito-idp:CreateManagedLoginBranding cognito-idp:CreateResourceServer cognito-idp:CreateTerms cognito-idp:CreateUserImportJob cognito-idp:CreateUserPool cognito-idp:CreateUserPoolClient cognito-idp:CreateUserPoolDomain cognito-idp:DeleteGroup

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:DeleteIdentityProvider cognito-idp:DeleteManagedLoginBranding cognito-idp:DeleteResourceServer cognito-idp:DeleteTerms cognito-idp:DeleteUser cognito-idp:DeleteUserAttributes cognito-idp:DeleteUserPool cognito-idp:DeleteUserPoolClient cognito-idp:DeleteUserPoolDomain cognito-idp:DescribeIdentityProvider cognito-idp:DescribeManagedLoginBranding cognito-idp:DescribeManagedLoginBrandingByClient cognito-idp:DescribeResourceServer cognito-idp:DescribeRiskConfiguration cognito-idp:DescribeTerms cognito-idp:DescribeUserImportJob cognito-idp:DescribeUserPool cognito-idp:DescribeUserPoolClient cognito-idp:DescribeUserPoolDomain cognito-idp:ForgetDevice cognito-idp:ForgotPassword

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:GetCSVHeader cognito-idp:GetDevice cognito-idp:GetGroup cognito-idp:GetIdentityProviderByIdentifier cognito-idp:GetLogDeliveryConfiguration cognito-idp:GetSigningCertificate cognito-idp:GetUICustomization cognito-idp:GetUser cognito-idp:GetUserAttributeVerificationCode cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig cognito-idp:GlobalSignOut cognito-idp:InitiateAuth cognito-idp:ListDevices cognito-idp:ListGroups cognito-idp:ListIdentityProviders cognito-idp:ListResourceServers cognito-idp:ListTerms cognito-idp:ListUserImportJobs cognito-idp:ListUserPoolClients cognito-idp:ListUserPools cognito-idp:ListUsers

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:ListUsersInGroup cognito-idp:ResendConfirmationCode cognito-idp:RespondToAuthChallenge cognito-idp:RevokeToken cognito-idp:SetLogDeliveryConfiguration cognito-idp:SetRiskConfiguration cognito-idp:SetUICustomization cognito-idp:SetUserMFAPreference cognito-idp:SetUserPoolMfaConfig cognito-idp:SetUserSettings cognito-idp:SignUp cognito-idp:StartUserImportJob cognito-idp:StopUserImportJob cognito-idp:UpdateAuthEventFeedback cognito-idp:UpdateDeviceStatus cognito-idp:UpdateGroup cognito-idp:UpdateIdentityProvider cognito-idp:UpdateResourceServer cognito-idp:UpdateTerms cognito-idp:UpdateUserAttributes cognito-idp:UpdateUserPool

서비스 접두사	작업
	cognito-idp:UpdateUserPoolClient cognito-idp:UpdateUserPoolDomain cognito-idp:VerifySoftwareToken cognito-idp:VerifyUserAttribute
cognito-sync	cognito-sync:BulkPublish cognito-sync:DeleteDataset cognito-sync:DescribeDataset cognito-sync:DescribeIdentityPoolUsage cognito-sync:DescribeIdentityUsage cognito-sync:GetBulkPublishDetails cognito-sync:GetCognitoEvents cognito-sync:GetIdentityPoolConfiguration cognito-sync:ListDatasets cognito-sync:ListIdentityPoolUsage cognito-sync:ListRecords cognito-sync:RegisterDevice cognito-sync:SetCognitoEvents cognito-sync:SetIdentityPoolConfiguration cognito-sync:SubscribeToDataset cognito-sync:UnsubscribeFromDataset cognito-sync:UpdateRecords

서비스 접두사	작업
comprehendmedical	comprehendmedical:DescribeEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:DescribeICD10CMInferenceJob comprehendmedical:DescribePHIDetectionJob comprehendmedical:DescribeRxNormInferenceJob comprehendmedical:DescribeSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:DetectEntitiesV2 comprehendmedical:DetectPHI comprehendmedical:InferICD10CM comprehendmedical:InferRxNorm comprehendmedical:InferSNOMEDCT comprehendmedical:ListEntitiesDetectionV2Jobs comprehendmedical:ListICD10CMInferenceJobs comprehendmedical:ListPHIDetectionJobs comprehendmedical:ListRxNormInferenceJobs comprehendmedical:ListSNOMEDCTInferenceJobs comprehendmedical:StartEntitiesDetectionV2Job comprehendmedical:StartICD10CMInferenceJob comprehendmedical:StartPHIDetectionJob comprehendmedical:StartRxNormInferenceJob comprehendmedical:StartSNOMEDCTInferenceJob comprehendmedical:StopEntitiesDetectionV2Job

서비스 접두사	작업
	comprehendmedical:StopICD10CMInferenceJob comprehendmedical:StopPHIDetectionJob comprehendmedical:StopRxNormInferenceJob comprehendmedical:StopSNOMEDCTInferenceJob

서비스 접두사	작업
compute-optimizer	compute-optimizer:DeleteRecommendationPreferences
	compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs
	compute-optimizer:ExportAutoScalingGroupRecommendations
	compute-optimizer:ExportEBSVolumeRecommendations
	compute-optimizer:ExportEC2InstanceRecommendations
	compute-optimizer:ExportECSServiceRecommendations
	compute-optimizer:ExportIdleRecommendations
	compute-optimizer:ExportLambdaFunctionRecommendations
	compute-optimizer:ExportLicenseRecommendations
	compute-optimizer:ExportRDSDatabaseRecommendations
	compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetECSServiceRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatus
	compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization
	compute-optimizer:GetRDSDatabaseRecommendationProjectedMetrics
	compute-optimizer:GetRecommendationPreferences
	compute-optimizer:GetRecommendationSummaries
	compute-optimizer:PutRecommendationPreferences

서비스 접두사	작업
	compute-optimizer:UpdateEnrollmentStatus

서비스 접두사	작업
config	config:BatchGetResourceConfig config:DeleteAggregationAuthorization config:DeleteConfigRule config:DeleteConfigurationAggregator config:DeleteConfigurationRecorder config:DeleteConformancePack config:DeleteDeliveryChannel config:DeleteEvaluationResults config:DeleteOrganizationConfigRule config:DeleteOrganizationConformancePack config:DeletePendingAggregationRequest config:DeleteRemediationConfiguration config:DeleteRemediationExceptions config:DeleteResourceConfig config:DeleteRetentionConfiguration config:DeleteStoredQuery config:DeliverConfigSnapshot config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks config:DescribeAggregationAuthorizations config:DescribeComplianceByConfigRule

서비스 접두사	작업
	config:DescribeComplianceByResource config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus config:DescribeConfigRules config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus config:DescribeConfigurationAggregators config:DescribeConfigurationRecorderStatus config:DescribeConfigurationRecorders config:DescribeConformancePackCompliance config:DescribeConformancePackStatus config:DescribeConformancePacks config:DescribeDeliveryChannelStatus config:DescribeDeliveryChannels config:DescribeOrganizationConfigRuleStatuses config:DescribeOrganizationConfigRules config:DescribeOrganizationConformancePackStatuses config:DescribeOrganizationConformancePacks config:DescribePendingAggregationRequests config:DescribeRemediationConfigurations config:DescribeRemediationExceptions config:DescribeRemediationExecutionStatus config:DescribeRetentionConfigurations

서비스 접두사	작업
	config:GetComplianceDetailsByConfigRule config:GetComplianceDetailsByResource config:GetComplianceSummaryByConfigRule config:GetComplianceSummaryByResourceType config:GetConformancePackComplianceDetails config:GetConformancePackComplianceSummary config:GetCustomRulePolicy config:GetDiscoveredResourceCounts config:GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus config:GetOrganizationConformancePackDetailedStatus config:GetOrganizationCustomRulePolicy config:GetResourceConfigHistory config:GetResourceEvaluationSummary config:GetStoredQuery config:ListConfigurationRecorders config:ListConformancePackComplianceScores config:ListDiscoveredResources config:ListResourceEvaluations config:ListStoredQueries config:PutConfigRule config:PutConfigurationAggregator

서비스 접두사	작업
	config:PutConfigurationRecorder config:PutConformancePack config:PutDeliveryChannel config:PutEvaluations config:PutExternalEvaluation config:PutOrganizationConfigRule config:PutOrganizationConformancePack config:PutRemediationConfigurations config:PutRemediationExceptions config:PutResourceConfig config:PutRetentionConfiguration config:PutStoredQuery config:SelectResourceConfig config:StartConfigRulesEvaluation config:StartConfigurationRecorder config:StartRemediationExecution config:StartResourceEvaluation config:StopConfigurationRecorder

서비스 접두사	작업
연결	connect:ActivateEvaluationForm
	connect:AssociateAnalyticsDataSet
	connect:AssociateApprovedOrigin
	connect:AssociateBot
	connect:AssociateContactWithUser
	connect:AssociateDefaultVocabulary
	connect:AssociateEmailAddressAlias
	connect:AssociateFlow
	connect:AssociateInstanceStorageConfig
	connect:AssociateLambdaFunction
	connect:AssociateLexBot
	connect:AssociatePhoneNumberContactFlow
	connect:AssociateQueueQuickConnects
	connect:AssociateRoutingProfileQueues
	connect:AssociateSecurityKey
	connect:AssociateUserProficiencies
	connect:BatchAssociateAnalyticsDataSet
	connect:BatchCreateDataTableValue
	connect:BatchDeleteDataTableValue
	connect:BatchDescribeDataTableValue
	connect:BatchDisassociateAnalyticsDataSet

서비스 접두사	작업
	connect:BatchGetFlowAssociation
	connect:BatchPutContact
	connect:BatchUpdateDataTableValue
	connect:ClaimPhoneNumber
	connect:CreateAgentStatus
	connect:CreateContact
	connect:CreateContactFlow
	connect:CreateContactFlowModule
	connect:CreateContactFlowModuleAlias
	connect:CreateContactFlowModuleVersion
	connect:CreateContactFlowVersion
	connect:CreateDataTable
	connect:CreateDataTableAttribute
	connect:CreateEmailAddress
	connect:CreateEvaluationForm
	connect:CreateHoursOfOperation
	connect:CreateInstance
	connect:CreateIntegrationAssociation
	connect:CreateParticipant
	connect:CreatePersistentContactAssociation
	connect:CreatePredefinedAttribute

서비스 접두사	작업
	connect:CreatePrompt
	connect:CreatePushNotificationRegistration
	connect:CreateQueue
	connect:CreateQuickConnect
	connect:CreateRoutingProfile
	connect:CreateRule
	connect:CreateSecurityProfile
	connect:CreateTaskTemplate
	connect:CreateTrafficDistributionGroup
	connect:CreateUseCase
	connect:CreateUser
	connect:CreateUserHierarchyGroup
	connect:CreateView
	connect:CreateViewVersion
	connect:CreateVocabulary
	connect:CreateWorkspace
	connect:DeactivateEvaluationForm
	connect:DeleteContactEvaluation
	connect:DeleteContactFlow
	connect:DeleteContactFlowModule
	connect:DeleteContactFlowModuleAlias

서비스 접두사	작업
	connect:DeleteContactFlowModuleVersion
	connect:DeleteContactFlowVersion
	connect:DeleteDataTable
	connect:DeleteDataTableAttribute
	connect:DeleteEmailAddress
	connect:DeleteEvaluationForm
	connect:DeleteHoursOfOperation
	connect:DeleteHoursOfOperationOverride
	connect:DeleteInstance
	connect:DeleteIntegrationAssociation
	connect:DeletePredefinedAttribute
	connect:DeletePrompt
	connect:DeletePushNotificationRegistration
	connect:DeleteQueue
	connect:DeleteQuickConnect
	connect:DeleteRoutingProfile
	connect:DeleteRule
	connect:DeleteSecurityProfile
	connect:DeleteTaskTemplate
	connect:DeleteTrafficDistributionGroup
	connect:DeleteUseCase

서비스 접두사	작업
	connect:DeleteUser
	connect:DeleteUserHierarchyGroup
	connect:DeleteView
	connect:DeleteVocabulary
	connect:DeleteWorkspace
	connect:DeleteWorkspaceMedia
	connect:DescribeAuthenticationProfile
	connect:DescribeContactFlowModuleAlias
	connect:DescribeDataTableAttribute
	connect:DescribeHoursOfOperationOverride
	connect:DescribeInstanceAttribute
	connect:DescribeInstanceStorageConfig
	connect:DescribePhoneNumber
	connect:DescribeRule
	connect:DescribeTrafficDistributionGroup
	connect:DescribeUserHierarchyStructure
	connect:DescribeVocabulary
	connect:DisassociateAnalyticsDataSet
	connect:DisassociateApprovedOrigin
	connect:DisassociateBot
	connect:DisassociateEmailAddressAlias

서비스 접두사	작업
	connect:DisassociateFlow
	connect:DisassociateInstanceStorageConfig
	connect:DisassociateLambdaFunction
	connect:DisassociateLexBot
	connect:DisassociatePhoneNumberContactFlow
	connect:DisassociateQueueQuickConnects
	connect:DisassociateRoutingProfileQueues
	connect:DisassociateSecurityKey
	connect:DisassociateUserProficiencies
	connect:DismissUserContact
	connect:EvaluateDataTableValues
	connect:GetContactAttributes
	connect:GetContactMetrics
	connect:GetCurrentMetricData
	connect:GetCurrentUserData
	connect:GetEffectiveHoursOfOperations
	connect:GetFederationToken
	connect:GetFlowAssociation
	connect:GetMetricData
	connect:GetMetricDataV2
	connect:GetPromptFile

서비스 접두사	작업
	connect:GetTaskTemplate
	connect:GetTrafficDistribution
	connect:ImportPhoneNumber
	connect:ImportWorkspaceMedia
	connect:ListAnalyticsDataAssociations
	connect:ListAnalyticsDataLakeDataSets
	connect:ListApprovedOrigins
	connect:ListAssociatedContacts
	connect:ListAuthenticationProfiles
	connect:ListBots
	connect:ListContactEvaluations
	connect:ListContactFlowModuleAliases
	connect:ListContactFlowModuleVersions
	connect:ListContactFlowModules
	connect:ListContactFlowVersions
	connect:ListContactFlows
	connect:ListContactReferences
	connect:ListDataTableAttributes
	connect:ListDataTablePrimaryValues
	connect:ListDataTableValues
	connect:ListDataTables

서비스 접두사	작업
	connect:ListDefaultVocabularies
	connect:ListEvaluationFormVersions
	connect:ListEvaluationForms
	connect:ListFlowAssociations
	connect:ListHoursOfOperations
	connect:ListInstanceAttributes
	connect:ListInstanceStorageConfigs
	connect:ListIntegrationAssociations
	connect:ListLambdaFunctions
	connect:ListLexBots
	connect:ListPhoneNumbers
	connect:ListPhoneNumbersV2
	connect:ListPredefinedAttributes
	connect:ListPrompts
	connect:ListQueueQuickConnects
	connect:ListQueues
	connect:ListQuickConnects
	connect:ListRealtimeContactAnalysisSegmentsV2
	connect:ListRoutingProfileManualAssignmentQueues
	connect:ListRoutingProfileQueues
	connect:ListRoutingProfiles

서비스 접두사	작업
	connect:ListRules
	connect:ListSecurityKeys
	connect:ListSecurityProfileApplications
	connect:ListSecurityProfileFlowModules
	connect:ListSecurityProfilePermissions
	connect:ListSecurityProfiles
	connect:ListTaskTemplates
	connect:ListTrafficDistributionGroups
	connect:ListUseCases
	connect:ListUserHierarchyGroups
	connect:ListUsers
	connect:ListViewVersions
	connect:ListViews
	connect:ListWorkspaceMedia
	connect:ListWorkspacePages
	connect:ListWorkspaces
	connect:MonitorContact
	connect:PauseContact
	connect:PutUserStatus
	connect:ReleasePhoneNumber
	connect:ReplicateInstance

서비스 접두사	작업
	connect:ResumeContact
	connect:ResumeContactRecording
	connect:SearchAgentStatuses
	connect:SearchAvailablePhoneNumbers
	connect:SearchContactEvaluations
	connect:SearchContactFlowModules
	connect:SearchContactFlows
	connect:SearchContacts
	connect:SearchDataTables
	connect:SearchEmailAddresses
	connect:SearchEvaluationForms
	connect:SearchHoursOfOperations
	connect:SearchPredefinedAttributes
	connect:SearchPrompts
	connect:SearchQueues
	connect:SearchQuickConnects
	connect:SearchRoutingProfiles
	connect:SearchSecurityProfiles
	connect:SearchUserHierarchyGroups
	connect:SearchViews
	connect:SearchVocabularies

서비스 접두사	작업
	connect:SearchWorkspaceAssociations
	connect:SearchWorkspaces
	connect:SendChatIntegrationEvent
	connect:SendOutboundEmail
	connect:StartChatContact
	connect:StartContactEvaluation
	connect:StartContactMediaProcessing
	connect:StartContactRecording
	connect:StartContactStreaming
	connect:StartEmailContact
	connect:StartOutboundChatContact
	connect:StartOutboundEmailContact
	connect:StartOutboundVoiceContact
	connect:StartScreenSharing
	connect:StartTaskContact
	connect:StartWebRTCContact
	connect:StopContact
	connect:StopContactMediaProcessing
	connect:StopContactRecording
	connect:StopContactStreaming
	connect:SubmitContactEvaluation

서비스 접두사	작업
	connect:SuspendContactRecording
	connect:TransferContact
	connect:UpdateAgentStatus
	connect:UpdateAuthenticationProfile
	connect:UpdateContact
	connect:UpdateContactAttributes
	connect:UpdateContactEvaluation
	connect:UpdateContactFlowContent
	connect:UpdateContactFlowMetadata
	connect:UpdateContactFlowModuleAlias
	connect:UpdateContactFlowModuleContent
	connect:UpdateContactFlowModuleMetadata
	connect:UpdateContactFlowName
	connect:UpdateContactRoutingData
	connect:UpdateContactSchedule
	connect:UpdateDataTableAttribute
	connect:UpdateDataTableMetadata
	connect:UpdateDataTablePrimaryValues
	connect:UpdateEmailAddressMetadata
	connect:UpdateEvaluationForm
	connect:UpdateHoursOfOperation

서비스 접두사	작업
	connect:UpdateHoursOfOperationOverride
	connect:UpdateInstanceAttribute
	connect:UpdateInstanceStorageConfig
	connect:UpdateParticipantAuthentication
	connect:UpdateParticipantRoleConfig
	connect:UpdatePhoneNumber
	connect:UpdatePhoneNumberMetadata
	connect:UpdatePredefinedAttribute
	connect:UpdatePrompt
	connect:UpdateQueueHoursOfOperation
	connect:UpdateQueueMaxContacts
	connect:UpdateQueueName
	connect:UpdateQueueOutboundCallerConfig
	connect:UpdateQueueOutboundEmailConfig
	connect:UpdateQueueStatus
	connect:UpdateQuickConnectConfig
	connect:UpdateQuickConnectName
	connect:UpdateRoutingProfileAgentAvailabilityTimer
	connect:UpdateRoutingProfileConcurrency
	connect:UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue
	connect:UpdateRoutingProfileName

서비스 접두사	작업
	connect:UpdateRoutingProfileQueues
	connect:UpdateRule
	connect:UpdateSecurityProfile
	connect:UpdateTaskTemplate
	connect:UpdateTrafficDistribution
	connect:UpdateUserHierarchy
	connect:UpdateUserHierarchyGroupName
	connect:UpdateUserHierarchyStructure
	connect:UpdateUserIdentityInfo
	connect:UpdateUserPhoneConfig
	connect:UpdateUserProficiencies
	connect:UpdateUserRoutingProfile
	connect:UpdateUserSecurityProfiles
	connect:UpdateViewContent
	connect:UpdateViewMetadata
	connect:UpdateWorkspaceMetadata
	connect:UpdateWorkspaceTheme
	connect:UpdateWorkspaceVisibility

서비스 접두사	작업
cur	cur:DeleteReportDefinition cur:DescribeReportDefinitions cur:ModifyReportDefinition cur:PutReportDefinition

서비스 접두사	작업
databrew	databrew:BatchDeleteRecipeVersion
	databrew:CreateDataset
	databrew:CreateProfileJob
	databrew:CreateProject
	databrew:CreateRecipe
	databrew:CreateRecipeJob
	databrew:CreateRuleset
	databrew:CreateSchedule
	databrew:DeleteDataset
	databrew:DeleteJob
	databrew:DeleteProject
	databrew:DeleteRecipeVersion
	databrew:DeleteRuleset
	databrew:DeleteSchedule
	databrew:DescribeDataset
	databrew:DescribeJob
	databrew:DescribeJobRun
	databrew:DescribeProject
	databrew:DescribeRecipe
	databrew:DescribeRuleset
	databrew:DescribeSchedule

서비스 접두사	작업
	databrew:ListDatasets
	databrew:ListJobRuns
	databrew:ListJobs
	databrew:ListProjects
	databrew:ListRecipeVersions
	databrew:ListRecipes
	databrew:ListRulesets
	databrew:ListSchedules
	databrew:PublishRecipe
	databrew:SendProjectSessionAction
	databrew:StartJobRun
	databrew:StartProjectSession
	databrew:StopJobRun
	databrew:UpdateDataset
	databrew:UpdateProfileJob
	databrew:UpdateProject
	databrew:UpdateRecipe
	databrew:UpdateRecipeJob
	databrew:UpdateRuleset
	databrew:UpdateSchedule

서비스 접두사	작업
dataexchange	dataexchange:AcceptDataGrant dataexchange:CancelJob dataexchange:CreateDataGrant dataexchange:CreateDataSet dataexchange:CreateEventAction dataexchange:CreateJob dataexchange:CreateRevision dataexchange:DeleteAsset dataexchange:DeleteDataGrant dataexchange:DeleteEventAction dataexchange:DeleteRevision dataexchange:GetDataGrant dataexchange:GetEventAction dataexchange:GetJob dataexchange:GetReceivedDataGrant dataexchange:ListDataGrants dataexchange:ListDataSetRevisions dataexchange:ListDataSets dataexchange:ListEventActions dataexchange:ListJobs dataexchange:ListReceivedDataGrants

서비스 접두사	작업
	dataexchange:ListRevisionAssets dataexchange:RevokeRevision dataexchange:SendDataSetNotification dataexchange:StartJob dataexchange:UpdateAsset dataexchange:UpdateDataSet dataexchange:UpdateEventAction dataexchange:UpdateRevision

서비스 접두사	작업
datapipeline	datapipeline:ActivatePipeline datapipeline:CreatePipeline datapipeline:DeactivatePipeline datapipeline:DeletePipeline datapipeline:DescribeObjects datapipeline:DescribePipelines datapipeline:EvaluateExpression datapipeline:GetPipelineDefinition datapipeline:ListPipelines datapipeline:PollForTask datapipeline:PutPipelineDefinition datapipeline:QueryObjects datapipeline:ReportTaskProgress datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat datapipeline:SetStatus datapipeline:SetTaskStatus datapipeline:ValidatePipelineDefinition

서비스 접두사	작업
dax	dax:CreateCluster dax:DecreaseReplicationFactor dax:DeleteCluster dax:DeleteParameterGroup dax:DeleteSubnetGroup dax:DescribeClusters dax:DescribeDefaultParameters dax:DescribeEvents dax:DescribeParameterGroups dax:DescribeParameters dax:DescribeSubnetGroups dax:IncreaseReplicationFactor dax:RebootNode dax:UpdateCluster dax:UpdateParameterGroup dax:UpdateSubnetGroup

서비스 접두사	작업
devicefarm	devicefarm:CreateDevicePool
	devicefarm:CreateInstanceProfile
	devicefarm:CreateNetworkProfile
	devicefarm:CreateProject
	devicefarm:CreateRemoteAccessSession
	devicefarm:CreateTestGridProject
	devicefarm:CreateTestGridUrl
	devicefarm:CreateUpload
	devicefarm:CreateVPCEConfiguration
	devicefarm:DeleteDevicePool
	devicefarm:DeleteInstanceProfile
	devicefarm:DeleteNetworkProfile
	devicefarm:DeleteProject
	devicefarm:DeleteRemoteAccessSession
	devicefarm:DeleteRun
	devicefarm:DeleteTestGridProject
	devicefarm:DeleteUpload
	devicefarm:DeleteVPCEConfiguration
	devicefarm:GetAccountSettings
	devicefarm:GetDevice
	devicefarm:GetDeviceInstance

서비스 접두사	작업
	devicefarm:GetDevicePool
	devicefarm:GetDevicePoolCompatibility
	devicefarm:GetInstanceProfile
	devicefarm:GetJob
	devicefarm:GetNetworkProfile
	devicefarm:GetOfferingStatus
	devicefarm:GetProject
	devicefarm:GetRemoteAccessSession
	devicefarm:GetRun
	devicefarm:GetSuite
	devicefarm:GetTest
	devicefarm:GetTestGridProject
	devicefarm:GetTestGridSession
	devicefarm:GetUpload
	devicefarm:GetVPCEConfiguration
	devicefarm:ListArtifacts
	devicefarm:ListDeviceInstances
	devicefarm:ListDevicePools
	devicefarm:ListDevices
	devicefarm:ListInstanceProfiles
	devicefarm:ListJobs

서비스 접두사	작업
	devicefarm:ListNetworkProfiles
	devicefarm:ListOfferingPromotions
	devicefarm:ListOfferingTransactions
	devicefarm:ListOfferings
	devicefarm:ListProjects
	devicefarm:ListRemoteAccessSessions
	devicefarm:ListRuns
	devicefarm:ListSamples
	devicefarm:ListSuites
	devicefarm:ListTestGridProjects
	devicefarm:ListTestGridSessionActions
	devicefarm:ListTestGridSessionArtifacts
	devicefarm:ListTestGridSessions
	devicefarm:ListTests
	devicefarm:ListUniqueProblems
	devicefarm:ListUploads
	devicefarm:ListVPCEConfigurations
	devicefarm:PurchaseOffering
	devicefarm:RenewOffering
	devicefarm:ScheduleRun
	devicefarm:StopJob

서비스 접두사	작업
	devicefarm:StopRemoteAccessSession
	devicefarm:StopRun
	devicefarm:UpdateDeviceInstance
	devicefarm:UpdateDevicePool
	devicefarm:UpdateInstanceProfile
	devicefarm:UpdateNetworkProfile
	devicefarm:UpdateProject
	devicefarm:UpdateTestGridProject
	devicefarm:UpdateUpload
	devicefarm:UpdateVPCEConfiguration

서비스 접두사	작업
devops-guru	devops-guru:AddNotificationChannel devops-guru:DeleteInsight devops-guru:DescribeAccountHealth devops-guru:DescribeAccountOverview devops-guru:DescribeAnomaly devops-guru:DescribeEventSourcesConfig devops-guru:DescribeFeedback devops-guru:DescribeInsight devops-guru:DescribeOrganizationHealth devops-guru:DescribeOrganizationOverview devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth devops-guru:DescribeServiceIntegration devops-guru:GetCostEstimation devops-guru:GetResourceCollection devops-guru:ListAnomaliesForInsight devops-guru:ListAnomalousLogGroups devops-guru:ListEvents devops-guru:ListInsights devops-guru:ListMonitoredResources devops-guru:ListNotificationChannels

서비스 접두사	작업
	devops-guru:ListOrganizationInsights devops-guru:ListRecommendations devops-guru:PutFeedback devops-guru:RemoveNotificationChannel devops-guru:SearchInsights devops-guru:SearchOrganizationInsights devops-guru:StartCostEstimation devops-guru:UpdateEventSourcesConfig devops-guru:UpdateResourceCollection devops-guru:UpdateServiceIntegration

서비스 접두사	작업
directconnect	directconnect:AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:AllocateConnectionOnInterconnect
	directconnect:AllocateHostedConnection
	directconnect:AllocatePrivateVirtualInterface
	directconnect:AllocatePublicVirtualInterface
	directconnect:AllocateTransitVirtualInterface
	directconnect:AssociateConnectionWithLag
	directconnect:AssociateHostedConnection
	directconnect:AssociateMacSecKey
	directconnect:AssociateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmConnection
	directconnect:ConfirmCustomerAgreement
	directconnect:ConfirmPrivateVirtualInterface
	directconnect:ConfirmPublicVirtualInterface
	directconnect:ConfirmTransitVirtualInterface
	directconnect:CreateBGPPeer
	directconnect:CreateConnection
	directconnect:CreateDirectConnectGateway
	directconnect:CreateDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect:CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:CreateInterconnect

서비스 접두사	작업
	directconnect:CreateLag
	directconnect:CreatePrivateVirtualInterface
	directconnect:CreatePublicVirtualInterface
	directconnect:CreateTransitVirtualInterface
	directconnect:DeleteBGPPeer
	directconnect:DeleteConnection
	directconnect:DeleteDirectConnectGateway
	directconnect:DeleteDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect:DeleteDirectConnectGatewayAssociationProposal
	directconnect:DeleteInterconnect
	directconnect:DeleteLag
	directconnect:DeleteVirtualInterface
	directconnect:DescribeConnectionLoa
	directconnect:DescribeConnections
	directconnect:DescribeConnectionsOnInterconnect
	directconnect:DescribeCustomerMetadata
	directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals
	directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations
	directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments
	directconnect:DescribeDirectConnectGateways
	directconnect:DescribeHostedConnections

서비스 접두사	작업
	directconnect:DescribeInterconnectLoa
	directconnect:DescribeInterconnects
	directconnect:DescribeLags
	directconnect:DescribeLoa
	directconnect:DescribeLocations
	directconnect:DescribeRouterConfiguration
	directconnect:DescribeVirtualGateways
	directconnect:DescribeVirtualInterfaces
	directconnect:DisassociateConnectionFromLag
	directconnect:DisassociateMacSecKey
	directconnect:ListVirtualInterfaceTestHistory
	directconnect:StartBgpFailoverTest
	directconnect:StopBgpFailoverTest
	directconnect:UpdateConnection
	directconnect:UpdateDirectConnectGateway
	directconnect:UpdateDirectConnectGatewayAssociation
	directconnect:UpdateLag
	directconnect:UpdateVirtualInterfaceAttributes

서비스 접두사	작업
dlm	dlm:CreateLifecyclePolicy dlm:DeleteLifecyclePolicy dlm:GetLifecyclePolicies dlm:GetLifecyclePolicy dlm:UpdateLifecyclePolicy

서비스 접두사	작업
DMS	dms:ApplyPendingMaintenanceAction
	dms:AssociateExtensionPack
	dms:BatchStartRecommendations
	dms:CancelMetadataModelCreation
	dms:CancelReplicationTaskAssessmentRun
	dms:CreateDataProvider
	dms:CreateEndpoint
	dms:CreateEventSubscription
	dms:CreateInstanceProfile
	dms:CreateMigrationProject
	dms:CreateReplicationConfig
	dms:CreateReplicationInstance
	dms:CreateReplicationSubnetGroup
	dms:CreateReplicationTask
	dms:DeleteCertificate
	dms:DeleteConnection
	dms:DeleteDataMigration
	dms:DeleteDataProvider
	dms:DeleteEndpoint
	dms:DeleteEventSubscription
	dms:DeleteFleetAdvisorCollector

서비스 접두사	작업
	dms:DeleteFleetAdvisorDatabases
	dms:DeleteInstanceProfile
	dms:DeleteMigrationProject
	dms:DeleteReplicationConfig
	dms:DeleteReplicationInstance
	dms:DeleteReplicationSubnetGroup
	dms:DeleteReplicationTask
	dms:DeleteReplicationTaskAssessmentRun
	dms:DescribeAccountAttributes
	dms:DescribeApplicableIndividualAssessments
	dms:DescribeCertificates
	dms:DescribeConnections
	dms:DescribeDataMigrations
	dms:DescribeEndpointSettings
	dms:DescribeEndpointTypes
	dms:DescribeEndpoints
	dms:DescribeEngineVersions
	dms:DescribeEventCategories
	dms:DescribeEventSubscriptions
	dms:DescribeEvents
	dms:DescribeFleetAdvisorCollectors

서비스 접두사	작업
	dms:DescribeFleetAdvisorDatabases
	dms:DescribeFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemaObjectSummary
	dms:DescribeFleetAdvisorSchemas
	dms:DescribeMetadataModel
	dms:DescribeMetadataModelChildren
	dms:DescribeMetadataModelCreations
	dms:DescribeMetadataModelImports
	dms:DescribeOrderableReplicationInstances
	dms:DescribePendingMaintenanceActions
	dms:DescribeRecommendationLimitations
	dms:DescribeRecommendations
	dms:DescribeRefreshSchemasStatus
	dms:DescribeReplicationConfigs
	dms:DescribeReplicationInstanceTaskLogs
	dms:DescribeReplicationInstances
	dms:DescribeReplicationSubnetGroups
	dms:DescribeReplicationTableStatistics
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentResults
	dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns
	dms:DescribeReplicationTaskIndividualAssessments

서비스 접두사	작업
	dms:DescribeReplicationTasks
	dms:DescribeReplications
	dms:DescribeSchemas
	dms:DescribeTableStatistics
	dms:ExportMetadataModelAssessment
	dms:ImportCertificate
	dms:ListDataProviders
	dms:ListExtensionPacks
	dms:ListInstanceProfiles
	dms:ListMetadataModelAssessments
	dms:ListMetadataModelConversions
	dms:ListMetadataModelExports
	dms:ListMigrationProjects
	dms:ModifyDataMigration
	dms:ModifyEndpoint
	dms:ModifyEventSubscription
	dms:ModifyReplicationConfig
	dms:ModifyReplicationInstance
	dms:ModifyReplicationSubnetGroup
	dms:ModifyReplicationTask
	dms:MoveReplicationTask

서비스 접두사	작업
	dms:RebootReplicationInstance
	dms:RefreshSchemas
	dms:ReloadReplicationTables
	dms:ReloadTables
	dms:RunFleetAdvisorLsaAnalysis
	dms:StartMetadataModelAssessment
	dms:StartMetadataModelConversion
	dms:StartMetadataModelCreation
	dms:StartMetadataModelExportAsScripts
	dms:StartMetadataModelExportToTarget
	dms:StartRecommendations
	dms:StartReplication
	dms:StartReplicationTask
	dms:StartReplicationTaskAssessment
	dms:StopDataMigration
	dms:StopReplicationTask
	dms:TestConnection
	dms:UpdateConversionConfiguration
	dms:UpdateDataProvider
	dms:UpdateInstanceProfile
	dms:UpdateMigrationProject

서비스 접두사	작업
	dms:UpdateSubscriptionsToEventBridge
docdb-elastic	docdb-elastic:ApplyPendingMaintenanceAction docdb-elastic:CopyClusterSnapshot docdb-elastic:DeleteCluster docdb-elastic:DeleteClusterSnapshot docdb-elastic:GetCluster docdb-elastic:GetClusterSnapshot docdb-elastic:GetPendingMaintenanceAction docdb-elastic:ListClusterSnapshots docdb-elastic:ListClusters docdb-elastic:ListPendingMaintenanceActions docdb-elastic:RestoreClusterFromSnapshot docdb-elastic:StartCluster docdb-elastic:StopCluster docdb-elastic:UpdateCluster

서비스 접두사	작업
dynamodb	dynamodb:AssociateTableReplica
	dynamodb:CreateBackup
	dynamodb:CreateGlobalTable
	dynamodb:CreateTable
	dynamodb:DeleteBackup
	dynamodb:DeleteTable
	dynamodb:DescribeBackup
	dynamodb:DescribeContinuousBackups
	dynamodb:DescribeContributorInsights
	dynamodb:DescribeEndpoints
	dynamodb:DescribeExport
	dynamodb:DescribeGlobalTable
	dynamodb:DescribeGlobalTableSettings
	dynamodb:DescribeImport
	dynamodb:DescribeKinesisStreamingDestination
	dynamodb:DescribeLimits
	dynamodb:DescribeStream
	dynamodb:DescribeTable
	dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling
	dynamodb:DescribeTimeToLive
	dynamodb:DisableKinesisStreamingDestination

서비스 접두사	작업
	dynamodb:EnableKinesisStreamingDestination
	dynamodb:ExportTableToPointInTime
	dynamodb:GetResourcePolicy
	dynamodb:ImportTable
	dynamodb:ListBackups
	dynamodb:ListContributorInsights
	dynamodb:ListExports
	dynamodb:ListGlobalTables
	dynamodb:ListImports
	dynamodb:ListStreams
	dynamodb:ListTables
	dynamodb:ReadDataForReplication
	dynamodb:ReplicateSettings
	dynamodb:RestoreTableFromBackup
	dynamodb:RestoreTableToPointInTime
	dynamodb:UpdateContinuousBackups
	dynamodb:UpdateContributorInsights
	dynamodb:UpdateGlobalTable
	dynamodb:UpdateGlobalTableSettings
	dynamodb:UpdateKinesisStreamingDestination
	dynamodb:UpdateTable

서비스 접두사	작업
	dynamodb:UpdateTableReplicaAutoScaling dynamodb:UpdateTimeToLive dynamodb:WriteDataForReplication
ebs	ebs:CompleteSnapshot ebs:StartSnapshot

서비스 접두사	작업
EC2	ec2:AcceptAddressTransfer
	ec2:AcceptCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:AcceptReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:AcceptTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:AcceptTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:AcceptVpcEndpointConnections
	ec2:AcceptVpcPeeringConnection
	ec2:AdvertiseByoipCidr
	ec2:AllocateAddress
	ec2:AllocateHosts
	ec2:AllocateIpamPoolCidr
	ec2:ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssignIpv6Addresses
	ec2:AssignPrivateIpAddresses
	ec2:AssignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateAddress
	ec2:AssociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:AssociateDhcpOptions
	ec2:AssociateEnclaveCertificateIamRole

서비스 접두사	작업
	ec2:AssociateIamInstanceProfile
	ec2:AssociateInstanceEventWindow
	ec2:AssociateIpamByoasn
	ec2:AssociateIpamResourceDiscovery
	ec2:AssociateNatGatewayAddress
	ec2:AssociateRouteServer
	ec2:AssociateRouteTable
	ec2:AssociateSecurityGroupVpc
	ec2:AssociateSubnetCidrBlock
	ec2:AssociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:AssociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:AssociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:AssociateTrunkInterface
	ec2:AssociateVpcCidrBlock
	ec2:AttachClassicLinkVpc
	ec2:AttachInternetGateway
	ec2:AttachNetworkInterface
	ec2:AttachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:AttachVolume
	ec2:AttachVpnGateway
	ec2:AuthorizeClientVpnIngress

서비스 접두사	작업
	ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
	ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
	ec2:BundleInstance
	ec2:CancelBundleTask
	ec2:CancelCapacityReservation
	ec2:CancelCapacityReservationFleets
	ec2:CancelConversionTask
	ec2:CancelDeclarativePoliciesReport
	ec2:CancelExportTask
	ec2:CancelImageLaunchPermission
	ec2:CancelImportTask
	ec2:CancelReservedInstancesListing
	ec2:CancelSpotFleetRequests
	ec2:CancelSpotInstanceRequests
	ec2:ConfirmProductInstance
	ec2:CopyFpgaImage
	ec2:CopyImage
	ec2:CopySnapshot
	ec2:CopyVolumes
	ec2:CreateCapacityManagerDataExport
	ec2:CreateCapacityReservation

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateCapacityReservationBySplitting
	ec2:CreateCapacityReservationFleet
	ec2:CreateCarrierGateway
	ec2:CreateClientVpnEndpoint
	ec2:CreateClientVpnRoute
	ec2:CreateCoipCidr
	ec2:CreateCoipPool
	ec2:CreateCustomerGateway
	ec2:CreateDefaultSubnet
	ec2:CreateDefaultVpc
	ec2:CreateDelegateMacVolumeOwnershipTask
	ec2:CreateDhcpOptions
	ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway
	ec2:CreateFleet
	ec2:CreateFlowLogs
	ec2:CreateFpgaImage
	ec2:CreateImage
	ec2:CreateImageUsageReport
	ec2:CreateInstanceConnectEndpoint
	ec2:CreateInstanceEventWindow
	ec2:CreateInstanceExportTask

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateInternetGateway
	ec2:CreateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:CreateIpam
	ec2:CreateIpamExternalResourceVerificationToken
	ec2:CreateIpamPolicy
	ec2:CreateIpamPool
	ec2:CreateIpamPrefixListResolver
	ec2:CreateIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:CreateIpamResourceDiscovery
	ec2:CreateIpamScope
	ec2:CreateKeyPair
	ec2:CreateLaunchTemplateVersion
	ec2:CreateLocalGatewayRoute
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTable
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:CreateLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:CreateMacSystemIntegrityProtectionModificationTask
	ec2:CreateManagedPrefixList

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateNatGateway
	ec2:CreateNetworkAcl
	ec2:CreateNetworkAclEntry
	ec2:CreateNetworkInsightsAccessScope
	ec2:CreateNetworkInsightsPath
	ec2:CreateNetworkInterface
	ec2:CreateNetworkInterfacePermission
	ec2:CreatePlacementGroup
	ec2:CreatePublicIpv4Pool
	ec2:CreateReplaceRootVolumeTask
	ec2:CreateReservedInstancesListing
	ec2:CreateRestoreImageTask
	ec2:CreateRoute
	ec2:CreateRouteServer
	ec2:CreateRouteServerEndpoint
	ec2:CreateRouteServerPeer
	ec2:CreateRouteTable
	ec2:CreateSecurityGroup
	ec2:CreateSnapshots
	ec2:CreateSpotDatafeedSubscription
	ec2:CreateStoreImageTask

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateSubnet
	ec2:CreateSubnetCidrReservation
	ec2:CreateTrafficMirrorFilter
	ec2:CreateTrafficMirrorFilterRule
	ec2:CreateTrafficMirrorSession
	ec2:CreateTrafficMirrorTarget
	ec2:CreateTransitGateway
	ec2:CreateTransitGatewayConnect
	ec2:CreateTransitGatewayConnectPeer
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:CreateTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:CreateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:CreateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:CreateTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:CreateTransitGatewayRoute
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTable
	ec2:CreateTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:CreateTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:CreateVerifiedAccessEndpoint
	ec2:CreateVerifiedAccessGroup

서비스 접두사	작업
	ec2:CreateVerifiedAccessInstance
	ec2:CreateVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:CreateVolume
	ec2:CreateVpc
	ec2:CreateVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:CreateVpcEncryptionControl
	ec2:CreateVpcEndpoint
	ec2:CreateVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:CreateVpcEndpointServiceConfiguration
	ec2:CreateVpcPeeringConnection
	ec2:CreateVpnConcentrator
	ec2:CreateVpnConnection
	ec2:CreateVpnConnectionRoute
	ec2:CreateVpnGateway
	ec2:DeleteCapacityManagerDataExport
	ec2:DeleteCarrierGateway
	ec2:DeleteClientVpnEndpoint
	ec2:DeleteClientVpnRoute
	ec2:DeleteCoipCidr
	ec2:DeleteCoipPool
	ec2:DeleteCustomerGateway

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteDhcpOptions
	ec2:DeleteEgressOnlyInternetGateway
	ec2:DeleteFleets
	ec2:DeleteFlowLogs
	ec2:DeleteFpgaImage
	ec2:DeleteImageUsageReport
	ec2:DeleteInstanceConnectEndpoint
	ec2:DeleteInstanceEventWindow
	ec2:DeleteInternetGateway
	ec2:DeleteIpam
	ec2:DeleteIpamExternalResourceVerificationToken
	ec2:DeleteIpamPolicy
	ec2:DeleteIpamPool
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolver
	ec2:DeleteIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:DeleteIpamResourceDiscovery
	ec2:DeleteIpamScope
	ec2:DeleteKeyPair
	ec2:DeleteLaunchTemplate
	ec2:DeleteLaunchTemplateVersions
	ec2:DeleteLocalGatewayRoute

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTable
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterface
	ec2:DeleteLocalGatewayVirtualInterfaceGroup
	ec2:DeleteManagedPrefixList
	ec2:DeleteNatGateway
	ec2:DeleteNetworkAcl
	ec2:DeleteNetworkAclEntry
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScope
	ec2:DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsAnalysis
	ec2:DeleteNetworkInsightsPath
	ec2:DeleteNetworkInterface
	ec2:DeleteNetworkInterfacePermission
	ec2:DeletePlacementGroup
	ec2:DeletePublicIpv4Pool
	ec2:DeleteQueuedReservedInstances
	ec2:DeleteRoute
	ec2:DeleteRouteServer

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteRouteServerEndpoint
	ec2:DeleteRouteServerPeer
	ec2:DeleteRouteTable
	ec2:DeleteSecurityGroup
	ec2:DeleteSpotDatafeedSubscription
	ec2:DeleteSubnet
	ec2:DeleteSubnetCidrReservation
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilter
	ec2:DeleteTrafficMirrorFilterRule
	ec2:DeleteTrafficMirrorSession
	ec2:DeleteTrafficMirrorTarget
	ec2:DeleteTransitGateway
	ec2:DeleteTransitGatewayConnect
	ec2:DeleteTransitGatewayConnectPeer
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:DeleteTransitGatewayMeteringPolicyEntry
	ec2:DeleteTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:DeleteTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DeleteTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:DeleteTransitGatewayRoute

서비스 접두사	작업
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTable
	ec2:DeleteTransitGatewayRouteTableAnnouncement
	ec2:DeleteTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:DeleteVerifiedAccessEndpoint
	ec2:DeleteVerifiedAccessGroup
	ec2:DeleteVerifiedAccessInstance
	ec2:DeleteVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DeleteVolume
	ec2:DeleteVpc
	ec2:DeleteVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:DeleteVpcEncryptionControl
	ec2:DeleteVpcEndpointConnectionNotifications
	ec2:DeleteVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DeleteVpcEndpoints
	ec2:DeleteVpcPeeringConnection
	ec2:DeleteVpnConcentrator
	ec2:DeleteVpnConnection
	ec2:DeleteVpnConnectionRoute
	ec2:DeleteVpnGateway
	ec2:DeprovisionByoipCidr
	ec2:DeprovisionIpamByoasn

서비스 접두사	작업
	ec2:DeprovisionIpamPoolCidr
	ec2:DeprovisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:DeregisterImage
	ec2:DeregisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:DeregisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:DescribeAccountAttributes
	ec2:DescribeAddressTransfers
	ec2:DescribeAddresses
	ec2:DescribeAddressesAttribute
	ec2:DescribeAggregateIdFormat
	ec2:DescribeAvailabilityZones
	ec2:DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions
	ec2:DescribeBundleTasks
	ec2:DescribeByoipCidrs
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionHistory
	ec2:DescribeCapacityBlockExtensionOfferings
	ec2:DescribeCapacityBlockStatus
	ec2:DescribeCapacityBlocks
	ec2:DescribeCapacityManagerDataExports
	ec2:DescribeCapacityReservationBillingRequests

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeCapacityReservationFleets
	ec2:DescribeCapacityReservationTopology
	ec2:DescribeCapacityReservations
	ec2:DescribeCarrierGateways
	ec2:DescribeClassicLinkInstances
	ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules
	ec2:DescribeClientVpnConnections
	ec2:DescribeClientVpnEndpoints
	ec2:DescribeClientVpnRoutes
	ec2:DescribeClientVpnTargetNetworks
	ec2:DescribeCoipPools
	ec2:DescribeConversionTasks
	ec2:DescribeCustomerGateways
	ec2:DescribeDeclarativePoliciesReports
	ec2:DescribeDhcpOptions
	ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways
	ec2:DescribeElasticGpus
	ec2:DescribeExportImageTasks
	ec2:DescribeExportTasks
	ec2:DescribeFastLaunchImages
	ec2:DescribeFastSnapshotRestores

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeFleetHistory
	ec2:DescribeFleetInstances
	ec2:DescribeFleets
	ec2:DescribeFlowLogs
	ec2:DescribeFpgaImageAttribute
	ec2:DescribeFpgaImages
	ec2:DescribeHostReservationOfferings
	ec2:DescribeHostReservations
	ec2:DescribeHosts
	ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations
	ec2:DescribeIdFormat
	ec2:DescribeIdentityIdFormat
	ec2:DescribeImageAttribute
	ec2:DescribeImageReferences
	ec2:DescribeImageUsageReportEntries
	ec2:DescribeImageUsageReports
	ec2:DescribeImportImageTasks
	ec2:DescribeImportSnapshotTasks
	ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints
	ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications
	ec2:DescribeInstanceEventNotificationAttributes

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeInstanceEventWindows
	ec2:DescribeInstanceImageMetadata
	ec2:DescribeInstanceSqlHaHistoryStates
	ec2:DescribeInstanceSqlHaStates
	ec2:DescribeInstanceTopology
	ec2:DescribeInstanceTypes
	ec2:DescribeInternetGateways
	ec2:DescribeIpamByoasn
	ec2:DescribeIpamExternalResourceVerificationTokens
	ec2:DescribeIpamPolicies
	ec2:DescribeIpamPools
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolverTargets
	ec2:DescribeIpamPrefixListResolvers
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveries
	ec2:DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations
	ec2:DescribeIpamScopes
	ec2:DescribeIpams
	ec2:DescribeIpv6Pools
	ec2:DescribeKeyPairs
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations
	ec2:DescribeLocalGatewayRouteTables
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups
	ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces
	ec2:DescribeLocalGateways
	ec2:DescribeLockedSnapshots
	ec2:DescribeMacHosts
	ec2:DescribeMacModificationTasks
	ec2:DescribeManagedPrefixLists
	ec2:DescribeMovingAddresses
	ec2:DescribeNatGateways
	ec2:DescribeNetworkAcls
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsAccessScopes
	ec2:DescribeNetworkInsightsAnalyses
	ec2:DescribeNetworkInsightsPaths
	ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute
	ec2:DescribeNetworkInterfacePermissions
	ec2:DescribeNetworkInterfaces
	ec2:DescribeOutpostLags
	ec2:DescribePlacementGroups

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribePrefixLists
	ec2:DescribePrincipalIdFormat
	ec2:DescribePublicIpv4Pools
	ec2:DescribeRegions
	ec2:DescribeReplaceRootVolumeTasks
	ec2:DescribeReservedInstances
	ec2:DescribeReservedInstancesListings
	ec2:DescribeReservedInstancesModifications
	ec2:DescribeReservedInstancesOfferings
	ec2:DescribeRouteServerEndpoints
	ec2:DescribeRouteServerPeers
	ec2:DescribeRouteServers
	ec2:DescribeRouteTables
	ec2:DescribeScheduledInstanceAvailability
	ec2:DescribeScheduledInstances
	ec2:DescribeSecurityGroupReferences
	ec2:DescribeSecurityGroupRules
	ec2:DescribeSecurityGroupVpcAssociations
	ec2:DescribeSecurityGroups
	ec2:DescribeServiceLinkVirtualInterfaces
	ec2:DescribeSnapshotAttribute

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeSnapshotTierStatus
	ec2:DescribeSpotDatafeedSubscription
	ec2:DescribeSpotFleetInstances
	ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory
	ec2:DescribeSpotFleetRequests
	ec2:DescribeSpotInstanceRequests
	ec2:DescribeSpotPriceHistory
	ec2:DescribeStaleSecurityGroups
	ec2:DescribeStoreImageTasks
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilterRules
	ec2:DescribeTrafficMirrorFilters
	ec2:DescribeTrafficMirrorSessions
	ec2:DescribeTrafficMirrorTargets
	ec2:DescribeTransitGatewayAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayConnectPeers
	ec2:DescribeTransitGatewayConnects
	ec2:DescribeTransitGatewayMeteringPolicies
	ec2:DescribeTransitGatewayMulticastDomains
	ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments
	ec2:DescribeTransitGatewayPolicyTables
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTableAnnouncements

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables
	ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments
	ec2:DescribeTransitGateways
	ec2:DescribeTrunkInterfaceAssociations
	ec2:DescribeVerifiedAccessEndpoints
	ec2:DescribeVerifiedAccessGroups
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations
	ec2:DescribeVerifiedAccessInstances
	ec2:DescribeVerifiedAccessTrustProviders
	ec2:DescribeVolumeAttribute
	ec2:DescribeVolumeStatus
	ec2:DescribeVolumes
	ec2:DescribeVolumesModifications
	ec2:DescribeVpcAttribute
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessExclusions
	ec2:DescribeVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:DescribeVpcClassicLink
	ec2:DescribeVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DescribeVpcEncryptionControls
	ec2:DescribeVpcEndpointAssociations
	ec2:DescribeVpcEndpointConnectionNotifications

서비스 접두사	작업
	ec2:DescribeVpcEndpointConnections
	ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations
	ec2:DescribeVpcEndpointServicePermissions
	ec2:DescribeVpcEndpointServices
	ec2:DescribeVpcEndpoints
	ec2:DescribeVpcPeeringConnections
	ec2:DescribeVpcs
	ec2:DescribeVpnConcentrators
	ec2:DescribeVpnConnections
	ec2:DescribeVpnGateways
	ec2:DetachClassicLinkVpc
	ec2:DetachInternetGateway
	ec2:DeleteNetworkInterface
	ec2:DetachVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:DetachVolume
	ec2:DetachVpnGateway
	ec2:DisableAddressTransfer
	ec2:DisableAllowedImagesSettings
	ec2:DisableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:DisableCapacityManager
	ec2:DisableEbsEncryptionByDefault

서비스 접두사	작업
	ec2:DisableFastLaunch
	ec2:DisableFastSnapshotRestores
	ec2:DisableImage
	ec2:DisableImageBlockPublicAccess
	ec2:DisableImageDeprecation
	ec2:DisableImageDeregistrationProtection
	ec2:DisableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:DisableIpamOrganizationAdminAccount
	ec2:DisableIpamPolicy
	ec2:DisableRouteServerPropagation
	ec2:DisableSerialConsoleAccess
	ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:DisableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:DisableVgwRoutePropagation
	ec2:DisableVpcClassicLink
	ec2:DisableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:DisassociateAddress
	ec2:DisassociateCapacityReservationBillingOwner
	ec2:DisassociateClientVpnTargetNetwork
	ec2:DisassociateEnclaveCertificateIamRole
	ec2:DisassociateIamInstanceProfile

서비스 접두사	작업
	ec2:DisassociateInstanceEventWindow
	ec2:DisassociateIpamByoasn
	ec2:DisassociateIpamResourceDiscovery
	ec2:DisassociateNatGatewayAddress
	ec2:DisassociateRouteServer
	ec2:DisassociateRouteTable
	ec2:DisassociateSecurityGroupVpc
	ec2:DisassociateSubnetCidrBlock
	ec2:DisassociateTransitGatewayMulticastDomain
	ec2:DisassociateTransitGatewayPolicyTable
	ec2:DisassociateTransitGatewayRouteTable
	ec2:DisassociateTrunkInterface
	ec2:DisassociateVpcCidrBlock
	ec2:EnableAddressTransfer
	ec2:EnableAllowedImagesSettings
	ec2:EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription
	ec2:EnableCapacityManager
	ec2:EnableEbsEncryptionByDefault
	ec2:EnableFastLaunch
	ec2:EnableFastSnapshotRestores
	ec2:EnableImage

서비스 접두사	작업
	ec2:EnableImageBlockPublicAccess
	ec2:EnableImageDeprecation
	ec2:EnableImageDeregistrationProtection
	ec2:EnableInstanceSqlHaStandbyDetections
	ec2:EnableIpamOrganizationAdminAccount
	ec2:EnableIpamPolicy
	ec2:EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing
	ec2:EnableRouteServerPropagation
	ec2:EnableSerialConsoleAccess
	ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess
	ec2:EnableTransitGatewayRouteTablePropagation
	ec2:EnableVgwRoutePropagation
	ec2:EnableVolumeIO
	ec2:EnableVpcClassicLink
	ec2:EnableVpcClassicLinkDnsSupport
	ec2:ExportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ExportClientVpnClientConfiguration
	ec2:ExportImage
	ec2:ExportTransitGatewayRoutes
	ec2:ExportVerifiedAccessInstanceClientConfiguration
	ec2:GetActiveVpnTunnelStatus

서비스 접두사	작업
	ec2:GetAllowedImagesSettings
	ec2:GetAssociatedEnclaveCertificateIamRoles
	ec2:GetAssociatedIpv6PoolCidrs
	ec2:GetAwsNetworkPerformanceData
	ec2:GetCapacityManagerAttributes
	ec2:GetCapacityManagerMetricData
	ec2:GetCapacityManagerMetricDimensions
	ec2:GetCapacityReservationUsage
	ec2:GetCoipPoolUsage
	ec2:GetConsoleOutput
	ec2:GetConsoleScreenshot
	ec2:GetDeclarativePoliciesReportSummary
	ec2:GetDefaultCreditSpecification
	ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:GetEbsEncryptionByDefault
	ec2:GetEnabledIpamPolicy
	ec2:GetFlowLogsIntegrationTemplate
	ec2:GetGroupsForCapacityReservation
	ec2:GetHostReservationPurchasePreview
	ec2:GetImageAncestry
	ec2:GetImageBlockPublicAccessState

서비스 접두사	작업
	ec2:GetInstanceMetadataDefaults
	ec2:GetInstanceTpmEkPub
	ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements
	ec2:GetInstanceUefiData
	ec2:GetIpamAddressHistory
	ec2:GetIpamDiscoveredAccounts
	ec2:GetIpamDiscoveredPublicAddresses
	ec2:GetIpamDiscoveredResourceCidrs
	ec2:GetIpamPolicyAllocationRules
	ec2:GetIpamPolicyOrganizationTargets
	ec2:GetIpamPoolAllocations
	ec2:GetIpamPoolCidrs
	ec2:GetIpamPrefixListResolverRules
	ec2:GetIpamPrefixListResolverVersionEntries
	ec2:GetIpamPrefixListResolverVersions
	ec2:GetIpamResourceCidrs
	ec2:GetLaunchTemplateData
	ec2:GetManagedPrefixListAssociations
	ec2:GetManagedPrefixListEntries
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings
	ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent

서비스 접두사	작업
	ec2:GetPasswordData
	ec2:GetReservedInstancesExchangeQuote
	ec2:GetRouteServerAssociations
	ec2:GetRouteServerPropagations
	ec2:GetRouteServerRoutingDatabase
	ec2:GetSecurityGroupsForVpc
	ec2:GetSerialConsoleAccessStatus
	ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState
	ec2:GetSpotPlacementScores
	ec2:GetSubnetCidrReservations
	ec2:GetTransitGatewayAttachmentPropagations
	ec2:GetTransitGatewayMeteringPolicyEntries
	ec2:GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayPolicyTableEntries
	ec2:GetTransitGatewayPrefixListReferences
	ec2:GetTransitGatewayRouteTableAssociations
	ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:GetVerifiedAccessEndpointTargets
	ec2:GetVerifiedAccessGroupPolicy

서비스 접두사	작업
	ec2:GetVpcResourcesBlockingEncryptionEnforcement
	ec2:GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration
	ec2:GetVpnConnectionDeviceTypes
	ec2:GetVpnTunnelReplacementStatus
	ec2:ImportClientVpnClientCertificateRevocationList
	ec2:ImportImage
	ec2:ImportInstance
	ec2:ImportKeyPair
	ec2:ImportSnapshot
	ec2:ImportVolume
	ec2:InjectVolumeIOLatency
	ec2:ListImagesInRecycleBin
	ec2:ListSnapshotsInRecycleBin
	ec2:ListVolumesInRecycleBin
	ec2:LockSnapshot
	ec2:ModifyAddressAttribute
	ec2:ModifyAvailabilityZoneGroup
	ec2:ModifyCapacityReservation
	ec2:ModifyCapacityReservationFleet
	ec2:ModifyClientVpnEndpoint
	ec2:ModifyDefaultCreditSpecification

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:ModifyFleet
	ec2:ModifyFpgaImageAttribute
	ec2:ModifyHosts
	ec2:ModifyIdFormat
	ec2:ModifyIdentityIdFormat
	ec2:ModifyImageAttribute
	ec2:ModifyInstanceAttribute
	ec2:ModifyInstanceCapacityReservationAttributes
	ec2:ModifyInstanceConnectEndpoint
	ec2:ModifyInstanceCpuOptions
	ec2:ModifyInstanceCreditSpecification
	ec2:ModifyInstanceEventStartTime
	ec2:ModifyInstanceEventWindow
	ec2:ModifyInstanceMaintenanceOptions
	ec2:ModifyInstanceMetadataDefaults
	ec2:ModifyInstanceMetadataOptions
	ec2:ModifyInstanceNetworkPerformanceOptions
	ec2:ModifyInstancePlacement
	ec2:ModifyIpam
	ec2:ModifyIpamPolicyAllocationRules

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyIpamPool
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolver
	ec2:ModifyIpamPrefixListResolverTarget
	ec2:ModifyIpamResourceCidr
	ec2:ModifyIpamResourceDiscovery
	ec2:ModifyIpamScope
	ec2:ModifyLaunchTemplate
	ec2:ModifyLocalGatewayRoute
	ec2:ModifyManagedPrefixList
	ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ModifyPrivateDnsNameOptions
	ec2:ModifyPublicIpDnsNameOptions
	ec2:ModifyReservedInstances
	ec2:ModifyRouteServer
	ec2:ModifySecurityGroupRules
	ec2:ModifySnapshotAttribute
	ec2:ModifySnapshotTier
	ec2:ModifySpotFleetRequest
	ec2:ModifySubnetAttribute
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterNetworkServices
	ec2:ModifyTrafficMirrorFilterRule

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyTrafficMirrorSession
	ec2:ModifyTransitGateway
	ec2:ModifyTransitGatewayMeteringPolicy
	ec2:ModifyTransitGatewayPrefixListReference
	ec2:ModifyTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpoint
	ec2:ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroup
	ec2:ModifyVerifiedAccessGroupPolicy
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstance
	ec2:ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration
	ec2:ModifyVerifiedAccessTrustProvider
	ec2:ModifyVolume
	ec2:ModifyVolumeAttribute
	ec2:ModifyVpcAttribute
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion
	ec2:ModifyVpcBlockPublicAccessOptions
	ec2:ModifyVpcEncryptionControl
	ec2:ModifyVpcEndpoint
	ec2:ModifyVpcEndpointConnectionNotification
	ec2:ModifyVpcEndpointServiceConfiguration

서비스 접두사	작업
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePayerResponsibility
	ec2:ModifyVpcEndpointServicePermissions
	ec2:ModifyVpcPeeringConnectionOptions
	ec2:ModifyVpcTenancy
	ec2:ModifyVpnConnection
	ec2:ModifyVpnConnectionOptions
	ec2:ModifyVpnTunnelCertificate
	ec2:ModifyVpnTunnelOptions
	ec2:MonitorInstances
	ec2:MoveAddressToVpc
	ec2:MoveByoipCidrToIpam
	ec2:MoveCapacityReservationInstances
	ec2:ProvisionByoipCidr
	ec2:ProvisionIpamByoasn
	ec2:ProvisionIpamPoolCidr
	ec2:ProvisionPublicIpv4PoolCidr
	ec2:PurchaseCapacityBlockExtension
	ec2:PurchaseHostReservation
	ec2:PurchaseReservedInstancesOffering
	ec2:PurchaseScheduledInstances
	ec2:RebootInstances

서비스 접두사	작업
	ec2:RegisterImage
	ec2:RegisterInstanceEventNotificationAttributes
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers
	ec2:RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources
	ec2:RejectCapacityReservationBillingOwnership
	ec2:RejectTransitGatewayMulticastDomainAssociations
	ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
	ec2:RejectTransitGatewayVpcAttachment
	ec2:RejectVpcEndpointConnections
	ec2:RejectVpcPeeringConnection
	ec2:ReleaseAddress
	ec2:ReleaseHosts
	ec2:ReleaseIpamPoolAllocation
	ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation
	ec2:ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings
	ec2:ReplaceNetworkAclAssociation
	ec2:ReplaceNetworkAclEntry
	ec2:ReplaceRoute
	ec2:ReplaceRouteTableAssociation
	ec2:ReplaceTransitGatewayRoute
	ec2:ReplaceVpnTunnel

서비스 접두사	작업
	ec2:ReportInstanceStatus
	ec2:RequestSpotFleet
	ec2:RequestSpotInstances
	ec2:ResetAddressAttribute
	ec2:ResetEbsDefaultKmsKeyId
	ec2:ResetFpgaImageAttribute
	ec2:ResetImageAttribute
	ec2:ResetInstanceAttribute
	ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute
	ec2:ResetSnapshotAttribute
	ec2:RestoreAddressToClassic
	ec2:RestoreImageFromRecycleBin
	ec2:RestoreManagedPrefixListVersion
	ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin
	ec2:RestoreSnapshotTier
	ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin
	ec2:RevokeClientVpnIngress
	ec2:RevokeSecurityGroupEgress
	ec2:RevokeSecurityGroupIngress
	ec2:RunInstances
	ec2:RunScheduledInstances

서비스 접두사	작업
	ec2:SearchLocalGatewayRoutes
	ec2:SearchTransitGatewayMulticastGroups
	ec2:SearchTransitGatewayRoutes
	ec2:SendDiagnosticInterrupt
	ec2:StartDeclarativePoliciesReport
	ec2:StartInstances
	ec2:StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis
	ec2:StartNetworkInsightsAnalysis
	ec2:StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification
	ec2:TerminateClientVpnConnections
	ec2:UnassignIpv6Addresses
	ec2:UnassignPrivateIpAddresses
	ec2:UnassignPrivateNatGatewayAddress
	ec2:UnlockSnapshot
	ec2:UnmonitorInstances
	ec2:UpdateCapacityManagerOrganizationsAccess
	ec2:UpdateInterruptibleCapacityReservationAllocation
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
	ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress
	ec2:WithdrawByoipCidr

서비스 접두사	작업
ecr	ecr:BatchCheckLayerAvailability ecr:BatchDeleteImage ecr:BatchGetImage ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration ecr:CompleteLayerUpload ecr:CreatePullThroughCacheRule ecr:CreateRepositoryCreationTemplate ecr:DeleteLifecyclePolicy ecr:DeletePullThroughCacheRule ecr:DeleteRegistryPolicy ecr:DeleteRepository ecr:DeleteRepositoryCreationTemplate ecr:DeleteRepositoryPolicy ecr:DeleteSigningConfiguration ecr:DescribeImageReplicationStatus ecr:DescribeImageScanFindings ecr:DescribeImages ecr:DescribePullThroughCacheRules ecr:DescribeRegistry ecr:DescribeRepositories ecr:DescribeRepositoryCreationTemplates

서비스 접두사	작업
	ecr:GetAccountSetting ecr:GetAuthorizationToken ecr:GetDownloadUrlForLayer ecr:GetLifecyclePolicy ecr:GetLifecyclePolicyPreview ecr:GetRegistryPolicy ecr:GetRegistryScanningConfiguration ecr:GetRepositoryPolicy ecr:GetSigningConfiguration ecr:InitiateLayerUpload ecr:ListImages ecr:ListPullTimeUpdateExclusions ecr:PutAccountSetting ecr:PutImage ecr:PutImageScanningConfiguration ecr:PutRegistryPolicy ecr:PutRegistryScanningConfiguration ecr:PutReplicationConfiguration ecr:StartImageScan ecr:StartLifecyclePolicyPreview ecr:UpdatePullThroughCacheRule

서비스 접두사	작업
	ecr:UpdateRepositoryCreationTemplate ecr:UploadLayerPart ecr:ValidatePullThroughCacheRule

서비스 접두사	작업
ecr-public	ecr-public:BatchCheckLayerAvailability
	ecr-public:BatchDeleteImage
	ecr-public:CompleteLayerUpload
	ecr-public:CreateRepository
	ecr-public:DeleteRepository
	ecr-public:DeleteRepositoryPolicy
	ecr-public:DescribeImages
	ecr-public:DescribeRegistries
	ecr-public:DescribeRepositories
	ecr-public:GetAuthorizationToken
	ecr-public:GetRegistryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryCatalogData
	ecr-public:GetRepositoryPolicy
	ecr-public:InitiateLayerUpload
	ecr-public:PutImage
	ecr-public:PutRegistryCatalogData
	ecr-public:PutRepositoryCatalogData
	ecr-public:SetRepositoryPolicy
	ecr-public:UploadLayerPart

서비스 접두사	작업
ecs	ecs:CreateCapacityProvider ecs:CreateCluster ecs:CreateService ecs:CreateTaskSet ecs:DeleteAccountSetting ecs:DeleteAttributes ecs:DeleteCapacityProvider ecs:DeleteCluster ecs:DeleteExpressGatewayService ecs:DeleteService ecs:DeleteTaskDefinitions ecs:DeleteTaskSet ecs:DeregisterContainerInstance ecs:DeregisterTaskDefinition ecs:DescribeCapacityProviders ecs:DescribeClusters ecs:DescribeContainerInstances ecs:DescribeExpressGatewayService ecs:DescribeServiceDeployments ecs:DescribeServiceRevisions ecs:DescribeServices

서비스 접두사	작업
	ecs:DescribeTaskDefinition ecs:DescribeTaskSets ecs:DescribeTasks ecs:DiscoverPollEndpoint ecs:ExecuteCommand ecs:GetTaskProtection ecs:ListAccountSettings ecs:ListAttributes ecs:ListClusters ecs:ListContainerInstances ecs:ListServiceDeployments ecs:ListServices ecs:ListServicesByNamespace ecs:ListTaskDefinitionFamilies ecs:ListTaskDefinitions ecs:ListTasks ecs:PutAccountSetting ecs:PutAccountSettingDefault ecs:PutAttributes ecs:PutClusterCapacityProviders ecs:RegisterContainerInstance

서비스 접두사	작업
	ecs:RunTask ecs:StartTask ecs:StopServiceDeployment ecs:StopTask ecs:SubmitAttachmentStateChanges ecs:SubmitContainerStateChange ecs:SubmitTaskStateChange ecs:UpdateCapacityProvider ecs:UpdateCluster ecs:UpdateClusterSettings ecs:UpdateContainerAgent ecs:UpdateContainerInstancesState ecs:UpdateExpressGatewayService ecs:UpdateService ecs:UpdateServicePrimaryTaskSet ecs:UpdateTaskProtection ecs:UpdateTaskSet

서비스 접두사	작업
eks	eks:AssociateAccessPolicy
	eks:AssociateEncryptionConfig
	eks:AssociateIdentityProviderConfig
	eks:CreateAccessEntry
	eks:CreateAddon
	eks:CreateCluster
	eks:CreateEksAnywhereSubscription
	eks:CreateFargateProfile
	eks:CreateNodegroup
	eks:DeleteAccessEntry
	eks:DeleteAddon
	eks:DeleteCapability
	eks:DeleteCluster
	eks:DeleteEksAnywhereSubscription
	eks:DeleteFargateProfile
	eks:DeleteNodegroup
	eks:DeletePodIdentityAssociation
	eks:DeregisterCluster
	eks:DescribeAccessEntry
	eks:DescribeAddon
	eks:DescribeAddonConfiguration

서비스 접두사	작업
	eks:DescribeAddonVersions
	eks:DescribeCapability
	eks:DescribeCluster
	eks:DescribeClusterVersions
	eks:DescribeEksAnywhereSubscription
	eks:DescribeFargateProfile
	eks:DescribeIdentityProviderConfig
	eks:DescribeInsight
	eks:DescribeInsightsRefresh
	eks:DescribeNodegroup
	eks:DescribePodIdentityAssociation
	eks:DescribeUpdate
	eks:DisassociateAccessPolicy
	eks:DisassociateIdentityProviderConfig
	eks:ListAccessEntries
	eks:ListAccessPolicies
	eks:ListAddons
	eks:ListAssociatedAccessPolicies
	eks:ListCapabilities
	eks:ListClusters
	eks:ListEksAnywhereSubscriptions

서비스 접두사	작업
	eks:ListFargateProfiles
	eks:ListIdentityProviderConfigs
	eks:ListInsights
	eks:ListNodegroups
	eks:ListPodIdentityAssociations
	eks:ListUpdates
	eks:RegisterCluster
	eks:StartInsightsRefresh
	eks:UpdateAccessEntry
	eks:UpdateAddon
	eks:UpdateCapability
	eks:UpdateClusterConfig
	eks:UpdateClusterVersion
	eks:UpdateEksAnywhereSubscription
	eks:UpdateNodegroupConfig
	eks:UpdateNodegroupVersion
	eks:UpdatePodIdentityAssociation

서비스 접두사	작업
elasticache	elasticache:AuthorizeCacheSecurityGroupIngress elasticache:BatchApplyUpdateAction elasticache:BatchStopUpdateAction elasticache:CompleteMigration elasticache:CopyServerlessCacheSnapshot elasticache:CopySnapshot elasticache:CreateCacheCluster elasticache:CreateCacheParameterGroup elasticache:CreateCacheSecurityGroup elasticache:CreateCacheSubnetGroup elasticache:CreateGlobalReplicationGroup elasticache:CreateReplicationGroup elasticache:CreateServerlessCache elasticache:CreateServerlessCacheSnapshot elasticache:CreateSnapshot elasticache:CreateUser elasticache:CreateUserGroup elasticache:DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup elasticache:DecreaseReplicaCount elasticache:DeleteCacheCluster elasticache:DeleteCacheParameterGroup

서비스 접두사	작업
	elasticache:DeleteCacheSecurityGroup elasticache:DeleteCacheSubnetGroup elasticache:DeleteGlobalReplicationGroup elasticache:DeleteReplicationGroup elasticache:DeleteServerlessCache elasticache:DeleteServerlessCacheSnapshot elasticache:DeleteSnapshot elasticache:DeleteUser elasticache:DeleteUserGroup elasticache:DescribeCacheClusters elasticache:DescribeCacheEngineVersions elasticache:DescribeCacheParameterGroups elasticache:DescribeCacheParameters elasticache:DescribeCacheSecurityGroups elasticache:DescribeCacheSubnetGroups elasticache:DescribeEngineDefaultParameters elasticache:DescribeEvents elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups elasticache:DescribeReplicationGroups elasticache:DescribeReservedCacheNodes elasticache:DescribeReservedCacheNodesOfferings

서비스 접두사	작업
	elasticache:DescribeServerlessCacheSnapshots elasticache:DescribeServerlessCaches elasticache:DescribeServiceUpdates elasticache:DescribeSnapshots elasticache:DescribeUpdateActions elasticache:DescribeUserGroups elasticache:DescribeUsers elasticache:DisassociateGlobalReplicationGroup elasticache:ExportServerlessCacheSnapshot elasticache:FailoverGlobalReplicationGroup elasticache:IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup elasticache:IncreaseReplicaCount elasticache:ListAllowedNodeTypeModifications elasticache:ModifyCacheCluster elasticache:ModifyCacheParameterGroup elasticache:ModifyCacheSubnetGroup elasticache:ModifyGlobalReplicationGroup elasticache:ModifyReplicationGroup elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration elasticache:ModifyServerlessCache elasticache:ModifyUser

서비스 접두사	작업
	elasticache:ModifyUserGroup elasticache:PurchaseReservedCacheNodesOffering elasticache:RebalanceSlotsInGlobalReplicationGroup elasticache:RebootCacheCluster elasticache:ResetCacheParameterGroup elasticache:RevokeCacheSecurityGroupIngress elasticache:StartMigration elasticache:TestFailover elasticache:TestMigration

서비스 접두사	작업
elasticbeanstalk	elasticbeanstalk:AbortEnvironmentUpdate
	elasticbeanstalk:ApplyEnvironmentManagedAction
	elasticbeanstalk:AssociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability
	elasticbeanstalk:ComposeEnvironments
	elasticbeanstalk:CreateApplication
	elasticbeanstalk:CreateApplicationVersion
	elasticbeanstalk:CreateConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:CreateEnvironment
	elasticbeanstalk:CreatePlatformVersion
	elasticbeanstalk:CreateStorageLocation
	elasticbeanstalk:DeleteApplication
	elasticbeanstalk:DeleteApplicationVersion
	elasticbeanstalk:DeleteConfigurationTemplate
	elasticbeanstalk:DeleteEnvironmentConfiguration
	elasticbeanstalk:DeletePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DescribeAccountAttributes
	elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions
	elasticbeanstalk:DescribeApplications
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions
	elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings

서비스 접두사	작업
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActionHistory
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentManagedActions
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentResources
	elasticbeanstalk:DescribeEnvironments
	elasticbeanstalk:DescribeEvents
	elasticbeanstalk:DescribeInstancesHealth
	elasticbeanstalk:DescribePlatformVersion
	elasticbeanstalk:DisassociateEnvironmentOperationsRole
	elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks
	elasticbeanstalk:ListPlatformBranches
	elasticbeanstalk:ListPlatformVersions
	elasticbeanstalk:RebuildEnvironment
	elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:RestartAppServer
	elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo
	elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs
	elasticbeanstalk:TerminateEnvironment
	elasticbeanstalk:UpdateApplication
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationResourceLifecycle
	elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion

서비스 접두사	작업
	elasticbeanstalk:UpdateConfigurationTemplate elasticbeanstalk:UpdateEnvironment elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings

서비스 접두사	작업
elasticfilesystem	elasticfilesystem:CreateAccessPoint elasticfilesystem:CreateFileSystem elasticfilesystem:CreateMountTarget elasticfilesystem:CreateReplicationConfiguration elasticfilesystem:DeleteAccessPoint elasticfilesystem:DeleteFileSystem elasticfilesystem:DeleteFileSystemPolicy elasticfilesystem:DeleteMountTarget elasticfilesystem:DeleteReplicationConfiguration elasticfilesystem:DescribeAccessPoints elasticfilesystem:DescribeAccountPreferences elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy elasticfilesystem:DescribeFileSystems elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:DescribeMountTargets elasticfilesystem:DescribeReplicationConfigurations elasticfilesystem:ModifyMountTargetSecurityGroups elasticfilesystem:PutAccountPreferences elasticfilesystem:PutBackupPolicy

서비스 접두사	작업
	elasticfilesystem:PutFileSystemPolicy elasticfilesystem:PutLifecycleConfiguration elasticfilesystem:UpdateFileSystem elasticfilesystem:UpdateFileSystemProtection

서비스 접두사	작업
elasticloadbalancing	elasticloadbalancing:AddListenerCertificates
	elasticloadbalancing:AddTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:ApplySecurityGroupsToLoadBalancer
	elasticloadbalancing:AttachLoadBalancerToSubnets
	elasticloadbalancing:ConfigureHealthCheck
	elasticloadbalancing:CreateAppCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing:CreateLBCookieStickinessPolicy
	elasticloadbalancing:CreateListener
	elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer
	elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing:CreateLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing:CreateRule
	elasticloadbalancing:CreateTargetGroup
	elasticloadbalancing:CreateTrustStore
	elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DeleteListener
	elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer
	elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerListeners
	elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancerPolicy
	elasticloadbalancing:DeleteRule
	elasticloadbalancing:DeleteSharedTrustStoreAssociation

서비스 접두사	작업
	elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup
	elasticloadbalancing:DeleteTrustStore
	elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DeregisterInstancesFromLoadBalancer
	elasticloadbalancing:DeregisterTargets
	elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits
	elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation
	elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth
	elasticloadbalancing:DescribeListenerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates
	elasticloadbalancing:DescribeListeners
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes
	elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers
	elasticloadbalancing:DescribeRules
	elasticloadbalancing:DescribeSSLPolicies
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups
	elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreAssociations

서비스 접두사	작업
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:DescribeTrustStores
	elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation
	elasticloadbalancing:DetachLoadBalancerFromSubnets
	elasticloadbalancing:DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer
	elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL
	elasticloadbalancing:GetResourcePolicy
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreCaCertificatesBundle
	elasticloadbalancing:GetTrustStoreRevocationContent
	elasticloadbalancing:ModifyCapacityReservation
	elasticloadbalancing:ModifyIpPools
	elasticloadbalancing:ModifyListener
	elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyRule
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroup
	elasticloadbalancing:ModifyTargetGroupAttributes
	elasticloadbalancing:ModifyTrustStore
	elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer
	elasticloadbalancing:RegisterTargets
	elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates

서비스 접두사	작업
	elasticloadbalancing:RemoveTrustStoreRevocations
	elasticloadbalancing:SetIpAddressType
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerListenerSSLCertificate
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer
	elasticloadbalancing:SetLoadBalancerPoliciesOfListener
	elasticloadbalancing:SetRulePriorities
	elasticloadbalancing:SetSecurityGroups
	elasticloadbalancing:SetSubnets

서비스 접두사	작업
elastictranscoder	elastictranscoder:CancelJob elastictranscoder:CreateJob elastictranscoder:CreatePipeline elastictranscoder:CreatePreset elastictranscoder:DeletePipeline elastictranscoder:DeletePreset elastictranscoder:ListJobsByPipeline elastictranscoder:ListJobsByStatus elastictranscoder:ListPipelines elastictranscoder:ListPresets elastictranscoder:ReadJob elastictranscoder:ReadPipeline elastictranscoder:ReadPreset elastictranscoder:TestRole elastictranscoder:UpdatePipeline elastictranscoder:UpdatePipelineNotifications elastictranscoder:UpdatePipelineStatus

서비스 접두사	작업
emr-containers	emr-containers:CancelJobRun
	emr-containers:CreateJobTemplate
	emr-containers:CreateManagedEndpoint
	emr-containers:CreateSecurityConfiguration
	emr-containers:CreateVirtualCluster
	emr-containers:DeleteJobTemplate
	emr-containers:DeleteManagedEndpoint
	emr-containers:DeleteVirtualCluster
	emr-containers:DescribeJobRun
	emr-containers:DescribeJobTemplate
	emr-containers:DescribeManagedEndpoint
	emr-containers:DescribeSecurityConfiguration
	emr-containers:DescribeVirtualCluster
	emr-containers:GetManagedEndpointSessionCredentials
	emr-containers:ListJobRuns
	emr-containers:ListJobTemplates
	emr-containers:ListManagedEndpoints
	emr-containers:ListSecurityConfigurations
	emr-containers:ListVirtualClusters
	emr-containers:StartJobRun

서비스 접두사	작업
emr-serverless	emr-serverless:CancelJobRun emr-serverless:CreateApplication emr-serverless:DeleteApplication emr-serverless:GetApplication emr-serverless:GetDashboardForJobRun emr-serverless:GetJobRun emr-serverless:ListApplications emr-serverless:ListJobRunAttempts emr-serverless:ListJobRuns emr-serverless:StartApplication emr-serverless:StartJobRun emr-serverless:StopApplication emr-serverless:UpdateApplication

서비스 접두사	작업
es	es:AcceptInboundConnection
	es:AcceptInboundCrossClusterSearchConnection
	es:AssociatePackage
	es:AuthorizeVpcEndpointAccess
	es:CancelElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:CancelServiceSoftwareUpdate
	es:CreateDomain
	es:CreateElasticsearchDomain
	es:CreateIndex
	es:CreateOutboundConnection
	es:CreateOutboundCrossClusterSearchConnection
	es:CreatePackage
	es:CreateVpcEndpoint
	es:DeleteDomain
	es:DeleteElasticsearchDomain
	es:DeleteElasticsearchServiceRole
	es:DeleteInboundConnection
	es:DeleteInboundCrossClusterSearchConnection
	es:DeleteIndex
	es:DeleteOutboundConnection
	es:DeleteOutboundCrossClusterSearchConnection

서비스 접두사	작업
	es:DeletePackage
	es:DeleteVpcEndpoint
	es:DescribeDomain
	es:DescribeDomainAutoTunes
	es:DescribeDomainChangeProgress
	es:DescribeDomainConfig
	es:DescribeDomainHealth
	es:DescribeDomainNodes
	es:DescribeDomains
	es:DescribeDryRunProgress
	es:DescribeElasticsearchDomain
	es:DescribeElasticsearchDomainConfig
	es:DescribeElasticsearchDomains
	es:DescribeElasticsearchInstanceTypeLimits
	es:DescribeInboundConnections
	es:DescribeInboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribeInstanceTypeLimits
	es:DescribeOutboundConnections
	es:DescribeOutboundCrossClusterSearchConnections
	es:DescribePackages
	es:DescribeReservedElasticsearchInstanceOfferings

서비스 접두사	작업
	es:DescribeReservedElasticsearchInstances
	es:DescribeReservedInstanceOfferings
	es:DescribeReservedInstances
	es:DescribeVpcEndpoints
	es:DissociatePackage
	es:DissociatePackages
	es:GetCompatibleElasticsearchVersions
	es:GetCompatibleVersions
	es:GetDataSource
	es:GetDomainMaintenanceStatus
	es:GetPackageVersionHistory
	es:GetUpgradeHistory
	es:GetUpgradeStatus
	es:ListDataSources
	es:ListDomainNames
	es:ListDomainsForPackage
	es:ListElasticsearchInstanceTypes
	es:ListElasticsearchVersions
	es:ListInstanceTypeDetails
	es:ListPackagesForDomain
	es:ListScheduledActions

서비스 접두사	작업
	es:ListVersions
	es:ListVpcEndpointAccess
	es:ListVpcEndpoints
	es:ListVpcEndpointsForDomain
	es:PurchaseReservedElasticsearchInstanceOffering
	es:PurchaseReservedInstanceOffering
	es:RejectInboundConnection
	es:RejectInboundCrossClusterSearchConnection
	es:RevokeVpcEndpointAccess
	es:StartDomainMaintenance
	es:StartElasticsearchServiceSoftwareUpdate
	es:StartServiceSoftwareUpdate
	es:UpdateDataSource
	es:UpdateDomainConfig
	es:UpdateElasticsearchDomainConfig
	es:UpdateIndex
	es:UpdatePackage
	es:UpdatePackageScope
	es:UpdateScheduledAction
	es:UpdateVpcEndpoint
	es:UpgradeDomain

서비스 접두사	작업
	es:UpgradeElasticsearchDomain

서비스 접두사	작업
이벤트	events:ActivateEventSource events:CancelReplay events:CreateApiDestination events:CreateArchive events:CreateConnection events:CreateEndpoint events:CreateEventBus events:CreatePartnerEventSource events:DeactivateEventSource events:DeauthorizeConnection events:DeleteApiDestination events:DeleteArchive events:DeleteConnection events:DeleteEndpoint events:DeleteEventBus events:DeletePartnerEventSource events:DeleteRule events:DescribeApiDestination events:DescribeArchive events:DescribeConnection events:DescribeEndpoint

서비스 접두사	작업
	events:DescribeEventBus events:DescribeEventSource events:DescribePartnerEventSource events:DescribeReplay events:DescribeRule events:DisableRule events:EnableRule events:ListApiDestinations events:ListArchives events:ListConnections events:ListEndpoints events:ListEventBuses events:ListEventSources events:ListPartnerEventSourceAccounts events:ListPartnerEventSources events:ListReplays events:ListRuleNamesByTarget events:ListRules events:ListTargetsByRule events:PutPermission events:PutRule

서비스 접두사	작업
	events:PutTargets events:RemovePermission events:RemoveTargets events:StartReplay events:TestEventPattern events:UpdateApiDestination events:UpdateArchive events:UpdateConnection events:UpdateEndpoint events:UpdateEventBus

서비스 접두사	작업
evidently	evidently:CreateExperiment
	evidently:CreateFeature
	evidently:CreateLaunch
	evidently:CreateProject
	evidently:CreateSegment
	evidently:DeleteExperiment
	evidently:DeleteFeature
	evidently:DeleteLaunch
	evidently:DeleteProject
	evidently:DeleteSegment
	evidently:GetExperiment
	evidently:GetExperimentResults
	evidently:GetFeature
	evidently:GetLaunch
	evidently:GetProject
	evidently:GetSegment
	evidently:ListExperiments
	evidently:ListFeatures
	evidently:ListLaunches
	evidently:ListProjects
	evidently:ListSegmentReferences

서비스 접두사	작업
	evidently:ListSegments
	evidently:StartExperiment
	evidently:StartLaunch
	evidently:StopExperiment
	evidently:StopLaunch
	evidently:TestSegmentPattern
	evidently:UpdateExperiment
	evidently:UpdateFeature
	evidently:UpdateLaunch
	evidently:UpdateProject
	evidently:UpdateProjectDataDelivery

서비스 접두사	작업
finspace	finspace:CreateEnvironment finspace:CreateKxChangeset finspace:CreateKxCluster finspace:CreateKxDatabase finspace:CreateKxDataview finspace:CreateKxEnvironment finspace:CreateKxScalingGroup finspace:CreateKxUser finspace:CreateKxVolume finspace:CreateUser finspace:DeleteEnvironment finspace:DeleteKxCluster finspace:DeleteKxClusterNode finspace:DeleteKxDatabase finspace:DeleteKxDataview finspace:DeleteKxEnvironment finspace:DeleteKxScalingGroup finspace:DeleteKxUser finspace:DeleteKxVolume finspace:GetEnvironment finspace:GetKxChangeset

서비스 접두사	작업
	finspace:GetKxCluster finspace:GetKxConnectionString finspace:GetKxDatabase finspace:GetKxDataview finspace:GetKxEnvironment finspace:GetKxScalingGroup finspace:GetKxUser finspace:GetKxVolume finspace:GetLoadSampleDataSetGroupIntoEnvironmentStatus finspace:GetUser finspace:ListEnvironments finspace:ListKxChangesets finspace:ListKxClusterNodes finspace:ListKxClusters finspace:ListKxDatabases finspace:ListKxDataviews finspace:ListKxEnvironments finspace:ListKxScalingGroups finspace:ListKxUsers finspace:ListKxVolumes finspace:ListUsers

서비스 접두사	작업
	finspace:LoadSampleDataSetGroupIntoEnvironment finspace:ResetUserPassword finspace:UpdateEnvironment finspace:UpdateKxClusterCodeConfiguration finspace:UpdateKxClusterDatabases finspace:UpdateKxDatabase finspace:UpdateKxDataview finspace:UpdateKxEnvironment finspace:UpdateKxEnvironmentNetwork finspace:UpdateKxUser finspace:UpdateKxVolume finspace:UpdateUser
firehose	firehose:CreateDeliveryStream firehose:DeleteDeliveryStream firehose:DescribeDeliveryStream firehose:ListDeliveryStreams firehose:StartDeliveryStreamEncryption firehose:StopDeliveryStreamEncryption firehose:UpdateDestination

서비스 접두사	작업
fis	fis:CreateExperimentTemplate fis:CreateTargetAccountConfiguration fis:DeleteExperimentTemplate fis:DeleteTargetAccountConfiguration fis:GetAction fis:GetExperiment fis:GetExperimentTargetAccountConfiguration fis:GetExperimentTemplate fis:GetSafetyLever fis:GetTargetAccountConfiguration fis:GetTargetResourceType fis:ListActions fis:ListExperimentResolvedTargets fis:ListExperimentTargetAccountConfigurations fis:ListExperimentTemplates fis:ListExperiments fis:ListTargetAccountConfigurations fis:ListTargetResourceTypes fis:StartExperiment fis:StopExperiment fis:UpdateExperimentTemplate

서비스 접두사	작업
	fis:UpdateSafetyLeverState fis:UpdateTargetAccountConfiguration

서비스 접두사	작업
fms	fms:AssociateAdminAccount
	fms:AssociateThirdPartyFirewall
	fms:BatchAssociateResource
	fms:BatchDisassociateResource
	fms:DeleteAppsList
	fms:DeleteNotificationChannel
	fms:DeletePolicy
	fms:DeleteProtocolsList
	fms:DeleteResourceSet
	fms:DisassociateAdminAccount
	fms:DisassociateThirdPartyFirewall
	fms:GetAdminAccount
	fms:GetAdminScope
	fms:GetAppsList
	fms:GetComplianceDetail
	fms:GetNotificationChannel
	fms:GetPolicy
	fms:GetProtectionStatus
	fms:GetProtocolsList
	fms:GetResourceSet
	fms:GetThirdPartyFirewallAssociationStatus

서비스 접두사	작업
	fms:GetViolationDetails
	fms:ListAdminAccountsForOrganization
	fms:ListAdminsManagingAccount
	fms:ListAppsLists
	fms:ListComplianceStatus
	fms:ListDiscoveredResources
	fms:ListMemberAccounts
	fms:ListPolicies
	fms:ListProtocolsLists
	fms:ListResourceSetResources
	fms:ListResourceSets
	fms:ListThirdPartyFirewallFirewallPolicies
	fms:PutAdminAccount
	fms:PutAppsList
	fms:PutNotificationChannel
	fms:PutPolicy
	fms:PutProtocolsList
	fms:PutResourceSet

서비스 접두사	작업
frauddetector	frauddetector:BatchCreateVariable frauddetector:BatchGetVariable frauddetector:CancelBatchImportJob frauddetector:CancelBatchPredictionJob frauddetector:CreateBatchImportJob frauddetector:CreateBatchPredictionJob frauddetector:CreateDetectorVersion frauddetector:CreateList frauddetector:CreateModel frauddetector:CreateModelVersion frauddetector:CreateRule frauddetector:CreateVariable frauddetector:DeleteBatchImportJob frauddetector:DeleteBatchPredictionJob frauddetector:DeleteDetector frauddetector:DeleteDetectorVersion frauddetector:DeleteEntityType frauddetector:DeleteEvent frauddetector:DeleteEventType frauddetector:DeleteEventsByEventType frauddetector:DeleteExternalModel

서비스 접두사	작업
	frauddetector:DeleteLabel frauddetector:DeleteList frauddetector:DeleteModel frauddetector:DeleteModelVersion frauddetector:DeleteOutcome frauddetector:DeleteRule frauddetector:DeleteVariable frauddetector:DescribeDetector frauddetector:DescribeModelVersions frauddetector:GetBatchImportJobs frauddetector:GetBatchPredictionJobs frauddetector:GetDeleteEventsByEventTypeStatus frauddetector:GetDetectorVersion frauddetector:GetDetectors frauddetector:GetEntityTypes frauddetector:GetEvent frauddetector:GetEventPrediction frauddetector:GetEventPredictionMetadata frauddetector:GetEventTypes frauddetector:GetExternalModels frauddetector:GetKMSEncryptionKey

서비스 접두사	작업
	frauddetector:GetLabels frauddetector:GetListElements frauddetector:GetListsMetadata frauddetector:GetModelVersion frauddetector:GetModels frauddetector:GetOutcomes frauddetector:GetRules frauddetector:GetVariables frauddetector:ListEventPredictions frauddetector:PutDetector frauddetector:PutEntityType frauddetector:PutEventType frauddetector:PutExternalModel frauddetector:PutKMSEncryptionKey frauddetector:PutLabel frauddetector:PutOutcome frauddetector:SendEvent frauddetector:UpdateDetectorVersion frauddetector:UpdateDetectorVersionMetadata frauddetector:UpdateDetectorVersionStatus frauddetector:UpdateEventLabel

서비스 접두사	작업
	frauddetector:UpdateList frauddetector:UpdateModel frauddetector:UpdateModelVersion frauddetector:UpdateModelVersionStatus frauddetector:UpdateRuleMetadata frauddetector:UpdateRuleVersion frauddetector:UpdateVariable

서비스 접두사	작업
fsx	fsx:AssociateFileSystemAliases
	fsx:CancelDataRepositoryTask
	fsx:CopyBackup
	fsx:CreateDataRepositoryTask
	fsx:CreateFileCache
	fsx:CreateFileSystem
	fsx:CreateFileSystemFromBackup
	fsx:CreateSnapshot
	fsx:CreateStorageVirtualMachine
	fsx:CreateVolume
	fsx:CreateVolumeFromBackup
	fsx:DeleteBackup
	fsx:DeleteFileCache
	fsx:DeleteFileSystem
	fsx:DeleteSnapshot
	fsx:DeleteStorageVirtualMachine
	fsx:DeleteVolume
	fsx:DescribeBackups
	fsx:DescribeDataRepositoryAssociations
	fsx:DescribeDataRepositoryTasks
	fsx:DescribeFileCaches

서비스 접두사	작업
	fsx:DescribeFileSystemAliases
	fsx:DescribeFileSystems
	fsx:DescribeS3AccessPointAttachments
	fsx:DescribeSharedVpcConfiguration
	fsx:DescribeSnapshots
	fsx:DescribeStorageVirtualMachines
	fsx:DescribeVolumes
	fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint
	fsx:DisassociateFileSystemAliases
	fsx:ReleaseFileSystemNfsV3Locks
	fsx:RestoreVolumeFromSnapshot
	fsx:StartMisconfiguredStateRecovery
	fsx:UpdateDataRepositoryAssociation
	fsx:UpdateFileCache
	fsx:UpdateFileSystem
	fsx:UpdateSharedVpcConfiguration
	fsx:UpdateSnapshot
	fsx:UpdateStorageVirtualMachine
	fsx:UpdateVolume

서비스 접두사	작업
gamelift	gamelift:AcceptMatch gamelift:ClaimGameServer gamelift:CreateAlias gamelift:CreateBuild gamelift:CreateContainerGroupDefinition gamelift:CreateFleet gamelift:CreateFleetLocations gamelift:CreateGameServerGroup gamelift:CreateGameSession gamelift:CreateGameSessionQueue gamelift:CreateLocation gamelift:CreateMatchmakingConfiguration gamelift:CreateMatchmakingRuleSet gamelift:CreatePlayerSession gamelift:CreatePlayerSessions gamelift:CreateScript gamelift:CreateVpcPeeringAuthorization gamelift:CreateVpcPeeringConnection gamelift:DeleteAlias gamelift:DeleteBuild gamelift:DeleteContainerGroupDefinition

서비스 접두사	작업
	gamelift:DeleteFleet gamelift:DeleteFleetLocations gamelift:DeleteGameServerGroup gamelift:DeleteGameSessionQueue gamelift:DeleteLocation gamelift:DeleteMatchmakingConfiguration gamelift:DeleteMatchmakingRuleSet gamelift:DeleteScalingPolicy gamelift:DeleteScript gamelift:DeleteVpcPeeringAuthorization gamelift:DeleteVpcPeeringConnection gamelift:DeregisterCompute gamelift:DeregisterGameServer gamelift:DescribeAlias gamelift:DescribeBuild gamelift:DescribeCompute gamelift:DescribeContainerFleet gamelift:DescribeContainerGroupDefinition gamelift:DescribeEC2InstanceLimits gamelift:DescribeFleetAttributes gamelift:DescribeFleetCapacity

서비스 접두사	작업
	gamelift:DescribeFleetEvents gamelift:DescribeFleetLocationAttributes gamelift:DescribeFleetLocationCapacity gamelift:DescribeFleetLocationUtilization gamelift:DescribeFleetPortSettings gamelift:DescribeFleetUtilization gamelift:DescribeGameServer gamelift:DescribeGameServerGroup gamelift:DescribeGameServerInstances gamelift:DescribeGameSessionDetails gamelift:DescribeGameSessionPlacement gamelift:DescribeGameSessionQueues gamelift:DescribeGameSessions gamelift:DescribeInstances gamelift:DescribeMatchmaking gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets gamelift:DescribePlayerSessions gamelift:DescribeRuntimeConfiguration gamelift:DescribeScalingPolicies gamelift:DescribeScript

서비스 접두사	작업
	gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations gamelift:DescribeVpcPeeringConnections gamelift:GetComputeAccess gamelift:GetComputeAuthToken gamelift:GetGameSessionLogUrl gamelift:GetInstanceAccess gamelift:ListAliases gamelift:ListBuilds gamelift:ListCompute gamelift:ListContainerFleets gamelift:ListContainerGroupDefinitionVersions gamelift:ListContainerGroupDefinitions gamelift:ListFleetDeployments gamelift:ListFleets gamelift:ListGameServerGroups gamelift:ListGameServers gamelift:ListLocations gamelift:ListScripts gamelift:PutScalingPolicy gamelift:RegisterCompute gamelift:RegisterGameServer

서비스 접두사	작업
	gamelift:RequestUploadCredentials gamelift:ResolveAlias gamelift:ResumeGameServerGroup gamelift:SearchGameSessions gamelift:StartFleetActions gamelift:StartGameSessionPlacement gamelift:StartMatchBackfill gamelift:StartMatchmaking gamelift:StopFleetActions gamelift:StopGameSessionPlacement gamelift:StopMatchmaking gamelift:SuspendGameServerGroup gamelift:TerminateGameSession gamelift:UpdateAlias gamelift:UpdateBuild gamelift:UpdateContainerGroupDefinition gamelift:UpdateFleetAttributes gamelift:UpdateFleetCapacity gamelift:UpdateFleetPortSettings gamelift:UpdateGameServer gamelift:UpdateGameServerGroup

서비스 접두사	작업
	gamelift:UpdateGameSession gamelift:UpdateGameSessionQueue gamelift:UpdateMatchmakingConfiguration gamelift:UpdateRuntimeConfiguration gamelift:UpdateScript gamelift:ValidateMatchmakingRuleSet

서비스 접두사	작업
geo	geo:AssociateTrackerConsumer
	geo:BatchDeleteDevicePositionHistory
	geo:BatchDeleteGeofence
	geo:BatchEvaluateGeofences
	geo:BatchGetDevicePosition
	geo:BatchPutGeofence
	geo:BatchUpdateDevicePosition
	geo:CalculateRoute
	geo:CalculateRouteMatrix
	geo:CreateGeofenceCollection
	geo:CreateMap
	geo:CreatePlaceIndex
	geo:CreateRouteCalculator
	geo:CreateTracker
	geo:DeleteGeofenceCollection
	geo:DeleteKey
	geo:DeleteMap
	geo:DeletePlaceIndex
	geo:DeleteRouteCalculator
	geo:DeleteTracker
	geo:DescribeGeofenceCollection

서비스 접두사	작업
	geo:DescribeKey
	geo:DescribeMap
	geo:DescribePlaceIndex
	geo:DescribeRouteCalculator
	geo:DescribeTracker
	geo:DisassociateTrackerConsumer
	geo:ForecastGeofenceEvents
	geo:GetDevicePosition
	geo:GetDevicePositionHistory
	geo:GetGeofence
	geo:GetMapGlyphs
	geo:GetMapSprites
	geo:GetMapStyleDescriptor
	geo:GetMapTile
	geo:GetPlace
	geo:ListDevicePositions
	geo:ListGeofenceCollections
	geo:ListGeofences
	geo:ListKeys
	geo:ListMaps
	geo:ListPlaceIndexes

서비스 접두사	작업
	geo:ListRouteCalculators
	geo:ListTrackerConsumers
	geo:ListTrackers
	geo:PutGeofence
	geo:SearchPlaceIndexForPosition
	geo:SearchPlaceIndexForSuggestions
	geo:SearchPlaceIndexForText
	geo:UpdateGeofenceCollection
	geo:UpdateKey
	geo:UpdateMap
	geo:UpdatePlaceIndex
	geo:UpdateRouteCalculator
	geo:UpdateTracker
	geo:VerifyDevicePosition

서비스 접두사	작업
glacier	glacier:AbortMultipartUpload glacier:AbortVaultLock glacier:CompleteMultipartUpload glacier:CompleteVaultLock glacier:CreateVault glacier:DeleteArchive glacier:DeleteVault glacier:DeleteVaultAccessPolicy glacier:DeleteVaultNotifications glacier:DescribeJob glacier:DescribeVault glacier:GetDataRetrievalPolicy glacier:GetJobOutput glacier:GetVaultAccessPolicy glacier:GetVaultLock glacier:GetVaultNotifications glacier:InitiateJob glacier:InitiateMultipartUpload glacier:InitiateVaultLock glacier:ListJobs glacier:ListMultipartUploads

서비스 접두사	작업
	glacier:ListParts glacier:ListProvisionedCapacity glacier:ListVaults glacier:PurchaseProvisionedCapacity glacier:SetDataRetrievalPolicy glacier:SetVaultAccessPolicy glacier:SetVaultNotifications glacier:UploadArchive glacier:UploadMultipartPart

서비스 접두사	작업
grafana	grafana:AssociateLicense
	grafana:CreateWorkspace
	grafana:CreateWorkspaceApiKey
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccount
	grafana:CreateWorkspaceServiceAccountToken
	grafana:DeleteWorkspace
	grafana:DeleteWorkspaceApiKey
	grafana:DeleteWorkspaceServiceAccount
	grafana:DeleteWorkspaceServiceAccountToken
	grafana:DescribeWorkspace
	grafana:DescribeWorkspaceAuthentication
	grafana:DescribeWorkspaceConfiguration
	grafana:DisassociateLicense
	grafana:ListPermissions
	grafana:ListVersions
	grafana:ListWorkspaceServiceAccountTokens
	grafana:ListWorkspaceServiceAccounts
	grafana:ListWorkspaces
	grafana:UpdatePermissions
	grafana:UpdateWorkspace
	grafana:UpdateWorkspaceAuthentication

서비스 접두사	작업
	grafana:UpdateWorkspaceConfiguration

서비스 접두사	작업
greengrass	greengrass:AssociateRoleToGroup greengrass:AssociateServiceRoleToAccount greengrass:BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice greengrass:BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice greengrass:CancelDeployment greengrass:CreateComponentVersion greengrass:CreateConnectorDefinition greengrass:CreateConnectorDefinitionVersion greengrass:CreateCoreDefinition greengrass:CreateCoreDefinitionVersion greengrass:CreateDeployment greengrass:CreateDeviceDefinition greengrass:CreateDeviceDefinitionVersion greengrass:CreateFunctionDefinition greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion greengrass:CreateGroup greengrass:CreateGroupCertificateAuthority greengrass:CreateGroupVersion greengrass:CreateLoggerDefinition greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion greengrass:CreateResourceDefinition

서비스 접두사	작업
	greengrass:CreateResourceDefinitionVersion greengrass:CreateSoftwareUpdateJob greengrass:CreateSubscriptionDefinition greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion greengrass:DeleteComponent greengrass:DeleteConnectorDefinition greengrass:DeleteCoreDefinition greengrass:DeleteCoreDevice greengrass:DeleteDeployment greengrass:DeleteDeviceDefinition greengrass:DeleteFunctionDefinition greengrass:DeleteGroup greengrass:DeleteLoggerDefinition greengrass:DeleteResourceDefinition greengrass:DeleteSubscriptionDefinition greengrass:DescribeComponent greengrass:DisassociateRoleFromGroup greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount greengrass:GetAssociatedRole greengrass:GetBulkDeploymentStatus greengrass:GetComponent

서비스 접두사	작업
	greengrass:GetComponentVersionArtifact greengrass:GetConnectivityInfo greengrass:GetConnectorDefinition greengrass:GetConnectorDefinitionVersion greengrass:GetCoreDefinition greengrass:GetCoreDefinitionVersion greengrass:GetCoreDevice greengrass:GetDeployment greengrass:GetDeploymentStatus greengrass:GetDeviceDefinition greengrass:GetDeviceDefinitionVersion greengrass:GetFunctionDefinition greengrass:GetFunctionDefinitionVersion greengrass:GetGroup greengrass:GetGroupCertificateAuthority greengrass:GetGroupCertificateConfiguration greengrass:GetGroupVersion greengrass:GetLoggerDefinition greengrass:GetLoggerDefinitionVersion greengrass:GetResourceDefinition greengrass:GetResourceDefinitionVersion

서비스 접두사	작업
	greengrass:GetServiceRoleForAccount greengrass:GetSubscriptionDefinition greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion greengrass:GetThingRuntimeConfiguration greengrass:ListBulkDeploymentDetailedReports greengrass:ListBulkDeployments greengrass:ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice greengrass:ListComponentVersions greengrass:ListComponents greengrass:ListConnectorDefinitionVersions greengrass:ListConnectorDefinitions greengrass:ListCoreDefinitionVersions greengrass:ListCoreDefinitions greengrass:ListCoreDevices greengrass:ListDeployments greengrass:ListDeviceDefinitionVersions greengrass:ListDeviceDefinitions greengrass:ListEffectiveDeployments greengrass:ListFunctionDefinitionVersions greengrass:ListFunctionDefinitions greengrass:ListGroupCertificateAuthorities

서비스 접두사	작업
	greengrass:ListGroupVersions greengrass:ListGroups greengrass:ListInstalledComponents greengrass:ListLoggerDefinitionVersions greengrass:ListLoggerDefinitions greengrass:ListResourceDefinitionVersions greengrass:ListResourceDefinitions greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions greengrass:ListSubscriptionDefinitions greengrass:ResetDeployments greengrass:StartBulkDeployment greengrass:StopBulkDeployment greengrass:UpdateConnectivityInfo greengrass:UpdateConnectorDefinition greengrass:UpdateCoreDefinition greengrass:UpdateDeviceDefinition greengrass:UpdateFunctionDefinition greengrass:UpdateGroup greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration greengrass:UpdateLoggerDefinition greengrass:UpdateResourceDefinition

서비스 접두사	작업
	greengrass:UpdateSubscriptionDefinition greengrass:UpdateThingRuntimeConfiguration

서비스 접두사	작업
groundstation	groundstation:CancelContact
	groundstation:CreateConfig
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroup
	groundstation:CreateDataflowEndpointGroupV2
	groundstation:CreateEphemeris
	groundstation:CreateMissionProfile
	groundstation:DeleteConfig
	groundstation:DeleteDataflowEndpointGroup
	groundstation:DeleteEphemeris
	groundstation:DeleteMissionProfile
	groundstation:DescribeContact
	groundstation:DescribeEphemeris
	groundstation:GetConfig
	groundstation:GetDataflowEndpointGroup
	groundstation:GetMinuteUsage
	groundstation:GetMissionProfile
	groundstation:GetSatellite
	groundstation:ListConfigs
	groundstation:ListContacts
	groundstation:ListDataflowEndpointGroups
	groundstation:ListEphemerides

서비스 접두사	작업
	groundstation:ListGroundStations
	groundstation:ListMissionProfiles
	groundstation:ListSatellites
	groundstation:RegisterAgent
	groundstation:ReserveContact
	groundstation:UpdateAgentStatus
	groundstation:UpdateConfig
	groundstation:UpdateEphemeris
	groundstation:UpdateMissionProfile

서비스 접두사	작업
guardduty	guardduty:AcceptAdministratorInvitation guardduty:AcceptInvitation guardduty:ArchiveFindings guardduty:CreateDetector guardduty:CreateFilter guardduty:CreateIPSet guardduty:CreateMalwareProtectionPlan guardduty:CreateMembers guardduty:CreatePublishingDestination guardduty:CreateSampleFindings guardduty:CreateThreatEntitySet guardduty:CreateThreatIntelSet guardduty:CreateTrustedEntitySet guardduty:DeclineInvitations guardduty:DeleteDetector guardduty:DeleteFilter guardduty:DeleteIPSet guardduty:DeleteInvitations guardduty:DeleteMalwareProtectionPlan guardduty:DeleteMembers guardduty:DeletePublishingDestination

서비스 접두사	작업
	guardduty:DeleteThreatEntitySet guardduty:DeleteThreatIntelSet guardduty:DeleteTrustedEntitySet guardduty:DescribeMalwareScans guardduty:DescribeOrganizationConfiguration guardduty:DescribePublishingDestination guardduty:DisableOrganizationAdminAccount guardduty:DisassociateFromAdministratorAccount guardduty:DisassociateFromMasterAccount guardduty:DisassociateMembers guardduty:EnableOrganizationAdminAccount guardduty:GetAdministratorAccount guardduty:GetCoverageStatistics guardduty:GetDetector guardduty:GetFilter guardduty:GetFindings guardduty:GetFindingsStatistics guardduty:GetIPSet guardduty:GetInvitationsCount guardduty:GetMalwareProtectionPlan guardduty:GetMalwareScan

서비스 접두사	작업
	guardduty:GetMalwareScanSettings guardduty:GetMasterAccount guardduty:GetMemberDetectors guardduty:GetMembers guardduty:GetOrganizationStatistics guardduty:GetRemainingFreeTrialDays guardduty:GetThreatEntitySet guardduty:GetThreatIntelSet guardduty:GetTrustedEntitySet guardduty:GetUsageStatistics guardduty:InviteMembers guardduty:ListCoverage guardduty:ListDetectors guardduty:ListFilters guardduty:ListFindings guardduty:ListIPSets guardduty:ListInvitations guardduty:ListMalwareProtectionPlans guardduty:ListMalwareScans guardduty:ListMembers guardduty:ListOrganizationAdminAccounts

서비스 접두사	작업
	guardduty:ListPublishingDestinations guardduty:ListThreatEntitySets guardduty:ListThreatIntelSets guardduty:ListTrustedEntitySets guardduty:StartMalwareScan guardduty:StartMonitoringMembers guardduty:StopMonitoringMembers guardduty:UnarchiveFindings guardduty:UpdateDetector guardduty:UpdateFilter guardduty:UpdateFindingsFeedback guardduty:UpdateIPSet guardduty:UpdateMalwareProtectionPlan guardduty:UpdateMalwareScanSettings guardduty:UpdateMemberDetectors guardduty:UpdateOrganizationConfiguration guardduty:UpdatePublishingDestination guardduty:UpdateThreatEntitySet guardduty:UpdateThreatIntelSet guardduty:UpdateTrustedEntitySet

서비스 접두사	작업
healthlake	healthlake:CancelFHIRExportJobWithDelete
	healthlake:CreateFHIRDatastore
	healthlake:CreateResource
	healthlake:DeleteFHIRDatastore
	healthlake:DeleteResource
	healthlake:DescribeFHIRDatastore
	healthlake:DescribeFHIRExportJob
	healthlake:DescribeFHIRExportJobWithGet
	healthlake:DescribeFHIRImportJob
	healthlake:GetCapabilities
	healthlake:ListFHIRDatastores
	healthlake:ListFHIRExportJobs
	healthlake:ListFHIRImportJobs
	healthlake:ReadResource
	healthlake:SearchEverything
	healthlake:SearchWithGet
	healthlake:SearchWithPost
	healthlake:StartFHIRExportJob
	healthlake:StartFHIRExportJobWithPost
	healthlake:StartFHIRImportJob
	healthlake:UpdateResource

서비스 접두사	작업
honeycode	honeycode:BatchCreateTableRows honeycode:BatchDeleteTableRows honeycode:BatchUpdateTableRows honeycode:BatchUpsertTableRows honeycode:DescribeTableDataImportJob honeycode:GetScreenData honeycode:InvokeScreenAutomation honeycode:ListTableColumns honeycode:ListTableRows honeycode:ListTables honeycode:QueryTableRows honeycode:StartTableDataImportJob

서비스 접두사	작업
iam	iam:AddClientIDToOpenIDConnectProvider
	iam:AddRoleToInstanceProfile
	iam:AddUserToGroup
	iam:AttachGroupPolicy
	iam:AttachRolePolicy
	iam:AttachUserPolicy
	iam:ChangePassword
	iam:CreateAccessKey
	iam:CreateAccountAlias
	iam:CreateGroup
	iam:CreateInstanceProfile
	iam:CreateLoginProfile
	iam:CreateOpenIDConnectProvider
	iam:CreatePolicy
	iam:CreatePolicyVersion
	iam:CreateRole
	iam:CreateSAMLProvider
	iam:CreateServiceLinkedRole
	iam:CreateServiceSpecificCredential
	iam:CreateUser
	iam:CreateVirtualMFADevice

서비스 접두사	작업
	iam:DeactivateMFADevice
	iam:DeleteAccessKey
	iam:DeleteAccountAlias
	iam:DeleteAccountPasswordPolicy
	iam:DeleteCloudFrontPublicKey
	iam:DeleteGroup
	iam:DeleteGroupPolicy
	iam:DeleteInstanceProfile
	iam:DeleteLoginProfile
	iam:DeleteOpenIDConnectProvider
	iam:DeletePolicy
	iam:DeletePolicyVersion
	iam:DeleteRole
	iam:DeleteRolePermissionsBoundary
	iam:DeleteRolePolicy
	iam:DeleteSAMLProvider
	iam:DeleteSSHPublicKey
	iam:DeleteServerCertificate
	iam:DeleteServiceLinkedRole
	iam:DeleteServiceSpecificCredential
	iam:DeleteSigningCertificate

서비스 접두사	작업
	iam:DeleteUser
	iam:DeleteUserPermissionsBoundary
	iam:DeleteUserPolicy
	iam:DeleteVirtualMFADevice
	iam:DetachGroupPolicy
	iam:DetachRolePolicy
	iam:DetachUserPolicy
	iam:DisableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:DisableOrganizationsRootSessions
	iam:DisableOutboundWebIdentityFederation
	iam:EnableMFADevice
	iam:EnableOrganizationsRootCredentialsManagement
	iam:EnableOrganizationsRootSessions
	iam:EnableOutboundWebIdentityFederation
	iam:GenerateCredentialReport
	iam:GenerateOrganizationsAccessReport
	iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
	iam:GetAccessKeyLastUsed
	iam:GetAccountAuthorizationDetails
	iam:GetAccountEmailAddress
	iam:GetAccountName

서비스 접두사	작업
	iam:GetAccountPasswordPolicy
	iam:GetAccountSummary
	iam:GetCloudFrontPublicKey
	iam:GetContextKeysForCustomPolicy
	iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
	iam:GetCredentialReport
	iam:GetGroup
	iam:GetGroupPolicy
	iam:GetInstanceProfile
	iam:GetLoginProfile
	iam:GetMFADevice
	iam:GetOpenIDConnectProvider
	iam:GetOrganizationsAccessReport
	iam:GetOutboundWebIdentityFederationInfo
	iam:GetPolicy
	iam:GetPolicyVersion
	iam:GetRole
	iam:GetRolePolicy
	iam:GetSAMLProvider
	iam:GetSSHPublicKey
	iam:GetServerCertificate

서비스 접두사	작업
	iam:GetServiceLastAccessedDetails
	iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
	iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
	iam:GetUser
	iam:GetUserPolicy
	iam:ListAccessKeys
	iam:ListAccountAliases
	iam:ListAttachedGroupPolicies
	iam:ListAttachedRolePolicies
	iam:ListAttachedUserPolicies
	iam:ListCloudFrontPublicKeys
	iam:ListDelegationRequests
	iam:ListEntitiesForPolicy
	iam:ListGroupPolicies
	iam:ListGroups
	iam:ListGroupsForUser
	iam:ListInstanceProfiles
	iam:ListInstanceProfilesForRole
	iam:ListMFADevices
	iam:ListOpenIDConnectProviders
	iam:ListOrganizationsFeatures

서비스 접두사	작업
	iam:ListPolicies
	iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess
	iam:ListPolicyVersions
	iam:ListRolePolicies
	iam:ListRoles
	iam:ListSAMLProviders
	iam:ListSSHPublicKeys
	iam:ListSTSRegionalEndpointsStatus
	iam:ListServerCertificates
	iam:ListServiceSpecificCredentials
	iam:ListSigningCertificates
	iam:ListUserPolicies
	iam:ListUsers
	iam:ListVirtualMFADevices
	iam:PutGroupPolicy
	iam:PutRolePermissionsBoundary
	iam:PutRolePolicy
	iam:PutUserPermissionsBoundary
	iam:PutUserPolicy
	iam:RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider
	iam:RemoveRoleFromInstanceProfile

서비스 접두사	작업
	iam:RemoveUserFromGroup
	iam:ResetServiceSpecificCredential
	iam:ResyncMFADevice
	iam:SetDefaultPolicyVersion
	iam:SetSTSRegionalEndpointStatus
	iam:SetSecurityTokenServicePreferences
	iam:SimulateCustomPolicy
	iam:SimulatePrincipalPolicy
	iam:UpdateAccessKey
	iam:UpdateAccountEmailAddress
	iam:UpdateAccountName
	iam:UpdateAccountPasswordPolicy
	iam:UpdateAssumeRolePolicy
	iam:UpdateCloudFrontPublicKey
	iam:UpdateGroup
	iam:UpdateLoginProfile
	iam:UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint
	iam:UpdateRole
	iam:UpdateRoleDescription
	iam:UpdateSAMLProvider
	iam:UpdateSSHPublicKey

서비스 접두사	작업
	iam:UpdateServerCertificate
	iam:UpdateServiceSpecificCredential
	iam:UpdateSigningCertificate
	iam:UpdateUser
	iam:UploadCloudFrontPublicKey
	iam:UploadSSHPublicKey
	iam:UploadServerCertificate
	iam:UploadSigningCertificate

서비스 접두사	작업
identitystore	identitystore:CreateGroup identitystore:CreateGroupMembership identitystore:CreateUser identitystore:DeleteGroup identitystore:DeleteGroupMembership identitystore:DeleteUser identitystore:DescribeGroup identitystore:DescribeGroupMembership identitystore:DescribeUser identitystore:GetGroupId identitystore:GetGroupMembershipId identitystore:GetUserId identitystore:IsMemberInGroups identitystore:ListGroupMemberships identitystore:ListGroupMembershipsForMember identitystore:ListGroups identitystore:ListUsers identitystore:UpdateGroup identitystore:UpdateUser

서비스 접두사	작업
imagebuilder	imagebuilder:CancelImageCreation
	imagebuilder:CancelLifecycleExecution
	imagebuilder:CreateComponent
	imagebuilder:CreateContainerRecipe
	imagebuilder:CreateDistributionConfiguration
	imagebuilder:CreateImage
	imagebuilder:CreateImagePipeline
	imagebuilder:CreateImageRecipe
	imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration
	imagebuilder:CreateLifecyclePolicy
	imagebuilder:CreateWorkflow
	imagebuilder:DeleteComponent
	imagebuilder:DeleteContainerRecipe
	imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration
	imagebuilder:DeleteImage
	imagebuilder:DeleteImagePipeline
	imagebuilder:DeleteImageRecipe
	imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration
	imagebuilder:DeleteLifecyclePolicy
	imagebuilder:DeleteWorkflow
	imagebuilder:DistributeImage

서비스 접두사	작업
	imagebuilder:GetComponentPolicy
	imagebuilder:GetContainerRecipePolicy
	imagebuilder:GetImagePolicy
	imagebuilder:GetImageRecipePolicy
	imagebuilder:GetLifecycleExecution
	imagebuilder:GetLifecyclePolicy
	imagebuilder:GetMarketplaceResource
	imagebuilder:GetWorkflowExecution
	imagebuilder:GetWorkflowStepExecution
	imagebuilder:ImportComponent
	imagebuilder:ImportDiskImage
	imagebuilder:ImportVmImage
	imagebuilder:ListComponentBuildVersions
	imagebuilder:ListComponents
	imagebuilder:ListContainerRecipes
	imagebuilder:ListDistributionConfigurations
	imagebuilder:ListImageBuildVersions
	imagebuilder:ListImagePackages
	imagebuilder:ListImagePipelineImages
	imagebuilder:ListImagePipelines
	imagebuilder:ListImageRecipes

서비스 접두사	작업
	imagebuilder:ListImageScanFindingAggregations
	imagebuilder:ListImageScanFindings
	imagebuilder:ListImages
	imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations
	imagebuilder:ListLifecycleExecutionResources
	imagebuilder:ListLifecycleExecutions
	imagebuilder:ListLifecyclePolicies
	imagebuilder:ListWaitingWorkflowSteps
	imagebuilder:ListWorkflowExecutions
	imagebuilder:ListWorkflowStepExecutions
	imagebuilder:ListWorkflows
	imagebuilder:PutComponentPolicy
	imagebuilder:PutContainerRecipePolicy
	imagebuilder:PutImagePolicy
	imagebuilder:PutImageRecipePolicy
	imagebuilder:RetryImage
	imagebuilder:SendWorkflowStepAction
	imagebuilder:StartImagePipelineExecution
	imagebuilder:StartResourceStateUpdate
	imagebuilder:UpdateDistributionConfiguration
	imagebuilder:UpdateImagePipeline

서비스 접두사	작업
	imagebuilder:UpdateInfrastructureConfiguration

서비스 접두사	작업
inspector	inspector:AddAttributesToFindings inspector:CreateAssessmentTarget inspector:CreateAssessmentTemplate inspector:CreateExclusionsPreview inspector:CreateResourceGroup inspector:DeleteAssessmentRun inspector:DeleteAssessmentTarget inspector:DeleteAssessmentTemplate inspector:DescribeAssessmentRuns inspector:DescribeAssessmentTargets inspector:DescribeAssessmentTemplates inspector:DescribeCrossAccountAccessRole inspector:DescribeExclusions inspector:DescribeFindings inspector:DescribeResourceGroups inspector:DescribeRulesPackages inspector:GetAssessmentReport inspector:GetExclusionsPreview inspector:GetTelemetryMetadata inspector:ListAssessmentRunAgents inspector:ListAssessmentRuns

서비스 접두사	작업
	inspector:ListAssessmentTargets inspector:ListAssessmentTemplates inspector:ListEventSubscriptions inspector:ListExclusions inspector:ListFindings inspector:ListRulesPackages inspector:PreviewAgents inspector:RegisterCrossAccountAccessRole inspector:RemoveAttributesFromFindings inspector:StartAssessmentRun inspector:StopAssessmentRun inspector:SubscribeToEvent inspector:UnsubscribeFromEvent inspector:UpdateAssessmentTarget

서비스 접두사	작업
inspector2	inspector2:AssociateMember
	inspector2:BatchGetAccountStatus
	inspector2:BatchGetCodeSnippet
	inspector2:BatchGetFindingDetails
	inspector2:BatchGetFreeTrialInfo
	inspector2:BatchGetMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:BatchUpdateMemberEc2DeepInspectionStatus
	inspector2:CancelFindingsReport
	inspector2:CancelSbomExport
	inspector2:CreateCisScanConfiguration
	inspector2:CreateCodeSecurityIntegration
	inspector2:CreateFilter
	inspector2:CreateFindingsReport
	inspector2:CreateSbomExport
	inspector2:DeleteCisScanConfiguration
	inspector2:DeleteCodeSecurityIntegration
	inspector2:DeleteFilter
	inspector2:DescribeOrganizationConfiguration
	inspector2:Disable
	inspector2:DisableDelegatedAdminAccount
	inspector2:DisassociateMember

서비스 접두사	작업
	inspector2:Enable
	inspector2:EnableDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetCisScanReport
	inspector2:GetCisScanResultDetails
	Inspector2:GetClustersForImage
	inspector2:GetCodeSecurityIntegration
	inspector2:GetCodeSecurityScan
	inspector2:GetConfiguration
	inspector2:GetDelegatedAdminAccount
	inspector2:GetEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:GetEncryptionKey
	inspector2:GetFindingsReportStatus
	inspector2:GetMember
	inspector2:GetSbomExport
	inspector2:ListAccountPermissions
	inspector2:ListCisScanConfigurations
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByChecks
	inspector2:ListCisScanResultsAggregatedByTargetResource
	inspector2:ListCisScans
	inspector2:ListCodeSecurityIntegrations
	inspector2:ListCodeSecurityScanConfigurations

서비스 접두사	작업
	inspector2:ListCoverage
	inspector2:ListCoverageStatistics
	inspector2:ListDelegatedAdminAccounts
	inspector2:ListFilters
	inspector2:ListFindingAggregations
	inspector2:ListFindings
	inspector2:ListMembers
	inspector2:ListUsageTotals
	inspector2:ResetEncryptionKey
	inspector2:SearchVulnerabilities
	inspector2:SendCisSessionHealth
	inspector2:SendCisSessionTelemetry
	inspector2:StartCisSession
	inspector2:StartCodeSecurityScan
	inspector2:StopCisSession
	inspector2:UpdateCisScanConfiguration
	inspector2:UpdateCodeSecurityIntegration
	inspector2:UpdateConfiguration
	inspector2:UpdateEc2DeepInspectionConfiguration
	inspector2:UpdateEncryptionKey
	inspector2:UpdateFilter

서비스 접두사	작업
	inspector2:UpdateOrgEc2DeepInspectionConfiguration inspector2:UpdateOrganizationConfiguration

서비스 접두사	작업
iot	iot:AcceptCertificateTransfer iot:AddThingToBillingGroup iot:AddThingToThingGroup iot:AssociateSbomWithPackageVersion iot:AssociateTargetsWithJob iot:AttachPolicy iot:AttachPrincipalPolicy iot:AttachSecurityProfile iot:AttachThingPrincipal iot:CancelAuditMitigationActionsTask iot:CancelAuditTask iot:CancelCertificateTransfer iot:CancelDetectMitigationActionsTask iot:CancelJob iot:CancelJobExecution iot:ClearDefaultAuthorizer iot:ConfirmTopicRuleDestination iot:CreateAuditSuppression iot:CreateAuthorizer iot:CreateBillingGroup iot:CreateCertificateFromCsr

서비스 접두사	작업
	iot:CreateCertificateProvider iot:CreateCommand iot:CreateCustomMetric iot:CreateDimension iot:CreateDomainConfiguration iot:CreateDynamicThingGroup iot:CreateFleetMetric iot:CreateJob iot:CreateJobTemplate iot:CreateKeysAndCertificate iot:CreateMitigationAction iot:CreateOTAUpdate iot:CreatePackage iot:CreatePackageVersion iot:CreatePolicy iot:CreatePolicyVersion iot:CreateProvisioningClaim iot:CreateProvisioningTemplate iot:CreateProvisioningTemplateVersion iot:CreateRoleAlias iot:CreateScheduledAudit

서비스 접두사	작업
	iot:CreateSecurityProfile iot:CreateStream iot:CreateThing iot:CreateThingGroup iot:CreateThingType iot:CreateTopicRule iot:CreateTopicRuleDestination iot:DeleteAccountAuditConfiguration iot:DeleteAuditSuppression iot:DeleteAuthorizer iot:DeleteBillingGroup iot:DeleteCACertificate iot:DeleteCertificate iot:DeleteCertificateProvider iot:DeleteCommand iot:DeleteCustomMetric iot:DeleteDimension iot:DeleteDomainConfiguration iot:DeleteDynamicThingGroup iot:DeleteFleetMetric iot:DeleteJob

서비스 접두사	작업
	iot:DeleteJobExecution iot:DeleteJobTemplate iot:DeleteMitigationAction iot:DeleteOTAUpdate iot:DeletePackage iot:DeletePackageVersion iot:DeletePolicy iot:DeletePolicyVersion iot:DeleteProvisioningTemplate iot:DeleteProvisioningTemplateVersion iot:DeleteRegistrationCode iot:DeleteRoleAlias iot:DeleteScheduledAudit iot:DeleteSecurityProfile iot:DeleteStream iot:DeleteThing iot:DeleteThingGroup iot:DeleteThingType iot:DeleteTopicRule iot:DeleteTopicRuleDestination iot:DeleteV2LoggingLevel

서비스 접두사	작업
	iot:DeprecateThingType iot:DescribeAccountAuditConfiguration iot:DescribeAuditFinding iot:DescribeAuditMitigationActionsTask iot:DescribeAuditSuppression iot:DescribeAuditTask iot:DescribeAuthorizer iot:DescribeBillingGroup iot:DescribeCACertificate iot:DescribeCertificate iot:DescribeCertificateProvider iot:DescribeCustomMetric iot:DescribeDefaultAuthorizer iot:DescribeDetectMitigationActionsTask iot:DescribeDimension iot:DescribeDomainConfiguration iot:DescribeEncryptionConfiguration iot:DescribeEndpoint iot:DescribeEventConfigurations iot:DescribeFleetMetric iot:DescribeIndex

서비스 접두사	작업
	iot:DescribeJob iot:DescribeJobExecution iot:DescribeJobTemplate iot:DescribeManagedJobTemplate iot:DescribeMitigationAction iot:DescribeProvisioningTemplate iot:DescribeProvisioningTemplateVersion iot:DescribeRoleAlias iot:DescribeScheduledAudit iot:DescribeSecurityProfile iot:DescribeStream iot:DescribeThing iot:DescribeThingGroup iot:DescribeThingRegistrationTask iot:DescribeThingType iot:DetachPolicy iot:DetachPrincipalPolicy iot:DetachSecurityProfile iot:DetachThingPrincipal iot:DisableTopicRule iot:DisassociateSbomFromPackageVersion

서비스 접두사	작업
	iot:EnableTopicRule iot:GetBehaviorModelTrainingSummaries iot:GetBucketsAggregation iot:GetCardinality iot:GetCommand iot:GetEffectivePolicies iot:GetJobDocument iot:GetLoggingOptions iot:GetOTAUpdate iot:GetPackage iot:GetPackageConfiguration iot:GetPackageVersion iot:GetPercentiles iot:GetPolicy iot:GetPolicyVersion iot:GetRegistrationCode iot:GetStatistics iot:GetThingConnectivityData iot:GetTopicRule iot:GetTopicRuleDestination iot:GetV2LoggingOptions

서비스 접두사	작업
	iot:ListActiveViolations iot:ListAttachedPolicies iot:ListAuditFindings iot:ListAuditMitigationActionsExecutions iot:ListAuditMitigationActionsTasks iot:ListAuditSuppressions iot:ListAuditTasks iot:ListAuthorizers iot:ListBillingGroups iot:ListCACertificates iot:ListCertificateProviders iot:ListCertificates iot:ListCertificatesByCA iot:ListCommands iot:ListCustomMetrics iot:ListDetectMitigationActionsExecutions iot:ListDetectMitigationActionsTasks iot:ListDimensions iot:ListDomainConfigurations iot:ListFleetMetrics iot:ListIndices

서비스 접두사	작업
	iot:ListJobExecutionsForJob iot:ListJobExecutionsForThing iot:ListJobTemplates iot:ListJobs iot:ListManagedJobTemplates iot:ListMetricValues iot:ListMitigationActions iot:ListOTAUpdates iot:ListOutgoingCertificates iot:ListPackageVersions iot:ListPackages iot:ListPolicies iot:ListPolicyPrincipals iot:ListPolicyVersions iot:ListPrincipalPolicies iot:ListPrincipalThings iot:ListPrincipalThingsV2 iot:ListProvisioningTemplateVersions iot:ListProvisioningTemplates iot:ListRelatedResourcesForAuditFinding iot:ListRoleAliases

서비스 접두사	작업
	iot:ListSbomValidationResults iot:ListScheduledAudits iot:ListSecurityProfiles iot:ListSecurityProfilesForTarget iot:ListStreams iot:ListTargetsForPolicy iot:ListTargetsForSecurityProfile iot:ListThingGroups iot:ListThingGroupsForThing iot:ListThingPrincipals iot:ListThingPrincipalsV2 iot:ListThingRegistrationTaskReports iot:ListThingRegistrationTasks iot:ListThingTypes iot:ListThings iot:ListThingsInBillingGroup iot:ListThingsInThingGroup iot:ListTopicRuleDestinations iot:ListTopicRules iot:ListV2LoggingLevels iot:ListViolationEvents

서비스 접두사	작업
	iot:PutVerificationStateOnViolation iot:RegisterCACertificate iot:RegisterCertificate iot:RegisterCertificateWithoutCA iot:RegisterThing iot:RejectCertificateTransfer iot:RemoveThingFromBillingGroup iot:RemoveThingFromThingGroup iot:ReplaceTopicRule iot:SearchIndex iot:SetDefaultAuthorizer iot:SetDefaultPolicyVersion iot:SetLoggingOptions iot:SetV2LoggingLevel iot:SetV2LoggingOptions iot:StartAuditMitigationActionsTask iot:StartDetectMitigationActionsTask iot:StartOnDemandAuditTask iot:StartThingRegistrationTask iot:StopThingRegistrationTask iot:TestAuthorization

서비스 접두사	작업
	iot:TestInvokeAuthorizer iot:TransferCertificate iot:UpdateAccountAuditConfiguration iot:UpdateAuditSuppression iot:UpdateAuthorizer iot:UpdateBillingGroup iot:UpdateCACertificate iot:UpdateCertificate iot:UpdateCertificateProvider iot:UpdateCommand iot:UpdateCustomMetric iot:UpdateDimension iot:UpdateDomainConfiguration iot:UpdateDynamicThingGroup iot:UpdateEncryptionConfiguration iot:UpdateEventConfigurations iot:UpdateFleetMetric iot:UpdateIndexingConfiguration iot:UpdateJob iot:UpdateMitigationAction iot:UpdatePackage

서비스 접두사	작업
	iot:UpdatePackageConfiguration iot:UpdatePackageVersion iot:UpdateProvisioningTemplate iot:UpdateRoleAlias iot:UpdateScheduledAudit iot:UpdateSecurityProfile iot:UpdateStream iot:UpdateThing iot:UpdateThingGroup iot:UpdateThingGroupsForThing iot:UpdateThingType iot:UpdateTopicRuleDestination iot:ValidateSecurityProfileBehaviors

서비스 접두사	작업
iotanalytics	iotanalytics:CancelPipelineReprocessing
	iotanalytics:CreateChannel
	iotanalytics:CreateDataset
	iotanalytics:CreateDatasetContent
	iotanalytics:CreateDatastore
	iotanalytics:CreatePipeline
	iotanalytics:DeleteChannel
	iotanalytics:DeleteDataset
	iotanalytics:DeleteDatasetContent
	iotanalytics:DeleteDatastore
	iotanalytics:DeletePipeline
	iotanalytics:DescribeChannel
	iotanalytics:DescribeDataset
	iotanalytics:DescribeDatastore
	iotanalytics:DescribeLoggingOptions
	iotanalytics:DescribePipeline
	iotanalytics:GetDatasetContent
	iotanalytics:ListChannels
	iotanalytics:ListDatasetContents
	iotanalytics:ListDatasets
	iotanalytics:ListDatastores

서비스 접두사	작업
	iotanalytics:ListPipelines iotanalytics:PutLoggingOptions iotanalytics:RunPipelineActivity iotanalytics:SampleChannelData iotanalytics:StartPipelineReprocessing iotanalytics:UpdateChannel iotanalytics:UpdateDataset iotanalytics:UpdateDatastore iotanalytics:UpdatePipeline
iotdeviceadvisor	iotdeviceadvisor:CreateSuiteDefinition iotdeviceadvisor:DeleteSuiteDefinition iotdeviceadvisor:GetEndpoint iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition iotdeviceadvisor:GetSuiteRun iotdeviceadvisor:GetSuiteRunReport iotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitions iotdeviceadvisor:ListSuiteRuns iotdeviceadvisor:StartSuiteRun iotdeviceadvisor:StopSuiteRun iotdeviceadvisor:UpdateSuiteDefinition

서비스 접두사	작업
iotevents	iotevents:BatchAcknowledgeAlarm
	iotevents:BatchDeleteDetector
	iotevents:BatchDisableAlarm
	iotevents:BatchEnableAlarm
	iotevents:BatchResetAlarm
	iotevents:BatchSnoozeAlarm
	iotevents:BatchUpdateDetector
	iotevents:CreateAlarmModel
	iotevents:CreateDetectorModel
	iotevents:CreateInput
	iotevents:DeleteAlarmModel
	iotevents:DeleteDetectorModel
	iotevents:DeleteInput
	iotevents:DescribeAlarm
	iotevents:DescribeAlarmModel
	iotevents:DescribeDetector
	iotevents:DescribeDetectorModel
	iotevents:DescribeDetectorModelAnalysis
	iotevents:DescribeInput
	iotevents:DescribeLoggingOptions
	iotevents:GetDetectorModelAnalysisResults

서비스 접두사	작업
	iotevents:ListAlarmModelVersions iotevents:ListAlarmModels iotevents:ListAlarms iotevents:ListDetectorModelVersions iotevents:ListDetectorModels iotevents:ListDetectors iotevents:ListInputRoutings iotevents:ListInputs iotevents:PutLoggingOptions iotevents:StartDetectorModelAnalysis iotevents:UpdateAlarmModel iotevents:UpdateDetectorModel iotevents:UpdateInput
iotfleethub	iotfleethub:CreateApplication iotfleethub:DeleteApplication iotfleethub:DescribeApplication iotfleethub:ListApplications iotfleethub:UpdateApplication

서비스 접두사	작업
iotsitewise	iotsitewise:AssociateAssets
	iotsitewise:AssociateTimeSeriesToAssetProperty
	iotsitewise:BatchAssociateProjectAssets
	iotsitewise:BatchDisassociateProjectAssets
	iotsitewise:CreateAccessPolicy
	iotsitewise:CreateAsset
	iotsitewise:CreateAssetModel
	iotsitewise:CreateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:CreateBulkImportJob
	iotsitewise:CreateComputationModel
	iotsitewise:CreateDashboard
	iotsitewise:CreateDataset
	iotsitewise:CreateGateway
	iotsitewise:CreatePortal
	iotsitewise:CreateProject
	iotsitewise:DeleteAccessPolicy
	iotsitewise:DeleteAsset
	iotsitewise:DeleteAssetModel
	iotsitewise:DeleteAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:DeleteComputationModel
	iotsitewise:DeleteDashboard

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:DeleteDataset
	iotsitewise:DeleteGateway
	iotsitewise:DeletePortal
	iotsitewise:DeleteProject
	iotsitewise:DeleteTimeSeries
	iotsitewise:DescribeAccessPolicy
	iotsitewise:DescribeAsset
	iotsitewise:DescribeAssetCompositeModel
	iotsitewise:DescribeAssetModel
	iotsitewise:DescribeAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:DescribeAssetModelInterfaceRelationship
	iotsitewise:DescribeAssetProperty
	iotsitewise:DescribeBulkImportJob
	iotsitewise:DescribeComputationModel
	iotsitewise:DescribeComputationModelExecutionSummary
	iotsitewise:DescribeDashboard
	iotsitewise:DescribeDataset
	iotsitewise:DescribeDefaultEncryptionConfiguration
	iotsitewise:DescribeExecution
	iotsitewise:DescribeGateway
	iotsitewise:DescribeGatewayCapabilityConfiguration

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:DescribeLoggingOptions
	iotsitewise:DescribePortal
	iotsitewise:DescribeProject
	iotsitewise:DescribeStorageConfiguration
	iotsitewise:DescribeTimeSeries
	iotsitewise:DisassociateAssets
	iotsitewise:DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty
	iotsitewise:ExecuteAction
	iotsitewise:ExecuteQuery
	iotsitewise:ListAccessPolicies
	iotsitewise:ListActions
	iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels
	iotsitewise:ListAssetModelProperties
	iotsitewise:ListAssetModels
	iotsitewise:ListAssetProperties
	iotsitewise:ListAssetRelationships
	iotsitewise:ListAssets
	iotsitewise:ListAssociatedAssets
	iotsitewise:ListBulkImportJobs
	iotsitewise:ListCompositionRelationships
	iotsitewise:ListComputationModelDataBindingUsages

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:ListComputationModelResolveToResources
	iotsitewise:ListComputationModels
	iotsitewise:ListDashboards
	iotsitewise:ListDatasets
	iotsitewise:ListExecutions
	iotsitewise:ListGateways
	iotsitewise:ListInterfaceRelationships
	iotsitewise:ListPortals
	iotsitewise:ListProjectAssets
	iotsitewise:ListProjects
	iotsitewise:ListTimeSeries
	iotsitewise:PutDefaultEncryptionConfiguration
	iotsitewise:PutLoggingOptions
	iotsitewise:PutStorageConfiguration
	iotsitewise:UpdateAccessPolicy
	iotsitewise:UpdateAsset
	iotsitewise:UpdateAssetModel
	iotsitewise:UpdateAssetModelCompositeModel
	iotsitewise:UpdateAssetProperty
	iotsitewise:UpdateComputationModel
	iotsitewise:UpdateDashboard

서비스 접두사	작업
	iotsitewise:UpdateDataset iotsitewise:UpdateGateway iotsitewise:UpdateGatewayCapabilityConfiguration iotsitewise:UpdatePortal iotsitewise:UpdateProject

서비스 접두사	작업
iottwinmaker	iottwinmaker:CancelMetadataTransferJob iottwinmaker:CreateComponentType iottwinmaker:CreateEntity iottwinmaker:CreateMetadataTransferJob iottwinmaker:CreateScene iottwinmaker:CreateSyncJob iottwinmaker:CreateWorkspace iottwinmaker:DeleteComponentType iottwinmaker:DeleteEntity iottwinmaker:DeleteScene iottwinmaker:DeleteSyncJob iottwinmaker:DeleteWorkspace iottwinmaker:ExecuteQuery iottwinmaker:GetMetadataTransferJob iottwinmaker:GetPricingPlan iottwinmaker:GetScene iottwinmaker:GetSyncJob iottwinmaker:ListComponentTypes iottwinmaker:ListComponents iottwinmaker:ListEntities iottwinmaker:ListMetadataTransferJobs

서비스 접두사	작업
	iottwinmaker:ListProperties iottwinmaker:ListScenes iottwinmaker:ListSyncJobs iottwinmaker:ListSyncResources iottwinmaker:ListWorkspaces iottwinmaker:UpdateComponentType iottwinmaker:UpdateEntity iottwinmaker:UpdatePricingPlan iottwinmaker:UpdateScene iottwinmaker:UpdateWorkspace

서비스 접두사	작업
iotwireless	iotwireless:AssociateAwsAccountWithPartnerAccount
	iotwireless:AssociateMulticastGroupWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:AssociateWirelessDeviceWithThing
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithCertificate
	iotwireless:AssociateWirelessGatewayWithThing
	iotwireless:CancelMulticastGroupSession
	iotwireless:CreateDestination
	iotwireless:CreateDeviceProfile
	iotwireless:CreateFuotaTask
	iotwireless:CreateMulticastGroup
	iotwireless:CreateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:CreateServiceProfile
	iotwireless:CreateWirelessDevice
	iotwireless:CreateWirelessGateway
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTask
	iotwireless:CreateWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:DeleteDestination
	iotwireless:DeleteDeviceProfile
	iotwireless:DeleteFuotaTask

서비스 접두사	작업
	iotwireless:DeleteMulticastGroup
	iotwireless:DeleteNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:DeleteQueuedMessages
	iotwireless:DeleteServiceProfile
	iotwireless:DeleteWirelessDevice
	iotwireless:DeleteWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:DeleteWirelessGateway
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTask
	iotwireless:DeleteWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:DeregisterWirelessDevice
	iotwireless:DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount
	iotwireless:DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:DisassociateWirelessDeviceFromThing
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromCertificate
	iotwireless:DisassociateWirelessGatewayFromThing
	iotwireless:GetDestination
	iotwireless:GetDeviceProfile
	iotwireless:GetEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:GetFuotaTask

서비스 접두사	작업
	iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes
	iotwireless:GetMetricConfiguration
	iotwireless:GetMetrics
	iotwireless:GetMulticastGroup
	iotwireless:GetMulticastGroupSession
	iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:GetPartnerAccount
	iotwireless:GetPosition
	iotwireless:GetPositionConfiguration
	iotwireless:GetPositionEstimate
	iotwireless:GetResourceEventConfiguration
	iotwireless:GetResourceLogLevel
	iotwireless:GetResourcePosition
	iotwireless:GetServiceEndpoint
	iotwireless:GetServiceProfile
	iotwireless:GetWirelessDevice
	iotwireless:GetWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics
	iotwireless:GetWirelessGateway
	iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate
	iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation

서비스 접두사	작업
	iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics
	iotwireless:GetWirelessGatewayTask
	iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition
	iotwireless:ListDestinations
	iotwireless:ListDeviceProfiles
	iotwireless:ListDevicesForWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:ListEventConfigurations
	iotwireless:ListFuotaTasks
	iotwireless:ListMulticastGroups
	iotwireless:ListMulticastGroupsByFuotaTask
	iotwireless:ListNetworkAnalyzerConfigurations
	iotwireless:ListPartnerAccounts
	iotwireless:ListPositionConfigurations
	iotwireless:ListQueuedMessages
	iotwireless:ListServiceProfiles
	iotwireless:ListWirelessDeviceImportTasks
	iotwireless:ListWirelessDevices
	iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions
	iotwireless:ListWirelessGateways
	iotwireless:PutPositionConfiguration
	iotwireless:PutResourceLogLevel

서비스 접두사	작업
	iotwireless:ResetAllResourceLogLevels
	iotwireless:ResetResourceLogLevel
	iotwireless:SendDataToMulticastGroup
	iotwireless:SendDataToWirelessDevice
	iotwireless:StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup
	iotwireless:StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup
	iotwireless:StartFuotaTask
	iotwireless:StartMulticastGroupSession
	iotwireless:StartNetworkAnalyzerStream
	iotwireless:StartSingleWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:StartWirelessDeviceImportTask
	iotwireless:TestWirelessDevice
	iotwireless:UpdateDestination
	iotwireless:UpdateEventConfigurationByResourceTypes
	iotwireless:UpdateFuotaTask
	iotwireless:UpdateLogLevelsByResourceTypes
	iotwireless:UpdateMetricConfiguration
	iotwireless:UpdateMulticastGroup
	iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration
	iotwireless:UpdatePartnerAccount

서비스 접두사	작업
	iotwireless:UpdatePosition iotwireless:UpdateResourceEventConfiguration iotwireless:UpdateResourcePosition iotwireless:UpdateWirelessDevice iotwireless:UpdateWirelessDeviceImportTask iotwireless:UpdateWirelessGateway

서비스 접두사	작업
ivs	ivs:BatchGetChannel ivs:BatchGetStreamKey ivs:BatchStartViewerSessionRevocation ivs:CreateChannel ivs:CreateEncoderConfiguration ivs:CreateIngestConfiguration ivs:CreateParticipantToken ivs:CreatePlaybackRestrictionPolicy ivs:CreateRecordingConfiguration ivs:CreateStorageConfiguration ivs:CreateStreamKey ivs:DeleteChannel ivs:DeleteEncoderConfiguration ivs:DeleteIngestConfiguration ivs:DeletePlaybackKeyPair ivs:DeletePlaybackRestrictionPolicy ivs:DeletePublicKey ivs:DeleteRecordingConfiguration ivs:DeleteStorageConfiguration ivs:DeleteStreamKey ivs:DisconnectParticipant

서비스 접두사	작업
	ivs:GetChannel ivs:GetComposition ivs:GetEncoderConfiguration ivs:GetIngestConfiguration ivs:GetParticipant ivs:GetPlaybackKeyPair ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy ivs:GetPublicKey ivs:GetRecordingConfiguration ivs:GetStorageConfiguration ivs:GetStream ivs:GetStreamKey ivs:GetStreamSession ivs:ImportPlaybackKeyPair ivs:ImportPublicKey ivs:ListChannels ivs:ListCompositions ivs:ListEncoderConfigurations ivs:ListIngestConfigurations ivs:ListParticipantEvents ivs:ListParticipantReplicas

서비스 접두사	작업
	ivs:ListParticipants ivs:ListPlaybackKeyPairs ivs:ListPlaybackRestrictionPolicies ivs:ListPublicKeys ivs:ListRecordingConfigurations ivs:ListStorageConfigurations ivs:ListStreamKeys ivs:ListStreamSessions ivs:ListStreams ivs:PutMetadata ivs:StartComposition ivs:StartViewerSessionRevocation ivs:StopComposition ivs:StopStream ivs:UpdateChannel ivs:UpdateIngestConfiguration ivs:UpdatePlaybackRestrictionPolicy

서비스 접두사	작업
ivschat	ivschat:CreateChatToken ivschat:CreateLoggingConfiguration ivschat:CreateRoom ivschat:DeleteLoggingConfiguration ivschat:DeleteMessage ivschat:DeleteRoom ivschat:DisconnectUser ivschat:GetLoggingConfiguration ivschat:GetRoom ivschat:ListLoggingConfigurations ivschat:ListRooms ivschat:SendEvent ivschat:UpdateLoggingConfiguration ivschat:UpdateRoom

서비스 접두사	작업
kafka	kafka:BatchAssociateScramSecret kafka:BatchDisassociateScramSecret kafka:CreateCluster kafka:CreateClusterV2 kafka:CreateConfiguration kafka:CreateReplicator kafka:CreateVpcConnection kafka:DeleteCluster kafka:DeleteClusterPolicy kafka:DeleteConfiguration kafka:DeleteReplicator kafka:DeleteVpcConnection kafka:DescribeCluster kafka:DescribeClusterOperation kafka:DescribeClusterOperationV2 kafka:DescribeClusterV2 kafka:DescribeConfiguration kafka:DescribeConfigurationRevision kafka:DescribeVpcConnection kafka:GetBootstrapBrokers kafka:GetClusterPolicy

서비스 접두사	작업
	kafka:GetCompatibleKafkaVersions kafka:ListClientVpcConnections kafka:ListClusterOperations kafka:ListClusterOperationsV2 kafka:ListClusters kafka:ListClustersV2 kafka:ListConfigurationRevisions kafka:ListConfigurations kafka:ListKafkaVersions kafka:ListNodes kafka:ListReplicators kafka:ListScramSecrets kafka:ListVpcConnections kafka:PutClusterPolicy kafka:RebootBroker kafka:RejectClientVpcConnection kafka:UpdateBrokerCount kafka:UpdateBrokerStorage kafka:UpdateBrokerType kafka:UpdateClusterConfiguration kafka:UpdateClusterKafkaVersion

서비스 접두사	작업
	kafka:UpdateConfiguration kafka:UpdateConnectivity kafka:UpdateMonitoring kafka:UpdateRebalancing kafka:UpdateReplicationInfo kafka:UpdateSecurity kafka:UpdateStorage
kafkaconnect	kafkaconnect:CreateConnector kafkaconnect:CreateCustomPlugin kafkaconnect:CreateWorkerConfiguration kafkaconnect:DeleteConnector kafkaconnect:DeleteCustomPlugin kafkaconnect:DeleteWorkerConfiguration kafkaconnect:DescribeConnector kafkaconnect:DescribeCustomPlugin kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration kafkaconnect:ListConnectorOperations kafkaconnect:ListConnectors kafkaconnect:ListCustomPlugins kafkaconnect:ListWorkerConfigurations kafkaconnect:UpdateConnector

서비스 접두사	작업
kendra	kendra:AssociateEntitiesToExperience kendra:AssociatePersonasToEntities kendra:BatchDeleteDocument kendra:BatchDeleteFeaturedResultsSet kendra:BatchGetDocumentStatus kendra:BatchPutDocument kendra:ClearQuerySuggestions kendra:CreateAccessControlConfiguration kendra:CreateDataSource kendra:CreateExperience kendra:CreateFaq kendra:CreateFeaturedResultsSet kendra:CreateIndex kendra:CreateQuerySuggestionsBlockList kendra:CreateThesaurus kendra:DeleteDataSource kendra:DeleteExperience kendra:DeleteFaq kendra:DeleteIndex kendra:DeletePrincipalMapping kendra:DeleteQuerySuggestionsBlockList

서비스 접두사	작업
	kendra:DeleteThesaurus kendra:DescribeAccessControlConfiguration kendra:DescribeDataSource kendra:DescribeExperience kendra:DescribeFaq kendra:DescribeFeaturedResultsSet kendra:DescribeIndex kendra:DescribePrincipalMapping kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig kendra:DescribeThesaurus kendra:DisassociateEntitiesFromExperience kendra:DisassociatePersonasFromEntities kendra:GetQuerySuggestions kendra:GetSnapshots kendra:ListAccessControlConfigurations kendra:ListDataSourceSyncJobs kendra:ListDataSources kendra:ListEntityPersonas kendra:ListExperienceEntities kendra:ListExperiences

서비스 접두사	작업
	kendra:ListFaqs kendra:ListFeaturedResultsSets kendra:ListGroupsOlderThanOrderingId kendra:ListIndices kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists kendra:ListThesauri kendra:PutPrincipalMapping kendra:Query kendra:Retrieve kendra:StartDataSourceSyncJob kendra:StopDataSourceSyncJob kendra:SubmitFeedback kendra:UpdateDataSource kendra:UpdateExperience kendra:UpdateFeaturedResultsSet kendra:UpdateIndex kendra:UpdateQuerySuggestionsBlockList kendra:UpdateQuerySuggestionsConfig kendra:UpdateThesaurus

서비스 접두사	작업
kinesis	kinesis:CreateStream
	kinesis:DecreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis:DeleteStream
	kinesis:DeregisterStreamConsumer
	kinesis:DescribeAccountSettings
	kinesis:DescribeLimits
	kinesis:DescribeStream
	kinesis:DescribeStreamConsumer
	kinesis:DescribeStreamSummary
	kinesis:DisableEnhancedMonitoring
	kinesis:EnableEnhancedMonitoring
	kinesis:IncreaseStreamRetentionPeriod
	kinesis:ListShards
	kinesis:ListStreamConsumers
	kinesis:ListStreams
	kinesis:MergeShards
	kinesis:RegisterStreamConsumer
	kinesis:SplitShard
	kinesis:StartStreamEncryption
	kinesis:StopStreamEncryption
	kinesis:UpdateAccountSettings

서비스 접두사	작업
	kinesis:UpdateShardCount kinesis:UpdateStreamMode

서비스 접두사	작업
kinesisanalytics	kinesisanalytics:AddApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics:AddApplicationInput kinesisanalytics:AddApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics:AddApplicationOutput kinesisanalytics:AddApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics:AddApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:CreateApplication kinesisanalytics:CreateApplicationPresignedUrl kinesisanalytics:CreateApplicationSnapshot kinesisanalytics:DeleteApplication kinesisanalytics:DeleteApplicationCloudWatchLoggingOption kinesisanalytics:DeleteApplicationInputProcessingConfiguration kinesisanalytics:DeleteApplicationOutput kinesisanalytics:DeleteApplicationReferenceDataSource kinesisanalytics:DeleteApplicationSnapshot kinesisanalytics:DeleteApplicationVpcConfiguration kinesisanalytics:DescribeApplication kinesisanalytics:DescribeApplicationOperation kinesisanalytics:DescribeApplicationSnapshot kinesisanalytics:DescribeApplicationVersion kinesisanalytics:DiscoverInputSchema

서비스 접두사	작업
	kinesisanalytics:ListApplicationOperations kinesisanalytics:ListApplicationSnapshots kinesisanalytics:ListApplicationVersions kinesisanalytics:ListApplications kinesisanalytics:RollbackApplication kinesisanalytics:StartApplication kinesisanalytics:StopApplication kinesisanalytics:UpdateApplication kinesisanalytics:UpdateApplicationMaintenanceConfiguration

서비스 접두사	작업
kms	kms:CancelKeyDeletion
	kms:ConnectCustomKeyStore
	kms:CreateAlias
	kms:CreateCustomKeyStore
	kms:CreateGrant
	kms:CreateKey
	kms:Decrypt
	kms:DeleteAlias
	kms:DeleteCustomKeyStore
	kms:DeleteImportedKeyMaterial
	kms:DeriveSharedSecret
	kms:DescribeCustomKeyStores
	kms:DescribeKey
	kms:DisableKey
	kms:DisableKeyRotation
	kms:DisconnectCustomKeyStore
	kms:EnableKey
	kms:EnableKeyRotation
	kms:Encrypt
	kms:GenerateDataKey
	kms:GenerateDataKeyPair

서비스 접두사	작업
	kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
	kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
	kms:GenerateMac
	kms:GenerateRandom
	kms:GetKeyPolicy
	kms:GetKeyRotationStatus
	kms:GetParametersForImport
	kms:GetPublicKey
	kms:ImportKeyMaterial
	kms:ListAliases
	kms:ListGrants
	kms:ListKeyPolicies
	kms:ListKeyRotations
	kms:ListKeys
	kms:ListRetirableGrants
	kms:ReplicateKey
	kms:RetireGrant
	kms:RevokeGrant
	kms:RotateKeyOnDemand
	kms:ScheduleKeyDeletion
	kms:Sign

서비스 접두사	작업
	kms:UpdateAlias kms:UpdateCustomKeyStore kms:UpdateKeyDescription kms:UpdatePrimaryRegion kms:Verify kms:VerifyMac

서비스 접두사	작업
lambda	lambda:AddLayerVersionPermission lambda:AddPermission lambda:CreateAlias lambda:CreateCodeSigningConfig lambda:CreateEventSourceMapping lambda:CreateFunction lambda:CreateFunctionUrlConfig lambda:DeleteAlias lambda:DeleteCapacityProvider lambda:DeleteCodeSigningConfig lambda:DeleteEventSourceMapping lambda:DeleteFunction lambda:DeleteFunctionCodeSigningConfig lambda:DeleteFunctionConcurrency lambda:DeleteFunctionEventInvokeConfig lambda:DeleteFunctionUrlConfig lambda:DeleteLayerVersion lambda:DeleteProvisionedConcurrencyConfig lambda:GetAccountSettings lambda:GetAlias lambda:GetCapacityProvider

서비스 접두사	작업
	lambda:GetCodeSigningConfig lambda:GetEventSourceMapping lambda:GetFunction lambda:GetFunctionCodeSigningConfig lambda:GetFunctionConcurrency lambda:GetFunctionConfiguration lambda:GetFunctionEventInvokeConfig lambda:GetFunctionRecursionConfig lambda:GetFunctionScalingConfig lambda:GetFunctionUrlConfig lambda:GetLayerVersion lambda:GetLayerVersionPolicy lambda:GetPolicy lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig lambda:GetRuntimeManagementConfig lambda:ListAliases lambda:ListCapacityProviders lambda:ListCodeSigningConfigs lambda:ListDurableExecutionsByFunction lambda:ListEventSourceMappings lambda:ListFunctionEventInvokeConfigs

서비스 접두사	작업
	lambda:ListFunctionUrlConfigs lambda:ListFunctions lambda:ListFunctionsByCodeSigningConfig lambda:ListLayerVersions lambda:ListLayers lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs lambda:ListVersionsByFunction lambda:PublishLayerVersion lambda:PublishVersion lambda:PutFunctionCodeSigningConfig lambda:PutFunctionConcurrency lambda:PutFunctionEventInvokeConfig lambda:PutFunctionRecursionConfig lambda:PutFunctionScalingConfig lambda:PutProvisionedConcurrencyConfig lambda:PutRuntimeManagementConfig lambda:RemoveLayerVersionPermission lambda:RemovePermission lambda:UpdateAlias lambda:UpdateCapacityProvider lambda:UpdateCodeSigningConfig

서비스 접두사	작업
	lambda:UpdateEventSourceMapping lambda:UpdateFunctionCode lambda:UpdateFunctionConfiguration lambda:UpdateFunctionEventInvokeConfig lambda:UpdateFunctionUrlConfig

서비스 접두사	작업
lex	lex:BatchCreateCustomVocabularyItem
	lex:BatchDeleteCustomVocabularyItem
	lex:BatchUpdateCustomVocabularyItem
	lex:BuildBotLocale
	lex:CreateBotAlias
	lex:CreateBotReplica
	lex:CreateBotVersion
	lex:CreateExport
	lex:CreateIntentVersion
	lex:CreateResourcePolicy
	lex:CreateSlotTypeVersion
	lex:CreateTestSetDiscrepancyReport
	lex:CreateUploadUrl
	lex:DeleteBot
	lex:DeleteBotChannelAssociation
	lex:DeleteBotReplica
	lex:DeleteExport
	lex:DeleteImport
	lex:DeleteIntentVersion
	lex:DeleteResourcePolicy
	lex:DeleteSlotTypeVersion

서비스 접두사	작업
	lex:DeleteTestSet
	lex:DeleteUtterances
	lex:DescribeBotAlias
	lex:DescribeBotRecommendation
	lex:DescribeBotReplica
	lex:DescribeBotResourceGeneration
	lex:DescribeBotVersion
	lex:DescribeCustomVocabularyMetadata
	lex:DescribeExport
	lex:DescribeImport
	lex:DescribeResourcePolicy
	lex:DescribeTestExecution
	lex:DescribeTestSet
	lex:DescribeTestSetDiscrepancyReport
	lex:DescribeTestSetGeneration
	lex:GenerateBotElement
	lex:GetBot
	lex:GetBotAlias
	lex:GetBotAliases
	lex:GetBotChannelAssociation
	lex:GetBotChannelAssociations

서비스 접두사	작업
	lex:GetBotVersions
	lex:GetBots
	lex:GetBuiltinIntent
	lex:GetBuiltinIntents
	lex:GetBuiltinSlotTypes
	lex:GetExport
	lex:GetImport
	lex:GetIntent
	lex:GetIntentVersions
	lex:GetIntents
	lex:GetMigration
	lex:GetMigrations
	lex:GetSlotType
	lex:GetSlotTypeVersions
	lex:GetSlotTypes
	lex:GetTestExecutionArtifactsUrl
	lex:GetUtterancesView
	lex:ListBotAliasReplicas
	lex:ListBotAliases
	lex:ListBotRecommendations
	lex:ListBotReplicas

서비스 접두사	작업
	lex:ListBotResourceGenerations
	lex:ListBotVersionReplicas
	lex:ListBotVersions
	lex:ListBots
	lex:ListBuiltInIntents
	lex:ListBuiltInSlotTypes
	lex:ListCustomVocabularyItems
	lex:ListExports
	lex:ListImports
	lex:ListIntentMetrics
	lex:ListIntentPaths
	lex:ListRecommendedIntents
	lex:ListSessionAnalyticsData
	lex:ListSessionMetrics
	lex:ListTestExecutionResultItems
	lex:ListTestExecutions
	lex:ListTestSets
	lex:PutBot
	lex:PutBotAlias
	lex:PutIntent
	lex:PutSlotType

서비스 접두사	작업
	lex:SearchAssociatedTranscripts lex:StartBotRecommendation lex:StartImport lex:StartMigration lex:StartTestExecution lex:StartTestSetGeneration lex:StopBotRecommendation lex:UpdateBotAlias lex:UpdateBotRecommendation lex:UpdateExport lex:UpdateResourcePolicy
license-manager-linux-subscriptions	license-manager-linux-subscriptions:DeregisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetRegisteredSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:GetServiceSettings license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptionInstances license-manager-linux-subscriptions:ListLinuxSubscriptions license-manager-linux-subscriptions:ListRegisteredSubscriptionProviders license-manager-linux-subscriptions:RegisterSubscriptionProvider license-manager-linux-subscriptions:UpdateServiceSettings

서비스 접두사	작업
lightsail	lightsail:AllocateStaticIp
	lightsail:AttachCertificateToDistribution
	lightsail:AttachDisk
	lightsail:AttachInstancesToLoadBalancer
	lightsail:AttachLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:AttachStaticIp
	lightsail:CloseInstancePublicPorts
	lightsail:CopySnapshot
	lightsail:CreateBucket
	lightsail:CreateBucketAccessKey
	lightsail:CreateCertificate
	lightsail:CreateCloudFormationStack
	lightsail:CreateContactMethod
	lightsail:CreateContainerService
	lightsail:CreateContainerServiceDeployment
	lightsail:CreateContainerServiceRegistryLogin
	lightsail:CreateDisk
	lightsail:CreateDiskFromSnapshot
	lightsail:CreateDiskSnapshot
	lightsail:CreateDistribution
	lightsail:CreateDomain

서비스 접두사	작업
	lightsail:CreateGUISessionAccessDetails
	lightsail:CreateInstanceSnapshot
	lightsail:CreateInstances
	lightsail:CreateInstancesFromSnapshot
	lightsail:CreateKeyPair
	lightsail:CreateLoadBalancer
	lightsail:CreateLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:CreateRelationalDatabase
	lightsail:CreateRelationalDatabaseFromSnapshot
	lightsail:CreateRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:DeleteAlarm
	lightsail:DeleteAutoSnapshot
	lightsail:DeleteBucket
	lightsail:DeleteBucketAccessKey
	lightsail:DeleteCertificate
	lightsail:DeleteContactMethod
	lightsail:DeleteContainerImage
	lightsail:DeleteContainerService
	lightsail:DeleteDisk
	lightsail:DeleteDiskSnapshot
	lightsail:DeleteDistribution

서비스 접두사	작업
	lightsail:DeleteDomain
	lightsail:DeleteDomainEntry
	lightsail:DeleteInstance
	lightsail:DeleteInstanceSnapshot
	lightsail:DeleteKeyPair
	lightsail:DeleteKnownHostKeys
	lightsail:DeleteLoadBalancer
	lightsail:DeleteLoadBalancerTlsCertificate
	lightsail:DeleteRelationalDatabase
	lightsail:DeleteRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:DetachCertificateFromDistribution
	lightsail:DetachDisk
	lightsail:DetachInstancesFromLoadBalancer
	lightsail:DetachStaticIp
	lightsail:DisableAddOn
	lightsail:DownloadDefaultKeyPair
	lightsail:EnableAddOn
	lightsail:ExportSnapshot
	lightsail:GetActiveNames
	lightsail:GetAlarms
	lightsail:GetAutoSnapshots

서비스 접두사	작업
	lightsail:GetBlueprints
	lightsail:GetBucketAccessKeys
	lightsail:GetBucketBundles
	lightsail:GetBucketMetricData
	lightsail:GetBuckets
	lightsail:GetBundles
	lightsail:GetCertificates
	lightsail:GetCloudFormationStackRecords
	lightsail:GetContactMethods
	lightsail:GetContainerAPIMetadata
	lightsail:GetContainerImages
	lightsail:GetContainerLog
	lightsail:GetContainerServiceDeployments
	lightsail:GetContainerServiceMetricData
	lightsail:GetContainerServicePowers
	lightsail:GetContainerServices
	lightsail:GetCostEstimate
	lightsail:GetDisk
	lightsail:GetDiskSnapshot
	lightsail:GetDiskSnapshots
	lightsail:GetDisks

서비스 접두사	작업
	lightsail:GetDistributionBundles
	lightsail:GetDistributionLatestCacheReset
	lightsail:GetDistributionMetricData
	lightsail:GetDistributions
	lightsail:GetDomain
	lightsail:GetExportSnapshotRecords
	lightsail:GetInstance
	lightsail:GetInstanceMetricData
	lightsail:GetInstancePortStates
	lightsail:GetInstanceSnapshot
	lightsail:GetInstanceSnapshots
	lightsail:GetInstanceState
	lightsail:GetInstances
	lightsail:GetKeyPair
	lightsail:GetKeyPairs
	lightsail:GetLoadBalancer
	lightsail:GetLoadBalancerMetricData
	lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates
	lightsail:GetLoadBalancerTlsPolicies
	lightsail:GetLoadBalancers
	lightsail:GetOperation

서비스 접두사	작업
	lightsail:GetOperations
	lightsail:GetOperationsForResource
	lightsail:GetRegions
	lightsail:GetRelationalDatabase
	lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints
	lightsail:GetRelationalDatabaseBundles
	lightsail:GetRelationalDatabaseEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents
	lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams
	lightsail:GetRelationalDatabaseMasterUserPassword
	lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData
	lightsail:GetRelationalDatabaseParameters
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot
	lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots
	lightsail:GetRelationalDatabases
	lightsail:GetSetupHistory
	lightsail:GetStaticIp
	lightsail:GetStaticIps
	lightsail:ImportKeyPair
	lightsail:IsVpcPeered
	lightsail:OpenInstancePublicPorts

서비스 접두사	작업
	lightsail:PeerVpc
	lightsail:PutAlarm
	lightsail:PutInstancePublicPorts
	lightsail:RebootInstance
	lightsail:RebootRelationalDatabase
	lightsail:RegisterContainerImage
	lightsail:ReleaseStaticIp
	lightsail:ResetDistributionCache
	lightsail:SendContactMethodVerification
	lightsail:SetIpAddressType
	lightsail:SetResourceAccessForBucket
	lightsail:SetupInstanceHttps
	lightsail:StartGUISession
	lightsail:StartInstance
	lightsail:StartRelationalDatabase
	lightsail:StopGUISession
	lightsail:StopInstance
	lightsail:StopRelationalDatabase
	lightsail:TestAlarm
	lightsail:UnpeerVpc
	lightsail:UpdateBucket

서비스 접두사	작업
	lightsail:UpdateBucketBundle
	lightsail:UpdateContainerService
	lightsail:UpdateDistribution
	lightsail:UpdateDistributionBundle
	lightsail:UpdateDomainEntry
	lightsail:UpdateInstanceMetadataOptions
	lightsail:UpdateLoadBalancerAttribute
	lightsail:UpdateRelationalDatabase
	lightsail:UpdateRelationalDatabaseParameters

서비스 접두사	작업
로그	logs:AssociateKmsKey logs:AssociateSourceToS3TableIntegration logs:CancelExportTask logs:CancelImportTask logs:CreateDelivery logs:CreateExportTask logs:CreateLogAnomalyDetector logs:CreateLogGroup logs:CreateLogStream logs:DeleteDataProtectionPolicy logs:DeleteDelivery logs:DeleteDeliveryDestination logs:DeleteDeliveryDestinationPolicy logs:DeleteDeliverySource logs:DeleteDestination logs:DeleteIndexPolicy logs:DeleteIntegration logs:DeleteLogAnomalyDetector logs:DeleteLogGroup logs:DeleteLogStream logs:DeleteMetricFilter

서비스 접두사	작업
	logs:DeleteQueryDefinition logs:DeleteResourcePolicy logs:DeleteRetentionPolicy logs:DeleteScheduledQuery logs:DeleteSubscriptionFilter logs:DeleteTransformer logs:DescribeAccountPolicies logs:DescribeConfigurationTemplates logs:DescribeDeliveries logs:DescribeDeliveryDestinations logs:DescribeDeliverySources logs:DescribeDestinations logs:DescribeExportTasks logs:DescribeFieldIndexes logs:DescribeImportTaskBatches logs:DescribeImportTasks logs:DescribeIndexPolicies logs:DescribeLogGroups logs:DescribeLogStreams logs:DescribeMetricFilters logs:DescribeQueries

서비스 접두사	작업
	logs:DescribeQueryDefinitions logs:DescribeResourcePolicies logs:DescribeSubscriptionFilters logs:DisassociateKmsKey 로그:DisassociateSourceFromS3TableIntegration logs:GetDataProtectionPolicy logs:GetDelivery logs:GetDeliveryDestination logs:GetDeliveryDestinationPolicy logs:GetDeliverySource logs:GetIntegration logs:GetLogAnomalyDetector logs:GetLogFields logs:GetLogGroupFields logs:GetLogRecord logs:GetQueryResults logs:GetScheduledQuery logs:GetScheduledQueryHistory logs:GetTransformer 로그:IntegrateWithS3Table logs:ListAnomalies

서비스 접두사	작업
	logs:ListIntegrations logs:ListLogAnomalyDetectors logs:ListLogGroupsForQuery logs:ListScheduledQueries logs:ListSourcesForS3TableIntegration 로그:ProcessWithPipeline logs:PutDataProtectionPolicy logs:PutDeliveryDestination logs:PutDeliveryDestinationPolicy logs:PutDeliverySource logs:PutDestination logs:PutDestinationPolicy logs:PutIndexPolicy logs:PutIntegration logs:PutLogGroupDeletionProtection logs:PutMetricFilter logs:PutQueryDefinition logs:PutResourcePolicy logs:PutRetentionPolicy logs:PutSubscriptionFilter logs:PutTransformer

서비스 접두사	작업
	logs:StartLiveTail logs:StartQuery logs:StopQuery logs:TestMetricFilter logs:TestTransformer logs:UpdateAnomaly logs:UpdateDeliveryConfiguration logs:UpdateLogAnomalyDetector

서비스 접두사	작업
lookoutequipment	lookoutequipment:CreateDataset
	lookoutequipment:CreateInferenceScheduler
	lookoutequipment:CreateLabel
	lookoutequipment:CreateLabelGroup
	lookoutequipment:CreateModel
	lookoutequipment:DeleteDataset
	lookoutequipment:DeleteInferenceScheduler
	lookoutequipment:DeleteLabel
	lookoutequipment:DeleteLabelGroup
	lookoutequipment:DeleteModel
	lookoutequipment:DeleteResourcePolicy
	lookoutequipment:DeleteRetrainingScheduler
	lookoutequipment:DescribeDataIngestionJob
	lookoutequipment:DescribeDataset
	lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler
	lookoutequipment:DescribeLabelGroup
	lookoutequipment:DescribeModel
	lookoutequipment:DescribeModelVersion
	lookoutequipment:DescribeResourcePolicy
	lookoutequipment:DescribeRetrainingScheduler
	lookoutequipment:Describelabel

서비스 접두사	작업
	lookoutequipment:ImportDataset
	lookoutequipment:ImportModelVersion
	lookoutequipment:ListDataIngestionJobs
	lookoutequipment:ListDatasets
	lookoutequipment:ListInferenceEvents
	lookoutequipment:ListInferenceExecutions
	lookoutequipment:ListInferenceSchedulers
	lookoutequipment:ListLabelGroups
	lookoutequipment:ListLabels
	lookoutequipment:ListModelVersions
	lookoutequipment:ListModels
	lookoutequipment:ListRetrainingSchedulers
	lookoutequipment:ListSensorStatistics
	lookoutequipment:PutResourcePolicy
	lookoutequipment:StartDataIngestionJob
	lookoutequipment:StartInferenceScheduler
	lookoutequipment:StartRetrainingScheduler
	lookoutequipment:StopInferenceScheduler
	lookoutequipment:StopRetrainingScheduler
	lookoutequipment:UpdateActiveModelVersion
	lookoutequipment:UpdateInferenceScheduler

서비스 접두사	작업
	lookoutequipment:UpdateLabelGroup lookoutequipment:UpdateModel lookoutequipment:UpdateRetrainingScheduler

서비스 접두사	작업
lookoutmetrics	lookoutmetrics:ActivateAnomalyDetector lookoutmetrics:BackTestAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateAlert lookoutmetrics:CreateAnomalyDetector lookoutmetrics:CreateMetricSet lookoutmetrics:DeactivateAnomalyDetector lookoutmetrics:DeleteAlert lookoutmetrics:DeleteAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeAlert lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetectionExecutions lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector lookoutmetrics:DescribeMetricSet lookoutmetrics:DetectMetricSetConfig lookoutmetrics:GetAnomalyGroup lookoutmetrics:GetDataQualityMetrics lookoutmetrics:GetFeedback lookoutmetrics:GetSampleData lookoutmetrics:ListAlerts lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors lookoutmetrics:ListAnomalyGroupRelatedMetrics lookoutmetrics:ListAnomalyGroupSummaries

서비스 접두사	작업
	lookoutmetrics:ListAnomalyGroupTimeSeries lookoutmetrics:ListMetricSets lookoutmetrics:PutFeedback lookoutmetrics:UpdateAlert lookoutmetrics:UpdateAnomalyDetector lookoutmetrics:UpdateMetricSet

서비스 접두사	작업
lookoutvision	lookoutvision:CreateDataset
	lookoutvision:CreateModel
	lookoutvision:CreateProject
	lookoutvision:DeleteDataset
	lookoutvision:DeleteModel
	lookoutvision:DeleteProject
	lookoutvision:DescribeDataset
	lookoutvision:DescribeModel
	lookoutvision:DescribeModelPackagingJob
	lookoutvision:DescribeProject
	lookoutvision:DetectAnomalies
	lookoutvision:ListDatasetEntries
	lookoutvision:ListModelPackagingJobs
	lookoutvision:ListModels
	lookoutvision:ListProjects
	lookoutvision:StartModel
	lookoutvision:StartModelPackagingJob
	lookoutvision:StopModel
	lookoutvision:UpdateDatasetEntries

서비스 접두사	작업
m2	m2:CancelBatchJobExecution m2:CreateApplication m2:CreateDataSetExportTask m2:CreateDataSetImportTask m2:CreateDeployment m2:CreateEnvironment m2:DeleteApplication m2:DeleteApplicationFromEnvironment m2:DeleteEnvironment m2:GetApplication m2:GetApplicationVersion m2:GetBatchJobExecution m2:GetDataSetDetails m2:GetDataSetExportTask m2:GetDataSetImportTask m2:GetDeployment m2:GetEnvironment m2:GetSignedBluinsightsUrl m2:ListApplicationVersions m2:ListApplications m2:ListBatchJobDefinitions

서비스 접두사	작업
	m2:ListBatchJobExecutions m2:ListBatchJobRestartPoints m2:ListDataSetExportHistory m2:ListDataSetImportHistory m2:ListDataSets m2:ListDeployments m2:ListEngineVersions m2:ListEnvironments m2:StartApplication m2:StartBatchJob m2:StopApplication m2:UpdateApplication m2:UpdateEnvironment

서비스 접두사	작업
managedblockchain	managedblockchain:CreateAccessor
	managedblockchain:CreateMember
	managedblockchain:CreateNetwork
	managedblockchain:CreateNode
	managedblockchain:CreateProposal
	managedblockchain:DeleteAccessor
	managedblockchain:DeleteMember
	managedblockchain:DeleteNode
	managedblockchain:GetAccessor
	managedblockchain:GetMember
	managedblockchain:GetNetwork
	managedblockchain:GetNode
	managedblockchain:GetProposal
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMainnet
	managedblockchain:InvokeRpcPolygonMumbaiTestnet
	managedblockchain:ListAccessors
	managedblockchain:ListInvitations
	managedblockchain:ListMembers
	managedblockchain:ListNetworks
	managedblockchain:ListNodes
	managedblockchain:ListProposalVotes

서비스 접두사	작업
	managedblockchain:ListProposals
	managedblockchain:RejectInvitation
	managedblockchain:UpdateMember
	managedblockchain:UpdateNode
	managedblockchain:VoteOnProposal

서비스 접두사	작업
mediaconnect	mediaconnect:AddBridgeOutputs mediaconnect:AddBridgeSources mediaconnect:AddFlowMediaStreams mediaconnect:AddFlowOutputs mediaconnect:AddFlowSources mediaconnect:AddFlowVpcInterfaces mediaconnect:CreateBridge mediaconnect:CreateFlow mediaconnect:CreateGateway mediaconnect:DeleteBridge mediaconnect:DeleteFlow mediaconnect:DeleteGateway mediaconnect:DeleteRouterInput mediaconnect:DeleteRouterNetworkInterface mediaconnect:DeleteRouterOutput mediaconnect:DeregisterGatewayInstance mediaconnect:DescribeBridge mediaconnect:DescribeFlow mediaconnect:DescribeFlowSourceMetadata mediaconnect:DescribeFlowSourceThumbnail mediaconnect:DescribeGateway

서비스 접두사	작업
	mediaconnect:DescribeGatewayInstance mediaconnect:DescribeOffering mediaconnect:DescribeReservation mediaconnect:GetRouterInput mediaconnect:GetRouterInputSourceMetadata mediaconnect:GetRouterInputThumbnail mediaconnect:GetRouterNetworkInterface mediaconnect:GetRouterOutput mediaconnect:GrantFlowEntitlements mediaconnect:ListBridges mediaconnect:ListEntitlements mediaconnect:ListFlows mediaconnect:ListGatewayInstances mediaconnect:ListGateways mediaconnect:ListOfferings mediaconnect:ListReservations mediaconnect:ListRouterInputs mediaconnect:ListRouterNetworkInterfaces mediaconnect:ListRouterOutputs mediaconnect:PurchaseOffering mediaconnect:RemoveBridgeOutput

서비스 접두사	작업
	mediaconnect:RemoveBridgeSource mediaconnect:RemoveFlowMediaStream mediaconnect:RemoveFlowOutput mediaconnect:RemoveFlowSource mediaconnect:RemoveFlowVpcInterface mediaconnect:RestartRouterInput mediaconnect:RestartRouterOutput mediaconnect:RevokeFlowEntitlement mediaconnect:StartFlow mediaconnect:StartRouterInput mediaconnect:StartRouterOutput mediaconnect:StopFlow mediaconnect:StopRouterInput mediaconnect:StopRouterOutput mediaconnect:TakeRouterInput mediaconnect:UpdateBridge mediaconnect:UpdateBridgeOutput mediaconnect:UpdateBridgeSource mediaconnect:UpdateBridgeState mediaconnect:UpdateFlow mediaconnect:UpdateFlowEntitlement

서비스 접두사	작업
	mediaconnect:UpdateFlowMediaStream mediaconnect:UpdateGatewayInstance

서비스 접두사	작업
mediaconvert	mediaconvert:AssociateCertificate
	mediaconvert:CancelJob
	mediaconvert:CreateJob
	mediaconvert:CreateJobTemplate
	mediaconvert:CreatePreset
	mediaconvert:CreateQueue
	mediaconvert:CreateResourceShare
	mediaconvert:DeleteJobTemplate
	mediaconvert:DeletePolicy
	mediaconvert:DeletePreset
	mediaconvert:DeleteQueue
	mediaconvert:DescribeEndpoints
	mediaconvert:DisassociateCertificate
	mediaconvert:GetJob
	mediaconvert:GetJobTemplate
	mediaconvert:GetPolicy
	mediaconvert:GetPreset
	mediaconvert:GetQueue
	mediaconvert:ListJobTemplates
	mediaconvert:ListJobs
	mediaconvert:ListPresets

서비스 접두사	작업
	mediaconvert:ListQueues
	mediaconvert:ListVersions
	mediaconvert:Probe
	mediaconvert:PutPolicy
	mediaconvert:SearchJobs
	mediaconvert:UpdateJobTemplate
	mediaconvert:UpdatePreset
	mediaconvert:UpdateQueue

서비스 접두사	작업
medialive	medialive:AcceptInputDeviceTransfer medialive:BatchDelete medialive:BatchStart medialive:BatchStop medialive:BatchUpdateSchedule medialive:CancelInputDeviceTransfer medialive:ClaimDevice medialive:CreateChannel medialive:CreateChannelPlacementGroup medialive:CreateCloudWatchAlarmTemplate medialive:CreateCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:CreateCluster medialive:CreateEventBridgeRuleTemplate medialive:CreateEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:CreateInput medialive:CreateInputSecurityGroup medialive:CreateMultiplex medialive:CreateMultiplexProgram medialive:CreateNetwork medialive:CreateNode medialive:CreateNodeRegistrationScript

서비스 접두사	작업
	medialive:CreatePartnerInput medialive:CreateSdiSource medialive:CreateSignalMap medialive:DeleteChannel medialive:DeleteChannelPlacementGroup medialive:DeleteCloudWatchAlarmTemplate medialive:DeleteCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:DeleteCluster medialive:DeleteEventBridgeRuleTemplate medialive:DeleteEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:DeleteInput medialive:DeleteInputSecurityGroup medialive:DeleteMultiplex medialive:DeleteMultiplexProgram medialive:DeleteNetwork medialive:DeleteNode medialive:DeleteReservation medialive:DeleteSchedule medialive:DeleteSdiSource medialive:DeleteSignalMap medialive:DescribeAccountConfiguration

서비스 접두사	작업
	medialive:DescribeChannel medialive:DescribeChannelPlacementGroup medialive:DescribeCluster medialive:DescribeInput medialive:DescribeInputDevice medialive:DescribeInputDeviceThumbnail medialive:DescribeInputSecurityGroup medialive:DescribeMultiplex medialive:DescribeMultiplexProgram medialive:DescribeNetwork medialive:DescribeNode medialive:DescribeOffering medialive:DescribeReservation medialive:DescribeSchedule medialive:DescribeSdiSource medialive:DescribeThumbnails medialive:GetCloudWatchAlarmTemplate medialive:GetCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:GetEventBridgeRuleTemplate medialive:GetEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:GetSignalMap

서비스 접두사	작업
	medialive:ListAlerts medialive:ListChannelPlacementGroups medialive:ListChannels medialive:ListCloudWatchAlarmTemplateGroups medialive:ListCloudWatchAlarmTemplates medialive:ListClusterAlerts medialive:ListClusters medialive:ListEventBridgeRuleTemplateGroups medialive:ListEventBridgeRuleTemplates medialive:ListInputDeviceTransfers medialive:ListInputDevices medialive:ListInputSecurityGroups medialive:ListInputs medialive:ListMultiplexAlerts medialive:ListMultiplexPrograms medialive:ListMultiplexes medialive:ListNetworks medialive:ListNodes medialive:ListOfferings medialive:ListReservations medialive:ListSdiSources

서비스 접두사	작업
	medialive:ListSignalMaps medialive:ListVersions medialive:PurchaseOffering medialive:RebootInputDevice medialive:RejectInputDeviceTransfer medialive:RestartChannelPipelines medialive:StartChannel medialive:StartDeleteMonitorDeployment medialive:StartInputDevice medialive:StartInputDeviceMaintenanceWindow medialive:StartMonitorDeployment medialive:StartMultiplex medialive:StartUpdateSignalMap medialive:StopChannel medialive:StopInputDevice medialive:StopMultiplex medialive:TransferInputDevice medialive:UpdateAccountConfiguration medialive:UpdateChannel medialive:UpdateChannelClass medialive:UpdateChannelPlacementGroup

서비스 접두사	작업
	medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplate medialive:UpdateCloudWatchAlarmTemplateGroup medialive:UpdateCluster medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplate medialive:UpdateEventBridgeRuleTemplateGroup medialive:UpdateInput medialive:UpdateInputDevice medialive:UpdateInputSecurityGroup medialive:UpdateMultiplex medialive:UpdateMultiplexProgram medialive:UpdateNetwork medialive:UpdateNode medialive:UpdateNodeState medialive:UpdateReservation medialive:UpdateSdiSource

서비스 접두사	작업
mediastore	mediastore:CreateContainer
	mediastore:DeleteContainer
	mediastore:DeleteContainerPolicy
	mediastore:DeleteCorsPolicy
	mediastore:DeleteLifecyclePolicy
	mediastore:DeleteMetricPolicy
	mediastore:DescribeContainer
	mediastore:GetContainerPolicy
	mediastore:GetCorsPolicy
	mediastore:GetLifecyclePolicy
	mediastore:GetMetricPolicy
	mediastore:ListContainers
	mediastore:PutContainerPolicy
	mediastore:PutCorsPolicy
	mediastore:PutLifecyclePolicy
	mediastore:PutMetricPolicy
	mediastore:StartAccessLogging
	mediastore:StopAccessLogging

서비스 접두사	작업
mediatailor	mediatailor:ConfigureLogsForPlaybackConfiguration mediatailor:CreateChannel mediatailor:CreateLiveSource mediatailor:CreatePrefetchSchedule mediatailor:CreateProgram mediatailor:CreateSourceLocation mediatailor:CreateVodSource mediatailor:DeleteChannel mediatailor:DeleteChannelPolicy mediatailor:DeleteLiveSource mediatailor:DeletePlaybackConfiguration mediatailor:DeletePrefetchSchedule mediatailor:DeleteProgram mediatailor:DeleteSourceLocation mediatailor:DeleteVodSource mediatailor:DescribeChannel mediatailor:DescribeLiveSource mediatailor:DescribeProgram mediatailor:DescribeSourceLocation mediatailor:DescribeVodSource mediatailor:GetChannelPolicy

서비스 접두사	작업
	mediatailor:GetChannelSchedule mediatailor:GetPlaybackConfiguration mediatailor:GetPrefetchSchedule mediatailor:ListAlerts mediatailor:ListChannels mediatailor:ListLiveSources mediatailor:ListPlaybackConfigurations mediatailor:ListPrefetchSchedules mediatailor:ListSourceLocations mediatailor:ListVodSources mediatailor:PutChannelPolicy mediatailor:PutPlaybackConfiguration mediatailor:StartChannel mediatailor:StopChannel mediatailor:UpdateChannel mediatailor:UpdateLiveSource mediatailor:UpdateProgram mediatailor:UpdateSourceLocation mediatailor:UpdateVodSource

서비스 접두사	작업
memorydb	memorydb:BatchUpdateCluster
	memorydb:CopySnapshot
	memorydb:CreateAcl
	memorydb:CreateCluster
	memorydb:CreateMultiRegionCluster
	memorydb:CreateParameterGroup
	memorydb:CreateSnapshot
	memorydb:CreateSubnetGroup
	memorydb:CreateUser
	memorydb:DeleteAcl
	memorydb:DeleteCluster
	memorydb:DeleteMultiRegionCluster
	memorydb:DeleteParameterGroup
	memorydb:DeleteSnapshot
	memorydb:DeleteSubnetGroup
	memorydb:DeleteUser
	memorydb:DescribeAcls
	memorydb:DescribeClusters
	memorydb:DescribeEngineVersions
	memorydb:DescribeEvents
	memorydb:DescribeMultiRegionClusters

서비스 접두사	작업
	memorydb:DescribeMultiRegionParameterGroups
	memorydb:DescribeMultiRegionParameters
	memorydb:DescribeParameterGroups
	memorydb:DescribeParameters
	memorydb:DescribeReservedNodes
	memorydb:DescribeReservedNodesOfferings
	memorydb:DescribeServiceUpdates
	memorydb:DescribeSnapshots
	memorydb:DescribeSubnetGroups
	memorydb:DescribeUsers
	memorydb:FailoverShard
	memorydb:ListAllowedMultiRegionClusterUpdates
	memorydb:ListAllowedNodeTypeUpdates
	memorydb:PurchaseReservedNodesOffering
	memorydb:ResetParameterGroup
	memorydb:UpdateAcl
	memorydb:UpdateCluster
	memorydb:UpdateMultiRegionCluster
	memorydb:UpdateParameterGroup
	memorydb:UpdateSubnetGroup
	memorydb:UpdateUser

서비스 접두사	작업
mgh	mgh:AssociateCreatedArtifact mgh:AssociateDiscoveredResource mgh:AssociateSourceResource mgh:CreateHomeRegionControl mgh:CreateProgressUpdateStream mgh:DeleteHomeRegionControl mgh:DeleteProgressUpdateStream mgh:DescribeApplicationState mgh:DescribeHomeRegionControls mgh:DescribeMigrationTask mgh:DisassociateCreatedArtifact mgh:DisassociateDiscoveredResource mgh:DisassociateSourceResource mgh:GetHomeRegion mgh:ImportMigrationTask mgh:ListApplicationStates mgh:ListCreatedArtifacts mgh:ListDiscoveredResources mgh:ListMigrationTaskUpdates mgh:ListMigrationTasks mgh:ListProgressUpdateStreams

서비스 접두사	작업
	mgh:ListSourceResources mgh:NotifyApplicationState mgh:NotifyMigrationTaskState mgh:PutResourceAttributes

서비스 접두사	작업
mgn	mgn:ArchiveApplication
	mgn:ArchiveWave
	mgn:AssociateApplications
	mgn:AssociateSourceServers
	mgn:ChangeServerLifeCycleState
	mgn:CreateApplication
	mgn:CreateConnector
	mgn:CreateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:CreateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:CreateWave
	mgn:DeleteApplication
	mgn:DeleteConnector
	mgn:DeleteJob
	mgn:DeleteLaunchConfigurationTemplate
	mgn:DeleteReplicationConfigurationTemplate
	mgn:DeleteSourceServer
	mgn:DeleteVcenterClient
	mgn:DeleteWave
	mgn:DescribeJobLogItems
	mgn:DescribeJobs
	mgn:DescribeLaunchConfigurationTemplates

서비스 접두사	작업
	mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates
	mgn:DescribeVcenterClients
	mgn:DisassociateApplications
	mgn:DisassociateSourceServers
	mgn:DisconnectFromService
	mgn:FinalizeCutover
	mgn:GetReplicationConfiguration
	mgn:InitializeService
	mgn:ListConnectors
	mgn:ListExportErrors
	mgn:ListExports
	mgn:ListImportErrors
	mgn:ListImports
	mgn:ListManagedAccounts
	mgn:ListSourceServerActions
	mgn:ListTemplateActions
	mgn:MarkAsArchived
	mgn:PauseReplication
	mgn:PutSourceServerAction
	mgn:PutTemplateAction
	mgn:RemoveSourceServerAction

서비스 접두사	작업
	mgn:RemoveTemplateAction
	mgn:ResumeReplication
	mgn:RetryDataReplication
	mgn:StartCutover
	mgn:StartExport
	mgn:StartImport
	mgn:StartReplication
	mgn:StartTest
	mgn:StopReplication
	mgn:TerminateTargetInstances
	mgn:UnarchiveApplication
	mgn:UnarchiveWave
	mgn:UpdateApplication
	mgn:UpdateConnector
	mgn:UpdateLaunchConfigurationTemplate
	mgn:UpdateReplicationConfiguration
	mgn:UpdateReplicationConfigurationTemplate
	mgn:UpdateSourceServer
	mgn:UpdateSourceServerReplicationType
	mgn:UpdateWave

서비스 접두사	작업
migrationhub-strategy	migrationhub-strategy:GetAntiPattern migrationhub-strategy:GetApplicationComponentDetails migrationhub-strategy:GetApplicationComponentStrategies migrationhub-strategy:GetAssessment migrationhub-strategy:GetImportFileTask migrationhub-strategy:GetLatestAssessmentId migrationhub-strategy:GetMessage migrationhub-strategy:GetPortfolioPreferences migrationhub-strategy:GetPortfolioSummary migrationhub-strategy:GetRecommendationReportDetails migrationhub-strategy:GetServerDetails migrationhub-strategy:GetServerStrategies migrationhub-strategy:ListAnalyzableServers migrationhub-strategy:ListAntiPatterns migrationhub-strategy:ListApplicationComponents migrationhub-strategy:ListCollectors migrationhub-strategy:ListImportFileTask migrationhub-strategy:ListJarArtifacts migrationhub-strategy:ListServers migrationhub-strategy:PutLogData migrationhub-strategy:PutMetricData

서비스 접두사	작업
	migrationhub-strategy:PutPortfolioPreferences migrationhub-strategy:RegisterCollector migrationhub-strategy:SendMessage migrationhub-strategy:StartAssessment migrationhub-strategy:StartImportFileTask migrationhub-strategy:StartRecommendationReportGeneration migrationhub-strategy:StopAssessment migrationhub-strategy:UpdateApplicationComponentConfig migrationhub-strategy:UpdateCollectorConfiguration migrationhub-strategy:UpdateServerConfig

서비스 접두사	작업
mobiletargeting	mobiletargeting:CreateApp
	mobiletargeting:CreateCampaign
	mobiletargeting:CreateEmailTemplate
	mobiletargeting:CreateExportJob
	mobiletargeting:CreateImportJob
	mobiletargeting:CreateInAppTemplate
	mobiletargeting:CreateJourney
	mobiletargeting:CreatePushTemplate
	mobiletargeting:CreateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:CreateSegment
	mobiletargeting:CreateSmsTemplate
	mobiletargeting:CreateVoiceTemplate
	mobiletargeting:DeleteAdmChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsVoipChannel
	mobiletargeting:DeleteApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:DeleteApp
	mobiletargeting:DeleteBaiduChannel
	mobiletargeting:DeleteCampaign
	mobiletargeting:DeleteEmailChannel

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:DeleteEmailTemplate
	mobiletargeting:DeleteEndpoint
	mobiletargeting:DeleteEventStream
	mobiletargeting:DeleteGcmChannel
	mobiletargeting:DeleteInAppTemplate
	mobiletargeting:DeleteJourney
	mobiletargeting:DeletePushTemplate
	mobiletargeting:DeleteRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:DeleteSegment
	mobiletargeting:DeleteSmsChannel
	mobiletargeting:DeleteSmsTemplate
	mobiletargeting:DeleteUserEndpoints
	mobiletargeting:DeleteVoiceChannel
	mobiletargeting:DeleteVoiceTemplate
	mobiletargeting:GetAdmChannel
	mobiletargeting:GetApnsChannel
	mobiletargeting:GetApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipChannel
	mobiletargeting:GetApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:GetApp
	mobiletargeting:GetApplicationDateRangeKpi

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:GetApplicationSettings
	mobiletargeting:GetApps
	mobiletargeting:GetBaiduChannel
	mobiletargeting:GetCampaign
	mobiletargeting:GetCampaignActivities
	mobiletargeting:GetCampaignDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetCampaignVersion
	mobiletargeting:GetCampaignVersions
	mobiletargeting:GetCampaigns
	mobiletargeting:GetChannels
	mobiletargeting:GetEmailChannel
	mobiletargeting:GetEmailTemplate
	mobiletargeting:GetEndpoint
	mobiletargeting:GetEventStream
	mobiletargeting:GetExportJob
	mobiletargeting:GetExportJobs
	mobiletargeting:GetGcmChannel
	mobiletargeting:GetImportJob
	mobiletargeting:GetImportJobs
	mobiletargeting:GetInAppMessages
	mobiletargeting:GetInAppTemplate

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:GetJourney
	mobiletargeting:GetJourneyDateRangeKpi
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionActivityMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRunExecutionMetrics
	mobiletargeting:GetJourneyRuns
	mobiletargeting:GetPushTemplate
	mobiletargeting:GetRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:GetRecommenderConfigurations
	mobiletargeting:GetSegment
	mobiletargeting:GetSegmentExportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentImportJobs
	mobiletargeting:GetSegmentVersion
	mobiletargeting:GetSegmentVersions
	mobiletargeting:GetSegments
	mobiletargeting:GetSmsChannel
	mobiletargeting:GetSmsTemplate
	mobiletargeting:GetUserEndpoints
	mobiletargeting:GetVoiceChannel
	mobiletargeting:GetVoiceTemplate

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:ListJourneys
	mobiletargeting:ListTemplateVersions
	mobiletargeting:ListTemplates
	mobiletargeting:PhoneNumberValidate
	mobiletargeting:PutEventStream
	mobiletargeting:RemoveAttributes
	mobiletargeting:UpdateAdmChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipChannel
	mobiletargeting:UpdateApnsVoipSandboxChannel
	mobiletargeting:UpdateApplicationSettings
	mobiletargeting:UpdateBaiduChannel
	mobiletargeting:UpdateCampaign
	mobiletargeting:UpdateEmailChannel
	mobiletargeting:UpdateEmailTemplate
	mobiletargeting:UpdateEndpoint
	mobiletargeting:UpdateEndpointsBatch
	mobiletargeting:UpdateGcmChannel
	mobiletargeting:UpdateInAppTemplate
	mobiletargeting:UpdateJourney

서비스 접두사	작업
	mobiletargeting:UpdateJourneyState
	mobiletargeting:UpdatePushTemplate
	mobiletargeting:UpdateRecommenderConfiguration
	mobiletargeting:UpdateSegment
	mobiletargeting:UpdateSmsChannel
	mobiletargeting:UpdateSmsTemplate
	mobiletargeting:UpdateTemplateActiveVersion
	mobiletargeting:UpdateVoiceChannel
	mobiletargeting:UpdateVoiceTemplate
	mobiletargeting:VerifyOTPMessage

서비스 접두사	작업
mq	mq:CreateBroker mq:CreateConfiguration mq:CreateUser mq:DeleteBroker mq:DeleteConfiguration mq:DeleteUser mq:DescribeBroker mq:DescribeBrokerEngineTypes mq:DescribeBrokerInstanceOptions mq:DescribeConfiguration mq:DescribeConfigurationRevision mq:DescribeUser mq:ListBrokers mq:ListConfigurationRevisions mq:ListConfigurations mq:ListUsers mq:Promote mq:RebootBroker mq:UpdateBroker mq:UpdateConfiguration mq:UpdateUser

서비스 접두사	작업
networkmanager	networkmanager:AcceptAttachment
	networkmanager:AssociateConnectPeer
	networkmanager:AssociateCustomerGateway
	networkmanager:AssociateLink
	networkmanager:AssociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:CreateConnectAttachment
	networkmanager:CreateConnectPeer
	networkmanager:CreateConnection
	networkmanager:CreateCoreNetwork
	networkmanager:CreateDevice
	networkmanager:CreateDirectConnectGatewayAttachment
	networkmanager:CreateGlobalNetwork
	networkmanager:CreateLink
	networkmanager:CreateSite
	networkmanager:CreateSiteToSiteVpnAttachment
	networkmanager:CreateTransitGatewayPeering
	networkmanager:CreateTransitGatewayRouteTableAttachment
	networkmanager:CreateVpcAttachment
	networkmanager:DeleteAttachment
	networkmanager:DeleteConnectPeer
	networkmanager:DeleteConnection

서비스 접두사	작업
	networkmanager:DeleteCoreNetwork
	networkmanager:DeleteCoreNetworkPolicyVersion
	networkmanager:DeleteDevice
	networkmanager:DeleteGlobalNetwork
	networkmanager:DeleteLink
	networkmanager:DeletePeering
	networkmanager:DeleteResourcePolicy
	networkmanager:DeleteSite
	networkmanager:DeregisterTransitGateway
	networkmanager:DescribeGlobalNetworks
	networkmanager:DisassociateConnectPeer
	networkmanager:DisassociateCustomerGateway
	networkmanager:DisassociateLink
	networkmanager:DisassociateTransitGatewayConnectPeer
	networkmanager:ExecuteCoreNetworkChangeSet
	networkmanager:GetConnectAttachment
	networkmanager:GetConnectPeer
	networkmanager:GetConnectPeerAssociations
	networkmanager:GetConnections
	networkmanager:GetCoreNetwork
	networkmanager:GetCoreNetworkChangeEvents

서비스 접두사	작업
	networkmanager:GetCoreNetworkChangeSet
	networkmanager:GetCoreNetworkPolicy
	networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations
	networkmanager:GetDevices
	networkmanager:GetLinkAssociations
	networkmanager:GetLinks
	networkmanager:GetNetworkResourceCounts
	networkmanager:GetNetworkResourceRelationships
	networkmanager:GetNetworkResources
	networkmanager:GetNetworkRoutes
	networkmanager:GetNetworkTelemetry
	networkmanager:GetResourcePolicy
	networkmanager:GetRouteAnalysis
	networkmanager:GetSiteToSiteVpnAttachment
	networkmanager:GetSites
	networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerAssociations
	networkmanager:GetTransitGatewayPeering
	networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations
	networkmanager:GetTransitGatewayRouteTableAttachment
	networkmanager:GetVpcAttachment
	networkmanager:ListAttachmentRoutingPolicyAssociations

서비스 접두사	작업
	networkmanager:ListAttachments
	networkmanager:ListConnectPeers
	networkmanager:ListCoreNetworkPolicyVersions
	networkmanager:ListCoreNetworkPrefixListAssociations
	networkmanager:ListCoreNetworkRoutingInformation
	networkmanager:ListCoreNetworks
	networkmanager:ListOrganizationServiceAccessStatus
	networkmanager:ListPeerings
	networkmanager:PutAttachmentRoutingPolicyLabel
	networkmanager:PutCoreNetworkPolicy
	networkmanager:PutResourcePolicy
	networkmanager:RegisterTransitGateway
	networkmanager:RejectAttachment
	networkmanager:RemoveAttachmentRoutingPolicyLabel
	networkmanager:RestoreCoreNetworkPolicyVersion
	networkmanager:StartOrganizationServiceAccessUpdate
	networkmanager:StartRouteAnalysis
	networkmanager:UpdateConnection
	networkmanager:UpdateCoreNetwork
	networkmanager:UpdateDevice
	networkmanager:UpdateDirectConnectGatewayAttachment

서비스 접두사	작업
	networkmanager:UpdateGlobalNetwork networkmanager:UpdateLink networkmanager:UpdateNetworkResourceMetadata networkmanager:UpdateSite networkmanager:UpdateVpcAttachment

서비스 접두사	작업
nimble	nimble:AcceptEulas nimble:CreateLaunchProfile nimble:CreateStreamingImage nimble:CreateStreamingSession nimble:CreateStreamingSessionStream nimble:CreateStudio nimble:CreateStudioComponent nimble:DeleteLaunchProfile nimble:DeleteLaunchProfileMember nimble:DeleteStreamingImage nimble:DeleteStreamingSession nimble:DeleteStudio nimble:DeleteStudioComponent nimble:DeleteStudioMember nimble:GetEula nimble:GetLaunchProfileDetails nimble:GetStreamingImage nimble:GetStreamingSession nimble:GetStreamingSessionBackup nimble:GetStreamingSessionStream nimble:GetStudio

서비스 접두사	작업
	nimble:GetStudioComponent nimble:GetStudioMember nimble:ListEulas nimble:ListLaunchProfileMembers nimble:ListLaunchProfiles nimble:ListStreamingImages nimble:ListStreamingSessionBackups nimble:ListStreamingSessions nimble:ListStudioComponents nimble:ListStudioMembers nimble:ListStudios nimble:PutLaunchProfileMembers nimble:PutStudioMembers nimble:StartStreamingSession nimble:StartStudioSSOConfigurationRepair nimble:StopStreamingSession nimble:UpdateLaunchProfile nimble:UpdateLaunchProfileMember nimble:UpdateStreamingImage nimble:UpdateStudio nimble:UpdateStudioComponent

서비스 접두사	작업
omics	omics:AbortMultipartReadSetUpload
	omics:AcceptShare
	omics:BatchDeleteReadSet
	omics:CancelAnnotationImportJob
	omics:CancelRun
	omics:CancelVariantImportJob
	omics:CompleteMultipartReadSetUpload
	omics:CreateAnnotationStore
	omics:CreateAnnotationStoreVersion
	omics:CreateMultipartReadSetUpload
	omics:CreateReferenceStore
	omics:CreateRunGroup
	omics:CreateSequenceStore
	omics:CreateShare
	omics:CreateVariantStore
	omics:CreateWorkflow
	omics:CreateWorkflowVersion
	omics:DeleteAnnotationStore
	omics:DeleteAnnotationStoreVersions
	omics:DeleteReference
	omics:DeleteReferenceStore

서비스 접두사	작업
	omics:DeleteRun
	omics:DeleteRunGroup
	omics:DeleteSequenceStore
	omics:DeleteShare
	omics:DeleteVariantStore
	omics:DeleteWorkflow
	omics:DeleteWorkflowVersion
	omics:GetAnnotationImportJob
	omics:GetAnnotationStore
	omics:GetAnnotationStoreVersion
	omics:GetReadSet
	omics:GetReadSetActivationJob
	omics:GetReadSetExportJob
	omics:GetReadSetImportJob
	omics:GetReadSetMetadata
	omics:GetReference
	omics:GetReferenceImportJob
	omics:GetReferenceMetadata
	omics:GetReferenceStore
	omics:GetRun
	omics:GetRunGroup

서비스 접두사	작업
	omics:GetRunTask
	omics:GetSequenceStore
	omics:GetShare
	omics:GetVariantImportJob
	omics:GetVariantStore
	omics:GetWorkflow
	omics:GetWorkflowVersion
	omics:ListAnnotationImportJobs
	omics:ListAnnotationStoreVersions
	omics:ListAnnotationStores
	omics:ListMultipartReadSetUploads
	omics:ListReadSetActivationJobs
	omics:ListReadSetExportJobs
	omics:ListReadSetImportJobs
	omics:ListReadSetUploadParts
	omics:ListReadSets
	omics:ListReferenceImportJobs
	omics:ListReferenceStores
	omics:ListReferences
	omics:ListRunGroups
	omics:ListRunTasks

서비스 접두사	작업
	omics:ListRuns
	omics:ListSequenceStores
	omics:ListShares
	omics:ListVariantImportJobs
	omics:ListVariantStores
	omics:ListWorkflowVersions
	omics:ListWorkflows
	omics:StartAnnotationImportJob
	omics:StartReadSetActivationJob
	omics:StartReadSetExportJob
	omics:StartReadSetImportJob
	omics:StartReferenceImportJob
	omics:StartRun
	omics:StartVariantImportJob
	omics:UpdateAnnotationStore
	omics:UpdateAnnotationStoreVersion
	omics:UpdateRunGroup
	omics:UpdateVariantStore
	omics:UpdateWorkflow
	omics:UpdateWorkflowVersion
	omics:UploadReadSetPart

서비스 접두사	작업
opsworks	opsworks:AssignInstance opsworks:AssignVolume opsworks:AssociateElasticIp opsworks:AttachElasticLoadBalancer opsworks:CloneStack opsworks:CreateApp opsworks:CreateDeployment opsworks:CreateInstance opsworks:CreateLayer opsworks:CreateStack opsworks:CreateUserProfile opsworks:DeleteApp opsworks:DeleteInstance opsworks:DeleteLayer opsworks:DeleteStack opsworks:DeleteUserProfile opsworks:DeregisterEcsCluster opsworks:DeregisterElasticIp opsworks:DeregisterInstance opsworks:DeregisterRdsDbInstance opsworks:DeregisterVolume

서비스 접두사	작업
	opsworks:DescribeAgentVersions opsworks:DescribeApps opsworks:DescribeCommands opsworks:DescribeDeployments opsworks:DescribeEcsClusters opsworks:DescribeElasticIps opsworks:DescribeElasticLoadBalancers opsworks:DescribeInstances opsworks:DescribeLayers opsworks:DescribeLoadBasedAutoScaling opsworks:DescribeMyUserProfile opsworks:DescribeOperatingSystems opsworks:DescribePermissions opsworks:DescribeRaidArrays opsworks:DescribeRdsDbInstances opsworks:DescribeServiceErrors opsworks:DescribeStackProvisioningParameters opsworks:DescribeStackSummary opsworks:DescribeStacks opsworks:DescribeTimeBasedAutoScaling opsworks:DescribeUserProfiles

서비스 접두사	작업
	opsworks:DescribeVolumes opsworks:DetachElasticLoadBalancer opsworks:DisassociateElasticIp opsworks:GetHostnameSuggestion opsworks:GrantAccess opsworks:RebootInstance opsworks:RegisterEcsCluster opsworks:RegisterElasticIp opsworks:RegisterInstance opsworks:RegisterRdsDbInstance opsworks:RegisterVolume opsworks:SetLoadBasedAutoScaling opsworks:SetPermission opsworks:SetTimeBasedAutoScaling opsworks:StartInstance opsworks:StartStack opsworks:StopInstance opsworks:StopStack opsworks:UnassignInstance opsworks:UnassignVolume opsworks:UpdateApp

서비스 접두사	작업
	opsworks:UpdateElasticIp opsworks:UpdateInstance opsworks:UpdateLayer opsworks:UpdateMyUserProfile opsworks:UpdateRdsDbInstance opsworks:UpdateStack opsworks:UpdateUserProfile opsworks:UpdateVolume

서비스 접두사	작업
opsworks-cm	opsworks-cm:AssociateNode
	opsworks-cm:CreateBackup
	opsworks-cm:CreateServer
	opsworks-cm:DeleteBackup
	opsworks-cm:DeleteServer
	opsworks-cm:DescribeAccountAttributes
	opsworks-cm:DescribeBackups
	opsworks-cm:DescribeEvents
	opsworks-cm:DescribeNodeAssociationStatus
	opsworks-cm:DescribeServers
	opsworks-cm:DisassociateNode
	opsworks-cm:ExportServerEngineAttribute
	opsworks-cm:RestoreServer
	opsworks-cm:StartMaintenance
	opsworks-cm:UpdateServer
	opsworks-cm:UpdateServerEngineAttributes

서비스 접두사	작업
조직	organizations:AcceptHandshake organizations:AttachPolicy organizations:CancelHandshake organizations:CloseAccount organizations:CreateAccount organizations:CreateGovCloudAccount organizations:CreateOrganization organizations:CreateOrganizationalUnit organizations:CreatePolicy organizations:DeclineHandshake organizations:DeleteOrganization organizations:DeleteOrganizationalUnit organizations:DeletePolicy organizations:DeleteResourcePolicy organizations:DeregisterDelegatedAdministrator organizations:DescribeAccount organizations:DescribeCreateAccountStatus organizations:DescribeEffectivePolicy organizations:DescribeHandshake organizations:DescribeOrganization organizations:DescribeOrganizationalUnit

서비스 접두사	작업
	organizations:DescribePolicy organizations:DescribeResourcePolicy organizations:DescribeResponsibilityTransfer organizations:DetachPolicy organizations:DisableAWSServiceAccess organizations:DisablePolicyType organizations:EnableAWSServiceAccess organizations:EnableAllFeatures organizations:EnablePolicyType organizations:InviteAccountToOrganization organizations:LeaveOrganization organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization organizations:ListAccounts organizations:ListAccountsForParent organizations:ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy organizations:ListChildren organizations:ListCreateAccountStatus organizations:ListDelegatedAdministrators organizations:ListDelegatedServicesForAccount organizations:ListHandshakesForAccount organizations:ListHandshakesForOrganization

서비스 접두사	작업
	organizations:ListInboundResponsibilityTransfers organizations:ListOrganizationalUnitsForParent organizations:ListOutboundResponsibilityTransfers organizations:ListParents organizations:ListPolicies organizations:ListPoliciesForTarget organizations:ListRoots organizations:ListTargetsForPolicy organizations:MoveAccount organizations:PutResourcePolicy organizations:RegisterDelegatedAdministrator organizations:RemoveAccountFromOrganization organizations:TerminateResponsibilityTransfer organizations:UpdateOrganizationalUnit organizations:UpdatePolicy organizations:UpdateResponsibilityTransfer

서비스 접두사	작업
outposts	outposts:CancelCapacityTask
	outposts:CancelOrder
	outposts:CreateOrder
	outposts:CreateOutpost
	outposts:CreatePrivateConnectivityConfig
	outposts:CreateSite
	outposts:DeleteOutpost
	outposts:DeleteSite
	outposts:GetCapacityTask
	outposts:GetCatalogItem
	outposts:GetConnection
	outposts:GetOrder
	outposts:GetOutpost
	outposts:GetOutpostBillingInformation
	outposts:GetOutpostInstanceTypes
	outposts:GetOutpostSupportedInstanceTypes
	outposts:GetPrivateConnectivityConfig
	outposts:GetSite
	outposts:GetSiteAddress
	outposts:ListAssetInstances
	outposts:ListAssets

서비스 접두사	작업
	outposts:ListBlockingInstancesForCapacityTask
	outposts:ListCapacityTasks
	outposts:ListCatalogItems
	outposts:ListOrders
	outposts:ListOutposts
	outposts:ListSites
	outposts:StartCapacityTask
	outposts:StartConnection
	outposts:UpdateOutpost
	outposts:UpdateSite
	outposts:UpdateSiteAddress
	outposts:UpdateSiteRackPhysicalProperties

서비스 접두사	작업
panorama	panorama:CreateApplicationInstance panorama:CreateJobForDevices panorama:CreateNodeFromTemplateJob panorama:CreatePackage panorama:CreatePackageImportJob panorama:DeleteDevice panorama:DeletePackage panorama:DeregisterPackageVersion panorama:DescribeApplicationInstance panorama:DescribeApplicationInstanceDetails panorama:DescribeDevice panorama:DescribeDeviceJob panorama:DescribeNode panorama:DescribeNodeFromTemplateJob panorama:DescribePackage panorama:DescribePackageImportJob panorama:DescribePackageVersion panorama:ListApplicationInstanceDependencies panorama:ListApplicationInstanceNodeInstances panorama:ListApplicationInstances panorama:ListDevices

서비스 접두사	작업
	panorama:ListDevicesJobs panorama:ListNodeFromTemplateJobs panorama:ListNodes panorama:ListPackageImportJobs panorama:ListPackages panorama:ProvisionDevice panorama:RegisterPackageVersion panorama:RemoveApplicationInstance panorama:SignalApplicationInstanceNodeInstances panorama:UpdateDeviceMetadata
pi	pi:CreatePerformanceAnalysisReport pi:DeletePerformanceAnalysisReport pi:DescribeDimensionKeys pi:GetDimensionKeyDetails pi:GetPerformanceAnalysisReport pi:GetResourceMetadata pi:GetResourceMetrics pi:ListAvailableResourceDimensions pi:ListAvailableResourceMetrics pi:ListPerformanceAnalysisReports

서비스 접두사	작업
pipes	pipes:CreatePipe pipes:DeletePipe pipes:DescribePipe pipes:ListPipes pipes:StartPipe pipes:StopPipe pipes:UpdatePipe
polly	polly:DeleteLexicon polly:DescribeVoices polly:GetLexicon polly:GetSpeechSynthesisTask polly:ListLexicons polly:ListSpeechSynthesisTasks polly:PutLexicon polly:StartSpeechSynthesisTask polly:SynthesizeSpeech

서비스 접두사	작업
profile	profile:AddProfileKey profile:BatchGetCalculatedAttributeForProfile profile:BatchGetProfile profile:CreateCalculatedAttributeDefinition profile:CreateDomain profile:CreateEventStream profile:CreateProfile profile:CreateRecommender profile:CreateSegmentDefinition profile:CreateSegmentEstimate profile:CreateSegmentSnapshot profile:CreateUploadJob profile:DeleteCalculatedAttributeDefinition profile:DeleteDomain profile:DeleteDomainObjectType profile:DeleteEventStream profile:DeleteIntegration profile:DeleteProfile profile:DeleteProfileKey profile:DeleteProfileObject profile:DeleteProfileObjectType

서비스 접두사	작업
	profile:DeleteRecommender profile:DeleteSegmentDefinition profile:DeleteWorkflow profile:DetectProfileObjectType profile:GetAutoMergingPreview profile:GetCalculatedAttributeDefinition profile:GetCalculatedAttributeForProfile profile:GetDomain profile:GetDomainObjectType profile:GetEventStream profile:GetIdentityResolutionJob profile:GetIntegration profile:GetMatches profile:GetObjectTypeAttributeStatistics profile:GetProfileObjectType profile:GetProfileObjectTypeTemplate profile:GetProfileRecommendations profile:GetRecommender profile:GetSegmentDefinition profile:GetSegmentEstimate profile:GetSegmentMembership

서비스 접두사	작업
	profile:GetSegmentSnapshot profile:GetSimilarProfiles profile:GetUploadJob profile:GetUploadJobPath profile:GetWorkflow profile:GetWorkflowSteps profile:ListAccountIntegrations profile:ListCalculatedAttributeDefinitions profile:ListCalculatedAttributesForProfile profile:ListDomainLayouts profile:ListDomainObjectTypes profile:ListDomains profile:ListEventStreams profile:ListIdentityResolutionJobs profile:ListIntegrations profile:ListObjectTypeAttributeValues profile:ListObjectTypeAttributes profile:ListProfileAttributeValues profile:ListProfileObjectTypeTemplates profile:ListProfileObjectTypes profile:ListProfileObjects

서비스 접두사	작업
	profile:ListRecommenderRecipes profile:ListRecommenders profile:ListRuleBasedMatches profile:ListSegmentDefinitions profile:ListUploadJobs profile:ListWorkflows profile:MergeProfiles profile:PutDomainObjectType profile:PutIntegration profile:PutProfileObject profile:PutProfileObjectType profile:SearchProfiles profile:StartRecommender profile:StartUploadJob profile:StopRecommender profile:StopUploadJob profile:UpdateCalculatedAttributeDefinition profile:UpdateDomain profile:UpdateProfile profile:UpdateRecommender

서비스 접두사	작업
qldb	qldb:CancelJournalKinesisStream
	qldb:CreateLedger
	qldb:DeleteLedger
	qldb:DescribeJournalKinesisStream
	qldb:DescribeJournalS3Export
	qldb:DescribeLedger
	qldb:ExportJournalToS3
	qldb:GetBlock
	qldb:GetDigest
	qldb:GetRevision
	qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger
	qldb:ListJournalS3Exports
	qldb:ListJournalS3ExportsForLedger
	qldb:ListLedgers
	qldb:StreamJournalToKinesis
	qldb:UpdateLedger
	qldb:UpdateLedgerPermissionsMode

서비스 접두사	작업
ram	ram:AcceptResourceShareInvitation ram:AssociateResourceShare ram:AssociateResourceSharePermission ram:CreatePermission ram:CreatePermissionVersion ram:CreateResourceShare ram:DeletePermission ram:DeletePermissionVersion ram:DeleteResourceShare ram:DisassociateResourceShare ram:DisassociateResourceSharePermission ram:EnableSharingWithAwsOrganization ram:GetPermission ram:GetResourcePolicies ram:GetResourceShareAssociations ram:GetResourceShareInvitations ram:GetResourceShares ram:ListPendingInvitationResources ram:ListPermissionAssociations ram:ListPermissionVersions ram:ListPermissions

서비스 접두사	작업
	ram:ListPrincipals ram:ListReplacePermissionAssociationsWork ram:ListResourceSharePermissions ram:ListResourceTypes ram:ListResources ram:PromotePermissionCreatedFromPolicy ram:PromoteResourceShareCreatedFromPolicy ram:RejectResourceShareInvitation ram:ReplacePermissionAssociations ram:SetDefaultPermissionVersion ram:UpdateResourceShare
rbin	rbin:CreateRule rbin:DeleteRule rbin:GetRule rbin:ListRules rbin:LockRule rbin:UnlockRule rbin:UpdateRule

서비스 접두사	작업
RDS	rds:AddRoleToDBCluster rds:AddRoleToDBInstance rds:AddSourceIdentifierToSubscription rds:ApplyPendingMaintenanceAction rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress rds:BacktrackDBCluster rds:CancelExportTask rds:CopyDBClusterParameterGroup rds:CopyDBClusterSnapshot rds:CopyDBParameterGroup rds:CopyDBSnapshot rds:CopyOptionGroup rds:CreateCustomDBEngineVersion rds:CreateDBClusterParameterGroup rds:CreateDBParameterGroup rds:CreateDBProxy rds:CreateDBProxyEndpoint rds:CreateDBSecurityGroup rds:CreateDBSubnetGroup rds:CreateEventSubscription rds:CreateGlobalCluster

서비스 접두사	작업
	rds:CreateOptionGroup rds:DeleteBlueGreenDeployment rds:DeleteDBClusterAutomatedBackup rds:DeleteDBClusterParameterGroup rds:DeleteDBClusterSnapshot rds:DeleteDBInstanceAutomatedBackup rds:DeleteDBParameterGroup rds:DeleteDBProxy rds:DeleteDBProxyEndpoint rds:DeleteDBSecurityGroup rds:DeleteDBSnapshot rds:DeleteDBSubnetGroup rds:DeleteEventSubscription rds:DeleteGlobalCluster rds:DeleteOptionGroup rds:DeregisterDBProxyTargets rds:DescribeAccountAttributes rds:DescribeBlueGreenDeployments rds:DescribeCertificates rds:DescribeDBClusterAutomatedBackups rds:DescribeDBClusterBacktracks

서비스 접두사	작업
	rds:DescribeDBClusterEndpoints rds:DescribeDBClusterParameterGroups rds:DescribeDBClusterParameters rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes rds:DescribeDBClusterSnapshots rds:DescribeDBClusters rds:DescribeDBEngineVersions rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups rds:DescribeDBInstances rds:DescribeDBLogFiles rds:DescribeDBMajorEngineVersions rds:DescribeDBParameterGroups rds:DescribeDBParameters rds:DescribeDBProxies rds:DescribeDBProxyEndpoints rds:DescribeDBProxyTargetGroups rds:DescribeDBProxyTargets rds:DescribeDBRecommendations rds:DescribeDBSecurityGroups rds:DescribeDBSnapshotAttributes rds:DescribeDbSnapshotTenantDatabases

서비스 접두사	작업
	rds:DescribeDBSnapshots rds:DescribeDBSubnetGroups rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters rds:DescribeEngineDefaultParameters rds:DescribeEventCategories rds:DescribeEventSubscriptions rds:DescribeEvents rds:DescribeExportTasks rds:DescribeGlobalClusters rds:DescribeIntegrations rds:DescribeOptionGroupOptions rds:DescribeOptionGroups rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions rds:DescribePendingMaintenanceActions rds:DescribeReservedDBInstances rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings rds:DescribeSourceRegions rds:DescribeTenantDatabases rds:DescribeValidDBInstanceModifications rds:DownloadCompleteDBLogFile rds:DownloadDBLogFilePortion

서비스 접두사	작업
	rds:FailoverDBCluster rds:FailoverGlobalCluster rds:ModifyActivityStream rds:ModifyCertificates rds:ModifyCurrentDBClusterCapacity rds:ModifyDBClusterEndpoint rds:ModifyDBClusterParameterGroup rds:ModifyDBClusterSnapshotAttribute rds:ModifyDBParameterGroup rds:ModifyDBProxy rds:ModifyDBProxyEndpoint rds:ModifyDBProxyTargetGroup rds:ModifyDBRecommendation rds:ModifyDBSnapshot rds:ModifyDBSnapshotAttribute rds:ModifyDBSubnetGroup rds:ModifyEventSubscription rds:ModifyGlobalCluster rds:ModifyOptionGroup rds:ModifyTenantDatabase rds:PurchaseReservedDBInstancesOffering

서비스 접두사	작업
	rds:RebootDBCluster rds:RegisterDBProxyTargets rds:RemoveFromGlobalCluster rds:RemoveRoleFromDBCluster rds:RemoveRoleFromDBInstance rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription rds:ResetDBClusterParameterGroup rds:ResetDBParameterGroup rds:RestoreDBClusterFromS3 rds:RestoreDBClusterFromSnapshot rds:RestoreDBClusterToPointInTime rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot rds:RestoreDBInstanceFromS3 rds:RestoreDBInstanceToPointInTime rds:RevokeDBSecurityGroupIngress rds:StartActivityStream rds:StartDBCluster rds:StartDBInstance rds:StartDBInstanceAutomatedBackupsReplication rds:StartExportTask rds:StopActivityStream

서비스 접두사	작업
	rds:StopDBCluster rds:StopDBInstance rds:StopDBInstanceAutomatedBackupsReplication rds:SwitchoverBlueGreenDeployment rds:SwitchoverGlobalCluster rds:SwitchoverReadReplica

서비스 접두사	작업
redshift	redshift:AcceptReservedNodeExchange
	redshift:AddPartner
	redshift:AssociateDataShareConsumer
	redshift:AuthorizeClusterSecurityGroupIngress
	redshift:AuthorizeDataShare
	redshift:AuthorizeEndpointAccess
	redshift:AuthorizeSnapshotAccess
	redshift:BatchDeleteClusterSnapshots
	redshift:BatchModifyClusterSnapshots
	redshift:CancelQuery
	redshift:CancelResize
	redshift:CopyClusterSnapshot
	redshift:CreateAuthenticationProfile
	redshift:CreateCluster
	redshift:CreateClusterParameterGroup
	redshift:CreateClusterSecurityGroup
	redshift:CreateClusterSnapshot
	redshift:CreateClusterSubnetGroup
	redshift:CreateCustomDomainAssociation
	redshift:CreateEndpointAccess
	redshift:CreateEventSubscription

서비스 접두사	작업
	redshift:CreateHsmClientCertificate
	redshift:CreateHsmConfiguration
	redshift:CreateIntegration
	redshift:CreateRedshiftIdcApplication
	redshift:CreateScheduledAction
	redshift:CreateSnapshotCopyGrant
	redshift:CreateSnapshotSchedule
	redshift:CreateUsageLimit
	redshift:DeauthorizeDataShare
	redshift:DeleteAuthenticationProfile
	redshift:DeleteCluster
	redshift:DeleteClusterParameterGroup
	redshift:DeleteClusterSecurityGroup
	redshift:DeleteClusterSnapshot
	redshift:DeleteClusterSubnetGroup
	redshift:DeleteCustomDomainAssociation
	redshift:DeleteEndpointAccess
	redshift:DeleteEventSubscription
	redshift:DeleteHsmClientCertificate
	redshift:DeleteHsmConfiguration
	redshift:DeletePartner

서비스 접두사	작업
	redshift:DeleteRedshiftIdcApplication
	redshift:DeleteResourcePolicy
	redshift:DeleteScheduledAction
	redshift:DeleteSnapshotCopyGrant
	redshift:DeleteSnapshotSchedule
	redshift:DeleteUsageLimit
	redshift:DeregisterNamespace
	redshift:DescribeAccountAttributes
	redshift:DescribeAuthenticationProfiles
	redshift:DescribeClusterDbRevisions
	redshift:DescribeClusterParameterGroups
	redshift:DescribeClusterParameters
	redshift:DescribeClusterSecurityGroups
	redshift:DescribeClusterSnapshots
	redshift:DescribeClusterSubnetGroups
	redshift:DescribeClusterTracks
	redshift:DescribeClusterVersions
	redshift:DescribeClusters
	redshift:DescribeCustomDomainAssociations
	redshift:DescribeDataShares
	redshift:DescribeDataSharesForConsumer

서비스 접두사	작업
	redshift:DescribeDataSharesForProducer
	redshift:DescribeDefaultClusterParameters
	redshift:DescribeEndpointAccess
	redshift:DescribeEndpointAuthorization
	redshift:DescribeEventCategories
	redshift:DescribeEventSubscriptions
	redshift:DescribeEvents
	redshift:DescribeHsmClientCertificates
	redshift:DescribeHsmConfigurations
	redshift:DescribeInboundIntegrations
	redshift:DescribeIntegrations
	redshift:DescribeLoggingStatus
	redshift:DescribeNodeConfigurationOptions
	redshift:DescribeOrderableClusterOptions
	redshift:DescribePartners
	redshift:DescribeRedshiftIdcApplications
	redshift:DescribeReservedNodeExchangeStatus
	redshift:DescribeReservedNodeOfferings
	redshift:DescribeReservedNodes
	redshift:DescribeResize
	redshift:DescribeScheduledActions

서비스 접두사	작업
	redshift:DescribeSnapshotCopyGrants
	redshift:DescribeSnapshotSchedules
	redshift:DescribeStorage
	redshift:DescribeTableRestoreStatus
	redshift:DescribeUsageLimits
	redshift:DisableLogging
	redshift:DisableSnapshotCopy
	redshift:DisassociateDataShareConsumer
	redshift:EnableLogging
	redshift:EnableSnapshotCopy
	redshift:FailoverPrimaryCompute
	redshift:GetClusterCredentials
	redshift:GetClusterCredentialsWithIAM
	redshift:GetIdentityCenterAuthToken
	redshift:GetReservedNodeExchangeConfigurationOptions
	redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings
	redshift:GetResourcePolicy
	redshift:ListRecommendations
	redshift:ModifyAquaConfiguration
	redshift:ModifyAuthenticationProfile
	redshift:ModifyCluster

서비스 접두사	작업
	redshift:ModifyClusterDbRevision
	redshift:ModifyClusterIamRoles
	redshift:ModifyClusterMaintenance
	redshift:ModifyClusterParameterGroup
	redshift:ModifyClusterSnapshot
	redshift:ModifyClusterSnapshotSchedule
	redshift:ModifyClusterSubnetGroup
	redshift:ModifyCustomDomainAssociation
	redshift:ModifyEndpointAccess
	redshift:ModifyEventSubscription
	redshift:ModifyRedshiftIdcApplication
	redshift:ModifyScheduledAction
	redshift:ModifySnapshotCopyRetentionPeriod
	redshift:ModifySnapshotSchedule
	redshift:ModifyUsageLimit
	redshift:PauseCluster
	redshift:PurchaseReservedNodeOffering
	redshift:PutResourcePolicy
	redshift:RebootCluster
	redshift:RegisterNamespace
	redshift:RejectDataShare

서비스 접두사	작업
	redshift:ResetClusterParameterGroup redshift:ResizeCluster redshift:RestoreFromClusterSnapshot redshift:RestoreTableFromClusterSnapshot redshift:ResumeCluster redshift:RevokeClusterSecurityGroupIngress redshift:RevokeEndpointAccess redshift:RevokeSnapshotAccess redshift:RotateEncryptionKey redshift:UpdatePartnerStatus
redshift-data	redshift-data:BatchExecuteStatement redshift-data:CancelStatement redshift-data:DescribeStatement redshift-data:DescribeTable redshift-data:ExecuteStatement redshift-data:GetStatementResult redshift-data:ListDatabases redshift-data:ListSchemas redshift-data:ListStatements redshift-data:ListTables

서비스 접두사	작업
refactor-spaces	refactor-spaces:CreateApplication
	refactor-spaces:CreateEnvironment
	refactor-spaces:CreateRoute
	refactor-spaces:CreateService
	refactor-spaces:DeleteApplication
	refactor-spaces:DeleteEnvironment
	refactor-spaces:DeleteResourcePolicy
	refactor-spaces:DeleteRoute
	refactor-spaces:DeleteService
	refactor-spaces:GetApplication
	refactor-spaces:GetEnvironment
	refactor-spaces:GetResourcePolicy
	refactor-spaces:GetRoute
	refactor-spaces:GetService
	refactor-spaces:ListApplications
	refactor-spaces:ListEnvironmentVpcs
	refactor-spaces:ListEnvironments
	refactor-spaces:ListRoutes
	refactor-spaces:ListServices
	refactor-spaces:PutResourcePolicy
	refactor-spaces:UpdateRoute

서비스 접두사	작업
rekognition	rekognition:AssociateFaces rekognition:CompareFaces rekognition:CopyProjectVersion rekognition:CreateCollection rekognition:CreateDataset rekognition:CreateFaceLivenessSession rekognition:CreateProject rekognition:CreateProjectVersion rekognition:CreateStreamProcessor rekognition:CreateUser rekognition:DeleteCollection rekognition:DeleteDataset rekognition:DeleteFaces rekognition:DeleteProject rekognition:DeleteProjectPolicy rekognition:DeleteProjectVersion rekognition:DeleteStreamProcessor rekognition:DeleteUser rekognition:DescribeCollection rekognition:DescribeDataset rekognition:DescribeProjectVersions

서비스 접두사	작업
	rekognition:DescribeProjects rekognition:DescribeStreamProcessor rekognition:DetectCustomLabels rekognition:DetectFaces rekognition:DetectLabels rekognition:DetectModerationLabels rekognition:DetectProtectiveEquipment rekognition:DetectText rekognition:DisassociateFaces rekognition:DistributeDatasetEntries rekognition:GetCelebrityInfo rekognition:GetCelebrityRecognition rekognition:GetContentModeration rekognition:GetFaceDetection rekognition:GetFaceLivenessSessionResults rekognition:GetFaceSearch rekognition:GetLabelDetection rekognition:GetMediaAnalysisJob rekognition:GetPersonTracking rekognition:GetSegmentDetection rekognition:GetTextDetection

서비스 접두사	작업
	rekognition:IndexFaces rekognition:ListCollections rekognition:ListDatasetEntries rekognition:ListDatasetLabels rekognition:ListFaces rekognition:ListMediaAnalysisJobs rekognition:ListProjectPolicies rekognition:ListStreamProcessors rekognition:ListUsers rekognition:PutProjectPolicy rekognition:RecognizeCelebrities rekognition:SearchFaces rekognition:SearchFacesByImage rekognition:SearchUsers rekognition:SearchUsersByImage rekognition:StartCelebrityRecognition rekognition:StartContentModeration rekognition:StartFaceDetection rekognition:StartFaceLivenessSession rekognition:StartFaceSearch rekognition:StartLabelDetection

서비스 접두사	작업
	rekognition:StartMediaAnalysisJob rekognition:StartPersonTracking rekognition:StartProjectVersion rekognition:StartSegmentDetection rekognition:StartStreamProcessor rekognition:StartTextDetection rekognition:StopProjectVersion rekognition:StopStreamProcessor rekognition:UpdateDatasetEntries rekognition:UpdateStreamProcessor

서비스 접두사	작업
resiliencehub	resiliencehub:AcceptResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:AddDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:BatchUpdateRecommendationStatus
	resiliencehub:CreateApp
	resiliencehub:CreateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:CreateAppVersionResource
	resiliencehub:CreateRecommendationTemplate
	resiliencehub:CreateResiliencyPolicy
	resiliencehub:DeleteApp
	resiliencehub:DeleteAppAssessment
	resiliencehub:DeleteAppInputSource
	resiliencehub:DeleteAppVersionAppComponent
	resiliencehub:DeleteAppVersionResource
	resiliencehub:DeleteRecommendationTemplate
	resiliencehub:DeleteResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeApp
	resiliencehub:DescribeAppAssessment
	resiliencehub:DescribeAppVersion
	resiliencehub:DescribeAppVersionAppComponent
	resiliencehub:DescribeAppVersionResource
	resiliencehub:DescribeAppVersionResourcesResolutionStatus

서비스 접두사	작업
	resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate
	resiliencehub:DescribeDraftAppVersionResourcesImportStatus
	resiliencehub:DescribeMetricsExport
	resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy
	resiliencehub:DescribeResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:ImportResourcesToDraftAppVersion
	resiliencehub:ListAlarmRecommendations
	resiliencehub:ListAppAssessmentComplianceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessmentResourceDrifts
	resiliencehub:ListAppAssessments
	resiliencehub:ListAppComponentCompliances
	resiliencehub:ListAppComponentRecommendations
	resiliencehub:ListAppInputSources
	resiliencehub:ListAppVersionAppComponents
	resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ListAppVersionResources
	resiliencehub:ListAppVersions
	resiliencehub:ListApps
	resiliencehub:ListMetrics
	resiliencehub:ListRecommendationTemplates
	resiliencehub:ListResiliencyPolicies

서비스 접두사	작업
	resiliencehub:ListResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:ListSopRecommendations
	resiliencehub:ListSuggestedResiliencyPolicies
	resiliencehub:ListTestRecommendations
	resiliencehub:ListUnsupportedAppVersionResources
	resiliencehub:PublishAppVersion
	resiliencehub:PutDraftAppVersionTemplate
	resiliencehub:RejectResourceGroupingRecommendations
	resiliencehub:RemoveDraftAppVersionResourceMappings
	resiliencehub:ResolveAppVersionResources
	resiliencehub:StartAppAssessment
	resiliencehub:StartResourceGroupingRecommendationTask
	resiliencehub:UpdateApp
	resiliencehub:UpdateAppVersion
	resiliencehub:UpdateAppVersionAppComponent
	resiliencehub:UpdateAppVersionResource
	resiliencehub:UpdateResiliencyPolicy

서비스 접두사	작업
resource-explorer-2	resource-explorer-2:AssociateDefaultView resource-explorer-2:BatchGetView resource-explorer-2:CreateIndex resource-explorer-2:CreateResourceExplorerSetup resource-explorer-2:CreateView resource-explorer-2:DeleteIndex resource-explorer-2:DeleteResourceExplorerSetup resource-explorer-2:DeleteView resource-explorer-2:DisassociateDefaultView resource-explorer-2:GetAccountLevelServiceConfiguration resource-explorer-2:GetDefaultView resource-explorer-2:GetIndex resource-explorer-2:GetManagedView resource-explorer-2:GetResourceExplorerSetup resource-explorer-2:GetServiceIndex resource-explorer-2:GetServiceView resource-explorer-2:ListIndexes resource-explorer-2:ListIndexesForMembers resource-explorer-2:ListManagedViews resource-explorer-2:ListServiceIndexes resource-explorer-2:ListServiceViews

서비스 접두사	작업
	resource-explorer-2:ListStreamingAccessForServices resource-explorer-2:ListSupportedResourceTypes resource-explorer-2:ListViews resource-explorer-2:Search resource-explorer-2:UpdateIndexType resource-explorer-2:UpdateView

서비스 접두사	작업
resource-groups	resource-groups:CancelTagSyncTask
	resource-groups:GetAccountSettings
	resource-groups:GetGroup
	resource-groups:GetGroupConfiguration
	resource-groups:GetGroupQuery
	resource-groups:GetTagSyncTask
	resource-groups:GroupResources
	resource-groups:ListGroupResources
	resource-groups:ListGroupingStatuses
	resource-groups:ListGroups
	resource-groups:ListTagSyncTasks
	resource-groups:PutGroupConfiguration
	resource-groups:SearchResources
	resource-groups:StartTagSyncTask
	resource-groups:UngroupResources
	resource-groups:UpdateAccountSettings
	resource-groups:UpdateGroup
	resource-groups:UpdateGroupQuery

서비스 접두사	작업
robomaker	robomaker:BatchDeleteWorlds robomaker:BatchDescribeSimulationJob robomaker:CancelDeploymentJob robomaker:CancelSimulationJob robomaker:CancelSimulationJobBatch robomaker:CancelWorldExportJob robomaker:CancelWorldGenerationJob robomaker:CreateDeploymentJob robomaker:CreateFleet robomaker:CreateRobot robomaker:CreateRobotApplication robomaker:CreateRobotApplicationVersion robomaker:CreateSimulationApplication robomaker:CreateSimulationApplicationVersion robomaker:CreateSimulationJob robomaker:CreateWorldExportJob robomaker:CreateWorldGenerationJob robomaker:CreateWorldTemplate robomaker:DeleteFleet robomaker:DeleteRobot robomaker:DeleteRobotApplication

서비스 접두사	작업
	robomaker:DeleteSimulationApplication robomaker:DeleteWorldTemplate robomaker:DeregisterRobot robomaker:DescribeDeploymentJob robomaker:DescribeFleet robomaker:DescribeRobot robomaker:DescribeRobotApplication robomaker:DescribeSimulationApplication robomaker:DescribeSimulationJob robomaker:DescribeSimulationJobBatch robomaker:DescribeWorld robomaker:DescribeWorldExportJob robomaker:DescribeWorldGenerationJob robomaker:DescribeWorldTemplate robomaker:GetWorldTemplateBody robomaker:ListDeploymentJobs robomaker:ListFleets robomaker:ListRobotApplications robomaker:ListRobots robomaker:ListSimulationApplications robomaker:ListSimulationJobBatches

서비스 접두사	작업
	robomaker:ListSimulationJobs robomaker:ListWorldExportJobs robomaker:ListWorldGenerationJobs robomaker:ListWorldTemplates robomaker:ListWorlds robomaker:RegisterRobot robomaker:RestartSimulationJob robomaker:StartSimulationJobBatch robomaker:SyncDeploymentJob robomaker:UpdateRobotApplication robomaker:UpdateSimulationApplication robomaker:UpdateWorldTemplate

서비스 접두사	작업
rolesanywhere	rolesanywhere:CreateProfile
	rolesanywhere:CreateTrustAnchor
	rolesanywhere:DeleteAttributeMapping
	rolesanywhere:DeleteCrl
	rolesanywhere:DeleteProfile
	rolesanywhere:DeleteTrustAnchor
	rolesanywhere:DisableCrl
	rolesanywhere:DisableProfile
	rolesanywhere:DisableTrustAnchor
	rolesanywhere:EnableCrl
	rolesanywhere:EnableProfile
	rolesanywhere:EnableTrustAnchor
	rolesanywhere:GetCrl
	rolesanywhere:GetProfile
	rolesanywhere:GetSubject
	rolesanywhere:GetTrustAnchor
	rolesanywhere:ImportCrl
	rolesanywhere:ListCrls
	rolesanywhere:ListProfiles
	rolesanywhere:ListSubjects
	rolesanywhere:ListTrustAnchors

서비스 접두사	작업
	rolesanywhere:PutAttributeMapping
	rolesanywhere:PutNotificationSettings
	rolesanywhere:ResetNotificationSettings
	rolesanywhere:UpdateCrl
	rolesanywhere:UpdateProfile
	rolesanywhere:UpdateTrustAnchor

서비스 접두사	작업
route53	route53:ActivateKeySigningKey route53:AssociateVPCWithHostedZone route53:ChangeCidrCollection route53:ChangeResourceRecordSets route53:CreateCidrCollection route53:CreateHealthCheck route53:CreateHostedZone route53:CreateKeySigningKey route53:CreateQueryLoggingConfig route53:CreateReusableDelegationSet route53:CreateTrafficPolicy route53:CreateTrafficPolicyInstance route53:CreateTrafficPolicyVersion route53:CreateVPCAssociationAuthorization route53:DeactivateKeySigningKey route53:DeleteCidrCollection route53:DeleteHealthCheck route53:DeleteHostedZone route53:DeleteKeySigningKey route53:DeleteQueryLoggingConfig route53:DeleteReusableDelegationSet

서비스 접두사	작업
	route53:DeleteTrafficPolicy route53:DeleteTrafficPolicyInstance route53:DeleteVPCAssociationAuthorization route53:DisableHostedZoneDNSSEC route53:DisassociateVPCFromHostedZone route53:EnableHostedZoneDNSSEC route53:GetAccountLimit route53:GetChange route53:GetCheckerIpRanges route53:GetDNSSEC route53:GetGeoLocation route53:GetHealthCheck route53:GetHealthCheckCount route53:GetHealthCheckLastFailureReason route53:GetHealthCheckStatus route53:GetHostedZone route53:GetHostedZoneCount route53:GetHostedZoneLimit route53:GetQueryLoggingConfig route53:GetReusableDelegationSet route53:GetReusableDelegationSetLimit

서비스 접두사	작업
	route53:GetTrafficPolicy route53:GetTrafficPolicyInstance route53:GetTrafficPolicyInstanceCount route53:ListCidrBlocks route53:ListCidrCollections route53:ListCidrLocations route53:ListGeoLocations route53:ListHealthChecks route53:ListHostedZones route53:ListHostedZonesByName route53:ListHostedZonesByVPC route53:ListQueryLoggingConfigs route53:ListResourceRecordSets route53:ListReusableDelegationSets route53:ListTrafficPolicies route53:ListTrafficPolicyInstances route53:ListTrafficPolicyInstancesByHostedZone route53:ListTrafficPolicyInstancesByPolicy route53:ListTrafficPolicyVersions route53:ListVPCAssociationAuthorizations route53:TestDNSAnswer

서비스 접두사	작업
	route53:UpdateHealthCheck route53:UpdateHostedZoneComment route53:UpdateTrafficPolicyComment route53:UpdateTrafficPolicyInstance

서비스 접두사	작업
route53-recovery-control-config	route53-recovery-control-config:CreateCluster
	route53-recovery-control-config:CreateControlPanel
	route53-recovery-control-config:CreateRoutingControl
	route53-recovery-control-config:CreateSafetyRule
	route53-recovery-control-config:DeleteCluster
	route53-recovery-control-config:DeleteControlPanel
	route53-recovery-control-config:DeleteRoutingControl
	route53-recovery-control-config:DeleteSafetyRule
	route53-recovery-control-config:DescribeCluster
	route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel
	route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl
	route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule
	route53-recovery-control-config:GetResourcePolicy
	route53-recovery-control-config:ListAssociatedRoute53HealthChecks
	route53-recovery-control-config:ListClusters
	route53-recovery-control-config:ListControlPanels
	route53-recovery-control-config:ListRoutingControls
	route53-recovery-control-config:ListSafetyRules
	route53-recovery-control-config:UpdateCluster
	route53-recovery-control-config:UpdateControlPanel

서비스 접두사	작업
	route53-recovery-control-config:UpdateRoutingControl route53-recovery-control-config:UpdateSafetyRule

서비스 접두사	작업
route53-recovery-readiness	route53-recovery-readiness:CreateCell route53-recovery-readiness:CreateCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness:CreateReadinessCheck route53-recovery-readiness:CreateRecoveryGroup route53-recovery-readiness:CreateResourceSet route53-recovery-readiness:DeleteCell route53-recovery-readiness:DeleteCrossAccountAuthorization route53-recovery-readiness:DeleteReadinessCheck route53-recovery-readiness:DeleteRecoveryGroup route53-recovery-readiness:DeleteResourceSet route53-recovery-readiness:GetArchitectureRecommendations route53-recovery-readiness:GetCell route53-recovery-readiness:GetCellReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckResourceStatus route53-recovery-readiness:GetReadinessCheckStatus route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroupReadinessSummary route53-recovery-readiness:GetResourceSet route53-recovery-readiness:ListCells route53-recovery-readiness:ListCrossAccountAuthorizations

서비스 접두사	작업
	route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups route53-recovery-readiness:ListResourceSets route53-recovery-readiness:ListRules route53-recovery-readiness:UpdateCell route53-recovery-readiness:UpdateReadinessCheck route53-recovery-readiness:UpdateRecoveryGroup route53-recovery-readiness:UpdateResourceSet

서비스 접두사	작업
route53resolver	route53resolver:AssociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:AssociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:AssociateResolverRule
	route53resolver:CreateFirewallDomainList
	route53resolver:CreateFirewallRule
	route53resolver:CreateFirewallRuleGroup
	route53resolver:CreateResolverEndpoint
	route53resolver:CreateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:CreateResolverRule
	route53resolver:DeleteFirewallDomainList
	route53resolver:DeleteFirewallRule
	route53resolver:DeleteFirewallRuleGroup
	route53resolver:DeleteOutpostResolver
	route53resolver:DeleteResolverEndpoint
	route53resolver:DeleteResolverQueryLogConfig
	route53resolver:DeleteResolverRule
	route53resolver:DisassociateFirewallRuleGroup
	route53resolver:DisassociateResolverEndpointIpAddress
	route53resolver:DisassociateResolverQueryLogConfig
	route53resolver:DisassociateResolverRule

서비스 접두사	작업
	route53resolver:GetFirewallConfig
	route53resolver:GetFirewallDomainList
	route53resolver:GetFirewallRuleGroup
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:GetFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:GetOutpostResolver
	route53resolver:GetResolverConfig
	route53resolver:GetResolverDnssecConfig
	route53resolver:GetResolverEndpoint
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfig
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation
	route53resolver:GetResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:GetResolverRule
	route53resolver:GetResolverRuleAssociation
	route53resolver:GetResolverRulePolicy
	route53resolver:ImportFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallConfigs
	route53resolver:ListFirewallDomainLists
	route53resolver:ListFirewallDomains
	route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations
	route53resolver:ListFirewallRuleGroups

서비스 접두사	작업
	route53resolver:ListFirewallRules
	route53resolver:ListOutpostResolvers
	route53resolver:ListResolverConfigs
	route53resolver:ListResolverDnssecConfigs
	route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses
	route53resolver:ListResolverEndpoints
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations
	route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs
	route53resolver:ListResolverRuleAssociations
	route53resolver:ListResolverRules
	route53resolver:PutFirewallRuleGroupPolicy
	route53resolver:PutResolverQueryLogConfigPolicy
	route53resolver:UpdateFirewallConfig
	route53resolver:UpdateFirewallDomains
	route53resolver:UpdateFirewallRule
	route53resolver:UpdateFirewallRuleGroupAssociation
	route53resolver:UpdateOutpostResolver
	route53resolver:UpdateResolverConfig
	route53resolver:UpdateResolverDnssecConfig
	route53resolver:UpdateResolverEndpoint
	route53resolver:UpdateResolverRule

서비스 접두사	작업
rum	rum:BatchCreateRumMetricDefinitions rum:BatchDeleteRumMetricDefinitions rum:BatchGetRumMetricDefinitions rum:CreateAppMonitor rum:DeleteAppMonitor rum:DeleteResourcePolicy rum:DeleteRumMetricsDestination rum:GetAppMonitor rum:GetAppMonitorData rum:GetResourcePolicy rum:ListAppMonitors rum:ListRumMetricsDestinations rum:PutResourcePolicy rum:PutRumMetricsDestination rum:UpdateAppMonitor rum:UpdateRumMetricDefinition

서비스 접두사	작업
s3	s3:AssociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:CreateAccessGrant
	s3:CreateAccessGrantsInstance
	s3:CreateAccessGrantsLocation
	s3:CreateAccessPoint
	s3:CreateAccessPointForObjectLambda
	s3:CreateBucket
	s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration
	s3:CreateJob
	s3:CreateMultiRegionAccessPoint
	s3:DeleteAccessGrant
	s3:DeleteAccessGrantsInstance
	s3:DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:DeleteAccessGrantsLocation
	s3:DeleteAccessPoint
	s3:DeleteAccessPointForObjectLambda
	s3:DeleteAccessPointPolicy
	s3:DeleteAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:DeleteBucket
	s3:DeleteBucketMetadataTableConfiguration
	s3:DeleteBucketPolicy

서비스 접두사	작업
	s3:DeleteBucketWebsite
	s3:DeleteMultiRegionAccessPoint
	s3:DeleteStorageLensConfiguration
	s3:DescribeJob
	s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation
	s3:DissociateAccessGrantsIdentityCenter
	s3:GetAccelerateConfiguration
	s3:GetAccessGrant
	s3:GetAccessGrantsInstance
	s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix
	s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:GetAccessGrantsLocation
	s3:GetAccessPoint
	s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:GetAccessPointForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicy
	s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:GetAccessPointPolicyStatus
	s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda
	s3:GetAccountPublicAccessBlock
	s3:GetAnalyticsConfiguration

서비스 접두사	작업
	s3:GetBucketAbac
	s3:GetBucketAcl
	s3:GetBucketCORS
	s3:GetBucketLocation
	s3:GetBucketLogging
	s3:GetBucketNotification
	s3:GetBucketObjectLockConfiguration
	s3:GetBucketOwnershipControls
	s3:GetBucketPolicy
	s3:GetBucketPolicyStatus
	s3:GetBucketPublicAccessBlock
	s3:GetBucketRequestPayment
	s3:GetBucketVersioning
	s3:GetBucketWebsite
	s3:GetDataAccess
	s3:GetEncryptionConfiguration
	s3:GetIntelligentTieringConfiguration
	s3:GetInventoryConfiguration
	s3:GetLifecycleConfiguration
	s3:GetMetricsConfiguration
	s3:GetMultiRegionAccessPoint

서비스 접두사	작업
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy
	s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus
	s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes
	s3:GetReplicationConfiguration
	s3:GetStorageLensConfiguration
	s3:GetStorageLensDashboard
	s3:ListAccessGrants
	s3:ListAccessGrantsInstances
	s3:ListAccessGrantsLocations
	s3:ListAccessPoints
	s3:ListAccessPointsForObjectLambda
	s3:ListAllMyBuckets
	s3:ListBucketMultipartUploads
	s3:ListCallerAccessGrants
	s3:ListJobs
	s3:ListMultiRegionAccessPoints
	s3:ListStorageLensConfigurations
	s3:PutAccelerateConfiguration
	s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy
	s3:PutAccessPointConfigurationForObjectLambda
	s3:PutAccessPointPolicy

서비스 접두사	작업
	s3:PutAccessPointPolicyForObjectLambda
	s3:PutAccountPublicAccessBlock
	s3:PutAnalyticsConfiguration
	s3:PutBucketAbac
	s3:PutBucketAcl
	s3:PutBucketCORS
	s3:PutBucketLogging
	s3:PutBucketNotification
	s3:PutBucketObjectLockConfiguration
	s3:PutBucketOwnershipControls
	s3:PutBucketPolicy
	s3:PutBucketPublicAccessBlock
	s3:PutBucketRequestPayment
	s3:PutBucketVersioning
	s3:PutBucketWebsite
	s3:PutEncryptionConfiguration
	s3:PutIntelligentTieringConfiguration
	s3:PutInventoryConfiguration
	s3:PutLifecycleConfiguration
	s3:PutMetricsConfiguration
	s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy

서비스 접두사	작업
	s3:PutReplicationConfiguration s3:PutStorageLensConfiguration s3:SubmitMultiRegionAccessPointRoutes s3:UpdateAccessGrantsLocation s3:UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration s3:UpdateJobPriority s3:UpdateJobStatus
s3-outposts	s3-outposts:CreateEndpoint s3-outposts:DeleteEndpoint s3-outposts:ListEndpoints s3-outposts:ListOutpostsWithS3 s3-outposts:ListSharedEndpoints

서비스 접두사	작업
sagemaker-geospatial	sagemaker-geospatial:DeleteEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:DeleteVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ExportEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:ExportVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:GetEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:GetRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:GetTile
	sagemaker-geospatial:GetVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:ListEarthObservationJobs
	sagemaker-geospatial:ListRasterDataCollections
	sagemaker-geospatial:ListVectorEnrichmentJobs
	sagemaker-geospatial:SearchRasterDataCollection
	sagemaker-geospatial:StartEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StartVectorEnrichmentJob
	sagemaker-geospatial:StopEarthObservationJob
	sagemaker-geospatial:StopVectorEnrichmentJob

서비스 접두사	작업
savingsplans	savingsplans:CreateSavingsPlan savingsplans:DeleteQueuedSavingsPlan savingsplans:DescribeSavingsPlanRates savingsplans:DescribeSavingsPlans savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings savingsplans:ReturnSavingsPlan

서비스 접두사	작업
schemas	schemas:CreateDiscoverer
	schemas:CreateRegistry
	schemas:CreateSchema
	schemas:DeleteDiscoverer
	schemas:DeleteRegistry
	schemas:DeleteResourcePolicy
	schemas:DeleteSchema
	schemas:DeleteSchemaVersion
	schemas:DescribeCodeBinding
	schemas:DescribeDiscoverer
	schemas:DescribeRegistry
	schemas:DescribeSchema
	schemas:ExportSchema
	schemas:GetCodeBindingSource
	schemas:GetDiscoveredSchema
	schemas:GetResourcePolicy
	schemas:ListDiscoverers
	schemas:ListRegistries
	schemas:ListSchemaVersions
	schemas:ListSchemas
	schemas:PutCodeBinding

서비스 접두사	작업
	schemas:PutResourcePolicy schemas:SearchSchemas schemas:StartDiscoverer schemas:StopDiscoverer schemas:UpdateDiscoverer schemas:UpdateRegistry schemas:UpdateSchema
sdb	sdb:CreateDomain sdb:DeleteDomain sdb:DomainMetadata sdb:ListDomains

서비스 접두사	작업
secretsmanager	secretsmanager:CancelRotateSecret
	secretsmanager:CreateSecret
	secretsmanager:DeleteResourcePolicy
	secretsmanager:DeleteSecret
	secretsmanager:DescribeSecret
	secretsmanager:GetRandomPassword
	secretsmanager:GetResourcePolicy
	secretsmanager:GetSecretValue
	secretsmanager:ListSecretVersionIds
	secretsmanager:ListSecrets
	secretsmanager:PutResourcePolicy
	secretsmanager:PutSecretValue
	secretsmanager:RemoveRegionsFromReplication
	secretsmanager:ReplicateSecretToRegions
	secretsmanager:RestoreSecret
	secretsmanager:RotateSecret
	secretsmanager:StopReplicationToReplica
	secretsmanager:UpdateSecret
	secretsmanager:ValidateResourcePolicy

서비스 접두사	작업
securityhub	securityhub:AcceptAdministratorInvitation securityhub:AcceptInvitation securityhub:BatchDeleteAutomationRules securityhub:BatchDisableStandards securityhub:BatchEnableStandards securityhub:BatchGetAutomationRules securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations securityhub:BatchGetSecurityControls securityhub:BatchGetStandardsControlAssociations securityhub:BatchImportFindings securityhub:BatchUpdateAutomationRules securityhub:BatchUpdateFindings securityhub:BatchUpdateStandardsControlAssociations securityhub:ConnectorRegistrationsV2 securityhub:CreateActionTarget securityhub:CreateAggregatorV2 securityhub:CreateAutomationRule securityhub:CreateAutomationRuleV2 securityhub:CreateConfigurationPolicy securityhub:CreateConnectorV2 securityhub:CreateFindingAggregator

서비스 접두사	작업
	securityhub:CreateInsight securityhub:CreateMembers securityhub:CreateTicketV2 securityhub:DeclineInvitations securityhub:DeleteActionTarget securityhub:DeleteAggregatorV2 securityhub:DeleteAutomationRuleV2 securityhub:DeleteConfigurationPolicy securityhub:DeleteConnectorV2 securityhub:DeleteFindingAggregator securityhub:DeleteInsight securityhub:DeleteInvitations securityhub:DeleteMembers securityhub:DescribeActionTargets securityhub:DescribeHub securityhub:DescribeOrganizationConfiguration securityhub:DescribeProducts securityhub:DescribeSecurityHubV2 securityhub:DescribeStandards securityhub:DisableImportFindingsForProduct securityhub:DisableOrganizationAdminAccount

서비스 접두사	작업
	securityhub:DisableSecurityHub securityhub:DisableSecurityHubV2 securityhub:DisassociateFromAdministratorAccount securityhub:DisassociateFromMasterAccount securityhub:DisassociateMembers securityhub:EnableImportFindingsForProduct securityhub:EnableOrganizationAdminAccount securityhub:EnableSecurityHub securityhub:GetAdministratorAccount securityhub:GetAggregatorV2 securityhub:GetAutomationRuleV2 securityhub:GetConfigurationPolicy securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation securityhub:GetConnectorV2 securityhub:GetEnabledStandards securityhub:GetFindingAggregator securityhub:GetFindingHistory securityhub:GetFindings securityhub:GetInsightResults securityhub:GetInsights securityhub:GetInvitationsCount

서비스 접두사	작업
	securityhub:GetMasterAccount securityhub:GetMembers securityhub:GetSecurityControlDefinition securityhub:InviteMembers securityhub:ListAggregatorsV2 securityhub:ListAutomationRules securityhub:ListAutomationRulesV2 securityhub:ListConfigurationPolicies securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations securityhub:ListConnectorsV2 securityhub:ListEnabledProductsForImport securityhub:ListFindingAggregators securityhub:ListInvitations securityhub:ListMembers securityhub:ListOrganizationAdminAccounts securityhub:ListSecurityControlDefinitions securityhub:ListStandardsControlAssociations securityhub:StartConfigurationPolicyAssociation securityhub:StartConfigurationPolicyDisassociation securityhub:UpdateActionTarget securityhub:UpdateAggregatorV2

서비스 접두사	작업
	securityhub:UpdateAutomationRuleV2 securityhub:UpdateConfigurationPolicy securityhub:UpdateConnectorV2 securityhub:UpdateFindingAggregator securityhub:UpdateFindings securityhub:UpdateInsight securityhub:UpdateOrganizationConfiguration securityhub:UpdateSecurityControl securityhub:UpdateSecurityHubConfiguration

서비스 접두사	작업
securitylake	securitylake:CreateAwsLogSource
	securitylake:CreateCustomLogSource
	securitylake:CreateDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:CreateDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:CreateSubscriber
	securitylake:CreateSubscriberNotification
	securitylake:DeleteAwsLogSource
	securitylake:DeleteCustomLogSource
	securitylake:DeleteDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:DeleteDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:DeleteSubscriber
	securitylake:DeleteSubscriberNotification
	securitylake:DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator
	securitylake:GetDataLakeExceptionSubscription
	securitylake:GetDataLakeOrganizationConfiguration
	securitylake:GetDataLakeSources
	securitylake:GetSubscriber
	securitylake:ListDataLakes
	securitylake:ListLogSources
	securitylake:ListSubscribers
	securitylake:RegisterDataLakeDelegatedAdministrator

서비스 접두사	작업
	securitylake:UpdateDataLakeExceptionSubscription securitylake:UpdateSubscriber securitylake:UpdateSubscriberNotification
serverlessrepo	serverlessrepo:CreateApplication serverlessrepo:CreateApplicationVersion serverlessrepo:CreateCloudFormationChangeSet serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate serverlessrepo:DeleteApplication serverlessrepo:GetApplication serverlessrepo:GetApplicationPolicy serverlessrepo:GetCloudFormationTemplate serverlessrepo:ListApplicationDependencies serverlessrepo:ListApplicationVersions serverlessrepo:ListApplications serverlessrepo:PutApplicationPolicy serverlessrepo:UnshareApplication serverlessrepo:UpdateApplication

서비스 접두사	작업
servicecatalog	servicecatalog:AcceptPortfolioShare
	servicecatalog:AssociateBudgetWithResource
	servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateProductWithPortfolio
	servicecatalog:AssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchAssociateServiceActionWithProvisioningArtifact
	servicecatalog:BatchDisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:CopyProduct
	servicecatalog:CreateAttributeGroup
	servicecatalog:CreateConstraint
	servicecatalog:CreatePortfolio
	servicecatalog:CreatePortfolioShare
	servicecatalog:CreateProduct
	servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan
	servicecatalog:CreateProvisioningArtifact
	servicecatalog:CreateServiceAction
	servicecatalog:DeleteAttributeGroup
	servicecatalog:DeleteConstraint
	servicecatalog:DeletePortfolio
	servicecatalog:DeletePortfolioShare

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:DeleteProduct
	servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DeleteProvisioningArtifact
	servicecatalog:DeleteServiceAction
	servicecatalog:DescribeConstraint
	servicecatalog:DescribeCopyProductStatus
	servicecatalog:DescribePortfolio
	servicecatalog:DescribePortfolioShareStatus
	servicecatalog:DescribePortfolioShares
	servicecatalog:DescribeProduct
	servicecatalog:DescribeProductAsAdmin
	servicecatalog:DescribeProductView
	servicecatalog:DescribeProvisionedProduct
	servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan
	servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact
	servicecatalog:DescribeProvisioningParameters
	servicecatalog:DescribeRecord
	servicecatalog:DescribeServiceAction
	servicecatalog:DescribeServiceActionExecutionParameters
	servicecatalog:DisableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:DisassociateBudgetFromResource

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:DisassociatePrincipalFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateProductFromPortfolio
	servicecatalog:DisassociateServiceActionFromProvisioningArtifact
	servicecatalog:EnableAWSOrganizationsAccess
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductPlan
	servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction
	servicecatalog:GetAWSOrganizationsAccessStatus
	servicecatalog:GetProvisionedProductOutputs
	servicecatalog:ImportAsProvisionedProduct
	servicecatalog:ListAcceptedPortfolioShares
	servicecatalog:ListAttributeGroups
	servicecatalog:ListBudgetsForResource
	servicecatalog:ListConstraintsForPortfolio
	servicecatalog:ListLaunchPaths
	servicecatalog:ListOrganizationPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolioAccess
	servicecatalog:ListPortfolios
	servicecatalog:ListPortfoliosForProduct
	servicecatalog:ListPrincipalsForPortfolio
	servicecatalog:ListProvisionedProductPlans
	servicecatalog:ListProvisioningArtifacts

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:ListProvisioningArtifactsForServiceAction
	servicecatalog:ListRecordHistory
	servicecatalog:ListServiceActions
	servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact
	servicecatalog:ListStackInstancesForProvisionedProduct
	servicecatalog:NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult
	servicecatalog:NotifyTerminateProvisionedProductEngine WorkflowResult
	servicecatalog:NotifyUpdateProvisionedProductEngineWor kflowResult
	servicecatalog:ProvisionProduct
	servicecatalog:RejectPortfolioShare
	servicecatalog:ScanProvisionedProducts
	servicecatalog:SearchProducts
	servicecatalog:SearchProductsAsAdmin
	servicecatalog:SearchProvisionedProducts
	servicecatalog:TerminateProvisionedProduct
	servicecatalog:UpdateConstraint
	servicecatalog:UpdatePortfolio
	servicecatalog:UpdatePortfolioShare
	servicecatalog:UpdateProduct
	servicecatalog:UpdateProvisionedProduct

서비스 접두사	작업
	servicecatalog:UpdateProvisionedProductProperties servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact servicecatalog:UpdateServiceAction

서비스 접두사	작업
servicediscovery	servicediscovery:CreateHttpNamespace servicediscovery:CreatePrivateDnsNamespace servicediscovery:CreatePublicDnsNamespace servicediscovery:CreateService servicediscovery:DeleteNamespace servicediscovery:DeleteService servicediscovery:DeleteServiceAttributes servicediscovery:DeregisterInstance servicediscovery:GetInstance servicediscovery:GetInstancesHealthStatus servicediscovery:GetNamespace servicediscovery:GetOperation servicediscovery:GetService servicediscovery:ListInstances servicediscovery:ListNamespaces servicediscovery:ListOperations servicediscovery:ListServices servicediscovery:RegisterInstance servicediscovery:UpdateHttpNamespace servicediscovery:UpdateInstanceCustomHealthStatus servicediscovery:UpdatePrivateDnsNamespace

서비스 접두사	작업
	servicediscovery:UpdatePublicDnsNamespace servicediscovery:UpdateService servicediscovery:UpdateServiceAttributes

서비스 접두사	작업
servicequotas	servicequotas:AssociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:CreateSupportCase
	servicequotas:DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:DisassociateServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota
	servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate
	servicequotas:GetAutoManagementConfiguration
	servicequotas:GetQuotaUtilizationReport
	servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange
	servicequotas:GetServiceQuota
	servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate
	servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory
	servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota
	servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate
	servicequotas:ListServiceQuotas
	servicequotas:ListServices
	servicequotas:PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate
	servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease
	servicequotas:StartAutoManagement
	servicequotas:StartQuotaUtilizationReport

서비스 접두사	작업
	servicequotas:StopAutoManagement servicequotas:UpdateAutoManagement

서비스 접두사	작업
ses	ses:BatchGetMetricData ses:CloneReceiptRuleSet ses:CreateAddonInstance ses:CreateAddonSubscription ses:CreateAddressList ses:CreateAddressListImportJob ses:CreateArchive ses:CreateConfigurationSet ses:CreateConfigurationSetEventDestination ses:CreateConfigurationSetTrackingOptions ses:CreateContact ses:CreateContactList ses:CreateCustomVerificationEmailTemplate ses:CreateDedicatedIpPool ses:CreateDeliverabilityTestReport ses:CreateEmailIdentity ses:CreateEmailIdentityPolicy ses:CreateEmailTemplate ses:CreateImportJob ses:CreateIngressPoint ses:CreateMultiRegionEndpoint

서비스 접두사	작업
	ses:CreateReceiptFilter ses:CreateReceiptRule ses:CreateReceiptRuleSet ses:CreateRelay ses:CreateRuleSet ses:CreateTemplate ses:CreateTenant ses:CreateTenantResourceAssociation ses:CreateTrafficPolicy ses:DeleteAddonInstance ses:DeleteAddonSubscription ses:DeleteAddressList ses:DeleteArchive ses:DeleteConfigurationSet ses:DeleteConfigurationSetEventDestination ses:DeleteConfigurationSetTrackingOptions ses:DeleteContact ses:DeleteContactList ses:DeleteCustomVerificationEmailTemplate ses:DeleteDedicatedIpPool ses:DeleteEmailIdentity

서비스 접두사	작업
	ses:DeleteEmailIdentityPolicy
	ses:DeleteEmailTemplate
	ses:DeleteIdentity
	ses:DeleteIdentityPolicy
	ses:DeleteIngressPoint
	ses:DeleteMultiRegionEndpoint
	ses:DeleteReceiptFilter
	ses:DeleteReceiptRule
	ses:DeleteReceiptRuleSet
	ses:DeleteRelay
	ses:DeleteRuleSet
	ses:DeleteSuppressedDestination
	ses:DeleteTemplate
	ses:DeleteTenant
	ses:DeleteTenantResourceAssociation
	ses:DeleteTrafficPolicy
	ses:DeleteVerifiedEmailAddress
	ses:DeregisterMemberFromAddressList
	ses:DescribeActiveReceiptRuleSet
	ses:DescribeConfigurationSet
	ses:DescribeReceiptRule

서비스 접두사	작업
	ses:DescribeReceiptRuleSet ses:GetAccount ses:GetAccountSendingEnabled ses:GetAddonInstance ses:GetAddonSubscription ses:GetAddressList ses:GetArchive ses:GetArchiveExport ses:GetArchiveMessage ses:GetArchiveMessageContent ses:GetArchiveSearch ses:GetArchiveSearchResults ses:GetBlacklistReports ses:GetConfigurationSet ses:GetConfigurationSetEventDestinations ses:GetContact ses:GetContactList ses:GetCustomVerificationEmailTemplate ses:GetDedicatedIp ses:GetDedicatedIpPool ses:GetDedicatedIps

서비스 접두사	작업
	ses:GetDeliverabilityDashboardOptions ses:GetDeliverabilityTestReport ses:GetDomainDeliverabilityCampaign ses:GetDomainStatisticsReport ses:GetEmailAddressInsights ses:GetEmailIdentity ses:GetEmailIdentityPolicies ses:GetEmailTemplate ses:GetIdentityDkimAttributes ses:GetIdentityMailFromDomainAttributes ses:GetIdentityNotificationAttributes ses:GetIdentityPolicies ses:GetIdentityVerificationAttributes ses:GetImportJob ses:GetIngressPoint ses:GetMemberOfAddressList ses:GetMessageInsights ses:GetMultiRegionEndpoint ses:GetRelay ses:GetRuleSet ses:GetSendQuota

서비스 접두사	작업
	ses:GetSendStatistics ses:GetSuppressedDestination ses:GetTemplate ses:GetTenant ses:GetTrafficPolicy ses:ListAddonInstances ses:ListAddonSubscriptions ses:ListAddressListImportJobs ses:ListAddressLists ses:ListArchiveExports ses:ListArchiveSearches ses:ListArchives ses:ListConfigurationSets ses:ListContactLists ses:ListContacts ses:ListCustomVerificationEmailTemplates ses:ListDedicatedIpPools ses:ListDeliverabilityTestReports ses:ListDomainDeliverabilityCampaigns ses:ListEmailIdentities ses:ListEmailTemplates

서비스 접두사	작업
	ses:ListExportJobs ses:ListIdentities ses:ListIdentityPolicies ses:ListImportJobs ses:ListIngressPoints ses:ListMembersOfAddressList ses:ListMultiRegionEndpoints ses:ListReceiptFilters ses:ListReceiptRuleSets ses:ListRecommendations ses:ListRelays ses:ListReputationEntities ses:ListResourceTenants ses:ListRuleSets ses:ListSuppressedDestinations ses:ListTemplates ses:ListTenantResources ses:ListTenants ses:ListTrafficPolicies ses:ListVerifiedEmailAddresses ses:PutAccountDedicatedIpWarmupAttributes

서비스 접두사	작업
	ses:PutAccountDetails ses:PutAccountSendingAttributes ses:PutAccountSuppressionAttributes ses:PutAccountVdmAttributes ses:PutConfigurationSetArchivingOptions ses:PutConfigurationSetDeliveryOptions ses:PutConfigurationSetReputationOptions ses:PutConfigurationSetSendingOptions ses:PutConfigurationSetSuppressionOptions ses:PutConfigurationSetTrackingOptions ses:PutConfigurationSetVdmOptions ses:PutDedicatedIpInPool ses:PutDedicatedIpPoolScalingAttributes ses:PutDedicatedIpWarmupAttributes ses:PutDeliverabilityDashboardOption ses:PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes ses:PutEmailIdentityDkimAttributes ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes ses:PutEmailIdentityFeedbackAttributes ses:PutEmailIdentityMailFromAttributes ses:PutIdentityPolicy

서비스 접두사	작업
	ses:PutSuppressedDestination ses:RegisterMemberToAddressList ses:ReorderReceiptRuleSet ses:SendBounce ses:SendCustomVerificationEmail ses:SetActiveReceiptRuleSet ses:SetIdentityDkimEnabled ses:SetIdentityFeedbackForwardingEnabled ses:SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled ses:SetIdentityMailFromDomain ses:SetIdentityNotificationTopic ses:SetReceiptRulePosition ses:StartArchiveExport ses:StartArchiveSearch ses:StopArchiveExport ses:StopArchiveSearch ses:TestRenderEmailTemplate ses:TestRenderTemplate ses:UpdateAccountSendingEnabled ses:UpdateArchive ses:UpdateConfigurationSetEventDestination

서비스 접두사	작업
	ses:UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled ses:UpdateConfigurationSetSendingEnabled ses:UpdateConfigurationSetTrackingOptions ses:UpdateContact ses:UpdateContactList ses:UpdateCustomVerificationEmailTemplate ses:UpdateEmailIdentityPolicy ses:UpdateEmailTemplate ses:UpdateIngressPoint ses:UpdateReceiptRule ses:UpdateRelay ses:UpdateRuleSet ses:UpdateTemplate ses:UpdateTrafficPolicy ses:VerifyDomainDkim ses:VerifyDomainIdentity ses:VerifyEmailAddress ses:VerifyEmailIdentity

서비스 접두사	작업
shield	shield:AssociateDRTLogBucket
	shield:AssociateHealthCheck
	shield:AssociateProactiveEngagementDetails
	shield:CreateProtection
	shield:CreateProtectionGroup
	shield:CreateSubscription
	shield:DeleteProtection
	shield:DeleteProtectionGroup
	shield:DeleteSubscription
	shield:DescribeAttack
	shield:DescribeAttackStatistics
	shield:DescribeDRTAccess
	shield:DescribeEmergencyContactSettings
	shield:DescribeProtection
	shield:DescribeProtectionGroup
	shield:DescribeSubscription
	shield:DisableApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:DisableProactiveEngagement
	shield:DisassociateDRTLogBucket
	shield:DisassociateDRTRole
	shield:DisassociateHealthCheck

서비스 접두사	작업
	shield:EnableApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:EnableProactiveEngagement
	shield:GetSubscriptionState
	shield:ListAttacks
	shield:ListProtectionGroups
	shield:ListProtections
	shield:ListResourcesInProtectionGroup
	shield:UpdateApplicationLayerAutomaticResponse
	shield:UpdateEmergencyContactSettings
	shield:UpdateProtectionGroup
	shield:UpdateSubscription

서비스 접두사	작업
signer	signer:AddProfilePermission signer:CancelSigningProfile signer:DescribeSigningJob signer:GetSigningPlatform signer:GetSigningProfile signer:ListProfilePermissions signer:ListSigningJobs signer:ListSigningPlatforms signer:ListSigningProfiles signer:PutSigningProfile signer:RemoveProfilePermission signer:RevokeSignature signer:RevokeSigningProfile signer:SignPayload signer:StartSigningJob

서비스 접두사	작업
simspaceweaver	simspaceweaver:CreateSnapshot simspaceweaver:DeleteApp simspaceweaver:DeleteSimulation simspaceweaver:DescribeApp simspaceweaver:DescribeSimulation simspaceweaver:ListApps simspaceweaver:ListSimulations simspaceweaver:StartApp simspaceweaver:StartClock simspaceweaver:StartSimulation simspaceweaver:StopApp simspaceweaver:StopClock simspaceweaver:StopSimulation

서비스 접두사	작업
sms	sms:CreateApp sms:CreateReplicationJob sms:DeleteApp sms:DeleteAppLaunchConfiguration sms:DeleteAppReplicationConfiguration sms:DeleteAppValidationConfiguration sms:DeleteReplicationJob sms:DeleteServerCatalog sms:DisassociateConnector sms:GenerateChangeSet sms:GenerateTemplate sms:GetApp sms:GetAppLaunchConfiguration sms:GetAppReplicationConfiguration sms:GetAppValidationConfiguration sms:GetAppValidationOutput sms:GetConnectors sms:GetReplicationJobs sms:GetReplicationRuns sms:GetServers sms:ImportAppCatalog

서비스 접두사	작업
	sms:ImportServerCatalog sms:LaunchApp sms:ListApps sms:NotifyAppValidationOutput sms:PutAppLaunchConfiguration sms:PutAppReplicationConfiguration sms:PutAppValidationConfiguration sms:StartAppReplication sms:StartOnDemandAppReplication sms:StartOnDemandReplicationRun sms:StopAppReplication sms:TerminateApp sms:UpdateApp sms:UpdateReplicationJob

서비스 접두사	작업
sms-voice	sms-voice:AssociateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateConfigurationSet
	sms-voice:CreateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:CreateEventDestination
	sms-voice:CreateOptOutList
	sms-voice:CreatePool
	sms-voice:CreateProtectConfiguration
	sms-voice:CreateRegistration
	sms-voice:CreateRegistrationAssociation
	sms-voice:CreateRegistrationAttachment
	sms-voice:CreateRegistrationVersion
	sms-voice:CreateVerifiedDestinationNumber
	sms-voice:DeleteAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice:DeleteConfigurationSet
	sms-voice:DeleteConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:DeleteDefaultMessageType
	sms-voice:DeleteDefaultSenderId
	sms-voice:DeleteEventDestination
	sms-voice:DeleteKeyword
	sms-voice:DeleteMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DeleteOptOutList

서비스 접두사	작업
	sms-voice:DeleteOptedOutNumber
	sms-voice:DeletePool
	sms-voice:DeleteProtectConfiguration
	sms-voice:DeleteProtectConfigurationRuleSetNumberOverride
	sms-voice:DeleteRegistration
	sms-voice:DeleteRegistrationAttachment
	sms-voice:DeleteResourcePolicy
	sms-voice:DeleteTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DeleteVerifiedDestinationNumber
	sms-voice:DeleteVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:DescribeAccountAttributes
	sms-voice:DescribeAccountLimits
	sms-voice:DescribeConfigurationSets
	sms-voice:DescribeKeywords
	sms-voice:DescribeOptOutLists
	sms-voice:DescribeOptedOutNumbers
	sms-voice:DescribePhoneNumbers
	sms-voice:DescribePools
	sms-voice:DescribeProtectConfigurations
	sms-voice:DescribeRegistrationAttachments
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldDefinitions

서비스 접두사	작업
	sms-voice:DescribeRegistrationFieldValues
	sms-voice:DescribeRegistrationSectionDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationTypeDefinitions
	sms-voice:DescribeRegistrationVersions
	sms-voice:DescribeRegistrations
	sms-voice:DescribeSenderIds
	sms-voice:DescribeSpendLimits
	sms-voice:DescribeVerifiedDestinationNumbers
	sms-voice:DisassociateOriginationIdentity
	sms-voice:DisassociateProtectConfiguration
	sms-voice:DiscardRegistrationVersion
	sms-voice:GetConfigurationSetEventDestinations
	sms-voice:GetProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:GetResourcePolicy
	sms-voice:ListConfigurationSets
	sms-voice:ListPoolOriginationIdentities
	sms-voice:ListProtectConfigurationRuleSetNumberOverrides
	sms-voice:ListRegistrationAssociations
	sms-voice:PutKeyword
	sms-voice:PutOptedOutNumber
	sms-voice:PutProtectConfigurationRuleSetNumberOverride

서비스 접두사	작업
	sms-voice:PutResourcePolicy
	sms-voice:ReleasePhoneNumber
	sms-voice:ReleaseSenderId
	sms-voice:RequestPhoneNumber
	sms-voice:RequestSenderId
	sms-voice:SendDestinationNumberVerificationCode
	sms-voice:SetAccountDefaultProtectConfiguration
	sms-voice:SetDefaultMessageFeedbackEnabled
	sms-voice:SetDefaultMessageType
	sms-voice:SetDefaultSenderId
	sms-voice:SetMediaMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetTextMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SetVoiceMessageSpendLimitOverride
	sms-voice:SubmitRegistrationVersion
	sms-voice:UpdateConfigurationSetEventDestination
	sms-voice:UpdateEventDestination
	sms-voice:UpdatePhoneNumber
	sms-voice:UpdatePool
	sms-voice:UpdateProtectConfiguration
	sms-voice:UpdateProtectConfigurationCountryRuleSet
	sms-voice:UpdateSenderId

서비스 접두사	작업
snowball	snowball:CancelCluster snowball:CancelJob snowball:CreateAddress snowball:CreateCluster snowball:CreateJob snowball:CreateLongTermPricing snowball:CreateReturnShippingLabel snowball:DescribeAddress snowball:DescribeAddresses snowball:DescribeCluster snowball:DescribeJob snowball:DescribeReturnShippingLabel snowball:GetJobManifest snowball:GetJobUnlockCode snowball:GetSnowballUsage snowball:GetSoftwareUpdates snowball:ListClusterJobs snowball:ListClusters snowball:ListCompatibleImages snowball:ListJobs snowball:ListLongTermPricing

서비스 접두사	작업
	snowball:ListPickupLocations snowball:ListServiceVersions snowball:UpdateCluster snowball:UpdateJob snowball:UpdateJobShipmentState snowball:UpdateLongTermPricing
sqs	sqs:AddPermission sqs:CancelMessageMoveTask sqs:CreateQueue sqs:DeleteQueue sqs:PurgeQueue sqs:RemovePermission sqs:SetQueueAttributes

서비스 접두사	작업
ssm	ssm:AssociateOpsItemRelatedItem ssm:CancelCommand ssm:CancelMaintenanceWindowExecution ssm:CreateActivation ssm:CreateAssociation ssm:CreateAssociationBatch ssm:CreateDocument ssm:CreateMaintenanceWindow ssm:CreateOpsItem ssm:CreateOpsMetadata ssm:CreatePatchBaseline ssm:CreateResourceDataSync ssm:DeleteActivation ssm:DeleteAssociation ssm:DeleteDocument ssm:DeleteInventory ssm:DeleteMaintenanceWindow ssm:DeleteOpsItem ssm:DeleteOpsMetadata ssm:DeleteParameter ssm:DeleteParameters

서비스 접두사	작업
	ssm:DeletePatchBaseline ssm:DeleteResourceDataSync ssm:DeleteResourcePolicy ssm:DeregisterManagedInstance ssm:DeregisterPatchBaselineForPatchGroup ssm:DeregisterTargetFromMaintenanceWindow ssm:DeregisterTaskFromMaintenanceWindow ssm:DescribeActivations ssm:DescribeAssociation ssm:DescribeAssociationExecutionTargets ssm:DescribeAssociationExecutions ssm:DescribeAutomationExecutions ssm:DescribeAutomationStepExecutions ssm:DescribeAvailablePatches ssm:DescribeDocument ssm:DescribeDocumentParameters ssm:DescribeDocumentPermission ssm:DescribeEffectiveInstanceAssociations ssm:DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline ssm:DescribeInstanceAssociationsStatus ssm:DescribeInstanceInformation

서비스 접두사	작업
	ssm:DescribeInstancePatchStates ssm:DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup ssm:DescribeInstancePatches ssm:DescribeInstanceProperties ssm:DescribeInventoryDeletions ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks ssm:DescribeMaintenanceWindowExecutions ssm:DescribeMaintenanceWindowSchedule ssm:DescribeMaintenanceWindowTargets ssm:DescribeMaintenanceWindowTasks ssm:DescribeMaintenanceWindows ssm:DescribeMaintenanceWindowsForTarget ssm:DescribeOpsItems ssm:DescribeParameters ssm:DescribePatchBaselines ssm:DescribePatchGroupState ssm:DescribePatchGroups ssm:DescribePatchProperties ssm:DescribeSessions ssm:DisassociateOpsItemRelatedItem

서비스 접두사	작업
	ssm:GetAccessToken ssm:GetAutomationExecution ssm:GetCalendarState ssm:GetCommandInvocation ssm:GetConnectionStatus ssm:GetDefaultPatchBaseline ssm:GetDeployablePatchSnapshotForInstance ssm:GetDocument ssm:GetExecutionPreview ssm:GetInventory ssm:GetInventorySchema ssm:GetMaintenanceWindow ssm:GetMaintenanceWindowExecution ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTask ssm:GetMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation ssm:GetMaintenanceWindowTask ssm:GetOpsItem ssm:GetOpsMetadata ssm:GetOpsSummary ssm:GetParameter ssm:GetParameterHistory

서비스 접두사	작업
	ssm:GetParameters ssm:GetParametersByPath ssm:GetPatchBaseline ssm:GetPatchBaselineForPatchGroup ssm:GetResourcePolicies ssm:GetServiceSetting ssm:LabelParameterVersion ssm:ListAssociationVersions ssm:ListAssociations ssm:ListCommandInvocations ssm:ListCommands ssm:ListComplianceItems ssm:ListComplianceSummaries ssm:ListDocumentMetadataHistory ssm:ListDocumentVersions ssm:ListDocuments ssm:ListInstanceAssociations ssm:ListInventoryEntries ssm:ListNodes ssm:ListNodesSummary ssm:ListOpsItemEvents

서비스 접두사	작업
	ssm:ListOpsItemRelatedItems ssm:ListOpsMetadata ssm:ListResourceComplianceSummaries ssm:ListResourceDataSync ssm:ModifyDocumentPermission ssm:PutComplianceItems ssm:PutInventory ssm:PutParameter ssm:PutResourcePolicy ssm:RegisterDefaultPatchBaseline ssm:RegisterManagedInstance ssm:RegisterPatchBaselineForPatchGroup ssm:RegisterTargetWithMaintenanceWindow ssm:RegisterTaskWithMaintenanceWindow ssm:ResetServiceSetting ssm:ResumeSession ssm:SendAutomationSignal ssm:SendCommand ssm:StartAssociationsOnce ssm:StartAutomationExecution ssm:StartChangeRequestExecution

서비스 접두사	작업
	ssm:StartSession ssm:StopAutomationExecution ssm:TerminateSession ssm:UnlabelParameterVersion ssm:UpdateAssociation ssm:UpdateAssociationStatus ssm:UpdateDocument ssm:UpdateDocumentDefaultVersion ssm:UpdateDocumentMetadata ssm:UpdateInstanceInformation ssm:UpdateMaintenanceWindow ssm:UpdateMaintenanceWindowTarget ssm:UpdateMaintenanceWindowTask ssm:UpdateManagedInstanceRole ssm:UpdateOpsItem ssm:UpdateOpsMetadata ssm:UpdatePatchBaseline ssm:UpdateResourceDataSync ssm:UpdateServiceSetting

서비스 접두사	작업
ssm-incidents	ssm-incidents:BatchGetIncidentFindings
	ssm-incidents:CreateReplicationSet
	ssm-incidents:CreateResponsePlan
	ssm-incidents:CreateTimelineEvent
	ssm-incidents:DeleteIncidentRecord
	ssm-incidents:DeleteReplicationSet
	ssm-incidents:DeleteResourcePolicy
	ssm-incidents:DeleteResponsePlan
	ssm-incidents:DeleteTimelineEvent
	ssm-incidents:GetIncidentRecord
	ssm-incidents:GetReplicationSet
	ssm-incidents:GetResourcePolicies
	ssm-incidents:GetResponsePlan
	ssm-incidents:GetTimelineEvent
	ssm-incidents:ListIncidentFindings
	ssm-incidents:ListIncidentRecords
	ssm-incidents:ListRelatedItems
	ssm-incidents:ListReplicationSets
	ssm-incidents:ListResponsePlans
	ssm-incidents:ListTimelineEvents
	ssm-incidents:PutResourcePolicy

서비스 접두사	작업
	ssm-incidents:StartIncident
	ssm-incidents:UpdateDeletionProtection
	ssm-incidents:UpdateIncidentRecord
	ssm-incidents:UpdateRelatedItems
	ssm-incidents:UpdateReplicationSet
	ssm-incidents:UpdateResponsePlan
	ssm-incidents:UpdateTimelineEvent

서비스 접두사	작업
ssm-sap	ssm-sap:BackupDatabase ssm-sap:DeleteResourcePermission ssm-sap:DeregisterApplication ssm-sap:GetApplication ssm-sap:GetComponent ssm-sap:GetConfigurationCheckOperation ssm-sap:GetDatabase ssm-sap:GetOperation ssm-sap:GetResourcePermission ssm-sap:ListApplications ssm-sap:ListComponents ssm-sap:ListConfigurationCheckDefinitions ssm-sap:ListConfigurationCheckOperations ssm-sap:ListDatabases ssm-sap:ListOperationEvents ssm-sap:ListOperations ssm-sap:ListSubCheckResults ssm-sap:ListSubCheckRuleResults ssm-sap:PutResourcePermission ssm-sap:RegisterApplication ssm-sap:RestoreDatabase

서비스 접두사	작업
	ssm-sap:StartApplication ssm-sap:StartApplicationRefresh ssm-sap:StartConfigurationChecks ssm-sap:StopApplication ssm-sap:UpdateApplicationSettings ssm-sap:UpdateHANABackupSettings

서비스 접두사	작업
states	states:CreateActivity
	states:CreateStateMachine
	states:CreateStateMachineAlias
	states:DeleteActivity
	states:DeleteStateMachine
	states:DeleteStateMachineAlias
	states:DeleteStateMachineVersion
	states:DescribeActivity
	states:DescribeExecution
	states:DescribeMapRun
	states:DescribeStateMachine
	states:DescribeStateMachineAlias
	states:DescribeStateMachineForExecution
	states:GetExecutionHistory
	states:ListActivities
	states:ListExecutions
	states:ListMapRuns
	states:ListStateMachineAliases
	states:ListStateMachineVersions
	states:ListStateMachines
	states:SendTaskFailure

서비스 접두사	작업
	states:SendTaskHeartbeat states:SendTaskSuccess states:StartExecution states:StopExecution states:UpdateMapRun states:UpdateStateMachine states:UpdateStateMachineAlias states:ValidateStateMachineDefinition
sts	sts:AssumeRole sts:AssumeRoleWithSAML sts:AssumeRoleWithWebIdentity sts:DecodeAuthorizationMessage sts:GetAccessKeyInfo sts:GetCallerIdentity sts:GetFederationToken sts:GetSessionToken sts:GetWebIdentityToken

서비스 접두사	작업
swf	swf:DeleteActivityType
	swf:DeleteWorkflowType
	swf:DeprecateActivityType
	swf:DeprecateDomain
	swf:DeprecateWorkflowType
	swf:DescribeActivityType
	swf:DescribeDomain
	swf:DescribeWorkflowType
	swf:ListActivityTypes
	swf:ListDomains
	swf:ListWorkflowTypes
	swf:RegisterActivityType
	swf:RegisterDomain
	swf:RegisterWorkflowType
	swf:UndeprecateActivityType
	swf:UndeprecateDomain
	swf:UndeprecateWorkflowType

서비스 접두사	작업
synthetics	synthetics:AssociateResource synthetics:CreateCanary synthetics:CreateGroup synthetics:DeleteCanary synthetics:DeleteGroup synthetics:DescribeCanaries synthetics:DescribeCanariesLastRun synthetics:DescribeRuntimeVersions synthetics:DisassociateResource synthetics:GetCanary synthetics:GetCanaryRuns synthetics:GetGroup synthetics:ListAssociatedGroups synthetics:ListGroupResources synthetics:ListGroups synthetics:StartCanary synthetics:StartCanaryDryRun synthetics:StopCanary synthetics:UpdateCanary

서비스 접두사	작업
태그	tag:DescribeReportCreation tag:GetComplianceSummary tag:GetResources tag:StartReportCreation

서비스 접두사	작업
textract	textract:AnalyzeDocument textract:AnalyzeExpense textract:AnalyzeID textract:CreateAdapter textract:CreateAdapterVersion textract:DeleteAdapter textract:DeleteAdapterVersion textract:DetectDocumentText textract:GetAdapter textract:GetAdapterVersion textract:GetDocumentAnalysis textract:GetDocumentTextDetection textract:GetExpenseAnalysis textract:GetLendingAnalysis textract:GetLendingAnalysisSummary textract:ListAdapterVersions textract:ListAdapters textract:StartDocumentAnalysis textract:StartDocumentTextDetection textract:StartExpenseAnalysis textract:StartLendingAnalysis

서비스 접두사	작업
	textract:UpdateAdapter

서비스 접두사	작업
timestream	timestream:CancelQuery
	timestream:CreateDatabase
	timestream:CreateScheduledQuery
	timestream:CreateTable
	timestream:DeleteDatabase
	timestream:DeleteScheduledQuery
	timestream:DeleteTable
	timestream:DescribeAccountSettings
	timestream:DescribeDatabase
	timestream:DescribeScheduledQuery
	timestream:DescribeTable
	timestream:ExecuteScheduledQuery
	timestream:ListBatchLoadTasks
	timestream:ListDatabases
	timestream:ListScheduledQueries
	timestream:ListTables
	timestream:PrepareQuery
	timestream:UpdateAccountSettings
	timestream:UpdateDatabase
	timestream:UpdateScheduledQuery
	timestream:UpdateTable

서비스 접두사	작업
tnb	tnb:CancelSolNetworkOperation tnb:CreateSolFunctionPackage tnb:CreateSolNetworkInstance tnb:CreateSolNetworkPackage tnb:DeleteSolFunctionPackage tnb:DeleteSolNetworkInstance tnb:DeleteSolNetworkPackage tnb:GetSolFunctionInstance tnb:GetSolFunctionPackage tnb:GetSolFunctionPackageContent tnb:GetSolFunctionPackageDescriptor tnb:GetSolNetworkInstance tnb:GetSolNetworkOperation tnb:GetSolNetworkPackage tnb:GetSolNetworkPackageContent tnb:GetSolNetworkPackageDescriptor tnb:InstantiateSolNetworkInstance tnb:ListSolFunctionInstances tnb:ListSolFunctionPackages tnb:ListSolNetworkInstances tnb:ListSolNetworkOperations

서비스 접두사	작업
	tnb:ListSolNetworkPackages tnb:PutSolFunctionPackageContent tnb:PutSolNetworkPackageContent tnb:TerminateSolNetworkInstance tnb:UpdateSolFunctionPackage tnb:UpdateSolNetworkInstance tnb:UpdateSolNetworkPackage tnb:ValidateSolFunctionPackageContent tnb:ValidateSolNetworkPackageContent

서비스 접두사	작업
transcribe	transcribe:CreateCallAnalyticsCategory
	transcribe:CreateLanguageModel
	transcribe:CreateMedicalVocabulary
	transcribe:CreateVocabulary
	transcribe:CreateVocabularyFilter
	transcribe:DeleteCallAnalyticsCategory
	transcribe:DeleteCallAnalyticsJob
	transcribe:DeleteLanguageModel
	transcribe:DeleteMedicalScribeJob
	transcribe:DeleteMedicalTranscriptionJob
	transcribe:DeleteMedicalVocabulary
	transcribe:DeleteTranscriptionJob
	transcribe:DeleteVocabulary
	transcribe:DeleteVocabularyFilter
	transcribe:DescribeLanguageModel
	transcribe:GetCallAnalyticsCategory
	transcribe:GetCallAnalyticsJob
	transcribe:GetMedicalScribeJob
	transcribe:GetMedicalTranscriptionJob
	transcribe:GetMedicalVocabulary
	transcribe:GetTranscriptionJob

서비스 접두사	작업
	transcribe:GetVocabulary
	transcribe:GetVocabularyFilter
	transcribe:ListCallAnalyticsCategories
	transcribe:ListCallAnalyticsJobs
	transcribe:ListLanguageModels
	transcribe:ListMedicalScribeJobs
	transcribe:ListMedicalTranscriptionJobs
	transcribe:ListMedicalVocabularies
	transcribe:ListTranscriptionJobs
	transcribe:ListVocabularies
	transcribe:ListVocabularyFilters
	transcribe:StartCallAnalyticsJob
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscription
	transcribe:StartCallAnalyticsStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalScribeJob
	transcribe:StartMedicalStreamTranscription
	transcribe:StartMedicalStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartMedicalTranscriptionJob
	transcribe:StartStreamTranscription
	transcribe:StartStreamTranscriptionWebSocket
	transcribe:StartTranscriptionJob

서비스 접두사	작업
	transcribe:UpdateCallAnalyticsCategory transcribe:UpdateMedicalVocabulary transcribe:UpdateVocabulary transcribe:UpdateVocabularyFilter

서비스 접두사	작업
전송	transfer:CreateAccess transfer:CreateAgreement transfer:CreateConnector transfer:CreateProfile transfer:CreateServer transfer:CreateUser transfer:CreateWebApp transfer:CreateWorkflow transfer:DeleteAccess transfer:DeleteAgreement transfer:DeleteCertificate transfer:DeleteConnector transfer:DeleteHostKey transfer:DeleteProfile transfer:DeleteServer transfer:DeleteSshPublicKey transfer:DeleteUser transfer:DeleteWebApp transfer:DeleteWebAppCustomization transfer:DeleteWorkflow transfer:DescribeAccess

서비스 접두사	작업
	transfer:DescribeAgreement transfer:DescribeCertificate transfer:DescribeConnector transfer:DescribeExecution transfer:DescribeHostKey transfer:DescribeProfile transfer:DescribeSecurityPolicy transfer:DescribeServer transfer:DescribeUser transfer:DescribeWebApp transfer:DescribeWebAppCustomization transfer:DescribeWorkflow transfer:ImportCertificate transfer:ImportHostKey transfer:ImportSshPublicKey transfer:ListAccesses transfer:ListCertificates transfer:ListConnectors transfer:ListExecutions transfer:ListFileTransferResults transfer:ListHostKeys

서비스 접두사	작업
	transfer:ListProfiles transfer:ListSecurityPolicies transfer:ListServers transfer:ListUsers transfer:ListWebApps transfer:ListWorkflows transfer:SendWorkflowStepState transfer:StartDirectoryListing transfer:StartFileTransfer transfer:StartRemoteDelete transfer:StartRemoteMove transfer:StartServer transfer:StopServer transfer:TestConnection transfer:TestIdentityProvider transfer:UpdateAccess transfer:UpdateAgreement transfer:UpdateCertificate transfer:UpdateConnector transfer:UpdateHostKey transfer:UpdateProfile

서비스 접두사	작업
	transfer:UpdateServer transfer:UpdateUser transfer:UpdateWebApp transfer:UpdateWebAppCustomization
translate	translate:CreateParallelData translate:DeleteParallelData translate:DeleteTerminology translate:DescribeTextTranslationJob translate:GetParallelData translate:GetTerminology translate:ImportTerminology translate:ListLanguages translate:ListParallelData translate:ListTerminologies translate:ListTextTranslationJobs translate:StartTextTranslationJob translate:StopTextTranslationJob translate:TranslateDocument translate:TranslateText translate:UpdateParallelData

서비스 접두사	작업
voiceid	voiceid:AssociateFraudster voiceid:CreateDomain voiceid:CreateWatchlist voiceid:DeleteDomain voiceid:DeleteFraudster voiceid:DeleteSpeaker voiceid:DeleteWatchlist voiceid:DescribeDomain voiceid:DescribeFraudster voiceid:DescribeFraudsterRegistrationJob voiceid:DescribeSpeaker voiceid:DescribeSpeakerEnrollmentJob voiceid:DescribeWatchlist voiceid:DisassociateFraudster voiceid:EvaluateSession voiceid:ListDomains voiceid:ListFraudsterRegistrationJobs voiceid:ListFraudsters voiceid:ListSpeakerEnrollmentJobs voiceid:ListSpeakers voiceid:ListWatchlists

서비스 접두사	작업
	voiceid:OptOutSpeaker voiceid:StartFraudsterRegistrationJob voiceid:StartSpeakerEnrollmentJob voiceid:UpdateDomain voiceid:UpdateWatchlist

서비스 접두사	작업
vpc-lattice	vpc-lattice:CreateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:CreateListener
	vpc-lattice:CreateResourceConfiguration
	vpc-lattice:CreateResourceGateway
	vpc-lattice:CreateRule
	vpc-lattice:CreateService
	vpc-lattice:CreateServiceNetwork
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:CreateServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:CreateTargetGroup
	vpc-lattice:DeleteAccessLogSubscription
	vpc-lattice:DeleteAuthPolicy
	vpc-lattice:DeleteDomainVerification
	vpc-lattice:DeleteListener
	vpc-lattice:DeleteResourceConfiguration
	vpc-lattice:DeleteResourceEndpointAssociation
	vpc-lattice:DeleteResourceGateway
	vpc-lattice:DeleteResourcePolicy
	vpc-lattice:DeleteRule
	vpc-lattice:DeleteService

서비스 접두사	작업
	vpc-lattice:DeleteServiceNetwork
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:DeleteServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:DeleteTargetGroup
	vpc-lattice:DeregisterTargets
	vpc-lattice:GetAccessLogSubscription
	vpc-lattice:GetAuthPolicy
	vpc-lattice:GetDomainVerification
	vpc-lattice:GetListener
	vpc-lattice:GetResourceConfiguration
	vpc-lattice:GetResourceGateway
	vpc-lattice:GetResourcePolicy
	vpc-lattice:GetRule
	vpc-lattice:GetService
	vpc-lattice:GetServiceNetwork
	vpc-lattice:GetServiceNetworkResourceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkServiceAssociation
	vpc-lattice:GetServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:GetTargetGroup
	vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions

서비스 접두사	작업
	vpc-lattice:ListDomainVerifications
	vpc-lattice:ListListeners
	vpc-lattice:ListResourceConfigurations
	vpc-lattice:ListResourceEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListResourceGateways
	vpc-lattice:ListRules
	vpc-lattice:ListServiceNetworkResourceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkServiceAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations
	vpc-lattice:ListServiceNetworks
	vpc-lattice:ListServices
	vpc-lattice:ListTargetGroups
	vpc-lattice:ListTargets
	vpc-lattice:PutAuthPolicy
	vpc-lattice:PutResourcePolicy
	vpc-lattice:RegisterTargets
	vpc-lattice:StartDomainVerification
	vpc-lattice:UpdateAccessLogSubscription
	vpc-lattice:UpdateListener
	vpc-lattice:UpdateResourceConfiguration

서비스 접두사	작업
	vpc-lattice:UpdateResourceGateway
	vpc-lattice:UpdateRule
	vpc-lattice:UpdateService
	vpc-lattice:UpdateServiceNetwork
	vpc-lattice:UpdateServiceNetworkVpcAssociation
	vpc-lattice:UpdateTargetGroup

서비스 접두사	작업
wafv2	wafv2:AssociateWebACL wafv2:CheckCapacity wafv2:CreateAPIKey wafv2:CreateIPSet wafv2:CreateRegexPatternSet wafv2:CreateRuleGroup wafv2:CreateWebACL wafv2:DeleteAPIKey wafv2:DeleteFirewallManagerRuleGroups wafv2:DeleteIPSet wafv2:DeleteLoggingConfiguration wafv2:DeletePermissionPolicy wafv2:DeleteRegexPatternSet wafv2:DeleteRuleGroup wafv2:DeleteWebACL wafv2:DescribeAllManagedProducts wafv2:DescribeManagedProductsByVendor wafv2:DescribeManagedRuleGroup wafv2:DisassociateWebACL wafv2:GenerateMobileSdkReleaseUrl wafv2:GetDecryptedAPIKey

서비스 접두사	작업
	wafv2:GetIPSet wafv2:GetLoggingConfiguration wafv2:GetManagedRuleSet wafv2:GetMobileSdkRelease wafv2:GetRateBasedStatementManagedKeys wafv2:GetRegexPatternSet wafv2:GetRuleGroup wafv2:GetSampledRequests wafv2:GetWebACLForResource wafv2:ListAPIKeys wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups wafv2:ListIPSets wafv2:ListLoggingConfigurations wafv2:ListManagedRuleSets wafv2:ListMobileSdkReleases wafv2:ListRegexPatternSets wafv2:ListResourcesForWebACL wafv2:ListRuleGroups wafv2:ListWebACLs wafv2:PutLoggingConfiguration

서비스 접두사	작업
	wafv2:PutManagedRuleSetVersions wafv2:UpdateIPSet wafv2:UpdateManagedRuleSetVersionExpiryDate wafv2:UpdateRegexPatternSet wafv2:UpdateRuleGroup wafv2:UpdateWebACL

서비스 접두사	작업
wellarchitected	wellarchitected:AssociateLenses
	wellarchitected:AssociateProfiles
	wellarchitected:CreateLensShare
	wellarchitected:CreateLensVersion
	wellarchitected:CreateMilestone
	wellarchitected:CreateProfile
	wellarchitected:CreateProfileShare
	wellarchitected:CreateReviewTemplate
	wellarchitected:CreateWorkload
	wellarchitected:CreateWorkloadShare
	wellarchitected:DeleteLens
	wellarchitected:DeleteLensShare
	wellarchitected:DeleteProfile
	wellarchitected:DeleteProfileShare
	wellarchitected:DeleteReviewTemplate
	wellarchitected:DeleteTemplateShare
	wellarchitected:DeleteWorkload
	wellarchitected:DeleteWorkloadShare
	wellarchitected:DisassociateLenses
	wellarchitected:DisassociateProfiles
	wellarchitected:ExportLens

서비스 접두사	작업
	wellarchitected:GetAnswer
	wellarchitected:GetConsolidatedReport
	wellarchitected:GetGlobalSettings
	wellarchitected:GetLens
	wellarchitected:GetLensReview
	wellarchitected:GetLensReviewReport
	wellarchitected:GetLensVersionDifference
	wellarchitected:GetMilestone
	wellarchitected:GetProfile
	wellarchitected:GetProfileTemplate
	wellarchitected:GetReviewTemplate
	wellarchitected:GetReviewTemplateAnswer
	wellarchitected:GetReviewTemplateLensReview
	wellarchitected:GetWorkload
	wellarchitected:ImportLens
	wellarchitected:ListAnswers
	wellarchitected:ListCheckDetails
	wellarchitected:ListCheckSummaries
	wellarchitected:ListLensReviewImprovements
	wellarchitected:ListLensReviews
	wellarchitected:ListLensShares

서비스 접두사	작업
	wellarchitected:ListLenses
	wellarchitected:ListMilestones
	wellarchitected:ListNotifications
	wellarchitected:ListProfileNotifications
	wellarchitected:ListProfileShares
	wellarchitected:ListProfiles
	wellarchitected:ListReviewTemplateAnswers
	wellarchitected:ListReviewTemplates
	wellarchitected:ListShareInvitations
	wellarchitected:ListTemplateShares
	wellarchitected:ListWorkloadShares
	wellarchitected:ListWorkloads
	wellarchitected:UpdateAnswer
	wellarchitected:UpdateGlobalSettings
	wellarchitected:UpdateIntegration
	wellarchitected:UpdateLensReview
	wellarchitected:UpdateProfile
	wellarchitected:UpdateReviewTemplate
	wellarchitected:UpdateReviewTemplateLensReview
	wellarchitected:UpdateShareInvitation
	wellarchitected:UpdateWorkload

서비스 접두사	작업
	wellarchitected:UpdateWorkloadShare wellarchitected:UpgradeLensReview wellarchitected:UpgradeProfileVersion wellarchitected:UpgradeReviewTemplateLensReview

서비스 접두사	작업
wisdom	wisdom:CreateAssistant wisdom:CreateAssistantAssociation wisdom:CreateContent wisdom:CreateKnowledgeBase wisdom:CreateQuickResponse wisdom:CreateSession wisdom:DeleteAssistant wisdom:DeleteAssistantAssociation wisdom:DeleteContent wisdom:DeleteImportJob wisdom:DeleteKnowledgeBase wisdom:DeleteQuickResponse wisdom:GetAssistant wisdom:GetAssistantAssociation wisdom:GetContent wisdom:GetContentAssociation wisdom:GetContentSummary wisdom:GetImportJob wisdom:GetKnowledgeBase wisdom:GetRecommendations wisdom:GetSession

서비스 접두사	작업
	wisdom:ListAssistantAssociations wisdom:ListAssistants wisdom:ListContentAssociations wisdom:ListContents wisdom:ListImportJobs wisdom:ListKnowledgeBases wisdom:ListQuickResponses wisdom:NotifyRecommendationsReceived wisdom:QueryAssistant wisdom:RemoveKnowledgeBaseTemplateUri wisdom:SearchContent wisdom:SearchQuickResponses wisdom:SearchSessions wisdom:StartContentUpload wisdom:StartImportJob wisdom:UpdateContent wisdom:UpdateKnowledgeBaseTemplateUri wisdom:UpdateQuickResponse wisdom:UpdateSession

서비스 접두사	작업
worklink	worklink:AssociateDomain
	worklink:AssociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:AssociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:CreateFleet
	worklink:DeleteFleet
	worklink:DescribeAuditStreamConfiguration
	worklink:DescribeCompanyNetworkConfiguration
	worklink:DescribeDevice
	worklink:DescribeDevicePolicyConfiguration
	worklink:DescribeDomain
	worklink:DescribeFleetMetadata
	worklink:DescribeIdentityProviderConfiguration
	worklink:DescribeWebsiteCertificateAuthority
	worklink:DisassociateDomain
	worklink:DisassociateWebsiteAuthorizationProvider
	worklink:DisassociateWebsiteCertificateAuthority
	worklink:ListDevices
	worklink:ListDomains
	worklink:ListFleets
	worklink:ListWebsiteAuthorizationProviders
	worklink:ListWebsiteCertificateAuthorities

서비스 접두사	작업
	worklink:RestoreDomainAccess
	worklink:RevokeDomainAccess
	worklink:SignOutUser
	worklink:UpdateAuditStreamConfiguration
	worklink:UpdateCompanyNetworkConfiguration
	worklink:UpdateDevicePolicyConfiguration
	worklink:UpdateDomainMetadata
	worklink:UpdateFleetMetadata
	worklink:UpdateIdentityProviderConfiguration

서비스 접두사	작업
WorkSpaces	workspaces:AcceptAccountLinkInvitation workspaces:AssociateConnectionAlias workspaces:AssociateIpGroups workspaces:AssociateWorkspaceApplication workspaces:CopyWorkspaceImage workspaces:CreateAccountLinkInvitation workspaces:CreateConnectClientAddIn workspaces:CreateConnectionAlias workspaces:CreateIpGroup workspaces:CreateStandbyWorkspaces workspaces:CreateUpdatedWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaceBundle workspaces:CreateWorkspaceImage workspaces:CreateWorkspaces workspaces:CreateWorkspacesPool workspaces:DeleteAccountLinkInvitation workspaces:DeleteClientBranding workspaces:DeleteConnectClientAddIn workspaces:DeleteConnectionAlias workspaces:DeleteIpGroup workspaces:DeleteWorkspaceBundle

서비스 접두사	작업
	workspaces:DeleteWorkspaceImage workspaces:DeployWorkspaceApplications workspaces:DeregisterWorkspaceDirectory workspaces:DescribeAccount workspaces:DescribeAccountModifications workspaces:DescribeApplicationAssociations workspaces:DescribeApplications workspaces:DescribeBundleAssociations workspaces:DescribeClientBranding workspaces:DescribeClientProperties workspaces:DescribeConnectClientAddIns workspaces:DescribeConnectionAliasPermissions workspaces:DescribeConnectionAliases workspaces:DescribeCustomWorkspaceImageImport workspaces:DescribeImageAssociations workspaces:DescribeIpGroups workspaces:DescribeWorkspaceAssociations workspaces:DescribeWorkspaceBundles workspaces:DescribeWorkspaceDirectories workspaces:DescribeWorkspaceImagePermissions workspaces:DescribeWorkspaceSnapshots

서비스 접두사	작업
	workspaces:DescribeWorkspaces workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus workspaces:DescribeWorkspacesPoolSessions workspaces:DescribeWorkspacesPools workspaces:DisassociateConnectionAlias workspaces:DisassociateIpGroups workspaces:DisassociateWorkspaceApplication workspaces:GetAccountLink workspaces:ImportClientBranding workspaces:ImportWorkspaceImage workspaces:ListAccountLinks workspaces:ListAvailableManagementCidrRanges workspaces:MigrateWorkspace workspaces:ModifyAccount workspaces:ModifyCertificateBasedAuthProperties workspaces:ModifyClientProperties workspaces:ModifyEndpointEncryptionMode workspaces:ModifySamlProperties workspaces:ModifySelfservicePermissions workspaces:ModifyStreamingProperties workspaces:ModifyWorkspaceAccessProperties

서비스 접두사	작업
	workspaces:ModifyWorkspaceCreationProperties workspaces:ModifyWorkspaceProperties workspaces:ModifyWorkspaceState workspaces:RebootWorkspaces workspaces:RebuildWorkspaces workspaces:RegisterWorkspaceDirectory workspaces:RejectAccountLinkInvitation workspaces:RestoreWorkspace workspaces:StartWorkspaces workspaces:StartWorkspacesPool workspaces:StopWorkspaces workspaces:StopWorkspacesPool workspaces:TerminateWorkspaces workspaces:TerminateWorkspacesPool workspaces:TerminateWorkspacesPoolSession workspaces:UpdateConnectClientAddIn workspaces:UpdateConnectionAliasPermission workspaces:UpdateWorkspaceBundle workspaces:UpdateWorkspaceImagePermission workspaces:UpdateWorkspacesPool

서비스 접두사	작업
xray	xray:CreateGroup xray:CreateSamplingRule xray:DeleteGroup xray:DeleteResourcePolicy xray:DeleteSamplingRule xray:GetEncryptionConfig xray:GetGroup xray:GetGroups xray:GetInsight xray:GetInsightEvents xray:GetInsightImpactGraph xray:GetInsightSummaries xray:GetSamplingRules xray:ListResourcePolicies xray:PutEncryptionConfig xray:PutResourcePolicy xray:UpdateGroup xray:UpdateSamplingRule

IAM Access Analyzer 할당량

IAM Access Analyzer에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

리소스	기본 할당량	최대 할당량
리전별 AWS 계정 당 분석기 유형에 따른 최대 계정 수준 분석기	1	1
리전별 AWS 계정당 분석기 유형에 따른 최대 조직 수준 외부 또는 미사용 액세스 분석기	5	20[1]
리전별 AWS 조직당 최대 조직 수준의 내부 액세스 분석기	1	1
분석기당 최대 아카이브 규칙 수	100 각 아카이브 규칙에 기준당 최대 20개의 값이 있을 수 있습니다.	1,000[1]
시간당 분석기별 최대 액세스 미리 보기 수	1,000	1,000
AWS CloudTrail정책 생성별로 처리된 로그 파일 수	100,000건	100,000건
동시 정책 생성	1	1
정책 생성 AWS CloudTrail 데이터 크기	25GB	25GB
정책 생성 AWS CloudTrail 시간 범위	90일	90일
일일 정책 생성	아프리카(케이프타운): 5 아시아 태평양(홍콩): 5 아시아 태평양(자카르타): 5 유럽(밀라노): 5	아프리카(케이프타운): 5 아시아 태평양(홍콩): 5 아시아 태평양(자카르타): 5 유럽(밀라노): 5

리소스	기본 할당량	최대 할당량
	중동(바레인): 5 기타 지원되는 모든 리전: 50 **Note** 취소된 정책 생성 요청은 일일 할당량에 적용됩니다.	중동(바레인): 5 기타 지원되는 모든 리전: 50

[1]일부 할당량은 Service Quotas를 사용하여 고객이 구성할 수 있습니다.

IAM 문제 해결

여기에 있는 정보를 사용하면 AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 작업할 때 발생하는 일반적인 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.

문제

- 내 AWS 계정에 로그인할 수 없음
- 액세스 키를 분실했습니다
- 정책 변수가 작동하지 않습니다
- 변경 사항이 매번 즉시 표시되는 것은 아닙니다
- iam:DeleteVirtualMFADevice를 수행할 권한이 없음
- IAM 사용자를 안전하게 생성하려면 어떻게 해야 하나요?
- 추가 리소스
- 액세스 거부 오류 메시지 문제 해결
- 루트 사용자 관련 문제 해결
- IAM 정책 문제 해결
- 패스키 및 FIDO 보안 키 관련 문제 해결
- IAM 역할 문제 해결
- IAM 및 Amazon EC2 문제 해결
- IAM 및 Amazon S3 문제 해결
- IAM과의 SAML 페더레이션 문제 해결

내 AWS 계정에 로그인할 수 없음

올바른 자격 증명이 있고 올바른 방법을 사용하여 로그인하는지 확인합니다. 자세한 내용을 알아보려면 AWS 로그인 사용 설명서의 로그인 문제 해결을 참조하세요.

액세스 키를 분실했습니다

액세스 키는 다음 두 부분으로 구성됩니다.

- 액세스 키 식별자. 이 식별자는 비밀이 아니며 사용자 요약 페이지 등 IAM 콘솔에서 액세스 키가 나열되어 있는 곳 어디서나 확인할 수 있습니다.

- 보안 액세스 키. 액세스 키 페어를 처음 만들 때 제공됩니다. 암호와 마찬가지로 나중에 검색할 수 없습니다. 하지만 보안 액세스 키를 분실한 경우에는 새로운 액세스 키 페어를 생성해야 합니다. 이미 액세스 키의 최대 수를 가진 경우에는 기존 페어를 삭제해야만 다른 페어를 생성할 수 있습니다.

보안 액세스 키를 분실한 경우 액세스 키를 삭제하고 새 키를 생성해야 합니다. 자세한 지침은 액세스 키 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 변수가 작동하지 않습니다

정책 변수가 작동하지 않는 경우 다음 오류 중 하나가 발생한 것입니다.

Version 정책 요소의 날짜가 잘못되었습니다.

변수가 포함된 모든 정책에 버전 번호 `"Version": "2012-10-17"`이 있는지 확인하세요. 올바른 버전 번호가 없으면 평가 도중에 변수가 대체되지 않습니다. 대신 변수는 문자 그대로 평가됩니다. 최신 버전 번호를 포함할 때 변수를 포함하지 않은 정책이 계속 작동합니다.

`Version` 정책 요소는 정책 버전과 다릅니다. `Version` 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. 정책 버전은 IAM에서 고객 관리형 정책을 수정할 때 생성됩니다. 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다. `Version` 정책 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소: Version을 참조하세요. 정책 버전에 대한 자세한 정보는 the section called “IAM 정책 버전 관리” 섹션을 참조하세요.

변수 문자의 대/소문자가 잘못되었습니다.

정책 변수가 올바른지 확인합니다. 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

변경 사항이 매번 즉시 표시되는 것은 아닙니다

사용자들이 전세계 데이터 센터의 컴퓨터들을 통해 액세스하는 서비스인 IAM은 최종 일관성이라고 하는 분산 컴퓨팅 모델을 사용합니다. 속성 기반 액세스 제어(ABAC) 태그를 포함하여 IAM(또는 기타 AWS 서비스)에서 변경한 사항은 가능한 모든 엔드포인트에서 보게 될 때까지는 시간이 걸립니다. 약간의 지연은 서버에서 서버로, 복제 영역에서 복제 영역으로, 리전에서 리전으로 데이터를 보내는 데 걸리는 시간으로 인해 발생합니다. 또한 IAM은 성능 향상을 위해 캐싱을 사용하지만, 어떤 경우에는 이로 인해 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 이러한 변화는 이전에 캐싱된 데이터가 끝날 때까지 가시화되지 않을 수 있습니다.

이러한 잠재적 지연을 고려하도록 전역 애플리케이션을 설계해야 합니다. 한 위치에서 변경한 내용이 다른 위치에서 즉시 보이지 않을 때조차도 예상대로 작동하는지 확인합니다. 그러한 변경 사항에는 사

용자, 그룹, 역할 또는 정책을 만들거나 업데이트한 것이 포함됩니다. 이러한 IAM 변경 사항을 애플리케이션의 중요한 고가용성 코드 경로에 포함시키지 않는 것이 좋습니다. 대신 자주 실행하지 않는 별도의 초기화 루틴이나 설정 루틴에서 IAM을 변경하세요. 또한 프로덕션 워크플로우에서 변경 사항을 적용하기 전에 변경 사항이 전파되었는지 확인하세요.

이로 인해 일부 다른 AWS 서비스가 받게 되는 영향에 대한 자세한 정보는 다음 자료를 참조하세요.

- Amazon DynamoDB: DynamoDB 개발자 안내서의 읽기 일관성, Amazon DynamoDB 개발자 안내서의 읽기 일관성.
- Amazon EC2: Amazon EC2 API 참조의 Amazon EC2 최종 일관성
- Amazon EMR: AWS 빅 데이터 블로그의 Ensuring Consistency When Using Amazon S3 and Amazon EMR for ETL Workflows.
- Amazon Redshift: Amazon Redshift 데이터베이스 개발자 안내서의 데이터 일관성 관리
- Amazon S3: Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3 데이터 일관성 모델

iam:DeleteVirtualMFADevice를 수행할 권한이 없음

본인 또는 다른 사용자를 위해 가상 MFA 디바이스를 할당하거나 제거하려고 하면 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/Diego is not authorized to
 perform: iam:DeleteVirtualMFADevice on resource: arn:aws:iam::123456789012:mfa/Diego
 with an explicit deny
```

이는 IAM 콘솔에서 이전에 다른 누군가가 가상 MFA 디바이스를 사용자에게 할당하기 시작했다가 프로세스를 취소한 경우 발생할 수 있습니다. 이를 통해 IAM에서 사용자에 대한 가상 MFA 디바이스가 생성되지만 사용자에게 할당하지는 않습니다. 동일한 디바이스 이름으로 새 가상 MFA 디바이스를 생성하려면 먼저 기존 가상 MFA 디바이스를 삭제합니다.

이 문제를 해결하려면 관리자가 정책 권한을 편집하지 않아야 합니다. 대신 관리자는 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 할당되지 않은 기존 가상 MFA 디바이스를 삭제해야 합니다.

할당되지 않은 기존 가상 MFA 디바이스를 삭제하려면

1. 계정에서 가상 MFA 디바이스를 확인합니다.
   - AWS CLI: `aws iam list-virtual-mfa-devices`
   - AWS API: `ListVirtualMFADevices`

2. 응답에서 수정하려는 사용자의 가상 MFA 디바이스 ARN을 찾습니다.
3. 가상 MFA 디바이스를 삭제합니다.

   - AWS CLI: `aws iam delete-virtual-mfa-device`
   - AWS API: `DeleteVirtualMFADevice`

IAM 사용자를 안전하게 생성하려면 어떻게 해야 하나요?

AWS에 액세스해야 하는 직원이 있는 경우 IAM 사용자를 생성하거나 IAM Identity Center를 사용하여 인증하도록 선택할 수 있습니다. IAM을 사용하는 경우 AWS에서는 IAM 사용자를 생성하고 해당 직원에게 자격 증명을 안전하게 전달할 것을 권장합니다. 실제로 직원 옆에 있지 않은 경우 보안 워크플로를 사용하여 직원에게 자격 증명을 전달합니다.

다음 보안 워크플로를 사용하여 IAM에서 새 사용자 생성:

1. AWS Management Console을 사용하여 새 사용자를 생성합니다. 생성된 암호로 AWS Management Console 액세스 권한을 부여하도록 선택합니다. 필요한 경우 다음 로그인 시 사용자가 새 암호를 생성해야 함(Users must create a new password at next sign-in) 확인란을 선택합니다. 사용자가 암호를 변경하기 전까지 사용자에게 권한 정책을 추가하지 마십시오.
2. 사용자가 추가되면 새 사용자의 로그인 URL, 사용자 이름 및 암호를 복사합니다. 암호를 보려면 표시(Show)를 선택합니다.
3. 이메일, 채팅 또는 티켓 시스템과 같은 회사의 보안 통신 방법을 사용하여 직원에게 암호를 보냅니다. 사용자에게 IAM 사용자 콘솔 링크와 해당하는 사용자 이름을 별도로 제공합니다. 직원에게 권한을 부여하기 전에 성공적으로 로그인할 수 있는지 확인하도록 직원에게 알립니다.
4. 직원이 확인하면 필요한 권한을 추가합니다. 보안 모범 사례로 MFA를 사용하여 자격 증명을 관리할 것을 사용자에게 요구하는 정책을 추가합니다. 정책에 대한 예는 AWS: MFA 인증 IAM 사용자가 보안 인증 페이지에서 자신의 보안 인증을 관리할 수 있도록 허용 섹션을 참조하세요.

추가 리소스

다음 리소스는 AWS로 직접 작업할 때 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.

- AWS CloudTrail 사용 설명서 AWS CloudTrail을 사용하여 AWS에 대한 API 호출 기록을 추적하고 로그 파일에 해당 정보를 저장합니다. 이를 통해 계정의 리소스에 액세스한 사용자와 계정, 호출이 발생한 시기, 요청된 작업 등을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail을 사용하여 IAM 및 AWS STS API 호출 로깅 섹션을 참조하세요.

- AWS 지식 센터 – 문제를 해결할 때 도움이 되는 FAQ와 기타 리소스 링크를 찾을 수 있습니다.
- AWS 지원 센터 – 기술 지원을 받을 수 있습니다.
- AWS 프리미엄 기술 지원 센터 – 프리미엄 기술 지원을 받을 수 있습니다.

액세스 거부 오류 메시지 문제 해결

다음 정보는 AWS Identity and Access Management에서 액세스 거부 오류를 식별, 진단 및 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액세스 거부 오류는 AWS가 권한 부여 요청을 명시적 또는 암시적으로 거부할 때 나타납니다.

- 명시적 거부는 정책에 특정 AWS 작업에 대한 `Deny` 문이 포함되어 있을 때 발생합니다.
- 적용 가능한 `Deny` 문이 없고 적용 가능한 `Allow` 문도 없다면 암시적 거부가 발생합니다. IAM 정책은 기본적으로 IAM 보안 주체를 거부하므로 정책은 보안 주체가 작업을 수행하도록 명시적으로 허용해야 합니다. 그렇지 않으면 정책이 암시적으로 액세스를 거부합니다. 자세한 내용은 명시적 거부와 묵시적 거부 차이 섹션을 참조하세요.

서비스 또는 리소스에 요청하는 경우 요청에 여러 정책이 적용될 수 있습니다. 오류 메시지에 지정된 정책 외에 적용 가능한 모든 정책을 검토하세요.

- 동일한 정책 유형의 여러 정책에서 요청을 거부하는 경우 액세스 거부 오류 메시지에서 평가된 정책 수를 지정하지 않습니다.
- 여러 정책 유형이 권한 부여 요청을 거부하는 경우 AWS는 오류 메시지에 이러한 정책 유형 중 하나만 포함됩니다.

> **Important**
>
> AWS에 로그인하는 데 문제가 있나요? 사용자 유형에 맞는 올바른 AWS 로그인 페이지에 있는지 확인합니다. AWS 계정 루트 사용자(계정 소유자)인 경우 AWS 계정을 생성할 때 설정한 보안 인증을 사용하여 AWS에 로그인할 수 있습니다. IAM 사용자인 경우 계정 관리자가 AWS 로그인 자격 증명을 제공할 수 있습니다. 지원을 요청해야 하는 경우 이 페이지의 피드백 링크를 사용하지 않도록 하세요. 양식은 지원가 아닌 AWS 설명서 팀에서 접수합니다. 대신 Contact Us(문의처) 페이지에서 Still unable to log into your AWS account(여전히 계정에 로그인할 수 없음)을 선택한 다음 사용 가능한 지원 옵션 중 하나를 선택합니다.

AWS 서비스에 요청하면 '액세스 거부됨' 오류 메시지가 표시됨

- 오류 메시지에 액세스 거부의 원인이 되는 정책의 유형 및 Amazon 리소스 이름(ARN)이 포함되어 있는지 확인합니다. 이 경우 지정된 정책에서 작업에 대한 거부 문을 확인합니다. 정책 유형이 제공되었지만 정책 ARN이 없는 경우 해당 정책 유형에 대한 문제 해결에 중점을 둡니다. 지정된 유형의 정책에서 작업에 대한 거부 문을 확인합니다. 오류 메시지에 액세스 거부의 원인이 되는 정책 유형이 언급되지 않은 경우 이 섹션의 나머지 지침을 사용하여 추가 문제를 해결합니다.
- 요청한 작업 및 리소스를 호출할 자격 증명 기반 정책 권한이 있는지 확인합니다. 조건이 설정된 경우 요청을 보낼 때 그러한 조건 또한 충족해야 합니다. IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 대한 정책을 보거나 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 관리 섹션을 참조하세요.
- AWS Management Console에서 작업을 수행할 권한이 없다는 메시지를 반환하는 경우 관리자에게 문의하여 도움을 받아야 합니다. 관리자가 로그인 자격 증명 또는 로그인 링크를 제공했습니다.

  다음 예제 오류는 `mateojackson` IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *`my-example-widget`* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 `widgets:`*`GetWidget`* 권한이 없을 때 발생합니다.

  ```
  User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
   widgets:GetWidget on resource: my-example-widget
  ```

  이 경우 Mateo는 *`my-example-widget`* 작업을 사용하여 `widgets:`*`GetWidget`* 리소스에 액세스하도록 허용하는 정책을 업데이트하라고 관리자에게 요청합니다.
- 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스(예: Amazon S3, Amazon SNS 또는 Amazon SQS)에 액세스하려 하나요? 그러한 경우 정책에서 사용자를 보안 주체로 지정하고 액세스 권한을 부여하는지 확인하세요. 자신의 계정 내에서 서비스를 요청하는 경우 자격 증명 기반 정책이나 리소스 기반 정책에서 요청자에게 권한을 부여할 수 있습니다. 다른 계정에서 서비스를 요청하는 경우 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 모두에서 요청자에게 권한을 부여해야 합니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스를 보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.
- 정책에 키 값 페어가 있는 조건이 포함된 경우 이를 주의하여 검토하세요. `aws:RequestTag/`*`tag-key`* 글로벌 조건 키, AWS KMS `kms:EncryptionContext:`*`encryption_context_key`* 및 여러 서비스에서 지원하는 `ResourceTag/`*`tag-key`* 조건 키가 그 예입니다. 키 이름이 여러 개의 결과와 일치하지 않도록 하세요. 조건 키 이름이 대/소문자를 구분하지 않으므로 이름이 `foo`인 키를 검사하는 조건은 `foo`, `Foo` 또는 `F00`와 일치합니다. 대/소문자로만 구분되는 키 이름을 가진 여러 키 값 페어가 요청에 포함된 경우 액세스가 예기치 않게 거부될 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Condition 섹션을 참조하세요.
- 권한 경계가 있다면, 권한 경계에 사용된 정책이 요청을 허용하는지 확인합니다. 자격 증명 기반 정책에서는 요청이 허용되지만 권한 경계에서는 허용되지 않는 경우 요청이 거부됩니다. 이 권한 경계

는 IAM 보안 주체(사용자나 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 제어합니다. 리소스 기반 정책은 권한 경계에 제한을 받지 않습니다. 권한 경계는 일반적이지 않습니다. AWS가 정책을 평가하는 방식에 대한 자세한 정보는 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

- (AWS SDK를 사용하지 않고) 요청에 수동으로 서명할 경우, 요청에 올바르게 서명했는지 확인합니다.
- Amazon VPC 엔드포인트 정책을 사용하고 있으며 AWS CloudTrail에 기록되지 않은 액세스 거부 오류가 발생하는 경우 VPC 엔드포인트 소유자 계정이 직접 호출 계정 또는 대상 역할 계정과 다르기 때문일 수 있습니다.

임시 보안 자격 증명으로 요청하면 "액세스 거부"가 발생합니다

- 우선, 임시 자격 증명과 무관한 이유로 액세스가 거부되지는 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스에 요청하면 '액세스 거부됨' 오류 메시지가 표시됨 섹션을 참조하세요.
- AWS IAM으로 작업하는 서비스 단원을 참조하여 서비스에서 임시 보안 자격 증명을 허용하는지 확인합니다.
- 요청에 올바르게 서명했고 요청이 잘 구성되었는지 확인합니다. 자세한 정보는 도구 키트 문서 또는 AWS 리소스에서 임시 자격 증명 사용 섹션을 참조하세요.
- 임시 보안 자격 증명이 만료되지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 IAM의 임시 보안 자격 증명 섹션을 참조하세요.
- IAM 사용자 또는 역할 권한이 올바른지 확인합니다. 임시 보안 자격 증명에 대한 권한은 IAM 사용자 또는 역할에서 파생됩니다. 결과적으로 위임한 역할(임시 자격 증명이 제공됨)에 부여된 권한으로 제한됩니다. 임시 보안 자격 증명의 권한이 결정되는 방법에 대한 자세한 정보는 임시 보안 자격 증명에 대한 권한 섹션을 참조하세요.
- 역할을 수임한 경우 역할 세션이 세션 정책에 의해 제한되었을 수 있습니다. AWS STS 사용을 통해 프로그래밍 방식으로 임시 보안 자격 증명을 요청한 경우 인라인 또는 관리형 세션 정책을 전달할 수 있습니다. 세션 정책은 역할 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. `Policy` 파라미터를 사용하여 단일 JSON 인라인 세션 정책 문서를 전달할 수 있습니다. `PolicyArns` 파라미터를 사용하여 최대 10개까지 관리형 세션 정책을 지정할 수 있습니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 자격 증명 기반 정책의 교집합과 세션 정책입니다. 또는 관리자 또는 사용자 프로그램에서 임시 자격 증명을 제공한 경우 세션 정책에 포함되어 액세스를 제한했을 수 있습니다.
- AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체인 경우 세션이 세션 정책에 의해 제한될 수 있습니다. IAM 사용자로 AWS에 로그인하고 페더레이션 토큰을 요청하여 페더레이션 사용자 세션을 생성합니다. 자세한 내용은 사용자 지정 ID 브로커를 통해 자격 증명 요청 섹션을 참조하세요. 사용자 또는 사용자의 자격 증명 브로커가 연동 토큰을 요청하는 동안 세션 정책을 전달한 경우 세션이 이러한 정책에

의해 제한됩니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 IAM 사용자 자격 증명 기반 정책의 교집합과 세션 정책입니다. 세션 정책에 대한 자세한 정보는 세션 정책 섹션을 참조하세요.

- 역할을 사용하여 리소스 기반 정책이 있는 리소스에 액세스할 경우, 해당 정책에서 역할에 권한을 부여하는지 확인합니다. 예를 들어, 다음과 같은 정책에서는 계정 `MyRole`의 `111122223333`이 `amzn-s3-demo-bucket`에 액세스하도록 허용합니다.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "S3BucketPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole"]},
    "Action": ["s3:PutObject"],
    "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"]
  }]
}
```

액세스 문제 해결사

> **Note**
>
> 액세스 문제 해결사는 단일 계정 및 단일 조직 시나리오에서 모든 리전의 모든 AWS 서비스에 대해 단계적으로 제공되고 있습니다. 데이터는 더 풍부해질 것입니다.

액세스 문제 해결사를 사용하여 액세스 거부 오류를 디버깅하고 해결할 수 있습니다.

액세스 문제 해결사는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 요청 및 평가 세부 정보 보기: 위탁자, 작업, 리소스, 컨텍스트 및 평가 결과
- 개별 권한 부여 평가 보기: 개별 작업 및 리소스 페어에 대한 권한 부여 평가
- 모든 정책 및 해당 개별 문 검토: 평가된 모든 정책 및 개별 문, 각 문에 대한 평가 결과

액세스 문제 해결사에 대한 권한

액세스 문제 해결사를 사용하려면 위탁자에 `iam:TroubleshootAccess` 권한이 연결되어 있어야 합니다. 이 작업을 허용하면 위탁자가 평가된 모든 정책의 컨텍스트 키와 문을 포함하여 모든 권한 부여 컨텍스트 세부 정보를 볼 수 있습니다.

다음 예제 정책은 필요한 권한을 부여합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:TroubleshootAccess",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

액세스 문제 해결사 사용

액세스 거부 오류가 발생하면 오류 메시지에 액세스 문제 해결사와 함께 사용할 수 있는 링크와 AuthorizationID가 포함됩니다. 다음 예제에서는 액세스 거부 오류 메시지를 보여줍니다.

```
An error occurred (AccessDenied) when calling the RestoreTableFromBackup operation:
 User: arn:aws:sts:012345678901:assumedRole/DatabaseDev/RestoreBackupSession is not
 authorized to perform: dynamodb:RestoreTableFromBackup with an explicit deny in an
 identity policy. Go to https://console.aws.amazon.com/iam/home#/access-troubleshooter
 for complete details, or call the iam:GetAuthorizationDetails API with the following
 authorization id: 67f1576b-af29-4c66-9b2b-10fd67516713
```

적절한 권한이 있는 경우 콘솔에서 IAM에서 문제 해결을 선택하여 새 액세스 문제 해결사 탭을 열 수 있습니다.

또는 AuthorizationID를 사용하여 `iam:GetAuthorizationDetails` API를 직접적으로 호출할 수 있습니다.

```
aws iam get-authorization-details --authorization-id 67f1576b-
af29-4c66-9b2b-10fd67516713
```

관리자인 경우 개발자가 AuthorizationID를 제공하면 IAM 콘솔로 이동하고 AuthorizationID를 입력하여 권한 부여 컨텍스트 세부 정보를 검색할 수 있습니다.

요청 및 평가 세부 정보 보기

액세스 문제 해결사는 평가에서 고려된 요청 세부 정보를 제공합니다. 시도한 작업 또는 API 직접 호출, 권한 부여 ID, 직접 호출을 수행한 위탁자, 액세스하려고 시도한 리소스, 평가 결과를 검토할 수 있습니다.

개별 권한 부여 평가 보기

작업을 성공적으로 직접 호출하려면 종속 작업을 수행하기 위한 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 예를 들어 DynamoDB에서 `RestoreTableFromBackup`을 수행하려면 `dynamodb:BatchWriteItem`, `dynamodb:DeleteItem`, `dynamodb:GetItem`, `dynamodb:PutItem`, `dynamodb:Query`, `dynamodb:Scan`, `dynamodb:UpdateItem`에 대한 권한이 필요합니다. 이러한 작업은 사용자가 액세스하려는 리소스를 기준으로 평가됩니다. 자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조를 확인하세요.

모든 정책 및 해당 개별 문 검토

대부분의 경우 여러 정책이 권한 부여에 영향을 미치며, 각 정책에는 여러 문이 포함될 수 있습니다. 액세스 문제 해결사는 작업을 수행할 때 평가되는 모든 정책을 나열합니다. 이러한 정책 내의 개별 문과 각 문에 대한 평가 결과를 검토하여 문제를 효율적으로 해결하는 데 필요한 전체적인 정보를 얻을 수 있습니다.

액세스 거부 오류 메시지 예제

대부분의 액세스 거부 오류 메시지는 `User` *`user`* `is not authorized to perform` *`action`* `on` *`resource`* `because` *`context`* 형식으로 나타납니다. 이 예에서 *`user`*는 액세스가 거부된 위탁자의 ARN이고, *`action`*은 정책에서 거부하는 서비스 작업이고, *`resource`*는 정책이 작용하는 리소스의 ARN입니다. *`context`* 필드는 액세스가 거부된 정책 유형에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 경우에 따라 액세스를 거부한 정책의 ARN도 포함됩니다.

정책에 Deny 문이 포함되어 있어 정책이 액세스를 명시적으로 거부하는 경우 AWS는 액세스 거부 오류 메시지에 `with an explicit deny in a` *`type`* `policy`라는 구절을 포함합니다. 이 구문은 `with an explicit deny in a` *`type`* `policy:` *`policy ARN`*과 같이 정책의 ARN을 지정할 수도 있습니다.

정책이 암시적으로 액세스를 거부하는 경우 AWS는 액세스 거부 오류 메시지에 `because no` *`type`* `policy allows the` *`action`* `action`이라는 구절을 포함합니다.

> **Note**
>
> 일부 AWS 서비스는 이 액세스 거부 오류 메시지 형식을 지원하지 않습니다. 액세스 거부 오류 메시지의 내용은 권한 부여를 요청하는 서비스에 따라 달라질 수 있습니다.

다음 예제는 다양한 유형의 액세스 거부 오류 메시지의 형식을 보여줍니다.

서비스 제어 정책으로 인한 액세스 거부 - 암시적 거부

1. 서비스 제어 정책(SCP)에서 작업에 대한 누락된 `Allow` 문이 있는지 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 `codecommit:ListRepositories`입니다.
2. `Allow` 문을 추가하여 SCP를 업데이트합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 SCP 업데이트를 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codecommit:ListRepositories
because no service control policy allows the codecommit:ListRespositories action
```

서비스 제어 정책으로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공된 경우 지정된 서비스 제어 정책(SCP)에서 작업에 대한 `Deny` 문을 확인합니다. 이 예시에서 작업은 `codecommit:ListRepositories`입니다.
2. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공되지 않은 경우 SCP에서 작업에 대한 `Deny` 문을 확인합니다.
3. `Deny` 문을 제거하여 SCP를 업데이트합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 서비스 제어 정책(SCP) 업데이트를 참조하세요.

정책 ARN이 있는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codecommit:ListRepositories
with an explicit deny in a service control policy:
 arn:aws:organizations::777788889999:policy/o-exampleorgid/service_control_policy/p-
examplepolicyid123
```

정책 ARN이 없는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codecommit:ListRepositories
with an explicit deny in a service control policy
```

서비스 제어 정책으로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공된 경우 지정된 리소스 제어 정책(RCP)에서 작업에 대한 Deny 문을 확인합니다. 이 예시에서 작업은 `secretsmanager:GetSecretValue`입니다.
2. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공되지 않은 경우 RCP에서 작업에 대한 Deny 문을 확인합니다.
3. Deny 문을 제거하여 RCP를 업데이트합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 리소스 제어 정책(RCP) 업데이트를 참조하세요.

정책 ARN이 있는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 secretsmanager:GetSecretValue
on resource: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:*
with an explicit deny in a resource control policy:
 arn:aws:organizations::777788889999:policy/o-exampleorgid/resource_control_policy/p-
examplepolicyid456
```

정책 ARN이 없는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 secretsmanager:GetSecretValue
on resource: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:*
with an explicit deny in a resource control policy
```

VPC 엔드포인트 정책으로 인한 액세스 거부 - 암시적 거부

1. Virtual Private Cloud(VPC) 엔드포인트 정책에서 작업에 대한 누락된 `Allow` 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 `codecommit:ListRepositories`입니다.
2. `Allow` 문을 추가하여 VPC 엔드포인트 정책을 업데이트합니다. 자세한 정보는 AWS PrivateLink 안내서의 VPC 엔드포인트 정책 업데이트를 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codecommit:ListRepositories
```

```
because no VPC endpoint policy allows the codecommit:ListRepositories action
```

VPC 엔드포인트 정책으로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. Virtual Private Cloud(VPC) 엔드포인트 정책에서 작업에 대한 명시적 Deny 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 codedeploy:ListDeployments입니다.
2. Deny 문을 제거하여 VPC 엔드포인트 정책을 업데이트합니다. 자세한 정보는 AWS PrivateLink 안내서의 VPC 엔드포인트 정책 업데이트를 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in a VPC endpoint policy
```

권한 경계로 인한 액세스 거부 - 암시적 거부

1. 권한 경계에서 작업에 대한 누락된 Allow 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 codedeploy:ListDeployments입니다.
2. IAM 정책에 Allow 문을 추가하여 권한 경계를 업데이트합니다. 자세한 내용은 IAM 엔터티의 권한 범위 및 IAM 정책 편집(을)를 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
because no permissions boundary allows the codedeploy:ListDeployments action
```

권한 경계로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공된 경우 지정된 권한 경계에서 작업에 대한 Deny 문을 확인합니다. 이 예시에서 작업은 sagemaker:ListModels입니다.
2. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공되지 않은 경우 위탁자에 연결된 권한 경계에서 작업에 대한 Deny 문을 확인합니다.
3. IAM 정책에서 Deny 문을 제거하여 권한 경계를 업데이트합니다. 자세한 내용은 IAM 엔터티의 권한 범위 및 IAM 정책 편집(을)를 참조하세요.

정책 ARN이 있는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 sagemaker:ListModels
with an explicit deny in a permissions boundary: arn:aws:iam::123456789012:policy/
DeveloperPermissionBoundary
```

정책 ARN이 없는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 sagemaker:ListModels
with an explicit deny in a permissions boundary
```

세션 정책으로 인한 액세스 거부 - 암시적 거부

1. 세션 정책에서 작업에 대한 누락된 `Allow` 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 `codecommit:ListRepositories`입니다.
2. `Allow` 문을 추가하여 세션 정책을 업데이트합니다. 자세한 정보는 세션 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codecommit:ListRepositories
because no session policy allows the codecommit:ListRepositories action
```

세션 정책으로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공된 경우 지정된 세션 정책에서 작업에 대한 `Deny` 문을 확인합니다. 이 예시에서 작업은 `codedeploy:ListDeployments`입니다.
2. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공되지 않은 경우 세션 정책에서 작업에 대한 `Deny` 문을 확인합니다.
3. `Deny` 문을 제거하여 세션 정책을 업데이트합니다. 자세한 정보는 세션 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

정책 ARN이 있는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in a session policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/
DeveloperSessionPolicy
```

정책 ARN이 없는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in a session policy
```

리소스 기반 정책으로 인한 액세스 거부 - 암시적 거부

1. 리소스 기반 정책에서 작업에 대한 누락된 `Allow` 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 `secretsmanager:GetSecretValue`입니다.
2. `Allow` 문을 추가하여 정책을 업데이트합니다. 자세한 내용은 리소스 기반 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 secretsmanager:GetSecretValue
because no resource-based policy allows the secretsmanager:GetSecretValue action
```

리소스 기반 정책으로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. 리소스 기반 정책에서 작업에 대한 명시적 `Deny` 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 `secretsmanager:GetSecretValue`입니다.
2. `Deny` 문을 제거하여 정책을 업데이트합니다. 자세한 내용은 리소스 기반 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform:
 secretsmanager:GetSecretValue
on resource: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:*
with an explicit deny in a resource-based policy
```

역할 신뢰 정책으로 인한 액세스 거부 - 암시적 거부

1. 역할 신뢰 정책에서 작업에 대한 누락된 `Allow` 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 `sts:AssumeRole`입니다.
2. `Allow` 문을 추가하여 정책을 업데이트합니다. 자세한 내용은 리소스 기반 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform: sts:AssumeRole
because no role trust policy allows the sts:AssumeRole action
```

역할 신뢰 정책으로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. 역할 신뢰 정책에서 작업에 대한 명시적 Deny 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 `sts:AssumeRole`입니다.
2. Deny 문을 제거하여 정책을 업데이트합니다. 자세한 내용은 리소스 기반 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/John is not authorized to perform: sts:AssumeRole
with an explicit deny in the role trust policy
```

자격 증명 기반 정책으로 인한 액세스 거부 - 암시적 거부

1. 자격 증명에 연결된 자격 증명 기반 정책에서 작업에 대한 누락된 Allow 문을 확인합니다. 다음 예제에서 작업은 역할 HR에 연결된 `codecommit:ListRepositories`입니다.
2. Allow 문을 추가하여 정책을 업데이트합니다. 자세한 내용은 자격 증명 기반 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:role/HR is not authorized to perform:
 codecommit:ListRepositories
because no identity-based policy allows the codecommit:ListRepositories action
```

ID 기반 정책으로 인한 액세스 거부 - 명시적 거부

1. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공된 경우 지정된 정책에서 작업에 대한 Deny 문을 확인합니다. 이 예시에서 작업은 `codedeploy:ListDeployments`입니다.
2. 오류 메시지에 정책 ARN이 제공되지 않은 경우 ID에 연결된 자격 증명 기반 정책에서 작업에 대한 Deny 문을 확인합니다.
3. Deny 문을 제거하여 정책을 업데이트합니다. 자세한 내용은 자격 증명 기반 정책 및 IAM 정책 편집의 내용을 참조하세요.

정책 ARN이 있는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:role/HR is not authorized to perform:
 codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in an identity-based policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/
HRAccessPolicy
```

정책 ARN이 없는 오류 메시지:

```
User: arn:aws:iam::123456789012:role/HR is not authorized to perform:
 codedeploy:ListDeployments
on resource: arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:*
with an explicit deny in an identity-based policy
```

루트 사용자 관련 문제 해결

여기의 정보를 사용하면 AWS 계정의 루트 사용자와 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

> **Note**
>
> AWS Organizations를 사용하여 관리되는 AWS 계정에 멤버 계정에 대한 중앙 집중식 루트 액세스가 활성화되어 있을 수 있습니다. 이러한 멤버 계정은 루트 사용자 자격 증명이 없고, 루트 사용자로 로그인할 수 없으며, 루트 사용자 암호를 복구할 수 없습니다. 루트 사용자 자격 증명이 필요한 태스크를 수행해야 하는 경우 관리자에게 문의하세요.

계정 루트 사용자로 로그인했을 때 수행할 수 있을 것으로 예상한 작업을 수행할 수 없습니다.

계정은 AWS Organizations 조직의 구성원일 수 있습니다. 조직 관리자에게 계정의 권한을 제한할 서비스 제어 정책(SCP)이 있을 수 있습니다. SCP는 루트 사용자를 포함한 모든 사용자에게 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 AWS Organizations사용 설명서의 서비스 제어 정책을 참조하세요.

AWS 계정의 루트 사용자 암호를 잊음

루트 사용자인 경우 AWS 계정의 암호를 분실했거나 잊어버렸으면 암호를 재설정할 수 있습니다. AWS 계정을 생성하는 데 사용된 이메일 주소를 알고 있어야 하며 이메일 계정에 액세스할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 잊거나 분실한 루트 사용자 암호 재설정 섹션을 참조하세요.

내 AWS 계정의 이메일에 액세스할 수 없음

AWS 계정을 생성할 때 이메일 주소와 암호를 입력합니다. AWS 계정 루트 사용자의 자격 증명입니다. AWS 계정에 연결된 이메일 주소를 잘 모르는 경우 `@signin.aws` 또는 `@verify.signin.aws`에서 AWS 계정을 개설하는 데 사용되었을 수 있는 조직의 모든 이메일 주소로 보낸 메시지를 검색합니다.

이메일 주소를 알고 있지만 더 이상 이메일에 액세스할 수 없는 경우 먼저 이메일 액세스 복구를 시도하세요. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 이메일에 대한 액세스 복구:

- 이메일 주소의 도메인을 소유한 경우 삭제된 이메일 주소를 복원할 수 있습니다. 아니면 이메일 계정에 대한 완전 포착(catch-all) 조건을 설정할 수 있습니다. catch-all은 더 이상 메일 서버에 존재하지 않는 이메일 주소로 보낸 메시지를 모두 수집하고 이를 다른 이메일 주소로 리디렉션합니다.
- 계정의 이메일 주소가 회사 이메일 시스템에 속한 경우라면 IT 시스템 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다. 시스템 관리자가 이메일 주소에 대한 액세스 권한을 다시 받을 수 있도록 도와 줄 것입니다.

여전히 AWS 계정에 로그인할 수 없는 경우 문의하기에서 다른 지원 옵션을 찾을 수 있습니다.

IAM 정책 문제 해결

???정책은 자격 증명 또는 리소스에 연결될 때 해당 권한을 정의하는 AWS의 엔터티입니다. AWS는 사용자와 같은 보안 주체가 요청할 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는 지를 결정합니다. 정책은 JSON 문서로 AWS에 저장되며 자격 증명 기반 정책으로 보안 주체에 연결되거나 리소스 기반 정책으로 리소스에 연결됩니다. 자격 증명 기반 정책을 IAM 그룹, 사용자 또는 역할과 같은 보안 주체(또는 자격 증명)에 연결할 수 있습니다. 자격 증명 기반 정책에는 AWS 관리형 정책, 고객 관리형 정책 및 인라인 정책이 포함됩니다. AWS Management Console에서 시각적 편집기 옵션 또는 JSON 편집기 옵션을 통해 고객 관리형 정책을 생성하고 편집할 수 있습니다. AWS Management Console에서 정책을 볼 때 정책에서 부여된 권한의 요약을 볼 수 있습니다. 시각적 편집기 및 정책 요약을 사용하여 IAM 정책을 관리하는 동안 발생한 일반 오류를 진단하고 해결할 수 있습니다.

모든 IAM 정책은 JavaScript Object Notation(JSON) 규칙으로 시작하는 구문을 사용하여 저장됩니다. 정책을 생성 또는 관리하기 위해 이 구문을 이해할 필요가 없습니다. AWS Management Console에서 시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성하고 편집할 수 있습니다. IAM 정책의 JSON 구문에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 언어의 문법 섹션을 참조하세요.

IAM 정책 주제 문제 해결

- 시각적 편집기를 사용하여 문제 해결

  - 정책 재구성
  - 시각적 편집기에서 리소스 ARN 선택
  - 시각적 편집기에서 권한 거부
  - 시각적 편집기에서 여러 서비스 지정
  - 시각적 편집기에서 정책의 크기 줄이기
  - 시각적 편집기에서 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형 수정
- 정책 요약을 사용하여 문제 해결
  - 정책 요약 누락
  - 정책 요약에 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형 포함됨
  - 서비스가 IAM 정책 요약을 지원하지 않음
  - 정책이 필요한 권한을 부여하지 않음
- 정책 관리 문제 해결
  - IAM 계정에서 정책 연결 또는 분리
  - 작업 기반 IAM 자격 증명 관련 정책 변경
- JSON 정책 문서 문제 해결
  - 정책 검증
  - JSON 편집기에서 정책 검증에 대한 권한 없음
  - JSON 정책 객체가 둘 이상인 경우
  - JSON Statement 요소가 둘 이상인 경우
  - JSON Statement 요소의 Effect, Action 또는 Resource 요소가 둘 이상인 경우
  - JSON 버전 요소 누락

시각적 편집기를 사용하여 문제 해결

고객 관리형 정책을 생성 또는 편집할 때 시각적 편집기의 정보를 사용하여 정책의 오류를 해결할 수 있습니다. 시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성하는 예시를 보려면 the section called “자격 증명에 대한 액세스 제어” 섹션을 참조하세요.

정책 재구성

정책을 생성할 때 AWS는 정책을 검증, 처리 및 변환한 후 저장합니다. 정책이 검색되면 AWS는 권한을 변경하지 않고 정책을 사람이 읽을 수 있는 형식으로 변환합니다. 이로 인해 정책 시각적 편집기 또는 JSON 탭에 표시되는 내용이 달라질 수 있습니다.

- 시각적 편집기 권한 블록이 추가, 제거 또는 재정렬될 수 있고, 블록 내의 내용이 최적화될 수 있습니다.
- JSON 탭에서 사소한 공백은 제거되며, JSON 맵 내의 요소는 재정렬될 수 있습니다. 또한 보안 주체 요소 내의 AWS 계정 ID는 AWS 계정 루트 사용자의 Amazon 리소스 이름(ARN)으로 교체할 수 있습니다.

이러한 변경 가능성 때문에 JSON 정책 문서를 문자열로 비교하면 안 됩니다.

AWS Management Console에서 고객 관리형 정책을 생성할 때 JSON 편집기에서 완전히 작업하도록 선택할 수 있습니다. 시각적 편집기에서 정책을 변경하지 않고 JSON 편집기에서 다음을 선택하면 정책을 재구성할 가능성이 적습니다. 시각적 편집기를 사용하면 IAM에서 정책을 재구성하여 그 표시를 최적화할 수 있습니다. 이러한 재구성은 편집 세션에만 존재하며 자동으로 저장되지 않습니다.

편집 세션에서 정책이 재구성되면 IAM이 다음 상황에 따라 재구성을 저장할지 여부를 결정합니다.

이 편집기 옵션 사용	정책을 편집한 경우	그런 다음 이 탭에서 다음을 선택합니다	변경 사항 저장을 선택한 경우
시각적	편집됨	시각적	정책이 재구성됨
시각적	편집됨	JSON	정책이 재구성됨
시각적	편집되지 않음	시각적	정책이 재구성됨
JSON	편집됨	시각적	정책이 재구성됨
JSON	편집됨	JSON	정책 구성이 변경되지 않음
JSON	편집되지 않음	JSON	정책 구성이 변경되지 않음

IAM은 여러 서비스, 리소스 유형 또는 조건 키를 허용하는 문이나 권한 블록이 있는 정책 또는 복잡한 정책을 재구성할 수 있습니다.

시각적 편집기에서 리소스 ARN 선택

시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성하거나 편집할 때 먼저 서비스를 선택한 다음 해당 서비스에서 작업을 선택해야 합니다. 선택한 서비스 및 작업이 특정 리소스 선택을 지원하는 경우에는 시각적 편집

기에 지원되는 리소스 유형이 나열됩니다. 그런 다음 Add ARN(ARN 추가)를 선택하여 리소스에 대한 세부 정보를 제공합니다. 리소스 유형에 대한 ARN을 추가하기 위해 다음 옵션에서 선택할 수 있습니다.

- ARN 빌더 사용 - 리소스 유형에 따라 ARN을 빌드하는 여러 필드가 표시될 수 있습니다. 모두 선택을 선택하여 지정된 설정의 값에 대한 권한을 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, Amazon EC2 읽기 액세스 레벨 그룹을 선택하면 정책의 작업이 `instance` 리소스 유형을 지원합니다. 리소스에 대해 Region, Account 및 InstanceId 값을 입력합니다. 계정 ID를 입력하지만 리전 및 인스턴스 ID에 대해 모두 선택을 선택한 경우 정책은 계정의 모든 인스턴스에 대해 권한을 부여합니다.
- ARN 입력 또는 붙여넣기 - Amazon 리소스 이름(ARN)별로 리소스를 지정할 수 있습니다. ARN의 필드(각 콜론 쌍 사이)에 와일드카드 문자(*)를 포함할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Resource 섹션을 참조하세요.

시각적 편집기에서 권한 거부

기본적으로 시각적 편집기를 사용하여 생성하는 정책은 사용자가 선택하는 작업을 허용합니다. 대신 선택한 작업을 거부하려면 권한 거부로 전환을 선택합니다. 요청은 기본적으로 거부되므로 사용자에게 필요한 작업과 리소스에만 권한을 허용하는 것이 좋습니다. 다른 문이나 정책에서 허용되는 권한을 별도로 재정의하려는 경우에만 거부 문을 생성해야 합니다. 권한 거부의 수가 늘어나면 권한 문제를 해결하기가 더 어려워질 수 있기 때문에 그 수를 최소한으로 제한하는 것이 좋습니다. IAM이 정책 로직을 평가하는 방법에 대한 자세한 정보는 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 기본적으로 AWS 계정 루트 사용자만 해당 계정의 모든 리소스에 액세스할 수 있습니다. 따라서 루트 사용자로 로그인하지 않은 경우 정책이 부여한 권한이 있어야 합니다.

시각적 편집기에서 여러 서비스 지정

시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성할 때 한 번에 서비스 하나만 선택할 수 있습니다. 시각적 편집기는 해당 서비스 하나에 대한 작업에서 선택할 수 있도록 허용하므로 이렇게 하는 것이 모범 사례입니다. 그런 다음 해당 서비스 및 선택한 작업에서 지원되는 리소스 중에서 선택합니다. 이렇게 하면 정책을 쉽게 생성하고 문제를 해결할 수 있습니다.

와일드카드 문자(*)를 사용하여 여러 서비스를 수동으로 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, **`Code*`**를 입력하여 `CodeBuild` 및 `CodeCommit`과 같이 `Code`로 시작하는 모든 서비스에 대한 권한을 제공합니

다. 그러나 정책을 완료하려면 작업 및 리소스 ARN을 입력해야 합니다. 또한 정책을 저장하면 각 서비스를 별도의 권한 블록에 포함하도록 정책이 재구성될 수 있습니다.

또는 서비스에 대해 JSON 구문(예: 와일드카드)을 사용하기 위해 JSON 편집기 옵션을 통해 정책을 생성, 편집 및 저장합니다.

시각적 편집기에서 정책의 크기 줄이기

시각적 편집기를 사용하여 정책을 생성할 때 IAM은 정책을 저장하기 위해 JSON 문서를 생성합니다. JSON 편집기 옵션으로 전환하여 이 문서를 볼 수 있습니다. 이 JSON 문서가 정책의 크기 제한을 초과할 경우, 시각적 편집기에 오류 메시지가 표시됩니다. 정책을 검토하고 저장할 수 없습니다. 관리형 정책의 크기에 대한 IAM 제한을 보려면 IAM 및 STS 문자 제한 섹션을 참조하세요.

시각적 편집기에서 정책의 크기를 줄이려면 정책을 편집하거나 권한 블록을 다른 정책으로 옮깁니다. 오류 메시지에는 정책 문서에 포함된 문자 수가 제공됩니다. 이 정보를 사용하여 정책의 크기를 줄일 수 있습니다.

시각적 편집기에서 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형 수정

시각적 편집기에서 정책에 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형이 포함되어 있다는 경고가 표시될 수 있습니다.

> **Note**
>
> IAM은 정책 요약을 지원하는 서비스의 이름, 작업 및 리소스 유형을 검토합니다. 그러나 존재하지 않는 리소스 값이나 조건이 정책 요약에 포함될 수 있습니다. 항상 정책 시뮬레이터로 정책을 테스트합니다.

정책에 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형이 포함되는 경우 다음 오류 중 하나가 발생한 것입니다.

- 미리 보기 서비스 - 미리 보기에 있는 서비스는 시각적 편집기를 지원하지 않습니다. 미리 보기에 참여하고 있는 경우 정책을 완료하려면 작업 및 리소스 ARN을 수동으로 입력해야 합니다. 모든 경고를 무시하고 계속할 수는 있습니다. 또는 JSON 편집기 옵션을 선택하여 JSON 정책 문서를 입력하거나 붙여 넣을 수 있습니다.
- 사용자 지정 서비스 - 사용자 지정 서비스는 시각적 편집기를 지원하지 않습니다. 사용자 지정 서비스를 사용하고 있는 경우 정책을 완료하려면 작업 및 리소스 ARN을 수동으로 입력해야 합니다. 모든

경고를 무시하고 계속할 수는 있습니다. 또는 JSON 편집기 옵션을 선택하여 JSON 정책 문서를 입력하거나 붙여 넣을 수 있습니다.

- 시각적 편집기를 지원하지 않는 서비스 - 정책에 시각적 편집기를 지원하지 않는 정식 버전(GA) 서비스가 포함되어 있는 경우 정책을 완료하려면 작업 및 리소스 ARN을 수동으로 입력해야 합니다. 모든 경고를 무시하고 계속할 수는 있습니다. 또는 JSON 편집기 옵션을 선택하여 JSON 정책 문서를 입력하거나 붙여 넣을 수 있습니다.

  일반적으로 사용할 수 있는 서비스는 공개적으로 출시된 서비스이며 프리뷰 또는 사용자 지정 서비스가 아닙니다. 인식할 수 없는 서비스를 일반적으로 사용할 수 있고 이름을 올바르게 입력한 경우 서비스는 시각적 편집기를 지원하지 않습니다. GA 서비스에 대한 시각적 편집기 또는 정책 요약 지원을 요청하는 방법을 알아보려면 서비스가 IAM 정책 요약을 지원하지 않음 단원을 참조하십시오.
- 시각적 편집기를 지원하지 않는 작업 - 지원되지 않는 작업과 함께 지원되는 서비스가 정책에 포함되어 있는 경우 정책을 완료하려면 리소스 ARN을 수동으로 입력해야 합니다. 모든 경고를 무시하고 계속할 수는 있습니다. 또는 JSON 편집기 옵션을 선택하여 JSON 정책 문서를 입력하거나 붙여 넣을 수 있습니다.

  지원되지 않는 작업과 함께 지원되는 서비스가 정책에 포함되어 있으면 서비스가 시각적 편집기를 완전히 지원하지 않습니다. GA 서비스에 대한 시각적 편집기 또는 정책 요약 지원을 요청하는 방법을 알아보려면 서비스가 IAM 정책 요약을 지원하지 않음 단원을 참조하십시오.
- 시각적 편집기를 지원하지 않는 리소스 유형 - 지원되지 않는 리소스 유형과 함께 지원되는 작업이 정책에 포함되어 있는 경우 경고를 무시하고 계속 진행할 수 있습니다. 그러나 IAM은 선택한 모든 작업에 대한 리소스를 포함했는지를 확인할 수 없으며, 추가 경고가 표시될 수 있습니다.
- 오타 - 시각적 편집기에 서비스, 작업 또는 리소스를 수동으로 입력할 경우 오타가 포함된 정책이 생성될 수 있습니다. 서비스 및 작업 목록에서 선택하여 시각적 편집기를 사용하는 것이 좋습니다. 이후 프롬프트에 따라 리소스 섹션을 작성합니다. 서비스가 시각적 편집기를 완전히 지원하지 않는 경우 정책의 부분을 수동으로 입력해야 할 수 있습니다.

  정책에 위와 같은 오류가 없다는 것을 확신한다면 오타가 포함된 것일 수 있습니다. 다음과 같은 문제가 있는지 확인합니다.

  - 철자가 틀린 서비스, 작업 및 리소스 유형 이름(예: `s3` 대신 `s2` 또는 `ListAllMyBuckets` 대신 `ListMyBuckets`)
  - ARN의 불필요한 텍스트(예: `arn:aws:s3: : :*`)
  - 작업의 콜론 누락(예: `iam.CreateUser`)

  다음을 선택하여 정책 요약을 검토하고 정책에 오타가 있는지 평가할 수 있습니다. 이후 정책에서 원하는 권한을 제공하는지 여부를 확인합니다.

정책 요약을 사용하여 문제 해결

정책 요약과 관련된 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.

정책 요약 누락

IAM 콘솔에는 정책에서 각 서비스에 대해 허용되거나 거부되는 액세스 레벨, 리소스, 조건을 설명하는 정책 요약 테이블이 포함되어 있습니다. 정책은 3가지 테이블, 즉 정책 요약, 서비스 요약, 작업 요약으로 요약됩니다. 정책 요약 테이블에는 서비스 목록과 선택한 정책에 의해 정의된 권한의 요약이 포함되어 있습니다. 해당 정책에 대한 정책 세부 정보 페이지에서 엔터티에 연결된 정책에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다. 정책 페이지에서 관리형 정책에 대한 정책 요약을 볼 수 있습니다. AWS에서 정책 요약을 렌더링할 수 없는 경우 JSON 정책 문서가 제공되며 다음 오류가 표시됩니다.

이 정책에 대한 요약을 생성할 수 없습니다. 하지만 JSON 정책 문서를 보거나 편집할 수 있습니다.(A summary for this policy cannot be generated. You can still view or edit the JSON policy document.)

정책이 요약을 포함하지 않을 경우 다음 오류 중 하나가 발생한 것입니다.

- 지원되지 않는 정책 요소 - IAM은 다음 정책 요소 중 하나를 포함하는 정책에 대해 정책 요약 생성을 지원하지 않습니다.
  - `Principal`
  - `NotPrincipal`
  - `NotResource`
- 정책 권한 없음 - 정책이 유효한 권한을 제공하지 않을 경우 정책 요약을 생성할 수 없습니다. 예를 들어 정책이 요소 `"NotAction": "*"`과 함께 단일 명령문을 포함하는 경우 이 정책은 "모든 작업"(*)을 제외한 모든 작업에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 즉 어떤 작업에 대해서도 `Deny` 또는 `Allow` 액세스 권한을 부여하지 않습니다.

  > **Note**
  >
  > `NotPrincipal`, `NotAction`, `NotResource` 등의 이러한 정책 요소를 사용할 때는 주의해야 합니다. 정책 요소 사용에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소 참조 단원을 참조하십시오.

  일치하지 않는 서비스와 리소스를 입력한 경우 유효한 권한을 제공하지 않는 정책을 생성할 수 있습니다. 이는 한 서비스의 작업과 다른 서비스의 리소스를 지정하는 경우에 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 정책 요약이 나타납니다. 요약의 리소스 열에 다른 서비스의 리소스를 포함할 수 있는 경우에

만 문제가 있다는 표시가 나타납니다. 이 열에 일치하지 않는 리소스가 포함되어 있으면 정책에 오류가 있는지 검토해야 합니다. 정책을 더 잘 이해하려면 항상 정책 시뮬레이터로 테스트합니다.

정책 요약에 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형 포함됨

IAM 콘솔에서 정책 요약에 경고 기호
( )
가 있으면 정책 요약에 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형이 포함되었을 수 있습니다. 정책 요약 내의 경고에 대해 알아보려면 정책 요약(서비스 목록)을 참조하십시오.

> **Note**
>
> IAM은 정책 요약을 지원하는 서비스의 이름, 작업 및 리소스 유형을 검토합니다. 그러나 존재하지 않는 리소스 값이나 조건이 정책 요약에 포함될 수 있습니다. 항상 정책 시뮬레이터로 정책을 테스트합니다.

정책에 인식할 수 없는 서비스, 작업 또는 리소스 유형이 포함되는 경우 다음 오류 중 하나가 발생한 것입니다.

- 미리 보기 서비스 - 미리 보기에 있는 서비스는 정책 요약을 지원하지 않습니다.
- 사용자 지정 서비스 - 사용자 지정 서비스는 정책 요약을 지원하지 않습니다.
- 서비스가 요약을 지원하지 않음 - 정책 요약을 지원하지 않는 정식 버전(GA) 서비스가 정책에 포함되어 있으면 서비스가 정책 요약 테이블의 알 수 없는 서비스(Unrecognized services) 섹션에 포함됩니다. 일반적으로 사용할 수 있는 서비스는 공개적으로 출시된 서비스이며 프리뷰 또는 사용자 지정 서비스가 아닙니다. 인식할 수 없는 서비스가 정식 버전이고 이름을 올바르게 입력한 경우에는 서비스에서 IAM 정책 요약을 지원하지 않습니다. GA 서비스에 대한 정책 요약 지원을 요청하는 방법을 알아보려면 서비스가 IAM 정책 요약을 지원하지 않음을 참조하십시오.
- 작업이 요약을 지원하지 않음 - 지원되지 않는 작업과 함께 지원되는 서비스가 정책에 포함되어 있으면 작업이 서비스 요약 테이블의 알 수 없는 작업(Unrecognized actions) 섹션에 포함됩니다. 서비스 요약 내의 경고에 대해 알아보려면 서비스 요약(작업 목록)을 참조하십시오.
- 리소스 유형이 요약을 지원하지 않음 - 정책에 지원되지 않는 리소스 유형을 가진 지원되는 작업이 포함된 경우, 서비스 요약 테이블의 알 수 없는 리소스 유형(Unrecognized resource types) 섹션에 리소스가 포함됩니다. 서비스 요약 내의 경고에 대해 알아보려면 서비스 요약(작업 목록)을 참조하십시오.

- 오타 – AWS는 정책 검증의 일환으로 JSON이 구문적으로 올바른지, 정책에 오타 또는 기타 오류가 있는지 확인합니다.

> **Note**
>
> 가장 좋은 방법은 IAM Access Analyzer를 사용하여 IAM 정책을 검증하여 안전하고 기능적인 권한을 보장하는 것입니다. 기존 정책을 열고 정책 검증 권장 사항을 검토하고 해결하는 것이 좋습니다.

서비스가 IAM 정책 요약을 지원하지 않음

IAM 정책 요약 또는 시각적 편집기가 일반 공개(GA) 서비스 또는 작업을 지원하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 사용할 수 있는 서비스는 공개적으로 출시된 서비스이며 프리뷰 또는 사용자 지정 서비스가 아닙니다. 인식할 수 없는 서비스를 일반적으로 사용할 수 있고 이름을 올바르게 입력한 경우 서비스는 이러한 기능을 지원하지 않습니다. 지원되지 않는 작업과 함께 지원되는 서비스가 정책에 포함되어 있으면 서비스가 IAM 정책 요약을 완전히 지원하지 않습니다.

서비스에서 IAM 정책 요약 또는 시각적 편집기 지원을 추가하도록 요청하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 지원되지 않는 서비스가 포함된 정책을 찾습니다.
   - 그 정책이 관리형 정책인 경우, 탐색 창에서 정책을 선택합니다. 정책 목록에서 보려는 정책의 이름을 선택합니다.
   - 사용자에게 연결된 인라인 정책인 경우, 탐색 창에서 사용자를 선택합니다. 사용자 목록에서 정책을 보려는 사용자의 이름을 선택합니다. 사용자에 대한 정책 테이블에서 보려는 정책 요약의 헤더를 확장합니다.
3. 왼쪽의 AWS Management Console 바닥글에서 의견을 선택합니다. IAM에 대한 피드백 상자에 **`I request that the <ServiceName> service add support for IAM policy summaries and the visual editor`**를 입력합니다. 요약 지원을 바라는 서비스가 두 개 이상인 경우 **`I request that the <ServiceName1>, <ServiceName2>, and <ServiceName3> services add support for IAM policy summaries and the visual editor`**라고 입력합니다

서비스에서 누락된 작업에 대한 IAM 정책 요약 지원을 추가하도록 요청하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 지원되지 않는 서비스가 포함된 정책을 찾습니다.
   - 그 정책이 관리형 정책인 경우, 탐색 창에서 정책을 선택합니다. 정책 목록에서 보려는 정책의 이름을 선택합니다.
   - 사용자에게 연결된 인라인 정책인 경우, 탐색 창에서 사용자를 선택합니다. 사용자 목록에서 정책을 보려는 사용자의 이름을 선택합니다. 사용자에 대한 정책 표에서 보려는 정책의 이름을 선택하여 정책 요약을 펼칩니다.
3. 정책 요약에서 지원되지 않는 작업을 포함하는 서비스의 이름을 선택합니다.
4. 왼쪽의 AWS Management Console 바닥글에서 의견을 선택합니다. IAM에 대한 피드백 상자에 **I request that the <ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor support for the <ActionName> action**를 입력합니다. 지원되지 않는 작업을 두 개 이상 보고하는 경우 **I request that the <ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor support for the <ActionName1>, <ActionName2>, and <ActionName3> actions**라고 입력합니다

다른 서비스에 누락된 작업을 포함하도록 요청하려면 마지막 세 단계를 반복합니다.

정책이 필요한 권한을 부여하지 않음

사용자, 그룹, 역할 또는 리소스에 권한을 할당하려면 권한을 정의하는 문서인 정책을 생성해야 합니다. 정책 문서에는 다음 요소가 포함됩니다.

- 효과 - 정책에서 액세스를 허용하는지 또는 거부하는지 여부
- 작업 - 정책에서 허용하거나 거부하는 작업 목록
- 리소스 - 작업이 발생할 수 있는 리소스 목록
- 조건(선택 사항) - 정책에서 권한을 부여하는 상황

이러한 요소와 기타 정책 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소 참조 단원을 참조하십시오.

액세스 권한을 부여하려면 정책이 지원되는 리소스를 가진 작업을 정의해야 합니다. 정책에 조건도 있는 경우 이 조건은 전역 조건 키를 포함해야 하거나, 작업에 적용해야 합니다. 작업에서 어떤 리소스를 지원하는지 확인하려면 해당 서비스의 AWS 설명서를 참조하십시오. 작업에서 지원되는 조건을 알아보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

정책에서 권한을 부여하지 않는 작업, 리소스 또는 조건을 정의하는지 확인하세요. https://console.aws.amazon.com/iam/의 IAM 콘솔을 사용하여 정책에 대한 정책 요약 확인합니다. 정책 요약을 사용하여 정책의 문제를 식별하고 수정할 수 있습니다.

IAM 정책에 정의되었는데도 요소가 권한을 부여하지 않는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

- 적용 가능한 리소스 없이 작업이 정의된 경우
- 적용 가능한 작업 없이 리소스가 정의된 경우
- 적용 가능한 작업 없이 조건이 정의된 경우

경고를 포함하는 정책 요약의 예를 보려면 the section called “정책 요약(서비스 목록)” 단원을 참조하십시오.

적용 가능한 리소스 없이 작업이 정의된 경우

아래 정책은 모든 `ec2:Describe*` 작업과 특정 리소스를 정의합니다. 이러한 작업 중에서 리소스 수준 권한을 지원하는 작업이 없기 때문에 어떤 `ec2:Describe` 작업도 부여되지 않습니다. 리소스 수준 권한이란 작업이 정책의 `Resource` 요소에 있는 ARN을 사용하여 리소스를 지원함을 의미합니다. 작업이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 경우에는 정책의 이 명령문에서 * 요소에 와일드카드(`Resource`)를 사용해야 합니다. 어떤 서비스가 리소스 수준 권한을 지원하는지 알아보려면 단원을 참조하세요AWS IAM으로 작업하는 서비스.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:Describe*",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:instance/*"
        }
    ]
}
```

이 정책은 어떤 권한도 제공하지 않으며, 정책 요약에는 다음 오류가 포함됩니다.

```
This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must
have an action that has an applicable resource or condition.
```

정책을 수정하려면 * 요소에 Resource를 사용해야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:Describe*",
        "Resource": "*"
    }]
}
```

적용 가능한 작업 없이 리소스가 정의된 경우

아래 정책은 Amazon S3 버킷 리소스를 정의하지만, 해당 리소스에서 수행할 수 있는 S3 작업을 포함하지 않습니다. 이 정책은 또한 모든 Amazon CloudFront 작업에 대한 전체 액세스 권한을 부여합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "cloudfront:*",
        "Resource": [
            "arn:aws:cloudfront:*",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        ]
        }
    ]
}
```

이 정책은 모든 CloudFront 작업에 대한 권한을 제공합니다. 하지만 정책에서 S3 작업을 정의하지 않고 S3 amzn-s3-demo-bucket 리소스를 정의하기 때문에 정책 요약에 다음 경고가 표시됩니다.

`This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide permissions. To grant access, policies must have an action that has an applicable resource or condition.`

이 정책을 수정하여 S3 버킷 권한을 제공하려면 버킷 리소스에서 수행할 수 있는 S3 작업을 정의해야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudfront:*",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket*",
                "s3:PutBucket*",
                "s3:GetBucket*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:cloudfront:*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

또는 이 정책을 수정하여 CloudFront 권한만 제공하려면 S3 리소스를 제거합니다.

적용 가능한 작업 없이 조건이 정의된 경우

아래 정책은 S3 접두사가 `custom`이고 버전 ID가 `1234`일 경우 모든 S3 리소스에 대해 2개의 Amazon S3 작업을 정의합니다. 하지만 `s3:VersionId` 조건 키가 객체 버전 태그 지정에 사용되었으며, 정의된 버킷 작업이 이 조건 키를 지원하지 않습니다. 작업에서 지원되는 조건을 알아보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하고 서비스를 선택하여 조건 키에 대한 서비스 설명서를 확인하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:prefix": [
                        "custom"
                    ],
                    "s3:VersionId": [
                        "1234"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

이 정책은 버킷 이름에 `s3:ListBucketVersions` 접두사가 있는 경우 `s3:ListBucket` 작업 및 `custom` 작업에 대한 권한을 제공합니다. 하지만 정의된 작업 중 `s3:VersionId` 조건을 지원하는 작업이 없기 때문에 정책 요약에 다음 오류가 표시됩니다.

`This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have an action that has an applicable resource or condition.`

이 정책을 수정하여 S3 객체 버전 태그 지정을 사용하려면, `s3:VersionId` 조건 키를 지원하는 S3 작업을 정의해야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:prefix": [
                        "custom"
                    ],
                    "s3:VersionId": [
                        "1234"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

이 정책은 정책의 모든 작업과 조건에 대한 권한을 제공합니다. 하지만 하나의 작업이 모든 조건을 충족하는 경우가 없기 때문에 어떤 권한도 제공하지 않습니다. 이렇게 하는 대신, 적용할 조건을 갖는 작업만 각각 포함하도록 두 개의 구문을 별도로 작성해야 합니다.

이 정책을 수정하려면 두 개의 구문을 작성합니다. 첫째 구문에는 `s3:prefix` 조건을 지원하는 작업이 포함되고, 둘째 구문에는 `s3:VersionId` 조건을 지원하는 작업이 포함됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:ListBucket"
            ],
```

```
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:prefix": "custom"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObjectVersion",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:VersionId": "1234"
                }
            }
        }
    ]
}
```

정책 관리 문제 해결

정책 관리와 관련된 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.

IAM 계정에서 정책 연결 또는 분리

일부 AWS 관리형 정책은 서비스에 연결되어 있습니다. 이러한 정책은 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할에서만 사용됩니다. IAM 콘솔에서 정책 세부 정보 페이지를 보면 페이지에 정책이 서비스에 연결되어 있음을 나타내는 배너가 포함되어 있습니다. 이 정책을 IAM 내의 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 수 없습니다. 서비스에 대한 서비스 연결 역할을 생성하면 이 정책이 새 역할에 자동으로 연결됩니다. 정책이 필요하므로 서비스 연결 역할에서 정책을 분리할 수 없습니다.

작업 기반 IAM 자격 증명 관련 정책 변경

작업에 따라 IAM 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에 대한 정책을 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하려면 CloudTrail 이벤트 기록(Event history)에서 계정 이벤트를 봅니다. CloudTrail 이벤트 로그에는 정책의 권한을 변경하는 데 사용할 수 있는 자세한 이벤트 정보가 포함되어 있습니다.

사용자 또는 역할이 AWS에서 작업을 수행하려 하고 요청이 거부되었습니다.

사용자 또는 역할에 작업을 수행할 권한이 있어야 하는지 여부를 고려합니다. 권한을 부여해야 하는 경우 해당 작업과 이들이 액세스하려고 했던 리소스의 ARN도 정책에 추가할 수 있습니다.

사용자나 역할에 사용하지 않는 권한이 있습니다.

정책에서 해당 권한을 제거하는 것을 고려해 보세요. 정책은 필요한 작업을 수행하는 데 필요한 최소 권한만 부여해야 합니다.

CloudTrail 사용에 관한 자세한 내용은 AWS CloudTrail사용 설명서의 CloudTrail 콘솔에서 CloudTrail 이벤트 보기를 참조하세요.

JSON 정책 문서 문제 해결

JSON 정책 문서와 관련된 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.

정책 검증

JSON 정책을 생성하거나 편집할 때 IAM은 효과적인 정책을 생성하는 데 도움이 되는 정책 검증을 수행할 수 있습니다. IAM은 JSON 구문 오류를 식별하는 반면, IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다. 정책 검증에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요. IAM Access Analyzer 정책 확인 및 실행 가능한 권장 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요.

JSON 편집기에서 정책 검증에 대한 권한 없음

AWS Management Console에서 IAM Access Analyzer 정책 검증 결과를 볼 수 있는 권한이 없는 경우 다음 오류가 나타날 수 있습니다.

```
You need permissions. You do not have the permissions required to perform this operation. Ask your administrator to add permissions.
```

이 오류를 해결하려면 관리자에게 `access-analyzer:ValidatePolicy` 권한을 추가해 달라고 요청합니다.

JSON 정책 객체가 둘 이상인 경우

IAM 정책은 단 하나의 JSON 객체로 구성되어야 합니다. 객체는 중괄호 { }로 묶어 표시합니다. 대괄호([]) 안에 중괄호({})를 추가로 삽입하여 JSON 객체 내에 다른 객체를 중첩시킬 수 있습니다. 정책에서 중괄호({})를 묶는 대괄호([])는 단 하나만 있어야 합니다. 다음 예시는 최상위 레벨에 객체 2개가 추가되었기 때문에 올바르지 않습니다(###으로 표시).

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement":
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"ec2:Describe*",
         "Resource":"*"
      }
    }
    {
      "Statement": {
         "Effect": "Allow",
         "Action": "s3:*",
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      }
    }
```

하지만 올바른 정책 문법을 사용하여 위 예시의 의도를 만족하는 방법도 있습니다. 2개의 정책 객체에 Statement 요소를 각각 추가하지 않고 두 블록을 단일 Statement 요소로 결합하면 됩니다. 그러면 다음 예시와 같이 Statement 요소가 두 객체의 배열을 값으로 인식합니다(굵은체로 표시).

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "ec2:Describe*",
          "Resource":"*"
        },
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "s3:*",
          "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }
      ]
    }
```

JSON Statement 요소가 둘 이상인 경우

이 오류는 처음에는 위 오류의 변형으로 보일 수도 있습니다. 하지만 구문으로 보면 다른 유형의 오류입니다. 다음 예시에는 중괄호 { } 한 쌍이 최상위 레벨로 정책 객체 하나만 표시하고 있습니다. 하지만 객체에 포함된 Statement 요소는 2개입니다.

IAM 정책에서는 콜론 왼쪽의 이름(Statement)과 오른쪽의 값으로 구성된 Statement 요소 1개만 추가할 수 있습니다. 그리고, Statement 요소의 값은 Effect 요소 1개와 Action 요소 1개, 그리고 Resource 요소 1개가 중괄호 { }로 묶여 구성된 객체가 되어야 합니다. 다음 예시는 정책 객체에 Statement 요소가 2개 포함되었기 때문에 올바르지 않습니다(###으로 표시).

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:Describe*",
        "Resource": "*"
      },
      "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      }
    }
```

값 객체는 여러 값 객체의 배열일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면, 다음 예시와 같이 객체 배열을 사용하여 2개의 Statement 요소를 하나로 결합합니다(굵은체로 표시).

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "ec2:Describe*",
          "Resource":"*"
```

```
        },
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "s3:*",
          "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }
     ]
    }
```

Statement 요소 값이 객체 배열이 되었습니다. 이제 위 예시의 배열은 두 객체로 구성되며, 각 객체 자체가 정확한 Statement 요소 값으로 인식됩니다. 배열을 구성하는 각 객체는 쉼표로 구분합니다.

JSON Statement 요소의 Effect, Action 또는 Resource 요소가 둘 이상인 경우

Statement 이름/값 쌍에서 값 부분을 보면 객체가 Effect 요소 1개, Action 요소 1개, 그리고 Resource 요소 1개로 구성되어야 합니다. 다음 정책은 Statement에 2개의 Effect 요소가 있기 때문에 잘못된 정책입니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": {
        "Effect": "Deny",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:* ",
        "Resource": "*"
      }
    }
```

> **Note**
>
> 정책 엔진은 새로운 정책이나 편집된 정책에서 이러한 오류를 허용하지 않습니다. 하지만 정책 엔진은 엔진 업데이트 이전에 저장된 정책은 계속 허용합니다. 오류와 관련한 기존 정책 특성은 아래와 같습니다.
>
> - Effect 요소가 다수일 때: 마지막 Effect 요소만 따릅니다. 나머지 요소는 모두 무시됩니다.

- Action 요소가 여러 개일 때: Action 요소가 모두 내부적으로 결합되어 마치 단일 목록인 것처럼 처리됩니다.
- Resource 요소가 여러 개일 때: Resource 요소가 모두 내부적으로 결합되어 마치 단일 목록인 것처럼 처리됩니다.

정책 엔진은 구문 오류 정책을 저장하도록 허용하지 않습니다. 저장하기 전에 정책 오류를 수정하세요. 정책에 대한 모든 정책 검증 권장 사항을 검토하고 수정하세요.

모든 경우 해결책은 잘못 추가된 요소를 삭제하는 것입니다. Effect 요소일 때는 삭제 방법이 간단합니다. 앞의 예시에서 Amazon EC2 인스턴스에 대한 권한을 거부하고 싶다면 다음과 같이 정책에서 "Effect": "Allow", 라인을 삭제하면 됩니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "ec2:*",
        "Resource": "*"
      }
    }
```

하지만 중복 요소가 Action 또는 Resource인 경우에는 해결 방법이 더욱 복잡합니다. 권한을 허용(또는 거부)하려는 작업이 다수일 수도 있고, 여러 리소스에 대한 액세스를 제어할 수도 있기 때문입니다. 예를 들어 다음 예시는 Resource 요소가 여러 개이기 때문에 올바르지 않습니다(###으로 표시).

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

```
    }
  }
```

Statement 요소의 값 객체에서 필요한 요소는 각각 한 번만 표시할 수 있습니다. 해결책은 객체 배열에 값을 하나씩만 지정하는 것입니다. 다음 예시는 배열을 값 객체로 사용하여 2개의 리소스 요소를 1개의 Resource 요소로 결합함으로써 이를 설명합니다(굵은체로 표시).

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ]
      }
  }
```

JSON 버전 요소 누락

Version 정책 요소는 정책 버전과 다릅니다. Version 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. 비교를 위해 정책 버전이 IAM에서 고객 관리형 정책을 변경할 때 생성됩니다. 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다. Version 정책 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소: Version을 참조하세요. 정책 버전에 대한 자세한 정보는 the section called “IAM 정책 버전 관리” 섹션을 참조하세요.

AWS 기능이 점차 진화하면서 IAM 정책에도 이를 지원할 수 있도록 새로운 기능이 추가되었습니다. 간혹 정책 구문이 업데이트될 때마다 새로운 버전 번호가 추가됩니다. 정책 문법에서 최신 기능을 사용하는 경우에는 정책 구문 분석 엔진에게 사용 버전을 알려주어야 합니다. 기본 정책 버전은 "2008-10-17"입니다. 이때 이후 추가된 정책 기능을 사용하려면 원하는 기능을 지원하는 버전 번호를 지정해야 합니다. 따라서 항상 최신 정책 구문 버전 번호("Version": "2012-10-17")를 추가할 것을 권장합니다. 예를 들어 다음 정책은 리소스에 대해 ARN의 ${...} 변수를 사용하기 때문에 올바르지 않습니다. 정책 변수를 지원하는 정책 구문 버전을 지정하는 데 실패합니다(*red*에서 호출).

```
{
```

```
  "Statement":
  {
    "Action": "iam:*AccessKey*",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
  }
}
```

다음과 같이 정책 상단에 정책 변수를 지원하는 첫 번째 IAM API 버전인 2012-10-17 값과 함께 Version 요소를 추가하면 이 문제가 해결됩니다(굵은 글씨체로 표시).

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Action": "iam:*AccessKey*",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
  }
}
```

패스키 및 FIDO 보안 키 관련 문제 해결

여기 정보를 사용하여 FIDO2 보안 키 작업 시 공통적으로 발생할 수 있는 문제를 진단하세요.

주제

- FIDO 보안 키를 활성화할 수 없습니다.
- FIDO 보안 키를 사용해 로그인할 수 없습니다.
- FIDO 보안 키를 분실했거나 고장 났습니다.
- 기타 문제

FIDO 보안 키를 활성화할 수 없습니다.

IAM 사용자인지 시스템 관리자인지 자신의 상태에 따라 다음 해결 방법을 문의하세요.

IAM 사용자

FIDO 보안 키가 활성화되지 않으면 다음 사항을 확인하세요.

- 지원되는 구성을 사용 중입니까?

  IAM은 USB, Bluetooth 또는 NFC를 통해 디바이스에 연결하는 FIDO2 보안 디바이스를 지원합니다. IAM은 TouchID, FaceID 등의 플랫폼 인증자도 지원합니다. IAM은 Windows Hello에 대한 로컬 패스키 등록을 지원하지 않습니다. 패스키를 생성하고 사용하려면 Windows 사용자는 모바일 디바이스와 같은 한 디바이스의 패스키나 하드웨어 보안 키를 사용하여 노트북 등의 다른 디바이스에 로그인하는 크로스 디바이스 인증을 사용해야 합니다.

  WebAuthn 및 AWS와 함께 사용할 수 있는 디바이스와 브라우저에 대한 자세한 내용을 알아보려면 패스키 및 보안 키 사용이 지원되는 구성 섹션을 참조하세요.
- 브라우저 플러그인을 사용 중입니까?

  AWS는 플러그인 사용을 통한 WebAuthn 브라우저 지원 추가를 지원하지 않습니다. 대신 WebAuthn 표준을 기본적으로 지원하는 브라우저를 사용하세요.

  지원되는 브라우저를 사용하더라도 WebAuthn과 호환되지 않는 플러그인이 있을 수 있습니다. 호환되지 않는 플러그인이 있으면 FIDO 준수 보안 키를 활성화하고 사용하지 못할 수 있습니다. 호환되지 않는 플러그인을 모두 비활성화하고 브라우저를 새로 시작합니다. 그런 다음 FIDO 보안 키를 다시 활성화합니다.
- 적절한 권한이 있습니까?

  위 호환성 문제가 없는 경우 적절한 권한이 없는 경우일 수 있습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.

시스템 관리자

IAM 사용자가 지원되는 구성을 사용 중인데도 FIDO 보안 키를 활성화할 수 없다면 권한을 확인하세요. 자세한 예제는 IAM 자습서: 사용자가 자신의 자격 증명 및 MFA 설정을 관리하도록 허용 단원을 참조하십시오.

FIDO 보안 키를 사용해 로그인할 수 없습니다.

FIDO 보안 키를 사용해서 AWS Management Console에 로그인할 수 없는 경우 먼저 패스키 및 보안 키 사용이 지원되는 구성의 내용을 확인하세요. 지원되는 구성을 사용하는데 로그인이 안 되면 시스템 관리자에게 연락해 도움을 받으십시오.

FIDO 보안 키를 분실했거나 고장 났습니다.

현재 지원되는 MFA 유형을 조합하여 최대 8개의 MFA 디바이스를 사용자에게 할당할 수 있습니다. MFA 디바이스가 여러 개인 경우 AWS Management Console에 로그인하는 데 하나의 MFA 디바이스만 있으면 됩니다. FIDO 보안 키의 교체는 하드웨어 TOTP 토큰의 교체와 비슷합니다. 임의 유형의 MFA 디바이스 분실 또는 손상의 경우 IAM에서 MFA로 보호되는 ID 복구의 내용을 참조하세요.

기타 문제

여기에 나오지 않은 FIDO 보안 키의 문제는 다음 중 하나를 수행해 보십시오.

- IAM 사용자: 시스템 관리자에게 문의하세요.
- AWS 계정 루트 사용자: AWS Support에 문의하세요.

IAM 역할 문제 해결

이 정보를 사용하여 IAM 역할 작업 시 공통적으로 발생할 수 있는 문제를 진단 및 수정하세요.

주제

- 역할을 수임할 수 없음
- 내 AWS 계정에 표시되는 새 역할
- AWS 계정에서 역할을 편집하거나 삭제할 수 없음
- iam:PassRole를 수행하도록 인증되지 않음
- 12시간 길이 세션을 선택한 경우 역할을 수임할 수 없는 이유 (AWS CLI, AWS API)
- IAM 콘솔에서 역할을 전환하려고 하는데 오류가 발생합니다.
- 역할에 작업 수행을 허용하는 정책이 있지만 “액세스 거부”가 표시됩니다.
- 서비스에서 역할의 기본 정책 버전을 만들지 않았습니다.
- 콘솔에 서비스 역할에 대한 사용 사례가 없음

역할을 수임할 수 없음

다음을 확인하세요.

- 사용자가 역할 세션 내에서 현재 역할을 다시 수임할 수 있도록 허용하려면 역할 ARN 또는 AWS 계정 ARN을 역할 신뢰 정책의 보안 주체로 지정합니다. Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS, Lambda와 같이 컴퓨팅 리소스를 제공하는 AWS 서비스는 임시 보안 인증을 제공하며 해당 보안 인

증을 자동으로 업데이트합니다. 이렇게 하면 항상 유효한 자격 증명 집합을 가질 수 있습니다. 이러한 서비스의 경우 임시 자격 증명을 획득하기 위해 현재 역할을 다시 수임할 필요는 없습니다. 하지만 세션 태그 또는 세션 정책을 전달하려는 경우 현재 역할을 다시 수임해야 합니다. 보안 주체 역할 ARN 또는 AWS 계정 ARN을 추가하기 위해 역할 신뢰 정책을 수정하는 방법을 알아보려면 역할 트러스트 정책 업데이트을 참조하세요.

- AWS Management Console을 사용해 역할을 수임하는 경우 역할 이름을 정확하게 사용해야 합니다. 역할을 수임할 때 역할 이름은 대소문자를 구분합니다.
- AWS STS API 또는 AWS CLI를 사용해 역할을 수임하는 경우 ARN 내의 역할 이름을 정확하게 사용해야 합니다. 역할을 수임할 때 역할 이름은 대소문자를 구분합니다.
- SAML 기반 페더레이션 자격 증명 공급자를 사용하여 역할을 수임하고 SAML 암호화가 활성화된 경우, SAML 자격 증명 공급자를 위한 유효한 프라이빗 복호화 키를 업로드했는지 확인하세요. 자세한 내용은 SAML 암호화 키 관리 섹션을 참조하세요.
- 해당 IAM 정책에서 사용자가 위임하려는 역할에 대해 `sts:AssumeRole`을 호출할 수 있는 권한을 부여하는지 확인하세요. IAM 정책의 `Action` 요소는 `AssumeRole` 작업을 호출할 수 있어야 합니다. 또한 IAM 정책의 `Resource` 요소는 위임하려는 역할을 지정해야 합니다. 예를 들어 `Resource` 요소는 ARN(Amazon Resource Name) 또는 와일드카드(*)를 통해 역할을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 사용자에게 적용되는 하나 이상의 정책은 다음과 유사한 권한을 부여해야 합니다.

```
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"
```

- IAM 자격 증명에 IAM 정책에 필요한 태그가 있는지 확인하세요. 예를 들어 다음 정책 권한에서 `Condition` 요소는 역할을 위임하도록 요청할 보안 주체에게 특정 태그가 있어야 한다는 것을 요구합니다. `department = HR` 또는 `department = CS` 태그가 지정되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 역할을 위임할 수 없습니다. IAM 사용자 및 역할 태그 지정에 대한 자세한 내용은 the section called “IAM 리소스용 태그” 섹션을 참조하세요.

```
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/department": [
        "HR",
        "CS"
    ]}}
```

- 역할의 신뢰 정책에 지정된 모든 조건을 만족하고 있는지 확인하십시오. `Condition` 요소는 만료 날짜와 외부 ID를 지정하거나, 반드시 특정 IP 주소를 이용해야만 요청이 가능하도록 지정할 수 있습

니다. 다음 예시를 고려하십시오. 현재 날짜가 지정된 날짜 이후의 시간이면 이 정책은 일치하지 않으며 해당 역할을 수임할 권한을 사용자에게 부여할 수 없습니다.

```
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"
"Condition": {
    "DateLessThan" : {
        "aws:CurrentTime" : "2016-05-01T12:00:00Z"
    }
}
```

- AssumeRole을 호출하는 AWS 계정이 위임하려는 역할에 대해 신뢰할 수 있는 엔터티인지 확인하십시오. 신뢰할 수 있는 대상이라면 역할의 신뢰 정책에 Principal로 정의되어 있습니다. 다음은 수임할 역할에 연결된 신뢰 정책의 예입니다. 이 예에서 IAM 사용자가 로그인한 계정 ID는 123456789012여야 합니다. 계정 번호가 역할의 신뢰 정책의 Principal 요소에 명시되어 있지 않은 경우 해당 역할을 수임할 수 없습니다. 액세스 정책에서 어떤 권한이 부여되었는지는 중요하지 않습니다. 예시 정책은 2017년 7월 1일부터 2017년 12월 31일(UTC)까지 발생한 작업에 대한 권한을 제한합니다. 이 날짜 전이나 후에 로그인한 경우에는 정책이 일치하지 않기 때문에 해당 역할을 수행할 수 없습니다.

```
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
  "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
  "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}
```

- 소스 자격 증명 - 관리자는 소스 자격 증명을 호출하는 작업을 AWS에서 수행하는 사용자 또는 애플리케이션을 식별하도록 사용자 지정 문자열을 전달하기 위해 자격 증명을 요구하도록 역할을 구성할 수 있습니다. 위임되는 역할에 소스 자격 증명을 설정할 필요가 있는지 확인합니다. 소스 자격 증명에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요.

내 AWS 계정에 표시되는 새 역할

일부 AWS 서비스에서는 해당 서비스에 직접 연결된 고유한 유형의 서비스 역할을 사용해야 합니다. 이 서비스 연결 역할은 해당 서비스에서 사전 정의하며 해당 서비스에 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. 서비스 연결 역할에 대한 일반적인 내용은 서비스 연결 역할 생성 섹션을 참조하세요.

서비스 연결 역할을 지원하려 할 때 이미 서비스를 사용 중일 수 있습니다. 그런 경우 계정의 새 역할에 대해 알리는 이메일을 받을 수 있습니다. 이 역할에는 서비스에서 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 데 필요한 모든 권한이 포함되어 있습니다. 따라서 이 역할을 지원하기 위해 별도의 조치를 취할 필요가 없습니다. 그러나 계정에서 역할을 삭제하면 안 됩니다. 그렇게 하면 서비스가 AWS 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한을 제거할 수 있습니다. IAM 콘솔의 IAM 역할 페이지에서 계정의 서비스 연결 역할을 볼 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 테이블의 Trusted entities(신뢰할 수 있는 개체) 열에 (Service-linked role)((서비스 연결 역할))로 표시됩니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 서비스에 대한 자세한 내용을 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할(Service-Linked Role) 열에 예(Yes)가 있는 서비스를 찾습니다. 서비스의 서비스 연결 역할 사용에 대한 정보를 보려면 [예]링크를 선택합니다.

AWS 계정에서 역할을 편집하거나 삭제할 수 없음

IAM에서 서비스 연결 역할에 대한 권한을 삭제하거나 편집할 수 없습니다. 이러한 역할에는 사용자 대신 작업을 수행하기 위해 서비스에 필요한 신뢰 및 권한이 미리 지정되어 포함됩니다. IAM 콘솔, AWS CLI, API 등을 사용하여 서비스 연결 역할의 설명만 편집할 수 있습니다. 콘솔의 IAM 역할 페이지에서 계정의 서비스 연결 역할을 볼 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 테이블의 Trusted entities(신뢰할 수 있는 개체) 열에 (Service-linked role)((서비스 연결 역할))로 표시됩니다. 역할의 요약 페이지 배너에도 해당 역할이 서비스 역할임이 표시됩니다. 이러한 역할은 해당 서비스가 관리 및 삭제 작업을 지원할 경우 연결 서비스를 통해서만 관리하고 삭제할 수 있습니다. 서비스 연결 역할을 수정하거나 삭제하면 서비스에서 AWS 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한이 제거될 수 있으므로 주의하십시오.

서비스 연결 역할을 지원하는 서비스에 대한 자세한 내용을 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할(Service-Linked Role) 열에 예(Yes)가 있는 서비스를 찾습니다.

iam:PassRole를 수행하도록 인증되지 않음

서비스 연결 역할을 생성하는 경우 해당 역할을 서비스에 전달할 권한이 있어야 합니다. 일부 서비스는 서비스에서 작업을 수행할 때 계정에 서비스 연결 역할을 자동으로 생성합니다. 예를 들어 Amazon EC2 Auto Scaling에서는 사용자가 Auto Scaling 그룹을 처음으로 생성할 때 사용자를 대신해 `AWSServiceRoleForAutoScaling` 서비스 연결 역할을 생성합니다. `PassRole` 권한 없이 Auto Scaling 그룹을 생성하려고 하면 다음 오류가 발생합니다.

```
ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the
PutLifecycleHook operation: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
```

```
Testrole/Diego is not authorized to perform: iam:PassRole on resource:
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling
```

이 오류를 해결하려면 관리자에게 `iam:PassRole` 권한을 추가해 달라고 요청합니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 서비스를 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요. 서비스가 자동으로 서비스 연결 역할을 생성하는지 여부를 알아보려면 예 링크를 선택하여 해당 서비스의 서비스 연결 역할 설명서 단원을 참조하십시오.

12시간 길이 세션을 선택한 경우 역할을 수임할 수 없는 이유 (AWS CLI, AWS API)

AWS STS `AssumeRole*` API 또는 `assume-role*` CLI 작업을 사용하여 역할을 위임하는 경우 `DurationSeconds` 파라미터에 대한 값을 지정할 수 있습니다. 값을 900초(15분)에서 해당 역할에 대한 최대 세션 지속 시간 설정까지 지정할 수 있습니다. 이 설정보다 높게 값을 지정하면 작업에 실패합니다. 이 설정의 최댓값은 12시간입니다. 예를 들어 세션 기간으로 12시간을 지정했는데 관리자가 최대 세션 기간으로 6시간을 설정하면 작업에 실패합니다. 역할에 대한 최댓값을 확인하는 방법을 알아보려면 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.

역할 함께 묶기(역할을 사용하여 두 번째 역할 위임)를 사용하는 경우 세션은 최대 1시간으로 제한됩니다. 그런 다음 `DurationSeconds` 파라미터를 사용하여 1시간보다 큰 값을 입력하면 이 작업에 실패합니다.

IAM 콘솔에서 역할을 전환하려고 하는데 오류가 발생합니다.

역할 전환 페이지에 입력하는 정보는 해당 역할에 대한 정보와 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류가 나타납니다.

```
Invalid information in one or more fields. Check your information or
contact your administrator.
```

이 오류가 나타나면 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.

- 계정 ID 또는 별칭 - AWS 계정 ID는 12자리 숫자입니다. 계정에는 AWS 계정 ID 대신 사용할 수 있는 회사 이름과 같이 친숙한 식별자인 별칭이 있을 수 있습니다. 이 필드에는 계정 ID 또는 별칭을 사용할 수 있습니다.
- 역할 이름 - 역할 이름은 대/소문자를 구분합니다. 계정 ID 및 역할 이름은 해당 역할에 대해 구성된 이름과 일치해야 합니다.

오류 메시지가 계속 나타나면 관리자에게 연락하여 이전 정보를 확인하십시오. 역할 신뢰 정책 또는 IAM 사용자 정책에 따라 액세스가 제한될 수 있습니다. 관리자는 이러한 정책에 대한 권한을 확인할 수 있습니다.

역할에 작업 수행을 허용하는 정책이 있지만 "액세스 거부"가 표시됩니다.

역할 세션이 세션 정책에 의해 제한되었을 수 있습니다. AWS STS 사용을 통해 프로그래밍 방식으로 임시 보안 자격 증명을 요청한 경우 인라인 또는 관리형 세션 정책을 전달할 수 있습니다. 세션 정책은 역할 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. `Policy` 파라미터를 사용하여 단일 JSON 인라인 세션 정책 문서를 전달할 수 있습니다. `PolicyArns` 파라미터를 사용하여 최대 10개까지 관리형 세션 정책을 지정할 수 있습니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 자격 증명 기반 정책의 교집합과 세션 정책입니다. 또는 관리자 또는 사용자 프로그램에서 임시 자격 증명을 제공한 경우 세션 정책에 포함되어 액세스를 제한했을 수 있습니다.

서비스에서 역할의 기본 정책 버전을 만들지 않았습니다.

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 사용자 계정에서 작업을 수행하기 위해 수임하는 역할입니다. 일부 AWS 서비스 환경을 설정할 때, 서비스에 필요한 역할을 정의해야 합니다. 경우에 따라 서비스는 IAM에서 서비스 역할과 해당 정책을 생성합니다. 서비스 역할 및 해당 정책을 IAM 내에서 수정하거나 삭제할 수 있지만, AWS에서는 이 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 역할 및 정책은 해당 서비스에서만 사용할 수 있습니다. 정책을 편집하고 다른 환경을 설정하는 경우, 서비스가 동일한 역할 및 정책을 사용하려고 하면 작업이 실패할 수 있습니다.

예를 들어 AWS CodeBuild를 처음 사용하는 경우, 서비스가 `codebuild-RWBCore-service-role`라는 역할을 생성합니다 . 이 서비스 역할은 `codebuild-RWBCore-managed-policy`라는 정책을 사용합니다. 정책을 편집하면 새 버전이 생성되고 해당 버전이 기본 버전으로 저장됩니다. AWS CodeBuild에서 후속 작업을 수행하면 서비스에서 정책 업데이트를 시도할 수 있습니다. 이 경우 다음과 같은 오류가 나타납니다.

```
codebuild.amazon.com did not create the default version (V2) of the
codebuild-RWBCore-managed-policy policy that is attached to the codebuild-
RWBCore-service-role role. To continue, detach the policy from any other
identities and then delete the policy and the role.
```

이 오류가 발생하는 경우 서비스 작업을 계속하려면 먼저 IAM에서 변경을 수행해야 합니다. 먼저 기본 정책 버전을 V1로 설정하고 작업을 다시 시도하십시오. V1이 이전에 삭제되었거나 V1을 선택할 수 없는 경우, 기존 정책 및 역할을 정리하고 삭제합니다.

관리형 정책 편집에 대한 자세한 내용은 고객 관리형 정책 편집(콘솔) 단원을 참조하십시오. 정책 버전에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 버전 관리 단원을 참조하십시오.

서비스 역할 및 해당 정책을 삭제하려면

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 정책을 선택합니다.
3. 정책 목록에서 삭제하려는 정책의 이름을 선택합니다.
4. 연결된 개체 탭을 선택하여 이 정책을 사용하는 IAM 사용자, 그룹 또는 역할을 확인합니다. 이러한 ID 중 하나라도 정책을 사용하는 경우 다음 작업을 완료합니다.
   a. 필요한 권한을 가진 관리형 정책을 새로 생성합니다. 작업 전후에 자격 증명에 동일한 권한이 있는지 확인하려면 기존 정책에서 JSON 정책 문서를 복사합니다. 그런 다음 관리형 정책을 새로 생성하고 JSON 편집기에서 정책 생성에 설명된 대로 JSON 문서를 붙여 넣습니다.
   b. 영향을 받는 각 ID에 대해 새 정책을 연결한 다음, 이전 정책을 분리합니다. 자세한 내용은 IAM 자격 증명 권한 추가 및 제거 섹션을 참조하세요.
5. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
6. 역할 목록에서 삭제하려는 역할의 이름을 선택합니다.
7. 신뢰 관계 탭을 선택하여 역할을 수임할 수 있는 엔터티를 확인합니다. 서비스 이외의 엔터티가 나열되면 다음 작업을 완료합니다.
   a. 이러한 엔터티를 신뢰하는새 역할을 생성합니다 .
   b. 이전 단계에서 생성한 정책입니다. 이 단계를 건너뛴 경우에는 지금 관리형 정책을 새로 생성합니다.
   c. 역할을 수임 중이었던 사람에게 더 이상 그렇게 할 수 없음을 알립니다. 그리고 새 역할을 수임하고 동일한 권한을 갖는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
8. 정책을 삭제합니다.
9. 역할을 삭제합니다.

콘솔에 서비스 역할에 대한 사용 사례가 없음

일부 서비스의 경우 사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있는 서비스 권한을 부여하려면 서비스 역할을 수동으로 생성해야 합니다. 서비스가 IAM 콘솔에 나열되지 않는 경우에는 해당 서비스를 신뢰할 수 있는 보안 주체로 수동으로 나열해야 합니다. 사용 중인 서비스 또는 기능에 대한 설명서에 신뢰할 수

있는 보안 주체로 서비스를 나열하는 단계에 대한 지침이 없는 경우 페이지에 대한 피드백을 제공하세요.

서비스 역할을 수동으로 생성하려면 역할을 수임할 서비스의 서비스 보안 주체를 알고 있어야 합니다. 서비스 보안 주체는 서비스에 권한을 부여하는 데 사용되는 식별자입니다. 서비스 보안 주체는 서비스가 정의합니다.

다음을 확인하여 일부 서비스에 대한 서비스 주체를 찾을 수 있습니다.

1. AWS IAM으로 작업하는 서비스를 엽니다.
2. 서비스의 [서비스 연결 역할(Service-linked roles)] 열에 [예(Yes)]가 있는지 확인합니다.
3. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.
4. 서비스 보안 주체를 보려면 서비스 연결 역할 권한 섹션을 참조하세요.

AWS CLI 명령 또는 AWS API 작업을 사용하여 서비스 역할을 수동으로 생성할 수 있습니다. IAM 콘솔을 사용하여 서비스 역할을 수동으로 생성하려면 다음 작업을 완료합니다.

1. 계정 ID를 사용하여 IAM 역할을 생성합니다. 정책을 연결하거나 권한을 부여하지 마십시오. 자세한 내용은 IAM 사용자에게 권한을 부여할 역할 생성을 참조하세요.
2. 역할을 열고 신뢰 관계를 편집합니다. 역할은 계정을 신뢰하는 것이 아니라 서비스를 신뢰해야 합니다. 예를 들어 다음 `Principal` 요소를 업데이트합니다.

   ```
   "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
   ```

   보안 주체를 서비스에 대한 값(예: IAM)으로 변경합니다.

   ```
   "Principal": { "Service": "iam.amazonaws.com" }
   ```
3. 역할에 권한 정책을 연결하여 서비스에 필요한 권한을 추가합니다.
4. 사용 권한이 필요한 서비스로 돌아가서 설명서의 방법을 사용하여 서비스에 새 서비스 역할에 대해 알립니다.

IAM 및 Amazon EC2 문제 해결

다음 정보는 Amazon EC2와 관련된 IAM 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주제

- 인스턴스를 시작하려고 할 때 Amazon EC2 콘솔 IAM 역할 목록에서 역할이 보이지 않습니다.
- 제 인스턴스에 있는 자격 증명의 역할이 잘못되었습니다.
- AddRoleToInstanceProfile을 호출하려고 하면 AccessDenied 오류가 발생합니다.
- Amazon EC2 역할로 인스턴스를 시작하려고 하면 AccessDenied 오류가 발생합니다.
- 제 EC2 인스턴스의 임시 보안 자격 증명에 액세스할 수 없습니다.
- IAM 하위 트리에서 info 문서의 오류란 무엇인가요?

인스턴스를 시작하려고 할 때 Amazon EC2 콘솔 IAM 역할 목록에서 역할이 보이지 않습니다.

다음을 확인하세요.

- IAM 사용자로 로그인한 경우, `ListInstanceProfiles`를 호출할 권한이 있는지 확인하십시오. 역할 사용에 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2로 역할을 사용하는 데 필요한 권한의 내용을 참조하세요. 사용자에게 권한을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 관리을 참조하십시오.

  권한을 수정할 수 없는 경우, IAM을 사용할 수 있는 관리자에게 문의하여 권한을 업데이트해야 합니다.
- IAM CLI 또는 API를 사용하여 역할을 생성한 경우 다음을 확인하세요.
  - 인스턴스 프로파일을 생성하고 이 인스턴스 프로파일에 해당 역할을 추가하였습니다.
  - 역할과 인스턴스 프로파일에 같은 이름을 사용했습니다. 역할과 인스턴스 프로파일의 이름을 다르게 설정한 경우, Amazon EC2 콘솔에서 올바른 역할 이름을 볼 수 없습니다.

  Amazon EC2 콘솔의 IAM 역할 목록에는 역할 이름이 아니라 인스턴스 프로파일 이름이 나열되어 있습니다. 원하는 역할을 포함한 인스턴스 프로필 이름을 선택해야 합니다. 인스턴스 프로파일에 대한 자세한 내용은 인스턴스 프로파일 사용을 참조하십시오.

> **Note**
>
> IAM 콘솔을 사용하여 역할을 만드는 경우, 인스턴스 프로파일을 사용하지 않아도 됩니다. 인스턴스 프로파일은 IAM 콘솔에서 만드는 각 역할과 동일한 이름으로 생성되며, 역할은 해당 인스턴스 프로파일에 자동으로 추가됩니다. 하나의 인스턴스 프로파일은 하나의 IAM 역할만 포함할 수 있으며 이 제한은 늘릴 수 없습니다.

제 인스턴스에 있는 자격 증명의 역할이 잘못되었습니다.

인스턴스 프로파일의 역할이 최근에 교체되었을 수 있습니다. 그러한 경우 다음에 예정된 자동 자격 증명 교체 이후에 역할의 자격 증명을 사용할 수 있습니다.

변경을 적용하려면 인스턴스 프로파일 연결을 해제하고 나서 인스턴스 프로파일을 연결하거나, 인스턴스를 중지했다가 다시 시작합니다.

AddRoleToInstanceProfile을 호출하려고 하면 **AccessDenied** 오류가 발생합니다.

IAM 사용자로 요청을 하는 경우, 다음과 같은 권한이 있는지 확인합니다.

- 인스턴스 프로파일 ARN과 일치하는 리소스가 포함된 `iam:AddRoleToInstanceProfile`(예: `arn:aws:iam::999999999999:instance-profile/ExampleInstanceProfile`).

역할 사용에 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 어떻게 시작할 수 있습니까?의 내용을 참조하세요. 사용자에게 권한을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 관리을 참조하십시오.

Amazon EC2 역할로 인스턴스를 시작하려고 하면 **AccessDenied** 오류가 발생합니다.

다음을 확인하세요.

- 인스턴스 프로필 없이 인스턴스를 시작합니다. 이를 통해 문제가 Amazon EC2 인스턴스의 IAM 역할로 제한되어 있는지 확인할 수 있습니다.
- IAM 사용자로 요청을 하는 경우, 다음과 같은 권한이 있는지 확인합니다.
  - 와일드카드 리소스("*")가 포함된 `ec2:RunInstances`
  - 역할 ARN과 일치하는 리소스가 포함된 `iam:PassRole`(예: `arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName`)
- IAM `GetInstanceProfile` 작업을 호출하여 올바른 인스턴스 프로파일 이름 또는 올바른 인스턴스 프로파일 ARN을 사용 중인지 확인합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 인스턴스로 IAM 역할 사용을 참조하세요.
- IAM `GetInstanceProfile` 작업을 호출하여 인스턴스 프로필에 역할이 있는지 확인합니다. 인스턴스 프로파일이 비어 있으면 `AccessDenied` 오류가 발생합니다. 역할 만들기에 대한 자세한 내용은 IAM 역할 생성 단원을 참조하십시오.

역할 사용에 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 어떻게 시작할 수 있습니까?의 내용을 참조하세요. 사용자에게 권한을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 관리을 참조하십시오.

제 EC2 인스턴스의 임시 보안 자격 증명에 액세스할 수 없습니다.

EC2 인스턴스에서 임시 보안 자격 증명에 액세스하려면 먼저 IAM 콘솔을 사용하여 역할을 생성해야 합니다. 그런 다음 해당 역할을 사용하는 EC2 인스턴스를 시작하고 실행 중인 인스턴스를 검사합니다. 자세한 내용은 IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여의 어떻게 시작합니까?를 참조하십시오.

그래도 EC2 인스턴스에서 임시 보안 자격 증명에 액세스할 수 없는 경우 다음을 확인하십시오.

- 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS)의 다른 부분에는 액세스할 수 있습니까? 액세스할 수 없는 경우 IMDS로의 요청에 대한 액세스를 차단하는 방화벽 규칙이 없는지 확인하십시오.

```
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/
hostname; echo
```

- IMDS의 `iam` 하위 트리가 있습니까? 그렇지 않은 경우 EC2 `DescribeInstances` API 작업을 호출하거나 `aws ec2 describe-instances` CLI 명령을 사용하여 인스턴스에 IAM 인스턴스 프로파일이 연결되어 있는지 확인합니다.

```
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam;
 echo
```

- 오류가 있는지 IAM 하위 트리의 `info` 문서를 확인합니다. 오류가 있는 경우 자세한 내용은 IAM 하위 트리에서 `info` 문서의 오류란 무엇인가요?를 참조하십시오.

```
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
info; echo
```

IAM 하위 트리에서 **`info`** 문서의 오류란 무엇인가요?

`iam/info` 문서는 **`"Code":"InstanceProfileNotFound"`**를 나타냅니다.

IAM 인스턴스 프로파일이 삭제되었으므로 Amazon EC2에서 더 이상 인스턴스에 자격 증명을 제공할 수 없습니다. Amazon EC2 인스턴스에 올바른 인스턴스 프로파일을 연결해야 합니다.

해당 이름의 인스턴스 프로파일이 있는 경우, 원래 인스턴스 프로파일이 삭제되고 동일한 이름의 다른 인스턴스가 생성된 것이 아닌지 확인하십시오.

1. IAM `GetInstanceProfile` 작업을 호출하여 `InstanceProfileId`를 가져옵니다.
2. Amazon EC2 `DescribeInstances` 작업을 호출하여 인스턴스의 `IamInstanceProfileId`를 가져옵니다.
3. IAM 작업의 `InstanceProfileId`와 Amazon EC2 작업의 `IamInstanceProfileId`가 일치하는지 확인합니다.

ID가 다르면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일이 더 이상 유효하지 않습니다. 인스턴스에 올바른 인스턴스 프로파일을 연결해야 합니다.

iam/info 문서는 성공을 나타내지만 **"Message":"Instance Profile does not contain a role..."**을 나타냅니다.

역할이 IAM `RemoveRoleFromInstanceProfile` 작업에 의해 인스턴스 프로파일에서 제거되었습니다. IAM `AddRoleToInstanceProfile` 작업을 사용하여 인스턴스 프로파일에 역할을 연결할 수 있습니다. 역할의 자격 증명에 액세스하려면 다음에 예정된 새로 고침까지 기다려야 합니다.

변경을 적용하려면 인스턴스 프로파일 연결을 해제하고 나서 인스턴스 프로파일을 연결하거나, 인스턴스를 중지했다가 다시 시작합니다.

iam/security-credentials/[role-name] 문서는 **"Code":"AssumeRoleUnauthorizedAccess"**를 나타냅니다.

Amazon EC2에는 역할을 수임할 권한이 없습니다. 다음 예와 같이 역할을 수임할 권한은 해당 역할에 연결된 신뢰 정책에서 관리합니다. IAM `UpdateAssumeRolePolicy` API를 사용하여 신뢰 정책을 업데이트합니다.

JSON

```
{"Version":"2012-10-17",       "Statement": [{"Effect": "Allow","Principal":
 {"Service": ["ec2.amazonaws.com"]},"Action": ["sts:AssumeRole"]}]}
```

역할의 자격 증명에 액세스하려면 다음에 예정된 자동 새로 고침까지 기다려야 합니다.

변경을 적용하려면 인스턴스 프로파일 연결을 해제하고 나서 인스턴스 프로파일을 연결하거나, 인스턴스를 중지했다가 다시 시작합니다.

IAM 및 Amazon S3 문제 해결

이 문서의 정보를 사용하여 Amazon S3 및 IAM 작업 시 발생할 수 있는 문제를 해결하세요.

Amazon S3 버킷에 대한 익명 액세스 권한을 부여하는 방법은 무엇인가요?

`principal` 요소에 와일드카드(*)를 지정하는 Amazon S3 버킷 정책을 사용합니다. 이는 누구나 버킷에 액세스할 수 있다는 의미입니다. 익명 액세스를 통하면 누구나(AWS 계정이 없는 사용자 포함) 버킷에 액세스할 수 있게 됩니다. 예제 정책은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3 버킷 정책 예 사례를 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자로 로그인했습니다. 내 계정으로 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 없는 이유는 무엇인가요?

IAM 및 Amazon S3에 대해 모든 권한을 가진 IAM 사용자가 있기도 합니다. IAM 사용자가 Amazon S3 버킷에 버킷 정책을 할당하고 루트 사용자를 보안 주체로 지정하지 않으면 루트 사용자의 버킷 액세스가 거부됩니다. 하지만 루트 사용자로 계속 버킷에 액세스할 수 있습니다. 이를 위해 버킷 정책을 수정하여 Amazon S3 콘솔 또는 AWS CLI에서 루트 사용자 액세스를 허용합니다. 다음 보안 주체를 사용하여 *123456789012*를 AWS 계정의 ID로 바꿉니다.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
```

IAM과의 SAML 페더레이션 문제 해결

이 문서의 정보를 사용하여 AWS Identity and Access Management 연동 및 SAML 2.0 작업 시 발생할 수 있는 문제를 진단하고 해결할 수 있습니다.

주제

- 오류: 요청에 잘못된 SAML 응답이 포함되어 있습니다. 로그아웃하려면 여기를 클릭하십시오.
- 오류: AuthnResponse에 RoleSessionName 필요(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)
- 오류: sts:AssumeRoleWithSAML을 수행할 권한 없음(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 403, 오류 코드: AccessDenied)

- 오류: AuthnResponse의 RoleSessionName은 [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64}와 일치해야 함(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)
- 오류: 소스 자격 증명은 [a~zA~Z_0~9+=,.@-]{2,64}와 일치해야 하며 "aws:"로 시작할 수 없음(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)
- 오류: 유효하지 않은 응답 서명(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)
- 오류: 잘못된 프라이빗 키입니다.
- 오류: 프라이빗 키를 제거하지 못했습니다.
- 오류: 키 ID가 프라이빗 키와 일치하지 않아 프라이빗 키를 제거하지 못했습니다.
- 오류: 역할을 수임하지 못함: 지정한 공급자에 발행자가 없음(서비스: AWSOpenIdDiscoveryService, 상태 코드: 400, 오류 코드: AuthSamlInvalidSamlResponseException)
- 오류: 메타데이터를 구문 분석할 수 없습니다.
- 오류: 자격 증명 공급자를 업데이트할 수 없습니다. 메타데이터 또는 암호화 어설션에 대한 업데이트가 정의되지 않았습니다.
- 오류: 프라이빗 키가 제공되지 않아 어설션 암호화 모드를 필수로 설정할 수 없습니다.
- 오류: 동일한 요청에서 프라이빗 키를 추가 및 제거할 수 없습니다 두 파라미터 중 하나의 값만 설정하세요.
- 오류: 지정된 공급자가 존재하지 않습니다.
- 오류: 요청된 DurationSeconds가 이 역할에 대해 설정된 MaxSessionDuration을 초과합니다.
- 오류: 프라이빗 키 한도인 2에 도달했습니다.
- 오류: 응답에 필수 대상이 포함되어 있지 않습니다.

오류: 요청에 잘못된 SAML 응답이 포함되어 있습니다. 로그아웃하려면 여기를 클릭하십시오.

이 오류는 자격 증명 공급자의 SAML 응답에 `Name`이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`로 설정된 속성이 포함되지 않은 경우 발생할 수 있습니다. 이 속성은 하나 이상의 `AttributeValue` 요소를 포함해야 하며, 각 요소에 다음과 같은 문자열 쌍이 쉼표로 구분되어 있어야 합니다.

- 사용자를 매핑할 수 있는 역할의 ARN
- SAML 공급자의 ARN

이 오류는 자격 증명 공급자가 전송한 SAML 속성 값에 선행이나 후행 공백이 있거나 SAML 속성 값에 기타 잘못된 문자가 있는 경우에도 발생할 수 있습니다. 올바른 SAML 속성 값에 대한 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요. 브라우저에서 SAML 응답을 보려면 브라우저에서 SAML 응답 보기의 단계를 따르십시오.

오류: AuthnResponse에 RoleSessionName 필요(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)

이 오류는 자격 증명 공급자의 SAML 응답에 `Name`이 `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName`로 설정된 속성이 포함되지 않은 경우 발생할 수 있습니다. 속성 값은 사용자의 식별자이며, 일반적으로 사용자 ID 또는 이메일 주소입니다.

자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요. 브라우저에서 SAML 응답을 보려면 브라우저에서 SAML 응답 보기의 단계를 따르십시오.

오류: sts:AssumeRoleWithSAML을 수행할 권한 없음(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 403, 오류 코드: AccessDenied)

이 오류는 SAML 응답에 지정된 IAM 역할이 잘못 기재되었거나 존재하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. 역할 이름은 대소문자를 구분하므로 역할 이름을 정확하게 사용하십시오. SAML 서비스 공급자 구성의 역할 이름을 올바르게 수정하십시오.

역할 신뢰 정책에 `sts:AssumeRoleWithSAML` 작업이 포함된 경우에만 액세스가 허용됩니다. `PrincipalTag` 속성을 사용하도록 SAML 어설션이 구성된 경우 신뢰 정책에도 `sts:TagSession` 작업이 포함되어야 합니다. 세션 태그에 대한 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달 섹션을 참조하세요.

이 오류는 사용자의 역할 신뢰 정책에 `sts:SetSourceIdentity` 권한이 없는 경우 발생할 수 있습니다. `SourceIdentity` 속성을 사용하도록 SAML 어설션이 구성된 경우 신뢰 정책에도 `sts:SetSourceIdentity` 작업이 포함되어야 합니다. 소스 자격 증명에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요.

이 오류는 페더레이션 보안 주체가 역할을 수임할 권한이 없는 경우에도 발생할 수 있습니다. 역할에는 IAM SAML 자격 증명 공급자의 ARN을 `Principal`로 지정하는 신뢰 정책이 있어야 합니다. 또한 역할에는 어떤 사용자가 해당 역할을 수임할 수 있는지 제어하는 조건이 포함됩니다. 사용자는 조건의 요구 사항을 준수해야 합니다.

이 오류는 SAML 응답에 `Subject`가 포함된 `NameID`가 없는 경우에도 발생할 수 있습니다.

자세한 내용은 SAML 2.0 페더레이션 위탁자의 AWS Management Console 액세스 활성화 및 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성(을)를 참조하세요. 브라우저에서 SAML 응답을 보려면 브라우저에서 SAML 응답 보기의 단계를 따르십시오.

오류: AuthnResponse의 RoleSessionName은 [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64}와 일치해야 함(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)

이 오류는 `RoleSessionName` 속성 값이 너무 길거나 유효하지 않은 문자가 포함된 경우 발생할 수 있습니다. 유효한 최대 길이는 64자입니다.

자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요. 브라우저에서 SAML 응답을 보려면 브라우저에서 SAML 응답 보기의 단계를 따르십시오.

오류: 소스 자격 증명은 [a~zA~Z_0~9+=,.@-]{2,64}와 일치해야 하며 **"aws:"**로 시작할 수 없음(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)

이 오류는 `sourceIdentity` 속성 값이 너무 길거나 유효하지 않은 문자가 포함된 경우 발생할 수 있습니다. 유효한 최대 길이는 64자입니다. 소스 자격 증명에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요.

SAML 어설션을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요. 브라우저에서 SAML 응답을 보려면 브라우저에서 SAML 응답 보기의 단계를 따르십시오.

오류: 유효하지 않은 응답 서명(서비스: AWSSecurityTokenService, 상태 코드: 400, 오류 코드: InvalidIdentityToken)

이 오류는 자격 증명 공급자의 연동 메타데이터가 IAM 자격 증명 공급자의 메타데이터와 일치하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 만료된 인증서를 업데이트하기 위해 자격 증명 서비스 공급자의 메타데이터 파일이 변경되었을 수 있습니다. 이 경우, 자격 증명 서비스 공급자의 업데이트된 SAML 메타데이터 파일을 다운로드합니다. 그런 다음 `aws iam update-saml-provider` 교차 플랫폼 CLI 명령 또는 `Update-IAMSAMLProvider` PowerShell cmdlet을 통해 IAM에서 정의한 AWS 자격 증명 공급자 엔터티에 이를 업데이트합니다.

오류: 잘못된 프라이빗 키입니다.

이 오류는 프라이빗 파일이 적절한 형식이 아닌 경우에 발생할 수 있습니다. 이 오류는 프라이빗 키가 잘못된 이유에 대한 추가 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

- 키가 암호화되었습니다.
- 키 형식을 인식할 수 없습니다. 프라이빗 키 파일은 .pem 파일이어야 합니다.

AWS Management Console에서 IAM에서 SAML ID 공급자 생성할 때 자격 증명 공급자로부터 프라이빗 키를 다운로드하여 IAM에 제공하여 암호화를 활성화해야 합니다. 프라이빗 키는 AES-GCM 또는 AES-CBC 암호화 알고리즘을 사용하여 SAML 어설션을 복호화하는 .pem 파일이어야 합니다.

오류: 프라이빗 키를 제거하지 못했습니다.

이 오류는 SAML 암호화가 필수로 설정되어 있고 요청으로 IAM SAML 공급자의 유일한 프라이빗 복호화 키가 제거되는 경우 발생할 수 있습니다. 프라이빗 키 교체에 대한 자세한 내용은 SAML 암호화 키 관리 섹션을 참조하세요.

오류: 키 ID가 프라이빗 키와 일치하지 않아 프라이빗 키를 제거하지 못했습니다.

이 오류는 프라이빗 키의 `keyId` 값이 자격 증명 공급자의 프라이빗 키 파일 키 ID 2개 중 어느 것과도 일치하지 않는 경우 발생할 수 있습니다.

update-saml-provider 또는 UpdateSAMLProvider API 작업을 사용하여 SAML 암호화 프라이빗 키를 제거하는 경우 `RemovePrivateKey`의 값은 자격 증명 공급자에 연결된 프라이빗 키의 유효한 키 ID여야 합니다.

오류: 역할을 수임하지 못함: 지정한 공급자에 발행자가 없음(서비스: AWSOpenIdDiscoveryService, 상태 코드: 400, 오류 코드: AuthSamlInvalidSamlResponseException)

이 오류는 업로드한 연동 메타데이터 파일에 선언되어 있는 발행자와 SAML 응답의 발행자가 일치하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. 메타데이터 파일은 IAM에서 자격 증명 공급자를 생성할 때 AWS에 업로드되었습니다.

오류: 메타데이터를 구문 분석할 수 없습니다.

이 오류는 메타데이터 파일이 적절한 형식이 아닌 경우에 발생할 수 있습니다.

AWS Management Console에서 SAML 자격 증명 공급자를 생성하거나 관리할 때, 사용자의 자격 증명 공급자에서 SAML 메타데이터 문서를 가져와야 합니다.

이 메타데이터 파일에는 발급자 이름, 만료 정보 및 IdP에서 가져온 SAML 인증 응답(어설션)을 확인하는 데 사용할 수 있는 키가 포함되어 있습니다. 메타데이터 파일은 바이트 순서 표시(BOM)가 없는 UTF-8 형식으로 인코딩되어야 합니다. BOM을 제거하려면 Notepad++와 같은 텍스트 편집 도구를 사용해 파일을 UTF-8로 인코딩합니다.

SAML 메타데이터 문서의 일부로 포함된 X.509 인증서는 1,024비트 이상의 키 크기를 사용해야 합니다. 또한 X.509 인증서에는 반복되는 확장이 없어야 합니다. 확장을 사용할 수 있지만 확장은 인증서에 한 번만 나타날 수 있습니다. X.509 인증서가 두 조건 중 하나를 충족하지 못하면 IdP 생성에 실패하고 'Unable to parse metadata' 오류를 반환합니다.

SAML V2.0 Metadata Interoperability Profile Version 1.0의 정의에 따라, IAM은 SAML 메타데이터 문서의 X.509 인증서 만료를 평가하거나 이에 대해 조치를 취하지 않습니다. 만료된 X.509 인증서가 우려되는 경우 조직의 거버넌스 및 보안 정책에 따라 인증서 만료 날짜를 모니터링하고 인증서를 교체하는 것이 좋습니다.

오류: 자격 증명 공급자를 업데이트할 수 없습니다. 메타데이터 또는 암호화 어설션에 대한 업데이트가 정의되지 않았습니다.

이 오류는 `update-saml-provider` CLI 또는 `UpdateSAMLProvider` API 작업을 사용하지만 요청 파라미터에 업데이트 값을 제공하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. IAM SAML 공급자 업데이트에 대한 자세한 내용은 IAM에서 SAML ID 공급자 생성 섹션을 참조하세요.

오류: 프라이빗 키가 제공되지 않아 어설션 암호화 모드를 필수로 설정할 수 없습니다.

이 오류는 이전에 프라이빗 복호화 키를 업로드한 적이 없고, 요청에 프라이빗 키를 포함하지 않고 SAML 암호화를 필수로 설정하려고 하는 경우 발생할 수 있습니다.

암호화된 SAML 어설션이 필요한 `create-saml-provider` CLI, `CreateSAMLProvider` API, `update-saml-provider` CLI 또는 `UpdateSAMLProvider` API 작업을 사용할 때는 IAM SAML 공급자의 프라이빗 키가 정의되어 있어야 합니다.

오류: 동일한 요청에서 프라이빗 키를 추가 및 제거할 수 없습니다 두 파라미터 중 하나의 값만 설정하세요.

이 오류는 동일한 요청에 프라이빗 키 값 추가와 제거가 모두 포함된 경우에 발생할 수 있습니다.

update-saml-provider 또는 UpdateSAMLProvider API 작업을 사용하여 SAML 암호화 프라이빗 키 파일을 교체하는 경우, 요청에서 프라이빗 키 추가나 제거만 할 수 있습니다. 프라이빗 키 제거와 동시에 프라이빗 키 파일을 추가하면 작업이 실패합니다. 프라이빗 키 교체에 대한 자세한 내용은 SAML 암호화 키 관리 섹션을 참조하세요.

오류: 지정된 공급자가 존재하지 않습니다.

이 오류는 SAML 어설션의 공급자 이름이 IAM의 공급자 이름과 일치하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. 공급자 이름 보기에 대한 자세한 내용은 IAM에서 SAML ID 공급자 생성 단원을 참조하십시오.

오류: 요청된 DurationSeconds가 이 역할에 대해 설정된 MaxSessionDuration을 초과합니다.

이 오류는 AWS CLI 또는 API에서 역할을 위임한 경우 발생할 수 있습니다.

assume-role-with-saml CLI 또는 AssumeRoleWithSAML API 작업을 사용하여 역할을 위임하는 경우 `DurationSeconds` 파라미터의 값을 지정할 수 있습니다. 값을 900초(15분)에서 해당 역할에 대한 최대 세션 지속 시간 설정까지 지정할 수 있습니다. 이 설정보다 높게 값을 지정하면 작업에 실패합니다. 예를 들어 세션 기간으로 12시간을 지정했는데 관리자가 최대 세션 기간으로 6시간을 설정하면 작업에 실패합니다. 역할에 대한 최댓값을 확인하는 방법을 알아보려면 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.

오류: 프라이빗 키 한도인 2에 도달했습니다.

이 오류는 자격 증명 공급자에 프라이빗 키를 추가하려고 하는 경우 발생할 수 있습니다.

각 자격 증명 공급자마다 최대 2개의 프라이빗 키를 저장할 수 있습니다. update-saml-provider 또는 UpdateSAMLProvider API 작업을 사용하여 세 번째 프라이빗 키를 추가하면 작업이 실패합니다.

새 프라이빗 키를 추가하기 전에 만료된 프라이빗 키를 제거하세요. 프라이빗 키 교체에 대한 자세한 내용은 SAML 암호화 키 관리 섹션을 참조하세요.

오류: 응답에 필수 대상이 포함되어 있지 않습니다.

이 오류는 SAML 구성에서 대상 URL과 자격 증명 공급자가 일치하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. ID 제공업체(IdP) 신뢰 당사자 식별자가 SAML 구성에 제공된 대상 URL(엔터티 ID)과 정확히 일치하는지 확인하세요.

IAM과 다른 AWS 서비스와의 작동 방식

IAM은 IAM 리소스를 관리하는 데 사용하는 기본 AWS 서비스이지만 다른 모든 AWS 서비스는 IAM과 연동하여 계정의 리소스에 대한 액세스를 제어합니다.

- CloudFormation

  CloudFormation의 경우 CloudFormation 템플릿의 일부로 IAM 리소스를 정의하고 관리할 수 있도록 허용하여 IAM과 통합됩니다. 프로비저닝한 다른 AWS 리소스에 필요한 IAM 권한을 지정하는 데 CloudFormation을 사용할 수 있습니다. CloudFormation은 또한 IAM 역할을 사용하여 AWS 인프라를 프로비저닝하고 관리하는 데 필요한 자격 증명 관리를 지원하고, 드리프트 감지 기능은 IAM 구성의 무결성 유지에 도움이 됩니다.

- AWS CloudShell

  AWS CloudShell에 액세스할 때 인증 및 권한 부여는 IAM을 통해 처리됩니다. AWS CloudShell은 사용자 또는 계정에 할당된 IAM 역할의 컨텍스트 내에서 실행됩니다. AWS CloudShell을 시작하면 할당된 IAM 역할을 기반으로 임시 보안 자격 증명이 자동으로 생성됩니다.

- AWS SDK

  AWS SDK는 IAM과 연동하여 인증 및 권한 부여 프로세스를 처리하고, AWS 자격 증명을 관리하고, IAM에 정의된 권한 및 정책을 준수하여 애플리케이션이 권한 부여된 리소스에만 액세스할 수 있도록 합니다. SDK는 임시 보안 자격 증명을 획득 및 사용하고 애플리케이션 운영에 필요한 권한을 검증하는 메커니즘을 제공합니다.

IAM과 함께 사용할 수 있는 AWS 서비스 목록과 해당 서비스가 지원하는 IAM 기능은 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

CloudFormation을 사용하여 IAM 리소스 생성

AWS Identity and Access Management는 리소스 및 인프라를 생성하고 관리하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있도록 AWS 리소스를 모델링하고 설정하는 데 도움이 되는 서비스인 AWS CloudFormation과 통합됩니다. 원하는 모든 AWS 리소스(예: 액세스 키, 그룹, 그룹 정책, 인스턴스 프로파일, 관리형 정책, OIDC 공급자, 인라인 정책, 역할 정책, SAML 공급자, 서버 인증서, 서비스 연결 역할, 사용자 (및 그룹에 사용자 추가), 사용자 정책, 가상 MFA 디바이스)를 설명하는 템플릿을 만들면 CloudFormation이 이러한 리소스를 프로비저닝하고 구성합니다.

CloudFormation을 사용할 때 템플릿을 재사용하여 IAM 리소스를 일관되고 반복적으로 설정할 수 있습니다. 리소스를 한 번 설명한 후 여러 AWS 계정 및 리전에서 동일한 리소스를 반복적으로 프로비저닝할 수 있습니다.

IAM 및 CloudFormation 템플릿

IAM 및 관련 서비스에 대한 리소스를 프로비저닝하고 구성하려면 CloudFormation 템플릿을 이해해야 합니다. 템플릿은 JSON 또는 YAML로 서식 지정된 텍스트 파일입니다. 이 템플릿은 CloudFormation 스택에서 프로비저닝할 리소스에 대해 설명합니다. JSON 또는 YAML에 익숙하지 않은 경우, CloudFormation Designer를 사용하면 CloudFormation 템플릿을 시작하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 CloudFormation Designer이란 무엇입니까?를 참조하세요.

IAM은 CloudFormation에서 액세스 키, 그룹, 그룹 정책, 인스턴스 프로파일, 관리형 정책, OIDC 공급자, 인라인 정책, 역할 정책, SAML 공급자, 서버 인증서, 서비스 연결 역할, 사용자 (및 그룹에 사용자 추가), 사용자 정책, 가상 MFA 디바이스를 생성하는 것을 지원합니다. IAM 리소스에 대한 JSON 및 YAML 템플릿의 예를 비롯한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스 유형 참조를 참조하세요.

역할 및 관리형 정책과 같은 관련 리소스를 생성하는 템플릿을 생성할 수도 있습니다.

CloudFormation에 대해 자세히 알아보기

CloudFormation에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.

- AWS CloudFormation
- AWS CloudFormation 사용자 안내서
- CloudFormation API 참조
- AWS CloudFormation 명령줄 인터페이스 사용자 안내서

AWS CloudShell을 사용하여 AWS Identity and Access Management에서 작업

AWS CloudShell은 브라우저 기반의 사전 인증된 쉘로, AWS Management Console에서 바로 시작할 수 있습니다. 원하는 쉘(Bash, PowerShell 또는 Z 쉘)을 사용하여 AWS 서비스(AWS Identity and Access Management 포함)에 대해 AWS CLI 명령을 실행할 수 있습니다. 또한 명령줄 도구를 다운로드하거나 설치할 필요 없이 이 작업을 수행할 수 있습니다.

AWS Management Console에서 AWS CloudShell을 실행합니다. 그러면 콘솔에 로그인할 때 사용한 AWS 보안 인증을 새 셸 세션에서 자동으로 사용할 수 있습니다. 이러한 AWS CloudShell 사용자 사전 인증을 통해 AWS CLI 버전 2(셸의 컴퓨팅 환경에 사전 설치됨)를 사용하여 IAM과 같은 AWS 서비스와 상호 작용할 때 보안 인증 구성을 건너뛸 수 있습니다.

AWS CloudShell에 대한 IAM 권한 획득

관리자는 AWS Identity and Access Management에서 제공하는 액세스 관리 리소스를 사용하여 IAM 사용자에게 AWS CloudShell에 액세스하고 환경 기능을 사용할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

관리자가 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 가장 빠른 방법은 AWS 관리형 정책을 사용하는 것입니다. AWS 관리형 정책은 AWS에서 생성 및 관리하는 독립 실행형 정책입니다. 다음과 같은 CloudShell에 대한 AWS 관리형 정책을 IAM ID에 연결할 수 있습니다.

- `AWSCloudShellFullAccess`: 모든 기능에 대한 전체 액세스 권한과 함께 AWS CloudShell을 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.

IAM 사용자가 AWS CloudShell에서 수행할 수 있는 작업의 범위를 제한하려면 `AWSCloudShellFullAccess` 관리형 정책을 템플릿으로 사용하는 사용자 지정 정책을 생성할 수 있습니다. CloudShell에서 사용자가 사용할 수 있는 작업을 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudShell 사용 설명서의 Managing AWS CloudShell access and usage with IAM policies를 참조하세요.

IAM과의 상호 작용

AWS Management Console에서 AWS CloudShell을 실행한 후에 명령줄 인터페이스를 사용하여 즉시 IAM과의 상호 작용을 시작할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS CloudShell에서 AWS CLI을 사용하는 경우 추가 리소스를 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다. 또한 셸 내에서 이미 인증되었기 때문에 직접 호출을 하기 전에 보안 인증을 구성하지 않아도 됩니다.

AWS CloudShell을 사용하여 IAM 그룹 생성 및 그룹에 IAM 사용자 추가

다음 예제에서는 CloudShell을 사용하여 IAM 그룹을 생성하고, 그룹에 IAM 사용자를 추가한 다음, 명령이 성공했는지 확인합니다.

1. AWS Management Console에서는 탐색 표시줄에 제공되는 다음 옵션을 선택하여 CloudShell을 실행할 수 있습니다.

   - CloudShell 아이콘을 선택합니다.
   - 검색 상자에 'cloudshell'을 입력하고 CloudShell 옵션을 선택합니다.

2. IAM 그룹을 생성하려면 CloudShell 명령줄에 다음 명령을 입력합니다. 이 예제에서는 그룹 이름을 east_coast로 지정합니다.

```
aws iam create-group --group-name east_coast
```

   직접 호출이 성공하면 명령줄에 다음 출력과 비슷한 서비스의 응답이 표시됩니다.

```
      {
         "Group": {
             "Path": "/",
             "GroupName": "east_coast",
             "GroupId": "AGPAYBDBW4JBY3EXAMPLE",
             "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:group/east_coast",
             "CreateDate": "2023-09-11T21:02:21+00:00"
          }
      }
```

3. 생성한 그룹에 사용자를 추가하려면 다음 명령을 사용하여 그룹 이름과 사용자 이름을 지정합니다. 이 예제에서는 그룹 이름을 east_coast로, 사용자 이름을 john으로 지정합니다.

```
aws iam add-user-to-group --group-name east_coast --user-name john
```

4. 사용자가 그룹에 속해 있는지 확인하려면 다음 명령을 사용하여 그룹 이름을 지정합니다. 이 예제에서는 east_coast 그룹을 계속 사용합니다.

```
aws iam get-group --group-name east_coast
```

   직접 호출이 성공하면 명령줄에 다음 출력과 비슷한 서비스의 응답이 표시됩니다.

```
     {
       "Users": [
         {
```

```
            "Path": "/",
            "UserName": "john",
            "UserId": "AIDAYBDBW4JBXGEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::552108220995:user/john",
            "CreateDate": "2023-09-11T20:43:14+00:00",
            "PasswordLastUsed": "2023-09-11T20:59:14+00:00"
        }
    ],
    "Group": {
            "Path": "/",
            "GroupName": "east_coast",
            "GroupId": "AGPAYBDBW4JBY3EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:group/east_coast",
            "CreateDate": "2023-09-11T21:02:21+00:00"
        }
}
```

AWS SDK와 함께 이 서비스 사용

다양한 프로그래밍 언어에 대해 AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용할 수 있습니다. 각 SDK는 개발자가 선호하는 언어로 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 하는 API, 코드 예제 및 설명서를 제공합니다.

SDK 설명서	코드 예제
AWS SDK for C++	AWS SDK for C++ 코드 예제
AWS CLI	AWS CLI 코드 예제
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go 코드 예제
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java 코드 예제
AWS SDK for JavaScript	AWS SDK for JavaScript 코드 예제
AWS SDK for Kotlin	AWS SDK for Kotlin 코드 예제
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET 코드 예제

SDK 설명서	코드 예제
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP 코드 예제
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell 코드 예제
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto3) 코드 예제
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby 코드 예제
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust 코드 예제
AWS SDK for SAP ABAP	AWS SDK for SAP ABAP 코드 예제
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift 코드 예제

이 서비스 관련 예제는 AWS SDK를 사용한 IAM용 코드 예제를 참조하세요.

예제 사용 가능 여부

필요한 예제를 찾을 수 없습니까? 이 페이지 하단의 피드백 제공 링크를 사용하여 코드 예시를 요청하세요.

AWS Identity and Access Management에 대한 참조 정보

이 섹션의 주제를 통해 IAM 및 AWS STS의 다양한 측면에 대한 자세한 참조 자료를 찾아보세요.

주제

- Amazon 리소스 이름(ARN)으로 AWS 리소스를 식별합니다.
- IAM 식별자
- IAM 및 AWS STS 할당량
- 듀얼 스택 엔드포인트 지원
- 인터페이스 VPC 엔드포인트
- AWS IAM으로 작업하는 서비스
- API 요청용 AWS Signature Version 4
- IAM JSON 정책 참조

- 프로그래밍 방식의 액세스를 위해 간소화된 AWS 서비스 정보

Amazon 리소스 이름(ARN)으로 AWS 리소스를 식별합니다.

Amazon 리소스 이름(ARN)은 AWS 리소스를 고유하게 식별합니다. IAM 정책, Amazon Relational Database Service(RDS) 태그 및 API 직접 호출과 같은 모든 AWS에서 리소스를 명료하게 지정해야 하는 경우 ARN이 필요합니다. ARN은 식별 정보와 마찬가지로 신중하게 사용하고 공유해야 하지만 비밀 정보, 민감한 정보 또는 기밀 정보로 간주되지 않습니다.

ARN 형식

다음은 ARN의 일반적인 형식입니다. 구체적인 형식은 리소스에 따라 다릅니다. ARN을 사용하려면 `###` 텍스트를 리소스별 정보로 바꿉니다. 일부 리소스의 ARN에서는 리전, 계정 ID 또는 리전과 계정 ID가 모두 생략됩니다.

```
arn:partition:service:region:account-id:resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type:resource-id
```

partition

리소스가 있는 파티션입니다. 파티션은 AWS 리전의 그룹입니다. 각 AWS 계정은 하나의 파티션으로 범위가 지정됩니다.

지원되는 파티션은 다음과 같습니다.

- `aws` - AWS 리전
- `aws-cn` - 중국 리전
- `aws-us-gov` - AWS GovCloud (US) 리전

service

AWS 제품을 식별하는 서비스 네임스페이스입니다.

region

리전 코드. 예를 들어 미국 동부(오하이오)의 경우 `us-east-2`입니다. 리전 코드 목록은 AWS 일반 참조의 리전 엔드포인트를 참조하세요.

account-id

리소스를 소유한 AWS 계정의 ID(하이픈 없음)입니다. 예를 들어 `123456789012`입니다.

resource-type

리소스 유형. Virtual Private Cloud(VPC)의 `vpc`를 예로 들 수 있습니다.

resource-id

리소스 식별자입니다. 리소스의 이름, 리소스의 ID 또는 리소스 경로입니다. 일부 리소스 식별자에는 상위 리소스(sub-resource-type/parent-resource/sub-resource) 또는 버전과 같은 식별자(resource-type:resource-name:qualifier)를 포함할 수 있습니다.

예제

IAM 사용자

arn:aws:iam::*123456789012*:user/*john*

SNS 주제

arn:aws:sns:*us-east-1*:*123456789012*:*example-sns-topic-name*

VPC

arn:aws:ec2:*us-east-1*:*123456789012*:vpc/*vpc-0e9801d129EXAMPLE*

리소스의 ARN 형식 조회

ARN의 정확한 형식은 서비스 및 리소스 유형에 따라 달라집니다. 일부 리소스 ARN에는 경로, 변수 또는 와일드카드가 포함될 수 있습니다. 특정 AWS 리소스의 ARN 형식을 조회하려면 서비스 승인 참조를 열고 해당 서비스의 페이지를 연 다음 리소스 유형 테이블로 이동합니다.

ARN의 경로

리소스 ARN에 경로를 포함할 수 있습니다. 예를 들어, Amazon S3에서 리소스 식별자는 슬래시(/)을 포함하여 경로를 구성할 수 있는 객체 이름입니다. 마찬가지로, IAM 사용자 이름과 그룹 이름에 경로를 포함할 수 있습니다. IAM 경로에는 영숫자와 슬래시(/), 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,), 마침표(.), @(@), 밑줄 표시(_), 하이픈(-) 문자만 사용할 수 있습니다.

경로에서 와일드카드 사용

경로에는 와일드카드 문자 즉, 별표(*)를 포함할 수 있습니다. 일부 정책 요소는 와일드카드를 허용하지만 허용하지 않는 요소도 있습니다. Resource 또는 NotResource 요소에 와일드카드를 사용할 수 있지만 Principal 또는 NotPrincipal 요소에는 와일드카드를 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 IAM JSON 정책 참조 섹션을 참조하세요.

다음 예제와 같이 계정 123456789012의 모든 역할을 의미하도록 `role/*`을 지정할 수 있습니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:role/*
```

리소스 이름 끝에 와일드카드를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, `service`로 시작하고 `service-role1` 또는 `service-test`와 같은 다른 문자로 시작하고 끝나는 모든 역할을 의미하도록 **`service-*`**를 지정할 수 있습니다

```
arn:aws:iam::123456789012:role/service-*
```

다음 예제에서는 리소스 이름에 경로를 포함하는 Amazon S3 버킷의 객체에 대한 ARN을 보여줍니다. ARN `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*`은 접두사와 무관하게 해당 버킷 내의 모든 객체에 적용됩니다. ARN `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/Development/*`는 **`/Development/`** 접두사 내에서 생성된 모든 객체에 적용됩니다.

? 와일드카드 문자를 사용하여 ARN에 문자 하나를 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, amzn-s3-demo-bucket이라는 S3 버킷에서 4개 문자로 시작하고 **-test**로 끝나는 모든 폴더에 다음 ARN을 사용할 수 있습니다. 이 폴더와 일치하는 일부 폴더로는 1234-test, 2024-test 또는 a100-test가 있습니다.

```
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/????-test
```

콜론(:)으로 구분된 ARN의 여러 섹션에서 와일드카드를 사용할 수도 있습니다. 다음 예제에서는 2개의 와일드카드를 사용하여 모든 Amazon Q 애플리케이션과 계정 123456789012의 모든 리전에 있는 애플리케이션 내의 리소스를 일치시킵니다.

```
arn:aws:qbusiness:*:123456789012:*
```

마찬가지로 다음 예제는 계정 123456789012의 모든 리전에 있는 모든 Amazon VPC와 일치합니다.

```
arn:aws:ec2:*:123456789012:vpc/*
```

다음 예제는 계정 123456789012의 모든 리전에 있는 모든 Amazon EBS 볼륨과 일치합니다.

```
arn:aws:ec2:*:123456789012:volume/*
```

ARN 내 와일드카드 사용 관련 제한 사항

리소스 유형을 지정하는 ARN 부분에 와일드카드를 사용할 수 없습니다. 리소스 유형 내에 와일드카드가 있는 다음 예제 ARN은 유효하지 않습니다.

```
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:functi*:my-function <== not allowed
```

> **Note**
>
> ID 기반 정책에서 불완전한 ARN(표준 필드 6개보다 필드가 적은 ARN)을 지정하면 AWS는 누락된 모든 필드에 와일드카드 문자(*)를 추가하여 ARN을 자동으로 완성합니다. 예를 들어 `arn:aws:sqs`를 지정하는 것은 모든 리전 및 계정의 모든 Amazon SQS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 `arn:aws:sqs:*:*:*`과 동일합니다.

접두사 ARN에는 와일드카드를 사용할 수 없고, ARN의 파티션 섹션에는 와일드카드를 사용할 수 없습니다.

```
arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:? <== not allowed
```

IAM 식별자

IAM은 사용자, IAM 그룹, 역할, 정책 및 서버 인증서에 대해 몇 가지 다른 식별자를 사용합니다. 이 단원에서는 그러한 식별자와 각 식별자를 사용하는 경우를 설명합니다.

주제

- 표시 이름 및 경로
- IAM ARN
- 고유 식별자
- 고유 ID 접두사에 대한 이해
- 고유 식별자 가져오기

표시 이름 및 경로

사용자, 역할, 사용자 그룹 또는 정책을 생성하거나 서버 인증서를 업로드할 때 표시 이름을 지정합니다. 예를 들면 Bob, TestApp1, Developers, ManageCredentialsPermissions 또는 ProdServerCert입니다.

IAM API 또는 AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 IAM 리소스를 생성하는 경우, 선택적 경로를 추가할 수 있습니다. 하나의 경로를 사용하거나, 하나의 폴더 구조인 것처럼 여러 경로를 중첩할 수 있습니다. 예를 들면 중첩된 경로 `/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/`를 사용하여 귀하 회사의 조직 구조를 일치시킬 수 있습니다. 그런 다음 정책을 생성하여 그 경로의 모든 사용자가 정책 시뮬레이터 API에 액세스할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 정책을 보려면 IAM: 사용자 경로를 바탕으로 정책 시뮬레이터 API 액세스 섹션을 참조하세요. 알기 쉬운 이름을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 API 설명서를 참조하세요. 경로를 사용하는 방법의 추가 예제는 IAM ARN 섹션을 참조하세요.

CloudFormation을 사용하여 리소스를 생성할 때 사용자, IAM 그룹 및 역할과 고객 관리형 정책에 대한 경로를 지정할 수 있습니다.

동일한 경로에 사용자 및 사용자 그룹이 있는 경우 IAM은 사용자를 해당 사용자 그룹에 자동으로 배치하지 않습니다. 예를 들어, Developers 사용자 그룹을 생성하고 이 그룹의 경로를 `/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/`(으)로 지정할 수 있습니다. Bob이라는 사용자

를 생성하고 그에게 동일한 경로를 추가했다고 해서 Bob이 Developers 사용자 그룹에 자동으로 추가되지는 않습니다. IAM은 경로에 따라 사용자 또는 IAM 그룹 간에 경계를 적용하지 않습니다. 해당 리소스에 대한 권한이 있다는 가정하에, 경로가 다른 사용자가 동일한 리소스를 사용할 수 있습니다. AWS 계정의 IAM 리소스 수와 크기는 제한되어 있습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요.

IAM ARN

대부분의 리소스에는 표시 이름이 있습니다(예를 들어, Bob(이)라는 사용자 또는 Developers(이)라는 사용자 그룹). 그러나 권한 정책 언어에는 다음과 같은 Amazon 리소스 이름(ARN) 형식을 사용하여 하나 이상의 리소스를 지정해야 합니다.

```
arn:partition:service:region:account:resource
```

위치:

- partition은 리소스가 위치하는 파티션을 식별합니다. 표준 AWS 리전에서 파티션은 aws입니다. 리소스가 다른 파티션에 있는 경우 파티션은 aws-*partitionname*입니다. 예를 들어 중국(베이징) 리전에 있는 리소스의 파티션은 aws-cn입니다. 다른 파티션의 계정 간에 액세스 권한을 위임할 수 없습니다.
- service에서는 AWS 제품을 식별합니다. IAM 리소스는 항상 iam을 사용합니다.
- region은 리소스의 리전을 식별합니다. IAM 리소스의 경우 항상 공백입니다.
- account은(는) 하이픈이 없는 AWS 계정 ID를 지정합니다.
- resource는 특정 리소스를 이름으로 식별합니다.

다음 구문을 사용하여 IAM 및 AWS STS ARN을 지정할 수 있습니다. IAM 리소스가 글로벌이기 때문에 ARN의 리전 부분은 공백입니다.

구문:

```
arn:aws:iam::account:root
arn:aws:iam::account:user/user-name-with-path
arn:aws:iam::account:group/group-name-with-path
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
arn:aws:iam::account:policy/policy-name-with-path
arn:aws:iam::account:instance-profile/instance-profile-name-with-path
arn:aws:sts::account:federated-user/user-name
```

```
arn:aws:sts::account:assumed-role/role-name/role-session-name
arn:aws:sts::account:self
arn:aws:iam::account:mfa/virtual-device-name-with-path
arn:aws:iam::account:u2f/u2f-token-id
arn:aws:iam::account:server-certificate/certificate-name-with-path
arn:aws:iam::account:saml-provider/provider-name
arn:aws:iam::account:oidc-provider/provider-name
arn:aws:iam::aws:contextProvider/context-provider-name
```

다음과 같은 많은 예에는 ARN의 리소스 부분에 경로가 포함됩니다. AWS Management Console에서는 경로를 생성하거나 조작할 수 없습니다. 경로를 사용하려면 AWS API, AWS CLI 또는 Tools for Windows PowerShell을 사용하여 리소스와 함께 작업해야 합니다.

예시:

```
arn:aws:iam::123456789012:root
arn:aws:iam::123456789012:user/John
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Jane
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
arn:aws:iam::123456789012:role/application_abc/component_xyz/RDSAccess
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
arn:aws:iam::123456789012:policy/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:policy/division_abc/subdivision_xyz/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/John
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Jane
arn:aws:sts::123456789012:self
arn:aws:iam::123456789012:mfa/JaneMFA
arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/John/default (U2F security key)
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/
ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-west-2.amazonaws.com/id/
a1b2c3d4567890abcdefEXAMPLE11111
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.org
arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter
```

다음 예제에서는 다양한 유형의 IAM 및 AWS STS 리소스에 대한 ARN 형식을 이해하는 데 도움이 되는 자세한 정보를 제공합니다.

- 계정의 IAM 사용자:

> **Note**
>
> 각 IAM 사용자 이름은 고유합니다. 사용자 이름은 로그인 프로세스와 같이 사용자의 경우 대소문자를 구분하지 않지만 정책에서 사용하거나 ARN의 일부로 사용하는 경우에는 대소문자를 구분합니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/John
```

- 조직 차트를 반영하는 경로를 갖는 다른 사용자:

```
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/Jane
```

- IAM 사용자 그룹:

```
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
```

- 경로를 포함하는 IAM 사용자 그룹:

```
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
```

- IAM 역할:

```
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
```

- 서비스 연결 역할:

```
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
```

- 서비스 역할:

```
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
```

- 관리형 정책:

```
arn:aws:iam::123456789012:policy/ManageCredentialsPermissions
```

- Amazon EC2 인스턴스와 연결될 수 있는 인스턴스 프로파일:

```
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
```

- IAM에서 "Paulo"로 식별되는 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체:

```
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Paulo
```

- 역할 세션 이름 'Mary'로 역할 'Accounting-Role'을 수임하는 누군가의 활성 세션:

```
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Mary
```

- 호출 세션에서 작동하는 AWS STS SetContext API와 같은 API 직접 호출에서 리소스로 사용될 때 호출자 자신의 세션을 나타냅니다.

```
arn:aws:sts::123456789012:self
```

- 사용자 이름 Jorge에 할당된 멀티 팩터 인증 디바이스:

```
arn:aws:iam::123456789012:mfa/Jorge
```

- 서버 인증서:

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
```

- 조직 차트를 반영하는 경로를 갖는 서버 인증서:

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/
ProdServerCert
```

- 자격 증명 공급자(SAML 및 OIDC):

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.org
```

- Amazon EKS OIDC ID 공급자 URL을 나타내는 경로가 있는 OIDC 자격 증명 공급자:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.us-west-2.amazonaws.com/id/
a1b2c3d4567890abcdefEXAMPLE11111
```

- 신뢰할 수 있는 컨텍스트 어설션이 생성된 AWS IAM Identity Center 신뢰할 수 있는 ID 전파와 함께 사용되는 컨텍스트 공급자 ARN:

```
arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter
```

또 다른 중요한 ARN은 루트 사용자 ARN입니다. IAM 리소스는 아니지만 이 ARN의 형식을 잘 알고 있어야 합니다. 이 ARN은 종종 리소스 기반 정책의 Principal 요소에 사용됩니다.

- AWS 계정에는 다음이 표시됩니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:root
```

다음 예에서는 Richard가 액세스 키를 관리할 수 있도록 그에게 할당할 수 있는 정책을 보여줍니다. 리소스는 IAM 사용자 Richard입니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ManageRichardAccessKeys",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:*AccessKey*",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/division_abc/subdivision_xyz/
Richard"
        },
        {
            "Sid": "ListForConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:ListUsers",
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> ARN을 사용하여 IAM 정책의 리소스를 식별하는 경우 정책 변수를 포함할 수 있습니다. 정책 변수에는 ARN의 일부로 런타임 정보(예: 사용자 이름)에 대한 자리표시자가 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

ARN에서 와일드카드 및 경로 사용

ARN의 ### 부분에 와일드카드를 사용하여 여러 사용자, IAM 그룹 또는 정책을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, product_1234를 작업하는 모든 사용자를 지정하려면 다음을 사용합니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/*
```

이름이 문자열 app_(으)로 시작하는 사용자가 있는 경우, 다음 ARN을 사용하여 모두 참조할 수 있습니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/app_*
```

AWS 계정의 모든 사용자, IAM 그룹 또는 정책을 지정하려면, ARN의 `user/`, `group/` 또는 `policy/` 부분 다음에 각각 와일드카드를 사용합니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:user/*
arn:aws:iam::123456789012:group/*
arn:aws:iam::123456789012:policy/*
```

사용자 `arn:aws:iam::111122223333:user/*`에 대해 다음 ARN을 지정하는 경우 다음 두 예제 모두와 일치합니다.

```
arn:aws:iam::111122223333:user/John
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe
```

그러나 사용자 `arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc*`에 대해 다음 ARN을 지정하는 경우 두 번째 예제와는 일치하지만 첫 번째 예제와는 일치하지 않습니다.

```
arn:aws:iam::111122223333:user/John
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Jane
```

ARN의 `user/`, `group/` 또는 `policy/` 부분에 와일드카드를 사용하지 마십시오. 예를 들어 IAM은 다음을 허용하지 않습니다.

```
arn:aws:iam::123456789012:u*
```

> **Note**
>
> ID 기반 정책에서 불완전한 ARN(표준 필드 6개보다 필드가 적은 ARN)을 지정하면 AWS는 누락된 모든 필드에 와일드카드 문자(*)를 추가하여 ARN을 자동으로 완성합니다. 예를 들어 `arn:aws:sqs`를 지정하는 것은 모든 리전 및 계정의 모든 Amazon SQS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 `arn:aws:sqs:*:*:*`과 동일합니다.

Example프로젝트 기반 사용자 그룹의 경로 및 ARN 사용의 예

AWS Management Console에서는 경로를 생성하거나 조작할 수 없습니다. 경로를 사용하려면 AWS API, AWS CLI 또는 Tools for Windows PowerShell을 사용하여 리소스와 함께 작업해야 합니다.

이 예제에서 Marketing_Admin 사용자 그룹의 Jules가 /marketing/ 경로에 프로젝트 기반 사용자 그룹을 생성합니다. Jules는 회사의 다른 파트에 있는 사용자를 해당 사용자 그룹에 할당합니다. 이 예는 사용자의 경로가 그가 속한 사용자 그룹과 관련되지 않는다는 점을 보여줍니다.

마케팅 그룹에는 이들이 출시할 신제품이 있으므로 Jules는 /marketing/ 경로에 Widget_Launch라는 새 사용자 그룹을 생성합니다. 그런 다음 Jules는 해당 사용자 그룹에 다음과 같은 정책을 할당합니다. 이 정책은 사용자 그룹에 이 특정 출시에 지정된 `example_bucket` 부분의 객체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
```

```
      "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket/marketing/newproductlaunch/widget/
*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket",
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": "marketing/newproductlaunch/
widget/*"}}
    }
  ]
}
```

그런 다음 Jules는 해당 사용자 그룹에 이 출시와 관련된 사용자를 할당합니다. 여기에는 /marketing/ 경로의 Patricia와 Eli가 포함됩니다. 또한 /sales/ 경로의 Chris와 Chloe, /legal/ 경로의 Alice와 Jim이 포함됩니다.

고유 식별자

IAM에서 사용자, 사용자 그룹, 역할, 정책, 인스턴스 프로파일 또는 서버 인증서를 생성할 때, 각 리소스에 고유 ID를 할당합니다. 고유 ID는 다음과 같습니다.

AIDAJQABLZS4A3QDU576Q

대부분의 경우 IAM 리소스로 작업할 때 표시 이름과 ARN을 사용합니다. 이렇게 하면 특정 리소스의 고유 ID를 알아야 할 필요가 없습니다. 그러나 표시 이름을 사용하는 것이 적절치 않은 경우에는 고유 ID를 사용하는 것이 유용합니다.

한 예로써 AWS 계정에서 표시 이름을 재사용하는 경우를 살펴보겠습니다. 계정 내에서 사용자, 사용자 그룹, 역할 또는 정책의 표시 이름은 고유해야 합니다. 예를 들어, John이라는 IAM 사용자를 생성할 수 있습니다. 회사에서 Amazon S3를 사용하고 있고 각 직원에 대한 폴더가 포함된 버킷이 있습니다. IAM 사용자 John은 사용자가 버킷에서 자신의 폴더에만 액세스하도록 허용하는 권한이 있는 User-S3-Access라는 IAM 사용자 그룹의 구성원입니다. IAM 사용자가 사용자의 표시 이름을 사용하여 S3에 있는 자신의 버킷 객체에 액세스하도록 허용하는 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법의 예제는 Amazon S3: IAM 사용자가 프로그램 방식으로 콘솔에서 자신의 S3 홈 디렉터리에 액세스하도록 허용 섹션을 참조하세요.

John이라는 직원이 퇴사하여 John이라는 해당 IAM 사용자를 삭제한다고 가정해 봅시다. 그러나 이후 John이라는 또 다른 직원이 입사하여 John이라는 새 IAM 사용자를 생성합니다. 기존 IAM 사용자 그룹 User-S3-Access에 John이라는 새 IAM 사용자를 추가합니다. 사용자 그룹에 연결된 정책에서 IAM

사용자 표시 이름 John을 지정하는 경우 이 정책은 새 John이 이전 John이 남긴 정보에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

일반적으로 정책의 리소스에 대해 고유한 ID 대신 ARN을 지정하는 것이 좋습니다. 그러나 이전에 삭제한 표시 이름을 재사용하는 새 IAM 사용자를 생성한다 하더라도 모든 IAM 사용자는 고유 ID를 갖습니다. 이 예에서 이전 IAM 사용자 John과 새 IAM 사용자 John은 서로 다른 고유 ID를 갖습니다. 사용자 이름뿐만 아니라 고유 ID별로 액세스 권한을 부여하는 리소스 기반 정책을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 직원에게 없어야 하는 정보에 대한 액세스 권한을 실수로 부여할 가능성이 줄어듭니다.

다음 예에서는 리소스 기반 정책의 Principal 요소에 고유 ID를 지정하는 방법을 보여줍니다.

```
"Principal": {
  "AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
    "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
  }
```

다음 예에서는 전역 조건 키 aws:userid의 Condition 요소에 고유 ID를 지정하는 방법을 보여줍니다.

```
"Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:userId": [
        "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "AROADBQP57FF2AEXAMPLE:role-session-name",
        "AROA1234567890EXAMPLE:*",
        "111122223333"
      ]
    }
  }
```

사용자 ID가 유용한 또 다른 예는 IAM 사용자 또는 역할 정보의 데이터베이스(또는 다른 저장소)를 유지하는 경우입니다. 고유 ID는 사용자가 생성하는 각 IAM 사용자 또는 역할에 대해 고유 식별자를 제공할 수 있습니다. 이전 예제에서와 같이 시간이 지남에 따라 이름을 재사용하는 IAM 사용자 또는 역할이 있는 경우에도 마찬가지입니다.

고유 ID 접두사에 대한 이해

IAM에서는 다음과 같은 접두사를 사용해 각 고유 ID가 적용되는 리소스의 유형을 표시합니다. 접두사는 생성 시기에 따라 달라질 수 있습니다.

접두사	리소스 유형
ABIA	AWS STS 서비스 보유자 토큰
ACCA	컨텍스트별 자격 증명
AGPA	사용자 그룹
AIDA	IAM 사용자
AIPA	Amazon EC2 인스턴스 프로파일
AKIA	액세스 키
ANPA	관리형 정책
ANVA	관리 정책 내 버전
APKA	퍼블릭 키
AROA	역할
ASCA	인증서
ASIA	임시(AWS STS) 액세스 키 ID는 이 접두사를 사용하지만 보안 액세스 키 및 세션 토큰과 함께만 고유합니다.

고유 식별자 가져오기

IAM 리소스의 고유 ID는 IAM 콘솔에서 제공되지 않습니다. 고유 ID를 가져오기 위해 다음과 같은 AWS CLI 명령 또는 IAM API 직접 호출을 사용할 수 있습니다.

AWS CLI:

- get-caller-identity
- get-group
- get-role
- get-user

- get-policy
- get-instance-profile
- get-server-certificate

IAM API:

- GetCallerIdentity
- GetGroup
- GetRole
- GetUser
- GetPolicy
- GetInstanceProfile
- GetServerCertificate

IAM 및 AWS STS 할당량

AWS Identity and Access Management(IAM) 및 AWS Security Token Service(STS)에는 객체의 크기를 제한하는 할당량이 있습니다. 이러한 할당량은 객체의 이름을 지정하는 방법, 생성할 수 있는 객체 수, 객체를 전달할 때 사용할 수 있는 문자 수에 영향을 미칩니다.

> **Note**
>
> IAM 사용량 및 할당량에 관한 계정 수준 정보를 가져오려면 GetAccountSummary API 작업 또는 get-account-summary AWS CLI 명령을 사용합니다.

IAM 이름 요구 사항

IAM 이름에 대한 요구 사항 및 제한 사항은 다음과 같습니다.

- 정책 설명서에는 수평 탭(U+0009), 라인 피드(U+000A), 캐리지 리턴(U+000D), 그리고 U+0020 ~ U+00FF 범위의 문자 등 유니코드 문자만 넣을 수 있습니다.
- 사용자, 그룹, 역할, 정책, 인스턴스 프로파일, 서버 인증서 및 경로 이름은 더하기(+), 등호(=), 콤마(,), 마침표(.), at(@), 밑줄(_), 하이픈(-)을 포함하는 영숫자여야 합니다. 경로 이름은 슬래시(/)로 시작하고 끝나야 합니다.

- 사용자, 그룹, 역할 및 인스턴스 프로파일의 이름은 계정 내에서 고유해야 합니다. 대소문자는 구분하지 않습니다. 예를 들어 그룹 **ADMINS**와 그룹 **admins**를 모두 생성할 수는 없습니다.
- 타사에서 역할을 맡기 위해 사용하는 외부 ID 값은 최소 2자 이상, 최대 1,224자 이상이어야 합니다. 이 값은 공백 없이 영숫자여야 합니다. 이 값은 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,) 마침표(.), 기호(@), 콜론(:), 슬래시(/) 및 하이픈(-)과 같은 기호도 포함할 수 있습니다. 외부 ID에 대한 자세한 내용은 타사가 소유한 AWS 계정에 액세스을 참조하세요.
- 인라인 정책의 정책 이름은 이러한 정책이 포함된 사용자, 그룹 또는 역할에 대해 고유해야 합니다. 이름에는 예약된 문자인 역슬래시(\), 슬래시(/), 별표(*), 물음표(?), 공백을 제외한 라틴어 기본(ASCII) 문자가 포함될 수 있습니다. 이러한 문자는 RFC 3986, 섹션 2.2에 따라 예약됩니다.
- 사용자 암호(로그인 프로필)에는 라틴어 기본(ASCII) 문자가 포함될 수 있습니다.
- AWS 계정 ID 별칭은 AWS 제품 전체에서 고유해야 하며, 다음 DNS 명명 규칙을 따르는 영숫자여야 합니다. 별칭은 소문자여야 하며, 하이픈으로 시작하거나 끝나면 안 되고, 2개의 하이픈이 연속으로 있으면 안 되고, 12자리 숫자는 안 됩니다.

로마자 기본(ASCII) 문자 목록을 보려면 의회 도서관 로마자 기본(ASCII) 코드 표를 확인하세요.

IAM 객체 할당량

AWS에서 제한이라고도 하는 할당량은 AWS 계정의 리소스, 작업, 항목의 최댓값입니다. Service Quotas를 사용하여 IAM 할당량을 관리합니다.

IAM 서비스 엔드포인트와 서비스 할당량의 목록은 AWS 일반 참조의 AWS Identity and Access Management endpoints and quotas를 참조하세요.

할당량 증가 요청

1. AWS 로그인 사용 설명서의 AWS에 로그인하는 방법 항목에 설명된 대로 사용자 유형에 맞는 로그인 절차에 따라 AWS Management Console에 로그인합니다.
2. Service Quotas 콘솔을 엽니다.
3. 탐색 창에서 AWS 서비스를 선택합니다.
4. 탐색 모음에서 US East (N. Virginia) 리전을 선택합니다. 그런 다음 **IAM**을 검색합니다.
5. AWS Identity and Access Management(IAM)를 선택하고 할당량을 선택한 다음, 지침에 따라 할당량 증가를 요청합니다.

자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요.

Service Quotas 콘솔을 사용하여 IAM 할당량 증가를 요청하는 방법의 예를 보려면 다음 동영상을 시청하세요.

Service Quotas 콘솔을 사용하여 IAM 할당량 증가를 요청합니다.

조정 가능한 IAM 할당량에 대한 기본 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 최대 maximum quota개까지 요청이 자동으로 승인되고 몇 분 내에 완료됩니다.

다음 표에는 할당량 증가 영역을 자동으로 승인할 수 있는 리소스가 나와 있습니다.

리소스	기본 할당량	최대 할당량
계정별 고객 관리형 정책	1500	5000
계정당 그룹	300	500
계정당 인스턴스 프로파일 수	1000	5000
역할당 관리형 정책 수	10	25
사용자당 관리형 정책 수	10	20
그룹당 관리형 정책 수	10	10
역할 신뢰 정책 길이	2048자	4096자
계정당 역할 수	1000	5000
계정당 서버 인증서 수	20	20
계정당 OpenId 연결 공급자	100	700

IAM Access Analyzer 할당량

IAM Access Analyzer 서비스 엔드포인트와 서비스 할당량의 목록은 AWS 일반 참조의 IAM Access Analyzer endpoints and quotas를 참조하세요.

IAM Roles Anywhere 할당량

IAM Roles Anywhere 서비스 엔드포인트와 서비스 할당량의 목록은 AWS 일반 참조의 AWS Identity and Access Management Roles Anywhere endpoints and quotas를 참조하세요.

STS 요청 할당량

AWS Security Token Service(AWS STS)는 다음 요청 할당량을 적용합니다.

AWS 자격 증명을 사용한 AWS STS 요청의 경우 기본 요청 할당량은 초당, 계정당, 리전당 600개의 요청입니다. 다음 AWS STS 작업은 이 할당량을 공유합니다.

- AssumeRole
- DecodeAuthorizationMessage
- GetAccessKeyInfo
- GetCallerIdentity
- GetFederationToken
- GetSessionToken

> **Note**
>
> AWS 서비스에서 사용할 역할을 수임하는 데 사용되는 요청과 같이 AWS 서비스 위탁자가 AWS STS에 보내는 요청은 계정에서 초당 STS 요청 할당량을사용하지 않습니다.

예를 들어 AWS 계정이 동일한 리전에서 초당 100개의 GetCallerIdentity 요청과 초당 100개의 AssumeRole 호출을 실행하는 경우 해당 계정은 해당 리전에서 사용 가능한 초당 600개의 STS 요청 중 200개를 소비하고 있는 것입니다.

크로스 계정 AssumeRole 요청의 경우 AssumeRole 요청을 실행하는 계정만 STS 할당량에 영향을 줍니다. 대상 계정에는 사용된 할당량이 하나도 없습니다.

STS 요청 할당량 증가를 요청하려면 AWS Support에 문의하세요.

> **Note**
>
> AWS STS 글로벌 엔드포인트(`https://sts.amazonaws.com`)에 대해 예정된 변경 사항으로 인해 글로벌 엔드포인트에 대한 요청은 기본적으로 활성화된 리전의 AWS STS 리전 엔드포인트와 초당 요청 수(RPS) 할당량을 공유하지 않습니다. AWS STS 글로벌 엔드포인트에 대한 요청이 단일 리전에서 발생하면 글로벌 엔드포인트의 RPS 할당량에 계산됩니다. 하지만 요청이 여러 리전에서 발생한 경우 각 추가 리전은 자체 독립 RPS 할당량을 받게 됩니다. AWS

STS 글로벌 엔드포인트 변경 사항에 대한 자세한 내용은 AWS STS 글로벌 엔드포인트 변경 사항 섹션을 참조하세요.

IAM 및 STS 문자 제한

다음은 IAM 및 AWS STS에 대한 최대 문자 수와 크기 제한입니다. 다음 제한에 대해 증가를 요청할 수 없습니다.

설명	Limit
AWS 계정 ID에 대한 별칭	3~63자
인라인 정책:	원하는 만큼의 인라인 정책을 IAM 사용자, 역할 또는 그룹에게 추가할 수 있습니다. 단, 엔터티당 총 누적 정책 크기(모든 인라인 정책의 합)은 다음 제한을 초과할 수 없습니다. • 사용자 정책 크기는 2,048자를 초과할 수 없습니다. • 역할 정책 크기는 10,240자를 초과할 수 없습니다. • 그룹 정책 크기는 5,120자를 초과할 수 없습니다. **Note** IAM은 이러한 제한을 기준으로 정책의 크기를 계산할 때 공백을 계산하지 않습니다.
고객 관리형 정책의 경우	• 각 관리 정책의 크기는 6,144자를 초과할 수 없습니다.

설명	Limit
	Note IAM은 이 제한을 기준으로 정책의 크기를 계산할 때 공백을 계산하지 않습니다.
그룹 이름	128자
인스턴스 프로파일 이름	128자
로그인 프로필의 암호	1~128자
경로	512자
정책 이름	128자
역할 이름	64자 **Important** 그러나 AWS Management Console에서 역할 전환 기능이 있는 역할을 사용하려면 `Path`와 `RoleName`을 합해 64자를 초과할 수 없습니다.

설명	Limit
역할 세션 기간	12시간 AWS CLI 또는 API에서 역할을 위임할 때 `duration-seconds` CLI 파라미터 또는 `DurationSeconds` API 파라미터를 사용해 더 긴 역할 세션을 요청할 수 있습니다. 값을 900초(15분)에서 역할에 대한 최대 세션 지속 시간 설정(1~12시간)까지 지정할 수 있습니다. `DurationSeconds` 파라미터의 값을 지정하지 않으면 보안 자격 증명이 한 시간 동안 유효하게 됩니다. 콘솔에서 역할을 전환하는 IAM 사용자에게는 최대 세션 기간 또는 사용자 세션의 남은 시간 중 더 적은 시간이 부여됩니다. 최대 세션 기간 설정은 AWS 서비스에서 수임하는 세션을 제한하지 않습니다. 역할에 대한 최댓값을 확인하는 방법을 알아보려면 역할의 최대 세션 기간 업데이트 섹션을 참조하세요.
역할 세션 이름	64자

설명	Limit
역할 세션 정책	• 전달된 JSON 정책 문서의 크기와 전달된 모든 관리형 정책 ARN 문자를 합친 크기는 2,048자를 초과할 수 없습니다. • 세션을 생성할 때 최대 10개의 관리형 정책 ARN을 전달할 수 있습니다. • 역할 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체에 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 경우 하나의 JSON 정책 문서만 전달할 수 있습니다. • 또한 AWS 변환은 전달된 세션 정책 및 세션 태그를 별도의 제한이 있는 이진 형식으로 압축합니다. `PackedPolicySize` 응답 요소는 요청에 대한 정책 및 태그가 상위 크기 제한과 얼마나 가까운지를 백분율로 나타냅니다. • AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 세션 정책을 전달하는 것이 좋습니다. AWS Management Console에서는 압축된 정책에 콘솔 세션 정보를 추가할 수 있습니다.
역할 세션 태그	• 세션 태그는 128자의 태그 키 제한과 256자의 태그 값 제한을 충족해야 합니다. • 최대 50개의 세션 태그를 전달할 수 있습니다. • AWS 변환은 전달된 세션 정책과 세션 태그를 별도의 제한이 있는 압축된 이진 형식으로 압축합니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 세션 태그를 전달할 수 있습니다. `PackedPolicySize` 응답 요소는 요청에 대한 정책 및 태그가 상위 크기 제한과 얼마나 가까운지를 백분율로 나타냅니다.

설명	Limit
SAML 인증 응답 base64로 인코딩됨	100,000자 이 문자 제한은 `assume-role-with-saml` CLI 또는 `AssumeRoleWithSAML` API 작업에 적용됩니다.
태그 키	128자 이 문자 제한은 IAM 리소스의 태그와 세션 태그에 적용됩니다.
태그 값	256자 이 문자 제한은 IAM 리소스의 태그와 세션 태그에 적용됩니다. 태그 값의 길이는 0자, 즉 비어있을 수 있습니다.
IAM이(가) 생성한 고유 ID	128자. 예: • `AIDA`로 시작되는 사용자 ID • `AGPA`로 시작되는 그룹 ID • `AROA`로 시작되는 역할 ID • `ANPA`로 시작되는 관리형 정책 ID • `ASCA`로 시작되는 서버 인증서 ID **Note** 이는 포괄적인 목록을 제공하기 위한 것이 아니며 특정 유형의 ID가 지정된 문자 조합으로만 시작됨을 보장하지도 않습니다.
사용자 이름	64자

듀얼 스택 엔드포인트 지원

듀얼 스택 엔드포인트는 클라이언트가 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 AWS 서비스와 통신할 수 있게 해 줍니다. IAM과 AWS STS는 모두 듀얼 스택 엔드포인트 지원을 제공합니다. VPC를 듀얼 스택 모드로 구성하는 방법에 대한 자세한 정보는 Amazon VPC 사용 설명서의 VPC에 대한 IPv6 지원을 참조하세요.

`aws:sourceIp` 또는 `aws:vpcSourceIp` 조건 키가 포함된 IAM 정책을 사용하는 경우 IPv6 클라이언트를 지원하도록 이러한 정책을 업데이트해야 합니다. VPC의 IPv6 어드레싱에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용자 가이드의 VPC 및 서브넷의 IP 주소 지정을 참조하세요.

IAM 이중 스택 엔드포인트 지원

IAM은 IPv4 및 IPv6 클라이언트 모두를 지원하는 듀얼 스택 퍼블릭 엔드포인트를 제공합니다. IAM 듀얼 스택 퍼블릭 엔드포인트는 AWS PrivateLink를 사용하여 가상 프라이빗 클라우드(VPC)에서 비공개로 액세스할 수도 있습니다. IAM을 위한 프라이빗 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 IAM에 대한 VPC 엔드포인트 생성 섹션을 참조하세요.

IAM 듀얼 스택 퍼블릭 엔드포인트는 `https://iam.global.api.aws`입니다.

`https://iam.amazonaws.com`의 IAM 퍼블릭 엔드포인트는 듀얼 스택 퍼블릭 엔드포인트와 달리 IPv4 클라이언트만 지원합니다. IAM 퍼블릭 엔드포인트는 AWS PrivateLink를 사용하여 VPC에서 비공개로 액세스하는 경우 IPv4 및 IPv6 클라이언트 모두를 지원할 수 있습니다.

AWS STS 듀얼 스택 엔드포인트 지원

AWS STS는 IPv4 및 IPv6 클라이언트 모두를 지원하는 듀얼 스택 리전 엔드포인트를 제공합니다. AWS STS 듀얼 스택 리전 엔드포인트는 AWS PrivateLink를 사용하여 가상 프라이빗 클라우드(VPC)에서 비공개로 액세스할 수도 있습니다. AWS STS를 위한 프라이빗 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS STS에 대한 VPC 엔드포인트 생성 페이지를 참조하세요.

다음 표에는 파티션별 AWS STS 듀얼 스택 리전 엔드포인트가 나와 있습니다.

Partition	듀얼 스택 엔드포인트 URL
상용 AWS 리전	일반 엔드포인트: `https://sts.` *`<region>`*`.api.aws` FIPS 엔드포인트: `https://sts-fips.` *`<region>`*`.api.aws`
AWS GovCloud (US) 리전	일반 엔드포인트: `https://sts.` *`<region>`*`.api.aws`

Partition	듀얼 스택 엔드포인트 URL
중국 리전	일반 엔드포인트: `https://sts.<region>.api.amazonwebservices.com.cn`

> **Note**
>
> FIPS 엔드포인트는 미국 및 캐나다 리전에만 적용됩니다.

제한 사항

AWS STS 듀얼 스택 엔드포인트 지원에는 다음 제한이 적용됩니다.

- IPv6 클라이언트는 글로벌 엔드포인트 `https://sts.amazonaws.com`에서 지원되지 않습니다. IPv6 클라이언트 지원을 위해서는 듀얼 스택 리전 엔드포인트를 사용해야 합니다.
- IPv6 전용 AWS STS VPC 엔드포인트는 지원되지 않습니다. IPv4 또는 듀얼 스택 연결을 위해 VPC 엔드포인트를 구성할 수 있습니다.

인터페이스 VPC 엔드포인트

Amazon Virtual Private Cloud(VPC)를 사용하여 AWS 리소스를 호스트하는 경우, VPC와 AWS Identity and Access Management(IAM) 또는 AWS Security Token Service(AWS STS) 간에 프라이빗 연결을 설정할 수 있습니다. 이 연결을 사용하면 IAM 또는 AWS STS가 퍼블릭 인터넷을 통하지 않고 VPC의 리소스와 통신하게 할 수 있습니다.

Amazon VPC란 사용자가 정의한 가상 네트워크에서 AWS 리소스를 시작할 때 사용할 수 있는 AWS 서비스입니다. VPC를 사용하여 IP 주소 범위, 서브넷, 라우팅 테이블, 네트워크 게이트웨이 등의 네트워크 설정을 제어할 수 있습니다. VPC를 IAM 또는 AWS STS에 연결하려면 각 서비스에 대해 인터페이스 VPC 엔드포인트를 정의하세요. 이 엔드포인트를 이용하면 인터넷 게이트웨이나 NAT(네트워크 주소 변환) 인스턴스 또는 VPN 연결 없이도 IAM 또는 AWS STS에 안정적이고 확장 가능하게 연결됩니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 Amazon VPC란 무엇인가요?를 참조하세요.

인터페이스 VPC 엔드포인트는 프라이빗 IP 주소와 함께 탄력적 네트워크 인터페이스를 사용하여 AWS 서비스 간 프라이빗 통신을 사용할 수 있는 AWS 기술인 AWS PrivateLink에 의해 구동됩니다. 자세한 내용은 AWS 서비스를 위한 AWS PrivateLink를 참조하세요.

다음은 Amazon VPC 사용자를 위한 정보입니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 Amazon VPC 시작하기를 참조하세요.

주제

- VPC 엔드포인트 가용성
- IAM에 대한 VPC 엔드포인트 생성
- AWS STS에 대한 VPC 엔드포인트 생성

VPC 엔드포인트 가용성

> **Important**
>
> IAM에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트는 IAM 컨트롤 플레인이 위치한 리전에서만 생성할 수 있습니다. VPC가 IAM 컨트롤 플레인 리전과 다른 리전에 있는 경우 다른 리전에서 IAM 인터페이스 VPC 엔드포인트에 액세스를 허용하려면 AWS Transit Gateway를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 IAM에 대한 VPC 엔드포인트 생성 단원을 참조하십시오.

현재 IAM이 VPC 엔드포인트를 지원하는 리전은 다음과 같습니다.

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 중국(베이징)
- AWS GovCloud(미국 서부)

현재 AWS STS가 VPC 엔드포인트를 지원하는 리전은 다음과 같습니다.

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 동부(오하이오)
- 미국 서부(캘리포니아 북부)
- 미국 서부(오레곤)
- 아프리카(케이프타운)
- 아시아 태평양(홍콩)
- 아시아 태평양(하이데라바드)
- 아시아 태평양(자카르타)

- 아시아 태평양(멜버른)
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 아시아 태평양(오사카)
- 아시아 태평양(서울)
- 아시아 태평양(싱가포르)
- 아시아 태평양(시드니)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 캐나다(중부)
- 캐나다 서부(캘거리)
- 중국(베이징)
- 중국(닝샤)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 유럽(아일랜드)
- 유럽(런던)
- 유럽(밀라노)
- 유럽(파리)
- 유럽(스페인)
- 유럽(스톡홀름)
- 유럽(취리히)
- 이스라엘(텔아비브)
- 중동(바레인)
- 중동(UAE)
- 남아메리카(상파울루)
- AWS GovCloud(미국 동부)
- AWS GovCloud(미국 서부)

IAM에 대한 VPC 엔드포인트 생성

VPC에서 IAM을 사용하기 시작하려면 IAM에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용자 가이드의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 AWS 서비스에 액세스를 참조하세요.

IAM에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트는 IAM 컨트롤 플레인이 위치한 리전에서만 생성할 수 있습니다. 상용 AWS 리전에서 IAM 컨트롤 플레인은 미국 동부(버지니아 북부) 리전(us-ease-1)에 있습니다. IAM의 AWS PrivateLink 인터페이스 VPC 엔드포인트 서비스 이름은 `com.amazonaws.iam`입니다. IAM용 VPC 엔드포인트를 지원하는 AWS 리전의 목록은 VPC 엔드포인트 가용성 섹션을 참조하세요.

VPC가 IAM 컨트롤 플레인 리전과 다른 리전에 있는 경우 다른 리전에서 IAM 인터페이스 VPC 엔드포인트에 액세스를 허용하려면 AWS Transit Gateway를 사용해야 합니다.

AWS Transit Gateway를 사용하여 다른 리전의 VPC에서 IAM 인터페이스 VPC 엔드포인트에 액세스하려면

1. 전송 게이트웨이를 생성하거나 기존 전송 게이트웨이를 사용하여 Virtual Private Cloud(VPC)와 상호 연결합니다. 각 리전에서 전송 게이트웨이는 필수입니다. 자세한 내용은 AWS Transit Gateway 가이드의 전송 게이트웨이 생성을 참조하세요.
2. 전송 게이트웨이 VPC 연결을 생성하여 각 VPC를 전송 게이트웨이에 연결합니다. 자세한 내용은 AWS Transit Gateway 가이드의 VPC에 Transit gateway Attachment 생성을 참조하세요.
3. 전송 게이트웨이 VPC 피어링 연결을 생성하여 피어링된 VPC 간에 트래픽을 라우팅합니다. 자세한 내용은 AWS Transit Gateway 가이드의 피어링 연결 생성을 참조하세요.

> **Note**
>
> VPC 피어링 연결은 피어링된 VPC 간에 트래픽을 라우팅할 수도 있지만, 이 방법은 VPC 수가 많은 경우 잘 확장되지 않습니다. VPC 피어링 대신 확장 가능한 중앙 허브를 통해 VPC 및 온프레미스 네트워크 관리를 개선하는 AWS Transit Gateway 피어링 연결을 사용하는 것이 좋습니다. VPC 피어링 연결에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 피어링 설명서의 Work with VPC peering connections를 참조하세요.

AWS STS에 대한 VPC 엔드포인트 생성

VPC에서 AWS STS를 사용하기 시작하려면 AWS STS에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 AWS 서비스에 액세스를 참조하세요.

VPC 엔드포인트를 만든 후 해당 리전의 엔드포인트를 사용하여 AWS STS 요청을 보내야 합니다. AWS STS에서는 `setRegion` 및 `setEndpoint` 메서드를 모두 사용하여 리전 엔드포인트에 호출할

것을 권장합니다. 아시아 태평양(홍콩)과 같이 수동으로 활성화된 리전의 경우 setRegion 메서드만을 사용할 수 있습니다. 이 경우 호출은 STS 리전 엔드포인트로 전달됩니다. 리전을 수동으로 활성화하는 방법을 알아보려면 AWS 일반 참조의 AWS 리전 관리를 참조하세요. 기본적으로 활성화된 리전에 대해 setRegion 메서드를 사용하는 경우 호출은 https://sts.amazonaws.com 의 전역 엔드포인트로 전달됩니다.

리전의 엔드포인트를 사용할 경우, AWS STS는 퍼블릭 엔드포인트 또는 프라이빗 인터페이스 VPC 엔드포인트 중 사용 중인 엔드포인트를 사용하여 다른 AWS 서비스를 호출합니다. 예를 들어 AWS STS를 위한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 만들어 VPC에 있는 리소스의 AWS STS의 임시 자격 증명을 이미 요청한 경우를 예로 들어 보겠습니다. 이 경우 이러한 자격 증명은 기본적으로 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통합니다. AWS STS 사용을 통한 리전 요청에 대한 자세한 내용은 AWS 리전에서 AWS STS 관리 섹션을 참조하세요.

AWS IAM으로 작업하는 서비스

아래 나열된 AWS 서비스는 알파벳에 따라 그룹화되며, 지원되는 IAM 기능에 대한 정보를 포함합니다.

- 서비스 – 서비스의 이름을 선택하여 해당 서비스의 IAM 권한 부여 및 액세스에 대한 AWS 문서를 볼 수 있습니다.
- 작업 – 정책에서 개별 작업을 지정할 수 있습니다. 서비스에서 이 기능을 지원하지 않는 경우 시각적 편집기에서 모든 작업(All actions)이 선택됩니다. JSON 정책 문서의 * 요소에서 Action를 사용해야 합니다. 각 서비스의 작업 목록을 보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.
- 리소스 수준 권한 – ARN을 사용하여 정책에서 개별 리소스를 지정할 수 있습니다. 서비스에서 이 기능을 지원하지 않는 경우 정책 시각적 편집기에서 모든 리소스(All resources)가 선택됩니다. JSON 정책 문서의 * 요소에서 Resource를 사용해야 합니다. List* 작업과 같은 일부 작업은 ARN 지정을 지원하지 않습니다. 여러 리소스를 반환하기로 설계되었기 때문입니다. 서비스가 일부 리소스에 대해 이 기능을 지원하지만 다른 리소스는 지원하지 않는 경우 표에 부분(Partial)으로 표시됩니다. 자세한 정보는 서비스에 대한 문서 섹션을 참조하세요.
- 리소스 기반 정책 – 리소스 기반 정책을 서비스 내 리소스에 연결할 수 있습니다. 리소스 기반 정책은 해당 리소스에 액세스할 수 있는 IAM 자격 증명을 지정하는 Principal 요소를 포함합니다. 자세한 내용은 자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 단원을 참조하세요.
- ABAC(태그 기반 권한 부여) - 태그를 기반으로 액세스를 제어하려면 aws:ResourceTag/*key-name*, aws:RequestTag/*key-name*, 또는 aws:TagKeys 조건 키를 사용하여 정책의 조건 요소에 태그 정보를 제공합니다. 서비스가 모든 리소스 유형에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 유형에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원

하는 경우 값은 부분적입니다. 태그와 같은 속성을 기반으로 권한을 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 ABAC 권한 부여를 통한 속성 기반 권한 정의 섹션을 참조하세요. ABAC 설정 단계가 포함된 자습서를 보려면 ABAC(속성 기반 액세스 제어) 사용을 참조하세요.

- 임시 자격 증명 - IAM Identity Center를 사용하여 로그인하거나 콘솔에서 역할을 전환할 때 받거나 AWS CLI 또는 AWS API에서 AWS STS를 사용하여 생성하는 단기 자격 증명을 사용할 수 있습니다. 값이 [아니요(No)]인 서비스에는 장기 IAM 사용자 자격 증명을 사용하는 동안에만 액세스할 수 있습니다. 여기에는 사용자 이름 및 암호 또는 사용자 액세스 키가 포함됩니다. 자세한 내용은 IAM의 임시 보안 자격 증명 섹션을 참조하세요.
- 서비스 연결 역할 – 서비스 연결 역할은 사용자를 대신하여 다른 서비스의 리소스에 액세스할 수 있는 서비스 권한을 부여하는 특별한 유형의 서비스 역할입니다. 이러한 역할을 지원하는 서비스에 대한 설명서를 보려면 예 또는 일부 링크를 선택합니다. 이 열은 서비스가 표준 서비스 역할을 사용하는지 아닌지 나타내지 않습니다. 자세한 내용은 서비스 연결 역할을 참조하세요.
- 추가 정보 – 서비스가 기능을 완전히 지원하지 않는 경우 항목에 대한 각주를 검토하여 제한 사항과 관련 정보의 링크를 볼 수 있습니다.

IAM으로 작업하는 서비스

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Account Management	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS 작업 권장 사항	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Activate Console	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon AI Operations	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Amplify 관리자	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Amplify	예	예	아니요	부분적	예	아니요
AWS Amplify UI 빌더	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon MSK 클러스터용 Apache Kafka API	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon API Gateway	예	예	예	아니요	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon API Gateway Management	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon API Gateway Management V2	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS 앱 스튜디오	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS App2Container	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS AppConfig	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS AppFabric	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon AppFlow	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon AppIntegrations	예	예	아니요	예	예	예
Application Auto Scaling	예	예	아니요	예	예	예
AWS Application Discovery Arsenal	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Application Discovery Service	예	아니요	아니요	아니요	예	예
AWS Application Migration Service	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon 애플리케이션 복구 컨트롤러 - 영역 전환	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Application Transformation Service	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS App Mesh	예	예	아니요	예	예	예
AWS App Mesh 평가판	예	예	아니요	아니요	예	예
AWS App Runner	예	예	아니요	예	예	예
Amazon AppStream 2.0	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS AppSync	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon ARC 리전 스위치	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Artifact	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Athena	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Audit Manager	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Aurora DSQL	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Auto Scaling	예	아니요	아니요	아니요	예	예
AWS B2B Data Interchange	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Backup	예	예	예	예	예	예
AWS Backup 게이트웨이	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Backup Search	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Backup 스토리지	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Batch	예	부분적	아니요	예	예	예
Amazon Bedrock	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Bedrock Agentcore	예	예	아니요	부분적	예	아니요
AWS 결제 및 비용 관리	예	예	아니요	예	예	예
AWS Billing and Cost Management 대시보드	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 결제 및 비용 관리 데이터 내보내기	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS 결제 및 비용 관리 요금 계산기	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS 결제 및 비용 관리 권장 조치	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Billing Conductor	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Braket	예	예	아니요	예	예	예
AWS Budget Service	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Certificate Manager(ACM)	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
채팅 애플리케이션의 Amazon Q Developer	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Chime	예	예	아니요	예	예	예
AWS Clean Rooms	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Clean Rooms ML	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Client VPN	예	예	아니요	아니요	예	예
AWS Cloud9	예	예	예	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS 클라우드 제어 API	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Cloud Directory	예	예	아니요	아니요	예	아니요
CloudFormation	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudFront	예	예	아니요	부분적	예	예
Amazon CloudFront KeyValueStore	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS CloudHSM	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Cloud Map	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudSearch	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS CloudShell	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS CloudTrail	예	예	일부(정보)	예	예	예
AWS CloudTrail 데이터	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudWatch	예	예	아니요	예	예	일부(정보)

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon CloudWatch Application Insights	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon CloudWatch Application Signals	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudWatch Evidently	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudWatch Internet Monitor	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudWatch Logs	예	예	예	부분적	예	예
Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon CloudWatch Observability Access Manager	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudWatch Observability Admin Service	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon CloudWatch RUM	예	예	아니요	예	예	예
Amazon CloudWatch Synthetics	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS CodeArtifact	예	예	예	예	예	아니요
AWS CodeBuild	예	예	예 (정보)	일부(정보)	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon CodeCatalyst	예	예	아니요	예	예	예
AWS CodeCommit	예	예	아니요	예	예	아니요
AWSCodeConnections	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS CodeDeploy	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS CodeDeploy 보안 호스트 명령 서비스	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon CodeGuru Profiler	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon CodeGuru Reviewer	예	예	아니요	예	예	예
Amazon CodeGuru Security	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS CodePipeline	예	부분적	아니요	예	예	아니요
AWS CodeStar	예	부분적	아니요	예	예	아니요
AWS CodeStar Connections	예	예	아니요	예	예	예
AWS CodeStar 알림	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon CodeWhisperer	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Cognito	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Cognito Sync	예	예	아니요	아니요	예	예
Amazon Cognito 사용자 풀	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Comprehend	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Comprehend Medical	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Compute Optimizer	예	아니요	아니요	아니요	예	예
AWS Config	예	일부(정보)	아니요	예	예	예
Amazon Connect	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Connect Cases	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Connect Customer Profiles	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Connect 아웃바운드 캠페인	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Connect Voice ID	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Console Mobile Application	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS 통합 결제	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 제어 기능 카탈로그	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Control Tower	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Cost and Usage Report	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Cost Explorer	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Cost Optimization Hub	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 고객 검증 서비스	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Database Migration Service	예	예	아니요 (정보)	예	예	예
Database Query Metadata Service	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Data Exchange	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Data Lifecycle Manager	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Data Pipeline	예	예	아니요	부분적	예	아니요
AWS DataSync	예	예	아니요	예	예	예
Amazon DataZone	예	예	아니요	예	예	아니요
AWSDeadline Cloud	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS DeepComposer	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS DeepRacer	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Detective	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Device Farm	예	예	아니요	예	예	예
Amazon DevOps Guru	예	예	아니요	아니요	예	예
AWS 진단 도구	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Direct Connect	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Directory Service	예	예	아니요	예	예	예
AWS 디렉터리 서비스 데이터	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon DocumentDB Elastic Clusters	예	예	아니요	예	예	예
Amazon DynamoDB Accelerator(DAX)	예	예	아니요	아니요	예	예
Amazon DynamoDB	예	예	예	예	예	예
Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)	예	부분적	아니요	예	예	일부(정보)

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon EC2 Auto Scaling	예	예	아니요	예	예	예
EC2 Image Builder	예	예	아니요	예	예	예
Amazon EC2 Instance Connect	예	예	아니요	예	예	예
AWS Elastic Beanstalk	예	부분적	아니요	예	예	예
Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)	예	부분적	아니요	예	예	아니요
Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)	예	예	예	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Elastic Container Registry 퍼블릭 (Amazon ECR 퍼블릭)	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)	예	일부(정보)	아니요	예	예	예
AWS Elastic Disaster Recovery	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Elastic File System(Amazon EFS)	예	예	예	부분적	예	예
Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) Auth	예	예	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Elastic Load Balancing	예	부분적	아니요	부분적	예	예
Amazon Elastic Transcoder	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Elastic VMware Service	예	예	아니요	예	예	예
Amazon ElastiCache	예	예	아니요	예	예	예
AWS Elemental Appliances and Software 활성화 서비스	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Elemental Appliances and Software	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Elemental MediaConnect	예	예	아니요	아니요	예	예
AWS Elemental MediaConvert	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Elemental MediaLive	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Elemental MediaPackage	예	예	아니요	예	예	일부(정보)
AWS Elemental MediaPackage V2	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Elemental MediaPackage VOD	예	예	아니요	예	예	일부(정보)

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Elemental MediaStore	예	예	예	예	예	아니요
AWS Elemental MediaTailor	예	예	아니요	예	예	예
AWS Elemental Support 사례	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Elemental Support 콘텐츠	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon EMR	예	예	아니요	예	예	예
Amazon EMR on EKS	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon EMR Serverless	예	예	아니요	예	예	예
AWS 최종 사용자 메시징 SMS 및 Voice V2	예	예	아니요	예	예	예
AWS 최종 사용자 메시징 소셜	예	예	아니요	예	예	예
AWS Entity Resolution	예	예	예	예	예	아니요
Amazon EventBridge	예	예	예	예	예	아니요
Amazon EventBridge 파이프	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon EventBridge Scheduler	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon EventBridge 스키마	예	예	예	예	예	아니요
AWS Fault Injection Service	예	예	아니요	예	예	예
Amazon FinSpace	예	예	아니요	예	예	예
Amazon FinSpace API	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Firewall Manager	예	예	아니요	예	예	부분적

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Forecast	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Fraud Detector	예	예	아니요	예	예	아니요
FreeRTOS	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS 프리 티어	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon FSx	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon GameLift Servers	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon GameLift Streams	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Global Accelerator	예	예	아니요	예	예	예
AWS Glue	예	예	부분적	부분적	예	아니요
AWS Glue DataBrew	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Ground Station	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Ground Truth Labeling	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon GuardDuty	예	예	아니요	예	예	예
AWS Health API 및 알림	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS HealthImaging	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS HealthLake	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS HealthOmics	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS IAM Identity Center	예	예	아니요	부분적	예	예
IAM Identity Center 디렉터리	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
IAM Identity Center 아이덴티티 스토어	예	예	아니요	아니요	예	아니요
IAM Identity Center OIDC 서비스	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Identity and Access Management(IAM)	예	예	일부(정보)	일부(정보)	일부(정보)	아니요
AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer	예	예	아니요	예	예	부분적

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere	예	예	아니요	예	예	예
AWS 아이덴티티 스토어 인증	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Identity Sync	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Import/Export	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Inspector –	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Inspector Classic	예	아니요	아니요	아니요	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon InspectorScan	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Interactive Video Service	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Interactive Video Service Chat	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS 인보이스 발행	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS IoT 분석	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS IoT	예	예	일부(정보)	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS IoT Core Device Advisor	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS IoT Device Tester	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS IoT Events	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS IoT FleetWise	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS IoT Greengrass	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS IoT Greengrass V2	예	예	아니요	부분적	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS IoT 작업 데이터 영역	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS IoT 관리형 통합 서비스	예	예	아니요	예	예	예
AWS IoT SiteWise	예	예	아니요	예	예	예
AWS IoT TwinMaker	예	예	아니요	예	예	예
AWS IoT 무선	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS IQ	예	예	아니요	아니요	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS IQ 권한	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Kendra	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Kendra Intelligent Ranking	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Key Management Service (AWS KMS)	예	예	예	예	예	예
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra용)	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Managed Service for Apache Flink	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Managed Service for Apache Flink V2	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Data Firehose	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Kinesis Data Streams	예	예	예	예	예	아니요
Amazon Kinesis Video Streams	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Lake Formation	예	아니요	아니요	아니요	예	예
AWS Lambda	예	예	예	일부 (정보)	예	일부(정보)

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Launch Wizard	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Lex	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Lex V2	예	예	예	예	아니요	예
AWS License Manager	예	예	아니요	예	예	예
AWS License Manager Linux Subscriptions Manager	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS License Manager User Subscriptions	예	아니요	아니요	아니요	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Lightsail	예	일부(정보)	아니요	일부(정보)	예	예
Amazon Location Service	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Location Service Maps	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Location Service Places	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Location Service Routes	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Lookout for Equipment	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Lookout for Metrics	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Lookout for Vision	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Machine Learning	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Macie	예	예	아니요	예	예	예
AWS Mainframe Modernization	예	예	아니요	예	예	예
AWS Mainframe Modernization 애플리케이션 테스트	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Managed Blockchain	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Managed Blockchain Query	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Managed Grafana	예	예	아니요	예	예	예
– Amazon Managed Service for Prometheus	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(MSK)	예	예	일부(정보)	예	예	예
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	예	예	아니요	예	예	예
AWS Marketplace	예	아니요	아니요	아니요	예	예
AWS Marketplace Catalog	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Marketplace Commerce Analytics	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
AWS Marketplace 서비스 배포	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Marketplace 검색	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Marketplace Entitlement Service	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Marketplace Image Building Service	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Marketplace Management Portal	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Marketplace Metering Service	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Marketplace Private Marketplace	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Marketplace Procurement Systems Integration	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Marketplace 보고	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Marketplace Seller Reporting	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Marketplace Vendor Insights	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Mechanical Turk	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon MediaImport	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
Amazon MemoryDB	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon 메시지 전송 서비스	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Message Gateway Service	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Microservice Extractor for .NET	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 마이그레이션 가속화 프로그램 크레딧	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Migration Hub	예	예	아니요	아니요	예	예
AWS Migration Hub 오케스트레이터	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Migration Hub Refactor Spaces	예	예	예	예	예	예
AWS Migration Hub 전략 권장 사항	예	아니요	아니요	아니요	예	예
Amazon Monitron	예	예	아니요	예	예	예
Amazon MQ	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Neptune	예	예	아니요	아니요	예	예
다자간 승인	예	예	아니요	일부(정보)	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Neptune Analytics	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Network Firewall	예	예	아니요	예	예	예
Network Flow Monitor	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Network Manager	예	예	아니요	예	예	예(정보)
AWS Network Manager 채팅	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Nimble Studio	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon One Enterprise	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon OpenSearch	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon OpenSearch Ingestion	예	예	아니요	예	예	예
Amazon OpenSearch Serverless	예	예	아니요	예	예	예
Amazon OpenSearch Service	예	예	예	예	예	예
Oracle Database@AWS	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS OpsWorks	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS OpsWorks 구성 관리	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Organizations	예	예	예	예	아니요	예
AWS Outposts	예	예	아니요	예	예	예
AWS Panorama	예	예	아니요	예	예	예
AWS Parallel Computing Service	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS 파트너 중앙 계정 관리	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 파트너 센트럴 판매	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Payment Cryptography	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS 결제	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 성능 개선 도우미	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Personalize	예	예	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Pinpoint	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Pinpoint 이메일 서비스	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Pinpoint SMS 및 음성 서비스	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Polly	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS 가격표	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Private 5G	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Private CA액티브 디렉터리용 커넥터	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Private CA SCEP용 커넥터	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA)	예	예	예	예	예	아니요
AWS PrivateLink	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Proton	예	예	아니요	예	예	예
AWS Purchase Orders 콘솔	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Q Business	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Q Business Q 앱	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Q Developer	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Q in Connect	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Quantum Ledger Database(Amazon QLDB)	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Quick	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon RDS Data API	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon RDS IAM 인증	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS 휴지통	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Redshift	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Redshift 데이터 API	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Redshift Serverless	예	예	예 (정보)	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Rekognition	예	예	일부(정보)	예	예	아니요
Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) (정보)	예	예	아니요	예	예	예
AWS re:Post 프라이빗	예	예	아니요	예	예	예
AWS Resilience Hub	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)	예	예	아니요	예	예	예
AWS 리소스 탐색기	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Resource Groups	예	예	아니요	예	일부(정보)	예
AWS Resource Groups Tagging API	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon RHEL Knowledgebase 포털	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS RoboMaker	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Route 53	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Route 53 도메인	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Route 53 프로필	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Route 53 Recovery Cluster	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Route 53 Recovery Control Config	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Route 53 Recovery Readiness	예	예	아니요	예	예	예
Amazon Route 53 Resolver	예	예	아니요	예	예	예
AWS RTB 패브릭	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon S3 Express	예	예	예	예	예	아니요
Amazon Glacier	예	예	예	아니요	예	부분적
Amazon S3 Tables	예	예	예	아니요	예	아니요
Amazon S3 Vectors	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon SageMaker AI	예	예	아니요	예	예	일부(정보)
Amazon SageMaker AI 데이터 과학 어시스턴트	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon SageMaker AI 지리 공간 기능	예	예	아니요	예	예	아니요
MLflow가 탑재된 Amazon SageMaker AI	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS 절감형 플랜	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Secrets Manager	예	예	예	예	예	아니요
AWS Security Hub CSPM	예	예	아니요	예	예	예
AWS Security Incident Response	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Security Lake	예	예	아니요	아니요	예	예
AWS Security Token Service (AWS STS)	예	일부(정보)	아니요	예	일부(정보)	아니요
AWS Serverless Application Repository	예	예	예	아니요	예	아니요
AWS Service Catalog	예	예	아니요	예	예	예
AWS 콘솔 사용자 경험 기능 관리를 위한 AWS 서비스	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Service Quotas	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Shield	예	예	아니요	예	예	예
AWS Shield 네트워크 보안 디렉터	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Signer	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS 로그인	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon SimpleDB	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Simple Email Service - Mail Manager	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Simple Email Service(Amazon SES) v2	예	일부(정보)	예	예	일부(정보)	예
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	예	예	예	예	예	아니요
Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)	예	예	예	부분적	예	아니요
Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)	예	예	예	일부(정보)	예	일부(정보)
Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) Object Lambda	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS Outposts의 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)	예	예	예	아니요	예	네

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS SimSpace Weaver	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Site-to-Site VPN	예	예	아니요	아니요	예	예
AWS Snowball Edge	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Snowball Edge 엣지	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Snowball Edge Device Management	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS SQL Workbench	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Step Functions	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Storage Gateway	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Supply Chain	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Support	예	아니요	아니요	아니요	예	예
AWS Support App in Slack	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Support 콘솔	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Support 플랜	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 지속 가능성	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS Systems Manager	예	예	부분적	예	예	예
AWS Systems Manager for SAP	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Systems ManagerGUI Connect	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Systems Manager Incident Manager	예	예	예	예	예	예
AWS Systems Manager Incident Manager 연락처	예	예	예	아니요	예	아니요
AWS Systems Manager 빠른 설정	예	예	아니요	예	예	아니요
태그 편집기	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 세금 설정	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
AWS 통신 네트워크 빌더	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon Textract	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Timestream	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon Timestream Influxdb	예	예	아니요	예	예	예
AWS Tiros API(Reachability Analyzer용)	예	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
Amazon Transcribe	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Transfer Family	예	예	아니요	예	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Transform	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Translate	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Trusted Advisor	일부(정보)	예	아니요	아니요	부분적	예
AWS 사용자 알림	예	예	아니요	예	예	예
AWS 사용자 알림 연락처	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS User Subscriptions	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS Verified Access	예	아니요	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Verified Permissions	예	예	아니요	아니요	예	아니요
Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)	예	일부(정보)	일부(정보)	예	예	일부(정보)
Amazon VPC Lattice	예	예	아니요	예	예	예
Amazon VPC Lattice Services	예	예	아니요	아니요	예	아니요
AWS WAF	예	예	아니요	예	예	예

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
AWS WAF 클래식	예	예	아니요	예	예	예
AWS WAF 리전	예	예	아니요	예	예	예
AWS Well-Architected Tool	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS Wickr	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon WorkMail	예	예	아니요	예	예	예
Amazon WorkMail 메시지 흐름	예	예	아니요	아니요	예	아니요

서비스:	작업	리소스 수준 권한	리소스 기반 정책	ABAC	임시 자격 증명	서비스 연결 역할
Amazon WorkSpaces	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS WorkSpaces 관리형 인스턴스	예	예	아니요	예	예	아니요
Amazon WorkSpaces Secure Browser	예	예	아니요	예	예	예
Amazon WorkSpaces Thin Client	예	예	아니요	예	예	아니요
AWS X-Ray	예	일부(정보)	아니요	일부(정보)	예	아니요

추가 정보

AWS CloudTrail

CloudTrail은 AWS 외부의 이벤트 소스와 통합을 위해 사용되는 CloudTrail Lake 이벤트 데이터 저장소, 대시보드 및 채널에서 리소스 기반 정책을 지원합니다.

Amazon CloudWatch

CloudWatch 서비스 연결 역할은 AWS Management Console을 사용하여 생성할 수 없으며 경보 작업 기능만 지원합니다.

AWS CodeBuild

CodeBuild는 AWS RAM을 사용한 크로스 계정 리소스 공유를 지원합니다.

CodeBuild는 프로젝트 기반 작업에 대한 ABAC를 지원합니다.

AWS Config

AWS Config의 경우 다중 계정 다중 리전 데이터 집계 및 AWS Config 규칙에 대한 리소스 수준 권한을 지원합니다. 지원되는 리소스 목록을 보려면 AWS Config API 설명서의 Multi-Account Multi-Region Data Aggregation 섹션과 AWS Config Rules 섹션을 참조하세요.

AWS Database Migration Service

지원되는 대상 엔드포인트로 마이그레이션된 데이터를 암호화하도록 생성한 AWS KMS 암호화 키에 연결된 정책을 생성 및 수정할 수 있습니다. 지원되는 대상 엔드포인트에는 Amazon Redshift 및 Amazon S3 등이 있습니다. 자세한 내용은 AWS Database Migration Service사용 설명서의 Amazon Redshift 대상 데이터를 암호화하는 AWS KMS 키 생성 및 사용, Amazon S3 대상 객체를 암호화하는 AWS KMS 키 생성을 참조하세요.

- Amazon Elastic Compute Cloud

Amazon EC2 서비스 연결 역할은 스팟 인스턴스 요청, 스팟 플릿 요청, Amazon EC2 플릿 및 Windows 인스턴스의 빠른 시작 기능에만 사용할 수 있습니다.

Amazon Elastic Container Service

일부 Amazon ECS 작업만 리소스 수준 권한을 지원합니다.

AWS Elemental MediaPackage

MediaPackage는 CloudWatch에 고객 액세스 로그 게시를 위한 서비스 연결 역할을 지원하지만 다른 API 작업을 위한 서비스 연결 역할은 지원하지 않습니다.

AWS Identity and Access Management

IAM은 역할 신뢰 정책이라고 하는 리소스 기반 정책 유형 하나만 지원하며, 이 유형은 IAM 역할에 연결됩니다. 자세한 내용은 사용자에게 역할을 전환할 권한 부여 단원을 참조하세요.

IAM에서는 대부분의 IAM 리소스에 대해서만 태그 기반 액세스 제어를 지원합니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 단원을 참조하세요.

IAM 에 대한 일부 API 작업만 임시 보안 인증 정보로 직접적으로 호출할 수 있습니다. 자세한 내용은 API 옵션 비교 섹션을 참조하세요.

AWS IoT

AWS IoT에 연결된 디바이스는 X.509 인증서 또는 Amazon Cognito 자격 증명을 통해 인증됩니다. AWS IoT 정책을 X.509 인증서 또는 Amazon Cognito 자격 증명에 연결하여 디바이스가 어떤 작업을 수행하도록 권한 부여할 것인지 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 AWS IoT의 보안 및 자격 증명을 참조하세요.

AWS Lambda

Lambda는 함수, 이벤트 소스 매핑 및 코드 서명 구성에 대한 속성 기반 액세스 제어(ABAC)를 지원합니다. 계층은 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 Lambda에서 속성 기반 액세스 제어 사용을 참조하세요.

Lambda에는 서비스 연결 역할이 없지만 Lambda@Edge에는 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudFront 개발자 안내서의 Lambda@Edge의 서비스 연결 역할을 참조하세요.

Amazon Lightsail

Lightsail은 리소스 수준 권한 및 ABAC를 부분적으로 지원합니다. 자세한 내용은 Actions, resources, and condition keys for Amazon Lightsail 섹션을 참조하세요.

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(MSK)

다중 VPC 연결을 위해 구성된 Amazon MSK 클러스터에 클러스터 정책을 연결할 수 있습니다.

다자간 승인

다자간 승인 자격 증명 소스 및 승인 팀의 경우 `aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`*, `aws:TagKeys`의 세 가지 ABAC 조건 키를 모두 사용할 수 있습니다.

세션의 경우 다음과 같은 이유로 `aws:ResourceTag/`*`key-name`* 조건 키만 사용할 수 있습니다.

- 세션에는 직접 태그를 지정할 수 있는 리소스가 없습니다.
- 세션은 연결된 승인 팀에서 태그를 상속합니다.

AWS Network Manager

AWS Cloud WAN에서는 서비스 연결 역할도 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC AWS 클라우드 WAN 가이드의 AWS 클라우드 WAN 서비스 연결 역할을 참조하세요.

Amazon Redshift Serverless

Redshift Serverless는 스냅샷 공유를 위한 리소스 기반 정책을 지원합니다.

Amazon Relational Database Service

Amazon Aurora는 MySQL 및 PostgreSQL과 호환되는 완전 관리형 관계형 데이터베이스 엔진입니다. Amazon RDS를 통해 새 데이터베이스 서버를 설정할 때 Aurora MySQL 또는 Aurora PostgreSQL을 DB 엔진 옵션으로 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Aurora 사용 설명서의 Amazon Aurora ID 및 액세스 관리를 참조하세요.

Amazon Rekognition

리소스 기반 정책은 Amazon Rekognition Custom Labels 모델을 복사하는 경우에만 지원됩니다.

AWS Resource Groups

사용자는 Resource Groups 작업을 허용하는 정책이 있는 역할을 수임할 수 있습니다.

Amazon SageMaker AI

서비스 연결 역할은 현재 SageMaker AI Studio 및 SageMaker AI 훈련 작업에 사용할 수 있습니다.

AWS Security Token Service

AWS STS는 '리소스'가 없지만 유사한 방식으로 사용자에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 자세한 정보는 이름을 사용한 임시 보안 자격 증명 액세스 거부 섹션을 참조하세요.

AWS STS에 대한 일부 API 작업만 임시 보안 인증 정보를 통한 직접 호출을 지원합니다. 자세한 내용은 API 옵션 비교 섹션을 참조하세요.

Amazon Simple Email Service

`ses:SendEmail` 또는 `ses:SendRawEmail` 등과 같이 이메일 전송과 관련된 작업을 참조하는 정책 설명의 리소스 수준 권한만 사용할 수 있습니다. 기타 다른 작업을 참조하는 정책 설명의 경우 리소스 요소에 *만 포함될 수 있습니다.

Amazon SES API만 임시 보안 인증 정보를 지원합니다. Amazon SES SMTP 인터페이스는 임시 보안 자격 증명에서 파생된 SMTP 자격 증명을 지원하지 않습니다.

Amazon Simple Storage Service

Amazon S3는 디렉터리 버킷, 객체 리소스, Amazon S3 Storage Lens, Storage Lens 그룹, 액세스 포인트에 대한 태그 기반 권한 부여를 지원합니다.

Amazon S3는 Amazon S3 Storage Lens 대한 서비스 연결 역할을 지원합니다.

AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor에 대한 API 액세스는 지원 API를 통해 이루어지며 지원 IAM 정책으로 제어합니다.

Amazon Virtual Private Cloud

Amazon VPC에서는 단일 리소스 정책을 VPC 엔드포인트에 연결하여 해당 엔드포인트를 통해 액세스 가능한 대상을 제한할 수 있도록 지원합니다. 특정 Amazon VPC 엔드포인트의 리소스에 대한 액세스를 제어하기 위해 리소스 기반 정책을 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 AWS PrivateLink 가이드의 엔드포인트 정책을 사용하여 서비스에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

AWS X-Ray

X-Ray는 모든 작업에 대해 리소스 수준 권한을 지원하지는 않습니다.

X-Ray는 그룹 및 샘플링 규칙에 대해 태그 기반 액세스 제어를 지원합니다.

API 요청용 AWS Signature Version 4

> **Important**
>
> AWS SDK(샘플 코드 및 라이브러리 참조) 또는 AWS Command Line Interface(AWS CLI) 도구를 사용하여 API 요청을 AWS로 전송하는 경우 SDK 및 CLI 클라이언트는 사용자 요청 인증에 사용자가 제공한 액세스 키를 사용하므로 서명 프로세스를 건너뛸 수 있습니다. 그럴 만한 이유가 없는 경우 항상 SDK 또는 CLI를 사용하는 것이 좋습니다.
> 여러 서명 버전을 지원하는 리전에서는 수동 서명을 요청하는 경우 사용할 서명 버전을 지정해야 합니다. 다중 리전 액세스 포인트로 요청을 공급하는 경우 SDK와 CLI가 자동으로 추가 구성 없이 서명 버전 4A를 사용하는 것으로 전환됩니다.

요청에서 보내는 인증 정보에는 서명이 포함되어야 합니다. AWS Signature Version 4(SigV4)는 AWS API 요청에 인증 정보를 추가하기 위한 AWS 서명 프로토콜입니다.

비밀 액세스 키를 사용하여 API 요청에 서명하지 않습니다. 대신 SigV4 서명 프로세스를 사용합니다. 서명 요청:

1. 요청 세부 정보를 기반으로 표준 요청 생성.
2. AWS 자격 증명을 사용하여 서명 계산.
3. 이 서명을 요청에 Authorization 헤더로 추가.

AWS에서는 이 프로세스를 복제하고 서명을 확인하여 그에 따라 액세스를 허용하거나 거부합니다.

대칭 SigV4를 사용하려면 특정 날짜에 단일 AWS 리전의 단일 AWS 서비스로 범위가 지정된 키를 생성해야 합니다. 따라서 각 리전마다 키와 계산된 서명이 달라지므로 서명의 대상 리전을 알아야 합니다.

비대칭 서명 버전 4(SigV4a)는 새로운 알고리즘을 사용한 서명을 지원하고 두 개 이상의 AWS 리전에서 확인 가능한 개별 서명을 생성하는 것을 지원하는 확장 프로그램입니다. SigV4a를 사용하면 리전 간에 원활한 라우팅 및 장애 조치를 통해 여러 리전에 대한 요청에 서명할 수 있습니다. AWS SDK 또는 AWS CLI를 사용하여 다중 리전 서명이 필요한 기능을 간접적으로 호출하면 서명 유형이 SigV4a를 사용하도록 자동으로 변경됩니다. 세부 정보는 AWS SigV4a 작동 방식을 참조하세요.

AWS SigV4 작동 방식

다음 단계에서는 SigV4에서 서명을 계산하는 일반적인 프로세스에 대해 설명합니다.

1. 서명할 문자열은 요청 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 HTTP Authorization 헤더 또는 쿼리 파라미터를 인증에 사용하는 경우 요청 요소 조합을 사용하여 서명할 문자열을 생성합니다. HTTP POST 요청의 경우 요청의 POST 정책은 서명하는 문자열입니다.
2. 서명 키는 각 단계의 결과를 다음 단계에 제공하는 일련의 계산입니다. 마지막 단계는 서명 키입니다.
3. AWS 서비스에서 인증된 요청을 수신하면 요청에 포함된 인증 정보를 사용하여 서명을 다시 생성합니다. 서명이 일치하는 경우 서비스에서 요청을 처리합니다. 그렇지 않으면 서비스에서 요청을 거부합니다.

자세한 내용은 AWS API 요청 서명의 요소 단원을 참조하십시오.

AWS SigV4a 작동 방식

SigV4a는 퍼블릭-프라이빗 키 암호화에 기반한 비대칭 서명을 사용합니다. SigV4a는 SigV4와 유사한 범위 지정된 자격 증명 도출 프로세스를 거칩니다. 단, SigV4a는 날짜, 서비스 및 리전을 기반으로 고유한 서명 키를 도출할 필요 없이 동일한 키를 사용하여 모든 요청에 서명합니다. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm(ECDSA) 키 페어는 기존 AWS 시크릿 액세스 키에서 파생될 수 있습니다.

시스템은 비대칭 암호화를 사용하여 다중 리전 서명을 확인하므로 AWS는 퍼블릭 키만 저장하면 됩니다. 퍼블릭 키는 시크릿이 아니며 요청에 서명하는 데 사용될 수 없습니다. 다중 리전 API 요청에는 비대칭 서명이 필요합니다(예: Amazon S3 다중 리전 액세스 포인트).

다음 단계에서는 SigV4a에서 서명을 계산하는 일반적인 프로세스에 대해 설명합니다.

1. 서명할 문자열은 요청 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 HTTP Authorization 헤더 또는 쿼리 파라미터를 인증에 사용하는 경우 요청 요소 조합을 사용하여 서명할 문자열을 생성합니다. HTTP POST 요청의 경우 요청의 POST 정책은 서명하는 문자열입니다.
2. 서명 키는 AWS 시크릿 액세스 키에서 각 단계의 결과를 다음 단계에 제공하는 일련의 계산을 통해 도출됩니다. 마지막 단계에서는 키 페어를 생성합니다.
3. AWS 서비스가 Sigv4a로 서명된 요청을 받으면 AWS는 키 페어의 퍼블릭 부분만 사용하여 서명을 확인합니다. 서명이 유효한 경우 요청이 인증되고 서비스가 요청을 처리합니다. 서명이 유효하지 않은 요청은 거부됩니다.

다중 리전 API 요청의 SigV4a에 대한 자세한 내용은 GitHub에서 sigv4a-signing-examples 프로젝트를 참조하세요.

요청에 서명하는 경우

AWS에 API 요청을 전송하는 사용자 지정 코드를 작성할 때 요청에 서명하는 코드를 포함해야 합니다. 사용자 지정 코드를 작성하는 이유는 다음과 같습니다.

- AWS SDK가 없는 프로그래밍 언어로 작업하는 경우
- AWS에 요청을 전송하는 방법을 완벽하게 제어해야 하는 경우

API 요청은 AWS SigV4로 액세스를 인증하는 반면, AWS SDK와 AWS CLI는 사용자가 제공하는 액세스 키를 사용하여 요청을 인증합니다. AWS SDK 및 AWS CLI를 사용한 인증에 대한 자세한 내용은 추가 리소스의 내용을 참조하세요.

요청에 서명하는 이유

서명 프로세스는 다음과 같은 방법으로 요청을 보호할 수 있습니다.

- 요청자의 ID 확인

  인증된 요청에는 액세스 키(액세스 키 ID, 비밀 액세스 키)를 사용하여 만든 서명이 필요합니다. 임시 보안 인증 정보를 사용하는 경우 서명 계산에 보안 토큰도 필요합니다. 자세한 내용은 AWS 보안 자격 증명 프로그래밍 방식 액세스를 참조하세요.
- 전송 중인 데이터 보호

  요청이 전송되는 동안 훼손되는 것을 방지하기 위해 일부 요청 요소를 사용하여 요청의 해시(다이제스트)를 계산하고 결과 해시 값을 요청의 일부로 포함합니다. AWS 서비스에서는 요청이 수신되면 동일한 정보를 사용하여 해시를 계산한 후 요청에 있는 해시 값과 비교합니다. 값이 일치하지 않으면 AWS에서 요청을 거부합니다.
- 잠재적 재생 공격으로부터 보호

  대부분의 경우 요청서의 타임스탬프 시간으로부터 5분 이내에 AWS에 요청이 도착해야 합니다. 그렇지 않으면 AWS가 요청을 거부합니다.

AWS SigV4는 HTTP Authorization 헤더에서 또는 URL의 쿼리 문자열로 표현될 수 있습니다. 자세한 내용은 인증 방법 단원을 참조하십시오.

추가 리소스

- 다양한 서비스의 SigV4 서명 프로세스에 대한 자세한 내용은 서명 요청 예의 내용을 참조하세요.
- AWS CLI의 프로그래밍 액세스를 위한 자격 증명을 구성하려면 AWS 명령줄 인터페이스 사용 설명서의 인증 및 액세스 자격 증명을 참조하세요.
- AWS SDK에는 AWS API 요청에 서명하기 위한 GitHub의 소스 코드가 포함되어 있습니다. 코드 샘플은 AWS 샘플 리포지토리의 예시 프로젝트 단원을 참조하세요.
  - AWS SDK for .NET – AWS4Signer.cs
  - AWS SDK for C++ – AWSAuthV4Signer.cpp
  - AWS SDK for Go – sigv4.go
  - AWS SDK for Java – BaseAws4Signer.java
  - AWS SDK for JavaScript – signature-v4
  - AWS SDK for PHP – SignatureV4.php

- AWS SDK for Python (Boto) – signers.py
- AWS SDK for Ruby – signer.rb

AWS API 요청 서명의 요소

> **Important**
>
> AWS SDK 또는 CLI를 사용하지 않는 한 요청에 인증 정보를 제공하는 서명을 계산하는 코드를 작성해야 합니다. AWS 서명 버전 4의 서명 계산은 복잡한 작업일 수 있으므로 가능한 경우 AWS SDK 또는 CLI를 사용하는 것이 좋습니다.

서명 버전 4를 사용하는 각 HTTP/HTTPS 요청은 이러한 요소를 반드시 포함해야 합니다.

요소

- 엔드포인트 사양
- 작업
- 작업 파라미터
- 날짜
- 인증 정보

엔드포인트 사양

요청을 전송할 엔드포인트의 DNS 이름을 지정합니다. 이 이름에는 일반적으로 서비스 코드와 리전이 포함됩니다. 예를 들어 `us-east-1` 리전에서 Amazon DynamoDB의 엔드포인트는 `dynamodb.us-east-1.amazonaws.com`입니다.

HTTP/1.1 요청의 경우에는 `Host` 헤더를 반드시 포함해야 합니다. HTTP/2 요청의 경우에는 `:authority` 헤더나 `Host` 헤더를 포함할 수 있습니다. HTTP/2 사양의 규정 준수용으로는 `:authority` 헤더만 사용하십시오. 모든 서비스가 HTTP/2 요청을 지원하는 것은 아닙니다.

각 서비스에서 지원하는 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 서비스 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

작업

서비스에 대한 API 작업을 지정합니다. DynamoDB `CreateTable` 작업 또는 Amazon EC2 `DescribeInstances` 작업을 예로 들 수 있습니다.

각 서비스에서 지원하는 작업은 서비스 승인 참조를 참조하세요.

작업 파라미터

요청에 지정된 작업의 파라미터를 지정합니다. 각 AWS API 작업에는 필수 및 선택적 파라미터 세트가 있습니다. API 버전은 대부분 필수 파라미터입니다.

API 작업에서 지원하는 파라미터는 해당 서비스의 API 참조를 참조하세요.

날짜

요청의 날짜 및 시간을 지정합니다. 요청에 날짜 및 시간을 포함하면 제3자가 요청을 가로채고 나중에 다시 전송하지 못하도록 차단할 수 있습니다. 보안 인증 범위에 지정하는 날짜는 요청의 날짜와 일치해야 합니다.

타임스탬프는 협정 세계시(UTC)이고 YYYYMMDDTHHMMSSZ ISO 8601 형식이어야 합니다. 예를 들어 `20220830T123600Z`입니다. 타임스탬프에 밀리초를 포함하지 마십시오.

`date` 또는 `x-amz-date` 헤더를 사용하거나 `x-amz-date`를 쿼리 파라미터로 포함할 수 있습니다. `x-amz-date` 헤더를 찾을 수 없는 경우 `date` 헤더를 찾습니다.

인증 정보

사용자가 전송하는 각 요청에는 다음 정보가 포함되어야 합니다. AWS는 이 정보를 사용하여 요청의 유효성 및 진위를 확인합니다.

- 알고리즘 - 서명 프로세스의 일부로 사용하는 알고리즘.
  - SigV4 - `AWS4-HMAC-SHA256`을 사용하여 `HMAC-SHA256` 해시 알고리즘으로 Signature Version 4를 지정합니다.
  - SigV4a - `AWS4-ECDSA-P256-SHA256`을 사용하여 `ECDSA-P256-SHA-256` 해시 알고리즘을 지정합니다.
- 자격 증명 - 액세스 키 ID 및 자격 증명 범위 구성 요소를 연결하여 구성된 문자열.
  - SigV4 - 자격 증명 범위에는 액세스 키 ID, YYYYMMDD 형식의 날짜, 리전 코드, 서비스 코드, `aws4_request` 종료 문자열(슬래시(/)로 구분됨)이 포함됩니다. 리전 코드, 서비스 코드 및 종료 문자열에는 소문자를 사용해야 합니다.

```
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/YYYYMMDD/region/service/aws4_request
```

- SigV4a - 자격 증명 범위에는 YYYYMMDD 형식의 날짜, 서비스 이름, aws4_request 종료 문자열(슬래시(/)로 구분됨)이 포함됩니다. 리전이 별도의 헤더(X-Amz-Region-Set)에 포함되므로 자격 증명 범위에는 리전이 포함되지 않습니다.

```
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/YYYYMMDD/service/aws4_request
```

- 서명된 헤더 - 서명에 포함할 HTTP 헤더로, 세미콜론(;)으로 구분됩니다. 예를 들어 host;x-amz-date입니다.

  SigV4a의 경우 요청이 유효한 리전 세트를 지정하는 리전 세트 헤더를 포함해야 합니다. X-Amz-Region-Set 헤더는 쉼표로 구분된 값 목록으로 지정됩니다. 다음 예제는 us-east-1 및 us-west-1 리전 모두에서 요청을 수행할 수 있는 리전 헤더를 보여줍니다.

```
X-Amz-Region-Set=us-east-1,us-west-1
```

  리전에서 와일드카드(*)를 사용하여 여러 리전을 지정할 수 있습니다. 다음 예제에서 헤더는 us-west-1 및 us-west-2 모두에서 요청을 수행할 수 있도록 허용합니다.

```
X-Amz-Region-Set=us-west-*
```

- 서명 - 계산된 서명을 나타내는 16진수로 인코딩된 문자열입니다. Algorithm 파라미터에서 지정한 알고리즘을 사용해 서명을 계산해야 합니다.

자세한 내용은 인증 방법 섹션을 참조하세요.

인증 방법

> **Important**
>
> AWS SDK 또는 CLI를 사용하지 않는 한 요청에 인증 정보를 제공하는 서명을 계산하는 코드를 작성해야 합니다. AWS 서명 버전 4의 서명 계산은 복잡한 작업일 수 있으므로 가능한 경우 AWS SDK 또는 CLI를 사용하는 것이 좋습니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 인증 정보를 표현할 수 있습니다.

HTTP Authorization 헤더

HTTP `Authorization` 헤더는 요청을 인증하는 가장 일반적인 방법입니다. 모든 REST API 작업(`POST`를 사용한 브라우저 기반 업로드 제외)에는 이 헤더가 필요합니다.

다음 예제에서는 SigV4 및 SigV4a에 대한 `Authorization` 헤더 값을 보여줍니다. 가독성을 위해 이 예시에 줄바꿈이 추가됩니다. 코드에서는 헤더가 연속된 문자열이어야 합니다. 알고리즘과 보안 인증 정보 사이에는 쉼표가 없지만 다른 요소는 쉼표로 구분해야 합니다.

Example SigV4

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130524/us-east-1/s3/aws4_request,
SignedHeaders=host;range;x-amz-date,
Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024
```

Example SigV4a

```
Authorization: AWS4-ECDSA-P256-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130524/s3/aws4_request,
SignedHeaders=host;range;x-amz-date;x-amz-region-set,
Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024
```

다음 표에서는 앞선 예제에 있는 Authorization 헤더 값의 다양한 구성 요소를 설명합니다.

구성 요소	설명
권한 부여	서명을 계산하는 데 사용된 알고리즘입니다. • SigV4 - `AWS4-HMAC-SHA256` 을 사용합니다. 이 문자열은 AWS SigV4(`AWS4`) 및 `HMAC-SHA256` 알고리즘을 식별합니다. • SigV4a - `AWS4-ECDSA-P256-SHA256` 을 사용합니다. 이 문자열은 AWS SigV4(`AWS4`) 및 `ECDSA-P256-SHA-256` 알고리즘을 식별합니다.
자격 증명	액세스 키 ID 및 범위 정보.

구성 요소	설명

	• SigV4 - 서명을 계산하는 데 사용된 날짜, 리전 및 서비스를 포함합니다. 이 문자열의 형식은 다음과 같습니다.
	
	`<your-access-key-id>/<date>/ <aws-region>/<aws-service>/ aws4_request`
	• SigV4a - 서명을 계산하는 데 사용된 날짜와 서비스를 포함합니다. 이 문자열의 형식은 다음과 같습니다.
	
	`<your-access-key-id>/<date>/ <aws-service>/aws4_request`
	
	<date> 값은 YYYYMMDD 형식을 사용하여 지정됩니다. Amazon S3로 요청을 보낼 때 <aws-service> 값은 S3입니다.

SignedHeaders	서명 계산에 사용된 세미콜론으로 구분된 요청 헤더의 목록. 목록에는 헤더 이름만 포함되며, 헤더 이름은 소문자여야 합니다. 예: `host;range;x-amz-date` SigV4a의 경우 요청이 유효한 리전 세트를 지정하는 리전 세트 헤더를 포함해야 합니다. X-Amz-Region-Set 헤더는 쉼표로 구분된 값 목록으로 지정됩니다.
서명	64개의 소문자 16진수 문자로 표현되는 256비트 서명. 예:`fe5f80f77d5fa3beca 038a248ff027d0445342fe2855d dc963176630326f1024` 서명 계산은 페이로드를 전송하기 위해 선택한 옵션에 따라 달라집니다.

쿼리 문자열 파라미터

쿼리 문자열을 사용하여 전체 요청을 URL로 표현할 수 있습니다. 이 경우 쿼리 파라미터를 사용하여 인증 정보를 포함한 요청 정보를 제공합니다. 요청 서명이 URL의 일부이므로 이 URL 유형을 미리 서명된 URL이라고 합니다. 미리 서명된 URL을 사용하여 최대 7일 동안 유효할 수 있는 클릭 가능한 링크를 HTML에 포함할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon S3 API 참조의 Authenticating Requests: Using Query Parameters(AWS Signature Version 4)를 참조하세요.

다음 예제에서는 SigV4 및 SigV4a에 대해 미리 서명된 URL을 보여줍니다. 가독성을 위해 이 예시에 줄바꿈이 추가됩니다.

Example SigV4

```
https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/test.txt ?
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256 &
X-Amz-Credential=<your-access-key-id>/20130721/<region>/s3/aws4_request &
X-Amz-Date=20130721T201207Z &
X-Amz-Expires=86400 &
X-Amz-SignedHeaders=host &X-Amz-Signature=<signature-value>
```

Example SigV4a

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/test.txt ?
X-Amz-Algorithm=AWS4-ECDSA-P256-SHA256 &
X-Amz-Credential=<your-access-key-id>/20240721/s3/aws4_request &
X-amz-Region-Set=<regionset> &
X-Amz-Date=20240721T201207Z &
X-Amz-Expires=86400 &
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-region-set &
X-Amz-Signature=<signature-value>
```

> **Note**
>
> URL의 `X-Amz-Credential` 값은 가독성을 위해 '/' 문자만 표시합니다. 실제로는 %2F로 인코딩되어야 합니다. 예제:
> `&X-Amz-Credential=<your-access-key-id>%2F20130721%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request`

다음 표에서는 인증 정보를 제공하는 URL의 쿼리 파라미터를 설명합니다.

쿼리 문자열 파라미터 이름	설명
X-Amz-Algorithm	서명 계산에 사용된 AWS 서명 버전 및 알고리즘을 식별합니다. • SigV4 - AWS4-HMAC-SHA256 을 사용합니다. 이 문자열은 AWS SigV4(AWS4) 및 HMAC-SHA256 알고리즘을 식별합니다. • SigV4a - AWS4-ECDSA-P256-SHA256 을 사용합니다. 이 문자열은 AWS SigV4(AWS4) 및 ECDSA-P256-SHA-256 알고리즘을 식별합니다.
X-Amz-Credential	이 파라미터는 액세스 키 ID 외에도 서명이 유효한 범위를 제공합니다. 이 값은 다음 섹션의 설명과 같이 서명 계산에 사용하는 범위와 일치해야 합니다. • SigV4 - 이 파라미터 값의 일반적인 양식은 <your-access-key-id>/<date>/<AWS Region>/<AWS-service>/aws4_request 입니다. 예: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130721/us-east-1/s3/aws4_request • SigV4a - 이 파라미터 값의 일반적인 양식은 <your-access-key-id>/<date>/<AWS-service>/aws4_request 입니다. 예: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130721/s3/aws4_request SigV4a의 리전은 리전 세트 헤더 X-Amz-Region-Set 에 정의되어 있습니다.

쿼리 문자열 파라미터 이름	설명
	AWS 리전 문자열 목록은 AWS 일반 참조의 Regional Endpoints를 참조하세요.
X-Amz-Region-Set	요청이 유효한 리전 세트. x-amz-region-set 헤더는 쉼표로 구분된 값 목록으로 지정됩니다.
X-Amz-Date	날짜 및 시간 형식은 ISO 8601 표준을 따르고, `yyyyMMddTHHmmssZ` 형식을 사용해야 합니다. 예를 들어 날짜와 시간이 '08/01/2016 15:32:41.982-700'인 경우 UTC(협정 세계시)로 변환하여 '20160801T223241Z'로 제출해야 합니다.
X-Amz-Expires	생성된 미리 서명된 URL이 유효한 기간(초)을 제공합니다. 예: 86400(24시간). 이 값은 정수입니다. 설정할 수 있는 최솟값은 1이고, 최댓값은 604800(7일)입니다. 서명 계산에 사용하는 서명 키는 최대 7일 동안 유효하므로 미리 서명된 URL은 최대 7일 동안 유효할 수 있습니다.
X-Amz-SignedHeaders	서명 계산에 사용한 헤더를 나열합니다. 서명 계산에는 다음 헤더가 필요합니다. • HTTP 호스트 헤더. • 요청에 추가하려는 모든 x-amz-* 헤더. • SigV4a의 경우 요청을 수행할 수 있는 리전을 지정하려면 X-Amz-Region-Set가 필요합니다. 보안을 강화하려면 요청에 포함하려는 모든 요청 헤더에 서명해야 합니다.

쿼리 문자열 파라미터 이름	설명
X-Amz-Signature	요청을 인증하기 위한 서명을 제공합니다. 이 서명은 서비스에서 계산하는 서명과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 서비스가 요청을 거부합니다. 예: `733255ef022bec3f2a8701cd61d4b371f3f28c9f193a1f02279211d48d5193d7` 서명 계산은 다음 섹션에서 설명합니다.
X-Amz-Security-Token	STS 서비스에서 가져온 보안 인증 정보를 사용하는 경우의 선택적 보안 자격 증명 파라미터입니다.

서명된 AWS API 요청 생성

> **Important**
>
> AWS SDK(샘플 코드 및 라이브러리 참조) 또는 AWS Command Line Interface(AWS CLI) 도구를 사용하여 API 요청을 AWS로 전송하는 경우 SDK 및 CLI 클라이언트는 사용자 요청 인증에 사용자가 제공한 액세스 키를 사용하므로 이 섹션을 건너뛰어도 됩니다. 그럴 만한 이유가 없는 경우 항상 SDK 또는 CLI를 사용하는 것이 좋습니다.
> 여러 서명 버전을 지원하는 리전에서는 수동 서명을 요청하는 경우 사용할 서명 버전을 지정해야 합니다. 다중 리전 액세스 포인트로 요청을 공급하는 경우 SDK와 CLI가 자동으로 추가 구성 없이 서명 버전 4A를 사용하는 것으로 전환됩니다.

AWS SigV4 서명 프로토콜을 사용하여 AWS API 요청에 대한 서명된 요청을 생성할 수 있습니다.

1. 요청 세부 정보를 기반으로 표준 요청 생성.
2. AWS 자격 증명을 사용하여 서명 계산.
3. 이 서명을 요청에 Authorization 헤더로 추가.

AWS에서는 이 프로세스를 복제하고 서명을 확인하여 그에 따라 액세스를 허용하거나 거부합니다.

AWS SigV4를 사용하여 API 요청에 서명하는 방법은 서명 요청 예 섹션을 참조하세요.

다음 표에서는 서명된 요청을 생성하는 과정에서 사용되는 함수를 설명합니다. 이러한 함수의 코드를 구현해야 합니다. 자세한 내용은 AWS SDK의 코드 예제를 참조하세요.

함수	설명
`Lowercase()`	문자열을 소문자로 변환합니다.
`Hex()`	소문자 16진법 인코딩.
`SHA256Hash()`	보안 해시 알고리즘(SHA) 암호화 해시 함수.
`HMAC-SHA256()`	제공된 서명 키를 포함한 SHA256 알고리즘을 사용하여 HMAC를 계산합니다. SigV4로 서명하는 경우 최종 서명입니다.
`ECDSA-Sign`	퍼블릭-프라이빗 키 암호화를 기반으로 비대칭 서명을 사용해 계산된 타원 곡선 디지털 서명 알고리즘(ECDSA) 서명.
`KDF(K, Label, Context, L)`	NIST SP 800-108r1에 정의된 대로, PRF 함수 HMAC-SHA256을 사용하는 카운터 모드의 NIST SP800-108 KDF.
`Oct2Int(byte[ ])`	ANSI X9.62에 설명된 대로, 옥텟 대 정수 함수.
`Trim()`	선행 또는 후행 공백을 모두 제거합니다.
`UriEncode()`	URI는 모든 바이트를 인코딩합니다. UriEncode()는 다음 규칙을 적용해야 합니다. • URI는 예약되지 않은 문자를 제외한 모든 바이트를 인코딩합니다. 'A'-'Z', 'a'-'z', '0'-'9', '-', '.', '_' 및 '~'. • 공백 문자는 예약된 문자이고 '+'가 아닌 '%20'로 인코딩되어야 합니다. • 각 URI 인코딩 바이트는 '%' 및 바이트의 두 자리 16진수 값으로 구성됩니다. • 16진수 값의 문자는 대문자여야 합니다(예: '%1A').

함수	설명
	• 슬래시 문자('/')를 객체 키 이름을 제외한 모든 위치에 인코딩합니다. 예를 들어, 객체 키 이름이 `photos/Jan/sample.jpg` 인 경우 키 이름의 슬래시는 인코딩되지 않습니다. **Important** 개발 플랫폼에서 제공하는 표준 UriEncode 함수는 구현상의 차이와 기본 RFC의 관련 모호성으로 인해 효과적이지 않을 수 있습니다. 인코딩이 제대로 작동하도록 사용자 지정 UriEncode 함수를 직접 작성하는 것이 좋습니다. Java에서 UriEncode 함수의 예를 보려면 GitHub 웹사이트에서 Java 유틸리티를 참조하세요.

Note

요청에 서명할 때 AWS SigV4 또는 AWS SigV4a를 사용할 수 있습니다. 둘 사이의 주요 차이점은 서명 계산 방법에 따라 결정됩니다. SigV4a를 사용하면 리전 세트가 서명할 문자열에 포함되지만 자격 증명 파생 단계의 일부는 아닙니다.

임시 보안 자격 증명을 사용하여 요청 서명

장기 보안 인증 정보를 사용하여 요청에 서명하는 대신 AWS Security Token Service(AWS STS)에서 제공하는 임시 보안 인증 정보를 사용할 수 있습니다.

임시 보안 자격 증명을 사용하는 경우 Authorization 헤더 또는 쿼리 문자열에 `X-Amz-Security-Token`을 추가하거나 포함하여 세션 토큰을 저장해야 합니다. 일부 서비스의 경우 표준 요청에 `X-Amz-Security-Token`을 추가해야 합니다. 다른 서비스의 경우, 서명을 계산한 후에 `X-Amz-`

Security-Token을 끝에 추가하기만 하면 됩니다. 구체적인 요구 사항은 각 AWS 서비스의 설명서를 참조하세요.

서명 단계 요약

표준 요청 생성

요청 내용(호스트, 작업, 헤더 등)을 표준 형식으로 정렬합니다. 표준 요청은 서명할 문자열을 생성하는 데 사용되는 입력 중 하나입니다. 표준 요청 생성에 대한 자세한 내용은 AWS API 요청 서명의 요소의 내용을 참조하세요.

표준 요청의 해시 생성

페이로드의 해시를 생성하는 데 사용한 것과 동일한 알고리즘을 사용하여 표준 요청을 해시합니다. 표준 요청의 해시는 소문자 16진수 문자의 문자열입니다.

서명할 문자열 생성

표준 요청과 추가 정보(예: 알고리즘, 요청 날짜, 자격 증명 범위, 표준 요청의 해시)를 사용하여 서명할 문자열을 생성합니다.

서명 키 추출

시크릿 액세스 키를 사용하여 요청에 서명하는 데 사용되는 키를 파생합니다.

서명 계산

파생된 서명 키를 해시 키로 사용하여 서명할 문자열에서 키가 추가된 해시 작업을 수행합니다.

요청에 서명 추가

HTTP 헤더 또는 요청의 쿼리 문자열에 계산된 서명을 추가합니다.

표준 요청 생성

표준 요청을 생성하려면 다음 문자열을 줄 바꿈 문자로 구분해 연결합니다. 이렇게 하면 사용자가 계산하는 서명이 AWS에서 계산하는 서명과 일치하도록 할 수 있습니다.

```
<HTTPMethod>\n
<CanonicalURI>\n
<CanonicalQueryString>\n
<CanonicalHeaders>\n
<SignedHeaders>\n
<HashedPayload>
```

- *HTTPMethod* - HTTP 메서드(예:GET, PUT, HEAD 및 DELETE).
- *CanonicalUri* – 도메인 이름 뒤에 오는 / 문자로 시작하여 문자열의 끝 또는 쿼리 문자열 파라미터가 있는 경우 물음표 문자(?)까지의 절대 경로 구성 요소 URI의 URI 인코딩 버전입니다. 절대 경로가 비어있는 경우, 슬래시 문자(/)를 사용합니다. 다음 예제에서 URI /amzn-s3-demo-bucket/myphoto.jpg는 절대 경로이며 절대 경로에는 / 문자를 인코딩하지 않습니다.

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/myphoto.jpg
```

- *CanonicalQueryString* - URI 인코딩 쿼리 문자열 파라미터. 각 이름과 값을 개별적으로 URI 인코딩합니다. 또한 표준 쿼리 문자열의 파라미터를 키 이름별로 알파벳순으로 정렬해야 합니다. 정렬은 인코딩 후에 이루어집니다. 다음 URI 예제의 쿼리 문자열은 다음과 같습니다.

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket?prefix=somePrefix&marker=someMarker&max-keys=2
```

  표준 쿼리 문자열은 다음과 같습니다(가독성을 위해 줄바꿈 추가됨).

```
UriEncode("marker")+"="+UriEncode("someMarker")+"&"+
UriEncode("max-keys")+"="+UriEncode("20") + "&" +
UriEncode("prefix")+"="+UriEncode("somePrefix")
```

  요청이 하위 리소스를 대상으로 하는 경우 해당 쿼리 파라미터 값은 빈 문자열("")이 됩니다. 예를 들어, 다음 URI는 amzn-s3-demo-bucket 버킷에서 ACL 하위 리소스를 식별합니다.

```
http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket?acl
```

  이 경우 CanonicalQueryString은 다음과 같습니다.

```
UriEncode("acl") + "=" + ""
```

  URI에 ? 문자가 포함되지 않은 경우 요청에는 쿼리 문자열이 없으며, 표준 쿼리 문자열을 빈 문자열("")로 설정합니다. 여전히 줄 바꿈 문자("\n")를 포함해야 합니다.

- *CanonicalHeaders* - 요청 헤더와 해당 값이 포함된 목록. 개별 헤더 이름과 값 페어는 줄 바꿈 문자("\n")로 구분됩니다. 다음은 CanonicalHeader의 예제입니다.

```
Lowercase(<HeaderName1>)+":"+Trim(<value>)+"\n"
```

```
Lowercase(<HeaderName2>)+":"+Trim(<value>)+"\n"
...
Lowercase(<HeaderNameN>)+":"+Trim(<value>)+"\n"
```

CanonicalHeaders 목록에는 다음이 포함되어야 합니다.

- HTTP host 헤더
- Content-Type 헤더가 요청에 있는 경우 이를 *CanonicalHeaders* 목록에 추가해야 합니다.
- 요청에 포함할 x-amz-* 헤더 또한 추가되어야 합니다. 예를 들어, 임시 보안 인증 정보를 사용하는 경우 요청에 x-amz-security-token을 포함해야 합니다. 이 헤더를 *CanonicalHeaders* 목록에 추가해야 합니다.
- SigV4a의 경우 요청이 유효한 리전 세트를 지정하는 리전 세트 헤더를 포함해야 합니다. X-Amz-Region-Set 헤더는 쉼표로 구분된 값 목록으로 지정됩니다. 다음 예제는 us-east-1 및 us-west-1 리전 모두에서 요청을 수행할 수 있는 리전 헤더를 보여줍니다.

  ```
  X-Amz-Region-Set=us-east-1,us-west-1
  ```

  리전에서 와일드카드(*)를 사용하여 여러 리전을 지정할 수 있습니다. 다음 예제에서 헤더는 us-west-1 및 us-west-2 모두에서 요청을 수행할 수 있도록 허용합니다.

  ```
  X-Amz-Region-Set=us-west-*
  ```

> **Note**
>
> Amazon S3 AWS 요청에는 x-amz-content-sha256 헤더가 필요합니다. 요청 페이로드의 해시를 제공합니다. 페이로드가 없는 경우 빈 문자열의 해시를 제공해야 합니다.

각 헤더 이름은 다음과 같아야 합니다.

- 소문자를 사용합니다.
- 알파벳 순서로 표시됩니다.
- 뒤에 콜론(:)이 와야 합니다.

값의 경우 다음을 수행해야 합니다.

- 선행 또는 후행 공백을 모두 잘라냅니다.
- 순차적 공백을 단일 공백으로 변환합니다.
- 쉼표를 사용하여 다중 값 헤더의 값을 구분합니다.

- host 헤더(HTTP/1.1) 또는 :authority 헤더(HTTP/2) 및 모든 `x-amz-*` 헤더를 서명에 포함해야 합니다. 서명에 content-type과 같은 다른 표준 헤더를 선택적으로 포함할 수 있습니다.

이 예제에서 사용하는 `Lowercase()` 및 `Trim()` 함수는 이전 섹션에서 설명합니다.

다음은 `CanonicalHeaders` 문자열의 예입니다. 헤더 이름은 소문자이고 정렬되어 있습니다.

```
host:s3.amazonaws.com
x-amz-content-sha256:e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
x-amz-date:20130708T220855Z
```

> **Note**
>
> 권한 부여 서명을 계산하기 위해 호스트와 `x-amz-*` 헤더만 필요합니다. 하지만 데이터 변조 방지를 위해 서명 계산에 추가 헤더를 포함하는 것이 좋습니다.
> 복잡한 시스템에서 전송 중 자주 변경되는 hop-by-hop 헤더를 포함하지 마세요. 여기에는 `connection`, `x-amzn-trace-id`, `user-agent`, `keep-alive`, `transfer-encoding`, `TE`, `trailer`, `upgrade`, `proxy-authorization`, `proxy-authenticate`를 포함하여 프록시, 로드 밸런서 및 분산 시스템의 노드에 의해 변경되는 모든 휘발성 전송 헤더가 포함됩니다.

- *`SignedHeaders`* - 알파벳순으로 정렬되고 세미콜론으로 구분된 소문자 요청 헤더 이름 목록입니다. 목록의 요청 헤더는 `CanonicalHeaders` 문자열에 포함한 것과 동일합니다. 이전 예제에서 *`SignedHeaders`*의 값은 다음과 같습니다.

```
host;x-amz-content-sha256;x-amz-date
```

- *`HashedPayload`* - HTTP 요청 본문의 페이로드를 해시 함수의 입력으로 사용하여 생성된 문자열입니다. 이 문자열은 소문자 16진수 문자를 사용합니다.

```
Hex(SHA256Hash(<payload>))
```

요청에 페이로드가 없는 경우 빈 문자열의 해시를 계산합니다. 예를 들어, `GET` 요청을 사용하여 객체를 검색하는 경우 페이로드에 아무 것도 없습니다.

```
Hex(SHA256Hash(""))
```

> **Note**
>
> Amazon S3의 경우 표준 요청을 생성할 때 리터럴 문자열 UNSIGNED-PAYLOAD를 포함하고, 요청을 보낼 때는 x-amz-content-sha256 헤더 값과 동일한 값을 설정합니다. Hex(SHA256Hash("UNSIGNED-PAYLOAD"))

표준 요청의 해시 생성

페이로드의 해시를 생성하는 데 사용한 것과 동일한 알고리즘을 사용하여 표준 요청의 해시(다이제스트)를 생성합니다. 표준 요청의 해시는 소문자 16진수 문자의 문자열입니다.

서명할 문자열 생성

서명할 문자열을 생성하려면 다음 문자열을 줄 바꿈 문자로 구분하여 연결합니다. 이 문자열을 줄 바꿈 문자로 끝내지 마세요.

```
Algorithm \n
RequestDateTime \n
CredentialScope  \n
HashedCanonicalRequest
```

- *Algorithm* - 표준 요청의 해시를 생성하는 데 사용되는 알고리즘입니다.
  - SigV4 - AWS4-HMAC-SHA256을 사용하여 HMAC-SHA256 해시 알고리즘을 지정합니다.
  - SigV4a - AWS4-ECDSA-P256-SHA256을 사용하여 ECDSA-P256-SHA-256 해시 알고리즘을 지정합니다.
- *RequestDateTime* - 보안 인증 범위에 사용된 날짜 및 시간입니다. 이 값은 ISO 8601 형식의 현재 UTC 시간입니다 (예: 20130524T000000Z).
- *CredentialScope* - 결과로 나오는 서명을 지정된 리전 및 서비스로 제한하는 자격 증명 범위입니다.
  - SigV4 - 자격 증명에는 액세스 키 ID, YYYYMMDD 형식의 날짜, 리전 코드, 서비스 코드, aws4_request 종료 문자열(슬래시(/)로 구분됨)이 포함됩니다. 리전 코드, 서비스 코드 및 종료 문자열에는 소문자를 사용해야 합니다. 이 문자열의 형식은 YYYYMMDD/region/service/aws4_request와 같습니다.
  - SigV4a - 자격 증명에는 YYYYMMDD 형식의 날짜, 서비스 이름, aws4_request 종료 문자열(슬래시(/)로 구분됨)이 포함됩니다. 리전이 별도의 헤더(X-Amz-Region-Set)에 포함되므로

자격 증명 범위에는 리전이 포함되지 않습니다. 이 문자열의 형식은 YYYYMMDD/service/aws4_request와 같습니다.

- *HashedCanonicalRequest* - 이전 단계에서 계산된 표준 요청의 해시입니다.

다음은 서명할 문자열의 예입니다.

```
"<Algorithm>" + "\n" +
timeStampISO8601Format + "\n" +
<Scope> + "\n" +
Hex(<Algorithm>(<CanonicalRequest>))
```

서명 키 추출

서명 키를 파생하려면 다음 프로세스 중 하나를 선택하여 SigV4 또는 SigV4a의 서명 키를 계산합니다.

SigV4에 대한 서명 키 파생

SigV4에 대한 서명 키를 파생하기 위해 AWS 시크릿 액세스 키를 초기 해시 작업에 대한 키로 사용하여 요청 날짜, 리전 및 서비스에 대해 일련의 키가 추가된 해시 작업(HMAC)을 수행합니다.

각 단계마다 필요한 키와 데이터를 사용하여 해시 함수를 호출합니다. 해시 함수에 대한 각 호출의 결과는 다음 해시 함수 호출의 입력이 됩니다.

다음 예제는 이 절차의 다음 섹션에서 사용된 SigningKey 추출 방법을 보여주며, 입력이 연결되고 해시되는 순서를 보여줍니다. 보이는 것처럼 HMAC-SHA256은 데이터를 해시하는 데 사용되는 해시 함수입니다.

```
DateKey = HMAC-SHA256("AWS4"+"<SecretAccessKey>", "<YYYYMMDD>")
DateRegionKey = HMAC-SHA256(<DateKey>, "<aws-region>")
DateRegionServiceKey = HMAC-SHA256(<DateRegionKey>, "<aws-service>")
SigningKey = HMAC-SHA256(<DateRegionServiceKey>, "aws4_request")
```

필수 입력

- Key - 시크릿 액세스 키를 포함하는 문자열.
- Date - 자격 증명 범위에 사용되는 날짜(YYYYMMDD 형식)를 포함하는 문자열.
- Region - 리전 코드(예: us-east-1)를 포함하는 문자열.

  리전 문자열 목록은 AWS 일반 참조의 리전 엔드포인트를 참조하세요.

- `Service` - 서비스 코드(예: `ec2`)를 포함하는 문자열.
- 이전 단계에서 생성한 서명할 문자열입니다.

SigV4에 대한 서명 키를 파생하는 방법

1. `"AWS4"`와 비밀 액세스 키를 연결합니다. 연결된 문자열을 키로, 날짜 문자열을 데이터로 각각 사용하여 해시 함수를 호출합니다.

   ```
   DateKey = hash("AWS4" + Key, Date)
   ```

2. 이전 호출의 결과를 키로, 리전 문자열을 데이터로 각각 사용하여 해시 함수를 호출합니다.

   ```
   DateRegionKey = hash(kDate, Region)
   ```

3. 이전 호출의 결과를 키로, 서비스 문자열을 데이터로 각각 사용하여 해시 함수를 호출합니다.

   서비스 코드는 서비스에 의해 정의합니다. AWS Pricing CLI의 get-products를 사용하여 서비스의 서비스 코드를 반환할 수 있습니다.

   ```
   DateRegionServiceKey = hash(kRegion, Service)
   ```

4. 이전 호출의 결과를 키로, 'aws4_request'를 데이터로 각각 사용하여 해시 함수를 호출합니다.

   ```
   SigningKey = hash(kService, "aws4_request")
   ```

SigV4a에 대한 서명 키 파생

SigV4a에 대한 서명 키를 생성하려면 다음 프로세스를 사용하여 시크릿 액세스 키에서 키 페어를 파생합니다. 이 파생 구현의 예제는 C99 library implementation of AWS client-side authentication을 참조하세요.

```
n = [NIST P-256 elliptic curve group order]
G = [NIST P-256 elliptic curve base point]
label = "AWS4-ECDSA-P256-SHA256"

akid = [AWS access key ID as a UTF8 string]
sk = [AWS secret access Key as a UTF8 Base64 string]

input_key = "AWS4A" || sk
```

```
count = 1
while (counter != 255) {
  context = akid || counter // note: counter is one byte
  key = KDF(input_key, label, context, 256)
  c = Oct2Int(key)
  if (c > n - 2) {
    counter++
  } else {
    k = c + 1   // private key
    Q = k * G   // public key
  }
}

if (c < 255) {
  return [k, Q]
} else {
  return FAILURE
}
```

서명 계산

서명 키를 파생한 후에는 요청에 추가할 서명을 계산합니다. 이 절차는 사용하는 서명 버전에 따라 달라집니다.

SigV4에 대한 서명을 계산하는 방법

1. 이전 직접 호출의 결과를 키로, 서명할 문자열을 데이터로 각각 사용하여 해시 함수를 직접 호출하세요. 파생된 서명 키를 이 작업에 대한 해시 키로 사용합니다. 이진수 값 형식의 서명이 결과로 반환됩니다.

   ```
   signature = hash(SigningKey, string-to-sign)
   ```

2. 서명을 이진수에서 소문자의 16진수 표현으로 변환합니다.

SigV4a에 대한 서명을 계산하는 방법

1. 디지털 서명 알고리즘(ECDSA P-256)을 사용하여 이전 단계에서 생성한 서명할 문자열로 서명합니다. 이 서명에 사용되는 키는 위에서 설명한 시크릿 액세스 키에서 파생된 프라이빗 비대칭 키입니다.

   ```
   signature = base16(ECDSA-Sign(k, string-to-sign))
   ```

2. 서명을 이진수에서 소문자의 16진수 표현으로 변환합니다.

요청에 서명 추가

계산된 서명을 요청에 추가합니다.

Example예: 인증 헤더

SigV4

다음 예제에서는 AWS SigV4를 사용하는 `DescribeInstances` 작업에 대한 `Authorization` 헤더를 보여줍니다. 이 예에서는 가독성을 높이기 위해 줄 바꿈을 사용했습니다. 코드에서는 이 문자열이 연속된 문자열이어야 합니다. 알고리즘과 `Credential` 사이에 쉼표는 없습니다. 단, 다른 요소는 쉼표로 구분해야 합니다.

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date,
Signature=calculated-signature
```

SigV4a

다음 예제에서는 AWS SigV4a를 사용하는 `CreateBucket` 작업에 대한 권한 부여 헤더를 보여줍니다. 이 예에서는 가독성을 높이기 위해 줄 바꿈을 사용했습니다. 코드에서는 이 문자열이 연속된 문자열이어야 합니다. 알고리즘과 자격 증명 사이에 쉼표는 없습니다. 단, 다른 요소는 쉼표로 구분해야 합니다.

```
Authorization: AWS4-ECDSA-P256-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/s3/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-region-set,
Signature=calculated-signature
```

Example예: 쿼리 문자열에 인증 파라미터가 있는 요청

SigV4

다음 예제에서는 인증 정보가 포함된 AWS SigV4를 사용하는 `DescribeInstances` 작업에 대한 쿼리를 보여줍니다. 이 예에서는 가독성을 높이기 위해 줄 바꿈을 사용했으며 URL로 인코딩하지 않았습니다. 코드에서 이 쿼리 문자열은 URL로 인코딩되고 연속된 문자열이어야 합니다.

```
https://ec2.amazonaws.com/?
```

```
Action=DescribeInstances&
Version=2016-11-15&
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request&
X-Amz-Date=20220830T123600Z&
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-date&
X-Amz-Signature=calculated-signature
```

SigV4a

다음 예제에서는 인증 정보가 포함된 AWS SigV4a를 사용하는 `CreateBucket` 작업에 대한 쿼리를 보여줍니다. 이 예에서는 가독성을 높이기 위해 줄 바꿈을 사용했으며 URL로 인코딩하지 않았습니다. 코드에서 이 쿼리 문자열은 URL로 인코딩되고 연속된 문자열이어야 합니다.

```
https://ec2.amazonaws.com/?
Action=CreateBucket&
Version=2016-11-15&
X-Amz-Algorithm=AWS4-ECDSA-P256-SHA256&
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/s3/aws4_request&
X-Amz-Region-Set=us-west-1&
X-Amz-Date=20220830T123600Z&
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-region-set&
X-Amz-Signature=calculated-signature
```

서명 요청 예

다음 AWS 서명 요청 예는 SigV4를 사용하여 AWS SDK 또는 AWS 명령줄 도구 없이 전송된 요청에 서명하는 방법을 보여줍니다.

HTTP POST를 사용한 브라우저 기반 Amazon S3 업로드

요청 인증: 브라우저 기반 업로드에서는 Amazon S3가 요청 수신 시 서명을 계산하는 데 사용하는 서명 및 관련 정보를 설명합니다.

예: HTTP POST를 사용한 브라우저 기반 업로드(AWS Signature Version 4 사용)에서는 샘플 POST 정책 및 파일 업로드에 사용할 수 있는 양식과 함께 자세한 정보를 제공합니다. 예제 정책과 가상 보안 인증 정보는 워크플로와 그에 따른 서명 및 정책 해시를 보여줍니다.

VPC Lattice 인증 요청

Signature Version 4(SigV4) 인증 요청의 예에서는 사용자 지정 인터셉터를 사용하거나 사용하지 않고 요청 서명을 수행하는 방법을 보여주는 Python 및 Java 예제를 제공합니다.

Amazon Translate에서 Signature Version 4 사용

Live Translations in the Metaverse에서는 실시간에 가까운 번역 솔루션을 생성하는 애플리케이션을 빌드하는 방법을 보여줍니다. 이 음성-음성 번역 솔루션은 이벤트 스트림 인코딩에서 AWS SigV4를 사용하여 실시간 트랜스크립션을 생성합니다.

Neptune에서 Signature Version 4 사용

예: Signature Version 4 서명으로 Python을 사용하여 Neptune에 연결에서는 Python을 사용하여 Neptune에 서명된 요청을 보내는 방법을 보여줍니다. 이 예에는 액세스 키 또는 임시 보안 인증 정보를 사용하기 위한 변형이 포함되어 있습니다.

Amazon Glacier에 대한 HTTP 요청 서명

스트리밍 API의 서명 계산 예시는 Amazon Glacier의 두 스트리밍 API 중 하나인 아카이브 업로드(POST 아카이브) 서명을 만드는 세부 사항을 안내합니다.

Amazon SWF에 대한 HTTP 요청 만들기

Amazon SWF에 대한 HTTP 요청 만들기는 Amazon SWF에 대한 JSON 요청의 헤더 내용을 보여줍니다.

Amazon OpenSearch Service의 스트리밍 API에 대한 서명 계산

PHP 버전 3용 AWS SDK로 Amazon OpenSearch Service 검색 요청 서명하기에는 Amazon OpenSearch Service에 서명된 HTTP 요청을 보내는 방법에 대한 예시가 포함되어 있습니다.

AWS 샘플 리포지토리의 예시 프로젝트

다음 예시 프로젝트에서는 Python, Node.js, Java, C#, Go 및 Rust와 같은 공통 언어를 사용하는 AWS 서비스에 대해 Rest API 요청을 만들기 위해 요청에 서명하는 방법을 보여줍니다.

Signature 버전 4a 프로젝트

sigv4-signing-examples 프로젝트는 Python, Node.js, Java, C#, Go, Rust와 같은 일반 언어를 사용하는 AWS 서비스에 대해 Rest API 요청을 만들기 위해 SigV4로 요청에 서명하는 방법의 예제를 제공합니다.

sigv4a-signing-examples 프로젝트는 다중 리전 API 요청에 서명하는 예를 제공합니다(예: Amazon S3의 다중 리전 액세스 포인트).

AWS IoT Core에 게시

HTTPs 프로토콜을 사용하여 AWS IoT Core에 게시하는 Python 코드는 HTTPS 프로토콜 및 AWS SigV4 인증을 사용하여 AWS IoT Core에 메시지를 게시하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 두 가지 참조 구현이 있으며 하나는 Python, 다른 하나는 NodeJ로 되어 있습니다.

HTTPs 프로토콜을 사용하여 AWS IoT Core에 게시하는 .Net Framework 애플리케이션은 HTTPS 프로토콜 및 AWS SigV4 인증을 사용하여 AWS IoT Core에 메시지를 게시하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 이 프로젝트에는 .NET 코어에 상응하는 구현도 포함되어 있습니다.

AWS API 요청에 대한 Signature Version 4 서명 문제 해결

> **Important**
>
> AWS SDK 또는 CLI를 사용하지 않는 한 요청에 인증 정보를 제공하는 서명을 계산하는 코드를 작성해야 합니다. SigV4 서명 계산은 복잡한 작업일 수 있으므로 가능한 경우 AWS SDK 또는 CLI를 사용하는 것이 좋습니다.

서명된 요청을 생성하는 코드를 개발할 때, AWS 서비스에서 HTTP 403 `SignatureDoesNotMatch`가 발생할 수 있습니다. 이 오류는 AWS에 대한 HTTP 요청의 서명 값이 AWS 서비스에서 계산한 서명과 일치하지 않음을 의미합니다. 권한에서 호출자의 요청을 허용하지 않는 경우 HTTP 401 `Unauthorized` 오류가 반환됩니다.

다음과 같은 경우 API 요청에서 오류가 반환될 수 있습니다.

- API 요청이 서명되지 않았으며 API 요청이 IAM 인증을 사용합니다.
- 요청에 서명하는 데 사용된 IAM 보안 인증이 잘못되었거나 API를 간접적으로 호출할 권한이 없습니다.
- 서명된 API 요청의 서명이 AWS 서비스에서 계산한 서명과 일치하지 않습니다.
- API 요청 헤더가 잘못되었습니다.

> **Note**
>
> 다른 오류 해결 방법을 살펴보기 전에 AWS Signature Version 2(SigV2)에서 AWS Signature Version 4(SigV4)로 서명 프로토콜을 업데이트합니다. Amazon S3 등의 서비스와 리전은 더 이상 SIGv2 서명을 지원하지 않습니다.

가능한 원인

- 보안 인증 오류
- 표준 요청 및 서명 문자열 오류
- 보안 인증 범위 오류
- 키 서명 오류

보안 인증 오류

API 요청이 SigV4로 서명되었는지 확인합니다. API 요청이 서명되지 않은 경우 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다. `Missing Authentication Token`. 누락된 서명을 추가하고 요청을 다시 전송합니다.

액세스 키 및 비밀 키의 보안 인증이 올바른지 확인합니다. 액세스 키가 잘못된 경우 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다. `Unauthorized`. 요청에 서명하는 데 사용된 엔터티에 요청을 할 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 액세스 거부 오류 메시지 문제 해결을 참조하세요.

표준 요청 및 서명 문자열 오류

표준 요청의 해시 생성 또는 서명할 문자열 생성에서 표준 요청을 잘못 계산한 경우 서비스에서 수행되는 서명 검증 단계가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
The request signature we calculated does not match the signature you provided
```

AWS 서비스에서 서명된 요청을 수신하면 서명을 다시 계산합니다. 값에 차이가 있으면 서명이 일치하지 않는 것입니다. 표준 요청 및 서명된 요청의 문자열을 오류 메시지의 값과 비교합니다. 차이가 있는 경우 서명 프로세스를 수정합니다.

> **Note**
>
> 헤더 또는 요청을 수정하는 프록시를 통해 요청을 전송하지 않았는지 확인할 수도 있습니다.

Example정식 요청 예

```
GET                                                    -------- HTTP method
/                                                      -------- Path. For API stage
 endpoint, it should be /{stage-name}/{resource-path}
```

```
                                                    -------- Query string key-
value pair. Leave it blank if the request doesn't have a query string.
content-type:application/json                       -------- Header key-value
 pair. One header per line.
host:0123456789.execute-api.us-east-1.amazonaws.com      -------- Host and x-amz-date
 are required headers for all signed requests.
x-amz-date:20220806T024003Z

content-type;host;x-amz-date                        -------- A list of signed
 headers
d167e99c53f15b0c105101d468ae35a3dc9187839ca081095e340f3649a04501        -------- Hash
 of the payload
```

비밀 키가 액세스 키 ID와 일치하는지 확인하려면, 정상적으로 작동하는 것으로 알려진 구현을 사용하여 비밀 키를 테스트합니다. 예를 들어 AWS SDK 또는 AWS CLI를 사용하여 AWS에 대한 요청을 보냅니다.

API 요청 헤더

인증 헤더가 비어 있거나, 자격 증명 키 또는 서명이 없거나 올바르지 않거나, 헤더가 알고리즘 이름으로 시작하지 않거나, 키 값 쌍에 등호가 포함되지 않은 경우 다음 오류 중 하나가 발생합니다.

- 인증 헤더는 비워 둘 수 없습니다.
- 인증 헤더에는 '자격 증명' 매개변수가 필요합니다.
- 인증 헤더에는 '서명' 매개변수가 필요합니다.
- 인증 헤더에서 잘못된 키=값 쌍(등호 누락)이 서명에 포함되어 있습니다.

서명 계산에서 추가한 SigV4 인증 헤더에 올바른 자격 증명 키가 포함되어 있는지 및 HTTP 날짜 또는 `x-amz-date` 헤더를 사용하는 요청 날짜도 포함되어 있는지 확인합니다.

IncompleteSignatureException 오류가 발생했고 서명의 구성이 올바른 경우 클라이언트측 요청에서 권한 부여 헤더의 SHA-256 해시 및 B64 인코딩을 계산하여 AWS 서비스로 전송되는 동안 인증 헤더가 수정되지 않았는지 확인할 수 있습니다.

1. 요청에서 전송한 인증 헤더를 가져옵니다. 인증 헤더는 다음 예제와 유사합니다.

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130524/us-east-1/s3/aws4_request,
SignedHeaders=host;range;x-amz-date,
Signature=example-generated-signature
```

2. 인증 헤더의 SHA-256 해시를 계산합니다.

```
hashSHA256(rawAuthorizationHeader) = hashedAuthorizationHeader
```

3. 해시된 인증 헤더를 Base64 형식으로 인코딩합니다.

```
base64(hashedAuthorizationHeader) = encodedHashedAuthorizationHeader
```

4. 방금 계산한 해시 및 인코딩된 문자열을 오류 메시지로 받은 문자열과 비교합니다. 오류 메시지는 다음 예와 유사해야 합니다.

```
com.amazon.coral.service#IncompleteSignatureException:
The signature contains an in-valid key=value pair (missing equal-sign)
in Authorization header (hashed with SHA-256 and encoded with Base64):
'9c574f83b4b950926da4a99c2b43418b3db8d97d571b5e18dd0e4f3c3ed1ed2c'.
```

- 두 해시가 다른 경우 전송 중에 인증 헤더의 일부가 변경된 것입니다. 이는 네트워크 또는 클라이언트 핸들러가 서명된 헤더를 연결하거나 인증 헤더를 어떤 식으로든 변경했기 때문일 수 있습니다.
- 두 해시가 일치하면 요청에서 보낸 인증 헤더가 AWS에서 받은 것과 일치합니다. 수신된 오류 메시지를 검토하여 문제가 잘못된 자격 증명이나 서명으로 인한 것인지 확인합니다. 이러한 오류는 이 페이지의 다른 섹션에서 다룹니다.

보안 인증 범위 오류

서명할 문자열 생성에서 생성한 보안 인증 범위는 서명을 특정 날짜, 리전 및 서비스로 제한합니다. 이 문자열의 형식은 다음과 같습니다.

```
YYYYMMDD/region/service/aws4_request
```

> **Note**
>
> SigV4a를 사용하는 경우 해당 리전은 보안 인증 범위에 포함되지 않습니다.

날짜

보안 인증 범위에 x-amz-date 헤더와 동일한 날짜가 지정되어 있지 않은 경우, 서명 확인 단계가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Date in Credential scope does not match YYYYMMDD from ISO-8601 version of date from
 HTTP
```

요청에 미래의 시간이 지정되어 있는 경우, 서명 확인 단계가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Signature not yet current: date is still later than date
```

요청이 만료된 경우, 서명 확인 단계가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Signature expired: date is now earlier than date
```

리전

보안 인증 범위가 요청과 동일한 리전을 지정하지 않는 경우, 서명 확인 단계가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Credential should be scoped to a valid Region, not region-code
```

서비스

보안 인증 범위에 host 헤더와 동일한 서비스가 지정되어 있지 않은 경우, 서명 확인 단계가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Credential should be scoped to correct service: 'service'
```

종료 문자열

보안 인증 범위가 aws4_request로 끝나지 않는 경우, 서명 확인 단계가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Credential should be scoped with a valid terminator: 'aws4_request'
```

키 서명 오류

잘못된 서명 키 추출 또는 잘못된 암호화 사용으로 인해 발생하는 오류는 해결하는 데 어려움이 있습니다. 표준 문자열과 서명할 문자열이 올바른지 확인한 후, 다음 문제 중 하나를 확인할 수도 있습니다.

- 비밀 액세스 키가 지정된 액세스 키 ID와 일치하지 않습니다.

- 키 추출 코드에 문제가 있습니다.

비밀 키가 액세스 키 ID와 일치하는지 확인하려면, 정상적으로 작동하는 것으로 알려진 구현을 사용하여 비밀 키를 테스트합니다. 예를 들어 AWS SDK 또는 AWS CLI를 사용하여 AWS에 대한 요청을 보냅니다. 예제는 서명 요청 예 단원을 참조하십시오.

IAM JSON 정책 참조

이 섹션에서는 IAM에서 JSON 정책의 자세한 구문과 설명, 요소의 예, 변수, 평가 로직을 설명합니다. 더 일반적인 내용은 JSON 정책 개요 섹션을 참조하세요.

본 참조는 다음 섹션을 포함합니다:

- IAM JSON 정책 요소 참조 - 정책을 생성할 때 사용할 수 있는 요소에 대해 자세히 알아봅니다. 더 많은 정책 예제를 보면서 조건, 지원되는 데이터 유형, 다양한 서비스에서 사용되는 방법을 살펴봅니다.
- 정책 평가 로직 - 이 섹션에서는 AWS 요청, 그 요청이 인증되는 방식 및 AWS가 정책을 사용하여 리소스에 대한 액세스를 결정하는 방식을 기술합니다.
- IAM JSON 정책 언어의 문법 - 이 섹션은 IAM에서 정책 생성에 사용되는 언어에 대한 공식 구문을 설명합니다.
- 직무에 관한 AWS 관리형 정책 - 이 단원에서는 IT 업계의 일반적인 직무와 직접 매핑되는 모든 AWS 관리형 정책이 나열됩니다. 이러한 정책을 사용하여 특정 직무 담당자에게 기대되는 작업 수행에 필요한 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 정책은 다수의 서비스에 대한 권한을 단일 정책으로 통합합니다.
- AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 - 이 섹션에는 IAM 정책에서 권한을 제한하는 데 사용할 수 있는 모든 AWS 전역 조건 키 목록이 포함되어 있습니다.
- IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키 - 이 섹션에는 IAM 정책에서 권한을 제한하는 데 사용할 수 있는 모든 IAM 및 AWS STS 조건 키 목록이 포함되어 있습니다.
- AWS 서비스에 대한 작업, 리소스 및 조건 키 - 이 섹션에는 IAM 정책에서 권한으로 사용할 수 있는 모든 AWS API 작업을 나열합니다. 또한 요청을 추가로 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 서비스별 조건 키도 포함되어 있습니다.

IAM JSON 정책 요소 참조

JSON 정책 문서는 여러 요소로 구성됩니다. 여기에 나열되는 요소들은 정책에서 사용되는 일반적인 순서를 따릅니다. 요소 순서는 중요하지 않습니다.예를 들어 `Resource` 요소는 `Action` 요소 앞에 올

수 있습니다. 또한 정책에서 `Condition` 요소는 지정하지 않아도 됩니다. JSON 정책 문서의 일반적인 구조와 목적에 대해 자세히 알아보려면 JSON 정책 개요를 참조하세요.

일부 JSON 정책 요소는 함께 사용할 수 없습니다. 즉, 둘 다 사용하는 정책을 생성할 수 없습니다. 예를 들어 동일한 정책 문에서 `Action`과 `NotAction` 둘 다 사용할 수 없습니다. 함께 사용할 수 없는 다른 쌍에는 `Principal`/`NotPrincipal` 및 `Resource`/`NotResource`가 있습니다.

정책 세부 정보는 서비스에서 유효한 작업이나 추가되는 리소스 유형 등에 따라 각 서비스마다 차이가 있습니다. 따라서 특정 서비스에 맞는 정책을 작성할 때는 해당 서비스의 정책 예제를 살펴보는 것이 좋습니다. IAM을 지원하는 모든 서비스 목록을 비롯해 각 서비스의 IAM 및 정책 설명서 링크는 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

JSON 정책을 생성하거나 편집할 때 IAM은 효과적인 정책을 생성하는 데 도움이 되는 정책 검증을 수행할 수 있습니다. IAM은 JSON 구문 오류를 식별하는 반면, IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다. 정책 검증에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요. IAM Access Analyzer 정책 검사기 및 실행 가능한 권장 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요.

주제

- IAM JSON 정책 요소: Version
- IAM JSON 정책 요소: Id
- IAM JSON 정책 요소: Statement
- IAM JSON 정책 요소: Sid
- IAM JSON 정책 요소: Effect
- AWS JSON 정책 요소: Principal
- AWS JSON 정책 요소: NotPrincipal
- IAM JSON 정책 요소: Action
- IAM JSON 정책 요소: NotAction
- IAM JSON 정책 요소: Resource
- IAM JSON 정책 요소: NotResource
- IAM JSON 정책 요소: Condition
- IAM 정책 요소: 변수 및 태그
- IAM JSON 정책 요소: 지원되는 데이터 형식

IAM JSON 정책 요소: Version

> **동음이의어 참고**
>
> Version JSON 정책 요소는 정책 버전과 다릅니다. Version 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. 반면에 정책 버전은 IAM에서 고객 관리형 정책을 변경할 때 생성됩니다. 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다. 관리형 정책에서 사용할 수 있는 여러 버전 지원에 대한 정보를 찾고 있다면 the section called “IAM 정책 버전 관리” 섹션을 참조하세요.

Version 정책 요소는 정책의 처리에 사용할 언어 구문 규칙을 지정합니다. 사용 가능한 모든 정책 기능을 사용하려면 모든 정책의 Statement 요소 외부에 다음 Version 요소를 포함시킵니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

IAM은 다음과 같은 Version 요소 값을 지원합니다.

- 2012-10-17. 이 값은 정책 언어의 현재 버전이며, 항상 Version 요소를 포함하여 2012-10-17로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 이 버전에 채택되지 않은 정책 변수 등의 기능을 사용할 수 없습니다.
- 2008-10-17. 이 값은 이전 정책 언어 버전입니다. 따라서 오래된 기존 정책에서는 이 버전이 표시될 수도 있습니다. 새로운 정책에서는 또는 기존 정책을 업데이트하는 경우에는 이 버전을 사용하지 마세요. 정책 변수와 같은 최신 기능이 사용자의 정책에서 작동하지 않습니다. 예를 들어 ${aws:username} 같은 변수가 정책에서 변수로 인식되지 않고 리터럴 문자열로 취급됩니다.

IAM JSON 정책 요소: Id

`Id` 요소는 정책 식별자(옵션)를 지정합니다. 다른 서비스의 ID 사용 방법과는 다릅니다. ID는 리소스 기반 정책에서는 허용되지만 ID 기반 정책에서는 사용할 수 없습니다.

`ID` 요소를 설정할 수 있는 서비스의 경우에는 UUID(GUID)를 값으로 사용하거나, UUID를 ID 일부로 사용하여 고유성을 확보하는 것이 좋습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> AWS 서비스(예: Amazon SQS 또는 Amazon SNS 등) 중에는 이 요소가 필요하거나 고유성 요건을 따로 요구하는 경우도 있습니다. 정책 작성에 대한 서비스별 정보는 이용하려는 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM JSON 정책 요소: Statement

`Statement` 요소는 정책의 주요 요소로서 필수입니다. `Statement` 요소는 단일 문 또는 개별 문의 배열을 포함할 수 있습니다. 각 개별 문 블록은 중괄호 `{}`로 묶어야 합니다. 여러 문의 경우 배열은 대괄호 `[]`로 묶어야 합니다.

```
"Statement": [{...},{...},{...}]
```

다음은 단일 `Statement` 요소에서 3개의 문이 하나의 배열을 이루는 정책을 나타낸 예제입니다 (이 정책에서는 Amazon S3 콘솔에서 자신의 'home 폴더'에 액세스할 수 있습니다). 정책에는

aws:username 변수가 추가되었습니다. 이 변수는 정책 평가 중 요청이 있으면 사용자 이름으로 바뀝니다. 자세한 내용은 소개 섹션을 참조하세요.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
        "",
        "home/",
        "home/${aws:username}/"
      ]}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

IAM JSON 정책 요소: Sid

정책 문에 입력되는 식별자(선택 사항)로 Sid(문 ID)를 제공할 수 있습니다. Sid 값은 문 배열에서 각 문에 할당할 수 있습니다. Sid 값을 정책 문에 대한 설명으로 사용할 수 있습니다. SQS나 SNS처럼 ID

요소를 지정할 수 있는 서비스에서는 Sid 값이 정책 문서 ID의 하위 ID나 마찬가지입니다. IAM에서 Sid 값은 JSON 정책 내 고유성이 보장되어야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExampleStatementID",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sid 요소는 ASCII 대문자(A~Z), 소문자(a~z) 및 숫자(0~9)를 지원합니다.

IAM에서 Sid는 IAM API에 노출되지 않습니다. 따라서 이 ID를 근거로 특정 문을 가져올 수는 없습니다.

> **Note**
>
> AWS 서비스(예: Amazon SQS 또는 Amazon SNS 등) 중에는 이 요소가 필요하거나 고유성 요건을 따로 요구하는 경우도 있습니다. 정책 작성에 대한 서비스별 정보는 이용하려는 서비스의 설명서를 참조하세요.

IAM JSON 정책 요소: Effect

Effect 요소는 필수로서, 문의 허용(allow) 또는 명시적 거부(explicit deny) 중 하나를 지정합니다. Effect 유효값은 Allow 및 Deny입니다. Effect 값은 대소문자를 구분합니다.

```
"Effect":"Allow"
```

기본적으로 리소스 액세스는 거부됩니다. 리소스 액세스를 허용하려면 Effect 요소를 Allow로 설정해야 합니다. 허용을 재정의하려면(예: 그 밖에 다른 방법으로 실행 중인 허용을 재정의하려면) Effect 요소를 Deny로 설정합니다. 자세한 내용은 정책 평가 로직 섹션을 참조하세요.

AWS JSON 정책 요소: Principal

리소스 기반 JSON 정책의 `Principal` 요소를 사용하여 리소스에 대한 액세스가 허용되거나 거부되는 보안 주체를 지정합니다.

리소스 기반 정책의 `Principal` 요소를 사용해야 합니다. IAM을 비롯한 여러 서비스가 리소스 기반 정책을 지원합니다. IAM 리소스 기반 정책 유형은 역할 신뢰 정책입니다. IAM 역할에서 역할 신뢰 정책의 `Principal` 요소를 사용하여 역할을 수임할 수 있는 사용자를 지정합니다. 크로스 계정 액세스인 경우에는 신뢰할 수 있는 계정의 12자리 식별자를 지정합니다. 해당 신뢰 영역(신뢰할 수 있는 조직 또는 계정) 외의 계정 내 보안 주체가 역할을 수임하는 권한이 있는지 자세히 알고 싶다면, IAM Access Analyzer란 무엇일까요?를 참조하세요.

> **Note**
>
> 역할을 생성한 이후 계정을 "*"로 변경하여 모두가 이 역할을 수임하도록 할 수 있습니다. 이렇게 하는 경우 다른 방법(예: 특정 IP 주소로만 액세스를 제한하는 `Condition` 요소)을 통해 역할에 액세스할 수 있는 사용자를 제한하는 것이 좋습니다. 역할을 모두 액세스할 수 있는 상태로 두지 마세요.

리소스 기반 정책을 지원하는 리소스의 다른 예에는 Amazon S3 버킷 또는 AWS KMS key(이)가 포함됩니다.

자격 증명 기반 정책에서는 `Principal` 요소를 사용할 수 없습니다. 자격 증명 기반 정책은 IAM 자격 증명(사용자, 그룹 또는 역할)에 연결할 수 있는 권한 정책입니다. 이 경우, 보안 주체는 암시적으로 정책이 연결된 자격 증명입니다.

주제

- 보안 주체를 지정하는 방법
- AWS 계정 보안 주체
- IAM 역할 보안 주체
- 역할 세션 보안 주체
- OIDC 페더레이션 보안 주체
- SAML 페더레이션 보안 주체
- IAM 사용자 보안 주체
- IAM Identity Center 보안 주체

- AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체
- AWS 서비스 보안 주체
- 옵트인 리전용 AWS 서비스 주체
- 모든 보안 주체
- 추가 정보

보안 주체를 지정하는 방법

보안 주체를 지원하는 리소스 기반 정책이나 조건 키의 `Principal` 요소에 있는 보안 주체를 지정합니다.

정책에서 다음 보안 주체를 지정할 수 있습니다.

- AWS 계정 및 루트 사용자
- IAM 역할
- 역할 세션
- IAM 사용자
- 페더레이션 사용자 보안 주체
- AWS 서비스
- 모든 보안 주체

그룹은 인증이 아니라 권한과 관련이 있고 보안 주체는 인증된 IAM 엔터티이기 때문에 정책(예: 리소스 기반 정책)에서 사용자 그룹을 보안 주체로 식별할 수 없습니다.

배열을 사용하여 다음 섹션에서 각 보안 주체 유형에 대해 둘 이상의 보안 주체를 지정할 수 있습니다. 배열은 하나 이상의 값을 갖습니다. 요소에 둘 이상의 보안 주체를 지정할 때는 각 보안 주체에 권한을 부여하십시오. 한 번에 하나의 보안 주체로 인증되기 때문에, 이것은 논리적 `OR`가 아닌 논리적 `AND`입니다. 값을 두 개 이상 포함하는 경우 배열의 각 항목을 대괄호(`[` 및 `]`) 및 쉼표로 구분합니다. 다음 예시 정책은 123456789012 계정 또는 555555555555 계정에 대한 권한을 정의합니다.

```
"Principal" : {
"AWS": [
  "123456789012",
  "555555555555"
  ]
}
```

> **Note**
>
> 보안 주체 이름이나 ARN의 일부를 나타내기 위해 와일드카드를 사용할 수 없습니다.

AWS 계정 보안 주체

보안 주체를 지원하는 리소스 기반 정책이나 조건 키의 `Principal` 요소에 있는 AWS 계정 식별자를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 계정에 권한을 위임합니다. 다른 계정에 대한 액세스를 허용하면 해당 계정의 관리자는 해당 계정의 자격 증명(IAM 사용자 또는 역할)에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. AWS 계정을 지정하는 경우 계정 ARN(arn:aws:iam::*account-ID*:root)을 사용하거나 `"AWS":` 접두사와 그 뒤에 계정 ID가 따라오는 약식 형태를 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 계정 ID 123456789012의 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 `Principal` 요소에서 해당 계정을 지정할 수 있습니다.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }
```

```
"Principal": { "AWS": "123456789012" }
```

계정 ARN과 단축된 계정 ID도 같은 방식으로 작동합니다. 둘 다 계정에 권한을 위임합니다. `Principal` 요소에서 계정 ARN 사용해도 계정의 루트 사용자에게만 권한이 제한되지는 않습니다.

> **Note**
>
> 단축된 계정 ID를 포함하는 리소스 기반 정책을 저장하면 서비스에서 이를 보안 주체 ARN으로 변환할 수 있습니다. 이렇게 해도 정책의 기능은 변경되지 않습니다.

일부 AWS 서비스는 계정 보안 주체를 지정하기 위한 몇 가지 옵션을 추가로 지원합니다. 예를 들어 Amazon S3에서는 다음 형식을 사용하여 정식 사용자 ID를 지정할 수 있습니다.

```
"Principal": { "CanonicalUser":
 "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be" }
```

또한 배열을 사용하여 둘 이상의 AWS 계정(또는 표준 사용자 ID)을 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 세 가지 방법 모두를 사용하여 보안 주체를 버킷 정책에 지정할 수 있습니다.

```
"Principal": {
  "AWS": [
    "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "999999999999"
  ],
  "CanonicalUser": "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
}
```

IAM 역할 보안 주체

보안 주체를 지원하는 리소스 기반 정책이나 조건 키의 `Principal` 요소에 있는 IAM 역할 보안 주체 ARN을 지정할 수 있습니다. IAM 역할은 자격 증명입니다. IAM에서 자격 증명은 권한을 할당할 수 있는 리소스입니다. 역할은 다른 인증된 자격 증명을 신뢰하여 해당 역할을 수임합니다. 여기에는 AWS의 보안 주체 또는 외부 자격 증명 공급자(IdP)가 포함됩니다. 보안 주체 또는 자격 증명이 역할을 맡으면 수임된 역할의 권한이 있는 임시 보안 자격 증명을 수신합니다. AWS에서 작업을 수행하기 위해 이러한 세션 자격 증명을 사용하면 역할 세션 보안 주체가 됩니다.

리소스 기반 정책에서 역할 보안 주체를 지정하는 경우 보안 주체에 대한 유효 사용 권한은 해당 역할에 대한 사용 권한을 제한하는 모든 정책 유형에 의해 제한됩니다. 여기에는 세션 정책과 권한 경계가 포함됩니다. 역할 세션에 대한 유효한 사용 권한을 평가하는 방법에 대한 자세한 내용은 정책 평가 로직을(를) 참조하세요.

`Principal` 요소에서 ARN 역할을 지정하려면 다음 형식을 사용하십시오.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/role-name" }
```

> **Important**
>
> 역할 신뢰 정책의 `Principal` 요소에 특정 IAM 역할을 가리키는 ARN이 포함되어 있으면, 정책을 저장할 때 해당 ARN이 해당 역할의 고유 보안 주체 ID로 변환됩니다. 그러면 누군가가 해당 역할을 제거하고 다시 만들어 본인의 권한을 에스컬레이션할 위험을 완화할 수 있습니다. IAM은 신뢰 정책이 표시될 때 역할 ARN로 역변환을 다시 사용하기 때문에 일반적으로 콘솔에서는 이 ID가 표시되지 않습니다. 그러나 해당 역할을 삭제하면 관계가 깨집니다. 역할을 다시 만들더라도 해당 정책이 더 이상 적용되지 않습니다. 새 역할의 새 보안 주체 ID가 신뢰 정책에 저장된 ID와 일치하지 않기 때문입니다. 이 경우 AWS가 더 이상 유효한 ARN에 다시 매핑할 수 없기 때문에 보안 주체 ID가 리소스 기반 정책에 나타납니다. 결과적으로 신뢰 정책의 `Principal` 요소에서 참조된 역할을 삭제하고 다시 만드는 경우, 보안 주체 ID를 올바른 ARN으로 바꾸도록 정책에서 역할을 편집해야 합니다. 정책을 저장하면 ARN이 다시 해당 역할의

새로운 보안 주체 ID로 변환됩니다. 자세한 내용은 Understanding AWS's Handling of Deleted IAM roles in Policies를 참조하세요.

또는 리소스 기반 정책에서 역할 보안 주체를 보안 주체로 지정하거나 `aws:PrincipalArn` 조건 키를 사용하는 광범위한 권한 정책을 생성할 수 있습니다. 이 키를 사용하면 역할 세션 보안 주체에게 결과 세션의 ARN이 아니라 수임된 역할의 ARN을 기반으로 권한이 부여됩니다. 이는 AWS은(는) 조건 키 ARN을 ID로 변환하지 않기 때문입니다. 역할 ARN에 부여된 권한은 역할을 삭제한 다음 동일한 이름으로 새 역할을 생성하면 유지됩니다. 자격 증명 기반 정책에 명시적 거부가 포함되지 않는 한, 권한 경계 또는 세션 정책과 같은 자격 증명 기반 정책 유형은 `Principal` 요소에서 와일드카드(*)와 함께 `aws:PrincipalArn` 조건 키를 사용하여 부여한 권한을 제한하지 않습니다.

역할 세션 보안 주체

보안 주체를 지원하는 리소스 기반 정책이나 조건 키의 `Principal` 요소에 있는 역할 세션을 지정할 수 있습니다. 보안 주체 또는 자격 증명이 역할을 맡으면 수임된 역할의 권한이 있는 임시 보안 자격 증명을 수신합니다. AWS에서 작업을 수행하기 위해 이러한 세션 자격 증명을 사용하면 역할 세션 보안 주체가 됩니다.

역할 세션 보안 주체에 사용하는 형식은 역할을 수임하는 데 사용된 AWS STS 작업에 따라 다릅니다.

> **Important**
>
> AWS는 가능한 한 역할 세션 위탁자 대신 IAM 역할 위탁자를 정책에 사용할 것을 권장합니다. 필요한 경우 `Condition` 문과 조건 키를 사용하여 액세스 범위를 더 좁힐 수 있습니다.

`Principal` 요소에서 역할 세션 위탁자 ARN을 지정하려면 다음 형식을 사용하세요.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:assumed-role/role-name/role-session-name" }
```

또한 관리자는 역할 세션이 발행되는 방식을 제어하는 프로세스를 설계할 수 있습니다. 예를 들어 예측 가능한 세션 이름을 생성하는 원클릭 솔루션을 사용자에게 제공할 수 있습니다. 관리자가 이를 수행하는 경우, 정책 또는 조건 키에서 역할 세션 보안 주체를 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 역할 ARN을 `aws:PrincipalArn` 조건 키의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 역할을 보안 주체로 지정하는 방법에 따라 결과 세션에 대한 유효한 권한이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 역할 보안 주체 섹션을 참조하세요.

OIDC 페더레이션 보안 주체

OIDC 페더레이션 보안 주체는 OpenID 제공업체(OP)라고도 하는 OIDC 준수 IDP에서 JSON 웹 토큰(JWT)으로 AWS STS `AssumeRoleWithWebIdentity` API를 직접적으로 호출하여 임시 AWS 자격 증명을 요청할 때 사용되는 보안 주체입니다. OIDC 페더레이션 보안 주체는 AWS 계정의 OIDC IDP 또는 Login with Amazon, Google, Facebook, Amazon Cognito 등 4개의 기본 제공 ID 제공업체를 나타낼 수 있습니다.

OIDC IDP에서 JWT를 발급받은 사용자, 워크로드 또는 시스템은 JWT를 사용하여 `AssumeRoleWithWebIdentity`를 직접적으로 호출하면 JWT를 발급한 OIDC IDP를 신뢰하도록 구성된 IAM 역할의 임시 AWS 보안 자격 증명을 요청할 수 있습니다. JWT는 AWS STS에 나열된 요구 사항을 충족하는 한 다른 방법으로 제공되는 ID 토큰, 액세스 토큰 또는 JWT 토큰일 수 있습니다. 자세한 내용은 일반적인 시나리오 및 OIDC 공급자를 통한 자격 증명 요청을 참조하세요.

역할 신뢰 정책에서 이 보안 주체 유형을 사용하여 `AssumeRoleWIthWebIdentity`에 있는 OIDC IDP 또는 기본 제공 IDP 4개 중 1개를 사용하여 AWS 계정를 직접적으로 호출할 수 있는 권한을 허용하거나 거부합니다. 역할 신뢰 정책의 `Principal` 요소에서 OIDC 페더레이션 보안 주체 ARN을 지정하려면 기본 제공 OIDC IDP에 다음 4가지 형식 중 하나를 사용합니다.

```
"Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }
```

```
"Principal": { "Federated": "www.amazon.com" }
```

```
"Principal": { "Federated": "graph.facebook.com" }
```

```
"Principal": { "Federated": "accounts.google.com" }
```

GitHub와 같이 계정에 추가하는 OIDC 제공업체를 사용하는 경우 역할의 신뢰 정책에서 제공업체의 ARN을 지정합니다. 본 구성을 사용하면 사용자 지정 자격 증명 공급자를 통해 인증된 사용자에 대해 액세스를 제어하는 IAM 정책을 작성할 수 있습니다.

```
"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:oidc-provider/full-OIDC-identity-provider-URL" }
```

예를 들어 GitHub이 신뢰할 수 있는 웹 ID 제공업체인 경우 역할 신뢰 정책의 `Principal` 요소에 있는 OIDC 역할 세션 ARN은 다음 형식을 사용합니다.

```
"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:oidc-provider/
tokens.actions.githubusercontent.com" }
```

자세한 내용은 Amazon Web Services에서 OpenID Connect 구성을 참조하세요.

OIDC 페더레이션 보안 주체는 역할 신뢰 정책 이외의 정책 유형에서는 지원되지 않습니다.

SAML 페더레이션 보안 주체

SAML 페더레이션 보안 주체는 AWS STS `AssumeRoleWithSAML` API를 직접적으로 호출하여 SAML 어설션으로 임시 AWS 자격 증명을 요청할 때 사용되는 보안 주체입니다. SAML ID 제공업체(IdP)를 사용하여 로그인한 다음 이 작업을 사용하여 IAM 역할을 수임할 수 있습니다. `AssumeRoleWithWebIdentity`와 마찬가지로 `AssumeRoleWithSAML`도 인증에 AWS 자격 증명이 필요하지 않습니다. 대신 사용자는 먼저 SAML ID 제공업체에 인증한 다음 SAML 어설션을 사용하여 `AssumeRoleWithSAML` API를 직접적으로 호출하거나 AWS 로그인/SAML 페이지로 리디렉션되어 AWS Management Console에 로그인합니다. 이 작업을 사용하여 역할을 수임할 수 있는 보안 주체에 대한 자세한 내용은 AWS STS 자격 증명 비교을(를) 참조하세요.

역할 신뢰 정책에서 이 보안 주체 유형을 사용하여 신뢰할 수 있는 SAML ID 제공업체를 기반으로 권한을 허용하거나 거부합니다. `Principal` 요소에서 SAML 아이덴티티 역할 세션 ARN을 지정하려면 다음 형식을 사용하세요.

```
"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:saml-provider/provider-name" }
```

IAM 사용자 보안 주체

리소스 기반 정책의 `Principal` 요소 또는 보안 주체를 지원하는 조건 키에서 IAM 사용자를 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> `Principal` 요소에서 Amazon 리소스 이름(ARN)의 사용자 이름 부분은 대/소문자를 구분합니다.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name" }
```

```
"Principal": {
  "AWS": [
```

```
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-1",
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-2"
  ]
}
```

Principal 요소로 사용자를 지정할 때는 "모든 사용자"의 의미로 와일드카드(*)를 사용할 수 없습니다. 보안 주체는 항상 특정 사용자가 되어야 하기 때문입니다.

> **Important**
>
> 역할 신뢰 정책의 Principal 요소에 특정 IAM 사용자를 가리키는 ARN이 포함되어 있으면, IAM은 정책을 저장할 때 ARN을 사용자의 고유한 보안 주체 ID로 변환합니다. 그러면 누군가가 해당 사용자를 제거하고 다시 만들어 본인의 권한을 에스컬레이션할 위험을 완화할 수 있습니다. 일반적으로 콘솔에서는 이 ID가 보이지 않습니다. 신뢰 정책이 표시될 때 해당 사용자의 ARN으로 다시 역변환되기 때문입니다. 그러나 해당 사용자를 삭제하면 관계가 깨집니다. 사용자를 다시 생성해도 정책은 더 이상 적용되지 않습니다. 새 사용자의 새 보안 주체 ID가 신뢰 정책에 저장된 ID와 일치하지 않기 때문입니다. 이 경우 AWS가 더 이상 유효한 ARN에 다시 매핑할 수 없기 때문에 보안 주체 ID가 리소스 기반 정책에 나타납니다. 결과적으로 신뢰 정책의 Principal 요소에서 참조된 사용자를 삭제하고 다시 만드는 경우, 역할을 편집하여 현재의 잘못된 보안 주체 ID를 올바른 ARN으로 바꿔야 합니다. IAM은 정책을 저장하면 ARN이 다시 해당 사용자의 새로운 보안 주체 ID로 변환됩니다.

IAM Identity Center 보안 주체

IAM Identity Center에서는 리소스 기반 정책의 보안 주체를 AWS 계정 보안 주체로 정의해야 합니다. 액세스를 지정하려면 조건 블록에 있는 권한 세트의 역할 ARN을 참조합니다. 자세한 내용은 IAM Identity Center 사용 설명서에서 리소스 정책, Amazon EKS 및 AWS KMS의 권한 세트 참조를 참조하세요.

AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체

보안 주체를 지원하는 리소스 기반 정책이나 조건 키의 Principal 요소에 있는 페더레이션 사용자 세션을 지정할 수 있습니다.

> **Important**
>
> AWS는 AWS STS 페더레이션 사용자 세션의 사용을 제한할 것을 권장합니다. 대신 IAM 역할을 사용하세요.

AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체는 수명이 긴 IAM 자격 증명이라고 하는 GetFederationToken 작업을 통해 생성됩니다. 페더레이션 사용자 권한은 GetFederationToken을 직접적으로 호출한 보안 주체와 GetFederationToken API에 파라미터로 전달된 세션 정책의 교집합입니다.

AWS에서 IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자는 장기 액세스 키를 사용하여 인증할 수 있습니다. 이 작업을 사용하여 페더레이션할 수 있는 보안 주체에 대한 자세한 내용은 AWS STS 자격 증명 비교을(를) 참조하세요.

- IAM 페더레이션 사용자 - IAM 사용자는 해당 IAM 사용자에 대한 페더레이션 사용자 세션을 생성하는 GetFederationToken 작업을 사용하여 페더레이션합니다.
- 페더레이션 루트 사용자 - 루트 사용자는 해당 루트 사용자에 대한 페더레이션 사용자 세션을 생성하는 GetFederationToken 작업을 사용하여 페더레이션합니다.

IAM 사용자 또는 루트 사용자가 이 작업을 사용하여 AWS STS에서 임시 자격 증명을 요청하면 임시 페더레이션 사용자 세션이 시작됩니다. 이 세션의 ARN은 페더레이션된 원래 자격 증명을 기반으로 합니다.

Principal 요소에서 페더레이션 사용자 세션 ARN을 지정하려면 다음 형식을 사용하십시오.

```
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:federated-user/user-name" }
```

AWS 서비스 보안 주체

보안 주체를 지원하는 리소스 기반 정책이나 조건 키의 Principal 요소에 있는 AWS 서비스를 지정할 수 있습니다. 서비스 보안 주체는 서비스의 식별자입니다.

AWS 서비스에서 위임할 수 있는 IAM 역할을 서비스 역할이라고 합니다. 서비스 역할에는 신뢰 정책이 포함되어 있어야 합니다. 신뢰 정책은 역할을 수임할 수 있는 보안 주체를 정의하는 역할에 연결된 리소스 기반 정책입니다. 일부 서비스 역할에는 신뢰 정책이 미리 정의되어 있습니다. 그러나 신뢰 정책에 서비스 보안 주체를 지정해야 하는 경우도 있습니다. IAM 정책의 서비스 보안 주체는 "Service": "*"일 수 없습니다.

> **Important**
>
> 서비스 보안 주체의 식별자에는 서비스 이름이 포함되어 있고 일반적으로 다음과 같은 형식을 갖습니다.
>
> *service-name*.amazonaws.com

서비스 보안 주체는 서비스가 정의합니다. 일부 서비스에 대한 서비스 보안 주체는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 열고 서비스 연결 역할 열에서 서비스에 예가 선택되어 있는지 확인한 다음 예 링크를 열어 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 문서를 확인할 수 있습니다. 서비스 보안 주체를 보려면 서비스 연결 역할 권한 섹션을 참조하세요.

다음 예제는 서비스 역할에 연결할 수 있는 정책을 보여줍니다. 이 정책은 Amazon ECS 및 Elastic Load Balancing의 두 서비스가 역할을 수임할 수 있도록 합니다. 그러면 서비스가 해당 역할에 할당된 권한 정책에서 부여한 모든 작업을 수행할 수 있습니다(표시되지 않음). 여러 서비스 보안 주체를 지정할 때 `Service` 요소를 두 개 지정하면 안 됩니다. 하나만 지정할 수 있습니다. 대신 여러 서비스 보안 주체의 배열을 하나의 `Service` 요소의 값으로 사용합니다.

```
"Principal": {
    "Service": [
        "ecs.amazonaws.com",
        "elasticloadbalancing.amazonaws.com"
   ]
}
```

옵트인 리전용 AWS 서비스 주체

여러 AWS 리전에서 리소스를 시작할 수 있으며 이러한 리전 중 일부는 반드시 옵트인해야 합니다. 옵트인해야 하는 전체 지역 목록은 AWS 일반 참조 가이드의 AWS 리전 관리를 참조하세요.

옵트인 리전의 AWS 서비스가 동일한 리전 내에서 요청을 보내는 경우 서비스 주체 이름 형식은 해당 서비스 주체 이름의 리전별이 아닌 버전으로 식별됩니다.

service-name.amazonaws.com

옵트인 리전의 AWS 서비스가 다른 리전에 교차 리전 요청을 보내면 서비스 주체 이름 형식이 해당 서비스 주체 이름의 리전별 버전으로 식별됩니다.

service-name.*{region}*.amazonaws.com

예를 들어 Amazon SNS 주제가 리전 `ap-southeast-1`에 있고 Amazon S3 버킷이 옵트인 리전 `ap-east-1`에 있다고 가정해 보겠습니다. SNS 주제에 메시지를 게시하도록 S3 버킷 알림을 구성하려고 합니다. S3 서비스에서 SNS 주제에 메시지를 게시할 수 있도록 하려면 해당 주제의 리소스 기반 액세스 정책을 통해 S3 서비스 주체에게 `sns:Publish` 권한을 부여해야 합니다.

주제 액세스 정책에서 S3 서비스 주체 `s3.amazonaws.com`의 리전별이 아닌 버전을 지정하는 경우 버킷에서 주제로의 `sns:Publish` 요청이 실패합니다. 다음 예제에서는 SNS 주제 액세스 정책의 `Principal` 정책 요소에 리전별이 아닌 S3 서비스 주체를 지정합니다.

```
"Principal": { "Service": "s3.amazonaws.com" }
```

버킷은 옵트인 리전에 있고 요청은 동일한 리전 외부에서 이루어지므로 S3 서비스 주체는 리전별 서비스 주체 이름 `s3.ap-east-1.amazonaws.com`으로 표시됩니다. 옵트인 리전의 AWS 서비스가 다른 리전에 요청할 때는 리전별 서비스 주체 이름을 사용해야 합니다. 리전별 서비스 주체 이름을 지정한 후 버킷이 다른 리전에 있는 SNS 주제에 `sns:Publish` 요청을 하면 요청이 성공합니다. 다음 예제에서는 SNS 주제 액세스 정책의 `Principal` 정책 요소에 리전별 S3 서비스 주체를 지정합니다.

```
"Principal": { "Service": "s3.ap-east-1.amazonaws.com" }
```

옵트인 리전에서 다른 리전으로의 리전 간 요청에 대한 리소스 정책 또는 서비스 주체 기반 허용 목록은 리전별 서비스 주체 이름을 지정한 경우에만 성공합니다.

> **Note**
>
> IAM 역할 신뢰 정책의 경우 리전별이 아닌 서비스 사용자 이름을 사용하는 것이 좋습니다. IAM 리소스는 글로벌 리소스이므로 모든 리전에서 동일한 역할을 사용할 수 있습니다.

모든 보안 주체

와일드카드(*)를 사용하여 리소스 기반 정책의 `Principal` 요소 또는 보안 주체를 지원하는 조건 키에 모든 보안 주체를 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책은 권한을 부여하고 조건 키는 정책 문의 조건을 제한하는 데 사용됩니다.

> **Important**
>
> 퍼블릭 또는 익명 액세스 권한을 부여하려는 경우가 아니면 `Allow` 효과가 있는 리소스 기반 정책의 `Principal` 요소에 와일드카드(*)를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 `Principal` 요소에서 의도한 보안 주체, 서비스 또는 AWS 계정을 지정한 다음 `Condition` 요소에서 액세스를 추가로 제한하세요. 이는 특히 다른 보안 주체가 계정의 보안 주체가 될 수 있도록 허용하기 때문에 IAM 역할 신뢰 정책에 특히 해당됩니다.

리소스 기반 정책의 경우 `Allow` 효과와 함께 와일드카드(*)를 사용하면 익명 사용자(퍼블릭 액세스)를 포함한 모든 사용자에게 액세스 권한이 부여됩니다. 계정 내의 IAM 사용자 및 역할 보안 주체의 경우 다른 권한이 필요하지 않습니다. 다른 계정의 보안 주체의 경우 계정에 리소스에 액세스할 수 있는 자격 증명 기반 권한도 있어야 합니다. 이를 크로스 계정 액세스라고 합니다.

익명 사용자의 경우 다음 요소는 동일합니다.

```
"Principal": "*"
```

```
"Principal" : { "AWS" : "*" }
```

보안 주체 이름이나 ARN의 일부를 나타내기 위해 와일드카드를 사용할 수 없습니다.

다음 예제는 AWS JSON 정책 요소: NotPrincipal 대신 `Condition` 요소에 지정된 보안 주체를 제외한 모든 보안 주체를 명시적으로 거부하는 데 사용할 수 있는 리소스 기반 정책을 보여줍니다. 이 정책은 Amazon S3 버킷에 추가해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UsePrincipalArnInsteadOfNotPrincipalWithDeny",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Principal": "*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "ArnNotEquals": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

추가 정보

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 버킷 정책 예제

- Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서의 Amazon SNS에 대한 정책 예제
- Amazon Simple Queue Service Developer Guide(Amazon Simple Storage Service 개발자 안내서)의 Amazon SQS policy examples(Amazon SQS 정책 예제)
- AWS Key Management Service 개발자 안내서의 키 정책
- AWS 일반 참조의 계정 식별자
- OIDC 페더레이션

AWS JSON 정책 요소: NotPrincipal

`NotPrincipal` 요소는 `"Effect":"Deny"`를 사용하여 `NotPrincipal` 요소에 지정된 위탁자를 제외한 모든 위탁자의 액세스를 거부합니다. 보안 주체는 IAM 사용자, AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체, IAM 역할, 수임한 역할 세션, AWS 계정, AWS 서비스 또는 기타 보안 주체 유형일 수 있습니다. 위탁자에 대한 자세한 내용은 AWS JSON 정책 요소: Principal 섹션을 참조하세요.

`NotPrincipal`은 `"Effect":"Deny"`와 함께 사용해야 합니다. `"Effect":"Allow"`와 함께 사용은 지원되지 않습니다.

> **Important**
>
> 보안 및 권한 부여 전략의 일환으로 새로운 리소스 기반 정책에 `NotPrincipal`을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. `NotPrincipal`을 사용할 경우 여러 정책 유형의 영향을 해결하기 어려울 수 있습니다. 대신 ARN 조건 연산자와 함께 `aws:PrincipalArn` 컨텍스트 키를 사용하는 것이 좋습니다.

중요 사항

- `NotPrincipal` 요소는 VPC 엔드포인트를 포함한 일부 AWS 서비스의 리소스 기반 정책에서 지원됩니다. 리소스 기반 정책은 리소스에 직접 삽입할 수 있는 정책입니다. IAM ID 기반 정책 또는 IAM 역할 신뢰 정책에는 `NotPrincipal` 요소를 사용할 수 없습니다.
- 권한 경계 정책이 연결된 IAM 사용자 또는 역할에는 `Deny` 효과를 포함하는 `NotPrincipal` 정책 요소가 있는 리소스 기반 정책 문을 사용하지 않도록 합니다. `Deny` 효과를 포함하는 `NotPrincipal` 요소는 `NotPrincipal` 요소에 지정된 값에 관계없이 권한 경계 정책이 연결된 IAM 보안 주체를 항상 거부합니다. 이로 인해 원래 리소스에 액세스할 수 있는 일부 IAM 사용자 또는 역할이 해당 리소스에 더 이상 액세스할 수 없습니다. `NotPrincipal` 요소 대신 액세스를 제한하기 위해 `ArnNotEquals` 조건 연산자를 `aws:PrincipalArn` 컨텍스트 키와 함께 사용하도록 리소스 기반

정책 문을 변경하는 것이 좋습니다. 권한 경계에 대한 자세한 내용은 IAM 엔터티의 권한 범위 섹션을 참조하세요.

- `NotPrincipal`을 사용할 때 거부되지 않은 위탁자의 계정 ARN도 지정해야 합니다. 지정하지 않으면 정책에서 해당 보안 주체를 포함하는 전체 계정에 대한 액세스가 거부될 수 있습니다. 정책에 포함하는 서비스에 따라 AWS에서 먼저 계정을 검증한 후 사용자를 검증할 수 있습니다. 위임된 역할 사용자(역할을 사용하는 사람)를 평가할 때 AWS는 먼저 계정을 검증한 후 위임된 역할 사용자를 평가합니다. 위임된 역할 사용자는 그 역할을 위임 받을 때 지정된 역할 세션 이름으로 식별할 수 있습니다. 따라서 사용자 계정의 ARN을 명시적으로 포함시키거나, 역할의 ARN과 해당 역할을 포함하는 계정의 ARN을 모두 포함시킬 것을 권장합니다.
- `NotPrincipal` 요소는 서비스 제어 정책(SCP)과 리소스 제어 정책(RCP)에서 지원되지 않습니다.

`NotPrincipal` 요소의 대안

AWS에서 액세스 제어를 관리할 때 지정한 하나 이상의 위탁자를 제외한 리소스에 대한 모든 위탁자 액세스를 명시적으로 거부해야 하는 시나리오가 있을 수 있습니다. AWS는 보다 정확한 제어와 쉬운 문제 해결을 위해 글로벌 조건 컨텍스트 키와 함께 거부 문을 사용할 것을 권장합니다. 다음 예제에서는 `StringNotEquals` 또는 `ArnNotEquals`와 같은 조건 연산자를 사용하여 조건 요소에 지정된 위탁자를 제외한 모든 위탁자에 대한 액세스를 거부하는 대체 접근 방식을 보여줍니다.

IAM 역할을 사용하는 예제 시나리오

거부 문과 함께 리소스 기반 정책을 사용하여 조건 요소에 지정된 역할을 제외한 모든 IAM 역할이 리소스에 액세스하거나 조작하지 못하도록 할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 명시적 거부가 항상 모든 허용 문보다 우선한다는 AWS 보안 원칙을 따르며 AWS 인프라 전반에서 최소 권한 원칙을 유지하는 데 도움이 됩니다.

`NotPrincipal`을 사용하는 대신 `ArnNotEquals`와 같은 조건 연산자와 전역 조건 컨텍스트 키와 함께 거부 문을 사용하여 IAM 역할이 리소스에 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용하는 것이 좋습니다. 다음 예제에서는 aws:PrincipalArn을 사용하여 `read-only-role` 역할이 `Bucket_Account_Audit` 폴더의 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCrossAuditAccess",
```

```
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Bucket_Account_Audit",
        "arn:aws:s3:::Bucket_Account_Audit/*"
      ],
      "Condition": {
        "ArnNotEquals": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/read-only-role"
        }
      }
    }
  ]
}
```

서비스 위탁자를 사용하는 예제 시나리오

거부 문을 사용하여 Condition 요소에 지정된 위탁자를 제외한 모든 서비스 위탁자가 리소스에 액세스하거나 리소스를 조작하지 못하도록 할 수 있습니다. 이 접근 방식은 세분화된 액세스 제어를 구현하거나 AWS 환경의 다양한 서비스와 애플리케이션 간에 보안 경계를 설정해야 하는 경우에 특히 유용합니다.

NotPrincipal을 사용하는 대신 전역 조건 컨텍스트 키가 있는 거부 문과 StringNotEquals와 같은 조건 연산자를 사용하여 리소스에 대한 서비스 위탁자 액세스를 명시적으로 허용하는 것이 좋습니다. 다음 예제에서는 aws:PrincipalServiceName을 사용하여 AWS CodeBuild 서비스 위탁자가 BUCKETNAME 폴더의 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있도록 명시적으로 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyNotCodeBuildAccess",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME",
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*"
```

```
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:PrincipalServiceName": "codebuild.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

IAM JSON 정책 요소: Action

`Action` 요소는 특정 작업의 허용 또는 거부 여부를 지정합니다. 문에는 `Action` 또는 `NotAction` 요소가 반드시 추가되어야 합니다. AWS 서비스마다 실행할 수 있는 작업을 설명한 목록이 있습니다. 예를 들어 Amazon S3 작업 목록은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 정책에 권한 지정에서, Amazon EC2 작업 목록은 Amazon EC2 API 참조에서, 그리고 AWS Identity and Access Management 작업 목록은 IAM API 참조에서 확인할 수 있습니다. 그 밖에 다른 서비스의 작업 목록은 해당 서비스의 API 참조 설명서를 참조하세요.

또한 AWS는 정책 관리 워크플로의 자동화를 간소화하기 위해 서비스 참조 정보를 JSON 형식으로 제공합니다. 서비스 참조 정보를 사용하면 기계가 읽을 수 있는 파일에서 AWS 서비스에 걸쳐 사용 가능한 작업, 리소스, 조건 키에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 권한 부여 참조의 프로그래밍 방식의 액세스를 위해 간소화된 AWS 서비스 정보를 참조하세요.

서비스 네임스페이스를 작업 접두사(`iam`, `ec2`, `sqs`, `sns`, `s3` 등)로 사용하고 허용 또는 거부할 작업 이름을 사용하여 값을 지정합니다. 이름은 서비스에서 지원되는 작업과 일치해야 합니다. 접두사와 작업 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 `iam:ListAccessKeys`는 `IAM:listaccesskeys`와 동일합니다. 다음은 각 서비스의 `Action` 요소를 나타낸 예제입니다.

Amazon SQS 작업

```
"Action": "sqs:SendMessage"
```

Amazon EC2 작업

```
"Action": "ec2:StartInstances"
```

IAM 작업

```
"Action": "iam:ChangePassword"
```

Amazon S3 작업

```
"Action": "s3:GetObject"
```

Action 요소는 다수의 값을 지정할 수도 있습니다.

```
"Action": [ "sqs:SendMessage", "sqs:ReceiveMessage", "ec2:StartInstances",
 "iam:ChangePassword", "s3:GetObject" ]
```

다중 문자 일치 와일드카드(*) 및 단일 문자 일치 와일드카드(?)를 사용하여 특정 AWS 제품에서 제공하는 모든 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 Action 요소는 모든 S3 작업에 적용됩니다.

```
"Action": "s3:*"
```

와일드카드(* 또는 ?)는 작업 이름에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음 Action 요소는 AccessKey, CreateAccessKey, DeleteAccessKey, ListAccessKeys 등 문자열 UpdateAccessKey를 포함하는 IAM 작업 모두에게 적용됩니다.

```
"Action": "iam:*AccessKey*"
```

일부 서비스에서는 사용 가능한 작업을 제한할 수도 있습니다. 예를 들어 Amazon SQS에서는 가능한 모든 Amazon SQS 작업의 하위 집합만 사용할 수 있습니다. 이 경우 와일드카드(*)는 대기열 전체를 제어하지 못하고, 공유한 작업의 하위 집합만 제어가 가능합니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Queue Service 개발자 안내서의 권한 이해를 참조하세요.

IAM JSON 정책 요소: NotAction

NotAction은 지정된 작업의 목록을 제외한 모든 작업과 명시적으로 일치하는 고급 정책 요소입니다. NotAction을 사용하면 일치하는 작업의 긴 목록을 포함하는 대신 일치하지 않는 몇몇 작업만 나열함으로써 정책을 줄일 수 있습니다. NotAction에 지정된 작업은 정책 설명의 Allow 또는 Deny 효과의 영향을 받지 않습니다. 따라서 나열되지 않은 모든 해당 작업 또는 서비스가 Allow 효과를 사용할 경우 허용되고, Deny를 사용하려는 경우에는 나열되지 않은 작업 또는 서비스가 거부됩니다. NotAction을 Resource 요소와 함께 사용할 경우 정책 범위를 제공해야 합니다. 이에 따라 AWS는 어떤 작업이나 서비스를 적용할 수 있는지 결정합니다. 자세한 내용은 다음 예제 정책을 참조하세요.

NotAction 및 Allow

설명문에서 NotAction 요소를 "Effect": "Allow"와 함께 사용하여 AWS 서비스에서 NotAction에 지정된 작업을 제외한 모든 작업에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. 이 요소와 Resource 요소를 함께 사용하여 정책에 대한 범위를 제공하고 지정한 리소스에서 수행할 수 있는 작업으로만 작업을 제한할 수 있습니다.

다음 예제에서는 버킷 삭제를 제외하고 사용자가 S3 리소스에서 수행할 수 있는 모든 Amazon S3 작업에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 이 정책은 또한 다른 서비스에서의 작업을 허용하지 않습니다. 다른 서비스 작업은 S3 리소스에 적용되지 않기 때문입니다.

```
"Effect": "Allow",
"NotAction": "s3:DeleteBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::*",
```

때로는 다수의 작업에 액세스하도록 허용해야 할 수 있습니다. NotAction 요소를 사용하여 효과적으로 설명문을 반전시켜 작업 목록을 단축시킬 수 있습니다. 예를 들어 AWS 서비스는 종류가 다양하므로 사용자에게 IAM 작업에 대한 액세스를 제외한 모든 것을 허용하는 정책을 생성하기를 원할 수 있습니다.

다음 예제는 사용자가 IAM을 제외한 모든 AWS 서비스에서 모든 작업에 액세스하도록 허용합니다.

```
"Effect": "Allow",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*"
```

동일한 설명문에서 또는 동일한 정책의 다른 설명문에서 NotAction 요소와 "Effect": "Allow"를 사용할 경우 주의하세요. NotAction은 명시적으로 나열되지 않거나 특정 리소스에 적용되지 않는 모든 서비스 및 작업과 일치하므로 사용자에게 의도한 것보다 많은 권한을 부여하는 결과를 가져올 수 있습니다.

NotAction 및 Deny

설명문에서 NotAction 요소를 "Effect": "Deny"와 함께 사용하여 NotAction 요소에 지정된 작업을 제외하고 모든 나열된 리소스에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. 이 조합은 나열된 항목을 허용하는 것이 아니라 나열되지 않은 작업을 명시적으로 거부합니다. 그러므로 허용하려는 작업은 별도로 허용해야 합니다.

다음의 조건부 예제는 사용자가 MFA를 사용하여 로그인하지 않은 경우 비 IAM 작업에 대한 액세스를 거부합니다. 사용자가 MFA를 사용하여 로그인한 경우에는 "Condition" 테스트에 실패하며 최종 "Deny" 문은 효과가 없습니다. 단, 이 정책은 사용자에게 작업에 대한 액세스 권한을 부여하는 것이 아니라 IAM 작업을 제외한 다른 모든 작업을 명시적으로 거부할 뿐입니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "DenyAllUsersNotUsingMFA",
        "Effect": "Deny",
        "NotAction": "iam:*",
        "Resource": "*",
        "Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}}
    }]
}
```

특정 서비스의 작업을 제외하고 특정 리전 외부의 작업에 대한 액세스를 거부하는 정책의 예는 AWS: 요청된 리전에 따라 AWS에 대한 액세스를 거부 섹션을 참조하세요.

IAM JSON 정책 요소: Resource

IAM 정책 문에서 `Resource` 요소는 문의 적용 대상인 객체를 정의합니다. 문에는 `Resource`또는 `NotResource`요소가 반드시 추가되어야 합니다.

Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용하여 리소스를 지정합니다. ARN의 형식은 참조하는 AWS 서비스 및 참조하는 특정 리소스에 따라 다릅니다. ARN 형식은 다양하지만 항상 ARN을 사용하여 리소스를 식별합니다. ARL의 형식에 대한 자세한 내용은 IAM ARN 섹션을 참조하세요. 리소스 지정 방법에 대한 자세한 내용은 문을 작성하려는 리소스의 서비스 설명서를 참조하세요.

> **Note**
>
> 일부 AWS 서비스에서는 개별 리소스에 대한 작업 지정을 허용하지 않습니다. 이러한 경우 `Action` 또는 `NotAction` 요소에 나열한 모든 작업이 해당 서비스의 모든 리소스에 적용됩니다. 이 경우 `Resource` 요소에 와일드카드 문자(`*`)를 사용합니다.

다음은 특정 Amazon SQS 대기열을 나타낸 예시입니다.

```
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:account-ID-without-hyphens:queue1"
```

다음은 AWS 계정에서 `Bob`이라는 이름의 IAM 사용자를 나타내는 예제입니다.

> **Note**
>
> Resource 요소에서 IAM 사용자 이름은 대/소문자를 구분합니다.

```
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Bob"
```

리소스 ARN에서 와일드카드 사용

개별 ARN 세그먼트(콜론으로 구분된 부분) 내에서 와일드카드 문자(* 및 ?)를 사용하여 다음을 표현할 수 있습니다.

- 모든 문자 조합(*)
- 모든 단일 문자(?)

각 세그먼트에 여러 개의 * 또는 ? 문자를 사용할 수 있습니다. * 와일드카드가 리소스 ARN 세그먼트의 마지막 문자인 경우 콜론 경계를 넘어서 일치하도록 확장할 수 있습니다. 콜론으로 구분된 ARN 세그먼트 내에서 와일드카드(* 및 ?)를 사용하는 것이 좋습니다.

> **Note**
>
> AWS 제품을 식별하는 서비스 세그먼트에서는 와일드카드 문자를 사용할 수 없습니다. ARN 세그먼트에 대한 자세한 내용은 Amazon 리소스 이름(ARN)으로 AWS 리소스를 식별합니다. 섹션을 참조하세요.

다음은 경로가 /accounting인 IAM 사용자를 모두 나타낸 예시입니다.

```
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/accounting/*"
```

다음은 특정 Amazon S3 버킷 내에 포함된 모든 항목을 나타낸 예시입니다.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

별표(*) 문자는 확장하여 특정 서비스 네임스페이스 내에서 구분 기호로 나타날 수 있는 슬래시(/)와 같은 문자를 포함하여 세그먼트 내의 모든 항목을 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, 모든 서비스에 동일한 와일드카드 확장 논리가 적용되는 다음 Amazon S3 ARN을 생각해 봅시다.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*/test/*"
```

ARN의 와일드카드는 나열된 첫 번째 객체뿐만 아니라 버킷의 다음 모든 객체에 적용됩니다.

```
amzn-s3-demo-bucket/1/test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/test/3/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/3/test/4/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1///test///object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/test/.jpg
amzn-s3-demo-bucket//test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/test/
```

이전 목록의 마지막 두 객체를 고려하세요. Amazon S3 객체 이름은 일반적인 구분 기호 슬래시(/) 문자로 시작하거나 끝낼 수 있습니다. / 문자는 구분 기호로 작동하지만 리소스 ARN 내에서 이 문자를 사용할 때는 특별한 의미가 없습니다. 다른 유효한 문자와 동일하게 처리됩니다. ARN이 다음 객체와 일치하지 않습니다.

```
amzn-s3-demo-bucket/1-test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/test/object.jpg
amzn-s3-demo-bucket/1/2/test.jpg
```

여러 리소스 지정

ARN 배열을 사용하여 Resource 요소에 여러 리소스를 지정할 수 있습니다. 다음은 DynamoDB 테이블을 두 개 나타낸 예시입니다.

```
"Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/books_table",
    "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/magazines_table"
]
```

리소스 ARN에서 정책 변수 사용

Resource 요소에서 ARN의 부분에 JSON 정책 변수를 사용하여 특정 리소스를 식별할 수 있습니다(ARN의 끝 부분에 사용). 예를 들어 {aws:username} 키를 리소스 ARN에 사용하여 현재 사용자의 이름을 리소스 이름에 추가해야 한다는 것을 나타낼 수 있습니다. 다음은 {aws:username} 요소에서 Resource 키를 사용하는 방법을 나타낸 예시입니다. 이 정책에서는 현재 사용자 이름과 일치하는 Amazon DynamoDB 테이블에 대한 액세스가 허용됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "dynamodb:*",
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:111122223333:table/
${aws:username}"
    }
}
```

JSON 정책 변수에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.

IAM JSON 정책 요소: NotResource

NotResource는 지정된 리소스를 제외한 모든 리소스와 명시적으로 일치하는 고급 정책 요소입니다. NotResource를 사용하면 일치하는 리소스의 긴 목록을 포함하는 대신 일치하지 않는 몇몇 리소스만 나열함으로써 정책을 줄일 수 있습니다. 이는 단일 AWS 서비스 내에서 적용되는 정책에 특히 유용합니다.

예를 들어 HRPayroll라는 이름의 그룹이 있다고 가정하겠습니다. 그리고 HRPayroll 멤버는 HRBucket 버킷의 Payroll 폴더를 제외하고 모든 Amazon S3 리소스에 액세스할 수 없습니다. 다음 정책은 나열된 리소스 이외의 모든 Amazon S3 리소스에 대한 액세스를 거부합니다. 단, 이 정책은 사용자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 것이 아닙니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
    "NotResource": [
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll",
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll/*"
    ]
  }
}
```

일반적으로 리소스에 대한 액세스를 명시적으로 거부하려면 "Effect":"Deny"를 사용하고 각 폴더를 개별적으로 나열하는 Resource 요소를 포함하는 정책을 작성합니다. 하지만 이때 사용자가 HRBucket에 폴더를 추가하거나 액세스하면 안 되는 Amazon S3에 리소스를 추가할 때마다 그 이름 역시 Resource 요소의 목록에 추가해야 합니다. 그렇지 않고 NotResource 요소를 사용할 때는 폴더 이름을 NotResource 요소에 추가하지 않더라도 사용자가 새 폴더에 대한 액세스 권한이 자동으로 거부됩니다.

NotResource를 사용할 때는 이 요소에 지정된 리소스가 제한되지 않는 유일한 리소스라는 점을 명심해야 합니다. 이렇게 하면 작업에 적용되는 모든 리소스가 제한됩니다. 위의 예에서 정책은 Amazon S3 작업에만 적용되므로 Amazon S3 리소스에만 영향을 미칩니다. Action 요소에도 Amazon EC2 작업이 포함되어 있으면 정책에서 NotResource 요소에 지정되지 않은 EC2 리소스에 대한 액세스를 거부합니다. 리소스의 ARN을 지정할 수 있는 서비스 작업에 대해 알아보려면 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

다른 요소가 있는 NotResource

"Effect": "Allow", "Action": "*" 및 "NotResource": "arn:aws:s3:::HRBucket" 요소를 함께 사용하면 안 됩니다. 이 문은 HRBucket S3 버킷을 제외한 모든 리소스에 대해 AWS의 모든 작업을 허용하므로 매우 위험합니다. 이렇게 하면 HRBucket에 액세스할 수 있는 정책을 사용자가 직접 추가할 수 있으므로 주의해야 합니다.

동일한 설명문에서 또는 동일한 정책의 다른 설명문에서 NotResource 요소와 "Effect": "Allow"를 사용할 경우 주의하세요. NotResource은 명시적으로 나열되지 않은 모든 서비스 및 작업을 허용하므로 사용자에게 의도한 것보다 많은 권한을 부여하는 결과를 가져올 수 있습니다. 동일한 설명문에서 NotResource 요소와 "Effect": "Deny"를 사용하면 명시적으로 나열되지 않은 서비스 및 리소스를 거부합니다.

IAM JSON 정책 요소: Condition

Condition 요소(또는 Condition 블록)를 사용하여 정책의 효력이 발생하는 시점에 대한 조건을 지정할 수 있습니다. Condition 요소는 옵션입니다. Condition 요소에서 조건 연산자(같음, 보다 작음 등)를 사용하여 정책의 컨텍스트 키 및 값을 요청 컨텍스트의 키 및 값과 일치시키는 표현식을 작성합니다. 요청 컨텍스트에 대한 자세한 내용은 요청 구성 요소 섹션을 참조하세요.

```
"Condition" : { "{condition-operator}" : { "{condition-key}" : "{condition-value}" }}
```

정책 조건에서 지정하는 컨텍스트 키는 전역 조건 컨텍스트 키 또는 서비스별 컨텍스트 키일 수 있습니다. 전역 조건 컨텍스트 키에는 aws: 접두사가 있습니다. 서비스별 컨텍스트 키에는 서비스 접두사가

있습니다. 예를 들어, Amazon EC2를 사용하면 ec2:InstanceType 컨텍스트 키를 사용하여 해당 서비스에 고유한 조건을 작성할 수 있습니다. iam: 접두사가 있는 서비스별 IAM 컨텍스트 키를 보려면 IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키 섹션을 참조하세요.

컨텍스트 키 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 aws:SourceIP 컨텍스트 키를 포함시키는 것은 AWS:SourceIp에 대한 테스트와 동일합니다. 컨텍스트 키 값의 대/소문자 구분은 사용하는 조건 연산자에 따라 다릅니다. 예를 들어 다음 조건에는 john의 요청만 일치하도록 하는 StringEquals 연산자가 포함됩니다. 이름이 John인 사용자는 액세스가 거부됩니다.

```
"Condition" : { "StringEquals" : { "aws:username" : "john" }}
```

다음 조건은 StringEqualsIgnoreCase 연산자를 사용하여 이름이 john 또는 John인 사용자와 일치합니다.

```
"Condition" : { "StringEqualsIgnoreCase" : { "aws:username" : "john" }}
```

일부 컨텍스트 키는 키 이름의 특정 부분을 지정하도록 허용하는 키 값 페어를 지원합니다. aws:RequestTag/*tag-key* 컨텍스트 키, AWS KMS kms:EncryptionContext:*encryption_context_key* 및 여러 서비스에서 지원하는 ResourceTag/*tag-key* 컨텍스트 키가 그 예입니다.

- Amazon EC2와 같은 서비스에 대해 ResourceTag/*tag-key* 컨텍스트 키를 사용하는 경우 tag-key에 대한 키 이름을 지정해야 합니다.
- 키 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 따라서 정책의 조건 요소에서 "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" 지정을 완료한 경우 조건은 이름이 TagKey1 또는 tagkey1인 리소스 태그 키와 일치하지만 두 가지 모두와 일치하지는 않습니다.
- 이러한 속성을 지원하는 AWS 서비스를 사용하면 대소문자만 다른 여러 키 이름을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, ec2=test1와(과) EC2=test2을(를) 사용해 Amazon EC2 인스턴스에 태그를 지정할 수 있습니다. "aws:ResourceTag/EC2": "test1" 같은 조건을 사용하여 리소스에 대한 액세스를 허용하는 경우 키 이름은 두 태그 모두와 일치하지만, 하나의 값만 일치합니다. 이로 인해 예기치 않은 조건 실패가 발생할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 모범 사례로서 키 값 페어 속성 이름을 지정할 때 계정의 멤버가 일관적인 명명 규칙을 따르도록 해야 합니다. 예를 들어 태그 또는 AWS KMS 암호화 컨텍스트가 여기에 해당합니다. 태

그 지정에 대해 aws:TagKeys 컨텍스트 키를 사용하거나 AWS KMS 암호화 컨텍스트에 대해 kms:EncryptionContextKeys 사용을 통해 이를 적용할 수 있습니다.

- 모든 조건 연산자의 목록과 각 연산자의 작동 방식에 대한 설명을 보려면 조건 연산자를 참조하세요.
- 달리 지정하지 않는 경우 모든 컨텍스트 키는 다수의 값을 가질 수 있습니다. 다수의 값을 가진 컨텍스트 키를 취급하는 방법에 대한 설명은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.
- 전역에서 사용 가능한 모든 컨텍스트 키의 목록은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 섹션을 참조하세요.
- 각 서비스에서 정의하는 조건 컨텍스트 키는 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

요청 컨텍스트

보안 주체가 AWS에 요청하면 AWS는 요청 정보를 요청 컨텍스트로 수집합니다. 요청 컨텍스트에는 위탁자, 리소스, 작업 및 기타 환경 속성에 대한 정보가 포함됩니다. 정책 평가는 정책의 속성과 요청에서 전송된 속성을 일치시켜 AWS에서 수행할 수 있는 작업을 평가하고 승인합니다.

JSON 정책의 Condition 요소를 사용하여 요청 컨텍스트에 대해 특정 컨텍스트 키를 테스트할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 특정 날짜 범위 중에만 작업을 수행할 수 있도록 aws:CurrentTime 컨텍스트 키를 사용하는 정책을 생성할 수 있습니다.

다음 예제에서는 Martha Rivera가 MFA 디바이스를 비활성화하기 위해 요청을 전송하는 요청 컨텍스트의 표현을 보여줍니다.

```
Principal: AROA123456789EXAMPLE
Action: iam:DeactivateMFADevice
Resource: arn:aws:iam::user/martha
Context:
  - aws:UserId=AROA123456789EXAMPLE:martha
  - aws:PrincipalAccount=1123456789012
  - aws:PrincipalOrgId=o-example
  - aws:PrincipalARN=arn:aws:iam::1123456789012:assumed-role/TestAR
  - aws:MultiFactorAuthPresent=true
  - aws:MultiFactorAuthAge=2800
  - aws:CurrentTime=...
  - aws:EpochTime=...
  - aws:SourceIp=...
```

요청 컨텍스트는 사용자가 지난 1시간(3,600초) 동안 MFA를 사용하여 로그인한 경우에만 자신의 다중 인증(MFA) 디바이스를 제거할 수 있도록 하는 정책과 일치합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Sid": "AllowRemoveMfaOnlyIfRecentMfa",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:DeactivateMFADevice"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
        "Condition": {
            "NumericLessThanEquals": {"aws:MultiFactorAuthAge": "3600"}
        }
    }
}
```

이 예제에서 정책은 요청 컨텍스트와 일치합니다. 작업은 동일하고, 리소스는 '*' 와일드카드와 일치하며, `aws:MultiFactorAuthAge`의 값은 3,600보다 작은 2,800이므로 정책은 이 권한 부여 요청을 허용합니다.

AWS는 정책의 각 컨텍스트 키를 평가하고 true 또는 false 값을 반환합니다. 요청에 없는 컨텍스트 키는 불일치로 간주됩니다.

요청 컨텍스트는 다음 값을 반환할 수 있습니다.

- True - 요청자가 지난 1시간 이내에 MFA를 사용하여 로그인한 경우 조건은 true를 반환합니다.
- False - 요청자가 1시간 이전에 MFA를 사용하여 로그인한 경우 조건은 false를 반환합니다.
  - Not present - 요청자가 AWS CLI 또는 AWS API에서 IAM 사용자 액세스 키를 사용하여 요청한 경우 키가 존재하지 않습니다. 이 경우 키가 존재하지 않으므로 일치하지 않습니다.

> **Note**
>
> 어떤 경우에는 조건 키 값이 없어도 조건이 true를 반환할 수 있습니다. 예를 들어 `ForAllValues` 한정자를 추가하면 컨텍스트 키가 요청에 없으면 요청이 true를 반환합니다.

누락된 컨텍스트 키 또는 값이 비어 있는 컨텍스트 키를 true로 평가하지 않도록 정책에서 Null 조건 연산자를 false 값과 함께 포함하여 컨텍스트 키가 존재하고 해당 값이 Null이 아닌지 확인할 수 있습니다.

조건 블록

다음은 Condition 요소의 기본 형식을 나타낸 예제입니다.

```
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["jane/*"]}}
```

요청 값은 컨텍스트 키로 표현되며, 여기에서는 s3:prefix가 요청 값에 해당합니다. 컨텍스트 키 값은 jane/*와(과) 같이 리터럴 값으로 지정하는 값과 비교됩니다. 비교 유형은 조건 연산자에서 지정합니다(여기서는 StringLike). equals, greater than 및 less than과 같은 일반적인 부울 비교를 사용하여 문자열, 날짜, 숫자 등을 비교하는 조건을 만들 수 있습니다. 문자열 연산자 또는 ARN 연산자를 사용하는 경우 컨텍스트 키 값에 정책 변수를 사용할 수도 있습니다. 다음 예에는 aws:username 변수가 포함되어 있습니다.

```
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
```

컨텍스트 키에 다수의 값을 추가할 수 있는 경우도 있습니다. 예를 들어 Amazon DynamoDB에 대한 요청에서는 다수의 테이블 속성 반환이나 업데이트를 요청할 수 있습니다. DynamoDB 테이블에 대한 액세스 정책에 따르면 dynamodb:Attributes 컨텍스트 키를 추가하여 요청 시 나열되는 모든 속성 저장이 가능합니다. Condition 요소의 설정 연산자를 사용하여 정책에 허용된 속성 목록과 요청에 포함된 속성 여러 가지를 비교함으로써 테스트할 수 있습니다. 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

요청 단계에서 정책을 평가할 때는 AWS가 키를 해당하는 요청 값으로 변환합니다. (이 예제에서는 AWS가 요청 날짜와 시간을 사용합니다). 조건 평가에 따라 true 또는 false가 반환되고, 이후 이 조건 평가 결과를 고려하여 정책 전반적인 요청 허용 또는 거부 여부를 결정합니다.

다수의 조건 값

Condition 요소에는 여러 조건 연산자를 추가할 수 있으며, 각 조건 연산자마다 다수의 컨텍스트 키-값 페어가 포함될 수 있습니다. 다음은 이것을 설명한 그림입니다.

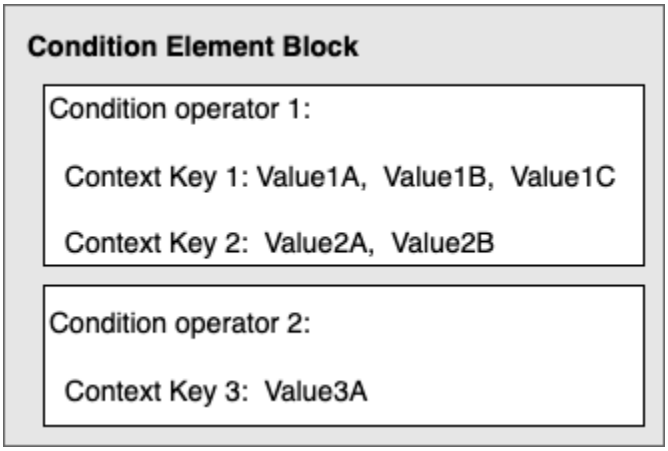

자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자

`Condition` 요소의 조건 연산자를 사용하여 정책의 조건 키 및 값을 요청 컨텍스트의 값과 일치시킵니다. `Condition` 요소에 대한 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: Condition 섹션을 참조하세요.

정책에서 사용할 수 있는 조건 연산자는 선택한 조건 키에 따라 다릅니다. 전역 조건 키 또는 서비스별 조건 키를 선택할 수 있습니다. 전역 조건 키에 사용할 수 있는 조건 연산자를 알아보려면 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 섹션을 참조하세요. 서비스별 조건 키에 사용할 수 있는 조건 연산자를 알아보려면 AWS 서비스에 대한 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하고 보려는 서비스를 선택합니다.

> **Important**
>
> 정책 조건에서 지정한 키가 요청 컨텍스트에 없으면 값이 일치하지 않으며 조건은 false입니다. 정책 조건에 따라 키가 일치하지 않아야 하며(예: `StringNotLike` 또는 `ArnNotLike`) 올바른 키가 존재하지 않는 경우 조건은 true입니다. 이 로직은 ...IfExists 및 Null check를 제외한 모든 조건 연산자에 적용됩니다. 이 연산자는 키가 요청 컨텍스트에 존재하는지 여부를 테스트합니다.

조건 연산자는 다음 범주로 그룹화할 수 있습니다.

- 문자열
- 숫자
- 날짜 및 시간

- 부울
- 이진
- IP 주소
- Amazon 리소스 이름(ARN)(일부 서비스에서만 사용 가능.)
- ...IfExists(키 값이 다른 확인을 위해 존재하는지 여부를 확인)
- Null 확인(키 값이 단독 확인을 위해 존재하는지 여부를 확인)

문자열 조건 연산자

문자열 조건 연산자를 사용하여 키와 문자열 값을 비교한 결과에 따라 액세스를 제한하는 Condition 요소를 생성할 수 있습니다.

- 정책 변수 - 지원됨
- 와일드카드 - 지원됨

조건 연산자	설명
StringEquals	정확한 일치, 대소문자 구분
StringNotEquals	불일치
StringEqualsIgnoreCase	정확한 일치, 대소문자 무시
StringNotEqualsIgnoreCase	불일치, 대소문자 무시
StringLike	대소문자 구분 일치. 문자열 어디에서나 다중 문자 일치 와일드카드(*) 및 단일 문자 일치 와일드카드(?)를 값에 포함할 수 있습니다. 부분적으로 문자열이 일치하도록 하려면 와일드카드를 지정해야 합니다. **Note** 키에 다수의 값이 저장되는 경우에는 설정 연산자 (StringLike , ForAllValues:StringLike)를

조건 연산자	설명
	사용해 ForAnyValue:StringLike 을(를) 한정할 수 있습니다. 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.
StringNotLike	대소문자 구분 불일치. 문자열 어디에서나 다중 문자 일치 와일드카드(*) 또는 단일 문자 일치 와일드카드(?)를 값에 포함할 수 있습니다.

Example문자열 조건 연산자

예를 들어, 다음 문에는 aws:PrincipalTag 키를 사용하여 요청을 수행하는 보안 주체에게 iamuser-admin 작업 범주에서 태그를 지정하도록 지정하는 Condition 요소가 포함되어 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:*AccessKey*",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin"
            }
        }
    }
}
```

정책 조건에서 지정한 키가 요청 컨텍스트에 없으면 값이 일치하지 않습니다. 이 예제에서는 보안 주체가 태그가 연결된 IAM 사용자를 사용하는 경우 aws:PrincipalTag/job-category 키가 요청 컨텍스트에 존재합니다. 이는 태그 또는 세션 태그가 연결된 IAM 역할을 사용하는 보안 주체를 위해 포함된 것이기도 합니다. 태그가 없는 사용자가 액세스 키를 보거나 편집하려고 하면 조건이 false을 반환하고 요청이 이 문에 의해 묵시적으로 거부됩니다.

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin" }`	`aws:PrincipalTag/job-category: - iamuser-admin`	일치 항목 있음
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin" }`	`aws:PrincipalTag/job-category: - dev-ops`	일치 항목 없음
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin" }`	요청 컨텍스트에 `aws:PrincipalTag/job-category` 가 없습니다.	일치 항목 없음

Example문자열 조건 연산자와 함께 정책 변수 사용

다음 예제에서는 `StringLike` 조건 연산자를 사용하여 정책 변수와 문자열 일치를 수행해 IAM 사용자가 Amazon S3 콘솔을 사용하여 Amazon S3 버킷에서 자신의 '홈 디렉토리'를 관리할 수 있는 정책을 생성할 수 있습니다. 이 정책은 `s3:prefix`가 지정된 패턴 중 하나와 일치하는 경우 S3 버킷에서 지정된 작업을 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "",
            "home/",
            "home/${aws:username}/"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/${aws:username}/*"
      ]
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청 컨텍스트에 있는 aws:username 값을 기반으로 서로 다른 사용자에 대해 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringLike": { "s3:prefix": [ "home/", "home/${aws:username}/" ] }`	`aws:username: - martha_rivera`	`"StringLike": { "s3:prefix": [ "home/", "home/martha_rivera /" ] }`

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringLike": { "s3:prefix": [ "home/", "home/${aws:username}/" ] }`	`aws:username: - nikki_wolf`	`"StringLike": { "s3:prefix": [ "home/", "home/nikki_wolf /" ] }`
`"StringLike": { "s3:prefix": [ "home/", "home/${aws:username}/" ] }`	요청 컨텍스트에 `aws:username` 가 없습니다.	일치 항목 없음

OIDC 페더레이션 시 Condition 요소를 사용하여 애플리케이션 ID와 사용자 ID에 따라 리소스 액세스를 제한하는 방법을 보여주는 정책의 예는 Amazon S3: Amazon Cognito 사용자가 버킷에 있는 객체에 액세스하도록 허용 섹션을 참조하세요.

다중 값 문자열 조건 연산자

요청에서 키가 다중 값을 포함하는 경우 문자열 연산자는 세트 연산자 ForAllValues 및 ForAnyValue를 사용해 한정할 수 있습니다. 여러 컨텍스트 키 또는 값의 평가 로직에 대한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

조건 연산자	설명

`ForAllValues:StringEquals`
 	
`ForAllValues:StringEqualsIgnoreCase`
	요청에서 조건 키에 대한 모든 값이 정책에 있는 하나 이상의 값과 일치해야 합니다.

`ForAnyValue:StringEquals`	요청에서 하나 이상의 조건 키 값이 정책에 있는 값 중 하나와 일치해야 합니다.

조건 연산자	설명
ForAnyValue:StringEqualsIgnoreCase	
ForAllValues:StringNotEquals ForAllValues:StringNotEqualsIgnoreCase	불일치. 요청에서 모든 컨텍스트 키 값이 정책에 있는 컨텍스트 키 값과 일치할 수 없습니다.
ForAnyValue:StringNotEquals ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase	불일치. 요청에서 하나 이상의 컨텍스트 키 값이 정책에 있는 컨텍스트 키의 값과 일치하지 않아야 합니다.
ForAllValues:StringLike	요청에서 조건 키에 대한 모든 값이 정책에 있는 하나 이상의 값과 일치해야 합니다.
ForAnyValue:StringLike	요청에서 하나 이상의 조건 키 값이 정책에 있는 값 중 하나와 일치해야 합니다.
ForAllValues:StringNotLike	불일치. 요청에서 모든 컨텍스트 키 값이 정책에 있는 컨텍스트 키 값과 일치할 수 없습니다.
ForAnyValue:StringNotLike	불일치. 요청에서 하나 이상의 컨텍스트 키 값이 정책에 있는 컨텍스트 키의 값과 일치하지 않아야 합니다.

Example문자열 조건 연산자와 함께 ForAnyValue 사용

이 예제는 태그를 인스턴스에 연결하는 Amazon EC2 `CreateTags` 작업 사용을 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. `StringEqualsIgnoreCase`를 사용할 때 태그에 `preprod` 또는 `storage` 값을 사용하는 `environment` 키가 있는 경우에만 태그를 연결할 수 있습니다. 연산자에 `IgnoreCase`를 추가하면 기존 태그 값의 대소문자 조합(예: `preprod`, `Preprod`, `PreProd`)을 true로 해석할 수 있습니다.

aws:TagKeys 조건 키와 함께 ForAnyValue 한정자를 추가하는 경우 요청에서 하나 이상의 태그 키 값이 environment 값과 일치해야 합니다. ForAnyValue 비교는 대소문자를 구분하므로 environment 대신 Environment를 사용하는 등 태그 키에 잘못된 대소문자를 사용할 수 없습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringEqualsIgnoreCase": {
        "aws:RequestTag/environment": [
          "preprod",
          "storage"
        ]
      },
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "environment"
      }
    }
  }
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": [ "preprod", "storage" ] }, "ForAnyValue:StringEquals": {`	`aws:TagKeys: - environment aws:RequestTag/environment: - preprod`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
"aws:TagKeys": "environment" }		
"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }	aws:TagKeys: - environment - costcenter aws:RequestTag/environment: - PreProd	일치 항목 있음
"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": ["preprod", "storage"] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }	aws:TagKeys: - Environment aws:RequestTag/Environment: - preprod	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": [ "preprod", "storage" ] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }`	`aws:TagKeys: - costcenter aws:RequestTag/environment: - preprod`	일치 항목 없음
`"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": [ "preprod", "storage" ] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }`	요청 컨텍스트에 aws:TagKeys 가 없습니다. `aws:RequestTag/environment: - storage`	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": [ "preprod", "storage" ] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }`	`aws:TagKeys: - environment` 요청 컨텍스트에 `aws:RequestTag/environment` 가 없습니다.	일치 항목 없음
`"StringEqualsIgnoreCase": { "aws:RequestTag/environment": [ "preprod", "storage" ] }, "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "environment" }`	요청 컨텍스트에 `aws:TagKeys` 가 없습니다. 요청 컨텍스트에 `aws:RequestTag/environment` 가 없습니다.	일치 항목 없음

와일드카드 매칭

문자열 조건 연산자는 사전 정의된 형식을 적용하지 않는 패턴 없는 매칭을 수행합니다. ARN 및 날짜 조건 연산자는 조건 키 값에 구조를 적용하는 문자열 연산자의 하위 집합입니다.

키를 비교하려는 값에 해당하는 조건 연산자를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 키를 문자열 값과 비교할 때는 the section called “문자열 조건 연산자”을 사용해야 합니다. 마찬가지로 키를 ARN 값과 비교할 때는 the section called “Amazon 리소스 이름(ARN) 조건 연산자”을 사용해야 합니다.

Example

이 예제에서는 조직의 리소스에 대한 경계를 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책의 조건은 액세스하는 리소스가 AWS Organizations에서 조직 단위(OU)의 특정 세트에 없으면 Amazon S3 작업에 대한 액세스를 거부합니다. AWS Organizations 경로는 조직 엔터티 구조의 텍스트 표현입니다.

이 조건의 경우 aws:ResourceOrgPaths에 나열된 OU 경로가 포함되어 있어야 합니다. aws:ResourceOrgPaths는 다중 값 조건이므로 정책은 ForAllValues:StringNotLike 연산자를 사용하여 aws:ResourceOrgPaths의 값을 정책의 OU 목록과 비교합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyS3AccessOutsideMyBoundary",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringNotLike": {
          "aws:ResourceOrgPaths": [
            "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/",
            "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
"ForAllValues:StringNotLike": {	aws:ResourceOrgPaths:	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
"aws:ResourceOrgPaths": ["o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/", "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"] }	- o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/costcenter/	
"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:ResourceOrgPaths": ["o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/", "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"] }	aws:ResourceOrgPaths: - o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/costcenter/	일치 항목 없음
"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:ResourceOrgPaths": ["o-acorg/r-acroot/ou-acroot-mediaou/", "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-sportsou/*"] }	요청에 aws:ResourceOrgPaths: 가 없습니다.	일치 항목 없음

숫자 조건 연산자

숫자 조건 연산자를 사용하여 키와 정수 또는 십진수 값을 비교한 결과에 따라 액세스를 제한하는 Condition 요소를 생성할 수 있습니다.

- 정책 변수 - 지원되지 않음
- 와일드카드 - 지원되지 않음

조건 연산자	설명
NumericEquals	일치
NumericNotEquals	불일치
NumericLessThan	"미만" 일치
NumericLessThanEqu als	"이하" 일치
NumericGreaterThan	"초과" 일치
NumericGreaterThan Equals	"이상" 일치

예를 들어, 다음 문에는 NumericLessThanEquals 조건 연산자에 s3:max-keys 키를 사용하여 요청자가 amzn-s3-demo-bucket에서 한 번에 최대 10개까지 객체를 나열할 수 있다고 지정하는 Condition 요소가 포함되어 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Condition": {"NumericLessThanEquals": {"s3:max-keys": "10"}}
  }
}
```

정책 조건에서 지정한 키가 요청 컨텍스트에 없으면 값이 일치하지 않습니다. 이 예제에서 는ListBucket 작업을 수행할 때 요청에 s3:max-keys 키가 항상 존재합니다. 이 정책에서 모든 Amazon S3 작업을 허용한 경우에는 값이 10 이하인 max-keys 컨텍스트 키를 포함하는 작업만 허용됩니다.

날짜 조건 연산자

날짜 조건 연산자를 사용하여 키와 날짜/시간 값을 비교한 결과에 따라 액세스를 제한하는 Condition 요소를 생성할 수 있습니다. 이러한 조건 연산자는 aws:CurrentTime 키 또는 aws:EpochTime 키와 함께 사용합니다. 날짜/시간 값은 ISO 8601 날짜 형식의 W3C 구현 값 중의 하나, 또는 epoch(UNIX) 시간으로 지정해야 합니다.

- 정책 변수 - 지원되지 않음
- 와일드카드 - 지원되지 않음

조건 연산자	설명
DateEquals	특정 날짜 일치
DateNotEquals	불일치
DateLessThan	특정 날짜/시간 이전에 일치
DateLessThanEquals	특정 날짜/시간 또는 이전에 일치
DateGreaterThan	특정 날짜/시간 이후에 일치
DateGreaterThanEquals	특정 날짜/시간 또는 이후에 일치

예를 들어, 다음 문에는 aws:TokenIssueTime 키와 함께 DateGreaterThan 조건 연산자를 사용하는 Condition 요소가 포함되어 있습니다. 이 조건은 요청을 생성하는 데 사용된 임시 보안 자격 증명이 2020년에 발급되었음을 지정합니다. 계정 멤버가 새로운 자격 증명을 사용하도록 매일 프로그래밍 방식으로 이 정책을 업데이트할 수 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:*AccessKey*",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/*",
```

```
        "Condition": {
            "DateGreaterThan": {
                "aws:TokenIssueTime": "2020-01-01T00:00:01Z"
            }
        }
    }
}
```

정책 조건에서 지정한 키가 요청 컨텍스트에 없으면 값이 일치하지 않습니다. `aws:TokenIssueTime` 키는 사용자가 임시 자격 증명을 사용하여 요청을 생성하는 경우에만 요청 컨텍스트에 존재합니다. 액세스 키를 사용하는 AWS CLI, AWS API 또는 AWS SDK 요청에는 이 키가 존재하지 않습니다. 이 예제에서 IAM 사용자가 액세스 키를 보거나 편집하려고 하면 요청이 거부됩니다.

부울 조건 연산자

부울 조건을 사용하면 키를 `true` 또는 `false`와 비교한 결과에 따라 액세스를 제한하는 `Condition` 요소를 생성할 수 있습니다.

키에 다중 값이 포함된 경우 부울 연산자는 세트 연산자 `ForAllValues` 및 `ForAnyValue`를 사용해 여 한정할 수 있습니다. 여러 컨텍스트 키 또는 값의 평가 로직에 대한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

- 정책 변수 - 지원됨
- 와일드카드 - 지원되지 않음

조건 연산자	설명
`Bool`	부울 일치
`ForAllValues:Bool`	부울 배열 데이터 유형과 함께 사용합니다. 컨텍스트 키 값의 모든 부울이 정책에 있는 부울 값과 일치해야 합니다. `ForAllValues` 연산자가 누락된 컨텍스트 키 또는 값이 비어 있는 컨텍스트 키를 허용된 항목으로 평가하지 않도록 정책에 Null 조건 연산자를 포함할 수 있습니다.
`ForAnyValue:Bool`	부울 배열 데이터 유형과 함께 사용합니다. 컨텍스트 키 값에서 하나 이상의 부울이 정책에 있는 부울 값과 일치해야 합니다.

Example부울 조건 연산자

다음과 같은 ID 기반 정책은 `aws:SecureTransport` 키와 함께 `Bool` 조건 연산자를 사용하여 요청이 SSL을 통해 전달되지 않는 경우 대상 버킷 및 해당 콘텐츠로의 객체 및 객체 태그 복제를 거부합니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이 정책을 특정 작업을 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "BooleanExample",
      "Action": "s3:ReplicateObject",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"Bool": { "aws:SecureTranspo rt": "false" }`	`aws:SecureTransport: - false`	일치 항목 있음
`"Bool": { "aws:SecureTranspo rt": "false" }`	`aws:SecureTransport: - true`	일치 항목 없음
`"Bool": { "aws:SecureTranspo rt": "false" }`	요청 컨텍스트에 `aws:Secur eTransport` 가 없습니다.	일치 항목 없음

이진 조건 연산자

`BinaryEquals` 조건 연산자를 사용하면 이진 형식의 키 값을 테스트하는 `Condition` 요소를 생성할 수 있습니다. 지정한 키 값을 정책 내 이진 값의 base-64 인코딩 표시와 바이트 단위(byte for byte)로 비교합니다. 정책 조건에서 지정한 키가 요청 컨텍스트에 없으면 값이 일치하지 않습니다.

- 정책 변수 - 지원되지 않음
- 와일드카드 - 지원되지 않음

```
"Condition" : {
  "BinaryEquals": {
    "key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
  }
}
```

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"BinaryEquals": {`	`key:`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과

<pre>"key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
}</pre>
	<pre>- QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA==</pre>	

<pre>"BinaryEquals": {
"key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
}</pre>
	<pre>key:
	- ASIAIOSFODNN7EXAMPLE</pre>
		일치 항목 없음

<pre>"BinaryEquals": {
"key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
}</pre>
	요청 컨텍스트에 key가 없습니다.	일치 항목 없음

IP 주소 조건 연산자

IP 주소 조건 연산자를 사용하여 IPv4/IPv6 주소 또는 IP 주소 범위와 키를 비교한 결과에 따라 액세스를 제한하는 Condition 요소를 생성할 수 있습니다. 이 조건에는 aws:SourceIp 키가 사용됩니다. 값은 표준 CIDR 형식(예: 203.0.113.0/24 또는 2001:DB8:1234:5678::/64)을 따라야 합니다. 연결된 라우팅 접두사 없이 IP 주소를 지정하면 IAM은 기본 접두사 값 /32를 사용합니다.

일부 AWS 서비스는 0의 범위를 나타내기 위해 ::을 사용해 IPv6를 지원합니다. 서비스가 IPv6를 지원하는지 여부를 확인하려면 서비스 설명서를 참조하세요.

- 정책 변수 - 지원되지 않음
- 와일드카드 - 지원되지 않음

조건 연산자	설명
IpAddress	지정된 IP 주소 또는 범위
NotIpAddress	지정된 IP 주소 또는 범위를 제외한 모든 IP 주소

Example IP 주소 조건 연산자

다음 명령문은 IpAddress 조건 연산자에 aws:SourceIp 키를 사용하여 IP 범위 203.0.113.0~203.0.113.255에서 요청이 전송되어야 한다고 지정하고 있습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:*AccessKey*",
        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/*",
        "Condition": {
            "IpAddress": {
                "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
            }
        }
    }
}
```

aws:SourceIp 조건 키는 요청이 전송되는 IP 주소를 확인합니다. 요청이 Amazon EC2 인스턴스에서 전송된 경우에는 aws:SourceIp가 인스턴스의 퍼블릭 IP 주소로 계산되어야 합니다.

정책 조건에서 지정한 키가 요청 컨텍스트에 없으면 값이 일치하지 않습니다. aws:SourceIp 키는 요청자가 VPC 엔드포인트를 사용하여 요청을 생성한 경우를 제외하고 요청 컨텍스트에 항상 존재합니다. 이 경우 조건이 false를 반환하고 요청이 이 문에 의해 묵시적으로 거부됩니다.

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"IpAddress": { "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24" }`	`aws:SourceIp: - 203.0.113.1`	일치 항목 있음
`"IpAddress": {`	`aws:SourceIp: - 198.51.100.1`	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24" }		

다음 예제에서는 IPv4와 IPv6 주소를 혼합하여 조직의 유효 IP 주소를 모두 표현하는 방법을 보여줍니다. IPv6으로 전환하는 동안 조직의 정책이 계속 적용되도록 하려면 기존의 IPv4 주소 범위에 IPv6 범위를 더하여 정책을 업그레이드하는 것이 좋습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "someservice:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "IpAddress": {
        "aws:SourceIp": [
          "203.0.113.0/24",
          "2001:DB8:1234:5678::/64"
        ]
      }
    }
  }
}
```

사용자 자격으로 직접 테스트한 API를 호출하는 경우 `aws:SourceIp` 조건 키는 JSON 정책에서만 작동합니다. 서비스를 사용하여 사용자를 대신해 대상 서비스를 호출하는 경우, 대상 서비스는 원래 사용자의 IP 주소 대신 호출 서비스의 IP 주소를 봅니다. 이러한 상황은 예를 들어 AWS CloudFormation을 사용하여 인스턴스를 생성하는 Amazon EC2를 호출하는 경우에 발생할 수 있습니다. 현재로서는 JSON 정책에 따라 평가하기 위해 원본 IP 주소를 호출 서비스를 통해 대상 서비스로 보낼 방법이 없습니다. 이러한 서비스 API 호출 유형의 경우 `aws:SourceIp` 조건 키를 사용하지 마십시오.

Amazon 리소스 이름(ARN) 조건 연산자

Amazon 리소스 이름(ARN) 조건 연산자를 사용하면 키와 ARN을 비교한 결과에 따라 액세스를 제한하는 `Condition` 요소를 생성할 수 있습니다. ARN은 문자열로 알려져 있습니다.

- 정책 변수 - 지원됨
- 와일드카드 - 지원됨

조건 연산자	설명
`ArnEquals` , `ArnLike`	ARN 대소문자 구분 일치. ARN에서 콜론으로 구분된 구성요소 6개는 각각 별도로 확인하며, 다중 문자 일치 와일드카드(*) 또는 단일 문자 일치 와일드카드(?)가 추가될 수 있습니다. `ArnEquals` 과 `ArnLike` 조건 연산자는 동일하게 동작합니다.
`ArnNotEquals` , `ArnNotLike`	ARN 불일치. `ArnNotEquals` 과 `ArnNotLike` 조건 연산자는 동일하게 동작합니다.

Example ARN 조건 연산자

다음의 리소스 기반 정책 예는 SNS 메시지를 전송하고 싶은 Amazon SQS 대기열에 연결된 정책을 보여줍니다. 이 예제에서는 선택한 대기열로 메시지를 전송할 수 있는 권한을 Amazon SNS에 부여하고 있습니다. 단, 서비스에서 특정 Amazon SNS 주제와 관련하여 메시지를 전송하는 경우로 제한됩니다. 대기열을 `Resource` 필드에, 그리고 Amazon SNS 주제는 `SourceArn` 키 값으로 지정합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "sns.amazonaws.com"
        },
        "Action": "SQS:SendMessage",
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:QUEUE-ID",
        "Condition": {
            "ArnEquals": {
```

```
                "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:TOPIC-ID"
            }
        }
    }
}
```

aws:SourceArn 키는 리소스가 리소스 소유자를 대신하여 다른 서비스를 호출하도록 서비스를 트리거하는 경우에만 요청 컨텍스트에 존재합니다. IAM 사용자가 이 작업을 직접 수행하려고 하면 조건이 false을 반환하고 요청이 이 문에 의해 묵시적으로 거부됩니다.

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ArnEquals": { "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:TOPIC-ID" }`	`aws:SourceArn: - arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:TOPIC-ID`	일치 항목 있음
`"ArnEquals": { "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:TOPIC-ID" }`	`aws:SourceArn: - arn:aws:sns:us-west-2:777788889999:TOPIC-ID`	일치 항목 없음
`"ArnEquals": { "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:TOPIC-ID" }`	요청 컨텍스트에 aws:SourceArn 가 없습니다.	일치 항목 없음

다중 값 ARN 조건 연산자

요청에서 키가 다중 값을 포함하는 경우 ARN 연산자는 세트 연산자 `ForAllValues` 및 `ForAnyValue`를 사용해 한정할 수 있습니다. 여러 컨텍스트 키 또는 값의 평가 로직에 대한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

조건 연산자	설명

`ForAllValues:ArnEquals`
 	
`ForAllValues:ArnLike`
	요청 컨텍스트에서 모든 ARN이 정책에 있는 하나 이상의 ARN 패턴과 일치해야 합니다.

`ForAnyValue:ArnEquals`
 	
`ForAnyValue:ArnLike`
	요청 컨텍스트에서 하나 이상의 ARN이 정책에 있는 ARN 패턴 중 하나와 일치해야 합니다.

`ForAllValues:ArnNotEquals`
 	
`ForAllValues:ArnNotLike`
	불일치.
	
	요청 컨텍스트에서 모든 ARN이 정책에 있는 문자열 ARN 패턴과 일치할 수 없습니다.

`ForAnyValue:ArnNotEquals`
 	
`ForAnyValue:ArnNotLike`
	불일치.
	
	요청 컨텍스트에서 하나 이상의 ARN이 정책에 있는 ARN 패턴과 일치해서는 안 됩니다.

Example ARN 조건 연산자와 함께 **`ForAllValues`** 사용

다음 예제에서는 `ForAllValues:ArnLike`를 사용하여 Amazon CloudWatch Logs 로그에 대한 논리적 전송 소스를 생성하거나 업데이트합니다. 조건 블록에는 요청에서 전달되는 로그 생성 리소스 ARN을 필터링하기 위해 `logs:LogGeneratingResourceArns` 조건 키가 포함됩니다. 이 조건 연산자를 사용하면 요청에서 모든 ARN이 정책에 있는 하나 이상의 ARN과 일치해야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": "*",
            "Action": "logs:PutDeliverySource",
            "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:delivery-source:*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:ArnLike": {
                    "logs:LogGeneratingResourceArns": [
                        "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/*",
                        "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/support*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": [ "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*" ] }`	`logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/costcenter`	일치 항목 있음
`"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": [ "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*",`	`logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/costcenter - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support2025`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
"arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }		
"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": ["arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }	logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/costcenter - arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/admin	일치 항목 없음
"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": ["arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*"] }	logs:LogGeneratingResourceArns: - arn:aws::cloudfront:777788889999:distribution/costcenter	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAllValues:ArnLike": { "logs:LogGeneratingResourceArns": [ "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/*", "arn:aws::cloudfront:123456789012:distribution/support*" ] }`	요청 컨텍스트에 `logs:LogGeneratingResourceArns` 가 없습니다.	일치 항목 있음

요청에 컨텍스트 키가 없거나 컨텍스트 키 값이 빈 문자열과 같은 Null 데이터세트로 해석되는 경우 `ForAllValues` 한정자는 true를 반환합니다. 누락된 컨텍스트 키 또는 값이 비어 있는 컨텍스트 키를 true로 평가하지 않도록 정책에서 Null 조건 연산자를 `false` 값과 함께 포함하여 컨텍스트 키가 존재하고 해당 값이 Null이 아닌지 확인할 수 있습니다.

…IfExists 조건 연산자

`Null` 조건을 제외하고 조건 연산자 이름 끝에 `IfExists`를 추가할 수 있습니다(예: `StringLikeIfExists`). 이렇게 하면 "요청 컨텍스트에 조건 키가 있으면 정책에 지정된 대로 키를 처리합니다. 키가 없으면 조건 요소를 true로 평가합니다." 문의 다른 조건 요소는 여전히 불일치한 결과를 발생시킬 수 있지만 `...IfExists`로 확인하면 누락되는 키는 없습니다. `StringNotEqualsIfExists`와 같은 부정 조건 연산자와 함께 `"Effect": "Deny"` 요소를 사용하는 경우 조건 키가 제공되지 않아도 요청이 계속 거부됩니다.

`IfExists` 사용 예제

대부분 조건 키는 특정 형식의 리소스 정보를 의미하기 때문에 해당 형식의 리소스에 액세스할 때만 존재합니다. 이러한 조건 키는 다른 형식의 리소스에는 표시되지 않습니다. 그렇다고 정책 문이 한 가지 형식의 리소스에만 적용된다고 해서 문제가 되지는 않습니다. 하지만 정책 문이 여러 서비스의 작업을 참조하는 경우나, 혹은 한 가지 서비스 내에서 임의의 작업이 동일한 서비스에서 여러 가지 다른 리소스 형식에 액세스하는 경우처럼 단일 문이 여러 유형의 리소스에 적용될 수 있는 경우도 있습니다. 이런 경우 오직 한 가지 리소스에만 적용되는 조건 키를 정책 문에 추가하면 정책 문의 `Condition` 요소를 충족하지 못하고 결국 `"Effect"`가 적용되지 않습니다.

예를 들어 다음과 같은 정책 예제를 살펴보십시오.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "THISPOLICYDOESNOTWORK",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "*",
    "Condition": {"StringLike": {"ec2:InstanceType": [
      "t1.*",
      "t2.*",
      "m3.*"
    ]}}
  }
}
```

위 정책의 의도는 사용자가 t1, t2 또는 m3 형식의 인스턴스를 모두 실행할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 하지만 인스턴스를 실행하려면 인스턴스 외에도 이미지, 키 페어, 보안 그룹 등 다양한 리소스에 액세스해야 합니다. 전체 문은 인스턴스를 실행하는 데 필요한 모든 리소스와 비교하여 평가됩니다. 하지만 이러한 추가 리소스에는 ec2:InstanceType 조건 키가 없기 때문에 StringLike 검사는 fail로 끝나고 사용자에게 권한이 부여되지 않아 어떤 인스턴스 유형도 실행하지 못합니다.

이 문제를 해결하려면 그 대신 StringLikeIfExists 조건 연산자를 사용해야 합니다. 이렇게 하면 조건 키가 존재하는 경우에만 테스트가 실행됩니다. 그 결과 다음 정책은 이렇게 해석할 수 있습니다. “검사 대상 리소스에 'ec2:InstanceType' 조건 키가 있으면 키 값이 t1., t2. 또는 m3.로 시작할 때에만 작업을 허용합니다. 검사 대상 리소스에 조건 키가 없으면 그냥 둡니다." 조건 키 값에 별표(*)를 StringLikeIfExists 조건 연산자와 함께 사용하면 와일드카드로 해석되어 문자열이 부분적으로 일치합니다. DescribeActions 문에는 콘솔에서 해당 인스턴스를 보는 데 필요한 작업이 포함되어 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Sid": "RunInstance",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "ec2:InstanceType": [
            "t1.*",
            "t2.*",
            "m3.*"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DescribeActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringLikeIfExists": { "ec2:InstanceType": [ "t1.*", "t2.*", "m3.*" ]`	`ec2:InstanceType: - t1.micro`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과

}
"StringLikeIfExists":
{
"ec2:InstanceType":
[
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"
]
}
	ec2:InstanceType:
	- m2.micro
		일치 항목 없음

"StringLikeIfExists":
{
"ec2:InstanceType":
[
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"
]
}
	요청 컨텍스트에 ec2:InstanceType 가 없습니다.	일치 항목 있음

조건 키의 존재를 확인하는 조건 연산자

Null 조건 연산자를 사용하여 권한을 부여하는 시점에 조건 키가 없는지 확인합니다. 정책 문에서는 true(키가 부재하며 값이 null임) 또는 false(키가 존재하며 값이 null이 아님)를 사용합니다.

정책 변수를 Null 조건 연산자와 함께 사용할 수 없습니다.

예를 들어, 이 조건 연산자를 사용하여 사용자가 요청 시 임시 자격 증명 또는 자신의 자격 증명을 사용하는지 여부를 알 수 있습니다. 사용자가 임시 자격 증명을 사용하는 경우에는 aws:TokenIssueTime 키가 존재하며, 값을 갖고 있습니다. 다음은 Amazon EC2 API 사용자의 경우 임시 자격 증명을 사용해야 한다는 것(키가 없을 수 없음)을 명시하는 조건을 나타낸 예제입니다.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":{
      "Action":"ec2:*",
      "Effect":"Allow",
      "Resource":"*",
      "Condition":{"Null":{"aws:TokenIssueTime":"false"}}
  }
}
```

다수의 컨텍스트 키 또는 값을 사용하는 조건

정책의 Condition 요소를 사용하여 요청에서 다수의 컨텍스트 키, 혹은 단일 컨텍스트 키에 대한 다수의 값을 테스트할 수 있습니다. 프로그래밍 방식이든, AWS Management Console을 사용하든 상관없이 AWS에게 요청할 경우 요청에 보안 주체, 작업, 태그 등에 대한 정보가 포함됩니다. 컨텍스트 키를 사용하여 정책 조건에서 컨텍스트 키가 지정된 요청에서 일치하는 컨텍스트 키의 값을 테스트할 수 있습니다. 요청에 포함되는 정보 및 데이터에 대한 자세한 내용은 요청 컨텍스트 섹션을 참조하세요.

주제

- 다수의 컨텍스트 키 또는 값에 대한 평가 로직
- 부정 일치 조건 연산자에 대한 평가 로직

다수의 컨텍스트 키 또는 값에 대한 평가 로직

Condition 요소에는 여러 조건 연산자를 추가할 수 있으며, 각 조건 연산자마다 다수의 컨텍스트 키-값 페어가 포함될 수 있습니다. 대부분의 컨텍스트 키에는 별도로 지정되지 않는 한 여러 개의 값을 사용할 수 있습니다.

- 정책 문에 여러 개의 조건 연산자가 있는 경우 조건 연산자는 논리 연산자 AND를 사용하여 평가됩니다.
- 정책 문에서 다수의 컨텍스트 키가 단일 조건 연산자에 추가되어 있는 경우 논리 연산자 AND를 사용하여 컨텍스트 키가 평가됩니다.
- 단일 조건 연산자에 하나의 컨텍스트 키에 대한 다수의 값이 포함된 경우 이러한 값은 논리 연산자 OR을 사용하여 평가됩니다.
- 단일 부정 일치 조건 연산자에 하나의 컨텍스트 키에 대한 다수의 값이 포함된 경우 이러한 값은 논리 연산자 NOR을 사용하여 평가됩니다.

조건 요소 블록의 모든 컨텍스트 키가 true로 확인되어야 원하는 Allow 또는 Deny 효과를 간접적으로 호출할 수 있습니다. 다음 그림은 여러 조건 연산자와 컨텍스트 키-값 쌍이 있는 조건에 대한 평가 로직을 보여줍니다.

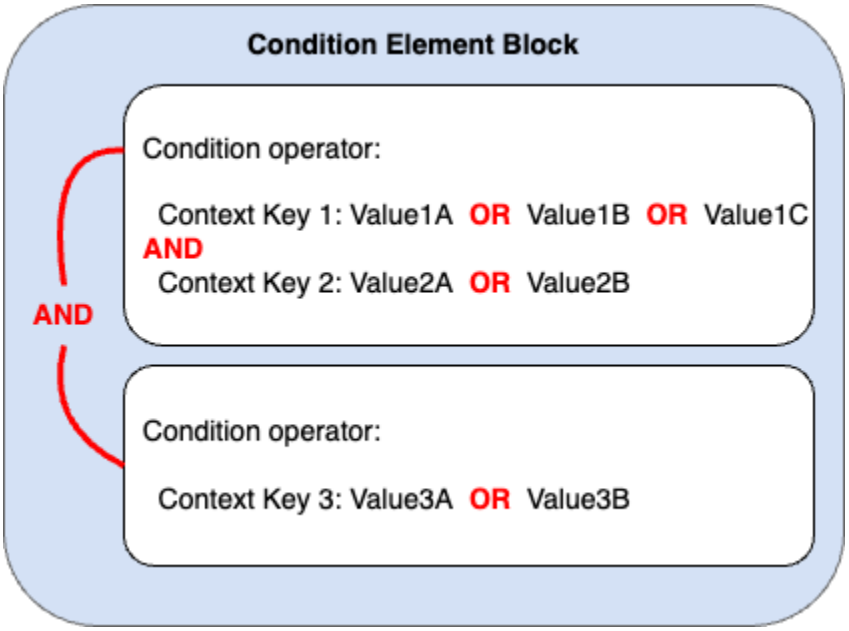

예를 들어, 다음 S3 버킷 정책은 이전 그림이 정책에 어떻게 표시되는지 보여줍니다. 조건 블록에는 조건 연산자 StringEquals 및 ArnLike와, 컨텍스트 키 aws:PrincipalTag 및 aws:PrincipalArn이 포함됩니다. 원하는 Allow 또는 Deny 효과를 간접적으로 호출하기 위해 조건 블록의 모든 컨텍스트 키가 true로 확인되어야 합니다. 요청하는 사용자는 정책에 지정된 태그 키 값 중 하나를 포함하는 두 개의 보안 주체 태그 키(department와 role)를 모두 가지고 있어야 합니다. 또한 요청하는 사용자의 보안 주체 ARN이 정책에서 지정된 aws:PrincipalArn 값 중 하나와 일치해야 true로 평가됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
```

```
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalTag/department": [
            "finance",
            "hr",
            "legal"
          ],
          "aws:PrincipalTag/role": [
            "audit",
            "security"
          ]
        },
        "ArnLike": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana",
            "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] }, "ArnLike": {`	`aws:PrincipalTag/department: legal aws:PrincipalTag/role: audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/Mary`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
"aws:PrincipalArn": ["arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"] }		
"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": ["finance", "hr", "legal"], "aws:PrincipalTag/role": ["audit", "security"] }, "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": ["arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"] }	aws:PrincipalTag/department: hr aws:PrincipalTag/role: audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/ *Nikki*	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] }, "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary" ] }`	`aws:PrincipalTag/department: hr aws:PrincipalTag/role: payroll aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222222222222:user/Mary`	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과

`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] }, "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary" ] }`	요청 컨텍스트에 `aws:PrincipalTag/role` 가 없습니다.
	`aws:PrincipalTag/department: hr`
	`aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/Mary`
		일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과

<pre>"StringEquals": {
  "aws:PrincipalTag/
department": [
    "finance",
    "hr",
    "legal"
  ],
  "aws:PrincipalTag/
role": [
    "audit",
    "security"
  ]
},
"ArnLike": {
  "aws:PrincipalArn":
 [
      "arn:aws:
iam::222222222222:
user/Ana",
      "arn:aws:
iam::222222222222:
user/Mary"
  ]
}</pre>
	요청 컨텍스트에 aws:PrincipalTag 가 없습니다.
	<pre>aws:PrincipalArn:
	  arn:aws:iam::22222
	2222222:user/Mary</pre>
		일치 항목 없음

부정 일치 조건 연산자에 대한 평가 로직

StringNotEquals 또는 ArnNotLike와 같은 일부 조건 연산자는 부정 일치를 사용하여 정책의 컨텍스트 키-값 쌍과 요청의 컨텍스트 키-값 쌍을 비교합니다. 부정 일치 조건 연산자가 포함된 정책의 단일 컨텍스트 키에 대해 다수의 값이 지정되면 유효한 권한은 논리 연산자 NOR와 같이 작동합니다. 부정 일치에서 논리 연산자 NOR 또는 NOT OR은 모든 값이 false로 평가되는 경우에만 true를 반환합니다.

다음 그림은 여러 조건 연산자와 컨텍스트 키-값 쌍이 있는 조건에 대한 평가 로직을 보여줍니다. 그림에는 컨텍스트 키 3에 대한 부정 일치 조건 연산자가 포함되어 있습니다.

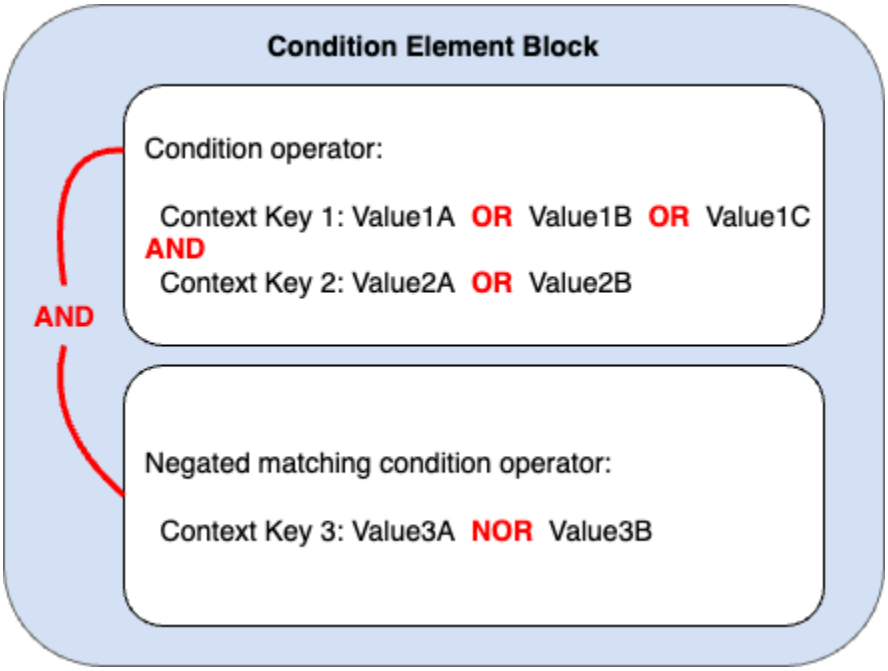

예를 들어, 다음 S3 버킷 정책은 이전 그림이 정책에 어떻게 표시되는지 보여줍니다. 조건 블록에는 조건 연산자 `StringEquals` 및 `ArnNotLike`와, 컨텍스트 키 `aws:PrincipalTag` 및 `aws:PrincipalArn`이 포함됩니다. 원하는 `Allow` 또는 `Deny` 효과를 간접적으로 호출하기 위해 조건 블록의 모든 컨텍스트 키가 true로 확인되어야 합니다. 요청하는 사용자는 정책에 지정된 태그 키 값 중 하나를 포함하는 두 개의 보안 주체 태그 키(department와 role)를 모두 가지고 있어야 합니다. `ArnNotLike` 조건 연산자가 부정 일치를 사용하므로 요청하는 사용자의 보안 주체 ARN이 정책에서 지정된 `aws:PrincipalArn` 값 중에서 일치하는 게 없어야 true로 평가됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExamplePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalTag/department": [
```

```
            "finance",
            "hr",
            "legal"
          ],
          "aws:PrincipalTag/role": [
            "audit",
            "security"
          ]
        },
        "ArnNotLike": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana",
            "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] }, "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": [`	`aws:PrincipalTag/department: legal aws:PrincipalTag/role: audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/Nikki`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary" ] }`		
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] }, "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary" ] }`	`aws:PrincipalTag/department: hr aws:PrincipalTag/role: audit aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/ Mary`	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과

"StringEquals": {
  "aws:PrincipalTag/department": [
  "finance",
  "hr",
  "legal"
  ],
  "aws:PrincipalTag/role": [
  "audit",
  "security"
  ]
},
"ArnNotLike": {
  "aws:PrincipalArn":
 [
  "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana",
  "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary"
  ]
}
	aws:PrincipalTag/department: hr
	aws:PrincipalTag/role: *payroll*
	aws:PrincipalArn:
	  arn:aws:iam::222222222222:user/Nikki
		일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과

`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] }, "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary" ] }`	> 요청 컨텍스트에 `aws:PrincipalTag/role` 가 없습니다.
	`aws:PrincipalTag/department: hr`
	`aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::222222222222:user/Nikki`
		일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEquals": { "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] }, "ArnNotLike": { "aws:PrincipalArn": [ "arn:aws:iam::222222222222:user/Ana", "arn:aws:iam::222222222222:user/Mary" ] }`	요청 컨텍스트에 `aws:PrincipalTag` 가 없습니다. `aws:PrincipalArn: arn:aws:iam::22222222222222:user/Nikki`	일치 항목 없음

단일 값 vs. 다중 값 컨텍스트 키

단일 값 및 다중 값 컨텍스트 키의 차이점은 정책 조건의 값 수가 아니라 요청 컨텍스트의 값 수에 있습니다.

- 단일 값 조건 컨텍스트 키는 요청 컨텍스트에서 최대 하나의 값을 갖습니다. 예를 들어 AWS에서 리소스에 태그를 지정하면 각 리소스 태그가 키 값 페어로 저장됩니다. 리소스 태그 키는 단일 태그 값만 가질 수 있으므로 the section called “ResourceTag”는 단일 값 컨텍스트 키입니다. 단일 값 컨텍스트 키에는 조건 집합 연산자를 사용하지 마세요.
- 다중 값 조건 컨텍스트 키는 요청 컨텍스트에서 여러 값을 가질 수 있습니다. 예를 들어, AWS에서 리소스에 태그를 지정하면 단일 요청에 여러 태그 키 값 페어를 포함할 수 있습니다. 따라서 the section

called “TagKeys”는 다중 값 컨텍스트 키입니다. 다중 값 컨텍스트 키에는 조건 집합 연산자가 필요합니다.

예를 들어, 요청은 최대 하나의 VPC 엔드포인트에서 시작될 수 있으므로 the section called “SourceVpce”의 경우 단일 값 컨텍스트 키입니다. 서비스에는 서비스에 속한 서비스 보안 주체 이름이 두 개 이상 있을 수 있으므로 the section called “PrincipalServiceNamesList”의 경우 다중 값 컨텍스트 키입니다.

> **Important**
>
> 단일 값 컨텍스트 키와 다중 값 컨텍스트 키의 차이는 정책 조건의 값 수가 아니라 요청 컨텍스트의 값 수에 따라 달라집니다.

중요 사항

- 단일 값 및 다중 값 분류는 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 주제의 값 유형으로 각 조건 컨텍스트 키의 설명에 포함됩니다.
- 서비스 권한 부여 참조의 다중 값 컨텍스트 키는 `ArrayOf` 접두사 뒤에 조건 연산자 범주 유형(예: `ArrayOfString` 또는 `ArrayOfARN`)을 사용하여 요청에 조건 컨텍스트 키에 대한 여러 값이 포함될 수 있음을 나타냅니다.
- 사용 가능한 단일 값 컨텍스트 키를 정책 변수로 사용할 수 있습니다. 하지만 다중 값 컨텍스트 키는 정책 변수로 사용할 수 없습니다. 정책 변수에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 요소: 변수 및 태그 섹션을 참조하세요.
- 키 값 페어가 포함된 컨텍스트 키를 사용하는 경우 태그 키 값이 여러 개 있을 수 있지만 각 `tag-key`에는 하나의 값만 보유할 수 있습니다.
  - the section called “PrincipalTag”, the section called “RequestTag” 및 the section called “ResourceTag”는 단일 값 컨텍스트 키입니다.
  - the section called “TagKeys”는 요청에서 허용되는 태그 키를 정의하지만 태그 키 값은 포함하지 않습니다. 요청에 여러 개의 태그 키 값 페어를 포함할 수 있으므로 `aws:TagKeys`는 다중 값 컨텍스트 키가 될 수 있습니다.
- 다중 값 컨텍스트 키에는 조건 집합 연산자가 필요합니다. 단일 값 컨텍스트 키에는 조건 집합 연산자 `ForAllValues` 또는 `ForAnyValue`를 사용하지 마세요. 단일 값 컨텍스트 키와 함께 조건 집합 연산자를 사용하면 정책이 과도하게 허용될 수 있습니다.

다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정

조건 컨텍스트 키를 여러 키 값이 있는 요청 컨텍스트와 비교하려면 `ForAllValues` 또는 `ForAnyValue` 집합 연산자를 사용해야 합니다. 이러한 집합 연산자는 요청의 태그 집합 및 정책 조건의 태그 집합과 같이 두 값 집합을 비교하는 데 사용됩니다.

`ForAllValues` 및 `ForAnyValue` 한정자는 조건 연산자에 집합 연산 기능을 추가하므로 여러 값이 포함된 요청 컨텍스트 키를 정책 조건의 여러 컨텍스트 키 값에 대해 테스트할 수 있습니다. 또한 와일드카드 또는 변수를 사용하여 정책에 다중 값 문자열 컨텍스트 키를 포함하는 경우 `StringLike` 조건 연산자를 사용해야 합니다. 여러 조건 키 값은 배열처럼 대괄호로 묶어야 합니다(예: `"Key2": ["Value2A", "Value2B"]`).

ForAllValues

`ForAllValues` 한정자는 요청 컨텍스트의 모든 멤버 값이 한정자를 따르는 조건 연산자와 일치하는지 테스트합니다. 요청의 모든 컨텍스트 키 값이 정책에 있는 컨텍스트 키 값과 일치하면 조건이 `true`를 반환합니다. 요청에 컨텍스트 키가 없는 경우에도 `true`를 반환합니다.

> **Important**
>
> `Allow` 효과와 함께 `ForAllValues`를 사용하는 경우 요청 컨텍스트에 누락된 컨텍스트 키가 예상치 못하게 존재하면 지나치게 허용적일 수 있으므로 주의하세요. 항상 정책의 `Null` 조건 연산자에 `false` 값을 포함하여 컨텍스트 키가 존재하는지와 그 값이 null이 아닌지 확인해야 합니다. 문제 해결 예는 태그 키를 기반으로 액세스 제어을(를) 참조하세요.

ForAllValues 세트 연산자 예제

다음 예제에서는 사용자가 EC2 인스턴스에 할당된 특정 태그를 삭제할 수 있도록 aws:TagKeys와 함께 ForAllValues를 사용합니다. 이 정책을 사용하면 사용자는 `environment` 및 `cost-center` 태그만 삭제할 수 있습니다. 이러한 태그를 개별적으로 또는 함께 삭제할 수 있습니다. 요청의 태그 키는 정책의 지정된 키와 정확히 일치해야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": "ec2:DeleteTags",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "environment",
                        "cost-center"
                    ]
                },
                "Null": {
                    "aws:TagKeys": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": [ "environment", "cost-center" ] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }`	`aws:TagKeys: - environment`	일치 항목 있음
`"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": [ "environment", "cost-center" ] }, "Null": {`	`aws:TagKeys: - cost-center`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
"aws:TagKeys": "false" }		
"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }	aws:TagKeys: - environment - cost-center	일치 항목 있음
"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment", "cost-center"] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }	aws:TagKeys: - environment - dept	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": [ "environment", "cost-center" ] }, "Null": { "aws:TagKeys": "false" }`	요청 컨텍스트에 aws:TagKeys 가 없습니다.	일치 항목 없음

마지막 예제에서 결과가 '일치 항목 없음'입니다. 이는 컨텍스트 키가 누락된 경우 Null 조건 검사에서 일치를 방지하기 때문입니다. 이는 지나치게 허용적인 정책을 피하는 가장 좋은 방법입니다.

ForAnyValue

ForAnyValue 한정자는 요청 컨텍스트 키 값 집합에서 하나 이상의 멤버가 정책 조건의 컨텍스트 키 값 세트에서 하나 이상의 멤버와 일치하는지 테스트합니다. 요청의 컨텍스트 키 값 중 하나가 정책의 컨텍스트 키 값 중 하나와 일치하면 조건은 true를 반환합니다. 일치하는 컨텍스트 키가 없거나 키가 존재하지 않는 경우 조건은 false를 반환합니다.

> **Important**
>
> Deny 효과와 함께 ForAnyValue를 사용하는 경우 요청에 컨텍스트 키가 없으면 정책은 일치 항목 없음으로 평가합니다. 일관된 동작을 위해 정책에 명시적 Null 조건 검사를 추가하여 컨텍스트 키가 있는지 확인하세요. 자세한 내용은 조건 키의 존재를 확인하는 조건 연산자을 참조하세요.

ForAnyValue 세트 연산자 예제

다음 예제에서는 사용자가 EC2 인스턴스에 할당된 특정 태그를 삭제할 수 있도록 aws:TagKeys와 함께 ForAnyValue를 사용합니다. 이 정책을 사용하면 요청에 지정된 태그 키에 environment 또는 cost-center가 포함된 경우 사용자가 인스턴스의 태그를 삭제할 수 있습니다. 요청에는 정책에 지정된 것 외에 추가 태그 키가 포함될 수 있지만, 조건과 일치하려면 지정된 키 중 하나 이상을 포함해야 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DeleteTags",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:TagKeys": [
                        "environment",
                        "cost-center"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": [ "environment", "cost-center" ] }`	`aws:TagKeys: - environment`	일치 항목 있음
`"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": [ "environment", "cost-center" ]`	`aws:TagKeys: - cost-center`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
} }		

"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"environment",
"cost-center"
]
}
	aws:TagKeys:
	- environment
	- cost-center
		일치 항목 있음

"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"environment",
"cost-center"
]
}
	aws:TagKeys:
	- environment
	- dept
		일치 항목 있음

"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"environment",
"cost-center"
]
}
	aws:TagKeys:
	- dept
		일치 항목 없음

"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"environment",
"cost-center"
]
}
	요청 컨텍스트에 aws:TagKeys 가 없습니다.	일치 항목 없음

조건 정책 예제

IAM 정책에서 요청 컨텍스트와 비교하기 위해 단일 값 및 다중 값 컨텍스트 키 모두에 대해 여러 값을 지정할 수 있습니다. 다음은 다수의 컨텍스트 키와 값을 포함한 정책 조건을 보여주는 일련의 정책 예제입니다.

> **Note**
>
> 이 참조 설명에 포함시킬 정책을 제출하고자 하는 경우 이 페이지의 하단에 있는 의견 버튼을 사용합니다. IAM 자격 증명 기반 정책의 예는 IAM 자격 증명 기반 정책의 예 섹션을 참조하세요.

조건 정책 예: 단일 값 컨텍스트 키

- 단일 값 컨텍스트 키가 있는 다수의 조건 블록. (이 예제 보기.)
- 다수의 단일 값 컨텍스트 키와 값이 있는 하나의 조건 블록. (이 예제 보기.)

조건 정책 예: 다중 값 컨텍스트 키

- 조건 집합 연산자 `ForAllValues`를 포함하는 거부 정책 (이 예제 보기.)
- 조건 집합 연산자 `ForAnyValue`를 포함하는 거부 정책 (이 예제 보기.)

다중 값 컨텍스트 키 예제

다음은 다중 값 컨텍스트 키로 정책 조건을 만드는 방법을 보여주는 일련의 정책 예제입니다.

예: 조건 집합 연산자 ForAllValues를 포함한 거부 정책

다음 예제에서는 ID 기반 정책을 사용하여 요청에 특정 태그 키 접두사가 포함된 경우 IAM 태깅 작업의 사용을 거부하는 방법을 보여줍니다. `aws:TagKeys` 값에는 부분 문자열 일치를 위한 와일드카드(*)가 포함됩니다. 정책에는 컨텍스트 키 `aws:TagKeys`가 포함된 `ForAllValues` 집합 연산자가 포함되는데, 요청 컨텍스트 키에 여러 값이 포함될 수 있기 때문입니다. 컨텍스트 키 `aws:TagKeys`가 일치하려면 요청 컨텍스트의 모든 값이 정책에서 하나 이상의 값과 일치해야 합니다.

요청에 컨텍스트 키가 없는 경우에도 `ForAllValues` 세트 연산자는 true를 반환합니다.

요청의 컨텍스트 키가 존재하고 그 값이 null이 아닌지 확인하기 위해 정책에 값이 `false`인 `Null` 조건 연산자를 포함하면 컨텍스트 키가 누락되거나 값이 비어 있는 컨텍스트 키가 true로 평가되는 것을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 조건 키의 존재를 확인하는 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이 정책을 특정 작업을 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

Example다중 값 컨텍스트 키에 대한 단일 정책 조건 값 거부

다음 예제에서 정책은 요청의 `aws:TagKeys` 값에 접두사 key1이 포함되지 않은 요청을 거부합니다. 요청 컨텍스트에는 여러 값이 있을 수 있지만 `ForAllValues` 조건 세트 연산자 때문에 요청 컨텍스트의 모든 태그 키 값은 접두사 key1로 시작해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyRestrictedTags",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:Tag*",
        "iam:UnTag*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringNotLike": {
          "aws:TagKeys": "key1*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다. 거부 문의 경우 일치 항목 있음은 거부되고 일치 항목 없음은 거부되지 않으므로 다른 문에서 허용될 수 있습니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": "key1*" }`	`aws:TagKeys: - key1:legal`	일치 항목 없음 다른 문에서 허용될 수 있습니다.
`"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": "key1*" }`	`aws:TagKeys: - key1:hr - key1:personnel`	일치 항목 없음 다른 문에서 허용될 수 있습니다.
`"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": "key1*" }`	`aws:TagKeys: - key2:audit`	일치 항목 있음
`"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": "key1*" }`	요청 컨텍스트에 `aws:TagKeys` 가 없습니다.	일치 항목 있음

Example다중 값 컨텍스트 키에 대한 여러 정책 조건 값 거부

다음 예제에서 정책은 요청의 `aws:TagKeys` 값에 접두사 key1 또는 key2가 포함되지 않은 요청을 거부합니다. 요청 컨텍스트에는 여러 값이 있을 수 있지만 `ForAllValues` 조건 세트 연산자 때문에 요청 컨텍스트의 모든 태그 키 값은 접두사 key1 또는 key2로 시작해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyRestrictedTags",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:Tag*",
        "iam:UnTag*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringNotLike": {
          "aws:TagKeys": [
            "key1*",
            "key2*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다. 거부 문의 경우 일치 항목 있음은 거부되고 일치 항목 없음은 거부되지 않으므로 다른 문에서 허용될 수 있습니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAllValues:StringNotLike": { "aws:TagKeys": [ "key1*", "key2*" ]`	`aws:TagKeys: - key1:legal`	일치 항목 없음 다른 문에서 허용될 수 있습니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
} }		

"ForAllValues:StringNotLike": {
"aws:TagKeys": [
"key1*",
"key2*"
]
}
	aws:TagKeys:
	- key1:hr
	- key1:personnel
		일치 항목 없음
		
		다른 문에서 허용될 수 있습니다.

"ForAllValues:StringNotLike": {
"aws:TagKeys": [
"key1*",
"key2*"
]
}
	aws:TagKeys:
	- key1:hr
	- key2:audit
		일치 항목 없음
		
		다른 문에서 허용될 수 있습니다.

"ForAllValues:StringNotLike": {
"aws:TagKeys": [
"key1*",
"key2*"
]
}
	aws:TagKeys:
	- *key3*:legal
		일치 항목 있음

"ForAllValues:StringNotLike": {
"aws:TagKeys": [
"key1*",
"key2*"
]
}
	요청 컨텍스트에 aws:TagKeys 가 없습니다.	일치 항목 있음

예: 조건 집합 연산자 ForAnyValue를 포함한 거부 정책

다음 자격 증명 기반 정책 예제는 정책에 지정된 태그 키(environment 또는 webserver) 중 하나로 태그가 지정된 스냅샷이 있는 경우 EC2 인스턴스 볼륨의 스냅샷 생성을 거부합니다. 정책에는 컨텍스트 키 aws:TagKeys가 포함된 ForAnyValue 집합 연산자가 포함되는데, 요청 컨텍스트 키에 여러 값이 포함될 수 있기 때문입니다. 정책에 지정된 태그 키 값 중 하나가 태깅 요청에 포함된 경우 aws:TagKeys 컨텍스트 키는 true를 반환하여 거부 정책 효과를 간접적으로 호출합니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이 정책을 특정 작업을 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "webserver"
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다. 거부 문의 경우 일치 항목 있음은 거부되고 일치 항목 없음은 거부되지 않으므로 다른 문에서 허용될 수 있습니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }`	`aws:TagKeys: - webserver`	일치 항목 있음
`"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }`	`aws:TagKeys: - environment - webserver - test`	일치 항목 있음
`"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }`	`aws:TagKeys: - environment - test`	일치 항목 없음 다른 문에서 허용될 수 있습니다.
`"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": "webserver" }`	요청 컨텍스트에 `aws:TagKeys` 가 없습니다.	일치 항목 없음 다른 문에서 허용될 수 있습니다.

단일 값 컨텍스트 키 정책 예제

다음은 단일 값 컨텍스트 키로 정책 조건을 만드는 방법을 보여주는 일련의 정책 예제입니다.

예: 단일 값 컨텍스트 키가 있는 다수의 조건 블록

조건 블록에 각각 단일 컨텍스트 키가 있는 다수의 조건이 있는 경우 모든 컨텍스트 키가 true로 확인되어야 원하는 `Allow` 또는 `Deny` 효과가 간접적으로 호출됩니다. 부정 일치 조건 연산자를 사용하면 조건 값의 평가 로직이 반전됩니다.

다음 예제에서는 사용자가 EC2 볼륨을 생성하고 볼륨 생성 도중 볼륨에 태그를 적용합니다. 요청 컨텍스트에는 컨텍스트 키 aws:RequestTag/project의 값이 포함되어야 하고, 컨텍스트 키 aws:ResourceTag/environment의 값은 프로덕션 이외의 모두 가능합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVolume",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:RequestTag/project": "*"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:*/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

요청 컨텍스트에는 프로젝트 태그-값이 포함되어야 하고 프로덕션 리소스가 Allow 효과를 간접적으로 호출하도록 생성할 수 없습니다. 프로젝트 이름이 Feature3이고 QA 리소스 태그가 있으므로 다음 EC2 볼륨이 생성됩니다.

```
aws ec2 create-volume \
    --availability-zone us-east-1a \
    --volume-type gp2 \
    --size 80 \
    --tag-specifications 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=project,Value=Feature3},
{Key=environment,Value=QA}]'
```

예: 다수의 단일 값 컨텍스트 키와 값이 있는 하나의 조건 블록

조건 블록에 다수의 컨텍스트 키가 있고 각 컨텍스트 키에 다수의 값이 있는 경우 각 컨텍스트 키가 true로 확인되어야 원하는 `Allow` 또는 `Deny` 효과에서 하나 이상의 키 값이 간접적으로 호출됩니다. 부정 일치 조건 연산자를 사용하면 컨텍스트 키 값의 평가 로직이 반전됩니다.

다음 예제를 통해 사용자는 Amazon Elastic Container Service 클러스터에서 작업을 시작하고 실행할 수 있습니다.

- 요청 컨텍스트에는 `aws:RequestTag/environment` 컨텍스트 키 AND에 대해 `production` 또는 `prod-backup`가 포함되어야 합니다.
- `ecs:cluster` 컨텍스트 키를 통해 작업이 `default1` 또는 `default2` ARN ECS 클러스터터에서 실행됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:RunTask",
        "ecs:StartTask"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/environment": [
            "production",
            "prod-backup"
```

```
          ]
        },
        "ArnEquals": {
          "ecs:cluster": [
            "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1",
            "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 표에서는 AWS가 요청에 있는 조건 키 값을 기반으로 이 정책을 평가하는 방법을 보여줍니다.

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEquals": { "aws:RequestTag/environment": [ "production", "prod-backup" ] }, "ArnEquals": { "ecs:cluster": [ "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1", "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2" ] }`	`aws:RequestTag: environment:production ecs:cluster: arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1`	일치 항목 있음
`"StringEquals": { "aws:RequestTag/environment": [ "production", "prod-backup" ]`	`aws:RequestTag: environment:prod-backup ecs:cluster:`	일치 항목 있음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
}, "ArnEquals": { "ecs:cluster": ["arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1", "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2"] }	arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2	
"StringEquals": { "aws:RequestTag/environment": ["production", "prod-backup"] }, "ArnEquals": { "ecs:cluster": ["arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1", "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2"] }	aws:RequestTag: webserver:production ecs:cluster: arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2	일치 항목 없음

정책 조건	요청 컨텍스트	결과
`"StringEquals": { "aws:RequestTag/environment": [ "production", "prod-backup" ] }, "ArnEquals": { "ecs:cluster": [ "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default1", "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2" ] }`	요청 컨텍스트에 `aws:RequestTag` 가 없습니다. `ecs:cluster arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/default2`	일치 항목 없음

IAM 정책 요소: 변수 및 태그

정책 작성 시 리소스나 조건 키의 정확한 값을 모를 경우 AWS Identity and Access Management(IAM) 정책 변수를 자리 표시자로 사용하세요.

> **Note**
>
> AWS에서 변수를 확인할 수 없는 경우 전체 문이 잘못되는 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 `aws:TokenIssueTime` 번수를 사용하는 경우 변수는 요청자가 임시 자격 증명을 사용하여 인증된 경우(IAM 역할)에만 값을 확인합니다. 잘못된 문을 유발하는 변수를 방지하려면 ...IfExists 조건 연산자를 사용하세요.

주제

- 소개
- 정책에 변수 사용
- 정책 변수로서의 태그
- 정책 변수를 사용할 수 있는 경우

- 값이 없는 정책 변수
- 정책 변수로 사용할 수 있는 요청 정보
- 기본값 지정하기
- 자세한 정보

소개

IAM 정책에서는 다양한 작업을 통해 액세스를 제어하려는 특정 리소스에 이름을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 정책은 사용자가 `marketing` 프로젝트를 위해 S3 버킷 `amzn-s3-demo-bucket`의 객체를 나열하고, 읽고, 쓸 수 있도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"],
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["marketing/*"]}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/marketing/*"]
    }
  ]
}
```

정책을 작성하다 보면 정확한 리소스 이름을 모를 때도 있습니다. 사용자마다 고유한 정책 사본을 만들 필요 없이 여러 사용자에게 작용하도록 정책을 일반화해야 할 수 있습니다. 각 사용자별로 별도의 정책을 생성하는 대신, 해당 그룹의 모든 사용자에게 적용되는 단일 그룹 정책을 생성하는 것이 좋습니다.

정책에 변수 사용

정책에서 자리 표시자를 설정하는 정책 변수를 사용하여 정책 내에서 동적 값을 정의할 수 있습니다.

변수는 요청에 있는 값의 변수 이름을 감싸는 중괄호 한 쌍(**{ }**)을 사용하여 **$** 접두사 뒤에 표시됩니다.

정책을 평가할 때는 이 정책 변수가 요청에서 전달되는 조건 컨텍스트 키에서 온 값으로 바뀝니다. 변수는 아이덴티티 기반 정책, 리소스 정책, 서비스 제어 정책, 세션 정책 및 VPC 엔드포인트 정책에 사용할 수 있습니다. 권한 경계로 사용되는 아이덴티티 기반 정책은 정책 변수도 지원합니다.

글로벌 조건 컨텍스트 키는 AWS 서비스 전반의 요청에서 변수로 사용할 수 있습니다. 서비스별 조건 키는 AWS 리소스와 상호 작용할 때 변수로도 사용할 수 있지만, 이러한 조건 키를 지원하는 리소스에 대한 요청을 할 때만 사용할 수 있습니다. 각 AWS 서비스 및 리소스에 사용할 수 있는 컨텍스트 키 목록은 서비스 승인 참조를 참조하세요. 특정 상황에서는 글로벌 조건 컨텍스트 키에 값을 채울 수 없습니다. 각 키에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키를 참조하세요.

> **Important**
>
> - 키 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어, `aws:CurrentTime`은 `AWS:currenttime`과 같습니다.
> - 단일 값 조건 키를 변수로 사용할 수 있습니다. 다중 값 조건 키는 변수로 사용할 수 없습니다.

다음 예에서는 특정 리소스 이름을 정책 변수로 대체하는 IAM 역할 또는 사용자에 대한 정책을 보여줍니다. `aws:PrincipalTag` 조건 키를 활용하여 이 정책을 재사용할 수 있습니다. 이 정책을 평가할 때 `${aws:PrincipalTag/team}`은 버킷 이름이 `team` 보안 주체 태그의 팀 이름으로 끝나는 경우에만 작업을 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"],
```

```
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:PrincipalTag/team}/*"]}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/${aws:PrincipalTag/team}/*"]
    }
  ]
}
```

변수는 $ 접두사 뒤에 중괄호({ })를 사용하여 표시합니다. ${ } 문자 안에는 정책에서 사용할 요청 값의 이름을 추가할 수 있습니다. 사용할 수 있는 값은 이 페이지 후반에서 다루겠습니다.

이 글로벌 조건 키에 대한 자세한 내용은 글로벌 조건 키 목록의 aws:PrincipalTag/tag-key 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 정책 변수를 사용하려면 `Version` 요소를 문에 추가해야 하며, 이때 버전은 정책 변수를 지원하는 버전으로 설정해야 합니다. 변수는 버전 `2012-10-17`에서 도입되었습니다. 정책 언어의 조기 버전은 정책 변수를 지원하지 않기 때문입니다. `Version` 요소를 추가하지 않고 해당 버전 날짜로 설정하면 `${aws:username}` 같은 변수가 정책에서 리터럴 문자열로 처리됩니다. `Version` 정책 요소는 정책 버전과 다릅니다. `Version` 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. 반면에 정책 버전은 IAM에서 고객 관리형 정책을 변경할 때 생성됩니다. 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다. `Version` 정책 요소에 대한 자세한 정보는 the section called “Version”을 참조하세요. 정책 버전에 대한 자세한 정보는 the section called “IAM 정책 버전 관리” 섹션을 참조하세요.

보안 주체가 S3 버킷의 /David 경로에서 객체를 가져오도록 허용하는 정책은 다음과 같습니다.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/David/*"
      ]
    }
  ]
}
```

이 정책이 사용자 David에게 연결된 경우 해당 사용자는 자신의 S3 버킷에서 객체를 가져오지만 각 사용자에 대해 사용자 이름을 포함하는 별도의 정책을 생성해야 합니다. 그런 다음 각 정책을 개별 사용자에 연결합니다.

정책 변수를 사용하여 재사용할 수 있는 정책을 생성할 수 있습니다. 다음 정책은 aws:PrincipalTag의 tag-key 값이 요청에서 전달된 tag-key owner 값과 일치하는 경우 사용자가 Amazon S3 버킷에서 객체를 가져올 수 있도록 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowUnlessOwnedBySomeoneElse",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": ["*"],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ExistingObjectTag/owner": "${aws:PrincipalTag/owner}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

이와 같이 사용자 대신 정책 변수를 사용하는 경우 개별 사용자마다 별도의 정책이 있을 필요가 없습니다. 다음 예시에서는 임시 보안 자격 증명을 사용하여 제품 관리자가 수임하는 IAM 역할에 정책이 연결됩니다. 사용자가 Amazon S3 객체 추가를 요청하면 IAM은 현재 요청의 `dept` 태그 값을 `${aws:PrincipalTag}` 변수로 대체하고 정책을 평가합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowOnlyDeptS3Prefix",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/${aws:PrincipalTag/dept}/*"
            ]
        }
    ]
}
```

정책 변수로서의 태그

일부 AWS 서비스에서는 사용자 지정 속성을 해당 서비스가 생성한 리소스에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷 또는 IAM 사용자에 태그를 적용할 수 있습니다. 태그는 키 값 페어입니다. 태그 키 이름을 정의하고, 해당 키 이름에 연결된 값을 정의합니다. 예를 들어 **`department`** 키와 **`Human Resources`** 값으로 태그를 만들 수 있습니다. IAM 엔터티 태그 지정에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요. 다른 AWS 서비스에서 생성한 리소스에 대한 태그 지정 정보는 해당 서비스의 문서 섹션을 참조하세요. Tag Editor에 대한 자세한 내용은 AWS Management Console 사용 설명서의 Tag Editor 작업 섹션을 참조하세요.

IAM 리소스에 태그를 추가하면 IAM 리소스를 쉽게 찾고, 구성하고, 추적할 수 있습니다. 또한 IAM 자격 증명에 태그를 지정하여 리소스에 대한 액세스를 제어하거나 자체 태그를 지정할 수 있습니다. 태그를 사용하여 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 태그를 사용하여 IAM 사용자 및 역할에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

정책 변수를 사용할 수 있는 경우

정책 변수는 Resource 요소를 비롯해 Condition 요소의 문자열 비교에 사용할 수 있습니다.

리소스 요소

Resource 요소에서 정책 변수를 사용할 수 있지만, ARN의 리소스 부분에서만 사용할 수 있습니다. ARN의 이 부분은 5번째 콜론(:) 뒤에 나타납니다. 변수를 사용하여 서비스나 계정과 같이 5번째 콜론 앞의 ARN 부분을 바꿀 수 없습니다. ARN 형식에 대한 자세한 내용은 IAM ARN 섹션을 참조하세요.

ARN의 일부를 태그 값으로 바꾸려면 접두사와 키 이름을 ${ }로 묶습니다. 예를 들어 다음 Resource 요소는 요청한 사용자의 department 태그 값과 동일한 이름의 버킷만 참조합니다.

```
"Resource": ["arn:aws::s3:::amzn-s3-demo-bucket/
${aws:PrincipalTag/department}"]
```

많은 AWS 리소스에서 사용자가 생성한 이름이 포함된 ARN을 사용합니다. 다음 IAM 정책은 access-project, access-application 및 access-environment 태그 값이 일치하는 의도된 사용자만 리소스를 수정할 수 있도록 합니다. 또한 * 와일드카드 일치로 사용자 지정 리소스 이름 접미사를 허용할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessBasedOnArnMatching",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:DeleteTopic"],
      "Resource": ["arn:aws:sns:*:*:${aws:PrincipalTag/access-project}-
${aws:PrincipalTag/access-application}-${aws:PrincipalTag/access-environment}-*"
      ]
    }
  ]
}
```

조건 요소

문자열 연산자 또는 ARN 연산자와 관련된 모든 조건의 Condition 값에 정책 변수를 사용할 수 있습니다. 문자열 연산자는 StringEquals, StringLike 및 StringNotLike를 포함합니다. ARN 연산자에는 ArnEquals 및 ArnLike가 포함됩니다. Numeric, Date, Boolean, Binary, IP Address 또는 Null 연산자와 같은 다른 연산자와 함께 정책 변수를 사용할 수 없습니다. 조건 연산자에 대한 자세한 내용은 IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

Condition 요소 표현식에서 태그를 참조할 때는 관련 접두사와 키 이름을 조건 키로 사용하세요. 그런 다음 조건 값에서 테스트할 값을 사용합니다.

예를 들어, 다음 정책 예에서는 costCenter 태그가 리소스에 연결된 경우에만 사용자에 대한 모든 액세스를 허용합니다. 태그의 값은 12345 또는 67890이어야 합니다. 태그에 값이 없거나 다른 값이 있으면 요청이 실패합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "iam:*user*"
       ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:ResourceTag/costCenter": [ "12345", "67890" ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

값이 없는 정책 변수

값이 없거나 요청의 승인 컨텍스트에 없는 조건 컨텍스트 키를 정책 변수에서 참조하는 경우, 해당 값은 사실상 null입니다. 같거나 비슷한 값이 없습니다. 다음과 같은 경우 승인 컨텍스트에 조건 컨텍스트 키가 없을 수 있습니다.

- 해당 조건 키를 지원하지 않는 리소스에 대한 요청에서 서비스별 조건 컨텍스트 키를 사용하는 경우
- IAM 보안 주체, 세션, 리소스 또는 요청의 태그가 없는 경우
- AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키에 각 글로벌 조건 컨텍스트 키별로 나열된 기타 상황

IAM 정책의 조건 요소에 값이 없는 변수를 사용하는 경우, `StringEquals` 또는 `StringLike`와 같은 IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자이(가) 일치하지 않고 정책 문이 적용되지 않습니다.

`StringNotEquals` 또는 `StringNotLike`와 같은 역 조건 연산자는 테스트 대상 조건 키의 값이 사실상 null 값과 같거나 비슷하지 않기 때문에 null 값에 대해 일치하지 않습니다.

다음 예에서는 액세스를 허용하려면 `aws:principaltag/Team`이 `s3:ExistingObjectTag/Team`과 같아야 합니다. `aws:principaltag/Team`이 설정되지 않은 경우 액세스가 명시적으로 거부됩니다. 승인 컨텍스트에 값이 없는 변수를 정책의 `Resource` 또는 `NotResource` 요소의 일부로 사용하는 경우, 값이 없는 정책 변수를 포함하는 리소스는 어떤 리소스와도 일치하지 않습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "s3:ExistingObjectTag/Team": "${aws:PrincipalTag/Team}"
       }
      }
    }
  ]
}
```

정책 변수로 사용할 수 있는 요청 정보

JSON 정책의 `Condition` 요소를 사용하여 요청 컨텍스트의 키를 정책에서 지정한 키 값과 비교할 수 있습니다. 정책 변수를 사용하는 경우 AWS은 정책의 변수 대신 요청 컨텍스트 키의 값을 대체합니다.

보안 주체 키 값

`aws:username`, `aws:userid` 및 `aws:PrincipalType` 값은 요청을 시작한 보안 주체 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 요청은 IAM 사용자, IAM 역할 또는 AWS 계정 루트 사용자의 자격 증명을 사용하여 가능합니다. 다음은 다른 유형의 보안 주체에 사용되는 키 값을 나타낸 목록입니다.

- AWS 계정 루트 사용자
  - `aws:username`: (없음)
  - `aws:userid`: AWS 계정 ID
  - `aws:PrincipalType`: `Account`
- IAM 사용자
  - `aws:username`: *`IAM-user-name`*
  - `aws:userid`: 고유 ID
  - `aws:PrincipalType`: `User`
- AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체
  - `aws:username`: (없음)
  - `aws:userid`: *`account`*:*`caller-specified-name`*
  - `aws:PrincipalType`: `FederatedUser`
- OIDC 및 SAML 페더레이션 보안 주체

> **Note**
>
> OIDC 페더레이션을 사용할 때 사용 가능한 정책 키에 대한 내용은 OIDC 페더레이션 섹션을 참조하세요.

  - `aws:username`: (없음)
  - `aws:userid`: (없음)
  - `aws:PrincipalType`: `AssumedRole`
- 위임된 역할
  - `aws:username`: (없음)
  - `aws:userid`: *`role-id`*:*`caller-specified-role-name`*
  - `aws:PrincipalType`: `Assumed role`
- Amazon EC2 인스턴스에 할당된 역할

  - `aws:username`: (없음)
  - `aws:userid`: *`role-id`*:*`ec2-instance-id`*
  - `aws:PrincipalType`: `Assumed role`
- 익명 호출자(Amazon SQS Amazon SNS 및 Amazon S3만 해당)
  - `aws:username`: (없음)
  - `aws:userid`: (없음)
  - `aws:PrincipalType`: `Anonymous`

이 목록에 있는 항목의 경우 다음을 참고하세요.

- 없음이란 현재 요청 정보에 값이 없다는 의미이며, 이때 일치시키려고 하면 실패하고 문이 잘못됩니다.
- *`role-id`*는 각 역할 생성 시 할당되는 고유 식별자입니다. AWS CLI 명령 `aws iam get-role --role-name` *`rolename`*으로 역할 ID를 표시할 수 있습니다.
- *`caller-specified-name`* 및 *`caller-specified-role-name`*은 임시 자격 증명을 가져오기 위해 호출할 때 호출 프로세스(예: 애플리케이션 또는 서비스 등)에서 전달되는 이름입니다.
- *`ec2-instance-id`*는 실행 시 인스턴스에 할당되는 값으로서 Amazon EC2 콘솔의 인스턴스 페이지에 표시됩니다. 또한 AWS CLI 명령 `aws ec2 describe-instances`를 실행하여 인스턴스 ID를 표시할 수도 있습니다.

페더레이션 보안 주체 요청에 사용할 수 있는 정보

페더레이션 보안 주체란 IAM 외에 다른 시스템을 사용하여 인증된 사용자를 말합니다. 예를 들어 AWS 호출 시 자체적으로 애플리케이션을 사용하는 회사가 있다고 가정하겠습니다. 이때는 회사의 애플리케이션 사용자 모두에게 IAM 자격 증명을 제공하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 대신에 단일 IAM 자격 증명을 갖춘 프록시(미들 티어) 애플리케이션을 사용하거나, SAML 자격 증명 공급자(IdP)를 사용할 수 있습니다. 프록시 애플리케이션이나 SAML IdP는 회사 네트워크를 사용해 각 사용자를 인증합니다. 그런 다음 프록시 애플리케이션이 IAM 자격 증명을 사용하여 개별 사용자에 대한 임시 보안 자격 증명을 얻을 수 있습니다. SAML IdP는 AWS 임시 보안 자격 증명에 대한 ID 정보를 사실상 교환할 수 있습니다. 이후 임시 자격 증명을 사용하면 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.

이와 유사한 방식으로 앱을 통해 AWS 리소스에 액세스해야 하는 모바일 디바이스용 앱을 개발하는 것도 가능합니다. 이 경우 앱이 Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook 또는 Google과 같은 잘 알려진 ID 공급자를 사용하여 사용자를 인증하는 OIDC 페더레이션을 사용할 수 있습니다. 인증이 완

료되면 앱이 공급자의 사용자 인증 정보를 사용하여 임시 보안 자격 증명을 가져온 후 AWS 리소스에 액세스합니다.

OIDC 페더레이션을 위해 가장 바람직한 방법은 Amazon Cognito와 AWS 모바일 SDK를 이용하는 것입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- Amazon Cognito 사용 설명서
- 임시 자격 증명과 관련된 일반적인 시나리오

특수 문자

정책 변수 중에는 다른 특별한 의미를 갖는 문자를 나타낼 수 있도록 사전에 정의되어 있는 고정 값의 변수들도 몇 가지 있습니다. 이 특수 문자들은 일치시키려는 문자열의 일부이지만 리터럴로 삽입하였다면 오해할 가능성이 있습니다. 예를 들어 문자열에 별표(*)를 삽입하면 리터럴(*)이 아닌 모든 문자와 일치하는 와일드카드로 해석될 수 있습니다. 이 경우에는 다음과 같이 사전에 정의된 정책 변수를 사용할 수 있습니다.

- ${*} - *(별표)가 필요한 경우에 사용합니다.
- ${?} - ?(물음표)가 필요한 경우에 사용합니다.
- ${$} - $(달러 기호)가 필요한 경우에 사용합니다.

위처럼 사전 정의된 정책 변수들은 정규 정책 변수를 사용할 수 있는 문자열이라면 어디든지 사용 가능합니다.

기본값 지정하기

변수에 기본값을 추가하려면 기본값을 작은따옴표(' ')를 사용하고 변수 텍스트와 기본값을 쉼표와 공백(,)으로 묶습니다.

예를 들어, 보안 주체가 team=yellow(으)로 태그가 지정된 경우, ExampleCorp's(이)라는 이름의 amzn-s3-demo-bucket-yellow Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있습니다. 이 리소스를 사용하는 정책을 사용하면 팀 구성원이 팀 버킷에 액세스할 수 있지만 다른 팀의 버킷에는 액세스할 수 없습니다. 팀 태그가 없는 사용자의 경우 버킷 이름의 기본값은 company-wide입니다. 이러한 사용자는 팀 참여에 대한 지침과 같은 광범위한 정보를 볼 수 있는 amzn-s3-demo-bucket-company-wide 버킷에만 액세스할 수 있습니다.

```
"Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"
```

자세한 정보

정책에 대한 자세한 정보는 다음 섹션을 참조하세요.

- AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한
- IAM 자격 증명 기반 정책의 예
- IAM JSON 정책 요소 참조
- 정책 평가 로직
- OIDC 페더레이션

IAM JSON 정책 요소: 지원되는 데이터 형식

이 단원에서는 JSON 정책에서 값을 지정할 때 지원되는 데이터 형식을 설명합니다. 정책 언어는 각 정책 요소마다 모든 형식을 지원하지 않기 때문에 각 요소에 대한 자세한 내용은 이전 섹션을 참조하세요.

- 문자열
- 숫자(정수 및 부동 소수점)
- 부울
- Null
- Lists
- Maps
- 구조(중첩 맵)

다음은 각 데이터 형식을 직렬화로 매핑한 표입니다. 모든 정책은 UTF-8 형식을 따라야 합니다. JSON 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 RFC 4627에서 확인할 수 있습니다.

Type	JSON
문자열	문자열
Integer	숫자
Float	숫자

Type	JSON
부울	true false
Null	null
날짜	ISO 8601의 W3C 프로파일을 준수하는 문자열
IpAddress	RFC 4632를 준수하는 문자열
List	배열
객체	객체

정책 평가 로직

보안 주체가 AWS Management Console, AWS API 또는 AWS CLI를 사용하려고 시도하면 해당 보안 주체가 요청을 AWS에 전송합니다. AWS 서비스가 요청을 받으면 AWS는 여러 단계를 완료하여 요청을 허용할지 거부할지 여부를 결정합니다.

1. 인증 - AWS는 먼저 필요하다면 요청을 생성하는 보안 주체를 인증합니다. 이 단계는 익명 사용자의 요청을 허용하는 Amazon S3와 같은 일부 서비스에서는 필요하지 않습니다.
2. 요청 컨텍스트 처리 – AWS는 요청에 담긴 내용을 처리하여 어떤 정책을 요청에 적용할지 결정합니다.
3. AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 - AWS는 모든 정책 유형을 평가하며 정책의 순서는 정책 평가 방식에 영향을 미칩니다. 그런 다음 AWS는 요청 컨텍스트에 따라 정책을 처리하여 요청이 허용되는지 아니면 거부되는지 확인합니다.

리소스 기반 정책과 함께 자격 증명 기반 정책 평가

자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책은 연결된 자격 증명이나 리소스에 권한을 부여합니다. IAM 엔터티(사용자 또는 역할)가 동일 계정 내에서 리소스에 대한 액세스를 요청할 경우 AWS는 자격 증명 기반 및 리소스 기반 정책을 통해 부여된 모든 권한을 평가합니다. 결과적으로 생성되는 권한은 두 유형의 권한을 합친 것입니다. 자격 증명 기반 정책, 리소스 기반 정책 또는 두 정책 모두에 의해 작업이 허용되는 경우 AWS에서는 해당 작업을 허용합니다. 이들 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다.

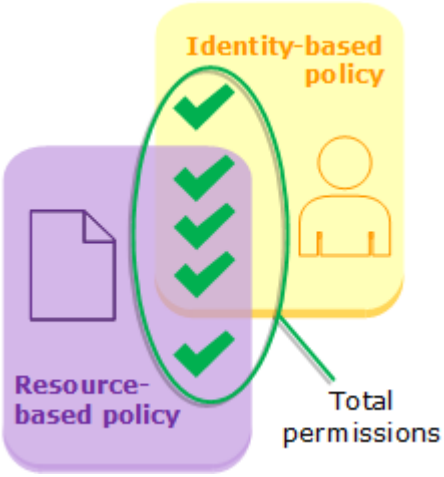

권한 경계와 함께 자격 증명 기반 정책 평가

AWS에서 사용자의 자격 증명 기반 정책 및 권한 경계를 평가하는 경우 결과적으로 두 범주의 공통된 권한만 권한으로 부여됩니다. 기존 자격 증명 기반 정책으로 사용자에 권한 경계를 추가하면 사용자가 수행할 수 있는 작업을 축소할 수 있습니다. 또는 사용자에게서 권한 경계를 제거하면 사용자가 수행할 수 있는 작업이 늘어날 수 있습니다. 이들 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 다른 정책 유형을 권한 경계와 함께 평가하는 방식에 대해 자세히 알아보려면 경계가 있는 효과적인 권한 평가 섹션을 참조하세요.

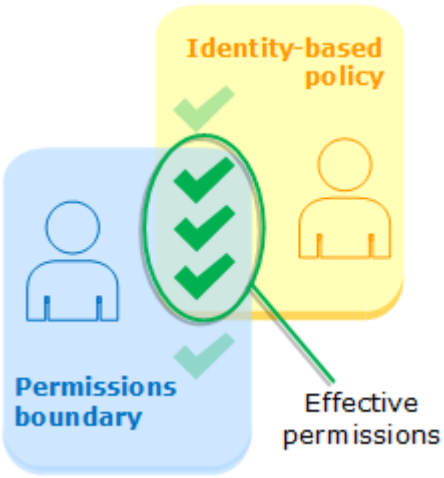

AWS Organizations SCP 또는 RCP와 함께 자격 증명 기반 정책 평가

사용자가 조직의 멤버인 계정에 속하고 리소스 기반 정책이 구성되지 않은 리소스에 액세스하는 경우 결과 권한은 사용자 정책, 서비스 제어 정책(SCP) 및 리소스 제어 정책(RCP)의 교집합입니다. 즉, 세 가지 정책 유형 모두에서 작업을 허용해야 합니다. ID 기반 정책, SCP 또는 RCP의 명시적 거부는 허용을 재정의합니다.

AWS Organizations에서 계정이 조직의 멤버인지 여부를 알아볼 수 있습니다. 조직 멤버가 SCP 또는 RCP의 영향을 받을 수 있습니다. AWS CLI 명령 또는 AWS API 작업을 사용하여 이 데이터를 보려면 AWS Organizations 엔터티에 대해 `organizations:DescribeOrganization` 작업 권한이 있어야 합니다. AWS Organizations 콘솔에서 작업을 수행할 추가 권한이 있어야 합니다. SCP 또는 RCP가 특정 요청에 대한 액세스를 거부하는지 여부를 확인하거나 유효 권한을 변경하려면 AWS Organizations 관리자에게 문의하세요.

요청 컨텍스트 처리

AWS가 요청을 평가하고 승인하면 요청 정보를 요청 컨텍스트로 어셈블합니다. 요청 컨텍스트에는 정책 평가에 사용할 수 있는 모든 정보가 포함됩니다.

- 보안 주체 - 요청을 보내는 사용자, 역할 또는 페더레이션 사용자 보안 주체입니다. 보안 주체에 대한 정보는 보안 주체와 관련된 정책을 포함합니다.
- 작업 – 위탁자가 수행하고자 하는 1개 이상의 작업입니다.
- 리소스 - 수행된 작업 또는 작동에 따른 1개 이상의 AWS 리소스 객체입니다.
- 리소스 데이터 – 요청되는 리소스와 관련된 데이터. 여기에는 DynamoDB 테이블 이름 또는 Amazon EC2 인스턴스 태그와 같은 정보가 포함될 수 있습니다.
- 환경 데이터 – IP 주소, 사용자 에이전트, SSL 사용 상태 또는 시간대와 같은 정보입니다.

이 정보를 해당 정책과 비교하여 요청을 허용할지 거부할지 여부를 결정합니다. AWS의 정책 평가 방법을 더 잘 이해하기 위해 보안 위탁자, 작업, 리소스, 조건(PARC) 모델을 사용하여 이 속성 정보를 구성할 수 있습니다.

PARC 모델 이해

PARC 모델은 정책 언어의 네 가지 JSON 요소를 기반으로 요청 컨텍스트를 나타냅니다.

- Principal - 요청하는 엔터티입니다. 위탁자는 사용자(사람) 또는 프로그래밍 워크로드를 대표하며, 이를 통해 인증 후 AWS 계정에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 받습니다.
- Action - 수행 중인 작업입니다. 작업이 API 작업에 매핑되는 경우가 많습니다.
- Resource - 작업이 수행되는 AWS 리소스입니다.
- Condition - 요청을 허용하기 위해 충족해야 하는 추가 제약 조건입니다.

다음은 PARC 모델이 요청 컨텍스트를 나타내는 방법의 예를 보여줍니다.

```
Principal: AIDA123456789EXAMPLE
Action: s3:CreateBucket
Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1
Context:
- aws:UserId=AIDA123456789EXAMPLE:BobsSession
- aws:PrincipalAccount=123456789012
- aws:PrincipalOrgId=o-example
- aws:PrincipalARN=arn:aws:iam::AIDA123456789EXAMPLE:role/HR
- aws:MultiFactorAuthPresent=true
- aws:CurrentTime=...
- aws:EpochTime=...
- aws:SourceIp=...
- aws:PrincipalTag/dept=123
- aws:PrincipalTag/project=blue
- aws:RequestTag/dept=123
```

요청 컨텍스트의 중요성

요청 컨텍스트와 요청 컨텍스트가 정책 평가와 상호 작용하는 방식을 이해하는 것은 다음에 매우 중요합니다.

- 액세스 문제 해결
- 효과적이고 안전한 정책 설계
- 정책에서 부여한 권한의 전체 범위 이해
- 다양한 시나리오에서 정책 평가 결과 예측

PARC 모델을 사용하여 요청 컨텍스트를 시각화하면 AWS가 권한 부여 결정을 내리고 정책을 더 효과적으로 설계하는 방법을 쉽게 이해할 수 있습니다.

AWS가 요청 컨텍스트를 사용하는 방법

AWS는 정책을 평가할 때 요청 컨텍스트의 정보를 해당하는 모든 정책에 지정된 정보와 비교합니다. 여기에는 ID 기반 정책, 리소스 기반 정책, IAM 권한 경계, 조직 SCP, 조직 RCP, 세션 정책이 포함됩니다.

각 정책 유형에 대해 AWS는 요청 컨텍스트를 사용하여 다음을 확인합니다.

- 정책이 위탁자를 기반으로 요청에 적용되는지 여부
- 요청된 작업이 지정된 리소스에서 허용되는지 여부
- 정책에 지정된 조건이 요청 컨텍스트에 의해 충족되는지 여부

AWS는 요청 콘텍스트에 적용되는 정책 유형에 따라 정책을 평가합니다. 이러한 정책 유형은 단일 AWS 계정에서 사용할 수 있습니다. 이러한 정책 유형에 대한 자세한 정보는 AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 섹션을 참조하세요. AWS에서 크로스 계정 액세스에 대한 정책을 평가하는 방법에 대한 자세한 내용은 Cross-account policy evaluation logic 섹션을 참조하세요.

- AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP) - AWS Organizations RCP는 조직 또는 조직 단위(OU)의 계정 내에서 리소스에 대해 사용 가능한 최대 권한을 지정합니다. RCP는 멤버 계정의 리소스에 적용되며, 위탁자가 조직에 속해 있는지 여부와 관계없이 AWS 계정 루트 사용자를 포함한 위탁자의 유효 권한에 영향을 줍니다. RCP는 조직 관리 계정의 리소스와 서비스 연결 역할에서 수행된 직접 호출에는 적용되지 않습니다. RCP가 있는 경우 ID 기반 및 리소스 기반 정책에 의해 멤버 계정의 리소스에 부여된 권한은 RCP가 해당 작업을 허용하는 경우에만 유효합니다.
- AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP) - AWS Organizations SCP는 조직 또는 조직 단위(OU)의 계정 내에서 위탁자가 사용할 수 있는 최대 권한을 지정합니다. SCP는 각 AWS 계정 루트 사용자을 포함하여 멤버 계정의 위탁자에게 적용됩니다. SCP가 있는 경우 ID 기반 및 리소스 기반 정책에 의해 멤버 계정의 위탁자에게 부여된 권한은 SCP가 해당 작업을 허용하는 경우에만 유효합니다. 유일한 예외는 조직 관리 계정과 서비스 연결 역할의 위탁자입니다.
- 리소스 기반 정책 - 리소스 기반 정책은 정책에 지정된 위탁자에게 권한을 부여합니다. 권한은 보안 주체가 정책이 연결된 리소스를 사용하여 수행할 수 있는 작업을 정의합니다.
- 권한 경계 - 권한 경계는 ID 기반 정책을 통해 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 기능입니다. 엔터티에 대한 권한 경계를 설정할 경우 해당 엔터티는 ID 기반 정책 및 관련 권한 경계 모두에서 허용되는 작업만 수행할 수 있습니다. 경우에 따라, 권한 경계의 암시적

거부는 리소스 기반 정책에서 부여한 권한을 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 섹션을 참조하세요.

- 자격 증명 기반 정책 - 자격 증명 기반 정책은 IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결되어 IAM 엔터티(사용자 및 역할)에 권한을 부여합니다. 자격 증명 기반 정책만 요청에 적용되는 경우 AWS에서는 하나 이상의 `Allow`에 대해 이러한 정책을 모두 확인합니다.
- 세션 정책 - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자 세션에 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 정책입니다. 역할 세션을 프로그래밍 방식으로 생성하려면 `AssumeRole*` API 작업 중 하나를 사용합니다. 이를 수행하고 세션 정책을 전달할 때 결과적으로 얻는 세션의 권한은 IAM 엔터티의 자격 증명 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 페더레이션 사용자 세션을 생성하려면 IAM 사용자 액세스 키를 사용하여 `GetFederationToken` API 작업을 프로그래밍 방식으로 호출합니다. 자세한 내용은 세션 정책 섹션을 참조하세요.

이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의함을 명심하세요.

> **Note**
>
> AWS Organizations 선언적 정책을 사용하면 조직 전체에 걸쳐 대규모로 지정된 AWS 서비스에 대해 원하는 구성을 중앙에서 선언하고 시행할 수 있습니다. 선언적 정책은 서비스 수준에서 직접 적용되므로 정책 평가 요청에 직접적인 영향을 미치지 않으며 요청 컨텍스트에 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 선언적 정책을 참조하세요.

PARC 모델을 사용한 정책 평가 예제

요청 컨텍스트가 정책 평가와 상호 작용하는 방법을 설명하기 위해 예제 정책을 살펴보겠습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:CreateBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalTag/dept": "123"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

이 예제에서 정책은 요청 컨텍스트에 '123'의 aws:PrincipalTag/dept 값이 포함되고 리소스가 amzn-s3-demo-bucket1 버킷 이름과 일치하는 경우에만 CreateBucket 작업을 허용합니다. 다음 표는 AWS가 요청 컨텍스트를 사용하여 이 정책을 평가하고 권한 부여 결정을 내리는 방법을 보여줍니다.

정책	요청 컨텍스트	평가 결과

"StringEquals": {
"aws:PrincipalTag/dept": "123"
}
	Principal: AIDA123456789EXAMPLE
	Action: s3:CreateBucket
	Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1
	Context:
	- aws:PrincipalTag/dept=123
		일치 항목 있음

"StringEquals": {
"aws:PrincipalTag/dept": "123"
}
	Principal: AIDA123456789EXAMPLE
	Action: s3: *DeleteBucket*
	Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1
	Context:
	- aws:PrincipalTag/dept=123
		일치 항목 없음

"StringEquals": {
"aws:PrincipalTag/dept": "123"
}
	Principal: AIDA123456789EXAMPLE
	Action: s3:CreateBucket
		일치 항목 없음

정책	요청 컨텍스트	평가 결과
	Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1 Context: - aws:PrincipalTag/dept= *321*	

"StringEquals": {
"aws:PrincipalTag/dept": "123"
}
	Principal: AIDA123456789EXAMPLE
	Action: s3:CreateBucket
	Resource: arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1
	Context:
	
	요청에 aws:PrincipalTag 가 없습니다.
		일치 항목 없음

AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법

AWS 적용 코드는 AWS로 전송된 요청을 허용할지 거부할지 결정합니다. AWS에서는 요청 컨텍스트에 적용될 수 있는 모든 정책을 평가합니다. 다음은 AWS 정책 평가 논리의 요약입니다.

- 기본적으로 모든 요청이 암시적으로 거부됩니다. 단, 전체 액세스 권한이 있는 AWS 계정 루트 사용자는 예외입니다.
- 요청이 허용되려면 아래 평가 로직에 따라 정책 또는 정책 세트에서 명시적으로 허용해야 합니다.
- 명시적 거부는 명시적 허용을 재정의합니다.

정책 평가는 요청이 단일 계정 내에 있는지 아니면 교차 계정 요청 내에 있는지에 따라 달라질 수 있습니다. 단일 계정 내의 IAM 역할 또는 사용자에 대한 정책 평가 결정 방법에 대한 자세한 내용은 단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가 섹션을 참조하세요. 교차 계정 요청에 대한 정책 평가 결정 방법에 대한 자세한 내용은 Cross-account policy evaluation logic 섹션을 참조하세요.

- 거부 평가 - 기본적으로 모든 요청이 거부됩니다. 이를 묵시적 거부라고 합니다. AWS 적용 코드는 해당 요청에 적용될 수 있는 계정 내의 모든 정책을 평가합니다. 여기에는 AWS Organizations SCP

및 RCP, 리소스 기반 정책, ID 기반 정책, IAM 권한 경계 및 세션 정책이 포함됩니다. 이런 모든 정책에서 적용 코드는 해당 요청에 적용되는 Deny 설명문을 찾습니다. 이를 명시적 거부라고 합니다. 적용되는 명시적 거부가 하나라도 발견되면 적용 코드는 최종 거부 결정을 반환합니다. 명시적 거부가 없으면 적용 코드 평가가 계속됩니다.

- AWS Organizations SCP - 적용 코드가 요청에 적용되는 AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)을 평가합니다. RCP는 RCP가 연결된 계정의 리소스에 적용됩니다. 적용 코드가 RCP에서 적용 가능한 Allow 문을 찾지 못하면 적용 코드는 거부라는 최종 결정을 반환합니다. RCPFullAWSAccess라는 AWS 관리형 정책은 루트, 각 OU, RCPs가 활성화된 AWS 계정 경우를 포함하여 조직의 모든 엔터티에 자동으로 생성되고 연결됩니다. RCPFullAWSAccess는 분리할 수 없으므로 항상 Allow 문이 있습니다. RCP가 없거나 요청한 작업이 RCP에서 허용된 경우 적용 코드 평가가 계속됩니다.
- AWS Organizations SCP - 적용 코드가 요청에 적용되는 AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)을 평가합니다. SCP는 SCP가 연결된 계정의 보안 주체에 적용됩니다. 적용 코드가 SCP에서 적용 가능한 Allow 문을 찾지 못하면 적용 코드는 거부라는 최종 결정을 반환합니다. SCP가 없거나 요청한 작업이 SCP에서 허용된 경우 적용 코드 평가가 계속됩니다.
- 리소스 기반 정책 - 동일한 계정 내에서 리소스 기반 정책은 리소스에 액세스하는 보안 주체의 유형과 리소스 기반 정책에서 허용되는 보안 주체에 따라 정책 평가에 다르게 영향을 줍니다. 보안 주체 유형에 따라 자격 증명 기반 정책, 권한 경계 또는 세션 정책에 암시적 거부가 있는 경우에도 리소스 기반 정책의 Allow은(는) Allow의 최종 결정을 내릴 수 있습니다.

  대부분 리소스의 경우, 액세스 권한을 부여하는 ID 기반 정책 또는 리소스 기반 정책의 위탁자에 대한 명시적 Allow만 필요합니다. IAM 역할 신뢰 정책과 KMS 키 정책은 보안 주체에 대한 액세스 권한을 명시적으로 허용해야 하므로 이 로직의 예외입니다. IAM 및 AWS KMS 이외의 서비스에 대한 리소스 기반 정책도 동일한 계정 내에서 명시적 Allow 문을 사용하여 액세스 권한을 부여해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 중인 특정 서비스의 설명서를 참조하세요.

  단일 계정 정책 평가 요청의 경우 지정한 위탁자가 IAM 사용자, IAM 역할 또는 세션 위탁자인 경우 리소스 기반 정책 로직이 기타 정책 유형과 다릅니다. 세션 보안 주체에는 IAM 역할 세션 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체가 포함됩니다. 리소스 기반 정책이 요청을 수행하는 IAM 사용자 또는 세션 보안 주체에 직접 권한을 부여하는 경우, 자격 증명 기반 정책, 권한 경계 또는 세션 정책에서 암시적 거부가 최종 결정에 영향을 주지 않습니다.

  - IAM 역할 - IAM 역할 ARN에 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한됩니다. Principal 요소나 aws:PrincipalArn 조건 키에 역할 ARN을 지정할 수 있습니다. 두 경우 모두 요청을 하는 보안 주체는 IAM 역할 세션입니다.

자격 증명 기반 정책에 명시적 거부가 포함되지 않는 한, 권한 경계와 세션 정책은 Principal 요소에서 와일드카드(*)와 함께 `aws:PrincipalArn` 조건 키를 사용하여 부여한 권한을 제한하지 않습니다. 자세한 내용은 IAM 역할 보안 주체 섹션을 참조하세요.

역할 ARN 예

```
arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole
```

- IAM 역할 세션 - 동일한 계정 내에서 IAM 역할 세션 ARN에 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 수임된 역할 세션에 직접 권한을 부여합니다. 세션에 직접 부여된 사용 권한은 자격 증명 기반 정책, 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한되지 않습니다. 역할을 맡고 요청을 할 때 요청을 수행하는 보안 주체는 역할 자체의 ARN이 아니라 IAM 역할 세션 ARN입니다. 자세한 내용은 역할 세션 보안 주체 섹션을 참조하세요.

  역할 세션 ARN 예

  ```
  arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/examplerole/examplerolesessionname
  ```

- IAM 사용자 - 동일한 계정 내에서 IAM 사용자 ARN(페더레이션 사용자 세션이 아님)에게 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 자격 증명 기반 정책 또는 권한 경계에서 암시적 거부에 의해 제한되지 않습니다.

  IAM 사용자 ARN 예

  ```
  arn:aws:iam::111122223333:user/exampleuser
  ```

- AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 - 페더레이션 사용자 세션은 `GetFederationToken` 호출을 통해 생성된 세션입니다. 페더레이션 사용자가 요청을 할 때 요청을 수행하는 보안 주체는 페더레이션된 IAM 사용자의 ARN이 아니라 페더레이션 사용자 ARN입니다. 동일한 계정 내에서 페더레이션 사용자 ARN에게 권한을 부여하는 리소스 기반 정책은 세션에 직접 권한을 부여합니다. 세션에 직접 부여된 사용 권한은 자격 증명 기반 정책, 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한되지 않습니다.

  그러나 리소스 기반 정책이 페더레이션한 IAM 사용자의 ARN에 권한을 부여하는 경우, 세션 중에 페더레이션 사용자가 요청한 요청은 권한 경계 또는 세션 정책의 암시적 거부에 의해 제한됩니다.

  페더레이션 사용자 세션 ARN 예제

  ```
  arn:aws:sts::111122223333:federated-user/exampleuser
  ```

- ID 기반 정책 - 적용 코드는 위탁자에 대한 ID 기반 정책을 확인합니다. IAM 사용자의 경우 이러한 정책에는 사용자 정책과 사용자가 속한 그룹의 정책이 포함됩니다. ID 기반 정책이 없거나 ID 기반 정책에 요청된 작업을 허용하는 문이 없으면 요청은 암시적으로 거부되고 적용 코드는 최종 결정으로 거부를 반환합니다. 적용 가능한 ID 기반 정책에서 요청한 작업을 허용하는 설명문이 있는 경우 코드 평가가 계속됩니다.
- IAM 권한 경계 - 적용 코드가 위탁자에 사용되는 IAM 엔터티에 권한 경계가 있는지 여부를 확인합니다. 권한 경계를 설정하는 데 사용되는 정책에서 요청한 작업을 허용하지 않는 경우 요청이 묵시적으로 거부됩니다. 적용 코드가 최종 거부 결정을 반환합니다. 권한 경계가 없거나 요청한 작업이 권한 경계에서 허용된 경우 코드 평가가 계속됩니다.
- 세션 정책 - 적용 코드에서는 그런 다음에 위탁자가 세션 위탁자인지 확인합니다. 세션 보안 주체에는 IAM 역할 세션 또는 AWS STS 페더레이션 사용자 세션이 포함됩니다. 보안 주체가 세션 보안 주체가 아닌 경우 적용 코드는 허용 최종 결정을 반환합니다.

  세션 위탁자의 경우 적용 코드는 요청에 세션 정책이 전달되었는지 여부를 확인합니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하는 동안 세션 정책을 전달하여 역할이나 AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체에 대한 임시 자격 증명을 가져올 수 있습니다. 세션 정책을 통과하지 못한 경우 기본 세션 정책이 생성되고 적용 코드가 최종 결정으로 허용을 반환합니다.

  - 세션 정책이 있지만 요청한 작업이 세션 정책에서 허용되지 않는 경우 해당 요청이 암시적으로 거부됩니다. 적용 코드가 최종 거부 결정을 반환합니다.
  - 적용 코드가 위탁자가 역할 세션인지 확인합니다. 보안 주체가 역할 세션인 경우 요청은 Allow(허용됨)입니다. 그렇지 않으면, 요청은 암시적으로 거부되며 적용 코드에서는 거부의 최종 결정을 반환합니다.
  - 세션 정책이 있고 요청한 작업을 허용한 경우, 적용 코드에서는 Allow(허용)의 최종 결정을 반환합니다.

단일 계정 내 요청에 대한 정책 평가

IAM 역할에 대한 정책 평가

다음 흐름도는 단일 계정 내의 IAM 역할에 대한 정책 평가 결정 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.

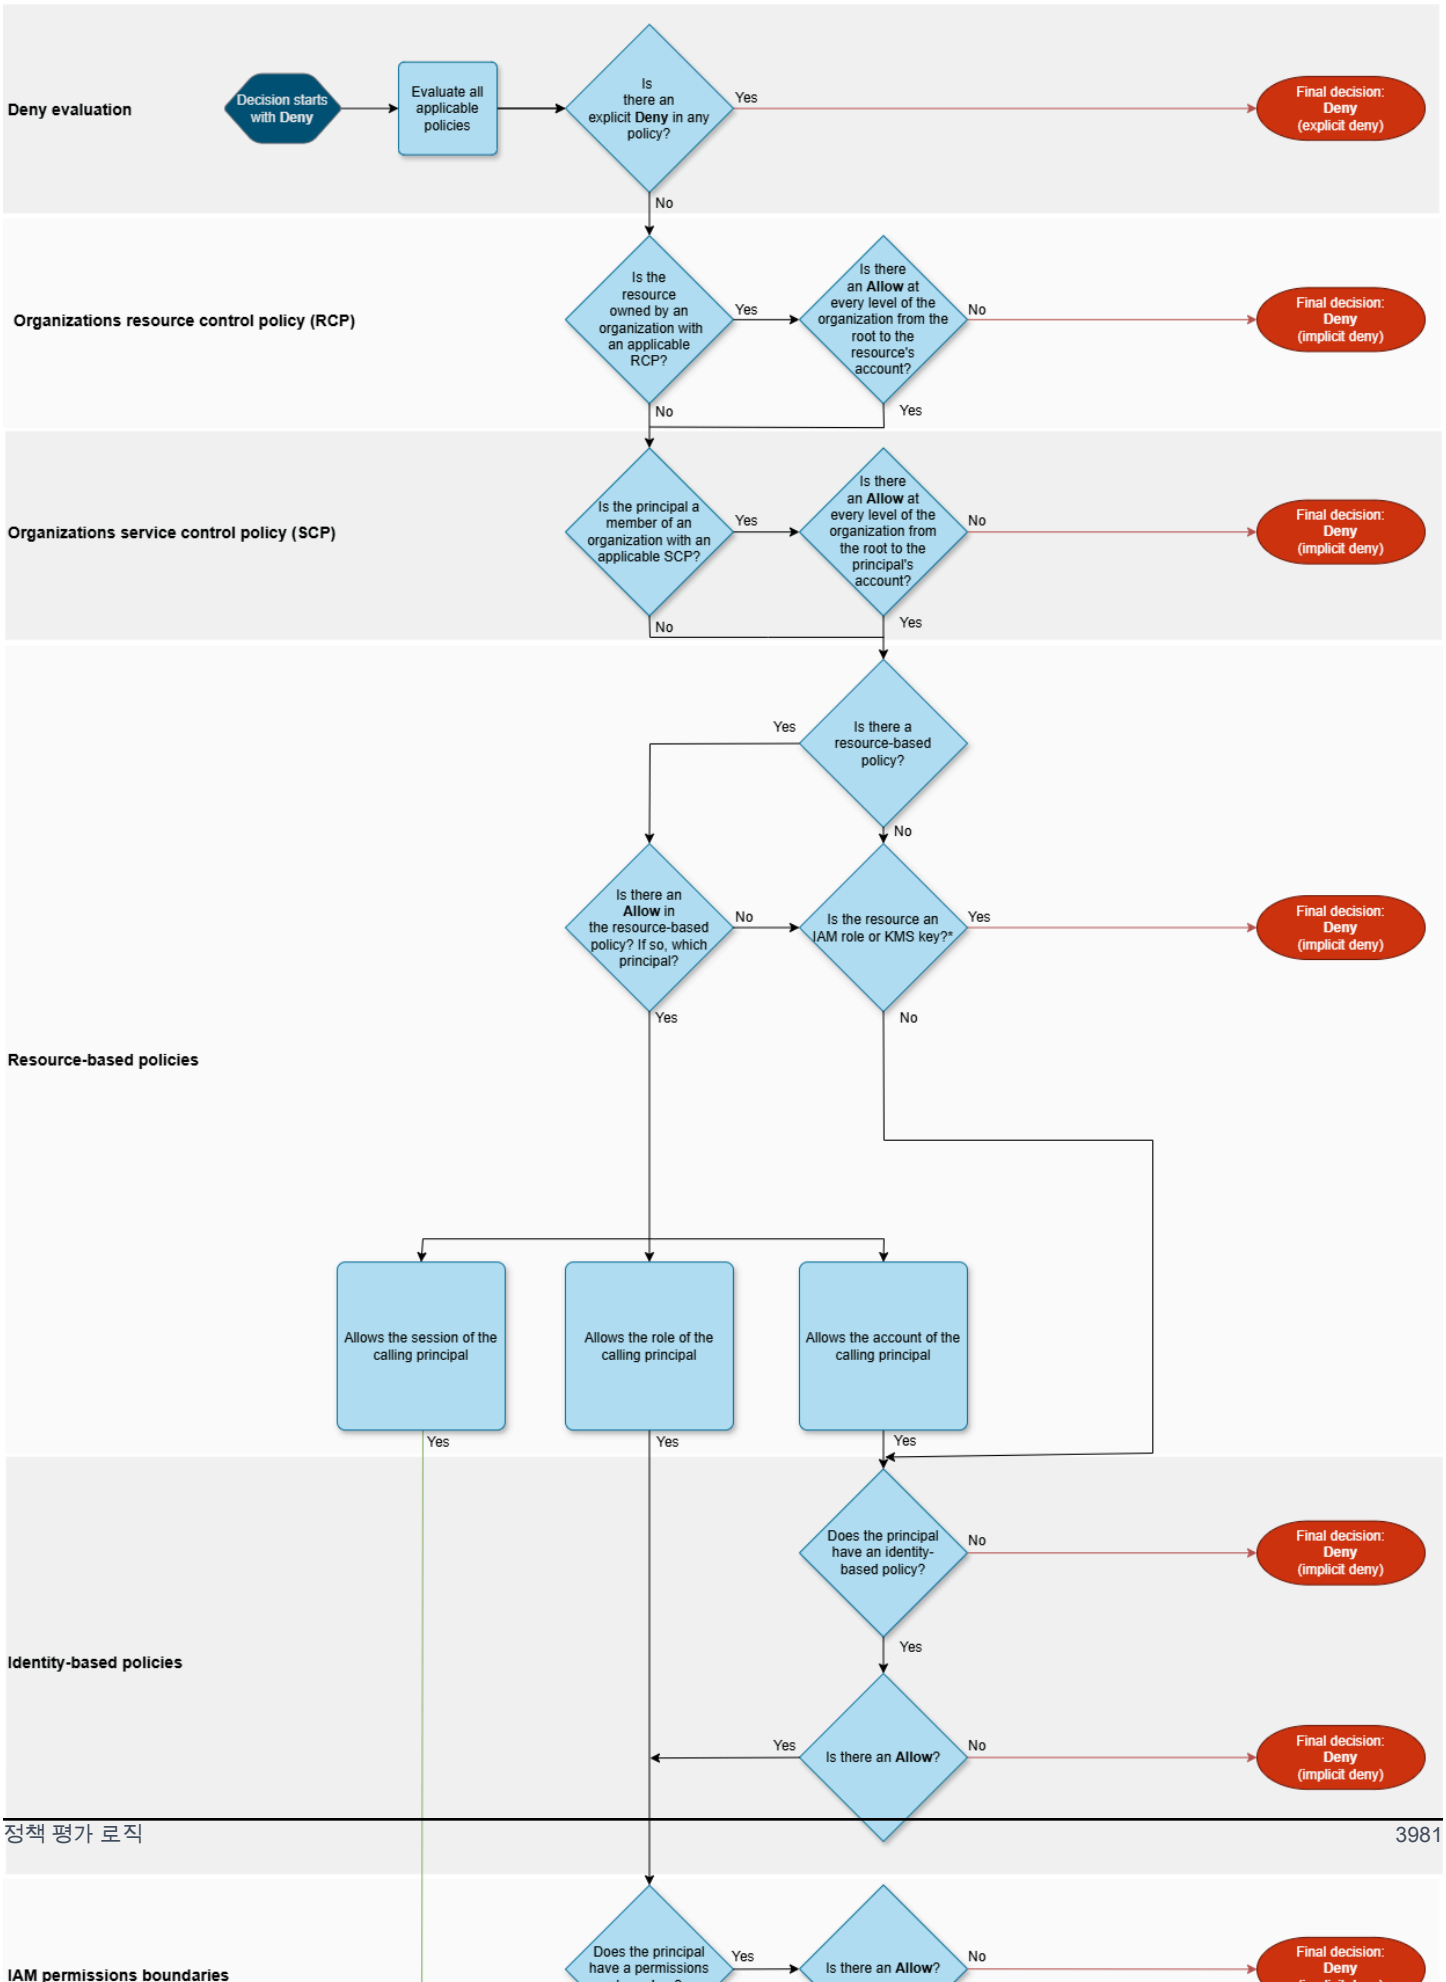
Deny evaluation
Decision starts with Deny
Evaluate all applicable policies
Is there an explicit Deny in any policy?
Yes
Final decision: Deny (explicit deny)
No
Organizations resource control policy (RCP)
Is the resource owned by an organization with an applicable RCP?
Yes
Is there an Allow at every level of the organization from the root to the resource's account?
No
Final decision: Deny (implicit deny)
No
Yes
Organizations service control policy (SCP)
Is the principal a member of an organization with an applicable SCP?
Yes
Is there an Allow at every level of the organization from the root to the principal's account?
No
Final decision: Deny (implicit deny)
No
Yes
Resource-based policies
Yes
Is there a resource-based policy?
No
Is there an Allow in the resource-based policy? If so, which principal?
No
Is the resource an IAM role or KMS key?*
Yes
Final decision: Deny (implicit deny)
Yes
No
Allows the session of the calling principal
Allows the role of the calling principal
Allows the account of the calling principal
Yes
Yes
Yes
Identity-based policies
Does the principal have an identity-based policy?
No
Final decision: Deny (implicit deny)
Yes
Yes
Is there an Allow?
No
Final decision: Deny (implicit deny)
IAM permissions boundaries
Does the principal have a permissions
Yes
Is there an Allow?
No
Final decision: Deny

IAM 사용자에 대한 정책 평가

다음 흐름도는 단일 계정 내의 IAM 사용자에 대한 정책 평가 결정 방법에 대한 세부 정보를 제공합니다.

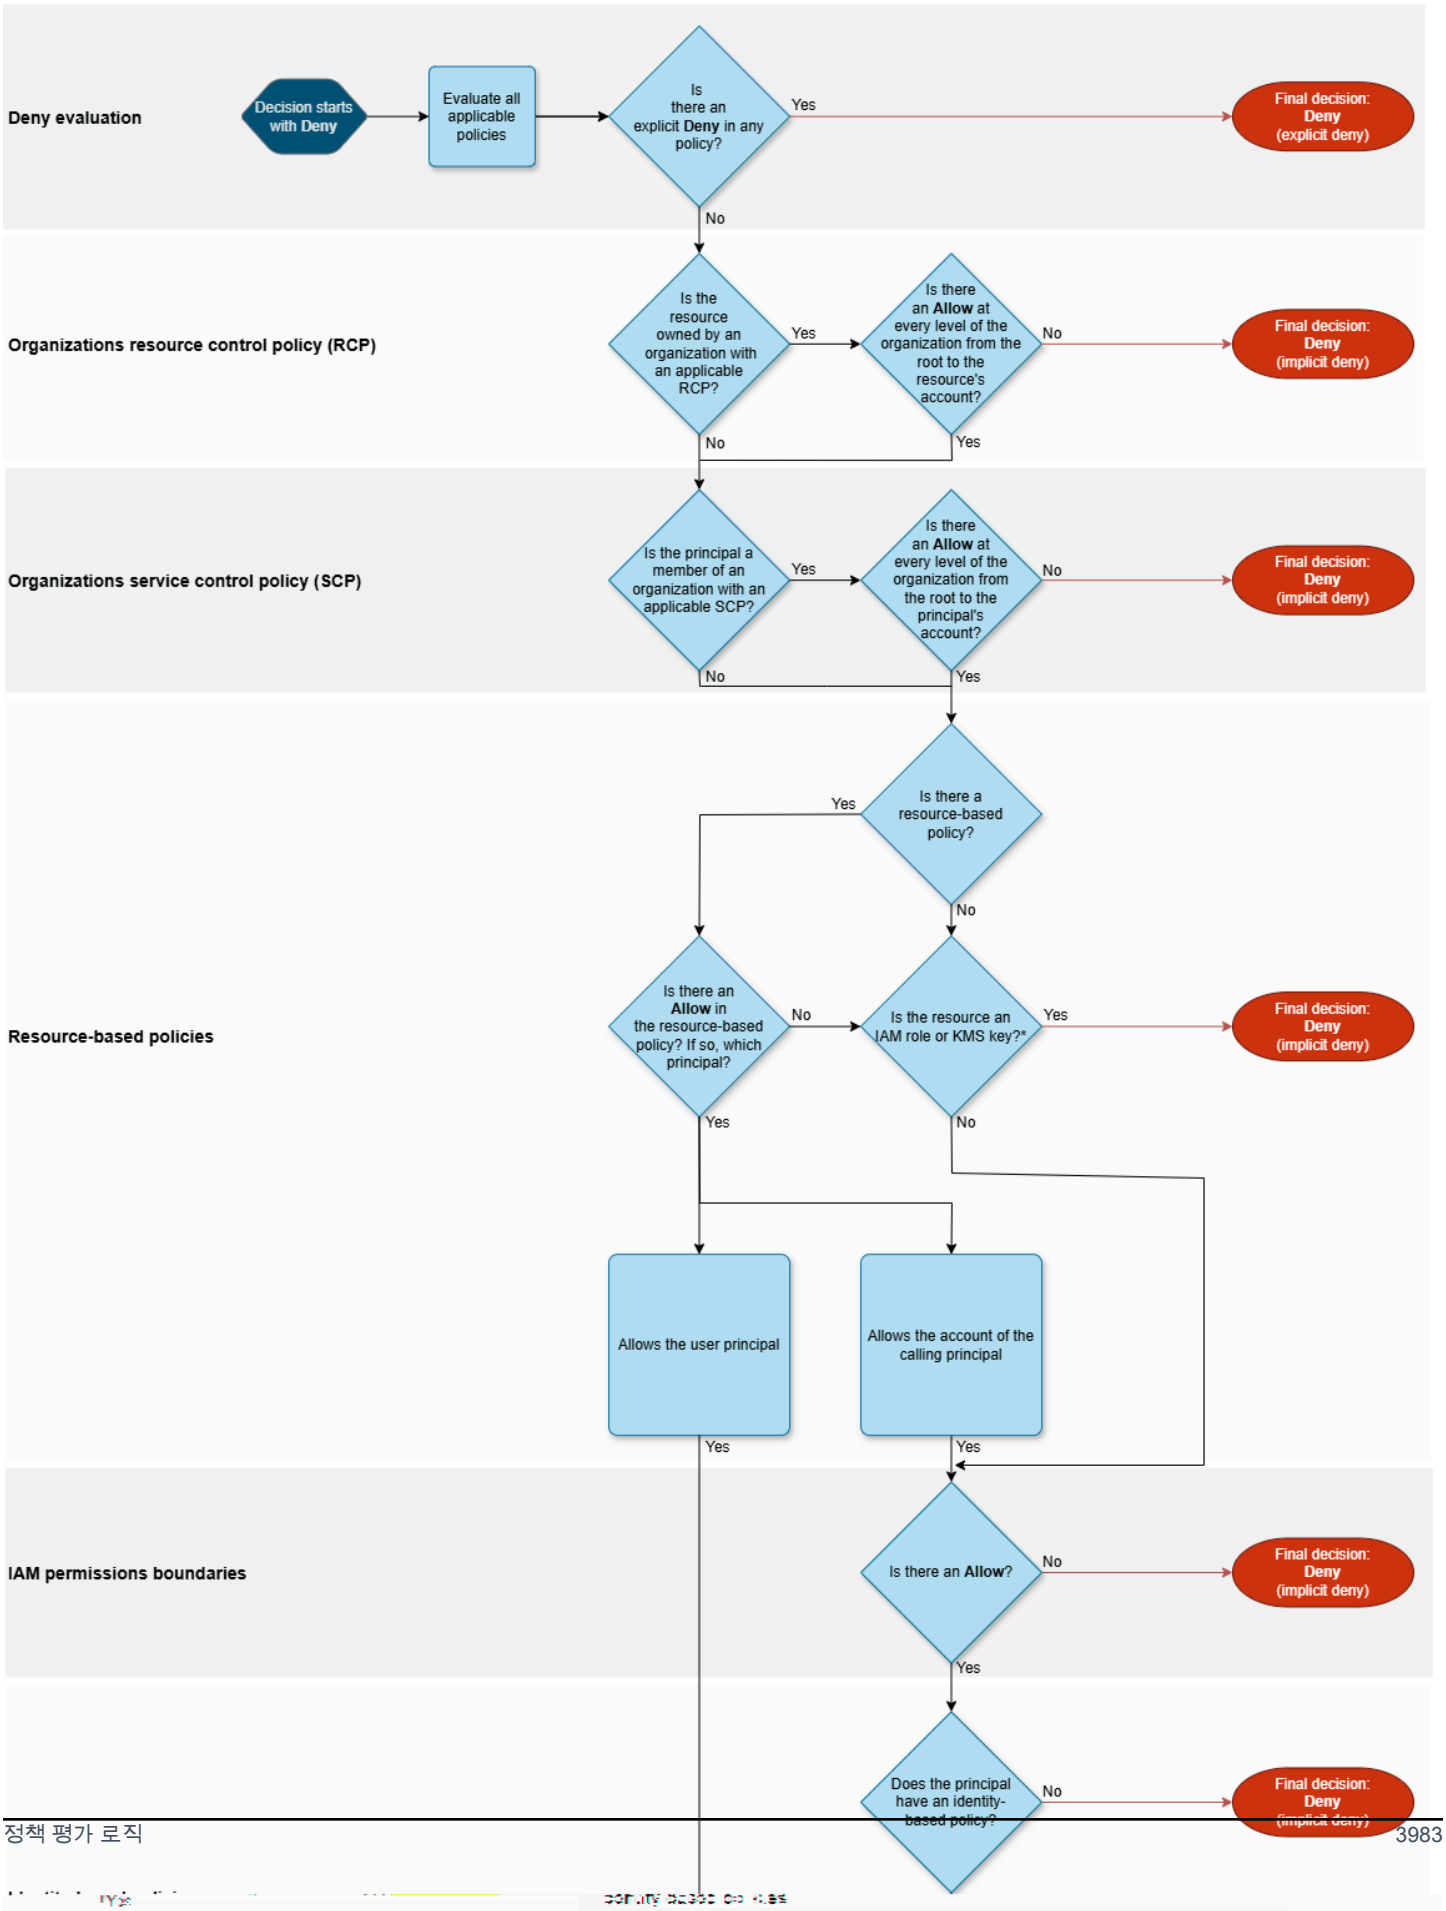
Deny evaluation
Decision starts with Deny
Evaluate all applicable policies
Is there an explicit Deny in any policy?
Yes
Final decision: Deny (explicit deny)
No
Organizations resource control policy (RCP)
Is the resource owned by an organization with an applicable RCP?
Yes
Is there an Allow at every level of the organization from the root to the resource's account?
No
Final decision: Deny (implicit deny)
No
Yes
Organizations service control policy (SCP)
Is the principal a member of an organization with an applicable SCP?
Yes
Is there an Allow at every level of the organization from the root to the principal's account?
No
Final decision: Deny (implicit deny)
No
Yes
Resource-based policies
Is there a resource-based policy?
Yes
No
Is there an Allow in the resource-based policy? If so, which principal?
No
Is the resource an IAM role or KMS key?*
Yes
Final decision: Deny (implicit deny)
Yes
No
Allows the user principal
Allows the account of the calling principal
Yes
Yes
IAM permissions boundaries
Is there an Allow?
No
Final decision: Deny (implicit deny)
Yes
Does the principal have an identity-based policy?
No
Final decision: Deny (implicit deny)

자격 증명 기반 정책 및 리소스 기반 정책 평가 예제

가장 일반적인 정책 유형은 자격 증명 정책 및 리소스 기반 정책입니다. 리소스에 대한 액세스가 요청되면 AWS는 동일한 계정 내에서 하나 이상의 Allow에 대해 정책에서 부여한 모든 권한을 평가합니다. 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다.

> **Important**
>
> 동일한 계정 내의 ID 기반 정책이나 리소스 기반 정책 중 하나는 요청을 허용하고 다른 하나는 허용하지 않는 경우에도 요청은 계속 허용됩니다.

Carlos가 `carlossalazar`라는 사용자 이름을 쓰고 있고 `amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar-logs` Amazon S3 버킷에 파일을 저장하고자 한다고 가정합니다.

또한 다음 정책이 `carlossalazar` IAM 사용자와 연결되었다고 가정합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowS3ListRead",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Sid": "AllowS3Self",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar"
            ]
```

```
        },
        {
            "Sid": "DenyS3Logs",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*log*"
        }
    ]
}
```

이 정책의 AllowS3ListRead 설명문은 카를로스가 계정에 있는 모든 버킷 목록을 보도록 허용합니다. AllowS3Self 설명문은 카를로스가 그의 사용자 이름과 동일한 버킷에 모두 액세스할 수 있도록 허용합니다. DenyS3Logs 설명문은 카를로스가 그의 이름 아래에 있는 log를 통해 모든 S3 버킷의 액세스를 거부합니다.

또한, 다음 리소스 기반 정책(버킷 정책이라고 함)은 amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar 버킷에 연결됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/carlossalazar"
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar"
            ]
        }
    ]
}
```

이 정책은 carlossalazar 사용자만 amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar 버킷에 액세스할 수 있도록 지정합니다.

카를로스가 amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar-logs 버킷에 파일을 저장하도록 요청하면 AWS는 해당 요청에 어떤 정책을 적용할지 결정합니다. 이 경우, 자격 증명 기반 정책과 리소스 기반 정책만 적용합니다. 이들은 모두 권한 정책입니다. 어떠한 권한 경계도 적용되지 않기 때문에 평가 로직은 다음 로직으로 줄어듭니다.

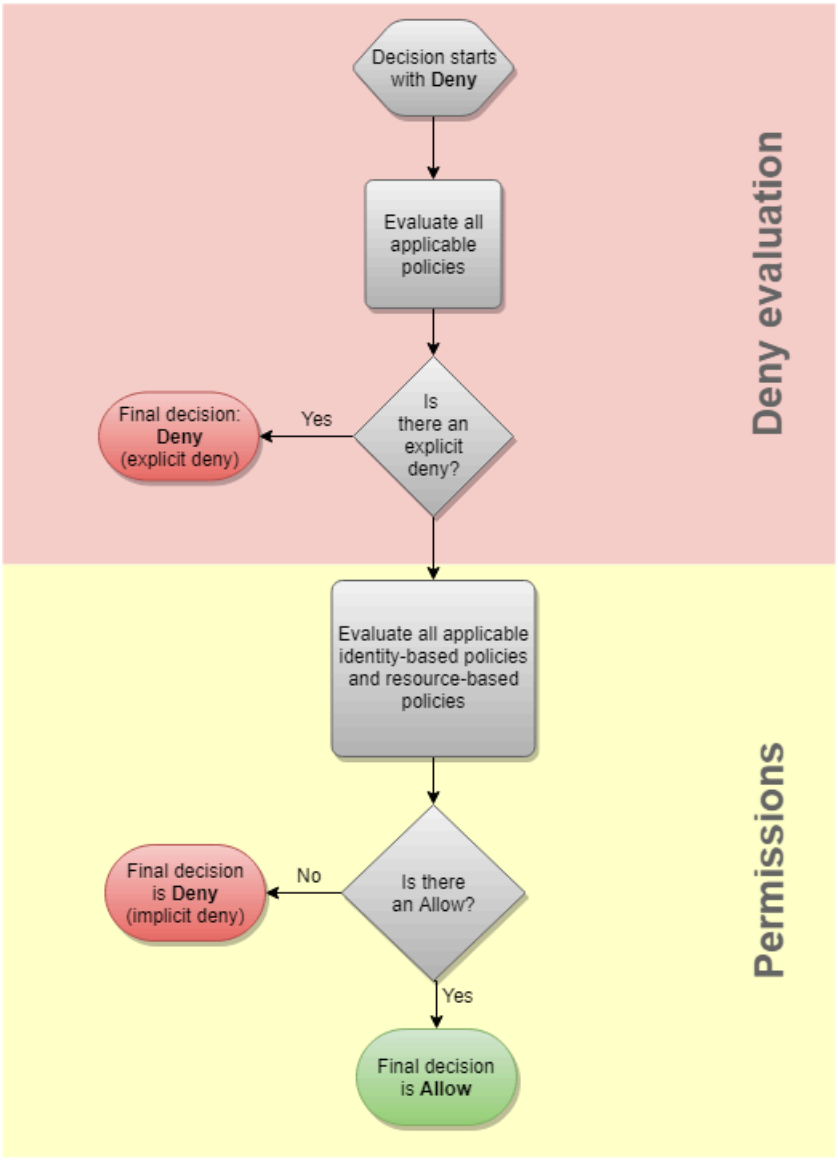

AWS는 먼저 요청 콘텍스트에 적용되는 Deny 설명문을 확인합니다. 자격 증명 기반 정책은 카를로스의 로깅을 통한 모든 S3 버킷의 액세스를 명시적으로 거부하기 때문에 이를 찾습니다. 카를로스의 액세스가 거부됩니다.

Carlos가 실수를 알아차리고 amzn-s3-demo-bucket-carlossalazar 버킷에 파일을 저장하고자 한다고 가정하세요. AWS는 Deny 설명문을 확인하지만 찾지 못합니다. 그러면 권한 정책을 확인합니다. 자격 증명 기반 정책과 리소스 기반 정책 모두 요청을 허용합니다. 따라서 AWS는 요청을 허용합니

다. 이들 중 하나라도 설명문을 명시적으로 거부한다면 요청은 거부됩니다. 정책 유형 중 하나는 요청을 허용하고 다른 하나는 요청을 허용하지 않는 경우에도 요청은 허용됩니다.

Cross-account policy evaluation logic

한 계정의 보안 주체가 두 번째 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 이를 크로스 계정 액세스라고 합니다. 교차 계정 액세스를 허용할 때 보안 주체가 존재하는 계정을 신뢰할 수 있는 계정이라고 합니다. 리소스가 존재하는 계정을 신뢰하는 계정이라고 합니다.

교차 계정 액세스를 허용하려면 공유하려는 리소스에 리소스 기반 정책을 연결해야 합니다. 또한 요청에서 보안 주체 역할을 하는 아이덴티티에 아이덴티티 기반 정책을 연결해야 합니다. 신뢰하는 계정의 리소스 기반 정책은 리소스에 액세스할 수 있는 신뢰할 수 있는 계정의 보안 주체를 지정해야 합니다. 전체 계정이나 해당 IAM 사용자, AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체, IAM 역할 또는 위임된 역할 세션을 지정할 수 있습니다. AWS 서비스를 보안 주체로 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 보안 주체를 지정하는 방법 섹션을 참조하세요.

보안 주체의 자격 증명 기반 정책은 신뢰 서비스의 리소스에 대한 요청된 액세스를 허용해야 합니다. 리소스의 ARN을 지정하여 이를 수행할 수 있습니다.

IAM에서는 리소스 기반 정책을 IAM 역할에 연결하여 다른 계정의 보안 주체가 해당 역할을 수임하도록 허용할 수 있습니다. 역할의 리소스 기반 정책을 역할 신뢰 정책이라고 합니다. 이 역할을 가정하면 허용된 보안 주체는 결과로 생성되는 임시 자격 증명을 사용하여 계정의 여러 리소스에 액세스할 수 있습니다. 이러한 액세스 권한은 역할의 자격 증명 기반 권한 정책에 정의되어 있습니다. 역할을 사용하여 교차 계정 액세스를 허용하는 것과 다른 리소스 기반 정책을 사용하여 교차 계정 액세스를 허용하는 것이 어떻게 다른지 알아보려면 IAM의 크로스 계정 리소스 액세스 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 다른 서비스는 정책 평가 로직에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, AWS Organizations는 하나 이상의 계정에서 위탁자와 리소스에 적용할 수 있는 서비스 제어 정책과 리소스 제어 정책을 지원합니다. AWS Resource Access Manager는 위탁자가 공유되는 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 제어하는 정책 조각을 지원합니다.

교차 계정 요청의 허용 여부 결정

교차 계정 요청의 경우 신뢰할 수 있는 `AccountA`의 요청자가 자격 증명 기반 정책을 가지고 있어야 합니다. 이 정책은 신뢰하는 `AccountB`에서 리소스에 대한 요청을 생성할 수 있도록 허용해야 합니다. 또한 `AccountB`의 리소스 기반 정책은 `AccountA`의 요청자가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용해야 합니다.

사용자가 교차 계정 요청을 하면 AWS에서는 두 가지 평가를 수행합니다. AWS는 신뢰하는 계정 및 신뢰할 수 있는 계정에서 요청을 평가합니다. 단일 계정 내에서 요청을 평가하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 섹션을 참조하세요. 두 평가에서 모두 `Allow`라는 결정을 반환하는 경우에만 요청이 허용됩니다.

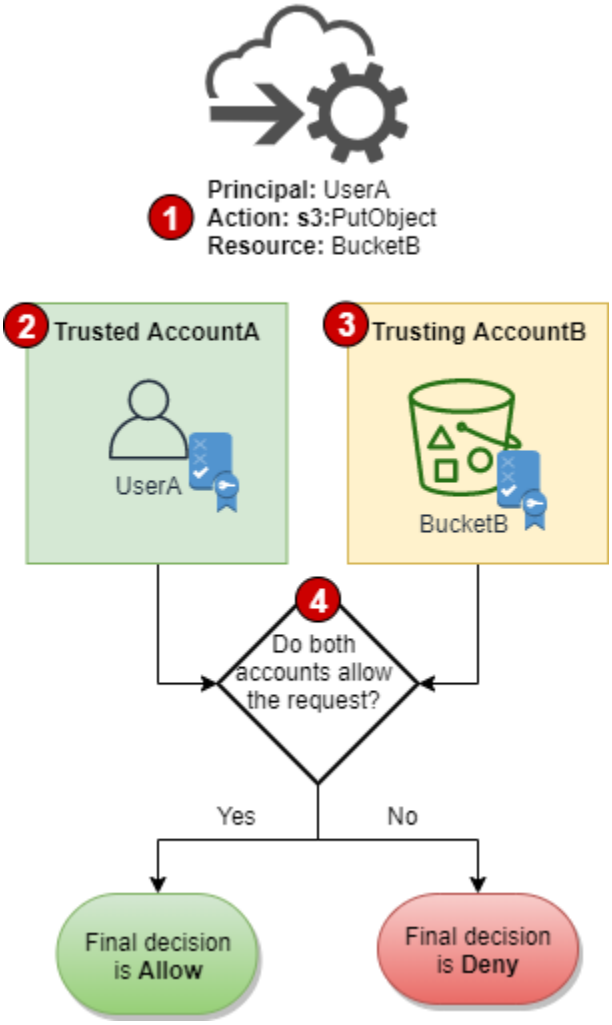

1. 한 계정의 보안 주체가 다른 계정의 리소스에 액세스하도록 요청하는 경우 이는 교차 계정 요청입니다.
2. 요청한 보안 주체는 신뢰할 수 있는 계정(`AccountA`)에 존재합니다. AWS는 이 계정을 평가할 때 자격 증명 기반 정책 및 자격 증명 기반 정책을 제한할 수 있는 정책을 확인합니다. 자세한 내용은 권한 경계와 함께 자격 증명 기반 정책 평가 섹션을 참조하세요.
3. 요청된 리소스가 신뢰하는 계정(`AccountB`)에 존재합니다. AWS는 이 계정을 평가할 때 요청된 리소스에 연결된 리소스 기반 정책과 리소스 기반 정책을 제한할 수 있는 정책을 확인합니다. 자세한 내용은 리소스 기반 정책과 함께 자격 증명 기반 정책 평가 섹션을 참조하세요.
4. AWS에서는 두 계정 정책 평가에서 모두 요청을 허용하는 경우에만 요청을 허용합니다.

다음 흐름도는 교차 계정 요청에 대한 정책 평가 결정이 이루어지는 방법을 보다 자세히 보여줍니다. 다시, AWS에서는 두 계정 정책 평가에서 모두 요청을 허용하는 경우에만 요청을 허용합니다.

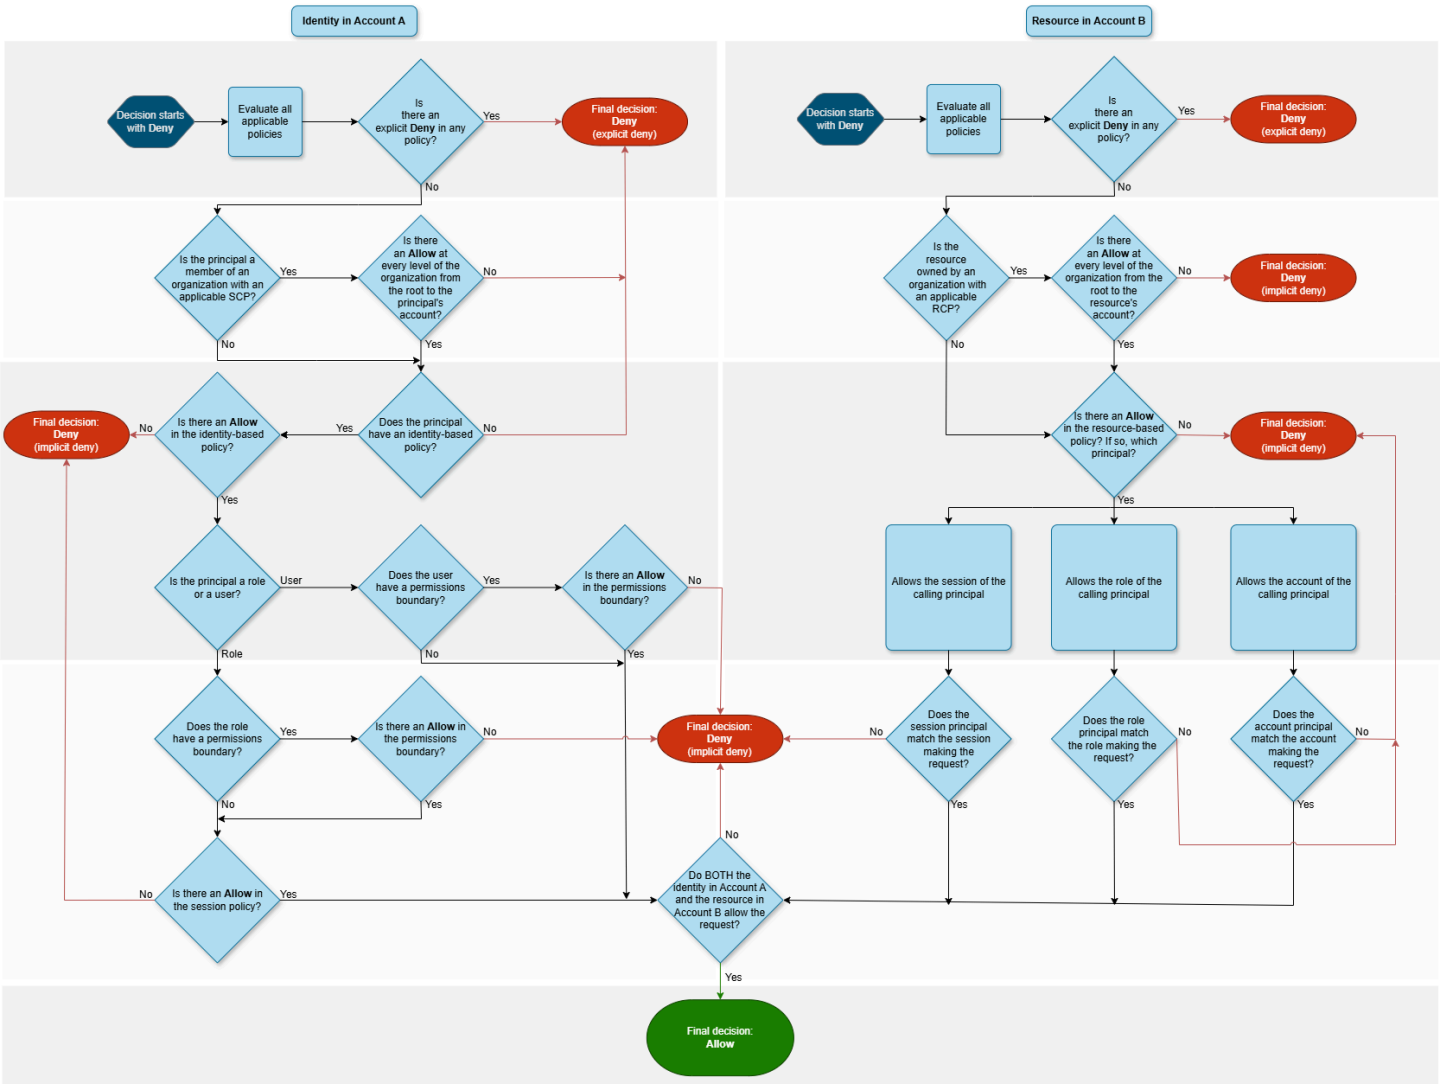

교차 계정 정책 평가의 예

다음 예에서는 한 계정의 역할에 두 번째 계정의 리소스 기반 정책에 의해 권한이 부여되는 시나리오를 보여줍니다.

Carlos가 계정 111111111111에 Demo라는 IAM 역할이 있는 개발자라고 가정합니다. 그는 계정 222222222222에 있는 `amzn-s3-demo-bucket-production-logs` Amazon S3 버킷에 파일을 저장하려고 합니다.

또한 다음 정책이 Demo IAM 역할과 연결되었다고 가정합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowS3ListRead",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowS3ProductionObjectActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:*Object*",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production/*"
        },
        {
            "Sid": "DenyS3Logs",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*log*",
                "arn:aws:s3:::*log*/*"
            ]
        }
    ]
}
```

이 정책의 `AllowS3ListRead` 문은 Carlos가 Amazon S3에 있는 모든 버킷의 목록을 보도록 허용합니다. `AllowS3ProductionObjectActions` 문은 Carlos에게 `amzn-s3-demo-bucket-production` 버킷의 객체에 대한 전체 액세스를 허용합니다.

또한, 다음 리소스 기반 정책(버킷 정책이라고 함)은 계정 222222222222의 `amzn-s3-demo-bucket-production` 버킷에 연결됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject*",
                "s3:PutObject*",
                "s3:ReplicateObject",
                "s3:RestoreObject"
            ],
            "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/Demo" },
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-production/*"
        }
    ]
}
```

이 정책은 Demo 역할에 amzn-s3-demo-bucket-production 버킷의 객체에 대한 액세스를 허용합니다. 역할은 버킷의 객체를 생성하고 편집할 수는 있지만 삭제할 수는 없습니다. 역할은 버킷 자체를 관리할 수 없습니다.

카를로스가 amzn-s3-demo-bucket-production-logs 버킷에 파일을 저장하도록 요청하면 AWS는 해당 요청에 어떤 정책을 적용할지 결정합니다. 이 경우 Demo 역할에 연결된 ID 기반 정책이 계정 111111111111에 적용되는 유일한 정책입니다. 계정 222222222222에서는 amzn-s3-demo-bucket-production-logs 버킷에 연결된 리소스 기반 정책이 없습니다. AWS은 계정 111111111111을 평가할 때 Deny의 결정을 반환합니다. 이는 자격 증명 기반 정책의 DenyS3Logs 문이 모든 로그 버킷에 대한 액세스를 명시적으로 거부하기 때문입니다. 단일 계정 내에서 요청을 평가하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 적용 코드 로직이 액세스 허용 또는 거부 요청을 평가하는 방법 섹션을 참조하세요.

요청이 계정 중 하나에서 명시적으로 거부되기 때문에 최종 결정은 요청을 거부하는 것입니다.

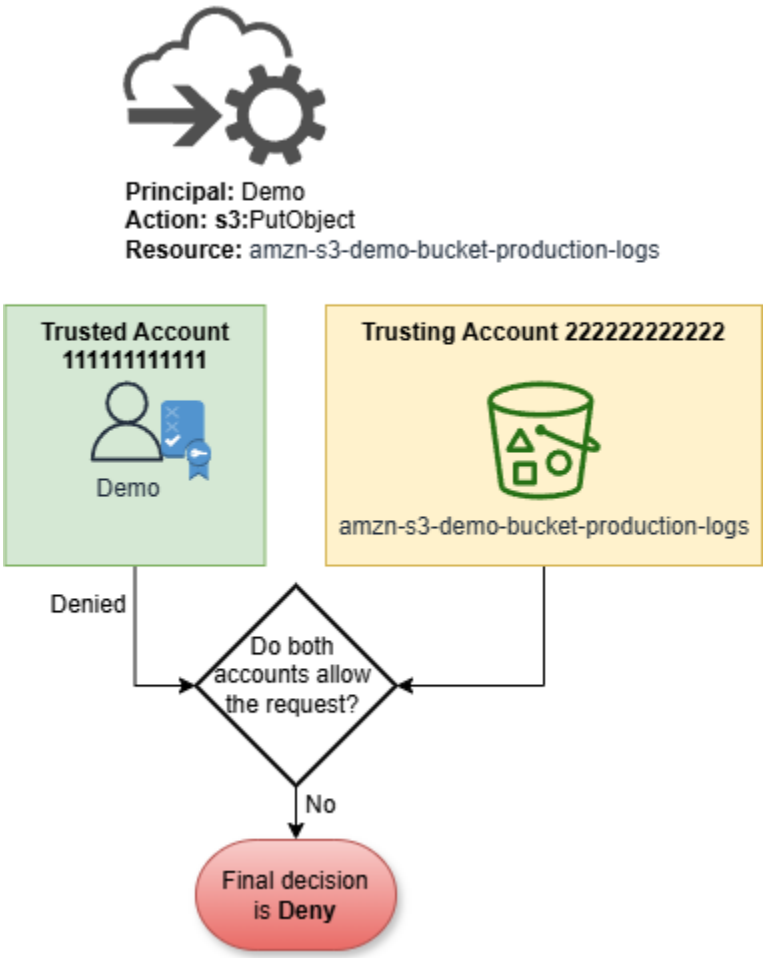

카를로스가 자신의 실수를 깨닫고 `Production` 버킷에 파일을 저장하려고 시도한다고 가정합니다. AWS는 먼저 계정 111111111111을 확인하여 요청이 허용되는지 여부를 확인합니다. 자격 증명 기반 정책만 적용되며 요청을 허용합니다. 그리고 AWS는 계정 222222222222를 확인합니다. `Production` 버킷에 연결된 리소스 기반 정책만 적용되며 요청을 허용합니다. 두 계정 모두 요청을 허용하므로 최종 결정은 요청을 허용하는 것입니다.

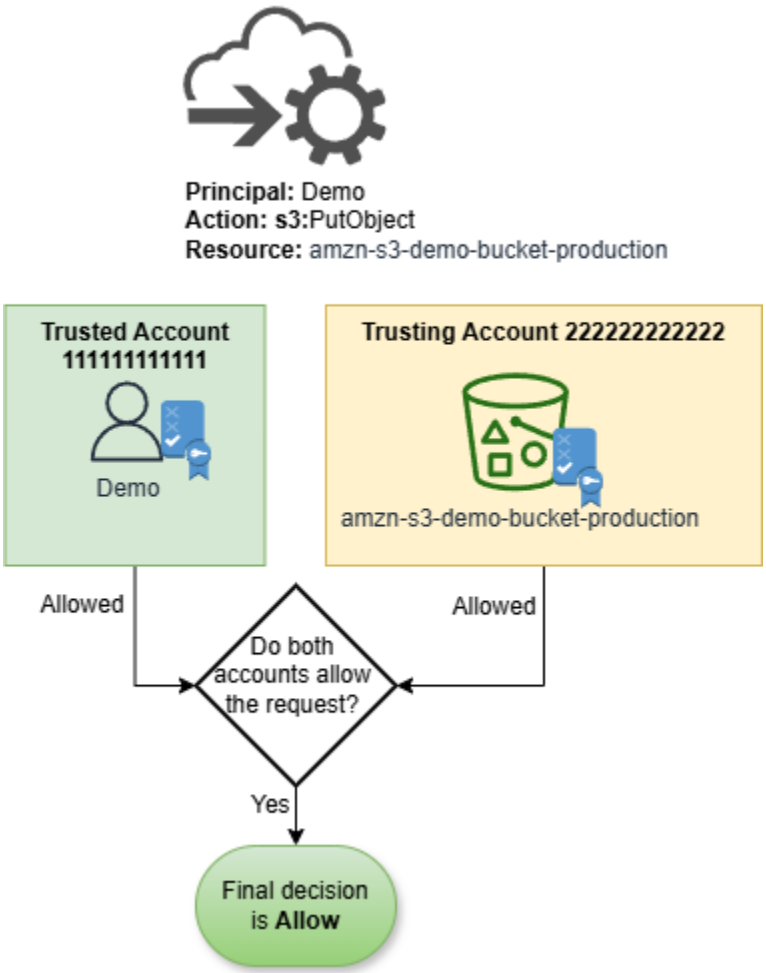

명시적 거부와 묵시적 거부 차이

적용 가능한 정책이 Deny 설명문을 포함한다면 요청은 명시적으로 거부됩니다. 정책이 Allow 설명문과 Deny 설명문을 포함한 요청에 적용된다면 Deny 설명문은 Allow 설명문에 우선합니다. 이 요청은 명시적으로 거부됩니다.

적용 가능한 Deny 설명문이 없고 적용 가능한 Allow 설명문도 없다면 묵시적 거부가 발생합니다. IAM 보안 주체가 기본적으로 액세스를 거부하기 때문에 명시적으로 작업을 허용해야 합니다. 그렇지 않으면 액세스는 묵시적으로 거부됩니다.

권한 부여 전략을 설계한다면 Allow 설명문으로 정책을 생성하여 보안 주체가 성공적으로 요청하도록 허용합니다. 그러나 명시적 또는 묵시적 거부 조합을 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 허용되는 작업, 암시적으로 거부된 작업 및 명시적으로 거부된 작업을 포함하는 다음 정책을 생성할 수 있습니다. AllowGetList 설명문은 접두사 Get 및 List(으)로 시작하는 IAM 작업에 대한 읽기 전용 액세스를 허용합니다. iam:CreatePolicy와(과) 같은 IAM의 다른 모든 작업은 암시적으로 거부됩니다. DenyReports 설명문은 iam:GetOrganizationsAccessReport와 같이

Report 접미사가 포함된 작업에 대한 액세스를 거부하여 IAM 보고서에 대한 액세스를 명시적으로 거부합니다. 누군가가 이 보안 주체에 다른 정책을 추가하여 iam:GenerateCredentialReport와 같은 IAM 보고서에 대한 액세스 권한을 부여하는 경우, 보고서 관련 요청은 이 명시적 거부로 인해 계속 거부됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowGetList",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:Get*",
                "iam:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DenyReports",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "iam:*Report",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

IAM JSON 정책 언어의 문법

이 페이지에서는 IAM에서 JSON 정책 생성 시 사용되는 언어의 정규 문법에 대해 살펴보겠습니다. 이 문법에 대해 살펴본 후 정책의 체계적 작성 및 검증 방법에 대해 이해할 수 있게 될 것입니다.

정책 예는 다음 주제를 참조하세요.

- AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한
- IAM 자격 증명 기반 정책의 예
- Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 콘솔 작업을 위한 예제 정책 및 AWS CLI, Amazon EC2 CLI 또는 AWS SDK 작업을 위한 예제 정책

- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 버킷 정책의 예제 및 사용자 정책 예

다른 AWS 서비스의 정책 예는 해당 서비스 설명서를 참조하세요.

주제

- 정책 언어 및 JSON
- JSON 문법에 사용되는 규칙
- 문법
- 정책 문법 참고 사항

정책 언어 및 JSON

정책은 JSON으로 작성됩니다. JSON 정책을 생성하거나 편집할 때 IAM은 효과적인 정책을 생성하는 데 도움이 되는 정책 검증을 수행할 수 있습니다. IAM은 JSON 구문 오류를 식별하는 반면, IAM Access Analyzer는 정책을 더욱 구체화하는 데 도움이 되는 권장 사항과 함께 추가 정책 검사를 제공합니다. 정책 검증에 대한 자세한 내용은 IAM 정책 검증 섹션을 참조하세요. IAM Access Analyzer 정책 확인 및 실행 가능한 권장 사항에 대한 자세한 내용은 IAM Access Analyzer 정책 검증을 참조하세요.

여기에서는 유효한 JSON 구성에 대해 자세히 설명하지는 않지만 다음과 같이 몇 가지 기본 JSON 규칙을 소개합니다.

- 각 개체 간에 공백을 넣을 수 있습니다.
- 값은 인용 부호로 묶입니다. 숫자나 부울(Boolean) 값에서 인용 부호는 옵션입니다.
- 대부분 요소(예: `action_string_list`, `resource_string_list`)는 JSON 배열을 값으로 사용할 수 있습니다. 배열은 하나 이상의 값을 갖습니다. 값이 2개 이상 추가되면 배열은 다음 예제와 같이 대괄호(`[` 및 `]`)로 묶여 쉼표로 구분됩니다.

  ```
  "Action" : ["ec2:Describe*","ec2:List*"]
  ```
- 기본 JSON 데이터 형식(부울, 숫자, 문자열)은 RFC 7159에 정의되어 있습니다.

JSON 문법에 사용되는 규칙

JSON 문법에는 다음과 같은 규칙이 사용됩니다.

- 다음 문자는 JSON 토큰으로서 정책에 추가됩니다.

  ```
  { } [ ] " , :
  ```

- 다음은 문법에 사용되는 특수 문자로서 정책에는 추가되지 않습니다.

  ```
  = < > ( ) |
  ```

- 한 요소에 여러 값을 추가할 수 있는 경우에는 반복되는 값, 쉼표 구분자, 그리고 줄임표(...)를 사용하여 나타냅니다. 예시:

  ```
  [<action_string>, <action_string>, ...]
  ```

  ```
  <principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
  ```

  여러 값이 허용되면 단일 값을 추가하는 것도 유효합니다. 값이 단 하나인 경우에는 마지막 쉼표를 반드시 생략해야 합니다. 요소가 배열([ ]로 표시)로 이루어지더라도 추가된 값이 단 하나일 때는 괄호가 선택 사항입니다. 예시:

  ```
  "Action": [<action_string>]
  ```

  ```
  "Action": <action_string>
  ```

- 요소 뒤에 나오는 물음표(?)는 요소가 선택 사항인 것을 나타냅니다. 예제:

  ```
  <version_block?>
  ```

  하지만 선택 요소에 대한 자세한 내용은 문법 목록 이후에 나오는 참고 사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 요소 사이의 수직선(|)은 다자간 택일을 나타냅니다. 이 문법에서는 괄호로 다자간 택일의 범위를 정의합니다. 예제:

  ```
  ("Principal" | "NotPrincipal")
  ```

- 리터럴 문자열 요소는 큰따옴표(")로 묶습니다. 예제:

  ```
  <version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17" )
  ```

기타 참고 사항은 문법 목록 다음 정책 문법 참고 사항 섹션을 참조하세요.

문법

다음 목록은 정책 언어 문법에 대한 설명입니다. 문법 목록에 사용된 규칙에 대해서는 앞의 섹션을 참조하세요. 그리고, 추가 정보는 이후 참고 사항을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이 문법은 버전이 `2008-10-17` 및 `2012-10-17` 이라고 표시된 정책에 대한 설명입니다. `Version` 정책 요소는 정책 버전과 다릅니다. `Version` 정책 요소는 정책 내에서 사용되며 정책 언어의 버전을 정의합니다. 반면에 정책 버전은 IAM에서 고객 관리형 정책을 변경할 때 생성됩니다. 변경된 정책은 기존 정책을 덮어쓰지 않습니다. 대신 IAM에서 관리형 정책의 새 버전을 생성합니다. `Version` 정책 요소에 대한 자세한 정보는 IAM JSON 정책 요소: Version을 참조하세요. 정책 버전에 대한 자세한 정보는 the section called “IAM 정책 버전 관리” 섹션을 참조하세요.

```
policy  = {
     <version_block?>,
     <id_block?>,
     <statement_block>
}

<version_block> = "Version" : ("2008-10-17"        | "2012-10-17"       )

<id_block> = "Id" : <policy_id_string>

<statement_block> = "Statement" : [ <statement>, <statement>, ... ]

<statement> = {
    <sid_block?>,
    <principal_block?>,
    <effect_block>,
    <action_block>,
    <resource_block>,
    <condition_block?>
}

<sid_block> = "Sid" : <sid_string>

<effect_block> = "Effect" : ("Allow" | "Deny")

<principal_block> = ("Principal" | "NotPrincipal") : ("*" | <principal_map>)

<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }

<principal_map_entry> = ("AWS" | "Federated" | "Service" | "CanonicalUser") :
```

```
    [<principal_id_string>, <principal_id_string>, ...]

<action_block> = ("Action" | "NotAction") :
    ("*" | <action_string> | [<action_string>, <action_string>, ...])

<resource_block> = ("Resource" | "NotResource") :
    : ("*" | <resource_string> | [<resource_string>, <resource_string>, ...])

<condition_block> = "Condition" : { <condition_map> }
<condition_map> = {
  <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> },
  <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, ...
}
<condition_value_list> = [<condition_value>, <condition_value>, ...]
<condition_value> = (<condition_value_string> | <condition_value_string> |
 <condition_value_string>)
```

정책 문법 참고 사항

- 단일 정책에는 다수의 문이 배열로 추가될 수 있습니다.
- 정책은 추가되는 개체에 따라 2,048~10,240 사이에서 최대 문자 수를 갖습니다. 자세한 내용은 IAM 및 AWS STS 할당량 섹션을 참조하세요. 정책 크기 계산에 공백 문자는 포함되지 않습니다.
- 개별 요소에는 동일한 키 인스턴스를 여러 개 추가할 수 없습니다. 예를 들어 동일한 문에 `Effect` 블록을 2개 추가할 수는 없습니다.
- 블록은 순서에 상관없이 표시됩니다. 예를 들어 정책에서 `version_block`은 `id_block` 뒤에 올 수 있습니다. 마찬가지로 `effect_block`, `principal_block` 및 `action_block` 역시 동일 문에서 순서에 상관없이 표시됩니다.
- 리소스 기반 정책에서는 `id_block`이 선택 사항입니다. ID 기반 정책에는 포함시킬 수 없습니다.
- `principal_block` 요소는 리소스 기반 정책(예: Amazon S3 버킷 정책)과 IAM 역할의 신뢰 정책에 필요합니다. ID 기반 정책에는 포함시킬 수 없습니다.
- Amazon S3 버킷 정책의 `principal_map` 요소에는 `CanonicalUser` ID가 포함될 수 있습니다. 대부분 리소스 기반 정책은 이러한 매핑을 지원하지 않습니다. 버킷 정책에서 표준 사용자 ID를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 정책에서 보안 주체 지정을 참조하세요.
- 각 문자열 값(`policy_id_string`, `sid_string`, `principal_id_string`, `action_string`, `resource_string`, `condition_type_string`, `condition_key_string`, 그리고 `condition_value`의 문자열 버전)은 자체적인 최소/최대 길이 제한, 특정 허용 값 또는 필수 내부 포맷을 가질 수 있습니다.

문자열 값에 대한 참고 사항

이 섹션에서는 정책에서 각각 다른 요소에 사용되는 문자열 값에 대한 추가 정보에 대해 살펴보겠습니다.

action_string

서비스 네임스페이스, 콜론 및 작업 이름으로 구성됩니다. 작업 이름에는 와일드카드를 추가할 수 있습니다. 예시:

```
"Action":"ec2:StartInstances"

"Action":[
  "ec2:StartInstances",
  "ec2:StopInstances"
]

"Action":"cloudformation:*"

"Action":"*"

"Action":[
  "s3:Get*",
  "s3:List*"
]
```

policy_id_string

정책 관련 정보를 전체적으로 추가하는 방법을 제공합니다. Amazon SQS나 Amazon SNS 같은 일부 서비스는 `Id` 요소를 예약 방식으로 사용합니다. 개별 서비스에서 달리 제한하지 않는다면 policy_id_string에 공백을 추가할 수 있습니다. AWS 계정 내에서 이 값의 고유성을 요구하는 서비스도 있습니다.

> **Note**
>
> `id_block`은 리소스 기반 정책에서는 허용되지만 ID 기반 정책에서는 사용할 수 없습니다.

이 문자열이 제한된 전체 정책 길이에 영향을 끼치기는 하지만 문자열 길이에 제한은 없습니다.

```
"Id":"Admin_Policy"
```

```
"Id":"cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"
```

sid_string

개별 문에 대한 정보를 추가하는 방법을 제공합니다. IAM 정책의 경우 기본 영숫자 문자(A-Z,a-z,0-9)만 Sid 값의 문자로 허용됩니다. 리소스 정책을 지원하는 다른 AWS 서비스는 Sid 값 요구 사항이 다를 수 있습니다. 예를 들어 일부 서비스는 이 값이 특정 AWS 계정에서 고유할 것을 요구하며, 일부 서비스는 Sid 값으로 공백과 같은 문자를 추가로 허용합니다.

```
"Sid":"1"

"Sid": "ThisStatementProvidesPermissionsForConsoleAccess"
```

principal_id_string

보안 주체는 AWS 계정, IAM 사용자, IAM 역할, 페더레이션 사용자, 또는 위임된 역할 사용자의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용해 지정합니다. AWS 계정의 경우, 전체 ARN 대신 짧은 형식인 AWS:*accountnumber*를 사용할 수도 있습니다. AWS 서비스, 위임된 역할 등을 포함한 모든 옵션에 대해서는 보안 주체를 지정하는 방법 섹션을 참조하세요.

"모든 사용자/익명 사용자"를 지정할 때만 *를 사용할 수 있습니다. 이름이나 ARN의 일부를 지정하기 위해 사용할 수는 없습니다.

resource_string

대부분의 경우 Amazon 리소스 이름(ARN)으로 구성됩니다. ARN의 리소스 부분에서 와일드카드(* 및 ?)를 사용할 수 있습니다. 와일드카드 사용에 대한 자세한 내용은 경로에서 와일드카드 사용 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> ID 기반 정책에서 불완전한 ARN(표준 필드 6개보다 필드가 적은 ARN)을 지정하면 AWS는 누락된 모든 필드에 와일드카드 문자(*)를 추가하여 ARN을 자동으로 완성합니다. 예를 들어 arn:aws:sqs를 지정하는 것은 모든 리전 및 계정의 모든 Amazon SQS 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하는 arn:aws:sqs:*:*:*과 동일합니다.

```
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"

"Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

condition_type_string

StringEquals, StringLike, NumericLessThan, DateGreaterThanEquals, Bool, BinaryEquals, IpAddress, ArnEquals 등 테스트할 조건 형식을 식별합니다. 조건 형식에 대한 전체 목록은 IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

```
"Condition": {
  "NumericLessThanEquals": {
    "s3:max-keys": "10"
  }
}

"Condition": {
  "Bool": {
    "aws:SecureTransport": "true"
  }
}

"Condition": {
  "StringEquals": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
   }
}
```

condition_key_string

값을 테스트하여 조건 충족 여부를 판단할 수 있는 조건 키를 식별합니다. AWS은 aws:PrincipalType, aws:SecureTransport 및 aws:userid를 포함해 모든 AWS 서비스에 사용할 수 있는 조건 키 집합을 정의합니다.

AWS 조건 키 목록에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키 섹션을 참조하세요. 서비스별 조건 키에 대한 자세한 내용은 다음과 같은 서비스 설명서를 참조하세요.

- Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 정책에서 조건 지정
- Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2의 IAM 정책

```
"Condition":{
  "Bool": {
      "aws:SecureTransport": "true"
   }
}

"Condition": {
```

```
  "StringNotEquals": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
   }
}

"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:ResourceTag/purpose": "test"
  }
}
```

condition_value_string

조건이 충족되는지 여부를 결정하는 condition_key_string 값을 식별합니다. 조건 유형에 대한 유효한 값의 전체 목록은 IAM JSON 정책 요소: 조건 연산자 섹션을 참조하세요.

```
"Condition":{
  "ForAnyValue:StringEquals": {
  "dynamodb:Attributes": [
   "ID",
   "PostDateTime"
         ]
  }
}
```

직무에 관한 AWS 관리형 정책

최소 권한 부여 또는 작업 수행에 요구되는 권한만 부여하는 정책을 사용하는 것이 좋습니다. 최소 권한을 부여하는 가장 안전한 방법은 팀에 필요한 권한만 있는 사용자 지정 정책을 작성하는 것입니다. 필요한 경우 팀에서 추가 권한을 요청할 수 있는 프로세스를 만들어야 합니다. 팀에 필요한 권한만 제공하는 IAM 고객 관리형 정책을 생성하기 위해서는 시간과 전문 지식이 필요합니다.

IAM 자격 증명(사용자, 사용자 그룹 및 역할)에 대한 권한을 추가하려면 AWS 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 일반적인 사용 사례를 다루며 사용자의 AWS 계정에서 사용할 수 있습니다. AWS 관리형 정책은 최소 권한을 부여하지 않습니다. 보안 주체가 작업을 수행하는 데 필요한 것보다 더 많은 권한을 부여할 경우 보안 위험을 고려해야 합니다.

AWS 관리형 정책(작업 기능 포함)을 모든 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다. 최소 권한으로 전환하려면 AWS Identity and Access Management 및 Access Analyzer를 실행하여 AWS 관리형 정책으로 보안 주체를 모니터링합니다. 사용 권한을 학습한 후 사용자 지정 정책을 작성하거나 팀에 필요한 권한

만 있는 정책을 생성할 수 있습니다. 이는 덜 안전하지만 팀에서 AWS를 어떻게 사용하는지 학습할 수록 더 많은 유연성을 제공합니다..

직무에 관한 AWS 관리형 정책은 IT 업계의 일반적인 직무 기능과 긴밀하게 연결되도록 구성됩니다. 이 정책을 적용하면 특정 직무 담당자에게 기대되는 작업 수행에 필요한 권한을 부여할 수 있습니다. 이 정책은 여러 서비스에 대한 권한을 정책 하나에 통합하기 때문에, 여러 정책에 권한이 분산되어 있는 경우보다 업무 절차가 간소합니다.

역할을 이용한 서비스 결합

일부 정책은 IAM 서비스 역할을 이용하여 다른 AWS 서비스에 포함된 기능을 활용할 수 있도록 지원합니다. 이 정책은 `iam:passrole`에 대한 액세스를 허용하여, 정책에 정의된 사용자가 역할을 AWS 서비스에 전달할 수 있도록 합니다. 이 역할은 AWS 서비스에서 사용자를 대행할 수 있도록 IAM 권한을 위임합니다.

필요에 따라 역할을 만들어야 합니다. 예를 들어 네트워크 관리자 정책은 정책을 지닌 사용자가 'flow-logs-vpc'라는 역할을 Amazon CloudWatch 서비스로 전달하도록 허용합니다. CloudWatch는 이 역할을 사용하여 사용자가 생성한 VPC의 IP 트래픽을 로그하고 캡처합니다.

보안 모범 사례를 따르기 위해 직무 기능에 관한 정책에는 전달할 수 있는 유효한 역할의 이름을 제한하는 필터가 포함되어 있습니다. 따라서 불필요한 권한을 부여할 가능성이 없습니다. 사용자가 선택적 서비스 역할을 필요로 할 경우, 정책에 정의된 명명 규칙에 따라 역할을 만들어야 합니다. 그런 다음 해당 역할에 권한을 부여합니다. 그러면 사용자는 역할이 제공하는 모든 권한을 부여해 서비스에서 이 역할을 사용하도록 구성할 수 있습니다.

다음 섹션에서 각 정책의 이름에는 AWS Management Console의 정책 세부 정보 페이지로 이동하는 링크가 연결되어 있습니다. 해당 페이지에서 정책 문서를 확인하고 부여된 권한을 검토할 수 있습니다.

관리자 직무

AWS 관리형 정책 이름: AdministratorAccess

사용 사례: 이 사용자는 모든 액세스를 가지며 AWS 내 모든 서비스와 리소스에 권한을 위임할 수 있습니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 모든 AWS 서비스와 계정 내 모든 리소스에 대한 모든 작업을 허용합니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 AdministratorAccess를 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 사용자 또는 역할이 이 정책의 권한을 통해 AWS 결제 및 비용 관리 콘솔에 액세스할 수 있으려면, 먼저 IAM 사용자 및 역할 액세스를 활성화해야 합니다. 이를 위해 결제 콘솔에 대한 액세스 권한 부여의 지침을 따라 결제 콘솔에 액세스를 위임합니다.

결제 직무

AWS 관리형 정책 이름: Billing

사용 사례: 이 사용자는 결제 정보를 확인하고 지불을 설정 및 승인해야 합니다. 사용자가 전체 AWS 서비스에 누적된 비용을 모니터링할 수 있습니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 결제 관리, 비용, 결제 방법, 예산, 보고서 등에 필요한 모든 권한을 부여합니다. 추가적인 비용 관리 정책 예는 AWS 결제 및 비용 관리 사용 설명서의 AWS Billing 정책 예를 참조하세요. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 Billing를 참조하세요.

> **Note**
>
> IAM 사용자 또는 역할이 이 정책의 권한을 통해 AWS 결제 및 비용 관리 콘솔에 액세스할 수 있으려면, 먼저 IAM 사용자 및 역할 액세스를 활성화해야 합니다. 이를 위해 결제 콘솔에 대한 액세스 권한 부여의 지침을 따라 결제 콘솔에 액세스를 위임합니다.

데이터베이스 관리자 직무

AWS 관리형 정책 이름: DatabaseAdministrator

사용 사례: 이 사용자는 AWS 클라우드에서 데이터베이스를 설정, 구성, 유지합니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 데이터베이스를 생성, 구성, 유지할 수 있는 권한을 부여합니다. 여기에는 Amazon DynamoDB, Amazon Relational Database Service(RDS) 및 Amazon Redshift와 같은 AWS

데이터베이스 서비스에 대한 액세스가 포함됩니다. 이 정책이 지원하는 데이터베이스 서비스의 전체 목록에 대한 정책을 봅니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 DatabaseAdministrator를 참조하세요.

이 직무 정책은 AWS 서비스로 역할을 전달할 수 있는 기능을 지원합니다. 이 정책은 다음 표에 명시된 역할에만 `iam:PassRole` 작업을 허용합니다. 자세한 내용은 이 주제의 후반부에서 역할 생성 및 정책 연결(콘솔) 섹션을 참조하세요.

사용 사례:	역할 이름(*는 와일드카드)	선택할 서비스 역할 유형	이 AWS 관리형 정책 선택
사용자가 RDS 데이터베이스를 모니터링하도록 허용	rds-monitoring-role	확장 모니터링에 대한 Amazon RDS 역할	AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
AWS Lambda의 데이터베이스 모니터링과 외부 데이터베이스 액세스를 허용	rdbms-lambda-access	Amazon EC2	AWSLambda_FullAccess
Lambda가 DynamoDB를 사용하여 Amazon S3 및 Amazon Redshift 클러스터에 파일을 업로드하도록 허용	lambda_exec_role	AWS Lambda	AWS 빅 데이터 블로그에 정의된 대로 새로운 관리형 정책 구성
Lambda 기능이 DynamoDB 테이블의 트리거 역할을 하도록 허용	lambda-dynamodb-*	AWS Lambda	AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
Lambda 기능이 VPC에서 Amazon RDS에 액세스하도록 허용	lambda-vpc-execution-role	AWS Lambda개발자 가이드에 정의된 대로 신뢰 정책으로 역할 생성	AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
AWS Data Pipeline가 AWS 리소스에 액세스하도록 허용	DataPipelineDefaultRole	AWS Data Pipeline 개발자 가이드에 정의된	AWS Data Pipeline 설명서에는 이 사용 사례에 필요한 사용 권한이 나열됩니다. AWS Data

사용 사례:	역할 이름(*는 와일드카드)	선택할 서비스 역할 유형	이 AWS 관리형 정책 선택
		대로 신뢰 정책으로 역할 생성	Pipeline에 대한 IAM 역할 참조
Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션이 AWS 리소스에 액세스하도록 허용	DataPipelineDefaultResourceRole	AWS Data Pipeline 개발자 가이드에 정의된 대로 신뢰 정책으로 역할 생성	AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

데이터 사이언티스트 직무

AWS 관리형 정책 이름: DataScientist

사용 사례: 이 사용자는 Hadoop 작업과 쿼리를 실행합니다. 또한 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스에 관한 정보에 액세스하고 이를 분석합니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 Amazon EMR 클러스터에서 쿼리를 생성, 관리, 실행하고 Amazon QuickSight 같은 도구로 데이터 분석을 수행할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 정책에는 AWS Data Pipeline, Amazon EC2, Amazon Kinesis, Amazon Machine Learning, SageMaker AI와 같은 추가적인 데이터 과학 서비스에 대한 액세스가 포함됩니다. 이 정책이 지원하는 데이터 과학자 서비스의 전체 목록에 대한 정책을 봅니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 DataScientist를 참조하세요.

이 직무 정책은 AWS 서비스로 역할을 전달할 수 있는 기능을 지원합니다. 한 개의 명령문으로 역할을 SageMaker에 전달할 수 있습니다. 또 다른 문은 다음 표에 명시된 역할에만 `iam:PassRole` 작업을 허용합니다. 자세한 내용은 이 주제의 후반부에서 역할 생성 및 정책 연결(콘솔) 섹션을 참조하세요.

사용 사례:	역할 이름(*는 와일드카드)	선택할 서비스 역할 유형	선택할 AWS 관리형 정책
클러스터에 적합한 서비스와 리소스에 대한 Amazon EC2 인스턴스 액세스를 허용	EMR-EC2_DefaultRole	EC2에 대한 Amazon EMR	AmazonElasticMapReduceforEC2Role
Amazon EMR이 클러스터에 대한 Amazon EC2 서비스와 리소스에 액세스하도록 허용	EMR_DefaultRole	Amazon EMR	AmazonEMRServicePolicy_v2
Apache Flink용 Kinesis 관리형 서비스가 스트리밍 데이터 소스에 액세스하도록 허용	kinesis-*	AWS 빅 데이터 블로그에 정의된 대로 신뢰 정책으로 역할을 생성합니다.	사용 사례에 따라 네 가지 가능한 옵션을 소개한 AWS 빅 데이터 블로그 참조
AWS Data Pipeline가 AWS 리소스에 액세스하도록 허용	DataPipelineDefaultRole	AWS Data Pipeline 개발자 가이드에 정의된 대로 신뢰 정책으로 역할 생성	AWS Data Pipeline 설명서에는 이 사용 사례에 필요한 사용 권한이 나열됩니다. AWS Data Pipeline에 대한 IAM 역할 참조
Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션이 AWS 리소스에 액세스하도록 허용	DataPipelineDefaultResourceRole	AWS Data Pipeline 개발자 가이드에 정의된 대로 신뢰 정책으로 역할 생성	AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

개발자 고급 사용자 직무

AWS 관리형 정책 이름: PowerUserAccess

사용 사례: 이 사용자는 애플리케이션 개발 작업을 수행하며, AWS 인식 애플리케이션 개발을 지원하는 리소스와 서비스를 생성하고 구성할 수 있습니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책의 첫 번째 설명문은 `NotAction` 요소를 사용하여 모든 AWS 서비스와 모든 리소스(AWS Identity and Access Management, AWS Organizations 및 AWS Account Management 제외)에 대해 모든 작업을 허용합니다. 두 번째 설명문은 서비스에 연결된 역할을 생성할 수 있는 IAM 권한을 부여합니다. 이것은 Amazon S3 버킷처럼 다른 서비스에서 리소스에 액세스해야 하는 서비스에 필요합니다. 또한 관리 계정 이메일과 조직 한도 등 사용자 조직에 대한 정보를 볼 AWS Organizations 권한을 부여합니다. 이 정책은 IAM 및 AWS Organizations를 제한하지만 IAM Identity Center가 활성화된 경우 사용자가 모든 IAM Identity Center 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 계정에 대해 활성화 또는 비활성화된 AWS 리전을 볼 수 있는 계정 관리 권한을 부여합니다.

네트워크 관리자 직무

AWS 관리형 정책 이름: NetworkAdministrator

사용 사례: 이 사용자는 AWS 네트워크 리소스를 설정하고 유지하는 작업을 담당합니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 Auto Scaling, Amazon EC2, AWS Direct Connect, Route 53, Amazon CloudFront, Elastic Load Balancing, AWS Elastic Beanstalk, Amazon SNS, CloudWatch, CloudWatch Logs, Amazon S3, IAM, Amazon Virtual Private Cloud의 네트워크 리소스를 생성하고 유지할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 NetworkAdministrator를 참조하세요.

이 직무는 AWS 서비스로 역할을 전달할 수 있는 기능을 필요로 합니다. 이 정책은 다음 표에 명시된 역할에만 `iam:GetRole` 및 `iam:PassRole`을 허용합니다. 자세한 내용은 이 주제의 후반부에서 역할 생성 및 정책 연결(콘솔) 섹션을 참조하세요.

사용 사례:	역할 이름(*는 와일드카드)	선택할 서비스 역할 유형	선택할 AWS 관리형 정책
Amazon VPC가 사용자를 대신해 CloudWatch Logs의 로그를 생성하고 관리하여 VPC	flow-logs-*	Amazon VPC 사용 가이드에 정의된 대	이 사용 사례에는 기존 AWS 관리형 정책이 없지만 설명서

사용 사례:	역할 이름(*는 와일드카드)	선택할 서비스 역할 유형	선택할 AWS 관리형 정책
로 들어오고 나가는 IP 트래픽을 모니터링하도록 허용		로 신뢰 정책으로 역할 생성	에는 필요한 권한이 나열되어 있습니다. Amazon VPC 사용 설명서를 참조하세요.

읽기 전용 액세스

AWS 관리형 정책 이름: ReadOnlyAccess

사용 사례: 이 사용자는 AWS 계정의 모든 리소스에 대한 읽기 전용 액세스가 필요합니다.

> **Important**
>
> 또한 이 사용자는 Amazon S3 버킷 및 Amazon DynamoDB 테이블과 같은 스토리지 서비스의 데이터를 읽을 수 있는 액세스 권한이 있습니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 리소스와 해당 속성을 나열하고, 가져오고, 설명하고 볼 수 있는 권한을 부여합니다. 생성 또는 삭제와 같은 변형 기능은 포함되지 않습니다. 이 정책에는 보안 관련 AWS 서비스(예: AWS Identity and Access Management 및 AWS 결제 및 비용 관리)에 대한 읽기 전용 액세스가 포함됩니다. 이 정책이 지원하는 서비스 및 작업의 전체 목록에 대한 정책을 봅니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 ReadOnlyAccess를 참조하세요. 스토리지 서비스의 데이터를 읽을 액세스 권한을 부여하지 않는 유사한 정책이 필요한 경우 보기 전용 사용자 직무 섹션을 참조하세요.

MCP 서비스 작업 전체 액세스

AWS 관리형 정책 이름: AWSMcpServiceActionsFullAccess

사용 사례: 이 사용자는 AWS MCP 서버를 사용하여 AWS 서비스에 액세스해야 합니다. 이 정책은 MCP 서비스가 수행한 작업에 대한 액세스 권한을 다른 AWS 서비스에 부여하지 않습니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 모든 AWS MCP 서비스 작업을 직접적으로 호출할 수 있는 권한을 부여합니다. AWS MCP 서비스당 권한을 지정할 필요가 없는 경우 사용할 수 있습니다. MCP 서비스가 수행하는 작업에 대한 권한을 다른 AWS 서비스에 부여하지 않으므로, 이러한 권한은 항상 MCP 서비스 작업 외에 별도로 부여해야 합니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 AWSMcpServiceActionsFullAccess를 참조하세요.

보안 감사자 직무

AWS 관리형 정책 이름: SecurityAudit

사용 사례: 이 사용자는 보안 요구 사항을 준수하기 위해 계정을 모니터링합니다. 이 사용자는 로그와 이벤트에 액세스하여 잠재적인 보안 위반이나 악의적인 활동을 조사할 수 있습니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 많은 AWS 서비스에 대한 구성 데이터를 확인하고, 해당 로그를 검토할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 SecurityAudit를 참조하세요.

지원 사용자 직무

AWS 관리형 정책 이름: AWSSupportAccess

사용 사례: 이 사용자는 AWS 지원을 통해 지원 사례를 생성하고 기존 사례의 상태를 확인합니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 지원 사례를 생성하고 업데이트할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 AWSSupportUser를 참조하세요.

시스템 관리자 직무

AWS 관리형 정책 이름: SystemAdministrator

사용 사례: 이 사용자는 개발 작업에 필요한 리소스를 설정하고 유지합니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, AWS CodeCommit, AWS CodeDeploy, AWS Config, AWS Directory Service, Amazon EC2, AWS Identity and Access Management, AWS Key Management Service, AWS Lambda, Amazon RDS, Route 53, Amazon S3, Amazon SES, Amazon SQS, AWS Trusted Advisor, Amazon VPC를 포함해 대량의 AWS 서비스에 걸쳐서 리소스를 생성하고 유지할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 SystemAdministrator를 참조하세요.

이 직무는 AWS 서비스로 역할을 전달할 수 있는 기능을 필요로 합니다. 이 정책은 다음 표에 명시된 역할에만 `iam:GetRole` 및 `iam:PassRole`을 허용합니다. 자세한 내용은 이 주제의 후반부에서 역할 생성 및 정책 연결(콘솔) 섹션을 참조하세요. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

사용 사례:	역할 이름(*는 와일드카드)	선택할 서비스 역할 유형	선택할 AWS 관리형 정책
Amazon ECS 클러스터 내 EC2 인스턴스에서 실행 중인 앱이 Amazon ECS에 액세스하도록 허용	ecr-sysadmin-*	EC2 Container Service에 대한 Amazon EC2 역할	AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
사용자가 데이터베이스를 모니터링하도록 허용	rds-monitoring-role	확장 모니터링에 대한 Amazon RDS 역할	AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
EC2 인스턴스에서 실행 중인 앱이 AWS 리소스에 액세스하도록 허용합니다.	ec2-sysadmin-*	Amazon EC2	Amazon EC2 사용 설명서에 나온 것과 같이 S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 역할의 샘플 정책. 필요에 따라 사용자 지정

사용 사례:	역할 이름(*는 와일드카드)	선택할 서비스 역할 유형	선택할 AWS 관리형 정책
Lambda가 DynamoDB Streams을 읽고 CloudWatch Logs에 작성하도록 허용	lambda-sysadmin-*	AWS Lambda	AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

보기 전용 사용자 직무

AWS 관리형 정책 이름: ViewOnlyAccess

사용 사례: 이 사용자는 여러 서비스에 걸쳐 계정 내 AWS 리소스와 기본 메타데이터 목록을 확인할 수 있습니다. 하지만 할당량을 초과하는 리소스 콘텐츠나 메타데이터, 리소스의 목록 정보를 읽을 수 없습니다.

정책 업데이트 AWS는 이 정책을 유지 관리하고 업데이트합니다. 이 정책의 변경 내역을 보려면 IAM 콘솔에서 정책을 확인한 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 선택합니다. 작업 기능 정책 업데이트에 대한 자세한 내용은 직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트 섹션을 참조하세요.

정책 설명: 이 정책은 AWS 서비스 리소스에 대한 `List*`, `Describe*`, `Get*`, `View*`, `Lookup*` 액세스를 부여합니다. 각 서비스에 대해 이 정책에 포함된 작업을 보려면 ViewOnlyAccess 섹션을 참조하세요. 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 ViewOnlyAccess를 참조하세요.

직무에 관한 AWS 관리형 정책 업데이트

이러한 정책은 모두 AWS가 유지하며, AWS 서비스에서 정책을 추가할 때 새로운 서비스와 새로운 기능에 대한 지원을 포함시켜 모든 것을 최신 상태로 유지합니다. 이러한 정책은 고객이 수정할 수 없습니다. 정책 사본을 만든 후 이를 수정할 수 있으나 AWS가 새로운 서비스와 API 작업을 도입할 때 이 사본이 자동으로 업데이트되지는 않습니다.

직무 정책의 경우 IAM 콘솔에서 버전 기록 및 각 업데이트의 시간과 날짜를 볼 수 있습니다. 이렇게 하려면 이 페이지의 링크를 사용하여 정책 세부 정보를 봅니다. 그런 다음 정책 버전(Policy versions) 탭을 클릭하여 버전을 볼 수 있습니다. 이 페이지에는 정책의 최근 25개 버전이 표시됩니다. 정책의 모든 버전을 보려면 get-policy-version AWS CLI 명령 또는 GetPolicyVersion API 작업을 호출합니다.

> **Note**
>
> 고객 관리형 정책의 최대 5개의 버전을 사용할 수 있지만 AWS는 AWS 관리형 정책의 전체 버전 기록을 유지합니다.

역할 생성 및 정책 연결(콘솔)

앞서 나열한 여러 가지 정책은 AWS 서비스에서 사용자 대신 작업을 수행할 수 있도록 해주는 역할을 이용해 해당 서비스를 구성할 수 있는 권한을 부여합니다. 직무 정책은 반드시 사용해야 하는 정확한 역할 이름을 정의하거나, 사용할 수 있는 이름의 앞부분을 지정하는 접두사만이라도 포함합니다. 이러한 역할 중 하나를 생성하려면 다음 절차의 단계를 따릅니다.

AWS 서비스에 대한 역할 생성(IAM 콘솔)

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택하고 역할 생성을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
4. 서비스 또는 사용 사례의 경우 서비스를 선택한 다음, 사용 사례를 선택합니다. 사용 사례는 서비스에 필요한 신뢰 정책을 포함하도록 서비스에서 정의합니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. 권한 정책의 경우 선택한 사용 사례에 따라 옵션이 달라집니다.
   - 서비스가 역할에 대한 권한을 정의하는 경우 권한 정책을 선택할 수 없습니다.
   - 제한된 권한 정책 세트에서 선택합니다.
   - 모든 권한 정책에서 선택합니다.
   - 권한 정책 없음을 선택하고 역할이 생성된 후 정책을 생성한 다음, 정책을 역할에 연결합니다.
7. (선택 사항) 권한 경계를 선택합니다. 이는 서비스 역할에서 사용 가능한 고급 기능이며 서비스에 연결된 역할은 아닙니다.
   a. 권한 경계 설정 섹션을 열고 최대 역할 권한을 관리하기 위한 권한 경계 사용을 선택합니다.

      IAM은 계정의 AWS 관리형 또는 고객 관리형 정책 목록을 포함합니다.
   b. 정책을 선택하여 권한 경계를 사용합니다.
8. 다음을 선택합니다.

9. 역할 이름의 경우 옵션은 서비스에 따라 달라집니다.

   - 서비스에서 역할 이름을 정의하는 경우 이 역할 이름을 편집할 수 없습니다.
   - 서비스에서 역할 이름에 대한 접두사를 정의하는 경우 사용자가 선택적 접미사를 입력할 수 있습니다.
   - 서비스에서 역할 이름을 정의하지 않는 경우 역할 이름을 지정할 수 있습니다.

   > **Important**
   >
   > 역할 이름을 지정할 때는 다음 사항에 유의하세요.
   >
   > - 역할 이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하지만 대소문자를 구분하지는 않습니다.
   >
   >   예를 들어, 이름이 **`PRODROLE`**과 **`prodrole`**, 두 가지로 지정된 역할을 만들지 마세요. 역할 이름이 정책 또는 ARN의 일부로 사용되는 경우 역할 이름은 대소문자를 구분합니다. 그러나 로그인 프로세스와 같이 콘솔에서 역할 이름이 고객에게 표시되는 경우에는 역할 이름이 대소문자를 구분하지 않습니다.
   > - 다른 엔터티가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할이 생성된 후에는 역할 이름을 편집할 수 없습니다.

10. (선택 사항) 설명에 역할에 대한 설명을 입력합니다.
11. (선택 사항) 역할에 대한 사용 사례와 권한을 편집하려면 1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택 또는 2단계: 권한 추가 섹션에서 편집을 선택합니다.
12. (선택 사항) 역할을 식별, 구성 또는 검색하려면 태그를 키-값 페어로 추가합니다. IAM에서 태그 사용에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그를 참조하세요.
13. 역할을 검토한 다음 역할 생성을 선택합니다.

예시 1: 사용자를 데이터베이스 관리자로 구성(콘솔)

이 예시는 IAM 사용자 Alice를 데이터베이스 관리자로 구성하는 데 필요한 단계를 보여줍니다. 이 섹션에서 테이블 첫 번째 행의 정보를 사용하여 사용자가 Amazon RDS 모니터링을 지원하도록 허용합니다. Amazon 데이터베이스 서비스를 관리할 수 있도록 DatabaseAdministrator 정책을 Alice의 IAM 사용자에게 연결합니다. 이 정책을 통해 Alice는 `rds-monitoring-role`(이)라는 역할을 Amazon RDS 서비스로 전달할 수도 있습니다. 그러면 사용자를 대신해 Amazon RDS 데이터베이스를 모니터링합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 정책을 선택한 후 검색 상자에 **database**를 입력하고 Enter를 누릅니다.
3. DatabaseAdministrator 정책의 라디오 버튼과 작업, 연결을 차례로 선택합니다.
4. 엔터티 목록에서 Alice를 선택한 후 정책 연결을 선택합니다. 이제 Alice가 AWS 데이터베이스를 관리할 수 있습니다. 하지만 Alice가 이 데이터베이스를 모니터링하도록 허용하려면 서비스 역할을 구성해야 합니다.
5. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택하고 역할 생성을 선택합니다.
6. AWS 서비스 역할 유형을 선택한 후 Amazon RDS를 선택합니다.
7. 확장 모니터링을 위한 Amazon RDS 역할(Amazon RDS Role for Enhanced Monitoring) 사용 사례를 선택합니다.
8. Amazon RDS는 역할에 대한 권한을 정의합니다. 계속하려면 Next: Review(다음: 검토)를 선택합니다.
9. 역할 이름은 현재 Alice가 적용하는 DatabaseAdministrator 정책에 지정된 것 중 하나여야 합니다. 그중 하나는 **rds-monitoring-role**입니다. Role name(역할 이름)에 이를 입력합니다.
10. (선택 사항) 역할 설명에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.
11. 세부 정보를 검토한 후 역할 생성을 선택합니다.
12. 이제 Alice는 Amazon RDS 콘솔의 모니터링 섹션에서 RDS 확장 모니터링(RDS Enhanced Monitoring)을 활성화할 수 있습니다. 예를 들어, DB 인스턴스 또는 읽기 전용 복제본을 생성하거나 DB 인스턴스를 수정할 때 이렇게 합니다. Enable Enhanced Monitoring(확장 모니터링 활성화)를 Yes(예)로 설정하면서 Monitoring Role(역할 모니터링) 상자에 생성한 역할 이름(rds-monitoring-role)을 입력해야 합니다.

예시 2: 사용자를 네트워크 관리자로 구성(콘솔)

이 예시는 IAM 사용자 Jorge를 네트워크 관리자로 구성하는 데 필요한 단계를 보여줍니다. 해당 섹션에서 테이블의 정보를 사용하여 Jorge가 VPC로 들어오고 나가는 IP 트래픽을 모니터링하도록 허용합니다. 또한 Jorge가 CloudWatch Logs의 로그에서 해당 정보를 캡처하도록 허용합니다. AWS 네트워크 리소스를 구성할 수 있도록 Jorge의 IAM 사용자에게 NetworkAdministrator 정책을 연결합니다. 또한 이 정책 덕분에 흐름 로그를 작성할 때 Jorge가 `flow-logs*`(으)로 시작하는 역할을 Amazon EC2로 전달하도록 설정할 수 있습니다. 예시 1과 달리 이 시나리오에서는 사전 정의된 서비스 역할 유형이 없기 때문에 몇 가지 단계를 다르게 수행해야 합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하여 https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 정책을 선택한 후 검색 상자에 **network**를 입력합니다.
3. NetworkAdministrator 정책 옆의 라디오 버튼에 이어 작업, 연결을 차례로 선택합니다.
4. 사용자 목록에서 Jorge 옆에 있는 확인란을 선택한 후 정책 연결을 선택하세요. 이제 Jorge가 AWS 네트워크 리소스를 관리할 수 있습니다. 하지만 VPC 내 트래픽을 모니터링하도록 하려면 서비스 역할을 구성해야 합니다.
5. 생성해야 하는 서비스 역할에 사전 정의된 관리형 정책이 없기 때문에 먼저 이 정책부터 생성해야 합니다. 탐색 창에서 정책을 선택한 다음 정책 생성을 선택합니다.
6. 정책 편집기 섹션에서 JSON 옵션을 선택하고, 다음의 JSON 정책 문서에서 텍스트를 복사합니다. 이 텍스트를 JSON 텍스트 상자에 붙여 넣습니다.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

7. 정책 검증 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.

> **Note**
>
> 언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 정책 재구성 섹션을 참조하세요.

8. 검토 및 생성 페이지에서 정책 이름에 **vpc-flow-logs-policy-for-service-role**을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 정책이 부여한 권한을 확인한 다음 정책 생성을 선택하여 작업을 저장합니다.

   새로운 정책이 관리형 정책 목록에 나타나며 연결 준비가 완료됩니다.
9. IAM 콘솔의 탐색 창에서 역할을 선택하고 역할 생성을 선택합니다.
10. AWS 서비스 역할 유형을 선택한 후 Amazon EC2를 선택합니다.
11. Amazon EC2 사용 사례를 선택합니다.
12. 권한 정책 연결 페이지에서 앞서 생성한 정책을 선택하고 vpc-flow-logs-policy-for-service-role과 Next: Review(다음: 검토)를 차례로 선택합니다.
13. 역할 이름은 현재 Jorge가 적용하는 NetworkAdministrator 정책에서 허용한 것이어야 합니다. `flow-logs-`로 시작하는 이름은 무엇이든 허용됩니다. 이 예시에서는 Role name(역할 이름)에 **flow-logs-for-jorge**을(를) 입력합니다.
14. (선택 사항) 역할 설명에 새 역할에 대한 설명을 입력합니다.
15. 세부 정보를 검토한 후 역할 생성을 선택합니다.
16. 이제 이 시나리오에 필요한 신뢰 정책을 구성할 수 있습니다. 역할 페이지에서 flow-logs-for-jorge 역할(확인란이 아닌 이름)을 선택하세요. 새 역할의 세부 정보 페이지에서 신뢰 관계 탭을 선택한 다음 Edit trust relationship(신뢰 관계 편집)을 선택합니다.
17. "Service" 라인을 다음과 같이 변경해 `ec2.amazonaws.com`의 항목을 교체합니다.

    ```
            "Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"
    ```
18. 이제 Jorge가 Amazon EC2 콘솔에서 VPC나 서브넷의 흐름 로그를 생성할 수 있습니다. 흐름 로그를 생성할 때 flow-logs-for-jorge 역할을 지정합니다. 이 역할에는 로그를 생성하고 데이터를 쓸 수 있는 권한이 있습니다.

AWS 글로벌 조건 컨텍스트 키

보안 주체가 AWS에 요청하면 AWS는 요청 정보를 요청 컨텍스트로 수집합니다. JSON 정책의 `Condition` 요소를 사용하여 요청 컨텍스트의 키를 정책에서 지정한 키 값과 비교할 수 있습니다. 요청 정보는 요청을 수행하는 보안 주체, 요청의 대상이 되는 리소스, 요청 자체에 대한 메타데이터 등 다양한 소스를 통해 제공됩니다.

전역 조건 키는 모든 AWS 서비스에서 사용할 수 있습니다. 이러한 조건 키는 모든 정책에서 사용할 수 있지만 모든 요청 컨텍스트에서 키를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 `aws:SourceAccount`

조건 키는 AWS 서비스 보안 주체가 리소스를 직접적으로 호출하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 요청 컨텍스트에 전역 키가 포함되는 상황에 대한 자세한 내용은 각 키의 가용성 정보를 참조하세요.

일부 개별 서비스는 다른 서비스의 요청 컨텍스트에서 사용할 수 있는 자체 조건 키를 생성합니다. 교차 서비스 조건 키는 `ec2:` 또는 `lambda:`와 같이 서비스 이름과 일치하는 접두사를 포함하지만 다른 서비스에서 사용할 수 있는 전역 조건 키의 한 유형입니다.

서비스별 조건 키는 개별 AWS 서비스에 사용할 수 있도록 정의됩니다. 예를 들어 Amazon S3에서는 `s3:VersionId` 조건 키를 사용하여 Amazon S3 객체의 특정 버전에 대한 액세스를 제한하는 정책을 작성할 수 있습니다. 이 조건 키는 서비스에 고유합니다. 즉, Amazon S3 서비스에 대한 요청에만 작동합니다. 서비스별 조건 키의 경우 AWS 서비스에 대한 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하고 키를 보려는 서비스를 선택합니다.

Note

일부 상황에서만 사용할 수 있는 조건 키를 사용하는 경우 조건 연산자의 IfExists 버전을 사용할 수 있습니다. 요청 컨텍스트에 조건 키가 누락된 경우 정책이 평가에 실패할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 IP 범위 또는 특정 VPC로부터 요청이 오는 경우 `...IfExists` 연산자와 함께 다음 조건 블록을 사용하여 일치시킵니다. 요청 컨텍스트에 두 키 중 하나 또는 둘 다 포함되어 있지 않은 경우에도 조건은 여전히 `true`를 반환합니다. 값은 지정된 키가 요청 컨텍스트에 포함된 경우에만 검사됩니다. 키가 다른 연산자에 없을 때 정책이 평가되는 방법에 대한 자세한 내용은 조건 연산자를 참조하세요.

```
"Condition": {
    "IpAddressIfExists": {"aws:SourceIp" : ["xxx"] },
    "StringEqualsIfExists" : {"aws:SourceVpc" : ["yyy"]}
}
```

Important

조건을 여러 키 값이 있는 요청 컨텍스트와 비교하려면 `ForAllValues` 또는 `ForAnyValue` 연산자를 설정해야 합니다. 집합 연산자는 다중 값 조건 키에만 사용합니다. 단일 값 조건 키(single-valued condition keys)에는 집합 연산자를 사용하지 마세요. 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

보안 주체의 속성	역할 세션의 속성	네트워크의 속성	리소스의 속성	요청의 속성
aws:PrincipalArn	aws:AssumedRoot	aws:SourceIp	aws:ResourceAccount	aws:CalledVia
aws:PrincipalAccount	aws:FederatedProvider	aws:SourceVpc	aws:ResourceOrgID	aws:CalledViaFirst
aws:PrincipalOrgPaths	aws:TokenIssueTime	aws:SourceVpcArn	aws:ResourceOrgPaths	aws:CalledViaLast
aws:PrincipalOrgID	aws:MultiFactorAuthAge	aws:SourceVpce	aws:ResourceTag/ *tag-key*	aws:CalledViaAWSMCP
aws:PrincipalTag/ *tag-key*	aws:MultiFactorAuthPresent	aws:VpceAccount		aws:ViaAWSService
aws:PrincipalIsAWSService	aws:ChatbotSourceArn	aws:VpceOrgID		aws:ViaAWSMCPService
aws:PrincipalServiceName	aws:Ec2InstanceSourceVpc	aws:VpceOrgPaths		aws:CurrentTime
aws:PrincipalServiceNamesList	aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4	aws:VpcSourceIp		aws:EpochTime
aws:PrincipalType	aws:SourceIdentity			aws:referer
aws:userid	ec2:RoleDelivery			aws:RequestedRegion
				aws:RequestTag/ *tag-key*
				aws:TagKeys
				aws:SecureTransport

보안 주체의 속성	역할 세션의 속성	네트워크의 속성	리소스의 속성	요청의 속성
aws:username	ec2:SourceInstanceArn glue:RoleAssumedBy glue:CredentialIssuingService codebuild:BuildArn codebuild:ProjectArn lambda:SourceFunctionArn ssm:SourceInstanceArn identitystore:UserId			aws:SourceAccount aws:SourceArn aws:SourceOrgID aws:SourceOrgPaths aws:UserAgent aws:IsMcpServiceAction

민감한 조건 키

다음과 같은 조건 키는 민감한 것으로 간주됩니다. 이러한 조건 키에 와일드카드를 사용하면 와일드카드가 포함된 키값의 하위 문자열을 사용하더라도 유효한 사용 사례가 없습니다. 와일드카드로 인해 조건 키가 어떤 값과도 일치할 수 있어 보안 위험이 발생할 수 있기 때문입니다.

- aws:PrincipalAccount
- aws:PrincipalOrgID
- aws:ResourceAccount
- aws:ResourceOrgID
- aws:SourceAccount
- aws:SourceOrgID
- aws:SourceVpc
- aws:SourceVpce
- aws:VpceAccount
- aws:VpceOrgID

보안 주체의 속성

다음 조건 키를 사용하여 요청하는 보안 주체에 대한 세부 정보를 정책에 지정한 보안 주체 속성과 비교합니다. 요청할 수 있는 보안 주체의 목록은 보안 주체를 지정하는 방법 섹션을 참조하세요.

aws:PrincipalArn

이 키를 사용하여 요청한 보안 주체의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 정책에서 지정한 ARN과 비교합니다. IAM 역할의 경우 요청 컨텍스트는 역할을 수임한 사용자의 ARN이 아니라 역할의 ARN을 반환합니다.

- 가용성 - 이 키는 서명된 모든 요청에 대한 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 익명 요청에는 이 키가 포함되지 않습니다. 이 조건 키에서 다음 유형의 보안 주체를 지정할 수 있습니다.
  - IAM 역할
  - IAM 사용자
  - AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체
  - AWS 계정 루트 사용자
- 데이터 유형 - ARN

  AWS는 ARN을 비교할 때 문자열 연산자 대신 ARN 연산자를 사용하는 것이 좋습니다.
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 다음 목록은 `aws:PrincipalArn` 조건 키에서 지정할 수 있는 여러 유형의 보안 주체에 대해 반환된 요청 컨텍스트 값을 보여줍니다.

- IAM 역할 – 요청 컨텍스트에는 조건 키 `aws:PrincipalArn`에 대한 다음 값이 포함됩니다. 맡은 역할 세션 ARN을 조건 키의 값으로 지정하지 마십시오. 위임된 역할 세션 보안 주체에 대한 자세한 내용은 역할 세션 보안 주체 섹션을 참조하세요.

  ```
  arn:aws:iam::123456789012:role/role-name
  ```

- IAM 사용자 - 요청 컨텍스트에 조건 키 `aws:PrincipalArn`에 대한 다음 값이 포함됩니다.

  ```
  arn:aws:iam::123456789012:user/user-name
  ```

- AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 - 요청 컨텍스트에 조건 키 `aws:PrincipalArn`에 대한 다음 값이 포함됩니다.

  ```
  arn:aws:sts::123456789012:federated-user/user-name
  ```

- AWS 계정 루트 사용자 - 요청 컨텍스트에 조건 키 `aws:PrincipalArn`에 대한 다음 값이 포함됩니다. 루트 사용자 ARN을 `aws:PrincipalArn` 조건 키에 대한 값으로 지정하는 경우 AWS 계정의 루트 사용자에 대한 권한만 제한합니다. 이는 리소스 기반 정책의 보안 주체 요소에서 루트 사용자 ARN을 지정하는 것 즉, AWS 계정에 권한을 위임하는 것과는 다릅니다. 리소스 기반 정책의 보안 주체 요소에 루트 사용자 ARN 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 계정 보안 주체 섹션을 참조하세요.

  ```
  arn:aws:iam::123456789012:root
  ```

루트 사용자 ARN을 AWS Organizations 서비스 제어 정책(SCP)의 조건 키 `aws:PrincipalArn`의 값으로 지정할 수 있습니다. SCP는 조직의 권한을 관리하는 데 사용되는 조직 정책 유형이며 조직의 구성원 계정에만 영향을 미칩니다. SCP는 멤버 계정의 IAM 사용자 및 역할(멤버 계정의 루트 사용자 포함)에 대해 권한을 제한합니다. SCP가 권한에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 SCP가 권한에 미치는 영향을 참조하세요.

aws:PrincipalAccount

이 키를 사용하여 요청한 보안 주체가 속한 계정과 정책에서 지정한 계정 식별자를 비교합니다. 익명 요청의 경우 요청 컨텍스트는 anonymous를 반환합니다.

- 가용성-이 키는 익명 요청을 포함한 모든 요청에 대한 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

다음 예에서는 계정 번호가 123456789012인 보안 주체를 제외하고 액세스가 거부되었습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount",
      "Action": "service:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:service:us-east-1:111122223333:resource"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [
            "123456789012"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:PrincipalOrgPaths

이 키를 사용하여 요청 중인 보안 주체의 AWS Organizations 경로를 정책의 경로와 비교합니다. 이 보안 주체는 IAM 사용자, IAM 역할, AWS STS 페더레이션 사용자 보안 주체 또는 AWS 계정 루트 사용자일 수 있습니다. 정책에서 이 조건 키는 요청자가 AWS Organizations의 지정된 조직 루트 또는 조직 단위(OU) 내의 계정 멤버인지 확인합니다. AWS Organizations 경로는 AWS Organizations 엔터티 구조의 텍스트 표현입니다. 경로 사용 및 이해에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 엔터티 경로 이해 섹션을 참조하세요.

- 가용성-이 키는 보안 주체가 조직의 멤버인 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 익명 요청에는 이 키가 포함되지 않습니다.
- 데이터 유형 - 문자열(목록)
- 값 유형-다중 값

> **Note**
>
> 조직 ID는 전역적으로 고유하지만 OU ID와 루트 ID는 조직 내에서만 고유합니다. 즉, 두 조직이 동일한 조직 ID를 공유하지 않습니다. 그러나 다른 조직에는 사용자 ID와 동일한 OU 또는 루트가 있을 수 있습니다. OU 또는 루트를 지정할 때는 항상 조직 ID를 포함하는 것이 좋습니다.

예를 들어, 다음 조건은 `ou-ab12-22222222` OU에 직접 연결되지만 하위 OU에는 연결되지 않은 계정의 보안 주체에 대해 `true`를 반환합니다.

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringEquals" : {
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}
```

다음 조건은 OU 또는 해당 하위 OU에 직접 연결된 계정의 보안 주체에 대해 `true`를 반환합니다. 와일드카드를 포함할 때는 `StringLike` 조건 연산자를 사용해야 합니다.

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/
*"]
}}
```

다음 조건은 하위 OU(단 상위 OU에 직접으로는 제외)에 직접 연결된 계정의 보안 주체에 대해 `true`를 반환합니다. 이전 조건은 OU 또는 모든 하위 항목을 위한 것입니다. 다음 조건은 하위 항목(및 해당 하위 항목의 하위 항목)에만 해당됩니다.

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/
ou-*"]
}}
```

다음 조건에서는 상위 OU와 관계없이 `o-a1b2c3d4e5` 조직의 모든 보안 주체에 대한 액세스를 허용합니다.

```
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}}
```

aws:PrincipalOrgPaths는 다중 값 조건 키입니다. 다중 값 키는 요청 컨텍스트에서 여러 값을 가질 수 있습니다. ForAnyValue 조건 연산자에서 여러 값을 사용하는 경우 보안 주체의 경로는 정책에 나열된 경로 중 하나와 일치해야 합니다. 다중 값 조건 키에 대한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

```
    "Condition": {
        "ForAnyValue:StringLike": {
            "aws:PrincipalOrgPaths": [
                "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
                "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
            ]
        }
    }
```

aws:PrincipalOrgID

이 키를 사용하여 요청한 보안 주체가 속한 AWS Organizations의 조직 식별자와 정책에 지정된 식별자를 비교합니다.

- 가용성-이 키는 보안 주체가 조직의 멤버인 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 익명 요청에는 이 키가 포함되지 않습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

이 전역 키는 조직 내 모든 AWS 계정의 계정 ID를 전부 나열하는 대안을 제공합니다. 이 조건 키를 사용하여 리소스 기반 정책에서 Principal 요소를 간단하게 지정할 수 있습니다. 조건 요소에서 조직 ID를 지정할 수 있습니다. 계정을 추가 및 제거할 때 aws:PrincipalOrgID 키가 포함된 정책에는 자동으로 올바른 계정이 포함되므로 수동 업데이트가 필요하지 않습니다.

예를 들어, 다음 Amazon S3 버킷 정책을 통해 o-xxxxxxxxxxx 조직 내 모든 계정의 멤버는 amzn-s3-demo-bucket 버킷에 객체를 추가할 수 있습니다.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": {
   "Sid": "AllowPutObject",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {"StringEquals":
      {"aws:PrincipalOrgID":"o-xxxxxxxxxx"}
    }
  }
}
```

> **Note**
>
> 이 전역 조건은 AWS 조직의 관리 계정에도 적용됩니다. 이 정책은 지정된 조직 외부의 모든 보안 주체가 Amazon S3 버킷에 액세스하지 못하도록 합니다. 여기에는 AWS CloudTrail이(가) Amazon S3 버킷에 로그 데이터를 전송하는 것과 같이 내부 리소스와 상호 작용하는 모든 AWS 서비스가 포함됩니다. AWS 서비스에 대한 액세스 권한을 안전하게 부여하는 방법을 알아보려면 aws:PrincipalIsAWSService 섹션을 참조하세요.

AWS Organizations에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 AWS Organizations이란 무엇입니까?를 참조하세요.

aws:PrincipalTag/tag-key

이 키를 사용하여 요청한 보안 주체에 연결된 태그를 정책에서 지정한 태그와 비교합니다. 보안 주체에 둘 이상의 태그가 연결되어 있는 경우 요청 컨텍스트에는 연결된 각 태그 키에 대해 `aws:PrincipalTag` 키가 하나씩 포함됩니다.

- 가용성 - 이 키는 보안 주체가 태그가 연결된 IAM 사용자를 사용하는 경우 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 연결된 태그 또는 세션 태그가 있는 IAM 역할을 사용하는 보안 주체에 포함됩니다. 익명 요청에는 이 키가 포함되지 않습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

사용자 또는 역할에 사용자 지정 속성을 키 값 페어의 형태로 추가할 수 있습니다. IAM에서의 태그 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management 리소스용 태그 섹션을 참조하세요. `aws:PrincipalTag`를 사용하여 AWS 보안 주체에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

이 예제는 **department=hr** 태그가 지정된 사용자가 IAM 사용자, 그룹 또는 역할을 관리하도록 허용하는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:Generate*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalTag/department": "hr"
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:PrincipalIsAWSService

이 키를 사용하여 리소스에 대한 호출이 AWS 서비스 보안 주체에 의해 직접 수행되고 있는지를 확인합니다. 예를 들어 AWS CloudTrail은 서비스 보안 주체 `cloudtrail.amazonaws.com`을 사용하여 Amazon S3 버킷에 로그를 작성합니다. 서비스가 서비스 보안 주체를 사용하여 리소스에 대한 직접 작업을 수행하는 경우 요청 컨텍스트 키는 true로 설정됩니다. 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용해 보안 주체를 대신하여 요청을 수행하면 요청 컨텍스트 키가 false로 설정됩니다. 서비스가 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 사용해 보안 주체를 대신하여 호출을 하는 경우에도 false로 설정됩니다.

- 가용성 - 이 키는 AWS 자격 증명을 사용하는 모든 API 요청에 대한 요청 컨텍스트에 표시됩니다. 익명 요청에는 이 키가 포함되지 않습니다.
- 데이터 유형 – 부울
- 값 유형-단일 값

이 조건 키를 사용하여 신뢰할 수 있는 자격 증명 및 예상 네트워크 위치에 대한 액세스를 제한하면서 AWS 서비스에 대한 액세스 권한를 안전하게 부여합니다.

다음 Amazon S3 버킷 정책 예에서 vpc-111bbb22에서 시작된 요청 또는 CloudTrail 과 같은 서비스 주체로부터 온 경우를 제외하고 버킷에 대한 액세스는 제한됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExpectedNetworkServicePrincipal",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/AccountNumber/*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22"
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

다음 비디오에서 aws:PrincipalIsAWSService 조건 키를 정책에서 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

권한 있는 사용자, 예상 네트워크 위치 및 AWS 서비스에 대한 액세스 권한을 함께 안전하게 부여합니다.

aws:PrincipalServiceName

이 키를 사용하여 정책의 서비스 보안 주체이름을 리소스에 요청하는 서비스 보안 주체와 비교합니다. 이 키를 사용하여 이 호출이 특정 서비스 보안 주체에 의해 수행되었는지를 확인할 수 있습니다. 서비스 보안 주체가 리소스에 직접 요청하면 aws:PrincipalServiceName 키에는

서비스 보안 주체의 이름이 포함됩니다. 예를 들어 AWS CloudTrail 서비스 보안 주체의 이름은 `cloudtrail.amazonaws.com`입니다.

- 가용성 - 이 키는 호출이 AWS 서비스 보안 주체에 의해 이루어질 때 요청에 표시됩니다. 이 키는 다음과 같은 다른 상황에서는 나타나지 않습니다.
  - 서비스가 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 사용해 보안 주체를 대신하여 호출을 하는 경우.
  - 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용해 보안 주체를 대신하여 요청을 수행하는 경우.
  - IAM 보안 주체가 직접 호출한 경우.
  - 익명의 요청자가 호출하는 경우.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

이 조건 키를 사용하여 신뢰할 수 있는 자격 증명 및 예상 네트워크 위치에 대한 액세스를 제한하면서 AWS 서비스에 대한 액세스 권한를 안전하게 부여합니다.

다음 Amazon S3 버킷 정책 예에서 `vpc-111bbb22`에서 시작된 요청 또는 CloudTrail 과 같은 서비스 주체로부터 온 경우를 제외하고 버킷에 대한 액세스는 제한됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ExpectedNetworkServicePrincipal",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/AccountNumber/*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22",
          "aws:PrincipalServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

aws:PrincipalServiceNamesList

이 키는 서비스에 속한 모든 서비스 보안 주체 이름의 목록을 제공합니다. 이 키는 고급 조건 키입니다. 이를 사용해 서비스가 특정 리전에서만 리소스에 액세스하지 못하도록 제한할 수 있습니다. 일부 서비스는 특정 리전 내에서 서비스의 특정 인스턴스를 나타내는 리전 서비스 보안 주체를 생성할 수 있습니다. 리소스에 대한 액세스를 서비스의 특정 인스턴스로 제한할 수 있습니다. 서비스 보안 주체가 리소스에 직접 요청하는 경우 `aws:PrincipalServiceNamesList`에는 서비스의 리전별 인스턴스와 연결된 모든 서비스 보안 주체 이름의 순서가 지정되지 않은 목록이 포함되어 있습니다.

- 가용성 - 이 키는 호출이 AWS 서비스 보안 주체에 의해 이루어질 때 요청에 표시됩니다. 이 키는 다음과 같은 다른 상황에서는 나타나지 않습니다.
  - 서비스가 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 사용해 보안 주체를 대신하여 호출을 하는 경우.
  - 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용해 보안 주체를 대신하여 요청을 수행하는 경우.
  - IAM 보안 주체가 직접 호출한 경우.
  - 익명의 요청자가 호출하는 경우.
- 데이터 형식-문자열(목록)
- 값 유형-다중 값

`aws:PrincipalServiceNamesList`는 다중 값 조건 키입니다. 다중 값 키는 요청 컨텍스트에서 여러 값을 가질 수 있습니다. 이 키에 대한 문자열 조건 연산자와 함께 `ForAnyValue` 또는 `ForAllValues` 집합 연산자를 사용해야 합니다. 다중 값 조건 키에 대한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

aws:PrincipalType

이 키를 사용하여 요청하는 보안 주체의 유형을 정책에서 지정한 보안 주체 유형과 비교합니다. 자세한 내용은 보안 주체를 지정하는 방법 섹션을 참조하세요. `principal` 키 값의 구체적인 예제를 보려면 보안 주체 키 값 섹션을 참조하세요.

- 가용성-이 키는 익명 요청을 포함한 모든 요청에 대한 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

aws:userid

이 키를 사용하여 요청자의 보안 주체 식별자를 정책에서 지정한 ID와 비교합니다. IAM 사용자의 경우 요청 컨텍스트 값은 사용자 ID입니다. IAM 역할의 경우 이 값 형식은 다를 수 있습니다. 다른 보안 주체에 대한 정보가 표시되는 방법에 대한 자세한 내용은 보안 주체를 지정하는 방법 섹션을 참조하세요. `principal` 키 값의 구체적인 예제를 보려면 보안 주체 키 값 섹션을 참조하세요.

- 가용성-이 키는 익명 요청을 포함한 모든 요청에 대한 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

aws:username

이 키를 사용하여 요청자의 사용자 이름을 정책에서 지정한 사용자 이름과 비교합니다. 다른 보안 주체에 대한 정보가 표시되는 방법에 대한 자세한 내용은 보안 주체를 지정하는 방법 섹션을 참조하세요. `principal` 키 값의 구체적인 예제를 보려면 보안 주체 키 값 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 항상 IAM 사용자의 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 익명 요청 및 AWS 계정 루트 사용자 또는 IAM 역할에서 생성된 요청에는 이 키가 포함되지 않습니다. IAM Identity Center 보안 인증을 사용하여 수행된 요청에는 컨텍스트에 이 키가 포함되지 않습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

역할 세션의 속성

다음 조건 키를 사용하여 세션이 생성된 시점의 역할 세션 속성을 비교합니다. 이러한 조건 키는 보안 주체가 역할 세션 또는 페더레이션 사용자 보안 주체 자격 증명을 사용하여 요청하는 경우에만 사용 가능합니다. 이러한 조건 키의 값은 역할의 세션 토큰에 포함됩니다.

역할은 보안 주체의 한 유형입니다. 보안 주체의 속성 섹션의 조건 키를 사용하여 역할이 요청할 때 역할의 속성을 평가할 수도 있습니다.

aws:AssumedRoot

AssumeRoot를 사용하여 요청이 이루어졌는지 확인하려면 이 키를 사용합니다. `AssumeRoot`는 조직의 멤버 계정에서 권한 있는 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 권한 있는 루트 사용자 세션에 대한 단기 자격 증명을 반환합니다. 자세한 내용은 중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 보안 주체가 AssumeRoot의 자격 증명을 사용하여 요청할 때만 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형 – 부울
- 값 유형-단일 값

다음 예제에서는 서비스 제어 정책으로 사용하는 경우 AWS Organizations 멤버 계정에 있는 루트 사용자의 장기 자격 증명 사용을 거부합니다. 이 정책에서는 `AssumeRoot` 세션에서 허용하는 작업을 `AssumeRoot` 세션이 수행하는 것을 거부하지 않습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
       {
          "Effect":"Deny",
          "Action":"*",
          "Resource": "*",
          "Condition":{
             "ArnLike":{
                "aws:PrincipalArn":[
                   "arn:aws:iam::*:root"
                ]
             },
             "Null":{
                "aws:AssumedRoot":"true"
             }
          }
       }
    ]
 }
```

aws:FederatedProvider

이 키를 사용하여 요청자의 보안 주체 식별자 공급자(IdP)를 정책에서 지정한 IdP와 비교합니다. 이는 `AssumeRoleWithWebIdentity` AWS STS 작업을 사용하여 IAM 역할을 수임했음을 의미합니다. 결과 역할 세션의 임시 자격 증명이 요청을 수행하는 데 사용되는 경우 요청 컨텍스트는 원래 페더레이션 자격 증명을 인증한 IdP를 식별합니다.

- 가용성 - 이 키는 OpenID Connect(OIDC) 공급자를 사용하여 수임한 역할의 역할 세션과 OIDC 공급자가 `AssumeRoleWithWebIdentity`를 직접 호출하는 데 사용될 때의 역할 신뢰 정책에 있습니다.
- 데이터 유형 - 문자열*
- 값 유형-단일 값

* 데이터 유형은 IdP에 따라 달라집니다.

- Amazon Cognito와 같은 기본 제공 AWS IdP를 사용하는 경우 키 값은 문자열입니다. 키 값은 `cognito-identity.amazonaws.com`과 같을 수 있습니다.
- GitHub 또는 Amazon EKS와 같이 AWS에서 기본으로 제공되지 않는 IdP를 사용하는 경우 키 값은 ARN입니다. 키 값은 `arn:aws:iam::`*`111122223333`*`:oidc-provider/oidc.eks.`*`region`*`.amazonaws.com/id/`*`OIDC_Provider_ID`*과 같을 수 있습니다.

외부 IdP 및 `AssumeRoleWithWebIDentity`에 대한 자세한 내용은 일반적인 시나리오 섹션을 참조하세요. 자세한 내용은 역할 세션 보안 주체 섹션을 참조하세요.

aws:TokenIssueTime

이 키를 사용하여 임시 보안 자격 증명이 발급된 날짜와 시간을 정책에서 지정한 날짜 및 시간과 비교할 수 있습니다.

- 가용성-이 키는 보안 주체가 임시 자격 증명을 사용하여 요청한 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 액세스 키를 사용하는 AWS CLI, AWS API 또는 AWS SDK 요청에는 이 키가 존재하지 않습니다.
- 데이터 유형 - 날짜
- 값 유형-단일 값

임시 자격 증명의 사용을 지원하는 서비스에 대해 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

aws:MultiFactorAuthAge

이 키를 사용하여 요청한 보안 주체가 MFA를 사용하여 승인된 이후의 시간(초)과 정책에서 지정한 시간을 비교합니다. MFA에 대한 자세한 내용은 IAM의 AWS 다중 인증 섹션을 참조하세요.

> **Important**
>
> 이 조건 키는 페더레이션형 ID 또는 액세스 키를 사용하여 AWS CLI, AWS API 또는 AWS SDK 요청에 서명하기 위해 만든 요청에는 존재하지 않습니다. 임시 보안 자격 증명으로 API 작업에 MFA 보호를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 MFA를 통한 보안 API 액세스 섹션을 참조하세요.
> IAM 페더레이션형 ID를 검증하는 데 MFA가 사용되는지 확인하려면 ID 제공업체의 인증 방법을 AWS에 세션 태그로 전달합니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달을 참조하세요. IAM Identity Center ID에 대해 MFA를 적용하려면 액세스 제어 속성에서 ID 제공업체의 인증 방법과 함께 SAML 어설션 클레임을 IAM Identity Center에 전달할 수 있게 합니다.

- 가용성 - 이 키는 보안 주체가 임시 보안 자격 증명을 사용하여 요청할 때만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. MFA 조건이 포함된 정책은 다음에 연결할 수 있습니다.
  - IAM 사용자 또는 그룹
  - Amazon S3 버킷, Amazon SQS 대기열, Amazon SNS 주제 등과 같은 리소스
  - 사용자가 수임할 수 있는 IAM 역할의 신뢰 정책
- 데이터 유형 – 숫자
- 값 유형-단일 값

aws:MultiFactorAuthPresent

이 키를 사용하여 다중 인증(MFA)를 통해 요청을 한 임시 보안 자격 증명의 유효성을 검사했는지 여부를 확인합니다.

> **Important**
>
> 이 조건 키는 페더레이션형 ID 또는 액세스 키를 사용하여 AWS CLI, AWS API 또는 AWS SDK 요청에 서명하기 위해 만든 요청에는 존재하지 않습니다. 임시 보안 자격 증명으로 API 작업에 MFA 보호를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 MFA를 통한 보안 API 액세스 섹션을 참조하세요.
> IAM 페더레이션형 ID를 검증하는 데 MFA가 사용되는지 확인하려면 ID 제공업체의 인증 방법을 AWS에 세션 태그로 전달합니다. 자세한 내용은 AWS STS에서 세션 태그 전달을 참조하세요. IAM Identity Center ID에 대해 MFA를 적용하려면 액세스 제어 속성에서 ID 제공업체의 인증 방법과 함께 SAML 어설션 클레임을 IAM Identity Center에 전달할 수 있게 합니다.

- 가용성-이 키는 보안 주체가 임시 자격 증명을 사용하여 요청한 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. MFA 조건이 포함된 정책은 다음에 연결할 수 있습니다.
  - IAM 사용자 또는 그룹
  - Amazon S3 버킷, Amazon SQS 대기열, Amazon SNS 주제 등과 같은 리소스
  - 사용자가 수임할 수 있는 IAM 역할의 신뢰 정책
- 데이터 유형 – 부울
- 값 유형-단일 값

임시 자격 증명은 AssumeRole 또는 GetSessionToken의 임시 토큰을 사용하여 IAM 역할 및 IAM 사용자와 AWS Management Console 사용자를 인증하는 데 사용됩니다.

IAM 사용자 액세스 키는 장기 자격 증명이지만 경우에 따라 AWS는 작업을 수행하기 위해 IAM 사용자를 대신하여 임시 자격 증명을 생성합니다. 이러한 경우 `aws:MultiFactorAuthPresent` 키는 요청에 있으며 `false` 값으로 설정됩니다. 이런 일이 발생할 수 있는 두 가지 일반적인 경우가 있습니다.

- AWS Management Console의 IAM 사용자는 자신도 모르게 임시 자격 증명을 사용합니다. 사용자는 장기 자격 증명인 사용자 이름과 암호를 사용하여 콘솔에 로그인합니다. 하지만 백그라운드에서는 콘솔이 사용자를 대신하여 임시 자격 증명을 생성합니다.
- IAM 사용자가 AWS 서비스를 호출하는 경우 서비스는 사용자의 자격 증명을 다시 사용하여 다른 서비스에 다른 요청을 합니다. 예를 들어 Athena를 호출하여 Amazon S3 버킷에 액세스하거나 CloudFormation을 사용해 Amazon EC2 인스턴스를 생성하는 경우입니다. 후속 요청의 경우 AWS는 임시 자격 증명을 사용합니다.

임시 자격 증명의 사용을 지원하는 서비스에 대해 알아보려면 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

`aws:MultiFactorAuthPresent` 키는 사용자 액세스 키 페어와 같은 장기 자격 증명으로 API 또는 CLI 명령을 호출하는 경우 존재하지 않습니다. 따라서 이 키를 확인할 때 조건 연산자의 `...IfExists` 버전을 사용하는 것이 좋습니다.

다음 `Condition` 요소는 MFA를 사용하여 요청을 인증했는지를 확인할 수 있는 신뢰성 있는 방법이 아니라는 점을 이해해야 합니다.

```
#####   WARNING: NOT RECOMMENDED   #####
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }
```

Deny 효과, Bool 요소 및 false 값을 이렇게 조합할 경우, MFA를 사용하여 인증 가능하나 인증받지 않은 요청을 거부합니다. 이러한 조합은 MFA의 사용을 지원하는 임시 자격 증명에만 지원됩니다. 이 문은 장기 자격 증명을 사용하는 요청 또는 MFA를 사용하여 인증되는 요청에 대한 액세스를 거부하지 않습니다. 이 예의 로직이 복잡하며 MFA 인증이 실제로 사용되었는지 테스트되지 않으므로 이 예를 사용할 때는 주의해야 합니다.

또한 Deny 효과, Null 요소 및 true의 조합은 동일한 방식으로 작동하며 그 로직이 훨씬 더 복잡하기 때문에 이 조합을 사용하지 말아야 합니다.

권장되는 조합

BoolIfExists 연산자를 사용하여, 요청이 MFA를 사용하여 인증되는지 여부를 확인하는 것이 좋습니다.

```
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }
```

Deny, BoolIfExists 및 false를 조합할 경우, MFA를 사용해 인증되지 않은 요청을 거부합니다. 특히 MFA를 포함하지 않는 임시 자격 증명의 요청을 거부합니다. 또한 액세스 키를 사용하는 AWS CLI 또는 AWS API 작업과 같은 장기 자격 증명을 사용하는 요청을 거부합니다. *IfExists 연산자는 aws:MultiFactorAuthPresent 키의 존재성 및 존재 가능성 여부를 해당 키의 존재 여부로 표시된 대로 확인합니다. MFA를 사용해 인증되지 않은 요청을 거부하려면 이 연산자를 사용합니다. 이 방법이 더욱 안전하기는 하지만 액세스 키를 사용해 AWS CLI 또는 AWS API에 액세스하는 코드나 스크립트를 손상시킬 수 있습니다.

대체 조합

또한 BoolIfExists 연산자를 사용하여 MFA로 인증된 요청 및 장기 자격 증명을 사용하는 AWS CLI 또는 AWS API 요청을 허용할 수 있습니다.

```
"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }
```

이 조건은 키가 존재하든 존재하지 않든 마찬가지로 일치합니다. Allow, BoolIfExists 및 true를 조합할 경우, MFA를 사용해 인증된 요청 또는 MFA를 사용해 인증받지 않은 요청을 허용합니다. 이 말은 요청자가 장기 액세스 키를 사용할 경우 AWS CLI, AWS API 및 AWS SDK 작업이 허용된다는 것을 의미합니다. 이러한 조합은 MFA를 포함할 수도 있지만 실제로 포함하지 않는 임시 자격 증명의 요청을 허용하지 않습니다.

IAM 콘솔 비주얼 편집기를 사용해 정책을 생성한 후 MFA 필수(MFA required)를 선택하면 이 조합이 적용됩니다. 이러한 설정에서는 콘솔 액세스를 위해 MFA가 필요하지만 MFA 없이 프로그래밍 방식으로 액세스하는 방법도 있습니다.

또는 MFA를 사용해 인증되는 경우에 한해서 `Bool` 연산자를 사용해 프로그래밍 방식 요청과 콘솔 요청을 허용할 수도 있습니다.

```
"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }
```

`Allow`, `Bool` 및 `true`를 조합할 경우, MFA를 사용해 인증된 요청만을 허용합니다. 이러한 조합은 MFA의 사용을 지원하는 임시 자격 증명에만 지원됩니다. 이 문은 장기 액세스 키를 사용하는 요청 또는 MFA 없이 임시 자격 증명을 사용하는 요청에 대한 액세스를 허용하지 않습니다.

MFA 키가 있는지 여부를 확인하는 데 다음과 유사한 정책 구문을 사용하지 마십시오.

```
#####   WARNING: USE WITH CAUTION   #####

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Null" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }
```

`Allow` 효과, `Null` 요소 및 `false` 값을 조합할 경우, 그 요청의 실제 인증 여부와 상관없이, MFA를 사용해 인증받을 수 있는 요청만을 허용합니다. 이렇게 하여 임시 자격 증명을 사용하는 모든 요청을 허용하고 장기 자격 증명에 대한 액세스를 거부합니다. 이 예에서는 MFA 인증이 실제로 사용되었는지 여부를 테스트하지 않으므로 이 예를 사용할 때는 주의해야 합니다.

aws:ChatbotSourceArn

이 키를 사용하여 위탁자가 설정한 소스 채팅 구성 ARN을 채널 구성과 연결된 IAM 역할의 정책에 지정한 채팅 구성 ARN을 비교합니다. 채팅 애플리케이션의 Amazon Q Developer에서 시작한 역할 수임 세션을 기반으로 요청을 승인할 수 있습니다.

- 가용성-이 키는 역할 세션이 수임될 때마다 채팅 애플리케이션 서비스의 Amazon Q Developer에 의해 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 키 값은 채팅 구성 ARN입니다(예: 채팅 채널에서 AWS CLI 명령을 실행하는 경우).
- 데이터 유형 - ARN
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – `arn:aws::chatbot::123456789021:chat-configuration/slack-channel/private_channel`

다음 정책은 Slack 채널에서 시작하는 모든 요청에 대해 지정된 버킷에 대한 Amazon S3 풋 요청을 거부합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ExampleS3Deny",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                      "aws:ChatbotSourceArn": "arn:aws:chatbot::*:chat-
configuration/slack-channel/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

aws:Ec2InstanceSourceVpc

이 키는 Amazon EC2 IAM 역할 보안 인증 정보가 전송된 VPC를 식별합니다. 정책에서 이 키를 aws:SourceVPC 글로벌 키와 함께 사용하여 보안 인증 정보가 전송된 VPC(aws:Ec2InstanceSourceVpc)와 일치하는 VPC(aws:SourceVPC)에서 호출이 이루어졌는지 확인할 수 있습니다.

- 가용성 - 이 키는 요청자가 Amazon EC2 역할 보안 인증 정보를 사용하여 요청에 서명할 때마다 요청 컨텍스트에 포함됩니다. IAM 정책, 서비스 제어 정책, VPC 엔드포인트 정책 및 리소스 정책에 이 키를 사용할 수 있습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

이 키는 VPC 식별자 값과 함께 사용할 수 있지만 aws:SourceVpc 컨텍스트 키와 함께 변수로 사용할 때 가장 유용합니다. aws:SourceVpc 컨텍스트 키는 요청자가 VPC 엔드포인트를 사용하여 요청한

경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. aws:Ec2InstanceSourceVpc를 aws:SourceVpc와 함께 사용하면, 일반적으로 함께 변경되는 값을 비교하는 aws:Ec2InstanceSourceVpc를 더 광범위하게 사용할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RequireSameVPC",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:SourceVpc": "${aws:Ec2InstanceSourceVpc}"
        },
        "Null": {
          "ec2:SourceInstanceARN": "false"
        },
        "BoolIfExists": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

위의 예에서 aws:SourceVpc 값이 aws:Ec2InstanceSourceVpc 값과 일치하지 않으면 액세스가 거부됩니다. 정책 문은 ec2:SourceInstanceARN 조건 키의 존재 여부를 테스트하는 방식으로, Amazon EC2 인스턴스 역할로 사용되는 역할로만 제한됩니다.

이 정책은 사용자의 Amazon EC2 인스턴스 역할을 대신하여 요청을 할 때 aws:ViaAWSService를 사용하여 AWS가 요청을 승인할 수 있도록 합니다. 예를 들어 Amazon EC2 인스턴스에서 암호화된 Amazon S3 버킷에 대한 요청을 하면 Amazon S3가 사용자를 대신하여 AWS KMS를 호출합니다. AWS KMS에 요청할 때 일부 키가 표시되지 않습니다.

aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4

이 키는 Amazon EC2 IAM 역할 보안 인증 정보가 전송된 기본 탄력적 네트워크 인터페이스 프라이빗 IPv4 주소를 식별합니다. 이 조건 키를 해당 컴패니언 키 `aws:Ec2InstanceSourceVpc`와 함께 사용하여 전역적으로 고유한 VPC ID와 소스 프라이빗 IP의 조합이 만들어지도록 해야 합니다. 이 키를 `aws:Ec2InstanceSourceVpc`와 함께 사용하면 보안 인증 정보가 전송된 것과 동일한 프라이빗 IP 주소에서 요청이 이루어졌는지 확인할 수 있습니다.

- 가용성 - 이 키는 요청자가 Amazon EC2 역할 보안 인증 정보를 사용하여 요청에 서명할 때마다 요청 컨텍스트에 포함됩니다. IAM 정책, 서비스 제어 정책, VPC 엔드포인트 정책 및 리소스 정책에 이 키를 사용할 수 있습니다.
- 데이터 유형 - IP 주소
- 값 유형-단일 값

> **Important**
>
> `Allow` 문에 이 키를 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 프라이빗 IP 주소는 정의상 전역적으로 고유하지 않습니다. `aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4` 키를 사용할 때마다 `aws:Ec2InstanceSourceVpc` 키를 사용하여 사용 가능한 Amazon EC2 인스턴스 보안 인증 정보가 있는 VPC를 지정해야 합니다.

다음 예제는 요청이 역할 자격 증명과 동일한 VPC의 VPC 엔드포인트를 통해 도착하는 경우를 제외하고 모든 리소스에 대한 액세스를 거부하는 서비스 제어 정책(SCP)입니다. 이 예제에서 `aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4`는 소스 IP를 기반으로 자격 증명 소스를 특정 인스턴스로 제한합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action":  "*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
```

```
                    "aws:Ec2InstanceSourceVpc": "${aws:SourceVpc}"
                },
                "Null": {
                    "ec2:SourceInstanceARN": "false"
                },
                "BoolIfExists": {
                    "aws:ViaAWSService": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action":  "*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4": "${aws:VpcSourceIp}"
                },
                "Null": {
                    "ec2:SourceInstanceARN": "false"
                },
                "BoolIfExists": {
                    "aws:ViaAWSService": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

aws:SourceIdentity

이 키를 사용하여 보안 주체가 설정한 소스 자격 증명과 정책에 지정한 소스 자격 증명을 비교합니다.

- 가용성 - 이 키는 AWS STS assume-role CLI 명령 또는 AWS STS `AssumeRole` API 작업을 사용해 역할이 수임된 경우 소스 자격 증명이 설정된 후에 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

정책에 이 키를 사용하여, 역할을 수임할 때 소스 자격 증명을 설정한 보안 주체에 의해 AWS에서 작업을 허용할 수 있습니다. 역할의 지정된 소스 자격 증명이 AWS CloudTrail에 표시되는 활동. 이를 통해 관리자는 AWS의 역할로 누가 어떤 작업을 수행했는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

sts:RoleSessionName과 달리 소스 자격 증명을 설정한 후에는 값을 변경할 수 없습니다. 이것은 역할에서 수행되는 모든 작업의 요청 컨텍스트에 있습니다. 세션 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 경우 값이 후속 역할 세션에 유지됩니다. 한 역할에서 다른 역할을 맡는 것을 역할 체인이라고 합니다.

AWS STS assume-role CLI 명령 또는 AWS STS AssumeRole API 작업을 사용해 역할을 수임하는 동안 보안 주체가 소스 자격 증명을 처음 설정할 때 sts:SourceIdentity 키가 요청에 표시됩니다. 소스 자격 증명 집합이 있는 역할 세션에서 수행된 모든 작업에 대한 요청에 aws:SourceIdentity 키가 표시됩니다.

CriticalRole에 대한 계정 111122223333의 다음 역할 신뢰 정책은 Saanvi 또는 Diego로 설정된 소스 자격 증명이 없는 보안 주체가 역할을 수임하는 것을 방지하는 aws:SourceIdentity에 대한 조건을 포함합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AssumeRoleIfSourceIdentity",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/CriticalRole"},
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetSourceIdentity"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
                }
            }
        }
    ]
}
```

소스 자격 증명 정보에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요.

ec2:RoleDelivery

이 키를 사용하여 서명된 요청의 인스턴스 메타데이터 서비스 버전을 Amazon EC2에 대한 IAM 역할 자격 증명 정보와 비교합니다. 인스턴스 메타데이터 서비스는 특정 요청에 대해 IMDSv2에 고유한 PUT 또는 GET 헤더가 해당 요청에 있는지 여부에 따라 IMDSv1 및 IMDSv2 요청 간을 구별합니다.

- 가용성 - 이 키는 Amazon EC2 인스턴스에서 역할 세션이 생성될 때마다 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 – 숫자
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – 1.0, 2.0

로컬 코드 또는 사용자가 IMDSv2를 사용해야 하도록 각 인스턴스에서 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS)를 구성할 수 있습니다. IMDSv2를 사용해야 하도록 지정하면 IMDSv1는 더 이상 작동하지 않습니다.

- 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 1(IMDSv1) – 요청/응답 방법
- 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 2(IMDSv2) – 세션 지향 방법

인스턴스에서 IMDSv2를 사용하도록 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 인스턴스 메타데이터 옵션 구성을 참조하세요.

다음 예에서는 요청 컨텍스트의 EC2:RoleDelivery 값이 1.0(IMDSv1)인 경우 액세스가 거부됩니다. 이 정책 문은 일반적으로 적용됩니다. Amazon EC2 역할 자격 증명으로 요청에 서명하지 않으면 요청은 아무 효과가 없습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Sid": "RequireAllEc2RolesToUseV2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "*",
```

```
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "NumericLessThan": {
                    "ec2:RoleDelivery": "2.0"
                }
            }
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 인스턴스 메타데이터 작업을 위한 정책 예제를 참조하세요.

ec2:SourceInstanceArn

이 키를 사용하여 해당 역할의 세션이 생성된 인스턴스의 ARN을 비교합니다.

- 가용성 - 이 키는 Amazon EC2 인스턴스에서 역할 세션이 생성될 때마다 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 - ARN
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – arn:aws::ec2:us-west-2:111111111111:instance/instance-id

정책 예제는 특정 인스턴스에서 다른 AWS 서비스의 리소스를 보는 것을 허용을 참조하세요.

glue:RoleAssumedBy

AWS Glue 서비스는 AWS Glue가 고객 대신(작업이나 개발자 엔드포인트가 아니라 AWS Glue 서비스를 통해 직접) 서비스 역할을 사용하여 요청을 하는 각 AWS API 요청에 대해 이 조건 키를 설정합니다. 이 키를 사용하여 AWS 리소스에 대한 호출이 AWS Glue 서비스로부터 왔는지 확인합니다.

- 가용성 - 이 키는 AWS Glue가 고객 대신 서비스 역할을 사용하여 요청을 할 때 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – 이 키는 항상 `glue.amazonaws.com`으로 설정됩니다.

다음 예제에서는 AWS Glue 서비스가 Amazon S3 버킷에서 객체를 가져오도록 허용하는 조건을 추가합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "glue:RoleAssumedBy": "glue.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

glue:CredentialIssuingService

AWS Glue 서비스는 작업 또는 개발자 엔드포인트로부터 오는 서비스 역할을 사용하여 각 AWS API 요청에 대해 이 키를 설정합니다. 이 키를 사용하여 AWS 리소스에 대한 호출이 AWS Glue 작업 또는 개발자 엔드포인트로부터 왔는지 확인합니다.

- 가용성 - 이 키는 AWS Glue가 작업 또는 개발자 엔드포인트로부터 오는 요청을 할 때 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – 이 키는 항상 `glue.amazonaws.com`으로 설정됩니다.

다음 예제에서는 AWS Glue 작업에서 사용하는 IAM 역할에 연결된 조건을 추가합니다. 이렇게 하면 역할 세션이 AWS Glue 작업 런타임 환경에 사용되는지 여부에 따라 특정 작업이 허용/거부됩니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "glue:CredentialIssuingService": "glue.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

codebuild:BuildArn

이 키는 IAM 역할 자격 증명이 전달된 CodeBuild 빌드 ARN을 식별합니다. 이 키를 사용하여 AWS 리소스에 대한 직접 호출이 특정 CodeBuild 빌드로부터 왔는지 확인합니다.

> **Note**
>
> `codebuild:BuildArn`의 전체 값은 미리 알 수 없습니다. 동적으로 생성된 빌드 ID를 포함하기 때문입니다.

- 가용성 -CodeBuild가 수임한 역할이 요청할 때마다 이 키가 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형 - ARN
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 - arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:build/MyBuildProject:12345678-1234-1234-1234-123456789012

다음 예제에서는 특정 CodeBuild 빌드가 지정된 버킷에 대해 `s3:GetObject` 액세스 권한을 가질 수 있도록 합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
        "ArnLike": {
            "codebuild:BuildArn": "arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:build/
MyBuildProject:*"
        }
    }
}
```

codebuild:ProjectArn

이 키는 IAM 역할 자격 증명이 CodeBuild 빌드에 전달된 CodeBuild 프로젝트 ARN을 식별합니다. 이 키를 사용하여 AWS 리소스에 대한 직접 호출이 특정 CodeBuild 빌드 프로젝트로부터 왔는지 확인합니다.

- 가용성 -CodeBuild가 수임한 역할이 요청할 때마다 이 키가 요청 컨텍스트에 포함됩니다.

- 데이터 유형 - ARN
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/MyBuildProject

다음 예제에서는 특정 CodeBuild 프로젝트의 모든 빌드가 지정된 버킷에 대해 `s3:GetObject` 액세스 권한을 가질 수 있도록 합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
        "ArnEquals": {
            "codebuild:ProjectArn": "arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/
MyBuildProject"
        }
    }
}
```

lambda:SourceFunctionArn

이 키를 사용하여 IAM 역할 보안 인증 정보가 전송된 Lambda 함수 ARN을 식별합니다. Lambda 서비스는 함수의 실행 환경으로부터 오는 각 AWS API 요청에 대해 이 키를 설정합니다. 이 키를 사용하여 AWS 리소스에 대한 호출이 특정 Lambda 함수의 코드로부터 왔는지 확인합니다. 또한 Lambda는 CloudWatch에 로그를 작성하고 X-Ray에 추적을 전송하는 등 실행 환경 외부로부터 온 일부 요청에 대해 이 키를 설정합니다.

- 가용성 - 이 키는 Lambda 함수 코드가 호출될 때마다 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 - ARN
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:TestFunction

다음 예제에서는 하나의 특정 Lambda 함수에서 `s3:PutObject`가 지정된 버킷에 액세스할 수 있도록 합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ExampleSourceFunctionArn",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "lambda:SourceFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:source_lambda"
                }
            }
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 Working with Lambda execution environment credentials를 참조하세요.

ssm:SourceInstanceArn

이 키를 사용하여 IAM 역할 보안 인증 정보가 전송된 AWS Systems Manager 관리형 인스턴스 ARN을 식별합니다. 요청이 Amazon EC2 인스턴스 프로파일과 연결된 IAM 역할이 있는 관리형 인스턴스로부터 오는 경우에는 이 조건 키가 존재하지 않습니다.

- 가용성 - 이 키는 역할 보안 인증 정보가 AWS Systems Manager 관리형 인스턴스에 전송될 때마다 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 - ARN
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – arn:aws::ec2:us-west-2:111111111111:instance/instance-id

identitystore:UserId

이 키를 사용하여 서명된 요청에 있는 IAM Identity Center 인력 ID를 정책에 지정된 ID와 비교합니다.

- 가용성 - 이 키는 요청의 호출자가 IAM Identity Center의 사용자인 경우 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – 94482488-3041-7026-18f3-be45837cd0e4

AWS CLI, AWS API 또는 AWS SDK로 GetUserId에 요청하여 IAM Identity Center에서 사용자의 UserId를 찾을 수 있습니다.

네트워크의 속성

다음 조건 키를 사용하여 요청이 시작되었거나 통과한 네트워크에 대한 세부 정보를 정책에 지정한 네트워크 속성과 비교합니다.

aws:SourceIp

이 키를 사용하여 요청자의 IP 주소를 정책에서 지정한 IP 주소와 비교합니다. `aws:SourceIp` 조건 키는 퍼블릭 IP 주소 범위에만 사용할 수 있습니다.

- 가용성 - 이 키는 요청자가 VPC 엔드포인트를 사용하여 요청한 경우를 제외하고 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 - IP 주소
- 값 유형-단일 값

정책 내에서 `aws:SourceIp` 조건 키를 사용하여 보안 주체가 지정된 IP 범위 내에서만 요청하도록 할 수 있습니다.

> **Note**
>
> `aws:SourceIp`는 IPv4 및 IPv6 주소 또는 IP 주소 범위를 모두 지원합니다. IPv6를 지원하는 AWS 서비스 목록의 경우 Amazon VPC 사용 설명서의 IPv6를 지원하는 AWS 서비스를 참조하세요.

예를 들어 다음 자격 증명 기반 정책을 IAM 역할에 연결할 수 있습니다. 이 정책은 사용자가 지정된 IPv4 주소 범위에서 호출을 수행하는 경우 객체를 `amzn-s3-demo-bucket3` Amazon S3 버킷에 넣을 수 있도록 허용합니다. 또한 이 정책은 AWS 서비스가 사용자를 대신하여 이 작업을 수행하기 위해 전달 액세스 세션을 사용하도록 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
                }
            }
        }
    ]
}
```

IPv4 및 IPv6 주소 지정을 모두 지원하는 네트워크에서의 액세스를 제한해야 하는 경우 IAM 정책 조건에 IPv4 및 IPv6 주소 또는 IP 주소 범위를 포함시킬 수 있습니다. 다음 자격 증명 기반 정책은 사용자가 지정된 IPv4 또는 IPv6 주소 범위에서 호출을 수행하는 경우 객체를 `amzn-s3-demo-bucket3` Amazon S3 버킷에 넣을 수 있도록 허용합니다. IAM 정책에 IPv6 주소 범위를 포함하기 전에 사용 중인 AWS 서비스가 IPv6를 지원하는지 확인합니다. IPv6를 지원하는 AWS 서비스 목록의 경우 Amazon VPC 사용 설명서의 IPv6를 지원하는 AWS 서비스를 참조하세요.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
                    "aws:SourceIp": [
                        "203.0.113.0/24",
```

```
                    "2001:DB8:1234:5678::/64"
                ]
            }
        }
    }
]
}
```

요청이 Amazon VPC 엔드포인트를 사용하는 호스트로부터 오는 경우, `aws:SourceIp` 키를 사용할 수 없습니다. 대신에 aws:VpcSourceIp와 같은 VPC 전용 키를 사용해야 합니다. VPC 엔드포인트 사용에 대한 자세한 내용을 알아보려면 AWS PrivateLink 가이드의 VPC 엔드포인트 및 VPC 엔드포인트 서비스에 대한 ID 및 액세스 관리를 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하면(서비스 간 호출) 특정 네트워크별 권한 부여 컨텍스트가 삭제됩니다. 정책에서 `Deny` 문과 함께 이 조건 키를 사용하는 경우 AWS 서비스 보안 주체가 의도치 않게 차단될 수 있습니다. 보안 요구 사항을 유지하면서 AWS 서비스가 제대로 작동하도록 하려면 값이 `false`인 `aws:PrincipalIsAWSService` 조건 키를 추가하여 `Deny` 문에서 서비스 보안 주체를 제외합니다.

aws:SourceVpc

이 키를 사용하여 요청이 VPC 엔드포인트가 연결된 VPC를 통해 이동하는지 확인합니다. 정책에서 이 키를 사용하여 특정 VPC에 대한 액세스만 허용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 특정 VPC에 대한 액세스 제한을 참조하세요.

- 가용성-이 키는 요청자가 VPC 엔드포인트를 사용하여 요청한 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

정책에서 해당 키를 사용하여 특정 VPC에 대한 액세스를 허용하거나 제한할 수 있습니다.

예를 들어 다음 ID 기반 정책을 IAM 역할에 연결하면 지정된 VPC ID에서 요청하거나 FAS(전달 액세스 세션)를 사용하여 역할을 대신하여 요청하는 AWS 서비스에서 요청하지 않는 한 `amzn-s3-demo-bucket3` Amazon S3 버킷에 대한 `PutObject`의 액세스를 거부할 수 있습니다. aws:SourceIp와 달

리 초기 요청의 소스 VPC가 보존되지 않으므로 FAS 요청을 허용하려면 aws:ViaAWSService 또는 aws:CalledVia를 사용해야 합니다.

> **Note**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 이 정책을 특정 작업을 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PutObjectIfNotVPCID",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceVpc": "vpc-1234567890abcdef0"
        },
        "Bool": {
          "aws:ViaAWSService": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> AWS는 대상 서비스에서 `aws:SourceVpcArn`를 지원하는 경우 `aws:SourceVpc` 대신 `aws:SourceVpcArn`를 사용할 것을 권장합니다. 지원되는 서비스 목록은 aws:SourceVpcArn을 참조하세요.

aws:SourceVpcArn

이 키를 사용하여 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어진 VPC의 ARN을 확인합니다. 이 키는 VPC 엔드포인트가 연결된 VPC의 ARN을 반환합니다.

- 가용성 - 이 키는 요청이 VPC 엔드포인트를 통해 이루어진 경우에만 지원되는 서비스의 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 퍼블릭 서비스 엔드포인트를 통해 이루어진 요청에는 키가 포함되지 않습니다. 아래의 서비스는 이 키를 지원합니다.
  - AWS App Runner(접두사: `apprunner`)
  - AWS Application Discovery Service(접두사: `discovery`)
  - Amazon Athena(접두사: `athena`)
  - AWS Cloud Map(접두사: `servicediscovery`)
  - Amazon CloudWatch Application Insights(접두사: `applicationinsights`)
  - AWS CloudFormation(접두사: `cloudformation`)
  - Amazon Comprehend Medical(접두사: `comprehendmedical`)
  - AWS Compute Optimizer(접두사: `compute-optimizer`)
  - Amazon Elastic Container Registry(접두사: `ecr`)
  - Amazon Elastic Container Service(접두사: `ecs`)
  - Amazon Kinesis Analytics(접두사: `kinesisanalytics`)
  - Amazon Route 53(접두사: `route53`)
  - AWS DataSync(접두사: `datasync`)
  - Amazon Elastic Block Store(접두사: `ebs`)
  - Amazon EventBridge Scheduler(접두사: `scheduler`)
  - Amazon Data Firehose(접두사: `firehose`)
  - AWS HealthImaging(접두사: `medical-imaging`)
  - AWS HealthLake(접두사: `healthlake`)
  - AWS HealthOmics(접두사: `omics`)
  - AWS Identity and Access Management(`iam:PassRole` 작업에는 제외)(접두사: `iam`)
  - AWS IoT FleetWise(접두사: `iotfleetwise`)
  - AWS IoT 무선(접두사: `iotwireless`)
  - AWS Key Management Service(접두사: `kms`)
  - AWS Lambda(접두사: `lambda`)

- AWS Payment Cryptography(접두사: payment-cryptography)
- Amazon Polly(접두사: polly)
- AWS Private Certificate Authority(접두사: acm-pca)
- AWS 휴지통(접두사: rbin)
- Amazon Rekognition(접두사: rekognition)
- Service Quotas(접두사: servicequotas)
- Amazon Simple Storage Service(접두사: s3)
- AWS Storage Gateway(접두사: storagegateway)
- AWS Systems Manager Incident Manager Contacts(접두사: ssm-contacts)
- Amazon Textract(접두사: textract)
- Amazon Transcribe(접두사: transcribe)
- AWS Transfer Family(접두사: transfer)

- 데이터 유형 – ARN

  AWS는 ARN을 비교할 때 문자열 연산자 대신 ARN 연산자를 사용하는 것이 좋습니다.
- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – `arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-0e9801d129EXAMPLE`

다음은 VPC `amzn-s3-demo-bucket` 외부 위치에서 `vpc-1a2b3c4d` 및 그 객체에 액세스할 수 없도록 거부하는 버킷 정책의 예시입니다.

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
     {
       "Sid": "Access-to-specific-VPC-only",
       "Principal": "*",
       "Action": "s3:*",
       "Effect": "Deny",
       "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"],
       "Condition": {
         "ArnNotEquals": {
           "aws:SourceVpcArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:vpc/vpc-1a2b3c4d"
         }
       }
```

```
      }
    ]
}
```

aws:SourceVpce

이 키를 사용하여 요청의 VPC 엔드포인트 식별자를 정책에서 지정한 엔드포인트 ID와 비교합니다.

- 가용성-이 키는 요청자가 VPC 엔드포인트를 사용하여 요청한 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

정책에서 이 키를 사용하여 특정 VPC에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 특정 VPC에 대한 액세스 제한을 참조하세요. aws:SourceVpc를 사용할 때와 마찬가지로 aws:ViaAWSService 또는 aws:CalledVia를 사용하여 AWS 서비스의 요청을 허용하려면 FAS(전달 액세스 세션)를 사용해야 합니다. 이는 초기 요청의 소스 VPC 엔드포인트가 보존되지 않기 때문입니다.

aws:VpceAccount

이 키를 사용하면 요청이 이루어진 VPC 엔드포인트를 소유한 AWS 계정 ID를 정책에 지정된 계정 ID와 비교할 수 있습니다. 이 조건 키는 특정 계정이 소유한 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어지도록 하여 네트워크 경계 제어를 설정하도록 지원합니다.

- 가용성 - 이 키는 요청이 VPC 엔드포인트를 통해 이루어진 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 퍼블릭 서비스 엔드포인트를 통해 이루어진 요청에는 키가 포함되지 않습니다.

  아래의 서비스는 이 키를 지원합니다.

  - AWS App Runner(접두사: `apprunner`)
  - AWS Application Discovery Service(접두사: `discovery`)
  - Amazon Athena(접두사: `athena`)
  - AWS Cloud Map(접두사: `servicediscovery`)
  - Amazon CloudWatch Application Insights(접두사: `applicationinsights`)
  - AWS CloudFormation(접두사: `cloudformation`)
  - Amazon Comprehend Medical(접두사: `comprehendmedical`)
  - AWS Compute Optimizer(접두사: `compute-optimizer`)

- Amazon Elastic Container Registry(접두사: `ecr`)
- Amazon Elastic Container Service(접두사: `ecs`)
- Amazon Kinesis Analytics(접두사: `kinesisanalytics`)
- Amazon Route 53(접두사: `route53`)
- AWS DataSync(접두사: `datasync`)
- Amazon Elastic Block Store(접두사: `ebs`)
- Amazon EventBridge Scheduler(접두사: `scheduler`)
- Amazon Data Firehose(접두사: `firehose`)
- AWS HealthImaging(접두사: `medical-imaging`)
- AWS HealthLake(접두사: `healthlake`)
- AWS HealthOmics(접두사: `omics`)
- AWS Identity and Access Management(`iam:PassRole` 작업에는 제외)(접두사: `iam`)
- AWS IoT FleetWise(접두사: `iotfleetwise`)
- AWS IoT 무선(접두사: `iotwireless`)
- AWS Key Management Service(접두사: `kms`)
- AWS Lambda(접두사: `lambda`)
- AWS Payment Cryptography(접두사: `payment-cryptography`)
- Amazon Polly(접두사: `polly`)
- AWS Private Certificate Authority(접두사: `acm-pca`)
- AWS 휴지통(접두사: `rbin`)
- Amazon Rekognition(접두사: `rekognition`)
- Service Quotas(접두사: `servicequotas`)
- Amazon Simple Storage Service(접두사: `s3`)
- AWS Storage Gateway(접두사: `storagegateway`)
- AWS Systems Manager Incident Manager Contacts(접두사: `ssm-contacts`)
- Amazon Textract(접두사: `textract`)
- Amazon Transcribe(접두사: `transcribe`)
- AWS Transfer Family(접두사: `transfer`)

- 데이터 유형 – 문자열
- 값 유형-단일 값

- 예제 값 – 123456789012

이 조건 키를 사용하면 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있으므로 계정이 소유한 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어져야 합니다. 다음 Amazon S3 버킷 정책 예제에서는 지정된 계정이 소유한 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어지는 경우 액세스를 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AccessToSpecificVpceAccountOnly",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleName"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:VpceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> 이 조건 키는 현재 일부 AWS 서비스 세트에 대해 지원됩니다. 지원되지 않는 서비스와 함께 이 키를 사용하면 의도하지 않은 권한 부여 결과가 발생할 수 있습니다. 항상 조건 키의 범위는 정책에서 지원되는 서비스까지 지정해야 합니다.

일부 AWS 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행할 때 네트워크에서 리소스에 액세스합니다. 이러한 서비스를 사용할 경우, 서비스가 네트워크 외부에서 리소스에 AWS 액세스할 수 있도록 위의 정책

예제를 편집해야 합니다. 요청 오리진을 기준으로 액세스 제어를 적용할 때 고려해야 할 액세스 패턴에 대한 자세한 내용은 데이터 경계를 사용하여 권한 가드레일 설정 단원을 참조하세요.

aws:VpceOrgID

이 키를 사용하면 요청이 이루어진 VPC 엔드포인트를 소유한 조직의 식별자를 AWS Organizations의 정책에 지정된 식별자와 비교할 수 있습니다. 이 조건 키는 네트워크 경계 제어에 대한 가장 확장 가능한 접근 방식을 제공하며, 조직 내 계정이 소유한 모든 VPC 엔드포인트를 자동으로 포함합니다.

- 가용성 - 이 키는 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어지고, VPC 엔드포인트 소유자 계정이 AWS 조직의 멤버인 경우 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 다른 네트워크 경로를 통해 요청이 이루어진 경우 또는 VPC 엔드포인트 소유자 계정이 조직의 일부가 아닌 경우에는 키가 포함되지 않습니다.

  아래의 서비스는 이 키를 지원합니다.

  - AWS App Runner(접두사: `apprunner`)
  - AWS Application Discovery Service(접두사: `discovery`)
  - Amazon Athena(접두사: `athena`)
  - AWS B2B Data Interchange(접두사: `b2bi`)
  - AWS Cloud Map(접두사: `servicediscovery`)
  - Amazon CloudWatch Application Insights(접두사: `applicationinsights`)
  - AWS CloudFormation(접두사: `cloudformation`)
  - Amazon Cognito(접두사: `cognito-identity`)
  - Amazon Comprehend Medical(접두사: `comprehendmedical`)
  - AWS Compute Optimizer(접두사: `compute-optimizer`)
  - AWS Database Migration Service(접두사: `dms`)
  - AWS 디렉터리 서비스 데이터(접두사: `ds-data`)
  - Amazon Elastic Container Registry(접두사: `ecr`)
  - Amazon Elastic Container Service(접두사: `ecs`)
  - Amazon Kinesis Analytics(접두사: `kinesisanalytics`)
  - Amazon Route 53(접두사: `route53`)
  - AWS DataSync(접두사: `datasync`)
  - Amazon Elastic Block Store(접두사: `ebs`)
  - Amazon EventBridge Scheduler(접두사: `scheduler`)
  - Amazon Data Firehose(접두사: `firehose`)

- AWS HealthImaging(접두사: `medical-imaging`)
- AWS HealthLake(접두사: `healthlake`)
- AWS HealthOmics(접두사: `omics`)
- AWS Identity and Access Management(`iam:PassRole` 작업에는 제외)(접두사: `iam`)
- AWS 아이덴티티 스토어(접두사: `identitystore`)
- AWS IoT FleetWise(접두사: `iotfleetwise`)
- AWS IoT TwinMaker(접두사: `iottwinmaker`)
- AWS IoT 무선(접두사: `iotwireless`)
- Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용)(접두사: `cassandra`)
- AWS Key Management Service(접두사: `kms`)
- AWS Lambda(접두사: `lambda`)
- AWS Network Firewall(접두사: `network-firewall`)
- AWS Payment Cryptography(접두사: `payment-cryptography`)
- Amazon Pinpoint SMS 및 음성 서비스(접두사: `sms-voice`)
- Amazon Polly(접두사: `polly`)
- AWS 가격표(접두사: `pricing`)
- AWS Private Certificate Authority(접두사: `acm-pca`)
- AWS 휴지통(접두사: `rbin`)
- Amazon Rekognition(접두사: `rekognition`)
- Service Quotas(접두사: `servicequotas`)
- Amazon Simple Email Service(접두사: `ses`)
- Amazon Simple Storage Service(접두사: `s3`)
- Amazon Simple Queue Service(접두사: `sqs`)
- AWS Storage Gateway(접두사: `storagegateway`)
- AWS Systems Manager Incident Manager Contacts(접두사: `ssm-contacts`)
- Amazon Textract(접두사: `textract`)
- Amazon Transcribe(접두사: `transcribe`)
- AWS Transfer Family(접두사: `transfer`)
- Amazon WorkMail(접두사: `workmail`)

- 데이터 유형 – 문자열

- 값 유형-단일 값
- 예제 값 – o-a1b2c3d4e5

아래의 리소스 제어 정책 예제에서는 지정된 조직이 소유한 VPC 엔드포인트를 통해 또는 사용자 대신 작업을 수행하는 AWS 서비스 네트워크를 통해 요청이 이루어지지 않는 한 Amazon S3 및 AWS Key Management Service 리소스에 대한 액세스를 거부합니다. 일부 조직은 조직의 요구 사항을 충족하기 위해 이 정책을 추가로 편집(예: 서드 파티 파트너 액세스 허용)해야 할 수 있습니다. 요청 오리진을 기준으로 액세스 제어를 적용할 때 고려해야 할 액세스 패턴에 대한 자세한 내용은 데이터 경계를 사용하여 권한 가드레일 설정 단원을 참조하세요.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceNetworkPerimeterVpceOrgID",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:*",
        "kms:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "false",
          "aws:ViaAWSService": "false"
        },
        "StringNotEqualsIfExists": {
            "aws:VpceOrgID": "o-abcdef0123",
            "aws:PrincipalTag/network-perimeter-exception": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> 이 조건 키는 현재 일부 AWS 서비스 세트에 대해 지원됩니다. 지원되지 않는 서비스와 함께 이 키를 사용하면 의도하지 않은 권한 부여 결과가 발생할 수 있습니다. 항상 조건 키의 범위는 정책에서 지원되는 서비스까지 지정해야 합니다.

aws:VpceOrgPaths

이 키를 사용하면 요청이 이루어진 AWS Organizations VPC 엔드포인트의 경로를 정책에 지정된 경로와 비교할 수 있습니다. 이 조건 키를 사용하면 조직 단위(OU) 수준에서 네트워크 경계 제어를 구현할 수 있으며, 지정된 OU 내에 새 엔드포인트를 추가할 때 VPC 엔드포인트 사용량에 따라 자동으로 규모가 조정됩니다.

- 가용성 - 이 키는 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어지고, VPC 엔드포인트 소유자 계정이 조직의 멤버인 경우 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 다른 네트워크 경로를 통해 요청이 이루어진 경우 또는 VPC 엔드포인트 소유자 계정이 조직의 일부가 아닌 경우에는 키가 포함되지 않습니다.

  아래의 서비스는 이 키를 지원합니다.

  - AWS App Runner(접두사: `apprunner`)
  - AWS Application Discovery Service(접두사: `discovery`)
  - Amazon Athena(접두사: `athena`)
  - AWS Cloud Map(접두사: `servicediscovery`)
  - Amazon CloudWatch Application Insights(접두사: `applicationinsights`)
  - AWS CloudFormation(접두사: `cloudformation`)
  - Amazon Comprehend Medical(접두사: `comprehendmedical`)
  - AWS Compute Optimizer(접두사: `compute-optimizer`)
  - Amazon Elastic Container Registry(접두사: `ecr`)
  - Amazon Elastic Container Service(접두사: `ecs`)
  - Amazon Kinesis Analytics(접두사: `kinesisanalytics`)
  - Amazon Route 53(접두사: `route53`)
  - AWS DataSync(접두사: `datasync`)
  - Amazon Elastic Block Store(접두사: `ebs`)
  - Amazon EventBridge Scheduler(접두사: `scheduler`)

- Amazon Data Firehose(접두사: `firehose`)
- AWS HealthImaging(접두사: `medical-imaging`)
- AWS HealthLake(접두사: `healthlake`)
- AWS HealthOmics(접두사: `omics`)
- AWS Identity and Access Management(`iam:PassRole` 작업에는 제외)(접두사: `iam`)
- AWS IoT FleetWise(접두사: `iotfleetwise`)
- AWS IoT 무선(접두사: `iotwireless`)
- AWS Key Management Service(접두사: `kms`)
- AWS Lambda(접두사: `lambda`)
- AWS Payment Cryptography(접두사: `payment-cryptography`)
- Amazon Polly(접두사: `polly`)
- AWS Private Certificate Authority(접두사: `acm-pca`)
- AWS 휴지통(접두사: `rbin`)
- Amazon Rekognition(접두사: `rekognition`)
- Service Quotas(접두사: `servicequotas`)
- Amazon Simple Storage Service(접두사: `s3`)
- AWS Storage Gateway(접두사: `storagegateway`)
- AWS Systems Manager Incident Manager Contacts(접두사: `ssm-contacts`)
- Amazon Textract(접두사: `textract`)
- Amazon Transcribe(접두사: `transcribe`)
- AWS Transfer Family(접두사: `transfer`)

- 데이터 유형 - 문자열(목록)
- 값 유형-다중 값
- 예제 값 – `o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/`

`aws:VpceOrgPaths`는 다중 값 조건 키이므로, 이 키에 대한 문자열 조건 연산자와 함께 `ForAnyValue` 또는 `ForAllValues` 세트 연산자를 사용해야 합니다. 다음 Amazon S3 버킷 정책 예제에서는 특정 조직 단위의 계정이 소유한 VPC 엔드포인트를 요청이 이루어지는 경우에만 액세스를 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessFromSpecificOrgPaths",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleName"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringLike": {
          "aws:VpceOrgPaths": [
            "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/*",
            "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-33333333/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> 이 조건 키는 현재 일부 AWS 서비스 세트에 대해 지원됩니다. 지원되지 않는 서비스와 함께 이 키를 사용하면 의도하지 않은 권한 부여 결과가 발생할 수 있습니다. 항상 조건 키의 범위는 정책에서 지원되는 서비스까지 지정해야 합니다.

일부 AWS 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행할 때 네트워크에서 리소스에 액세스합니다. 이러한 서비스를 사용할 경우, 서비스가 네트워크 외부에서 리소스에 AWS 액세스할 수 있도록 위의 정책 예제를 편집해야 합니다. 요청 오리진을 기준으로 액세스 제어를 적용할 때 고려해야 할 액세스 패턴에 대한 자세한 내용은 데이터 경계를 사용하여 권한 가드레일 설정 단원을 참조하세요.

aws:VpcSourceIp

이 키를 사용하여 요청한 IP 주소를 정책에서 지정한 IP 주소와 비교합니다. 정책에서 이 키는 요청이 지정된 IP 주소에서 시작되고 VPC 엔드포인트를 통과하는 경우에만 일치합니다.

- 가용성 - 이 키는 요청이 VPC 엔드포인트를 사용하여 이루어진 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 - IP 주소
- 값 유형-단일 값

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 엔드포인트 정책을 사용하여 VPC 엔드포인트에 대한 액세스 제어를 참조하세요. aws:SourceVpc를 사용할 때와 마찬가지로 aws:ViaAWSService 또는 aws:CalledVia를 사용하여 AWS 서비스의 요청을 허용하려면 FAS(전달 액세스 세션)를 사용해야 합니다. 이는 VPC 엔드포인트를 사용한 초기 요청의 소스 IP가 FAS 요청에 보존되지 않기 때문입니다.

> **Note**
>
> `aws:VpcSourceIp`는 IPv4 및 IPv6 주소 또는 IP 주소 범위를 모두 지원합니다. IPv6를 지원하는 AWS 서비스 목록의 경우 Amazon VPC 사용 설명서의 IPv6를 지원하는 AWS 서비스를 참조하세요.
>
> `aws:VpcSourceIp` 조건 키는 항상 `aws:SourceVpc` 또는 `aws:SourceVpce` 조건 키와 함께 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 동일하거나 중복되는 IP CIDR을 사용하는 예상치 못한 VPC로부터의 API 직접 호출이 정책에 의해 허용될 수 있습니다. 이는 관련 없는 두 VPC의 IP CIDR이 동일하거나 중복되기 때문에 발생할 수 있습니다. VPC ID 또는 VPC 엔드포인트 ID는 전역 고유 식별자를 보유하면 대신 이 ID를 정책에 사용해야 합니다. 이러한 고유 식별자를 사용하면 예상치 못한 결과가 발생하지 않습니다.

> **Note**
>
> AWS 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하면(서비스 간 호출) 특정 네트워크별 권한 부여 컨텍스트가 삭제됩니다. 정책에서 `Deny` 문과 함께 이 조건 키를 사용하는 경우 AWS 서비스 보안 주체가 의도치 않게 차단될 수 있습니다. 보안 요구 사항을 유지하면서 AWS 서비스가 제대로 작동하도록 하려면 값이 `false`인 `aws:PrincipalIsAWSService` 조건 키를 추가하여 `Deny` 문에서 서비스 보안 주체를 제외합니다.

리소스의 속성

다음 조건 키를 사용하여 요청 대상인 리소스에 대한 세부 정보를 정책에 지정한 리소스 속성과 비교합니다.

aws:ResourceAccount

이 키를 사용하여 요청된 리소스 소유자의 AWS 계정 ID를 정책의 리소스 계정과 비교합니다. 그런 다음 리소스를 소유한 계정을 기반으로 해당 리소스에 대한 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다.

- 가용성 - 이 키는 항상 대다수 서비스 작업의 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 다음 작업은 이 키를 지원하지 않습니다.
  - AWS Audit Manager
    - `auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare`
  - Amazon Detective
    - `detective:AcceptInvitation`
  - AWS Directory Service
    - `ds:AcceptSharedDirectory`
  - Amazon Elastic Block Store – 모든 작업
  - Amazon EC2
    - `ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment`
    - `ec2:AcceptVpcEndpointConnections`
    - `ec2:AcceptVpcPeeringConnection`
    - `ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment`
    - `ec2:CreateVpcEndpoint`
    - `ec2:CreateVpcPeeringConnection`
  - Amazon EventBridge
    - `events:PutEvents` – EventBridge `PutEvents`는 해당 이벤트 버스가 2023년 3월 2일 전에 크로스 계정 EventBridge 대상으로 구성된 경우 다른 계정의 이벤트 버스를 호출합니다. 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 Grant permissions to allow events from other AWS accounts를 참조하세요.
  - Amazon GuardDuty
    - `guardduty:AcceptAdministratorInvitation`
  - Amazon Macie

    - `macie2:AcceptInvitation`
  - Amazon OpenSearch Service
    - `es:AcceptInboundConnection`
  - Amazon Route 53
    - `route53:AssociateVpcWithHostedZone`
    - `route53:CreateVPCAssociationAuthorization`
  - AWS Security Hub CSPM
    - `securityhub:AcceptAdministratorInvitation`
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

> **Note**
>
> 위의 지원되지 않는 작업에 대한 추가 고려 사항은 데이터 경계 정책 예제 리포지토리를 참조하세요.

이 키는 요청에서 평가된 리소스가 있는 계정의 AWS 계정 ID와 같습니다.

계정에 있는 대부분의 리소스에 대해 ARN에는 해당 리소스의 소유자 계정 ID가 포함되어 있습니다. Amazon S3 버킷과 같은 특정 리소스의 경우 리소스 ARN에 계정 ID가 포함되지 않습니다. 다음 두 예제는 ARN에 계정 ID가 있는 리소스와 계정 ID가 없는 Amazon S3 ARN의 차이점을 보여줍니다.

- `arn:aws:iam::123456789012:role/AWSExampleRole` - 계정 123456789012 내에서 생성되고 소유된 IAM 역할.
- `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2`- 계정 `111122223333` 내에서 생성되고 소유된 Amazon S3 버킷, ARN에 표시되지 않음

AWS 콘솔, API 또는 CLI를 사용하여 모든 리소스와 해당 ARN 찾기

리소스 소유자의 계정 ID를 기반으로 리소스에 대한 권한을 거부하는 정책을 작성합니다. 예를 들어, 다음 아이덴티티 기반 정책은 리소스가 지정된 계정에 속하지 않는 경우 지정된 리소스에 대한 액세스를 거부합니다.

이 정책을 사용하려면 기울임꼴 자리 표시자 텍스트를 계정 정보로 바꿉니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 대신 이는 나열된 계정에 속하지 않는 문에 나열된 모든 리소스에 대한 액세스를 명시적으로 거부하는 Deny 효과를 사용합니다. 이 정책을 특정 리소스에 대한 액세스를 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyInteractionWithResourcesNotInSpecificAccount",
      "Action": "service:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:service:us-east-1:111122223333:*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceAccount": [
            "111122223333"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

이 정책은 지정된 AWS 계정이 리소스를 소유하지 않는 한 특정 AWS 서비스의 모든 리소스에 대한 액세스를 거부합니다.

> **Note**
>
> 일부 AWS 서비스은(는) 다른 AWS 계정에서 호스팅되는 AWS 소유 리소스에 액세스해야 합니다. 아이덴티티 기반 정책에서 aws:ResourceAccount를 사용하면 이러한 리소스에 대한 아이덴티티의 액세스 가능성에 영향을 있을 수 있습니다.

AWS Data Exchange 등의 특정 AWS 서비스는 정상적인 작업을 위해 AWS 계정 외부의 리소스에 대한 액세스에 의존합니다. 정책에서 `aws:ResourceAccount` 요소를 사용하는 경우 해당 서비스에 대한 예외를 생성하는 추가 문을 포함합니다. 예제 정책 AWS: AWS Data Exchange를 제외한 계정 외부의 Amazon S3 리소스에 대한 액세스 거부은 서비스 소유 리소스에 대한 예외를 정의하면서 리소스 계정을 기반으로 액세스를 거부하는 방법을 보여줍니다.

이 정책 예제를 고유한 사용자 지정 정책 생성을 위한 템플릿으로 사용하세요. 자세한 내용은 서비스 설명서를 참조하세요.

aws:ResourceOrgPaths

이 키를 사용하여 액세스한 리소스의 AWS Organizations 경로를 정책의 경로와 비교합니다. 정책에서 이 조건 키는 리소스가 AWS Organizations의 지정된 조직 루트 또는 조직 단위(OU) 내의 계정 멤버에게 속하도록 합니다. AWS Organizations 경로는 조직 엔터티 구조의 텍스트 표현입니다. 경로 사용 및 이해에 대한 자세한 내용을 알아보려면 AWS Organizations 엔터티 경로 이해 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 리소스를 소유한 계정이 조직의 멤버인 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 이 전역 조건 키는 다음 작업을 지원하지 않습니다.
  - AWS Audit Manager
    - `auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare`
  - Amazon Detective
    - `detective:AcceptInvitation`
  - AWS Directory Service
    - `ds:AcceptSharedDirectory`
  - Amazon Elastic Block Store – 모든 작업
  - Amazon EC2
    - `ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment`
    - `ec2:AcceptVpcEndpointConnections`
    - `ec2:AcceptVpcPeeringConnection`
    - `ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment`
    - `ec2:CreateVpcEndpoint`
    - `ec2:CreateVpcPeeringConnection`
  - Amazon EventBridge
    - `events:PutEvents` – EventBridge `PutEvents`는 해당 이벤트 버스가 2023년 3월 2일 전에 크로스 계정 EventBridge 대상으로 구성된 경우 다른 계정의 이벤트 버스를 호출합니다. 자세한

내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 Grant permissions to allow events from other AWS accounts를 참조하세요.

- Amazon GuardDuty
  - `guardduty:AcceptAdministratorInvitation`
- Amazon Macie
  - `macie2:AcceptInvitation`
- Amazon OpenSearch Service
  - `es:AcceptInboundConnection`
- Amazon Route 53
  - `route53:AssociateVpcWithHostedZone`
  - `route53:CreateVPCAssociationAuthorization`
- AWS Security Hub CSPM
  - `securityhub:AcceptAdministratorInvitation`

- 데이터 유형 - 문자열(목록)
- 값 유형-다중 값

> **Note**
>
> 위의 지원되지 않는 작업에 대한 추가 고려 사항은 데이터 경계 정책 예제 리포지토리를 참조하세요.

`aws:ResourceOrgPaths`는 다중 값 조건 키입니다. 다중 값 키는 요청 컨텍스트에서 여러 값을 가질 수 있습니다. 이 키에 대한 문자열 조건 연산자와 함께 `ForAnyValue` 또는 `ForAllValues` 집합 연산자를 사용해야 합니다. 다중 값 조건 키에 대한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

예를 들어, 다음 조건은 `o-a1b2c3d4e5` 조직에 속한 리소스에 대해 `True`를 반환합니다. 와일드카드를 포함할 때는 StringLike 조건 연산자를 사용해야 합니다.

```
"Condition": {
      "ForAnyValue:StringLike": {
            "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
   }
}
```

다음의 조건은 OU ID가 ou-ab12-11111111인 리소스에 대해 True를 반환합니다. OU ou-ab12-11111111 또는 하위 OU에 연결된 계정에서 소유한 리소스와 일치하게 됩니다.

```
"Condition": { "ForAnyValue:StringLike" : {
     "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/*"]
}}
```

다음 조건은 하위 OU가 아닌 OU ID ou-ab12-22222222에 직접 연결된 계정이 소유한 리소스에 대해 True를 반환합니다. 다음 예제에서는 StringEquals 조건 연산자를 사용하여 와일드카드 일치가 아닌 OU ID에 대한 정확한 일치 요구 사항을 지정합니다.

```
"Condition": { "ForAnyValue:StringEquals" : {
     "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}
```

> **Note**
>
> 일부 AWS 서비스은(는) 다른 AWS 계정에서 호스팅되는 AWS 소유 리소스에 액세스해야 합니다. 아이덴티티 기반 정책에서 aws:ResourceOrgPaths를 사용하면 이러한 리소스에 대한 아이덴티티의 액세스 가능성에 영향을 있을 수 있습니다.

AWS Data Exchange 등의 특정 AWS 서비스는 정상적인 작업을 위해 AWS 계정 외부의 리소스에 대한 액세스에 의존합니다. 정책에서 aws:ResourceOrgPaths 키를 사용하는 경우 해당 서비스에 대한 예외를 생성하는 추가 문을 포함합니다. 예제 정책 AWS: AWS Data Exchange를 제외한 계정 외부의 Amazon S3 리소스에 대한 액세스 거부은 서비스 소유 리소스에 대한 예외를 정의하면서 리소스 계정을 기반으로 액세스를 거부하는 방법을 보여줍니다. 유사한 정책을 만들어 서비스 소유 리소스를 고려하면서 aws:ResourceOrgPaths 키를 사용하여 조직 단위(OU) 내 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

이 정책 예제를 고유한 사용자 지정 정책 생성을 위한 템플릿으로 사용하세요. 자세한 내용은 서비스 설명서를 참조하세요.

aws:ResourceOrgID

이 키를 사용하여 요청된 리소스가 속한 AWS Organizations의 조직 식별자를 정책에 지정된 식별자와 비교합니다.

- 가용성 - 이 키는 리소스를 소유한 계정이 조직의 멤버인 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 이 전역 조건 키는 다음 작업을 지원하지 않습니다.
  - AWS Audit Manager
    - `auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare`
  - Amazon Detective
    - `detective:AcceptInvitation`
  - AWS Directory Service
    - `ds:AcceptSharedDirectory`
  - Amazon Elastic Block Store – 모든 작업
  - Amazon EC2
    - `ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment`
    - `ec2:AcceptVpcEndpointConnections`
    - `ec2:AcceptVpcPeeringConnection`
    - `ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment`
    - `ec2:CreateVpcEndpoint`
    - `ec2:CreateVpcPeeringConnection`
  - Amazon EventBridge
    - `events:PutEvents` – EventBridge `PutEvents`는 해당 이벤트 버스가 2023년 3월 2일 전에 크로스 계정 EventBridge 대상으로 구성된 경우 다른 계정의 이벤트 버스를 호출합니다. 자세한 내용은 Amazon EventBridge 사용 설명서의 Grant permissions to allow events from other AWS accounts를 참조하세요.
  - Amazon GuardDuty
    - `guardduty:AcceptAdministratorInvitation`
  - Amazon Macie
    - `macie2:AcceptInvitation`
  - Amazon OpenSearch Service
    - `es:AcceptInboundConnection`
  - Amazon Route 53
    - `route53:AssociateVpcWithHostedZone`
    - `route53:CreateVPCAssociationAuthorization`
  - AWS Security Hub CSPM

    - securityhub:AcceptAdministratorInvitation
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

> **Note**
>
> 위의 지원되지 않는 작업에 대한 추가 고려 사항은 데이터 경계 정책 예제 리포지토리를 참조하세요.

이 전역 키는 지정된 요청에 대한 리소스 조직 ID를 반환합니다. 이를 통해 아이덴티티 기반 정책의 Resource 요소에 지정된 조직의 모든 리소스에 적용되는 규칙을 생성할 수 있습니다. 조건 요소에서 조직 ID를 지정할 수 있습니다. 계정을 추가하고 제거할 때 aws:ResourceOrgID 키가 포함된 정책에 올바른 계정이 자동으로 포함되므로 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다.

예를 들어, 다음 정책은 Amazon S3 리소스가 요청하는 보안 주체와 동일한 조직에 속하지 않는 한 보안 주체가 policy-genius-dev 리소스에 객체를 추가하지 못하도록 합니다.

> **Important**
>
> 이 정책은 어떤 작업도 허용하지 않습니다. 대신 이는 나열된 계정에 속하지 않는 문에 나열된 모든 리소스에 대한 액세스를 명시적으로 거부하는 Deny 효과를 사용합니다. 이 정책을 특정 리소스에 대한 액세스를 허용하는 다른 정책과 함께 사용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Sid": "DenyPutObjectToS3ResourcesOutsideMyOrganization",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::policy-genius-dev/*",
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}"
```

```
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> 일부 AWS 서비스은(는) 다른 AWS 계정에서 호스팅되는 AWS 소유 리소스에 액세스해야 합니다. 아이덴티티 기반 정책에서 `aws:ResourceOrgID`를 사용하면 이러한 리소스에 대한 아이덴티티의 액세스 가능성에 영향을 있을 수 있습니다.

AWS Data Exchange 등의 특정 AWS 서비스는 정상적인 작업을 위해 AWS 계정 외부의 리소스에 대한 액세스에 의존합니다. 정책에서 `aws:ResourceOrgID` 키를 사용하는 경우 해당 서비스에 대한 예외를 생성하는 추가 문을 포함합니다. 예제 정책 AWS: AWS Data Exchange를 제외한 계정 외부의 Amazon S3 리소스에 대한 액세스 거부은 서비스 소유 리소스에 대한 예외를 정의하면서 리소스 계정을 기반으로 액세스를 거부하는 방법을 보여줍니다. 유사한 정책을 만들어 서비스 소유 리소스를 고려하면서 `aws:ResourceOrgID` 키를 사용하여 조직 내 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

이 정책 예제를 고유한 사용자 지정 정책 생성을 위한 템플릿으로 사용하세요. 자세한 내용은 서비스 설명서를 참조하세요.

다음 비디오에서 `aws:ResourceOrgID` 조건 키를 정책에서 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

ID와 네트워크는 신뢰할 수 있는 리소스에 액세스하는 데만 사용할 수 있는지 확인합니다.

aws:ResourceTag/tag-key

이 키를 사용하여 정책에서 지정한 태그 키-값 쌍을 리소스에 연결된 키-값 쌍과 비교합니다. 예를 들어 리소스에 값이 `"Marketing"`인 태그 키 `"Dept"`와 연결된 경우에만 리소스에 대한 액세스가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 리소스에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 요청된 리소스에 이미 태그가 연결된 경우 요청 컨텍스트에 포함되거나 태그가 연결된 리소스를 생성하는 요청에 포함됩니다. 이 키는 태그를 기반으로 권한 부여를 지원하는 리소스에 대해서만 반환됩니다. 각 태그 키 값 페어에는 하나의 컨텍스트 키가 있습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

이 컨텍스트 키는 "aws:ResourceTag/*tag-key*":"*tag-value*" 형식으로, 여기서 *tag-key* 및 *tag-value*는 태그 키와 값 페어입니다. 태그 키는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 따라서 정책의 조건 요소에서 "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" 지정을 완료한 경우 조건은 이름이 TagKey1 또는 tagkey1인 리소스 태그 키와 일치하지만 두 가지 모두와 일치하지는 않습니다. 이러한 태그 키/값 페어의 값은 대소문자를 구분합니다. 따라서 정책의 조건 요소에서 "aws:ResourceTag/TagKey1": "Production"을 지정하는 경우 조건은 이름이 Production인 리소스 태그 값과는 일치하지만 production 또는 PRODUCTION과는 일치하지 않습니다.

aws:ResourceTag 키를 사용하여 IAM 리소스에 대한 액세스를 제어하는 예는 AWS 리소스에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

aws:ResourceTag 키를 사용하여 다른 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하는 예는 태그를 사용한 AWS 리소스 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

속성 기반 액세스 제어(ABAC)에 aws:ResourceTag 조건 키를 사용하는 방법에 대한 자습서는 IAM 튜토리얼: 태그를 기반으로 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한 정의 섹션을 참조하세요.

요청의 속성

다음 조건 키를 사용하여 요청 자체에 대한 세부 정보와 요청 내용을 정책에 지정한 요청 속성과 비교합니다.

aws:CalledVia

이 키를 사용하여 정책의 서비스를 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)를 대신하여 요청한 서비스와 비교합니다. 보안 주체가 AWS 서비스에 요청을 하면 해당 서비스는 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 다른 서비스에 대한 후속 요청을 수행할 수 있습니다. 전달 액세스 세션(FAS)을 사용하여 요청하는 경우 해당 키는 서비스 보안 주체의 값으로 설정됩니다. aws:CalledVia 키에는 보안 주체를 대신하여 요청을 수행한 체인의 각 서비스 목록이 정렬되어 있습니다.

자세한 내용은 전달 액세스 세션 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 aws:CalledVia를 지원하는 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 다른 서비스에 요청을 수행할 때 요청에 표시됩니다. 서비스가 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 사용해 보안 주체를 대신하여 호출을 하는 경우에는 이 키가 제공되지 않습니다. 이 키는 보안 주체가 직접 호출을 할 때도 존재하지 않습니다.
- 데이터 형식-문자열(목록)
- 값 유형-다중 값

정책에서 aws:CalledVia 조건 키를 사용하려면 AWS 서비스 요청을 허용 또는 거부할 서비스 보안 주체를 제공해야 합니다. 예를 들어 AWS CloudFormation를 사용하여 Amazon DynamoDB 테이블에서 읽고 쓸 수 있습니다. 그런 다음 DynamoDB가 AWS Key Management Service(AWS KMS)에서 제공한 암호화를 사용합니다.

어떤 서비스든 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 요청을 할 때 액세스를 허용 또는 거부하려면 aws:ViaAWSService 조건 키를 사용합니다. 이 조건 키는 모든 AWS 서비스를 지원합니다.

aws:CalledVia 키는 다중값 키입니다. 그러나 조건에서 이 키를 사용하여 주문을 수행할 수는 없습니다. 위의 예제를 사용하여 사용자 1이 CloudFormation을 호출하도록 DynamoDB에 요청하면 AWS KMS가 호출됩니다. 이들은 세 가지의 별도 요청입니다. AWS KMS에 대한 마지막 호출은 사용자 1에 의해 CloudFormation 및 DynamoDB를 통해 수행됩니다.
aws:CalledVia를 사용한 예

이 경우 요청 컨텍스트의 aws:CalledVia 키에는 cloudformation.amazonaws.com와 dynamodb.amazonaws.com이 순서대로 포함되어 있습니다. 요청 체인의 어딘가에서 DynamoDB를 통해 통화가 이루어졌다는 것만 유념한다면 정책에서 이 조건 키를 사용할 수 있습니다.

예를 들어 다음 정책에서는 my-example-key이라는 AWS KMS 키를 관리할 수 있도록 허용하지만, DynamoDB가 요청 서비스 중 하나인 경우에만 한합니다. ForAnyValue:StringEquals 조건 연산자는 DynamoDB가 호출하는 서비스 중 하나인지 확인합니다. 보안 주체가 AWS KMS에 직접 호출을 하는 경우에는 조건이 false을 반환하고 이 요청이 이 정책에서 허용되지 않습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "KmsActionsIfCalledViaDynamodb",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-example-key",
            "Condition": {
```

```
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "aws:CalledVia": [
                        "dynamodb.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

체인에서 첫 번째 또는 마지막 호출을 하는 서비스를 적용하려는 경우에는 aws:CalledViaFirst 및 aws:CalledViaLast 키를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음 정책은 AWS KMS에서 my-example-key이라는 키를 관리할 수 있도록 허용합니다. 이러한 AWS KMS 작업은 체인에 여러 요청이 포함된 경우에만 허용됩니다. 첫 번째 요청은 CloudFormation을 통해, 그리고 마지막으로 DynamoDB를 통해 수행되어야 합니다. 다른 서비스가 체인 중간에 요청을 해도 작업은 계속 허용됩니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "KmsActionsIfCalledViaChain",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-example-key",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com",
                    "aws:CalledViaLast": "dynamodb.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

aws:CalledViaFirst 및 aws:CalledViaLast 키는 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 다른 서비스를 호출할 때 요청에 표시됩니다. 이들 키는 요청 체인에서 호출을 한 첫 번째 서비스와 마지막 서비스를 나타냅니다. 예를 들어 CloudFormation이 X Service라는 다른 서비스를 호출하고, 이 서비스는 다시 DynamoDB를 호출한 다음 AWS KMS을 호출한다고 가정해 보겠습니다. AWS KMS에 대한 마지막 호출은 CloudFormation, X Service 및 DynamoDB를 통해 User 1이 수행합니다. 처음 호출은 CloudFormation를 통해, 마지막 호출은 DynamoDB를 통해 이루어졌습니다.
aws:CalledViaFirst and aws:CalledViaLast 사용 예제

aws:CalledViaFirst

이 키를 사용하여 정책의 서비스를 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)를 대신하여 요청을 수행한 첫 번째 서비스와 비교합니다. 자세한 내용은 aws:CalledVia 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 다른 서비스에 최소 1개의 요청을 수행할 때 요청에 표시됩니다. 서비스가 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 사용해 보안 주체를 대신하여 호출을 하는 경우에는 이 키가 제공되지 않습니다. 이 키는 보안 주체가 직접 호출을 할 때도 존재하지 않습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

aws:CalledViaLast

이 키를 사용하여 정책의 서비스를 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)를 대신하여 요청을 수행한 마지막 서비스와 비교합니다. 자세한 내용은 aws:CalledVia 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 다른 서비스에 최소 1개의 요청을 수행할 때 요청에 표시됩니다. 서비스가 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 사용해 보안 주체를 대신하여 호출을 하는 경우에는 이 키가 제공되지 않습니다. 이 키는 보안 주체가 직접 호출을 할 때도 존재하지 않습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

aws:ViaAWSService

이 키를 사용하여 AWS 서비스가 사용자를 대신하여 다른 서비스에 요청하는 경우 FAS(전달 액세스 세션)를 사용하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

요청 컨텍스트 키는 서비스가 전달 액세스 세션을 사용하여 원래 IAM 보안 주체를 대신하여 요청하는 경우 `true`를 반환합니다. 보안 주체가 직접 호출을 할 때도 요청 컨텍스트 키에서 `false`를 반환합니다.

- 가용성-이 키는 항상 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 – 부울
- 값 유형-단일 값

aws:CalledViaAWSMCP

이 키를 사용하여 정책의 서비스를 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)를 대신하여 요청한 AWS 서비스와 비교합니다. 보안 주체가 AWS MCP 서비스에 요청을 하면 해당 서비스는 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 다른 서비스에 대한 후속 요청을 수행할 수 있습니다. AWS MCP 서비스를 사용하여 요청하는 경우 해당 키는 서비스 보안 주체의 값으로 설정됩니다. `aws:CalledViaAWSMCP` 키에는 보안 주체를 대신하여 요청한 MCP 서비스의 서비스 보안 주체 이름이 포함됩니다.

- 가용성 - 이 키는AWS MCP 서비스가 IAM 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 AWS 서비스에 요청을 수행할 때 요청에 표시됩니다. 이 키는 보안 주체가 직접 호출을 할 때도 존재하지 않습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

이 조건 키를 사용하여 요청을 시작한 특정 MCP 서버에 따라 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 정책은 특정 MCP 서버를 통해 시작될 때 민감한 삭제 작업을 거부합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenySensitiveActionsViaSpecificMCP",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:DeleteObject",
```

```
                "dynamodb:DeleteTable"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:CalledViaAWSMCP": "aws-mcp.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

aws:ViaAWSMCPService

이 키를 사용하여 AWS MCP 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스에 요청하는 경우 FAS(전달 액세스 세션)를 사용하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 요청 컨텍스트 키는 AWS MCP 서비스가 원래 IAM 보안 주체를 대신하여 AWS 서비스에 요청하는 경우 `true`를 반환합니다. 보안 주체가 직접 호출을 할 때도 요청 컨텍스트 키에서 `false`를 반환합니다.

- 가용성 - 이 키는 AWS MCP 서버가 IAM 보안 주체를 대신하여 다운스트림 AWS 서비스에 요청할 때 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형 – 부울
- 값 유형-단일 값

이 키를 사용하여 MCP 서버를 통해 특정 작업을 제한할 수 있습니다. 예를 들어 다음 정책은 AWS MCP 서버를 통해 시작될 때 민감한 삭제 작업을 거부합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenySensitiveActionsViaMCP",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:DeleteObject",
                "dynamodb:DeleteTable"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "Bool": {
```

```
                    "aws:ViaAWSMCPService": "true"
                }
            }
        }
    ]
}
```

aws:CurrentTime

이 키를 사용하여 요청의 날짜 및 시간을 정책에서 지정한 날짜 및 시간과 비교합니다. 이 조건 키를 사용하는 예시 정책을 보려면 AWS: 날짜 및 시간에 따라 액세스 허용 섹션을 참조하세요.

- 가용성-이 키는 항상 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 - 날짜
- 값 유형-단일 값

aws:EpochTime

이 키를 사용하여 epoch 또는 Unix 시간의 요청 날짜 및 시간을 정책에서 지정한 값과 비교합니다. 또한 이 키는 1970년 1월 1일 이후의 초 수를 허용합니다.

- 가용성-이 키는 항상 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형 - 날짜, 숫자
- 값 유형-단일 값

aws:referer

이 키를 사용하여 클라이언트 브라우저에서 요청을 참조한 사람과 정책에서 지정한 참조자를 비교합니다. `aws:referer` 요청 컨텍스트 값은 HTTP 헤더의 호출자에 의해 제공됩니다. 웹 페이지에서 링크를 선택하면 웹 브라우저 요청에 `Referer` 헤더가 포함됩니다. `Referer` 헤더에는 링크가 선택된 웹 페이지의 URL이 포함됩니다.

- 가용성 - 이 키는 브라우저의 웹 페이지 URL에서 링크하여 AWS 리소스에 대한 요청을 호출한 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 이 키는 AWS 리소스에 액세스할 때 브라우저 링크를 사용하지 않기 때문에 프로그래밍 방식의 요청에 포함되지 않습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

예를 들어 URL을 사용하거나 직접 API 호출을 사용하여 Amazon S3 객체에 직접 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹 브라우저를 직접 사용한 Amazon S3 API 작업을 참조하세요. 웹 페이지에 있는 URL에서 Amazon S3 객체에 액세스하면 소스 웹 페이지의 URL이 `aws:referer`에 사용됩니다. 브라우저에 URL을 입력하여 Amazon S3 객체에 액세스하는 경우에는 `aws:referer`가 없습니다. API를 직접 호출하는 경우에도 `aws:referer`가 없습니다. 정책에서 `aws:referer` 조건 키를 사용하여 회사 도메인의 웹 페이지에 대한 링크와 같은 특정 참조자의 요청을 허용할 수 있습니다.

> **Warning**
>
> 이 키를 사용할 때는 주의해야 합니다. 공개적으로 알려진 참조자 헤더 값을 포함하는 것은 위험합니다. 권한이 없는 사용자가 수정된 브라우저나 사용자 지정 브라우저를 사용하여 원하는 `aws:referer` 값을 제공할 수 있습니다. 따라서 무단 사용자의 직접 AWS 요청을 차단할 목적으로 `aws:referer`을 사용해서는 안 됩니다. 이러한 값은 고객이 Amazon S3에 저장된 콘텐츠 등의 디지털 콘텐츠를 권한이 없는 타사 사이트에서 참조하지 못하도록 보호하기 위해서만 사용하세요.

aws:RequestedRegion

이 키를 사용하여 요청에서 호출된 AWS 리전을 정책에서 지정한 리전과 비교합니다. 이 전역 조건 키를 사용하여 요청할 수 있는 리전을 제어할 수 있습니다. 각 서비스의 AWS 리전을 보려면 Amazon Web Services 일반 참조의 서비스 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

- 가용성-이 키는 항상 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

IAM 등과 같은 일부 전역 서비스에는 단일 엔드포인트가 있습니다. 엔드포인트는 미국 동부(버지니아 북부) 리전에 실제로 위치하기 때문에 IAM 호출은 항상 us-east-1 리전에 대해 생성됩니다. 예를 들어, 요청된 리전이 us-west-2가 아닌 경우 모든 서비스에 대한 액세스를 거부하는 정책을 생성하면 IAM 호출이 항상 실패합니다. 이 문제에 대한 해결 방법을 보여주는 예는 NotAction 및 Deny 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> `aws:RequestedRegion` 조건 키를 사용하면 서비스의 어떤 엔드포인트를 호출할지 제어할 수 있지만 작업의 영향은 제어할 수 없습니다. 일부 서비스의 경우 교차 리전 영향이 있습니다.

예를 들어, Amazon S3에는 여러 리전으로 확장되는 API 작업이 있습니다.

- `s3:PutBucketReplication` 조건 키의 영향을 받는 한 리전에서 `aws:RequestedRegion`을 호출할 수 있는데 다른 리전은 복제 구성 설정에 따라 영향을 받습니다.
- `s3:CreateBucket`을 간접적으로 호출하여 다른 리전에서 버킷을 생성하고, `s3:LocationConstraint` 조건 키를 사용하여 해당 리전을 제어할 수 있습니다.

이 컨텍스트 키를 사용하여 지정된 리전 세트 내에서 AWS 서비스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 정책은 사용자가 AWS Management Console에서 모든 Amazon EC2 인스턴스를 조회하도록 허용합니다. 그러나 이 정책은 아일랜드(eu-west-1), 런던(eu-west-2) 또는 파리(eu-west-3)의 인스턴스만 변경하도록 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "InstanceConsoleReadOnly",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:Describe*",
                "ec2:Export*",
                "ec2:Get*",
                "ec2:Search*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "InstanceWriteRegionRestricted",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:Associate*",
                "ec2:Import*",
                "ec2:Modify*",
                "ec2:Monitor*",
                "ec2:Reset*",
                "ec2:Run*",
                "ec2:Start*",
```

```
                "ec2:Stop*",
                "ec2:Terminate*"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestedRegion": [
                        "eu-west-1",
                        "eu-west-2",
                        "eu-west-3"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

aws:RequestTag/tag-key

이 키를 사용하여 요청에서 전달된 태그 키 값 페어를 정책에서 지정한 태그 페어와 비교합니다. 예를 들어, 요청에 태그 키 "Dept"가 포함되어 있으며 값이 "Accounting"인지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 요청 중 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 태그 키-값 페어가 요청에 전달될 때 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 요청에 여러 태그가 전달되면 각 태그 키 값 페어에 대해 하나의 컨텍스트 키가 있습니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

이 컨텍스트 키는 "aws:RequestTag/*tag-key*":"*tag-value*" 형식으로, 여기서 *tag-key* 및 *tag-value*는 태그 키와 값 페어입니다. 태그 키는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 따라서 정책의 조건 요소에서 "aws:RequestTag/TagKey1": "Value1" 지정을 완료한 경우 조건은 이름이 TagKey1 또는 tagkey1인 요청 태그 키와 일치하지만 두 가지 모두와 일치하지는 않습니다. 이러한 태그 키/값 페어의 값은 대소문자를 구분합니다. 따라서 정책의 조건 요소에서 "aws:RequestTag/TagKey1": "Production"을 지정하는 경우 조건은 이름이 Production인 요청 태그 값과는 일치하지만 production 또는 PRODUCTION과는 일치하지 않습니다.

이 예제는 키가 단일 값이지만 키가 다른 경우 요청에 여러 키-값 페어를 사용할 수 있음을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Resource": "arn:aws:ec2::111122223333:instance/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/environment": [
          "preprod",
          "production"
        ],
        "aws:RequestTag/team": [
          "engineering"
        ]
      }
    }
  }
}
```

aws:TagKeys

이 키를 사용하여 요청의 태그 키를 정책에서 지정한 키와 비교합니다. 정책을 사용하여 태그를 통해 액세스를 제어할 때 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 어떤 태그 키가 허용되는지 정의하는 것이 좋습니다. 정책 예제 및 자세한 내용은 the section called “태그 키를 기반으로 액세스 제어” 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 작업이 요청에서 태그 전달을 지원하는 경우 이 키는 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식-문자열(목록)
- 값 유형-다중 값

이 컨텍스트 키는 `"aws:TagKeys":"tag-key"` 형식이며, 여기서 *tag-key*는 값이 없는 태그 키 목록입니다(예: `["Dept","Cost-Center"]`).

요청에 여러 개의 태그 키 값 페어를 포함할 수 있으므로 요청 콘텐츠는 다중 값 요청이 될 수 있습니다. 이 경우 `ForAllValues` 또는 `ForAnyValue` 설정 연산자를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

일부 서비스는 리소스 생성, 수정 또는 삭제와 같은 리소스 작업을 포함한 태그 지정을 지원합니다. 태그 지정 및 단일 호출과 같은 작업을 허용하려면 태그 지정 작업 및 리소스 수정 작업을 모두 포함하는 정책을 생성해야 합니다. 그런 다음 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 요청 내 특정 태그 키 사용을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 누군가 Amazon EC2 스냅샷을 생성할 때 태그를 제한하려면 `ec2:CreateSnapshot` 생성 작업 및 `ec2:CreateTags` 태그 지정 작업을 정책에 포함시켜야 합니다. `aws:TagKeys`를 사용하는 이 시나리오에 대한 정책을 보려면 Amazon EC2 사용 설명서의 태그를 사용하여 스냅샷 생성을 참조하세요.

aws:SecureTransport

이 키를 사용하여 요청이 TLS를 사용하여 전송되었는지 여부를 확인합니다. 요청 컨텍스트는 `true` 또는 `false`를 반환합니다. 정책에서 TLS를 사용하여 요청이 전송된 경우에만 특정 작업을 허용할 수 있습니다.

- 가용성-이 키는 항상 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 형식 – 부울
- 값 유형-단일 값

> **Note**
>
> AWS 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하면(서비스 간 호출) 특정 네트워크별 권한 부여 컨텍스트가 삭제됩니다. 정책에서 `Deny` 문과 함께 이 조건 키를 사용하는 경우 AWS 서비스 보안 주체가 의도치 않게 차단될 수 있습니다. 보안 요구 사항을 유지하면서 AWS 서비스가 제대로 작동하도록 하려면 값이 `false`인 `aws:PrincipalIsAWSService` 조건 키를 추가하여 `Deny` 문에서 서비스 보안 주체를 제외합니다. 예제:
>
> ```
> {
>   "Effect": "Deny",
>   "Action": "s3:*",
>   "Resource": "*",
>   "Condition": {
>     "Bool": {
>       "aws:SecureTransport": "false",
>       "aws:PrincipalIsAWSService": "false"
>     }
>   }
> }
> ```

이 정책은 HTTPS가 사용되지 않을 때(`aws:SecureTransport`가 false) Amazon S3 작업에 대한 액세스를 거부하지만 AWS 서비스 보안 주체가 아닌 사용자에게만 적용됩니다. 이렇게 하면 AWS 서비스 보안 주체를 제외한 모든 보안 주체에게 조건부 제한이 적용됩니다.

aws:SourceAccount

이 키를 사용하여 서비스 간 요청을 하는 리소스의 계정 ID를 정책에서 지정한 계정 ID와 비교합니다. 단, AWS 서비스 주체가 요청을 하는 경우에만 해당됩니다.

- 가용성 - 이 키는 구성에서 서비스 간 요청을 트리거한 리소스를 대신하여 AWS서비스 주체가 리소스를 직접 호출하는 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 호출하는 서비스는 원래 리소스 계정 ID를 호출된 서비스로 전달합니다.

> **Note**
>
> 이 키는 AWS 서비스 전반에 걸쳐 서비스 간 혼동된 대리자 제어를 적용하기 위한 통일된 메커니즘을 제공합니다. 그러나 모든 서비스 통합에서 이 전역 조건 키를 사용해야 하는 것은 아닙니다. 서비스 간 혼동된 대리자 위험을 완화하기 위한 서비스별 메커니즘에 대한 자세한 내용은 사용하는 AWS 서비스의 설명서를 참조하세요.

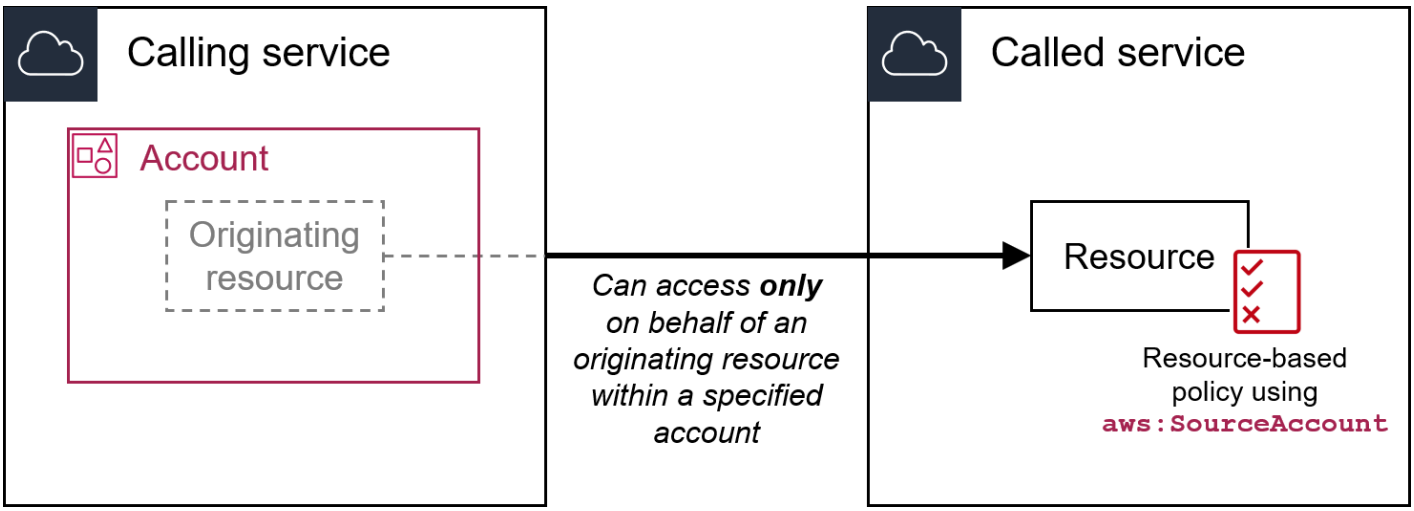

- 데이터 유형 - 문자열
- 값 유형-단일 값

이 조건 키를 사용하여 요청이 특정 계정에서 시작된 경우에만 직접 호출 서비스가 리소스에 액세스하도록 할 수 있습니다. 예를 들어 다음 리소스 제어 정책(RCP)을 연결하여 지정된 계정의 리소스에 의해 트리거되지 않는 한 Amazon S3 버킷에 대한 서비스 위탁자의 요청을 거부할 수 있습니다. 이 정책은 `aws:SourceAccount` 키가 있는(`"Null": {"aws:SourceAccount": "false"}`) 서비스 주체(`"Bool": {"aws:PrincipalIsAWSService": "true"}`)의 요청에만 제어를 적용하므로 이 키를 사용할 필요가 없는 서비스 통합과 주체의 직접 호출에는 영향을 미치지 않습니다. 요청 컨텍스트에 `aws:SourceAccount` 키가 있는 경우 `Null` 조건이 `true`로 평가되어 `aws:SourceAccount` 키가 적용됩니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RCPEnforceConfusedDeputyProtection",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "Null": {
          "aws:SourceAccount": "false"
        },
        "Bool": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

위탁자가 AWS 서비스 위탁자인 리소스 기반 정책에서 키를 사용하여 서비스에 부여된 권한을 제한합니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷이 Amazon SNS 주제에 알림을 보내도록 구성된 경우 Amazon S3 서

비스는 구성된 모든 이벤트에 대해 `sns:Publish` API 작업을 간접적으로 호출합니다. `sns:Publish` 작업을 허용하는 주제 정책에서 조건 키의 값을 Amazon S3 버킷의 계정 ID로 설정합니다.

aws:SourceArn

이 키를 사용하여 서비스 간 요청을 하는 리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 정책에 지정한 ARN과 비교합니다. 단, AWS 서비스 보안 주체가 요청을 하는 경우에만 해당됩니다. 소스의 ARN에는 계정 ID가 포함되어 있는 경우 `aws:SourceAccount`와 함께 `aws:SourceArn`을 사용할 필요가 없습니다.

이 키는 요청하는 보안 주체의 ARN에서는 작동하지 않습니다. 대신 `aws:PrincipalArn`를 사용합니다.

- 가용성 - 이 키는 구성에서 서비스 간 요청을 트리거한 리소스를 대신하여 AWS서비스 주체가 리소스를 직접 호출하는 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 호출하는 서비스는 원래 리소스의 ARN을 호출된 서비스로 전달합니다.

> **Note**
>
> 이 키는 AWS 서비스 전반에 걸쳐 서비스 간 혼동된 대리자 제어를 적용하기 위한 통일된 메커니즘을 제공합니다. 그러나 모든 서비스 통합에서 이 전역 조건 키를 사용해야 하는 것은 아닙니다. 서비스 간 혼동된 대리자 위험을 완화하기 위한 서비스별 메커니즘에 대한 자세한 내용은 사용하는 AWS 서비스의 설명서를 참조하세요.

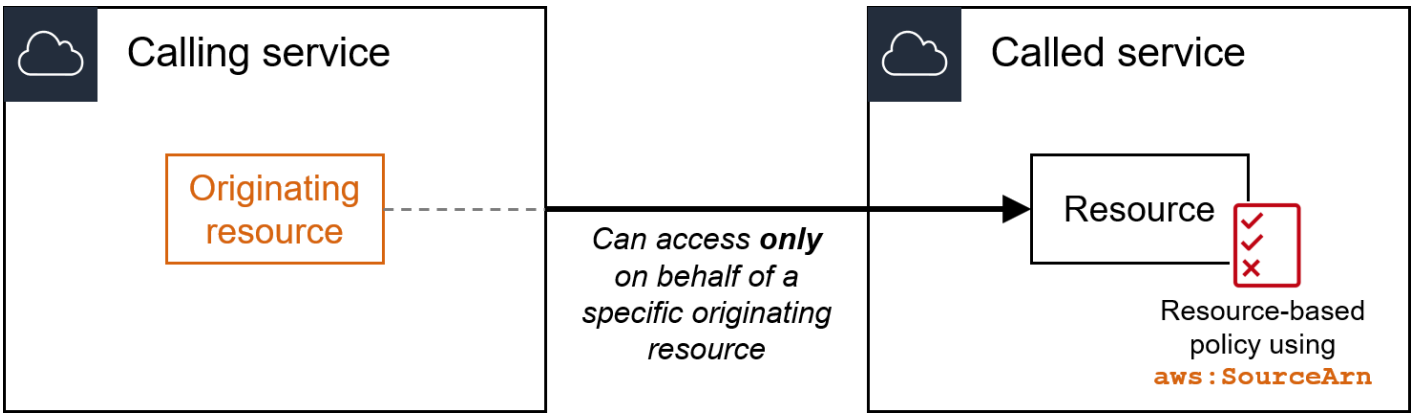

- 데이터 유형 – ARN

  AWS는 ARN을 비교할 때 문자열 연산자 대신 ARN 연산자를 사용하는 것이 좋습니다.

- 값 유형-단일 값

이 조건 키를 사용하여 요청이 특정 리소스에서 시작된 경우에만 직접 호출 서비스가 리소스에 액세스하도록 할 수 있습니다. AWS 서비스 위탁자를 `Principal`로 하여 리소스 기반 정책을 사용하는 경우 이 조건 키의 값을 액세스를 제한하려는 리소스의 ARN으로 설정합니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷이 Amazon SNS 주제에 알림을 보내도록 구성된 경우 Amazon S3 서비스는 구성된 모든 이벤트에 대해 `sns:Publish` API 작업을 간접적으로 호출합니다. `sns:Publish` 작업을 허용하는 주제 정책에서 조건 키의 값을 Amazon S3 버킷의 ARN으로 설정합니다. 리소스 기반 정책에서 이 조건 키를 사용하는 경우에 대한 권장 사항은 사용 중인 AWS 서비스에 대한 설명서를 참조하세요.

aws:SourceOrgID

이 키를 사용하여 서비스 대 서비스 요청을 하는 리소스의 조직 ID를 정책에서 지정한 조직 ID와 비교합니다. 단, 서비스 대 서비스 요청을 하는 리소스의 조직 ID를 AWS 서비스 보안 주체가 요청한 경우에만 비교합니다. AWS Organizations에서 조직에 계정을 추가하고 제거하면 `aws:SourceOrgID` 키가 포함된 정책에 올바른 계정이 자동으로 포함되므로 정책을 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다.

- 가용성 - 이 키는 조직의 구성원인 계정이 소유한 리소스를 대신하여 AWS서비스 보안 주체가 사용자의 리소스를 직접 호출하는 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 호출하는 서비스는 원래 리소스의 조직 ID를 호출된 서비스로 전달해야 합니다.

> **Note**
>
> 이 키는 AWS 서비스 전반에 걸쳐 서비스 간 혼동된 대리자 제어를 적용하기 위한 통일된 메커니즘을 제공합니다. 그러나 모든 서비스 통합에서 이 전역 조건 키를 사용해야 하는 것은 아닙니다. 서비스 간 혼동된 대리자 위험을 완화하기 위한 서비스별 메커니즘에 대한 자세한 내용은 사용하는 AWS 서비스의 설명서를 참조하세요.

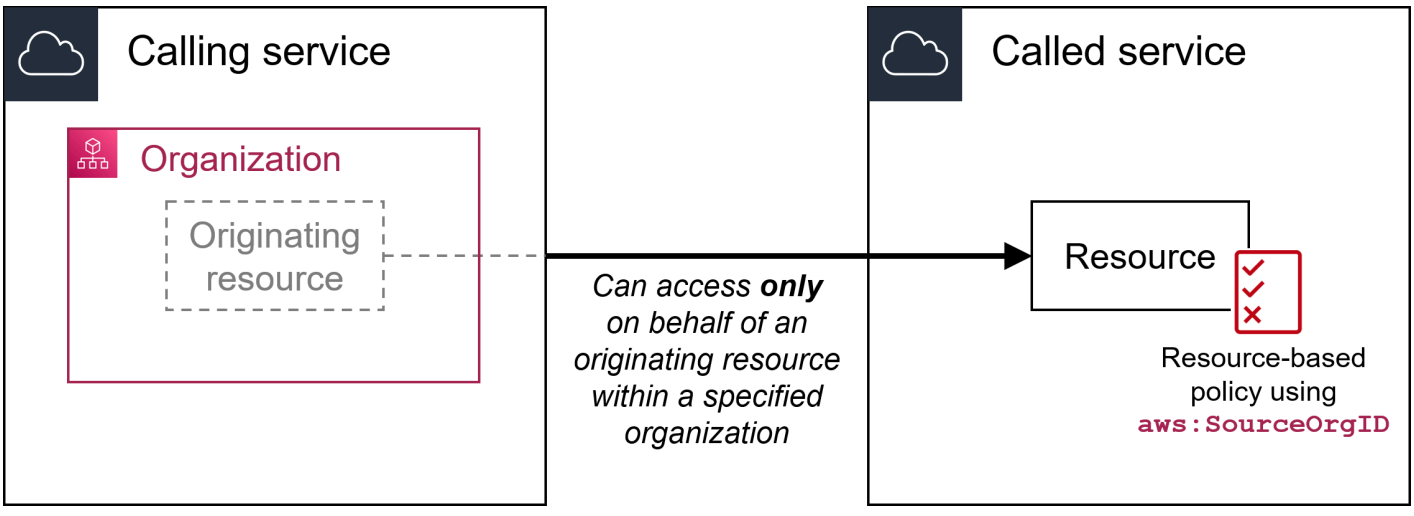

- 데이터 유형 – 문자열
- 값 유형-단일 값

이 조건 키를 사용하여 요청이 특정 조직에서 시작된 경우에만 직접 호출 서비스가 리소스에 액세스하도록 할 수 있습니다. 예를 들어 다음 리소스 제어 정책(RCP)을 연결하여 지정된 AWS 조직의 리소스에 의해 트리거되지 않는 한 Amazon S3 버킷에 대한 서비스 위탁자의 요청을 거부할 수 있습니다. 이 정책은 `aws:SourceAccount` 키가 있는(`"Null": {"aws:SourceAccount": "false"}`) 서비스 주체(`"Bool": {"aws:PrincipalIsAWSService": "true"}`)의 요청에만 제어를 적용하므로 키를 사용할 필요가 없는 서비스 통합과 주체의 직접 호출에는 영향을 미치지 않습니다. 요청 컨텍스트에 `aws:SourceAccount` 키가 있는 경우 `Null` 조건이 `true`로 평가되어 `aws:SourceOrgID` 키가 적용됩니다. `Null` 조건 연산자에서 `aws:SourceOrgID` 대신 `aws:SourceAccount`를 사용하여 요청이 조직에 속하지 않은 계정에서 시작된 경우에도 제어가 여전히 적용되도록 합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RCPEnforceConfusedDeputyProtection",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEqualsIfExists": {
          "aws:SourceOrgID": "o-xxxxxxxxxx"
        },
        "Null": {
          "aws:SourceAccount": "false"
        },
        "Bool": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

aws:SourceOrgPaths

이 키를 사용하여 서비스 대 서비스 요청을 하는 리소스의 AWS Organizations 경로를 정책에서 지정한 조직의 경로와 비교합니다. 단, 서비스 대 서비스 요청을 하는 조직의 경로를 AWS 서비스 보안 주체가 요청한 경우에만 비교합니다. AWS Organizations 경로는 AWS Organizations 엔터티 구조의 텍스트 표현입니다. 경로 사용 및 이해에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 엔터티 경로 이해하기 섹션을 참조하세요.

- 가용성 - 이 키는 조직의 구성원인 계정이 소유한 리소스를 대신하여 AWS서비스 보안 주체가 사용자의 리소스를 직접 호출하는 경우에만 요청 컨텍스트에 포함됩니다. 호출하는 서비스는 원래 리소스의 조직 경로를 호출된 서비스로 전달해야 합니다.

> **Note**
>
> 이 키는 AWS 서비스 전반에 걸쳐 서비스 간 혼동된 대리자 제어를 적용하기 위한 통일된 메커니즘을 제공합니다. 그러나 모든 서비스 통합에서 이 전역 조건 키를 사용해야 하는 것은 아닙니다. 서비스 간 혼동된 대리자 위험을 완화하기 위한 서비스별 메커니즘에 대한 자세한 내용은 사용하는 AWS 서비스의 설명서를 참조하세요.

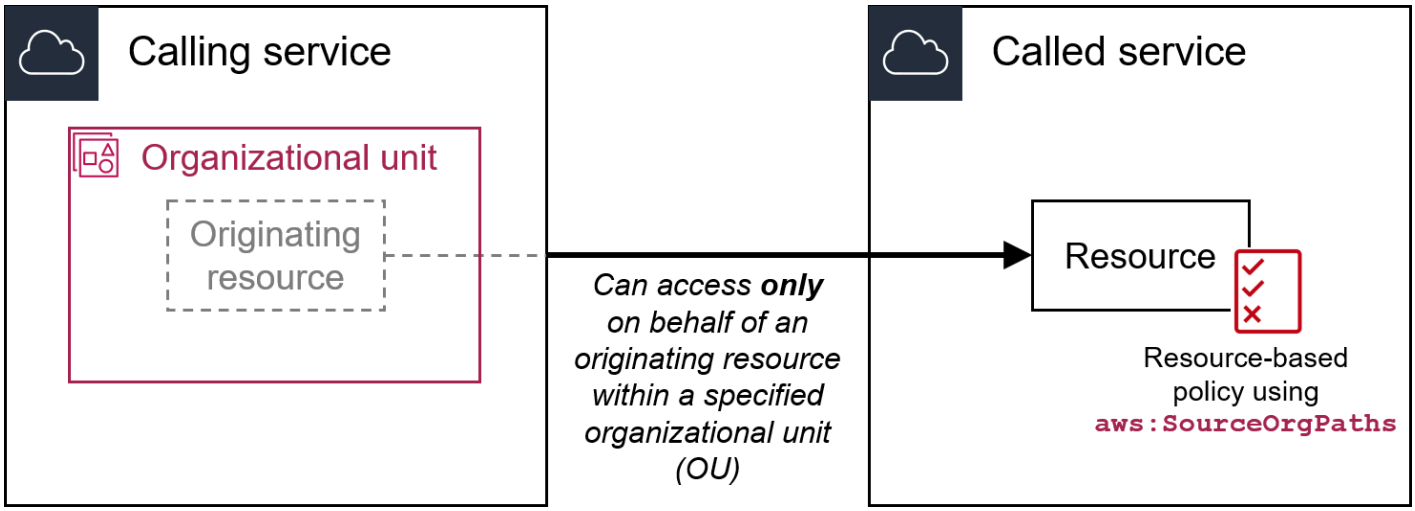

- 데이터 유형 - 문자열(목록)
- 값 유형-다중 값

이 조건 키를 사용하여 요청이 AWS Organizations의 특정 조직 단위(OU)에서 시작된 경우에만 직접 호출 서비스가 리소스에 액세스하도록 합니다.

aws:SourceOrgID와 마찬가지로 이 키를 사용할 필요가 없는 서비스 통합에 미치는 영향을 방지하려면 요청이 조직에 속하지 않은 계정에서 시작된 경우에도 제어가 적용되도록 aws:SourceAccount 조건 키와 함께 Null 조건 연산자를 사용합니다.

```
{
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringNotLikeIfExists": {
            "aws:SourceOrgPaths": "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-
ab12-22222222/"
        },
        "Null": {
          "aws:SourceAccount": "false"
        },
        "Bool": {
          "aws:PrincipalIsAWSService": "true"
        }
      }
}
```

aws:SourceOrgPaths는 다중 값 조건 키입니다. 다중 값 키는 요청 컨텍스트에서 여러 값을 가질 수 있습니다. 이 키에 대한 문자열 조건 연산자와 함께 ForAnyValue 또는 ForAllValues 집합 연산자를 사용해야 합니다. 다중 값 조건 키에 대한 자세한 내용은 다중 값 컨텍스트 키에 대한 연산자 설정 섹션을 참조하세요.

aws:UserAgent

이 키를 사용하여 요청자의 클라이언트 애플리케이션을 정책에서 지정한 애플리케이션과 비교합니다.

- 가용성-이 키는 항상 요청 컨텍스트에 포함됩니다.
- 데이터 유형-문자열
- 값 유형-단일 값

> **Warning**
>
> 이 키를 사용할 때는 주의해야 합니다. aws:UserAgent 값은 HTTP 헤더의 호출자가 제공하기 때문에, 권한이 없는 사용자가 수정된 브라우저나 사용자 지정 브라우저를 사용하여 원하는 aws:UserAgent 값을 제공할 수 있습니다. 따라서 무단 사용자의 직접 AWS 요청을 차단할

목적으로 `aws:UserAgent`을 사용해서는 안 됩니다. 특정 클라이언트 애플리케이션을 허용하는 데 사용할 수 있으며 정책을 테스트한 후에만 사용할 수 있습니다.

aws:IsMcpServiceAction

이 키를 사용하여 승인되는 작업이 MCP 서비스 작업인지 확인합니다. 이 키는 MCP 서비스가 다른 AWS 서비스에 대해 수행한 작업을 참조하지 않습니다.

- 가용성 - 이 키는 요청 컨텍스트에 포함되며 MCP 서비스가 MCP 서비스 작업을 승인하는 경우에만 True로 설정됩니다.
- 데이터 유형 – 부울
- 값 유형-단일 값

기타 교차 서비스 조건 키

AWS STS는 OIDC 페더레이션을 위한 SAML 기반 페더레이션 조건 키와 교차 서비스 조건 키를 지원합니다. 이러한 키는 OIDC 또는 SAML을 사용하여 페더레이션된 사용자가 다른 서비스에서 AWS 작업을 수행할 때 사용될 수 있습니다.

IAM 및 AWS STS 조건 컨텍스트 키

JSON 정책의 `Condition` 요소를 사용하여 모든 AWS 요청의 요청 컨텍스트에 포함된 키 값을 테스트할 수 있습니다. 이러한 키는 요청 자체 또는 해당 요청이 참조하는 리소스에 대한 정보를 제공합니다. 사용자가 요청한 작업을 허용하기 전에 키에 값이 지정되었는지 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 JSON 정책 문이 수신 요청과 일치 또는 불일치할 경우 보다 세분화된 제어가 가능합니다. JSON 정책의 `Condition` 요소 사용에 대한 자세한 방법은 IAM JSON 정책 요소: Condition 섹션을 참조하세요.

이 주제에서는 IAM 서비스(`iam:` 접두사 포함) 및 AWS Security Token Service(AWS STS) 서비스(`sts:` 접두사 포함)에서 정의 및 제공하는 키에 대해 설명합니다. 다른 여러 AWS 서비스에서도 해당 서비스가 정의한 작업 및 리소스와 관련된 서비스 고유 키를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요. 대개의 경우 조건 키를 지원하는 서비스의 설명서에 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon S3 리소스 정책에서 사용할 수 있는 키에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3 정책 키를 참조하세요.

주제

- IAM에서 사용할 수 있는 키

- AWS OIDC 페더레이션에서 사용 가능한 키
- SAML 기반 AWS STS 연동에 사용할 수 있는 키
- 교차 서비스 SAML 기반 AWS STS 페더레이션 컨텍스트 키
- AWS STS에서 사용할 수 있는 키

IAM에서 사용할 수 있는 키

IAM 리소스에 대한 액세스 제어 정책에서는 다음과 같은 조건 키를 사용할 수 있습니다.

iam:AssociatedResourceArn

ARN 연산자를 사용합니다.

대상 서비스에서 이 역할이 연결될 리소스의 ARN을 지정합니다. 리소스는 일반적으로 보안 주체가 역할을 전달하는 서비스에 속합니다. 경우에 따라 리소스는 세 번째 서비스에 속할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon EC2 인스턴스에서 사용하는 역할을 Amazon EC2 Auto Scaling에 전달할 수 있습니다. 이 경우 조건은 Amazon EC2 인스턴스의 ARN과 일치합니다.

이 조건 키는 정책의 PassRole 작업에만 적용됩니다. 다른 작업을 제한하는 데 사용할 수 없습니다.

> **Important**
>
> 정책에서 `iam:AssociatedResourceArn` 조건을 사용하여 PassRole 작업을 제한하는 경우 정책이 AddRoleToInstanceProfile 작업에 대한 액세스를 정의하려는 경우 특별한 고려 사항이 적용됩니다. 이 경우 EC2 인스턴스 ARN에서 리전 또는 인스턴스 ID를 지정할 수 없습니다. ARN 값은 `arn:aws:ec2:*:CallerAccountId:instance/*`여야 합니다. 다른 ARN 값을 사용하면 예상치 못한 평가 결과가 발생할 수 있습니다.

자격 증명 기반 정책에서 이 조건 키를 사용하여 엔터티가 역할을 전달하도록 허용하지만, 해당 역할이 지정된 리소스와 연결된 경우에만 가능합니다. 예를 들어 IAM 사용자 또는 역할이 AWS 계정의 인스턴스에서 사용할 Amazon EC2 서비스에 모든 역할을 전달하도록 허용할 수 있습니다. IAM 사용자 또는 역할은 다른 서비스에 역할을 전달할 수 없습니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
```

```
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
        },
        "ArnLike": {
            "iam:AssociatedResourceARN": [
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:instance/*"
            ]
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> iam:PassedToService를 지원하는 AWS 서비스는 이 조건 키도 지원합니다.

iam:AWSServiceName

문자열 연산자를 사용합니다.

이 역할이 연결되는 AWS 서비스를 지정합니다.

이 조건 키는 `CreateServiceLinkedRole` API 작업에서 지원됩니다.

> **Tip**
>
> 서비스 연결 역할의 사용을 지원하는 서비스에 대한 자세한 정보는 AWS IAM으로 작업하는 서비스를 참조하고 서비스 연결 역할 열에 예가 있는 서비스를 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

이 예제에서는 서비스 이름이 access-analyzer.amazonaws.com인 경우 `CreateServiceLinkedRole` API 작업을 사용하는 서비스 연결 역할을 엔터티가 생성하도록 허용합니다.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [{
       "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
        }
      }
    }]
}
```

iam:FIDO-certification

문자열 연산자를 사용합니다.

FIDO 보안 키 등록 시 MFA 디바이스 FIDO 인증 등급을 확인합니다. 디바이스 인증은 FIDO Alliance 메타데이터 서비스(MDS)에서 가져옵니다. FIDO 보안 키의 인증 상태 또는 등급이 변경될 경우 디바이스를 등록 취소하고 업데이트된 인증 정보를 가져오기 위해 다시 등록하지 않는 한 디바이스 인증은 업데이트되지 않습니다.

가능한 값: L1, L1plus, L2, L2plus, L3, L3plus

이 예에서는 보안 키를 등록하고 디바이스에 대한 FIDO Level 1 plus 인증을 가져옵니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                    "iam:FIDO-certification": "L1plus"
                }
            }
        }
    ]

}
```

iam:FIDO-FIPS-140-2-certification

문자열 연산자를 사용합니다.

FIDO 보안 키 등록 시 MFA 디바이스 FIPS-140-2 검증 인증 등급을 확인합니다. 디바이스 인증은 FIDO Alliance 메타데이터 서비스(MDS)에서 가져옵니다. FIDO 보안 키의 인증 상태 또는 등급이 변경될 경우 디바이스를 등록 취소하고 업데이트된 인증 정보를 가져오기 위해 다시 등록하지 않는 한 디바이스 인증은 업데이트되지 않습니다.

가능한 값: L1, L2, L3, L4

이 예에서는 보안 키를 등록하고 디바이스에 대한 FIPS-140-2 Level 2 인증을 가져옵니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
```

```
                    "iam:FIDO-FIPS-140-2-certification": "L2"
                }
            }
        }
    ]

}
```

iam:FIDO-FIPS-140-3-certification

문자열 연산자를 사용합니다.

FIDO 보안 키 등록 시 MFA 디바이스 FIPS-140-3 검증 인증 등급을 확인합니다. 디바이스 인증은 FIDO Alliance 메타데이터 서비스(MDS)에서 가져옵니다. FIDO 보안 키의 인증 상태 또는 등급이 변경될 경우 디바이스를 등록 취소하고 업데이트된 인증 정보를 가져오기 위해 다시 등록하지 않는 한 디바이스 인증은 업데이트되지 않습니다.

가능한 값: L1, L2, L3, L4

이 예에서는 보안 키를 등록하고 디바이스에 대한 FIPS-140-3 Level 3 인증을 가져옵니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                    "iam:FIDO-FIPS-140-3-certification": "L3"
```

```
                }
            }
        }
    ]

}
```

iam:OrganizationsPolicyId

문자열 연산자를 사용합니다.

지정된 AWS Organizations ID가 포함된 정책이 요청에 사용된 정책과 일치하는지 확인합니다. 이 조건 키를 사용하는 예시 IAM 정책을 보려면 IAM: AWS Organizations 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보 보기 섹션을 참조하세요.

iam:PassedToService

문자열 연산자를 사용합니다.

역할을 전달할 수 있는 서비스의 서비스 보안 주체를 지정합니다. 이 조건 키는 정책의 PassRole 작업에만 적용됩니다. 다른 작업을 제한하는 데 사용할 수 없습니다.

정책에서 이 조건 키를 사용할 때 서비스 보안 주체를 사용하여 서비스를 지정합니다. 서비스 보안 주체는 정책의 `Principal` 요소에 지정할 수 있는 서비스 이름입니다. `SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com`이 일반적인 형식입니다.

`iam:PassedToService`를 사용하여 특정 서비스에만 역할을 전달할 수 있도록 사용자를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 Amazon S3 버킷에 로그 데이터를 대신 쓸 수 있도록 CloudWatch를 신뢰하는 서비스 역할을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 사용자는 새 서비스 역할에 권한 정책 및 신뢰 정책을 연결해야 합니다. 이 경우, 신뢰 정책은 `cloudwatch.amazonaws.com` 요소에 `Principal`을 지정해야 합니다. 사용자가 CloudWatch에 역할을 전달하도록 허용하는 정책을 보려면 IAM: IAM 역할을 특정 AWS 서비스로 전달 섹션을 참조하세요.

이 조건 키를 사용하면 사용자가 여러분이 지정한 서비스에 대해서만 서비스 역할을 생성하도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 앞의 정책을 가진 사용자가 Amazon EC2에 대한 서비스 역할을 생성하려고 하면 작업이 실패합니다. 해당 사용자에게 Amazon EC2로 역할을 전달할 권한이 없기 때문입니다.

역할을 서비스에 전달한 다음 역할을 다른 서비스에 전달하는 경우가 있습니다. `iam:PassedToService`에는 역할을 전달하는 중간 서비스가 아니라 역할을 수임하는 최종 서비스만 포함됩니다.

> **Note**
>
> 일부 서비스는 이러한 조건 키를 지원하지 않습니다.

iam:PermissionsBoundary

ARN 연산자를 사용합니다.

지정한 정책이 IAM 보안 주체 리소스에 권한 경계로서 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 IAM 엔터티의 권한 범위 섹션을 참조하세요.

iam:PolicyARN

ARN 연산자를 사용합니다.

관리형 정책이 포함된 요청에서 관리형 정책의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 확인합니다. 자세한 내용은 정책에 대한 액세스 제어 섹션을 참조하세요.

iam:RegisterSecurityKey

문자열 연산자를 사용합니다.

MFA 디바이스 활성화의 현재 상태를 확인합니다.

가능한 값: `Create` 또는 `Activate`

이 예에서는 보안 키를 등록하고 디바이스에 대한 FIPS-140-3 Level 1 인증을 가져옵니다.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Create"
                }
            }
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:EnableMFADevice",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:RegisterSecurityKey" : "Activate",
                    "iam:FIDO-FIPS-140-3-certification": "L1"
                }
            }
        }
    ]

}
```

iam:ResourceTag/***key-name***

문자열 연산자를 사용합니다.

자격 검증 리소스(사용자 또는 역할)에 연결된 태그가 지정된 키 이름 및 값과 일치하는지 확인합니다.

> **Note**
>
> IAM 및 AWS STS은 `iam:ResourceTag` IAM 조건 키와 `aws:ResourceTag` 전역 조건 키를 모두 지원합니다.

IAM 리소스에 사용자 지정 속성을 키 값 페어의 형태로 추가할 수 있습니다. IAM 리소스의 태그에 대한 자세한 내용은 the section called “IAM 리소스용 태그” 섹션을 참조하세요. `ResourceTag`를 사용하여 AWS 리소스를 비롯한 IAM 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 그러나 IAM은 그룹에 대한 태그를 지원하지 않으므로 태그를 사용하여 그룹에 대한 액세스를 제어할 수 없습니다.

이 예제는 **`status=terminated`** 태그가 있는 사용자만 삭제할 수 있는 아이덴티티 기반 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책을 사용하려면 정책 예제의 *#### ## ### ###*를 본인의 정보로 대체합니다. 그런 다음 정책 생성 또는 정책 편집의 지침을 따릅니다.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:DeleteUser",
        "Resource": "*",
        "Condition": {"StringEquals": {"iam:ResourceTag/status":
 "terminated"}}
    }]
}
```

iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays

숫자 연산자를 사용합니다.

이 조건 키는 만료 설정에 따라 서비스별 자격 증명 생성을 제한합니다. 이렇게 하면 생성 가능한 서비스별 자격 증명의 최대 수명을 일 단위로 제어할 수 있습니다.

일수의 유효한 범위는 1~36600(최소 1일, 최대 36600일)입니다.

이 조건 키는 `CreateServiceSpecificCredential` API 작업에서 지원됩니다.

이 예제에서는 사용자가 90일 이내에 만료되는 경우에만 Amazon Bedrock 서비스에 대한 서비스별 자격 증명을 생성하도록 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceSpecificCredential",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/username",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:ServiceSpecificCredentialServiceName":
 "bedrock.amazonaws.com"
                },
                "NumericLessThanEquals": {
                    "iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays": "90"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

iam:ServiceSpecificCredentialServiceName

문자열 연산자를 사용합니다.

AWS 서비스별 자격 증명을 관리할 때 사용할 수 있는 서비스를 지정합니다. 이 조건 키를 사용하면 AWS 서비스별 자격 증명을 관리할 때 허용되는 서비스를 제한할 수 있습니다.

이 조건 키는 다음과 같은 API 작업에서 지원됩니다.

- CreateServiceSpecificCredential
- DeleteServiceSpecificCredential
- ResetServiceSpecificCredential
- UpdateServiceSpecificCredential

다음 서비스는 정확한 값 형식이 있는 서비스별 자격 증명에 대해 지원됩니다.

- bedrock.amazonaws.com
- cassandra.amazonaws.com
- codecommit.amazonaws.com

이 예제에서는 사용자가 Amazon Bedrock 서비스에 대해서만 CreateServiceSpecificCredential API 작업을 사용하여 서비스별 자격 증명을 생성하도록 허용합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceSpecificCredential",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:user/username",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:ServiceSpecificCredentialServiceName":
 "bedrock.amazonaws.com"
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

iam:DelegationDuration

숫자 연산자를 사용합니다.

위임 요청에서 요청된 임시 액세스 기간을 기준으로 액세스를 필터링합니다.

제품 제공업체는 이 조건 키를 사용하여 고객에게 전송되는 위임 요청에 허용되는 최대 기간을 제어할 수 있습니다. 기간은 초 단위로 지정되며 고객이 교환 토큰을 릴리스한 후에도 임시 자격 증명이 유효한 기간을 결정합니다. 이를 통해 제품 제공업체는 사용 사례에 따라 액세스 기간 제한에 대한 내부 정책을 적용할 수 있습니다.

이 조건 키는 `CreateDelegationRequest` API 작업에서 지원됩니다.

이 예시에서는 요청된 기간이 7,200초(2시간) 이하인 경우에만 위임 요청을 생성할 수 있습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateDelegationRequest",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "NumericLessThanEquals": {
                    "iam:DelegationDuration": "7200"
                }
            }
        }
    ]
}
```

iam:NotificationChannel

ARN 연산자를 사용합니다.

위임 요청 알림을 수신하도록 지정된 Amazon SNS 주제 ARN을 기준으로 액세스를 필터링합니다.

제품 제공업체는 이 조건 키를 사용하여 CreateDelegationRequest API 직접 호출에서 위임 요청 알림에 사용할 수 있는 SNS 주제를 제한할 수 있습니다. 제품 제공업체가 상태 변경 알림을 수신하고

토큰을 교환하려면 SNS 주제를 지정해야 합니다. 이렇게 하면 제품 제공업체 조직 내의 승인된 채널에만 알림이 전송됩니다.

이 조건 키는 CreateDelegationRequest API 작업에서 지원됩니다.

이 예시에서는 알림에 특정 SNS 주제를 사용하는 경우에만 위임 요청 생성을 허용합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateDelegationRequest",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "iam:NotificationChannel": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:delegation-notifications"
                }
            }
        }
    ]
}
```

iam:TemplateArn

ARN 연산자를 사용합니다.

위임 요청에서 권한을 정의하는 데 사용되는 정책 템플릿 ARN을 기준으로 액세스를 필터링합니다.

제품 제공업체는 이 조건 키를 사용하여 CreateDelegationRequest API 직접 호출에 사용 가능한 정책 템플릿을 제어할 수 있습니다. 정책 템플릿은 제품 제공업체가 고객 계정에서 요청하는 임시 권한을 정의합니다. 이를 통해 제품 제공업체는 위임 요청을 생성할 때 사용할 수 있는 등록된 정책 템플릿을 제한할 수 있습니다.

이 조건 키는 CreateDelegationRequest API 작업에서 지원됩니다.

이 예시에서는 위임 요청이 특정 파트너 도메인의 정책 템플릿을 사용하는 경우에만 위임 요청을 생성하도록 허용합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateDelegationRequest",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "iam:TemplateArn": "arn:aws:iam:::delegation-template/partner_*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

iam:DelegationRequestOwner

ARN 연산자를 사용합니다.

위임 요청을 소유한 AWS ID 또는 위탁자를 기준으로 액세스를 필터링합니다.

고객은 이 조건 키를 사용하여 소유권을 기반으로 위임 요청에 대한 작업을 수행할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 위임 요청의 소유자는 위임 요청을 시작하거나 수신한 고객 계정의 AWS ID 또는 위탁자입니다.

이 조건 키는 다음과 같은 API 작업에서 지원됩니다.

- `GetDelegationRequest`
- `AcceptDelegationRequest`
- `RejectDelegationRequest`
- `SendDelegatedToken`
- `ListDelegationRequests`
- `UpdateDelegationRequest`

이 예시에서는 사용자가 자신이 소유한 위임 요청만 관리하도록 허용합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "iam:GetDelegationRequest",
                "iam:AcceptDelegationRequest",
                "iam:RejectDelegationRequest",
                "iam:SendDelegatedToken",
                "iam:UpdateDelegationRequest",
                "iam:ListDelegationRequests"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "iam:DelegationRequestOwner": "${aws:PrincipalArn}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

AWS OIDC 페더레이션에서 사용 가능한 키

OIDC 페더레이션을 사용하여 OpenID Connect를 준수하는 ID 제공업체(idP)를 통해 AWS 계정의 IAM OIDC(OpenID Connect) ID 공급자에게 인증된 사용자에게 임시 보안 자격 증명을 제공할 수 있습니다. 이러한 공급자의 예로는 GitHub, Amazon Cognito, Login with Amazon, Google 등이 있습니다. Amazon Elastic Kubernetes Service 워크로드에 부여된 서비스 계정 토큰뿐만 아니라 자체 IdP의 자격 증명 토큰 및 액세스 토큰도 사용할 수 있습니다.

AWS OIDC 조건 컨텍스트 키를 사용하여 페더레이션 보안 주체가 특정 공급자, 앱 또는 사용자와 연결된 리소스에만 액세스할 수 있도록 정책을 작성할 수 있습니다. 이러한 키는 일반적으로 역할에 대한 신뢰 정책에서 사용됩니다. OIDC 공급자(`token.actions.githubusercontent.com`)의 이름 다음에 클레임(`:aud`)을 사용하여 **`token.actions.githubusercontent.com:aud`**와 같이 조건 키를 정의합니다.

일부 OIDC 페더레이션 조건 키는 역할 세션에서 리소스 액세스를 승인하는 데 사용할 수 있습니다. 세션에서 사용 가능 열의 값이 Yes인 경우 정책에서 이러한 조건 키를 사용하여 다른 AWS 서비스에서 사용자가 액세스할 수 있는 대상을 정의할 수 있습니다. 세션에서 클레임을 사용할 수 없는 경우 OIDC 조건 컨텍스트 키는 초기 AssumeRoleWithWebIdentity 인증을 위한 역할 신뢰 정책에서만 사용할 수 있습니다.

IdP를 선택하여 IdP의 클레임이 AWS의 IAM 조건 컨텍스트 키에 어떻게 매핑되는지 확인합니다. GitHub 및 Google의 키에 대한 자세한 내용은 기본 탭에서 확인할 수 있습니다.

Default

기본값에는 표준 OIDC 클레임과 해당 클레임이 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑되는 방식이 나열됩니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다. IdP가 탭 옵션에 나열되지 않은 경우 이 매핑을 사용합니다.

OIDC JWT ID 토큰에서 기본 구현을 사용하는 IdP의 몇 가지 예로는 GitHub Actions 워크플로와 Google이 있습니다.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
amr	amr	예
aud	azp azp의 값이 설정되지 않은 경우 aud 조건 키가 aud 클레임에 매핑됩니다.	예
이메일	이메일	아니요
oaud	aud	아니요
sub	sub	예

GitHub에서 OIDC 조건 컨텍스트 키 사용에 대한 자세한 내용은 GitHub OIDC ID 제공자의 역할 구성 섹션을 참조하세요. Google aud 및 azp 필드에 대한 자세한 내용은 Google ID 플랫폼 OpenID Connect 안내서를 참조하세요.

amr

문자열 연산자를 사용합니다. 이 키는 다수의 값을 갖습니다. 이 말은 정책 내에서 조건 설정 연산자를 사용하여 테스트한다는 것을 의미합니다.

예: `token.actions.githubusercontent.com:amr`

인증 방법 참조에는 사용자에 대한 로그인 정보가 포함됩니다. 키에 추가되는 값은 다음과 같습니다.

- 사용자 인증 전에는 키에 `unauthenticated` 값만 추가됩니다.

- 사용자 인증 후에는 키에 `authenticated` 값과 호출 시 사용된 로그인 공급자 이름(`accounts.google.com`)이 추가됩니다.

aud

문자열 연산자를 사용합니다.

예:

- `accounts.google.com:aud`
- `token.actions.githubusercontent.com:aud`

aud 조건 키를 사용하여 대상이 정책에서 지정한 대상과 일치하는지 확인합니다. 동일한 자격 증명 공급자에 대해 aud 키와 함께 sub 키를 사용할 수 있습니다.

이 조건 키는 다음 토큰 필드에서 설정됩니다.

- azp 필드가 설정되지 않은 경우 애플리케이션의 OAuth 2.0 Google 클라이언트 ID에 대한 aud. azp 필드가 설정되면 aud 필드가 `accounts.google.com:oaud` 조건 키와 일치합니다.
- azp 필드가 설정된 경우 azp. 이러한 경우는 웹 애플리케이션과 Android 앱이 서로 다른 OAuth 2.0 Google 클라이언트 ID를 가지고 있지만 동일한 Google API 프로젝트를 공유하는 하이브리드 앱에서 발생할 수 있습니다.

`accounts.google.com:aud` 조건 키를 사용하여 정책을 작성할 때 앱이 azp 필드를 설정하는 하이브리드 앱인지 여부를 알아야 합니다.

azp 필드가 설정되지 않음

다음 예제 정책은 azp 필드를 설정하지 않는 비 하이브리드 앱에 적용됩니다. 이 경우 Google ID 토큰 aud 필드 값은 `accounts.google.com:aud` 및 `accounts.google.com:oaud` 조건 키 값과 일치합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
            "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
```

```
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "accounts.google.com:aud": "aud-value",
                    "accounts.google.com:oaud": "aud-value",
                    "accounts.google.com:sub": "sub-value"
                }
            }
        }
    ]
}
```

azp 필드 세트

다음 예제 정책은 azp 필드를 설정하는 하이브리드 앱에 적용됩니다. 이 경우 Google ID 토큰 aud 필드 값은 accounts.google.com:oaud 조건 키 값과 유일하게 일치합니다. azp 필드 값은 accounts.google.com:aud 조건 키 값과 일치합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
            "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "accounts.google.com:aud": "azp-value",
                    "accounts.google.com:oaud": "aud-value",
                    "accounts.google.com:sub": "sub-value"
                }
            }
        }
    ]
}
```

이메일

문자열 연산자를 사용합니다.

예: accounts.google.com:email

이 조건 키는 사용자의 이메일 주소를 확인합니다. 이 클레임의 값은 이 계정에 고유하지 않을 수 있으며 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으므로 이 값을 사용자 기록을 확인하는 기본 식별자로 사용해서는 안 됩니다.

oaud

문자열 연산자를 사용합니다.

예: `accounts.google.com:oaud`

이 키는 이 ID 토큰의 용도인 다른 대상(aud)을 지정합니다. 애플리케이션의 OAuth 2.0 클라이언트 ID 중 하나여야 합니다.

sub

문자열 연산자를 사용합니다.

예:

- `accounts.google.com:sub`
- token.actions.githubusercontent.com:sub

이러한 키를 사용하여 해당 주체가 정책에서 지정한 주체와 일치하는지 확인합니다. 동일한 자격 증명 공급자에 대해 sub 키와 함께 aud 키를 사용할 수 있습니다.

다음 역할 신뢰 정책에서 sub 조건 키는 역할을 demo 이름이 지정된 GitHib 브랜치로 제한합니다.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
          "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:org-name/repo-
name:ref:refs/heads/demo"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

Amazon Cognito

이 탭에서는 Amazon Cognito가 OIDC 클레임을 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑하는 방법을 설명합니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다.

Amazon Cognito에서 사용하는 역할의 경우 `cognito-identity.amazonaws.com`과 클레임을 사용하여 키를 정의합니다.

ID 풀 클레임 매핑에 대한 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 Default provider mappings을 참조하세요. 사용자 풀 클레임 매핑에 대한 자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 Using the ID token을 참조하세요.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
amr	amr	예
aud	aud	예
oaud	aud	아니요
sub	sub	예

amr

문자열 연산자를 사용합니다. 이 키는 다수의 값을 갖습니다. 이 말은 정책 내에서 조건 설정 연산자를 사용하여 테스트한다는 것을 의미합니다.

예-`cognito-identity.amazonaws.com:amr`

인증 방법 참조에는 사용자에 대한 로그인 정보가 포함됩니다. 키에 추가되는 값은 다음과 같습니다.

- 사용자 인증 전에는 키에 `unauthenticated` 값만 추가됩니다.

- 사용자 인증 후에는 키에 `authenticated` 값과 호출 시 사용된 로그인 공급자 이름(`cognito-identity.amazonaws.com`)이 추가됩니다.

한 예로, Amazon Cognito 역할의 신뢰 정책에서는 다음 조건에 따라 사용자의 인증 여부를 테스트합니다.

```
"Condition": {
  "StringEquals":
    { "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:identity-pool-id" },
  "ForAnyValue:StringLike":
    { "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
}
```

aud

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`cognito-identity.amazonaws.com:aud`

사용자를 인증한 사용자 풀 앱 클라이언트입니다. Amazon Cognito는 액세스 토큰 `client_id` 클레임에서 동일한 값을 렌더링합니다.

oaud

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`cognito-identity.amazonaws.com:oaud`

사용자를 인증한 사용자 풀 앱 클라이언트입니다. Amazon Cognito는 액세스 토큰 `client_id` 클레임에서 동일한 값을 렌더링합니다.

sub

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`cognito-identity.amazonaws.com:sub`

인증된 사용자에 대한 고유 식별자(UUID) 또는 제목입니다. 사용자 풀에서 사용자 이름이 고유하지 않을 수 있습니다. 하위 클레임은 특정 사용자를 식별하는 가장 좋은 방법입니다. 동일한 자격 증명 공급자에 대해 `sub` 키와 함께 `aud` 키를 사용할 수 있습니다.

```
"Condition": {
         "StringEquals": {
            "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-1:12345678-abcd-abcd-
abcd-123456790ab",
```

```
            "cognito-identity.amazonaws.com:sub": [
               "us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456790ab",
               "us-east-1:98765432-1234-1234-1243-123456790ab"
            ]
         }
      }
```

Login with Amazon

이 탭에서는 Login with Amazon이 OIDC 클레임을 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑하는 방법을 설명합니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
app_id	애플리케이션 ID	예
sub	사용자 ID	예
user_id	사용자 ID	예

app_id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`www.amazon.com:app_id`

이 키는 다른 자격 증명 공급자가 사용하는 aud 필드와 일치하는 대상 컨텍스트를 지정합니다.

sub

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`www.amazon.com:sub`

이 키를 사용하여 사용자 ID가 정책에서 지정한 ID와 일치하는지 확인합니다. 동일한 자격 증명 공급자에 대해 sub 키와 함께 aud 키를 사용할 수 있습니다.

user_id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`www.amazon.com:user_id`

이 키는 다른 자격 증명 공급자가 사용하는 `aud` 필드와 일치하는 대상 컨텍스트를 지정합니다. 동일한 자격 증명 공급자에 대해 `user_id` 키와 함께 `id` 키를 사용할 수 있습니다.

Facebook

이 탭에서는 Facebook이 OIDC 클레임을 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑하는 방법을 설명합니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
app_id	애플리케이션 ID	예
id	id	예

app_id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`graph.facebook.com:app_id`

이 키는 다른 자격 증명 공급자가 사용하는 `aud` 필드와 일치하는 대상 컨텍스트를 검증합니다.

id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`graph.facebook.com:id`

이 키를 사용하여 애플리케이션(또는 사이트) ID가 정책에서 지정한 ID와 일치하는지 확인합니다.

GitHub

이 탭에서는 GitHub Actions가 OIDC 클레임을 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑하는 방법을 설명합니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
액터	액터	아니요
actor_id	actor_id	아니요
job_workflow_ref	job_workflow_ref	아니요
repository	repository	아니요
repository_id	repository_id	아니요
workflow	workflow	아니요
ref	ref	아니요
환경	환경	아니요
enterprise_id	enterprise_id	아니요

액터

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`token.actions.githubusercontent.com:actor`

이 키는 워크플로 실행을 시작한 개인 계정을 식별합니다. 특정 액터에 대한 액세스를 제한하는 데 사용하는 데 사용합니다.

actor_id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`token.actions.githubusercontent.com:actor_id`

이 키는 워크플로 실행을 시작한 개인 계정의 ID를 확인합니다. 액터 ID는 GitHub에서 생성되며 변경할 수 없습니다.

job_workflow_ref

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`token.actions.githubusercontent.com:job_workflow_ref`

이 키에는 재사용 가능한 워크플로를 사용하는 작업에 대한 재사용 가능한 워크플로의 참조 경로가 포함됩니다. 특정 워크플로에 대한 액세스를 제한하고 승인된 워크플로만 역할을 수임할 수 있도록 하는 데 사용합니다.

repository

문자열 연산자를 사용합니다.

예-token.actions.githubusercontent.com:repository

이 키는 워크플로가 실행되는 리포지토리를 식별합니다. 특정 GitHub 리포지토리에 대한 액세스를 제한하는 데 사용합니다.

repository_id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-token.actions.githubusercontent.com:repository_id

이 키는 워크플로가 실행되는 리포지토리의 ID를 확인합니다. 리포지토리 ID는 변경할 수 없으며 리포지토리 이름이 바뀌어도 변경되지 않습니다.

workflow

문자열 연산자를 사용합니다.

예-token.actions.githubusercontent.com:workflow

이 키에는 워크플로의 이름이 포함됩니다. 리포지토리 내의 특정 워크플로에 대한 액세스를 제한하는 데 사용합니다.

ref

문자열 연산자를 사용합니다.

예-token.actions.githubusercontent.com:ref

이 키는 워크플로 실행을 트리거한 git ref(브랜치 또는 태그)를 식별합니다. `main` 또는 `production` 브랜치만 허용하는 등 특정 브랜치를 기준으로 액세스를 제한하는 데 사용합니다.

환경

문자열 연산자를 사용합니다.

예-token.actions.githubusercontent.com:environment

이 키에는 작업에서 사용하는 환경의 이름이 포함됩니다. 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경에 대한 별도의 권한과 같은 환경 기반 액세스 제어를 구현하는 데 사용합니다.

> **Note**
>
> 신뢰 정책에 환경 클레임이 포함된 경우 GitHub 워크플로에서 환경을 구성하고 제공해야 합니다.

enterprise_id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-token.actions.githubusercontent.com:enterprise_id

이 키는 워크플로가 실행 중인 리포지토리가 포함된 엔터프라이즈의 ID를 확인합니다. GitHub Enterprise 조직 내의 리포지토리로 액세스가 제한되게 하는 데 사용합니다.

다음 예제 신뢰 정책은 GitHub OIDC 토큰의 사용자 지정 클레임을 사용하여 역할에 대한 액세스를 제한합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Federated": "arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
         },
         "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
         "Condition": {
            "StringLike": {
                "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
                "token.actions.githubusercontent.com:job_workflow_ref": "octo-org/
octo-automation/.github/workflows/oidc.yml@refs/heads/main",
                "token.actions.githubusercontent.com:repository": "octo-org/octo-
repo",
                "token.actions.githubusercontent.com:actor": "octocat",
```

```
                "token.actions.githubusercontent.com:ref": "refs/heads/main",
                "token.actions.githubusercontent.com:enterprise_id": "345"
              }
          }
      }
    ]
}
```

Google

이 탭에서는 Google이 OIDC 클레임을 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑하는 방법을 설명합니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
google/organization_number	google:organization_number	아니요

google/organization_number

숫자 연산자를 사용합니다.

예-accounts.google.com:google/organization_number

이 키는 토큰이 특정 Google Cloud 또는 Google Workspace 조직에 속한 Google ID를 나타내는지 확인합니다. 특정 조직의 사용자에 대한 액세스를 제한하여 조직의 ID만 역할을 수임할 수 있도록 하는 데 사용합니다.

다음 예제 신뢰 정책은 google/organization_number 클레임을 사용하여 역할에 대한 액세스를 제한합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Federated": "accounts.google.com"
         },
```

```
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
          "Condition": {
             "NumericEquals": {
                 "accounts.google.com:google/organization_number": "123456"
                }
             }
          }
    ]
}
```

CircleCI

이 탭에서는 CircleCI가 OIDC 클레임을 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑하는 방법을 설명합니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
oidc.circleci.com/project-id	oidc.circleci.com/project-id	아니요

oidc.circleci.com/project-id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`circleci-issuer-url:oidc.circleci.com/project-id`

이 키는 작업이 실행 중인 CircleCI 프로젝트를 식별합니다. 값은 CircleCI 프로젝트를 고유하게 식별하는 UUID가 포함된 문자열입니다. 특정 CircleCI 프로젝트에 대한 액세스를 제한하는 데 사용합니다.

다음 예제 신뢰 정책은 `oidc.circleci.com/project-id` 클레임을 사용하여 역할에 대한 액세스를 제한합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.circleci.com/
org/12345"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "oidc.circleci.com/org/12345:aud": "sts.amazonaws.com",
          "oidc.circleci.com/org/12345:oidc.circleci.com/project-id": "76543210-
ba98-fedc-3210-edcba0987654"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

이 탭에서는 Oracle Cloud Infrastructure가 OIDC 클레임을 AWS의 AWS STS 조건 컨텍스트 키에 매핑하는 방법을 설명합니다. 이러한 키를 사용하여 역할에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS STS 조건 키를 IdP JWT 클레임 열의 값과 비교합니다.

AWS STS 조건 키	IdP JWT 클레임	세션에서 사용 가능
rpst_id	rpst_id	아니요

rpst_id

문자열 연산자를 사용합니다.

예-`oci-issuer-url:rpst_id`

이 키는 OCI에서 리소스 위탁자를 고유하게 식별합니다. 특정 OCI 리소스 위탁자에 대한 액세스를 제한하는 데 사용합니다. rpst_id(리소스 위탁자 세션 토큰 ID)는 OCI 리소스 기반 인증을 위한 안정적인 식별자를 제공합니다.

다음 예제 신뢰 정책은 `rpst_id` 클레임을 사용하여 역할에 대한 액세스를 제한합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/idcs-
abc123ef5678901234abcd.identity.oraclecloud.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "idcs-abc123ef5678901234abcd.identity.oraclecloud.com:aud":
 "sts.amazonaws.com",
          "idcs-abc123ef5678901234abcd.identity.oraclecloud.com:rpst_id": "your-
rpst-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

OIDC 페더레이션에 대한 자세한 내용

- Amazon Cognito 사용 설명서
- OIDC 페더레이션

SAML 기반 AWS STS 연동에 사용할 수 있는 키

AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용하여 SAML 기반 연동으로 작업하는 경우 정책에 조건 키를 추가할 수 있습니다.

SAML 역할 신뢰 정책

역할 신뢰 정책에서는 다음과 같은 키를 추가하여 호출자의 역할 위임 가능 여부를 구성할 수 있습니다. `saml:doc`를 제외한 모든 값은 SAML 어설션에서 가져옵니다. 조건에 따라 정책을 생성하거나 편집할 때 목록의 모든 항목을 IAM 콘솔의 시각적 편집기에서 사용할 수 있습니다. `[]`가 표시된 항목은 지정된 유형의 목록을 값으로 가질 수 있습니다.

saml:aud

문자열 연산자를 사용합니다.

SAML 어설션이 전송되는 엔드포인트 URL입니다. 이 키에 대한 값은 `Audience` 필드가 아닌 어설션의 `SAML Recipient` 필드에서 얻습니다.

saml:commonName[]

문자열 연산자를 사용합니다.

`commonName` 속성입니다.

saml:cn[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduOrg` 속성입니다.

saml:doc

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 역할 위임 시 사용한 보안 주체를 나타냅니다. 형식은 *`account-ID`*/*`provider-friendly-name`*(예: `123456789012/SAMLProviderName`)을 따릅니다. account-ID 값은 SAML 공급자가 속한 계정을 참조합니다.

saml:edupersonaffiliation[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduPerson` 속성입니다.

saml:edupersonassurance[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduPerson` 속성입니다.

saml:edupersonentitlement[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduPerson` 속성입니다.

saml:edupersonnickname[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduPerson` 속성입니다.

saml:edupersonorgdn

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 eduPerson 속성입니다.

saml:edupersonorgunitdn[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 eduPerson 속성입니다.

saml:edupersonprimaryaffiliation

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 eduPerson 속성입니다.

saml:edupersonprimaryorgunitdn

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 eduPerson 속성입니다.

saml:edupersonprincipalname

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 eduPerson 속성입니다.

saml:edupersonscopedaffiliation[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 eduPerson 속성입니다.

saml:edupersontargetedid[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 eduPerson 속성입니다.

saml:eduorghomepageuri[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduOrg` 속성입니다.

saml:eduorgidentityauthnpolicyuri[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduOrg` 속성입니다.

saml:eduorglegalname[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduOrg` 속성입니다.

saml:eduorgsuperioruri[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduOrg` 속성입니다.

saml:eduorgwhitepagesuri[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 `eduOrg` 속성입니다.

saml:givenName[]

문자열 연산자를 사용합니다.

`givenName` 속성입니다.

saml:iss

문자열 연산자를 사용합니다.

발급자로서 URN으로 표시됩니다.

saml:mail[]

문자열 연산자를 사용합니다.

`mail` 속성입니다.

saml:name[]

문자열 연산자를 사용합니다.

name 속성입니다.

saml:namequalifier

문자열 연산자를 사용합니다.

SAML 공급자의 표시 이름을 기준으로 하는 해시 값입니다. 이 값은 다음 값을 순서대로 연결하며 '/' 문자로 구분합니다.

1. Issuer 응답 값(saml:iss)
2. AWS 계정 ID
3. IAM에서 SAML 공급자의 표시 이름(ARN의 마지막 부분)

계정 ID와 SAML 공급자 표시 이름의 연결을 IAM 정책에서 saml:doc 키로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAML 기반 페더레이션에서 사용자를 고유하게 식별 섹션을 참조하세요.

saml:organizationStatus[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 organizationStatus 속성입니다.

saml:primaryGroupSID[]

문자열 연산자를 사용합니다.

primaryGroupSID 속성입니다.

saml:sub

문자열 연산자를 사용합니다.

이것은 클레임의 주체로서 여기에는 조직 내 사용자 개개인을 식별할 수 있는 고유 값이 포함됩니다(예: _cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).

saml:sub_type

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 persistent, transient 값을 갖거나 SAML 어설션에서 사용되는 Format 및 Subject 요소의 전체 NameID URI로 구성될 수 있습니다. persistent의 값은 saml:sub의 값이 세션 간 사용자에서도 동일하다는 것을 나타냅니다. 값이 transient인 경우 각 세션마다 사용자의 saml:sub 값이 다릅니다. NameID 요소의 Format 속성에 대한 자세한 내용은 인증 응답에 대한 SAML 어설션 구성 섹션을 참조하세요.

saml:surname[]

문자열 연산자를 사용합니다.

surnameuid 속성입니다.

saml:uid[]

문자열 연산자를 사용합니다.

uid 속성입니다.

saml:x500UniqueIdentifier[]

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키는 x500UniqueIdentifier 속성입니다.

eduPerson 및 eduOrg 속성에 관한 일반 정보는 REFEDS Wiki 웹사이트를 참조하세요. eduPerson 속성 목록은 eduPerson Object Class Specification(201602)을 참조하세요.

형식이 목록인 조건 키에는 다수의 값이 추가될 수 있습니다. 목록 값 정책에서 조건을 생성하려면 설정 연산자(ForAllValues, ForAnyValue)를 사용하면 됩니다. 예를 들어, 소속이 "faculty", "staff"("student" 제외)인 사용자를 모두 허용하려면 다음과 같은 조건을 사용할 수 있습니다.

```
"Condition": {
   "ForAllValues:StringLike": {
     "saml:edupersonaffiliation":[ "faculty", "staff"]
   }
}
```

교차 서비스 SAML 기반 AWS STS 페더레이션 컨텍스트 키

일부 SAML 기반 페더레이션 조건 키는 후속 요청에서 다른 서비스 및 AssumeRole 호출의 AWS 작업을 승인하는 데 사용할 수 있습니다. 다음은 페더레이션 보안 주체가 다른 역할을 맡을 때 역할 신뢰 정책에서, 그리고 다른 AWS 서비스의 리소스 정책에서 페더레이션 보안 주체의 리소스 액세스를 승인하는 데 사용할 수 있는 조건 키입니다. 이러한 키 사용에 대한 자세한 내용은 SAML 2.0 기반 페더레이션에 대하여 단원을 참조하세요.

설명을 보려면 조건 키를 선택합니다.

- saml:namequalifier

- saml:sub
- saml:sub_type

> **Note**
>
> 초기 외부 ID 제공업체(IdP) 인증 응답 이후에는 다른 SAML 기반 페더레이션 조건 키를 사용할 수 없습니다.

AWS STS에서 사용할 수 있는 키

AWS Security Token Service(AWS STS) 작업을 사용하여 수임한 역할에 대한 IAM 역할 신뢰 정책에서는 다음 조건 키를 사용할 수 있습니다.

saml:sub

문자열 연산자를 사용합니다.

이것은 클레임의 주체로서 여기에는 조직 내 사용자 개개인을 식별할 수 있는 고유 값이 포함됩니다(예: `_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3`).

sts:AWSServiceName

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 보유자 토큰을 사용할 수 있는 서비스를 지정합니다. 정책에서 이 조건 키를 사용할 때 서비스 보안 주체를 사용하여 서비스를 지정합니다. 서비스 보안 주체는 정책의 `Principal` 요소에 지정할 수 있는 서비스 이름입니다. 예를 들어 `codeartifact.amazonaws.com`은 AWS CodeArtifact 서비스 보안 주체입니다.

가용성 - 이 키는 보유자 토큰을 가져오는 요청에 존재합니다. 보유자 토큰을 얻기 위해 AWS STS를 직접 호출할 수 없습니다. 다른 서비스에서 일부 작업을 수행하면 서비스가 사용자를 대신하여 보유자 토큰을 요청합니다.

일부 AWS 서비스의 경우 프로그래밍 방식으로 리소스에 액세스하기 전에 AWS STS 서비스 보유자 토큰을 가져올 수 있는 권한이 있어야 합니다. 예를 들어 AWS CodeArtifact에서는 보안 주체가 일부 작업을 수행하기 위해 보유자 토큰을 사용해야 합니다. 이 `aws codeartifact get-authorization-token` 명령은 보유자 토큰을 반환합니다. 그런 다음 보유자 토큰을 사용하여 AWS CodeArtifact 작업을 수행 할 수 있습니다. 보유자 토큰에 대한 자세한 내용은 서비스 보유자 토큰 섹션을 참조하세요.

이 조건 키를 사용하여 보안 주체가 특정 서비스에 사용할 보유자 토큰을 가져오도록 허용할 수 있습니다.

sts:DurationSeconds

숫자 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 위탁자가 GetWebIdentityToken API에서 AWS AWS STS 보유자 토큰 또는 JSON 웹 토큰을 가져올 때 사용할 수 있는 지속 시간(초)을 지정합니다.

가용성 - 이 키는 GetWebIdentityToken API에서 보유자 토큰 또는 JSON 웹 토큰을 가져오는 요청에 있습니다. 보유자 토큰을 얻기 위해 AWS STS를 직접 호출할 수 없습니다. 다른 서비스에서 일부 작업을 수행하면 서비스가 사용자를 대신하여 보유자 토큰을 요청합니다. 이 키는 AWS STS assume-role 작업에 적용되지 않습니다.

일부 AWS 서비스의 경우 프로그래밍 방식으로 리소스에 액세스하기 전에 AWS STS 서비스 보유자 토큰을 가져올 수 있는 권한이 있어야 합니다. 예를 들어 AWS CodeArtifact에서는 보안 주체가 일부 작업을 수행하기 위해 보유자 토큰을 사용해야 합니다. 이 `aws codeartifact get-authorization-token` 명령은 보유자 토큰을 반환합니다. 그런 다음 보유자 토큰을 사용하여 AWS CodeArtifact 작업을 수행 할 수 있습니다. 보유자 토큰에 대한 자세한 내용은 서비스 보유자 토큰 섹션을 참조하세요.

sts:IdentityTokenAudience

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 IAM 위탁자가 GetWebIdentityToken API를 사용하여 JSON 웹 토큰(JWT)을 요청할 수 있는 대상을 지정합니다. IAM 정책에 이 조건 키가 있는 경우 IAM 위탁자는 정책에 지정된 대상에 대해서만 토큰을 요청할 수 있습니다. 외부 서비스는 JSON 웹 토큰의 대상('aud') 클레임을 검증하여 토큰이 의도한 것인지 확인합니다.

가용성 - 이 키는 외부 서비스 인증을 위해 JSON 웹 토큰(JWT)을 가져오는 데 사용되는 GetWebIdentityToken API에 대한 요청에 표시됩니다.

정책에서 이 조건 키를 사용하는 경우 의도한 수신자의 식별자와 일치하는 대상 값을 지정합니다(예: https://api.example.com).

다음 예시 정책은 위탁자가 지정된 외부 서비스에 대한 토큰을 요청하도록 허용합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "sts:IdentityTokenAudience": [
                        "https://api2.example.com",
                        "https://api1.example.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

sts:SigningAlgorithm

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 AWS AWS STS가 GetWebIdentityToken API에서 생성된 JSON 웹 토큰(JWT)에 서명하는 데 사용하는 암호화 알고리즘을 지정합니다. 정책에서 이 조건 키를 사용하는 경우 ES384(P-384 곡선 및 SHA-384를 사용하는 ECDSA) 또는 RS256(SHA-256을 사용하는 RSA)을 지정합니다.

가용성 - 이 키는 외부 서비스 인증을 위해 JSON 웹 토큰(JWT)을 가져오는 데 사용되는 GetWebIdentityToken API에 대한 요청에 표시됩니다.

이 조건 키를 사용하여 보안 요구 사항이나 통합하는 외부 서비스와 호환되는 서명 알고리즘을 사용하여 IAM 위탁자가 토큰을 요청하도록 할 수 있습니다. ES384는 최적의 보안 및 성능을 제공하고, RS256은 ECDSA를 지원하지 않는 시스템과 더 광범위한 호환성을 제공합니다.

다음 예시 정책은 위탁자가 ES384 서명 알고리즘을 사용하도록 요구합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:GetWebIdentityToken",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "StringEquals": {
                    "sts:SigningAlgorithm": "ES384"
                }
            }
        }
    ]
}
```

sts:ExternalId

문자열 연산자를 사용합니다.

IAM 역할을 수임할 때 보안 주체가 특정 식별자를 제공하도록 요구하려면 이 키를 사용합니다.

가용성 - 이 키는 보안 주체가 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 역할을 수임하는 동안 외부 ID를 제공할 때 요청에 존재합니다.

다른 계정에서 역할을 맡을 때 필요할 수도 있는 고유한 식별자. 역할이 속한 계정의 관리자가 외부 ID를 제공한 경우에는 해당 값을 `ExternalId` 파라미터에 제공하세요. 이 값은 암호 또는 계정 번호와 같은 어떤 문자열도 가능합니다. 외부 ID의 주된 기능은 혼동된 대리자 문제를 해결하고 방지하는 것입니다. 외부 ID와 혼동된 대리자 문제에 대해 자세히 알아보려면 타사가 소유한 AWS 계정에 액세스 섹션을 참조하세요.

`ExternalId` 값은 최소 2자, 최대 1,224자여야 합니다. 이 값은 공백 없이 영숫자여야 합니다. 이 값은 더하기(+), 등호(=), 쉼표(,) 마침표(.), 기호(@), 콜론(:), 슬래시(/) 및 하이픈(-)과 같은 기호도 포함할 수 있습니다.

sts:RequestContext/context-key

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 요청에 전달된 신뢰할 수 있는 토큰 발급자 서명 컨텍스트 어설션에 포함된 세션 컨텍스트 키-값 페어를 역할 신뢰 정책에 지정된 컨텍스트 키-값과 비교합니다.

가용성 - 이 키는 AWS STS AssumeRole API 작업을 사용해 역할을 수임하는 동안 `ProvidedContexts` 요청 파라미터에 컨텍스트 어설션이 제공되면 요청에 표시됩니다.

이 컨텍스트 키의 형식은 `"sts:RequestContext/context-key":"context-value"`와 같으며 여기서 `context-key` 및 `context-value`는 컨텍스트 키-값 페어입니다. 요청에 전달된 서명된 컨텍스트 어설션에 여러 컨텍스트 키가 포함된 경우 각 키-값 페어에 대해 하나의 컨텍스트 키가 있습니다. 보안 주체가 결과 세션 토큰 내에서 컨텍스트 키를 설정할 수 있도록 하려면 역할 신뢰 정책에서 `sts:SetContext` 작업에 대한 권한을 부여해야 합니다. 이 키와 함께 사용할 수 있는 지원

되는 IAM Identity Center 컨텍스트 키에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 IAM Identity Center의 AWS STS 조건 키를 참조하세요.

역할 신뢰 정책에서 이 키를 사용하여 역할을 수임할 때 사용자 또는 사용자 특성에 따라 세분화된 액세스 제어를 적용할 수 있습니다. 역할이 위임되면 역할 수임 요청에서 컨텍스트 제공자가 설정한 세션 컨텍스트 키-값 페어를 포함하는 `AdditionalEventData` 속성 내 AWS CloudTrail 로그에 활동이 나타납니다. 이렇게 하면 여러 보안 주체가 한 역할을 사용할 때 관리자가 역할 세션 간을 구분하는 것이 쉬워집니다. 키-값 페어는 AWS CloudTrail 또는 AWS STS가 아닌 지정된 컨텍스트 제공자가 설정합니다. 이를 통해 컨텍스트 제공자는 CloudTrail 로그 및 세션 정보에 포함되는 컨텍스트를 제어할 수 있습니다.

sts:RequestContextProviders

ARN 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 요청의 컨텍스트 제공자 ARN을 역할 신뢰 정책에 지정된 컨텍스트 제공자 ARN과 비교할 수 있습니다.

가용성 - 이 키는 AWS STS AssumeRole API 작업을 사용해 역할을 수임하는 동안 `ProvidedContexts` 요청 파라미터에 컨텍스트 어설션이 제공되면 요청에 표시됩니다.

다음 예제 조건은 요청에 전달된 컨텍스트 제공자 ARN이 역할 신뢰 정책 조건에 지정된 ARN과 일치하는지 확인합니다. 누락된 컨텍스트 키 또는 값이 비어 있는 컨텍스트 키가 true로 평가되지 않도록 `ForAllValues`를 사용하여 null 검사를 추가하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 조건 키의 존재를 확인하는 조건 연산자을 참조하세요.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Action": "sts:SetContext",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAllValues:ArnEquals": {
        "sts:RequestContextProviders": [
          "arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter"
        ]
      },
      "Null": {
```

```
        "sts:RequestContextProviders": "false"
      }
    }
  }
}
```

sts:RoleSessionName

문자열 연산자를 사용합니다.

보안 주체가 역할을 수임할 때 지정하는 세션 이름을 정책에 지정된 값과 비교하려면 이 키를 사용합니다.

가용성 - 이 키는 보안 주체가 AWS Management Console, assume-role CLI 명령 또는 AWS STS `AssumeRole` API 작업을 사용하여 역할을 수임할 때 요청에 존재합니다.

역할 신뢰 정책에서 이 키를 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 특정 세션 이름을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 예를 들어 IAM 사용자가 자신의 사용자 이름을 세션 이름으로 지정하도록 요구할 수 있습니다. IAM 사용자가 역할을 수임하면 사용자 이름과 일치하는 세션 이름과 함께 AWS CloudTrail 로그에 활동이 나타납니다. 이렇게 하면 여러 보안 주체가 한 역할을 사용할 때 관리자가 역할 세션 간을 구분하는 것이 쉬워집니다.

다음 역할 신뢰 정책에서는 111122223333 계정의 IAM 사용자가 역할을 수임할 때 IAM 사용자 이름을 세션 이름으로 지정하도록 요구합니다. 이 요구 사항은 조건 키의 `aws:username` 조건 변수를 사용하여 적용됩니다. 이 정책을 통해 IAM 사용자는 정책에 연결된 역할을 수임할 수 있습니다. 이 정책은 임시 자격 증명을 사용하는 사용자가 역할을 수임하는 것을 허용하지 않습니다. `username` 변수는 IAM 사용자에만 사용되기 때문입니다.

> **Important**
>
> 단일 값 조건 키를 변수로 사용할 수 있습니다. 다중 값 조건 키는 변수로 사용할 수 없습니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
            "Condition": {
                "StringLike": {"sts:RoleSessionName": "prefix-
${aws:username}"}
            }
        }
    ]
}
```

관리자가 작업에 대한 AWS CloudTrail 로그를 볼 때 세션 이름을 계정의 사용자 이름과 비교할 수 있습니다. 다음 예제에서는 `matjac`이라는 사용자가 `MateoRole`이라는 역할을 사용하여 작업을 수행했습니다. 관리자는 사용자 이름이 `matjac`인 Mateo Jackson에게 연락할 수 있습니다.

```
"assumedRoleUser": {
    "assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:matjac",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/MateoRole/matjac"
}
```

역할을 사용한 크로스 계정 액세스를 허용하는 경우 한 계정의 사용자가 다른 계정의 역할을 수임할 수 있습니다. CloudTrail에 나열되어 있는 수임된 역할 사용자의 ARN에는 해당 역할이 있는 계정이 포함됩니다. 역할을 수임한 사용자의 계정은 포함되지 않습니다. 사용자는 계정 내에서만 고유합니다. 따라서 관리하는 계정의 사용자가 수임하는 역할에 대해서만 CloudTrail 로그를 확인하는 데 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 사용자는 여러 계정에서 동일한 사용자 이름을 사용할 수 있습니다.

sts:SourceIdentity

문자열 연산자를 사용합니다.

보안 주체가 역할을 수임할 때 지정하는 소스 자격 증명을 정책에 지정된 값과 비교하려면 이 키를 사용합니다.

가용성 - AWS STS assume-role CLI 명령 또는 AWS STS `AssumeRole`API 작업을 사용해 역할을 수임하는 동안 보안 주체가 소스 자격 증명을 제공할 때 이 키가 요청에 표시됩니다.

역할 신뢰 정책에서 이 키를 사용하여 사용자가 역할을 수임할 때 특정 소스 자격 증명을 설정하도록 요구할 수 있습니다. 예를 들어 인력이나 페더레이션 자격 증명에게 소스 자격 증명에 대한 값을 지정하도록 요구할 수 있습니다. 자격 증명 공급자(IdP)는 사용자 이름 또는 전자 메일과 같이 사용

자와 연결된 특성 중 하나를 소스 자격 증명으로 사용하도록 구성할 수 있습니다. 그런 다음 IdP가 소스 자격 증명을 어설션 내의 속성으로 전달하거나 클레임하여 AWS로 전송합니다. 소스 자격 증명 속성의 값은 역할을 수임하는 사용자 또는 애플리케이션을 식별합니다.

사용자가 역할을 수임하면 활동이 설정된 소스 자격 증명 값과 함께 AWS CloudTrail 로그에 나타납니다. 이를 통해 관리자는 AWS의 역할로 누가 어떤 작업을 수행했는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 자격 증명이 소스 자격 증명을 설정하도록 허용하는 `sts:SetSourceIdentity` 작업에 대한 사용 권한을 부여 해야 합니다.

`sts:RoleSessionName`과 달리 소스 자격 증명을 설정한 후에는 값을 변경할 수 없습니다. 이것은 소스 자격 증명에 의해 역할에서 수행되는 모든 작업의 요청 컨텍스트에 있습니다. 세션 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 수임하는 경우 값이 후속 역할 세션에 유지됩니다. 한 역할에서 다른 역할을 맡는 것을 역할 체인이라고 합니다.

`aws:SourceIdentity` 전역 조건 키를 사용하여 후속 요청에서 소스 자격 증명 값을 기준으로 AWS 리소스에 대한 액세스 권한을 추가로 제어할 수 있습니다.

다음 역할 신뢰 정책은 IAM 사용자 `AdminUser`가 계정 `111122223333`의 역할을 수임하도록 허용합니다. 또한 소스 자격 증명 집합이 `DiegoRamirez`로 설정된 경우에 한해 `AdminUser`가 소스 자격 증명을 설정하는 권한을 부여합니다.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAdminUserAssumeRole",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::111122223333:user/AdminUser"},
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetSourceIdentity"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {"sts:SourceIdentity": "DiegoRamirez"}
            }
        }
    ]
}
```

소스 자격 증명 정보에 대한 자세한 내용은 위임된 역할로 수행한 작업 모니터링 및 제어 섹션을 참조하세요.

sts:TaskPolicyArn

ARN 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 sts:AssumeRoot 요청의 정책 ARN을 정책에 지정된 정책 ARN과 비교합니다.

가용성 - 이 키는 sts:AssumeRoot를 사용하여 요청할 때 요청에 존재합니다.

관리자는 IAM 정책에서 이 조건 키를 사용하여 루트 자격 증명을 수임할 때 관리 계정 또는 위임된 관리자 계정 내의 특정 역할 또는 사용자가 특정 작업을 수행하지 못하도록 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 멤버 계정에서 권한 있는 태스크 수행 섹션을 참조하세요.

sts:TransitiveTagKeys

문자열 연산자를 사용합니다.

이 키를 사용하여 요청의 전이적 세션 태그 키와 정책에 지정된 전이적 세션 태그 키를 비교합니다.

가용성 - 이 키는 임시 보안 자격 증명을 사용하여 요청을 수행할 때 요청에 존재합니다. 여기에는 모든 assume-role 작업 또는 `GetFederationToken` 작업을 사용해 생성된 자격 증명이 포함됩니다.

임시 보안 자격 증명을 사용하여 요청하면 요청 컨텍스트에 `aws:PrincipalTag` 컨텍스트 키가 포함됩니다. 이 키에는 세션 태그, 전이적 세션 태그 및 역할 태그 목록이 포함됩니다. 전이적 세션 태그를 사용하면 세션 자격 증명을 사용하여 다른 역할을 맡은 경우 모든 후속 세션에서 유지됩니다. 한 역할에서 다른 역할을 맡는 것을 역할 체인이라고 합니다.

정책에서 이 조건 키를 사용하여 역할을 맡거나 사용자를 연동할 때 특정 세션 태그를 전이적으로 설정하도록 요구할 수 있습니다.

AWS 서비스에 사용되는 작업, 리소스 및 조건 키

각 AWS 서비스는 IAM 정책에서 사용할 수 있는 작업, 리소스 및 조건 컨텍스트 키를 정의할 수 있습니다. AWS 서비스와 해당 작업, 리소스 및 조건 컨텍스트 키의 전체 목록은 서비스 승인 참조의 작업, 리소스 및 조건 키를 참조하세요.

IAM에 대해 자세히 알아보는 리소스

IAM은 풍부한 기능을 갖춘 제품이며, IAM으로 AWS 계정 및 리소스를 보호하는 방법이 자세히 설명된 리소스가 많이 있습니다.

주제

- 자격 증명
- 자격 증명(암호, 액세스 키 및 MFA 디바이스)
- 권한 및 정책
- 연동 및 위임
- IAM 및 기타 AWS 제품
- 일반 보안 사례
- 일반 리소스

자격 증명

ID를 생성하고, 관리하고, 사용하는 방법은 다음 리소스를 참조하세요.

- IAM Identity Center에서 ID 관리 - IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹 생성에 대한 절차 정보입니다.
- IAM 자격 증명 - 사용자, 그룹 및 역할에 대한 심층적인 토론입니다.

자격 증명(암호, 액세스 키 및 MFA 디바이스)

AWS 계정 및 IAM 사용자의 암호, 액세스 키 및 MFA 디바이스를 관리하는 방법은 다음 가이드를 검토하세요.

- AWS의 사용자 암호 - 계정의 IAM 사용자에 대한 암호 관리 옵션을 설명합니다.
- IAM 사용자의 액세스 키 관리 - 액세스 키의 작동 방식과 액세스 키를 사용하여 프로그래밍 방식으로 AWS를 호출하는 방법을 설명합니다. 액세스 키에 대한 다른 더 안전한 대안이 있습니다. 먼저 이를 고려해 보는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조 안내서의 장기 액세스 키에 대한 고려 사항 및 대안을 참조하세요.
- IAM의 AWS 다중 인증 - 디바이스에서 암호와 일회용 코드를 둘 다 입력해야 로그인이 허용되도록 계정 및 IAM 사용자를 구성하는 방법을 설명합니다. (이를 이중 인증이라고도 부릅니다.)

Amazon Web Services에 액세스하는 데 사용하는 보안 인증 유형에 대한 일반적인 내용은 AWS 일반 참조 안내서의 AWS 보안 자격 증명을 참조하세요.

권한 및 정책

IAM 정책 내부의 작동 방식과 함께 가장 효과적으로 권한을 부여하는 방법도 알아보세요.

- AWS Identity and Access Management의 정책 및 권한 - 권한을 정의하는 데 사용되는 정책 언어를 소개합니다. 사용자나 그룹에 또는 일부 AWS 제품의 경우 리소스 자체에 권한을 연결하는 방법을 설명합니다.
- IAM JSON 정책 요소 참조 - 각 정책 언어 요소에 대한 설명과 예제를 소개합니다.
- IAM 정책 검증 - JSON 정책 검증을 위한 리소스를 찾습니다.
- IAM 자격 증명 기반 정책의 예 - 다양한 AWS 제품의 일반적인 작업에 대한 몇 가지 정책 예를 보여 줍니다.
- AWS 정책 생성기 - 목록에서 제품과 작업을 선택하여 사용자 지정 정책을 생성합니다.
- IAM 정책 시뮬레이터 - 정책에서 AWS에 대한 특정 요청을 허용할지 아니면 거부할지 여부를 테스트합니다.

연동 및 위임

다른 곳에서 인증된(로그인한) 사용자에게 AWS 계정의 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 여기에는 다른 AWS 계정의 IAM 사용자(위임), 해당 조직의 로그인 프로세스를 통해 인증된 사용자, Login with Amazon, Facebook, Google 또는 기타 OpenID Connect(OIDC) 호환 자격 증명 공급자 등 인터넷 자격 증명 공급자의 사용자가 포함될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 임시 보안 자격 증명을 받게 됩니다.

- 튜토리얼: IAM 역할을 사용한 AWS 계정 간 액세스 권한 위임 - 다른 AWS 계정의 IAM 사용자에게 크로스 계정 액세스 권한을 부여하는 방법을 설명합니다.
- 임시 자격 증명과 관련된 일반적인 시나리오 - AWS 외부에서 인증된 사용자를 AWS로 연동하는 방법을 설명합니다.

IAM 및 기타 AWS 제품

대부분의 AWS 제품은 IAM과 통합되므로 IAM 기능을 사용하여 그러한 제품의 리소스에 대한 액세스를 보호할 수 있습니다. 다음 리소스에서는 IAM 및 가장 인기 있는 일부 AWS 제품의 보안을 다룹니다.

IAM을 사용하는 전체 제품 목록과 각각의 추가 정보 링크는 AWS IAM으로 작업하는 서비스 섹션을 참조하세요.

Amazon EC2에서 IAM 사용

- Amazon EC2 리소스에 대한 액세스 제어 - 사용자가 Amazon EC2 인스턴스, 볼륨 등을 관리할 수 있도록 IAM 기능으로 허용하는 방법을 설명합니다.
- 인스턴스 프로파일 사용 - IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되면서 다른 AWS 제품에 액세스해야 하는 애플리케이션에 안전하게 자격 증명을 제공하는 방법을 설명합니다.

Amazon S3에서 IAM 사용

- Amazon S3 리소스에 대한 액세스 권한 관리 - IAM 정책을 포함하여 버킷 및 객체에 대한 Amazon S3 보안 모델을 다룹니다.
- IAM 정책 작성: Amazon S3 버킷의 사용자별 폴더에 대한 액세스 권한 부여 - 사용자가 Amazon S3의 자체 폴더를 직접 보호하는 방법을 다룹니다. (Amazon S3 및 IAM에 대한 게시물을 더 보려면 블로그 게시물 제목 아래에서 S3 태그를 선택하세요.)

Amazon RDS와 함께 IAM 사용

- AWS Identity and Access Management(IAM)를 사용하여 Amazon RDS 리소스에 대한 액세스 관리 - IAM을 사용하여 데이터베이스 인스턴스, 데이터베이스 스냅샷 등에 대한 액세스 권한을 제어하는 방법을 설명합니다.
- RDS 리소스 수준 권한에 대한 소개 - IAM을 사용하여 특정 Amazon RDS 인스턴스에 대한 액세스를 제어하는 방법을 다룹니다.

Amazon DynamoDB에서 IAM 사용

- IAM을 사용하여 DynamoDB 리소스에 대한 액세스 제어 - 사용자가 DynamoDB 테이블과 인덱스를 관리할 수 있도록 IAM으로 허용하는 방법을 설명합니다.
- 다음 동영상(8:55)에서는 개별 DynamoDB 데이터베이스 항목이나 속성(또는 둘 다)에 대한 액세스 제어를 제공하는 방법을 설명합니다.

  DynamoDB에 대한 세분화된 액세스 제어 시작하기

일반 보안 사례

AWS 계정과 리소스를 보호하는 가장 좋은 방법에 대한 전문적인 팁과 지침을 찾아보세요.

- 보안, 자격 증명 및 규정 준수 모범 사례 - 보안 아키텍처, IAM 사용, 암호화 및 데이터 보안에 대한 권장 사항을 포함하여 AWS 계정 및 제품 전반에서 보안을 관리하는 방법에 대한 리소스를 찾습니다.
- 자격 증명 및 액세스 관리 - AWS Well-Architected 프레임워크는 클라우드에서 워크로드를 설계하고 실행하기 위한 핵심 개념, 설계 원칙 및 아키텍처 모범 사례를 이해하는 데 도움이 됩니다.
- IAM의 보안 모범 사례 - IAM을 사용하여 AWS 계정과 리소스를 보호하는 방법에 대한 권장 사항을 제시합니다.
- AWS CloudTrail 사용 설명서 AWS CloudTrail을 사용하여 AWS에 대한 API 호출 기록을 추적하고 로그 파일에 해당 정보를 저장합니다. 이를 통해 계정의 리소스에 액세스한 사용자와 계정, 호출이 발생한 시기, 요청된 작업 등을 확인할 수 있습니다.

일반 리소스

다음 리소스에서 IAM 및 AWS에 대해 자세히 알아보세요.

- IAM에 대한 제품 정보 - AWS Identity and Access Management 제품에 대한 일반 정보입니다.
- AWS Identity and Access Management에 대한 AWS re:Post –IAM과 관련된 기술 문제를 AWS 커뮤니티와 의논하려면 AWS re:Post를 방문하세요.

- Classes & Workshops(교육 및 워크숍) – 역할 기반의 과정 및 전문 과정은 물론 자습형 실습에 대한 링크를 통해 AWS 기술을 연마하고 실무에 도움이 되는 경험을 쌓을 수 있습니다.
- AWS 개발자 센터 – 튜토리얼을 살펴보고, 도구를 다운로드하고, AWS 개발자 이벤트에 대해 알아봅니다.
- AWS 개발자 도구 – AWS 애플리케이션을 개발 및 관리하기 위한 개발자 도구, SDK, IDE 도구 키트 및 명령행 도구 링크입니다.
- 시작하기 리소스 센터 - AWS 계정를 설정하고 AWS 커뮤니티에 가입하고 첫 번째 애플리케이션을 시작하는 방법을 알아보세요.
- 실습 튜토리얼 – 단계별 튜토리얼에 따라 AWS에서 첫 번째 애플리케이션을 시작합니다.
- AWSWhitepapers(백서) – AWS 솔루션 아키텍트 또는 기타 기술 전문가가 아키텍처, 보안 및 경제 등의 토픽에 대해 작성한 포괄적 AWS 기술 백서 목록의 링크입니다.

- AWS SupportCenter(센터) – AWS Support 사례를 생성하고 관리할 수 있는 허브입니다. 또한 포럼, 기술 FAQ, 서비스 상태 및 AWS Trusted Advisor 등의 기타 유용한 자료에 대한 링크가 있습니다.
- 지원 – 클라우드에서 1대 1로 애플리케이션을 구축 및 실행하도록 지원하는 빠른 응답 지원 채널인 지원에 대한 정보가 포함된 기본 웹 페이지입니다.
- Contact Us(문의처) - AWS 결제, 계정, 이벤트, 침해 및 기타 문제에 대해 문의할 수 있는 중앙 연락 창구입니다.
- AWSSite Terms(사이트 약관) – 저작권 및 상표, 사용자 계정, 라이선스 및 사이트 액세스와 기타 토픽에 대한 세부 정보입니다.

HTTP 쿼리 요청을 사용하여 IAM API 호출

내용

- 엔드포인트
- HTTPS 필요
- IAM API 요청에 서명

쿼리 API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 IAM 및 AWS STS 서비스에 액세스할 수 있습니다. 쿼리 API 요청은 수행할 작업을 나타내기 위해 `Action` 파라미터를 포함해야 하는 HTTPS 요청입니다. IAM 및 AWS STS에서는 모든 작업에 대해 GET 및 POST 요청을 지원합니다. 즉, API 사용 시 어떤 작업에는 GET을 사용하고 또 어떤 작업에는 POST를 사용할 필요가 없습니다. 하지만 GET 요청에는 URL 크기 제한이 적용됩니다. 이 제한은 브라우저에 따라 다르지만 일반적으로 2,048바이트입니다. 따라서 더 큰 크기가 필요한 쿼리 API 요청의 경우 POST 요청을 사용해야 합니다.

응답은 XML 문서입니다. 응답에 대한 자세한 정보는 IAM API 참조의 개별 작업 페이지 또는 AWS Security Token Service API 참조를 참조하세요.

> **Tip**
>
> IAM 또는 AWS STS API 작업을 직접 호출하는 대신 AWS SDK 중 하나를 사용할 수 있습니다. AWS SDK는 다양한 프로그래밍 언어 및 플랫폼(Java, Ruby, .NET, iOS, Android 등)을 위한 라이브러리와 샘플 코드로 구성되어 있습니다. SDK를 사용하면 편리하게 IAM 및 AWS에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 SDK는 요청에 암호화 방식으로 서명(아래 참조), 오류 관리 및 자동으로 요청 재시도와 같은 작업을 처리합니다. 다운로드 및 설치 방법을 비롯하여 AWS SDK에 대한 자세한 내용은 Amazon Web Services용 도구 페이지를 참조하세요.

API 작업 및 오류에 대한 자세한 내용은 IAM API 참조 또는 AWS Security Token Service API 참조를 참조하세요.

엔드포인트

IAM 및 AWS STS에는 전역적 엔드포인트가 하나씩 있습니다.

- (IAM)https://iam.amazonaws.com

- (AWS STS)https://sts.amazonaws.com

> **Important**
>
> AWS STS에서는 전역 엔드포인트 외에 리전 엔드포인트로 요청을 보내는 작업도 지원됩니다. AWS에서는 전역 엔드포인트 대신 리전별 엔드포인트를 사용하여 지연 시간을 줄이고 중복으로 구축하고 세션 토큰 유효성을 높이기를 권장합니다. 한 리전에서 AWS STS를 사용하려면 먼저 해당 리전에서 본인의 AWS 계정에 대해 STS를 활성화해야 합니다. AWS STS에 대해 추가 리전을 활성화하는 방법은 AWS 리전에서 AWS STS 관리 단원을 참조하십시오.

모든 서비스용 AWS 엔드포인트 및 리전에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 서비스 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

HTTPS 필요

쿼리 API는 보안 자격 증명과 같이 민감한 정보를 반환하므로 모든 API 요청에 HTTPS를 사용해야 합니다.

IAM API 요청에 서명

액세스 키 ID와 보안 액세스 키를 사용하여 요청에 서명해야 합니다. IAM에서의 일상적인 작업에는 AWS 계정 루트 사용자 자격 증명을 사용하지 않는 것이 좋습니다. IAM 사용자용 자격 증명을 사용하거나 AWS STS를 사용하여 임시 보안 자격 증명을 생성할 수 있습니다.

API 요청에 서명하려면 AWS 서명 버전 4를 사용하는 것이 좋습니다. 서명 버전 4 사용에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 서명 버전 4 서명 프로세스를 참조하세요.

서명 버전 2를 사용해야 할 경우 서명 버전 2 사용에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조를 참조하세요.

자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- AWS 보안 자격 증명 AWS 액세스에 사용되는 자격 증명 유형에 대한 일반적인 정보를 제공합니다.
- IAM의 보안 모범 사례. IAM 서비스를 사용하여 AWS 리소스를 보호하기 위한 제안 사항의 목록을 제공합니다.
- IAM의 임시 보안 자격 증명. 임시 보안 자격 증명을 만들고 사용하는 방법에 관해 설명합니다.

IAM 관련 문서 기록

다음 표에서는 본 IAM 관련 주요 설명서 업데이트를 설명합니다.

변경 사항	설명	날짜
서비스별 자격 증명 API에 사용되는 IAM 조건 컨텍스트 키	이제 IAM은 서비스별 자격 증명 API에 대한 액세스를 제어하는 2가지 새로운 조건 컨텍스트 키인 `iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays` 및 `iam:ServiceSpecificCredentialServiceName` 을 지원합니다. 이러한 키를 사용하면 만료 설정 및 허용된 AWS 서비스에 따라 서비스별 자격 증명의 생성 및 관리를 제한할 수 있습니다. • `iam:ServiceSpecificCredentialAgeDays` • `iam:ServiceSpecificCredentialServiceName`	2025년 9월 4일
네트워크 경계 제어를 위한 VPC 엔드포인트 조건 키	이제 IAM은 확장 가능한 네트워크 경계 제어를 구현하기 위한 3가지 새로운 AWS 전역 조건 컨텍스트 키인 `aws:VpceAccount` , `aws:VpceOrgID` , `aws:VpceOrgPaths` 를 지원합니다. 이러한 키를 사용하면 특정 계정, 조직 또는 조직 단위가 소유한 VPC 엔드포인트를 통해 요청이 이루어지도록 할 수 있으며, 새 엔드포인트를 생	2025년 8월 28일

	성할 때 정책을 업데이트할 필요 없이 VPC 엔드포인트 사용량에 따라 자동으로 규모가 조정됩니다. 자세한 내용은 데이터 경계를 사용하여 권한 가드레일 설정 단원을 참조하세요.	
IAM SAML 페더레이션 CloudFormation 자습서	IAM에서는 CloudFormation을 사용하여 SAML ID 제공업체(idP) 및 페더레이션 역할을 생성하기 위한 새로운 자습서를 추가했습니다. • CloudFormation을 사용하여 SAML IdP 생성 • CloudFormation을 사용하여 SAML 페더레이션 역할 생성 • CloudFormation을 사용하여 SAML IdP 및 페더레이션 역할 생성	2025년 8월 25일
공유 OIDC 제공업체에 대한 추가 공유 OIDC 제공업체 제어	이제 IAM에는 JSON 웹 토큰(JWT)에서 특정 클레임을 명시적으로 평가해야 하는 공유 OIDC ID 제공업체 목록에 Amazon Cognito, Azure Sentinel, Pulumi Cloud 및 Vercel 글로벌 엔드포인트가 포함됩니다.	2025년 8월 1일

IAM Access Analyzer에 내부 액세스 분석기 추가	IAM Access Analyzer를 사용하면 조직 또는 계정 내에서 선택한 비즈니스 크리티컬 리소스에 액세스할 수 있는 위탁자를 식별할 수 있습니다. 내부 액세스 분석기는 AWS 조직 또는 계정 내 의도한 위탁자만 지정된 리소스에 액세스할 수 있게 하여 최소 권한 원칙 구현을 지원합니다.	2025년 6월 16일
공유 OIDC 공급자의 ID 공급자 제어	이제 IAM은 인식된 공유 OIDC ID 공급자에 대해 JSON 웹 토큰(JWT)의 특정 클레임을 명시적으로 평가해야 합니다. 이 보안 제어를 통해 의도한 조직의 승인된 자격 증명만 역할을 수임하고 AWS 리소스에 액세스할 수 있습니다.	2025년 6월 6일
IAMUserChangePassword – 권한 추가	IAM은 경로 내에 지정된 사용자를 허용하기 위해 IAMUserChangePassword에 권한을 추가했습니다.	2025년 5월 28일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer는 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 `iam:GetAccountAuthorizationDetails` 를 추가했습니다.	2025년 5월 12일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 Amazon S3 디렉터리 버킷 액세스 포인트를 추가했습니다.	2025년 3월 31일

IAM 이중 스택 엔드포인트 지원	IAM은 이제 클라이언트가 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 IAM과 통신할 수 있도록 향상된 이중 스택 엔드포인트 지원을 제공합니다.	2025년 3월 20일
정책 평가 로직 업데이트	정책 평가 로직에 대한 설명서가 강화되어 흐름도가 개선되고 AWS가 정책을 평가하여 요청을 허용할지 거부할지 결정하는 방법에 대한 설명이 더 명확해졌습니다.	2025년 1월 30일
IAMDeleteRootUserCredentials - 권한 제거됨	IAM은 관리형 정책에서 `iam:DeleteVirtualMFADevice` 권한을 제거했습니다.	2025년 1월 7일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer에서 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 Amazon ECR 계정 설정 및 레지스트리 정책에 대한 정보를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 12월 10일
IAM Access Analyzer에 액세스 구성 추가됨	IAM Access Analyzer는 AWS 계정, IAM 사용자 및 역할이 조사 결과를 생성하는 범위를 변경하도록 분석기를 구성하는 지원을 추가했습니다.	2024년 11월 14일

중앙에서 멤버 계정에 대한 루트 액세스 관리	이제 중앙 집중식 루트 액세스를 통해 AWS Organizations의 멤버 계정 전체에서 권한 있는 루트 사용자 자격 증명을 관리할 수 있습니다. AWS Organizations를 사용하여 관리하는 AWS 계정의 루트 사용자 자격 증명을 중앙에서 보호하여 대규모 루트 사용자 자격 증명 복구 및 액세스를 제거하고 방지합니다. • 루트 사용자 모범 사례	2024년 11월 14일
AWS 관리형 정책 업데이트 - 새 정책	조직의 멤버 계정에 대한 루트 사용자 액세스를 중앙 집중화한 후 시작할 수 있는 권한 있는 루트 사용자 세션의 권한 범위를 지정하는 두 가지 새로운 정책이 IAM에 추가되었습니다. • IAMAuditRootUserCredentials • IAMCreateRootUserPassword • IAMDeleteRootUserCredentials • S3UnlockBucketPolicy • SQSUnlockQueuePolicy	2024년 11월 14일

AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP) 지원	AWS Organizations 리소스 제어 정책(RCP)을 사용하여 조직 또는 조직 단위(OU)의 계정 내에서 리소스에 대한 최대 권한을 정의합니다. RCP는 ID 기반 정책과 리소스 기반 정책이 조직 내 계정의 리소스에 부여할 수 있는 권한을 제한합니다.	2024년 11월 13일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 IAM 사용자 및 역할 태그에 대한 정보를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 10월 29일
SAML 암호화 지원 개선 사항	IAM SAML 제공업체의 SAML 암호화 지원에 대한 설명서가 강화되어 문제 해결 지침이 개선되고 서비스 호환성에 대한 설명이 추가되었습니다.	2024년 6월 5일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 IAM 사용자 및 역할 정책에 대한 정보를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 5월 30일
SAML ID 제공업체에 대한 암호화 지원	IAM SAML 제공업체는 이제 외부 IdP의 SAML 응답에서 암호화된 어설션을 지원합니다. IAM SAML 페더레이션에서 암호화가 어떻게 작동하는지 이해하려면 API 액세스를 위한 SAML 기반 페더레이션 사용을 참조하세요.	2024년 2월 4일

AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 Amazon EC2 스냅샷에 대한 퍼블릭 액세스 차단의 현재 상태를 검색할 수 있는 권한에 대한 지원을 추가했습니다.	2024년 1월 23일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 DynamoDB 스트림과 테이블을 추가했습니다.	2024년 1월 11일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer가 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 Amazon S3 디렉터리 버킷을 추가했습니다.	2023년 12월 1일
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess – 권한 추가	IAM Access Analyzer는 정책 업데이트가 추가 액세스를 허용하는지 여부를 확인할 수 있도록 IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess에 대한 권한을 추가했습니다. 이 권한은 IAM Access Analyzer에서 정책에 대한 정책 확인을 수행하는 데 필요합니다.	2023년 11월 26일

IAM Access Analyzer에 미사용 액세스 분석기 추가	IAM Access Analyzer는 미사용 액세스 검사를 단순화하여 최소 권한으로 전환하도록 안내합니다. IAM Access Analyzer는 지속적으로 계정을 분석하여 미사용 액세스를 식별하고 조사 결과가 포함된 중앙 집중식 대시보드를 생성합니다.	2023년 11월 26일
IAM Access Analyzer에 사용자 지정 정책 확인 추가	이제 IAM Access Analyzer는 사용자 지정 정책 확인을 제공하여 배포에 앞서 IAM 정책이 보안 표준을 준수하는지 검증합니다.	2023년 11월 26일
AccessAnalyzerServiceRolePolicy – 권한 추가	IAM Access Analyzer는 AccessAnalyzerServiceRolePolicy의 서비스 수준 권한에 IAM 작업을 추가하여 다음 작업을 지원합니다. • 정책 엔터티 나열 • 마지막으로 액세스한 서비스 세부 정보 생성 • 액세스 키 정보 나열	2023년 11월 26일
마지막으로 액세스한 작업 정보 및 60개 이상의 추가 서비스 및 작업에 대한 정책 생성 지원	이제 IAM에서 마지막으로 액세스한 작업 정보를 지원하고 60개 이상의 추가 서비스에 대해 마지막으로 액세스한 정보가 제공된 작업 목록과 함께 작업 수준 정보를 포함한 정책을 생성합니다.	2023년 11월 1일

140개 이상 서비스에 대해 마지막으로 액세스한 작업 정보 지원	이제 IAM에서 140개 이상의 서비스에 대해 마지막으로 액세스한 작업 정보와 함께 마지막으로 액세스한 작업 정보가 제공되는 작업 문서를 제공합니다.	2023년 9월 14일
루트 사용자 및 IAM 사용자를 위한 여러 다중 인증(MFA) 디바이스 지원	이제 FIDO 보안 키, 가상 인증 애플리케이션을 사용하는 소프트웨어 시간 기반 일회용 암호(TOTP) 또는 하드웨어 TOTP 토큰을 포함하여 사용자당 최대 8개의 MFA 디바이스를 추가할 수 있습니다.	2022년 11월 16일
새로운 리소스 유형에 대한 IAM Access Analyzer 지원	IAM Access Analyzer는 다음과 같은 리소스 유형에 대한 지원을 추가했습니다. • Amazon EBS 볼륨 스냅샷 • Amazon ECR 리포지토리 • Amazon EFS 파일 시스템 • Amazon RDS DB 스냅샷 • Amazon RDS DB 클러스터 스냅샷 • Amazon SNS 주제	2022년 10월 25일
U2F 사용 중단 및 WebAuthn/FIDO 업데이트	MFA 옵션으로 U2F에 대한 설명이 제거되고 WebAuthn, FIDO2 및 FIDO 보안 키에 대한 정보가 추가되었습니다.	2022년 5월 31일

IAM의 복원력에 대한 업데이트	이벤트로 인해 AWS 리전 간 통신이 중단될 때 IAM 자격 증명에 대한 액세스를 유지하는 방법에 대한 정보가 추가되었습니다.	2022년 5월 16일
리소스에 대한 새로운 전역 조건 키	이제 리소스가 포함된 AWS Organizations의 계정, 조직 단위(OU) 또는 조직을 기반으로 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. IAM 정책에서 `aws:ResourceAccount` , `aws:ResourceOrgID` 및 `aws:ResourceOrgPaths` 전역 조건 키를 사용할 수 있습니다.	2022년 4월 27일
AWS SDK를 사용한 IAM용 코드 예제	IAM을 AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 함께 사용하는 방법을 보여주는 코드 예제가 추가되었습니다. 예제는 개별 서비스 함수를 호출하는 방법을 보여주는 코드 발췌문과 동일한 서비스 내에서 여러 함수를 호출하여 특정 태스크를 수행하는 방법을 보여주는 예제로 나뉩니다.	2022년 4월 7일
정책 평가 논리 순서도 업데이트	계정 내에서 요청이 허용되거나 거부되는지 결정 섹션의 정책 평가 논리 순서도와 관련 텍스트에 대한 업데이트입니다.	2021년 11월 17일

보안 모범 사례 업데이트	루트 사용자 자격 증명을 사용하는 대신 관리 사용자를 생성하는 방법에 대한 정보를 추가하고, IAM 그룹을 사용하여 IAM 사용자에게 권한을 할당하는 모범 사례를 제거했으며, 인라인 정책 대신 관리형 정책을 사용해야 하는 시기를 명확히 했습니다.	2021년 10월 5일
리소스 기반 정책에 대한 정책 평가 논리 주제 업데이트	리소스 기반 정책 및 여러 보안 주체 유형이 동일한 계정에 미치는 영향에 대한 정보가 추가되었습니다.	2021년 10월 5일
단일 값 및 다중 값 조건 키 업데이트	단일 값 및 다중 값 조건 키의 차이점에 대해 자세히 설명합니다. 값 유형이 각 AWS 전역 조건 컨텍스트 키에 추가되었습니다.	2021년 9월 30일
IAM Access Analyzer가 Amazon S3 다중 리전 액세스 포인트 지원	IAM Access Analyzer는 Amazon S3 다중 리전 액세스 포인트를 사용하는 버킷을 포함하여 퍼블릭 및 크로스 계정 액세스를 허용하는 Amazon S3 버킷을 식별합니다.	2021년 9월 2일
AWS 관리형 정책 업데이트 - 기존 정책에 대한 업데이트	IAM Access Analyzer가 기존 AWS 관리형 정책을 업데이트했습니다.	2021년 9월 2일
작업 수준 정책 생성에 대해 추가 서비스 지원	IAM Access Analyzer는 추가로 AWS 서비스에 대한 작업 수준 액세스 활동 정보가 포함된 IAM 정책을 생성합니다.	2021년 8월 24일

크로스 계정 추적을 위한 IAM 정책 생성	이제 IAM Access Analyzer를 사용하여 다른 계정에서의 AWS CloudTrail 추적(예: 중앙 집중식 AWS Organizations 추적)을 사용하는 액세스 활동을 기반으로 세분화된 정책을 생성할 수 있습니다.	2021년 8월 18일

추가 IAM Access Analyzer 정책 확인	IAM Access Analyzer는 IAM 정책에 포함된 조건을 검증하는 새로운 정책 검사를 추가하여 정책 검증을 확장했습니다. 이러한 검사는 정책 설명서의 조건 블록을 분석하고 실행 가능한 권장 사항과 함께 보안 경고, 오류 및 제안 사항을 보고합니다. IAM Access Analyzer에 다음과 같은 정책 검사가 추가되었습니다. • 오류 - 잘못된 서비스 보안 주체 • 오류 - 조건에 태그 키 누락 • 보안 경고 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키가 있는 NotAction 거부 • 보안 경고 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키가 있어 거부 • 보안 경고 - 쌍으로 연결된 조건 키 누락 • 제안 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키가 있는 NotAction 허용 • 제안 - 서비스에 대해 지원되지 않는 태그 조건 키 허용	2021년 6월 29일

마지막으로 액세스한 작업에 대해 추가 서비스 지원	이제 IAM 콘솔에서 IAM 보안 주체가 Amazon EC2, IAM, Lambda 및 Amazon S3 관리 작업과 같은 서비스에 대한 작업을 마지막으로 사용한 시간에 대한 마지막 액세스 작업 정보를 볼 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 데이터 보고서를 검색할 수도 있습니다. 이 정보를 사용하여 불필요한 권한을 확인할 수 있으므로 IAM 정책을 미세 조정함으로써 최소 권한의 원칙을 보다 잘 준수할 수 있습니다.	2021년 4월 19일
위임된 역할로 수행된 작업 모니터링 및 제어	관리자는 자격 증명이 AWS CloudTrail에 로그인된 소스 자격 증명을 전달하도록 IAM 역할을 구성할 수 있습니다. 소스 자격 증명 정보를 검토하면 관리자가 수임된 역할 세션에서 누가 또는 어떤 작업을 수행할지 결정할 수 있습니다.	2021년 4월 13일
액세스 활동을 기반으로 IAM 정책 생성	이제 IAM Access Analyzer를 사용하여 AWS CloudTrail에서 확인된 액세스 활동을 기반으로 세분화된 정책을 생성할 수 있습니다.	2021년 4월 7일
IAM Access Analyzer 정책 확인	IAM Access Analyzer는 이제 정책 작성 중에 실행 가능한 권장 사항과 함께 100개 이상의 정책 검사를 제공합니다.	2021년 3월 16일

확장된 정책 검증 옵션	IAM 콘솔에서 사용할 수 있는 확장된 정책 검증, AWS API 및 IAM Access Analyzer의 정책 검사를 사용하는 AWS CLI으로 안전하고 기능적인 JSON 정책을 작성할 수 있습니다.	2021년 3월 15일
IAM 리소스에 태그 지정	이제 태그 키 값 페어를 사용하여 추가 IAM 리소스에 태그를 지정할 수 있습니다.	2021년 2월 11일
IAM 사용자에 대한 기본 암호 정책	AWS 계정에 대한 사용자 지정 암호 정책을 설정하지 않은 경우 이제 IAM 사용자 암호는 기본 AWS 암호 정책을 충족해야 합니다.	2020년 11월 18일
AWS 서비스에 대한 작업, 리소스 및 조건 키 페이지 이동	각 AWS 서비스는 IAM 정책에서 사용할 수 있는 작업, 리소스 및 조건 컨텍스트 키를 정의할 수 있습니다. 이제 서비스 권한 부여 참조에서 AWS 서비스 및 해당하는 작업, 리소스와 조건 컨텍스트 키의 목록을 찾을 수 있습니다.	2020년 11월 16일
IAM 사용자의 더 긴 역할 세션 지속 시간	IAM 사용자는 AWS Management Console에서 역할을 전환할 때 더 긴 역할 세션 지속 시간을 가질 수 있으므로 세션 만료로 인한 중단을 줄일 수 있습니다. 역할에 대해 설정된 최대 세션 지속 시간 또는 IAM 사용자 세션의 남은 시간 중 더 적은 시간이 사용자에게 부여됩니다.	2020년 7월 24일

Service Quotas를 사용하여 IAM 엔터티에 대한 빠른 증가 요청	Service Quotas 콘솔을 사용하여 조정 가능한 IAM 할당량에 대한 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 이제 일부 증가는 Service Quotas에서 자동으로 승인되어 몇 분 내에 계정에서 사용할 수 있습니다. 더 큰 요청이 AWS Support에 제출됩니다.	2020년 6월 25일
이제 IAM에서 마지막으로 액세스한 정보에 Amazon S3 관리 작업 포함	이제는 서비스의 마지막 액세스 정보 외에도 IAM 보안 주체가 Amazon S3 작업을 마지막으로 사용한 시간에 대한 정보를 IAM 콘솔에서 볼 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 데이터 보고서를 검색할 수도 있습니다. 이 보고서에는 보안 주체가 마지막으로 액세스하려고 시도한 허용된 서비스 및 작업과 그 시기에 대한 정보가 포함됩니다. 이 정보를 사용하여 불필요한 권한을 확인할 수 있으므로 IAM 정책을 미세 조정함으로써 최소 권한의 원칙을 보다 잘 준수할 수 있습니다.	2020년 6월 3일
보안 장 추가	보안 장은 보안 및 규정 준수 목표에 맞게 IAM 및 AWS STS를 구성하고 충족하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 또한 IAM 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.	2020년 4월 29일

sts:RoleSessionName	이제 보안 주체가 역할을 수임할 때 지정한 세션 이름을 기반으로 권한을 부여하는 정책을 작성할 수 있습니다.	2020년 4월 21일
AWS 로그인 페이지 업데이트	기본 AWS 로그인 페이지에서 로그인할 때 AWS 계정 루트 사용자 또는 IAM 사용자로 로그인하도록 선택할 수 없습니다. 이렇게 하면 페이지의 레이블에 루트 사용자 이메일 주소 또는 IAM 사용자 정보를 제공해야 한다고 표시됩니다. 이 설명서에는 AWS 로그인 페이지를 이해하는 데 도움이 되는 업데이트된 화면 캡처가 포함되어 있습니다.	2020년 3월 4일
aws:ViaAWSService 및 aws:CalledVia 조건 키	이제 서비스가 IAM 보안 주체(사용자 또는 역할)를 대신하여 요청을 수행할 수 있는지 여부를 제한하는 정책을 작성할 수 있습니다. 보안 주체가 AWS 서비스에 요청을 하면 해당 서비스는 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 다른 서비스에 대한 후속 요청을 수행할 수 있습니다. 서비스가 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 요청하는 경우, `aws:ViaAWSService` 조건 키를 사용하여 일치시킵니다. 특정 서비스가 보안 주체의 자격 증명을 사용하여 요청하는 경우 `aws:CalledVia` 조건 키를 사용하여 일치시킵니다.	2020년 2월 20일

정책 시뮬레이터에서 권한 경계에 대한 지원 추가	이제 IAM 정책 시뮬레이터를 사용하여 IAM 엔터티에 대한 권한 경계의 효과를 테스트할 수 있습니다.	2020년 1월 23일
크로스 계정 정책 평가	이제 AWS에서 크로스 계정 액세스에 대한 정책을 평가하는 방법을 알아볼 수 있습니다. 교차 계정 액세스는 신뢰하는 계정의 리소스에 다른 계정의 보안 주체가 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 리소스 기반 정책이 포함된 경우 발생합니다. 두 계정 모두에서 요청이 허용되어야 합니다.	2020년 1월 2일
세션 태그	이제 AWS STS에서 역할을 수임하거나 사용자를 연동할 때 태그를 포함할 수 있습니다. `AssumeRole` 또는 `GetFederationToken` 작업을 수행할 때 세션 태그를 속성으로 전달할 수 있습니다. `AssumeRoleWithSAML` 또는 `AssumeRoleWithWebIdentity` 작업을 수행할 때 회사 자격 증명의 속성을 AWS로 전달할 수 있습니다.	2019년 11월 22일

AWS Organizations의 AWS 계정 그룹에 대한 액세스 제어	이제 IAM 정책의 AWS Organizations에서 조직 단위(OU)를 참조할 수 있습니다. AWS Organizations를 사용하여 계정을 OU로 구성하는 경우 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 보안 주체가 특정 OU에 속하도록 요구할 수 있습니다. 보안 주체에는 AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자, IAM 역할이 포함됩니다. 이렇게 하려면 정책의 `aws:PrincipalOrgPaths` 조건 키에 OU 경로를 지정합니다.	2019년 11월 20일
마지막으로 사용된 역할	이제 역할이 마지막으로 사용된 날짜, 시간 및 리전을 볼 수 있습니다. 이 정보는 또한 계정에서 사용되지 않은 역할을 식별하는 데 도움이 됩니다. AWS Management Console, AWS CLI 및 AWS API를 사용하여 역할이 마지막으로 사용된 시기에 대한 정보를 볼 수 있습니다.	2019년 11월 19일

전역 조건 컨텍스트 키 페이지 업데이트	이제 각 전역 조건 키가 요청 컨텍스트에 포함되는 시기를 알 수 있습니다. 또한 페이지 TOC(목차)를 사용하여 각 키를 보다 쉽게 탐색할 수 있습니다. 이 페이지의 정보는 보다 정확한 정책을 작성하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 직원이 IAM 역할과의 연동을 사용하는 경우 `aws:userId` 키가 아닌 `aws:userName` 키를 사용해야 합니다. `aws:userName` 키는 IAM 사용자에게만 적용되며 역할에는 적용되지 않습니다.	2019년 10월 6일
AWS의 ABAC	태그를 사용하여 속성 기반 액세스 제어(ABAC)가 AWS에서 작동하는 방식 및 이러한 방식을 기존 AWS 권한 부여 모델과 비교하는 방식을 알아봅니다. ABAC 튜토리얼을 사용하여 보안 주체 태그가 있는 IAM 역할이 태그가 일치하는 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 생성하고 테스트하는 방법을 알아봅니다. 이 전략을 통해 개인이 자신의 작업에 필요한 AWS 리소스만 보거나 편집할 수 있습니다.	2019년 10월 3일

AWS STS GetAccessKeyInfo 작업	코드에서 AWS 액세스 키를 살펴보면 키가 자신의 계정에 속한 것인지 알 수 있습니다. 액세스 키 ID는 `aws sts get-access-key-info` AWS CLI 명령 또는 `GetAccessKeyInfo` AWS API 작업을 사용해 전달할 수 있습니다.	2019년 7월 24일
IAM에서 마지막으로 액세스한 AWS Organizations 서비스 정보 보기	이제 IAM 콘솔의 AWS Organizations 섹션에서 AWS Organizations 엔터티 또는 정책에 대해 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 데이터 보고서를 검색할 수도 있습니다. 이 데이터에는 AWS Organizations 계정의 보안 주체가 마지막으로 액세스를 시도한 허용된 서비스와 그 시기에 대한 정보가 있습니다. 이 정보를 사용하여 불필요한 권한을 확인할 수 있으므로 AWS Organizations 정책을 미세 조정함으로써 최소 권한의 원칙을 보다 잘 준수할 수 있습니다.	2019년 6월 20일
관리형 정책을 세션 정책으로 사용	역할을 수임할 때 최대 10개의 관리형 정책 ARN을 전달할 수 있습니다. 이를 통해 역할의 임시 자격 증명에 대한 권한을 제한할 수 있습니다.	2019년 5월 7일

전역 엔드포인트에 대한 세션 토큰의 AWS STS 리전 호환성	이제 전역 엔드포인트 토큰의 버전 1 또는 버전 2 사용 여부를 선택할 수 있습니다. 버전 1 토큰은 기본적으로 이용 가능한 AWS 리전에서만 유효합니다. 이러한 토큰은 아시아 태평양(홍콩)과 같이 수동으로 활성화된 리전에서 작동하지 않습니다. 버전 2는 모든 리전에서 유효합니다. 하지만 버전 2 토큰은 더 길고 일시적으로 토큰을 저장하는 시스템에 영향을 미칠 수 있습니다.	2019년 4월 26일
AWS 리전 활성화 및 비활성화 허용	이제 관리자가 아시아 태평양(홍콩) 리전(ap-east-1)을 활성화 및 비활성화할 수 있도록 허용하는 정책을 생성할 수 있습니다.	2019년 4월 24일
IAM 사용자 내 보안 자격 증명 페이지	이제 IAM 사용자는 내 보안 자격 증명 페이지에서 자신의 모든 자격 증명을 관리할 수 있습니다. 이 AWS Management Console 페이지에는 계정 ID 및 정식 사용자 ID와 같은 계정 정보가 표시됩니다. 또한 사용자는 자신의 암호, 액세스 키, X.509 인증서, SSH 키, Git 자격 증명을 보고 편집할 수 있습니다.	2019년 1월 24일
Access Analyzer API	이제 AWS CLI 및 AWS API를 사용하여 마지막으로 액세스한 서비스 정보를 볼 수 있습니다.	2018년 12월 7일

IAM 사용자 및 역할 태그 지정	이제 IAM 태그를 사용하여 태그 키 값 페어를 통해 사용자 지정 속성을 자격 증명(IAM 사용자 또는 역할)에 추가할 수 있습니다. 태그를 사용하여 리소스에 대한 자격 증명의 액세스를 제어하거나 자격 증명에 연결할 수 있는 태그를 제어할 수도 있습니다.	2018년 11월 14일
U2F 보안 키	이제 AWS Management Console에 로그인할 때 멀티 팩터 인증(MFA) 옵션으로 U2F 보안 키를 사용할 수 있습니다.	2018년 9월 25일
Amazon VPC 엔드포인트에 대한 지원	이제 미국 서부(오레곤) 리전에서 VPC와 AWS STS 간에 프라이빗 연결을 설정할 수 있습니다.	2018년 7월 31일
권한 경계	새 기능을 사용하면 IAM 권한을 관리할 수 있는 권한을 신뢰할 수 있는 직원에게 부여하는 작업이 더 간편해질 뿐 아니라 IAM 관리자 액세스 권한 전체를 부여하지 않아도 됩니다.	2018년 7월 12일
aws:PrincipalOrgID	새로운 조건 키는 IAM 보안 주체의 AWS 조직을 지정하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하는 쉬운 방법을 제공합니다.	2018년 5월 17일
aws:RequestedRegion	새로운 조건 키는 IAM 정책을 사용하여 AWS 리전에 대한 액세스를 제어하는 쉬운 방법을 제공합니다.	2018년 25월 4일

IAM 역할에 대한 세션 기간 증가	이제 IAM 역할은 12시간의 세션 기간을 가질 수 있습니다.	2018년 3월 28일
역할 생성 워크플로 업데이트	새로운 워크플로우는 신뢰 관계를 생성하고 권한을 역할에 연결하는 과정을 개선합니다.	2017년 9월 8일
AWS 계정 로그인 프로세스	업데이트된 AWS 로그인 환경을 통해 루트 사용자와 IAM 사용자 모두 AWS Management Console의 홈 페이지에서 Sign In to the Console(콘솔에 로그인) 링크를 사용할 수 있습니다.	2017년 8월 25일
예제 IAM 정책	30 가지의 예제 정책이 넘는 설명서 업데이트 기능.	2017년 8월 2일
IAM 모범 사례	IAM 콘솔의 사용자 섹션에 추가된 정보는 IAM 모범 사례를 쉽게 따라할 수 있게 만듭니다.	2017년 7월 5일
Auto Scaling 리소스	리소스 수준 권한은 Auto Scaling 리소스로의 액세스 및 권한을 제어할 수 있습니다.	2017년 5월 16일
Amazon RDS for MySQL 및 Amazon Aurora 데이터베이스	데이터베이스 관리자는 데이터베이스 사용자를 IAM 사용자 및 역할과 연관시킬 수 있어 사용자가 단일 위치에서 모든 AWS 리소스에 대한 사용자 액세스를 관리할 수 있습니다.	2017년 4월 24일
서비스 연결 역할	서비스 링크된 역할은 AWS 서비스로 권한을 위임하는 더욱 쉽고 보안한 방법을 제공합니다.	2017년 4월 19일

정책 요약	새로운 정책 요약을 통해 IAM 정책의 권한을 더욱 손쉽게 이해할 수 있습니다.	2017년 3월 23일